

一键联查安装

运行环境：

一、插件安装

二、引用程序安装

所需文件

安装步骤（二选一）

方法一：使用PowerShell脚本自动安装

1. 以管理员身份运行PowerShell：
2. 右键点击并选择「以管理员身份运行」
 - a. 修改安装脚本路径：编辑create_native_messaging_host.ps1文件，将第8行的应用路径修改为实际...
 - b. 修改为实际路径，例如：
 - c. 修改chrome-extension id：
 - d.
3. 执行安装脚本：
 - a. 在PowerShell中导航到脚本所在目录
 - b. 运行命令：
 - c. 如果遇到执行策略限制，可先运行：

方法二：手动配置

1. 创建JSON配置文件：
 - a. 打开文本编辑器，创建com.yisa.nativeapp.json文件
 - b. 内容如下：
2. 保存JSON文件到指定位置：
 - a. Windows系统：%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\NativeMessagingHosts\...
 - b. 如果NativeMessagingHosts文件夹不存在，请创建它
3. 创建注册表项：
 - a. 按下Win + R，输入regedit打开注册表编辑器
 - b. 导航到：HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\com.yisa.nat...
 - c. 如果路径不存在，请创建相应的键
 - d. 创建一个名为Path的字符串值，数据为JSON配置文件的完整路径

三、验证安装

四、故障排除

五、注意事项


运行环境：

chrome浏览器版本高于138以上，插件不可用。

稳定无警告请安装126及以下版本。

一、插件安装

1. 在Chrome浏览器中，进入「设置」>「更多工具」>「扩展程序」，开发者模式：

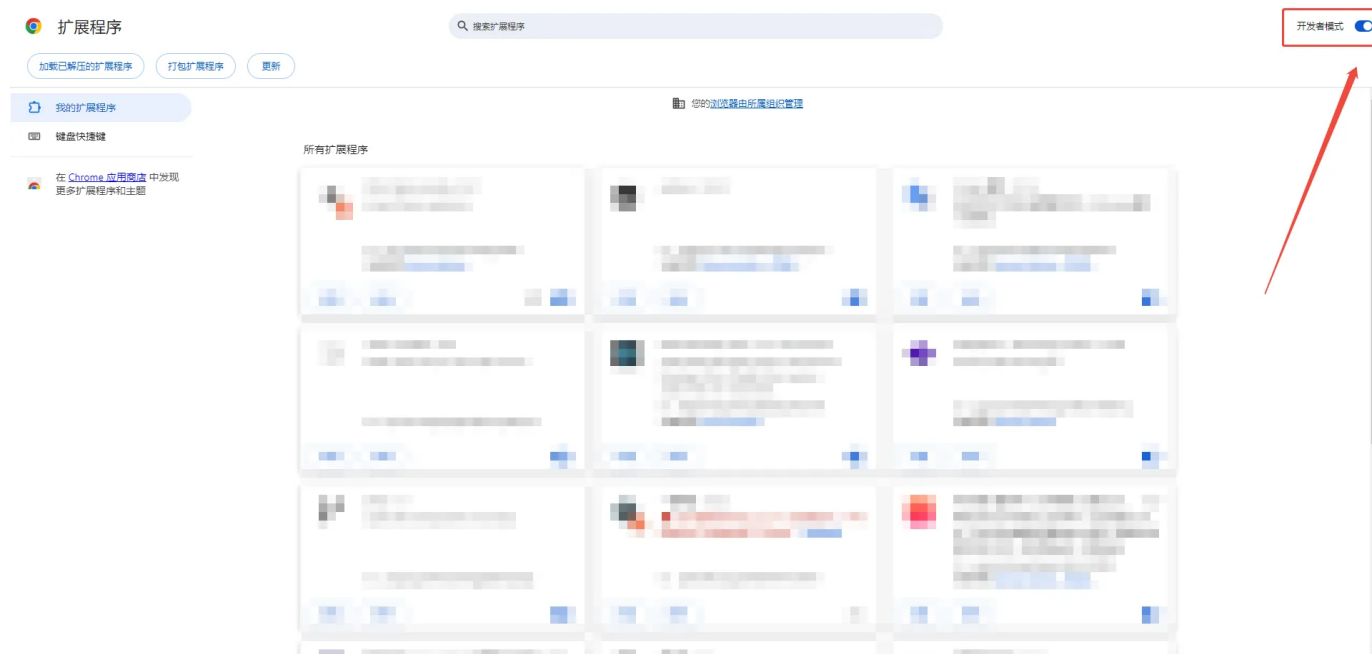


2. 点击 **加载已解压的拓展程序** 导航到插件代码目录下



3. 点击“选择文件夹”，进行导入插件

4. 成功之后会看到如下：

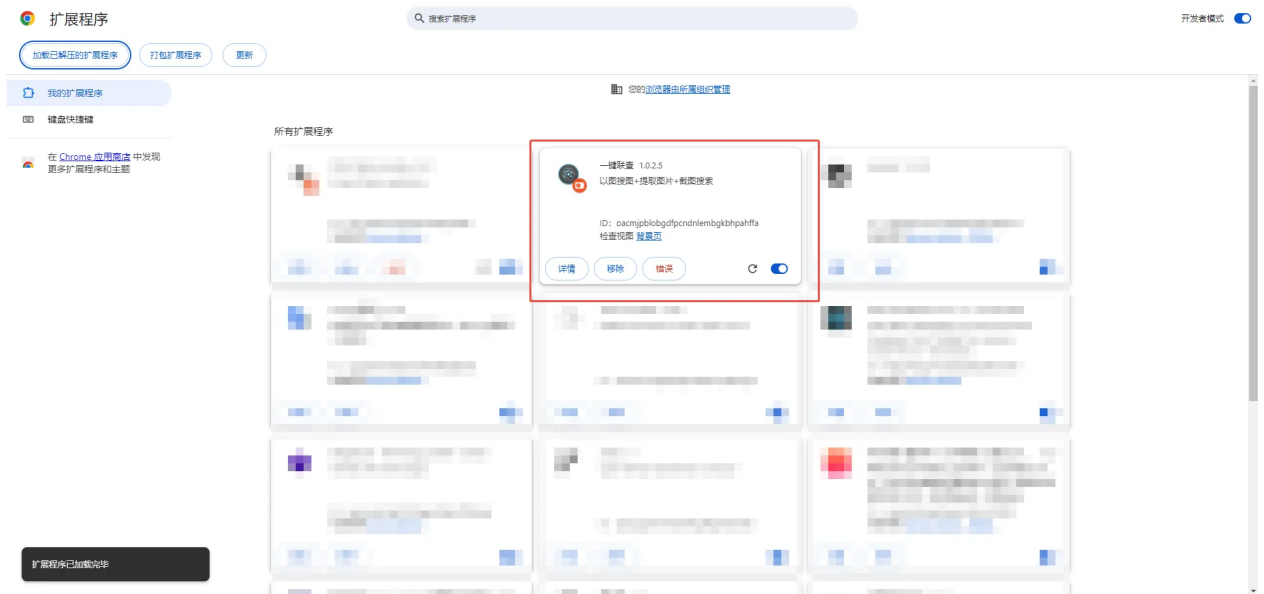

二、引用程序安装

需要安装用于实现浏览器扩展的通信的本地应用程序。实现当用户在扩展中需要保存截图或其他文件时，扩展会通过原生消息机制将下载请求发送给本地应用程序，由本地应用程序来处理实际的文件保存操作。

所需文件

在安装目录中包含以下关键文件：

1. com.yisa.nativeapp.json – 原生消息主机配置文件
2. create_native_messaging_host.ps1 – PowerShell安装脚本
3. 一键联查.exe – 本地应用程序可执行文件

安装步骤（二选一）

方法一：使用PowerShell脚本自动安装

1. 以管理员身份运行PowerShell：
2. 右键点击并选择「以管理员身份运行」
 - a. 修改安装脚本路径：编辑 `create_native_messaging_host.ps1` 文件，将第8行的应用路径修改为实际的应用程序路径：

```
1 $nativeAppPath = "C:/path/to/your/一键联查.exe"
```

- b. 修改为实际路径，例如：

```
1 $nativeAppPath = "E:/Study/Chrome Extens/install/一键联查.exe"
```

- c. 修改chrome-extension id：



```
# Generate JSON config content
$jsonContent = @"
{
  "name": "com.yisa.nativeapp",
  "description": "Yisa Native App",
  "path": "$nativeAppPath",
  "type": "stdio",
  "allowed_origins": [
    "chrome-extension://oacmjpblobgdfpcndnlembgkbhphahffa/"
  ]
}
"@
```

d.

3. 执行安装脚本：

a. 在PowerShell中导航到脚本所在目录

b. 运行命令：

```
1 .\create_native_messaging_host.ps1
```

c. 如果遇到执行策略限制，可先运行：

```
1 Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process
```

方法二：手动配置

1. 创建JSON配置文件：

a. 打开文本编辑器，创建 `com.yisa.nativeapp.json` 文件

b. 内容如下：

```

1 {
2   "name": "com.yisa.nativeapp",
3   "description": "Yisa Native App",
4   "path": "[应用程序完整路径]",
5   "type": "stdio",
6   "allowed_origins": [
7     "chrome-extension://oacmjpblobgdfpcndnlembgkbhphahffa/"
8   ]
9 }

```

- 注意：将 [应用程序完整路径] 替换为 一键联查.exe 的实际完整路径
- 注意：将 chrome-extension 替换为一键联查插件在本机的id



2. 保存JSON文件到指定位置：

a. Windows系统： %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\NativeMessagingHosts\com.yisa.nativeapp.json

b. 如果 NativeMessagingHosts 文件夹不存在，请创建它

3. 创建注册表项：

a. 按下 Win + R ，输入 regedit 打开注册表编辑器

b. 导航到： HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\com.yisa.nativeapp

c. 如果路径不存在，请创建相应的键

d. 创建一个名为 Path 的字符串值，数据为JSON配置文件的完整路径

三、验证安装


安装完成后，可以通过以下方式验证原生消息功能是否正常工作：

1. 重新启动Chrome浏览器
2. 使用 **一键联查** 插件运行上传自动检索流程，查看截图或保存功能
3. 如果成功保存文件并收到Windows通知，则表示安装成功

四、故障排除

如果原生消息功能不工作，请检查以下几点：

1. 路径是否正确：
 - 确保JSON配置文件中的 **path** 值指向正确的应用程序位置
 - 确保注册表中的 **Path** 值指向正确的JSON配置文件位置
2. 权限问题：
 - 确保应用程序具有写入目标目录的权限
 - 确保以管理员身份运行安装脚本
3. 扩展ID是否匹配：
 - 确保JSON配置文件中的 **allowed_origins** 值与扩展的ID匹配
 - **一键联查** 的扩展ID为：**oacmjpblobgdfpcndnlembgkbhpaahffa**（浏览器拓展程序中对应的id）

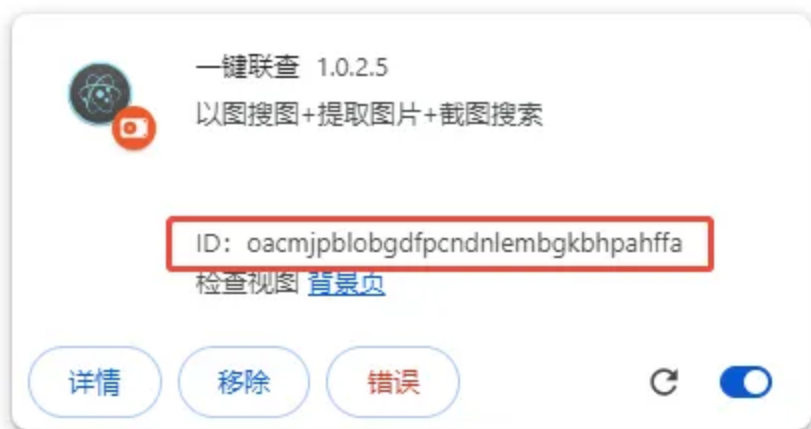

五、注意事项

1. 此原生应用仅支持Windows操作系统，使用原生消息功能需要安装对应的本地应用。
2. 确保下载的应用程序来自可信来源，避免安全风险
3. 升级Chrome扩展后，可能需要重新配置原生消息功能
4. 如果修改了扩展ID，需要相应更新JSON配置文件中的 `allowed_origins` 值