Electrolux

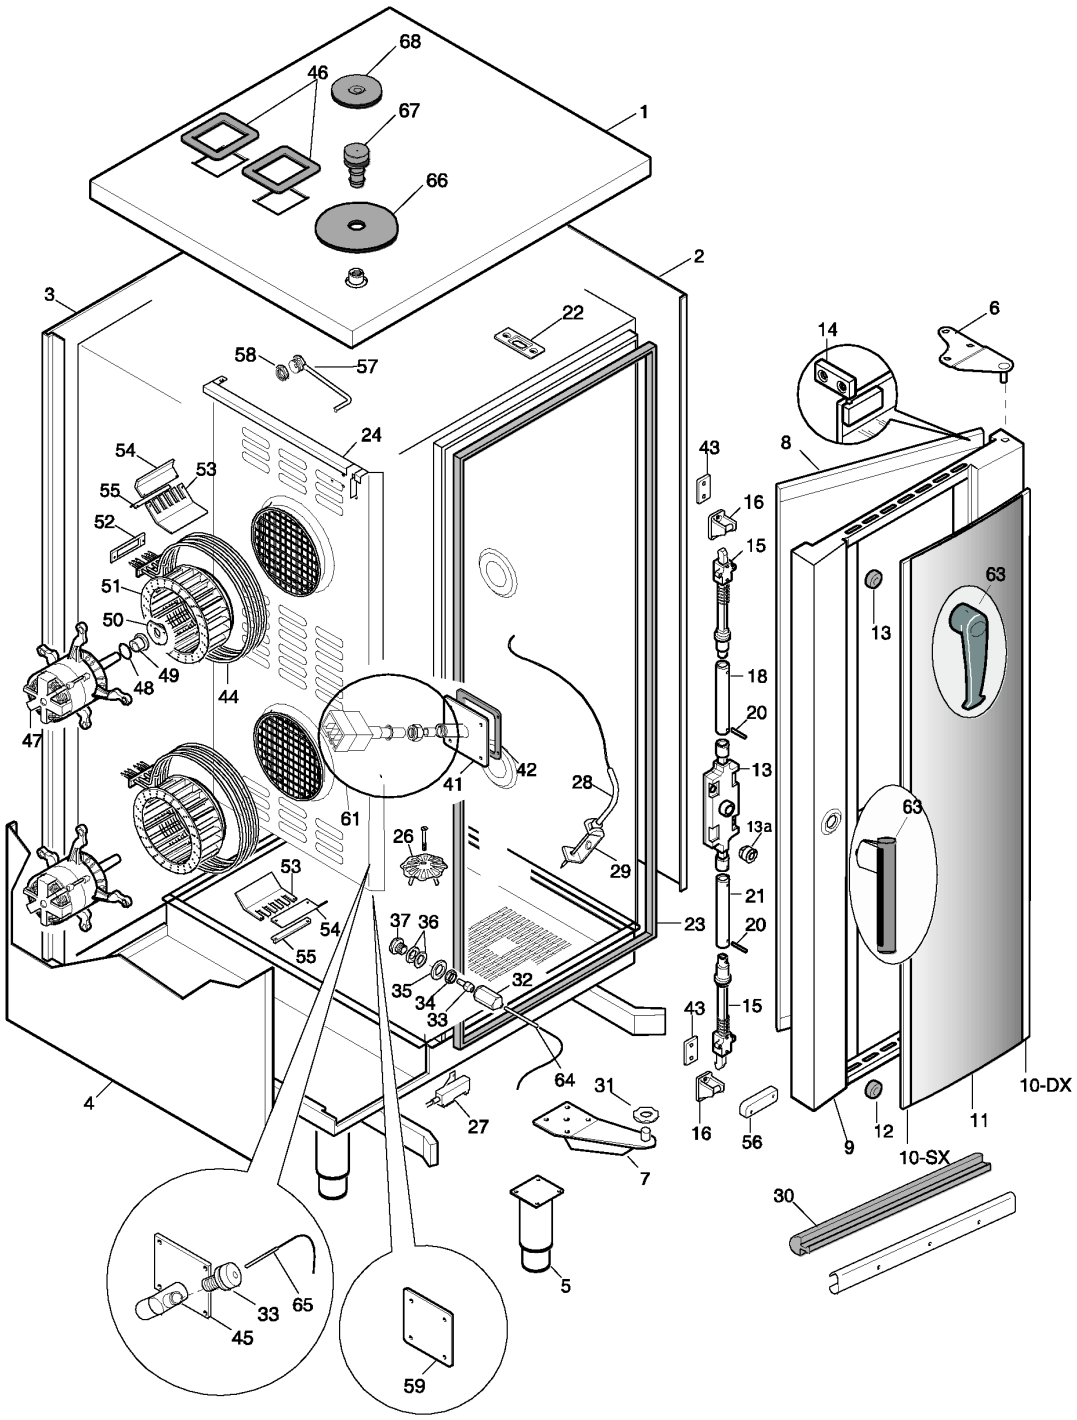
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

# 20 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
# FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 20 GN 1/1

| PNC | Model | Ref | Group | Level | Page | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **190356** | **AOS201ECF2** | **z2** | **AOS** | **Level C** | **2...11** | **Marine (400V - 3)** |
| 236204 | FCZ201EKA | q1 | FCZ | Level K | 2...11 | STD (400V-3N) |
| 236224 | FCZ201EKN | r1 | FCZ | Level K | 2...11 | Norvegia (230V-3) |
| 237204 | FCZ201ETA | a1 | FCZ | Touch | 2...11 | STD (400V - 3N) |
| 237214 | FCZ201ETH | b1 | FCZ | Touch | 2...11 | P80 (400V - 3N) |
| 237224 | FCZ201ETN | c1 | FCZ | Touch | 2...11 | Norvegia (230V - 3) |
| 238204 | FCZ201EBA2 | d1 | FCZ | Level B | 2...11 | STD (400V - 3N) |
| 238214 | FCZ201EBH2 | e1 | FCZ | Level B | 2...11 | P80 (400V - 3N) |
| 238224 | FCZ201EBN2 | f1 | FCZ | Level B | 2...11 | Norvegia (230V - 3) |
| 238234 | FCZ201EBC2 | g1 | FCZ | Level B | 2...11 | Giappone (200V - 3) |
| 239204 | FCZ201ECA2 | h1 | FCZ | Level C | 2...11 | STD (400V - 3N) |
| 239214 | FCZ201ECH2 | i1 | FCZ | Level C | 2...11 | P80 (400V - 3N) |
| 239224 | FCZ201ECA2 | l1 | FCZ | Level C | 2...11 | Norvegia (230V - 3) |
| 266204 | AOS201EKA1 | o1 | AOS | Level K | 2...11 | STD (400V-3N) |
| 266224 | AOS201EKN1 | p1 | AOS | Level K | 2...11 | Norvegia (230V-3) |
| 266354 | AOS201EKR1 | s1 | AOS | Level K | 2...11 | 400V 3N 50/60HZ AUS |
| 266404 | AOS201EKAS | z1 | AOS | Level K | 2...11 | STD (400V-3N) |
| 267204 | AOS201ETA1 | a | AOS | Touch | 2...11 | STD (400V - 3N) |
| 267214 | AOS201ETH1 | b | AOS | Touch | 2...11 | P80 (400V - 3N) |
| 267224 | AOS201ETN1 | c | AOS | Touch | 2...11 | Norvegia (230V - 3) |
| 267234 | AOS201ETC1 | d | AOS | Touch | 2...11 | Giappone (200V - 3) |
| 267244 | AOS201ETE1 | e | AOS | Touch | 2...11 | Marine (440V - 3) |
| 267254 | AOS201ETF1 | f | AOS | Touch | 2...11 | Marine (400V - 3) |
| 267284 | AOS201ETM1 | h | AOS | Touch | 2...11 | USA (208V - 3) |
| 267304 | AOS201ETK1 | l | AOS | Touch | 2...11 | UK (400V - 3N) |
| 267324 | AOS201ETV1 | m1 | AOS | Touch | 2... 11 | USA (480v-3) |
| 267354 | AOS201ETR1 | t1 | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3N 50/60HZ AUS |
| 268204 | AOS201EBA2 | n | AOS | Level B | 2...11 | STD (400V - 3N) |
| 268214 | AOS201EBH2 | o | AOS | Level B | 2...11 | P80 (400V - 3N) |
| 268224 | AOS201EBN2 | p | AOS | Level B | 2...11 | Norvegia (230V - 3) |
| 268234 | AOS201EBC2 | q | AOS | Level B | 2...11 | Giappone (200V - 3) |
| 268244 | AOS201EBE2 | r | AOS | Level B | 2...11 | Marine (440V - 3) |
| 268254 | AOS201EBF2 | s | AOS | Level B | 2...11 | Marine (400V - 3) |
| 268304 | AOS201EBH2 | t | AOS | Level B | 2...11 | UK (400V - 3N) |
| 268354 | AOS201EBR2 | u1 | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N 50/60HZ AUS |
| 269204 | AOS201ECA2 | u | AOS | Level C | 2...11 | STD (400V - 3N) |
| 269214 | AOS201ECH2 | v | AOS | Level C | 2...11 | P80 (400V - 3N) |
| 269224 | AOS201ECN2 | z | AOS | Level C | 2...11 | Norvegia (230V - 3) |
| 269304 | AOS201ECK2 | n1 | AOS | Level C | 2... 11 | Uk (400V - 3N) |
| 269354 | AOS201ECR2 | v1 | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N 50/60HZ AUS |


| Pag | Index | Indice | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Oven cabinet and door. | Cella forno e porta | |
| 3 | Water system | Impianto idraulico | |
| 4 | Boiler | Boiler | |
| 5 | Electrical components | Componenti elettrici | |
| 6 | Accessories | Accessori | |
| 7...11 | Spare parts list | Lista ricambi | |


Brand/Marchio: All
Factory code PDD




| From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: *** | | | |
|---|---|---|---|
| From status level / Da scatto: 07 | Page: 2 | Ed. 2017 10 | Doc. Nr.: **875400X00** |

Modelo 269204

Tabla 875400X00 Página 2 Cámara y puerta de horno

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0C4305 | 0873871302 | | | D | | | TAPA; ASSY; AOSQ 20 1/1 ELT | For Lev. C,K |
| 0001 | 0C6183 | 0530891900 | | | | | | TAPA; ONE 201E | |
| 0002 | 0C6205 | 0538832001 | | | | | | LATERAL DERECHO; ONE 201 | |
| 0003 | 0C6207 | 0538834001 | | | | | | PANEL POSTERIOR; ONE 201 | |
| 0004 | 0C6209 | 0538834500 | | | | | | LATERAL IZQUIERDO; ONE 201 | |
| 0005 | 0C4824 | 0806871700 | | S | | | | PIE NIVELADOR; 2" INOX; 190-250MM | |
| 0005 | 0C4825 | 0806871800 | | | | | | PIE NIVELADOR; 2"INOX MARIN 190-250MM | For Marine Version |
| 0006 | 007086 | 0512816004 | | | | | | BISAGRA SUP.PUERTA AOS | |
| 0007 | 0C2483 | 0806843301 | | | | | | BISAGRA INFERIOR; ASSY | |
| 0008 | 0C5083 | 0873870102 | 0C9801 | | | + | | *CRISTAL PUERTA AOSQ | |
| 0009 | 0C6603 | 0879400802 | | | D | | | PUERTA -CONJUNTO | |
| 0010 | 0C4970 | 0530873600 | | | | | | PERFIL; DX ONE 20X | |
| 0010 | 0C4971 | 0530873700 | | | | | | PERFIL; SX ONE 20X | |
| 0011 | 0C4945 | 0574818701 | | | | | | VIDRIO PUERTA; EXT; ONE 201 | For FCZ |
| 0011 | 0C6561 | 0574815303 | | | | | | VIDRIO PUERTA; 1578X505MM; EXTERNAL | For AOS |
| 0012 | 006976 | 0543828001 | | S | | | | AMORTIGUADOR | |
| 0012 | 0C4119 | 0856808701 | | S | | | | CIERRE PUERTA CONJUNTO; AOS-Q 20 | |
| 0013 | 003824 | 0853821500 | | S | | | | MECANISMO DE BLOQUEO CENTRAL | |
| 0014 | 007007 | 0806822000 | | S | | | | BISAGRA CRISTAL INT.PUERTA AOS+Q | |
| 0015 | 003822 | 0853821600 | | S | | | | MECANISMO CIERRE PUERTA FCG 20 | |
| 0016 | 0C3802 | 0538804900 | | S | | | | PESTILLO FCP 20 | |
| 0018 | 0C4309 | 0513800501 | | S | | | | BARRA DESLIZAMIENTO SUPERIOR AOS | |
| 0020 | 0H6043 | 0214593100 | | S | | + | | PASADOR ELASTICO; 3X16 | |
| 0021 | 0C4310 | 0513801100 | | S | | | | BARRA DESLIZAMIENTO INFERIOR AOS | |
| 0022 | 0C4088 | 0543839700 | | S | | + | | JUNTA FIJ. SONDA AOSQ | |
| 0023 | 0C1473 | 0543833700 | | S | A | | | GUARNICION HORNO AOS; 1438X450MM | |
| 0024 | 0C4798 | 0831849104 | | | | | | *PARED DE ASPIRACION AOSQ201 ELEC. | |
| 0026 | 0C1740 | 0518808600 | | S | | | | FILTRO CONDO CAMARA HORNO AOS+Q | |
| 0027 | 049621 | 0654600000 | | S | | + | | MICRO MAGNET.PUERTA LS RTC +S WTM+S AOS+Q | |
| 0028 | 0C6573 | 0830400A00 | | S | D | | | SONDA PINCHO; 1PUNTO (N#PDD2005_07-SP) | For Level B, C,K |
| 0028 | 0C6574 | 0830400B00 | 0CB236 | | A | | | SONDA PINCHO MULTIPTO (N#PDD2005_07-SP) | For Level TOUCH and z1 |
| 0029 | 0C1505 | 0527865200 | | | | | | *SOPORTE SONDA SPILLONE AOS+Q | |
| 0030 | 0C4121 | 0543839501 | | S | | | | GUARNICION PUERTA; INFERIOR; L=657 MM | |
| 0031 | 002653 | 0510815700 | | S | | | | CILINDRO DENTADO FCV | |
| 0032 | 006991 | 0516855300 | | | | | | TUERCA FIJ.SONDA AOS+Q | |

Modelo 269204

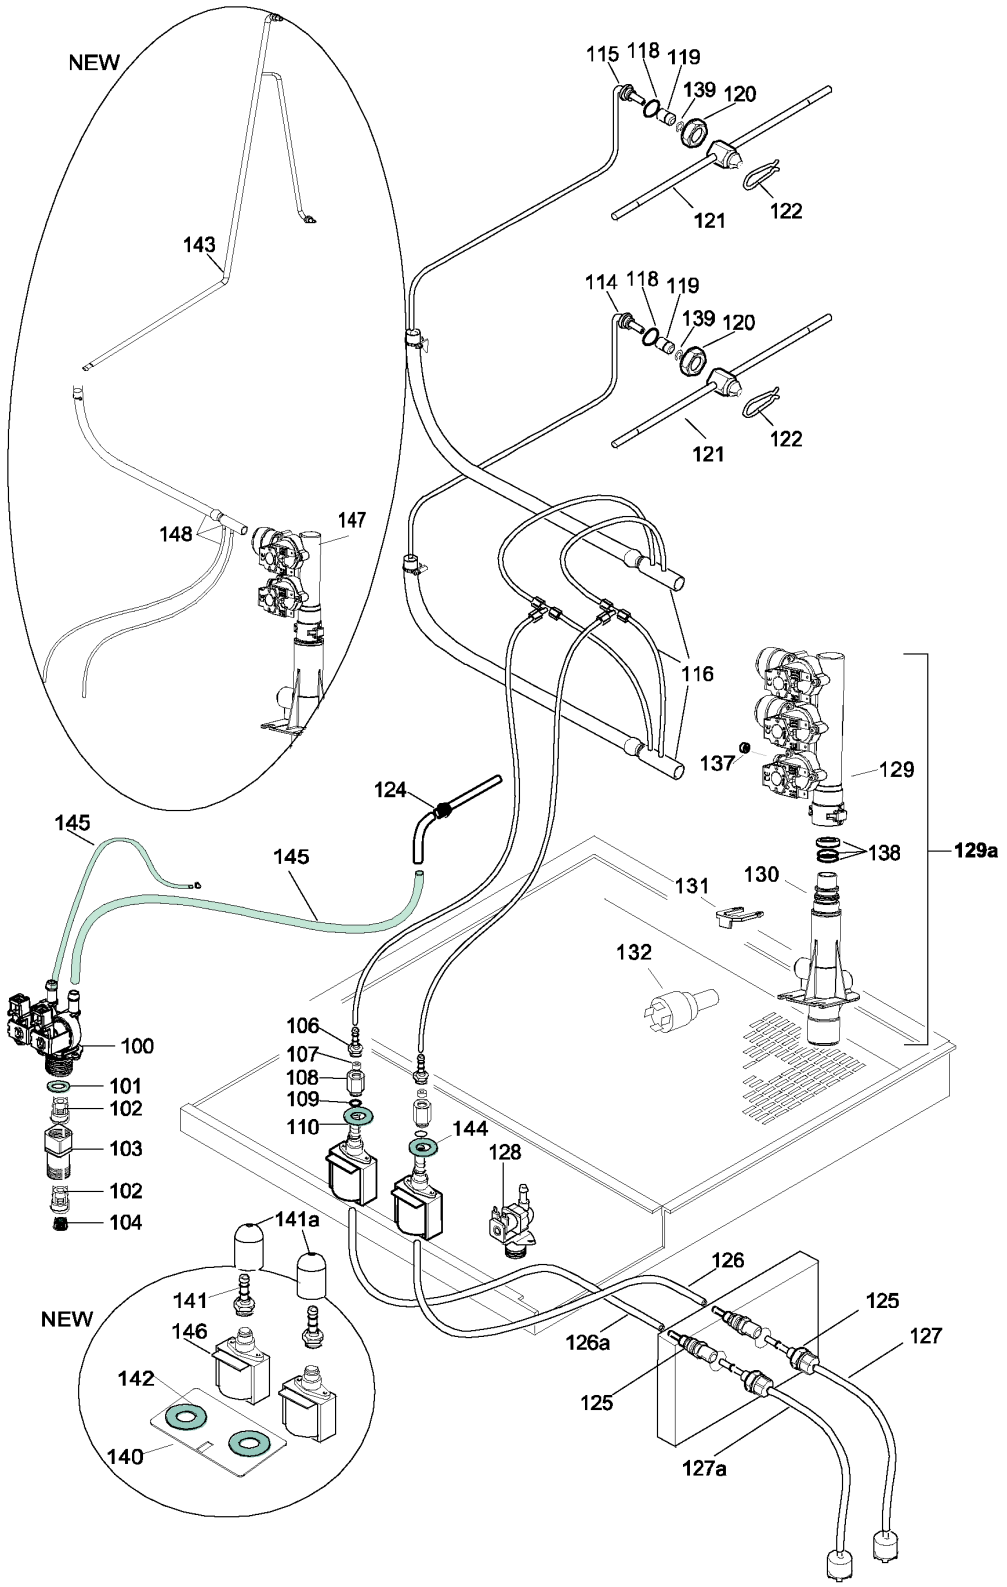
Tabla 875400X00 Página 2 Cámara y puerta de horno

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033 | 0C4872 | 0543842600 | | S | | | | TAPON; PARA SENSOR | |
| 0034 | 020997 | 0214105101 | | S | | + | | TUERCA | |
| 0035 | 002700 | 0508838701 | | S | | + | | JUNTA CIERRE SONDA FCV/6 AOS+Q | |
| 0036 | 002624 | 0543816300 | | | | Kit | | KIT JUNTA CIRRE (50 UD)FCV/E6 AOS+Q | |
| 0037 | 002623 | 0516809400 | | | | + | | RACOR SONDA FCV/6 AOS+Q | |
| 0041 | 0C4244 | 0806857201 | | | | + | | BRIDA; PARA SONDA LAMBDA | For Level A |
| 0042 | 0C4093 | 0543838300 | | S | | + | | JUNTA SOP. BYPASS | |
| 0043 | 0C4122 | 0538807400 | | S | | | | *ESPESOR | |
| 0044 | 007064 | 0617823801 | 0C5364 | | A | | | RESISTENCIA; 5670W-400V | For 400V Version |
| 0044 | 007066 | 0617826900 | 0CBASA | | | | | RESISTENCIA;5.666KW 230V | For 230V Version |
| 0044 | 0C1396 | 0617829200 | 0CBASC | | | | | RESISTENCIA; 5,5 KW 208V USA | For 208V Version |
| 0044 | 0C1500 | 0617829800 | | | | | | RESISTENCIA; 5,5KW 240V; USA | For 240V Version |
| 0044 | 0C1936 | 0617827000 | 0CBASE | | | | | RESISTENCIA; 5,67KW 440V | For 440V Version |
| 0044 | 0C6026 | 0617838900 | 0CBAR9 | | D | | | RESISTENCIA; 200V-5660W; W/ PIVOT | For 200V Version |
| 0045 | 0C4311 | 0806856300 | | | | | | TUBO FLEXIBLE; WITH FLANGE; AOSQ 20 | For Level B |
| 0046 | 0C1194 | 0543832100 | | S | | | | JUNTA TAPA SDA. HUMOS AOS | |
| 0047 | 006998 | 0611806001 | | | A | | | MOTOR; 190W; 230V 50/60HZ; 4/6 POLOS | For Level TOUCH, B |
| 0047 | 0C1474 | 0611807300 | | | | | | MOTOR 190W 230V 50/60 HZ 4/6 P; USA | For 208V,240V 60Hz |
| 0047 | 0C5287 | 0611809000 | | S | A | | | MOTOR; 1F 4P 190W 200-240V | For Level C,K |
| 0048 | 002873 | 0543816700 | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=MM.28,17X3,53 | |
| 0049 | 002699 | 0516808902 | | S | | + | | RODAMIENTO; POR EJE DEL MOTOR | |
| 0050 | 0C4138 | 0538815401 | | S | | + | | BRIDA FIJ.MOTOR AOSQ | |
| 0051 | 0C6463 | 0835400800 | | S | | | | CONJUNTO VENTOLA AOSQ | |
| 0052 | 002689 | 0543816501 | | S | | + | | GUARNICION RESISTENCIA FCV/E 10 1/1 | |
| 0053 | 0C3830 | 0505404N00 | | | | | | SOPORTE | |
| 0054 | 006256 | 0503891801 | | | | | | *LAMINA SOP.RESISTENCIA FCF/ E10 | |
| 0055 | 006253 | 0503897402 | | | | | | *ANGULO GUIA | |
| 0056 | 049627 | 0699603700 | | S | | | | IMAN | |
| 0057 | 0C4975 | 0856828400 | | S | | | | CONDUCTO DE AGUA; ONE 101/201 LIV.C | For Level C,K |
| 0058 | 0C6228 | 0516887101 | | S | | | | RACOR | For Level C,K |
| 0059 | 0C4857 | 0527898900 | | | | | | PLACA | For Level C,K |
| 0061 | 0C6465 | | | | A | Kit | PDD2011-10 | SONDA LAMBDA; KIT AOSQ | For Level Touch |
| 0063 | 0C6568 | 0830400200 | | S | | | | TIRADOR AOS | for AOS Group |
| 0063 | 0C8719 | 0806873601 | 0C9149 | | | + | | TIRADOR; COMPLETO | for FCZ Group |
| 0064 | 0C6538 | 0830898902 | | S | A | | | SONDA TEMP; TERMOPAR; L=500MM | |
| 0065 | 0C6539 | 0830899101 | | S | A | | | SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA | |

Modelo 269204

Tabla 875400X00 Página 2 Cámara y puerta de horno

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0066 | 0C7016 | 0543400900 | | S | | + | | GUARNICION; ØE=74MM; ØI=17MM; H=12,5MM | |
| 0067 | 002692 | 0543816601 | | S | | + | | TAPON; CARGA CAL EN LA CALDERA | |
| 0068 | 0C4965 | 0543843201 | | S | | | | GOMA | |
| 013a | 0C8627 | 0806873501 | | S | | + | | CASQUILLO | |




| From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: *** | | | |
|---|---|---|---|
| From status level / Da scatto: 07 | Page: 3 | Ed. 2017 10 | Doc. Nr.: **875400X00** |

Modelo 269204

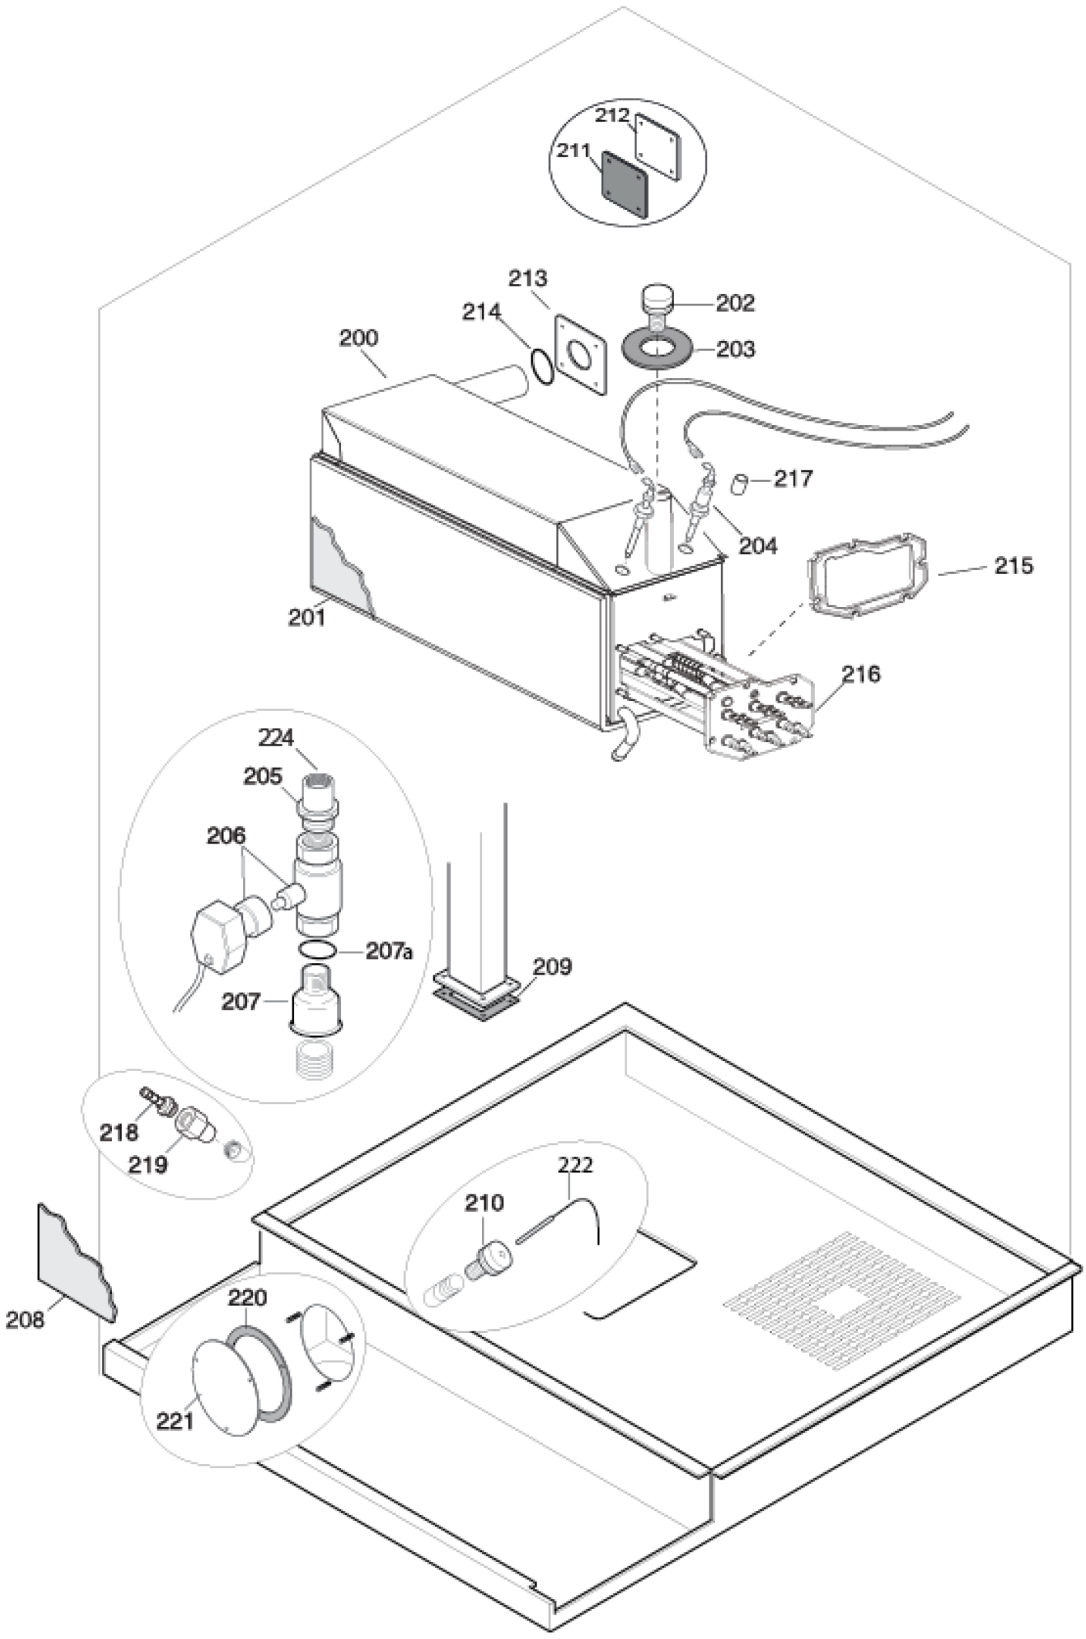
Tabla 875400X00 Página 3 Instalación de agua

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 0C5517 | 0696808400 | | S | A | | | ELECTROVALVULA; V280; 230V; 5L/MIN | for Level TOUCH,B |
| 0101 | 0C4096 | 0543840600 | 0CK539 | S | | + | | GUARNICION P/FILTRO AOSQ | for Level TOUCH,B |
| 0102 | 0C2312 | 0549801800 | | S | | + | | VALVULA ANTIRRETORNO AOS+Q | for Level TOUCH,B |
| 0103 | 0C2313 | 0516879400 | | S | | + | | RACOR | for Level TOUCH,B |
| 0104 | 0C4096 | 0543840600 | 0CK539 | S | | + | | GUARNICION P/FILTRO AOSQ | |
| 0106 | 0C4198 | 0516896102 | | S | | + | | PORTAGOMA G1/4" DIA 4 MM AOSQ | |
| 0107 | 0C1117 | 0544809000 | | S | | + | | VALVULA ANTIRRETORNO AOS+Q | |
| 0108 | 0C1116 | 0516871900 | | S | | + | | RACOR; BOMBA ADITIVOS | |
| 0109 | 0C1935 | 0543832300 | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=6,75X1,78 MM | |
| 0110 | 0C2341 | 0680801201 | 0CB788 | | | | | BOMBA DETERGENTE AOS+Q (VER KIT 0C5371) | for 50 Hz |
| 0110 | 0C2342 | 0680801301 | | S | A | | | ELECTROBOMBA; 120V 60HZ 32W | for 60 Hz |
| 0110 | 0C5371 | | 0CB788 | | | Kit | | BOMBA LAVADO; KIT; 208-240V | For 50 Hz |
| 0114 | 0C6031 | 0806871100 | | S | | | | CONDUCTO; ASSY | Up to 2011 wk44 |
| 0115 | 0C6047 | 0806870900 | | | | | | CONDUCTO | Up to 2011 wk44 |
| 0116 | 0C6204 | 0805400400 | 0C6212 | | | | | COLECTOR; ASSY; C.S. ONE 201 | Up to 2010 wk42 |
| 0118 | 0C4201 | 0543841400 | 0CK9MA | S | | | | GUARNICION/JUNTA 17X22X1,5 | |
| 0119 | 0C4467 | 0516898301 | | S | | + | | RODAMIENTO | |
| 0120 | 0C4202 | 0516892301 | | S | | | | CONTRATUERCA INOX | |
| 0121 | 0C5503 | 0806873900 | 0C8317 | | | | | GRIFO GIRATORIO LAVADO AOS +Q; L=422MM | |
| 0122 | 007026 | 0518807100 | | S | | | | MUELLE FIJ.GRIFO | |
| 0124 | 007075 | 0H22982800 | | | | | | *TUBO HUMIDIFICADOR D.2/5 X 57 MM AOS | for Level TOUCH,B |
| 0124 | 0C4977 | 0856828600 | | S | | | | CONDUCTO DE AGUA; ONE 061-101-201 LIV. C | for Level C,K |
| 0125 | 0C1127 | 0831811702 | | S | | | | CONECTOR ADITIVOS AOS; CPL; L=1600MM | |
| 0126 | 0C9799 | | | S | | | | TUBO FLEXIBLE; BY METER; 6X8 RED | |
| 0127 | 0C9797 | | | S | | | | TUBO FLEXIBLE; BY METER;4X6 RED | |
| 0128 | 0C5515 | 0696808200 | | S | A | | | ELECTROVALVULA; 1 VIA/180° | for Level C |
| 0128 | 0C6170 | 0696808801 | | | A | | | ELECTROVALVULA; 1VIA; 230V NT PDD2009-07 | for Level B |
| 0129 | 0C6372 | 0696808700 | | | D | | PDD2012-17 | DISTRIBUIDOR D AGUA;3 SALIDAS;230V 50/60 | For level TOUCH,B Up to 2010 wk42 |
| 0129 | 0C6407 | 0696400400 | | | D | | PDD2012-17 | DISTRIBUIDOR DE AGUA; 2U.230V- 50/60HZ | for Level C C Up to 2010 wk42 |
| 0130 | 0C6370 | 0831857200 | | S | | | | CONJUNTO COLECTOR LAVADO AOS | |
| 0131 | 0C6222 | 0546825100 | | | | | | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AOSQ | |
| 0132 | 0C6217 | 0646817200 | | S | A | | | PRESOSTATO; GP600 AOSQ | |
| 0137 | 0C6375 | | | S | | Kit | | REDUCTOR;KIT 4PCS PAR VALVULA 0C6170 AOS | Up to 2003 wk11 |
| 0138 | 061303 | | | | | + | | ANILLO | Up to 2003 wk11 |
| 0139 | 0C6421 | 0219035015 | | S | | + | | SUJECCION-ANILLO ELASTICO | |
| 0140 | 0C7924 | 0505401R00 | | | | | | PLACA | |

Modelo 269204

Tabla 875400X00 Página 3 Instalación de agua

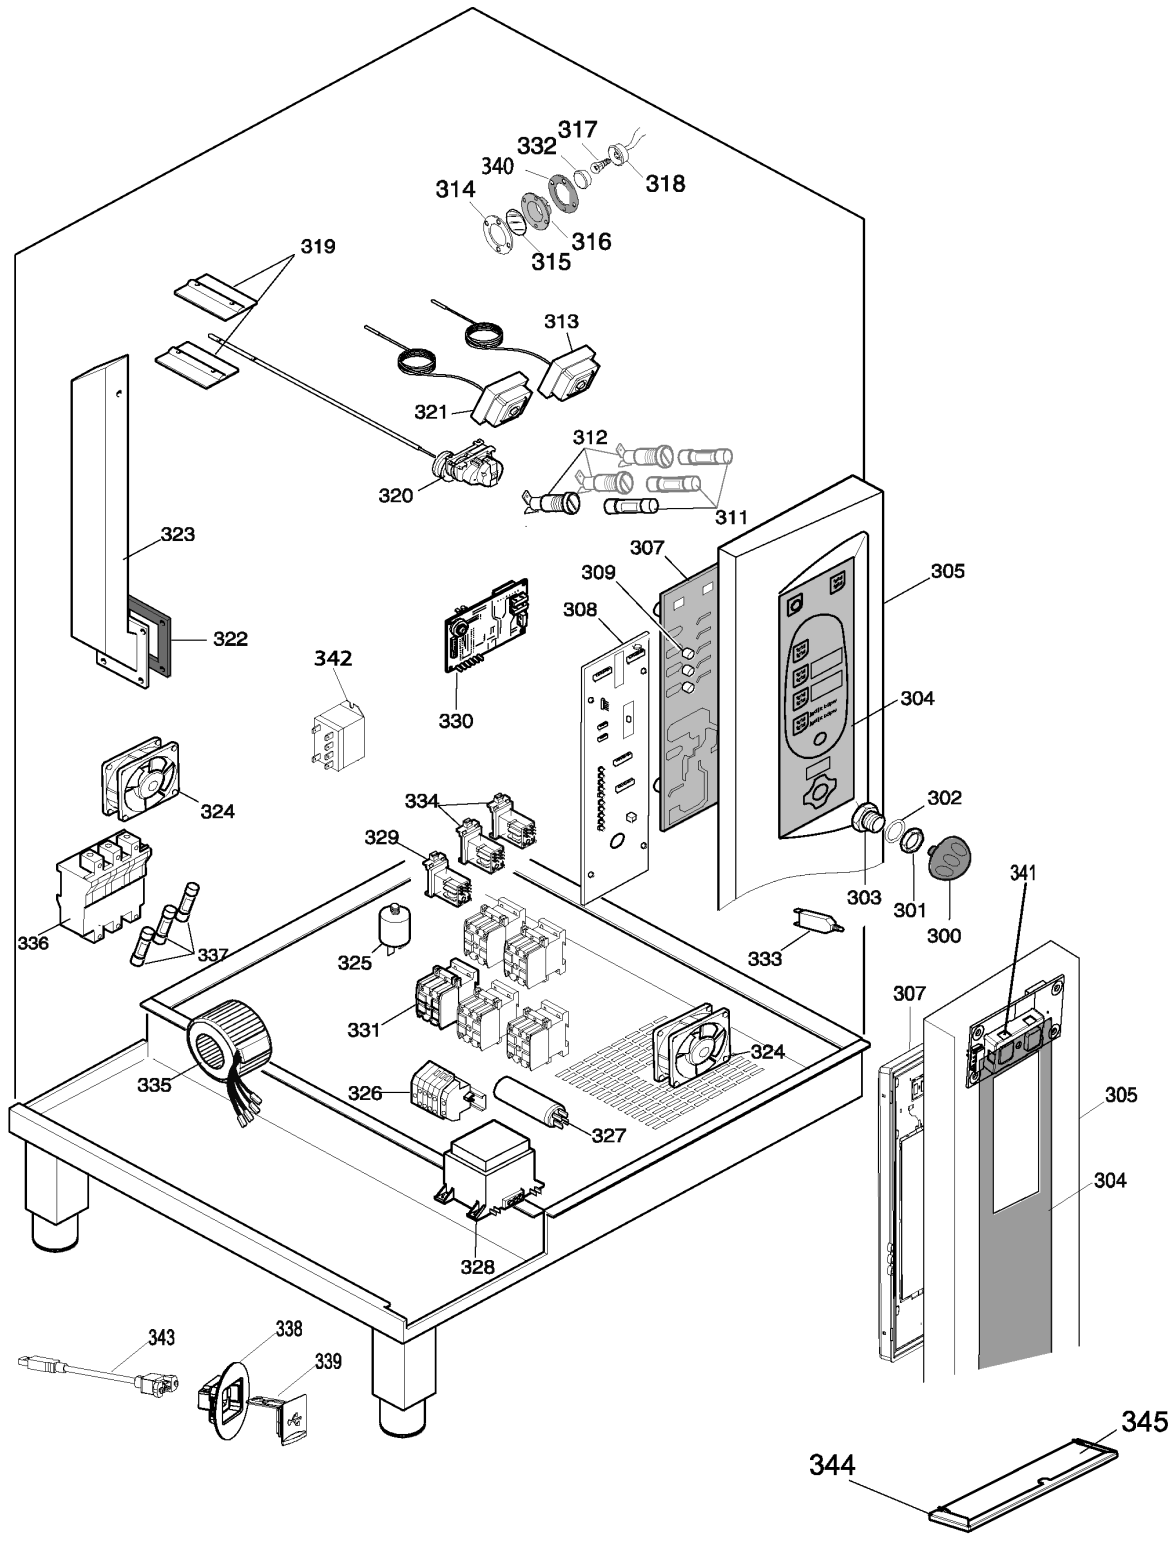
| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0141 | 0C8348 | 0544400C01 | 0CA348 | | | | | PORTAGOMA; DIA.5MM 1/8" | Up to 5151… |
| 0141 | 0CA348 | 0544400C02 | | S | | | | PORTAGOMA; Ø5-1/8' WITH O-RING | From 5161… |
| 0142 | 0C7925 | 0543400R00 | | S | | | | PASACABLES; ØINT 24.6 ØEST 38 | |
| 0143 | 0C8328 | 0805402400 | | | | | | CONDUCTO PRINCIPAL | from 2011 wk44 |
| 0144 | 005382 | 0246530100 | | S | | + | | *PASACABLE D.22MM XP | |
| 0145 | 0C5829 | 0544819400 | 0C4832 | | D | + | | TUBO; BLU; 10X17; BY METER | |
| 0146 | 0C8347 | 0686400100 | 0CB788 | | | | | BOMBA; 230-240V 50-60HZ; UL | Up to 4441… |
| 0146 | 0CA112 | 0686400201 | 0CB788 | | | | | BOMBA;230V/50HZ 240V/60HZ UL;CLEANING SY | From 4451… |
| 0147 | 0C8683 | 0835400L00 | | S | | | | GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V UL | Level K, Touch, B from 2011 wk44 |
| 0147 | 0C8684 | 0835400M00 | | S | | | | GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V UL | C from 2011 wk44 |
| 0148 | 0C8458 | 0805400402 | | S | | | | COLECTOR; ASSY | from 2011 wk44 |
| 126a | 0C9800 | | | | | | | TUBO FLEXIBLE; BY METER; 6X8; LIGHTBLU | |
| 127a | 0C9798 | | | S | | | | TUBO FLEXIBLE; BY METER; 4X6; LIGHTBLU | |
| 129a | 0C8669 | 0835400N00 | | | | | | GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V; UL | Touch, B |
| 129a | 0C8670 | 0835400P00 | | | | | | GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V; UL | C from 2010 wk42 C Up to 2011 wk44 |
| 141a | 0C9538 | 0546400J00 | | | | | | CAPERUZA DE PROTECCION; BLACK | |


212
211
213
214
202
200
203
217
204
215
201
216
224
205
206
207a
209
207
218
219
222
210
220
208
221

Modelo 269204

Tabla 875400X00 Página 4 Generador de vapor

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | 0C9664 | 0878401400 | | | A | + | | BOILER; KIT; ELT 102-201 | |
| 0201 | 0C5060 | 0560856300 | | | | | | AISLANTE BOILER; KIT | |
| 0202 | 002692 | 0543816601 | | S | | + | | TAPON; CARGA CAL EN LA CALDERA | |
| 0203 | 002634 | 0543817500 | 0C7016 | | | | | GOMA PROTECCION FCV/G6L4 AOS+Q | |
| 0203 | 0C4965 | 0543843200 | | S | | | | GOMA | For Lev. C,K |
| 0204 | 0C1201 | 0830890600 | | S | A | | | CONJ.SONDA DE NIVEL; ASSY | |
| 0205 | 007117 | 0516809501 | | S | | | | RACOR CONEX.BOILER | |
| 0206 | 0C0882 | 0696804201 | 0CBEB6 | S | A | | | VALVULA MOTORIZADA; 3/4" 230V 50/60HZ | |
| 0206 | 0C5518 | 0696808500 | 0CBEAE | S | | | | VALVULA DE ESFERA; 3/4' USA 240V 50/60HZ | For 208V,240V 60Hz |
| 0207 | 007040 | 0511817600 | | S | | | | MANGUITO-RACOR COND.VAHOS AOS | For Touch, Lev.B version |
| 0208 | 000000 | 0560840803 | | | | | | | |
| 0209 | 0C4133 | 0543832400 | 0CA402 | | | | | GUARNICION AIR-BREAK AOS | |
| 0210 | 0C4872 | 0543842600 | | S | | | | TAPON; PARA SENSOR | |
| 0211 | 0C4856 | 0527898700 | | | | | | BRIDA | For Lev. C,K |
| 0212 | 0C4963 | 0543842800 | | S | | | | GUARNICION/JUNTA; PARA BOILER | For Lev. C,K |
| 0213 | 0C4821 | 0527898600 | | S | | + | | BRIDA | |
| 0214 | 002874 | 0543816800 | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=31,34X3,53 MM | |
| 0215 | 0C5834 | 0543844800 | | S | | + | | GUARNICION; RESISTENCIA NUEVO BOILER | |
| 0216 | 0C5822 | 0617837200 | | | | | | RESISTENCIA; 208V-20000W | For 208V Version |
| 0216 | 0C5825 | 0617837800 | | | | | | RESISTENCIA; 240V-20000W | For 240V Version |
| 0216 | 0C5841 | 0617836500 | | S | A | + | | RESISTENCIA; 400V 24000W | For 400V Version |
| 0216 | 0C5844 | 0617837500 | | | | | | RESISTENCIA; 230V-20000W | For 230V Version |
| 0216 | 0C5847 | 0617838400 | | S | | | | RESISTENCIA; 440V-24000W | For 440V Version |
| 0216 | 0C6027 | 0617839500 | | | | | | RESISTENCIA; 200V-20000W | For 200V Version |
| 0217 | 055347 | 0515857001 | | S | | + | | DISTANCIADOR; H=11,5MM | |
| 0218 | 0C5564 | 0510828000 | | S | | | | PORTAGOMA; 1/4"; FOR TUBE DIA.10MM | |
| 0219 | 0C4099 | 0516879600 | | S | | + | | *INYECTOR P/PORTAGOMAS 1/4"FD3.5-3/8"M | |
| 0220 | 0C7033 | 0543400000 | | S | | | | *GUARNICION/JUNTA | for level TOUCH |
| 0221 | 0C3443 | 0J89061403 | | | | | | *TAPA INSPECCION AOSQ | |
| 0222 | 0C6539 | 0830899101 | | S | A | | | SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA | for Level TOUCH e B |
| 0224 | 0C5006 | 0544820201 | | S | | + | | TUBO FLEXIBLE L=860 D.I=29/ SP.5 -EPDM- | |
| 207a | 002874 | 0543816800 | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=31,34X3,53 MM | |


317
332
340
318
314
316
315
319
313
321
312
320
311
323
307
309
305
322
308
342
330
304
324
334
302
329
303
301
341
336
337
325
333
300
307
331
324
305
335
326
327
304
328
343
338
339
345
344

Modelo 269204

Tabla 875400X00 Página 5 Componentes eléctricos

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | 0C4875 | 548872200 | | S | | | | MANDO; NEGRO | From 042 |
| 0300 | 0C5600 | 0806874001 | 0C4875 | | | | | MANDO | Up to 041 |
| 0301 | 051263 | 0214114900 | | | | | | CONTRATUERCA FIJ MANDO AOS +Q | For level B,C,K |
| 0302 | 002727 | 0508836400 | | | | | | ARANDELA MANDO JCF/G6 AOS +Q | For level B,C,K |
| 0303 | 002662 | 0516807301 | | | | | | BOCOLA FCV/G AOS+Q | For level B,C,K |
| 0304 | 0C4948 | 0675855001 | | | | | | ETIQUETA ADHESIVA; ONE; LIV.B | for Level B FCZ Ver. |
| 0304 | 0C4949 | 0675855102 | | | | | | ETIQUETA ADHESIVA; AOS ONE; LIV.C | for Level C FCZ Ver. |
| 0304 | 0C6550 | 0548400600 | | | | | | ETIQUETA ADHESIVA | AOS Ver. |
| 0304 | 0C6551 | 0548400B00 | | | | | | ETIQUETA ADHESIVA | FCZ Ver. |
| 0304 | 0C6554 | 0548400G00 | | | | | | ETIQUETA ADHESIVA | for Level B AOS Ver. |
| 0304 | 0C6557 | 0548400K00 | | | | | | ETIQUETA ADHESIVA | for Level C AOS Ver. |
| 0304 | 0C8707 | 0548401H00 | | | | | | ETIQUETA ADHESIVA; TOUCHSCREEN 20 ELUX ' | For level touch “K” AOS ver. |
| 0305 | 0C4908 | 0873896602 | | | | | | PANEL DE CONTROL; ONE 201 LIV.B | for Level B FCZ Ver. |
| 0305 | 0C4909 | 0873896702 | | | | | | PANEL DE CONTROL; ONE 201 LIV.C | for Level C FCZ Ver. |
| 0305 | 0C6586 | 0870400902 | | | | | | PANEL DE CONTROL | AOS Ver. |
| 0305 | 0C6587 | 0870400A00 | | | | | | PANEL DE CONTROL; 201 LIV.B | for Level B AOS Ver. |
| 0305 | 0C6596 | 0870400N00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | FCZ Ver. |
| 0305 | 0C6597 | 0870400P00 | | | | | | PANEL DE CONTROL; 201 LIV.C | for Level C AOS Ver. |
| 0305 | 0C7031 | 0875401B01 | | | D | | | PANEL DE CONTROL; CPL.; WITH MEMBRANE | for TOUCH AOS Group |
| 0305 | 0C8709 | 0548401H00 | | | | | | PANEL DE CONTROL; COMPLETE W/MEMBRANE | For level touch “K” AOS ver. |
| 0307 | 0C0041 | 0675838802 | | S | A | | | PLACA ELECTRONICA; NIV.B | for Level B |
| 0307 | 0C4891 | 0675854600 | 0C7350 | | D | | PDD2012-16 | TARJETA INTERMEDIA AOS NIVEL C | for Level C |
| 0307 | 0C6571 | 675400A00 | | | | | | PLACA PANTALLA TACTIL AOS TOUCH | for Level TOUCH,K up to 2441… |
| 0307 | 0C7350 | 0675854602 | | S | A | | | PLACA MANDOS AOS NIVEL C (N#PDD2012_16) | FOR LEVEL c (START S/N 120…) |
| 0307 | 0C8805 | 675400P01 | | | | | | PLACA PANTALLA TACTIL AOS TOUCH | for Level TOUCH,K from 2451…<br>up to 4481… |
| 0307 | 0CA070 | 675400P03 | | S | | | | TARJETA INTERMEDIA; COPUI40-T (REV5) | for Level TOUCH,K from4491… |
| 0308 | 0C0042 | 0675837818 | 0CB545 | S | A | + | | PLACA ELECTRONICA; COP20-A; LIV A/B/C LW | for Level B and C |
| 0308 | 0C3750 | 0546814001 | | S | | + | | DISTANCIADOR; 6.6 | for Level B, C ,K |
| 0308 | 0C6564 | 0633847400 | | | | + | | CABLE BLINDADO | for TOUCH level |
| 0308 | 0C6565 | 0638400P00 | | | | | | CABLE PROLONGACION | for TOUCH level |
| 0308 | 0C6570 | 0675400801 | 0CB546 | S | A | | | PLACA ELECTRONICA PRINCIPAL; COP20-T | for Level TOUCH,K |
| 0309 | 000000 | | | | | | | | |
| 0311 | 058871 | 0652800901 | | S | | + | | FUSIBLE; 6,3A; 5X20; QUICK ACTING | |
| 0311 | 0C1480 | 0652803300 | | S | | | | FUSIBLE; 5*20 6,3A T; USA XP | For 208V-240V |
| 0311 | 0C2230 | 0652805100 | | S | | | | FUSIBLE; 6,3*32 FAST 6,3A 500V OMEGA GF6 | For Marine Version |

Modelo 269204

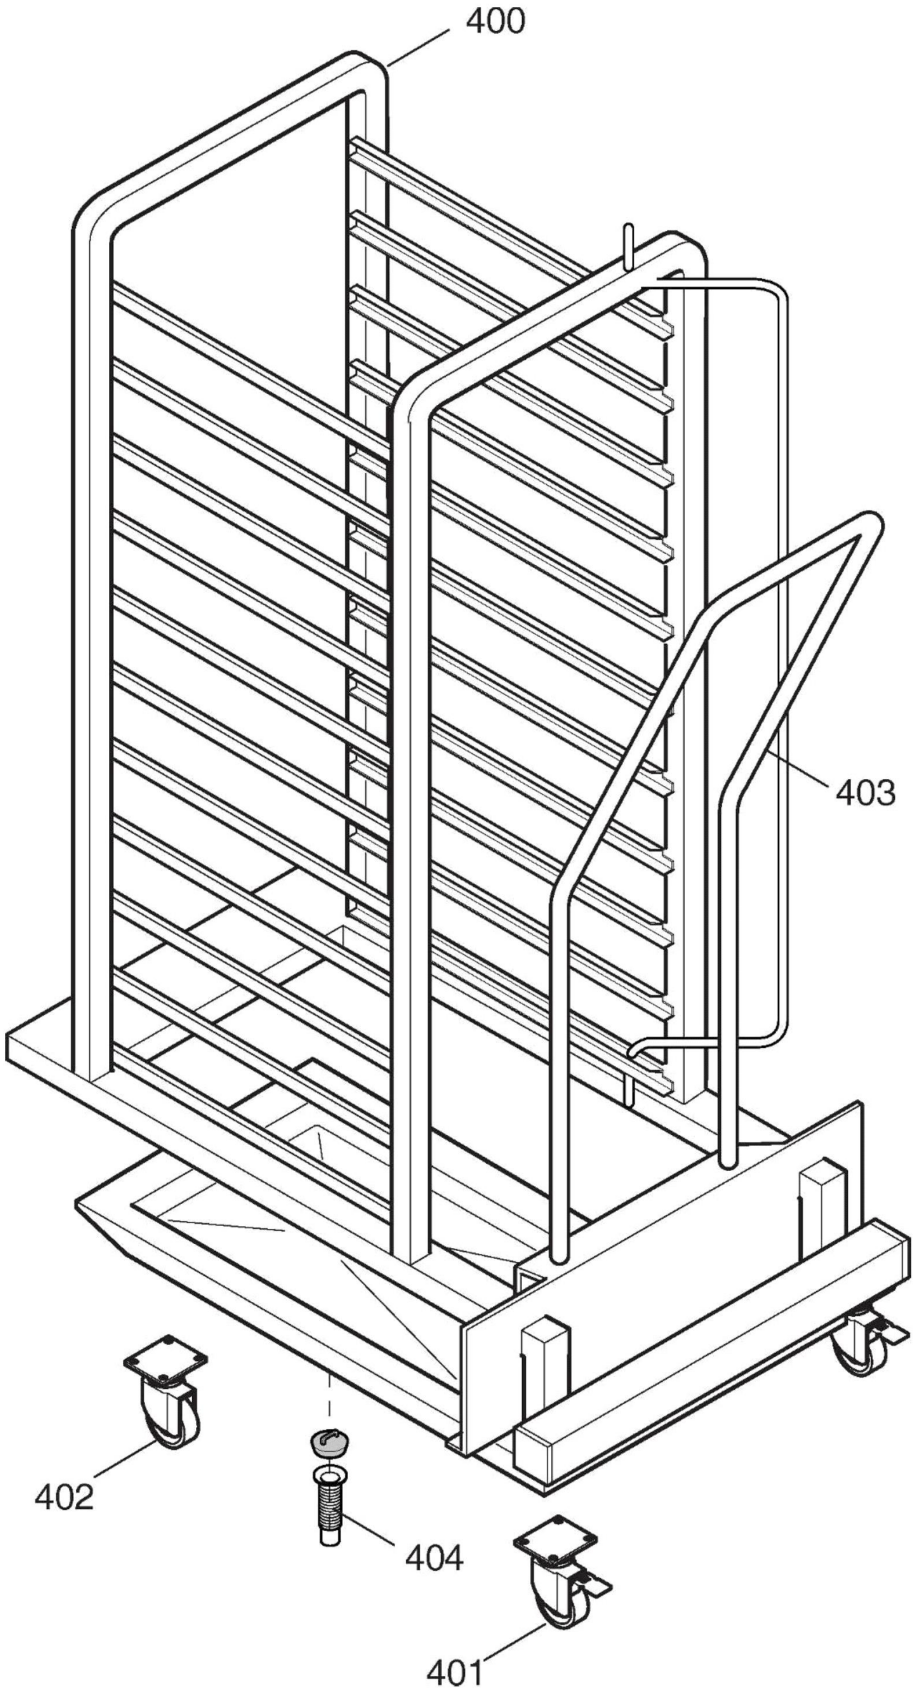
Tabla 875400X00 Página 5 Componentes eléctricos

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 | 0C2236 | 0652805200 | | | | | | FUSIBLE; 1.6A FAST 5X20 WEBER 0401601 | For 200V |
| 0311 | 0C2301 | 0652803900 | | S | | + | | FUSIBLE 800 MA AOSQ | |
| 0311 | 0C3650 | 0652804900 | 0C3651 | | | + | | FUSIBLE; 6,3X32 FAST 3,15A 500V | For Marine Version |
| 0311 | 0C6034 | 0652803100 | | | | + | | FUSIBLE; TIME-LAG; 5X20 T1.6A | For 200V |
| 0312 | 0C2228 | 0652804800 | 0CB130 | | | | | PUERTAFUSIBLE; SCHURTER FEC 0031.1631+00 | For Marine Version |
| 0312 | 0F0031 | 0652802100 | 0CB128 | | | | | PORTAFUSIBLE | |
| 0313 | 006314 | 0646810802 | | | | | | TERMOSTATO DE SDAD 338 C FCV/E6 | For 208V |
| 0313 | 007042 | 0646812200 | | S | A | | | TERMOSTATO DE SEGURIDAD; 357°C | |
| 0314 | 002628 | 0508840801 | | S | | + | | SOPORTE | |
| 0315 | 002627 | 0574804900 | | S | | + | | CRISTAL LAMPARA FCV AOS+Q | |
| 0316 | 002626 | 0543817202 | | S | | + | | GUARNICION; LAMPARA CAMARA FCV AOS+Q | |
| 0317 | 0C4396 | 0660808300 | | | A | | | LAMPARA HALOGENA; 12V-10W 300°C | Up to 4361… |
| 0317 | 0C9877 | 0660400100 | | S | | + | | LAMPARA HALOGENA;12V 10W G4 | From 4371… |
| 0318 | 007105 | 0660806800 | | S | | | | PORTALAMPARA CAMARA | |
| 0319 | 0C1169 | 0538804000 | | | | | | MARIPOSA SDA.GASES AOS | |
| 0320 | 0C5501 | 0680802300 | 0C0883 | | | | | MOTORREDUCTOR; 230V-50HZ | |
| 0320 | 0C5502 | 0680802400 | 0C8695 | | | | | MOTORREDUCTOR; 24V-60HZ; USA | For 60Hz |
| 0321 | 0C2983 | 0646814900 | | S | A | | | TERMOSTATO SEG. 140GR 3P AOS NT PDD09-05 | |
| 0322 | 0C1168 | 0543832200 | | | | | | GUARNICION COND.AIRE AOS | |
| 0323 | 0C1219 | 0831806402 | | | | | | *CONDUCTO AIRE AOS | |
| 0324 | 0CB143 | 0682400700 | | S | | | | FAN; WITH CABLE L=250mm | |
| 0325 | 049303 | 0694605400 | | S | | + | | CONDENSADOR RFI TRIF.; 250V 50/60HZ | |
| 0326 | 006238 | 0639806801 | 0C4820 | | | | | REGLETA DE CONEXIONES KI/Z1 | |
| 0326 | 0C4820 | 0639812400 | | | A | | | REGLETA DE CONEXIONES; 35MMQ | For 230V, 208V,240V |
| 0326 | 0C6029 | 0639813200 | | | D | | | REGLETA DE CONEXIONES; TC100 76A 1000V | For 200V |
| 0326 | 0F0112 | 0639808600 | | S | | | | REGLETA CONX.RT-100 XP | |
| 0327 | 047541 | 0694604400 | | S | | | | CONDENSADOR; 12,5 MF | For Level A, B |
| 0327 | 0C5526 | 0694806000 | | S | | | | CONDENSADOR ELECTRICO; 8 MF | For Level C,K |
| 0328 | 007046 | 0624807101 | 0C9865 | | | | | TRANSFORMADOR;100/200/230V 12/24V 50/60H | For 200V |
| 0328 | 0C0949 | 0624807700 | | | | | | TRANSFORMADOR | For Marine Version |
| 0328 | 0C6895 | 0624400100 | 0C6400 | | A | | | TRANSFORMADOR; 70VA 230V 11.5/24V 30/40V | |
| 0328 | 0C6945 | 0624807901 | | | A | | | TRANSFORMADOR; 450VA 12/24/120/208/220/2 | For 208V Version |
| 0329 | 058557 | 0648803001 | 058857 | | | | | RELE | For 208V-240V |
| 0329 | 088267 | 0648722900 | | S | | | | RELÉ U. REFRIG.; COIL 200-240VAC | For 208V-240V |
| 0330 | 007047 | 0624807002 | | S | A | + | | PLACA ALIMENT.ELECTRICA; SONDA LAMBDA | for TOUCH level |

Modelo 269204

Tabla 875400X00 Página 5 Componentes eléctricos

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331 | 006879 | 0648807400 | | S | A | + | | CONTACTOR 220-240V 50HZ XP | For Level C, 230V, 208V, 240V, 200V,K |
| 0331 | 007080 | 0648807700 | | S | A | + | | CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264 60HZ | For Level C, 230V, 208V, 240V,K |
| 0331 | 007104 | 0648807800 | | S | A | | | CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264V 60HZ | For Level A, B |
| 0331 | 088477 | 0648807300 | | S | A | | | CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264V 60HZ | For Level A, B |
| 0331 | 0L0355 | 0648613200 | | S | A | + | | CONTACTOR 240V 50HZ (N#CG2003_14-SP) | For Japan models 200V |
| 0332 | 0C4459 | 0509803900 | | S | | + | | CAPUCHON LAMPARA | |
| 0333 | 0C6061 | 0648808200 | | | | | | INTERRUPTOR; 240V-2,3A | For Marine Version |
| 0334 | 000000 | | | | | | | | |
| 0335 | 0C6945 | 0624400000 | | | A | | | TRANSFORMADOR; 450VA 12/24/120/208/220/2 | For 208V,240V |
| 0336 | 0C1487 | 0652803400 | | | | | | PUERTAFUSIBLE | For 208V,240V |
| 0337 | 0C1488 | 0652803500 | | | | | | FUSIBLE; 63A 22*58; USA | For 208V,240V |
| 0338 | 0C6547 | 0546400200 | | | | | | ALOJAMIENTO PARA USB MDS | for TOUCH level |
| 0339 | 0C6546 | 0541400A00 | | | | | | TAPON; PARA USB MDS | for TOUCH level |
| 0340 | 0C5451 | 0543843500 | | S | | + | | GUARNICION LAMPARA AOS | |
| 0341 | 0C8033 | 0675858601 | | | | | | PULSADOR; 0/I; TOUCH | For touch level |
| 0342 | 088267 | 0648722900 | | S | | | | RELÉ U. REFRIG.; COIL 200-240VAC | |
| 0343 | 0C6566 | 0638400Y00 | | | | + | | PROLONGACION; USB-A; L=340MM | for TOUCH level |
| 0344 | 0C4935 | 0831851101 | | S | | | | FILTRO DE AIRE; 201 'ONE' | |
| 0345 | 0C9991 | 0549400F00 | | S | | | | FILTRO PANEL DE CONTROL; L=315MM | |


400
403
402
404
401

Modelo 269204

Tabla 875400X00 Página 6 Accesorios

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400 | 007106 | 0853854207 | 097642 | | D | | | *CARRO PORTA ESTRUCTURA AOS | For P 60 Version |
| 0400 | 0C4127 | 0853858706 | | | | | | | For P 80 Version |
| 0401 | 0C1631 | 0835865000 | | S | | | | RUEDA C/FRENO; DIA 100MM | |
| 0402 | 0C1632 | 0835865100 | | S | | | | *RUEDA S/FRENO CARRO HORNO AOS | |
| 0403 | 007108 | 0517868200 | | | | | | *MANILLA CARRO PLATOS AOS | |
| 0404 | 006309 | 0H21503300 | | S | | | | PILETA DESAGUE CARRO AOS | |
| 0404 | 0C0325 | 0830899001 | | S | A | | | SONDA TEMP.; TERMOPAR; L=85CM; CALDERA | for Level TOUCH e B |
| 0404 | 0C6539 | 0830899101 | | S | A | | | SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA | for Level TOUCH e B |
| 0404 | 0C7028 | 0830400N00 | | S | A | | | SENSOR | |