

คู่มือฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้งาน PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต — Pending Order & PD Monitoring System

ภาค 1 · ฝึกปฏิบัติ

ภาค 2 · คู่มืออ้างอิง

อัปเดตตามระบบจริง

ปรับปรุง: 7 กันยายน 2569

สำหรับทุกฝ่าย — วางแผน · ผลิต · QC · QA · คลัง · วิศวกรรม · บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร

สารบัญ

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้	6
ฉันเป็นฝ่ายไหน — ต้องอ่านตรงไหน	6
สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้	7
ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง	7
ภาค 1 — ฝึกปฏิบัติ	9
คู่มือฝึกปฏิบัติ — เดินทางจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน	10
เตรียมตัวก่อนเริ่ม	10
บัญชีและบทบาทของคุณ	10
กฎ 2 ลายเซ็น — ทำไมบางขั้นต้องรออีกคน	11
เส้นทางที่เราจะเดิน	11
Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว)	13
A1 · สถานีการผลิต (master) (ผู้บริหาร)	13
A2 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหาร / วางแผน / คลัง)	14
A3 · ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหารเท่านั้น)	15
A4 · เครื่องจักร (ฝ่ายผลิต / วิศวกรรม / ผู้บริหาร)	16
A5 · บริษัท / เลขงาน (ผู้บริหารเท่านั้น)	18
A6 · เปิดบัญชีให้ทีม (ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนก)	19
Part B — เปิดงานผลิต	22
B1 · สร้างงานผลิตใหม่ (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	22
B2 · ดูงานบนบอร์ด (ทุกฝ่าย)	23
B3 · การ์ดข้อมูลงาน (แก้ได้ตามฝ่าย)	25
B4 · ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01 (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	28
Part C — เดินทางจริง 1 ล็อต	31
C1 · ยืนยันแผนผลิต (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	31
C2 · ลงรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ (ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม)	31
① ฝ่ายผลิตลงรายการ	31
② ฝ่ายคลังกดสถานะความพร้อม	32
C3 · กรอก LOT No. (ฝ่ายผลิต) ห้ามข้าม	33
C4 · เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอน (ฝ่ายผลิต)	33
C5 · Line Clearance (เตรียมสายการผลิต) (ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน) สำคัญ	34
① ฝ่ายผลิตตีกและบันทึก	34
② หัวหน้าฝ่ายผลิตยืนยัน	36
C6 · เริ่มผลิต (ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)	36

C7 · บันทึกผลผลิตรายวัน 🏭 (ฝ่ายผลิต)	36
C8 · หัวหน้าอนุมัติบันทึกผลผลิต 🏭 (หัวหน้าฝ่ายผลิต)	38
C9 · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC) 📋 (QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ)	39
① QC ลงผลตรวจ	39
② หัวหน้า QC อนุมัติ	40
C10 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน 🏭 📋	40
① ฝ่ายผลิตส่งตรวจ	40
② QC ตัดสิน + ลงนาม	41
C11 · QA เก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) ✅ (QA)	41
C12 · Incident Case (เหตุผิดปกติ) ⚠️ (ทุกฝ่ายเปิดได้ · QA ตัดสิน)	43
เปิดเคส — ใครก็ได้ที่ล็อกอิน	43
เคสเดินผ่าน 5 สถานะ	44
C13 · QA ปลอยผ่าน ✅ (QA)	47
C14 · รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน 📦 (คลังสินค้า)	47
Part D — เอกสารและรายงาน 📁	50
D1 · eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต 📄 (ทุกฝ่าย)	50
D2 · ปริ๊นตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel 📊 (ทุกฝ่าย)	52
D3 · รายงานประจำวัน 📅 (ทุกฝ่าย)	54
D4 · เครื่องจักร + รายงานการใช้ 🔧 (ทุกฝ่าย)	55
D5 · ไลย์อนล๊อต (Trace) 🔍 (QA / คลัง / ผู้บริหาร)	56
D6 · ประวัติ / Audit 🕒 (ผู้บริหาร / QA)	56
D7 · แดชบอร์ด 📈 (ทุกฝ่าย)	57
Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 🔔	59
E1 · กล่องแจ้งเตือน 🔔 (ทุกฝ่าย)	59
E2 · ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✏️	61
① ยื่นคำขอ	61
② ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ	61
✅ จบแล้ว — คุณเดินงานครบ 1 ล็อตแล้ว	63
ภาค 2 — คู่มืออ้างอิง	64
1 · พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้	65
1.1 เข้าสู่ระบบ	65
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ	67
เมนูทั้งหมด 15 รายการ — ใครเห็นอะไร	69
1.3 สิทธิ์ (role) 15 แบบ	70
1.4 สถานะงาน 6 ชั้น	71

"Status" ต่างจาก "สถานะ" อย่างไร	72
1.5 แดชบอร์ด	72
1.6 กล้องแจ้งเตือน 📢	73
1.7 อัปเดตสด · ออฟไลน์ · ใช้บนมือถือ	74
2 · อ้างอิงรายหน้าจ่อ	76
2.1 บอร์ดงาน	76
2.2 สร้างงานผลิตใหม่	77
2.3 หน้ารายละเอียดงาน	78
2.4 eBR — แพ้มนบันทึกการผลิต	79
2.5 ปรีนใบแจ้งผลิต (F.PLN.01)	79
2.6 ปรีนตารางบอร์ดงาน (F.PLN.10) + Excel	80
2.7 รายงานประจำวัน	80
2.8 เครื่องจักร	81
2.9 ผลิตภัณฑ์คลัง	82
2.10 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ (หน้ารวม)	83
2.11 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต	84
2.12 ตรวจ QC / QA	85
2.13 คลัง / FG	86
2.14 ไลย้อนล็อต (Trace)	86
2.15 คำขอแก้ไข (Amendment)	87
2.16 ประวัติ / Audit	87
2.17 จัดการผู้ใช้	88
2.18 บริษัท / เลขงาน	90
3 · กติกา GMP ที่ระบบบังคับ	91
3.1 กฎสองลายเซ็น — 5 ชุด	91
3.2 ด้านกันที่กดข้ามไม่ได้	91
3.3 ประวัติที่ลบไม่ได้ (Audit trail)	92
3.4 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)	92
4 · สรุปรายฝ่าย	93
4.1 ฝ่ายวางแผน (PLN / PLN-L)	93
4.2 ฝ่ายผลิต (PROD / PROD-L)	93
4.3 QC (QC / QC-L)	94
4.4 QA (QA / QA-L)	94
4.5 คลังสินค้า (WH / WH-L)	95
4.6 วิศวกรรม (ENG / ENG-L)	95
4.7 บัญชีต้นทุน (COST)	95

4.8 ผู้บริหาร (MGR) และผู้ดูแลระบบ (ADM)	96
5 · ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย	97
ภาคผนวก	98
ก. ตารางสิทธิ์ฉบับเต็ม	98
ข. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ	99
ค. สิ่งที่เปลี่ยนไปจากคู่มือฉบับก่อน (กรกฎาคม 2569)	100

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

PD Monitor คือระบบที่โรงงานใช้แทนการจดงานผลิตลงกระดาษ — ทุกฝ่าย (วางแผน · ผลิต · QC · QA · คลัง · วิศวกรรม · บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร) เห็นสถานะงานชุดเดียวกัน บันทึกที่เดียวกัน และย้อนดูได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไร

คู่มือเล่มนี้รวม 2 เล่มเดิมเข้าด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ภาคที่ใช้คนละแบบ

	■ ภาค 1 — ฝึกปฏิบัติ	■ ภาค 2 — คู่มืออ้างอิง
ใช้ตอนไหน	ครั้งแรกที่ใช้ระบบ	เมื่อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านยังไง	อ่านเรียงจากต้นจนจบ พร้อมลงมือทำตามไปด้วย	เปิดจากสารบัญเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ
เนื้อหา	เดินงานจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน บอกทุกปุ่มที่ต้องกด	รายละเอียดทุกหน้าจอ · ทุกสิทธิ์ · ทุกกติกา
ใช้เวลา	ประมาณ 1–2 ชั่วโมง	เปิดหาแบบเดียว

 **ถ้าเพิ่งเริ่มใช้ระบบ** — อ่านภาค 1 ให้จบก่อน แล้วเก็บภาค 2 ไว้เปิดตอนทำงานจริง

ฉันเป็นฝ่ายไหน — ต้องอ่านตรงไหน

หาแถวของตัวเองในตารางนี้ แล้วเปิดไปตามหัวข้อที่ระบุ (เลขหน้าดูได้จากสารบัญ)

ฝ่ายของคุณ	ภาค 1 อ่านขั้นไหน	ภาค 2 เปิดหัวข้อไหน
วางแผน (PLN)	Part B ทั้งหมด · C1 ยืนยันแผนผลิต	บอร์ดงาน · สร้างงานใหม่ · ปรับใบแจ้งผลิต · ปรับตารางบอร์ดงาน
ผลิต (PROD)	C2–C7 (เบิกของ → เคลียร์ไลน์ → ผลิต → บันทึกผล) · C10 ส่งตรวจ QC	หน้ารายละเอียดงาน · บันทึกผลผลิตรายวัน · Line Clearance
หัวหน้าฝ่ายผลิต	C5 ยืนยัน Line Clearance · C8 อนุมัติบันทึกผลผลิต	กติกา 2 ลายเซ็น · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
QC	C9 In-process QC · C10 ลงนาม QC	ตรวจ QC / QA · In-process QC
หัวหน้า QC	C9 (ช่วงอนุมัติผลตรวจ)	กติกา 2 ลายเซ็น · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
QA	C11 เก็บตัวอย่าง · C12 Incident Case · C13 ปลอยผ่าน	Incident Case · ไล่อ้อนล๊อต · ประวัติ / Audit

คลังสินค้า (WH)	C2 กวดสถานะพร้อม · C14 รับ FG เข้าคลัง	เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ · คลัง / FG · ผลิตภัณฑ์คลัง
วิศวกรรม (ENG)	A4 เครื่องจักร	เครื่องจักร
บัญชีต้นทุน (COST)	D7 แดชบอร์ด	แดชบอร์ด (บล็อกต้นทุนค่าแรง)
ผู้บริหาร (MGR)	อ่านทั้งเล่มแบบผ่าน ๆ	สรุปรายฝ่าย · แดชบอร์ด · ประวัติ / Audit
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	Part A ทั้งหมด	จัดการผู้ใช้ · บริษัท / เลขงาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้

ภาค 1 ใช้สัญลักษณ์นำบรรทัดบอกว่า "ให้ทำอะไร"

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ไปที่ไหน — เส้นทางเมนู เช่น เมนูซ้าย → บอร์ดงาน
	ใช้บัญชีของฝ่ายไหน ทำขั้นนี้
	กรอกอะไร ลงในช่อง
	กดปุ่มไหน
	ผลที่ควรเห็น ถ้าทำถูก

ส่วนกล่องข้อความสีเขียวมี 4 แบบ

	ข้อควรระวัง — ถ้าพลาดตรงนี้จะทำต่อไม่ได้ หรือต้องแก้ย้อนหลัง
	เคล็ดลับ — ทางลัดหรือของที่หลายคนไม่รู้ว่ามี
	กติกา GMP — ข้อบังคับตามมาตรฐาน ระบบจะไม่ยอมให้ข้าม
	เรื่องสิทธิ์ — ใครทำได้ ใครทำไม่ได้

ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง

1. บัญชีของตัวเอง — หัวหน้าแผนกหรือผู้ดูแลระบบเป็นคนเปิดให้ (ดูภาค 1 Part A) · เข้าครั้งแรกระบบจะบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่
2. เบราว์เซอร์ — Chrome, Edge หรือ Safari รุ่นใหม่ · ใช้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือก็ได้
3. ที่อยู่เว็บ — <https://pd-monitor.vercel.app> (เพิ่มลงหน้าจอมือถือได้เหมือนแอป)

 คุณจะเห็นเมนูไม่เท่ากับเพื่อน — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้ ไม่ใช่ความผิดพลาด ถ้าคิดว่าควรเห็นแต่ไม่เห็น ให้แจ้งหัวหน้าแผนกตรวจสอบสิทธิ์ให้

 คู่มือเล่มนี้ตรงกับระบบ ณ วันที่ปรับปรุงบนปก — ระบบมีการพัฒนาต่อเนื่อง ถ้าหน้าจอจริงต่างจากรูปในคู่มือเล็กน้อย ให้ยึดหน้าจอจริงเป็นหลัก

ภาค 1

ฝึกปฏิบัติ

เดินทางจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน — อ่านครั้งเดียวแล้วลงมือทำตามได้เลย เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ระบบ

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เติงงานจริง 1 ลีต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน

ภาคนี้อาคุณเตงงานผลิต 1 ลีต ครบทั้งวงจร ตั้งแต่ตั้งค้ระบบ เปิดงาน ผลิต ตรวจคุณภาพ ไปจนรับเข้าคลัง อ่านเรียงจากต้นจนจบ แล้วลงมือทำตามในระบบจริงไปด้วย — ทำครบรอบเดียวก็ใช้งานเป็นทั้งระบบ

 **ทำเฉพาะขั้นที่เป็นหน้าที่ฝ่ายคุณก็ได้** — แต่ละองอ่านผ่านทุกชั้น จะเข้าใจว่าทำไมต้องรอฝ่ายอื่น และงานที่คุณส่งต่อไปนั้นฝ่ายถัดไปเอาไปทำอะไร

เตรียมตัวก่อนเริ่ม

บัญชีและบทบาทของคุณ

ทุกคนใช้ บัญชีของตัวเอง (อีเมล + รหัสผ่านส่วนตัว) ไม่มีบัญชีกลาง เพราะระบบต้องบันทึกได้ว่า ใครเป็นคนทำทุกการกระทำ ตามหลัก GMP

ระบบมี สิทธิ (role) 15 แบบ — คนหนึ่งถือได้หลายสิทธิ · สิทธิของคุณเห็นได้ที่ ท้ายแถบเมนูซ้าย

สิทธิ	ตัวย่อ	ทำอะไรในภาคนี
ฝ่ายวางแผน	PLN	Part B ทั้งหมด · C1
ฝ่ายผลิต	PROD	C2–C7 · C10 (ส่งตรวจ QC)
หัวหน้าฝ่ายผลิต	PROD-L	C5 (ยืนยัน) · C8 (อนุมัติ)
QC	QC	C9 · C10
หัวหน้า QC	QC-L	C9 (อนุมัติผลิตตรวจ)
QA	QA	C11 · C12 · C13
คลังสินค้า	WH	C2 (กดพร้อม) · C14
วิศวกรรม	ENG	A4 (วันซ่อม/สอบเทียบ)
บัญชีต้นทุน	COST	D7 (ต้นทุนค่าแรง)
ผู้บริหาร	MGR	ทำแทนได้เกือบทุกชั้น ยกเว้นลงนาม QC/QA
ผู้ดูแลระบบ	ADM	Part A ทั้งหมด

 **หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิของลูกน้องเสมอ** — เช่น "หัวหน้าฝ่ายผลิต" ทำทุกอย่างที่ "ฝ่ายผลิต" ทำได้ แต่ **ไม่ย้อนกลับ** — ฝ่ายผลิตไม่ได้สิทธิของหัวหน้า นี่คือนิ่งที่ทำให้กฎ 2 ลายเซ็นทำงานได้จริง

กฎ 2 ลายเซ็น — ทำไมบางชั้นต้องรออีกคน


หัวใจของระบบนี้คือ **คนทำกับคนรับรองต้องเป็นคนละคน** ระบบบังคับเองในฐานข้อมูล กดข้ามไม่ได้ มีทั้งหมด 5 ชุด เจอครบในภาคนี้

ชุด	ผู้ทำ	ผู้รับรอง	เจอที่ชั้น
Line Clearance	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต	C5
บันทึกผลผลิตรายวัน	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต	C8
ผลตรวจ In-process	QC	หัวหน้า QC	C9
ลงนาม QC / QA	—	QC / QA ตัวจริง (ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ)	C10 · C13
คำขอแก้ไขย้อนหลัง	ใครก็ได้	ผู้บริหาร / หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	E2

 **ผู้บริหารลงนามชั้น QC/QA แทนไม่ได้** — ระบบบังคับว่าคนลงนามปล่อยผ่านต้องถือสิทธิ์ QC หรือ QA จริง ตามหลัก GMP ที่ว่าผู้ปล่อยผ่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของฝ่ายนั้น

เส้นทางที่เราจะเดิน

งาน 1 ไบเดินผ่าน **6 สถานะหลัก** เรียงตายตัว ถอยหลังได้ทางเดียวคือ "ตีกลับ"

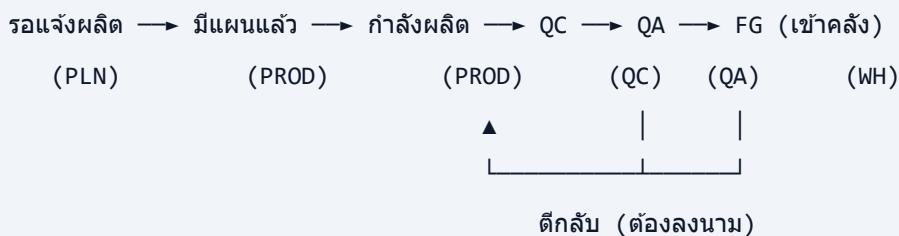

สถานะ	ใครเป็นคนเลื่อนไปขั้นถัดไป	ปุ่มที่กด
รอแจ้งผลิต	ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร	"ยืนยันแผนผลิต"
มีแผนแล้ว	ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร	"เริ่มผลิต"
กำลังผลิต	ฝ่ายผลิตเท่านั้น	"ส่งตรวจ QC"
QC	QC เท่านั้น	"QC ผ่าน → ส่ง QA" / "QC ตีกลับ"
QA	QA เท่านั้น	"QA ปล่อยผ่าน → FG" / "QA ตีกลับ"
FG (เข้าคลัง)	— จบงาน	(งานหายจากบอร์ด)

⚠️ "Status" กับ "สถานะ" ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน — ช่อง Status ในการ์ดข้อมูลงาน (เช่น ไม่มีแผน มีแผน 08/26) เป็นข้อความอิสระที่ทีมใช้สื่อสารกันเอง ไม่มีผลต่อด้าน GMP ส่วน "สถานะ" 6 ขั้นข้างบนคือตัวที่ระบบบังคับจริง

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว)

Part นี้ทำครั้งเดียวตอนเปิดใช้ระบบ หรือตอนมีของใหม่เข้ามา (ยาตัวใหม่ เครื่องใหม่ พนักงานใหม่) ถ้าโรงงานคุณตั้งค่าไว้ครบแล้ว ข้ามไป Part B ได้เลย

 ชั้นส่วนใหญ่ใน Part A เป็นสิทธิ์ของ ผู้บริหาร หรือ ผู้ดูแลระบบ

A1 • สถานีการผลิต (master) (ผู้บริหาร)

"สถานี" คือขั้นตอนการผลิตของโรงงาน เช่น เตรียมวัตถุดิบ • ผสมแห้ง • ตอกเม็ด • เคลือบฟิล์ม • บรรจุ เป็นรายการกลางที่ทุกผลิตภัณฑ์หยิบไปใช้

 เมนูซ้าย → ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต แล้วทางแผง "  ตั้งค่าสถานีการผลิต"

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แถบบอร์ด
 แจ้งเตือน 99+
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตภัณฑ์คลัง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไลย้อนลोट (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 บริษัท / เลขงาน

เมนูบริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ทะเบียนผลิตภัณฑ์ • หน่วย/ชนิด/REG NO. • ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

 ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) • 9 สถานี
 ซ่อน

สถานีจริงในกระบวนการผลิต - ใช้ชื่อสถานีอ้างอิงทุกที่ในระบบ (บันทึกผลผลิต - ตรวจ QC - เครื่องจักร - แถบบอร์ด)

+ เพิ่มสถานี
 ☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (3)

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	ใช้งาน	
1	ST-WEIGH	เตรียมวัตถุดิบ	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ
2	ST-WMIX	ผสมเปียก	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ
3	ST-DMIX	ผสมแห้ง	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ
4	ST-TAB	ตอกเม็ด	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ
5	ST-FILM	เคลือบฟิล์ม	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ
6	ST-CAP	เข้าแคปซูล	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ
7	ST-BAND	คาดแคปซูล	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ
8	ST-SORT	เลือกยา	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ
9	ST-PACK	บรรจุ แพ็ค	ใช้งาน	☐ แก้ ☐ ลบ

* ปุ่ม "ลบ" = ปิดใช้งาน — สถานีที่เคยใช้ผลิตจะยังอยู่ในประวัติงานเดินแบบ (GMP)

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ
 ☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0)
 + เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สับตำ
 หน่วย: CAP • ชนิด: CAP • REG NO. 1A2934/68
 ลักษณะยา: สับตำอรรย

ขั้นตอนการผลิต (Route)
☐ แก้ขั้นตอน

แผงตั้งค่าสถานีการผลิต — ตารางรหัส ชื่อสถานี ลำดับ และธงสถานีบรรจุ

 กด "เพิ่มสถานี" แล้วกรอก

ช่อง	ตัวอย่าง	อธิบาย
รหัส (code) *	ST-BAND	ห้ามซ้ำ
ชื่อสถานี *	คาดแคปซูล	ชื่อที่ทุกคนจะเห็น
ลำดับ	7	ใช้เรียงในรายการ
ใช้งาน	✓	ติ๊กออก = ซ่อนจากรายการเลือก แต่ของเก่ายังอ้างอิงได้
แพ็ค	☐	ติ๊กเฉพาะ สถานีบรรจุ

⚠️ ธง "แพ็ค" มีผลกับแดชบอร์ด — งานที่บันทึกผลผลิตล่าสุดอยู่ที่สถานีที่ติ๊ก "แพ็ค" จะถูกนับเข้าช่อง "แพ็ค" ของบล็อก Pending Order · ถ้าไม่ติ๊กเลย ช่องนั้นจะเป็น 0 ตลอด

A2 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์ 🧑‍💼 📦 (ผู้บริหาร / วางแผน / คลัง)

📌 เมนูซ้าย → ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต → 📄 "+ เพิ่มผลิตภัณฑ์"

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด
แจ้งเตือน 99+
บอร์ดงาน
รายงานประจำวัน
เครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์คลัง
เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
ตรวจ QC / QA
คลัง / FG
ไล่อินสต็อก (Trace)
คำขอแก้ไข (Amendment)
ประวัติ / Audit
จัดการผู้ใช้
บริษัท / เลขงาน
มานพ บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้รักษา
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

⚙️ ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี
เปิด

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ
☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0)
ปิด

รหัส (code) *
เช่น UM-FE005

ชื่อผลิตภัณฑ์ *
เช่น FEBRATE-200

หน่วย
TAB

REG NO.
เช่น 1A 119/59

ชนิด
เช่น TAB / CAP / F/C / CRM

ลักษณะยา
เช่น ยาเม็ดรูปกลมแบน เคลือบน้ำตาลสีขาว เรียงกึ่งสองด้าน

เพิ่มผลิตภัณฑ์
ยกเลิก

GG-001 ส้มตำ
หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68
ลักษณะยา: ส้มตำอร่อย

แก้ไข ลบ

🔗 ขั้นตอนการผลิต (Route)
แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมแป้ง → 3. เข้าแคปซูล → 4. บรรจุ

UM-LA002 LAMCOIN
หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. B1/13578
ลักษณะยา: แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

แก้ไข ลบ

ฟอร์มเพิ่มผลิตภัณฑ์ — รหัส ชื่อ หน่วย REG NO. ชนิด และลักษณะยา

📌 ช่องที่ต้องการออก

ช่อง	บังคับ	ตัวอย่าง	ไปโผล่ที่ไหน
รหัส (code)	✓	UM-FE005	คอลัมน์ CODE บนตารางบอร์ดงาน
ชื่อ ผลิตภัณฑ์	✓	FEBRATE-200	ทุกที่ที่พูดถึงงานนี้
หน่วย		TAB · CAP	ล็อกให้งานที่ใช่ตัวนี้
REG NO.		1A 119/59	ช่อง REG. NO. บนใบแจ้งผลิต
ชนิด		TAB / CAP / F/C / CRM	คอลัมน์ "ชนิด"
ลักษณะยา		ยาเม็ดกลมมน เคลือบน้ำตาลสีขาว เรียบทั้งสอง ด้าน	ช่อง "รูปร่างลักษณะยา" บนใบแจ้ง ผลิต

⚠️ รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก่ได้ทีละหน้าทีเดียว — ในหน้ารายละเอียดงานจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เพราะถ้าปล่อยให้แก้รายงาน ข้อมูลของยาตัวเดียวกันจะไม่ตรงกันระหว่างงาน

💡 **ลบผลิตภัณฑ์มี 2 ระดับ** — ปุ่ม "ลบ" ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็น "ปิดใช้งาน" ให้อัตโนมัติถ้ายังมีงานอ้างอิงอยู่ · ส่วน "🗑️ ลบถาวร" (ผู้บริหารเท่านั้น) จะบอกก่อนว่าลบไม่ได้เพราะมีอะไรผูกอยู่ และต้องยืนยันด้วยรหัสผ่าน

A3 · ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์ 🏭 (ผู้บริหารเท่านั้น)

Route คือ ลำดับสถานที่ยาตัวนี้ต้องเดินผ่าน — ระบบใช้ Route ตัดสินว่า บันทึกผลผลิตได้ที่สถานีไหนบ้าง · ต้องตรวจ in-process ที่สถานีถึงจะครบ · และงานอยู่สถานีอะไร

📍 ในการ์ดของผลิตภัณฑ์ → 📄 "แก้ไขขั้นตอน"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็ดเสร็จ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

โลยอนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริษัท

ผู้บริหาร

ผู้บริกร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี

เปิด

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0) + เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: สับตำอ้อย

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ปิด

สถานี (ลำดับ 1)

เตรียมวัตถุดิบ

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 2)

ผสมเปียก

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 3)

เข้าแคปซูล

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 4)

บรรจุ

หมายเหตุ

ลบ

+ เพิ่มสถานี

บันทึกลำดับสถานี ยกเลิก

* ลำดับบนลงล่าง = ลำดับการผลิต · บันทึกแล้วจะเก็บที่ลำดับเดิมทั้งหมด (แม้ยังไม่เลือกสถานีจะถูกข้าม)

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. B1/12578

แก้ไข ลบ

แก้ไขขั้นตอนการผลิต — เลือกสถานีเรียงลำดับ พร้อมปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง

❗ เลือกสถานีทีละตัว จัดลำดับด้วย "เลื่อนขึ้น" / "เลื่อนลง" ใส่หมายเหตุได้ แล้วกด "บันทึกลำดับสถานี"

⚠️ ยาที่ยังไม่มี Route จะขึ้นแถบเตือนสีแดงในหน้ารายละเอียดงาน และบันทึกผลผลิตไม่ได้ ถ้าเจอแถบนี้ให้กลับมาตั้ง Route ก่อน

A4 · เครื่องจักร 🏭🔧 (ฝ่ายผลิต / วิศวกรรม / ผู้บริหาร)

📌 เมนูซ้าย → เครื่องจักร → 🖱️ "+ เพิ่มเครื่องจักร"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัดดูด / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไถ่ย้อนลีด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ทะเบียนเครื่องจักร · ห้อง · สถานี · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการเช่างาน

☒ ไม่มีเครื่องที่เลย/ใกล้ครบกำหนดซ่อม-สอบเทียบ หรืออยู่สถานะซ่อม

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/09/2026 ถึง 07/09/2026

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
WMIX-01 ผสมเปียก 1	0.6	2	1
PACK-01 บรรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เลือกยา 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เติรยบวัดดูด 1	0.07	5	4

+ เพิ่มเครื่องจักร

รหัสเครื่อง (code) *

เช่น MC-001

ชื่อเครื่อง *

เช่น เครื่องตอกเม็ด A

สถานี

— ไม่ระบุ —

ห้อง

เช่น ห้องตอก 1 / Room 204

สถานะ

พร้อมใช้

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

กำหนดสอบเทียบ (calibration) ครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เพิ่มเครื่องจักร

ยกเลิก

ฟอร์มเพิ่มเครื่องจักร — รหัส ชื่อ สถานี ห้อง สถานะ

ช่อง	ตัวอย่าง	หมายเหตุ
รหัสเครื่อง (code) *	MC-001	ห้ามซ้ำ
ชื่อเครื่อง *	เครื่องตอกเม็ด A	
สถานี	ตอกเม็ด	ผูกเครื่องกับสถานี — ตอนเลือกเครื่องให้ขั้นตอนของงาน ระบบจะโชว์เฉพาะเครื่องของสถานีนั้น
ห้อง	ห้องตอก 1	ไปไฟล์ในบันทึก Line Clearance
สถานะ	พร้อมใช้	5 ค่า ดูด้านล่าง

สถานะเครื่องจักร 5 ค่า: พร้อมใช้ · กำลังใช้งาน · ทำความสะอาด · ซ่อมบำรุง · ถึงกำหนดสอบเทียบ

⚠ เครื่องที่อยู่สถานะ "ซ่อมบำรุง" หรือ "ถึงกำหนดสอบเทียบ" จะไม่ขึ้นให้เลือกในฟอร์มบันทึกผลผลิต — ตั้งใจกันไม่ให้เผลอบันทึกว่าใช้เครื่องที่ยังใช้ไม่ได้

17

 กำหนดวันซ่อมบำรุง / วันสอบเทียบครั้งหน้า เป็นสิทธิ์ของ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้บริหารเท่านั้น ฝ่ายผลิตเพิ่ม/แก้ไขเบี่ยงเครื่องได้ แต่ตั้ง 2 วันนี้ไม่ได้

A5 · บริษัท / เลขงาน (ผู้บริหารเท่านั้น)

ระบบออกเลขงาน (Job No.) ให้อัตโนมัติ แยกชุดตามบริษัท — หน้านี้คือที่ตั้งว่าเลขจะเริ่มที่เท่าไร

 เมนูซ้าย → บริษัท / เลขงาน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตฯ

แถบบอร์ด
 แจ้งเตือน 99+
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตกันบกคล้ง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
 ผลิตกันบก / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไลย้อนลือต (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
บาทพ บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

บริษัท / เลขงาน
 ตั้งเลข Job No. ที่ระบบจะออกให้แต่ละบริษัท — ใช้ตอนย้ายข้อมูลมาจากกระดาษ หรือตอนขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

เลขงานเดินแยกชุดต่อบริษัท
 กิ่งสองบริษัทมีเลข 690001 ได้พร้อมกัน — หน้าจอทุกที่จึงแสดงเลขคู่กัน ป้ายบริษัทเสนอ เนื่องหลังระบบเดินอักษรนำให้เองเพื่อให้เลขชนกัน

UMEDA CO., LTD.
 รหัส UMEDA - ไม่มีอักษรนำ (จบเดินทั้งหมด)
 ใบทัดไปจะได้เลข **690506**
 ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้กันที)
 เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่
 ตอนนี้ 506
 ตอนนี้ 1
 ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำให้เลขงานซ้ำ
 ปกติ 1 — ในแรกขอยปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้
 บันทึก

POND CHEMICAL COMPANY LIMITED
 รหัส POND - อักษรนำในระบบ "P" - มีช่องหมายเลขตอนสร้างงาน
 ใบทัดไปจะได้เลข **690007**
 ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้กันที)
 เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่
 ตอนนี้ 7
 ตอนนี้ 1
 ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำให้เลขงานซ้ำ
 ปกติ 1 — ในแรกขอยปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้
 บันทึก

หน้าบริษัท / เลขงาน — ตั้งเลข Job No. ของแต่ละบริษัท

ช่อง	ความหมาย
อักษรนำหน้าเลขงาน	เช่น POND ใช้ P นำหน้า · UMEDA ไม่มี
เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปีใหม่	พอเปลี่ยน พ.ศ. ระบบจะเริ่มนับใหม่จากเลขนี้

 บริษัทของงานเปลี่ยนทีหลังไม่ได้ — เพราะเลขงานถูกออกไปแล้วตามชุดของบริษัทนั้น เลือกบริษัทให้ถูกตั้งแต่ตอนสร้างงาน

A6 · เปิดบัญชีให้ทีม (ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนก)

📌 เมนูซ้าย → จัดการผู้ใช้

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัดอุณหภูมิ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดคลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ใช้งาน · 1 บัญชีที่ได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

📄 แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เปิด

ผู้ใช้ทั้งหมด 31 คน

Cat

catcat@test.com · ดับยาเท็จ

ฝ่ายผลิต

Cat tester ถูก

cat@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Cat001

catcat001@test.com · ดับยาเท็จ

วิศวกรรม (ENG)

CEO

ceo@test.com · บริหาร

ผู้บริหาร

dog handsome

dog@test.com · admin

ฝ่ายวางแผน (PLN)

ฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

QC

หัวหน้า QC

QA

คลังสินค้า

วิศวกรรม (ENG)

บัญชีต้นทุน (COST)

ผู้บริหาร

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

หน้าจัดการผู้ใช้ — จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย และรายชื่อผู้ใช้

📌 กด "+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่"

19

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไลยอนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดปุ่มเพื่อกรองรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ซ่อน

อีเมล (ใช้ล็อกอิน) *

เช่น somchai.prod@pdmonitor.app

รหัสผ่านเริ่มต้น *

อย่างน้อย 6 ตัวอักษร

ชื่อ-สกุล *

เช่น สมชาย ใจดี

แผนก

เช่น ฝ่ายผลิต

สิทธิ์ (เลือกได้หลายอย่าง)

☐ ฝ่ายวางแผน (PLN)
☐ หัวหน้าฝ่ายวางแผน
☐ ฝ่ายผลิต
☐ หัวหน้าฝ่ายผลิต
☐ QC
☐ หัวหน้า QC
☐ QA
☐ หัวหน้า QA
☐ คลังสินค้า
☐ หัวหน้าคลังสินค้า
☐ วิศวกรรม (ENG)
☐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
☐ บัญชีต้นทุน (COST)
☐ ผู้บริหาร
☐ ผู้ดูแลระบบ (Admin)

สร้างบัญชี

บัญชีถูกยืนยันอีเมลให้อัตโนมัติ — ผู้ใช้ล็อกอินด้วยอีเมล + รหัสผ่านเริ่มต้นทันที และระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ก่อนใช้งาน (คนสร้างบัญชีรหัสเริ่มต้น จึงต้องไม่ใช้รหัสนั้นทำงานแทน)

ผู้ใช้งานทั้งหมด 31 คน

ฟอร์มสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ — อีเมล รหัสผ่านเริ่มต้น ชื่อ-สกุล แผนก และสิทธิ์

 กรอก อีเมล · รหัสผ่านเริ่มต้น (อย่างน้อย 6 ตัว) · ชื่อ-สกุล · แผนก · ตี๊ก สิทธิ์ (role)

 เจ้าตัวจะถูกบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่เองตอนล็อกอินครั้งแรก — รหัสที่คุณตั้งให้เป็นแค่รหัสชั่วคราว คุณจึงไม่จำเป็นต้องรู้รหัสจริงของใคร

 หัวหน้าแผนกเห็นเฉพาะลูกน้องในฝ่ายตัวเอง และตั้งได้เฉพาะสิทธิ์ของฝ่ายตัวเอง · ผู้บริหารกับผู้ดูแลระบบเห็นทุกคน

ในแผงของแต่ละคนยังทำได้อีก 4 อย่าง — แก้อีเมล/แผนก · แก่สิทธิ์ · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี (บล็อกล็อกอิน) และ ลบบัญชี

 ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว ระบบจะไม่ลบประวัติทิ้ง — จะปิดการล็อกอิน ล้างสิทธิ์ ปลดอีเมล แล้วซ่อนชื่อออกจากรายชื่อแทน เพราะลายเซ็นและประวัติในระบบต้องอยู่ครบตาม GMP · ระงับ/ลบ บัญชีตัวเองไม่ได้

หน้ายังมีตารางอ้างอิง "  แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง" พักอยู่ กดกางดูได้ทุกเมื่อ

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · ระบุชื่อรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งทีม

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดปุ่มเพื่อกรองรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แอดมิน (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

ช้อน

ทุกบัญชีที่ล็อกอินเห็นเหมือนกัน (ดูอย่างเดียว): แดชบอร์ด · บอร์ดงาน · รายงานประจำวัน · เครื่องจักร · ผลิตภัณฑ์คลัง · ผลิตภัณฑ์/ขั้นตอนการผลิต · แจ้งเตือน

สิทธิ์ (Role)	หน้าที่หลัก	บันทึก / แก้ไขได้	เห็นเพิ่ม (ดูอย่างเดียว)
ฝ่ายวางแผน (PLN)	วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ	- สร้างงานผลิตใหม่ทีละหลายใบ (ออเดอร์ + งาน · เลขลือตเป็นของฝ่ายผลิต) - เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์ในกระเบื้อง - ตั้งสถานะลือตในคลัง (พร้อมใช้ / ไม่พร้อมใช้) - ยืนยันแผนผลิต (รอแจ้งผลิต → มีแผนแล้ว)	ความคืบหน้าทุกงานบนบอร์ด
หัวหน้าฝ่ายวางแผน (PLN-L)	หัวหน้าฝ่ายวางแผน — ดูแลทีมวางแผน	- ทำได้ทุกอย่างเหมือนฝ่ายวางแผน - สร้าง/ดูแล/ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายวางแผน	ความคืบหน้าทุกงานบนบอร์ด
ฝ่ายผลิต (PROD)	ผลิตหรือหน้างาน — บันทึกผลผลิตรายวัน	- กรอก LOT No. ให้งาน (ก่อนเริ่มผลิต) - ทำ Line Clearance (ผู้ปฏิบัติ) → เริ่มผลิต - บันทึกผลผลิตรายสถานี (เข้า/ออก/ของเสีย/ชั่วโมง/จำนวนคน) - ลงรายการวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องเบิก (กดสถานะพร้อมไม่ได้) · ส่งตรวจ QC - เพิ่ม/แก้ไขเงื่อนไขเครื่องจักร (ยกเว้นกำหนดซ่อม/สอนเทียบ) - เปิด Incident Case · ขออนุมัติแก้ไขย้อนหลัง	—
หัวหน้าฝ่ายผลิต (PROD-L)	หัวหน้าฝ่ายผลิต — ยืนยันงานที่พนักงานทำ	- ทำได้ทุกอย่างเหมือนฝ่ายผลิต - ยืนยัน Line Clearance ที่พนักงานตั้งไว้ (ต้องคนละคนกับผู้ทำ) - เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอนการผลิต - อนุมัติ / ไม่อนุมัติ บันทึกผลผลิตที่พนักงานส่งไว้ (ต้องคนละคนกับผู้บันทึก) - อนุมัติคำขอแก้ไขบันทึกผลผลิตย้อนหลัง (เมนู คำขอแก้ไข) - สร้าง/ดูแล/ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายผลิต	—
QC (QC)	ตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต + ติดสิน QC	- บันทึกผลตรวจ in-process QC รายสถานี - QC ผ่าน → ส่ง QA · QC ติดสิน (ต้องลงนาม) - เปิด Incident Case · ขอแก้ไขผลตรวจ in-process (ฝ่ายอื่นขอแก้ไขไม่ได้)	หน้าตรวจ QC / QA
หัวหน้า QC (QC-L)	หัวหน้า QC — อนุมัติผลตรวจระหว่างผลิต	- ทำได้ทุกอย่างเหมือน QC - อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ผลตรวจ in-process ที่ QC ส่งไว้ - สร้าง/ดูแล/ลบบัญชีพนักงานในฝ่าย QC	หน้าตรวจ QC / QA
QA (QA)	ปล่อยผ่านลือต + ดูแลเอกสารคุณภาพ	- บันทึก/แก้ไข/ลบ จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) - QA ปล่อยผ่าน → FG · QA ติดสิน (ต้องลงนาม) - ตรวจสอบ Incident Case — ระบุประเภท DEV/OOS/NC + เลขที่ + แผนกที่รับผิดชอบ แล้วปิดเคส	- ประวัติ / Audit - ใส่ย้อนลือต (Trace) - คำขอแก้ไข (Amendment)
หัวหน้า QA (QA-L)	หัวหน้า QA — ดูแลทีม QA	- ทำได้ทุกอย่างเหมือน QA - สร้าง/ดูแล/ลบบัญชีพนักงานในฝ่าย QA	- ประวัติ / Audit - ใส่ย้อนลือต (Trace) - คำขอแก้ไข (Amendment)
คลังสินค้า (WH)	คลังผลิตภัณฑ์ + รับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง	- เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์ในกระเบื้อง (แต่ขั้นตอนการผลิตไม่ได้) - ลือต/สต็อกของผลิตภัณฑ์ทุกตัว (ตั้งสถานะลือตไม่ได้ — ฝ่ายวางแผนกดปลดเองที่แถวลือต) - กดสถานะ: พร้อม/ไม่พร้อม ให้รายการเบิกของแต่ละงาน (เพิ่ม/แก้/ลบรายการไม่ได้) - รับ FG เข้าคลัง	- คลัง / FG - เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ - ใส่ย้อนลือต (Trace)

ตารางสรุปว่าแต่ละสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง ในหน้าจัดการผู้ใช้

Part B — เปิดงานผลิต

B1 · สร้างงานผลิตใหม่ (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

📌 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน → 📢 ปุ่ม " + สร้างงานใหม่ " มุมขวาบน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99%

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตทันทีคลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตทันที / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนล๊อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

เมนู บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

สร้างงานผลิตใหม่

ลงออเดอร์ + เปิดงานผลิต (job) เข้าสู่ระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

บริษัท *

— เลือกบริษัท —

ลูกค้า / หน่วยงาน *

— เลือกลูกค้า — จัดการ

ผลิตภัณฑ์ (ยา) *

— เลือกยา —

Batch size *

ในคำขอ

เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า

รูปแบบบรรจุ

— เลือกรูปแบบ —

Pack Size (ขนาดบรรจุ · สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (1) — เช่น 666 x 30 x 10's ลบ

+ เพิ่มขนาดบรรจุ

* ยาตัวเดียวกันแต่ละล๊อตบรรจุคนละแบบได้ — จึงรอกที่งานผลิต ไม่ใช่ที่กะเบียงยา

กำหนดส่ง (due date)

วว/ดด/ปปปป 📅

จำนวนใบที่จะสร้าง

ทุกใบใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน (Batch size · ยา · รูปแบบบรรจุ) และได้เลขงานไล่ต่อกัน — สูงสุด 50 ใบต่อครั้ง

สร้างงานผลิต ยกเลิก

งานใหม่จะเริ่มที่สถานะ รอแจ้งผลิต — แล้วค่อยเดินสถานะตามขั้นตอนในหน้างาน · เลขล๊อต (LOT No.) ให้ฝ่ายผลิตกรอกในหน้างานก่อนเริ่มผลิต

JOB NO.

ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ (69xxxx) — เดือนเลขแยกตามบริษัท

หน่วย

— เลือกยากล่อง —

เลือกตามกะเบียงยา — แก้ได้ที่เมนู "ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต"

C.P.O DATE

วว/ดด/ปปปป 📅

หน้าสร้างงานผลิตใหม่ — เลือกบริษัท ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และจำนวนใบที่จะสร้าง

 กรอกรตามนี้

ช่อง	บังคับ	อธิบาย
บริษัท	✓	ตัวกำหนดชุดเลขงาน — เลือกผิดแก้ทีหลังไม่ได้
ลูกค้า / หน่วยงาน	✓	เลือกจากทะเบียนลูกค้า (พิมพ์เองอิสระไม่ได้)

ผลิตภัณฑ์ (ยา)	✓	เลือกจากทะเบียน · หน่วยจะถูกบล็อกตามยาที่เลือกทันที
จำนวนผลิต		Batch Size
ใบคำขอ		เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า — ใบที่สร้างพร้อมกันใช้เลขนี้ร่วมกัน
C.P.O DATE		วันที่ลูกค้าสั่งผลิต
กำหนดส่ง (due date)		
รูปแบบบรรจุ + ขนาดบรรจุ 1-3		ตรงกับช่องบนใบแจ้งผลิต F.PLN.01
หมายเหตุ		ข้อความที่จะไปอยู่บนใบแจ้งผลิต (บริษัท POND ใช้ช่องนี้เป็นหลัก)
จำนวนใบที่จะสร้าง		สร้างทีเดียวได้สูงสุด 50 ใบ เลขงานไล่ต่อกันอัตโนมัติ

📌 กด "สร้างงานผลิต"

✅ **ผลที่ควรเห็น** — กลับมาที่บอร์ดงาน มีงานใหม่อยู่คอลัมน์ "รอแจ้งผลิต" พร้อมเลขงานที่ระบบออกให้

⚠️ **ไม่มีช่อง LOT No. ในหน้านี้** — ถูกต้องแล้ว เลขล็อตเป็นของฝ่ายผลิตที่รู้หน้างานจริง จะไปกรอกที่ชั้น C3

💡 **สร้างทีละหลายใบใช้ตอนไหน** — ลูกค้าสั่งยาตัวเดียวกันหลายล็อตในใบคำขอเดียว ใส่ "จำนวนใบที่จะสร้าง" เป็น 5 ระบบจะออกเลขงาน 5 เลขให้ในครั้งเดียว

B2 · ดูงานบนบอร์ด 🗖️ (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา
 แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน 99+
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตภัณฑ์คลัง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ใส่ย้อนลोट (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 บริษัท / เลขงาน
นางพ บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

บอร์ดงาน
 ติดตามทุกคำสั่งผลิตตามสถานะ — กดที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียด
 [ปุ่ม: ปรับตารางบอร์ดงาน] [ปุ่ม: ปรับใบแจ้งผลิต] [ปุ่ม: + สร้างงานใหม่]

Job ที่ผูก

19

กำลังผลิต

2

เข้าคลังแล้ว (FG)

3

งานมีปัญหา

0

ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา

ทุกสถานะ

ทุกบริษัท

เฉพาะงานมีปัญหา

พบ 19 งาน

รอแจ้งผลิต 13

690006 UMEDA CO., LTD.

สินค้า

UMEDA 10,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

690007 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690008 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690009 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690500 UMEDA CO., LTD.

สินค้า

EXPORT 3 4 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

มีแผนแล้ว 0
 — ไม่มีงาน —

กำลังผลิต 2

690005 UMEDA CO., LTD. • Lot 12312312

VETER-DMPA

UMEDA 100 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690005 POND CHEMICAL COMPANY LIMITED • Lot 690099

LAMCOIN

EXPORT 3 5 CAP

2026-09

QC 2

690003 UMEDA CO., LTD. • Lot 68043728

สินค้า

CRB 1,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

690504 UMEDA CO., LTD. • Lot 999999

สินค้า

CRB 5 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

QA

690011 UMEDA CO., LTD. • Lot 7009991

สินค้า

UMEDA 1,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

บอร์ดงาน — การ์ดงานเรียงตามสถานะ พร้อมช่องค้นหาและตัวกรอง

- การ์ดแบ่งตามสถานะ 6 ชั้น — สีของป้ายบอกสถานะ
- 🔍 ค้นหา ได้ด้วย เลขงาน / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา
- ตัวกรอง — สถานะ · บริษัท · "● เฉพาะงานมีปัญหา"
- ป้ายปัญหา 3 แบบ: ● ติดปัญหา · ● รอแก้ไข · ● ล่าช้า

💡 งานที่รับเข้าคลัง (FG) แล้วจะหายไปจากบอร์ด — ไม่ได้ถูกลบ ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้ แต่ไม่รบกวนบอร์ดของงานที่ยังเดินอยู่

📄 กดที่การ์ด เพื่อเข้าหน้ารายละเอียดงาน — ที่ทำงานทั้งหมดเกิดขึ้น

[illegible]

หน้ารายละเอียดยานทั้งหน้า — แถบสถานะ การ์ดข้อมูลงาน และการ์ดงานแต่ละส่วนเรียงลงมา

B3 · การ์ดข้อมูลงาน (แก้ไขได้ตามฝ่าย)

การดับบนสุดของหน้ารายละเอียดงาน — รวมข้อมูลทั้งหมดของงานใบนี้

ข้อมูลงาน

 แก้ไขข้อมูลJob No.
690005บริษัท
UMEDA CO., LTD.ลูกค้า
UMEDAใบคำขอ
UMD-U17/12/67C.P.O DATE
2026-09-01หมายเหตุ
—กำหนดส่ง (due date)
2027-10-19Status
ไม่มีแผนผลิตภัณฑ์
VETER-DMPAรหัสยา
UM-VE003ชนิด
INJReg No.
1A2935/69ลักษณะยา
แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาวBatch Size
100 TABLOT No. (Batch NO.)
12312312แผนเริ่ม-เสร็จ
—วันผลิต
—วันหมดอายุ
—รูปแบบบรรจุ
อื่นๆPack Size
(1) 31 x 100 x 10Vials (3mL.)

การ์ดข้อมูลงาน — Job No. บริษัท ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ แผน และรูปแบบบรรจุ

 กด " แก้ไขข้อมูล" เพื่อเข้าโหมดแก้ไข แก้หลายช่องแล้วกด "บันทึก" ที่เดียว

แก้ไขข้อมูลงาน 690006

Job No.

690006

บริษัท

UMEDA CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์ · Reg No.

สินค้า · 1A2934/68

ลูกค้า

UMEDA

ใบคำขอ

C.P.O DATE

19/08/2026

หมายเหตุ

กำหนดส่ง (due date)

Batch Size (CAP)

30/11/2026

10000

Status

พิมพ์ค้นหาสถานะ

จัดการ

ไม่มีแผน

LOT No. (Batch NO.)

แผนเริ่ม

แผนเสร็จ

เช่น 6801001

วว/ดด/ปปปป

วว/ดด/ปปปป

เลขล๊อตห้ามซ้ำกับงานอื่น · เริ่มผลิตแล้วช่องนี้จะล๊อค

วันผลิต

วันหมดอายุ

รูปแบบบรรจุ

วว/ดด/ปปปป

วว/ดด/ปปปป

Strip

Pack Size (สูงสุด 3 ขนาด)

555 x 10 x 10

ขนาดบรรจุ (2) — เช่น 666 x 30 x 10

ขนาดบรรจุ (3) — เช่น 666 x 30 x 10

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่ได้แก้ไขช่องไหน

โหมดแก้ไขการ์ดข้อมูลงาน — ช่องที่ฝ่ายคุณแก้ไขไม่ได้จะถูกปิดไว้

ใครแก้ไขช่องไหนได้ และช่องไหนล๊อคเมื่อไร

ช่อง	ฝ่ายที่แก้ไขได้	ล๊อคเมื่อสถานะถึง
Status · เดือนแผน · หมายเหตุ	วางแผน + ผลิต	ไม่ล๊อค
กำหนดส่ง	วางแผน	ไม่ล๊อค
ลูกค้า · C.P.O DATE · ใบคำขอ	วางแผน (ใบคำขอ = ทั้งสองฝ่าย)	FG
แผนเริ่ม · แผนเสร็จ	ผลิต	FG

Batch Size · รูปแบบบรรจุ · Pack Size 1–3	วางแผน	กำลังผลิต
LOT No. (Batch NO.)	ผลิต	ไม่ล็อก
วันผลิต · วันหมดอายุ	ทั้งสองฝ่าย (ต้องมีเลขล็อตก่อน)	ไม่ล็อก

 **ช่องที่ล็อกแล้วยังแก้ไขได้ แต่ต้องระบุเหตุผล** — ระบบจะขอเหตุผลก่อนบันทึก แล้วเก็บลงประวัติ (Audit) ตัวอย่างเหตุผลที่ใช้จริง: "ฝ่ายขายแจ้งแก้จำนวนสั่งผลิตหลังเปิดงาน"

 **Job No. · รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก่ที่นี้ไม่ได้เลย** — เลขงานระบบออกให้ ส่วนข้อมูลยาต้องไปแก้ที่หน้าทะเบียนผลิตภัณฑ์ (A2)

B4 · ปรีนใบแจ้งผลิต F.PLN.01 (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

ใบแจ้งผลิตคือกระดาษที่ส่งลงหน่วยงาน — ระบบพิมพ์ให้เหมือนฟอร์มกระดาษเดิมทุกช่อง

 **บอร์ดงาน → ปุ่ม "  ปรีนใบแจ้งผลิต" (เห็นเฉพาะฝ่ายวางแผนกับผู้บริหาร)**

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกเวตดูใบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

โลยอนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

เมนู บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ปรีนใบแจ้งผลิต
 F.PLN.01 — เลือกบริษัท แล้วติ๊กงานที่จะพิมพ์ · กระดาษ A4 ใบละ 2 Job อีกครั้งได้

รูปแบบใบ (บริษัท)

ขั้นตอน

C.P.O DATE

ค้นหา

UMEDA — UMEDA CO., LTD.

ทุกขั้นตอน

ไม่กรองวันที่

เลขงาน / ชื่อยา / ลูกค้า / ใบคำขอ

☐ ตีกรอกหมดที่กรองอยู่ (16)

ล้างที่เลือก

เลือกไว้ 0 งาน = 0 แผ่น

ดูตัวอย่าง

ปรีนใบแจ้งผลิต / PDF

☐	690001	สับดำ	UMEDA	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐	690003	สับดำ	CRB	2026-08-18	QC
☐	690004	สับดำ	CRB	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐	690005	VETER-DMPA	UMEDA	2026-09-01	กำลังผลิต
☐	690006	สับดำ	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐	690007	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐	690008	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐	690009	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐	690010	VETER-DMPA	EXPORT 3	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐	690011	สับดำ	UMEDA	2026-08-27	QA
☐	690500	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	รอแจ้งผลิต
☐	690501	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	รอแจ้งผลิต
☐	690502	สับดำ	MASA	2026-09-03	รอแจ้งผลิต
☐	690503	สับดำ	CRB	2026-09-03	รอแจ้งผลิต
☐	690504	สับดำ	CRB	2026-09-03	QC

หน้าปรีนใบแจ้งผลิต — เลือกบริษัท กรองงาน ตีงานที่จะพิมพ์ และตั้งขอบกระดาษ

ขั้นตอน

1. เลือก รูปแบบใบ (บริษัท) — UMEDA และ POND ใช้ฟอร์มคนละแบบ
2. กรองงานด้วย ขั้นตอน · C.P.O DATE (ปี / เดือน+ปี / วัน) หรือช่อง ค้นหา
3. ดึงงาน ที่จะพิมพ์ (หรือกด "ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่")
4. กด " ดูตัวอย่าง" เพื่อตรวจสอบก่อนเปลี่ยนกระดาษ
5. กด " ปรี้นใบแจ้งผลิต / PDF"

UMEDA CO., LTD. ใบแจ้งผลิต							
REG. NO. 1A2934/68		JOB. NO. 690001					
LOT. NO.		MFG. DATE		EXP. DATE			
รายการ		รูปร่างลักษณะยา					
สินค้า		สินค้าร้อยละ					
จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	ขนาดบรรจุ (3)	กำหนดส่ง	ลูกค้า	ใบคำขอ
10,000	CAP	500 x 10 x 10	-	-	30/09/26	UMEDA	-
ความพร้อมผลิต หมายเหตุ วัตถุดิบ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด ลงชื่อและวันที่							
ฝ่ายวางแผน		ผู้อนุมัติ			ฝ่ายผลิต		

วันที่พิมพ์ฉบับนี้ใช้ 25/10/2568 F.PLN.01 REV.04

UMEDA CO., LTD. ใบแจ้งผลิต							
REG. NO. 1A2934/68		JOB. NO. 690003					
LOT. NO.		MFG. DATE		EXP. DATE			
รายการ		รูปร่างลักษณะยา					
สินค้า		สินค้าร้อยละ					
จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	ขนาดบรรจุ (3)	กำหนดส่ง	ลูกค้า	ใบคำขอ
1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	-	03/09/26	CRB	690001
ความพร้อมผลิต หมายเหตุ วัตถุดิบ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด ลงชื่อและวันที่							
ฝ่ายวางแผน		ผู้อนุมัติ			ฝ่ายผลิต		

วันที่พิมพ์ฉบับนี้ใช้ 25/10/2568 F.PLN.01 REV.04

ตัวอย่างใบแจ้งผลิต F.PLN.01 — A4 หนึ่งแผ่นได้ 2 Job มีเส้นประกลางไว้ฉีก

💡 **A4 หนึ่งแผ่น = 2 Job** มีเส้นประกลางไว้ฉีกครึ่ง · ช่อง LOT NO. / MFG. DATE / EXP.DATE เว้นว่างไว้ให้เขียนมือหน้างานตามฟอร์มเดิม

⚠️ **ตอนกด Ctrl+P ให้ตั้ง 3 อย่างนี้** ไม่งั้นใบจะไม่ตรงฟอร์มกระดาษ · **Margins = ค่าเริ่มต้น (Default)** · **Scale = 100%** · เอาติ๊ก "Headers and footers" ออก

💡 **ปรับ ขนาดขอบกระดาษ 4 ด้าน** ได้ที่ท้ายหน้า (ค่าเริ่มต้น 0.32 นิ้ว) — เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่พิมพ์ชิดขอบเกิน ~4 มม. ไม่ได้ ตั้งต่ำกว่านั้นเบร้าวเซอร์อาจย่อทั้งหน้าให้เอง

Part C — เติงงานจริง 1 ลีต

Part นี้คือหัวใจ — ทุกชั้นทำที่ **หน้ารายละเอียดงาน** (กดการ์ดงานจากบอร์ด) การ์ดในหน้านั้นเรียงจากบนลงล่างตามลำดับที่ใช้จริง จึงทำตามลงมาได้เลย

C1 · ยืนยันแผนผลิต (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

 เข้าด้วยบัญชี ฝ่ายวางแผน ·  เปิดงานที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

หากการ์ด "ดำเนินการ" แล้ว  กด "ยืนยันแผนผลิต"

ดำเนินการ

ยืนยันแผนผลิต

ลบงานนี้

การ์ดดำเนินการ — ปุ่มยืนยันแผนผลิตของฝ่ายวางแผน

✓ สถานะเปลี่ยนเป็น "มีแผนแล้ว" · แลบขั้นตอนด้านบนขยับไปช่องที่ 2

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

แลบสถานะ 6 ขั้นตอนงาน — ขั้นที่ผ่านแล้วมีเครื่องหมายถูก

 อยากบอกทีมว่างานลงแผนเดือนไหน ให้ตั้งช่อง **Status** ในการ์ดข้อมูลงานเป็น มีแผน แล้วเลือกเดือนแผน — บนบอร์ดจะแสดงเป็น มีแผน08/26

C2 · ลงรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ (ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม)

แบ่งหน้าที่ชัดเจน: ฝ่ายผลิตรู้ว่างานนี้ต้องใช้อะไร → ลงรายการ · ฝ่ายคลังเห็นของจริง → กดว่าพร้อมหรือไม่พร้อม

① ฝ่ายผลิตลงรายการ

 บัญชี ฝ่ายผลิต · หากการ์ด "เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์" →  "+" เพิ่มรายการเบิก

เบ็กวัตถุ/บรรจุภัณฑ์

0 รายการ

ยังไม่มีรายการเบ็กวัตถุ/บรรจุภัณฑ์ — กด + ด้านล่างเพื่อเริ่มลงรายการ

+ เพิ่มรายการเบ็ก

การด์เบ็กวัตถุ/บรรจุภัณฑ์ พร้อมปุ่มเพิ่มรายการ

กรอก **ชื่อวัตถุ/บรรจุภัณฑ์** (เช่น แป้งข้าวโพด · ขวด HDPE 100 ml) · **ประเภท** · **จำนวนที่เบ็ก** · **หน่วย** (kg · ม้วน · ใบ) · **หมายเหตุ**

💡 พอบันทึกแล้วจะขึ้น "✓ เพิ่มแล้ว — พิมพ์รายการถัดไปได้เลย" ฟอรั่มเคลียร์ให้เอง ลงรายการยาว ๆ ได้ต่อเนื่องไม่ต้องกดเปิดใหม่ทุกครั้ง

② ฝ่ายคลังกดสถานะความพร้อม

🔑 บัญชี **คลังสินค้า** — กดที่ป้ายสถานะของแต่ละรายการ แล้วเลือก **พร้อม / ไม่พร้อม**

เบ็กวัตถุ/บรรจุภัณฑ์

1 รายการ · ไม่พร้อม 1

⚠️ ยังมีวัตถุ/บรรจุภัณฑ์ไม่พร้อม 1 รายการ — ระบบไม่ได้กั้นการเดินสถานะงาน แต่ควรเคลียร์กับฝ่ายคลังก่อนเริ่มผลิต

RM แป้ง

4 kg

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม ▼

รายการเบ็กในมุมมองฝ่ายคลัง — กดป้ายเพื่อเลือกสถานะความพร้อม

🔑 ฝ่ายผลิตเห็นสถานะแต่กดไม่ได้ · ฝ่ายคลังกดได้แต่เพิ่ม/ลบรายการไม่ได้ — ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพื่อให้ฝ่ายเดียวทั้งขอต้งยืนยันเอง

💡 ฝ่ายคลังมีหน้ารวมให้กดทีเดียวหลายงาน ที่ **เมนูซ้าย** → **เบ็กวัตถุ / บรรจุภัณฑ์** ไม่ต้องเปิดที่ผลงาน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไสล้อนลิต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เบิกวัตุดิบ / บรรจุภัณฑ์

รายการที่ทำงานขอเบิก · ฝ่ายคลังกตสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ได้จากที่นี่เลย

ไม่พร้อม

พร้อมแล้ว

งานที่ยังมีของไม่พร้อม

สถานะ

ไม่พร้อม

ขอบเขต

เฉพาะงานที่ยังไม่จบ

ดูรายการ

690504

สินค้า

QC

เปิดหน้างาน →

RM

แป้ง

4 kg

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม

หน้ารวมเบิกวัตุดิบข้ามงาน — ฝ่ายคลังกตสถานะได้จากที่นี่เลย

C3 · กรอก LOT No. (ฝ่ายผลิต) ห้ามข้าม

 บัญชี ฝ่ายผลิต · การ์ดข้อมูลงาน →  "แก้ไขข้อมูล" →  ใส่ LOT No. (Batch NO.) จากนั้นใส่ วันผลิต และ วันหมดอายุ ได้ (2 ช่องนี้จะเปิดให้กรอกก็ต่อเมื่อมีเลขลิตแล้ว)

 ไม่มีเลขลิต = กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ — หน่วยงานจะขึ้นแถบเตือนสีเหลือง นี่เป็นด้าน GMP: ทุกอย่างที่บ้านที่ต่อจากนี้ต้องผูกกับเลขลิตที่ตามย้อนได้

C4 · เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอน (ฝ่ายผลิต)

งานหนึ่งเดินผ่านหลายสถานีตาม Route — แต่ละสถานีใช้เครื่องอะไรบ้าง กรอกที่นี่

 เลือก แท็บขั้นตอน ที่ต้องการก่อน (แถบแท็บจะบอกจำนวนเครื่องและจำนวนบันทึกของแต่ละขั้น)

ขั้นตอนการผลิตของงานนี้ · 4 ขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ

🔧 1 เครื่อง

📄 1

2. ผสมแห้ง

🔧 0 เครื่อง

📄 0

3. ตอกเม็ด

🔧 0 เครื่อง

📄 0

4. เคลือบฟิล์ม

🔧 0 เครื่อง

📄 0

แท็บขั้นตอนการผลิตของงาน — บอกจำนวนเครื่องและบันทึกของแต่ละขั้น

แล้วในการ์ด "เครื่องจักรของขั้นตอนนี้" กด "+" เพิ่ม"

เครื่องจักรของขั้นตอนนี้

เตรียมวัตถุดิบ · 1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

พร้อมใช้

🗑️ ถอดออก

ห้อง

กำหนดความสะอาดล่าสุด

กำหนดซ่อมบำรุง

กำหนดสอบเทียบ

เพิ่มเครื่องจักร (เฉพาะเครื่องของสถานี "เตรียมวัตถุดิบ")

— เลือกเครื่องจักร —

+ เพิ่ม

การ์ดเครื่องจักรของขั้นตอนนี้ — รายชื่อเครื่องพร้อมสถานะและปุ่มถอดออก

💡 ระบบโซว์เฉพาะเครื่องของสถานีนั้น — เพราะตอนตั้งทะเบียนเครื่อง (A4) เราผูกเครื่องกับสถานีไว้แล้ว ถ้าไม่เห็นเครื่องที่ต้องการ แปลว่าเครื่องนั้นยังไม่ได้ผูกกับสถานีนี้

C5 · Line Clearance (เตรียมสายการผลิต) 🏭 (ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน) ⚠️

สำคัญ

ทำแยกทีละขั้นตอน x ทีละเครื่อง — ไม่ใช่ครั้งเดียวจบทั้งงาน

① ฝ่ายผลิตตี๊กและบันทึก

🔑 บัญชี ฝ่ายผลิต · การ์ด "Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)" → 🗑️ "+ บันทึกการเคลียร์ไลน์"

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง ตอก1 · 3 คน · set-up 30 นาที · ผู้ทำ: สมชาย ผลิตดี · ผู้ยืนยัน: HeadProduction

หมายเหตุ: กนกกวย

☒ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ เวลา 15:03 ⌚☒ ทำความสะอาด (washing) เวลา 16:03 ⌚☒ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง

จำนวนคน

เวลา set-up (นาที)

ตอก1

3

30

หมายเหตุ

กนกกวย

หมายเหตุ: บันทึกใหม่จะล้างลายเซ็นผู้ยืนยันเดิม ต้องยืนยันใหม่

บันทึกการเคลียร์ไลน์

ปิด

ฟอร์ม Line Clearance — 3 ข้อดี พร้อมช่องห้อง จำนวนคน และเวลา set-up

🔥 ดึงและกรอก

รายการ	หมายเหตุ
☐ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์	ใส่ เวลา ได้
☐ ทำความสะอาด (washing)	ใส่ เวลา ได้
☐ ตั้งเครื่อง (set-up)	
ห้อง	เช่น ห้องตอก 1
จำนวนคน · เวลา set-up (นาที)	
หมายเหตุ	เช่น ชื่อพนักงานที่ทำจริง

⚠️ ต้องดีอย่างน้อย 1 ข้อ ถึงจะยืนยันได้

② หัวหน้าฝ่ายผลิตยืนยัน

🔑 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (หรือผู้บริหาร) → 🖱️ กดยืนยัน

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ 🕒 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) 🕒 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง ตอก1 · 3 คน · set-up 30 นาที · ผู้ทำ: สมชาย ผลิตดี · ผู้ยืนยัน: HeadProduction

หมายเหตุ: กบงกวย

แก้ไข/บันทึกใหม่

Line Clearance ที่ผ่านแล้ว — แสดงผู้ทำ ผู้ยืนยัน และเวลาที่บันทึก

✅ ป้ายเปลี่ยนเป็น "ผ่านแล้ว ✓" พร้อมชื่อ ผู้ทำ และ ผู้ยืนยัน

🔒 ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ — ถ้าเป็นคนเดียวกันระบบจะขึ้นว่า "ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ (รอหัวหน้าฝ่ายผลิตมายืนยัน)" และกดไม่ผ่าน

C6 · เริ่มผลิต 🏭 (ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)

การ์ด "ดำเนินการ" → 🖱️ "เริ่มผลิต"

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังผลิต" — ตั้งแต่นี้ไปถึงบันทึกผลผลิตได้

⚠️ ต้องมี LOT No. ก่อน (C3) ไม่งั้นปุ่มนี้จะกดไม่ผ่าน

C7 · บันทึกผลผลิตรายวัน 🏭 (ฝ่ายผลิต)

บันทึกได้เฉพาะตอนสถานะ "กำลังผลิต" เท่านั้น · บันทึก แยกตามขั้นตอน — เลือกแท็บขั้นตอนก่อนเสมอ

🖱️ การ์ด "บันทึกผลผลิตรายวัน" → "+ บันทึกผลผลิต"

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1. เตรียมวัตถุดิบ

1 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ต้องการ	ผลิตได้	ของเสีย	นาทีก	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-09-07	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	1	1	0	1	1	สมชาย ผลิตดี	ขอ

บันทึกของขั้นตอน 1. เตรียมวัตถุดิบ

วันที่บันทึก *

07/09/2026

กะ

— ไม่ระบุ —

ช่วงเวลาปกติ / OT

— ไม่ระบุ —

เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุ —

ยอดที่ต้องการ *

หน่วย

ยอดผลิตได้ (output) *

หน่วย

ของเสีย (loss)

หน่วย

นาทีกทำงาน (0-1440)

จำนวนคน

หมายเหตุ

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)

บันทึก

ปิด

ฟอร์มบันทึกผลผลิตรายวัน — วันที่ กะ ช่วงเวลา เครื่องจักร ยอดผลิต ของเสีย นาทีก และจำนวนคน

ช่อง	บังคับ	หมายเหตุ
วันที่บันทึก	✓	
กะ		กะเช้า / กะดึก
ช่วงเวลาปกติ / OT		
เครื่องจักรที่ใช้		โซ่เฉพาะเครื่องของขั้นตอนนี้ · เครื่องที่ซ่อม/สอบเทียบจะไม่ขึ้น
ยอดที่ต้องการ	✓	มีช่อง หน่วยแยกของตัวเอง
ยอดผลิตได้ (output)	✓	มีหน่วยแยก
ของเสีย (loss)		มีหน่วยแยก
นาทีกทำงาน		0-1440

จำนวนคน		
หมายเหตุ		

💡 แต่ละช่องเลือกหน่วยเองได้ (กล่อง · แผง · kg. · ซอง) เพราะหน้างานจริงนับคนละหน่วยกัน เช่นตั้งต้นเป็น kg. แต่ผลิตได้เป็นแผง

⚠️ กรอกไม่ครบจะได้แจ้งเตือน 📋 "ข้อมูลไม่ครบ" — ระบบเช็ค กะ · ช่วงเวลา · นาที่ · จำนวนคน แล้วบอกว่าขาดช่องไหนบ้าง (ไม่ได้ห้ามบันทึก แต่เตือนให้กลับมาเติม)

💡 เน็ตหลุดกลางทางไม่หาย — ระบบเก็บบันทึกที่ยังส่งไม่สำเร็จไว้ในเครื่อง แล้วส่งซ้ำให้เอง และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำถ้าส่งไปแล้วจริง

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1. เตรียมวัตถุดิบ

1 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ ต้องการ	ผลิต ได้	ของ เสีย	นาที่	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-09-07	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	1	1	0	1	1	สมชาย ผลิตดี	ขอ

+ บันทึกผลผลิต

ตารางบันทึกผลผลิต — แสดงกะ ช่วงเวลา เครื่องจักร ยอด และสถานะการอนุมัติของแต่ละแถว

C8 · หัวหน้าอนุมัติบันทึกผลผลิต 🏭 (หัวหน้าฝ่ายผลิต)

ทุกแถวที่พนักงานบันทึกจะขึ้นสถานะ "รอหัวหน้าฝ่ายผลิตพิจารณา"

🔑 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (หรือผู้บริหาร) → 🖱️ กด "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" ในคอลัมน์ "การอนุมัติ"

💡 อนุมัติทีเดียวหลายแถวได้ — ดึงหลายแถวแล้วกดครั้งเดียว ระบบจะ ข้ามบันทึกของตัวเองให้อัตโนมัติ แล้วรายงานว่าข้ามไปที่รายการ

⚠️ ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผล และ บันทึกที่ถูกติกลับจะไม่ถูกนับใน KPI บนแดชบอร์ด

⚠️ แก้บันทึกที่อนุมัติไปแล้ว = แถวดังกล่าวกลับเป็น "รออนุมัติ" ใหม่ และหัวหน้าจะได้แจ้งเตือนอีกครั้ง

C9 · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC) (QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ)

① QC ลงผลตรวจ

🔑 บัญชี QC · การ์ด "ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)" → 🖨️ " + บันทึกผลตรวจ"

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

0/1 สถานะ

🕒 เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

บันทึกผลผลิตที่ตรวจ

— ไม่ผูกกับแถวใด —

หัวข้อที่ตรวจ *

เช่น น้ำหนักเม็ด / ความแข็ง / ความชื้น

ค่าที่วัดได้

หน่วย

ผล

mg / %

ผ่าน

Valid date (ใช้ได้ถึง)

วว/ดด/ปปปป

เว้นว่างได้ = ไม่กำหนดอายุผลตรวจ

หมายเหตุ

บันทึกผลตรวจ

ยกเลิก

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

ฟอร์มบันทึกผลตรวจ in-process — เลือกแถวบันทึกผลผลิต หัวข้อที่ตรวจ ค่า ผล และ Valid date

🔑 กรอก **หัวข้อที่ตรวจ** (เช่น น้ำหนักเม็ด / ความแข็ง / ความชื้น) · **ค่าที่วัดได้** + หน่วย · **ผล** (ผ่าน / ไม่ผ่าน) · **Valid date (ใช้ได้ถึง)** · หมายเหตุ

💡 **ผูกผลตรวจกับแถวบันทึกผลผลิตได้** — เลือกจากรายการด้านบนของฟอร์ม (หรือเลือก "— ไม่ผูกกับแถวใด —") ผูกไว้แล้วจะตามได้ว่าผลนี้มาจากการผลิตรอบไหน

② หัวหน้า QC อนุมัติ

🔑 บัญชี หัวหน้า QC → 🗄️ "อนุมัติ" / "ไม่อนุมัติ" (ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผล)

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

0/1 สถานี

⌚ เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจสอบระหว่างผลิต

+ บันทึกผลตรวจ

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

ตารางผลตรวจ in-process — แลบทความคืบหน้าตามสถานี และสถานะการอนุมัติรายละเอียด

🔒 **ด่าน GMP: ต้องตรวจครบทุกสถานีใน Route ก่อนถึงจะส่ง QC ได้** แลบทความคืบหน้า QC ตามสูตร" ด้านบนบอกว่าครบที่สถานีแล้ว — และ นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว

⚠️ ผลตรวจ "ไม่ผ่าน" จะเปิด Incident Case ให้อัตโนมัติ (ดู C12)

🔑 ฝ่ายอื่นบันทึก/แก้ผลตรวจ in-process ไม่ได้ — ถ้าเจอปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case แทน

C10 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน 🏭 🔬

① ฝ่ายผลิตส่งตรวจ

🔑 บัญชี ฝ่ายผลิต → การ์ด "ดำเนินการ" → 🗄️ "ส่งตรวจ QC"

⚠️ **ขั้นนี้ฝ่ายผลิตเท่านั้นที่กดได้** — ผู้บริหารกดแทนไม่ได้

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "QC" · ฝ่าย QC ได้แจ้งเตือน 🗉 "งานมาถึงคุณ"

② QC ตัดสิน + ลงนาม

🔑 บัญชี QC → เปิดงาน จะเห็น 2 ปุ่ม

ดำเนินการ

🖋️ QC ผ่าน → ส่ง QA

🖋️ QC ตีกลับ

ปุ่มตัดสินของ QC — QC ผ่าน ส่ง QA และ QC ตีกลับ

ปุ่ม	ผลลัพธ์
"QC ผ่าน → ส่ง QA"	สถานะไป QA
"QC ตีกลับ"	กลับไป กำลังผลิต · ต้องระบุเหตุผลให้ฝ่ายผลิตแก้

🔒 กดปุ่ม → ระบบเปิด แผลงลงนาม 🖋️ พิมพ์ รหัสผ่านบัญชีของคุณ → 🔒 "ยืนยันลงนาม"

ดำเนินการ

🖋️ QC ผ่าน → ส่ง QA

🖋️ QC ตีกลับ

ลงนามอนุมัติ (QC)

ยืนยันรหัสผ่านเพื่อลงนาม (จำเป็น)

รหัสผ่านบัญชีของคุณ

ระบบบันทึกลายเซ็น (ใคร/ผลตัดสิน/เวลา) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ยืนยันลงนาม

ยกเลิก

แผลงลงนาม — ยืนยันด้วยรหัสผ่านบัญชีของตัวเองก่อนตัดสินคุณภาพ

🔒 นี่คือการเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตาม GMP — ระบบเก็บว่าใครลงนาม เมื่อไร ตัดสินว่าอะไร ลบไม่ได้ ผู้บริหารลงนามขั้นนี้แทนไม่ได้ ต้องเป็น QC ตัวจริง

C11 · QA เก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) ✓ (QA)

🔑 บัญชี QA · การ์ด "จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)" → 🔒 " + บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง"

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

4 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สถานี

✓ เตรียมวัตถุดิบ

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียมวัตถุดิบ	ความแข็ง	100 mg	ผ่าน	—	สมหญิง ตรวจเก่ง		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:25:29	เตรียมวัตถุดิบ	ความชื้น	—	ไม่ผ่าน	2026-08-19	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:23:21	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเบ็ด	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2		ไม่อนุมัติ เหตุผล: ไม่ผ่าน
27/8/2569 16:19:15	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเบ็ด	—	ผ่าน	2026-08-27	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

วันที่/เวลาที่เก็บ *		ผลตรวจ *	
07/09/2026 16:48		ผ่าน	
จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ	
	เม็ด / g		
บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง		ยกเลิก	

ฟอร์มจุดเก็บตัวอย่าง — วันที่/เวลาที่เก็บ ผลตรวจ จำนวน และหมายเหตุ

🔥 วันที่/เวลาที่เก็บ (มีปุ่ม "ตอนนี้" ให้กดใส่เวลาปัจจุบัน) · ผลตรวจ (ผ่าน / ไม่ผ่าน) · จำนวน + หน่วย (เม็ด / g) · หมายเหตุ

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

4 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สถานี

✓ เตรียมวัตถุดิบ

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียมวัตถุดิบ	ความ แข็ง	100 mg	ผ่าน	—	สมหญิง ตรวจเก่ง		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:25:29	เตรียมวัตถุดิบ	ความชื้น	—	ไม่ ผ่าน	2026-08-19	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:23:21	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนัก เบ็ด	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2		ไม่อนุมัติ เหตุผล: ไม่ ผ่าน
27/8/2569 16:19:15	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนัก เบ็ด	—	ผ่าน	2026-08-27	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

รายการจุดเก็บตัวอย่างที่บันทึกไว้

⚠ ผลตรวจ "ไม่ผ่าน" จะเปิด Incident Case ให้อัตโนมัติ เหมือนกับ in-process · QA แก้/ลบรายการ
ของตัวเองได้ แต่ ลบต้องระบุเหตุผล และเหตุผลถูกเก็บลงประวัติ

C12 · Incident Case (เหตุผิดพลาด) ⚠ (ทุกฝ่ายเปิดได้ · QA ตัดสิน)

เปิดเคส — ใครก็ได้ที่ล็อกอิน

🔑 การ์ด "⚠ Incident Case / เหตุผิดพลาด" → "+" เปิด Incident Case"

 **Incident Case / เหตุผิดปกติ**

0 รายการ

ไม่มี Incident Case

หัวข้อ *

เช่น เครื่องตอกค้ำระหว่างผลิต

ประเภท

กระบวนการผลิต ▼

ความรุนแรง

เล็กน้อย ▼

รายละเอียด

เปิดแล้วเคสจะเข้าสถานะ "รอ QA ตรวจสอบ" และแจ้งเตือน QA ทันที — QA จะเป็นคนระบุประเภทเอกสาร เลขที่ แผนกที่รับผิดชอบ และกำหนดปิด

เปิด Incident Case

ยกเลิก


ฟอร์มเปิด Incident Case — หัวข้อ ประเภท ความรุนแรง และรายละเอียด

 **หัวข้อ** (เช่น เครื่องตอกค้ำระหว่างผลิต) · **ประเภท** · **ความรุนแรง** · **รายละเอียด**

ประเภทเหตุผิดปกติ 6 แบบ: ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน · ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน · เครื่องจักร/อุปกรณ์ · วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ · กระบวนการผลิต · อื่นๆ

ความรุนแรง 3 ระดับ: เล็กน้อย · ปานกลาง · ร้ายแรง

เคสเดินทางผ่าน 5 สถานะ

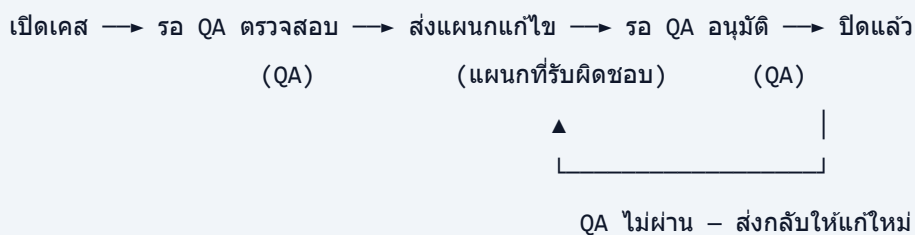

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

WEIGH-01เตรียมวัตถุดิบ1พร้อมใช้

กำหนดเวลา

กำหนดซ่อมบำรุง

กำหนดสอบเทียบ

เพิ่มเครื่องจักร (เฉพาะเครื่องของสถานี "เตรียมวัตถุดิบ")

เลือกเครื่องจักร

+ เพิ่ม

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01เตรียมวัตถุดิบ1ผ่านแล้ว

✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง 001 - 3 คน - set-up 30 นาที - ผู้ทำ: สมชาย ผลิตดี - ผู้ยืนยัน: HeadProduction

หมายเหตุ: งบประมาณ

แก้ไข/บันทึกใหม่

บันทึกผลผลิตรายวัน 1เตรียมวัตถุดิบ1รายการ

วันที่กะ / ช่วงเวลาเครื่องจักรยอดที่ผลิตได้ของเสียบาทคนผู้บันทึกแก้ไข

2026-09-07กะเช้า / ช่วงเวลาปกติWEIGH-01เตรียมวัตถุดิบ111011สมชาย ผลิตดี

+ บันทึกผลผลิต

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)0รายการ

ความถี่หน้า QC ตามสูตร (บันทึกเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจสอบระหว่างผลิต

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)0รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

Incident Case / เหตุผิดปกติ0รายการ

ไม่มี Incident Case

+ เปิด Incident Case

สมชาย ผลิตดี

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

Incident Case บนหน้ารายละเอียดงาน — สถานะ ความรุนแรง และหมายเหตุแยกรายฝ่าย

ชั้น	ใครทำ	ทำอะไร
1. เปิดเคส	ทุกคน	หรือระบบเปิดเองเมื่อผลตรวจไม่ผ่าน
2. QA ตรวจสอบ	QA	" QA ตรวจสอบเคสนี้ " → เลือก ประเภทเอกสาร DEV / OOS / NC · ใส่ เลขที่ เอกสาร · เลือก แผนกที่รับผิดชอบ (เลือกได้หลายแผนก)
3. แผนกแก้ไข	แผนกที่ถูกมอบหมาย	กรอก "การแก้ไขเบื้องต้น" (บังคับ) แล้ว "ส่งผลแก้ไขให้ QA"

4. QA อนุมัติ	QA	ผ่าน → ปิดเคส · ไม่ผ่าน →   ไม่ผ่าน — ส่งกลับให้แผนกแก้ไข"
5. ปิดแล้ว / ยกเลิก	QA	ยกเลิกต้องระบุเหตุผล

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

61

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไต่ย้อนลือต (Trace)

ประวัติ / Audit

Incident Case / เหตุผิดปกติ

มี Incident Case เกิดค้าง — ต้องปิดหรือยกเลิกให้ครบก่อน QA จึงจะปล่อยผ่านเข้าคลัง (FG) ได้

ปิดแล้วเลือกน้อยDEV No. 00003ไม่กระบวนการผลิต

เปิดโดย: Cat testerกำหนดปี: 2026-08-2828/8/2569 16:56:42

การแก้ไขเบื้องต้น: ก็นเปิดเมื่อ 28/8/2569 17:02:30

แผนกที่รับผิดชอบตอบแล้ว 1/1

ผู้บริหาล Cat tester · 28/8/2569 16:57:16QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 00003 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ฝ่ายผลิตสบบขาย ผลิตภัณฑ์ · 28/8/2569 16:59:41บันทึกผลดำเนินการแล้ว: กระเพราะญกรอบ

QAประไฟ ประกัน · 28/8/2569 17:02:00QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 00003 · ทุาแผนกที่เหลืตอบครบแล้ว → รอ QA อนุมัติ

รอ QA ตรวจสอบเลือกน้อยชานะกระบวนการผลิต

เปิดโดย: Cat tester28/8/2569 10:43:19

QAพิ ทดลอง · 28/8/2569 10:50:33ทดสอบป้ายฝ่ายบริหาร

ผู้บริหาลพิ ทดลอง · 28/8/2569 10:58:39ทดสอบป้ายฝ่ายบริหาร 2

QAตรวจสอบเทสนี

ตรวจสอบผลแก้ไข

เพ้นหมายเหตุของฝ่ายคุณบันทึกสิ่งที่ฝ่ายคุณตรวจพบ/ดำเนินการ (ไม่กัของฝ่ายอื่น)

+ เพ้นหมายเหตุ

ส่งแผนกแก้ไขปานกลางDEV No. 022ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: ความชื้น · ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน

สถานี เตรียบวัตถุดิบ · ค่ากัวัดได้ — · ผลไม่ผ่านสเปก

เปิดโดย: พิ ทดลอง28/8/2569 09:54:05

แผนกที่รับผิดชอบตอบแล้ว 0/1

QA Cat tester · 28/8/2569 11:17:53QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ฝ่ายผลิตสบบขาย ผลิตภัณฑ์ · 28/8/2569 11:18:52บันทึกผลดำเนินการแล้ว

QA Cat tester · 28/8/2569 11:19:34QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

QAประไฟ ประกัน · 28/8/2569 17:03:13QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ทุาแผนกที่เหลืตอบครบแล้ว → รอ QA อนุมัติ

QAประไฟ ประกัน · 31/8/2569 13:43:16QA ตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน — ส่งกลสิให้แผนกแก้ไข: ทดสอบ ไม่ผ่านส่งกลสิแก้ไข

แก้ไขการมอบหมาย

ประไฟ ประกันQAQA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

Incident Case ในมุมมองของ QA — ขั้นตอนตรวจสอบและมอบหมายแผนก

💡 **ทุกฝ่ายเพิ่มหมายเหตุของตัวเองได้ ผ่าน " + เพิ่มหมายเหตุ" — หมายเหตุมีป้ายสีบอกฝ่าย และ ไม่ทับของฝ่ายอื่น**

🚫 **ด่านสำคัญ: มีเคสที่ยังไม่ปิด = QA ปล่อยผ่านไป FG ไม่ได้** ("ปิดแล้ว" และ "ยกเลิก" ถือว่าจบ · สถานะอื่นถือว่ายังค้าง)

C13 · QA ปล่อยผ่าน (QA)

 บัญชี QA → การ์ด "ดำเนินการ"

ดำเนินการ

 QA ปล่อยผ่าน → FG

 QA ตีกลับ

ปุ่มตัดสินใจของ QA — QA ปล่อยผ่าน ส่ง FG และ QA ตีกลับ

ปุ่ม	ผลลัพธ์
"QA ปล่อยผ่าน → FG"	สถานะไป FG (เข้าคลัง)
"QA ตีกลับ"	กลับไป กำลังผลิต

 กด →  ใส่รหัสผ่าน →  "ยืนยันลงนาม" (เหมือน C10)

 กดไม่ผ่านถ้ายังมี Incident Case ค้าง — ต้องกลับไปปิดเคสก่อน

C14 · รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน (คลังสินค้า)

 บัญชี คลังสินค้า ·  เมนูซ้าย → คลัง / FG →  "รับเข้าคลัง" ที่งานนั้น

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัดอุณหภูมิ / บสรูภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไล่ยอนลือต (Trace)

วิสัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด

4

รอรับเข้าคลัง

1

ยอดรับเข้ารวม

10,001

690006 LAMCOIN รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ลือต 710002 · ลือต 5 CAP

1 CAP · ที่ A-10 · 2026-09-03

แก้คลัง

690010 VETER-DMPA รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ลือต 710001 · ลือต 1,000 TAB

0 TAB · 2026-09-07

แก้คลัง

690004 ลือต รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า CRB · ลือต 123 · ลือต 1,000 CAP

จำนวนรับเข้า *

หน่วย

CAP

ตำแหน่งจัดเก็บ

ลือต

เช่น ชั้น A-01

123

หมายเหตุ

รับเข้าคลัง

ยกเลิก

ปิด

690001 ลือต รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า UMEDA · ลือต 263071 · ลือต 10,000 CAP

10,000 CAP · ที่ 2 · 2026-09-02

แก้คลัง

ฟอร์มรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง — จำนวน หน่วย ตำแหน่งจัดเก็บ และลือต

 จำนวนรับเข้า · หน่วย (เม็ด / กล่อง / แผง) · ตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น ชั้น A-01) · ลือต · หมายเหตุ

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไต่ย้อนล็อต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คลัง / FG
สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด
4

รอรับเข้าคลัง
1

ยอดรับเข้ารวม
10,001

690006 LAMCOIN รับเข้าคลังแล้ว
ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710002 · สั่ง 5 CAP
1 CAP · ที่ A-10 · 2026-09-03

690010 VETER-DMPA รับเข้าคลังแล้ว
ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710001 · สั่ง 1,000 TAB
0 TAB · 2026-09-07

690004 สับตำ รอรับเข้าคลัง
ลูกค้า CRB · ล็อต 123 · สั่ง 1,000 CAP

690001 สับตำ รับเข้าคลังแล้ว
ลูกค้า UMEDA · ล็อต 263071 · สั่ง 10,000 CAP
10,000 CAP · ที่ 2 · 2026-09-02

หน้าคลัง / FG — การ์ดสรุปและรายการที่รับเข้าแล้ว

✅ **จบวงจร** — งานหายจากบอร์ด (ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้) · แดชบอร์ดนับเข้าช่อง "เข้าคลังแล้ว"

49

#	ส่วน	มาจากไหน
1	ข้อมูลงาน / ลีต	การ์ดข้อมูลงาน
2	การเตรียมสายการผลิต (Line Clearance)	C5 — ทุกใบ (ขั้นตอน x เครื่อง) พร้อมผู้ทำและผู้ยืนยัน
3	วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)	C2
4	เครื่องจักรที่ใช้	C4
5	บันทึกผลผลิตรายสถานี	C7 — พร้อมผู้บันทึกและผู้อนุมัติ
6	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	C9
7	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	C11
8	เหตุผิดปกติ (Incident Case)	C12
9	ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	C10 · C13
10	รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)	C14

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกเวตดูดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

โล่ย้อนลีด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

แมนพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ปรีนตารางบอร์ดงาน

F.PLN.10 — เลือกรูปแบบตาราง กรองงาน แล้วคลิกในที่จะพิมพ์ · ออกได้ทั้งกระดาษ / PDF / Excel

รูปแบบตาราง

มีแผนแล้ว

รอแจ้งผลิต

บริษัท

UMEDA — UMEDA CO., LTD.

A4 แนวตั้ง · 12 คอลัมน์ · 0 หน้า

งานที่เลือกมีขนาดบรรจุช่องเดียว → ดัดคอลัมน์ (2)(3) กิ่ง

ขั้นตอน

ทุกขั้นตอน

Status

ทุก Status

C.P.O DATE

ไม่กรองวันที่

ค้นหา

เลขงาน / ชื่อยา / รหัสยา / ลูกค้า / ใบคำขอ / Lot

☐ ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่ (16)
 ☐ ล้างที่เลือก

ดูตัวอย่าง

Excel (.xlsx)

ปรีนตารางบอร์ดงาน / PDF

☐	690001	สับดำ	UMEDA	2026-08-18	แผน 08/69	FG (เข้าคลัง)
☐	690003	สับดำ	CRB	2026-08-18	ไม่มีแผน	QC
☐	690004	สับดำ	CRB	2026-08-18	มีแผน08/26	FG (เข้าคลัง)
☐	690005	VETER-DMPA	UMEDA	2026-09-01	ไม่มีแผน	กำลังผลิต
☐	690006	สับดำ	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690007	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690008	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690009	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690010	VETER-DMPA	EXPORT 3	2026-08-18	ไม่มีแผน	FG (เข้าคลัง)
☐	690011	สับดำ	UMEDA	2026-08-27	ไม่มีแผน	QA

หน้าปรีนตารางบอร์ดงาน — เลือกรูปแบบ กรอง ตี้งาน และตั้งขนาดตัวอักษร/ขอบกระดาษ

ขั้นตอน

- เลือก รูปแบบตาราง — "มีแผนแล้ว" (ไม่มีคอลัมน์ LOT) หรือ "รอแจ้งผลิต" (มี LOT + ท้ายกระดาษ F.PLN.10 REV.03)
- เลือก บริษัท — บังคับเลือก 1 บริษัทเสมอ (เลขงานตัดอักษรนำแล้วซ้ำกันได้)
- กรองด้วย ขั้นตอน · Status · เดือนแผน · C.P.O DATE หรือช่องค้นหา
- ตี้งาน — มีปุ่ม "ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่ (N)" และ "ล้างที่เลือก"
- เลือกทางออก: "ดูตัวอย่าง" · "Excel (.xlsx)" · "ปรีนตารางบอร์ดงาน / PDF"

JOB No.	DATE	CODE	PRODUCT NAME	ชนิด	จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	แผนก	ใบคำขอ	กำหนดส่ง	STATUS
690001	18/08/26	GG-001	สับดำ	CAP	10,000	CAP	500 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/09/26	แผน 08/69
690003	18/08/26	GG-001	สับดำ	CAP	1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	CRB	690001	03/09/26	ไม่มีแผน
690004	18/08/26	GG-001	สับดำ	CAP	1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	CRB	690001	02/09/26	มีแผน08/26
690005	01/09/26	UM-VE003	VETER-DMPA	INJ	100	TAB	31 x 100 x 10Vials (3mL.)	-	UMEDA	UMD-U17/12/67	19/10/27	ไม่มีแผน
690006	19/08/26	GG-001	สับดำ	CAP	10,000	CAP	555 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/11/26	ไม่มีแผน
690007	19/08/26	UM-VE003	VETER-DMPA	INJ	1,000	TAB	555 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/09/26	ไม่มีแผน

ตัวอย่างตารางบอร์ดงานก่อนพิมพ์

คอลัมน์: JOB No. · (LOT. No.) · DATE · CODE · PRODUCT NAME · ชนิด · จำนวนผลิต · หน่วย · ขนาดบรรจุ (1) (2)(3) · แผนก · ใบคำขอ · กำหนดส่ง · STATUS

💡 ของที่ตึกไว้ไม่หายเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง — ถ้างานที่ตึกถูกซ่อนอยู่ จะมีขีดเตือนให้เห็น

💡 ขนาดตัวอักษรปรับเอง — ค่าเริ่มต้นคือ "อัตโนมัติ" (ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ทุกช่องยังอยู่บรรทัดเดียว) กด - / + ปรับเองทีละ 0.5pt ได้ และกด "อัตโนมัติ" กลับ

💡 ไฟล์ Excel ตั้งชื่อให้เอง ตารางนอร์ดงาน-{บริษัท}-{วันที่}.xlsx และคอลัมน์ตัวเลขเป็นตัวเลขจริง (เอาไปบวก/เรียงต่อได้)

⚠️ ตอน Ctrl+P ตั้ง Margins = Default · Scale = 100% · เอาติ๊ก "Headers and footers" ออก

D3 · รายงานประจำวัน 📅 (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → รายงานประจำวัน → เลือกวันที่

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิต
 แถบบอร์ด
 📢 แจ้งเตือน 99+
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตภัณฑ์คลัง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุวัตถุดิบ
 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ย้อนลืต (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 บริษัท / เลขงาน
 มานพ บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้รับสาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

รายงานประจำวัน
 สรุปลงบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันที่เลือก
 เลือกวันที่
 07/09/2026 📅 **ดูรายงาน**

จำนวนบันทึก

2

ผลิตได้รวม

3

ของเสียรวม

0

บาทรวม

1

งาน	ผลิตภัณฑ์	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	บาท	ผู้บันทึก
690005	VETER-DMPA	เตรียมวัตถุดิบ	1	1	0	1	สมชาย ผลิตดี
690005	LAMCOIN	ผสมเบี่ยง	3	2	0	—	สมชาย ผลิตดี

รายงานประจำวัน — การ์ดสรุป 4 ใบ และตารางบันทึกของวันนั้น

การ์ดสรุป 4 ใบ: จำนวนบันทึก · ผลิตได้ · ของเสีย · บาทรวม พร้อมตารางรายบันทึก

D4 · เครื่องจักร + รายงานการใช้ 🛠️ (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → เครื่องจักร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็ดตัวฤดูร้อน / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินสต็อก (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร · ค้าง · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการใช้งาน

☑️

ไม่มีเครื่องที่เลย/ใกล้ครบกำหนดซ่อม-สอบเทียบ หรือผู้สถานะซ่อม

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/09/2026 ถึง 07/09/2026 ๑

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
WMIX-01 ผสมเบือก 1	0.6	2	1
PACK-01 บรรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เลือดยา 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เติร์บวัดฤดูร้อน 1	0.07	5	4

+ เพิ่มเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 20 เครื่อง

123 teset

พร้อมใช้

สถานะ

พร้อมใช้

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

ค้าง

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

กำหนดเวลาสูงสุด

— ยังไม่บันทึก —

แก้ไขทะเบียน

BAND-01 คัดแปะชุด 1

กำลังใช้งาน

สถานะ

คัดแปะชุด

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

ค้าง

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

กำหนดเวลาสูงสุด

— ยังไม่บันทึก —

แก้ไขทะเบียน

BAND-02 คัดแปะชุด 2

พร้อมใช้

สถานะ

คัดแปะชุด

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

ค้าง

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

กำหนดเวลาสูงสุด

— ยังไม่บันทึก —

แก้ไขทะเบียน

CAP-01 เข้าแปะชุด 1

พร้อมใช้

สถานะ

เข้าแปะชุด

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

ค้าง

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

กำหนดเวลาสูงสุด

— ยังไม่บันทึก —

แก้ไขทะเบียน

CAP-02 เข้าแปะชุด 2

พร้อมใช้

สถานะ

เข้าแปะชุด

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

ค้าง

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดไป

— ยังไม่กำหนด —

กำหนดเวลาสูงสุด

— ยังไม่บันทึก —

แก้ไขทะเบียน

หน้าเครื่องจักร — แถบเตือนเครื่องที่ต้องดูแล และรายงานการใช้ตามช่วงวันที่

- แถบเตือน "เครื่องที่ต้องดูแล" — เครื่องที่ถึงกำหนดซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบ
- รายงานการใช้เครื่อง ตามช่วงวันที่ (คำนวณจากบันทึกการผลิต)
- ทะเบียนเครื่อง พร้อมสถานะ 5 ค่า

55

D5 · ไล่ย้อนล็อต (Trace) 🔍 (QA / คลัง / ผู้บริหาร)

📌 เมนูซ้าย → ไล่ย้อนล็อต (Trace) → 🗑️ ใส่ เลขงาน หรือ เลขล็อตผลิต

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 61
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตภัณฑ์คลัง
 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 ไล่ย้อนล็อต (Trace)
 ประวัติ / Audit

ปรังไฟ ประกัน
 QA
 QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

ไล่ย้อนล็อต (Traceability)
 ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขล็อตผลิต (FG) เพื่อไล่สายโซ่ วัตถุดิบ → งาน → FG
 📌 ไล่ย้อนจากเลขล็อตวัตถุดิบ (recall) ทำไม่ได้แล้ว — ระบบเบิกใหม่เป็นบันทึกหน้างาน ไม่ผูกเลขล็อตใบคลัง

เลขงาน / เลขล็อตผลิต

ค้นหา

พิมพ์เลขงานหรือเลขล็อตผลิตด้านบนเพื่อเริ่มไล่ย้อน

หน้าไล่ย้อนล็อต — ผังวัตถุดิบ ไปงาน ไปสินค้าสำเร็จรูป

ระบบแสดงผัง วัตถุดิบ → งาน → FG ใช้ตอนต้องเรียกคืนสินค้าหรือสอบสวนปัญหา

⚠️ ไล่ย้อนจาก "เลขล็อตวัตถุดิบ" ทำไม่ได้แล้ว — ตั้งแต่ระบบเบิกเปลี่ยนเป็นแบบลงรายการหน้างาน รายการเบิกไม่ได้ผูกกับล็อตในคลังอีกต่อไป . ให้ค้นด้วยเลขงานหรือเลขล็อตผลิตแทน

D6 · ประวัติ / Audit 🕒 (ผู้บริหาร / QA)

📌 เมนูซ้าย → ประวัติ / Audit

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวอร์ด / บอร์ดผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ประวัติ / Audit

บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด (โคร - เมื่อไร - ทำอะไร) — แก้ไข/ลบไม่ได้ (append-only) ตามมาตรฐาน GMP

ประเภทข้อมูล

การกระทำ

กรอง

หน้า 1 - แสดง 30 รายการ (30/หน้า)

เวลา	ผู้ทำ	ประเภทข้อมูล	การกระทำ	เหตุผล / หมายเหตุ
7/9/2569 15:33:45	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	อนุมัติบันทึกผลผลิต (07/09/2026)
7/9/2569 15:33:14	สมชาย ผลิตดี	บันทึกผลผลิต	เพิ่ม	บันทึกผลผลิต เตรียมวัตถุดิบ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลหลังตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลหลังตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:06:48	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	เปลี่ยนสถานะ
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	ผูกเลขล็อต 12312312 ใ้ใช้งาน 690005
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	ล็อต / แบตช์	เพิ่ม	ผูกเลขล็อต 12312312 ใ้ใช้งาน 690005
7/9/2569 15:06:02	HeadProduction	Line Clearance	แก้ไข	ยืนยัน Line Clearance
7/9/2569 15:05:34	headqc2	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลหลังตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:05:34	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลหลังตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:04:35	สมหญิง ตรวจเอง	edit_requests	เพิ่ม	ยืนยันคำขอแก้ไขข้อมูล
7/9/2569 15:04:31	สมชาย ผลิตดี	Line Clearance	เพิ่ม	บันทึก Line Clearance ขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ) เครื่อง WEIGH-01
7/9/2569 15:03:38	สมชาย ผลิตดี	job_route_machines	เพิ่ม	เลือกเครื่องจักร WEIGH-01 เข้าขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ)
7/9/2569 15:01:55	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	อนุมัติผลตรวจ in-process test
7/9/2569 14:53:49	planer2	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	งานผลิต	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ออเดอร์	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:52:40	planer1	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
7/9/2569 14:52:18	Cat tester	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	รีเซ็ตรหัสผ่าน (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:52:18	Cat tester	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:52:17	Cat tester	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:52:17	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	เพิ่ม	—
7/9/2569 14:51:37	Cat tester	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	รีเซ็ตรหัสผ่าน (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:51:37	Cat tester	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:51:36	Cat tester	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:51:36	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	เพิ่ม	—

← ก่อนหน้า

หน้า 1

ถัดไป →

หน้าประวัติ / Audit — ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมตัวกรอง

ทุกการเพิ่ม/แก้ไข/ลบในระบบถูกบันทึกไว้ **ลบไม่ได้ แก้ไขไม่ได้** ตามหลัก GMP กรองได้ตาม **ประเภทข้อมูล** และ **การกระทำ** (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ)

D7 · แดชบอร์ด  (ทุกฝ่าย)

 **เมนูซ้าย → แดชบอร์ด** (หน้าแรกหลังล็อกอิน)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไลยอนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

สวัสดิ์ มานพ บริหาร

ภาพรวมงานผลิตทั้งหมด 22 งาน

Pending Order

= Plan + WIP : งานที่ยังไม่เข้าคลัง

19 งาน

Plan : 13 (มีแผน ยังไม่เริ่มผลิต)

WIP : 6 (เริ่มผลิตแล้ว ยังไม่เข้าคลัง)

13 ยังไม่ลงแผน

0 รอแจ้งผลิต

0 มีแผนแล้ว

2 ผลิต

0 แพ็ค

2 QC

1 QA

1 รอเข้าคลัง

✓ เข้าคลังแล้ว 3

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2026

ถึงวันที่ 07/09/2026

ค่าแรง (฿/ชม.) 60

ดูสรุป

ผลิตช่วง 2026-09-01 ถึง 2026-09-07 (10 วันทัก)

ผลิตได้รวม 45

ของเสียรวม 7

Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น) 73.8%

ชั่วโมงแรงงานรวม 1.08

* ไม่นับบันทึกการผลิตที่คว่ำหน้าตกลับ (ไม่อนุมัติ)

ต้นทุนค่าแรงทางตรง (DL cost) : ที่ 60 ฿/ชม.

ต้นทุนค่าแรงรวมในช่วงที่เลือก

฿345

= 5.75 คน-ชม. × 60 ฿/ชม.

สถานี	ชม.	คน-ชม.	ผลิตได้	ของเสีย	ค่าแรง (฿)
เตรียมวัตถุดิบ	0.07	0.07	9	5	฿4
ผสมเบี่ยง	0.6	4.93	22	1	฿296
ผสมแห้ง	0	0	0	0	฿0
ตอกเม็ด	0	0	0	0	฿0
เคลือบฟิล์ม	0	0	0	0	฿0
เข้าแคปซูล	0	0	0	0	฿0
คาลดแคปซูล	0	0	0	0	฿0
เลือกยา	0.08	0.08	4	1	฿5
บรรจุ	0.33	0.67	10	0	฿40
รวม	1.08	5.75	45	7	฿345

* ค่าแรงคิดจาก คน-ชม. (ชั่วโมง × จำนวนคน) × อัตราที่ตั้ง — ไม่ระบุจำนวนคน = คิด 1 คน (ปรับช่อง "ค่าแรง" ด้านบนได้) — ใช้ประเมินต้นทุนเบื้องต้น

แดชบอร์ด — บล็อก Pending Order (Plan + WIP) และ KPI ตามช่วงวันที่

บล็อก Pending Order = Plan + WIP = งานที่ยังไม่เข้าคลัง แยกเป็น

- **Plan** (มีแผน ยังไม่เริ่มผลิต): ยังไม่ลงแผน · รอแจ้งผลิต · มีแผนแล้ว
- **WIP** (เริ่มผลิตแล้ว ยังไม่เข้าคลัง): ผลิต · แพ็ค · QC · QA · รอเข้าคลัง

ก **ดที่การ์ดแต่ละใบ เพื่อกระโดดไปบอร์ดงานที่กรองไว้ให้แล้ว**

ด้านล่างเป็น **KPI ตามช่วงวันที่** — ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · Yield · ชั่วโมงแรงงานรวม

⚠ KPI ไม่นับบันทึกที่หัวหน้าตกลับ (ไม่อนุมัติ) — ตัวเลขจึงเป็นของที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น

🔑 บล็อกต้นทุนค่าแรง (DL cost) เห็นเฉพาะ บัญชีต้นทุน และ ผู้บริหาร — ปรับอัตรา ฿/ชม. ได้ที่นั่น

Part E — ของที่ใช้ทุกวัน

E1 • กล้องแจ้งเตือน (ทุกฝ่าย)

 เมนูซ้าย →  แจ้งเตือน — ตัวเลขวงกลมแดงคือจำนวนที่ยังไม่อ่าน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แสดงบอร์ด

 **แจ้งเตือน** 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์หลัก

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

 **แจ้งเตือน**
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคุณ — ขอร้องอนุมัติ · งานถูกยกเลิก · Incident Case · งานเข้าสถานี · แผนเปลี่ยน · งานเกินกำหนด/ค้างงาน

ทั้งหมด (35)
 ยังไม่อ่าน (3)
Incident Case (13)
ข้อมูลไม่ครบ (1)
เกินกำหนด (1)
ค้างงาน (15)

ผลการอนุมัติ (3)
ผลคำขอแก้ไข (2)

ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด

 **บันทึกผลผลิต 07/09/2026 ได้รับอนุมัติ** ใหม่
งาน 690005
7/9/2569 15:33:45 ไปที่งาน 690005 →

 **คำขอแก้ไขได้รับอนุมัติ** ใหม่
ข้อมูลถูกแก้ไขตามคำขอแล้ว
7/9/2569 15:08:36 ไปที่งาน 690504 →

 **Line Clearance งาน 690005 ได้รับการยืนยันแล้ว** ใหม่
เริ่มบันทึกผลผลิตของขั้นตอนนี้ได้
7/9/2569 15:06:02 ไปที่งาน 690005 →

 **บันทึกผลผลิต 07/09/2026 งาน 690005 ครอบคลุม**
สถานี ผสมเบี่ยง - ยังไม่ได้ระบุ: เครื่องจักร, จำนวนผู้ปฏิบัติงาน, เวลาที่ใช้ (นาที), ฯลฯ, ช่วงเวลา (ปกติ/OT)
7/9/2569 14:38:18 ไปที่งาน 690005 →

 **Line Clearance งาน 690005 ได้รับการยืนยันแล้ว**
เริ่มบันทึกผลผลิตของขั้นตอนนี้ได้
7/9/2569 14:30:44 ไปที่งาน 690005 →

 **งาน 690504 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน** ลัดไม่ด
สถานะ: "QC" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 4/9/2569
4/9/2569 11:51:11 ไปที่งาน 690504 →

 **Incident Case OOS No. 111 — งาน 690504 มอบหมายให้ฝ่ายคุณ**
ttt
4/9/2569 11:38:09 ไปที่งาน 690504 →

 **งาน 690003 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน** ลัดไม่ด
สถานะ: "QC" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 4/9/2569
4/9/2569 10:29:42 ไปที่งาน 690003 →

 **งาน 690005 เสร็จกำหนดเสร็จแล้ว** ลัดไม่ด
แผนเสร็จ 2026-09-04 - สถานะปัจจุบัน: กำลังผลิต
4/9/2569 07:00:00 ไปที่งาน 690005 →

 **คำขอแก้ไขได้รับอนุมัติ**
ข้อมูลถูกแก้ไขตามคำขอแล้ว
3/9/2569 16:48:37 ไปที่งาน 690003 →

 **งาน 690503 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน** ลัดไม่ด
สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 3/9/2569
3/9/2569 15:32:30 ไปที่งาน 690503 →

 **งาน 690502 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน** ลัดไม่ด
สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 3/9/2569
3/9/2569 14:12:53 ไปที่งาน 690502 →

 **งาน 690500 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน** ลัดไม่ด
สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 2/9/2569
2/9/2569 16:43:14 ไปที่งาน 690500 →

สมชาย ผลิตดี
ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

กล้องแจ้งเตือน — ชิปตัวกรองตามชนิด และรายการแจ้งเตือนพร้อมลิงก์ไปทำงาน

แจ้งเตือนมี 13 ชนิด เรียงจาก "ต้องลงมือทำ" ไป "รับทราบ"

ไอคอน	ชนิด	เกิดเมื่อ	ส่งถึงใคร
	รออนุมัติ	มีขอรอหัวหน้าพิจารณา (Line Clearance · in-process · บันทึกผลผลิต)	หัวหน้าฝ่ายนั้น
	คำขอแก้ไข	มีคนยื่นขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง	ผู้อนุมัติตามชนิดคำขอ
	งานถูกตีกลับ	QC หรือ QA ตีกลับ	ฝ่ายผลิต
	Incident Case	เปิด/อัปเดตเคส	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อมูลไม่ครบ	บันทึกผลผลิตขาดข้อมูล	ฝ่ายผลิต
	เกินกำหนด	งานเลยแผนเสร็จแล้ว	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
	ค้างนาน	งานไม่ขยับเกิน 3 วัน	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
	งานมาถึงคุณ	งานเดินมาถึงสถานะของฝ่ายคุณ	ฝ่ายปลายทาง
	งานเข้าสถานี	บันทึกผลผลิตเข้าสถานีใหม่ / พร้อมเข้าสถานีแพ็ค	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	งานใหม่	มีคนสร้างงานผลิต	ฝ่ายวางแผน (ไม่แจ้งคนสร้างเอง)
	แผนเปลี่ยน	เลื่อนแผน หรือ ยกเลิกงาน	ฝ่ายวางแผน
	ผลการอนุมัติ	หัวหน้าตัดสินใจแล้ว	ผู้ยื่นคนเดียว
	ผลคำขอแก้ไข	คำขอถูกอนุมัติ/ปฏิเสธ	ผู้ยื่นคนเดียว

สิ่งที่กดได้ในหน้านี้

-  **ชิปด้านบน** — กรอง ทั้งหมด / ยังไม่อ่าน / รายชนิด
-  **"ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด"** มุมขวาบน
-  **"ไปทำงาน XXXXX →"** ในแต่ละใบ · **"อ่านแล้ว"** เพื่อเอาออกจากตัวนับ
-  **"โหลดเพิ่ม"** ล่างสุด (ครั้งละ 30 · สูงสุด 200)

 **แต่ละคนเห็นไม่เท่ากัน** — ใบส่วนใหญ่จะหมายถึง "ฝ่าย" · บางใบจะหมายถึง **ตัวบุคคล** (ผลการอนุมัติ · ผลคำขอแก้ไข) ซึ่ง **แม้แต่ผู้บริหารก็ไม่เห็น** — ตั้งใจให้เป็นความเป็นส่วนตัวของผู้ยื่น · **ผู้บริหารเห็นแจ้งเตือนของทุกฝ่าย ยกเว้นใบรายบุคคล**

  **เกินกำหนด** และ  **ค้างนาน** เป็นใบที่ระบบคำนวณสด — มีป้าย "อัตโนมัติ" **ไม่นับในตัวเลขสีแดง** และกด "อ่านแล้ว" ไม่ได้ · จะหายเองเมื่องานขยับ

 **แจ้งเตือนชุดใหม่ไม่หายเอง** — ต้องกด "อ่านแล้ว" เอง

E2 · ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)

ข้อมูลที่บันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด — บางอย่างต้องขออนุมัติก่อน ตามหลัก GMP ที่ห้ามแก้บันทึกเท็จ ๆ

① ยื่นคำขอ

 บัญชีคนที่บันทึกไว้ →  ปุ่ม " ขอแก้ไข" ที่แถวนั้น (บันทึกผลผลิต หรือ ผลตรวจ in-process)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกวัตกฤต / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

690005

UMEDA CO., LTD.

กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No.

690005

บริษัท

UMEDA CO., LTD.

ลูกค้า

UMEDA

ใบคำขอ

UMD-U17/12/67

C.P.O DATE

2026-09-01

หมายเลข

—

กำหนดส่ง (due date)

2027-10-19

Status

ไม่มีแผน

ผลิตภัณฑ์

VETER-DMPA

รหัสยา

UM-VE003

ชนิด

INJ

Reg No.

1A2935/69

ลักษณะยา

แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

Batch Size

100 TAB

LOT No. (Batch NO.)

12312312

แผนเริ่ม-เสร็จ

—

วันผลิต

—

วันหมดอายุ

—

รูปแบบบรรจุ

อื่นๆ

Pack Size

(1) 31 x 100 x 10Vials (3mL.)

ดำเนินการ

ส่งตรวจ QC

กล่องขอแก้ไขย้อนหลัง — แก้ค่าแล้วระบุเหตุผลเพื่อให้ผู้อนุมัติพิจารณา

 แก่ค่าที่ต้องการ + ระบุเหตุผล (บังคับ) →  "ส่งคำขอแก้ไข"

 ถ้าไม่ได้แก้ค่าอะไรเลย ระบบจะไม่ให้ส่ง — ขึ้นว่า "ยังไม่มีกรแก้ไข (ค่ายังเหมือนเดิม)"

② ผู้มีสิทธิอนุมัติ

 เมนูซ้าย → คำขอแก้ไข (Amendment) — มีตัวเลขสีเหลืองบอกจำนวนที่ค้าง

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวอตุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนล๊อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้ทันที พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขอะไร)

ไม่มีคำขอแก้ไขที่รออนุมัติ

หน้าอนุมัติคำขอแก้ไข — เทียบค่าเดิมกับค่าใหม่ที่ละช่อง

หน้านี้แสดง **ค่าเดิม** → **ค่าใหม่** ที่ละช่อง พร้อมเหตุผลของผู้ยื่น  "**✅ อนุมัติ + แก้ให้**" (ระบบแก้ไขข้อมูลให้เลย) หรือ **ปฏิเสธ** (ต้องใส่หมายเหตุ)

ชนิดคำขอ	ใครอนุมัติได้
บันทึกผลผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC

 **QA ไม่ได้อยู่ในสายอนุมัติคำขอแก้ไขแล้ว** — คำขอแก้ผลตรวจ in-process เป็นเรื่องภายในของฝ่าย QC

 ผลการพิจารณาถูกส่งกลับ **ถึงผู้ยื่นคนเดียว** และการแก้ไขทั้งหมดถูกบันทึกลง **ประวัติ / Audit**

✓ จบแล้ว — คุณเดินงานครบ 1 ล็อตแล้ว

ทวนสิ่งที่เพิ่งทำ

- ✓ ตั้งค่าระบบ — สถานี · ผลิตภัณฑ์ + Route · เครื่องจักร · บริษัท/เลขงาน · บัญชีผู้ใช้
- ✓ เปิดงานผลิต + ปริ้นใบแจ้งผลิต F.PLN.01
- ✓ ยืนยันแผน → เบิกของ → เคลียร์ไลน์ → เริ่มผลิต
- ✓ บันทึกผลผลิตรายวัน + หัวหน้าอนุมัติ
- ✓ ตรวจสอบ In-process QC + หัวหน้า QC อนุมัติ
- ✓ ส่งตรวจ QC → QC ลงนาม → QA เก็บตัวอย่าง → QA ปลดปล่อยผ่าน
- ✓ เปิดและปิด Incident Case
- ✓ รับเข้าคลัง FG = ปิดงาน
- ✓ เปิด eBR · ปริ้นตารางบอร์ดงาน · รายงานและ Audit
- ✓ ใช้กล่องแจ้งเตือน + ยืนยัน/อนุมัติคำขอแก้ไขย้อนหลัง

ต่อจากนี้ — เปิด ภาค 2 (คู่มืออ้างอิง) เวลาต้องการรายละเอียดของหน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง หรือสงสัยว่าใครมีสิทธิ์ทำอะไร

- 💡 **ติดตรงไหน ให้ดู 3 ที่นี้ก่อนถามใคร** — ① ข้อความสีแดงใต้ปุ่มที่กดไม่ผ่าน (ระบบบอกเหตุผลเสมอ)
 ② หัวข้อ **ถาม-ตอบ** ท้ายภาค 2 ③ **ประวัติ / Audit** ถ้าสงสัยว่าใครทำอะไรไป

ภาค 2

คู่มืออ้างอิง

เปิดหาเฉพาะเรื่องที่ต้องการ — รายละเอียดทุกหน้าจอ ทุกสิทธิ์ ทุกกติกา
พร้อมหน้าสรุปของแต่ละฝ่ายที่ฉีกไปแปะข้างเครื่องได้

1. พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้

1.1 เข้าสู่ระบบ

เปิด <https://pd-monitor.vercel.app> → ✉️ อีเมลและรหัสผ่านของคุณ → 🖱️ "เข้าสู่ระบบ"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา — เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

อีเมล

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หากเข้าระบบไม่ได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอบัญชีผู้ใช้

หน้าเข้าสู่ระบบ PD Monitor

3 อย่างที่อาจเจอหลังกดเข้าสู่ระบบ

เจอแบบนี้	แปลว่า	ทำยังไง
เข้าหน้าแดชบอร์ดปกติ	เรียบร้อย	—
ดึงไปหน้า "ตั้งรหัสผ่านใหม่"	เป็นการเข้าครั้งแรก หรือหัวหน้าเพิ่งรีเซ็ตรหัสให้	ตั้งรหัสใหม่ก่อน ถึงจะใช้งานได้
ขึ้นจอ "บัญชีถูกระงับ"	หัวหน้า/ผู้ดูแลระบบระงับบัญชีไว้	ติดต่อหัวหน้าแผนก

ขั้น "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"

พิมพ์ผิด หรือบัญชีถูกลบ

ลองใหม่ · ถ้ายังไม่ได้ให้หัวหน้ารีเซตรหัสให้

เปลี่ยนรหัสผ่านเอง —  ปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ทำแถบเมนูซ้าย

ตั้งรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีคุณ

รหัสผ่านใหม่

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

พิมพ์ซ้ำอีกครั้ง

ตั้งรหัสผ่านใหม่

[ออกจากระบบ](#)

หน้าตั้งรหัสผ่านใหม่

 **ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน** — ทุกการกระทำถูกบันทึกในชื่อเจ้าของบัญชี และลายเซ็น QC/QA ต้องยืนยันด้วยรหัสผ่านของตัวเอง การใช้บัญชีคนอื่นทำให้ประวัติผิดและผิดหลัก GMP

1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี
ภาพรวมงานผลิตทั้งหมด 22 งาน

Pending Order
= Plan + WIP · งานที่ยังไม่เข้าคลัง

19 งาน

Plan · 13 (มีแผน ยังไม่เริ่มผลิต)

WIP · 6 (เริ่มผลิตแล้ว ยังไม่เข้าคลัง)

13
ยังไม่ลงแผน

0
รอแจ้งผลิต

0
มีแผนแล้ว

2
ผลิต

0
แพ็ค

2
QC

1
QA

1
รอเข้าคลัง

☒ เข้าคลังแล้ว 3

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2026

ถึงวันที่ 07/09/2026

ดูสรุป

ผลผลิตช่วง 2026-09-01 ถึง 2026-09-07 (10 วันทัก)

ผลิตได้รวม
45

ของเสียรวม
7

Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น)
73.8%

ชั่วโมงแรงงานรวม
1.08

* ไม่นับบันทึกผลผลิตที่ควมค่ากลับ (ไม่อนุมัติ)


สมชาย ผลิตดี
ผลิต
ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

หน้าจอหลัก — แถบเมนูซ้าย และเนื้อหาด้านขวา

บนคอมพิวเตอร์ แถบเมนูอยู่ซ้ายตลอด · บนมือถือ/แท็บเล็ต กดปุ่ม  มุมซ้ายบนเพื่อเปิด เลือกเมนูแล้วปิดเอง

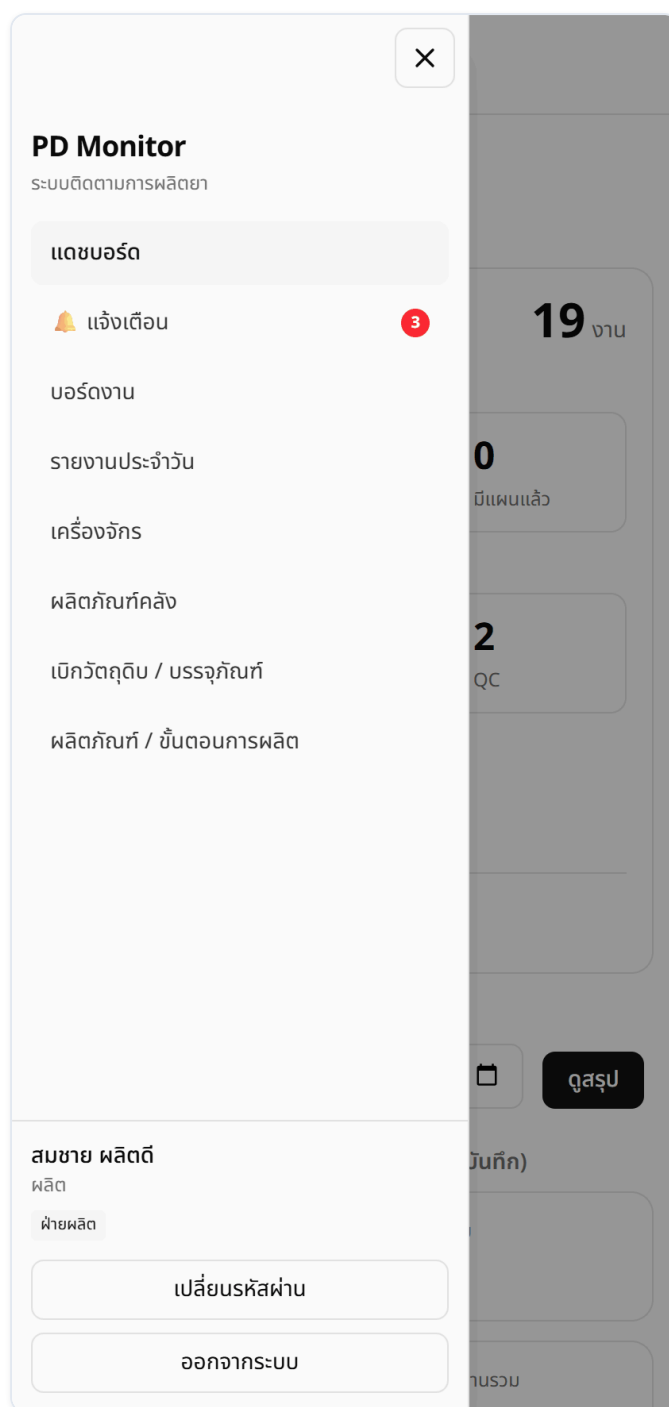

เมนูบนมือถือ

ท้ายแถบเมนู บอกว่าคุณเป็นใคร — ชื่อ-สกุล · แผนก · **ชิปส์แสดงสิทธิ์ทุกตัวที่คุณถือ** (ถ้าขึ้นว่า "ยังไม่กำหนดสิทธิ์" ให้แจ้งหัวหน้าแผนก)

สมหญิง ตรวจเก่ง

QC

QC

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ท้ายแถบเมนู — ชื่อผู้ใช้ แผนก และบริษัท

เมนูทั้งหมด 15 รายการ — ใครเห็นอะไร

เมนู	ไปหน้าอะไร	ใครเห็น
แดชบอร์ด	ภาพรวม + KPI	ทุกคน
 แจ้งเตือน	กล่องแจ้งเตือน (มีตัวเลขแดง)	ทุกคน
บอร์ดงาน	งานทั้งหมดแยกตามสถานะ	ทุกคน
รายงานประจำวัน	สรุปบันทึกผลผลิตรายวัน	ทุกคน

เครื่องจักร	ทะเบียนเครื่อง + รายงานการใช้	ทุกคน
ผลิตภัณฑ์คลัง	ล็อต/สต็อก	ทุกคน
เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์	หน้ารวมข้ามงาน	คลัง · ผลิต · ผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต	ทะเบียนยา + Route + สถานี	ทุกคน
ตรวจ QC / QA	คิวงานรอตรวจ	QC · QA · ผู้บริหาร
คลัง / FG	รับสินค้าสำเร็จรูป	คลัง · ผู้บริหาร
ไถ่ย้อนล็อต (Trace)	ผังไถ่ย้อน	QA · คลัง · ผู้บริหาร
คำขอแก้ไข (Amendment)	อนุมัติคำขอ (มีตัวเลขเหลือง)	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ประวัติ / Audit	บันทึกการเปลี่ยนแปลง	ผู้บริหาร · QA
จัดการผู้ใช้	บัญชีและสิทธิ์	ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย
บริษัท / เลขงาน	ตั้งเลข Job No.	ผู้บริหารเท่านั้น

หน้าที่ไม่มีในเมนู — เข้าจากปุ่มเท่านั้น

หน้า	เข้าจากไหน
สร้างงานใหม่	ปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" บนบอร์ดงาน
ปรับใบแจ้งผลิต	ปุ่ม "  ปรับใบแจ้งผลิต" บนบอร์ดงาน
ปรับตารางบอร์ดงาน	ปุ่ม "  ปรับตารางบอร์ดงาน" บนบอร์ดงาน
รายละเอียดงาน	กดการ์ดงาน · ลิงก์จากแจ้งเตือน · ลิงก์จากรายงานประจำวัน
eBR	ปุ่ม "  ดู eBR" บนหน้ารายละเอียดงาน

 เห็นเมนูไม่เท่าเพื่อนเป็นเรื่องปกติ — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้

1.3 สิทธิ์ (role) 15 แบบ

คนหนึ่งถือได้หลายสิทธิ์พร้อมกัน

สิทธิ์	ตัวย่อ	หน้าที่หลัก
ฝ่ายวางแผน	PLN	วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ
หัวหน้าฝ่ายวางแผน	PLN-L	+ ดูแลบัญชีที่มวางแผน
ฝ่ายผลิต	PROD	ผลิตจริงหน้างาน — บันทึกผลผลิตรายวัน

หัวหน้าฝ่ายผลิต	PROD-L	+ ยืนยัน Line Clearance · อนุมัติบันทึกผลผลิต
QC	QC	ตรวจคุณภาพระหว่างผลิต + ตัดสิน QC
หัวหน้า QC	QC-L	+ อนุมัติผลตรวจ in-process
QA	QA	ปล่อยผ่านล็อต + ดูแลเอกสารคุณภาพ
หัวหน้า QA	QA-L	+ ดูแลบัญชีทีม QA
คลังสินค้า	WH	คลังผลิตภัณฑ์ + รับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง
หัวหน้าคลังสินค้า	WH-L	+ ดูแลบัญชีทีมคลัง
วิศวกรรม	ENG	ดูแลเครื่องจักร — ซ่อมบำรุง / สอบเทียบ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	ENG-L	+ ดูแลบัญชีทีมวิศวกรรม
บัญชีต้นทุน	COST	ดูต้นทุนค่าแรงทางตรง
ผู้บริหาร	MGR	ดูภาพรวมและอนุมัติงานส่วนใหญ่
ผู้ดูแลระบบ	ADM	ผ่านทุกสิทธิ์

กติกาสิทธิ์ 2 ข้อ

1. ผู้ดูแลระบบ (admin) ผ่านทุกสิทธิ์เสมอ
2. หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิ์ของลูกน้องในฝ่ายตัวเองด้วย — แต่ ทางเดียวเท่านั้น หัวหน้าฝ่ายผลิต > ฝ่ายผลิต · แต่ฝ่ายผลิตไม่ได้สิทธิ์ของหัวหน้า

 นี่คือเหตุผลที่กฎ 2 ลายชิ้นทำงานได้ — ถ้าพนักงานได้สิทธิ์หัวหน้าด้วย ก็จะรับรองงานตัวเองได้ ระบบจึงออกแบบให้สิทธิ์ทางเดียว

 ผู้บริหารทำแทนได้เกือบทุกอย่าง ยกเว้นลงนาม QC/QA — ระบบบังคับว่าผู้ลงนามปล่อยผ่าน ต้องถือสิทธิ์ QC หรือ QA จริง ตามแนว GMP

1.4 สถานะงาน 6 ขั้น

#	สถานะ	ความหมาย	ใครเลื่อนไปขั้นต่อไป
1	รอแจ้งผลิต	เปิดงานแล้ว ยังไม่ยืนยันแผน	ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร
2	มีแผนแล้ว	ยืนยันแผนแล้ว รอเริ่มผลิต	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
3	กำลังผลิต	ผลิตอยู่ · บันทึกผลผลิตได้เฉพาะตอนนี้	ฝ่ายผลิตเท่านั้น
4	QC	รอ QC ตัดสิน	QC เท่านั้น (ต้องลงนาม)

5	QA	รอ QA ปล่อยผ่าน	QA เท่านั้น (ต้องลงนาม)
6	FG (เข้าคลัง)	ปิดงาน — หายจากบอร์ด	—

ถอยหลังได้ทางเดียว: ตีกลับ — QC หรือ QA ตีกลับ งานจะกลับไป "กำลังผลิต" และต้องระบุเหตุผล

ป้ายปัญหา (แยกจากสถานะ · ตั้งได้ทุกเมื่อ): ● ติดปัญหา · ● รอแก้ไข · ● ล่าช้า

"Status" ต่างจาก "สถานะ" อย่างไร

	สถานะ (6 ขั้นข้างบน)	Status (ช่องในการ์ดข้อมูลงาน)
ใครกำหนด	ระบบบังคับ	ทีมพิมพ์/เลือกเอง
ตัวอย่าง	กำลังผลิต · QC	ไม่มีแผน · มีแผน08/26 · รอวัตถุดิบ
มีผลกับด้าน GMP	ใช่	ไม่
ใช้ทำอะไร	คุมลำดับงานจริง	สื่อสารกันในทีม · กรองในตารางพิมพ์

💡 Status บางค่าจะขอ "เดือนแผน" ด้วย — เลือกแล้วบนบอร์ดจะแสดงเป็น มีแผน08/26 (เดือน/ปี ค.ศ. 2 หลัก)

1.5 แดชบอร์ด

📌 หน้าแรกหลังล็อกอิน

บล็อก Pending Order = Plan + WIP — งานที่ยังไม่เข้าคลังทั้งหมด

กลุ่ม	การ์ด	หมายถึง
Plan	ยังไม่ลงแผน	สถานะ "รอแจ้งผลิต" และ Status ยังไม่มีแผน
	รอแจ้งผลิต	ลงแผนแล้ว รอประกาศ
	มีแผนแล้ว	สถานะ "มีแผนแล้ว"
WIP	ผลิต	กำลังผลิต · ยังไม่ถึงสถานีบรรจุ
	แพ็ค	บันทึกผลผลิตล่าสุดอยู่ที่สถานีที่ติด "แพ็ค"
	QC · QA	ตามสถานะ
	รอเข้าคลัง	QA ปล่อยผ่านแล้ว คลังยังไม่รับเข้า

📌 กดการ์ดใดก็ได้ → กระโดดไปบอร์ดงานที่กรองไว้แล้ว

KPI ตามช่วงวันที่: ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น) · ชั่วโมงแรงงานรวม

⚠️ ตัวเลขไม่นับบันทึกที่หัวหน้าไม่อนุมัติ — เป็นตัวเลขที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น

🔑 บล็อกต้นทุนค่าแรง (DL cost) เห็นเฉพาะ บัญชีต้นทุน และ ผู้บริหาร · ปรับอัตรา ฿/ชม. ได้ที่นั่น

1.6 กล่องแจ้งเตือน 📢

📌 เมนูซ้าย → 📢 แจ้งเตือน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

- 📢 **แจ้งเตือน** 99+
- บอร์ดงาน
- รายงานประจำวัน
- เครื่องจักร
- ผลิตกันท์คลิง
- เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
- ผลิตกันท์ / ขั้นตอนการผลิต
- ตรวจ QC / QA
- คลัง / FG
- ใส่ย้อนลोट (Trace)
- คำขอแก้ไข (Amendment)
- ประวัติ / Audit
- จัดการผู้ใช้
- บริษัท / เลขงาน

นางพ บริษัท

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

📢 แจ้งเตือน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคุณ — ขอรออนุมัติ · งานถูกตีกลับ · Incident Case · งานเข้าสถานี · แผนเปลี่ยน · งานเกินกำหนด/ค้างงาน

ทั้งหมด (46) ยังไม่อ่าน (30) รออนุมัติ (6) คำขอแก้ไข (4) Incident Case (16) ข้อมูลไม่ครบ (1)

เกินกำหนด (1) ค้างงาน (15) งานมาถึงคุณ (1) งานเข้าสถานี (1) งานใหม่ (1) ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด

🕒 **บันทึกผลผลิต 07/09/2026** งาน 690005 รอหัวหน้าอนุมัติ ใหม่

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ผลิตได้ 1

7/9/2569 15:33:14 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

🏭 **งาน 690005 เข้าสถานี** เตรียมวัตถุดิบ แล้ว ใหม่

ขั้นตอนที่ 1

7/9/2569 15:33:14 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

✍️ **คำขอแก้ไขย้อนหลัง** — งาน 690005 ใหม่

test

7/9/2569 15:04:35 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

✍️ **คำขอแก้ไขผลตรวจ QC** — งาน 690005 ใหม่

test

7/9/2569 15:04:35 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

🕒 **Line Clearance** งาน 690005 รอหัวหน้ายืนยัน ใหม่

ขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ) เครื่อง WEIGH-01

7/9/2569 15:04:31 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

📄 **มีงานใหม่เข้าระบบ** — 690505 ใหม่

UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกค้า EXPORT 3

7/9/2569 14:53:21 ไปที่งาน 690505 → อ่านแล้ว

🕒 **บันทึกผลผลิต 07/09/2026** งาน 690005 รอหัวหน้าอนุมัติ ใหม่

สถานี ผสมเบียก · ผลิตได้ 2

7/9/2569 14:38:18 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

กล่องแจ้งเตือน — ซิปตัวกรองและรายการแจ้งเตือน

13 ชนิด (รายละเอียดครบอยู่ใน ภาค 1 · E1)

🕒 รออนุมัติ · ✍️ คำขอแก้ไข · ➡️ งานถูกตีกลับ · ⚠️ Incident Case · 📄 ข้อมูลไม่ครบ · ⌚ เกินกำหนด · 🏭 ค้างงาน · 📦 งานมาถึงคุณ · 🏭 งานเข้าสถานี · NEW งานใหม่ · 📅 แผนเปลี่ยน · ✅ ผลการอนุมัติ · 📄 ผลคำขอแก้ไข

กติกาวาใครเห็นใบไหน

ประเภทใบ	ใครเห็น
ใบทั่วไป	ทุกคนใน ฝ่าย ที่ถูกจำหน่าย
✓ ผลการอนุมัติ • 📄 ผลคำขอแก้ไข	ผู้ยื่นคนเดียว — ผู้บริหารก็ไม่เห็น
ทุกใบข้างต้น	ผู้บริหารเห็นทุกฝ่าย ยกเว้นใบรายบุคคล
🕒 เกินกำหนด • 🏠 ค้างนาน	ฝ่ายผลิต • ผู้บริหาร (คำนวณสด • ไม่นับในตัวเลขแดง)

💡 ไม่แจ้งคนที่ก่อเหตุเอง — สร้างงานเองไม่ได้ใบ "งานใหม่" • ทำ Line Clearance เองไม่ได้ใบ "รออนุมัติ"

1.7 อัปเดตสด • ออฟไลน์ • ใช้บนมือถือ

● อัปเดตสด — ป้ายเล็ก ๆ มุมล่างขวา บอกว่าหน้านี้กำลังฟังการเปลี่ยนแปลงอยู่ ถ้ามีคนอื่นบันทึกอะไร หน้าจอคุณก็จะอัปเดตเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กเก็ตฤดูใบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

690005 UMEDA CO., LTD. กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต ✓ มีแผนแล้ว **3 กำลังผลิต** 4 QC 5 QA 6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No. 690005	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า UMEDA
ใบคำขอ UMD-U17/12/67	C.P.O DATE 2026-09-01	
หมายเลข —		
กำหนดส่ง (due date) 2027-10-19	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ VETER-DMPA
รหัสยา UM-VE003	ชนิด INJ	Reg No. 1A2935/69
ลักษณะยา แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว		
Batch Size 100 TAB	LOT No. (Batch NO.) 12312312	แผนเริ่ม-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ อื่นๆ
Pack Size		

อัปเดตสด

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ป้ายอัปเดตสดมุมล่างขวาของหน้าจอ

ออฟไลน์ — เฉพาะ **ฟอร์มบันทึกผลผลิตรายวัน** ถ้าเน็ตหลุดตอนกดบันทึก ระบบเก็บไว้ในเครื่อง แล้วส่งซ้ำให้เองเมื่อเน็ตกลับมา และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำ

บนมือถือ — เพิ่มเว็บลงหน้าจอโฮมได้ ใช้เหมือนแอป (เมนูของเบราว์เซอร์ → "เพิ่มลงในหน้าจอโฮม")

2. อ้างอิงรายหน้าจอ

แต่ละหัวข้อบอก 4 อย่าง — เข้าจากไหน · ใครเข้าได้ · ทำอะไรได้ · ข้อควรระวัง

2.1 บอร์ดงาน

เข้าจาก เมนูซ้าย → บอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคน

The screenshot displays the 'PD Monitor' dashboard. On the left is a sidebar menu with options like 'แดชบอร์ด', 'แจ้งเตือน', 'บอร์ดงาน', 'รายงานประจำวัน', 'เครื่องจักร', 'ผลิตภัณฑ์หลัก', 'เบกเวตดูกับ / บรรจุภัณฑ์', 'ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต', 'ตรวจ QC / QA', 'คลัง / FG', 'ใส่ข้อมูล (Trace)', 'คำขอแก้ไข (Amendment)', 'ประวัติ / Audit', 'จัดการผู้ใช้', 'บริษัท / เลขงาน', 'แบบบริหาร', 'ผู้บริหาร', and 'ผู้รับสาร'. The main area is titled 'บอร์ดงาน' and shows a summary of work items: 'Job ทั้งหมด' (19), 'กำลังผลิต' (2), 'เข้าคลังแล้ว (FG)' (3), and 'งานมีปัญหา' (0). Below this are filters for 'ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา' and buttons for 'ทุกสถานะ', 'ทุกบริษัท', 'เฉพาะงานมีปัญหา', and 'พบ 19 งาน'. The dashboard is divided into several columns: 'รอเชิงผลิต' (13 items), 'มีแผนแล้ว' (0 items), 'กำลังผลิต' (2 items), 'QC' (2 items), and 'QA' (1 item). Each column contains a list of work items with details like 'UMEDA CO., LTD.', 'VETER-DMPA', 'LOT', and 'CAP'.

บอร์ดงาน — การดำเนินงานแยกตามสถานะ พร้อมตัวกรองและปุ่มพิมพ์

ทำอะไรได้ — ดูงานทั้งหมดแยกตามสถานะ · KPI 4 ใต้นับ · 🔍 ค้นหา (Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา) · กรองตามสถานะ · กรองตามบริษัท · "🔴 เฉพาะงานมีปัญหา" · กดการ์ดเข้าหน้ารายละเอียดงาน

ปุ่มบนหัวหน้า — "+ สร้างงานใหม่" (วางแผน/ผู้บริหาร) · "🖨️ ปริ๊นใบแจ้งผลิต" (วางแผน/ผู้บริหาร) · "📄 ปริ๊นตารางบอร์ดงาน" (ทุกคน)

⚠️ งานที่เข้าคลัง FG แล้วจะไม่อยู่บนบอร์ด — ไม่ได้ถูกลบ ยังค้นเจอและเปิด eBR ได้

2.2 สร้างงานผลิตใหม่

เข้าจาก ปุ่ม " + สร้างงานใหม่" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กเก็ตตูด / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลีด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มุมมอง บริษัท

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

สร้างงานผลิตใหม่

ลงออเดอร์ + เปิดงานผลิต (job) เข้าระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

บริษัท *

— เลือกบริษัท —

JOB NO.

ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ (69xxxx) — เลขแยกตามบริษัท

ลูกค้า / หน่วยงาน *

— เลือกลูกค้า —

จัดการ

ผลิตภัณฑ์ (ยา) *

— เลือกยา —

Batch size *

หน่วย

— เลือกยี่ห้อ —

เลือกตามทะเบียนยา — แก้ได้ที่เมนู "ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต"

ใบคำขอ

เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า

C.P.O DATE

วว/ดด/ปปปป

รูปแบบบรรจุ

— เลือกรูปแบบ —

Pack Size (ขนาดบรรจุ · สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (1) — เช่น 666 x 30 x 10's

ลบ

+ เพิ่มขนาดบรรจุ

* ยาตัวเดียวกันแต่ละลีดบรรจุคนละแบบได้ — จักรอกที่งานผลิต ไม่ใช่ที่ทะเบียนยา

กำหนดส่ง (due date)

วว/ดด/ปปปป

จำนวนใบที่จะสร้าง

1

หน้าสร้างงานผลิตใหม่

ช่องบังคับ — บริษัท · ลูกค้า/หน่วยงาน · ผลิตภัณฑ์ (ยา)

ช่องอื่น — จำนวนผลิต · ใบคำขอ · C.P.O DATE · กำหนดส่ง · รูปแบบบรรจุ + ขนาดบรรจุ 1-3 · หมายเหตุ · จำนวนใบที่จะสร้าง (สูงสุด 50)

⚠ บริษัทเปลี่ยนทีหลังไม่ได้ — เลขงานผูกกับชุดของบริษัทที่เลือกไปแล้ว

⚠ ไม่มีช่อง LOT No. — เป็นหน้าที่ฝ่ายผลิตกรอกทีหลังที่หน้ารายละเอียดงาน

💡 หน่วยถูกล็อกตามยาที่เลือก — แก้ได้ที่ทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2.3 หน้ารายละเอียดงาน

เข้าจาก กดการดำเนินงานบนบอร์ด · ใครเข้าได้ ทุกคน (ปุ่มต่างกันตามสิทธิ์)

หน้านี้เป็นศูนย์กลางของงาน 1 ใบ เรียงจากบนลงล่างตามลำดับการใช้จริง

#	ส่วน	ใครใช้
1	ปุ่ม "← กลับบอร์ดงาน" · "📄 ดู eBR"	ทุกคน
2	เลขงาน + ป้ายบริษัท + ป้ายสถานะ + ป้ายปัญหา	—
3	แถบสถานะ 6 ชั้น	—
4	การ์ดข้อมูลงาน + ปุ่ม "✏ แก้ไขข้อมูล"	แก้ไขได้ตามฝ่าย
5	ดำเนินการ — ปุ่มเลื่อนสถานะ + แผงลงนาม + ปุ่ม "🗑 ลบงานนี้"	ตามสถานะ/สิทธิ์
6	เบิกวัตถุติบ/บรรจุภัณฑ์	ผลิตลงรายการ · คลังกตพร้อม
7	แท็บขั้นตอนการผลิต	ทุกคน
8	เครื่องจักรของขั้นตอนนี้	ผลิต · ผู้บริหาร
9	Line Clearance	ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน
10	บันทึกผลผลิตรายวัน + แถบอนุมัติหลายรายการ	ผลิตบันทึก · หัวหน้าอนุมัติ
11	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ
12	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	QA
13	⚠ Incident Case	ทุกคนเปิดได้ · QA ตัดสิน
14	ประวัติการแก้ไขย้อนหลัง	ทุกคนดูได้
15	ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	ทุกคนดูได้

แถบเตือนที่อาจขึ้นด้านบน

แถบ	แปลว่า	แก้ยังไง
ไม่มีขั้นตอนการผลิต	ยาตัวนี้ยังไม่ได้ตั้ง Route	ผู้บริหารไปตั้งที่หน้าผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีเลขล็อต	ยังไม่ได้กรอก LOT No.	ฝ่ายผลิตกรอกในการ์ดข้อมูลงาน

สิทธิ์ราย field ในการ์ดข้อมูลงาน

ช่อง	ฝ่ายที่แก้ไข	ล็อกเมื่อสถานะถึง
Status · เดือนแผน · หมายเหตุ	วางแผน + ผลิต	ไม่ล็อก

กำหนดส่ง	วางแผน	ไม่ล็อก
ลูกค้า · C.P.O DATE	วางแผน	FG
ใบคำขอ	วางแผน + ผลิต	FG
แผนเริ่ม · แผนเสร็จ	ผลิต	FG
Batch Size · รูปแบบบรรจุ · Pack Size (1)(2)(3)	วางแผน	กำลังผลิต
LOT No. (Batch NO.)	ผลิต	ไม่ล็อก
วันผลิต · วันหมดอายุ	วางแผน + ผลิต (ต้องมีเลขล็อตก่อน)	ไม่ล็อก

 ช่องที่ล็อกแล้วยังแก้ไขได้ถ้าระบุเหตุผล — เหตุผลถูกเก็บลงประวัติ / Audit

 Job No. · รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก้ที่หน้านี้ไม่ได้

2.4 eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต

เข้าจาก ปุ่ม "  ดู eBR" บนหน้ารายละเอียดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคนที่ล็อกอิน

เอกสารอ่านอย่างเดียว 10 ส่วน + ปุ่มพิมพ์ (พิมพ์เฉพาะเอกสาร ไม่ติดเมนู) — รายการ 10 ส่วนดูที่ **ภาค 1 · D1**

2.5 ปรีนใบแจ้งผลิต (F.PLN.01)

เข้าจาก ปุ่ม "  ปรีนใบแจ้งผลิต" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

ทำอะไรได้ — เลือกรูปแบบใบตามบริษัท · กรอง (ขั้นตอน · C.P.O DATE · ค้นหา) · ตั้งงาน · ดูตัวอย่าง · พิมพ์/PDF · ตั้งขอบกระดาษ 4 ด้าน (ค่าเริ่มต้น 0.32 นิ้ว)

ความต่างของ 2 ฟอรั่ม

	UMEDA	POND
ความพร้อมผลิต	3 บรรทัด — วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ	2 บรรทัด — วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ช่องกำหนดส่ง	มี	ไม่มี
เลขงาน	ไม่มีอักษรนำ	ขึ้นต้นด้วย P
ท้ายฟอรั่ม	F.PLN.01 REV.04	ตามฟอรั่มของบริษัท

 A4 หนึ่งแผ่น = 2 Job มีเส้นประกกลางไว้ฉีก · ช่อง LOT NO. / MFG. DATE / EXP.DATE เว้นไว้เขียนมือ

💡 ถ้าเนื้อหายาวเกินครึ่งแผ่น ระบบย่อให้อัตโนมัติ (ต่ำสุด 60%) และเตือนพร้อมเลขงานถ้ายังถูกตัด

⚠️ ตอนกด Ctrl+P — Margins = Default · Scale = 100% · เอาติ๊ก Headers and footers ออก

2.6 ปรี้นตารางบอร์ดงาน (F.PLN.10) + Excel

เข้าจาก ปุ่ม "📄 ปรี้นตารางบอร์ดงาน" บนบอร์ดงาน · **ใครเข้าได้** ทุกคนที่ล็อกอิน

ทำอะไรได้ — เลือกรูปแบบตาราง 2 แบบ · เลือกบริษัท (บังคับ 1 บริษัท) · กรอง 5 ทาง · ตี้งาน · ออกได้ 3 ทาง (ดูตัวอย่าง · Excel .xlsx · พิมพ์ / PDF) · ปรับขนาดตัวอักษร · ตั้งขอบกระดาษ

รูปแบบ	ต่างกันตรงไหน
มีแผนแล้ว	ไม่มีคอลัมน์ LOT · ถ้าขนาดบรรจุมีช่องเดียวจะพิมพ์แนวตั้ง
รอแจ้งผลิต	มีคอลัมน์ LOT · ท้ายกระดาษมี F.PLN.10 REV.03

💡 **ขนาดตัวอักษรอัตโนมัติ** — ระบบวัดข้อความจริงแล้วเลือกตัวใหญ่ที่สุดที่ทุกช่องยังอยู่บรรทัดเดียว · กด - / + ปรับเองได้ (5–20pt) และกด "U อัตโนมัติ" เพื่อกลับ

💡 คอลัมน์ "ขนาดบรรจุ (2)(3)" ถูกตัดทั้งอัตโนมัติ ถ้างานที่เลือกไม่มีใครใช้

💡 ของที่ตักไว้ไม่หายเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง — มีชิปเตือนถ้างานที่ตักถูกซ่อนอยู่

2.7 รายงานประจำวัน

เข้าจาก เมนูซ้าย · **ใครเข้าได้** ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกวัตตฤดับ / บสรจุกัณท์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไสล่อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รายงานประจำวัน

สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันที่เลือก

เลือกวันที่

07/09/2026

ดูรายงาน

จำนวนบันทึก

2

ผลผลิตได้รวม

3

ของเสียรวม

0

นาที่รวม

1

งาน	ผลิตภัณฑ์	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	นาที่	ผู้บันทึก
690005	VETER-DMPA	เตรียมวัตถุดิบ	1	1	0	1	สมชาย ผลิตดี
690005	LAMCOIN	ผสมเบี่ยง	3	2	0	—	สมชาย ผลิตดี

รายงานประจำวัน

เลือกวันที่ → การ์ดสรุป 4 ใบ (จำนวนบันทึก · ผลิตได้ · ของเสีย · นาที่รวม) + ตารางรายบันทึก · กดที่เลขงานเพื่อกระโดดไปหน้ารายละเอียดงาน

2.8 เครื่องจักร

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็ดเสร็จ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

โลยอนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร · ห้อง · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการใช้งาน

ไม่มีเครื่องที่เลย/ใกล้ครบกำหนดซ่อม-สอบเทียบ หรืออยู่สถานะซ่อม

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/09/2026 ถึง 07/09/2026

ดู

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
WMIX-01 ผสมเบี่ยง 1	0.6	2	1
PACK-01 บรรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เลือกยา 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เติร์บเบ็ดเสร็จ 1	0.07	5	4

+ เพิ่มเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 20 เครื่อง

123 testet

พร้อมใช้

แก้ไขทะเบียน

สถานะ	ห้อง	ทำความสะอาดล่าสุด
ผสมแห้ง	— ไม่ระบุ —	— ยังไม่บันทึก —
กำหนดซ่อมบำรุงครั้งหน้า	กำหนดสอบเทียบครั้งหน้า	
— ยังไม่กำหนด —	— ยังไม่กำหนด —	

BAND-01 คัดแปลงข้อมูล 1

กำลังใช้งาน

แก้ไขทะเบียน

หน้าเครื่องจักร — ทะเบียนเครื่องพร้อมสถานะ

ทำอะไร	ใครทำได้
ดูทะเบียน + รายงานการใช้	ทุกคน
เพิ่ม/แก้เครื่อง (รวมห้อง · สถานะ)	ฝ่ายผลิต · วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งวันซ่อมบำรุง / วันสอบเทียบครั้งหน้า	วิศวกรรม · ผู้บริหาร

สถานะ 5 ค่า: พร้อมใช้ · กำลังใช้งาน · ทำความสะอาด · ซ่อมบำรุง · ถึงกำหนดสอบเทียบ

⚠ เครื่องที่อยู่สถานะ "ซ่อมบำรุง" หรือ "ถึงกำหนดสอบเทียบ" จะไม่ขึ้นให้เลือกในฟอร์มบันทึกผลผลิต

2.9 ผลิตภัณฑ์คลัง

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

82

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไลย้อนล็อต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์คลัง

ล็อต/สต็อกคงเหลือของผลิตภัณฑ์ทุกตัว · สถานะ · วันหมดอายุ

✓

ไม่มีล็อตที่หมดอายุ/ใกล้หมดอายุ

ผลิตภัณฑ์ในคลัง 3 รายการ · แกะข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่เมนู “ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต”

แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0)

GG-001 ส้มตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · พร้อมใช้รวม 0 CAP · 0 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · พร้อมใช้รวม 10 CAP · 1 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
2566	10 CAP	พร้อมใช้	—	—

แก้ไข

UM-VE003 VETER-DMPA

หน่วย: TAB · ชนิด: INJ · พร้อมใช้รวม 0 TAB · 1 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
255079	10,000 TAB	ไม่พร้อมใช้	2028-10-19	—

แก้ไข

หน้าผลิตภัณฑ์คลัง — ล็อต สต็อกคงเหลือ และสถานะ

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้ล็อต · สต็อก	คลังสินค้า · ผู้บริหาร
ตั้งสถานะล็อต (พร้อมใช้ / ไม่พร้อมใช้)	ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

🔑 คลังเพิ่มล็อตได้ แต่ปลดสถานะเป็นหน้าที่ฝ่ายวางแผน — แยกกันโดยตั้งใจ

💡 มีแถบเตือน ล็อตหมดอายุ / ใกล้หมดอายุ (ภายใน 30 วัน) อยู่ด้านบน

2.10 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ (หน้ารวม)

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ คลัง · ผลิต · ผู้บริหาร

83

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัดคุณภาพ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไล่ออนลิต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เบิกวัดคุณภาพ / บรรจุภัณฑ์

รายการที่ทุกงานขอเบิก · ฝ่ายคลังกตสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ได้จากที่นี่เลย

ไม่พร้อม

พร้อมแล้ว

งานที่ยังมีของไม่พร้อม

ไม่พร้อม

เฉพาะงานที่ยังไม่จบ

ดูรายการ

690504 สับดำ QC

เปิดหน้างาน →

RM

แป้ง

4 kg

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม

หน้ารวมเบิกวัดคุณภาพข้ามงาน

หน้านี้มีไว้ให้ ฝ่ายคลังกตสถานะพร้อม/ไม่พร้อม ข้ามหลายงานจากทีเดียว

 เพิ่ม / แก้ / ลบรายการ ทำที่หน้ารายละเอียดงานเท่านั้น — ที่นี้กดได้แค่สถานะ

2.11 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไถ่ย้อนลืต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี

เปิด

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0) + เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: สับตำธอรัย

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมเปียก → 3. เข้าแคปซูล → 4. บรรจุ

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. B1/13578

ลักษณะยา: แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมเปียก → 3. เคลือบฟิล์ม → 4. เลือกยา

UM-VE003 VETER-DMPA

หน่วย: TAB · ชนิด: INJ · REG NO. 1A2935/69

ลักษณะยา: แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมแห้ง → 3. ตอกเม็ด → 4. เคลือบฟิล์ม

ทะเบียนผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์	ฝ่ายวางแผน · คลัง · ผู้บริหาร
แก้ไขขั้นตอนการผลิต (Route)	ผู้บริหารเท่านั้น
ตั้งค่าสถานีการผลิต (master)	ผู้บริหารเท่านั้น
ลบถาวร	ผู้บริหารเท่านั้น (ยืนยันด้วยรหัสผ่าน)

ช่องของผลิตภัณฑ์: รหัส · ชื่อ · หน่วย · REG NO. · ชนิด · ลักษณะยา (ไปโพล์บนใบแจ้งผลิต)

 ยาที่ไม่มี Route จะบันทึกผลผลิตไม่ได้ และหน้างานจะขึ้นแถบเตือนสีแดง

 ธง "แพ็ค" ของสถานี เป็นตัวกำหนดช่อง "แพ็ค" บนแคชบอร์ด

2.12 ตรวจ QC / QA

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ QC · QA · ผู้บริหาร (คนอื่นจะเห็นจอแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 28

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

สมหญิง ตรวจเอง

QC

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ตรวจ QC / QA

รายงานงานที่รอตรวจคุณภาพ — กดที่งานเพื่อเปิดรายละเอียดแล้วลงนามอนุมัติ/ตีกลับ

QC รอตรวจ QC 2 งาน

690003 สับตำ CRB Lot 68043728 ลงนาม →

690504 สับตำ CRB Lot 99999 ลงนาม →

QA รอปล่อยผ่าน QA 1 งาน

690011 สับตำ UMEDA Lot 7009991 ลงนาม →

การลงนามล่าสุด

QA อนุมัติ 690010 QA 7/9/2569 14:45:05

QA อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 14:21:47

QC อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 13:59:18

QA อนุมัติ 690004 ประโง ประกัน 2/9/2569 17:16:36

QC อนุมัติ 690004 สวิส ดี 2/9/2569 17:14:58

QC อนุมัติ 690011 headqc2 2/9/2569 16:15:35

QC อนุมัติ 690010 Cat tester 2/9/2569 09:56:35

QA อนุมัติ 690001 ประโง ประกัน 28/8/2569 10:21:15

QC อนุมัติ 690001 Cat tester 25/8/2569 10:31:39

หน้าตรวจ QC / QA — คิวงานรอตรวจและประวัติการลงนาม

คิวงาน 2 คอลัมน์ (รอ QC / รอ QA) + ประวัติการลงนาม 30 รายการล่าสุด

2.13 คลัง / FG

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ คลัง · ผู้บริหาร

การ์ดสรุป 3 ใบ + ปุ่ม "รับเข้าคลัง" (จำนวน · หน่วย · ตำแหน่งจัดเก็บ · ล็อต · หมายเหตุ) · การรับเข้าคลังคือ จุดปิดงาน — งานจะหายจากบอร์ด

2.14 ไล่ย้อนล๊อต (Trace)

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ QA · คลัง · ผู้บริหาร

ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขล๊อตผลิต → ผัง วัตถุดิบ → งาน → FG

⚠️ ค้นจากเลขล๊อตวัตถุดิบไม่ได้แล้ว — ระบบเบิกเปลี่ยนเป็นแบบลงรายการหน้างาน รายการเบิกจึงไม่ผูกกับล๊อตในคลังอีกต่อไป

2.15 คำขอแก้ไข (Amendment)

เข้าจาก เมนูซ้าย (มีตัวเลขสีเหลืองบอกจำนวนค้าง) · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · หัวหน้า QC · หัวหน้าฝ่ายผลิต

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน 99+
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตภัณฑ์คลัง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ออนล๊อต (Trace)
คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 มานว บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้กับที่ พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขอะไร)

ไม่มีคำขอแก้ไขที่รออนุมัติ

หน้าอนุมัติคำขอแก้ไข

แสดง ค่าเดิม → ค่าใหม่ ที่ละช่อง พร้อมเหตุผล · กด " ☒ อนุมัติ + แก้ไข" หรือ ปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ)

ชนิดคำขอ	ใครอนุมัติได้
บันทึกการผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC

2.16 ประวัติ / Audit

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · QA

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

99+

บอร์ดานงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์หลัก

เบ็กวอร์ด / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ข้อมูล (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

บาท บริษัท

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ประวัติ / Audit

บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด (ไคร - เมื่อไร - ทำอะไร) — แก้ไข/ลบไม่ได้ (append-only) ตามมาตรฐาน GMP

ประเภทข้อมูล

การกระทำ

— ทั้งหมด —

— ทั้งหมด —

กรอง

หน้า 1 - แสดง 30 รายการ (30/หน้า)

เวลา	ผู้ทำ	ประเภทข้อมูล	การกระทำ	เหตุผล / หมายเหตุ
7/9/2569 15:33:45	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	อนุมัติบันทึกผลผลิต (07/09/2026)
7/9/2569 15:33:14	สมชาย ผลิตดี	บันทึกผลผลิต	เพิ่ม	บันทึกผลผลิต เตรียมวัตถุดิบ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขข้อบกพร่องตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	แก้ไขข้อบกพร่องตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:06:48	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	เปลี่ยนสถานะ
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	ผูกเลขล็อต 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	ล็อต / แบตช์	เพิ่ม	ผูกเลขล็อต 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:02	HeadProduction	Line Clearance	แก้ไข	ยืนยัน Line Clearance
7/9/2569 15:05:34	headqc2	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขข้อบกพร่องตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:05:34	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	แก้ไขข้อบกพร่องตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:04:35	สมหญิง ตรวจเก่ง	edit_requests	เพิ่ม	ยื่นคำขอแก้ไขข้อบกพร่อง
7/9/2569 15:04:31	สมชาย ผลิตดี	Line Clearance	เพิ่ม	บันทึก Line Clearance ขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ) เครื่อง WEIGH-01
7/9/2569 15:03:38	สมชาย ผลิตดี	job_route_machines	เพิ่ม	เลือกเครื่องจักร WEIGH-01 เข้าขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ)
7/9/2569 15:01:55	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	อนุมัติผลตรวจ in-process test
7/9/2569 14:53:49	planer2	ผู้ใช้ / โปรไฟล์	แก้ไข	ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลส่วนตัว
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ - UMEDA CO., LTD. - UM-LA002 - ลูกค้า EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ - UMEDA CO., LTD. - UM-LA002 - ลูกค้า EXPORT 3

หน้าประวัติ / Audit

ทุกการเพิ่ม / แก้ไข / ลบ ถูกบันทึกไว้ **แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้** · กรองตามประเภทข้อมูลและการกระทำ · แบ่งหน้า

2.17 จัดการผู้ใช้

เข้าจาก เมนูซ้าย . ใครเข้าได้ ผู้บริหาร . หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

โล่ย้อนลืต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดคลิกเพื่อดูรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เปิด

ผู้ใช้ทั้งหมด 31 คน

Cat

catcat@test.com · ดับยาทำ

ฝ่ายผลิต

Cat tester

คุณ

cat@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Cat001

catcat001@test.com · ดับยาทำ

วิศวกรรม (ENG)

CEO

ceo@test.com · บริหาร

ผู้บริหาร

dog handsome

dog@test.com · admin

ฝ่ายวางแผน (PLN) · ฝ่ายผลิต · หัวหน้าฝ่ายผลิต · QC · หัวหน้า QC · QA · คลังสินค้า · วิศวกรรม (ENG) · บัญชีต้นทุน (COST) · ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ (Admin)

หน้าจัดการผู้ใช้

ทำอะไรได้ — สร้างบัญชี · แก้อชื่อ/แผนก · กำหนดสิทธิ์ · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี · ลบบัญชี · ดูจำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย · กางตารางอธิบายสิทธิ์

ใคร	เห็นใคร	ตั้งสิทธิ์อะไรได้
ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ	ทุกคน	ทุกสิทธิ์
หัวหน้าแผนก	เฉพาะพนักงานในฝ่ายตัวเอง	เฉพาะสิทธิ์ของฝ่ายตัวเอง

💡 บัญชีใหม่ถูกบังคับให้ตั้งรหัสผ่านเองตอนล็อกอินครั้งแรก

⚠️ ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว = ปิดล็อกอิน + ล้างสิทธิ์ + ปลดอีเมล + ช้อนชื่อ — ประวัติและลายเซ็นยังอยู่ครบตาม GMP

⚠️ ระงับหรือลบบัญชีตัวเองไม่ได้

2.18 บริษัท / เลขงาน

เข้าจาก เมนูซ้าย : ใครเข้าได้ ผู้บริหารเท่านั้น

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน 99+
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตภัณฑ์คลัง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ลายฉลาก (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
เมนู บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

บริษัท / เลขงาน
 ตั้งเลข Job No. ที่ระบบจะออกให้แต่ละบริษัท — ใช้ตอบย้ายข้อมูลมาจากกระดาษ หรือตอบขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

เลขงานเดิมแยกชุดต่อบริษัท
 ทั้งสองบริษัทมีเลข **690001** ได้พร้อมกัน — หน้าจอทุกที่จึงแสดงเลขคู่กัน ป้ายบริษัทเสนอ เนื่องหลังระบบเดิมอักษรนำให้เองเพื่อไม่ให้เลขชนกัน

UMEDA CO., LTD.
 รหัส UMEDA - ไม่มีอักษรนำ (งานเดิมทั้งหมด)

ใบถัดไปจะได้เลข **690506**

ตั้งเลขถัดไป (0 69 — ใช้กันทั้ง)
 ตอนนี้ 506
 ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำได้เลขงานซ้ำ
 บันทึก

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่
 ตอนนี้ 1
 ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

POND CHEMICAL COMPANY LIMITED
 รหัส POND - อักษรนำในระบบ "P" - มีช่องหมายเลขตอนสร้างงาน

ใบถัดไปจะได้เลข **690007**

ตั้งเลขถัดไป (0 69 — ใช้กันทั้ง)
 ตอนนี้ 7
 ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำได้เลขงานซ้ำ
 บันทึก

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่
 ตอนนี้ 1
 ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

หน้าบริษัท / เลขงาน

ตั้งอักษรนำหน้าเลขงาน และเลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่ ของแต่ละบริษัท

3 · กติกา GMP ที่ระบบบังคับ

หัวข้อนี้อธิบาย "ทำไมระบบถึงไม่ยอมให้กด" — ทุกข้อบังคับที่ **ฐานข้อมูล** ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ เพื่อให้เรียกตรงเข้าระบบก็ยังผ่านไม่ได้

3.1 กฎสองลายเซ็น — 5 ชุด

คนทำกับคนรับรองต้องเป็นคนละคน ทุกชุด

ชุด	ผู้ทำ	ผู้รับรอง	ถ้าเป็นคนเดียวกันจะเจอ
Line Clearance	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร	"ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ"
บันทึกผลผลิตรายวัน	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร	"ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้บันทึก"
ผลตรวจ In-process	QC	หัวหน้า QC · ผู้บริหาร	"ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้ลงผล"
ลงนาม QC / QA	—	QC / QA ตัวจริงเท่านั้น	ปุ่มไม่ขึ้นให้เลย
คำขอแก้ไขย้อนหลัง	ทุกคนที่ล็อกอิน	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	—

 แถบอนุมัติหลายรายการ ของบันทึกผลผลิต จะ **ข้ามบันทึกของตัวเองให้อัตโนมัติ** แล้วรายงานว่าข้ามไปที่รายการ ไม่ต้องมานั่งตีออกทีละแถว

3.2 ด้านกันที่กดข้ามไม่ได้

ด้าน	เงื่อนไข	ถ้าไม่ผ่านจะเจอ
เริ่มผลิต	ต้องมี LOT No. ก่อน	แถบเตือนสีเหลือง "ยังไม่มีเลขล็อต"
บันทึกผลผลิต	สถานะต้องเป็น " กำลังผลิต " เท่านั้น	ไม่มีปุ่มบันทึก
บันทึกผลผลิต	ผลิตภัณฑ์ต้องมี Route	แถบเตือนสีแดง "ไม่มีขั้นตอนการผลิต"
ส่งตรวจ QC	ต้องตรวจ in-process ครบทุกสถานีใน Route และ หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว	แถบความคืบหน้า QC ยังไม่เต็ม
ส่งตรวจ QC	ต้องเป็น ฝ่ายผลิต เท่านั้น	ผู้บริหารไม่เห็นปุ่ม
QA ปล่อยผ่าน → FG	ต้องไม่มี Incident Case ค้าง	กดไม่ผ่าน

ลงนาม QC / QA	ต้องยืนยัน รหัสผ่านของตัวเอง	ลงนามไม่สำเร็จ
Line Clearance	ต้องดีอย่างน้อย 1 ข้อ	ยืนยันไม่ได้
เลือกเครื่องจักรให้ขั้นตอน	เครื่องต้องอยู่ สถานีเดียวกับขั้นตอน	ไม่ขึ้นในรายการให้เลือก
บันทึกผลผลิต	เครื่องที่ ช่อมบ่ารุง / ถึงกำหนดสอบเทียบ จะไม่ขึ้นให้เลือก	—

3.3 ประวัติที่ลบไม่ได้ (Audit trail)

- ทุกการ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ถูกบันทึกพร้อม ใคร • เมื่อไร • ค่าเดิม → ค่าใหม่
- แก้ไม่ได้ ลบไม่ได้ แม้แต่ผู้ดูแลระบบ
- ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว ไม่ลบประวัติทิ้ง — ระบบปิดล็อกอิน ล้างสิทธิ์ ปลดอีเมล แล้วซ่อนชื่อแทน
- การแก้ไขช่องที่ถูกล็อก ต้องระบุเหตุผล และเหตุผลนั้นถูกเก็บไว้ในประวัติด้วย
- การลบจุดเก็บตัวอย่าง ต้องระบุเหตุผล
- การยกเลิก / ปิดข้ามขั้น Incident Case ต้องระบุเหตุผล และเหตุผลไปอยู่ใน timeline ของเคส

3.4 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)

ข้อมูล 2 ชนิดที่แก้เองไม่ได้ ต้องขออนุมัติ

ชนิด	ผู้ยื่น	ผู้อนุมัติ
บันทึกผลผลิต	ผู้บันทึก	ผู้บริหาร • หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	QC (ฝ่ายยืนยันไม่ได้)	ผู้บริหาร • หัวหน้า QC

ขั้นตอน — กด "  ขอแก้ไข" ที่แถวนั้น → แก่ค่า + ระบุเหตุผล → ส่งคำขอ → ผู้อนุมัติเห็นในเมนู "คำขอแก้ไข" พร้อม diff ค่าเดิม/ค่าใหม่ → อนุมัติ (ระบบแก้ไขให้เลย) หรือปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ) → ผลส่งกลับถึงผู้ยื่นคนเดียว

 แก่บันทึกผลผลิตที่อนุมัติไปแล้ว = แถวดังกล่าวกลับเป็น "รออนุมัติ" ใหม่ และหัวหน้าได้แจ้งเตือนอีกครั้ง

4. สรุปรายฝ่าย

หน้าในหัวข้อนี้ออกแบบให้ **ฉีกไปแปะข้างเครื่อง / ติดบอร์ดของแผนก** ได้เลย

4.1 ฝ่ายวางแผน (PLN / PLN-L)

หน้าที่หลัก วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ

บันทึก / แก้ไขได้

- สร้างงานผลิตใหม่ที่หลายใบ (ออเดอร์ + งาน · เลขล๊อตเป็นของฝ่ายผลิต)
- เพิ่ม / แก้ / ลบผลิตภัณฑ์ในทะเบียน
- ตั้งสถานะล๊อตในคลัง (พร้อมใช้ / ไม่พร้อมใช้)
- ยืนยันแผนผลิต (รอแจ้งผลิต → มีแผนแล้ว)
- ปรีนใบแจ้งผลิต F.PLN.01
- แก่ข้อมูลงานฝั่งวางแผน — ลูกค้า · C.P.O DATE · กำหนดส่ง · Batch Size · รูปแบบ/ขนาดบรรจุ

หัวหน้าฝ่ายวางแผนได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายวางแผน

ทำไม่ได้ กรอก LOT No. · ทำ Line Clearance · บันทึกผลผลิต · ลงนาม QC/QA

4.2 ฝ่ายผลิต (PROD / PROD-L)

หน้าที่หลัก ผลิตจริงหน้างาน — บันทึกผลผลิตรายวัน

บันทึก / แก้ไขได้

- กรอก LOT No. ให้งาน (ก่อนเริ่มผลิต)
- ทำ Line Clearance (ผู้ปฏิบัติ) → เริ่มผลิต
- บันทึกผลผลิตรายสัปดาห์ (กะ · ช่วงเวลา/OT · เครื่องจักร · ยอด · ของเสีย · นาฬิกา · จำนวนคน)
- ลงรายการวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องเบิก (**กดสถานะพร้อมไม่ได้**)
- ผูก / ถอดเครื่องจักรกับขั้นตอนการผลิตของงาน
- **ส่งตรวจ QC** (ขั้นนี้ฝ่ายผลิตเท่านั้น)
- เพิ่ม / แก้ทะเบียนเครื่องจักร (ยกเว้นกำหนดซ่อม / สอบเทียบ)
- เปิด Incident Case · ขออนุมัติแก้ไขย้อนหลัง

หัวหน้าฝ่ายผลิตได้เพิ่ม

- ยืนยัน Line Clearance ที่พนักงานตักไว้ (ต้องคนละคนกับผู้ทำ)

- อนุมัติ / ไม่อนุมัติบันทึกผลผลิต (ต้องคนละคนกับผู้บันทึก)
- อนุมัติคำขอแก้ไขบันทึกผลผลิตย้อนหลัง
- สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายผลิต

ทำไม่ได้ กตสถานะความพร้อมของรายการเบิก (เป็นของคลัง) · ลงนาม QC/QA

4.3 QC (QC / QC-L)

หน้าที่หลัก ตรวจสอบภาพระหว่างผลิต + ตัดสิน QC

บันทึก / แก้ไขได้

- บันทึกผลตรวจ in-process QC รายสถานี (หัวข้อ · ค่า · ผล · Valid date)
- QC ผ่าน → ส่ง QA และ QC ตีกลับ (ต้องลงนามด้วยรหัสผ่าน)
- เปิด Incident Case
- ขอแก้ไขผลตรวจ in-process ย้อนหลัง (ฝ่ายอื่นขอไม่ได้)

หัวหน้า QC ได้เพิ่ม

- อนุมัติ / ไม่อนุมัติผลตรวจ in-process ที่ QC ลงไว้
- อนุมัติคำขอแก้ไขผลตรวจ in-process
- สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่าย QC

เห็นเพิ่ม หน้าตรวจ QC / QA

4.4 QA (QA / QA-L)

หน้าที่หลัก ปล่องผ่านล็อต + ดูแลเอกสารคุณภาพ

บันทึก / แก้ไขได้

- บันทึก / แก้ไข / ลบ จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) — ลบต้องระบุเหตุผล
- QA ปล่องผ่าน → FG และ QA ตีกลับ (ต้องลงนามด้วยรหัสผ่าน)
- ตรวจสอบ Incident Case — ระบุประเภท DEV / OOS / NC + เลขที่เอกสาร + แผนกที่รับผิดชอบ (หลายแผนกได้) แล้วอนุมัติปิดเคส หรือส่งกลับให้แผนกแก้ไข

หัวหน้า QA ได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่าย QA

เห็นเพิ่ม ประวัติ / Audit · ไล่ออนล็อต (Trace) · คำขอแก้ไข (ดูได้ ไม่ใช่ผู้อนุมัติ)

 QA ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติคำขอแก้ไขแล้ว — คำขอแก้ผลตรวจ in-process เป็นเรื่องภายในของฝ่าย QC

4.5 คลังสินค้า (WH / WH-L)

หน้าที่หลัก คลังผลิตภัณฑ์ + รับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง

บันทึก / แก้ไขได้

- เพิ่ม / แก้ / ลบผลิตภัณฑ์ในทะเบียน (แก้ขั้นตอนการผลิตไม่ได้)
- ล็อต / สต็อกของผลิตภัณฑ์ทุกตัว
- กดสถานะ พร้อม / ไม่พร้อม ให้รายการเบิกของแต่ละงาน (เพิ่ม/แก้/ลบรายการไม่ได้)
- รับ FG เข้าคลัง = ปิดงาน

หัวหน้าคลังได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายคลัง

เห็นเพิ่ม คลัง / FG · เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ · ไล่ออนล็อต (Trace)

 ตั้งสถานะล็อตไม่ได้ — เป็นของฝ่ายวางแผน

4.6 วิศวกรรม (ENG / ENG-L)

หน้าที่หลัก ดูแลเครื่องจักร — ซ่อมบำรุง / สอบเทียบ

บันทึก / แก้ไขได้

- เพิ่ม / แก้ทะเบียนเครื่องจักร (รวมห้อง · สถานะ)
- กำหนดวันซ่อมบำรุง + วันสอบเทียบครั้งหน้า (ฝ่ายผลิตทำข้อนี้ไม่ได้)
- บันทึกหมายเหตุ Incident Case ในนามฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายวิศวกรรม

เห็นเพิ่ม รายงานการใช้เครื่อง

4.7 บัญชีต้นทุน (COST)

หน้าที่หลัก ดูต้นทุนค่าแรงทางตรง

บันทึก / แก้ไขได้ ปรับอัตราค่าแรง (B/ชม.) ที่ใช้คำนวณบนแดชบอร์ด

เห็นเพิ่ม ต้นทุนค่าแรงทางตรง (DL cost) รวม + แยกรายสถานี · คน-ชั่วโมงและชั่วโมงทำงานตามช่วงวันที่

4.8 ผู้บริหาร (MGR) และผู้ดูแลระบบ (ADM)

ผู้บริหาร — ทำแทนได้เกือบทุกอย่าง

- สร้างงาน / ยืนยันแผน / เริ่มผลิต / เครื่องจักร / ผลิตภัณฑ์
- ยืนยัน Line Clearance · อนุมัติบันทึกผลผลิต · อนุมัติผลตรวจ in-process (แทนหัวหน้าฝ่ายได้)
- จัดการผู้ใช้ + กำหนดสิทธิ์ · รีเซตรหัสผ่าน · ระบุ / ลบบัญชี
- สถานีการผลิต (master) + ขั้นตอนการผลิต (Route) ของแต่ละผลิตภัณฑ์
- ตั้งบริษัท / เลขงาน · อนุมัติคำขอแก้ไขย้อนหลังทุกชนิด · ลบงาน
- เห็นแจ้งเตือนของทุกฝ่าย (ยกเว้นใบที่จำหน่ายถึงตัวบุคคล)

 **สิ่งเดียวที่ผู้บริหารทำไม่ได้: ลงนามชั้น QC / QA** ระบบบังคับว่าผู้ลงนามต้องถือสิทธิ์ QC หรือ QA จริงตามแนว GMP ที่ผู้ปล่อยผ่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของฝ่ายนั้น

ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผ่านทุกสิทธิ์ · เห็นทุกหน้าในระบบ

5 · ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย

เข้าระบบไม่ได้ / ขึ้นว่าบัญชีถูกระงับ ติดต่อหัวหน้าแผนกหรือผู้ดูแลระบบให้เปิดใช้งานบัญชีหรือรีเซ็ตรหัสผ่านให้

เห็นเมนูน้อยกว่าเพื่อน ปกติ — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้ ถ้าคิดว่าควรเห็น ให้หัวหน้าตรวจสอบสิทธิ์ในหน้าจัดการผู้ใช้

กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ ยังไม่ได้กรอก LOT No. — ฝ่ายผลิตกรอกที่การ์ดข้อมูลงาน

ไม่มีปุ่ม "บันทึกผลผลิต" ① สถานะงานยังไม่ใช่ "กำลังผลิต" หรือ ② ผลิตภัณฑ์ยังไม่มี ขั้นตอนการผลิต (Route) — ดูแถบเตือนด้านบนของหน้า

เลือกเครื่องจักรที่ต้องการไม่เจอ เครื่องนั้นยังไม่ได้ผูกกับ สถานี ของขั้นตอนนี้ (ตั้งที่หน้าเครื่องจักร) · หรือเครื่องอยู่สถานะ ซ่อมบำรุง / ถึงกำหนดสอบเทียบ

ยืนยัน Line Clearance เองไม่ได้ ถูกต้องแล้ว — ผู้ยืนยันต้องเป็น หัวหน้าฝ่ายผลิต และต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ

กด "ส่งตรวจ QC" ไม่ได้ ① ต้องเป็นบัญชี ฝ่ายผลิต (ผู้บริหารทดแทนไม่ได้) ② ผลตรวจ in-process ต้องครบทุกสถานีใน Route และหัวหน้า QC อนุมัติแล้ว — ดูแถบความคืบหน้าในการ์ด In-process QC

QA กด "ปล่อยผ่าน" ไม่ได้ ยังมี Incident Case ค้าง อยู่ — ต้องปิดหรือยกเลิกเคสให้หมดก่อน

ผู้บริหารทดแทน QC/QA แทนไม่ได้ ถูกต้องแล้ว — ต้องเป็น QC หรือ QA ตัวจริงเท่านั้น ตามแนว GMP

บันทึกผิด แก้เองไม่ได้ ใช้ปุ่ม  "ขอแก้ไข" ที่แถวนั้น แล้วให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (ดู S3.4)

ตัวเลขบนกระดิ่งไม่ตรงกับที่เห็นในกล่อง ไม่ควรเกิดแล้ว · ถ้ายังเจอ ให้ลองรีเฟรชหนึ่งครั้ง — และจำไว้ว่า  เกินกำหนด กับ  ค้างนาน ไม่ถูกนับ ในตัวเลขสีแดงโดยตั้งใจ

แจ้งเตือนไม่หายสักที แจ้งเตือนชุดใหม่ต้องกด "อ่านแล้ว" เอง ไม่หายอัตโนมัติ

งานหายจากบอร์ด งานที่รับเข้าคลัง (FG) แล้วจะถูกซ่อนออกจากบอร์ด — ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้

ปริ้นแล้วมีชื่อเรื่อง / เวลา / URL ติดมาบนกระดาษ เอาติก "Headers and footers" ออกในหน้าต่างพิมพ์ของเบราว์เซอร์

ปริ้นแล้วขนาดไม่ตรงฟอร์มกระดาษ ตั้ง Margins = Default และ Scale = 100% ในหน้าต่างพิมพ์

ค้นหาด้วยเลขล็อตวัตถุดิบใน Trace ไม่เจอ ทำไม่ได้แล้ว — ใช้ เลขงาน หรือ เลขล็อตผลิต แทน

เน็ตหลุดตอนกดบันทึกผลผลิต ระบบเก็บไว้ในเครื่องแล้วส่งซ้ำให้เองเมื่อเน็ตกลับมา และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำ

 ถ้าเจอปัญหาที่คู่มือนี้ไม่ครอบคลุม — จดเลขงานและเวลาที่เกิด แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบ ข้อความสีแดงที่ระบบขึ้นให้ตอนกดไม่ผ่านมักบอกสาเหตุไว้แล้ว ให้ถ่ายภาพหน้าจอส่งไปด้วย

ภาคผนวก

ก. ตารางสิทธิ์ฉบับเต็ม

ทำอะไร	ใครทำได้
สร้างงาน / ยืนยันแผนผลิต	วางแผน · ผู้บริหาร
เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์	วางแผน · คลัง · ผู้บริหาร
แก้ไขขั้นตอนการผลิต (Route) · สถานี (master)	ผู้บริหารเท่านั้น
เพิ่ม/แก้เครื่องจักร	ผลิต · วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งวันซ่อมบำรุง / สอบเทียบ	วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งสถานะล็อต	วางแผน · ผู้บริหาร
กรอก LOT No. ให้งาน	ผลิต · ผู้บริหาร
เพิ่ม/แก้/ลบรายการเบิก	ผลิต · ผู้บริหาร
กวดสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ของรายการเบิก	คลัง · ผู้บริหาร
ผูกเครื่องจักรกับขั้นตอนของงาน	ผลิต · ผู้บริหาร
ทำ Line Clearance	ผลิต · ผู้บริหาร
ยืนยัน Line Clearance	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
ลงผล in-process QC	QC · หัวหน้า QC · ผู้บริหาร
อนุมัติ in-process QC	หัวหน้า QC · ผู้บริหาร
อนุมัติ บันทึกผลผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง	QA · ผู้บริหาร
ส่งตรวจ QC	ฝ่ายผลิตเท่านั้น
ลงนาม QC (ผ่าน/ตีกลับ)	QC เท่านั้น
ลงนาม QA (ปล่อยผ่าน/ตีกลับ)	QA เท่านั้น
รับ FG เข้าคลัง	คลัง · ผู้บริหาร
เปิด Incident Case	ทุกคนที่ล็อกอิน
ตรวจสอบ / ปิด Incident Case	QA · ผู้บริหาร
เพิ่มหมายเหตุใน Incident Case	ทุกคนที่ล็อกอิน

จัดการทะเบียน Status ของงาน	ทุกคนที่ล็อกอิน
เห็นต้นทุนค่าแรง	บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร
อนุมัติคำขอแก้ไข	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC (in-process) · หัวหน้าฝ่ายผลิต (บันทึกผลผลิต)
จัดการผู้ใช้	ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนก (เฉพาะฝ่ายตัวเอง)
ตั้งบริษัท / เลขงาน	ผู้บริหารเท่านั้น
ลบงาน	ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ
ดูประวัติ / Audit	ผู้บริหาร · QA

ข. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ

คำ	หมายถึง
Job No.	เลขงานผลิต ระบบออกให้อัตโนมัติ แยกชุดตามบริษัท
LOT No. / Batch NO.	เลขล็อตผลิต — ฝ่ายผลิตกรอก ใช้ได้ย้อนได้
Batch Size	จำนวนที่สั่งผลิตของงานใบนั้น
Route / ขั้นตอนการผลิต	ลำดับสถานที่ที่วัตถุดิบต้องเดินผ่าน
สถานี	ขั้นตอนการผลิตหนึ่งขั้น เช่น ตอกเม็ด · เคลือบฟิล์ม · บรรจุ
Line Clearance	การเคลียร์และเตรียมสายการผลิตก่อนเริ่มงานใหม่
In-process QC	การตรวจคุณภาพระหว่างผลิต แยกตามสถานี
Finished product	การตรวจสินค้าสำเร็จรูป — ในระบบอยู่ในการ์ด "จุดเก็บตัวอย่าง"
Incident Case	เหตุผิดปกติ (เดิมเรียก Deviation) — flow 5 ขั้น
DEV / OOS / NC	ประเภทเอกสารของ Incident Case ที่ QA เป็นผู้คัดแยก
FG	Finished Goods — สินค้าสำเร็จรูปที่รับเข้าคลังแล้ว
eBR	Electronic Batch Record — แฟ้มบันทึกการผลิตของงาน 1 ใบ
Amendment	คำขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง
Audit trail	ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้
Yield	ผลิตได้ ÷ ยอดตั้งต้น
WIP	Work In Progress — งานที่เริ่มผลิตแล้วแต่ยังไม่เข้าคลัง
C.P.O DATE	วันที่ลูกค้าสั่งผลิต

F.PLN.01 / F.PLN.10

รหัสฟอร์มกระดาษ — ใบแจ้งผลิต / ตารางบอร์ดงาน

ค. สิ่งที่ย้ายไปจากคู่มือฉบับก่อน (กรกฎาคม 2569)

ถ้าคุณเคยอ่านคู่มือชุดเดิม สิ่งเหล่านี้ **เปลี่ยนไปแล้ว**

ของที่เราออกจากระบบ

เดิมมี	ตอนนี้
สูตรการผลิต / BOM	ยกเลิกทั้งชุด — ใช้ "ขั้นตอนการผลิต (Route)" แทน
ประเภทผลิตภัณฑ์	ยกเลิก
กลุ่มหลัก	ยกเลิก — ใช้สถานีจริงอย่างเดียว
ใบเบิกที่ผูกกับล็อตในคลัง	เปลี่ยนเป็น ลงรายการเบิกหน้างาน ⇒ Trace ไล่ย้อนจากเลขล็อตวัตถุดิบไม่ได้แล้ว
Deviation (3 สถานะ)	เปลี่ยนเป็น Incident Case (5 สถานะ) + QA คัดประเภท DEV/OOS/NC

ของใหม่ที่คู่มือเดิมไม่มี

- ระบบแจ้งเตือนรายฝ่าย 13 ชนิด + ชิปตัวกรอง + แจ้งเตือนรายบุคคล
- ปริ๊นใบแจ้งผลิต F.PLN.01 (UMEDA / POND) และ ปริ๊นตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel
- บริษัท UMEDA / POND แยกชุดเลขงาน
- สิทธิหัวหน้าแผนก 6 ฝ่าย (รวมเป็น 15 สิทธิ) + หัวหน้าดูแลบัญชีลูกน้องได้
- การอนุมัติบันทึกผลผลิตโดยหัวหน้าฝ่ายผลิต และ การอนุมัติผลตรวจ in-process โดยหัวหน้า QC
- แดชบอร์ด Pending Order (Plan + WIP)
- แท็บขั้นตอนการผลิต + Line Clearance แยกตามขั้นตอน x เครื่อง
- บันทึกผลผลิตแบบ กะ / OT / นาที่ และ หน่วยแยกรายช่อง
- ลักษณะยา ในทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ลบบัญชีผู้ใช้ · ตั้ง Status ย่อย + เดือนแผน ของงาน