

คู่มือฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้งาน PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตราย — Pending Order & PD Monitoring System

ภาค 1 · ฝึกปฏิบัติ

ภาค 2 · คู่มืออ้างอิง

72 ภาพจากระบบจริง

ฉบับปรับปรุง: 7 กันยายน 2569

สำหรับ: ฝ่ายวางแผน · ผลิต · QC · QA · คลังสินค้า · วิศวกรรม · บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร

สารบัญ

เลขหน้าอยู่ขวามือ · ภาค 1 สอนทีละขั้น · ภาค 2 เปิดหาเฉพาะเรื่อง

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้	5
ฉันเป็นฝ่ายไหน — ต้องอ่านตรงไหน	5
สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้	6
ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง	6

ภาค 1 — ฝึกปฏิบัติ

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เดินทางจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน	8
เตรียมตัวก่อนเริ่ม	8
บัญชีและบทบาทของคุณ	8
กฎ 2 ลายเซ็น — ทำไมบางขั้นต้องรออีกคน	9
เส้นทางที่เราจะเดิน	9

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว)	10
A1 · สถานที่การผลิต (master) (ผู้บริหาร)	10
A2 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหาร / วางแผน / คลัง)	11
A3 · ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหารเท่านั้น)	12
A4 · เครื่องจักร (ฝ่ายผลิต / วิศวกรรม / ผู้บริหาร)	13
A5 · บริษัท / เลขงาน (ผู้บริหารเท่านั้น)	14
A6 · เปิดบัญชีให้ทีม (ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนก)	15

Part B — เปิดงานผลิต	18
B1 · สร้างงานผลิตใหม่ (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	18
B2 · ดูงานบนบอร์ด (ทุกฝ่าย)	19
B3 · การ์ดข้อมูลงาน (แก้ได้ตามฝ่าย)	21
B4 · ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01 (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	24

Part C — เดินทางจริง 1 ล็อต	26
C1 · ยืนยันแผนผลิต (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	26
C2 · ลงรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ (ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม)	26
① ฝ่ายผลิตลงรายการ	26
② ฝ่ายคลังกดสถานะความพร้อม	27
C3 · กรอก LOT No. (ฝ่ายผลิต) ห้ามข้าม	28
C4 · เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอน (ฝ่ายผลิต)	28
C5 · Line Clearance (เตรียมสายการผลิต) (ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน) สำคัญ	29
① ฝ่ายผลิตตีกและบันทึก	29
② หัวหน้าฝ่ายผลิตยืนยัน	31
C6 · เริ่มผลิต (ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)	31
C7 · บันทึกผลผลิตรายวัน (ฝ่ายผลิต)	31

C8 · หัวหน้าอนุมัติบันทึกการผลิต 🏭 (หัวหน้าฝ่ายผลิต)	33
C9 · ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC) 📄 (QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ)	34
① QC ลงผลตรวจ	34
② หัวหน้า QC อนุมัติ	35
C10 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน 🏭 📄	35
① ฝ่ายผลิตส่งตรวจ	35
② QC ตัดสิน + ลงนาม	35
C11 · QA เก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) ✅ (QA)	36
C12 · Incident Case (เหตุผิดปกติ) ⚠️ (ทุกฝ่ายเปิดได้ · QA ตัดสิน)	38
เปิดเคส — ใครก็ได้ที่ล็อกอิน	38
เคสเดินผ่าน 5 สถานะ	39
C13 · QA ปลอยผ่าน ✅ (QA)	41
C14 · รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน 📦 (คลังสินค้า)	42
Part D — เอกสารและรายงาน 📁	44
D1 · eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต 📄 (ทุกฝ่าย)	44
D2 · ปรับตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel 📄 (ทุกฝ่าย)	46
D3 · รายงานประจำวัน 📄 (ทุกฝ่าย)	47
D4 · เครื่องจักร + รายงานการใช้ 🛠️ (ทุกฝ่าย)	48
D5 · ไลย้อนล็อต (Trace) 🔍 (QA / คลัง / ผู้บริหาร)	49
D6 · ประวัติ / Audit ⌚ (ผู้บริหาร / QA)	50
D7 · แดชบอร์ด 📊 (ทุกฝ่าย)	51
Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 🔔	53
E1 · กล้องแจ้งเตือน 🔔 (ทุกฝ่าย)	53
E2 · ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✏️	54
① ยื่นคำขอ	54
② ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ	55
✅ จบแล้ว — คุณเดินงานครบ 1 ล็อตแล้ว	57

ภาค 2 — คู่มืออ้างอิง 58

1 · พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้	59
1.1 เข้าสู่ระบบ	59
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ	61
เมนูทั้งหมด 15 รายการ — ใครเห็นอะไร	64
1.3 สิทธิ์ (role) 15 แบบ	66
1.4 สถานะงาน 6 ชั้น	67
"Status" ต่างจาก "สถานะ" อย่างไร	68
1.5 แดชบอร์ด	68
1.6 กล้องแจ้งเตือน 🔔	69
1.7 อัปเดตสด · ออฟไลน์ · ใช้บนมือถือ	70

2 . อ้างอิงรายหน้าจ่อ	71
2.1 บอร์ดงาน	71
2.2 สร้างงานผลิตใหม่	71
2.3 หน้ารายละเอียดงาน	72
2.4 eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต	74
2.5 ปริ้นใบแจ้งผลิต (F.PLN.01)	74
2.6 ปริ้นตารางบอร์ดงาน (F.PLN.10) + Excel	75
2.7 รายงานประจำวัน	75
2.8 เครื่องจักร	76
2.9 ผลิตภัณฑ์คลัง	77
2.10 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ (หน้ารวม)	78
2.11 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต	79
2.12 ตรวจ QC / QA	80
2.13 คลัง / FG	82
2.14 ไลย้อนลื้อต (Trace)	82
2.15 คำขอแก้ไข (Amendment)	83
2.16 ประวัติ / Audit	83
2.17 จัดการผู้ใช้	84
2.18 บริษัท / เลขงาน	85
3 . กติกา GMP ที่ระบบบังคับ	87
3.1 กฎสองลายเซ็น — 5 ชุด	87
3.2 ด้านกันที่กดข้ามไม่ได้	87
3.3 ประวัติที่ลบไม่ได้ (Audit trail)	88
3.4 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)	88
4 . สรุปรายฝ่าย	89
4.1 ฝ่ายวางแผน (PLN / PLN-L)	89
4.2 ฝ่ายผลิต (PROD / PROD-L)	90
4.3 QC (QC / QC-L)	91
4.4 QA (QA / QA-L)	92
4.5 คลังสินค้า (WH / WH-L)	93
4.6 วิศวกรรม (ENG / ENG-L)	94
4.7 บัญชีต้นทุน (COST)	95
4.8 ผู้บริหาร (MGR) และผู้ดูแลระบบ (ADM)	96
5 . ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย	97
ภาคผนวก	98
ก. ตารางสิทธิฉบับเต็ม	98
ข. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ	99

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

PD Monitor คือระบบที่โรงงานใช้แทนการจดงานผลิตลงกระดาษ — ทุกฝ่าย (วางแผน · ผลิต · QC · QA · คลัง · วิศวกรรม · บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร) เห็นสถานะงานชุดเดียวกัน บันทึกที่เดียวกัน และย้อนดูได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไร

คู่มือเล่มนี้รวม 2 เล่มเดิมเข้าด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ภาคที่ใช้คนละแบบ

	■ ภาค 1 — ฝึกปฏิบัติ	■ ภาค 2 — คู่มืออ้างอิง
ใช้ตอนไหน	ครั้งแรกที่ใช้ระบบ	เมื่อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านยังไ	อ่านเรียงจากต้นจนจบ พร้อมลงมือทำตามไปด้วย	เปิดจากสารบัญเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ
เนื้อหา	เดินงานจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน บอกทุกปุ่มที่ต้องกด	รายละเอียดทุกหน้าจอ · ทุกสิทธิ์ · ทุกกติกา
ใช้เวลา	ประมาณ 1–2 ชั่วโมง	เปิดหาแป๊บเดียว

💡 ถ้าเพิ่งเริ่มใช้ระบบ — อ่านภาค 1 ให้จบก่อน แล้วเก็บภาค 2 ไว้เปิดตอนทำงานจริง

ฉันเป็นฝ่ายไหน — ต้องอ่านตรงไหน

หาแถวของตัวเองในตารางนี้ แล้วเปิดไปตามหัวข้อที่ระบุ (เลขหน้าดูได้จากสารบัญ)

ฝ่ายของคุณ	ภาค 1 อ่านขั้นไหน	ภาค 2 เปิดหัวข้อไหน
วางแผน (PLN)	Part B ทั้งหมด · C1 ยืนยันแผนผลิต	บอร์ดงาน · สร้างงานใหม่ · ปรับใบแจ้งผลิต · ปรับตารางบอร์ดงาน
ผลิต (PROD)	C2–C7 (เบิกของ → เคลียร์ไลน์ → ผลิต → บันทึกผล) · C10 ส่งตรวจ QC	หน้ารายละเอียดงาน · บันทึกผลผลิตรายวัน · Line Clearance
หัวหน้าฝ่ายผลิต	C5 ยืนยัน Line Clearance · C8 อนุมัติบันทึกผลผลิต	กติกา 2 ลายเซ็น · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
QC	C9 In-process QC · C10 ลงนาม QC	ตรวจ QC / QA · In-process QC
หัวหน้า QC	C9 (ช่วงอนุมัติผลตรวจ)	กติกา 2 ลายเซ็น · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
QA	C11 เก็บตัวอย่าง · C12 Incident Case · C13 ปลอยผ่าน	Incident Case · ไล่ออนล็อต · ประวัติ / Audit
คลังสินค้า (WH)	C2 กดสถานะพร้อม · C14 รับ FG เข้าคลัง	เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ · คลัง / FG · ผลิตภัณฑ์คลัง
วิศวกรรม (ENG)	A4 เครื่องจักร	เครื่องจักร
บัญชีต้นทุน (COST)	D7 แดชบอร์ด	แดชบอร์ด (บล็อกต้นทุนค่าแรง)

ผู้บริหาร (MGR)	อ่านทั้งเล่มแบบผ่าน ๆ	สรุปรายฝ่าย · แดชบอร์ด · ประวัติ / Audit
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	Part A ทั้งหมด	จัดการผู้ใช้ · บริษัท / เลขงาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้

ภาค 1 ใช้สัญลักษณ์นำบรรทัดบอกว่า "ให้ทำอะไร"

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ไปที่ไหน — เส้นทางเมนู เช่น เมนูซ้าย → บอร์ดงาน
	ใช้บัญชีของฝ่ายไหน ทำขั้นนี้
	กรอกอะไร ลงในช่อง
	กดปุ่มไหน
	ผลที่ควรเห็น ถ้าทำถูก

ส่วนกล่องข้อความสีเขียวมี 4 แบบ

-  ข้อควรระวัง — ถ้าพลาดตรงนี้จะทำต่อไม่ได้ หรือต้องแก้ย้อนหลัง
-  เคล็ดลับ — ทางลัดหรือของที่หลายคนไม่รู้ว่ามี
-  กติกา GMP — ข้อบังคับตามมาตรฐาน ระบบจะไม่ยอมให้ข้าม
-  เรื่องสิทธิ์ — ใครทำได้ ใครทำไม่ได้

ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง

- บัญชีของตัวเอง — หัวหน้าแผนกหรือผู้ดูแลระบบเป็นคนเปิดให้ (ดูภาค 1 Part A) · เข้าครั้งแรกระบบจะบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่
- เบราว์เซอร์ — Chrome, Edge หรือ Safari รุ่นใหม่ · ใช้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือก็ได้
- ที่อยู่เว็บ — <https://pd-monitor.vercel.app> (เพิ่มลงหน้าจอมือถือได้เหมือนแอป)

-  คุณจะเห็นเมนูไม่เท่ากับเพื่อน — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้ ไม่ใช่ความผิดพลาด ถ้าคิดว่าควรเห็นแต่ไม่เห็น ให้แจ้งหัวหน้าแผนกตรวจสอบสิทธิ์ให้
-  คู่มือเล่มนี้ตรงกับระบบ ณ วันที่ปรับปรุงบนปก — ระบบมีการพัฒนาต่อเนื่อง ถ้าหน้าจอจริงต่างจากรูปในคู่มือเล็กน้อย ให้ยึดหน้าจอจริงเป็นหลัก

ภาค 1

ฝึกปฏิบัติ

เดินทางจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน — อ่านครั้งเดียวแล้วลงมือทำตามได้เลย เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ระบบ

ในภาคนี้มีอะไรบ้าง

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เดินทางจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว) 

Part B — เปิดงานผลิต 

Part C — เดินทางจริง 1 ล็อต 

Part D — เอกสารและรายงาน 

Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 

☒ จบแล้ว — คุณเดินทางครบ 1 ล็อตแล้ว

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เติงงานจริง 1 ลีต ตังแต่เป็ดจนปีดงาน

ภาคนี้พาคุณเติงงานผลิต 1 ลีต ครบทั้งวงจร ตังแต่ตั้งค้าระบบ เป็ดงาน ผลิต ตรวจคุณภาพ ไปจนรับเข้าคลัง อ่าน เรียงจากต้นจนจบ แล้วลงมือทำตามในระบบจริงไปด้วย — ทำครบรอบเดียวก็ใช้งานเป็นทั้งระบบ

💡 ทำเฉพาะขั้นที่เป็นหน้าที่ฝ่ายคุณก็ได้ — แต่ลองอ่านผ่านทุกชั้น จะเข้าใจว่าทำไมต้องรอฝ่ายอื่น และงานที่คุณ ส่งต่อไปนั้นฝ่ายถัดไปเอาไปทำอะไร

เตรียมตัวก่อนเริ่ม

บัญชีและบทบาทของคุณ

ทุกคนใช้ บัญชีของตัวเอง (อีเมล + รหัสผ่านส่วนตัว) ไม่มีบัญชีกลาง เพราะระบบต้องบันทึกได้ว่า ใครเป็นคนทำ ทุก การกระทำ ตามหลัก GMP

ระบบมี สิทธิ์ (role) 15 แบบ — คนหนึ่งถือได้หลายสิทธิ์ · สิทธิ์ของคุณเห็นได้ที่ ท้ายแถบเมนูซ้าย

สิทธิ์	ตัวย่อ	ทำอะไรในภาคนี้
ฝ่ายวางแผน	PLN	Part B ทั้งหมด · C1
ฝ่ายผลิต	PROD	C2–C7 · C10 (ส่งตรวจ QC)
หัวหน้าฝ่ายผลิต	PROD-L	C5 (ยืนยัน) · C8 (อนุมัติ)
QC	QC	C9 · C10
หัวหน้า QC	QC-L	C9 (อนุมัติผลตรวจ)
QA	QA	C11 · C12 · C13
คลังสินค้า	WH	C2 (กดพร้อม) · C14
วิศวกรรม	ENG	A4 (วันซ่อม/สอบเทียบ)
บัญชีต้นทุน	COST	D7 (ต้นทุนค่าแรง)
ผู้บริหาร	MGR	ทำแทนได้เกือบทุกชั้น ยกเว้นลงนาม QC/QA
ผู้ดูแลระบบ	ADM	Part A ทั้งหมด

🔑 หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิ์ของลูกค้าเสมอ — เช่น "หัวหน้าฝ่ายผลิต" ทำทุกอย่างที่ "ฝ่ายผลิต" ทำได้ แต่ไม่ย้อนกลับ — ฝ่ายผลิตไม่ได้สิทธิ์ของหัวหน้า นี่คือนี่ที่ทำให้กฎ 2 ลายเส้นทำงานได้จริง

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว)

Part นี้ทำครั้งเดียวตอนเปิดใช้ระบบ หรือตอนมีของใหม่เข้ามา (ยาตัวใหม่ เครื่องใหม่ พนักงานใหม่) ถ้าโรงงานคุณตั้งค่าไว้ครบแล้ว **ข้ามไป Part B ได้เลย**

 **ชิ้นส่วนใหญ่ใน Part A เป็นสิทธิ์ของ ผู้บริหาร หรือ ผู้ดูแลระบบ**

A1 · สถานีการผลิต (master) (ผู้บริหาร)

"สถานี" คือขั้นตอนการผลิตของโรงงาน เช่น เตรียมวัตถุดิบ · ผสมแห้ง · ตอกเม็ด · เคลือบฟิล์ม · บรรจุ เป็นรายการกลางที่ทุกผลิตภัณฑ์หยิบไปใช้

 **เมนูซ้าย → ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต แล้วกางแผง "  ตั้งค่าสถานีการผลิต "**

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็ดวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินสิด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

เมนู บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

 ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี

ซ่อน

สถานีจริงในกระบวนการผลิต · ใช้ชื่อสถานีอ้างอิงทุกที่ในระบบ (บันทึกผลผลิต · ตรวจ QC · เครื่องจักร · แดชบอร์ด)

+ เพิ่มสถานี

☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (3)

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	ใช้งาน	
1	ST-WEIGH	เตรียมวัตถุดิบ	ใช้งาน	แก้ไข ลบ
2	ST-WMIX	ผสมเปียก	ใช้งาน	แก้ไข ลบ
3	ST-DMIX	ผสมแห้ง	ใช้งาน	แก้ไข ลบ
4	ST-TAB	ตอกเม็ด	ใช้งาน	แก้ไข ลบ
5	ST-FILM	เคลือบฟิล์ม	ใช้งาน	แก้ไข ลบ
6	ST-CAP	เข้าแคปซูล	ใช้งาน	แก้ไข ลบ
7	ST-BAND	คาดแคปซูล	ใช้งาน	แก้ไข ลบ
8	ST-SORT	เลือกยา	ใช้งาน	แก้ไข ลบ
9	ST-PACK	บรรจุ แพ็ค	ใช้งาน	แก้ไข ลบ

* ปุ่ม "ลบ" = ปิดใช้งาน — สถานีที่เคยใช้ผลิตจะยังอยู่ในประวัติงานเดินแบบ (GMP)

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ

☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0)

+ เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: สับตำร่อน

แก้ไข

ลบ

 ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

รูปที่ 1 · แผงตั้งค่าสถานีการผลิต — ตารางรหัส ชื่อสถานี ลำดับ และธงสถานีบรรจุ

 กด "เพิ่มสถานี" แล้วกรอก

ช่อง	ตัวอย่าง	อธิบาย
รหัส (code) *	ST-BAND	ห้ามซ้ำ

ชื่อสถานี *	คาดแคปซูล	ชื่อที่ทุกคนจะเห็น
ลำดับ	7	ใช้เรียงในรายการ
ใช้งาน	☒	ติ๊กออก = ซ่อนจากรายการเลือก แต่ของเก่ายังอ้างอิงได้
แพ็ค	☐	ติ๊กเฉพาะ สถานีบรรจุ

 ธง "แพ็ค" มีผลกับแคชบอร์ด — งานที่บันทึกผลผลิตล่าสุดอยู่ที่สถานีที่ติ๊ก "แพ็ค" จะถูกนับเข้าช่อง "แพ็ค" ของบล็อก Pending Order · ถ้าไม่ติ๊กเลย ช่องนั้นจะเป็น 0 ตลอด

A2 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหาร / วางแผน / คลัง)

 เมนูซ้าย → ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต →  " + เพิ่มผลิตภัณฑ์"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวอตุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี เปิด

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0) ปิด

รหัส (code) *

ชื่อผลิตภัณฑ์ *

หน่วย

REG NO.

ชนิด

ลักษณะยา

เพิ่มผลิตภัณฑ์

ยกเลิก

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: สับตำร่อย

แก้ไข

ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมเบี่ยง → 3. เข้าแคปซูล → 4. บรรจุ

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. B1/13578

ลักษณะยา: แคปซูล เมอร์ 0 สลิบ ภายในบรรจุผงยาสีขาว

แก้ไข

ลบ

รูปที่ 2 · ฟอรมเพิ่มผลิตภัณฑ์ — รหัส ชื่อ หน่วย REG NO. ชนิด และลักษณะยา

 ช่องที่ต้องกรอก

ช่อง	บังคับ	ตัวอย่าง	ไปไฟล์ที่ไหน
รหัส (code)	✓	UM-FE005	คอลัมน์ CODE บนตารางบอร์ดงาน
ชื่อผลิตภัณฑ์	✓	FEBRATE-200	ทุกที่ที่พูดถึงงานนี้

หน่วย	TAB · CAP	ล็อกให้งานที่ใช้ยาตัวนี้
REG NO.	1A 119/59	ช่อง REG. NO. บนใบแจ้งผลิต
ชนิด	TAB / CAP / F/C / CRM	คอลัมน์ "ชนิด"
ลักษณะยา	ยาเม็ดกลมมน เคลือบน้ำตาลสีขาว เรียบทั้งสองด้าน	ช่อง "รูปร่างลักษณะยา" บนใบแจ้งผลิต

 **รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา** แก่ได้ที่หน้านี้ทีเดียว — ในหน้ารายละเอียดงานจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เพราะถ้าปล่อยให้แก้ไขงาน ข้อมูลของยาตัวเดียวกันจะไม่ตรงกันระหว่างงาน

 **ลบผลิตภัณฑ์มี 2 ระดับ** — ปุ่ม "ลบ" ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็น "ปิดใช้งาน" ให้อัตโนมัติถ้ายังมีงานอ้างอิงอยู่ · ส่วน **"ลบถาวร"** (ผู้บริหารเท่านั้น) จะบอกก่อนว่าลบไม่ได้เพราะมีอะไรผูกอยู่ และต้องยืนยันด้วยรหัสผ่าน

A3 · ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหารเท่านั้น)

Route คือ ลำดับสถานที่ยาตัวนี้ต้องเดินผ่าน — ระบบใช้ Route ตัดสินว่า บันทึกผลผลิตได้ที่สถานีไหนบ้าง · ต้องตรวจ in-process ที่สถานีถึงจะครบ · และงานอยู่สถานีอะไร

 ในการ์ดของผลิตภัณฑ์ →  "แก้ไขขั้นตอน"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกเวตดูดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไลย้อนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

แมนู บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี เปิด

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0) + เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สิ้นค้า

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: สีนํ้าอโรย

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ปิด

สถานี (ลำดับ 1)

เตรียมวัตถุดิบ

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 2)

ผสมเปียก

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 3)

เข้าแคปซูล

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 4)

บรรจุ

หมายเหตุ

ลบ

+ เพิ่มสถานี

บันทึกลำดับสถานี ยกเลิก

* ลำดับบนลงล่าง = ลำดับการผลิต · บันทึกแล้วจะแทนที่ลำดับเดิมทั้งหมด (แถวที่ไม่เลือกสถานีจะถูกข้าม)

UM-LA002 LAMCOIN

แก้ไข ลบ

รูปที่ 3 · แก้ขั้นตอนการผลิต — เลือกสถานีเรียงลำดับ พร้อมปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง

เลือกสถานที่ที่ละตัว จัดลำดับด้วย "เลื่อนขึ้น" / "เลื่อนลง" ใส่หมายเหตุได้ แล้วกด "บันทึกลำดับสถานี"

⚠️ ยาทียังไม่มี Route จะขึ้นแถบเตือนสีแดงในหน้ารายละเอียดงาน และบันทึกผลผลิตไม่ได้ ถ้าเจอแถบนี้ให้กลับมาตั้ง Route ก่อน

A4 · เครื่องจักร (ฝ่ายผลิต / วิศวกรรม / ผู้บริหาร)

เมนูซ้าย → เครื่องจักร →  " + เพิ่มเครื่องจักร "

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวัดฤดูใบ / บรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนลืต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มาพบ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ทะเบียนเครื่องจักร · ห้อง · สถานี · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการเงงาน

☒ ไม่มีเครื่องที่เลย/ใกล้ครบกำหนดซ่อม-สอบเทียบ หรืออยู่สถานะซ่อม

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/09/2026 ถึง 07/09/2026 

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
WMIX-01 ผสมเปียก 1	0.6	2	1
PACK-01 บรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เลือกยา 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1	0.07	5	4

+ เพิ่มเครื่องจักร

ชื่อเครื่อง *

เช่น MC-001

ชื่อเครื่อง *

เช่น เครื่องดอกเม็ด A

สถานี

— ไม่ระบุ —

ห้อง

เช่น ห้องดอก 1 / Room 204

สถานะ

พร้อมใช้

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

กำหนดสอบเทียบ (calibration) ครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เพิ่มเครื่องจักร ยกเลิก

รูปที่ 4 · ฟอรมเพิ่มเครื่องจักร — รหัส ชื่อ สถานี ห้อง สถานะ

ช่อง	ตัวอย่าง	หมายเหตุ
รหัสเครื่อง (code) *	MC-001	ห้ามซ้ำ
ชื่อเครื่อง *	เครื่องดอกเม็ด A	
สถานี	ดอกเม็ด	ผูกเครื่องกับสถานี — ตอนเลือกเครื่องให้ขึ้นตอนของงาน ระบบจะโชว์เฉพาะเครื่องของสถานีนั่น
ห้อง	ห้องดอก 1	ไปโผล่ในบันทึก Line Clearance

สถานะ	พร้อมใช้	5 ค่า ดูด้านล่าง
-------	----------	------------------

สถานะเครื่องจักร 5 ค่า: พร้อมใช้ · กำลังใช้งาน · ทำความสะอาด · ซ่อมบำรุง · ถึงกำหนดสอบเทียบ

 เครื่องที่อยู่สถานะ "ซ่อมบำรุง" หรือ "ถึงกำหนดสอบเทียบ" จะไม่ขึ้นให้เลือกในฟอร์มบันทึกผลผลิต — ตั้งใจกันไม่ให้เผลอบันทึกว่าใช้เครื่องที่ยังใช้ไม่ได้

 กำหนดวันซ่อมบำรุง / วันสอบเทียบครั้งหน้า เป็นสิทธิ์ของ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้บริหารเท่านั้น ฝ่ายผลิตเพิ่ม/แก้ไขทะเบียนเครื่องได้ แต่ตั้ง 2 วันนี้ไม่ได้

A5 · บริษัท / เลขงาน (ผู้บริหารเท่านั้น)

ระบบออกเลขงาน (Job No.) ให้อัตโนมัติ แยกชุดตามบริษัท — หน้านี้คือที่ตั้งว่าเลขจะเริ่มที่เท่าไร

 เมนูซ้าย → บริษัท / เลขงาน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน

99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวตฤติบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไลย้อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มาบพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

บริษัท / เลขงาน

ตั้งเลข Job No. ที่ระบบจะออกให้แต่ละบริษัท — ใช้ตอนย้ายข้อมูลมาจากกระดาษ หรือตอบขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

เลขงานเดิมแยกชุดต่อบริษัท

ทั้งสองบริษัทมีเลข 690001 ได้พร้อมกัน — หน้าจอทุกที่จึงแสดงเลขคู่กับ ป้ายบริษัทเสนอ เบื้องหลังระบบเดิมอักษรนำให้เองเพื่อให้เลขชนกัน

UMEDA CO., LTD.

รหัส UMEDA · ไม่มีอักษรนำ (งานเดิมทั้งหมด)

ใบถัดไปจะได้เลข 690506

ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้กันที)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตอนนี้ 506

ตอนนี้ 1

ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งซ้อนหลังจะทำได้เลขจนซ้ำ

ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

บันทึก

POND CHEMICAL COMPANY LIMITED

รหัส POND · อักษรนำในระบบ "P" · มีช่องหมายเลขตอนสร้างงาน

ใบถัดไปจะได้เลข 690007

ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้กันที)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตอนนี้ 7

ตอนนี้ 1

ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งซ้อนหลังจะทำได้เลขจนซ้ำ

ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

บันทึก

รูปที่ 5 · หน้าบริษัท / เลขงาน — ตั้งเลข Job No. ของแต่ละบริษัท

ช่อง	ความหมาย
อักษรนำหน้าเลขงาน	เช่น POND ใช้ P นำหน้า · UMEDA ไม่มี

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปีใหม่	พอเปลี่ยน พ.ศ. ระบบจะเริ่มนับใหม่จากเลขนี้
---------------------------	--

 บริษัทของงานเปลี่ยนที่หลังไม่ได้ — เพราะเลขงานถูกออกไปแล้วตามชุดของบริษัทนั้น เลือกบริษัทให้ถูกต้องตั้งแต่ตอนสร้างงาน

A6 · เปิดบัญชีให้ทีม (ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนก)

📌 เมนูซ้าย → จัดการผู้ใช้

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็ดเสร็จ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไถ่ย้อนลोट (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงกับ

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดอัปเพื่อกรองรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เปิด

ผู้ใช้ทั้งหมด 31 คน

Cat

catcat@test.com · ดับยาทุ้ง

ฝ่ายผลิต

Cat tester

คุณ

cat@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Cat001

catcat001@test.com · ดับยาทุ้ง

วิศวกรรม (ENG)

CEO

ceo@test.com · บริษัท

ผู้บริหาร

dog handsome

dog@test.com · admin

ฝ่ายวางแผน (PLN) · ฝ่ายผลิต · หัวหน้าฝ่ายผลิต · QC · หัวหน้า QC · QA · คลังสินค้า · วิศวกรรม (ENG) · บัญชีต้นทุน (COST) · ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ (Admin)

รูปที่ 6 · หน้าจัดการผู้ใช้ — จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย และรายชื่อผู้ใช้

📌 กด "+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวอร์ด / บอร์ดผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดคลิกเพื่อดูรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ชื่อ

อีเมล (ใช้ล็อกอิน) *

เช่น somchai.prod@pdmonitor.app

รหัสผ่านเริ่มต้น *

อย่างน้อย 6 ตัวอักษร

ชื่อ-สกุล *

เช่น สมชาย ใจดี

แผนก

เช่น ฝ่ายผลิต

สิทธิ์ (เลือกได้หลายอย่าง)

☐ ฝ่ายวางแผน (PLN)

☐ หัวหน้าฝ่ายวางแผน

☐ ฝ่ายผลิต

☐ หัวหน้าฝ่ายผลิต

☐ QC

☐ หัวหน้า QC

☐ QA

☐ หัวหน้า QA

☐ คลังสินค้า

☐ หัวหน้าคลังสินค้า

☐ วิศวกรรม (ENG)

☐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

☐ บัญชีต้นทุน (COST)

☐ ผู้บริหาร

☐ ผู้ดูแลระบบ (Admin)

สร้างบัญชี

บัญชีถูกยืนยันอีเมลอัตโนมัติ — ผู้ใช้ล็อกอินด้วยอีเมล + รหัสผ่านที่ได้นี้ และ ระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่เองก่อนใช้งาน (คนสร้างบัญชีรหัสเริ่มต้น จึงต้องใช้รหัสลับที่กำหนด)

ผู้ใช้งานทั้งหมด 31 คน

รูปที่ 7 · ฟอรม์สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ — อีเมล รหัสผ่านเริ่มต้น ชื่อ-สกุล แผนก และสิทธิ์

 กรอก อีเมล · รหัสผ่านเริ่มต้น (อย่างน้อย 6 ตัว) · ชื่อ-สกุล · แผนก · ตี๊ก สิทธิ์ (role)

 **เจ้าตัวจะถูกบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่เองตอนล็อกอินครั้งแรก** — รหัสที่คุณตั้งให้เป็นแค่รหัสชั่วคราว คุณจึงไม่จำเป็นต้องรู้รหัสจริงของใคร

 **หัวหน้าแผนกเห็นเฉพาะลูกน้องในฝ่ายตัวเอง และตั้งได้เฉพาะสิทธิ์ของฝ่ายตัวเอง · ผู้บริหารกับผู้ดูแลระบบเห็นทุกคน**

ในแผงของแต่ละคนยังทำได้อีก 4 อย่าง — แก้อีเมล/แผนก · แก้อิทธิ์ · รีเซตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี (บล็อกล็อกอิน) และลบบัญชี

 **ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว ระบบจะไม่ลบประวัติทิ้ง** — จะปิดการล็อกอิน ล้างสิทธิ์ ปลดอีเมล แล้วซ่อนชื่อออกจากรายชื่อแทน เพราะลายเซ็นและประวัติในระบบต้องอยู่ครบตาม GMP · ระงับ/ลบ บัญชีตัวเอง ไม่ได้

หน้ายังมีตารางอ้างอิง " แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง" พักอยู่ กดกางดูได้ทุกเมื่อ

รูปที่ 8. ตารางสรุปว่าแต่ละสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง ในหน้าจัดการผู้ใช้

Part B — เปิดงานผลิต

B1 · สร้างงานผลิตใหม่ (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

📌 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน → 📢 ปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" มุมขวาบน

← กลับบอร์ดงาน

สร้างงานผลิตใหม่

ลงจอเดอร์ + เปิดงานผลิต (job) เข้าสู่ระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ: "รอแจ้งผลิต"

บริษัท *

— เลือกบริษัท —

ลูกค้า / หน่วยงาน *

— เลือกลูกค้า —

🔍 จัดการ

ผลิตภัณฑ์ (ยา) *

— เลือกยา —

Batch size *

ในคำขอ

เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า

รูปแบบบรรจุ

— เลือกรูปแบบ —

Pack Size (ขนาดบรรจุ · สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (1) — เช่น 666 x 30 x 10's

+ เพิ่มขนาดบรรจุ

กำหนดส่ง (due date)

วว/ดด/ปปปป

จำนวนใบที่จะสร้าง

1

สร้างงานผลิต

ยกเลิก

JOB NO.

ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ (69xxxx) — เดือนเลขแยกตามบริษัท

หน่วย

— เลือกยาก่อน —

เลือกตามทะเบียนยา — แก้ได้ที่เมนู "ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต"

C.P.O DATE

วว/ดด/ปปปป

หมายเหตุ

* ยาตัวเดียวกันแต่ละล็อตบรรจุคนละแบบได้ — จักรอกที่งานผลิต ไม่ใช่ที่ทะเบียนยา

งานใหม่จะเริ่มที่สถานะ: รอแจ้งผลิต — แล้วค่อยเปลี่ยนสถานะตามขั้นตอนในหน้างาน · เลขล็อต (LOT No.) ให้ฝ่ายผลิตกรอกในหน้างานก่อนเริ่มผลิต

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รูปที่ 9 · หน้าสร้างงานผลิตใหม่ — เลือกบริษัท ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และจำนวนใบที่จะสร้าง

 กรอกรตามนี้

ช่อง	บังคับ	อธิบาย
บริษัท	✓	ตัวกำหนดชุดเลขงาน — เลือกผิดแก้ทีหลังไม่ได้
ลูกค้า / หน่วยงาน	✓	เลือกจากทะเบียนลูกค้า (พิมพ์เองอิสระไม่ได้)
ผลิตภัณฑ์ (ยา)	✓	เลือกจากทะเบียน · หน่วยจะถูกล็อกตามยาที่เลือกทันที

จำนวนผลิต	Batch Size
ใบคำขอ	เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า — ใบที่สร้างพร้อมกันใช้เลขนี้ร่วมกัน
C.P.O DATE	วันที่ลูกค้าสั่งผลิต
กำหนดส่ง (due date)	
รูปแบบบรรจุ + ขนาดบรรจุ 1-3	ตรงกับช่องบนใบแจ้งผลิต F.PLN.01
หมายเหตุ	ข้อความที่จะไปอยู่บนใบแจ้งผลิต (บริษัท POND ใช้ช่องนี้เป็นหลัก)
จำนวนใบที่จะสร้าง	สร้างที่เดียวได้สูงสุด 50 ใบ เลขงานไล่ต่อกันอัตโนมัติ

 กด "สร้างงานผลิต"

✓ **ผลที่ควรเห็น** — กลับมาที่บอร์ดงาน มีงานใหม่อยู่คอลัมน์ "รอแจ้งผลิต" พร้อมเลขงานที่ระบบออกให้

 **ไม่มีช่อง LOT No. ในหน้านี้** — ถูกต้องแล้ว เลขล็อตเป็นของฝ่ายผลิตที่รู้หน้างานจริง จะไปกรอกที่ชั้น C3

 **สร้างทีละหลายใบใช้ตอนไหน** — ลูกค้าสั่งยาตัวเดียวกันหลายล็อตในใบคำขอเดียว ใส่ "จำนวนใบที่จะสร้าง" เป็น 5 ระบบจะออกเลขงาน 5 เลขให้ในครั้งเดียว

B2 · ดูงานบนบอร์ด (ทุกฝ่าย)

 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์หลัก

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนล๊อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มาบพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

บอร์ดงาน

ติดตามทุกคำสั่งผลิตตามสถานะ — กดที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียด

ปรับตารางบอร์ดงาน

ปรับใบแจ้งผลิต

+ สร้างงานใหม่

Job ทั้งหมด 19

กำลังผลิต 2

เข้าคลังแล้ว (FG) 3

งานมีปัญหา 0

ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา

ทุกสถานะ

ทุกบริษัท

เฉพาะงานมีปัญหา

พบ 19 งาน

รอแจ้งผลิต 13

มีแผนแล้ว 0

กำลังผลิต 2

QC 2

QA

690006 UMEDA CO., LTD.

สินค้า

UMEDA 10,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

690007 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690008 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690009 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690500 UMEDA CO., LTD.

สินค้า

EXPORT 3 4 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

690005 UMEDA CO., LTD. · Lot 12312312

VETER-DMPA

UMEDA 100 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690005 POND CHEMICAL COMPANY LIMITED · Lot 690099

LAMCOIN

EXPORT 3 5 CAP

2026-09

690003 UMEDA CO., LTD. · Lot 68043728

สินค้า

CRB 1,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

690504 UMEDA CO., LTD. · Lot 999999

สินค้า

CRB 5 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

690011 UMEDA CO., LTD. · Lot 7009991

สินค้า

UMEDA 1,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

รูปที่ 10 · บอร์ดงาน — การ์ดงานเรียงตามสถานะ พร้อมช่องค้นหาและตัวกรอง

- การ์ดแบ่งตามสถานะ 6 ชั้น — สีของป้ายบอกสถานะ
- 🔍 ค้นหาได้ด้วย เลขงาน / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา
- ตัวกรอง — สถานะ · บริษัท · "● เฉพาะงานมีปัญหา"
- ป้ายปัญหา 3 แบบ: ● ติดปัญหา · ● รอแก้ไข · ● ล่าช้า

💡 งานที่รับเข้าคลัง (FG) แล้วจะหายไปจากบอร์ด — ไม่ได้ถูกลบ ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้ แต่ไม่รบกวนบอร์ดของงานที่ยังเดินอยู่

📄 กดที่การ์ด เพื่อเข้าหน้ารายละเอียดงาน — ที่ทำงานทั้งหมดเกิดขึ้น

รูปที่ 11 · หน้ารายละเอียดงานทั้งหน้า — แถบสถานะ การ์ดข้อมูลงาน และการจัดงานแต่ละส่วนเรียงลงมา

การ์ดบนสุดของหน้ารายละเอียดงาน — รวมข้อมูลทั้งหมดของงานใบนี้

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No. 690005	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า UMEDA
ใบคำขอ UMD-U17/12/67	C.P.O DATE 2026-09-01	
หมายเหตุ —		
กำหนดส่ง (due date) 2027-10-19	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ VETER-DMPA
รหัสยา UM-VE003	ชนิด INJ	Reg No. 1A2935/69
ลักษณะยา แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว		
Batch Size 100 TAB	LOT No. (Batch NO.) 12312312	แผนเริ่ม-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ อื่นๆ
Pack Size (1) 31 x 100 x 10Vials (3mL.)		

รูปที่ 12 · การ์ดข้อมูลงาน — Job No. บริษัท ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ แผน และรูปแบบบรรจุ

 กด "  แก้ไขข้อมูล " เพื่อเข้าโหมดแก้ไข แก้หลายช่องแล้วกด "บันทึก" ที่เดียว

แก้ไขข้อมูลงาน 690006

Job No.

690006

บริษัท

UMEDA CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์ · Reg No.

สินค้า · 1A2934/68

ลูกค้า

UMEDA

ใบคำขอ

C.P.O DATE

19/08/2026

หมายเหตุ

กำหนดส่ง (due date)

Batch Size (CAP)

30/11/2026

10000

Status

🔍

พิมพ์ค้นหาสถานะ

⚙️ จัดการ

ไม่มีแผน

LOT No. (Batch NO.)

แผนเริ่ม

แผนเสร็จ

เช่น 6801001

วว/ดด/ปปปป

วว/ดด/ปปปป

เลขลีดห้ามซ้ำกับงานอื่น · เริ่มผลิตแล้วช่องนี้จะล็อก

วันผลิต

วันหมดอายุ

รูปแบบบรรจุ

วว/ดด/ปปปป

วว/ดด/ปปปป

Strip

Pack Size (สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (2) — เช่น 666 x 30 x 10

ขนาดบรรจุ (3) — เช่น 666 x 30 x 10

555 x 10 x 10

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่ได้แก้ไขเงื่อนไข

รูปที่ 13 · โหมดแก้ไขการ์ดข้อมูลงาน — ช่องที่ฝ่ายคุณแก้ไขไม่ได้จะถูกปิดไว้

ใครแก้ไขเงื่อนไขได้ และช่องไหนล็อกเมื่อไร

ช่อง	ฝ่ายที่แก้ไขได้	ล็อกเมื่อสถานะถึง
Status · เดือนแผน · หมายเหตุ	วางแผน + ผลิต	ไม่ล็อก
กำหนดส่ง	วางแผน	ไม่ล็อก
ลูกค้า · C.P.O DATE · ใบคำขอ	วางแผน (ใบคำขอ = ทั้งสองฝ่าย)	FG
แผนเริ่ม · แผนเสร็จ	ผลิต	FG
Batch Size · รูปแบบบรรจุ · Pack Size 1–3	วางแผน	กำลังผลิต
LOT No. (Batch NO.)	ผลิต	ไม่ล็อก

วันผลิต · วันหมดอายุ	ทั้งสองฝ่าย (ต้องมีเลขล็อตก่อน)	ไม่ล็อก
----------------------	---------------------------------	---------

 ช่องที่ล็อกแล้วยังแก้ไขได้ แต่ต้องระบุเหตุผล — ระบบจะขอเหตุผลก่อนบันทึก แล้วเก็บลงประวัติ (Audit) ตัวอย่างเหตุผลที่ใช้จริง: "ฝ่ายขายแจ้งแก้จำนวนสั่งผลิตหลังเปิดงาน"

 Job No. · รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก๊ทนี้ไม่ได้เลย — เลขงานระบบออกให้ ส่วนข้อมูลยาต้องไปแก้ที่หน้าทะเบียนผลิตภัณฑ์ (A2)

B4 · ปรีนใบแจ้งผลิต F.PLN.01 (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

ใบแจ้งผลิตคือกระดาษที่ส่งลงโรงงาน — ระบบพิมพ์ให้เหมือนฟอร์มกระดาษเดิมทุกช่อง

 บอร์ดงาน → ปุ่ม  "ปรีนใบแจ้งผลิต" (เห็นเฉพาะฝ่ายวางแผนกับผู้บริหาร)

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แถบบอร์ด
แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน
รายงานประจำวัน
เครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์คลัง
เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
ตรวจ QC / QA
คลัง / FG
ใส่ย้อนล๊อต (Trace)
คำขอแก้ไข (Amendment)
ประวัติ / Audit
จัดการผู้ใช้
บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้รับสาร
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ปรีนใบแจ้งผลิต

F.PLN.01 — เลือกบริษัท แล้วติ๊กงานที่จะพิมพ์ · กระดาษ A4 ใบละ 2 Job ฝึกครั้งได้

รูปแบบใบ (บริษัท)

ขั้นตอน

C.P.O DATE

ค้นหา

UMEDA — UMEDA CO., LTD.

ทุกขั้นตอน

ไม่กรอวันที่

เลขงาน / ชื่อยา / ลุกลำ / ใบคำขอ

☐ ตีกรอกทั้งหมดที่กรอกอยู่ (16)

ล้างที่เลือก

เลือกไว้ 0 งาน = 0 แผ่น

ดูตัวอย่าง

ปรีนใบแจ้งผลิต / PDF

☐	690001	สับดำ	UMEDA	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐	690003	สับดำ	CRB	2026-08-18	QC
☐	690004	สับดำ	CRB	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐	690005	VETER-DMPA	UMEDA	2026-09-01	กำลังผลิต
☐	690006	สับดำ	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐	690007	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐	690008	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐	690009	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐	690010	VETER-DMPA	EXPORT 3	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐	690011	สับดำ	UMEDA	2026-08-27	QA
☐	690500	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	รอแจ้งผลิต
☐	690501	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	รอแจ้งผลิต
☐	690502	สับดำ	MASA	2026-09-03	รอแจ้งผลิต
☐	690503	สับดำ	CRB	2026-09-03	รอแจ้งผลิต
☐	690504	สับดำ	CRB	2026-09-03	QC

รูปที่ 14 · หน้าปรีนใบแจ้งผลิต — เลือกบริษัท กรองงาน ตีงานที่จะพิมพ์ และตั้งขอบกระดาษ

ขั้นตอน

-  เลือก รูปแบบใบ (บริษัท) — UMEDA และ POND ใช้ฟอร์มคนละแบบ
-  กรองงานด้วย ขั้นตอน · C.P.O DATE (ปี / เดือน+ปี / วัน) หรือช่อง ค้นหา
-  ตีงาน ที่จะพิมพ์ (หรือกด "ตีทั้งหมดที่กรอกอยู่")

4. กด "👁 ดูตัวอย่าง" เพื่อตรวจสอบก่อนเปิดเครื่องกระดาษ
5. กด "🖨️ ปริ้นใบแจ้งผลิต / PDF"

UMEDA CO., LTD. ใบแจ้งผลิต							
REG. NO. <u>1A2934/68</u>		JOB. NO. <u>690001</u>					
LOT. NO. _____		MFG. DATE _____		EXP. DATE _____			
รายการ		รูปร่างลักษณะยา					
สินค้า		สินค้าย่อย					
จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	ขนาดบรรจุ (3)	กำหนดส่ง	ลูกค้า	ใบคำขอ
10,000	CAP	500 x 10 x 10	-	-	30/09/26	UMEDA	-
ความพร้อมผลิต หมายเหตุ _____ วัตถุดิบ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด _____ บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด _____ บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด _____ ลงชื่อและวันที่ _____							
ฝ่ายวางแผน		ผู้อนุมัติ			ฝ่ายผลิต		
_____		_____			_____		

วันที่มีผลบังคับใช้ 25/10/2568

F.PLN.01 REV.04

UMEDA CO., LTD. ใบแจ้งผลิต							
REG. NO. <u>1A2934/68</u>		JOB. NO. <u>690003</u>					
LOT. NO. _____		MFG. DATE _____		EXP. DATE _____			
รายการ		รูปร่างลักษณะยา					
สินค้า		สินค้าย่อย					
จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	ขนาดบรรจุ (3)	กำหนดส่ง	ลูกค้า	ใบคำขอ
1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	-	03/09/26	CRB	690001
ความพร้อมผลิต หมายเหตุ _____ วัตถุดิบ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด _____ บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด _____ บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม ขาด _____ ลงชื่อและวันที่ _____							
ฝ่ายวางแผน		ผู้อนุมัติ			ฝ่ายผลิต		
_____		_____			_____		

วันที่มีผลบังคับใช้ 25/10/2568

F.PLN.01 REV.04

รูปที่ 15 · ตัวอย่างใบแจ้งผลิต F.PLN.01 — A4 หนึ่งแผ่นได้ 2 Job มีเส้นประกกลางไว้ฉีก

💡 A4 หนึ่งแผ่น = 2 Job มีเส้นประกกลางไว้ฉีกครึ่ง · ช่อง LOT NO. / MFG. DATE / EXP. DATE เว้นว่างไว้ให้เขียนมือนำงานตามฟอร์มเดิม

⚠️ ตอนกด Ctrl+P ให้ตั้ง 3 อย่างนี้ ไม่งั้นใบจะไม่ตรงฟอร์มกระดาษ · Margins = ค่าเริ่มต้น (Default) · Scale = 100% · เอาติ๊ก "Headers and footers" ออก

💡 ปรับ ขนาดขอบกระดาษ 4 ด้าน ได้ที่ท้ายหน้า (ค่าเริ่มต้น 0.32 นิ้ว) — เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่พิมพ์ชิดขอบเกิน ~4 มม. ไม่ได้ ตั้งต่ำกว่านั้นเบราร์เซอร์อาจย่องทั้งหน้าให้เอง

Part C — เติงงานจริง 1 ลีต

Part นี้คือหัวใจ — ทุกชั้นทำที่ **หน้ารายละเอียดงาน** (กดการ์ดงานจากบอร์ด) การ์ดในหน้านั้นเรียงจากบนลงล่างตามลำดับที่ใช้จริง จึงทำตามลงมาได้เลย

C1 · ยืนยันแผนผลิต (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

 เข้าด้วยบัญชี ฝ่ายวางแผน ·  เปิดงานที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

หากการ์ด "ดำเนินการ" แล้ว  กด "ยืนยันแผนผลิต"

ดำเนินการ

ยืนยันแผนผลิต

ลบงานนี้

รูปที่ 16 · การ์ดดำเนินการ — ปุ่มยืนยันแผนผลิตของฝ่ายวางแผน

✓ สถานะเปลี่ยนเป็น "มีแผนแล้ว" · แลบขั้นตอนด้านบนขยับไปช่องที่ 2

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

รูปที่ 17 · แลบสถานะ 6 ขั้นตอนงาน — ขั้นที่ผ่านแล้วมีเครื่องหมายถูก

 **อยากบอกทีมว่างานลงแผนเดือนไหน ให้ตั้งช่อง Status ในการ์ดข้อมูลงานเป็น** **มีแผน** แล้วเลือก **เดือนแผน** — บนบอร์ดจะแสดงเป็น **มีแผน08/26**

C2 · ลงรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ (ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม)

แบ่งหน้าที่ชัดเจน: ฝ่ายผลิตรู้ว่างานนี้ต้องใช้อะไร → ลงรายการ · ฝ่ายคลังเห็นของจริง → กดว่าพร้อมหรือไม่พร้อม

① ฝ่ายผลิตลงรายการ

 บัญชี ฝ่ายผลิต · หากการ์ด "เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์" →  "+" + **เพิ่มรายการเบิก**

เบ็กวัตถุ/บรรจุภัณฑ์

0 รายการ

ยังไม่มีรายการเบ็กวัตถุ/บรรจุภัณฑ์ — กด + ด้านล่างเพื่อเริ่มลงรายการ

+ เพิ่มรายการเบ็ก

รูปที่ 18 · การ์ดเบ็กวัตถุ/บรรจุภัณฑ์ พร้อมปุ่มเพิ่มรายการ

กรอก **ชื่อวัตถุ/บรรจุภัณฑ์** (เช่น **แป้งข้าวโพด** · **ขวด HDPE 100 ml**) · **ประเภท** · **จำนวนที่เบ็ก** · **หน่วย** (**kg** · **ม้วน** · **ใบ**) · **หมายเหตุ**

💡 พอบันทึกแล้วจะขึ้น "✓ เพิ่มแล้ว — พิมพ์รายการถัดไปได้เลย" ฟอรั่มเคลียร์ให้เอง ลงรายการยาว ๆ ได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องกดเปิดใหม่ทุกครั้ง

② ฝ่ายคลังกดสถานะความพร้อม

🔑 **บัญชี คลังสินค้า** — 🗒️ กดที่ป้ายสถานะของแต่ละรายการ แล้วเลือก **พร้อม** / **ไม่พร้อม**

เบ็กวัตถุ/บรรจุภัณฑ์

1 รายการ · ไม่พร้อม 1

⚠️ ยังมีวัตถุ/บรรจุภัณฑ์ไม่พร้อม 1 รายการ — ระบบไม่ได้กั้นการเดินสถานะงาน แต่ควรเคลียร์กับฝ่ายคลังก่อนเริ่มผลิต

RM แป้ง

4 kg

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม ▼

รูปที่ 19 · รายการเบ็กในมุมมองฝ่ายคลัง — กดป้ายเพื่อเลือกสถานะความพร้อม

🔑 ฝ่ายผลิตเห็นสถานะแต่กดไม่ได้ · ฝ่ายคลังกดได้แต่เพิ่ม/ลบรายการไม่ได้ — ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพื่อไม่ให้ฝ่ายเดียวทั้งขอทั้งยืนยันเอง

💡 ฝ่ายคลังมีหน้ารวมให้กดทีเดียวหลายงาน ที่ 📌 **เมนูซ้าย** → **เบ็กวัตถุ / บรรจุภัณฑ์** ไม่ต้องเปิดทีละงาน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัดฤดูบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไล่ออนลือต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เบิกวัดฤดูบ / บรรจุภัณฑ์

รายการที่ทุกงานขอเบิก · ฝ่ายคลังกดสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ได้จากที่นี่เลย

ไม่พร้อม

พร้อมแล้ว

งานที่ยังนิยอองไม่พร้อม

1

0

1

สถานะ

ขอบเขต

ไม่พร้อม

เฉพาะงานที่ยังไม่อบ

ดูรายการ

690504

ลือบด้า

QC

เปิดหน้างาน →

RM

แป้ง

4 kg

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม

รูปที่ 20 · หน้ารวมเบิกวัดฤดูบข้ามงาน — ฝ่ายคลังกดสถานะได้จากที่นี่

C3 · กรอก LOT No. (ฝ่ายผลิต) ห้ามข้าม

 บัญชี ฝ่ายผลิต · การ์ดข้อมูลงาน →  "แก้ไขข้อมูล" →  ใส่ LOT No. (Batch NO.) จากนั้นใส่ วันผลิต และ วันหมดอายุ ได้ (2 ช่องนี้จะเปิดให้กรอกก็ต่อเมื่อมีเลขลือตแล้ว)

 ไม่มีเลขลือต = กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ — หน้างานจะขึ้นแถบเตือนสีเหลือง นี่เป็นด้าน GMP: ทุกอย่างที่บ้านทิกต่อจากนี้ต้องผูกกับเลขลือตที่ตามย้อนได้

C4 · เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอน (ฝ่ายผลิต)

งานหนึ่งเดินทางหลายสถานีตาม Route — แต่ละสถานีใช้เครื่องอะไรบ้าง กรอกที่นี่

 เลือก แท็บขั้นตอน ที่ต้องการก่อน (แถบแท็บจะบอกจำนวนเครื่องและจำนวนบันทึกของแต่ละขั้น)

ขั้นตอนการผลิตของงานนี้ · 4 ขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ  1 เครื่อง  1	2. ผสมแห้ง  0 เครื่อง  0	3. ตอกเม็ด  0 เครื่อง  0	4. เคลือบฟิล์ม  0 เครื่อง  0
---	--	--	--

รูปที่ 21 · แท็บขั้นตอนการผลิตของงาน — บอกจำนวนเครื่องและบันทึกของแต่ละขั้น

แล้วในการ์ด "เครื่องจักรของขั้นตอนนี้"  กด "+ เพิ่ม"

เครื่องจักรของขั้นตอนนี้
เตรียมวัตถุดิบ · 1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1 พร้อมใช้ ถอดออก

ห้อง	กำหนดสะอาดล่าสุด	กำหนดซ่อมบำรุง
—	—	—
กำหนดสอบเทียบ		
—		

เพิ่มเครื่องจักร (เฉพาะเครื่องของสถานี "เตรียมวัตถุดิบ")

— เลือกเครื่องจักร —
 + เพิ่ม

รูปที่ 22 · การ์ดเครื่องจักรของขั้นตอน — รายชื่อเครื่องพร้อมสถานะและปุ่มถอดออก

 **ระบบโซ่เฉพาะเครื่องของสถานีนั้น** — เพราะตอนตั้งทะเบียนเครื่อง (A4) เราผูกเครื่องกับสถานีไว้แล้ว ถ้าไม่เห็นเครื่องที่ต้องการ แปลว่าเครื่องนั้นยังไม่ได้ผูกกับสถานีนี้

C5 · Line Clearance (เตรียมสายการผลิต) (ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน)

สำคัญ

ทำแยกทีละขั้นตอน x ทีละเครื่อง — ไม่ใช่ครั้งเดียวจบทั้งงาน

① ฝ่ายผลิตตี๊กและบันทึก

 บัญชี ฝ่ายผลิต · การ์ด "Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)" →  "+ บันทึกการเคลียร์ไลน์"

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง ตอก1 · 3 คน · set-up 30 นาที · ผู้ทำ: สมชาย ผลิตดี · ผู้ยืนยัน: HeadProduction

หมายเหตุ: กนกกวย

✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ เวลา 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) เวลา 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง

จำนวนคน

เวลา set-up (นาที)

ตอก1

3

30

หมายเหตุ

กนกกวย

หมายเหตุ: บันทึกใหม่จะล้างลายเซ็นผู้ยืนยันเดิม ต้องยืนยันใหม่

บันทึกการเคลียร์ไลน์

ปิด

รูปที่ 23 · φόρμ Line Clearance — 3 ข้อดีกรั้ พร้อมช่องห้อง จำนวนคน และเวลา set-up

🔥

ติ๊กและกรอก

รายการ	หมายเหตุ
☐ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์	ใส่ เวลา ได้
☐ ทำความสะอาด (washing)	ใส่ เวลา ได้
☐ ตั้งเครื่อง (set-up)	
ห้อง	เช่น ห้องตอก 1
จำนวนคน · เวลา set-up (นาที)	
หมายเหตุ	เช่น ชื่อพนักงานที่ทำจริง

⚠

ต้องติ๊กอย่างน้อย 1 ข้อ ถึงจะยืนยันได้

30 / 100

② หัวหน้าฝ่ายผลิตยืนยัน

 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (หรือผู้บริหาร) →  กดยืนยัน

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อนก่อนออกจากไลน์ 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง ตอก1 · 3 คน · set-up 30 นาที · ผู้ทำ: สมชาย ผลิตดี · ผู้ยืนยัน: HeadProduction

หมายเหตุ: กนกกวย

แก้ไข/บันทึกใหม่

รูปที่ 24 · Line Clearance ที่ผ่านแล้ว — แสดงผู้ทำ ผู้ยืนยัน และเวลาที่บันทึก

✓ ป้ายเปลี่ยนเป็น "ผ่านแล้ว ✓" พร้อมชื่อ ผู้ทำ และ ผู้ยืนยัน

 ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ — ถ้าเป็นคนเดียวกันระบบจะขึ้นว่า "ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ (รอหัวหน้าฝ่ายผลิตมายืนยัน)" และกดไม่ผ่าน

C6 · เริ่มผลิต (ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)

การ์ด "ดำเนินการ" →  "เริ่มผลิต"

✓ สถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังผลิต" — ตั้งแต่นี้ไปถึงบันทึกผลผลิตได้

 ต้องมี LOT No. ก่อน (C3) ไม่งั้นปุ่มนี้จะกดไม่ผ่าน

C7 · บันทึกผลผลิตรายวัน (ฝ่ายผลิต)

บันทึกได้เฉพาะตอนสถานะ "กำลังผลิต" เท่านั้น · บันทึก แยกตามขั้นตอน — เลือกแท็บขั้นตอนก่อนเสมอ

 การ์ด "บันทึกผลผลิตรายวัน" → "+ บันทึกผลผลิต"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1. เตรียมวัตถุดิบ

1 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ต้องการ	ผลิตได้	ของเสีย	บาท	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-09-07	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	1	1	0	1	1	สมชาย ผลิตดี	

บันทึกของขั้นตอน 1. เตรียมวัตถุดิบ

วันที่บันทึก *

07/09/2026

กะ

— ไม่ระบุ —

ช่วงเวลาปกติ / OT

— ไม่ระบุ —

เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุ —

ยอดที่ต้องการ *

หน่วย

ยอดผลิตได้ (output) *

หน่วย

ของเสีย (loss)

หน่วย

นาฬิกาทำงาน (0-1440)

จำนวนคน

หมายเหตุ

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)

บันทึก

ปิด

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

0/1 สลัม

เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจสอบระหว่างผลิต

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

🚨 Incident Case / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี Incident Case

รูปที่ 25 · φόρμบันทึกผลผลิตรายวัน — วันที่ กะ ช่วงเวลา เครื่องจักร ยอดผลิต ของเสีย นาฬิกา และจำนวนคน

ช่อง	บังคับ	หมายเหตุ
วันที่บันทึก	✓	
กะ		กะเช้า / กะดึก
ช่วงเวลาปกติ / OT		
เครื่องจักรที่ใช้		โซ่เฉพาะเครื่องของขั้นตอนนี้ · เครื่องที่ซ่อม/สอบเทียบจะไม่ขึ้น
ยอดที่ต้องการ	✓	มีช่อง หน่วยแยกของตัวเอง
ยอดผลิตได้ (output)	✓	มีหน่วยแยก
ของเสีย (loss)		มีหน่วยแยก

นาที่ทำงาน		0-1440
จำนวนคน		
หมายเหตุ		

 แต่ละช่องเลือกหน่วยเองได้ (กล่อง · แผง · kg. · ซอง) เพราะหน้างานจริงนับคนละหน่วยกัน เช่นตั้งต้นเป็น kg. แต่ผลิตได้เป็นแผง

 กรอกไม่ครบจะได้แจ้งเตือน  "ข้อมูลไม่ครบ" — ระบบเช็ค กะ · ช่วงเวลา · นาที่ · จำนวนคน แล้วบอกว่าขาดช่องไหนบ้าง (ไม่ได้ห้ามบันทึก แต่เตือนให้กลับมาเติม)

 เน็ตหลุดกลางทางไม่หาย — ระบบเก็บบันทึกที่ยังส่งไม่สำเร็จไว้ในเครื่อง แล้วส่งซ้ำให้เอง และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำถ้าส่งไปแล้วจริง

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1. เตรียมวัตถุดิบ

1 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ ต้องการ	ผลิต ได้	ของ เสีย	นาที่	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-09-07	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	1	1	0	1	1	สมชาย ผลิตดี	ขอ

+ บันทึกผลผลิต

รูปที่ 26 · ตารางบันทึกผลผลิต — แสดงกะ ช่วงเวลา เครื่องจักร ยอด และสถานะการอนุมัติของแต่ละแถว

C8 · หัวหน้าอนุมัติบันทึกผลผลิต (หัวหน้าฝ่ายผลิต)

ทุกแถวที่พนักงานบันทึกจะขึ้นสถานะ "รอหัวหน้าฝ่ายผลิตพิจารณา"

 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (หรือผู้บริหาร) →  กด "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" ในคอลัมน์ "การอนุมัติ"

 อนุมัติทีเดียวหลายแถวได้ — ตึกหลายแถวแล้วกดครั้งเดียว ระบบจะ ข้ามบันทึกของตัวเองให้อัตโนมัติ แล้วรายงานว่าข้ามไปที่รายการ

 ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผล และ บันทึกที่ถูกตีกลับจะไม่ถูกนับใน KPI บนแดชบอร์ด

 แก่บันทึกที่อนุมัติไปแล้ว = แถวดังกล่าวกลับเป็น "รออนุมัติ" ใหม่ และหัวหน้าจะได้แจ้งเตือนอีกครั้ง

C9 · ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC) (QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ)

① QC ลงผลตรวจ

 บัญชี QC · การ์ด "ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)" →  " + บันทึกผลตรวจ"

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

0/1 สถานะ

 เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

บันทึกผลผลิตที่ตรวจ

หัวข้อที่ตรวจ *

— ไม่ผูกกับแถวใด —

✓

เช่น น้ำหนักเม็ด / ความแข็ง / ความชื้น

ค่าที่วัดได้

หน่วย

ผล

mg / %

ผ่าน

▼

Valid date (ใช้ได้ถึง)

วว/ดด/ปปปป



เว้นว่างได้ = ไม่กำหนดอายุผลตรวจ

หมายเหตุ

บันทึกผลตรวจ

ยกเลิก

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

รูปที่ 27 · φόρμαบันทึกผลตรวจ in-process — เลือกแถวบันทึกผลผลิต หัวข้อที่ตรวจ ค่า ผล และ Valid date

 กรอก **หัวข้อที่ตรวจ** (เช่น น้ำหนักเม็ด / ความแข็ง / ความชื้น) · **ค่าที่วัดได้** + **หน่วย** · **ผล** (ผ่าน / ไม่ผ่าน) · **Valid date (ใช้ได้ถึง)** · **หมายเหตุ**

 **ผูกผลตรวจกับแถวบันทึกผลผลิตได้** — เลือกจากรายการด้านบนของฟอร์ม (หรือเลือก "— ไม่ผูกกับแถวใด —")
ผูกไว้แล้วจะตามได้ว่าผลนี้มาจากการผลิตรอบไหน

34 / 100

② หัวหน้า QC อนุมัติ

🔑 บัญชี หัวหน้า QC → 📱 "อนุมัติ" / "ไม่อนุมัติ" (ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผล)

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

0/1 สถานี

 เติร์ยมวัดกฤตบ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

+ บันทึกผลตรวจ

รูปที่ 28 • ตารางผลตรวจ in-process — แถบความคืบหน้าตามสถานี และสถานะการอนุมัติรายแถว

🔒 **ด่าน GMP: ต้องตรวจครบทุกสถานีใน Route ก่อนถึงจะส่ง QC ได้** แถบ "ความคืบหน้า QC ตามสูตร" ด้านบน บอกว่าครบกี่สถานีแล้ว — และ นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว

⚠️ ผลตรวจ "ไม่ผ่าน" จะเปิด Incident Case ให้อัตโนมัติ (ดู C12)

🔑 ฝ่ายอื่นบันทึก/แก้ผลตรวจ in-process ไม่ได้ — ถ้าเจอปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case แทน

C10 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน

① ฝ่ายผลิตส่งตรวจ

🔑 บัญชี ฝ่ายผลิต → การ์ด "ดำเนินการ" → 🖱️ "ส่งตรวจ QC"

 **ขั้นนี้ฝ่ายผลิตเท่านั้นที่กดได้ — ผู้บริหารกดแทนไม่ได้**

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "QC" . ฝ่าย QC ได้แจ้งเตือน 📢 "งานมาถึงคุณ"

② QC ตัดสิน + ลงนาม

🔑 บัญชี **QC** → เปิดงาน จะเห็น 2 ปุ่ม

ดำเนินการ

 QC ผ่าน → ส่ง QA QC ตีกลับ

รูปที่ 29 · ปุ่มตัดสินใจของ QC — QC ผ่าน ส่ง QA และ QC ตีกลับ

ปุ่ม	ผลลัพธ์
"QC ผ่าน → ส่ง QA"	สถานะไป QA
"QC ตีกลับ"	กลับไป กำลังผลิต · ต้องระบุเหตุผลให้ฝ่ายผลิตแก้

 กดปุ่ม → ระบบเปิด แผงลงนาม  พิมพ์ รหัสผ่านบัญชีของคุณ →  "ยืนยันลงนาม"

ดำเนินการ

 QC ผ่าน → ส่ง QA QC ตีกลับ

ลงนามอนุมัติ (QC)

ยืนยันรหัสผ่านเพื่อลงนาม (จำเป็น)

รหัสผ่านบัญชีของคุณ

ระบบบันทึกลายเซ็น (ใคร/ผลตัดสิน/เวลา) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ยืนยันลงนาม

ยกเลิก

รูปที่ 30 · แผงลงนาม — ยืนยันด้วยรหัสผ่านบัญชีของตัวเองก่อนตัดสินใจคุณภาพ

 นี่คือการเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตาม GMP — ระบบเก็บว่าใครลงนาม เมื่อไร ตัดสินว่าอะไร ปลอดภัย ผู้บริหารลงนาม
ขั้นนี้แทนไม่ได้ ต้องเป็น QC ตัวจริง

C11 · QA เก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) (QA) บัญชี QA · การ์ด "จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)" →  " + บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง"

รูปที่ 31 •ฟอร์มจุดเก็บตัวอย่าง — วันที่/เวลาที่เก็บ ผลตรวจ จำนวน และหมายเหตุ

37 / 100

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

4 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สถานี

✓ เตรียมวัตถุดิบ

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียมวัตถุดิบ	ความเข้มข้น	100 mg	ผ่าน	—	สมหญิง ตรวจเก่ง		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:25:29	เตรียมวัตถุดิบ	ความชื้น	—	ไม่ผ่าน	2026-08-19	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:23:21	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเบ็ด	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2		ไม่อนุมัติ เหตุผล: ไม่ผ่าน
27/8/2569 16:19:15	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเบ็ด	—	ผ่าน	2026-08-27	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

รูปที่ 32 · รายการจุดเก็บตัวอย่างที่บันทึกไว้

⚠ ผลตรวจ "ไม่ผ่าน" จะเปิด Incident Case ให้อัตโนมัติ เหมือนกับ in-process · QA แก้/ลบรายการของตัวเองได้ แต่ **ลบต้องระบุเหตุผล** และเหตุผลถูกเก็บลงประวัติ

C12 · Incident Case (เหตุผิดปกติ) ⚠ (ทุกฝ่ายเปิดได้ · QA ตัดสิน)

เปิดเคส — ใครก็ได้ที่ล็อกอิน

📄 การ์ด "⚠ Incident Case / เหตุผิดปกติ" → "+ เปิด Incident Case"

 **Incident Case / เหตุผิดปกติ**

0 รายการ

ไม่มี Incident Case

หัวข้อ *

เช่น เครื่องตอกค้ำระหว่างผลิต

ประเภท

ความรุนแรง

กระบวนการผลิต

เล็กน้อย

รายละเอียด

เปิดแล้วเคสจะเข้าสถานะ "รอ QA ตรวจสอบ" และแจ้งเตือน QA ทันที — QA จะเป็นคนระบุประเภทเอกสาร เลขที่ แผนกที่รับผิดชอบ และกำหนดปิด

เปิด Incident Case

ยกเลิก


รูปที่ 33 . ฟอรมเป็ด Incident Case — หัวข้อ ประเภท ความรุนแรง และรายละเอียด

 **หัวข้อ (เช่น** เครื่องตอกค้ำระหว่างผลิต **) · ประเภท · ความรุนแรง · รายละเอียด**

ประเภทเหตุผิดปกติ 6 แบบ: ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน · ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน · เครื่องจักร/อุปกรณ์ · วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ · กระบวนการผลิต · อื่นๆ

ความรุนแรง 3 ระดับ: เล็กน้อย · ปานกลาง · ร้ายแรง

เคสเดินผ่าน 5 สถานะ

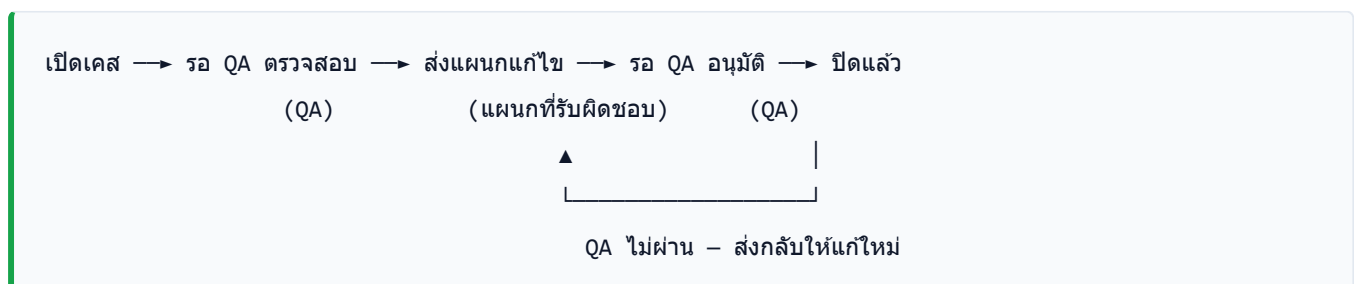

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอกร่องงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1 พร้อม

สถานะ

ทดลอง

คือ

กำหนดเวลา

กำหนดรอบ

เพิ่มเครื่องจักร (เฉพาะเครื่องของสถานี "เตรียมวัตถุดิบ")

เลือกเครื่องจักร

+ เพิ่ม

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1 ผ่านแล้ว

✓ เคลียร์ของเก่า/รุ่นก่อนออกจากไลน์ 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

คือ วัตถุดิบ 3 คน · set-up 30 นาที · ผู้ใช้: สมชาย ผลิตดี · ผู้ยืนยัน: HeadProduction

หมายเหตุ: หมายเหตุ

แก้ไข/บันทึกใหม่

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1, เตรียมวัตถุดิบ

1 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ ต้องการ	ผลิต ได้	ของ เสีย	นาที	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-09-07	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	1	1	0	1	1	สมชาย ผลิตดี	

+ บันทึกผลผลิต

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

0/1 สถานะ

เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจสอบระหว่างผลิต

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้รับทราบ — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้รับทราบบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

Incident Case / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี Incident Case

+ เปิด Incident Case

รูปที่ 34 · Incident Case บนหน้ารายละเอียดงาน — สถานะ ความรุนแรง และหมายเหตุแยกย่อย

ขั้น	ใครทำ	ทำอะไร
1. เปิดเคส	ทุกคน	หรือระบบเปิดเองเมื่อผลตรวจไม่ผ่าน
2. QA ตรวจสอบ	QA	 " QA ตรวจสอบเคสนี้ " → เลือก ประเภทเอกสาร DEV / OOS / NC · ใส่ เลขที่เอกสาร · เลือก แผนกที่รับผิดชอบ (เลือกได้หลายแผนก)
3. แผนกแก้ไข	แผนกที่ถูกมอบหมาย	กรอก "การแก้ไขเบื้องต้น" (บังคับ) แล้ว  "ส่งผลแก้ไขให้ QA"
4. QA อนุมัติ	QA	ผ่าน → ปิดเคส · ไม่ผ่าน →  " ไม่ผ่าน — ส่งกลับให้แผนกแก้ไข "
5. ปิดแล้ว / ยกเลิก	QA	ยกเลิกต้องระบุเหตุผล

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 61

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์ / ชิ้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไลย์ออนลิต (Trace)

ประวัติ / Audit

Incident Case / เหตุผิดปกติ

6 รายการ · เปิด 5

มี Incident Case เปิดค้าง — ต้องปิดหรือยกเลิกให้ครบก่อน QA จึงจะปล่อยผ่านเข้าคลัง (FG) ได้

ปิดแล้ว **เล็กน้อย** **DEV No. 00003** | **ไม่** · กระบวนการผลิต

เปิดโดย: Cat tester · กำหนดปี: 2026-08-28 28/8/2569 16:56:42

การแก้ไขเบื้องต้น: คืน
ปิดเมื่อ 28/8/2569 17:02:30

แผนกที่รับผิดชอบ ตอบแล้ว 1/1

✓ **ผลิต - สบยาย ผลิตดี**

ผู้บริการ Cat tester · 28/8/2569 16:57:16
QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 00003 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ฝ่ายผลิต สบยาย ผลิตดี · 28/8/2569 16:59:41
✓ บันทึกผลดำเนินการแล้ว: กระบวนการเรียบร้อย

QA ประโพร ประกัน · 28/8/2569 17:02:00
QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 00003 · ทุกแผนกที่เหลืงตอบครบแล้ว → so QA อนุมัติ

รอ QA ตรวจสอบ **เล็กน้อย** **ชานะ** · กระบวนการผลิต

เปิดโดย: Cat tester 28/8/2569 10:43:19

QA พี่ กดลอง · 28/8/2569 10:50:33
ทดสอบป้ายฝ่ายบริหาร

ผู้บริการ พี่ กดลอง · 28/8/2569 10:58:39
ทดสอบป้ายฝ่ายบริหาร 2

QA ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบผลแก้ไข

เพิ่มหมายเหตุของคุณ

บันทึกสิ่งที่ฝ่ายคุณตรวจพบ/ดำเนินการ (ไม่กับของฝ่ายอื่น)

+ เพิ่มหมายเหตุ

ส่งแผนกแก้ไข **ปานกลาง** **DEV No. 022** | **ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: ความชื้น** · ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ค่าที่วัดได้ — · ผลไม่ผ่านสเปก

เปิดโดย: พี่ กดลอง 28/8/2569 09:54:05

แผนกที่รับผิดชอบ ตอบแล้ว 0/1

✗ **ผลิต**

QA Cat tester · 28/8/2569 11:17:53
QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ฝ่ายผลิต สบยาย ผลิตดี · 28/8/2569 11:18:52
✓ บันทึกผลดำเนินการแล้ว

QA Cat tester · 28/8/2569 11:19:34
QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

QA ประโพร ประกัน · 28/8/2569 17:03:13
QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ทุกแผนกที่เหลืงตอบครบแล้ว → so QA อนุมัติ

QA ประโพร ประกัน · 31/8/2569 13:43:16
QA ตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน — ส่งกลับให้แผนกแก้ไข: ทดสอบ ไม่ผ่านส่งกลับแก้ไข

แก้ไขการมอบหมาย

รูปที่ 35 · Incident Case ในมุมมองของ QA — ขั้นตอนตรวจสอบและมอบหมายแผนก

💡 ทุกฝ่ายเพิ่มหมายเหตุของตัวเองได้ ผ่าน " + เพิ่มหมายเหตุ " — หมายเหตุมีป้ายสีบอกฝ่าย และ ไม่ทับของฝ่ายอื่น

🔒 **ด้านสำคัญ:** มีเคสที่ยังไม่ปิด = QA ปล่อยผ่านไป FG **ไม่ได้** ("ปิดแล้ว" และ "ยกเลิก" ถือว่าจบ · สถานะอื่นถือว่าค้าง)

C13 · QA ปล่อยผ่าน ✓ (QA)

🔑 **บัญชี QA → การ์ด "ดำเนินการ"**

ดำเนินการ

QA ปลอยผ่าน → FG

QA ตีกลับ

รูปที่ 36 · ปุ่มตัดสินใจของ QA — QA ปลอยผ่าน ส่ง FG และ QA ตีกลับ

ปุ่ม	ผลลัพธ์
"QA ปลอยผ่าน → FG"	สถานะไป FG (เข้าคลัง)
"QA ตีกลับ"	กลับไป กำลังผลิต

 กด →  ใส่รหัสผ่าน →  "ยืนยันลงนาม" (เหมือน C10)

 กดไม่ผ่านถ้ายังมี Incident Case ค้าง — ต้องกลับไปปิดเคสก่อน

C14 · รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน (คลังสินค้า)

 บัญชี คลังสินค้า ·  เมนูซ้าย → คลัง / FG →  "รับเข้าคลัง" ที่งานนั้น

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กเก็ตตูลิป / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด

4

รอรับเข้าคลัง

1

ยอดรับเข้ารวม

10,001

690006 LAMCOIN

รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710002 · ลัง 5 CAP

1 CAP · ที่ A-10 · 2026-09-03

แก้ไข

690010 VETER-DMPA

รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710001 · ลัง 1,000 TAB

0 TAB · 2026-09-07

แก้ไข

690004 สับดำ

รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า CRB · ล็อต 123 · ลัง 1,000 CAP

จำนวนรับเข้า *

หน่วย

ตำแหน่งจัดเก็บ

ล็อต

หมายเหตุ

รับเข้าคลัง

ยกเลิก

690001 สับดำ

รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า UMEDA · ล็อต 263071 · ลัง 10,000 CAP

10,000 CAP · ที่ 2 · 2026-09-02

แก้ไข

รูปที่ 37 · ฟอรัมรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง — จำนวน หน่วย ตำแหน่งจัดเก็บ และล็อต

 จำนวนรับเข้า · หน่วย (เม็ด / กล่อง / แผง) · ตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น **ชั้น A-01**) · ล็อต · หมายเลข

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไต่ย้อนล็อต (Trace)

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด

4

รอรับเข้าคลัง

1

ยอดรับเข้ารวม

10,001

690006 LAMCOIN รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710002 · ส่ง 5 CAP

1 CAP · ที่ A-10 · 2026-09-03

แก้ไขคลัง

690010 VETER-DMPA รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710001 · ส่ง 1,000 TAB

0 TAB · 2026-09-07

แก้ไขคลัง

690004 สับตำ รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า CRB · ล็อต 123 · ส่ง 1,000 CAP

รับเข้าคลัง

690001 สับตำ รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า UMEDA · ล็อต 263071 · ส่ง 10,000 CAP

10,000 CAP · ที่ 2 · 2026-09-02

แก้ไขคลัง

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รูปที่ 38 · หน้าคลัง / FG — การ์ดสรุปและรายการที่รับเข้าแล้ว

 **จบวงจร** — งานหายจากบอร์ด (ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้) · แดชบอร์ดนับเข้าช่อง "เข้าคลังแล้ว"

Part D — เอกสารและรายงาน

D1 · eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต (ทุกฝ่าย)

eBR คือ เอกสารสรุปทั้งงานในแผ่นเดียว ดึงจากทุกอย่างที่บันทึกไว้ — พิมพ์เก็บเข้าแฟ้มได้เลย

📌 หน้ารายละเอียดงาน →  "  ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)" มุมขวาบน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99%

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / วัสดุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนหลัง (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

บาทพ บริหาร

ผู้บริการ

ผู้บริการ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับหน้างาน

แฟ้มบันทึกการผลิต (eBR)

Electronic Batch Record — PD Monitor

เลขงาน: 690011 · UMEDA CO., LTD.

สถานะ: QA

พิมพ์เมื่อ: 7/9/2569 16:59:25

1. ข้อมูลงาน / ล็อต

Job No.	690011	บริษัท	UMEDA CO., LTD.
ผลิตภัณฑ์	สินค้า	Reg No.	1A2934/68
ลูกค้า	UMEDA	ใบค้าขอ	—
C.P.O DATE	2026-08-27	กำหนดส่ง	2026-09-30
Status	ไม่มีแผน	Batch Size	1,000 CAP
ล็อต / Batch	7009991	วันผลิต	—
วันหมดอายุ	—	รูปแบบบรรจุ	ขวด
Pack Size	(1) 555 x 10 x 10	แผนเริ่ม-เสร็จ	—

2. การเตรียมสายการผลิต (LINE CLEARANCE)

— ไม่มีบันทึก Line Clearance

3. วัตถุดิบ/วัสดุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)

ประเภท	ชื่อ	จำนวน	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
วัตถุดิบ (RM)	แป้งขาว	10 kg	พร้อม	—	—

บันทึกหน้างาน — ไม่ผูกเลขล็อตวัตถุดิบในระบบ (สถานะ "พร้อม" = ฝ่ายคลังยืนยันวันออก)

4. เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุเครื่องจักร

5. บันทึกผลผลิตรายสถานี

— ไม่มีบันทึกผลผลิต

6. ตรวจสอบระหว่างผลิต (IN-PROCESS QC)

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	อนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียม วัตถุดิบ	ความแข็ง	100 mg	ผ่าน	—	สมหญิง ตรวจ เก่ง	อนุมัติแล้ว · CEO
28/8/2569 09:25:29	เตรียม วัตถุดิบ	ความชื้น	—	ไม่ ผ่าน	2026-08-19	สวลี ดี	อนุมัติแล้ว · พิกุลทอง
28/8/2569 09:23:21	เตรียม วัตถุดิบ	น้ำหนัก เม็ด	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2	ไม่อนุมัติ · สวลี ดี
27/8/2569 16:19:15	เตรียม วัตถุดิบ	น้ำหนัก เม็ด	—	ผ่าน	2026-08-27	สวลี ดี	อนุมัติแล้ว · headqc2

7. จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ FINISHED PRODUCT)

— ไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

8. เหตุผิดปกติ (INCIDENT CASE)

[ปิดแล้ว · เล็กน้อย] ไข่ (กระบวนการผลิต)

การแก้ไขเบื้องต้น: กิน

[รอ QA ตรวจสอบ · เล็กน้อย] ขาพะ (กระบวนการผลิต)

[ส่งแผนแก้ไข · ปานกลาง] ผลตรวจสอบระหว่างผลิตไม่ผ่าน: ความชื้น (ผลตรวจสอบระหว่างผลิตไม่ผ่าน)

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ค่าที่วัดได้ — · ผลไม่ผ่านสเปก

[ส่งแผนแก้ไข · เล็กน้อย] ไข่แดง (กระบวนการผลิต)

รูปที่ 39 · eBR ส่วนต้น — ข้อมูลงาน/ล็อต การเตรียมสายการผลิต และวัตถุดิบที่ใช้

เอกสารมี 10 ส่วน

#	ส่วน	มาจากไหน
1	ข้อมูลงาน / ล็อต	การ์ดข้อมูลงาน

2	การเตรียมสายการผลิต (Line Clearance)	C5 — ทุกใบ (ขั้นตอน × เครื่อง) พร้อมผู้ทำและผู้ยืนยัน
3	วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)	C2
4	เครื่องจักรที่ใช้	C4
5	บันทึกผลผลิตรายสถานี	C7 — พร้อมผู้บันทึกและผู้อนุมัติ
6	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	C9
7	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	C11
8	เหตุผิดปกติ (Incident Case)	C12
9	ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	C10 · C13
10	รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)	C14

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

99+

บอกรงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนหลัง (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

บาทพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

2. การเตรียมสายการผลิต (LINE CLEARANCE)

— ไม่มีบันทึก Line Clearance

3. วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)

ประเภท	ชื่อ	จำนวน	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
วัตถุดิบ (RM)	แป้งข้าว	10 kg	พร้อม	—	—

บันทึกหมายเหตุ — ไม่ผูกเลขถือวัตถุดิบในระบบ (สถานะ "พร้อม" = ฝ่ายคลังยืนยันว่าเพียงพอ)

4. เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุเครื่องจักร

5. บันทึกผลผลิตรายสถานี

— ไม่มีบันทึกผลผลิต

6. ตรวจระหว่างผลิต (IN-PROCESS QC)

เวลา	สถานี	คำขอ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	อนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียมวัตถุดิบ	ความแข็ง	100 mg	ผ่าน	—	สมหญิง ตรวจเท่ง	อนุมัติแล้ว · CEO
28/8/2569 09:25:29	เตรียมวัตถุดิบ	ความชื้น	—	ไม่ผ่าน	2026-08-19	สวัส ดี	อนุมัติแล้ว · พักทดลอง
28/8/2569 09:23:21	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเม็ด	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2	ไม่อนุมัติ · สวัส ดี
27/8/2569 16:19:15	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเม็ด	—	ผ่าน	2026-08-27	สวัส ดี	อนุมัติแล้ว · headqc2

7. จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ FINISHED PRODUCT)

— ไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

8. เหตุผิดปกติ (INCIDENT CASE)

[ปิดแล้ว · เล็กน้อย] ไม่ (กระบวนการผลิต)

การแก้ไขเบื้องต้น: กิน

[รอ QA ตรวจสอบ · เล็กน้อย] ขาด (กระบวนการผลิต)

[ส่งแผนกแก้ไข · ปานกลาง] ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: ความชื้น (ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน)

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ค่าที่วัดได้ — > ผลไม่ผ่านสเปก

[ส่งแผนกแก้ไข · ร้ายแรง] ไร้ข้างว่องหน (กระบวนการผลิต)

การแก้ไขเบื้องต้น: [ผลิต] ข้าวหมก [QC] 555 [ผลิต] 1 [QC] 2 [QC] 123

[ส่งแผนกแก้ไข · ปานกลาง] ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: น้ำหนักเม็ด (ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน)

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ค่าที่วัดได้ — > ค่าหน้า QC ไม่อนุมัติ: ไม่ผ่าน

การแก้ไขเบื้องต้น: ระเปิด

[ส่งแผนกแก้ไข · เล็กน้อย] สันต่าจัด (กระบวนการผลิต)

การแก้ไขเบื้องต้น: ใส่ผงชูรสเพิ่ม

9. ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)

QC อนุมัติ headqc2 2/9/2569 16:15:35

10. รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)

— ยังไม่ได้รับเข้าคลัง

📌 ปุ่ม พิมพ์ จะพิมพ์เฉพาะตัวเอกสาร ไม่ติดแถบเมนู

💡 eBR เป็นแบบอ่านอย่างเดียว — แก้อะไรไม่ได้ที่นี่ ต้องไปแก้ที่ต้นทาง ถ้าข้อมูลผิดและงานปิดไปแล้ว ให้ใช้คำขอแก้ไขย้อนหลัง (E2)

D2 · ปรีนตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel 📄 (ทุกฝ่าย)

📌 บอร์ดงาน → ปุ่ม "📄 ปรีนตารางบอร์ดงาน"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกวัตุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มอบหมาย

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ปรีนตารางบอร์ดงาน

F.PLN.10 — เลือกรูปแบบตาราง กรองงาน แล้วคลิกใบที่จะพิมพ์ · ออกได้ทั้งกระดาษ / PDF / Excel

รูปแบบตาราง

บริษัท

มีแผนแล้ว

รอแจ้งผลิต

UMEDA — UMEDA CO., LTD.

A4 แนวตั้ง · 12 คอลัมน์ · 0 หน้า

งานที่เลือกมีขนาดบรรจุช่องเดียว → คัดคอลัมน์ (2)(3) ที่

ขั้นตอน

Status

C.P.O DATE

ทุกขั้นตอน

ทุก Status

ไม่กรองวันที่

ค้นหา

เลขงาน / ชื่อยา / รหัสยา / ลูกค้า / ใบคำขอ / Lot

☐ ตีทั้งหมดที่กรองอยู่ (16)
 ☐ ล้างที่เลือก
 ☐ เลือกไว้ 0 งาน = 0 หน้า

☐	690001	สับดำ	UMEDA	2026-08-18	แผน 08/69	FG (เข้าคลัง)
☐	690003	สับดำ	CRB	2026-08-18	ไม่มีแผน	QC
☐	690004	สับดำ	CRB	2026-08-18	มีแผน08/26	FG (เข้าคลัง)
☐	690005	VETER-DMPA	UMEDA	2026-09-01	ไม่มีแผน	กำลังผลิต
☐	690006	สับดำ	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690007	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690008	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690009	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690010	VETER-DMPA	EXPORT 3	2026-08-18	ไม่มีแผน	FG (เข้าคลัง)
☐	690011	สับดำ	UMEDA	2026-08-27	ไม่มีแผน	QA

รูปที่ 41 · หน้าปรีนตารางบอร์ดงาน — เลือกรูปแบบ กรอง ตีงาน และตั้งขนาดตัวอักษร/ขอบกระดาษ

ขั้นตอน

- 📌 เลือก รูปแบบตาราง — "มีแผนแล้ว" (ไม่มีคอลัมน์ LOT) หรือ "รอแจ้งผลิต" (มี LOT + ทำยกระดาศ F.PLN.10 REV.03)
- 📌 เลือก บริษัท — บังคับเลือก 1 บริษัทเสมอ (เลขงานตัดอักษรนำแล้วซ้ำกันได้)
- 📌 กรองด้วย ขั้นตอน · Status · เดือนแผน · C.P.O DATE หรือช่องค้นหา
- 📌 ตีงาน — มีปุ่ม "ตีทั้งหมดที่กรองอยู่ (N)" และ "ล้างที่เลือก"
- 📌 เลือกทางออก: "👁 ดูตัวอย่าง" · "📄 Excel (.xlsx)" · "🖨 ปรีนตารางบอร์ดงาน / PDF"

JOB No.	DATE	CODE	PRODUCT NAME	ชนิด	จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	แผนก	ใบคำขอ	กำหนดส่ง	STATUS
690001	18/08/26	GG-001	ส้มตำ	CAP	10,000	CAP	500 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/09/26	แผน 08/69
690003	18/08/26	GG-001	ส้มตำ	CAP	1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	CRB	690001	03/09/26	ไม่มีแผน
690004	18/08/26	GG-001	ส้มตำ	CAP	1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	CRB	690001	02/09/26	มีแผน 08/26
690005	01/09/26	UM-VE003	VETER-DMPA	INJ	100	TAB	31 x 100 x 10Vials (3mL.)	-	UMEDA	UMD-U17/12/67	19/10/27	ไม่มีแผน
690006	19/08/26	GG-001	ส้มตำ	CAP	10,000	CAP	555 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/11/26	ไม่มีแผน
690007	19/08/26	UM-VE003	VETER-DMPA	INJ	1,000	TAB	555 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/09/26	ไม่มีแผน

รูปที่ 42 · ตัวอย่างตารางบอร์ดงานก่อนพิมพ์

คอลัมน์: JOB No. · (LOT. No.) · DATE · CODE · PRODUCT NAME · ชนิด · จำนวนผลิต · หน่วย · ขนาดบรรจุ (1)(2) (3) · แผนก · ใบคำขอ · กำหนดส่ง · STATUS

💡 ของที่ติดไว้ไม่หายไปเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง — ถ้างานที่ติดถูกซ่อนอยู่ จะมีชิปเตือนให้เห็น

💡 ขนาดตัวอักษรปรับเอง — ค่าเริ่มต้นคือ "อัตโนมัติ" (ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ทุกช่องยังอยู่บรรทัดเดียว) กด - / + ปรับเองทีละ 0.5pt ได้ และกด "อัตโนมัติ" กลับ

💡 ไฟล์ Excel ตั้งชื่อให้เอง ตารางบอร์ดงาน-{บริษัท}-{วันที่}.xlsx และคอลัมน์ตัวเลขเป็นตัวเลขจริง (เอาไปบวก/เรียงต่อได้)

⚠️ ตอน Ctrl+P ตั้ง Margins = Default · Scale = 100% · เอาติ๊ก "Headers and footers" ออก

D3 · รายงานประจำวัน 📅 (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → รายงานประจำวัน → เลือกวันที่

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวอตฤดับ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รายงานประจำวัน

สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันนี้ที่เลือก

เลือกวันที่

07/09/2026 

ดูรายงาน

จำนวนบันทึก

2

ผลิตรวม

3

ของเสียรวม

0

บาทรวม

1

งาน	ผลิตภัณฑ์	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	บาท	ผู้บันทึก
690005	VETER-DMPA	เตรียมวัตถุดิบ	1	1	0	1	สมชาย ผลิตดี
690005	LAMCOIN	ผสมแป้ง	3	2	0	—	สมชาย ผลิตดี

รูปที่ 43 · รายงานประจำวัน — การ์ดสรุป 4 ใบ และตารางบันทึกของวันนั้น

การ์ดสรุป 4 ใบ: จำนวนบันทึก · ผลิตได้ · ของเสีย · บาทรวม พร้อมตารางรายบันทึก

D4 · เครื่องจักร + รายงานการใช้ (ทุกฝ่าย)

 เมนูซ้าย → เครื่องจักร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์หลัก

เบ็ดตกปลา / บรรจุกุ้ง

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล้ย้อนลืต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

บาทพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร · คัด · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการใช้งาน

✓ ไม่พบเครื่องที่เสีย/ใกล้ครบกำหนดซ่อม-สอบเทียบ หรืออยู่สถานะซ่อม

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/09/2026 ถึง 07/09/2026

ดู

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
WMIX-01 ผสมแป้ง 1	0.6	2	1
PACK-01 บรรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เลือยกยา 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1	0.07	5	4

+ เพิ่มเครื่องจักร เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 20 เครื่อง

123 reset แก้ไขทะเบียน

พร้อมใช้

สถานะ ผสมแป้ง

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

คัด

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

ค่าความสะอาดล่าสุด

— ยังไม่บันทึก —

BAND-01 คัดแคปซูล 1 แก้ไขทะเบียน

กำลังใช้งาน

สถานะ คัดแคปซูล

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

คัด

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

ค่าความสะอาดล่าสุด

— ยังไม่บันทึก —

BAND-02 คัดแคปซูล 2 แก้ไขทะเบียน

พร้อมใช้

สถานะ คัดแคปซูล

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

คัด

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

ค่าความสะอาดล่าสุด

— ยังไม่บันทึก —

CAP-01 เข้าแคปซูล 1 แก้ไขทะเบียน

พร้อมใช้

สถานะ เข้าแคปซูล

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

คัด

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

ค่าความสะอาดล่าสุด

— ยังไม่บันทึก —

CAP-02 เข้าแคปซูล 2 แก้ไขทะเบียน

พร้อมใช้

สถานะ เข้าแคปซูล

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

คัด

— ไม่ระบุ —

กำหนดสอบเทียบครั้งถัดมา — ยังไม่กำหนด —

ค่าความสะอาดล่าสุด

— ยังไม่บันทึก —

รูปที่ 44 · หน้าเครื่องจักร — แถบเตือนเครื่องที่ต้องดูแล และรายงานการใช้ตามช่วงวันที่

- แถบเตือน "เครื่องที่ต้องดูแล" — เครื่องที่ถึงกำหนดซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบ
- รายงานการใช้เครื่อง ตามช่วงวันที่ (คำนวณจากบันทึกการผลิต)
- ทะเบียนเครื่อง พร้อมสถานะ 5 ค่า

D5 · ไล้ย้อนลืต (Trace) (QA / คลัง / ผู้บริหาร)

 เมนูซ้าย → ไล้ย้อนลืต (Trace) →  ใส่ เลขงาน หรือ เลขลืตผลิต

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 61

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไต่ย้อนลื้อต (Trace)

ประวัติ / Audit

ประวัติ ประกัน

QA

QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ไต่ย้อนลื้อต (Traceability)

ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขลื้อตผลิต (FG) เพื่อไล่สายใช้ วัตถุดิบ → งาน → FG

ไล่ย้อนจากเลขลื้อตวัตถุดิบ (recall) ถ้าไม่ได้แล้ว — ระบบเบิกใหม่เป็นบันทึกหน้างาน ไม่ผูกเลขลื้อตในคลัง

เลขงาน / เลขลื้อตผลิต

ค้นหา

พิมพ์เลขงานหรือเลขลื้อตผลิตด้านบนเพื่อเริ่มไล่ย้อน

รูปที่ 45 · หน้าไต่ย้อนลื้อต — ผังวัตถุดิบ ไปงาน ไปสินค้าสำเร็จรูป

ระบบแสดงผัง วัตถุดิบ → งาน → FG ใช้ตอนต้องเรียกคืนสินค้าหรือสอบสวนปัญหา

⚠️ ไต่ย้อนจาก "เลขลื้อตวัตถุดิบ" ทำไม่ได้แล้ว — ตั้งแต่ระบบเบิกเปลี่ยนเป็นแบบลงรายการหน้างาน รายการเบิกไม่ได้ผูกกับลื้อตในคลังอีกต่อไป . ให้ค้นด้วยเลขงานหรือเลขลื้อตผลิตแทน

D6 · ประวัติ / Audit (ผู้บริหาร / QA)

📌 เมนูซ้าย → ประวัติ / Audit

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน

99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์หลัก

เบกเวตดู / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนหลัง (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

บาทบ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ประวัติ / Audit

บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด (ไทม์ - เมื่อไร - ทำอะไร) — แก้ไข/ลบไม่ได้ (append-only) ตามมาตรฐาน GMP

ประเภทข้อมูล

— ทั้งหมด —

การกระทำ

— ทั้งหมด —

กรอง

หน้า 1 · แสดง 30 รายการ (30/หน้า)

เวลา	ผู้ทำ	ประเภทข้อมูล	การกระทำ	เหตุผล / หมายเหตุ
7/9/2569 15:33:45	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	อนุมัติบันทึกผลผลิต (07/09/2026)
7/9/2569 15:33:14	สมชาย ผลิตดี	บันทึกผลผลิต	เพิ่ม	บันทึกผลผลิต เตรียมบริดดู
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:06:48	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	เปลี่ยนสถานะ
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	หมายเลขล็อต 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	ล็อต / แบตช์	เพิ่ม	หมายเลขล็อต 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:02	HeadProduction	Line Clearance	แก้ไข	ยืนยัน Line Clearance
7/9/2569 15:05:34	headqc2	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:05:34	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอที่อนุมัติ
7/9/2569 15:04:35	สมหญิง ตรวจเท่ง	edit_requests	เพิ่ม	ยื่นคำขอแก้ไขย้อนหลัง
7/9/2569 15:04:31	สมชาย ผลิตดี	Line Clearance	เพิ่ม	บันทึก Line Clearance ขึ้นตอนที่ 1 (เตรียมบริดดู) เครื่อง WEIGH-01
7/9/2569 15:03:38	สมชาย ผลิตดี	job_route_machines	เพิ่ม	เลือกเครื่องจักร WEIGH-01 เข้าขั้นตอนที่ 1 (เตรียมบริดดู)
7/9/2569 15:01:55	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	อนุมัติผลตรวจ in-process test
7/9/2569 14:53:49	planer2	ผู้ใช้ / โฟล์	แก้ไข	ผู้ใช้ต้องรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	งานผลิต	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ออเดอร์	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:52:40	planer1	ผู้ใช้ / โฟล์	แก้ไข	ผู้ใช้ต้องรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
7/9/2569 14:52:18	Cat tester	ผู้ใช้ / โฟล์	แก้ไข	รีเซ็ตรหัสผ่าน (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:52:18	Cat tester	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:52:17	Cat tester	ผู้ใช้ / โฟล์	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:52:17	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / โฟล์	เพิ่ม	—
7/9/2569 14:51:37	Cat tester	ผู้ใช้ / โฟล์	แก้ไข	รีเซ็ตรหัสผ่าน (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:51:37	Cat tester	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:51:36	Cat tester	ผู้ใช้ / โฟล์	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
7/9/2569 14:51:36	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / โฟล์	เพิ่ม	—

← ก่อนหน้า

หน้า 1

ถัดไป →

รูปที่ 46 · หน้าประวัติ / Audit — ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมตัวกรอง

ทุกการเพิ่ม/แก้ไข/ลบในระบบถูกบันทึกไว้ **ลบไม่ได้ แก้ไขไม่ได้** ตามหลัก GMP กรองได้ตาม **ประเภทข้อมูล** และ **การกระทำ** (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ)

D7 · แดชบอร์ด (ทุกฝ่าย)

 **เมนูซ้าย** → **แดชบอร์ด** (หน้าแรกหลังล็อกอิน)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัดฤดู / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

สวัสดิ์ มานพ บริหาร

ภาพรวมงานผลิตทั้งหมด 22 งาน

Pending Order

= Plan + WIP : งานที่ยังไม่เข้าคลัง

19 งาน

Plan · 13 (มีแผน ยังไม่เริ่มผลิต)

WIP · 6 (เริ่มผลิตแล้ว ยังไม่เข้าคลัง)

13 ยังไม่ลงแผน

0 รอแจ้งผลิต

0 มีแผนแล้ว

2 ผลิต

0 แพ็ค

2 QC

1 QA

1 รอเข้าคลัง

✓ เข้าคลังแล้ว 3

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2026

ถึงวันที่ 07/09/2026

ค่าแรง (฿/ชม.) 60

ดูสรุป

ผลิตช่วง 2026-09-01 ถึง 2026-09-07 (10 วันก็ก)

ผลิตได้รวม 45

ของเสียรวม 7

Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น) 73.8%

ชั่วโมงแรงงานรวม 1.08

* ไม่นับบันทึกผลผลิตที่ควมหน้าตีกลับ (ไม่อนุมัติ)

ต้นทุนค่าแรงทางตรง (DL cost) · ที่ 60 ฿/ชม.

ต้นทุนค่าแรงรวมในช่วงที่เลือก

฿345

= 5.75 คน-ชม. × 60 ฿/ชม.

สถานี	ชม.	คน-ชม.	ผลิตได้	ของเสีย	ค่าแรง (฿)
เตรียมวัตถุดิบ	0.07	0.07	9	5	฿4
ผสมเบียร์	0.6	4.93	22	1	฿296
ผสมแห้ง	0	0	0	0	฿0
ตอกเบียร์	0	0	0	0	฿0
เคลือบฟิล์ม	0	0	0	0	฿0
เข้าแคปซูล	0	0	0	0	฿0
คัดแคปซูล	0	0	0	0	฿0
เลือกยา	0.08	0.08	4	1	฿5
บรรจุ	0.33	0.67	10	0	฿40
รวม	1.08	5.75	45	7	฿345

* ค่าแรงคิดจาก คน-ชม. (ชั่วโมง × จำนวนคน) × อัตราที่ตั้ง — ไม่ระบุจำนวนคน = คิด 1 คน (ปรับช่อง "ค่าแรง" ด้านบนได้) — ใช้ประเด็นต้นทุนเบื้องต้น

รูปที่ 47 · แดชบอร์ด — บล็อก Pending Order (Plan + WIP) และ KPI ตามช่วงวันที่

บล็อก Pending Order = Plan + WIP = งานที่ยังไม่เข้าคลัง แยกเป็น

- **Plan** (มีแผน ยังไม่เริ่มผลิต): ยังไม่ลงแผน · รอแจ้งผลิต · มีแผนแล้ว
- **WIP** (เริ่มผลิตแล้ว ยังไม่เข้าคลัง): ผลิต · แพ็ค · QC · QA · รอเข้าคลัง

ก ทดที่การ์ดแต่ละใบ เพื่อกระโดดไปบอร์ดงานที่กรองไว้ให้แล้ว

ด้านล่างเป็น **KPI** ตามช่วงวันที่ — ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · Yield · ชั่วโมงแรงงานรวม

⚠ KPI ไม่นับบันทึกที่หัวหน้าตีกลับ (ไม่อนุมัติ) — ตัวเลขจึงเป็นของที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น

🔑 บล็อกต้นทุนค่าแรง (DL cost) เห็นเฉพาะ บัญชีต้นทุน และ ผู้บริหาร — ปรับอัตรา ฿/ชม. ได้ที่นั่น

Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 📌

E1 · กล่องแจ้งเตือน 📌 (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → 📌 แจ้งเตือน — ตัวเลขวงกลมแดงคือจำนวนที่ยังไม่อ่าน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

📌 แจ้งเตือน 1

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์กำลัง

เบ็ดเสร็จ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สหาย ผลิตภัณฑ์

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

📌 แจ้งเตือน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคุณ — ขอรออนุมัติ · งานถูกตีกลับ · Incident Case · งานเข้าสถานี · แผนเปลี่ยน · งานเกินกำหนด/ค้างงาน

ทั้งหมด (35)

ยังไม่อ่าน (3)

Incident Case (13)

ข้อมูลไม่ครบ (1)

เกินกำหนด (1)

ค้างงาน (15)

ผลการอนุมัติ (3)

คำขอแก้ไข (2)

ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด

✅ บันทึกผลผลิต 07/09/2026 ได้รับอนุมัติ ใหม่

งาน 690005

7/9/2569 15:33:45 ไม่ทำงาน 690005 →

อ่านแล้ว

🔍 คำขอแก้ไขได้รับอนุมัติ ใหม่

ข้อมูลลูกค้าแก้ไขตามคำขอแล้ว

7/9/2569 15:08:36 ไม่ทำงาน 690504 →

อ่านแล้ว

✅ Line Clearance งาน 690005 ได้รับการยืนยันแล้ว ใหม่

เริ่มบันทึกผลผลิตของขั้นตอนนี้ได้

7/9/2569 15:06:02 ไม่ทำงาน 690005 →

อ่านแล้ว

📄 บันทึกผลผลิต 07/09/2026 งาน 690005 นรอนไม่ครบ

สถานี ผลเบี่ยง · ยังไม่ได้ระบุ: เครื่องจักร, จำนวนผู้ปฏิบัติงาน, เวลาที่ใช้ (นาฬิกา), ชม, ช่วงเวลา (ปกติ/OT)

7/9/2569 14:38:18 ไม่ทำงาน 690005 →

✅ Line Clearance งาน 690005 ได้รับการยืนยันแล้ว

เริ่มบันทึกผลผลิตของขั้นตอนนี้ได้

7/9/2569 14:30:44 ไม่ทำงาน 690005 →

📄 งาน 690504 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน ยังไม่อนุมัติ

สถานะ: "QC" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 4/9/2569

4/9/2569 11:51:11 ไม่ทำงาน 690504 →

🚨 Incident Case OOS No. 111 — งาน 690504 นอกเหนือให้ฝ่ายคุณ

ttt

4/9/2569 11:38:09 ไม่ทำงาน 690504 →

📄 งาน 690003 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน ยังไม่อนุมัติ

สถานะ: "QC" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 4/9/2569

4/9/2569 10:29:42 ไม่ทำงาน 690003 →

🔍 งาน 690005 เลขกำหนดเสร็จแล้ว ยังไม่อนุมัติ

แผนเสร็จ 2026-09-04 · สถานะปัจจุบัน: กำลังผลิต

4/9/2569 07:00:00 ไม่ทำงาน 690005 →

🔍 คำขอแก้ไขได้รับอนุมัติ

ข้อมูลลูกค้าแก้ไขตามคำขอแล้ว

3/9/2569 16:48:37 ไม่ทำงาน 690003 →

📄 งาน 690503 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน ยังไม่อนุมัติ

สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 3/9/2569

3/9/2569 15:32:30 ไม่ทำงาน 690503 →

📄 งาน 690502 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน ยังไม่อนุมัติ

สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 3/9/2569

3/9/2569 14:12:53 ไม่ทำงาน 690502 →

📄 งาน 690500 ค้างสถานะ:นานเกิน 3 วัน ยังไม่อนุมัติ

สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 2/9/2569

2/9/2569 16:43:14 ไม่ทำงาน 690500 →

รูปที่ 48 · กล่องแจ้งเตือน — ขิปตัวกรองตามชนิด และรายการแจ้งเตือนพร้อมลิงก์ไปทำงาน

แจ้งเตือนมี 13 ชนิด เรียงจาก "ต้องลงมือทำ" ไป "รับทราบ"

ไอคอน	ชนิด	เกิดเมื่อ	ส่งถึงใคร
🕒	รออนุมัติ	มีของรอหัวหน้าพิจารณา (Line Clearance · in-process · บันทึกผลผลิต)	หัวหน้าฝ่ายนั้น
✏️	คำขอแก้ไข	มีคนยื่นขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง	ผู้อนุมัติตามชนิดคำขอ

	งานถูกตีกลับ	QC หรือ QA ตีกลับ	ฝ่ายผลิต
	Incident Case	เปิด/อัปเดตเคส	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อมูลไม่ครบ	บันทึกผลผลิตขาดข้อมูล	ฝ่ายผลิต
	เกินกำหนด	งานเลยแผนเสร็จแล้ว	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
	ค้างนาน	งานไม่ขยับเกิน 3 วัน	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
	งานมาถึงคุณ	งานเดินมาถึงสถานะของฝ่ายคุณ	ฝ่ายปลายทาง
	งานเข้าสถานี	บันทึกผลผลิตเข้าสถานีใหม่ / พร้อมเข้าสถานีแพ็ค	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	งานใหม่	มีคนสร้างงานผลิต	ฝ่ายวางแผน (ไม่แจ้งคนสร้างเอง)
	แผนเปลี่ยน	เลื่อนแผน หรือ ยกเลิกงาน	ฝ่ายวางแผน
	ผลการอนุมัติ	หัวหน้าตัดสินใจแล้ว	ผู้ยื่นคนเดียว
	ผลคำขอแก้ไข	คำขออนุมัติ/ปฏิเสธ	ผู้ยื่นคนเดียว

สิ่งที่ทำได้ในหน้านี้

-  **ชิปด้านบน** — กรอง ทั้งหมด / ยังไม่อ่าน / รายชนิด
-  **"ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด"** มุมขวาบน
-  **"ไปทำงาน XXXXX →"** ในแต่ละใบ · **"อ่านแล้ว"** เพื่อเอาออกจากตัวนับ
-  **"โหลดเพิ่ม"** ล่างสุด (ครั้งละ 30 · สูงสุด 200)

🔑 **แต่ละคนเห็นไม่เท่ากัน** — ใบส่วนใหญ่จะหน้าถึง "ฝ่าย" · บางใบจะหน้าถึง **ตัวบุคคล** (ผลการอนุมัติ · ผลคำขอแก้ไข) ซึ่ง แม้แต่ผู้บริหารก็ไม่เห็น — ตั้งใจให้เป็นความเป็นส่วนตัวของผู้ยื่น · ผู้บริหารเห็นแจ้งเตือนของทุกฝ่าย ยกเว้นใบรายบุคคล

⚠️ 🕒 **เกินกำหนด และ 📅 ค้างนาน** เป็นใบที่ระบบคำนวณสด — มีป้าย "อัตโนมัติ" **ไม่นับ**ในตัวเลขสีแดง และกด "อ่านแล้ว" ไม่ได้ · จะหายเองเมื่องานขยับ

💡 **แจ้งเตือนชุดใหม่ไม่หายเอง** — ต้องกด "อ่านแล้ว" เอง

E2 · ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✏️

ข้อมูลที่บันทึกแล้วแก้ไขเองไม่ได้ทั้งหมด — บางอย่างต้องขออนุมัติก่อน ตามหลัก GMP ที่ห้ามแก้บันทึกเจียบ ๆ

① ยื่นคำขอ

🔑 **บัญชีคนที่บันทึกไว้** →  ปุ่ม  **ขอแก้ไข** ที่แถวนั้น (บันทึกผลผลิต หรือ ผลตรวจ in-process)

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน
เครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์คลัง
เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แพ้นับบันทึกการผลิต)

690005

UMEDA CO., LTD.

กำลังผลิต

✓ รอเชิงผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No. 690005	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า UMEDA
ใบคำขอ UMD-U17/12/67	C.P.O DATE 2026-09-01	
หมายเลข —		
กำหนดส่ง (due date) 2027-10-19	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ VETER-DMPA
รหัสยา UM-VE003	ชนิด INJ	Reg No. 1A2935/69
ลักษณะยา แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว		
Batch Size 100 TAB	LOT No. (Batch NO.) 12312312	แพ้นับ-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ อื่นๆ
Pack Size (1) 31 x 100 x 10Vials (3mL.)		

ดำเนินการ

ส่งตรวจ QC

รูปที่ 49 · กล่องขอแก้ไขย้อนหลัง — แก้ค่าแล้วระบุเหตุผลเพื่อให้ผู้อนุมัติพิจารณา

🔧 แก่ค่าที่ต้องการ + ระบุเหตุผล (บังคับ) → 📄 "ส่งคำขอแก้ไข"

⚠️ ถ้าไม่ได้แก้ค่าอะไรเลย ระบบจะไม่ให้ส่ง — ขึ้นว่า "ยังไม่มีแก้ไข (ค่ายังเหมือนเดิม)"

② ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

📌 เมนูซ้าย → คำขอแก้ไข (Amendment) — มีตัวเลขสีเหลืองบอกจำนวนที่ค้าง

55 / 100

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล๊อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้กับก็ พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขอะไร)

ไม่มีคำขอแก้ไขที่รออนุมัติ

รูปที่ 50 · หน้าอนุมัติคำขอแก้ไข — เทียบค่าเดิมกับค่าใหม่ที่ละช่อง

หน้านี้แสดง **ค่าเดิม** → **ค่าใหม่** ที่ละช่อง พร้อมเหตุผลของผู้ยื่น "✅ อนุมัติ + แก้ไข" (ระบบแก้ไขข้อมูลให้เลย) หรือ ปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ)

ชนิดคำขอ	ใครอนุมัติได้
บันทึกผลผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC

🔑 QA ไม่ได้อยู่ในสายอนุมัติคำขอแก้ไขแล้ว — คำขอแก้ผลตรวจ in-process เป็นเรื่องภายในของฝ่าย QC

✅ ผลการพิจารณาถูกส่งกลับ ถึงผู้ยื่นคนเดียว และการแก้ไขทั้งหมดถูกบันทึกลง ประวัติ / Audit

✅ จบแล้ว — คุณเดินทางครบ 1 ลีตแล้ว

ทวนสิ่งที่เพิ่งทำ

- ✅ ตั้งค่าระบบ — สถานี · ผลิตภัณฑ์ + Route · เครื่องจักร · บริษัท/เลขงาน · บัญชีผู้ใช้
- ✅ เปิดงานผลิต + ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01
- ✅ ยืนยันแผน → เบิกของ → เคลียร์ไลน์ → เริ่มผลิต
- ✅ บันทึกผลผลิตรายวัน + หัวหน้าอนุมัติ
- ✅ ตรวจสอบ In-process QC + หัวหน้า QC อนุมัติ
- ✅ ส่งตรวจ QC → QC ลงนาม → QA เก็บตัวอย่าง → QA ปล่อยผ่าน
- ✅ เปิดและปิด Incident Case
- ✅ รับเข้าคลัง FG = ปิดงาน
- ✅ เปิด eBR · ปรับตารางบอร์ดงาน · ดูรายงานและ Audit
- ✅ ใช้กล่องแจ้งเตือน + ยืนยัน/อนุมัติคำขอแก้ไขย้อนหลัง

ต่อจากนี้ — เปิด ภาค 2 (คู่มืออ้างอิง) เวลาต้องการรายละเอียดของหน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง หรือสงสัยว่าใครมีสิทธิ์ทำอะไร

💡 **ติดตรงไหน ให้ดู 3 ที่นี้ก่อนถามใคร** — ① ข้อความสีแดงใต้ปุ่มที่กดไม่ผ่าน (ระบบบอกเหตุผลเสมอ) ② หัวข้อถาม-ตอบ ท้ายภาค 2 ③ ประวัติ / Audit ถ้าสงสัยว่าใครทำอะไรไป

ภาค 2

คู่มืออ้างอิง

เปิดหาเฉพาะเรื่องที่ต้องการ — รายละเอียดทุกหน้าจอ ทุกสิทธิ์ ทุกกติกา
พร้อมหน้าสรุปของแต่ละฝ่ายที่ฉีกไปแปะข้างเครื่องได้

ในภาคนี้มีอะไรบ้าง

- 1 · พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้
- 2 · อ้างอิงรายหน้าจอ
- 3 · กติกา GMP ที่ระบบบังคับ
- 4 · สรุปรายฝ่าย
- 5 · ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย

ภาคผนวก

1. พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้

1.1 เข้าสู่ระบบ

📍 เปิด `https://pd-monitor.vercel.app` → 📧 อีเมลและรหัสผ่านของคุณ → 🖱️ "เข้าสู่ระบบ"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา — เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

อีเมล

you@pdmonitor.app

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หากเข้าระบบไม่ได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอบัญชีผู้ใช้

รูปที่ 51 · หน้าเข้าสู่ระบบ PD Monitor

3 อย่างที่อาจเจอหลังกดเข้าสู่ระบบ

เจอแบบนี้	แปลว่า	ทำยังไง
เข้าหน้าแดชบอร์ดปกติ	เรียบร้อย	—
แดงไปหน้า "ตั้งรหัสผ่านใหม่"	เป็นการเข้าครั้งแรก หรือหัวหน้าเพิงรีเซ็ตรหัสให้	ตั้งรหัสใหม่ก่อน ถึงจะใช้งานได้
ขึ้นจอ "บัญชีถูกระงับ"	หัวหน้า/ผู้ดูแลระบบระงับบัญชีไว้	ติดต่อหัวหน้าแผนก
ขึ้น "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	พิมพ์ผิด หรือบัญชีถูกลบ	ลองใหม่ · ถ้ายังไม่ได้ให้หัวหน้ารีเซ็ตรหัสให้

ตั้งรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีคุณ

รหัสผ่านใหม่

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่านใหม่


พิมพ์ซ้ำอีกครั้ง

ตั้งรหัสผ่านใหม่

[ออกจากระบบ](#)


⚠ ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน — ทุกการกระทำถูกบันทึกในชื่อเจ้าของบัญชี และลายเซ็น QC/QA ต้องยืนยันด้วยรหัสผ่านของตัวเอง การใช้บัญชีคนอื่นทำให้ประวัตินิตและผิดหลัก GMP

1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ

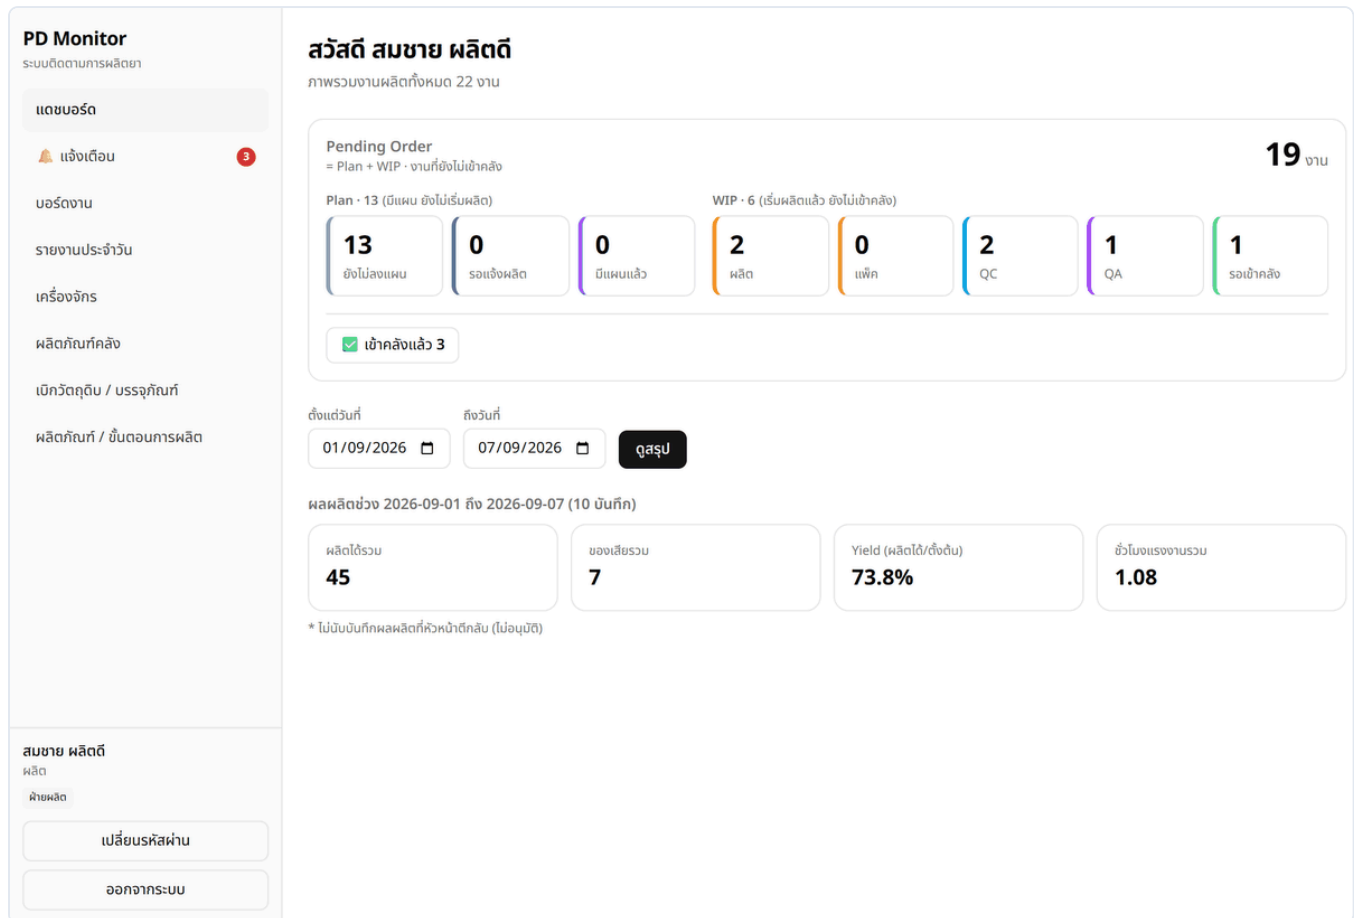


รูปที่ 53 · หน้าจอหลัก — แดชบอร์ดช่วย และเนื้อหาด้านขวา

บนคอมพิวเตอร์ แถบเมนูอยู่ซ้ายตลอด · บนมือถือ/แท็บเล็ต กดปุ่ม $\equiv$ มุมซ้ายบนเพื่อเปิด เลือกเมนูแล้วปิดเอง

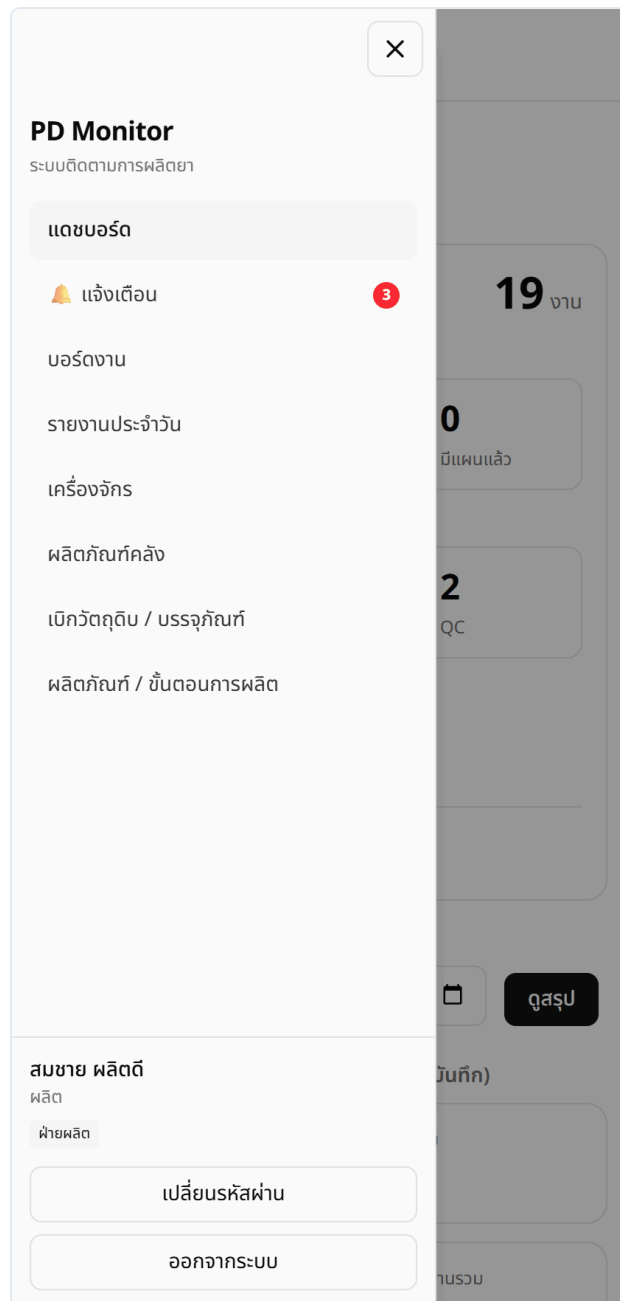

รูปที่ 54 · เมนูบนมือถือ

ท้ายแถบเมนู บอกว่าคุณเป็นใคร — ชื่อ-สกุล · แผนก · ชิปสีแสดงสิทธิ์ทุกตัวที่คุณถือ (ถ้าขึ้นว่า "ยังไม่กำหนดสิทธิ์" ให้แจ้งหัวหน้าแผนก)

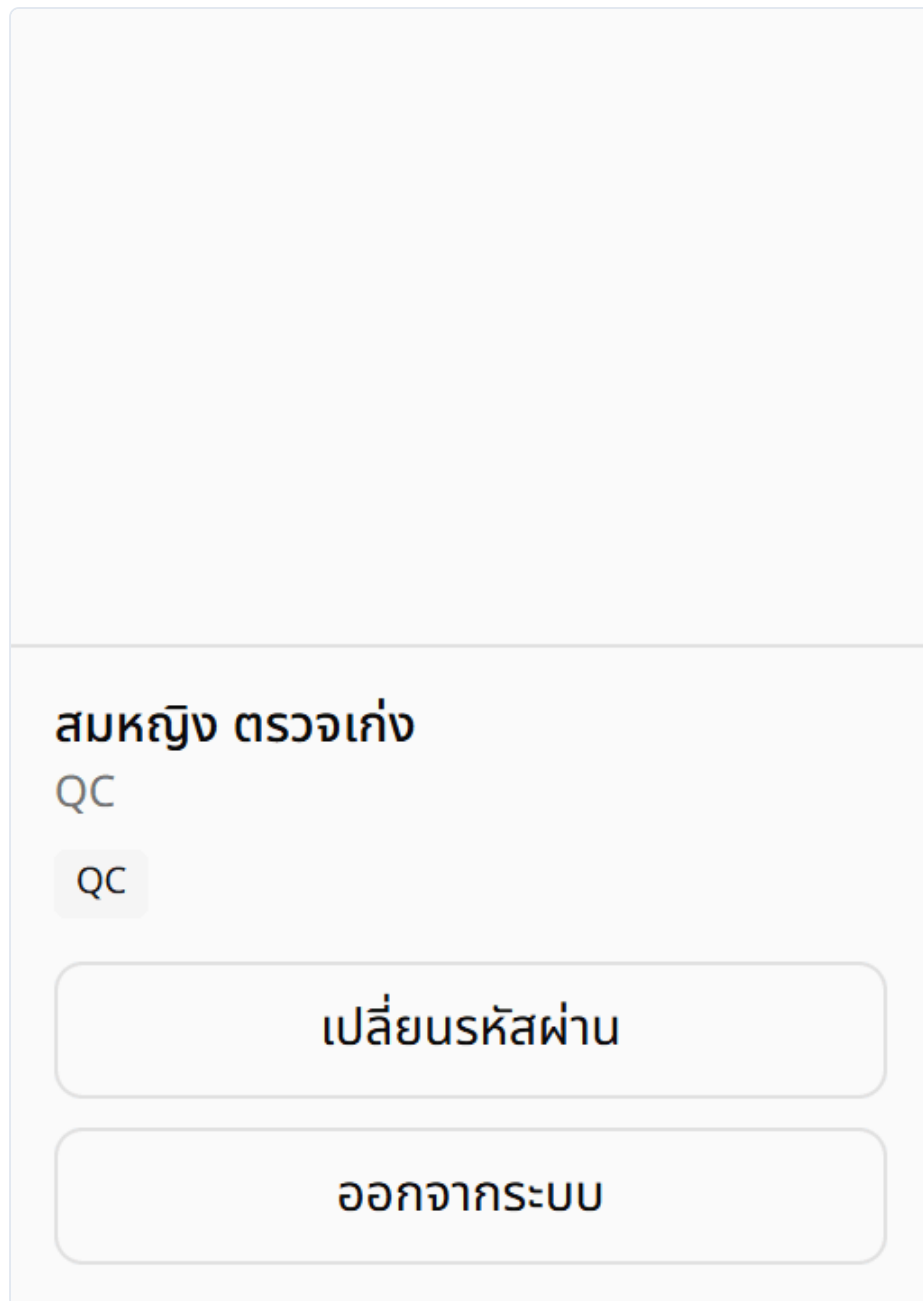

รูปที่ 55 · ท้ายแถบเมนู — ชื่อผู้ใช้ แพนก และชิปสิทธิ์

เมนูทั้งหมด 15 รายการ — ใครเห็นอะไร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บสรจุกัณท์

ผลิตกัณท์ / ขัันตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล้ยื้อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รูปที่ 56 · แถบเมนูทั้งแถบในมุมมองของผู้บริหาร (เห็นครึ่งวงคู่กันเพื่อให้อ่านง่าย) — ฝ่ายอื่นจะเห็นน้อยกว่านี้

เมนู	ไปหน้าอะไร	ใครเห็น
แดชบอร์ด	ภาพรวม + KPI	ทุกคน
แจ้งเตือน	กล่องแจ้งเตือน (มีตัวเลขแดง)	ทุกคน
บอร์ดงาน	งานทั้งหมดแยกตามสถานะ	ทุกคน
รายงานประจำวัน	สรุปบันทึกผลผลิตรายวัน	ทุกคน
เครื่องจักร	ทะเบียนเครื่อง + รายงานการใช้	ทุกคน
ผลิตภัณฑ์คลัง	ล็อต/สต็อก	ทุกคน

เบิกวัดฤดูบ / บรรจุภัณฑ์	หน้ารวมขำงาน	คลัง · ผลิต · ผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต	ทะเบียนยา + Route + สถานี	ทุกคน
ตรวจ QC / QA	คิวงานรอตรวจ	QC · QA · ผู้บริหาร
คลัง / FG	รับสินค้าสำเร็จรูป	คลัง · ผู้บริหาร
ไลย้อนลือต (Trace)	ผ้งไลย้อน	QA · คลัง · ผู้บริหาร
คำขอแก้ไข (Amendment)	อนุมัติคำขอ (มีตัวเลขเหลือง)	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ประวัติ / Audit	บันทึกการเปลี่ยนแปลง	ผู้บริหาร · QA
จัดการผู้ใช้	บัญชีและสิทธิ์	ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย
บริษัท / เลขงาน	ตั้งเลข Job No.	ผู้บริหารเท่านั้น

หน้าที่ไม่มีในเมนู — เข้าจากปุ่มเท่านั้น

หน้า	เข้าจากไหน
สร้างงานใหม่	ปุ่ม " + สร้างงานใหม่" บนบอร์ดงาน
ปรีนใบแจ้งผลิต	ปุ่ม "  ปรีนใบแจ้งผลิต" บนบอร์ดงาน
ปรีนตารางบอร์ดงาน	ปุ่ม "  ปรีนตารางบอร์ดงาน" บนบอร์ดงาน
รายละเอียดงาน	กดการ์ดงาน · ลิงก์จากแจ้งเตือน · ลิงก์จากรายงานประจำวัน
eBR	ปุ่ม "  ดู eBR" บนหน้ารายละเอียดงาน

 **เห็นเมนูไม่เท่าเพื่อนเป็นเรื่องปกติ** — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้

ใช้งานบนมือถือได้ทุกหน้า — หน้ารายละเอียดงานจะเรียงการ์ดลงมาเป็นแนวตั้ง และตารางบันทึกผลผลิตเปลี่ยนเป็นการ์ดให้กดง่ายด้วยนิ้ว

PD Monitor

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

690005

UMEDA CO., LTD.

กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No.

690005

บริษัท

UMEDA CO., LTD.

ลูกค้า

UMEDA

ใบคำขอ

UMD-U17/12/67

C.P.O DATE

2026-09-01

หมายเหตุ

—

กำหนดส่ง (due date)

2027-10-19

Status

ไม่มีแผน

ผลิตภัณฑ์

VETER-DMPA

รหัสยา

UM-VE003

ชนิด

INJ

Reg No.

1A2935/69

ลักษณะยา

แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

Batch Size

100 TAB

LOT No. (Batch NO.)

12312312

แผนเริ่ม-เสร็จ

—

วันผลิต

—

วันหมดอายุ

รูปแบบบรรจุ

รูปที่ 57 · หน้ารายละเอียดงานเมื่อเปิดบนมือถือ

1.3 สิทธิ์ (role) 15 แบบ

คนหนึ่งถือได้หลายสิทธิ์พร้อมกัน

สิทธิ์	ตัวย่อ	หน้าที่หลัก
ฝ่ายวางแผน	PLN	วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ
หัวหน้าฝ่ายวางแผน	PLN-L	+ ดูแลบัญชีที่มวางแผน
ฝ่ายผลิต	PROD	ผลิตจริงหน้างาน — บันทึกผลผลิตรายวัน
หัวหน้าฝ่ายผลิต	PROD-L	+ ยืนยัน Line Clearance · อนุมัติบันทึกผลผลิต

QC	QC	ตรวจคุณภาพระหว่างผลิต + ตัดสิน QC
หัวหน้า QC	QC-L	+ อนุมัติผลตรวจ in-process
QA	QA	ปล่อยผ่านล็อต + ดูแลเอกสารคุณภาพ
หัวหน้า QA	QA-L	+ ดูแลบัญชีทีม QA
คลังสินค้า	WH	คลังผลิตภัณฑ์ + รับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง
หัวหน้าคลังสินค้า	WH-L	+ ดูแลบัญชีทีมคลัง
วิศวกร	ENG	ดูแลเครื่องจักร — ซ่อมบำรุง / สอบเทียบ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	ENG-L	+ ดูแลบัญชีทีมวิศวกรรม
บัญชีต้นทุน	COST	ต้นทุนค่าแรงทางตรง
ผู้บริหาร	MGR	ดูภาพรวมและอนุมัติงานส่วนใหญ่
ผู้ดูแลระบบ	ADM	ผ่านทุกสิทธิ์

กติกาสิทธิ์ 2 ข้อ

1. ผู้ดูแลระบบ (admin) ผ่านทุกสิทธิ์เสมอ
2. หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิ์ของลูกน้องในฝ่ายตัวเองด้วย — แต่ ทางเดียวเท่านั้น หัวหน้าฝ่ายผลิต > ฝ่ายผลิต · แต่ฝ่ายผลิตไม่ได้สิทธิ์ของหัวหน้า

 นี่คือเหตุผลที่กฎ 2 ลายชิ้นทำงานได้ — ถ้าพนักงานได้สิทธิ์หัวหน้าด้วย ก็จะรับรองงานตัวเองได้ ระบบจึงออกแบบให้สิทธิ์ทางเดียว

 ผู้บริหารทำแทนได้เกือบทุกอย่าง ยกเว้นลงนาม QC/QA — ระบบบังคับว่าผู้ลงนามปล่อยผ่าน ต้องถือสิทธิ์ QC หรือ QA จริง ตามแนว GMP

1.4 สถานะงาน 6 ขั้น

#	สถานะ	ความหมาย	ใครเลื่อนไปขั้นต่อไป
1	รอแจ้งผลิต	เปิดงานแล้ว ยังไม่ยืนยันแผน	ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร
2	มีแผนแล้ว	ยืนยันแผนแล้ว รอเริ่มผลิต	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
3	กำลังผลิต	ผลิตอยู่ · บันทึกผลผลิตได้เฉพาะตอนนี้	ฝ่ายผลิตเท่านั้น
4	QC	รอ QC ตัดสิน	QC เท่านั้น (ต้องลงนาม)
5	QA	รอ QA ปล่อยผ่าน	QA เท่านั้น (ต้องลงนาม)
6	FG (เข้าคลัง)	ปิดงาน — หายจากบอร์ด	—

ถอยหลังได้ทางเดียว: ตีกลับ — QC หรือ QA ตีกลับ งานจะกลับไป "กำลังผลิต" และต้องระบุเหตุผล

ป้ายปัญหา (แยกจากสถานะ · ตั้งได้ทุกเมื่อ): ● ติดปัญหา · ● รอแก้ไข · ● ล่าช้า

"Status" ต่างจาก "สถานะ" อย่างไร

	สถานะ (6 ชั้นข้างบน)	Status (ช่องในการ์ดข้อมูลงาน)
ใครกำหนด	ระบบบังคับ	ทีมพิมพ์/เลือกเอง
ตัวอย่าง	กำลังผลิต · QC	ไม่มีแผน · มีแผน08/26 · รอวัตถุดิบ
มีผลกับด้าน GMP	ใช่	ไม่
ใช้ทำอะไร	คุมลำดับงานจริง	สื่อสารกันในทีม · กรองในตารางพิมพ์

💡 Status บางค่าจะขอ "เดือนแผน" ด้วย — เลือกแล้วบนบอร์ดจะแสดงเป็น มีแผน08/26 (เดือน/ปี ค.ศ. 2 หลัก)

1.5 แดชบอร์ด

📌 หน้าแรกหลังล็อกอิน

บล็อก Pending Order = Plan + WIP — งานที่ยังไม่เข้าคลังทั้งหมด

กลุ่ม	การ์ด	หมายถึง
Plan	ยังไม่ลงแผน	สถานะ "รอแจ้งผลิต" และ Status ยังไม่มีแผน
	รอแจ้งผลิต	ลงแผนแล้ว รอประกาศ
	มีแผนแล้ว	สถานะ "มีแผนแล้ว"
WIP	ผลิต	กำลังผลิต · ยังไม่ถึงสถานีบรรจุ
	แพ็ค	บันทึกผลผลิตล่าสุดอยู่ที่สถานีที่ติด "แพ็ค"
	QC · QA	ตามสถานะ
	รอเข้าคลัง	QA ปลอยผ่านแล้ว คลังยังไม่รับเข้า

🔔 กดการ์ดใดก็ได้ → กระโดดไปบอร์ดงานที่กรองไว้แล้ว

KPI ตามช่วงวันที่: ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น) · ชั่วโมงแรงงานรวม

⚠️ ตัวเลขไม่นับบันทึกที่หัวหน้าไม่อนุมัติ — เป็นตัวเลขที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น

🔑 บล็อกต้นทุนค่าแรง (DL cost) เห็นเฉพาะ บัญชีต้นทุน และ ผู้บริหาร · ปรับอัตรา B/ชม. ได้ที่นั่น

1.6 กล้องแจ้งเตือน

 เมนูซ้าย →  แจ้งเตือน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล้ย้อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

ภาพบริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

 **แจ้งเตือน**

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคุณ — ขอรออนุมัติ · งานถูกตีกลับ · Incident Case · งานเข้าสถานี · แผนเปลี่ยน · งานเกินกำหนด/ค้างนาน

ทั้งหมด (46)

ยังไม่อ่าน (30)

รออนุมัติ (6)

คำขอแก้ไข (4)

Incident Case (16)

ข้อมูลไม่ครบ (1)

 เกินกำหนด (1)

 ค้างนาน (15)

 งานมาถึงคุณ (1)

 งานเข้าสถานี (1)

 งานใหม่ (1)

ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด

 **บันทึกผลผลิต 07/09/2026 งาน 690005 รอหัวหน้าอนุมัติ** ใหม่

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ผลิตได้ 1

7/9/2569 15:33:14 ไปที่งาน 690005 →

อ่านแล้ว

 **งาน 690005 เข้าสถานี เตรียมวัตถุดิบ แล้ว** ใหม่

ขั้นตอนที่ 1

7/9/2569 15:33:14 ไปที่งาน 690005 →

อ่านแล้ว

 **คำขอแก้ไขย้อนหลัง — งาน 690005** ใหม่

test

7/9/2569 15:04:35 ไปที่งาน 690005 →

อ่านแล้ว

 **คำขอแก้ไขผลตรวจ QC — งาน 690005** ใหม่

test

7/9/2569 15:04:35 ไปที่งาน 690005 →

อ่านแล้ว

 **Line Clearance งาน 690005 รอหัวหน้ายืนยัน** ใหม่

ขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ) เครื่อง WEIGH-01

7/9/2569 15:04:31 ไปที่งาน 690005 →

อ่านแล้ว

 **มีงานใหม่เข้าระบบ — 690505** ใหม่

UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกค้า EXPORT 3

7/9/2569 14:53:21 ไปที่งาน 690505 →

อ่านแล้ว

 **บันทึกผลผลิต 07/09/2026 งาน 690005 รอหัวหน้าอนุมัติ** ใหม่

สถานี ผสมเบียก · ผลิตได้ 2

7/9/2569 14:38:18 ไปที่งาน 690005 →

อ่านแล้ว

รูปที่ 58 · กล้องแจ้งเตือน — ซิปตัวกรองและรายการแจ้งเตือน

13 ชนิด (รายละเอียดครบอยู่ใน ภาค 1 · E1)

 รออนุมัติ ·  คำขอแก้ไข ·  งานถูกตีกลับ ·  Incident Case ·  ข้อมูลไม่ครบ ·  เกินกำหนด ·  ค้างนาน ·  งานมาถึงคุณ ·  งานเข้าสถานี ·  NEW งานใหม่ ·  แผนเปลี่ยน ·  ผลการอนุมัติ ·  ผลคำขอแก้ไข

กติกาว่าใครเห็นใบไหน

ประเภทใบ	ใครเห็น
ใบทั่วไป	ทุกคนใน ฝ่าย ที่ถูกจำหน่าย
 ผลการอนุมัติ ·  ผลคำขอแก้ไข	ผู้ยื่นคนเดียว — ผู้บริหารก็ไม่เห็น
ทุกใบข้างต้น	ผู้บริหารเห็นทุกฝ่าย ยกเว้นใบรายบุคคล
 เกินกำหนด ·  ค้างนาน	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร (คำนวณสด · ไม่นับในตัวเลขแดง)

💡 ไม่แจ้งคนที่ก่อเหตุเอง — สร้างงานเองไม่ได้ใบ "งานใหม่" · ทำ Line Clearance เองไม่ได้ใบ "รออนุมัติ"

1.7 อัปเดตสด · ออฟไลน์ · ใช้บนมือถือ

🟢 **อัปเดตสด** — ป้ายเล็ก ๆ มุมล่างขวา บอกว่าหน้านี้กำลังฟังการเปลี่ยนแปลงอยู่ ถ้ามีคนอื่นบันทึกอะไร หน้าจอคุณ จะอัปเดตเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กเก็ตตุน / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

690005 UMEDA CO., LTD. กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต ✓ มีแผนแล้ว **3 กำลังผลิต** 4 QC 5 QA 6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน แก้ไขข้อมูล

Job No. 690005	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า UMEDA
ใบคำขอ UMD-U17/12/67	C.P.O DATE 2026-09-01	
หมายเหตุ —		
กำหนดส่ง (due date) 2027-10-19	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ VETER-DMPA
รหัสยา UM-VE003	ชนิด INJ	Reg No. 1A2935/69
ลักษณะยา แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว		
Batch Size 100 TAB	LOT No. (Batch NO.) 12312312	แผนเริ่ม-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ อื่นๆ
Pack Size		

อัปเดตสด

รูปที่ 59 · ป้ายอัปเดตสดมุมล่างขวาของหน้าจอ

ออฟไลน์ — เฉพาะ **ฟอร์มบันทึกผลผลิตรายวัน** ถ้าเน็ตหลุดตอนกดบันทึก ระบบเก็บไว้ในเครื่อง แล้วส่งซ้ำให้เองเมื่อนี้ตกลับมา และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำ

บนมือถือ — เพิ่มเว็บลงหน้าจอโฮมได้ ใช้เหมือนแอป (เมนูของเบราว์เซอร์ → "เพิ่มลงในหน้าจอโฮม")

2 · อ้างอิงรายหน้าจ

แต่ละหัวข้อบอก 4 อย่าง — เข้าจากไหน · ใครเข้าได้ · ทำอะไรได้ · ข้อควรระวัง

2.1 บอร์ดงาน

เข้าจาก เมนูซ้าย → บอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคน

The screenshot shows the 'PD Monitor' dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: 'แดชบอร์ด', 'แจ้งเตือน' (99+), 'บอร์ดงาน' (selected), 'รายงานประจำวัน', 'เครื่องจักร', 'ผลิตภัณฑ์คลัง', 'เบกเวตดูกับ / บรรจุกับที่', 'ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต', 'ตรวจ QC / QA', 'คลัง / FG', 'ใส่ย้อนลือต (Trace)', 'คำขอแก้ไข (Amendment)', 'ประวัติ / Audit', 'จัดการผู้ใช้', 'บริษัท / เลขงาน', 'แบบบริหาร' (ผู้บริหาร, ผู้บริหาร), 'เปลี่ยนรหัสผ่าน', and 'ออกจากระบบ'. The main area is titled 'บอร์ดงาน' with a subtitle 'ติดตามทุกคำสั่งผลิตตามสถานะ — กดที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียด'. It features four summary cards: 'Job ทั้งหมด' (19), 'กำลังผลิต' (2), 'เข้าคลังแล้ว (FG)' (3), and 'งานมีปัญหา' (0). Below these are filters for 'ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา', 'ทุกสถานะ', 'ทุกบริษัท', and 'เฉพาะงานมีปัญหา' (19 jobs). The main content area displays several product cards, including '690006 UMEDA CO., LTD.' (13), '690007 UMEDA CO., LTD.' (1), '690008 UMEDA CO., LTD.' (1), '690009 UMEDA CO., LTD.' (1), '690500 UMEDA CO., LTD.' (4), '690005 UMEDA CO., LTD.' (2), '690003 UMEDA CO., LTD.' (2), and '690011 UMEDA CO., LTD.' (1).

รูปที่ 60 · บอร์ดงาน — การ์ดงานแยกตามสถานะ พร้อมตัวกรองและปุ่มพิมพ์

ทำอะไรได้ — ดูงานทั้งหมดแยกตามสถานะ · KPI 4 ใต้นบน · 🔍 ค้นหา (Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา) · กรองตามสถานะ · กรองตามบริษัท · "🔴 เฉพาะงานมีปัญหา" · กดการ์ดเข้าหน้ารายละเอียดงาน

ปุ่มบนหัวหน้า — "+ สร้างงานใหม่" (วางแผน/ผู้บริหาร) · "🖨️ ปรีนใบแจ้งผลิต" (วางแผน/ผู้บริหาร) · "📋 ปรีนตารางบอร์ดงาน" (ทุกคน)

⚠️ งานที่เข้าคลัง FG แล้วจะไม่อยู่บนบอร์ด — ไม่ได้ถูกลบ ยังค้นเจอและเปิด eBR ได้

2.2 สร้างงานผลิตใหม่

เข้าจาก ปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนล๊อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

แบบ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดยาน

สร้างงานผลิตใหม่

ลงออเดอร์ + เปิดงานผลิต (job) เข้าสู่ระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ “รอแจ้งผลิต”

บริษัท *

— เลือกบริษัท —

JOB NO.

ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ (69xxxx) — เดือนเลขแยกตามบริษัท

ลูกค้า / หน่วยงาน *

— เลือกลูกค้า —

จัดการ

ผลิตภัณฑ์ (ยา) *

— เลือกยา —

Batch size *

หน่วย

— เลือกยาก่อน —

เลือกตามทะเบียนยา — แก้ได้ที่เมนู “ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต”

ใบคำขอ

เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า

C.P.O DATE

วว/ดด/ปปปป

รูปแบบบรรจุ

— เลือกรูปแบบ —

Pack Size (ขนาดบรรจุ · สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (1) — เช่น 666 x 30 x 10's

ลบ

+ เพิ่มขนาดบรรจุ

* ยาทัวเดียวกันแต่ละล๊อตบรรจุคนละแบบได้ — จักรอกที่งานผลิต ไม่ใช่ที่ทะเบียนยา

กำหนดส่ง (due date)

วว/ดด/ปปปป

จำนวนใบที่จะสร้าง

1

รูปที่ 61 · หน้าสร้างงานผลิตใหม่

ช่องบังคับ — บริษัท · ลูกค้า/หน่วยงาน · ผลิตภัณฑ์ (ยา)

ช่องอื่น — จำนวนผลิต · ใบคำขอ · C.P.O DATE · กำหนดส่ง · รูปแบบบรรจุ + ขนาดบรรจุ 1-3 · หมายเหตุ · จำนวนใบที่จะสร้าง (สูงสุด 50)

⚠ บริษัทเปลี่ยนที่หลังไม่ได้ — เลขงานผูกกับชุดของบริษัทที่เลือกไปแล้ว

⚠ ไม่มีช่อง LOT No. — เป็นหน้าที่ฝ่ายผลิตกรอกที่หลังที่หน้ารายละเอียดงาน

💡 หน่วยถูกล็อกตามยาที่เลือก — แก้ได้ที่ทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2.3 หน้ารายละเอียดงาน

เข้าจาก กดการดำเนินงานบนบอร์ด · ใครเข้าได้ ทุกคน (ปุ่มต่างกันตามสิทธิ์)

หน้านี้คือศูนย์กลางของงาน 1 ใบ เรียงจากบนลงล่างตามลำดับการใช้จริง

#	ส่วน	ใครใช้
1	ปุ่ม "← กลับบอร์ดงาน" · "ดู eBR"	ทุกคน
2	เลขงาน + ป้ายบริษัท + ป้ายสถานะ + ป้ายปัญหา	—
3	แถบสถานะ 6 ชั้น	—
4	การ์ดข้อมูลงาน + ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"	แก้ได้ตามฝ่าย
5	ดำเนินการ — ปุ่มเลื่อนสถานะ + แผงลงนาม + ปุ่ม "ลบงานนี้"	ตามสถานะ/สิทธิ์
6	เบ็กวัตถุติบ/บรรจุภัณฑ์	ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม
7	แท็บขั้นตอนการผลิต	ทุกคน
8	เครื่องจักรของขั้นตอนนี้	ผลิต · ผู้บริหาร
9	Line Clearance	ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน
10	บันทึกผลผลิตรายวัน + แถบอนุมัติหลายรายการ	ผลิตบันทึก · หัวหน้าอนุมัติ
11	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ
12	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	QA
13	⚠ Incident Case	ทุกคนเปิดได้ · QA ตัดสิน
14	ประวัติการแก้ไขย้อนหลัง	ทุกคนดูได้
15	ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	ทุกคนดูได้

แถบเตือนที่อาจขึ้นด้านบน

แถบ	แปลว่า	แก้ยังไง
ไม่มีขั้นตอนการผลิต	ยาตัวนี้ยังไม่ได้ตั้ง Route	ผู้บริหารไปตั้งที่หน้าผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีเลขล็อต	ยังไม่ได้กรอก LOT No.	ฝ่ายผลิตกรอกในการ์ดข้อมูลงาน

สิทธิ์ราย field ในการ์ดข้อมูลงาน

ช่อง	ฝ่ายที่แก้ไขได้	ล็อกเมื่อสถานะถึง
Status · เดือนแผน · หมายเหตุ	วางแผน + ผลิต	ไม่ล็อก
กำหนดส่ง	วางแผน	ไม่ล็อก
ลูกค้า · C.P.O DATE	วางแผน	FG
ใบคำขอ	วางแผน + ผลิต	FG
แผนเริ่ม · แผนเสร็จ	ผลิต	FG
Batch Size · รูปแบบบรรจุ · Pack Size (1)(2)(3)	วางแผน	กำลังผลิต
LOT No. (Batch NO.)	ผลิต	ไม่ล็อก

วันผลิต · วันหมดอายุ	วางแผน + ผลิต (ต้องมีเลขล็อตก่อน)	ไม่ล็อก
----------------------	-----------------------------------	---------

 ช่องที่ล็อกแล้วยังแก้ไขได้ถ้าระบุเหตุผล — เหตุผลถูกเก็บลงประวัติ / Audit

 Job No. · รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก้ที่หน้านี้ไม่ได้

2.4 eBR — เพื่อบันทึกการผลิต

เข้าจาก ปุ่ม "  ดู eBR" บนหน้ารายละเอียดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคนที่ล็อกอิน

eBR (Electronic Batch Record) คือ เอกสารสรุปทำงานในแผ่นเดียว ดึงจากทุกอย่างที่บันทึกไว้ในระบบ เป็นเอกสารอ่านอย่างเดียว แก้อะไรที่นี้ไม่ได้ ต้องไปแก้ที่ต้นทาง

#	ส่วน	ข้อมูลมาจากไหน
1	ข้อมูลงาน / ล็อต	การ์ดข้อมูลงาน (§2.3)
2	การเตรียมสายการผลิต (Line Clearance)	ทุกใบ แยกตามขั้นตอน x เครื่อง พร้อมผู้ทำและผู้ยืนยัน
3	วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)	รายการเบิกของงาน + สถานะความพร้อมจากฝ่ายคลัง
4	เครื่องจักรที่ใช้	เครื่องที่ผูกไว้กับแต่ละขั้นตอน
5	บันทึกผลผลิตรายสถานี	บันทึกผลผลิตรายวัน พร้อมผู้บันทึกและผู้อนุมัติ
6	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	ผลตรวจทุกรายการ + สถานะการอนุมัติ
7	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	บันทึกของ QA
8	เหตุผิดปกติ (Incident Case)	ทุกเคสของงานนี้ + สถานะ
9	ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวันเวลา
10	รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)	จำนวน · หน่วย · ตำแหน่งจัดเก็บ

 ปุ่ม พิมพ์ จะพิมพ์เฉพาะตัวเอกสาร ไม่ติดแถบเมนู

 ถ้าข้อมูลใน eBR ผิดและงานปิดไปแล้ว ต้องใช้ คำขอแก้ไขย้อนหลัง (§2.15) — แก้ตรง ๆ ไม่ได้

2.5 ปริ๊นใบแจ้งผลิต (F.PLN.01)

เข้าจาก ปุ่ม "  ปริ๊นใบแจ้งผลิต" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

ทำอะไรได้ — เลือกรูปแบบใบตามบริษัท · กรอง (ขั้นตอน · C.P.O DATE · ค้นหา) · ดึงงาน · ดูตัวอย่าง · พิมพ์/PDF · ตั้งขอบกระดาษ 4 ด้าน (ค่าเริ่มต้น 0.32 นิ้ว)

ความต่างของ 2 ฟอर्म

	UMEDA	POND
ความพร้อมผลิต	3 บรรทัด — วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ	2 บรรทัด — วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ช่องกำหนดส่ง	มี	ไม่มี
เลขงาน	ไม่มีอักษรนำ	ขึ้นต้นด้วย P
ท้ายฟอร์ม	F.PLN.01 REV.04	ตามฟอร์มของบริษัท

💡 A4 หนึ่งแผ่น = 2 Job มีเส้นประกลางไว้ฉีก · ช่อง LOT NO. / MFG. DATE / EXP.DATE เว้นไว้เขียนมือ

💡 ถ้าเนื้อหายาวเกินครึ่งแผ่น ระบบย่อให้อัตโนมัติ (ต่ำสุด 60%) และเตือนพร้อมเลขงานถ้ายังถูกตัด

⚠️ ตอนกด Ctrl+P — Margins = Default · Scale = 100% · เอาติ๊ก Headers and footers ออก

2.6 ปริ๊นตารางบอร์ดงาน (F.PLN.10) + Excel

เข้าจาก ปุ่ม "  ปริ๊นตารางบอร์ดงาน" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคนที่ล็อกอิน

ทำอะไรได้ — เลือกรูปแบบตาราง 2 แบบ · เลือกบริษัท (บังคับ 1 บริษัท) · กรอง 5 ทาง · ตีงาน · ออกได้ 3 ทาง (ดูตัวอย่าง · Excel .xlsx · พิมพ์ / PDF) · ปรับขนาดตัวอักษร · ตั้งขอบกระดาษ

รูปแบบ	ต่างกันตรงไหน
มีแผนแล้ว	ไม่มีคอลัมน์ LOT · ถ้าขนาดบรรจุมีช่องเดียวจะพิมพ์แนวตั้ง
รอแจ้งผลิต	มีคอลัมน์ LOT · ท้ายกระดาษมี F.PLN.10 REV.03

💡 ขนาดตัวอักษรอัตโนมัติ — ระบบวัดข้อความจริงแล้วเลือกตัวใหญ่ที่สุดที่ทุกช่องยังอยู่บรรทัดเดียว · กด - / + ปรับเองได้ (5–20pt) และกด "๐ อัตโนมัติ" เพื่อกลับ

💡 คอลัมน์ "ขนาดบรรจุ (2)(3)" ถูกตัดทิ้งอัตโนมัติ ถ้างานที่เลือกไม่มีใครใช้

💡 ของที่ติ๊กไว้ไม่หายเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง — มีชิปเตือนถ้างานที่ติ๊กถูกซ่อนอยู่

2.7 รายงานประจำวัน

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แถบบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวัดกุดิ๊บ / บรรรูกิณท์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รายงานประจำวัน

สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันที่เลือก

เลือกวันที่

07/09/2026

ดูรายงาน

จำนวนบันทึก

2

ผลผลิตรวม

3

ของเสียรวม

0

บักิรวม

1

งาน	ผลิตภัณฑ์	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	บักิ	ผู้บันทึก
690005	VETER-DMPA	เตรียมวัตถุดิบ	1	1	0	1	สมชาย ผลิตดี
690005	LAMCOIN	ผสมเบียก	3	2	0	—	สมชาย ผลิตดี

รูปที่ 62 · รายงานประจำวัน

เลือกวันที่ → การดสรุป 4 ใบ (จำนวนบันทึก · ผลิตได้ · ของเสีย · นาที่รวม) + ตารางรายบันทึก · กดที่เลขงานเพื่อกระโดดไปหน้ารายละเอียดงาน

2.8 เครื่องจักร

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แถบบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวัดฤดูใบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ Q/C / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บัณฑิต

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร · ห้อง · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการใช้งาน

ไม่มีเครื่องที่เลย/ใกล้ครบกำหนดซ่อม-สอบเทียบ หรืออยู่สถานะซ่อม

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/09/2026 ถึง 07/09/2026

ดู

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
WMIX-01 ผสมเปียก 1	0.6	2	1
PACK-01 บรรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เลือกยา 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1	0.07	5	4

+ เพิ่มเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 20 เครื่อง

123 test

พร้อมใช้

แก้ไขทะเบียน

สถานะ	ห้อง	กำหนดซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย
ผสมแห้ง	ไม่ระบุ	กำหนดซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย
กำหนดซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย	ยังไม่กำหนด	ยังไม่กำหนด

BAND-01 คัดแยกข้อมูล 1

กำลังใช้งาน

แก้ไขทะเบียน

รูปที่ 63 · หน้าเครื่องจักร — ทะเบียนเครื่องพร้อมสถานะ

ทำอะไร	ใครทำได้
ดูทะเบียน + รายงานการใช้	ทุกคน
เพิ่ม/แก้เครื่อง (รวมห้อง · สถานะ)	ฝ่ายผลิต · วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งวันซ่อมบำรุง / วันสอบเทียบครั้งหน้า	วิศวกรรม · ผู้บริหาร

สถานะ 5 ค่า: พร้อมใช้ · กำลังใช้งาน · ทำความสะอาด · ซ่อมบำรุง · ถึงกำหนดสอบเทียบ

⚠ เครื่องที่อยู่สถานะ "ซ่อมบำรุง" หรือ "ถึงกำหนดสอบเทียบ" จะไม่ขึ้นให้เลือกในฟอร์มบันทึกการผลิต

2.9 ผลิตภัณฑ์คลัง

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

77 / 100

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แถบบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไลย้อนล็อต (Trace)

ผลิตภัณฑ์คลัง

ล็อต/สต็อกคงเหลือของผลิตภัณฑ์ทุกตัว · สถานะ · วันหมดอายุ

✔ ไม่มีล็อตที่หมดอายุ/ใกล้หมดอายุ

ผลิตภัณฑ์ในคลัง 3 รายการ · แก่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่เมนู "ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต"

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · พร้อมใช้รวม 0 CAP · 0 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · พร้อมใช้รวม 10 CAP · 1 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
2566	10 CAP	พร้อมใช้	—	—

แก้ไข

UM-VE003 VETER-DMPA

หน่วย: TAB · ชนิด: INJ · พร้อมใช้รวม 0 TAB · 1 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
255079	10,000 TAB	ไม่พร้อมใช้	2028-10-19	—

แก้ไข

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รูปที่ 64 · หน้าผลิตภัณฑ์คลัง — ล็อต สต็อกคงเหลือ และสถานะ

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้ล็อต · สต็อก	คลังสินค้า · ผู้บริหาร
ตั้งสถานะล็อต (พร้อมใช้ / ไม่พร้อมใช้)	ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

🔑 คลังเพิ่มล็อตได้ แต่ปลดสถานะเป็นหน้าที่ฝ่ายวางแผน — แยกกันโดยตั้งใจ

💡 มีแถบเตือน ล็อตหมดอายุ / ใกล้หมดอายุ (ภายใน 30 วัน) อยู่ด้านบน

2.10 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ (หน้ารวม)

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ คลัง · ผลิต · ผู้บริหาร

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัดตุลิต / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไลย้อนล็อต (Trace)

วิจัย คลังของ
คลังสินค้า
คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เบิกวัดตุลิต / บรรจุภัณฑ์
รายการที่ทุกงานขอเบิก · ฝ่ายคลังกดสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ได้จากที่นี่เลย

ไม่พร้อม **1**

พร้อมแล้ว **0**

งานที่ยังนิยงไม่พร้อม **1**

สถานะ

ไม่พร้อม

เฉพาะงานที่ยังไม่จบ

ดูรายการ

690504 สับดำ **QC**

เปิดหน้างาน →

RM **แบ่ง**
4 kg
บันทึกโดย —

ไม่พร้อม

รูปที่ 65 · หน้ารวมเบิกวัดตุลิตข้ามงาน

หน้านี้มีไว้ให้ ฝ่ายคลังกดสถานะพร้อม/ไม่พร้อม ข้ามหลายงานจากทีเดียว

⚠️ เพิ่ม / แก้ / ลบรายการ ทำที่หน้ารายละเอียดงานเท่านั้น — ที่นี้กดได้แค่สถานะ

2.11 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุต้น / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มอบ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี

เปิด

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ

แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0) + เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: สับตำร่อย

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมเปียก → 3. เข้าแคปซูล → 4. บรรจุ

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. B1/13578

ลักษณะยา: แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมเปียก → 3. เคลือบฟิล์ม → 4. เลือกยา

UM-VE003 VETER-DMPA

หน่วย: TAB · ชนิด: INJ · REG NO. 1A2935/69

ลักษณะยา: แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมแห้ง → 3. ตอกเม็ด → 4. เคลือบฟิล์ม

รูปที่ 66 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์	ฝ่ายวางแผน · คลัง · ผู้บริหาร
แก้ขั้นตอนการผลิต (Route)	ผู้บริหารเท่านั้น
ตั้งค่าสถานีการผลิต (master)	ผู้บริหารเท่านั้น
ลบถาวร	ผู้บริหารเท่านั้น (ยืนยันด้วยรหัสผ่าน)

ช่องของผลิตภัณฑ์: รหัส · ชื่อ · หน่วย · REG NO. · ชนิด · ลักษณะยา (ไปโผล่บนใบแจ้งผลิต)

⚠️

ยาที่ไม่มี Route จะบันทึกผลผลิตไม่ได้ และหน้างานจะขึ้นแถบเตือนสีแดง

💡

ธง "แพ็ค" ของสถานี เป็นตัวกำหนดช่อง "แพ็ค" บนแคชบอร์ด

2.12 ตรวจ QC / QA

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ QC · QA · ผู้บริหาร (คนอื่นจะเห็นจอแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 28

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์กำลัง

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

สมหญิง ตรวจเก่ง

QC

QC

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ตรวจ QC / QA

รายงานงานที่รอตรวจคุณภาพ — กดที่งานเพื่อเปิดรายละเอียดแล้วลงนามอนุมัติ/ตีกลับ

QC รอตรวจ QC 2 งาน

690003 สับตำ CRB Lot 68043728 ลงนาม →

690504 สับตำ CRB Lot 99999 ลงนาม →

QA รอปล่อยผ่าน QA 1 งาน

690011 สับตำ UMEDA Lot 7009991 ลงนาม →

การลงนามล่าสุด

QA อนุมัติ 690010 QA 7/9/2569 14:45:05

QA อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 14:21:47

QC อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 13:59:18

QA อนุมัติ 690004 ประโ ท ประกัน 2/9/2569 17:16:36

QC อนุมัติ 690004 สวิส ดี 2/9/2569 17:14:58

QC อนุมัติ 690011 headqc2 2/9/2569 16:15:35

QC อนุมัติ 690010 Cat tester 2/9/2569 09:56:35

QA อนุมัติ 690001 ประโ ท ประกัน 28/8/2569 10:21:15

QC อนุมัติ 690001 Cat tester 25/8/2569 10:31:39

รูปที่ 67 · หน้าตรวจ QC / QA — คิวงานรอตรวจและประวัติการลงนาม

คิวงาน 2 คอลัมน์ (รอ QC / รอ QA) + ประวัติการลงนาม 30 รายการล่าสุด

81 / 100

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 61

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไต่ย้อนลือต (Trace)

ประวัติ / Audit

ประวัติ ประกัน

QA

QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ตรวจ QC / QA

รายงานการที่รอตรวจคุณภาพ — กดที่งานเพื่อเปิดรายละเอียดแล้วลงนามอนุมัติ/ยกเลิก

QC รอตรวจ QC 2 งาน

690003 สันต้า CRB Lot 68043728 ลงนาม →

690504 สันต้า CRB Lot 99999 ลงนาม →

QA รอปล่อยผ่าน QA 1 งาน

690011 สันต้า UMEDA Lot 7009991 ลงนาม →

การลงนามล่าสุด

QA อนุมัติ 690010 QA 7/9/2569 14:45:05

QA อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 14:21:47

QC อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 13:59:18

QA อนุมัติ 690004 ประโง ประกัน 2/9/2569 17:16:36

QC อนุมัติ 690004 สวิส ดี 2/9/2569 17:14:58

QC อนุมัติ 690011 headqc2 2/9/2569 16:15:35

QC อนุมัติ 690010 Cat tester 2/9/2569 09:56:35

QA อนุมัติ 690001 ประโง ประกัน 28/8/2569 10:21:15

QC อนุมัติ 690001 Cat tester 25/8/2569 10:31:39

รูปที่ 68 · หน้าเดียวกันในมุมมองของ QA — เห็นคิวงานที่รอ QA ปล่อยผ่าน

💡 ทั้ง QC และ QA เห็นหน้าเดียวกัน แต่คิวที่ต้องลงมือทำอยู่คนละคอลัมน์ · กดที่เลขงานเพื่อกระโดดไปหน้ารายละเอียดงานแล้วลงนามที่การ์ด "ดำเนินการ"

2.13 คลัง / FG

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ คลัง · ผู้บริหาร

การ์ดสรุป 3 ใบ + ปุ่ม "รับเข้าคลัง" (จำนวน · หน่วย · ตำแหน่งจัดเก็บ · ล็อต · หมายเหตุ) · การรับเข้าคลังคือ จุดปิดงาน — งานจะหายจากบอร์ด

2.14 ไต่ย้อนลือต (Trace)

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ QA · คลัง · ผู้บริหาร

ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขลือตผลิต → ผัง วัตถุดิบ → งาน → FG

⚠️ คั่นจากเลขลือตวัตถุบิไม่ได้แล้ว — ระบบเบิกลเปลี่ยนเป็นแบบลงรายการหน้างาน รายการเบิกลจึงไม่ผูกกับลือตในคล้งอีกต่อไป

2.15 คำขอแก้ไข (Amendment)

เข้าจาก เมนูซ้าย (มีตัวเลขสีเหลืองบอกจำนวนค่าง) · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · หัวหน้า QC · หัวหน้าฝ่ายผลิต

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกลวัตถุบิ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย่อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้กับก็ พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขอะไร)

ไม่มีคำขอแก้ไขที่รออนุมัติ

รูปที่ 69 · หน้าอนุมัติคำขอแก้ไข

แสดง ค่าเดิม → ค่าใหม่ ทีละช่อง พร้อมเหตุผล · กด " ☒ อนุมัติ + แก้ให้" หรือ ปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ)

ชนิดคำขอ	ใครอนุมัติได้
บันทึกผลผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC

2.16 ประวัติ / Audit

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · QA

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกวัตฤดูบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

บาทพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ประวัติ / Audit

บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด (ใคร · เมื่อไร · ทำอะไร) — แก้ไข/ลบไม่ได้ (append-only) ตามมาตรฐาน GMP

ประเภทข้อมูล

การกระทำ

— ทั้งหมด —

— ทั้งหมด —

กรอง

หน้า 1 · แสดง 30 รายการ (30/หน้า)

เวลา	ผู้ทำ	ประเภทข้อมูล	การกระทำ	เหตุผล / หมายเหตุ
7/9/2569 15:33:45	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	อนุมัติบันทึกผลผลิต (07/09/2026)
7/9/2569 15:33:14	สมชาย ผลิตดี	บันทึกผลผลิต	เพิ่ม	บันทึกผลผลิต เตรียมวัตถุดิบ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอก่อนอนุมัติ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอก่อนอนุมัติ
7/9/2569 15:06:48	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	เปลี่ยนสถานะ
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	ผูกเลขลือด 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	ลือด / แบนด์	เพิ่ม	ผูกเลขลือด 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:02	HeadProduction	Line Clearance	แก้ไข	ยืนยัน Line Clearance
7/9/2569 15:05:34	headqc2	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอก่อนอนุมัติ
7/9/2569 15:05:34	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอก่อนอนุมัติ
7/9/2569 15:04:35	สมหญิง ตรวจเท่ง	edit_requests	เพิ่ม	ยื่นคำขอแก้ไขย้อนหลัง
7/9/2569 15:04:31	สมชาย ผลิตดี	Line Clearance	เพิ่ม	บันทึก Line Clearance ขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ) เครื่อง WEIGH-01
7/9/2569 15:03:38	สมชาย ผลิตดี	job_route_machines	เพิ่ม	เลือกเครื่องจักร WEIGH-01 เข้าขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ)
7/9/2569 15:01:55	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	อนุมัติผลตรวจ in-process test
7/9/2569 14:53:49	planer2	ผู้ใช้ / โสโฬส	แก้ไข	ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกค้า EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกค้า EXPORT 3

รูปที่ 70 · หน้าประวัติ / Audit

ทุกการเพิ่ม / แก้ไข / ลบ ถูกบันทึกไว้ **แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้** · กรองตามประเภทข้อมูลและการกระทำ · แบ่งหน้า

2.17 จัดการผู้ใช้

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กเวตดูดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดคลิกเพื่อดูรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เปิด

ผู้ใช้ทั้งหมด 31 คน

Cat

catcat@test.com · ดับยาทุ้ง

ฝ่ายผลิต

Cat tester

คุณ

cat@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Cat001

catcat001@test.com · ดับยาทุ้ง

วิศวกรรม (ENG)

CEO

ceo@test.com · บริหาร

ผู้บริหาร

dog handsome

dog@test.com · admin

ฝ่ายวางแผน (PLN) · ฝ่ายผลิต · หัวหน้าฝ่ายผลิต · QC · หัวหน้า QC · QA · คลังสินค้า · วิศวกรรม (ENG) · บัญชีต้นทุน (COST) · ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ (Admin)

รูปที่ 71 · หน้าจัดการผู้ใช้

ทำอะไรได้ — สร้างบัญชี · แก้ชื่อ/แผนก · กำหนดสิทธิ์ · รีเซตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี · ลบบัญชี · ดูจำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย · กางตารางอธิบายสิทธิ์

ใคร	เห็นใคร	ตั้งสิทธิ์อะไรได้
ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ	ทุกคน	ทุกสิทธิ์
หัวหน้าแผนก	เฉพาะพนักงานในฝ่ายตัวเอง	เฉพาะสิทธิ์ของฝ่ายตัวเอง

💡 บัญชีใหม่ถูกบังคับให้ตั้งรหัสผ่านเองตอนล็อกอินครั้งแรก

⚠️ ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว = ปิดล็อกอิน + ล้างสิทธิ์ + ปลดอีเมล + ช้อนชื่อ — ประวัติและลายเซ็นยังอยู่ครบตาม GMP

⚠️ ระงับหรือลบบัญชีตัวเองไม่ได้

2.18 บริษัท / เลขงาน

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหารเท่านั้น

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็ดตกปลา / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินสิด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มาบพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริการ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

บริษัท / เลขงาน

ตั้งเลข Job No. ที่ระบบจะออกให้แต่ละบริษัท — ใช้ตอบย้ายข้อมูลมาจากกระดาษ หรือตอบขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

เลขงานเดินแยกชุดต่อบริษัท

ทั้งสองบริษัทมีเลข 690001 ได้พร้อมกัน — หน้าจอทุกที่จึงแสดงเลขคู่กัน ป้ายบริษัทเสนอ เนื่องหลังระบบเติมอักษรนำให้เองเพื่อให้เลขชนกัน

UMEDA CO., LTD.

รหัส UMEDA - ไม่มีอักษรนำ (จบเดินทั้งหมด)

ใบถัดไปจะได้เลข 690506

ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้ทันที)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตอนนี้ 506

ตอนนี้ 1

ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำได้เลขงานซ้ำ

ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

บันทึก

POND CHEMICAL COMPANY LIMITED

รหัส POND - อักษรนำในระบบ "P" - มีช่องหมายเลขตอนสร้างงาน

ใบถัดไปจะได้เลข 690007

ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้ทันที)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตอนนี้ 7

ตอนนี้ 1

ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำได้เลขงานซ้ำ

ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

บันทึก

รูปที่ 72 · หน้าบริษัท / เลขงาน

ตั้งอักษรนำหน้าเลขงาน และเลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่ ของแต่ละบริษัท

3 · กติกา GMP ที่ระบบบังคับ

หัวข้อนี้อธิบาย "ทำไมระบบถึงไม่ยอมให้กด" — ทุกข้อบังคับที่ **ฐานข้อมูล** ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ ต่อให้เรียกตรงเข้าระบบก็ยังผ่านไม่ได้

3.1 กฎสองลายเซ็น — 5 ชุด

คนทำกับคนรับรองต้องเป็นคนละคน ทุกชุด

ชุด	ผู้ทำ	ผู้รับรอง	ถ้าเป็นคนเดียวกันจะเจอ
Line Clearance	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร	"ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ"
บันทึกผลผลิตรายวัน	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร	"ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้บันทึก"
ผลตรวจ In-process	QC	หัวหน้า QC · ผู้บริหาร	"ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้ลงผล"
ลงนาม QC / QA	—	QC / QA ตัวจริงเท่านั้น	ปุ่มไม่ขึ้นให้เลย
คำขอแก้ไขย้อนหลัง	ทุกคนที่ล็อกอิน	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	—

 แลบบอนุมัติหลายรายการ ของบันทึกผลผลิต จะ **ข้ามบันทึกของตัวเองให้อัตโนมัติ** แล้วรายงานว่าข้ามไปกี่รายการ ไม่ต้องมานั่งติ๊กออกทีละแถว

3.2 ด้านกันที่กดข้ามไม่ได้

ด้าน	เงื่อนไข	ถ้าไม่ผ่านจะเจอ
เริ่มผลิต	ต้องมี LOT No. ก่อน	แถบเตือนสีเหลือง "ยังไม่มีเลขล็อต"
บันทึกผลผลิต	สถานะต้องเป็น "กำลังผลิต" เท่านั้น	ไม่มีปุ่มบันทึก
บันทึกผลผลิต	ผลิตภัณฑ์ต้องมี Route	แถบเตือนสีแดง "ไม่มีขั้นตอนการผลิต"
ส่งตรวจ QC	ต้องตรวจ in-process ครบทุกสถานีใน Route และ หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว	แถบความคืบหน้า QC ยังไม่เต็ม
ส่งตรวจ QC	ต้องเป็น ฝ่ายผลิต เท่านั้น	ผู้บริหารไม่เห็นปุ่ม
QA ปลอยผ่าน → FG	ต้องไม่มี Incident Case ค้าง	กดไม่ผ่าน
ลงนาม QC / QA	ต้องยืนยัน รหัสผ่านของตัวเอง	ลงนามไม่สำเร็จ
Line Clearance	ต้องติ๊กอย่างน้อย 1 ข้อ	ยืนยันไม่ได้

เลือกเครื่องจักรให้ขั้นตอน	เครื่องต้องอยู่ สถานที่เดียวกับขั้นตอน	ไม่ขึ้นในรายการให้เลือก
บันทึกผลผลิต	เครื่องที่ ซ่อมบำรุง / ถึงกำหนดสอบเทียบ จะไม่ขึ้นให้เลือก	—

3.3 ประวัติที่ลบไม่ได้ (Audit trail)

- ทุกการ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ถูกบันทึกพร้อม ใคร · เมื่อไร · ค่าเดิม → ค่าใหม่
- แก้ไม่ได้ ลบไม่ได้ แม้แต่ผู้ดูแลระบบ
- ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว ไม่ลบประวัติทิ้ง — ระบบปิดล็อกอิน ล้างสิทธิ์ ปลดอีเมล แล้วซ่อนชื่อแทน
- การแก้ไขช่องที่ถูกล็อก ต้องระบุเหตุผล และเหตุผลนั้นถูกเก็บไว้ในประวัติด้วย
- การลบจุดเก็บตัวอย่าง ต้องระบุเหตุผล
- การยกเลิก / ปิดข้ามขั้น Incident Case ต้องระบุเหตุผล และเหตุผลไปอยู่ใน timeline ของเคส

3.4 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)

ข้อมูล 2 ชนิดที่แก้เองไม่ได้ ต้องขออนุมัติ

ชนิด	ผู้ยื่น	ผู้อนุมัติ
บันทึกผลผลิต	ผู้บันทึก	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	QC (ฝ่ายอื่นยื่นไม่ได้)	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC

ขั้นตอน — กด "  ขอแก้ไข " ที่แถวนั้น → แก่ค่า + ระบุเหตุผล → ส่งคำขอ → ผู้อนุมัติเห็นในเมนู "คำขอแก้ไข" พร้อม diff ค่าเดิม/ค่าใหม่ → อนุมัติ (ระบบแก้ไขให้เลย) หรือปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ) → ผลส่งกลับถึงผู้ยื่นคนเดียว

 แก่บันทึกผลผลิตที่อนุมัติไปแล้ว = แถวดังกล่าวกลับเป็น "รออนุมัติ" ใหม่ และหัวหน้าได้แจ้งเตือนอีกครั้ง

4 · สรุปรายฝ่าย

แต่ละฝ่ายมี 1 แผ่นเต็มหน้า ออกแบบให้ ฉีกไปแปะข้างเครื่อง / ดิจบอร์ดของแผนก ได้เลย ที่วางท้ายแผ่นตั้งใจเว้นไว้ให้เขียนโน้ตของแผนกเองด้วยมือ

4.1 ฝ่ายวางแผน (PLN / PLN-L)

หน้าที่หลัก วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ

บันทึก / แก้ไขได้

- สร้างงานผลิตใหม่ที่หลายใบ (ออเดอร์ + งาน · เลขล๊อตเป็นของฝ่ายผลิต)
- เพิ่ม / แก้ / ลบผลิตภัณฑ์ในทะเบียน
- ตั้งสถานะล๊อตในคลัง (พร้อมใช้ / ไม่พร้อมใช้)
- ยืนยันแผนผลิต (รอแจ้งผลิต → มีแผนแล้ว)
- ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01
- แก้ข้อมูลงานฝั่งวางแผน — ลูกค้า · C.P.O DATE · กำหนดส่ง · Batch Size · รูปแบบ/ขนาดบรรจุ

หัวหน้าฝ่ายวางแผนได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายวางแผน

ทำไม่ได้ กรอก LOT No. · ทำ Line Clearance · บันทึกผลผลิต · ลงนาม QC/QA

บันทึกของแผนก

4.5 คลังสินค้า (WH / WH-L)

หน้าที่หลัก คลังผลิตภัณฑ์ + รับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง

บันทึก / แก้ไขได้

- เพิ่ม / แก้ / ลบผลิตภัณฑ์ในทะเบียน (แก้ไขขั้นตอนการผลิตไม่ได้)
- ลีออต / สต็อกของผลิตภัณฑ์ทุกตัว
- กดสถานะ พร้อม / ไม่พร้อม ให้รายการเบิกของแต่ละงาน (เพิ่ม/แก้/ลบรายการไม่ได้)
- รับ FG เข้าคลัง = ปิดงาน

หัวน้ำคลังได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / อนุรักษ์พนักงานในฝ่ายคลัง

เห็นเพิ่ม คลัง / FG . เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ . ไล่ออนล็อต (Trace)

⚠ ตั้งสถานะล็อตไม่ได้ — เป็นของฝ่ายวางแผน

บันทึกของแผนก

4.6 วิศวกรรม (ENG / ENG-L)

หน้าหลัก ดูแลเครื่องจักร — ซ่อมบำรุง / สอบเทียบ

บันทึก / แก้ไขได้

- เพิ่ม / แก้ทะเบียนเครื่องจักร (รวมห้อง · สถานะ)
- กำหนดวันซ่อมบำรุง + วันสอบเทียบครั้งหน้า (ฝ่ายผลิตทำข้อนี้ไม่ได้)
- บันทึกทักทายเหตุ Incident Case ในนามฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายวิศวกรรม

เห็นเพิ่ม รายงานการใช้เครื่อง

บันทึกของแผนก

4.7 บัญชีต้นทุน (COST)

หน้าที่หลัก ดูต้นทุนค่าแรงทางตรง

บันทึก / แก้ไขได้ ปรับอัตราค่าแรง (฿/ชม.) ที่ใช้คำนวณบนแดชบอร์ด

เห็นเพิ่ม ต้นทุนค่าแรงทางตรง (DL cost) รวม + แยกรายสถานี . คน-ชั่วโมงและชั่วโมงทำงานตามช่วงวันที่

บันทึกของแผนก

5 · ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย

เข้าระบบไม่ได้ / ขึ้นว่าบัญชีถูกระงับ ติดต่อหัวหน้าแผนกหรือผู้ดูแลระบบให้เปิดใช้งานบัญชีหรือรีเซ็ตรหัสผ่านให้
เห็นเมนูน้อยกว่าเพื่อน ปกติ — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้ ถ้าคิดว่าควรเห็น ให้หัวหน้าตรวจสอบสิทธิ์ในหน้าจัดการผู้
ใช้

กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ ยังไม่ได้กรอก LOT No. — ฝ่ายผลิตกรอกที่การ์ดข้อมูลงาน

ไม่มีปุ่ม "บันทึกผลผลิต" ① สถานะงานยังไม่ใช่ "กำลังผลิต" หรือ ② ผลิตภัณฑ์ยังไม่มี ขั้นตอนการผลิต (Route) —
ดูแถบเตือนด้านบนของหน้า

เลือกเครื่องจักรที่ต้องการไม่เจอ เครื่องนั้นยังไม่ได้ผูกกับ สถานี ของขั้นตอนนี้ (ตั้งที่หน้าเครื่องจักร) · หรือเครื่องอยู่
สถานะ ซ่อมบำรุง / ถึงกำหนดสอบเทียบ

ยืนยัน Line Clearance เองไม่ได้ ถูกต้องแล้ว — ผู้ยืนยันต้องเป็น หัวหน้าฝ่ายผลิต และต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ

กด "ส่งตรวจ QC" ไม่ได้ ① ต้องเป็นบัญชี ฝ่ายผลิต (ผู้บริหารทดแทนไม่ได้) ② ผลตรวจ in-process ต้องครบทุก
สถานีใน Route และหัวหน้า QC อนุมัติแล้ว — ดูแถบความคืบหน้าในการ์ด In-process QC

QA กด "ปล่อยผ่าน" ไม่ได้ ยังมี Incident Case ค้าง อยู่ — ต้องปิดหรือยกเลิกเคสให้หมดก่อน

ผู้บริหารทดลงนาม QC/QA แทนไม่ได้ ถูกต้องแล้ว — ต้องเป็น QC หรือ QA ตัวจริงเท่านั้น ตามแนว GMP

บันทึกผิด แก่เองไม่ได้ ใช้ปุ่ม "  ขอแก้ไข" ที่แถวนั้น แล้วให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (ดู S3.4)

ตัวเลขบนกระดิ่งไม่ตรงกับที่เห็นในกล่อง ไม่ควรเกิดแล้ว · ถ้ายังเจอ ให้ลองรีเฟรชหนึ่งครั้ง — และจำไว้ว่า  เกิน
กำหนด กับ  ค้างนาน ไม่ถูกลบ ในตัวเลขสีแดงโดยตั้งใจ

แจ้งเตือนไม่หายสักที แจ้งเตือนชุดใหม่ต้องกด "อ่านแล้ว" เอง ไม่หายอัตโนมัติ

งานหายจากบอร์ด งานที่รับเข้าคลัง (FG) แล้วจะถูกซ่อนออกจากบอร์ด — ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้

ปริ้นแล้วมีชื่อเรื่อง / เวลา / URL ติดมาบนกระดาษ เอาติก "Headers and footers" ออกในหน้าต่างพิมพ์ของ
เบราว์เซอร์

ปริ้นแล้วขนาดไม่ตรงฟอร์มกระดาษ ตั้ง Margins = Default และ Scale = 100% ในหน้าต่างพิมพ์

ค้นหาด้วยเลขล๊อตวัตถุดิบใน Trace ไม่เจอ ทำไม่ได้แล้ว — ใช้ เลขงาน หรือ เลขล๊อตผลิต แทน

เน็ตหลุดตอนกดบันทึกผลผลิต ระบบเก็บไว้ในเครื่องแล้วส่งซ้ำให้เองเมื่อเน็ตกลับมา และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำ

★ ถ้าเจอปัญหาที่คู่มือนี้ไม่ครอบคลุม — จดเลขงานและเวลาที่เกิด แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบ ข้อความสีแดงที่ระบบขึ้น
ให้ตอนกดไม่ผ่านมักบอกสาเหตุไว้แล้ว ให้ถ่ายภาพหน้าจอส่งไปด้วย

ภาคผนวก

ก. ตารางสิทธิฉบับเต็ม

ทำอะไร	ใครทำได้
สร้างงาน / ยืนยันแผนผลิต	วางแผน · ผู้บริหาร
เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์	วางแผน · คลัง · ผู้บริหาร
แก้ไขขั้นตอนการผลิต (Route) · สถานี (master)	ผู้บริหารเท่านั้น
เพิ่ม/แก้เครื่องจักร	ผลิต · วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งวันซ่อมบำรุง / สอบเทียบ	วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งสถานะล็อต	วางแผน · ผู้บริหาร
กรอก LOT No. ให้งาน	ผลิต · ผู้บริหาร
เพิ่ม/แก้/ลบรายการเบิก	ผลิต · ผู้บริหาร
กตสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ของรายการเบิก	คลัง · ผู้บริหาร
ผูกเครื่องจักรกับขั้นตอนของงาน	ผลิต · ผู้บริหาร
ทำ Line Clearance	ผลิต · ผู้บริหาร
ยืนยัน Line Clearance	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
ลงผล in-process QC	QC · หัวหน้า QC · ผู้บริหาร
อนุมัติ in-process QC	หัวหน้า QC · ผู้บริหาร
อนุมัติ บันทึกผลผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง	QA · ผู้บริหาร
ส่งตรวจ QC	ฝ่ายผลิตเท่านั้น
ลงนาม QC (ผ่าน/ตีกลับ)	QC เท่านั้น
ลงนาม QA (ปล่อยผ่าน/ตีกลับ)	QA เท่านั้น
รับ FG เข้าคลัง	คลัง · ผู้บริหาร
เปิด Incident Case	ทุกคนที่ล็อกอิน
ตรวจสอบ / ปิด Incident Case	QA · ผู้บริหาร
เพิ่มหมายเหตุใน Incident Case	ทุกคนที่ล็อกอิน
จัดการทะเบียน Status ของงาน	ทุกคนที่ล็อกอิน
เห็นต้นทุนค่าแรง	บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร

อนุมัติคำขอแก้ไข	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC (in-process) · หัวหน้าฝ่ายผลิต (บันทึกผลผลิต)
จัดการผู้ใช้	ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนก (เฉพาะฝ่ายตัวเอง)
ตั้งบริษัท / เลขงาน	ผู้บริหารเท่านั้น
ผลงาน	ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ
ดูประวัติ / Audit	ผู้บริหาร · QA

ข. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ

คำ	หมายถึง
Job No.	เลขงานผลิต ระบบออกให้อัตโนมัติ แยกชุดตามบริษัท
LOT No. / Batch NO.	เลขล็อตผลิต — ฝ่ายผลิตกรอก ใช้ไต่ย้อนได้
Batch Size	จำนวนที่สั่งผลิตของงานใบนั้น
Route / ขั้นตอนการผลิต	ลำดับสถานที่ที่ยาตัวนั้นต้องเดินผ่าน
สถานี	ขั้นตอนการผลิตหนึ่งขั้น เช่น ตอกเม็ด · เคลือบฟิล์ม · บรรจุ
Line Clearance	การเคลียร์และเตรียมสายการผลิตก่อนเริ่มงานใหม่
In-process QC	การตรวจคุณภาพระหว่างผลิต แยกตามสถานี
Finished product	การตรวจสินค้าสำเร็จรูป — ในระบบอยู่ในการ์ด "จุดเก็บตัวอย่าง"
Incident Case	เหตุผิดปกติ (เดิมเรียก Deviation) — flow 5 ขั้น
DEV / OOS / NC	ประเภทเอกสารของ Incident Case ที่ QA เป็นผู้คัดแยก
FG	Finished Goods — สินค้าสำเร็จรูปที่รับเข้าคลังแล้ว
eBR	Electronic Batch Record — แฟ้มบันทึกการผลิตของงาน 1 ใบ
Amendment	คำขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง
Audit trail	ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้
Yield	ผลิตได้ ÷ ยอดตั้งต้น
WIP	Work In Progress — งานที่เริ่มผลิตแล้วแต่ยังไม่เข้าคลัง
C.P.O DATE	วันที่ลูกค้าสั่งผลิต
F.PLN.01 / F.PLN.10	รหัสฟอร์มกระดาษ — ใบแจ้งผลิต / ตารางบอร์ดงาน

ค. สิ่งที่เปลี่ยนไปจากคู่มือฉบับก่อน (กรกฎาคม 2569)

ถ้าคุณเคยอ่านคู่มือชุดเดิม สิ่งเหล่านี้ เปลี่ยนไปแล้ว

ของที่เราออกจากระบบ

เดิมมี	ตอนนี้
สูตรการผลิต / BOM	ยกเลิกทั้งชุด — ใช้ "ขั้นตอนการผลิต (Route)" แทน
ประเภทผลิตภัณฑ์	ยกเลิก
กลุ่มหลัก	ยกเลิก — ใช้สถานะจริงอย่างเดียว
ใบเบิกที่ผูกกับล็อตในคลัง	เปลี่ยนเป็น ลงรายการเบิกหน้างาน ⇒ Trace ได้ย้อนจากเลขล็อตวัตถุดิบไม่ได้แล้ว
Deviation (3 สถานะ)	เปลี่ยนเป็น Incident Case (5 สถานะ) + QA คัดประเภท DEV/OOS/NC

ของใหม่ที่คู่มือเดิมไม่มี

- ระบบแจ้งเตือนรายฝ่าย 13 ชนิด + ซิปตัวกรอง + แจ้งเตือนรายบุคคล
- ปริ้นใบแจ้งผลิต F.PLN.01 (UMEDA / POND) และ ปริ้นตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel
- บริษัท UMEDA / POND แยกชุดเลขงาน
- สิทธิหัวหน้าแผนก 6 ฝ่าย (รวมเป็น 15 สิทธิ) + หัวหน้าดูแลบัญชีลูกน้องได้
- การอนุมัติบันทึกผลผลิตโดยหัวหน้าฝ่ายผลิต และ การอนุมัติผลตรวจ in-process โดยหัวหน้า QC
- แดชบอร์ด Pending Order (Plan + WIP)
- แท็บขั้นตอนการผลิต + Line Clearance แยกตามขั้นตอน x เครื่อง
- บันทึกผลผลิตแบบ กะ / OT / นาทิ และ หน่วยแยกรายช่อง
- ลักษณะยา ในทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ลบบัญชีผู้ใช้ · ตั้ง Status ย่อย + เดือนแผน ของงาน