

คู่มือฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้งาน PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตราย — Pending Order & PD Monitoring System

ภาค 1 · ฝึกปฏิบัติ

ภาค 2 · คู่มืออ้างอิง

68 ภาพจากระบบจริง

ฉบับปรับปรุง: 8 กันยายน 2569

สำหรับ: ฝ่ายวางแผน · ผลิต · QC · QA · คลังสินค้า · วิศวกรรม · บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร

สารบัญ

เลขหน้าอยู่ซ้ายมือ · ภาค 1 สอนทีละขั้น · ภาค 2 เปิดหาเฉพาะเรื่อง

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้	5
ฉันเป็นฝ่ายไหน — ต้องอ่านตรงไหน	6
สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้	6
ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง	7

ภาค 1 — ฝึกปฏิบัติ 8

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เดินทางจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน	9
เตรียมตัวก่อนเริ่ม	9
บัญชีและบทบาทของคุณ	9
กฎ 2 ลายเซ็น — ทำไมบางขั้นต้องรออีกคน	10
เส้นทางที่เราจะเดิน	10

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว) 	11
A1 · สถานที่การผลิต (master)  (ผู้บริหาร)	11
A2 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์  (ผู้บริหาร / วางแผน / คลัง)	12
A3 · ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์  (ผู้บริหารเท่านั้น)	14
A4 · เครื่องจักร  (ฝ่ายผลิต / วิศวกรรม / ผู้บริหาร)	15
A5 · บริษัท / เลขงาน  (ผู้บริหารเท่านั้น)	16
A6 · เปิดบัญชีให้ทีม  (ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนก)	17

Part B — เปิดงานผลิต 	20
B1 · สร้างงานผลิตใหม่  (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	20
B2 · ดูงานบนบอร์ด  (ทุกฝ่าย)	22
B3 · การ์ดข้อมูลงาน  (แก้ได้ตามฝ่าย)	24
B4 · ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01  (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	26

Part C — เดินทางจริง 1 ล็อต 	28
C1 · ยืนยันแผนผลิต  (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)	28
C2 · ลงรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์  (ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม)	29
① ฝ่ายผลิตลงรายการ	29
② ฝ่ายคลังกดสถานะความพร้อม	29
C3 · กรอก LOT No.  (ฝ่ายผลิต)  ห้ามข้าม	31
C4 · เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอน  (ฝ่ายผลิต)	31
C5 · Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)  (ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน)  สำคัญ	32
① ฝ่ายผลิตตักและบันทึก	32
② หัวหน้าฝ่ายผลิตยืนยัน	33
C6 · เริ่มผลิต  (ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)	34
C7 · บันทึกผลผลิตรายวัน  (ฝ่ายผลิต)	34
C8 · หัวหน้าอนุมัติบันทึกผลผลิต  (หัวหน้าฝ่ายผลิต)	35

C9 · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC) 📄 (QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ)	36
① QC ลงผลตรวจ	36
② หัวหน้า QC อนุมัติ	37
C10 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน 🏭 📄	38
① ฝ่ายผลิตส่งตรวจ	38
② QC ตัดสิน + ลงนาม	38
C11 · QA เก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) ✅ (QA)	39
C12 · Incident Case (เหตุผิดปกติ) ⚠️ (ทุกฝ่ายเปิดได้ · QA ตัดสิน)	41
เปิดเคส — ใครก็ได้ที่ล็อกอิน	41
เคสเดินผ่าน 5 สถานะ	41
C13 · QA ปล่อยผ่าน ✅ (QA)	44
C14 · รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน 📦 (คลังสินค้า)	45
Part D — เอกสารและรายงาน 📁	47
D1 · eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต 📄 (ทุกฝ่าย)	47
D2 · ปรับตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel 📄 (ทุกฝ่าย)	50
D3 · รายงานประจำวัน 📅 (ทุกฝ่าย)	51
D4 · เครื่องจักร + รายงานการใช้ 🛠️ (ทุกฝ่าย)	52
D5 · ไลย์ย้อนลื้อด (Trace) 🔍 (QA / คลัง / ผู้บริหาร)	53
D6 · ประวัติ / Audit ⌚ (ผู้บริหาร / QA)	54
D7 · แดชบอร์ด 📊 (ทุกฝ่าย)	55
Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 📌	56
E1 · กล้องแจ้งเตือน 📌 (ทุกฝ่าย)	56
E2 · ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✏️	58
① ยื่นคำขอ	58
② ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ	59
✅ จบแล้ว — คุณเดินงานครบ 1 ลีตแล้ว	60
ภาค 2 — คู่มืออ้างอิง	61
1 · พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้	62
1.1 เข้าสู่ระบบ	62
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ	64
เมนูทั้งหมด 15 รายการ — ใครเห็นอะไร	67
1.3 สิทธิ์ (role) 15 แบบ	70
1.4 สถานะงาน 6 ชั้น	71
"Status" ต่างจาก "สถานะ" อย่างไร	71
1.5 แดชบอร์ด	72
1.6 กล้องแจ้งเตือน 📌	73
1.7 อัปเดตสด · ออฟไลน์ · ใช้บนมือถือ	74
2 · อ้างอิงรายหน้าจ่อ	75
2.1 บอร์ดงาน	75

2.2 สร้างงานผลิตใหม่	76
2.3 หน้ารายละเอียดงาน	77
2.4 eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต	78
2.5 ปริ๊นใบแจ้งผลิต (F.PLN.01)	79
2.6 ปริ๊นตารางบอร์ดงาน (F.PLN.10) + Excel	79
2.7 รายงานประจำวัน	80
2.8 เครื่องจักร	81
2.9 ผลิตภัณฑ์คลัง	82
2.10 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ (หน้ารวม)	83
2.11 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต	84
2.12 ตรวจ QC / QA	85
2.13 คลัง / FG	86
2.14 ไล้ย้อนลืต (Trace)	86
2.15 คำขอแก้ไข (Amendment)	87
2.16 ประวัติ / Audit	88
2.17 จัดการผู้ใช้	89
2.18 บริษัท / เลขงาน	90
3 . กติกา GMP ที่ระบบบังคับ	91
3.1 กฎสองลายเซ็น — 5 ชุด	91
3.2 ด้านกันที่กดข้ามไม่ได้	92
3.3 ประวัติที่ลบไม่ได้ (Audit trail)	93
3.4 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)	93
4 . สรุปรายฝ่าย	94
4.1 ฝ่ายวางแผน (PLN / PLN-L)	94
4.2 ฝ่ายผลิต (PROD / PROD-L)	95
4.3 QC (QC / QC-L)	96
4.4 QA (QA / QA-L)	97
4.5 คลังสินค้า (WH / WH-L)	98
4.6 วิศวกรรม (ENG / ENG-L)	99
4.7 บัญชีต้นทุน (COST)	100
4.8 ผู้บริหาร (MGR) และผู้ดูแลระบบ (ADM)	101
5 . ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย	102
ภาคผนวก	103
ก. ตารางสิทธิฉบับเต็ม	103
ก.1 . งานที่ทำตามเส้นทางของงานผลิต	103
ก.2 . งานตั้งค่า . เหตุผิดปกติ . งานของผู้ดูแล	104
ข. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ	105
ค. สิ่งที่เปลี่ยนไปจากคู่มือฉบับก่อน (กรกฎาคม 2569)	106

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

PD Monitor คือระบบที่โรงงานใช้แทนการจดงานผลิตลงกระดาษ — ทุกฝ่าย (วางแผน · ผลิต · QC · QA · คลัง · วิศวกรรม · บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร) เห็นสถานะงานชุดเดียวกัน บันทึกที่เดียวกัน และย้อนดูได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไร

คู่มือเล่มนี้รวม 2 เล่มเดิมเข้าด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ภาคที่ใช้คนละแบบ

	■ ภาค 1 — ฝึกปฏิบัติ	■ ภาค 2 — คู่มืออ้างอิง
ใช้ตอนไหน	ครั้งแรกที่ใช้ระบบ	เมื่อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านยังไง	อ่านเรียงจากต้นจนจบ พร้อมลงมือทำตามไปด้วย	เปิดจากสารบัญเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ
เนื้อหา	เดินงานจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน บอกทุกปุ่มที่ต้องกด	รายละเอียดทุกหน้าจอ · ทุกสิทธิ์ · ทุกกติกา
ใช้เวลา	ประมาณ 1–2 ชั่วโมง	เปิดหาแป๊บเดียว

💡 ถ้าเพิ่งเริ่มใช้ระบบ — อ่านภาค 1 ให้จบก่อน แล้วเก็บภาค 2 ไว้เปิดตอนทำงานจริง

ฉันเป็นฝ่ายไหน — ต้องอ่านตรงไหน

หาแถวของตัวเองในตารางนี้ แล้วเปิดไปตามหัวข้อที่ระบุ (เลขหน้าดูได้จากสารบัญ)

ฝ่ายของคุณ	ภาค 1 อ่านขั้นไหน	ภาค 2 เปิดหัวข้อไหน
วางแผน (PLN)	Part B ทั้งหมด · C1 ยืนยันแผนผลิต	บอร์ดงาน · สร้างงานใหม่ · ปรับใบแจ้งผลิต · ปรับตารางบอร์ดงาน
ผลิต (PROD)	C2–C7 (เบิกของ → เคลียร์ไลน์ → ผลิต → บันทึกผล) · C10 ส่งตรวจ QC	หน้ารายละเอียดงาน · บันทึกผลผลิตรายวัน · Line Clearance
หัวหน้าฝ่ายผลิต	C5 ยืนยัน Line Clearance · C8 อนุมัติบันทึกผลผลิต	กติกา 2 ลายเซ็น · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
QC	C9 In-process QC · C10 ลงนาม QC	ตรวจ QC / QA · In-process QC
หัวหน้า QC	C9 (ช่วงอนุมัติผลตรวจ)	กติกา 2 ลายเซ็น · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
QA	C11 เก็บตัวอย่าง · C12 Incident Case · C13 ปลดปล่อยผ่าน	Incident Case · ไล้ย้อนล็อต · ประวัติ / Audit
คลังสินค้า (WH)	C2 กวดสถานะพร้อม · C14 รับ FG เข้าคลัง	เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ · คลัง / FG · ผลิตภัณฑ์คลัง
วิศวกรรม (ENG)	A4 เครื่องจักร	เครื่องจักร
บัญชีต้นทุน (COST)	D7 แดชบอร์ด	แดชบอร์ด (บล็อกต้นทุนค่าแรง)
ผู้บริหาร (MGR)	อ่านทั้งเล่มแบบผ่าน ๆ	สรุปรายฝ่าย · แดชบอร์ด · ประวัติ / Audit
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	Part A ทั้งหมด	จัดการผู้ใช้ · บริษัท / เลขงาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้

ภาค 1 ใช้สัญลักษณ์นำบรรทัดบอกว่า "ให้ทำอะไร"

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ไปที่ไหน — เส้นทางเมนู เช่น เมนูซ้าย → บอร์ดงาน
	ใช้บัญชีของฝ่ายไหน ทำขั้นนี้
	กรอกอะไร ลงในช่อง
	กดปุ่มไหน
	ผลที่ควรเห็น ถ้าทำถูก

ส่วนกล่องข้อความสีเขียวมี 4 แบบ

 ข้อควรระวัง — ถ้าพลาดตรงนี้จะทำต่อไม่ได้ หรือต้องแก้ย้อนหลัง

💡 **เคล็ดลับ** — ทางลัดหรือของที่หลายคนไม่รู้ว่ามี

🔒 **กติกา GMP** — ข้อบังคับตามมาตรฐาน ระบบจะไม่ยอมให้ข้าม

🔑 **เรื่องสิทธิ์** — ใครทำได้ ใครทำไม่ได้

ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง

1. **บัญชีของตัวเอง** — หัวหน้าแผนกหรือผู้ดูแลระบบเป็นคนเปิดให้ (ดูภาค 1 Part A) · เข้าครั้งแรกระบบจะบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่
2. **เบราว์เซอร์** — Chrome, Edge หรือ Safari รุ่นใหม่ · ใช้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือก็ได้
3. **ที่อยู่เว็บ** — <https://pd-monitor.vercel.app> (เพิ่มลงหน้าจอมือถือได้เหมือนแอป)

🔑 **คุณจะไม่เห็นเมนูไม่เท่ากับเพื่อน** — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้ ไม่ใช่ความผิดพลาด ถ้าคิดว่าควรเห็นแต่ไม่เห็น ให้แจ้งหัวหน้าแผนกตรวจสอบสิทธิ์ให้

⚠️ **คู่มือเล่มนี้ตรงกับระบบ ณ วันที่ปรับปรุงบนปก** — ระบบมีการพัฒนาต่อเนื่อง ถ้าหน้าจอจริงต่างจากรูปในคู่มือเล็กน้อย ให้ยึดหน้าจอจริงเป็นหลัก

ภาค 1

ฝึกปฏิบัติ

เดินงานจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน — อ่านครั้งเดียวแล้วลงมือทำตามได้เลย เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ระบบ

ในภาคนี้มีอะไรบ้าง

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เดินงานจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว) 

Part B — เปิดงานผลิต 

Part C — เดินงานจริง 1 ล็อต 

Part D — เอกสารและรายงาน 

Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 

 จบแล้ว — คุณเดินงานครบ 1 ล็อตแล้ว

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เติบโตจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน

ภาคนี้พาคุณเติบโตจริง 1 ล็อต ครบทั้งวงจร ตั้งแต่ตั้งค่าระบบ เปิดงาน ผลิต ตรวจสอบคุณภาพ ไปจนรับเข้าคลัง อ่านเรียงจากต้นจนจบ แล้วลงมือทำตามในระบบจริงไปด้วย — ทำครบรอบเดียวก็ใช้งานเป็นทั้งระบบ

💡 **ทำเฉพาะขั้นที่เป็นหน้าที่ฝ่ายคุณก็ได้** — แต่ลองอ่านผ่านทุกขั้น จะเข้าใจว่าทำไมต้องรอฝ่ายอื่น และงานที่คุณส่งต่อไปนั้นฝ่ายถัดไปเอาไปทำอะไร

เตรียมตัวก่อนเริ่ม

บัญชีและบทบาทของคุณ

ทุกคนใช้ **บัญชีของตัวเอง** (อีเมล + รหัสผ่านส่วนตัว) ไม่มีบัญชีกลาง เพราะระบบต้องบันทึกได้ว่า **ใครเป็นคนทำ** ทุกการกระทำ ตามหลัก GMP

ระบบมี **สิทธิ์ (role) 15 แบบ** — คนหนึ่งถือได้หลายสิทธิ์ · สิทธิ์ของคุณเห็นได้ที่ **ท้ายแถบเมนูซ้าย**

สิทธิ์	ตัวย่อ	ทำอะไรในภาคนี้
ฝ่ายวางแผน	PLN	Part B ทั้งหมด · C1
ฝ่ายผลิต	PROD	C2–C7 · C10 (ส่งตรวจ QC)
หัวหน้าฝ่ายผลิต	PROD-L	C5 (ยืนยัน) · C8 (อนุมัติ)
QC	QC	C9 · C10
หัวหน้า QC	QC-L	C9 (อนุมัติผลตรวจ)
QA	QA	C11 · C12 · C13
คลังสินค้า	WH	C2 (กดพร้อม) · C14
วิศวกรรม	ENG	A4 (วันซ่อม/สอบเทียบ)
บัญชีต้นทุน	COST	D7 (ต้นทุนค่าแรง)
ผู้บริหาร	MGR	ทำแทนได้เกือบทุกขั้น ยกเว้นลงนาม QC/QA
ผู้ดูแลระบบ	ADM	Part A ทั้งหมด

🔑 **หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิ์ของลูกน้องเสมอ** — เช่น "หัวหน้าฝ่ายผลิต" ทำทุกอย่างที่ "ฝ่ายผลิต" ทำได้ แต่ **ไม่ย้อนกลับ** — ฝ่ายผลิตไม่ได้สิทธิ์ของหัวหน้า นี่คือนิสัยที่ทำให้กฎ 2 ลายเส้นทำงานได้จริง

กฎ 2 ลายเซ็น — ทำไมบางชั้นต้องรออีกคน


หัวใจของระบบนี้คือ คนทำกับคนรับรองต้องเป็นคนละคน ระบบบังคับเองในฐานข้อมูล กดข้ามไม่ได้ มีทั้งหมด 5 ชุด เจอครบในภาคนี้

ชุด	ผู้ทำ	ผู้รับรอง	เจอที่ชั้น
Line Clearance	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต	C5
บันทึกผลผลิตรายวัน	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต	C8
ผลตรวจ In-process	QC	หัวหน้า QC	C9
ลงนาม QC / QA	—	QC / QA ตัวจริง (ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ)	C10 · C13
คำขอแก้ไขย้อนหลัง	ใครก็ได้	ผู้บริหาร / หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	E2

 **ผู้บริหารลงนามชั้น QC/QA แทนไม่ได้** — ระบบบังคับว่าคนลงนามปล่อยผ่านต้องถือสิทธิ์ QC หรือ QA จริง ตามหลัก GMP ที่ว่าผู้ปล่อยผ่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของฝ่ายนั้น

เส้นทางที่เราจะเดิน

งาน 1 ใบเดินผ่าน 6 สถานะหลัก เรียงตายตัว ถอยหลังได้ทางเดียวคือ "ตีกลับ"

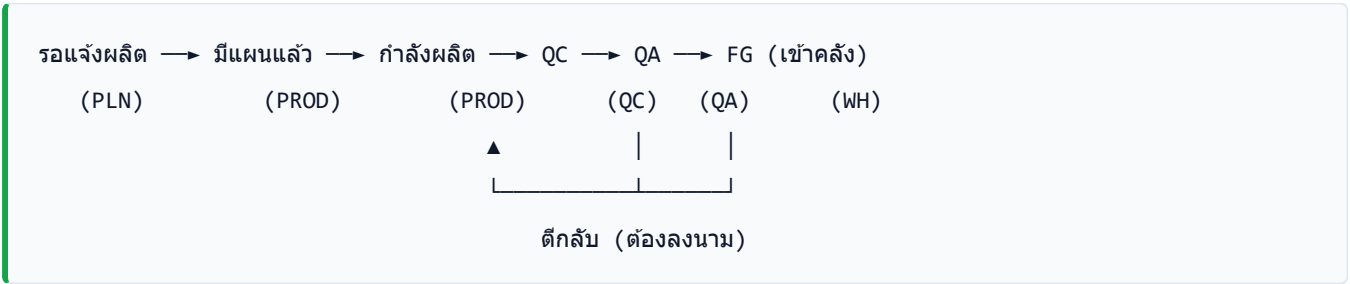

สถานะ	ใครเป็นคนเลื่อนไปขั้นถัดไป	ปุ่มที่กด
รอแจ้งผลิต	ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร	"ยืนยันแผนผลิต"
มีแผนแล้ว	ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร	"เริ่มผลิต"
กำลังผลิต	ฝ่ายผลิตเท่านั้น	"ส่งตรวจ QC"
QC	QC เท่านั้น	"QC ผ่าน → ส่ง QA" / "QC ตีกลับ"
QA	QA เท่านั้น	"QA ปล่อยผ่าน → FG" / "QA ตีกลับ"
FG (เข้าคลัง)	— จบงาน	(งานหายจากบอร์ด)

 **"Status" กับ "สถานะ" ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน** — ช่อง Status ในการ์ดข้อมูลงาน (เช่น ไม่มีแผน มีแผน08/26) เป็นข้อความอิสระที่ทีมใช้สื่อสารกันเอง ไม่มีผลต่อด้าน GMP ส่วน "สถานะ" 6 ขั้นข้างบนคือตัวที่ระบบบังคับจริง

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว)

Part นี้ทำครั้งเดียวตอนเปิดใช้ระบบ หรือตอนมีของใหม่เข้ามา (ยาตัวใหม่ เครื่องใหม่ พนักงานใหม่) ถ้าโรงงานคุณตั้งค่าไว้ครบแล้ว **ข้ามไป Part B ได้เลย**

 **ขั้นส่วนใหญ่ใน Part A เป็นสิทธิ์ของ ผู้บริหาร หรือ ผู้ดูแลระบบ**

A1 · สถานีการผลิต (master) (ผู้บริหาร)

"สถานี" คือขั้นตอนการผลิตของโรงงาน เช่น เตรียมวัตถุดิบ · ผสมแห้ง · ตอกเม็ด · เคลือบฟิล์ม · บรรจุ เป็นรายการกลางที่ทุกผลิตภัณฑ์หยิบไปใช้

 **เมนูซ้าย → ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต แล้วกางแผง "  ตั้งค่าสถานีการผลิต "**

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกวัตุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

แบบฟอร์ม

ผู้บริหาร

ผู้รับสาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

⚙ ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี

ซ่อน

สถานีจริงในกระบวนการผลิต · ใช้ชื่อสถานีอ้างอิงทุกที่ในระบบ (บันทึกการผลิต - ตรวจ QC - เครื่องจักร - แดชบอร์ด)

+ เพิ่มสถานี

☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (3)

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	ใช้งาน	
1	ST-WEIGH	เตรียมวัตถุดิบ	ใช้งาน	แก้ไขลบ
2	ST-WMIX	ผสมเปียก	ใช้งาน	แก้ไขลบ
3	ST-DMIX	ผสมแห้ง	ใช้งาน	แก้ไขลบ
4	ST-TAB	ตอกเม็ด	ใช้งาน	แก้ไขลบ
5	ST-FILM	เคลือบฟิล์ม	ใช้งาน	แก้ไขลบ
6	ST-CAP	เข้าแคปซูล	ใช้งาน	แก้ไขลบ
7	ST-BAND	คาดแคปซูล	ใช้งาน	แก้ไขลบ
8	ST-SORT	เลือกยา	ใช้งาน	แก้ไขลบ
9	ST-PACK	บรรจุ แพ็ค	ใช้งาน	แก้ไขลบ

* ปุ่ม "ลบ" = ปิดใช้งาน — สถานีที่เคยใช้ผลิตจะยังอยู่ในประวัติงานเดิมเสมอ (GMP)

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ

☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0)

+ เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สุ่มต่ำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: สับตำร่อย

แก้ไขลบ

⚙ ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

รูปที่ 1 · แผงตั้งค่าสถานีการผลิต — ตารางรหัส ชื่อสถานี ลำดับ และธงสถานีบรรจุ

 กด "เพิ่มสถานี" แล้วกรอก

ช่อง	ตัวอย่าง	อธิบาย
รหัส (code) *	ST-BAND	ห้ามซ้ำ
ชื่อสถานี *	คาตแคปซูล	ชื่อที่ทุกคนจะเห็น
ลำดับ	7	ใช้เรียงในรายการ
ใช้งาน	✓	ติ๊กออก = ช้อนจากรายการเลือก แต่ของเก่ายังอ้างอิงได้
แพ็ค	☐	ติ๊กเฉพาะ สถานีบรรจุ

 ธง "แพ็ค" มีผลกับแดชบอร์ด — งานที่บันทึกผลผลิตล่าสุดอยู่ที่สถานีที่ติ๊ก "แพ็ค" จะถูกนับเข้าช่อง "แพ็ค" ของบล็อก Pending Order · ถ้าไม่ติ๊กเลย ช่องนั้นจะเป็น 0 ตลอด

A2 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหาร / วางแผน / คลัง)

 เมนูซ้าย → ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต →  " + เพิ่มผลิตภัณฑ์"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวอตดูบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มอบหมาย

ผู้บริหาร

ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี เปิด

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0) ปิด

รหัส (code) *

เช่น UM-FE005

ชื่อผลิตภัณฑ์ *

เช่น FEBRATE-200

หน่วย

TAB

REG NO.

เช่น 1A 119/59

ชนิด

เช่น TAB / CAP / F/C / CRM

ลักษณะยา

เช่น ยาเม็ดรูปกลมบน เคลือบน้ำตาลสีขาว เรียบกึ่งสองด้าน

เพิ่มผลิตภัณฑ์

ยกเลิก

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68 แก้ไข ลบ

ลักษณะยา: สับตำร่อย

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ

→

2. ผสมเบ็ก

→

3. เข้าแคปซูล

→

4. บรรจุ

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. B1/13578 แก้ไข ลบ

ลักษณะยา: แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

รูปที่ 2 ·ฟอร์มเพิ่มผลิตภัณฑ์ — รหัส ชื่อ หน่วย REG NO. ชนิด และลักษณะยา

🔧 ช่องที่ต้องกรอก

ช่อง	บังคับ	ตัวอย่าง	ไปไฟล์ที่ไหน
รหัส (code)	✓	UM-FE005	คอลัมน์ CODE บนตารางบอร์ดงาน
ชื่อผลิตภัณฑ์	✓	FEBRATE-200	ทุกที่ที่พูดถึงงานนี้
หน่วย		TAB · CAP	ล็อกให้งานที่ขายตัวนี้
REG NO.		1A 119/59	ช่อง REG. NO. บนใบแจ้งผลิต
ชนิด		TAB / CAP / F/C / CRM	คอลัมน์ "ชนิด"
ลักษณะยา		ยาเม็ดกลมมน เคลือบน้ำตาลสีขาว เรียบทั้งสองด้าน	ช่อง "รูปร่างลักษณะยา" บนใบแจ้งผลิต

⚠️ **รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา** แก่ได้ทีละหน้าทีเดียว — ในหน้ารายละเอียดงานจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เพราะถ้าปล่อยให้แก้ไขงาน ข้อมูลของยาตัวเดียวกันจะไม่ตรงกันระหว่างงาน

💡 **ลบผลิตภัณฑ์มี 2 ระดับ** — ปุ่ม "ลบ" ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็น "ปิดใช้งาน" ให้อัตโนมัติถ้ายังมีงานอ้างอิงอยู่ · ส่วน "🗑️ ลบถาวร" (ผู้บริหารเท่านั้น) จะบอกก่อนว่าลบไม่ได้เพราะมีอะไรผูกอยู่ และต้องยืนยันด้วยรหัสผ่าน

A3 · ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหารเท่านั้น)

Route คือ ลำดับสถานที่ที่ท่านต้องเดินผ่าน — ระบบใช้ Route ตัดสินว่า บันทึกผลผลิตได้ที่สถานีไหนบ้าง · ต้องตรวจ in-process ที่สถานีถึงจะครบ · และงานอยู่สถานีอะไร

📍 ในการ์ดของผลิตภัณฑ์ → 📄 "แก้ไขขั้นตอน"

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิต

แถบบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

 บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตภัณฑ์คลัง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่อินสต็อก (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 บริษัท / เลขงาน

บาทพ บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

⚙️ ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี เปิด

 ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0) + เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สับเต้า
 หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68
 ลักษณะยา: สับตำร่อย

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route) ปิด

สถานี (ลำดับ 1)
 ▼ เตรียมวัตถุดิบ

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 2)
 ▼ ผสมแป้ง

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 3)
 ▼ เข้าแคปซูล

หมายเหตุ

ลบ

สถานี (ลำดับ 4)
 ▼ บรรจุ

หมายเหตุ

ลบ

+ เพิ่มสถานี

บันทึกลำดับสถานี ยกเลิก

* ลำดับบนลงล่าง = ลำดับการผลิต · บันทึกแล้วจะแทนที่ลำดับเดิมทั้งหมด (แถวที่ไม่เลือกสถานีจะถูกข้าม)

UM-LA002 LAMCOIN
 หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. B1A12E78

แก้ไข ลบ

รูปที่ 3 · แก้ขั้นตอนการผลิต — เลือกสถานีเรียงลำดับ พร้อมปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง

📄 เลือกสถานีทีละตัว จัดลำดับด้วย "เลื่อนขึ้น" / "เลื่อนลง" ใส่หมายเหตุได้ แล้วกด "บันทึกลำดับสถานี"

⚠️ ยาที่ยังไม่มี Route จะขึ้นแถบเตือนสีแดงในหน้ารายละเอียดงาน และบันทึกผลผลิตไม่ได้ ถ้าเจอแถบนี้ให้กลับมาตั้ง Route ก่อน

A4 · เครื่องจักร (ฝ่ายผลิต / วิศวกรรม / ผู้บริหาร)

เมนูซ้าย → เครื่องจักร →  "+ เพิ่มเครื่องจักร"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวตฤดับ / บสรจุกัณท์

ผลิตกัณท์ / ชัณตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อันลือต (Trace)

คำขอแก้ไย (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ไ้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บัรหาร

ผู้บรหาร

ผู้บรหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ทะเบียนเครื่องจักร · ห้อง · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการเชงาน

☒ ไม่มีเครื่องที่เลย/ใกล้ครบกำหนดซ่อม-สอบเทียบ หรืออยู่สถานะซ่อม

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่

ถึง

01/09/2026

07/09/2026

ดู

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
WMIX-01 ผสมเบี่ยง 1	0.6	2	1
PACK-01 บสรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เลือกยา 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เตรียมบวตฤดับ 1	0.07	5	4

+ เพิ่มเครื่องจักร

ซ่อน

รหัสเครื่อง (code) *

เช่น MC-001

ชื่อเครื่อง *

เช่น เครื่องตอกเม็ด A

สถานี

— ไม่ระบุ —

ห้อง

เช่น ห้องตอก 1 / Room 204

สถานะ

พร้อมใช้

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

กำหนดสอบเทียบ (calibration) ครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เพิ่มเครื่องจักร

ยกเลิก

รูปที่ 4 · ฟอรมเพิ่มเครื่องจักร — รหัส ชื่อ สถานี ห้อง สถานะ

ช่อง	ตัวอย่าง	หมายเหตุ
รหัสเครื่อง (code) *	MC-001	ห้ามซ้ำ
ชื่อเครื่อง *	เครื่องตอกเม็ด A	
สถานี	ตอกเม็ด	ผูกเครื่องกับสถานี — ตอนเลือกเครื่องให้ขั้นตอนของงาน ระบบจะโชว์เฉพาะเครื่องของสถานีนั่น
ห้อง	ห้องตอก 1	ไปไฟล์ในบันทึก Line Clearance
สถานะ	พร้อมใช้	5 ค่า ดูด้านล่าง

สถานะเครื่องจักร 5 ค่า: พร้อมใช้ · กำลังใช้งาน · ทำความสะอาด · ซ่อมบำรุง · ถึงกำหนดสอบเทียบ

⚠ เครื่องที่อยู่สถานะ "ซ่อมบำรุง" หรือ "ถึงกำหนดสอบเทียบ" จะไม่ขึ้นให้เลือกในฟอร์มบันทึกผลผลิต — ตั้งใจกันไม่ให้เผลอบันทึกว่าใช้เครื่องที่ยังใช้ไม่ได้

🔑 กำหนดวันซ่อมบำรุง / วันสอบเทียบครั้งหน้า เป็นสิทธิ์ของ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้บริหารเท่านั้น ฝ่ายผลิตเพิ่ม/ แก้ทะเบียนเครื่องได้ แต่ตั้ง 2 วันนี้ไม่ได้

A5 · บริษัท / เลขงาน (ผู้บริหารเท่านั้น)

ระบบออกเลขงาน (Job No.) ให้อัตโนมัติ แยกชุดตามบริษัท — หน้าที่คือที่ตั้งว่าเลขจะเริ่มที่เท่าไร

📌 เมนูซ้าย → บริษัท / เลขงาน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวตฤดับ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มานพ บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

บริษัท / เลขงาน
ตั้งเลข Job No. ที่ระบบจะออกให้แต่ละบริษัท — ใช้ตอนย้ายข้อมูลมาจากกระดาษ หรือตอนขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

เลขงานเดิมแยกชุดต่อบริษัท
ทั้งสองบริษัทมีเลข 690001 ได้พร้อมกัน — หน้าจอทุกที่จึงแสดงเลขคู่กับ ป้ายบริษัทเสมอ เบื้องหลังระบบเดิมอักษรนำให้เองเพื่อให้เลขชนกัน

UMEDA CO., LTD.
รหัส UMEDA · ไม่มีอักษรนำ (งานเดิมทั้งหมด)

ใบถัดไปจะได้เลข **690506**

ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้กันที)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตอนนี้ 506

ตอนนี้ 1

ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำได้เลขจนซ้ำ

ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

บันทึก

POND CHEMICAL COMPANY LIMITED
รหัส POND · อักษรนำในระบบ "P" · มีช่องหมายเลขตอนสร้างงาน

ใบถัดไปจะได้เลข **690007**

ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้กันที)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตอนนี้ 7

ตอนนี้ 1

ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำได้เลขจนซ้ำ

ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

บันทึก

รูปที่ 5 · หน้าบริษัท / เลขงาน — ตั้งเลข Job No. ของแต่ละบริษัท

ช่อง	ความหมาย
อักษรนำหน้าเลขงาน	เช่น POND ใช้ P นำหน้า · UMEDA ไม่มี
เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปีใหม่	พอเปลี่ยน พ.ศ. ระบบจะเริ่มนับใหม่จากเลขนี้

⚠️ บริษัทของงานเปลี่ยนทีหลังไม่ได้ — เพราะเลขงานถูกออกไปแล้วตามชุดของบริษัทนั้น เลือกบริษัทให้ถูกต้องตั้งแต่ตอนสร้างงาน

16 / 106

A6 · เปิดบัญชีให้ทีม (ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนก)

เมนูซ้าย → จัดการผู้ใช้

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลอร์ด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดพิมพ์เพื่อกรอกรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เปิด

ผู้ใช้ทั้งหมด 31 คน

Cat

catcat@test.com · ดับยาทุ้ง

ฝ่ายผลิต

Cat tester

cat@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Cat001

catcat001@test.com · ดับยาทุ้ง

วิศวกรรม (ENG)

CEO

ceo@test.com · บริหาร

ผู้บริหาร

dog handsome

dog@test.com · admin

ฝ่ายวางแผน (PLN) · ฝ่ายผลิต · หัวหน้าฝ่ายผลิต · QC · หัวหน้า QC · QA · คลังสินค้า · วิศวกรรม (ENG) · บัญชีต้นทุน (COST) · ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ (Admin)

รูปที่ 6 · หน้าจัดการผู้ใช้ — จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย และรายชื่อผู้ใช้

กด "+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่"

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กเวตดูดี / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินลิอิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester
admin
ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้
สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย
ทั้งหมด · 31 ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5 หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1 ฝ่ายผลิต · 4 หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5 QC · 4 หัวหน้า QC · 4 QA · 3
หัวหน้า QA · 1 คลังสินค้า · 5 หัวหน้าคลังสินค้า · 2 วิศวกรรม (ENG) · 3 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1 บัญชีต้นทุน (COST) · 3 ผู้บริหาร · 4
ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5 ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1
กดลิปเพื่อกรองรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีหลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง
เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
ซ่อน

อีเมล (ใช้ล็อกอิน) *
เช่น somchai.prod@pdmonitor.app

รหัสผ่านเริ่มต้น *
อย่างน้อย 6 ตัวอักษร

ชื่อ-สกุล *
เช่น สมชาย ใจดี

แผนก
เช่น ฝ่ายผลิต

สิทธิ์ (เลือกได้หลายอย่าง)
☐ ฝ่ายวางแผน (PLN) ☐ หัวหน้าฝ่ายวางแผน ☐ ฝ่ายผลิต ☐ หัวหน้าฝ่ายผลิต ☐ QC ☐ หัวหน้า QC ☐ QA ☐ หัวหน้า QA
☐ คลังสินค้า ☐ หัวหน้าคลังสินค้า ☐ วิศวกรรม (ENG) ☐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ☐ บัญชีต้นทุน (COST) ☐ ผู้บริหาร
☐ ผู้ดูแลระบบ (Admin)

สร้างบัญชี

บัญชีถูกยืนยันอีเมลให้อัตโนมัติ — ผู้ใช้ล็อกอินด้วยอีเมล + รหัสผ่านที่ได้รับ + ระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่เองก่อนใช้งาน (คนสร้างบัญชีรหัสเริ่มต้น จึงต้องไม่ใช้รหัสนี้ทำงานแทนกัน)

ผู้ใช้ทั้งหมด 31 คน

รูปที่ 7 · ฟอรมสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ — อีเมล รหัสผ่านเริ่มต้น ชื่อ-สกุล แผนก และสิทธิ์

 กรอก อีเมล · รหัสผ่านเริ่มต้น (อย่างน้อย 6 ตัว) · ชื่อ-สกุล · แผนก · ตี๊ก สิทธิ (role)

 **เจ้าตัวจะถูกบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่เองตอนล็อกอินครั้งแรก** — รหัสที่คุณตั้งให้เป็นแค่รหัสชั่วคราว คุณจึงไม่จำเป็นต้องรู้รหัสจริงของใคร

 **หัวหน้าแผนกเห็นเฉพาะลูกน้องในฝ่ายตัวเอง และตั้งได้เฉพาะสิทธิ์ของฝ่ายตัวเอง** · ผู้บริหารกับผู้ดูแลระบบเห็นทุกคน

ในแผงของแต่ละคนยังทำได้อีก 4 อย่าง — แก้อีเมล/แผนก · แก้อิทธิ · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี (บล็อกล็อกอิน) และลบบัญชี

 **ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว ระบบจะไม่ลบประวัติทิ้ง** — จะปิดการล็อกอิน ล้างสิทธิ์ ปลดอีเมล แล้วซ่อนชื่อออกจากรายชื่อแทน เพราะลายเซ็นและประวัติในระบบต้องอยู่ครบตาม GMP · ระงับ/ลบ บัญชีตัวเอง ไม่ได้

หน้านี้ยังมีตารางอ้างอิง " แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง" ปักอยู่ กดกดดูได้ทุกเมื่อ

PD Monitor

ระบบจัดการงานการผลิต

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / USSR กับ ก

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไลน์ออไลน์ (Trace)

คำนวณแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester
admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี - กำหนดสิทธิ์ (role) - ระบุรหัสผ่าน - ระบบบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด: 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) : 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน : 1

ฝ่ายผลิต : 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต : 5

QC : 4

หัวหน้า QC : 4

QA : 3

หัวหน้า QA : 1

คลังสินค้า : 5

หัวหน้าคลังสินค้า : 2

วิศวกรรม (ENG) : 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม : 1

บัญชีต้นทุน (COST) : 3

ผู้บริหาร : 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) : 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ : 1

กดคลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ใช้งาน : 1 บัญชีผู้ใช้หลายสิทธิ์ — จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

อ่าน

ทุกบัญชีที่เลือกจะมีแค่หนึ่งกับ (ดูอย่างเดียว): แดชบอร์ด - บอร์ดงาน - รายงานประจำวัน - เครื่องจักร - ผลิตภัณฑ์คลัง - ผลิตภัณฑ์ขั้นตอนการผลิต - แจ้งเตือน

สิทธิ์ (Role)	หน้าที่หลัก	บันทึก / แก้ไขได้	เพิ่มเติม (ดูอย่างเดียว)
ฝ่ายวางแผน (PLN)	วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ	- สร้างงานผลิตใหม่ทั้งหลายใบ (ออเดอร์ + งาน - เลขผลิตเป็นชื่อฝ่ายผลิต) - เพิ่ม/ลบ/ลบผลิตกับในระบบ - ตั้งสถานะผลิตในคลัง (พร้อมใช้ / ไม่พร้อมใช้) - ยืนยันแผนผลิต (รอแจ้งผลิต → มีแผนแล้ว)	ความถี่กับทุกงานบนบอร์ด
หัวหน้าฝ่ายวางแผน	หัวหน้าฝ่ายวางแผน — ดูแลกับวางแผน	- ทำใช้ทุกอย่างเหมือนฝ่ายวางแผน - สร้าง/ดูแล/ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายวางแผน	ความถี่กับทุกงานบนบอร์ด
ฝ่ายผลิต	ผลิตจริงหน้างาน — บันทึกผลผลิตจริงวัน	- กรอก LOT No. ให้งาน (ก่อนเริ่มผลิต) - ทำ Line Clearance (ผู้ปฏิบัติ) → เริ่มผลิต - บันทึกผลผลิตรายสัปดาห์ (เข้าออก/ของเสีย/เข้าใบ/จำนวนคน) - ส่งรายการวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องเบิก (กดสถานะพร้อมไม่ได้) - ส่งตรวจ QC - เพิ่ม/แก้ไข/ลบเครื่องจักร (ยกเว้นกำหนดก่อน/ลบก่อน) - เปิด Incident Case - ของผู้ปฏิบัติให้อีกหนึ่ง	—
หัวหน้าฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต — ยืนยันงานกับพนักงาน	- ทำใช้ทุกอย่างเหมือนฝ่ายผลิต - ยืนยัน Line Clearance กับพนักงานที่ไว้ (ต้องคนละคนกับผู้ทำ) - เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอนการผลิต - อนุมัติ / ไม่อนุมัติ บันทึกผลผลิตที่พนักงานส่งไว้ (ต้องคนละคนกับผู้บันทึก) - อนุมัติถ้าขอแก้ไขบันทึกผลผลิตก่อนส่ง (แบบ ค่าของแก้ไข) - สร้าง/ดูแล/ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายผลิต	—
QC	ตรวจสอบภาพหรือของผลิต + ติดสิน QC	- บันทึกผลตรวจ in-process QC รายสัปดาห์ - QC ผ่าน → ส่ง QA - QC ติดสิน (ต้องส่งงาน) - เปิด Incident Case - ของที่ไม่ผลตรวจ in-process (ฝ่ายอื่นขอแก้ไขได้)	หน้าตรวจ QC / QA
หัวหน้า QC	หัวหน้า QC — อนุมัติผลตรวจระหว่างผลิต	- ทำใช้ทุกอย่างเหมือน QC - อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ผลตรวจ in-process ที่ QC ส่งไว้ - สร้าง/ดูแล/ลบบัญชีพนักงานในฝ่าย QC	หน้าตรวจ QC / QA
QA	ปล่อยผ่านผลิต + ดูแลเอกสารคุณภาพ	- บันทึก/แก้ไข/ลบ จุดกับของเข้า (ตรวจ Finished product) - QA ปล่อยผ่าน → FG - QA ติดสิน (ต้องส่งงาน) - ตรวจสอบ Incident Case — ระบุประเภท DEV/OOS/NC + เลขที่ + แผนแก้ไข/ปิดของ แล้วปิดเคส	- ประวัติ / Audit - ไลน์ออไลน์ (Trace) - คำนวณแก้ไข (Amendment)
หัวหน้า QA	หัวหน้า QA — ดูแลกับ QA	- ทำใช้ทุกอย่างเหมือน QA - สร้าง/ดูแล/ลบบัญชีพนักงานในฝ่าย QA	- ประวัติ / Audit - ไลน์ออไลน์ (Trace) - คำนวณแก้ไข (Amendment)
คลังสินค้า	คลังผลิตกับ + รับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง	- เพิ่ม/ลบ/ลบผลิตกับในระบบ (ขั้นตอนการผลิตไม่ได้) - เลือก/ตั้งชื่อของผลิตกับที่กดตัว (ตั้งสถานะผลิตไม่ได้ — ฝ่ายวางแผนกดปล่อยออกก็แล้ว) - กดสถานะ: พร้อม/ไม่พร้อม ให้งานการเบิกของแต่ละงาน (เพิ่ม/ลบรายการไม่ได้) - รับ FG เข้าคลัง	- คลัง / FG - เบิกวัตถุดิบ / USSR กับ ก - ไลน์ออไลน์ (Trace)

รูปที่ 8 · ตารางสรุปว่าแต่ละสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง ในหน้าจัดการผู้ใช้

Part B — เปิดงานผลิต

B1 · สร้างงานผลิตใหม่ (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

📌 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน → 📄 ปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" มุมขวาบน

← กลับบอร์ดงาน

สร้างงานผลิตใหม่

สจจอเดอร์ + เปิดงานผลิต (Job) เข้าระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ: "รอแจ้งผลิต"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตกันท์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุกันท์

ผลิตกันท์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

บาทพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

บริษัท *

— เลือกบริษัท —

JOB NO.

ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ (69xxxx) — เดือนเลขแยกตามบริษัท

ลูกค้า / หน่วยงาน *

— เลือกลูกค้า —

🕒 จัดการ

ผลิตกันท์ (ยา) *

— เลือกยา —

Batch size *

หน่วย

— เลือกยาก็่อน —

เลือกตามทะเบียนยา — แก้ได้ที่เมนู "ผลิตกันท์ / ขั้นตอนการผลิต"

ใบคำขอ

เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า

C.P.O DATE

วว/ดด/ปปปป

รูปแบบบรรจุ

— เลือกรูปแบบ —

Pack Size (ขนาดบรรจุ · สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (1) — เช่น 666 x 30 x 10's

ลบ

+ เพิ่มขนาดบรรจุ

* ยาดัวยกเว้นแต่ละล็อตบรรจุขนาดแบบได้ — จึงกรอกที่งานผลิต ไม่ใช่ที่ทะเบียนยา

กำหนดส่ง (due date)

วว/ดด/ปปปป

จำนวนใบที่จะสร้าง

1

ทุกใบใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน (Batch size · ยา · รูปแบบบรรจุ) และได้เลขงานไล่ต่อกัน — สูงสุด 50 ใบต่อครั้ง

สร้างงานผลิต

ยกเลิก

งานใหม่จะเริ่มที่สถานะ: รอแจ้งผลิต — แล้วค่อยเปลี่ยนสถานะตามขั้นในหน้างาน · เลขล็อต (LOT No.) ให้ฝ่ายผลิตกรอกในหน้างานก่อนเริ่มผลิต

รูปที่ 9 · หน้าสร้างงานผลิตใหม่ — เลือกบริษัท ลูกค้า ผลิตกันท์ และจำนวนใบที่จะสร้าง

 กรอกตามนี้

ช่อง	บังคับ	อธิบาย
บริษัท	✓	ตัวกำหนดชุดเลขงาน — เลือกผิดแก้ทีหลังไม่ได้
ลูกค้า / หน่วยงาน	✓	เลือกจากทะเบียนลูกค้า (พิมพ์เองอิสระไม่ได้)
ผลิตภัณฑ์ (ยา)	✓	เลือกจากทะเบียน · หน่วยจะถูกล็อกตามยาที่เลือกทันที
จำนวนผลิต		Batch Size
ใบคำขอ		เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า — ใบที่สร้างพร้อมกันใช้เลขนี้ร่วมกัน
C.P.O DATE		วันที่ลูกค้าสั่งผลิต
กำหนดส่ง (due date)		
รูปแบบบรรจุ + ขนาดบรรจุ 1-3		ตรงกับช่องบนใบแจ้งผลิต F.PLN.01
หมายเหตุ		ข้อความที่จะไปอยู่บนใบแจ้งผลิต (บริษัท POND ใช้ช่องนี้เป็นหลัก)
จำนวนใบที่จะสร้าง		สร้างที่เดียวได้สูงสุด 50 ใบ เลขงานไล่ต่อกันอัตโนมัติ

 กด "สร้างงานผลิต"

✓ **ผลที่ควรเห็น** — กลับมาที่บอร์ดงาน มีงานใหม่อยู่คอลัมน์ "รอแจ้งผลิต" พร้อมเลขงานที่ระบบออกให้

 **ไม่มีช่อง LOT No. ในหน้านี้** — ถูกต้องแล้ว เลขล็อตเป็นของฝ่ายผลิตที่รู้หน้างานจริง จะไปกรอกที่ชั้น C3

 **สร้างทีละหลายใบใช้ตอนไหน** — ลูกค้าสั่งยาตัวเดียวกันหลายล็อตในใบคำขอเดียว ใส่ "จำนวนใบที่จะสร้าง" เป็น 5 ระบบจะออกเลขงาน 5 เลขให้ในครั้งเดียว

B2 · คู่มือบนบอร์ด 🧑 (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา
 แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน 99%
บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตกับกคลัง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
 ผลิตกับก / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ออนล๊อต (Trace)
 แก้ไขแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 บริษัท / เลขงาน
 หมายเหตุ
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

บอร์ดงาน
 ติดตามทุกคำสั่งผลิตตามสถานะ — กดที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียด

Job ที่มอบ

19

กำลังผลิต

2

เข้าคลังแล้ว (FG)

3

งานมีปัญหา

0

ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา

ทุกสถานะ

ทุกบริษัท

เฉพาะงานมีปัญหา

พบ 19 งาน

รอแจ้งผลิต 13

690006 UMEDA CO., LTD.

สินค้า

UMEDA 10,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

690007 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690008 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690009 UMEDA CO., LTD.

VETER-DMPA

UMEDA 1,000 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690500 UMEDA CO., LTD.

สินค้า

EXPORT 3 4 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

มีแผนแล้ว 0
 — ไปใช้งาน —

กำลังผลิต 2

690005 UMEDA CO., LTD. · Lot 12312312

VETER-DMPA

UMEDA 100 TAB

ยังไม่ขึ้นแผน

690005 POND CHEMICAL COMPANY LIMITED · Lot 690099

LAMCOIN

EXPORT 3 5 CAP

2026-09

QC 2

690003 UMEDA CO., LTD. · Lot 68043728

สินค้า

CRB 1,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

690504 UMEDA CO., LTD. · Lot 999999

สินค้า

CRB 5 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

QA

690011 UMEDA CO., LTD. · Lot 7009991

สินค้า

UMEDA 1,000 CAP

ยังไม่ขึ้นแผน

รูปที่ 10 · บอร์ดงาน — การ์ดงานเรียงตามสถานะ พร้อมช่องค้นหาและตัวกรอง

- การ์ดแบ่งตามสถานะ 6 ชั้น — สีของป้ายบอกสถานะ
- 🔍 ค้นหาได้ด้วย เลขงาน / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา
- ตัวกรอง — สถานะ · บริษัท · "🔴 เฉพาะงานมีปัญหา"
- ป้ายปัญหา 3 แบบ: 🔴 ติดปัญหา · 🟡 รอแก้ไข · 🟠 สำซ้ำ

💡 งานที่รับเข้าคลัง (FG) แล้วจะหายไปจากบอร์ด — ไม่ได้ถูกลบ ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้ แต่ไม่รบกวนบอร์ดของงานที่ยังเดินอยู่

[illegible]

รูป

B3 · การ์ดข้อมูลงาน (แก้ไขได้ตามฝ่าย)

การ์ดบนสุดของหน้ารายละเอียดงาน — รวมข้อมูลทั้งหมดของงานใบนี้

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No. 690005	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า UMEDA
ใบคำขอ UMD-U17/12/67	C.P.O DATE 2026-09-01	
หมายเหตุ —		
กำหนดส่ง (due date) 2027-10-19	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ VETER-DMPA
รหัสยา UM-VE003	ชนิด INJ	Reg No. 1A2935/69
ลักษณะยา แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว		
Batch Size 100 TAB	LOT No. (Batch NO.) 12312312	แผนเริ่ม-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ อื่นๆ
Pack Size (1) 31 x 100 x 10Vials (3mL.)		

รูปที่ 12 · การ์ดข้อมูลงาน — Job No. บริษัท ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ แผน และรูปแบบบรรจุ

 กด " แก้ไขข้อมูล" เพื่อเข้าโหมดแก้ไข แก้หลายช่องแล้วกด "บันทึก" ที่เดียว

แก้ไขข้อมูลงาน 690006

Job No. 
690006

ผลิตภัณฑ์ · Reg No. 
สินค้า · 1A2934/68

บริษัท 
UMEDA CO., LTD.

ลูกค้า
UMEDA

ใบคำขอ

C.P.O DATE
19/08/2026

หมายเหตุ

กำหนดส่ง (due date)
30/11/2026

Batch Size (CAP)
10000

Status
พบพิคลิณหาสถานะ

จัดการ

ไม่มีแผน

LOT No. (Batch NO.)
เช่น 6801001

แผนเริ่ม
วว/ดด/ปปปป

แผนเสร็จ
วว/ดด/ปปปป

เลขล๊อตกำกับงานอื่น · เริ่มผลิตแล้วช่องนี้จะล๊อค

วันผลิต
วว/ดด/ปปปป

วันหมดอายุ
วว/ดด/ปปปป

รูปแบบบรรจุ
Strip

Pack Size (สูงสุด 3 ขนาด)
555 x 10 x 10

ขนาดบรรจุ (2) — เช่น 666 x 30 x 10

ขนาดบรรจุ (3) — เช่น 666 x 30 x 10

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่ได้แก้ไขช่องไหน

รูปที่ 13 · โหมดแก้ไขการ์ดข้อมูลงาน — ช่องที่ฝ่ายคุณแก้ไขไม่ได้จะถูกปิดไว้

ใครแก้ไขช่องไหนได้ และช่องไหนล๊อคเมื่อไร

ช่อง	ฝ่ายที่แก้ไขได้	ล๊อคเมื่อสถานะถึง
Status · เดือนแผน · หมายเหตุ	วางแผน + ผลิต	ไม่ล๊อค
กำหนดส่ง	วางแผน	ไม่ล๊อค
ลูกค้า · C.P.O DATE · ใบคำขอ	วางแผน (ใบคำขอ = ทั้งสองฝ่าย)	FG
แผนเริ่ม · แผนเสร็จ	ผลิต	FG
Batch Size · รูปแบบบรรจุ · Pack Size 1–3	วางแผน	กำลังผลิต
LOT No. (Batch NO.)	ผลิต	ไม่ล๊อค
วันผลิต · วันหมดอายุ	ทั้งสองฝ่าย (ต้องมีเลขล๊อตก่อน)	ไม่ล๊อค

 ช่องที่ล๊อคแล้วยังแก้ไขได้ แต่ต้องระบุเหตุผล — ระบบจะขอเหตุผลก่อนบันทึก แล้วเก็บลงประวัติ (Audit) ตัวอย่างเหตุผลที่ใช้จริง: "ฝ่ายขายแจ้งแก้จำนวนสั่งผลิตหลังเปิดงาน"

⚠ Job No. · รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก่ที่นี้ไม่ได้เลย — เลขงานระบบออกให้ ส่วนข้อมูลยาต้องไปแก้ที่หน้าทะเบียนผลิตภัณฑ์ (A2)

B4 · ปรีนใบแจ้งผลิต F.PLN.01 🖨 (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

ใบแจ้งผลิตคือกระดาษที่ส่งลงโรงงาน — ระบบพิมพ์ให้เหมือนฟอร์มกระดาษเดิมทุกช่อง

📌 บอร์ดงาน → ปุ่ม "🖨 ปรีนใบแจ้งผลิต" (เห็นเฉพาะฝ่ายวางแผนกับผู้บริหาร)

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกรวดดูใบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

เมนู บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ปรีนใบแจ้งผลิต
 F.PLN.01 — เลือกบริษัท แล้วเลือกงานที่จะพิมพ์ · กระดาษ A4 ใบละ 2 Job อีกครั้งได้

รูปแบบใบ (บริษัท)

ขั้นตอน

C.P.O DATE

ค้นหา

UMEDA — UMEDA CO., LTD.

ทุกขั้นตอน

ไม่กรองวันที่

เลขงาน / ชื่อยา / ลูกค้า / ใบคำขอ

☐ ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่ (16)

ล้างที่เลือก

เลือกได้ 0 งาน = 0 แผ่น

ดูตัวอย่าง

🖨 ปรีนใบแจ้งผลิต / PDF

☐ 690001	สับดำ	UMEDA	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐ 690003	สับดำ	CRB	2026-08-18	QC
☐ 690004	สับดำ	CRB	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐ 690005	VETER-DMPA	UMEDA	2026-09-01	กำลังผลิต
☐ 690006	สับดำ	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐ 690007	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐ 690008	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐ 690009	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	รอแจ้งผลิต
☐ 690010	VETER-DMPA	EXPORT 3	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐ 690011	สับดำ	UMEDA	2026-08-27	QA
☐ 690500	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	รอแจ้งผลิต
☐ 690501	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	รอแจ้งผลิต
☐ 690502	สับดำ	MASA	2026-09-03	รอแจ้งผลิต
☐ 690503	สับดำ	CRB	2026-09-03	รอแจ้งผลิต
☐ 690504	สับดำ	CRB	2026-09-03	QC

รูปที่ 14 · หน้าปรีนใบแจ้งผลิต — เลือกบริษัท กรองงาน ตั้งงานที่จะพิมพ์ และตั้งขอบกระดาษ

ขั้นตอน

- เลือก รูปแบบใบ (บริษัท) — UMEDA และ POND ใช้ฟอร์มคนละแบบ
- กรองงานด้วย ขั้นตอน · C.P.O DATE (ปี / เดือน+ปี / วัน) หรือช่อง ค้นหา
- ตั้งงาน ที่จะพิมพ์ (หรือกด "ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่")
- กด "ดูตัวอย่าง" เพื่อตรวจสอบก่อนเปลืองกระดาษ
- กด "🖨 ปรีนใบแจ้งผลิต / PDF"

UMEDA CO., LTD. ใบแจ้งผลิต							
REG. NO. 1A2934/68		JOB. NO. 690001					
LOT. NO.		MFG. DATE		EXP. DATE			
รายการ		รูปร่างลักษณะยา					
สินค้า		สินค้าย่อย					
จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	ขนาดบรรจุ (3)	กำหนดส่ง	ลูกค้า	ใบคำขอ
10,000	CAP	500 x 10 x 10	-	-	30/09/26	UMEDA	-
ความพร้อมผลิต หมายเหตุ _____ วัตถุดิบ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ ลงชื่อและวันที่ _____							
ฝ่ายวางแผน		ผู้อนุมัติ		ฝ่ายผลิต			
_____		_____		_____			

วันที่ผลิตจนถึงวันที่ 25/10/2568 F.PLN.01 REV.04

UMEDA CO., LTD. ใบแจ้งผลิต							
REG. NO. 1A2934/68		JOB. NO. 690003					
LOT. NO.		MFG. DATE		EXP. DATE			
รายการ		รูปร่างลักษณะยา					
สินค้า		สินค้าย่อย					
จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	ขนาดบรรจุ (3)	กำหนดส่ง	ลูกค้า	ใบคำขอ
1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	-	03/09/26	CRB	690001
ความพร้อมผลิต หมายเหตุ _____ วัตถุดิบ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ ลงชื่อและวันที่ _____							
ฝ่ายวางแผน		ผู้อนุมัติ		ฝ่ายผลิต			
_____		_____		_____			

วันที่ผลิตจนถึงวันที่ 25/10/2568 F.PLN.01 REV.04

รูปที่ 15 · ตัวอย่างใบแจ้งผลิต F.PLN.01 — A4 หนึ่งแผ่นได้ 2 Job มีเส้นประกกลางไว้ฉีก

💡 A4 หนึ่งแผ่น = 2 Job มีเส้นประกกลางไว้ฉีกครึ่ง · ช่อง LOT NO. / MFG. DATE / EXP. DATE เว้นว่างไว้ให้เขียนมือนำงานตามฟอร์มเดิม

⚠️ ตอนกด Ctrl+P ให้ตั้ง 3 อย่างนี้ ไม่งั้นใบจะไม่ตรงฟอร์มกระดาษ · Margins = ค่าเริ่มต้น (Default) · Scale = 100% · เอาติ๊ก "Headers and footers" ออก

💡 ปรับ ขนาดขอบกระดาษ 4 ด้าน ได้ที่ท้ายหน้า (ค่าเริ่มต้น 0.32 นิ้ว) — เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่พิมพ์ชิดขอบเกิน ~4 มม. ไม่ได้ ตั้งค่ากว่านั้นเบราว์เซอร์อาจย่อทั้งหน้าให้เอง

Part C — เติงงานจริง 1 ลีต

Part นี้คือหัวใจ — ทุกชั้นทำที่ **หน้ารายละเอียดงาน** (กดการ์ดงานจากบอร์ด) การ์ดในหน้านั้นเรียงจากบนลงล่างตามลำดับที่ใช้จริง จึงทำตามลงมาได้เลย

C1 · ยืนยันแผนผลิต (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

 เข้าด้วยบัญชี ฝ่ายวางแผน ·  เปิดงานที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

หาการ์ด "ดำเนินการ" แล้ว  กด "ยืนยันแผนผลิต"

ดำเนินการ

ยืนยันแผนผลิต


ลบงานนี้

รูปที่ 16 · การ์ดดำเนินการ — ปุ่มยืนยันแผนผลิตของฝ่ายวางแผน

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "มีแผนแล้ว" · แถบขั้นตอนด้านบนขยับไปช่องที่ 2

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

รูปที่ 17 · แถบสถานะ 6 ขั้นตอนงาน — ขั้นที่ผ่านแล้วมีเครื่องหมายถูก

 **อยากบอกทีมว่างานลงแผนเดือนไหน** ให้ตั้งช่อง **Status** ในการ์ดข้อมูลงานเป็น **มีแผน** แล้วเลือก **เดือนแผน** — บนบอร์ดจะแสดงเป็น **มีแผน08/26**

C2 · ลงรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ (ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม)

แบ่งหน้าที่ชัดเจน: ฝ่ายผลิตรู้ว่างานนี้ต้องใช้อะไร → ลงรายการ · ฝ่ายคลังเห็นของจริง → กดว่าพร้อมหรือไม่พร้อม

① ฝ่ายผลิตลงรายการ

🔑 บัญชี ฝ่ายผลิต · หากกรัด "เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์" →  " + เพิ่มรายการเบิก"

เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

0 รายการ

ยังไม่มีรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ — กด + ด้านล่างเพื่อเริ่มลงรายการ

+ เพิ่มรายการเบิก

รูปที่ 18 · กรัดเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ พร้อมปุ่มเพิ่มรายการ

 กรอก ชื่อวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ (เช่น แป้งข้าวโพด · ขวด HDPE 100 ml) · ประเภท · จำนวนที่เบิก · หน่วย (kg · ม้วน · ใบ) · หมายเหตุ

💡 พอบันทึกแล้วจะขึ้น "✓ เพิ่มแล้ว — พิมพ์รายการถัดไปได้เลย" ฟอรัมเคลียร์ให้เอง ลงรายการยาว ๆ ได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องกดเปิดใหม่ทุกครั้ง

② ฝ่ายคลังกดสถานะความพร้อม

🔑 บัญชี คลังสินค้า —  กดที่ป้ายสถานะของแต่ละรายการ แล้วเลือก พร้อม / ไม่พร้อม

เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

1 รายการ · ไม่พร้อม 1

 ยังมีวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ไม่พร้อม 1 รายการ — ระบบไม่ได้กั้นการเดินสถานะงาน แต่ควรเคลียร์กับฝ่ายคลังก่อนเริ่มผลิต

RM แป้ง

4 kg

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม ▼

รูปที่ 19 · รายการเบิกในมุมมองฝ่ายคลัง — กดป้ายเพื่อเลือกสถานะความพร้อม

🔑 ฝ่ายผลิตเห็นสถานะแต่กดไม่ได้ · ฝ่ายคลังกดได้แต่เพิ่ม/ลบรายการไม่ได้ — ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพื่อให้ฝ่ายเดียวทั้งขอต้งยืนั่นเอง

💡 ฝ่ายคลังมีหน้ารวมให้กดทีเดียวหลายงาน ที่  เมนูซ้าย → เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ ไม่ต้องเปิดทีละงาน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตตฤดับ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไล้ย่อนลือต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เบิกวัตตฤดับ / บรรจุภัณฑ์

รายการทีู่กงานขอเบิก · ฝ่ายคลังกตสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ได้จากที่นี้ลือ

ไม่พร้อม

พร้อมแล้ว

งานที่ยังนียองไม่พร้อม

1

0

1

สถานะ

ขอบเขต

ไม่พร้อม

เฉพาะงานที่ยังไม่จบ

ดูรายการ

690504

ลือต้า

QC

เปิดหน้างาน →

RM

แป้ง

4 kg

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม

รูปที่ 20 · หน้ารวมเบิกวัตตฤดับข้ามงาน — ฝ่ายคลังกตสถานะได้จากที่เดียว

C3 · กรอก LOT No. (ฝ่ายผลิต) ⚠️ ห้ามข้าม

🔑 บัญชี ฝ่ายผลิต · การ์ดข้อมูลงาน → "แก้ไขข้อมูล" → ใส่ LOT No. (Batch NO.) จากนั้นใส่ วันผลิต และ วันหมดอายุ ได้ (2 ช่องนี้จะเปิดให้กรอกก็ต่อเมื่อมีเลขล็อตแล้ว)

⚠️ ไม่มีเลขล็อต = กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ — หน่วยงานจะขึ้นแถบเตือนสีเหลือง นี่เป็นด้าน GMP: ทุกอย่างที่บ้านทีกต่อจากนี้ต้องผูกกับเลขล็อตที่ตามย้อนได้

C4 · เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอน (ฝ่ายผลิต)

งานหนึ่งเดินทางผ่านหลายสถานีตาม Route — แต่ละสถานีใช้เครื่องอะไรบ้าง กรอกที่นี่

📌 เลือก แท็บขั้นตอน ที่ต้องการก่อน (แถบแท็บจะบอกจำนวนเครื่องและจำนวนบันทึกของแต่ละขั้น)

ขั้นตอนการผลิตของงานนี้ · 4 ขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ	2. ผสมแห้ง	3. ตอกเม็ด	4. เคลือบฟิล์ม
🔧 1 เครื่อง 📄 1	🔧 0 เครื่อง 📄 0	🔧 0 เครื่อง 📄 0	🔧 0 เครื่อง 📄 0

รูปที่ 21 · แท็บขั้นตอนการผลิตของงาน — บอกจำนวนเครื่องและบันทึกของแต่ละขั้น

แล้วในการ์ด "เครื่องจักรของขั้นตอนนี้" กด "+" เพิ่ม

เครื่องจักรของขั้นตอนนี้

เตรียมวัตถุดิบ · 1 เครื่อง

WEIGH-01

เตรียมวัตถุดิบ 1

พร้อมใช้

🗑️ ถอดออก

ห้อง

ทำความสะอาดล่าสุด

กำหนดซ่อมบำรุง

กำหนดสอบเทียบ

เพิ่มเครื่องจักร (เฉพาะเครื่องของสถานี "เตรียมวัตถุดิบ")

— เลือกเครื่องจักร —

+ เพิ่ม

รูปที่ 22 · การ์ดเครื่องจักรของขั้นตอนนี้ — รายชื่อเครื่องพร้อมสถานะและปุ่มถอดออก

💡 ระบบโชว์เฉพาะเครื่องของสถานีนั้น — เพราะตอนตั้งทะเบียนเครื่อง (A4) เราผูกเครื่องกับสถานีไว้แล้ว ถ้าไม่เห็นเครื่องที่ต้องการ แปลว่าเครื่องนั้นยังไม่ได้ผูกกับสถานีนี้

C5 · Line Clearance (เตรียมสายการผลิต) (ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน)

สำคัญ

ทำแยกทีละขั้นตอน x ทีละเครื่อง — ไม่ใช่ครั้งเดียวจบทั้งงาน

① ฝ่ายผลิตตั้งและบันทึก

 บัญชี ฝ่ายผลิต · การ์ด "Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)" →  "+ บันทึกการเคลียร์ไลน์"

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ช่องเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง ตอก1 · 3 คน · set-up 30 นาที · ผู้ทำ: สมชาย ผลิตดี · ผู้ยืนยัน: HeadProduction

หมายเหตุ: กนกกวย

✓ เคลียร์ช่องเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ เวลา 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) เวลา 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง

จำนวนคน

เวลา set-up (นาที)

ตอก1

3

30

หมายเหตุ

กนกกวย

หมายเหตุ: บันทึกใหม่จะล้างลายเซ็นผู้ยืนยันเดิม ต้องยืนยันใหม่

บันทึกการเคลียร์ไลน์

ปิด

รูปที่ 23 · ฟอรม Line Clearance — 3 ข้อตั้ง พร้อมช่องห้อง จำนวนคน และเวลา set-up

32 / 106

🔧 ตักและกรอก

รายการ	หมายเหตุ
☐ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์	ใส่ เวลา ได้
☐ ทำความสะอาด (washing)	ใส่ เวลา ได้
☐ ตั้งเครื่อง (set-up)	
ห้อง	เช่น ห้องตอก 1
จำนวนคน · เวลา set-up (นาที)	
หมายเหตุ	เช่น ชื่อพนักงานที่ทำจริง

⚠️ ต้องตักอย่างน้อย 1 ข้อ ถึงจะยืนยันได้

② หัวหน้าฝ่ายผลิตยืนยัน

🔑 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (หรือผู้บริหาร) → 🖱️ กดยืนยัน

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง ตอก1 · 3 คน · set-up 30 นาที · ผู้ทำ: สมชาย ผลิตดี · ผู้ยืนยัน: HeadProduction

หมายเหตุ: กบงกวย

แก้ไข/บันทึกใหม่

รูปที่ 24 · Line Clearance ที่ผ่านแล้ว — แสดงผู้ทำ ผู้ยืนยัน และเวลาที่บันทึก

✅ ป้ายเปลี่ยนเป็น "ผ่านแล้ว ✓" พร้อมชื่อ ผู้ทำ และ ผู้ยืนยัน

🔒 ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ — ถ้าเป็นคนเดียวกันระบบจะขึ้นว่า "ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ (รอหัวหน้าฝ่ายผลิตมายืนยัน)" และกดไม่ผ่าน

C6 · เริ่มผลิต (ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)

การ์ด "ดำเนินการ" →  "เริ่มผลิต"

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังผลิต" — ตั้งแต่นี้ไปถึงบันทึกผลผลิตได้

⚠️ ต้องมี LOT No. ก่อน (C3) ไม่งั้นปุ่มนี้จะกดไม่ผ่าน

C7 · บันทึกผลผลิตรายวัน (ฝ่ายผลิต)

บันทึกได้เฉพาะตอนสถานะ "กำลังผลิต" เท่านั้น · บันทึก แยกตามขั้นตอน — เลือกแท็บขั้นตอนก่อนเสมอ

 การ์ด "บันทึกผลผลิตรายวัน" → "+ บันทึกผลผลิต"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตกันทีละสิ่ง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุกันที

ผลิตกันที / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1, เตรียมวัตถุดิบ 1 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ ต้องการ	ผลิต ได้	ของ เสีย	น้ำหนัก	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-09-07	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	1	1	0	1	1	สมชาย ผลิตดี	 

บันทึกของขั้นตอน 1, เตรียมวัตถุดิบ

วันที่บันทึก *

กะ

ช่วงเวลาปกติ / OT

เครื่องจักรที่ใช้

ยอดที่ต้องการ *

ยอดผลิตได้ (output) *

ของเสีย (loss)

น้ำหนักที่ชั่ง (0-1440)

จำนวนคน

หมายเหตุ

บันทึก

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC) 0 รายการ

ควบคุมหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

0/1 สลัด

เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจสอบระหว่างผลิต

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) 0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

⚠️ Incident Case / เหตุผิดปกติ 0 รายการ

ไม่มี Incident Case

รูปที่ 25 · φόρμบันทึกผลผลิตรายวัน — วันที่ กะ ช่วงเวลา เครื่องจักร ยอดผลิต ของเสีย น้ำหนัก และจำนวนคน

ช่อง	บังคับ	หมายเหตุ
วันที่บันทึก	✓	
กะ		กะเช้า / กะดึก
ช่วงเวลาปกติ / OT		
เครื่องจักรที่ใช้		โซ่เฉพาะเครื่องของชั้นตอนนี้ · เครื่องที่ซ่อม/สอบเทียบจะไม่ขึ้น
ยอดที่ต้องการ	✓	มีช่อง หน่วยแยกของตัวเอง
ยอดผลิตได้ (output)	✓	มีหน่วยแยก
ของเสีย (loss)		มีหน่วยแยก
นาที่ทำงาน		0-1440
จำนวนคน		
หมายเหตุ		

 แต่ละช่องเลือกหน่วยเองได้ (กล่อง · แผง · kg · ชอง) เพราะหน้างานจริงนับคนละหน่วยกัน เช่นตั้งต้นเป็น kg. แต่ผลิตได้เป็นแผง

 กรอกไม่ครบจะได้แจ้งเตือน  "ข้อมูลไม่ครบ" — ระบบเช็ค กะ · ช่วงเวลา · นาที่ · จำนวนคน แล้วบอกว่าขาดช่องไหนบ้าง (ไม่ได้ห้ามบันทึก แต่เตือนให้กลับมาเติม)

 เน็ตหลุดกลางทางไม่หาย — ระบบเก็บบันทึกที่ยังส่งไม่สำเร็จไว้ในเครื่อง แล้วส่งซ้ำให้เอง และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำถ้าส่งไปแล้วจริง

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1. เตรียมวัตถุดิบ										1 รายการ
วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ต้องการ	ผลิตได้	ของเสีย	นาที่	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข	
2026-09-07	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	1	1	0	1	1	สมชาย ผลิตดี		ขอ
+ บันทึกผลผลิต										

รูปที่ 26 · ตารางบันทึกผลผลิต — แสดงกะ ช่วงเวลา เครื่องจักร ยอด และสถานะการอนุมัติของแต่ละแถว

C8 · หัวหน้าอนุมัติบันทึกผลผลิต (หัวหน้าฝ่ายผลิต)

ทุกแถวที่พนักงานบันทึกจะขึ้นสถานะ "รอหัวหน้าฝ่ายผลิตพิจารณา"

 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (หรือผู้บริหาร) →  กด "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" ในคอลัมน์ "การอนุมัติ"

💡 **อนุมัติทีเดียวหลายแถวได้** — ตี๊กหลายแถวแล้วกดครั้งเดียว ระบบจะ **ข้ามบันทึกของตัวเองให้อัตโนมัติ** แล้วรายงานว่าข้ามไปกี่รายการ

⚠️ **ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผล** และ **บันทึกที่ถูกตีกลับจะไม่ถูกนับใน KPI บนแดชบอร์ด**

⚠️ **แก้บันทึกที่อนุมัติไปแล้ว = แถวดังกล่าวกลับเป็น "รออนุมัติ" ใหม่** และหัวหน้าจะได้แจ้งเตือนอีกครั้ง

C9 · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC) (QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ)

① QC ลงผลตรวจ

🔑 **บัญชี QC · การ์ด "ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)" →  " + บันทึกผลตรวจ"**

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

0/1 สลानी

 เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

บันทึกผลผลิตที่ตรวจ

หัวข้อที่ตรวจ *

— ไม่ผูกกับแถวใด —

เช่น น้ำหนักเม็ด / ความแข็ง / ความชื้น

ค่าที่วัดได้

หน่วย

ผล

mg / %

ผ่าน

Valid date (ใช้ได้ถึง)

วว/ดด/ปปปป

เซ็นวางได้ = ไม่กำหนดอายุผลตรวจ

หมายเหตุ

บันทึกผลตรวจ

ยกเลิก

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

รูปที่ 27 · φόρμαบันทึกผลตรวจ in-process — เลือกแถวบันทึกผลผลิต หัวข้อที่ตรวจ ค่า ผล และ Valid date

🔑 กรอก **หัวข้อที่ตรวจ** (เช่น น้ำหนักเม็ด / ความแข็ง / ความชื้น) · **ค่าที่วัดได้** + **หน่วย** · **ผล** (ผ่าน / ไม่ผ่าน) · **Valid date (ใช้ได้ถึง)** · **หมายเหตุ**

 **ผูกผลตรวจกับแถบบันทึกผลผลิตได้** — เลือกจากรายการด้านบนของฟอร์ม (หรือเลือก "— ไม่ผูกกับแถวใด —")
ผูกไว้แล้วจะตามได้ว่าผลนี้มาจากการผลิตรอบไหน

② หัวหน้า QC อนุมัติ

 **บัญชี หัวหน้า QC →**  "อนุมัติ" / "ไม่อนุมัติ" (ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผล)

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)
0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)
0/1 สถานี

 เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

+ บันทึกผลตรวจ

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)
0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึก แก้ไข และลบจุดเก็บตัวอย่างได้

รูปที่ 28 · ตารางผลตรวจ in-process — แถบความคืบหน้าตามสถานี และสถานะการอนุมัติรายแถว

 **ด่าน GMP: ต้องตรวจครบทุกสถานีใน Route ก่อนถึงจะส่ง QC ได้** แถบ "ความคืบหน้า QC ตามสูตร" ด้านบน
บอกว่าครบกี่สถานีแล้ว — และ นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว

 **ผลตรวจ "ไม่ผ่าน" จะเปิด Incident Case ให้อัตโนมัติ (ดู C12)**

 **ฝ่ายอื่นบันทึก/แก้ผลตรวจ in-process ไม่ได้** — ถ้าเจอปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case แทน

C10 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน

① ฝ่ายผลิตส่งตรวจ

🔑 บัญชี ฝ่ายผลิต → การ์ด "ดำเนินการ" → 🚫 "ส่งตรวจ QC"

⚠️ **ขั้นนี้ฝ่ายผลิตเท่านั้นที่กดได้** — ผู้บริหารกดแทนไม่ได้

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "QC" · ฝ่าย QC ได้แจ้งเตือน 📢 "งานมาถึงคุณ"

② QC ตัดสิน + ลงนาม

🔑 บัญชี QC → เปิดงาน จะเห็น 2 ปุ่ม

ดำเนินการ

 QC ผ่าน → ส่ง QA
  QC ตีกลับ

รูปที่ 29 · ปุ่มตัดสินของ QC — QC ผ่าน ส่ง QA และ QC ตีกลับ

ปุ่ม	ผลลัพธ์
"QC ผ่าน → ส่ง QA"	สถานะไป QA
"QC ตีกลับ"	กลับไป กำลังผลิต · ต้องระบุเหตุผลให้ฝ่ายผลิตแก้

🚫 กดปุ่ม → ระบบเปิด แผงลงนาม 📄 พิมพ์ รหัสผ่านบัญชีของคุณ → 🚫 "ยืนยันลงนาม"

ดำเนินการ

 QC ผ่าน → ส่ง QA
  QC ตีกลับ

ลงนามอนุมัติ (QC)

ยืนยันรหัสผ่านเพื่อลงนาม (จำเป็น)

รหัสผ่านบัญชีของคุณ

ระบบบันทึกลายเซ็น (ใคร/ผลตัดสิน/เวลา) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ยืนยันลงนาม
 ยกเลิก

รูปที่ 30 · แผงลงนาม — ยืนยันด้วยรหัสผ่านบัญชีของตัวเองก่อนตัดสินคุณภาพ

🔒 **นี่คือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตาม GMP** — ระบบเก็บว่าใครลงนาม เมื่อไร ตัดสินว่าอะไร ลบไม่ได้ ผู้บริหารลงนามขั้นนี้แทนไม่ได้ ต้องเป็น QC ตัวจริง

C11 · QA เก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) (QA)

 บัญชี QA · การ์ด "จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)" →  " + บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง"

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

4 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สลानी

✓ เติร์มวัดตุ้บ

เวลา	สลानी	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เติร์มวัดตุ้บ	ความ แข็ง	100 mg	ผ่าน	—	สมหญิง ตรวจเอง		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:25:29	เติร์มวัดตุ้บ	ความชื้น	—	ไม่ ผ่าน	2026-08-19	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:23:21	เติร์มวัดตุ้บ	น้ำหนัก เบ็ด	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2		ไม่อนุมัติ เหตุผล: ไม่ ผ่าน
27/8/2569 16:19:15	เติร์มวัดตุ้บ	น้ำหนัก เบ็ด	—	ผ่าน	2026-08-27	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

วันที่/เวลาที่เก็บ *

07/09/2026 16:48

ผลตรวจ *

ผ่าน

จำนวน

หน่วย

หมายเหตุ

เม็ด / g

บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

ยกเลิก

รูปที่ 31 · φόρμจุดเก็บตัวอย่าง — วันที่/เวลาที่เก็บ ผลตรวจ จำนวน และหมายเหตุ

 วันที่/เวลาที่เก็บ (มีปุ่ม "ตอนนี้" ให้กดใส่เวลาปัจจุบัน) · ผลตรวจ (ผ่าน / ไม่ผ่าน) · จำนวน + หน่วย (เม็ด / g) · หมายเหตุ

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

4 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สถานี

✓ เตรียมวัตถุดิบ

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียมวัตถุดิบ	ความชื้น	100 mg	ผ่าน	—	สมหญิง ตรวจเก่ง		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:25:29	เตรียมวัตถุดิบ	ความชื้น	—	ไม่ผ่าน	2026-08-19	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว
28/8/2569 09:23:21	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเบ็ด	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2		ไม่อนุมัติ เหตุผล: ไม่ผ่าน
27/8/2569 16:19:15	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเบ็ด	—	ผ่าน	2026-08-27	สวัส ดี		อนุมัติแล้ว

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

รูปที่ 32 · รายการจุดเก็บตัวอย่างที่บันทึกไว้

⚠ ผลตรวจ "ไม่ผ่าน" จะเปิด Incident Case ให้อัตโนมัติ เหมือนกับ in-process · QA แก้/ลบรายการของตัวเองได้ แต่ **ลบต้องระบุเหตุผล** และเหตุผลถูกเก็บลงประวัติ

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์กำลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1 ตรวจสอบ ทดลอง

คั่งรอ — ทำความสะอาดล่าสุด — ทำหมอนก่อนนำจุ

กำหนดเงื่อนไข —

เพิ่มเครื่องจักร (เฉพาะเครื่องของสถานี "เตรียมวัตถุดิบ")

เลือกเครื่องจักร — + เพิ่ม

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ - ผ่านแล้ว 1/1 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1 ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ช่องทำรุ่นก่อนออกจากไลน์ @ 15:03

✓ ทำความสะอาด (washing) @ 16:03

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง ดอก 1 - 3 คน - set-up 30 นาที - ผู้กำกับ: สมชาย ผลิตดี - ผู้เขียน: HeadProduction

หมายเหตุ: คุมทวอย

แก้ไข/บันทึกใหม่

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1, เตรียมวัตถุดิบ

1 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	จุดที่ ต้องการ	ผลิต ได้	ของ เสีย	บก ท	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-09-07	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	1	1	0	1	1	สมชาย ผลิตดี	 หรือ

+ บันทึกผลผลิต

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ควบคุมคุณภาพ QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

 เตรียมวัตถุดิบ

ยังไม่พบผลตรวจสอบระหว่างผลิต

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริการ — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ตามลำดับ

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ: QA/ผู้บริการบันทึก แก้ไข และส่งจุดเก็บตัวอย่างได้

 Incident Case / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี Incident Case

+ เปิด Incident Case

รูปที่ 34 · Incident Case บนหน้ารายละเอียดงาน — สถานะ ความรุนแรง และหมายเหตุแยกรายฝ่าย

ขั้น	ใครทำ	ทำอะไร
1. เปิดเคส	ทุกคน	หรือระบบเปิดเองเมื่อผลตรวจไม่ผ่าน
2. QA ตรวจสอบ	QA	 "  QA ตรวจสอบเคสนี้" → เลือก ประเภทเอกสาร DEV / OOS / NC · ใส่ เลขที่เอกสาร · เลือก แผนกที่รับผิดชอบ (เลือกได้หลายแผนก)
3. แผนกแก้ไข	แผนกที่ถูกมอบหมาย	กรอก "การแก้ไขเบื้องต้น" (บังคับ) แล้ว  "ส่งผลแก้ไขให้ QA"
4. QA อนุมัติ	QA	ผ่าน → ปิดเคส · ไม่ผ่าน →  "  ไม่ผ่าน — ส่งกลับให้แผนกแก้ไข"
5. ปิดแล้ว / ยกเลิก	QA	ยกเลิกต้องระบุเหตุผล

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 61

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไล่ย้อนลือต (Trace)

ประวัติ / Audit

ประวัติ

QA

QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

Incident Case / เหตุผิดปกติ

6 รายการ · เปิดคำ 5

มี Incident Case เปิดคำ — ถึงปิดหรือยกเลิกให้เสร็จก่อน QA จึงจะปล่อยผ่านอีกล๊อต (FG) ได้

เปิดแล้ว

เล็กน้อย

DEV No. 00003

ไม่

กระบวนการผลิต

เปิดโดย: Cat tester กำหนดเปิด: 2026-08-28 28/8/2569 16:56:42

การแก้ไขเบื้องต้น: กับ

เปิดเมื่อ 28/8/2569 17:02:30

แผนกที่รับผิดชอบ

ตอบแล้ว 1/1

✓

ผลิต - สบสาย

ผลิตดี

ผู้บริการ

Cat tester · 28/8/2569 16:57:16

QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 00003 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ฝ่ายผลิต

สบสาย ผลิตดี · 28/8/2569 16:59:41

✓ บันทึกผลดำเนินการแล้ว: กระบวนการครบ

QA

ประวัติ ประกัน · 28/8/2569 17:02:00

QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 00003 · ทุกแผนกที่เหลืองตอบครบแล้ว → so QA อนุมัติ

so QA ตรวจสอบ

เล็กน้อย

ชานะ

กระบวนการผลิต

เปิดโดย: Cat tester 28/8/2569 10:43:19

QA

พิ ทดลอง · 28/8/2569 10:50:33

ทดสอบป้ายฝ่ายบริการ

ผู้บริการ

พิ ทดลอง · 28/8/2569 10:58:39

ทดสอบป้ายฝ่ายบริการ 2

QA ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแก้ไข

เพิ่มหมายเหตุของฝ่ายคุณ

บันทึกสิ่งที่ฝ่ายคุณตรวจพบ/ดำเนินการ (ไม่ทับของฝ่ายอื่น)

+ เพิ่มหมายเหตุ

ส่งแผนกที่เกี่ยวข้อง

ปานกลาง

DEV No. 022

หาตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: ความชื้น

ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · คำที่วัดได้ — · ผลไม่ผ่านสเปก

เปิดโดย: พิ ทดลอง 28/8/2569 09:54:05

แผนกที่รับผิดชอบ

ผลิต

ตอบแล้ว 0/1

QA

Cat tester · 28/8/2569 11:17:53

QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ฝ่ายผลิต

สบสาย ผลิตดี · 28/8/2569 11:18:52

✓ บันทึกผลดำเนินการแล้ว

QA

Cat tester · 28/8/2569 11:19:34

QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

QA

ประวัติ ประกัน · 28/8/2569 17:03:13

QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 022 · ทุกแผนกที่เหลืองตอบครบแล้ว → so QA อนุมัติ

QA

ประวัติ ประกัน · 31/8/2569 13:43:16

QA ตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน — ส่งกลับให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ ไม่ผ่านส่งกลับแก้ไข

ใช้ไอการมอบหมาย

รูปที่ 35 · Incident Case ในมุมมองของ QA — ขั้นตอนตรวจสอบและมอบหมายแผนก



ทุกฝ่ายเพิ่มหมายเหตุของตัวเองได้ ผ่าน "+ เพิ่มหมายเหตุ" — หมายเหตุมีป้ายสีบอกฝ่าย และไม่ทับของฝ่ายอื่น



❗️ คำณสำคัญ: มีเคสที่ยังไม่ปิด = QA ปลอ่ยผ่านไป FG ไม่ได้ ("ปิดแล้ว" และ "ยกเลิก" ถือว่าจบ · สถานะอื่นถือว่ายังค้าง)

C13 · QA ปล่อยผ่าน (QA)

 บัญชี QA → การ์ด "ดำเนินการ"

ดำเนินการ

 QA ปล่อยผ่าน → FG

 QA ตีกลับ

รูปที่ 36 · ปุ่มตัดสินของ QA — QA ปล่อยผ่าน ส่ง FG และ QA ตีกลับ

ปุ่ม	ผลลัพธ์
"QA ปล่อยผ่าน → FG"	สถานะไป FG (เข้าคลัง)
"QA ตีกลับ"	กลับไป กำลังผลิต

 กด →  ใส่รหัสผ่าน →  "ยืนยันลงนาม" (เหมือน C10)

 กดไม่ผ่านถ้ายังมี Incident Case ค้าง — ต้องกลับไปปิดเคสก่อน

C14 · รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน (คลังสินค้า)

 บัญชี คลังสินค้า ·  เมนูซ้าย → คลัง / FG →  "รับเข้าคลัง" ที่งานนั้น

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด



แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัดอุณหภูมิ / บสรุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไล่ยอนลือต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด

รอรับเข้าคลัง

ยอดรับเข้ารวม

4

1

10,001

690006 LAMCOIN

รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ลือต 710002 · ลือต 5 CAP

1 CAP · ที่ A-10 · 2026-09-03

แก้คลัง

690010 VETER-DMPA

รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ลือต 710001 · ลือต 1,000 TAB

0 TAB · 2026-09-07

แก้คลัง

690004 สับตำ

รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า CRB · ลือต 123 · ลือต 1,000 CAP

จำนวนรับเข้า *

หน่วย

ตำแหน่งจัดเก็บ

ลือต

หมายเหตุ

รับเข้าคลัง

ยกเลิก

ปิด

690001 สับตำ

รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า UMEIDA · ลือต 263071 · ลือต 10,000 CAP

10,000 CAP · ที่ 2 · 2026-09-02

แก้คลัง

รูปที่ 37 · ฟอร์มรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง — จำนวน หน่วย ตำแหน่งจัดเก็บ และลือต

 **จำนวนรับเข้า · หน่วย (เม็ด / กล่อง / แผง) · ตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น ชั้น A-01) · ล็อต · หมายเลข**

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไต่ย้อนล็อต (Trace)

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด

4

รอรับเข้าคลัง

1

ยอดรับเข้ารวม

10,001

690006 LAMCOIN รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710002 · ส่ง 5 CAP

1 CAP · ที่ A-10 · 2026-09-03

แก้ไขคลัง

690010 VETER-DMPA รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710001 · ส่ง 1,000 TAB

0 TAB · 2026-09-07

แก้ไขคลัง

690004 สับตำ รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า CRB · ล็อต 123 · ส่ง 1,000 CAP

รับเข้าคลัง

690001 สับตำ รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า UMEDA · ล็อต 263071 · ส่ง 10,000 CAP

10,000 CAP · ที่ 2 · 2026-09-02

แก้ไขคลัง

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รูปที่ 38 · หน้าคลัง / FG — การ์ดสรุปและรายการที่รับเข้าแล้ว

 **จบวงจร** — งานหายจากบอร์ด (ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้) · แดชบอร์ดนับเข้าช่อง "เข้าคลังแล้ว"

Part D — เอกสารและรายงาน

D1 · eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต (ทุกฝ่าย)

eBR คือ เอกสารสรุปทำงานในแผ่นเดียว ดึงจากทุกอย่างที่บันทึกไว้ — พิมพ์เก็บเข้าแฟ้มได้เลย

📌 หน้ารายละเอียดงาน →  "  ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)" มุมขวบน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

99+

บอริตงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เข้าวัตถุดิบ / วัสดุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนหลัง (Trace)

ทำงานแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใด

บริษัท / เลขงาน

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับหน้าจอ

🖨️ พิมพ์ / บันทึก PDF

แฟ้มบันทึกการผลิต (eBR)

Electronic Batch Record — PD Monitor

เลขงาน: 690011 · UMEDA CO., LTD.
สถานะ: QA
วันที่: 7/9/2569 16:39:25

1. ข้อมูลงาน / ล็อต

Job No. 690011
ผลิตภัณฑ์ UMEDA
C.P.O DATE 2026-08-27
Status ไม้แผ่น
ล็อต / Batch 7009991
Pack Size (1) 555 x 10 x 10

บริษัท UMEDA CO., LTD.
Reg No. 1A2934/68
ใบกำกับ 2026-09-30
Batch Size 1,000 CAP
วันผลิต —
รูปแบบบรรจุขวด
แม่พิมพ์-เสร็จ

2. การเตรียมสายการผลิต (LINE CLEARANCE)

— ไม้บันทึก Line Clearance

3. วัตถุดิบ/วัสดุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)

ประเภท	ชื่อ	จำนวน	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
วัตถุดิบ (RM)	แป้งขาว	10 kg	พร้อม	—	—

บันทึกหน้าจอ — ไม่ผูกเลขล็อตวัตถุดิบในระบบ (สถานะ "พร้อม" = ฝ่ายคลังยืนยันว่าพร้อม)

4. เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุเครื่องจักร

5. บันทึกผลผลิตรอสถานี

— ไม้บันทึกผลผลิต

6. ตรวจสอบระหว่างผลิต (IN-PROCESS QC)

เวลา	สถานี	ค่าจริง	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	อนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียม วัตถุดิบ	ความชื้น	100 mg	ผ่าน	—	สมศักดิ์ ตรวจ	อนุมัติแล้ว · CEO
28/8/2569 09:25:29	เตรียม วัตถุดิบ	ความชื้น	—	ไม่ผ่าน	2026-08-19	สวัสดิ์	อนุมัติแล้ว · พิศาล
28/8/2569 09:23:21	เตรียม วัตถุดิบ	น้ำหนักแห้ง	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2	ไม่อนุมัติ · สวัสดิ์
27/8/2569 16:19:15	เตรียม วัตถุดิบ	น้ำหนักแห้ง	—	ผ่าน	2026-08-27	สวัสดิ์	อนุมัติแล้ว · headqc2

7. จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ FINISHED PRODUCT)

— ไม้บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

8. เหตุผิดปกติ (INCIDENT CASE)

[ปิดแล้ว · เล็กน้อย] ไม่ (กระบวนการผลิต)
การแก้ไขเบื้องต้น: กู

[รอ QA ตรวจสอบ · เล็กน้อย] ตาม: (กระบวนการผลิต)

[ส่งแผนแก้ไข · ปานกลาง] ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: ความชื้น (ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน)
สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ค่าที่วัดได้ — · ผลไม่ผ่านสเปก

ส่งแผนแก้ไข · ใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาล (กระบวนการผลิต)

รูปที่ 39 · eBR ส่วนต้น — ข้อมูลงาน/ล็อต การเตรียมสายการผลิต และวัตถุดิบที่ใช้

เอกสารมี 10 ส่วน

#	ส่วน	มาจากไหน
1	ข้อมูลงาน / ลีต	การ์ดข้อมูลงาน
2	การเตรียมสายการผลิต (Line Clearance)	C5 — ทุกใบ (ขั้นตอน x เครื่อง) พร้อมผู้ทำและผู้ยืนยัน
3	วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)	C2
4	เครื่องจักรที่ใช้	C4
5	บันทึกผลผลิตรายสถานี	C7 — พร้อมผู้บันทึกและผู้อนุมัติ
6	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	C9
7	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	C11
8	เหตุผิดปกติ (Incident Case)	C12
9	ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	C10 · C13
10	รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)	C14

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

99%

บอรรถาณ

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เข้าวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนหลัง (Trace)

ทำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บัณฑิต

ผู้บริการ

ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

2. การเตรียมสายการผลิต (LINE CLEARANCE)

— ไม่มีบันทึก Line Clearance

3. วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)

ประเภท	ชื่อ	จำนวน	สถานะ	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
วัตถุดิบ (RM)	แป้งข้าว	10 kg	พร้อม	—	—

บันทึกคำแนะนำ — ไม่ผูกมัดเมื่อวัตถุดิบในระบบ (สถานะ "พร้อม" = ฝ่ายคลังยืนยันว่ามีของ)

4. เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุเครื่องจักร

5. บันทึกผลผลิตรายสัปดาห์

— ไม่มีบันทึกผลผลิต

6. ตรวจสอบระหว่างผลิต (IN-PROCESS QC)

เวลา	สถานี	คำสั่ง	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	อนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียม วัตถุดิบ	ความชื้น	100 mg	ผ่าน	—	สมหญิง ตรวจ เติ้ง	อนุมัติแล้ว · CEO
28/8/2569 09:25:29	เตรียม วัตถุดิบ	ความชื้น	—	ไม่ ผ่าน	2026-08-19	สวลี ด้	อนุมัติแล้ว · พิศาล
28/8/2569 09:23:21	เตรียม วัตถุดิบ	น้ำหนัก เบ็ด	100 mg	ผ่าน	2026-08-28	headqc2	ไม่อนุมัติ · สวลี ด้
27/8/2569 16:19:15	เตรียม วัตถุดิบ	น้ำหนัก เบ็ด	—	ผ่าน	2026-08-27	สวลี ด้	อนุมัติแล้ว · headqc2

7. จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ FINISHED PRODUCT)

— ไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

8. เหตุผิดปกติ (INCIDENT CASE)

[ปิดแล้ว · เล็กน้อย] ไม่ (กระบวนการผลิต)

การแก้ไขเบื้องต้น: ก็น

[รอ QA ตรวจสอบ · เล็กน้อย] ชามะ (กระบวนการผลิต)

[ส่งแผนแก้ไข · ปานกลาง] ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: ความชื้น (ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน)

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ค่าที่วัดได้ — · ผลไม่ผ่านสเปก

[ส่งแผนแก้ไข · ร้ายแรง] ไม่ผ่านวัตถุดิบ (กระบวนการผลิต)

การแก้ไขเบื้องต้น: [ผลิต] อ้าวผล [QC] 555 [ผลิต] 1 [QC] 2 [QC] 123

[ส่งแผนแก้ไข · ปานกลาง] ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: น้ำหนักเบ็ด (ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน)

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ค่าที่วัดได้ — · คิวหน้า QC ไม่อนุมัติ: ไม่ผ่าน

การแก้ไขเบื้องต้น: รอเบ็ด

[ส่งแผนแก้ไข · เล็กน้อย] สิ้นตัวจัด (กระบวนการผลิต)

การแก้ไขเบื้องต้น: ไล่พุงรูสเฟิ

9. ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)

QC อนุมัติ headqc2 2/9/2569 16:15:35

10. รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จ (FG)

— ยังไม่ได้รับเข้าคลัง

รูปที่ 40 · eBR ส่วนท้าย — ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพและการรับเข้าคลัง

 ปุ่ม พิมพ์ จะพิมพ์เฉพาะตัวเอกสาร ไม่ติดแถบเมนู

 eBR เป็นแบบอ่านอย่างเดียว — แก้อะไรไม่ได้ที่นี่ ต้องไปแก้ที่ต้นทาง ถ้าข้อมูลผิดและงานปิดไปแล้ว ให้ใช้คำขอแก้ไขย้อนหลัง (E2)

D2 · ปรีนตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel (ทุกฝ่าย)

📌 บอร์ดงาน → ปุ่ม "📄 ปรีนตารางบอร์ดงาน"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวักดูติน / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

ภาพบริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ปรีนตารางบอร์ดงาน

F.PLN.10 — เลือกรูปแบบตาราง กรองงาน แล้วคลิกปุ่มที่จะพิมพ์ · ออกได้ทั้งกระดาษ / PDF / Excel

รูปแบบตาราง

มีแผนแล้ว

รอแจ้งผลิต

บริษัท

UMEDA — UMEDA CO., LTD.

A4 แนวตั้ง · 12 คอลัมน์ · 0 หน้า

งานที่เลือกมีขนาดบรรจุช่องเดียว → ดึงคอลัมน์ (2)(3) ที่

ขั้นตอน

ทุกขั้นตอน

Status

ทุก Status

C.P.O DATE

ไม่กรองวันที่

ค้นหา

เลขงาน / ชื่อยา / รหัสยา / ลูกค้า / ใบคำขอ / Lot

☐ ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่ (16)

ล้างที่เลือก

เลือกไว้ 0 งาน = 0 หน้า

ดูตัวอย่าง

Excel (.xlsx)

ปรีนตารางบอร์ดงาน / PDF

☐	690001	สับดำ	UMEDA	2026-08-18	แผน 08/69	FG (เข้าคลัง)
☐	690003	สับดำ	CRB	2026-08-18	ไม่มีแผน	QC
☐	690004	สับดำ	CRB	2026-08-18	มีแผน08/26	FG (เข้าคลัง)
☐	690005	VETER-DMPA	UMEDA	2026-09-01	ไม่มีแผน	กำลังผลิต
☐	690006	สับดำ	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690007	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690008	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690009	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690010	VETER-DMPA	EXPORT 3	2026-08-18	ไม่มีแผน	FG (เข้าคลัง)
☐	690011	สับดำ	UMEDA	2026-08-27	ไม่มีแผน	QA

รูปที่ 41 · หน้าปรีนตารางบอร์ดงาน — เลือกรูปแบบ กรอง ตั้งงาน และตั้งขนาดตัวอักษร/ขอบกระดาษ

ขั้นตอน

- เลือก รูปแบบตาราง — "มีแผนแล้ว" (ไม่มีคอลัมน์ LOT) หรือ "รอแจ้งผลิต" (มี LOT + ทำยกระดาศ F.PLN.10 REV.03)
- เลือก บริษัท — บังคับเลือก 1 บริษัทเสมอ (เลขงานตัดอักษรนำแล้วซ้ำกันได้)
- กรองด้วย ขั้นตอน · Status · เดือนแผน · C.P.O DATE หรือช่องค้นหา
- ตั้งงาน — มีปุ่ม "ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่ (N)" และ "ล้างที่เลือก"
- เลือกทางออก: "ดูตัวอย่าง" · "Excel (.xlsx)" · "ปรีนตารางบอร์ดงาน / PDF"

JOB No.	DATE	CODE	PRODUCT NAME	ชนิด	จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	แผนก	ใบคำขอ	กำหนดส่ง	STATUS
690001	18/08/26	GG-001	สับดำ	CAP	10,000	CAP	500 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/09/26	แผน 08/69
690003	18/08/26	GG-001	สับดำ	CAP	1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	CRB	690001	03/09/26	ไม่มีแผน
690004	18/08/26	GG-001	สับดำ	CAP	1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	CRB	690001	02/09/26	มีแผน08/26
690005	01/09/26	UM-VE003	VETER-DMPA	INJ	100	TAB	31 x 100 x 10Vials (3mL.)	-	UMEDA	UMD-U17/12/67	19/10/27	ไม่มีแผน
690006	19/08/26	GG-001	สับดำ	CAP	10,000	CAP	555 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/11/26	ไม่มีแผน
690007	19/08/26	UM-VE003	VETER-DMPA	INJ	1,000	TAB	555 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/09/26	ไม่มีแผน

รูปที่ 42 · ตัวอย่างตารางบอร์ดงานก่อนพิมพ์

คอลัมน์: JOB No. · (LOT. No.) · DATE · CODE · PRODUCT NAME · ชนิด · จำนวนผลิต · หน่วย · ขนาดบรรจุ (1)(2) (3) · แผนก · ใบคำขอ · กำหนดส่ง · STATUS

💡 **ของที่ติดไว้ไม่หายเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง** — ถ้างานที่ติดถูกซ่อนอยู่ จะมีชิปเตือนให้เห็น

💡 **ขนาดตัวอักษรปรับเอง** — ค่าเริ่มต้นคือ "อัตโนมัติ" (ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ทุกช่องยังอยู่บรรทัดเดียว) กด - / + ปรับเองทีละ 0.5pt ได้ และกด "อัตโนมัติ" กลับ

💡 **ไฟล์ Excel** ตั้งชื่อให้เอง และคอลัมน์ตัวเลขเป็นตัวเลขจริง (เอาไปบวก/เรียงต่อได้)

⚠️ **ตอน Ctrl+P ตั้ง Margins = Default · Scale = 100% · เอาติ๊ก "Headers and footers" ออก**

D3 · รายงานประจำวัน 📅 (ทุกฝ่าย)

📌 **เมนูซ้าย → รายงานประจำวัน → เลือกวันที่**

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา
 แดชบอร์ด
 📅 แจ้งเตือน 99+
 บอรรถงาน
รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 ผลิตกันที่คลัง
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุกันที่
 ผลิตกันที่ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ย้อนลื้อด (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 บริษั / เลขงาน
บาทพ บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ

รายงานประจำวัน
 สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันที่เลือก
 เลือกวันที่
 07/09/2026 📅 **ดูรายงาน**

จำนวนบันทึก

2

ผลิตได้รวม

3

ของเสียรวม

0

บาทรวม

1

งาน	ผลิตภัณฑ์	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	บาท	ผู้บันทึก
690005	VETER-DMPA	เตรียมวัตถุดิบ	1	1	0	1	สมชาย ผลิตดี
690005	LAMCOIN	ผสมเปียก	3	2	0	—	สมชาย ผลิตดี

รูปที่ 43 · รายงานประจำวัน — การ์ดสรุป 4 ใบ และตารางบันทึกของวันนั้น

การ์ดสรุป 4 ใบ: จำนวนบันทึก · ผลิตได้ · ของเสีย · บาทรวม พร้อมตารางรายบันทึก

D4 · เครื่องจักร + รายงานการใช้ (ทุกฝ่าย)

เมนูซ้าย → เครื่องจักร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์กลึง

เครื่องกัด / บรจกัด

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไดอะแกรม (Trace)

กำหนดแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

แบบฟอร์ม

ผู้บริหาร

ผู้ดูแล

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร - คัด - สถานะ - กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ - รายงานการใช้งาน

☒ ไม่มีเครื่องที่เสีย/ใช้ครบกำหนดซ่อม-สอบเทียบ หรืออยู่สถานะอื่น

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่

ถึง

01/09/2026

07/09/2026

🔍

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนเครื่องปกติ	จำนวนงาน
WMIX-01 ผลิตเหล็ก 1	0.6	2	1
PACK-01 บรรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เล็กๆ 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เครื่องวัดถาด 1	0.07	5	4

+ เพิ่มเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 20 เครื่อง

123 testet

แก้ไข

สถานะ

สมบูรณ์

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

คัด

ไม่ระบุ

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

กำหนดและอาจนำออก

ยังไม่บันทึก

BAND-01 ภาชนะปลูก 1

แก้ไข

สถานะ

ภาชนะปลูก

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

คัด

ไม่ระบุ

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

กำหนดและอาจนำออก

ยังไม่บันทึก

BAND-02 ภาชนะปลูก 2

แก้ไข

สถานะ

ภาชนะปลูก

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

คัด

ไม่ระบุ

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

กำหนดและอาจนำออก

ยังไม่บันทึก

CAP-01 ภาชนะปลูก 1

แก้ไข

สถานะ

ภาชนะปลูก

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

คัด

ไม่ระบุ

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

กำหนดและอาจนำออก

ยังไม่บันทึก

CAP-02 ภาชนะปลูก 2

แก้ไข

สถานะ

ภาชนะปลูก

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

คัด

ไม่ระบุ

กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ

ยังไม่กำหนด

กำหนดและอาจนำออก

ยังไม่บันทึก

รูปที่ 44 · หน้าเครื่องจักร — แถบเตือนเครื่องที่ต้องดูแล และรายงานการใช้ตามช่วงวันที่

- แถบเตือน "เครื่องที่ต้องดูแล" — เครื่องที่ถึงกำหนดซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบ
- รายงานการใช้เครื่อง ตามช่วงวันที่ (คำนวณจากบันทึกการผลิต)
- ทะเบียนเครื่อง พร้อมสถานะ 5 ค่า

52 / 106

D5 · ไล่ย้อนล็อต (Trace) 🔍 (QA / คลัง / ผู้บริหาร)

📌 เมนูซ้าย → ไล่ย้อนล็อต (Trace) → 🗑️ ใส่ เลขงาน หรือ เลขล็อตผลิต

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 61

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

ประไฟ ประกัน

QA

QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ไล่ย้อนล็อต (Traceability)

ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขล็อตผลิต (FG) เพื่อไล่สายใช้ วัตถุดิบ → งาน → FG

ไล่ย้อนจากเลขล็อตวัตถุดิบ (recall) ทำไม่ได้แล้ว — ระบบเปิดใหม่เป็นบันทึกหน้างาน ไม่ผูกเลขล็อตในคลัง

เลขงาน / เลขล็อตผลิต

เช่น 690001 หรือเลขล็อตผลิต

ค้นหา

พบพีเลขงานหรือเลขล็อตผลิตด้านบนเพื่อเริ่มไล่ย้อน

รูปที่ 45 · หน้าไล่ย้อนล็อต — ผังวัตถุดิบ ไปงาน ไปสินค้าสำเร็จรูป

ระบบแสดงผัง วัตถุดิบ → งาน → FG ใช้ตอนต้องเรียกคืนสินค้าหรือสอบสวนปัญหา

⚠️ ไล่ย้อนจาก "เลขล็อตวัตถุดิบ" ทำไม่ได้แล้ว — ตั้งแต่ระบบเปิดเปลี่ยนเป็นแบบลงรายการหน้างาน รายการเบิกไม่ได้ผูกกับล็อตในคลังอีกต่อไป · ให้ค้นด้วยเลขงานหรือเลขล็อตผลิตแทน

D6 · ประวัติ / Audit (ผู้บริหาร / QA)

 เมนูซ้าย → ประวัติ / Audit

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99%

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กเวิร์ก / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไลน์ผลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

เมนู บริหาร

ผู้บริกร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ประวัติ / Audit

บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด (ลบ - เมื่อไร - ทำอะไร) — แก้ไข/ลบไม่ได้ (append-only) ตามมาตรฐาน GMP

ประเภทข้อมูล

— ทั้งหมด —

 การกระทำ

— ทั้งหมด —

กรอง

หน้า 1 - แสดง 30 รายการ (30/หน้า)

เวลา	ผู้ทำ	ประเภทข้อมูล	การกระทำ	เหตุผล / หมายเหตุ
7/9/2569 15:33:45	HeadProduction	บันทึกการผลิต	แก้ไข	อัปเดตบันทึกการผลิต (07/09/2026)
7/9/2569 15:33:14	สมชาย พลัดดี	บันทึกการผลิต	เพิ่ม	บันทึกการผลิต เตรียมวัตถุดิบ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลตามคำขอที่อนุญาต
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	บันทึกการผลิต	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลตามคำขอที่อนุญาต
7/9/2569 15:06:48	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	เปลี่ยนสถานะ
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	ผูกเลขล็อต 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	ล็อต / แบตช์	เพิ่ม	ผูกเลขล็อต 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:02	HeadProduction	Line Clearance	แก้ไข	ยืนยัน Line Clearance
7/9/2569 15:05:34	headqc2	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลตามคำขอที่อนุญาต
7/9/2569 15:05:34	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลตามคำขอที่อนุญาต
7/9/2569 15:04:35	สมหญิง ตรวจทั้ง	edit_requests	เพิ่ม	ยืนยันคำขอแก้ไขข้อมูล
7/9/2569 15:04:31	สมชาย พลัดดี	Line Clearance	เพิ่ม	บันทึก Line Clearance ขึ้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ) เครื่อง WEIGH-01
7/9/2569 15:03:38	สมชาย พลัดดี	job_route_machines	เพิ่ม	เลือกเครื่องจักร WEIGH-01 เข้าขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ)
7/9/2569 15:01:55	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	อัปเดตข้อมูลตรวจสอบ in-process test
7/9/2569 14:53:49	planer2	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลส่วนตัว
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน - UMEDA CO., LTD. - UM-LA002 - ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน - UMEDA CO., LTD. - UM-LA002 - ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน - UMEDA CO., LTD. - UM-LA002 - ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน - UMEDA CO., LTD. - UM-LA002 - ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	งานผลิต	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน - UMEDA CO., LTD. - UM-LA002 - ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	จอเตอร์	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใน - UMEDA CO., LTD. - UM-LA002 - ลูกคำ EXPORT 3
7/9/2569 14:52:40	planer1	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลส่วนตัว
7/9/2569 14:52:18	Cat tester	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	รีเซ็ตคีย์ (ผู้บริกร)
7/9/2569 14:52:18	Cat tester	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริกร)
7/9/2569 14:52:17	Cat tester	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริกร)
7/9/2569 14:52:17	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	เพิ่ม	—
7/9/2569 14:51:37	Cat tester	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	รีเซ็ตคีย์ (ผู้บริกร)
7/9/2569 14:51:37	Cat tester	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริกร)
7/9/2569 14:51:36	Cat tester	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริกร)
7/9/2569 14:51:36	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / โพรไฟล์	เพิ่ม	—

← ทั้งหมด

หน้า 1


ถัดไป →

รูปที่ 46 · หน้าประวัติ / Audit — ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมตัวกรอง

ทุกการเพิ่ม/แก้ไข/ลบในระบบถูกบันทึกไว้ **ลบไม่ได้ แก้ไขไม่ได้** ตามหลัก GMP กรองได้ตาม **ประเภทข้อมูล** และ **การกระทำ** (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ)

D7 · แดชบอร์ด (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → แดชบอร์ด (หน้าแรกหลังล็อกอิน)

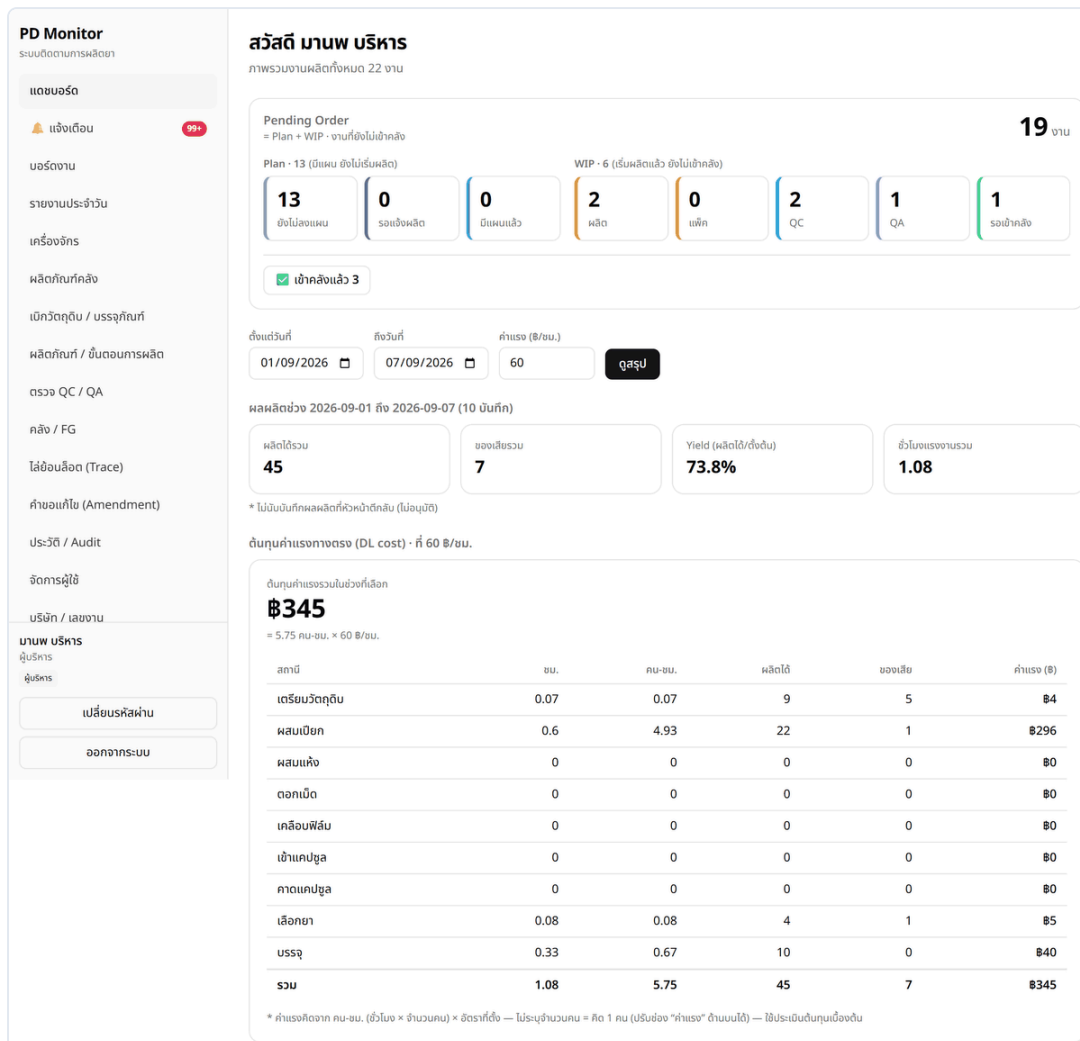

รูปที่ 47 · แดชบอร์ด — บล็อก Pending Order (Plan + WIP) และ KPI ตามช่วงวันที่

บล็อก Pending Order = Plan + WIP = งานที่ยังไม่เข้าคลัง แยกเป็น

- **Plan** (มีแผน ยังไม่เริ่มผลิต): ยังไม่ลงแผน · รอแจ้งผลิต · มีแผนแล้ว
- **WIP** (เริ่มผลิตแล้ว ยังไม่เข้าคลัง): ผลิต · แพ็ค · QC · QA · รอเข้าคลัง

📌 **กดที่การ์ดแต่ละใบ** เพื่อกระโดดไปบอร์ดงานที่กรองไว้ให้แล้ว

ด้านล่างเป็น **KPI ตามช่วงวันที่** — ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · Yield · ชั่วโมงแรงงานรวม

⚠️ **KPI ไม่นับบันทึกที่หัวหน้าคลัง (ไม่อนุมัติ)** — ตัวเลขจึงเป็นของที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น

🔑 **บล็อกต้นทุนค่าแรง (DL cost)** เห็นเฉพาะ บัญชีต้นทุน และ ผู้บริหาร — ปรับอัตรา ฿/ชม. ได้ที่นั่น

Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 📢

E1 · กล่องแจ้งเตือน 📢 (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → 📢 แจ้งเตือน — ตัวเลขวงกลมแดงคือจำนวนที่ยังไม่อ่าน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

📢 แจ้งเตือน 1

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุสินค้า

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สวชนา ผลิต

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เบียร์ยกริลผ่าน

ออกการระบบ

📢 แจ้งเตือน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็ของคุณ — ขอขอลงเบ็ด · งานทุกถัก · Incident Case · งานเข้าถัก · แผนเปลี่ยน · งานเก็บกำหนด/กำหนด

ทั้งหมด (35) · ยังไม่อ่าน (3) · Incident Case (13) · ลิงก์ไม่ทราบ (1) · เก็บกำหนด (1) · กำหนด (15)

ผลการผลิต (3) · ผลกำหนด (2) · กำหนดหมายอ่านกำหนด

✅ บันทึกผลผลิต 07/09/2026 ได้รับเบ็ด ๒๗๗

งาน 690005

7/9/2569 15:33:45 ไม่ทำงาน 690005 →

อ่านแล้ว

📄 กำหนดแก้ไขได้รับเบ็ด ๒๗๗

ข้อมูลจากแก้ไขงานกำหนดแล้ว

7/9/2569 15:08:36 ไม่ทำงาน 690504 →

อ่านแล้ว

✅ Line Clearance งาน 690005 ได้รับเบ็ดแล้ว ๒๗๗

เริ่มบันทึกผลผลิตของขั้นตอนได้

7/9/2569 15:06:02 ไม่ทำงาน 690005 →

อ่านแล้ว

📄 บันทึกผลผลิต 07/09/2026 งาน 690005 หมดไม่ทราบ

สถานี ผลิตเบียร์ · ยังไม่ได้ระบุ · เครื่องจักร, จำนวนผู้ปฏิบัติงาน, เวลาที่ใช้ (นาฬิกา, ชม, ชั่วโมง (ปกติ/OT))

7/9/2569 14:38:18 ไม่ทำงาน 690005 →

✅ Line Clearance งาน 690005 ได้รับเบ็ดแล้ว

เริ่มบันทึกผลผลิตของขั้นตอนได้

7/9/2569 14:30:44 ไม่ทำงาน 690005 →

📄 งาน 690504 กำหนดหมายอ่าน 3 วัน

สถานะ: "QC" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 4/9/2569

4/9/2569 11:51:11 ไม่ทำงาน 690504 →

📄 Incident Case OOS No. 111 — งาน 690504 นอกหมายให้ฝ่ายคุณ

IT

4/9/2569 11:38:09 ไม่ทำงาน 690504 →

📄 งาน 690003 กำหนดหมายอ่าน 3 วัน

สถานะ: "QC" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 4/9/2569

4/9/2569 10:29:42 ไม่ทำงาน 690003 →

📄 งาน 690005 เลขกำหนดเสร็จแล้ว

แผนเสร็จ 2026-09-04 · สถานะปัจจุบัน: กำลังผลิต

4/9/2569 07:00:00 ไม่ทำงาน 690005 →

📄 กำหนดแก้ไขได้รับเบ็ด

ข้อมูลจากแก้ไขงานกำหนดแล้ว

3/9/2569 16:48:37 ไม่ทำงาน 690003 →

📄 งาน 690503 กำหนดหมายอ่าน 3 วัน

สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 3/9/2569

3/9/2569 15:32:30 ไม่ทำงาน 690503 →

📄 งาน 690502 กำหนดหมายอ่าน 3 วัน

สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 3/9/2569

3/9/2569 14:12:53 ไม่ทำงาน 690502 →

📄 งาน 690500 กำหนดหมายอ่าน 3 วัน

สถานะ: "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 2/9/2569

2/9/2569 16:43:14 ไม่ทำงาน 690500 →

รูปที่ 48 · กล่องแจ้งเตือน — ขีดตัวกรองตามชนิด และรายการแจ้งเตือนพร้อมลิงก์ไปทำงาน

แจ้งเตือนมี 13 ชนิด เรียงจาก "ต้องลงมือทำ" ไป "รับทราบ"

ไอคอน	ชนิด	เกิดเมื่อ	ส่งถึงใคร
	รออนุมัติ	มีของรอหัวหน้าพิจารณา (Line Clearance · in-process · บันทึกผลผลิต)	หัวหน้าฝ่ายนั้น
	คำขอแก้ไข	มีคนยื่นขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง	ผู้อนุมัติตามชนิดคำขอ
	งานถูกตีกลับ	QC หรือ QA ตีกลับ	ฝ่ายผลิต
	Incident Case	เปิด/อัปเดตเคส	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อมูลไม่ครบ	บันทึกผลผลิตขาดข้อมูล	ฝ่ายผลิต
	เกินกำหนด	งานเลยแผนเสร็จแล้ว	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
	ค้างนาน	งานไม่ขยับเกิน 3 วัน	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
	งานมาถึงคุณ	งานเดินมาถึงสถานะของฝ่ายคุณ	ฝ่ายปลายทาง
	งานเข้าสถานี	บันทึกผลผลิตเข้าสถานีใหม่ / พร้อมเข้าสถานีแพ็ค	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	งานใหม่	มีคนสร้างงานผลิต	ฝ่ายวางแผน (ไม่แจ้งคนสร้างเอง)
	แผนเปลี่ยน	เลื่อนแผน หรือ ยกเลิกงาน	ฝ่ายวางแผน
	ผลการอนุมัติ	หัวหน้าตัดสินใจแล้ว	ผู้ยื่นคนเดียว
	ผลคำขอแก้ไข	คำขออนุมัติ/ปฏิเสธ	ผู้ยื่นคนเดียว

สิ่งที่กดได้ในหน้านี้

- 🔑 ชิปด้านบน — กรอง ทั้งหมด / ยังไม่อ่าน / รายชนิด
- 🔑 "ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด" มุมขวาบน
- 🔑 "ไปทำงาน XXXXX →" ในแต่ละใบ · "อ่านแล้ว" เพื่อเอาออกจากตัวนับ
- 🔑 "โหลดเพิ่ม" ล่างสุด (ครั้งละ 30 · สูงสุด 200)

🔑 แต่ละคนเห็นไม่เท่ากัน — ใบส่วนใหญ่จำหน้าถึง "ฝ่าย" · บางใบจำหน้าถึง **ตัวบุคคล** (ผลการอนุมัติ · ผลคำขอแก้ไข) ซึ่ง แม้แต่ผู้บริหารก็ไม่เห็น — ตั้งใจให้เป็นความเป็นส่วนตัวของผู้ยื่น · ผู้บริหารเห็นแจ้งเตือนของทุกฝ่าย ยกเว้นใบรายบุคคล

⚠️ 🕒 เกินกำหนด และ 📅 ค้างนาน เป็นใบที่ระบบคำนวณสด — มีป้าย "อัตโนมัติ" ไม่นับในตัวเลขสีแดง และกด "อ่านแล้ว" ไม่ได้ · จะหายเองเมื่องานขยับ

💡 แจ้งเตือนชุดใหม่ไม่หายเอง — ต้องกด "อ่านแล้ว" เอง

E2 · ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✎

ข้อมูลที่บันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด — บางอย่างต้องขออนุมัติก่อน ตามหลัก GMP ที่ห้ามแก้บันทึกเฉียบ ๆ

① ยื่นคำขอ

🔑 บัญชีคนที่บันทึกไว้ → 🖨️ ปุ่ม "✎ ขอแก้ไข" ที่แถวนั้น (บันทึกผลผลิต หรือ ผลตรวจ in-process)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดยาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

690005 UMEDA CO., LTD. กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผล ✓ มีแผนแล้ว 3 กำลังผลิต 4 QC 5 QA 6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน แก้ไขข้อมูล

Job No. 690005	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า UMEDA
ใบคำขอ UMD-U17/12/67	C.P.O DATE 2026-09-01	
หมายเลข —		
กำหนดส่ง (due date) 2027-10-19	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ VETER-DMPA
รหัสยา UM-VE003	ชนิด INJ	Reg No. 1A2935/69
ลักษณะยา แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว		
Batch Size 100 TAB	LOT No. (Batch NO.) 12312312	แผนรับ-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ อื่นๆ
Pack Size (1) 31 x 100 x 10Vials (3mL.)		

ดำเนินการ

ส่งตรวจ QC

รูปที่ 49 · กล่องขอแก้ไขย้อนหลัง — แก้ค่าแล้วระบุเหตุผลเพื่อให้ผู้อนุมัติพิจารณา

🔧 แก้ค่าที่ต้องการ + ระบุเหตุผล (บังคับ) → 🖨️ "ส่งคำขอแก้ไข"

⚠️ ถ้าไม่ได้แก้ค่าอะไรเลย ระบบจะไม่ให้ส่ง — ขึ้นว่า "ยังไม่มีแก้ไข (ค่ายังเหมือนเดิม)"

② ผู้มีสิทธิอนุมัติ

📌 เมนูซ้าย → คำขอแก้ไข (Amendment) — มีตัวเลขสีเหลืองบอกจำนวนที่ค้าง

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวอดูติน / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนล๊อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้กับก็ พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขอะไร)

ไม่มีคำขอแก้ไขที่รออนุมัติ

รูปที่ 50 · หน้าอนุมัติคำขอแก้ไข — เทียบค่าเดิมกับค่าใหม่ที่ละช่อง

หน้านี้แสดง ค่าเดิม → ค่าใหม่ ที่ละช่อง พร้อมเหตุผลของผู้ยื่น 🗨️ "✅ อนุมัติ + แก้ไข" (ระบบแก้ไขข้อมูลให้เลย) หรือ ปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ)

ชนิดคำขอ	ใครอนุมัติได้
บันทึกการผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC

🔑 QA ไม่ได้อยู่ในสายอนุมัติคำขอแก้ไขแล้ว — คำขอแก้ผลตรวจ in-process เป็นเรื่องภายในของฝ่าย QC

✅ ผลการพิจารณาถูกส่งกลับ ถึงผู้ยื่นคนเดียว และการแก้ไขทั้งหมดถูกบันทึกลง ประวัติ / Audit

✅ จบแล้ว — คุณเดินทางครบ 1 ลีตแล้ว

ทวนสิ่งที่เพิ่งทำ

- ✅ ตั้งค่าระบบ — สถานี · ผลิตภัณฑ์ + Route · เครื่องจักร · บริษัท/เลขงาน · บัญชีผู้ใช้
- ✅ เปิดงานผลิต + ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01
- ✅ ยืนยันแผน → เบิกของ → เคลียร์ไลน์ → เริ่มผลิต
- ✅ บันทึกผลผลิตรายวัน + หัวหน้าอนุมัติ
- ✅ ตรวจสอบ In-process QC + หัวหน้า QC อนุมัติ
- ✅ ส่งตรวจ QC → QC ลงนาม → QA เก็บตัวอย่าง → QA ปล่อยผ่าน
- ✅ เปิดและปิด Incident Case
- ✅ รับเข้าคลัง FG = ปิดงาน
- ✅ เปิด eBR · ปรับตารางบอร์ดงาน · ดูรายงานและ Audit
- ✅ ใช้กล่องแจ้งเตือน + ยืนยัน/อนุมัติคำขอแก้ไขย้อนหลัง

ต่อจากนี้ — เปิด ภาค 2 (คู่มืออ้างอิง) เวลาต้องการรายละเอียดของหน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง หรือสงสัยว่าใครมีสิทธิ์ทำอะไร

💡 **ติดตรงไหน ให้ดู 3 ที่นี้ก่อนถามใคร** — ① ข้อความสีแดงใต้ปุ่มที่กดไม่ผ่าน (ระบบบอกเหตุผลเสมอ) ② หัวข้อถาม-ตอบ ท้ายภาค 2 ③ ประวัติ / Audit ถ้าสงสัยว่าใครทำอะไรไป

ภาค 2

คู่มืออ้างอิง

เปิดหาเฉพาะเรื่องที่ต้องการ — รายละเอียดทุกหน้าจอ ทุกสิทธิ์ ทุกกติกา
พร้อมหน้าสรุปของแต่ละฝ่ายที่ฉีกไปแปะข้างเครื่องได้

ในภาคนี้มีอะไรบ้าง

- 1 · พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้
- 2 · อ้างอิงรายหน้าจอ
- 3 · กติกา GMP ที่ระบบบังคับ
- 4 · สรุปรายฝ่าย
- 5 · ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย

ภาคผนวก

1. พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้

1.1 เข้าสู่ระบบ

📌 เปิด `https://pd-monitor.vercel.app` → 📧 อีเมลและรหัสผ่านของคุณ → 🚪 "เข้าสู่ระบบ"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา — เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

อีเมล

you@pdmonitor.app

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หากเข้าระบบไม่ได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอบัญชีผู้ใช้

รูปที่ 51 · หน้าเข้าสู่ระบบ PD Monitor

3 อย่างที่อาจเจอหลังกดเข้าสู่ระบบ

เจอแบบนี้	แปลว่า	ทำยังไง
เข้าหน้าแดชบอร์ดปกติ	เรียบร้อย	—
เด็งไปหน้า "ตั้งรหัสผ่านใหม่"	เป็นการเข้าครั้งแรก หรือหัวหน้าเพิ่รีเซ็ตรหัสให้	ตั้งรหัสใหม่ก่อน ถึงจะใช้งานได้
ขึ้นจอ "บัญชีถูกระงับ"	หัวหน้า/ผู้ดูแลระบบระงับบัญชีไว้	ติดต่อหัวหน้าแผนก
ขึ้น "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	พิมพ์ผิด หรือบัญชีถูกลบ	ลองใหม่ · ถ้ายังไม่ได้ให้หัวหน้ารีเซ็ตรหัสให้

ตั้งรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีคุณ

รหัสผ่านใหม่

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่านใหม่


พิมพ์ซ้ำอีกครั้ง

ตั้งรหัสผ่านใหม่

[ออกจากระบบ](#)


⚠ ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน — ทุกการกระทำถูกบันทึกในชื่อเจ้าของบัญชี และลายเซ็น QC/QA ต้องยืนยันด้วยรหัสผ่านของตัวเอง การใช้บัญชีคนอื่นทำให้ประวัตินิตและผิดหลัก GMP

1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ

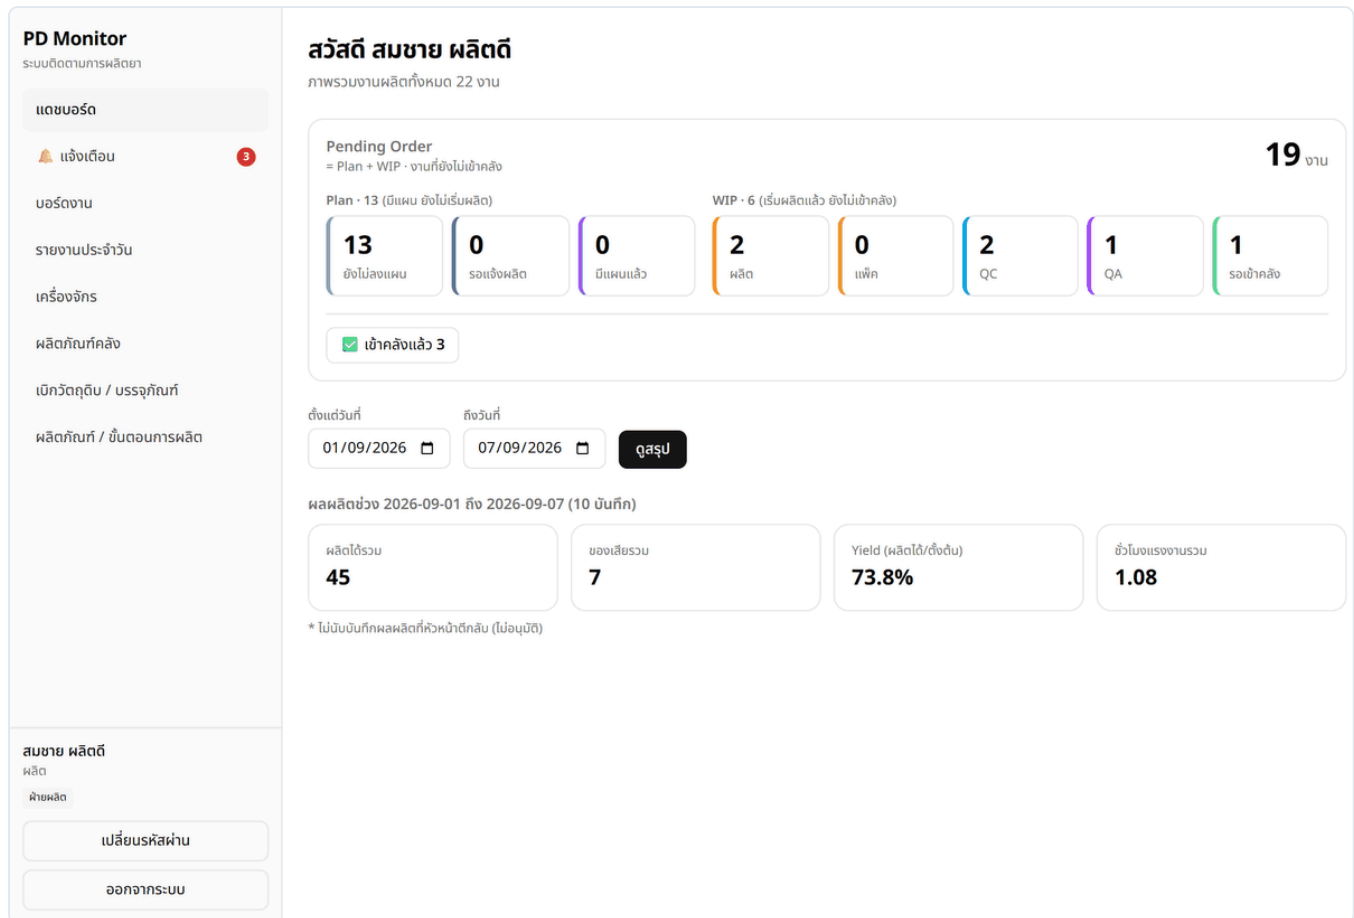

รูปที่ 53 · หน้าจอหลัก — แดชเมนูซ้าย และเนื้อหาด้านขวา

บนคอมพิวเตอร์ แถบเมนูอยู่ซ้ายตลอด · **บนมือถือ/แท็บเล็ต** กดปุ่ม ≡ มุมซ้ายบนเพื่อเปิด เลือกเมนูแล้วปิดเอง

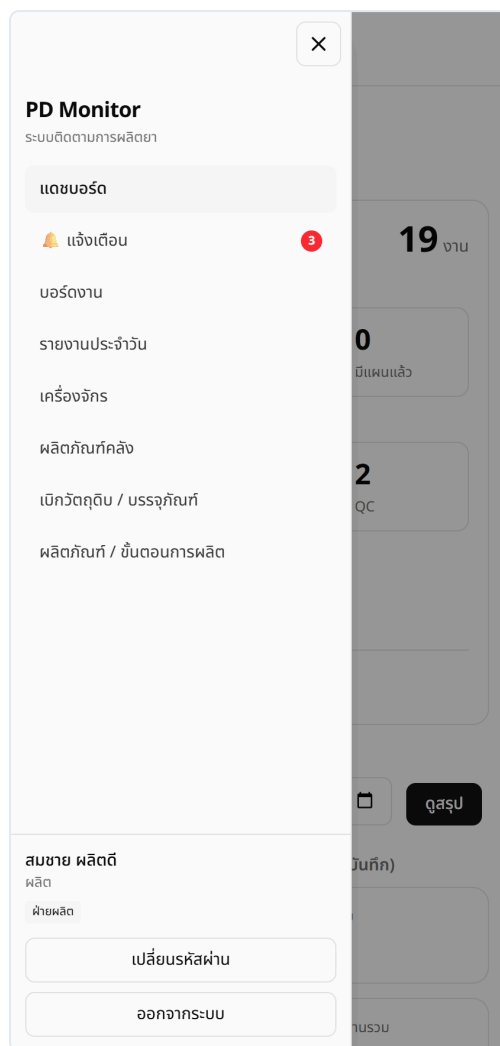

รูปที่ 54 · เมนูบนมือถือ

ท้ายแถบเมนู บอกว่าคุณเป็นใคร — ชื่อ-สกุล · แผนก · **ชิปสีแสดงสิทธิ์**ทุกตัวที่คุณถือ (ถ้าขึ้นว่า "ยังไม่กำหนดสิทธิ์" ให้แจ้งหัวหน้าแผนก)

สมหญิง ตรวจเก่ง

QC

QC

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รูปที่ 55 · ท้ายแถบเมนู — ชื่อผู้ใช้ แพนก และชิปสิทธิ์

เมนูทั้งหมด 15 รายการ — ใครเห็นอะไร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตฤดิบ / บสรจุกัณท์

ผลัตกัณท์ / ขัันตอนการผลัต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล้ย๋อนลัือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รูปที่ 56 · แลบบเมนูทั้งแลบบในมุมมองของผู้บริหาร (เห็นครึ่งวางคู่กันเพื่อให้อ่านง่าย) — ฝ่ายอื่นจะเห็นน้อยกว่านี้

เมนู	ไปหน้าอะไร	ใครเห็น
แดชบอร์ด	ภาพรวม + KPI	ทุกคน
 แจ้งเตือน	กล่องแจ้งเตือน (มีตัวเลขแดง)	ทุกคน
บอร์ดงาน	งานทั้งหมดแยกตามสถานะ	ทุกคน
รายงานประจำวัน	สรุปบันทึกผลผลิตรายวัน	ทุกคน
เครื่องจักร	ทะเบียนเครื่อง + รายงานการใช้	ทุกคน
ผลิตภัณฑ์คลัง	ล็อต/สต็อก	ทุกคน
เบ็กว็อดูติบ / บรรจุภัณฑ์	หน้ารวมข้ามงาน	คลัง · ผลิต · ผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต	ทะเบียนยา + Route + สถานี	ทุกคน
ตรวจ QC / QA	คิวงานรอตรวจ	QC · QA · ผู้บริหาร
คลัง / FG	รับสินค้าสำเร็จรูป	คลัง · ผู้บริหาร
ไสล้อนล็อต (Trace)	ผังไสล้อน	QA · คลัง · ผู้บริหาร
คำขอแก้ไข (Amendment)	อนุมัติคำขอ (มีตัวเลขเหลือง)	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ประวัติ / Audit	บันทึกการเปลี่ยนแปลง	ผู้บริหาร · QA
จัดการผู้ใช้	บัญชีและสิทธิ์	ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย
บริษัท / เลขงาน	ตัวเลข Job No.	ผู้บริหารเท่านั้น

หน้าที่ไม่มีในเมนู — เข้าจากปุ่มเท่านั้น

หน้า	เข้าจากไหน
สร้างงานใหม่	ปุ่ม " + สร้างงานใหม่" บนบอร์ดงาน
ปรีนใบแจ้งผลิต	ปุ่ม "  ปรีนใบแจ้งผลิต" บนบอร์ดงาน
ปรีนตารางบอร์ดงาน	ปุ่ม "  ปรีนตารางบอร์ดงาน" บนบอร์ดงาน
รายละเอียดงาน	กดการ์ดงาน · ลิงก์จากแจ้งเตือน · ลิงก์จากรายงานประจำวัน
eBR	ปุ่ม "  ดู eBR" บนหน้ารายละเอียดงาน

 **เห็นเมนูไม่เท่าเพื่อนเป็นเรื่องปกติ** — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้

ใช้งานบนมือถือได้ทุกหน้า — หน้ารายละเอียดงานจะเรียงการ์ดลงมาเป็นแนวนั่ง และตารางบันทึกผลผลิตเปลี่ยนเป็นการ์ดให้กดง่ายด้วยนิ้ว

PD Monitor

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

690005

UMEDA CO., LTD.

กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No.

690005

บริษัท

UMEDA CO., LTD.

ลูกค้า

UMEDA

ใบคำขอ

UMD-U17/12/67

C.P.O DATE

2026-09-01

หมายเหตุ

—

กำหนดส่ง (due date)

2027-10-19

Status

ไม่มีแผน

ผลิตภัณฑ์

VETER-DMPA

รหัสยา

UM-VE003

ชนิด

INJ

Reg No.

1A2935/69

ลักษณะยา

แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

Batch Size

100 TAB

LOT No. (Batch NO.)

12312312

แผนเริ่ม-เสร็จ

—

วันผลิต

—

วันหมดอายุ

—

รูปแบบบรรจุ

—

รูปที่ 57 · หน้ารายละเอียดงานเมื่อเปิดบนมือถือ

1.3 สิทธิ์ (role) 15 แบบ

คนหนึ่งถือได้หลายสิทธิ์พร้อมกัน

สิทธิ์	ตัวย่อ	หน้าที่หลัก
ฝ่ายวางแผน	PLN	วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ
หัวหน้าฝ่ายวางแผน	PLN-L	+ ดูแลบัญชีทีมวางแผน
ฝ่ายผลิต	PROD	ผลิตจริงหน้างาน — บันทึกผลผลิตรายวัน
หัวหน้าฝ่ายผลิต	PROD-L	+ ยืนยัน Line Clearance · อนุมัติบันทึกผลผลิต
QC	QC	ตรวจคุณภาพระหว่างผลิต + ตัดสิน QC
หัวหน้า QC	QC-L	+ อนุมัติผลตรวจ in-process
QA	QA	ปล่อยผ่านล็อต + ดูแลเอกสารคุณภาพ
หัวหน้า QA	QA-L	+ ดูแลบัญชีทีม QA
คลังสินค้า	WH	คลังผลิตภัณฑ์ + รับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง
หัวหน้าคลังสินค้า	WH-L	+ ดูแลบัญชีทีมคลัง
วิศวกรรม	ENG	ดูแลเครื่องจักร — ซ่อมบำรุง / สอบเทียบ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	ENG-L	+ ดูแลบัญชีทีมวิศวกรรม
บัญชีต้นทุน	COST	ดูต้นทุนค่าแรงทางตรง
ผู้บริหาร	MGR	ดูภาพรวมและอนุมัติงานส่วนใหญ่
ผู้ดูแลระบบ	ADM	ผ่านทุกสิทธิ์

กติกาสิทธิ์ 2 ข้อ

1. ผู้ดูแลระบบ (admin) ผ่านทุกสิทธิ์เสมอ
2. หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิ์ของลูกน้องในฝ่ายตัวเองด้วย — แต่ ทางเดียวเท่านั้น หัวหน้าฝ่ายผลิต > ฝ่ายผลิต · แต่ฝ่ายผลิตไม่ได้สิทธิ์ของหัวหน้า

 นี่คือเหตุผลที่กฎ 2 ลายเซ็นทำงานได้ — ถ้าพนักงานได้สิทธิ์หัวหน้าด้วย ก็จะรับรองงานตัวเองได้ ระบบจึงออกแบบให้สิทธิ์ทางเดียว

 ผู้บริหารทำแทนได้เกือบทุกอย่าง ยกเว้นลงนาม QC/QA — ระบบบังคับว่าผู้ลงนามปล่อยผ่าน ต้องถือสิทธิ์ QC หรือ QA จริง ตามแนว GMP

1.4 สถานะงาน 6 ขั้น

#	สถานะ	ความหมาย	ใครเลื่อนไปขั้นต่อไป
1	รอแจ้งผลิต	เปิดงานแล้ว ยังไม่ยืนยันแผน	ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร
2	มีแผนแล้ว	ยืนยันแผนแล้ว รอเริ่มผลิต	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
3	กำลังผลิต	ผลิตอยู่ · บันทึกผลผลิตได้เฉพาะตอนนี้	ฝ่ายผลิตเท่านั้น
4	QC	รอ QC ตัดสิน	QC เท่านั้น (ต้องลงนาม)
5	QA	รอ QA ปลอมผ่าน	QA เท่านั้น (ต้องลงนาม)
6	FG (เข้าคลัง)	ปิดงาน — หายจากบอร์ด	—

ถอยหลังได้ทางเดียว: ตีกลับ — QC หรือ QA ตีกลับ งานจะกลับไป "กำลังผลิต" และต้องระบุเหตุผล

ป้ายปัญหา (แยกจากสถานะ · ตั้งได้ทุกเมื่อ): ● ติดปัญหา · ● รอแก้ไข · ● ล่าช้า

"Status" ต่างจาก "สถานะ" อย่างไร

	สถานะ (6 ขั้นข้างบน)	Status (ช่องในการ์ดข้อมูลงาน)
ใครกำหนด	ระบบบังคับ	ทีมพิมพ์/เลือกเอง
ตัวอย่าง	กำลังผลิต · QC	ไม่มีแผน · มีแผน08/26 · รอวัตถุดิบ
มีผลกับด้าน GMP	ใช่	ไม่
ใช้ทำอะไร	คุมลำดับงานจริง	สื่อสารกันในทีม · กรองในตารางพิมพ์

💡 Status บางค่าจะขอ "เดือนแผน" ด้วย — เลือกแล้วบนบอร์ดจะแสดงเป็น มีแผน08/26 (เดือน/ปี ค.ศ. 2 หลัก)

1.5 แดชบอร์ด

📌 หน้าแรกหลังล็อกอิน

บล็อก Pending Order = Plan + WIP — งานที่ยังไม่เข้าคลังทั้งหมด

กลุ่ม	การ์ด	หมายถึง
Plan	ยังไม่ลงแผน	สถานะ "รอแจ้งผลิต" และ Status ยังไม่มีแผน
	รอแจ้งผลิต	ลงแผนแล้ว รอประกาศ
	มีแผนแล้ว	สถานะ "มีแผนแล้ว"
WIP	ผลิต	กำลังผลิต · ยังไม่ถึงสถานีบรรจุ
	แพ็ค	บันทึกผลผลิตล่าสุดอยู่ที่สถานีที่ติด "แพ็ค"
	QC · QA	ตามสถานะ
	รอเข้าคลัง	QA ปลอยผ่านแล้ว คลังยังไม่รับเข้า

📄 กดการ์ดใดก็ได้ → กระโดดไปบอร์ดงานที่กรองไว้แล้ว

KPI ตามช่วงวันที่: ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · **Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น)** · ชั่วโมงแรงงานรวม

⚠️ ตัวเลขไม่นับบันทึกที่หัวหน้าไม่อนุมัติ — เป็นตัวเลขที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น

🔑 บล็อกต้นทุนค่าแรง (DL cost) เห็นเฉพาะ บัญชีต้นทุน และ ผู้บริหาร · ปรับอัตรา B/ชม. ได้ที่นั่น

1.6 กล้องแจ้งเตือน

 เมนูซ้าย →  แจ้งเตือน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลีด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

บาทพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

 **แจ้งเตือน**

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคุณ — ขอรออนุมัติ · งานถูกตีกลับ · Incident Case · งานเข้าสถานี · แผนเปลี่ยน · งานเกินกำหนด/ค้างงาน

ทั้งหมด (46)

ยังไม่อ่าน (30)

รออนุมัติ (6)

คำขอแก้ไข (4)

Incident Case (16)

ข้อมูลไม่ครบ (1)

เกินกำหนด (1)

ค้างงาน (15)

งานมาถึงคุณ (1)

งานเข้าสถานี (1)

งานใหม่ (1)

ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด

 บันทึกผลผลิต 07/09/2026 งาน 690005 รอหัวหน้าอนุมัติ ใหม่

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ผลิตได้ 1

7/9/2569 15:33:14 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

 งาน 690005 เข้าสถานี เตรียมวัตถุดิบ แล้ว ใหม่

ขั้นตอนที่ 1

7/9/2569 15:33:14 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

 คำขอแก้ไขย้อนหลัง — งาน 690005 ใหม่

test

7/9/2569 15:04:35 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

 คำขอแก้ไขผลตรวจ QC — งาน 690005 ใหม่

test

7/9/2569 15:04:35 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

 Line Clearance งาน 690005 รอหัวหน้ายืนยัน ใหม่

ขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ) เครื่อง WEIGH-01

7/9/2569 15:04:31 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

 มีงานใหม่เข้าระบบ — 690505 ใหม่

UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกค้า EXPORT 3

7/9/2569 14:53:21 ไปที่งาน 690505 → อ่านแล้ว

 บันทึกผลผลิต 07/09/2026 งาน 690005 รอหัวหน้าอนุมัติ ใหม่

สถานี ผสมเบี่ยง · ผลิตได้ 2

7/9/2569 14:38:18 ไปที่งาน 690005 → อ่านแล้ว

รูปที่ 58 · กล้องแจ้งเตือน — ขีดตัวกรองและรายการแจ้งเตือน

13 ชนิด (รายละเอียดครบอยู่ใน ภาค 1 · E1)

 รออนุมัติ ·  คำขอแก้ไข ·  งานถูกตีกลับ ·  Incident Case ·  ข้อมูลไม่ครบ ·  เกินกำหนด ·  ค้างงาน ·  งานมาถึงคุณ ·  งานเข้าสถานี ·  งานใหม่ ·  แผนเปลี่ยน ·  ผลการอนุมัติ ·  ผลคำขอแก้ไข

กติกาวาใครเห็นใบไหน

ประเภทใบ	ใครเห็น
ใบทั่วไป	ทุกคนใน ฝ่าย ที่ถูกจำหน่าย
 ผลการอนุมัติ ·  ผลคำขอแก้ไข	ผู้ยื่นคนเดียว — ผู้บริหารก็ไม่เห็น
ทุกใบข้างต้น	ผู้บริหารเห็นทุกฝ่าย ยกเว้นใบรายบุคคล
 เกินกำหนด ·  ค้างงาน	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร (คำนวณสด · ไม่นับในตัวเลขแดง)

 **ไม่แจ้งคนที่ก่อเหตุเอง** — สร้างงานเองไม่ได้ใบ "งานใหม่" · ทำ Line Clearance เองไม่ได้ใบ "รออนุมัติ"

1.7 อัปเดตสด · ออฟไลน์ · ใช้บนมือถือ

● **อัปเดตสด** — ป้ายเล็ก ๆ มุมล่างขวา บอกว่าหน้านี้กำลังฟังการเปลี่ยนแปลงอยู่ ถ้ามีคนอื่นบันทึกอะไร หน้าจอคุณ จะอัปเดตเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

690005 UMEDA CO., LTD. กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต ✓ มีแผนแล้ว 3 กำลังผลิต 4 QC 5 QA 6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน แก้ไขข้อมูล

Job No. 690005 บริษัท UMEDA CO., LTD. ลูกค้า UMEDA

ใบคำขอ UMD-U17/12/67 C.P.O DATE 2026-09-01

หมายเหตุ —

กำหนดส่ง (due date) 2027-10-19 Status ไม่มีแผน ผลิตภัณฑ์ VETER-DMPA

รหัสยา UM-VE003 ชนิด INJ Reg No. 1A2935/69

ลักษณะยา แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

Batch Size 100 TAB LOT No. (Batch NO.) 12312312 แผนเริ่ม-เสร็จ —

วันผลิต — วันหมดอายุ — รูปแบบบรรจุ อื่นๆ

Pack Size

อัปเดตสด

รูปที่ 59 · ป้ายอัปเดตสดมุมล่างขวาของหน้าจอ

ออฟไลน์ — เฉพาะ **ฟอร์มบันทึกผลผลิตรายวัน** ถ้าเน็ตหลุดตอนกดบันทึก ระบบเก็บไว้ในเครื่อง แล้วส่งซ้ำให้เองเมื่อเน็ตกลับมา และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำ

บนมือถือ — เพิ่มเว็บลงหน้าจอโฮมได้ ใช้เหมือนแอป (เมนูของเบราว์เซอร์ → "เพิ่มลงในหน้าจอโฮม")

2 · อ้างอิงรายหน้าจ

แต่ละหัวข้อบอก 4 อย่าง — เข้าจากไหน · ใครเข้าได้ · ทำอะไรได้ · ข้อควรระวัง

2.1 บอร์ดงาน

เข้าจาก เมนูซ้าย → บอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคน

The screenshot shows the 'PD Monitor' dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: แดชบอร์ด, แจ้งเตือน (99+), บอร์ดงาน, รายงานประจำวัน, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์คลัง, เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต, ตรวจ QC / QA, คลัง / FG, ไล่ย้อนล็อต (Trace), คำขอแก้ไข (Amendment), ประวัติ / Audit, จัดการผู้ใช้, บริษัท / เลขงาน, and a section for 'แบบฟอร์ม' (Forms) with links for 'ผู้บริหาร' and 'ผู้รับสาร', and buttons for 'เปลี่ยนรหัสผ่าน' and 'ออกจากระบบ'.

The main area is titled 'บอร์ดงาน' (Work Board) with a subtitle 'ติดตามทุกคำสั่งผลิตตามสถานะ — กดที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียด' (Follow all production orders by status — click the card to see details). It features four summary cards: 'Job ทั้งหมด' (19), 'กำลังผลิต' (2), 'เข้าคลังแล้ว (FG)' (3), and 'งานมีปัญหา' (0). Below these are filters for 'ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา' (Search Job / Lot / Supplier / Drug Name), 'ทุกสถานะ' (All Status), 'ทุกบริษัท' (All Company), and 'เฉพาะงานมีปัญหา' (Only problematic work). The main content area displays five boards: 'รอแจ้งผลิต' (13), 'มีแผนแล้ว' (0), 'กำลังผลิต' (2), 'QC' (2), and 'QA' (2). Each board lists production orders with details like ID, company, lot, and status.

รูปที่ 60 · บอร์ดงาน — การ์ดงานแยกตามสถานะ พร้อมตัวกรองและปุ่มพิมพ์

ทำอะไรได้ — ดูงานทั้งหมดแยกตามสถานะ · KPI 4 ใต้นบน · 🔍 ค้นหา (Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา) · กรองตามสถานะ · กรองตามบริษัท · "🔴 เฉพาะงานมีปัญหา" · กดการ์ดเข้าหน้ารายละเอียดงาน

ปุ่มบนหัวหน้า — "+ สร้างงานใหม่" (วางแผน/ผู้บริหาร) · "🖨️ ปรี้นใบแจ้งผลิต" (วางแผน/ผู้บริหาร) · "📋 ปรี้นตารางบอร์ดงาน" (ทุกคน)

⚠️ งานที่เข้าคลัง FG แล้วจะไม่อยู่บนบอร์ด — ไม่ได้ถูกลบ ยังค้นเจอและเปิด eBR ได้

2.2 สร้างงานผลิตใหม่

เข้าจาก ปุ่ม " + สร้างงานใหม่" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนหลัง (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บัณฑิต

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

สร้างงานผลิตใหม่

ลงจ่อเดอร์ + เปิดงานผลิต (job) เข้าสู่ระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

บริษัท *

— เลือกบริษัท —

JOB NO.

ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ (69xxxx) — เลขเลขแยกตามบริษัท

ลูกค้า / หน่วยงาน *

— เลือกลูกค้า —

จัดการ

ผลิตภัณฑ์ (ยา) *

— เลือกยา —

Batch size *

หน่วย

— เลือกยาค่อน —

เลือกตามทะเบียนยา — แก้ได้ที่เมนู "ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต"

ใบคำขอ

เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า

C.P.O DATE

วว/ดด/ปปปป

รูปแบบบรรจุ

— เลือกรูปแบบ —

Pack Size (ขนาดบรรจุ - สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (1) — เช่น 666 x 30 x 10's

ลบ

+ เพิ่มขนาดบรรจุ

* ยาดังเดียวกันแต่ละล็อตบรรจุคนละแบบได้ — จักรกอกที่งานผลิต ไม่ใช่ที่กะเบียนยา

กำหนดส่ง (due date)

วว/ดด/ปปปป

จำนวนใบที่จะสร้าง

1

รูปที่ 61 · หน้าสร้างงานผลิตใหม่

ช่องบังคับ — บริษัท · ลูกค้า/หน่วยงาน · ผลิตภัณฑ์ (ยา)

ช่องอื่น — จำนวนผลิต · ใบคำขอ · C.P.O DATE · กำหนดส่ง · รูปแบบบรรจุ + ขนาดบรรจุ 1-3 · หมายเหตุ · จำนวนใบที่จะสร้าง (สูงสุด 50)

⚠ บริษัทเปลี่ยนที่หลังไม่ได้ — เลขงานผูกกับชุดของบริษัทที่เลือกไปแล้ว

⚠ ไม่มีช่อง LOT No. — เป็นหน้าที่ฝ่ายผลิตกรอกที่หลังที่หน้ารายละเอียดงาน

💡 หน่วยถูกล็อกตามยาที่เลือก — แก้ได้ที่ทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2.3 หน้ารายละเอียดงาน

เข้าจาก กดการดำเนินงานบนบอร์ด · ใครเข้าได้ ทุกคน (ปุ่มต่างกันตามสิทธิ์)

หน้านี้คือศูนย์กลางของงาน 1 ใบ เรียงจากบนลงล่างตามลำดับการใช้จริง

#	ส่วน	ใครใช้
1	ปุ่ม "← กลับบอร์ดงาน" · "ดู eBR"	ทุกคน
2	เลขงาน + ป้ายบริษัท + ป้ายสถานะ + ป้ายปัญหา	—
3	แถบสถานะ 6 ชั้น	—
4	การ์ดข้อมูลงาน + ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"	แก้ได้ตามฝ่าย
5	ดำเนินการ — ปุ่มเลื่อนสถานะ + แผงลงนาม + ปุ่ม "ลบงานนี้"	ตามสถานะ/สิทธิ์
6	เบ็กวัตถุติบ/บรรจุภัณฑ์	ผลิตลงรายการ · คลังกวดพร้อม
7	แท็บขั้นตอนการผลิต	ทุกคน
8	เครื่องจักรของขั้นตอนนี้	ผลิต · ผู้บริหาร
9	Line Clearance	ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน
10	บันทึกผลผลิตรายวัน + แถบอนุมัติหลายรายการ	ผลิตบันทึก · หัวหน้าอนุมัติ
11	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ
12	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	QA
13	⚠ Incident Case	ทุกคนเปิดได้ · QA ตัดสิน
14	ประวัติการแก้ไขย้อนหลัง	ทุกคนดูได้
15	ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	ทุกคนดูได้

แถบเตือนที่อาจขึ้นด้านบน

แถบ	แปลว่า	แก้ยังไง
ไม่มีขั้นตอนการผลิต	ยาด่วนนี้ยังไม่ได้ตั้ง Route	ผู้บริหารไปตั้งที่หน้าผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีเลขล็อต	ยังไม่ได้กรอก LOT No.	ฝ่ายผลิตกรอกในการ์ดข้อมูลงาน

สิทธิ์ราย field ในการดข้อมูลงาน

ช่อง	ฝ่ายที่แก้ไขได้	ล็อกเมื่อสถานะถึง
Status · เดือนแผน · หมายเหตุ	วางแผน + ผลิต	ไม่ล็อก
กำหนดส่ง	วางแผน	ไม่ล็อก
ลูกค้า · C.P.O DATE	วางแผน	FG
ใบคำขอ	วางแผน + ผลิต	FG
แผนเริ่ม · แผนเสร็จ	ผลิต	FG
Batch Size · รูปแบบบรรจุ · Pack Size (1)(2)(3)	วางแผน	กำลังผลิต
LOT No. (Batch NO.)	ผลิต	ไม่ล็อก
วันผลิต · วันหมดอายุ	วางแผน + ผลิต (ต้องมีเลขล็อตก่อน)	ไม่ล็อก

 ช่องที่ล็อกแล้วยังแก้ไขได้ถ้าระบุเหตุผล — เหตุผลถูกเก็บลงประวัติ / Audit

 Job No. · รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก้ที่หน้านี้ไม่ได้

2.4 eBR — เพิ่มบันทึกการผลิต

เข้าจาก ปุ่ม "  ดู eBR" บนหน้ารายละเอียดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคนที่ล็อกอิน

eBR (Electronic Batch Record) คือ เอกสารสรุปทั้งงานในแผ่นเดียว ดึงจากทุกอย่างที่บันทึกไว้ในระบบ เป็นเอกสารอ่านอย่างเดียว แก้อะไรที่นี้ไม่ได้ ต้องไปแก้ที่ต้นทาง

#	ส่วน	ข้อมูลมาจากไหน
1	ข้อมูลงาน / ล็อต	การ์ดข้อมูลงาน (§2.3)
2	การเตรียมสายการผลิต (Line Clearance)	ทุกใบ แยกตามขั้นตอน x เครื่อง พร้อมผู้ทำและผู้ยืนยัน
3	วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)	รายการเบิกของงาน + สถานะความพร้อมจากฝ่ายคลัง
4	เครื่องจักรที่ใช้	เครื่องที่ผูกไว้กับแต่ละขั้นตอน
5	บันทึกผลผลิตรายสถานี	บันทึกผลผลิตรายวัน พร้อมผู้บันทึกและผู้อนุมัติ
6	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	ผลตรวจทุกรายการ + สถานะการอนุมัติ
7	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	บันทึกของ QA
8	เหตุผิดปกติ (Incident Case)	ทุกเคสของงานนี้ + สถานะ
9	ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวันเวลา
10	รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)	จำนวน · หน่วย · ตำแหน่งจัดเก็บ

📌 ปุ่ม พิมพ์ จะพิมพ์เฉพาะตัวเอกสาร ไม่ติดแถบเมนู

⚠️ ถ้าข้อมูลใน eBR ผิดและงานปิดไปแล้ว ต้องใช้ คำขอแก้ไขย้อนหลัง (§2.15) — แก้ตรง ๆ ไม่ได้

2.5 ปรีนใบแจ้งผลิต (F.PLN.01)

เข้าจาก ปุ่ม "🖨️ ปรีนใบแจ้งผลิต" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

ทำอะไรได้ — เลือกรูปแบบใบตามบริษัท · กรอง (ขั้นตอน · C.P.O DATE · ค้นหา) · ดีกงาน · ดูตัวอย่าง · พิมพ์/PDF · ตั้งขอบกระดาษ 4 ด้าน (ค่าเริ่มต้น 0.32 นิ้ว)

ความต่างของ 2 ฟอรม

	UMEDA	POND
ความพร้อมผลิต	3 บรรทัด — วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ	2 บรรทัด — วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ช่องกำหนดส่ง	มี	ไม่มี
เลขงาน	ไม่มีอักษรนำ	ขึ้นต้นด้วย P
ท้ายฟอรม	F.PLN.01 REV.04	ตามฟอรมของบริษัท

💡 A4 หนึ่งแผ่น = 2 Job มีเส้นประกกลางไว้ฉีก · ช่อง LOT NO. / MFG. DATE / EXP.DATE เว้นไว้เขียนมือ

💡 ถ้าเนื้อหายาวเกินครึ่งแผ่น ระบบย่อให้อัตโนมัติ (ต่ำสุด 60%) และเตือนพร้อมเลขงานถ้ายังถูกตัด

⚠️ ตอนกด Ctrl+P — Margins = Default · Scale = 100% · เอาติ๊ก Headers and footers ออก

2.6 ปรีนตารางบอร์ดงาน (F.PLN.10) + Excel

เข้าจาก ปุ่ม "📋 ปรีนตารางบอร์ดงาน" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคนที่ล็อกอิน

ทำอะไรได้ — เลือกรูปแบบตาราง 2 แบบ · เลือกบริษัท (บังคับ 1 บริษัท) · กรอง 5 ทาง · ดีกงาน · ออกได้ 3 ทาง (ดูตัวอย่าง · Excel .xlsx · พิมพ์ / PDF) · ปรับขนาดตัวอักษร · ตั้งขอบกระดาษ

รูปแบบ	ต่างกันตรงไหน
มีแผนแล้ว	ไม่มีคอลัมน์ LOT · ถ้าขนาดบรรจุมีช่องเดียวจะพิมพ์แนวตั้ง
รอแจ้งผลิต	มีคอลัมน์ LOT · ท้ายกระดาษมี F.PLN.10 REV.03

💡 ขนาดตัวอักษรอัตโนมัติ — ระบบวัดข้อความจริงแล้วเลือกตัวใหญ่ที่สุดที่ทุกช่องยังอยู่บรรทัดเดียว · กด - / + ปรับเองได้ (5–20pt) และกด "๐ อัตโนมัติ" เพื่อกลับ

💡 คอลัมน์ "ขนาดบรรจุ (2)(3)" ถูกตัดทิ้งอัตโนมัติ ถ้างานที่เลือกไม่มีใครใช้

💡 ของที่ตักไว้ไม่หายเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง — มีชิปเตือนถ้างานที่ตักถูกซ่อนอยู่

2.7 รายงานประจำวัน

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ทุกคน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนล๊อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

แมนพาวเวอร์
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รายงานประจำวัน
สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันที่เลือก

เลือกวันที่
07/09/2026 📅 **ดูรายงาน**

จำนวนบันทึก

2

ผลิตรวม

3

ของเสียรวม

0

เบากี่รวม

1

งาน	ผลิตภัณฑ์	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	เบากี่	ผู้บันทึก
690005	VETER-DMPA	เตรียมวัตถุดิบ	1	1	0	1	สมชาย ผลิตดี
690005	LAMCOIN	ผสมเบี่ยง	3	2	0	—	สมชาย ผลิตดี

รูปที่ 62 · รายงานประจำวัน

เลือกวันที่ → การ์ดสรุป 4 ใบ (จำนวนบันทึก · ผลิตได้ · ของเสีย · นาที่รวม) + ตารางรายบันทึก · กดที่เลขงานเพื่อกระโดดไปหน้ารายละเอียดงาน

2.8 เครื่องจักร

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบ็กวตฤติบ / บสรจุกัณท์

ผลัถกัณท์ / ชัณตอนการผลัถ

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อัณลัถ (Trace)

คำขอแก้ไย (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัถการผู้ไช้

บรืจัก / เลขงาน

มาบพ บรืหาร

ผู้บรืหาร

ผู้บรืหาร

เปลัยบรหิสพ้าน

ออกจากรบม

เครื่องจักร

กะเบัยเครื่องจักร · คัอง · สสถานะ · กำหนดชัอมบารุง/สอบเทัยบ · รายงานการไช้งาน

ไม่มีเครื่องที่เลย/ไถลักรบกำหนดชัอม-สอบเทัยบ หรืออัฐสถานะชัอม

รายงานการไช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/09/2026 ถึง 07/09/2026

ดู

เครื่อง	ชัวมอรวม	จ้านวบครั้งบัณกัถ	จ้านวบงาน
WMIX-01 ผสบเบัยก 1	0.6	2	1
PACK-01 บสรจุ 1	0.33	1	1
SORT-01 เลัอกยา 1	0.08	1	1
WEIGH-01 เตรัยบวตฤติบ 1	0.07	5	4

+ เพัมเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทัถมด 20 เครื่อง

123 teset

พร้อมไช้

แก้ไขเบัยบ

สถานะ ผสบแก้ัง

คัอง — ไม่ระบุ —

กำหนดชัอมบารุงครั้งหน้า — ยังไม่กำหนด —

กำหนดสอบเทัยบครั้งหน้า — ยังไม่กำหนด —

กำหนดสละอตัลลัถ — ยังไม่บัณกัถ —

BAND-01 คากดแคบจุล 1

กำลังไช้งาน

แก้ไขเบัยบ

รูปที่ 63 · หน้าเครื่องจักร — ทะเบัยนเครื่องพร้อมสถานะ

ทำอะไร	ใครทำได้
ดูทะเบียน + รายงานการใช้	ทุกคน
เพิ่ม/แก้เครื่อง (รวมห้อง · สถานะ)	ฝ่ายผลัถ · วิศวกรรม · ผู้บรืหาร
ตั้งวันชัอมบารุง / วันสอบเทัยบครั้งหน้า	วิศวกรรม · ผู้บรืหาร

สถานะ 5 ค่า: พร้อมไช้ · กำลังไช้งาน · ทำความสะอาด · ชัอมบารุง · ถัถกำหนดสอบเทัยบ

⚠ เครื่องที่อัฐสถานะ "ชัอมบารุง" หรือ "ถัถกำหนดสอบเทัยบ" จะไม่ชั้นให้เลัอกในฟอร์มบัณท์กผลผลัถ

81 / 106

2.9 ผลิตภัณฑ์คลัง

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บสรวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไลย้อนล็อต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์คลัง

ล็อต/สต็อกคงเหลือของผลิตภัณฑ์ทุกตัว · สถานะ · วันหมดอายุ

✔ ไม่มีล็อตที่หมดอายุ/ใกล้หมดอายุ

ผลิตภัณฑ์ในคลัง 3 รายการ · แกะข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่เมนู “ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต”

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · พร้อมใช้รวม 0 CAP · 0 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · พร้อมใช้รวม 10 CAP · 1 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
2566	10 CAP	พร้อมใช้	—	—

แก้ไข

UM-VE003 VETER-DMPA

หน่วย: TAB · ชนิด: INJ · พร้อมใช้รวม 0 TAB · 1 ล็อต

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	หมายเหตุ
255079	10,000 TAB	ไม่พร้อมใช้	2028-10-19	—

แก้ไข

รูปที่ 64 · หน้าผลิตภัณฑ์คลัง — ล็อต สต็อกคงเหลือ และสถานะ

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้ล็อต · สต็อก	คลังสินค้า · ผู้บริหาร
ตั้งสถานะล็อต (พร้อมใช้ / ไม่พร้อมใช้)	ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

🔑 คลังเพิ่มล็อตได้ แต่ปลดสถานะเป็นหน้าที่ฝ่ายวางแผน — แยกกันโดยตั้งใจ

💡 มีแถบเตือน ล็อตหมดอายุ / ใกล้หมดอายุ (ภายใน 30 วัน) อยู่ด้านบน

2.10 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ (หน้ารวม)

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ คลัง · ผลิต · ผู้บริหาร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไล่ออนล๊อต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

รายการที่ทุกงานขอเบิก · ฝ่ายคลังกดสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ได้จากที่นี่เลย

ไม่พร้อม

พร้อมแล้ว

งานที่ยังนิยมองไม่พร้อม

ไม่พร้อม 1

พร้อมแล้ว 0

งานที่ยังนิยมองไม่พร้อม 1

สถานะ

ขอบเขต

ไม่พร้อม

เฉพาะงานที่ยังไม่จบ

ดูรายการ

690504 สับดำ QC

เปิดหน้างาน →

RM แป้ง

4 kg

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม

รูปที่ 65 · หน้ารวมเบิกวัตถุดิบข้ามงาน

หน้านี้มีไว้ให้ ฝ่ายคลังกดสถานะพร้อม/ไม่พร้อม ข้ามหลายงานจากทีเดียว

⚠️ เพิ่ม / แก้ / ลบรายการ ทำที่หน้ารายละเอียดงานเท่านั้น — ที่นี้กดได้แค่สถานะ

2.11 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุถึง / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มาพบ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริการ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี

เปิด

ผลิตภัณฑ์ 3 รายการ

แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (0) + เพิ่มผลิตภัณฑ์

GG-001 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: สับตำร่อย

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมเปียก → 3. เข้าแคปซูล → 4. บรรจุ

UM-LA002 LAMCOIN

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. B1/13578

ลักษณะยา: แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมเปียก → 3. เคลือบฟิล์ม → 4. เลือกยา

UM-VE003 VETER-DMPA

หน่วย: TAB · ชนิด: INJ · REG NO. 1A2935/69

ลักษณะยา: แคปซูล เบอร์ 0 สีส้ม ภายในบรรจุผงยาสีขาว

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมแห้ง → 3. ตอกเม็ด → 4. เคลือบฟิล์ม

รูปที่ 66 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์	ฝ่ายวางแผน · คลัง · ผู้บริหาร
แก้ขั้นตอนการผลิต (Route)	ผู้บริหารเท่านั้น
ตั้งค่าสถานีการผลิต (master)	ผู้บริหารเท่านั้น
ลบถาวร	ผู้บริหารเท่านั้น (ยืนยันด้วยรหัสผ่าน)

ช่องของผลิตภัณฑ์: รหัส · ชื่อ · หน่วย · REG NO. · ชนิด · ลักษณะยา (ไปโผล่บนใบแจ้งผลิต)

⚠️ ยาที่ไม่มี Route จะบันทึกผลผลิตไม่ได้ และหน้างานจะขึ้นแถบเตือนสีแดง

💡 ธง "แพ็ค" ของสถานี เป็นตัวกำหนดช่อง "แพ็ค" บนแคชบอร์ด

2.12 ตรวจ QC / QA

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ QC · QA · ผู้บริหาร (คนอื่นจะเห็นจอแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 28

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

สมหญิง ตรวจแท่ง QC

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ตรวจ QC / QA

รายงานการที่รอตรวจคุณภาพ — กดที่งานเพื่อเปิดรายละเอียดแล้วลงนามอนุมัติ/ตีกลับ

QC รอตรวจ QC 2 งาน

690003 สับตำ CRB Lot 68043728 ลงนาม →

690504 สับตำ CRB Lot 99999 ลงนาม →

QA รอปล่อยผ่าน QA 1 งาน

690011 สับตำ UMEDA Lot 7009991 ลงนาม →

การลงนามล่าสุด

QA อนุมัติ 690010 QA 7/9/2569 14:45:05

QA อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 14:21:47

QC อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 13:59:18

QA อนุมัติ 690004 ประโง ประกัน 2/9/2569 17:16:36

QC อนุมัติ 690004 สวิส ดี 2/9/2569 17:14:58

QC อนุมัติ 690011 headqc2 2/9/2569 16:15:35

QC อนุมัติ 690010 Cat tester 2/9/2569 09:56:35

QA อนุมัติ 690001 ประโง ประกัน 28/8/2569 10:21:15

QC อนุมัติ 690001 Cat tester 25/8/2569 10:31:39

รูปที่ 67 · หน้าตรวจ QC / QA — คิวงานรอตรวจและประวัติการลงนาม

คิวงาน 2 คอลัมน์ (รอ QC / รอ QA) + ประวัติการลงนาม 30 รายการล่าสุด

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 61

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไต่ย้อนลือต (Trace)

ประวัติ / Audit

ประวัติ ประกัน

QA

QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ตรวจ QC / QA

รายการงานที่รอตรวจคุณภาพ — กดที่งานเพื่อเปิดรายละเอียดแล้วลงนามอนุมัติ/ตีกลับ

QC รอตรวจ QC 2 งาน

690003 สืบดำ CRB Lot 68043728 ลงนาม →

690504 สืบดำ CRB Lot 99999 ลงนาม →

QA รอปล่อยผ่าน QA 1 งาน

690011 สืบดำ UMEDA Lot 7009991 ลงนาม →

การลงนามล่าสุด

QA อนุมัติ 690010 QA 7/9/2569 14:45:05

QA อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 14:21:47

QC อนุมัติ 690006 พื ทดลอง 3/9/2569 13:59:18

QA อนุมัติ 690004 ประโง ประกัน 2/9/2569 17:16:36

QC อนุมัติ 690004 สวิส ดี 2/9/2569 17:14:58

QC อนุมัติ 690011 headqc2 2/9/2569 16:15:35

QC อนุมัติ 690010 Cat tester 2/9/2569 09:56:35

QA อนุมัติ 690001 ประโง ประกัน 28/8/2569 10:21:15

QC อนุมัติ 690001 Cat tester 25/8/2569 10:31:39

รูปที่ 68 · หน้าเดียวกันในมุมมองของ QA — เห็นคิวงานที่รอ QA ปล่อยผ่าน

💡 ทั้ง QC และ QA เห็นหน้าเดียวกัน แต่คิวที่ต้องลงมือทำอยู่คนละคอลัมน์ · กดที่เลขงานเพื่อกระโดดไปหน้ารายละเอียดงานแล้วลงนามที่การ์ด "ดำเนินการ"

2.13 คลัง / FG

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ คลัง · ผู้บริหาร

การ์ดสรุป 3 ใบ + ปุ่ม "รับเข้าคลัง" (จำนวน · หน่วย · ตำแหน่งจัดเก็บ · ล็อต · หมายเหตุ) · การรับเข้าคลังคือ จุดปิดงาน — งานจะหายจากบอร์ด

2.14 ไต่ย้อนลือต (Trace)

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ QA · คลัง · ผู้บริหาร

ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขลือตผลิต → ผัง วัตถุดิบ → งาน → FG

⚠️ **ค้นจากเลขลืตวัตถุบิไม่ได้แล้ว** — ระบบเบิกรเปลี่ยนเป็นแบบลงรายการหน้างาน รายการเบิกรจึงไม่ผูกกับลืตในคลังอีกต่อไป

2.15 คำขอแก้ไข (Amendment)

เข้าจาก เมนูซ้าย (มีตัวเลขสีเหลืองบอกจำนวนค้าง) · **ใครเข้าได้** ผู้บริหาร · หัวหน้า QC · หัวหน้าฝ่ายผลิต

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกรวัตถุบิ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย่อนลืต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นางพ บัรหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้กับก็ พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขอะไร)

ไม่มีคำขอแก้ไขที่รออนุมัติ

รูปที่ 69 · หน้าอนุมัติคำขอแก้ไข

แสดง ค่าเดิม → ค่าใหม่ ทีละช่อง พร้อมเหตุผล · กด "✅ อนุมัติ + แก้ให้" หรือ ปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ)

ชนิดคำขอ	ใครอนุมัติได้
บันทึกผลผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC

2.16 ประวัติ / Audit

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · QA

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบกวัตฤดับ / บสรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

ภาพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

ประวัติ / Audit

บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด (ใคร · เมื่อไร · ทำอะไร) — แก้ไข/ลบไม่ได้ (append-only) ตามมาตรฐาน GMP

ประเภทข้อมูล

การกระทำ

กรอง

หน้า 1 · แสดง 30 รายการ (30/หน้า)

เวลา	ผู้ทำ	ประเภทข้อมูล	การกระทำ	เหตุผล / หมายเหตุ
7/9/2569 15:33:45	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	อนุมัติบันทึกผลผลิต (07/09/2026)
7/9/2569 15:33:14	สมชาย ผลิตดี	บันทึกผลผลิต	เพิ่ม	บันทึกผลผลิต เตรียมวัตถุดิบ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอก่อนอนุมัติ
7/9/2569 15:08:36	HeadProduction	บันทึกผลผลิต	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอก่อนอนุมัติ
7/9/2569 15:06:48	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	เปลี่ยนสถานะ
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	งานผลิต	แก้ไข	ผูกเลขลือต 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:47	HeadProduction	ลือต / แบตช์	เพิ่ม	ผูกเลขลือต 12312312 ให้งาน 690005
7/9/2569 15:06:02	HeadProduction	Line Clearance	แก้ไข	ยืนยัน Line Clearance
7/9/2569 15:05:34	headqc2	edit_requests	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอก่อนอนุมัติ
7/9/2569 15:05:34	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	แก้ไขย้อนหลังตามคำขอก่อนอนุมัติ
7/9/2569 15:04:35	สมหญิง ตรวจเท่ง	edit_requests	เพิ่ม	ยื่นคำขอแก้ไขย้อนหลัง
7/9/2569 15:04:31	สมชาย ผลิตดี	Line Clearance	เพิ่ม	บันทึก Line Clearance ขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ) เครื่อง WEIGH-01
7/9/2569 15:03:38	สมชาย ผลิตดี	job_route_machines	เพิ่ม	เลือกเครื่องจักร WEIGH-01 เข้าขั้นตอนที่ 1 (เตรียมวัตถุดิบ)
7/9/2569 15:01:55	headqc2	inprocess_checks	แก้ไข	อนุมัติผลตรวจ in-process test
7/9/2569 14:53:49	planer2	ผู้ใช้ / โสไฟล์	แก้ไข	ผู้ใช้งานรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกค้า EXPORT 3
7/9/2569 14:53:21	planer1	ขั้นตอนการผลิตของงาน	เพิ่ม	สร้างงานผลิต 1 ใบ · UMEDA CO., LTD. · UM-LA002 · ลูกค้า EXPORT 3

รูปที่ 70 · หน้าประวัติ / Audit

ทุกการเพิ่ม / แก้ไข / ลบ ถูกบันทึกไว้ แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้ · กรองตามประเภทข้อมูลและการกระทำ · แบ่งหน้า

2.17 จัดการผู้ใช้

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์คลัง

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินสต็อก (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 31

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 5

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 1

ฝ่ายผลิต · 4

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 5

QC · 4

หัวหน้า QC · 4

QA · 3

หัวหน้า QA · 1

คลังสินค้า · 5

หัวหน้าคลังสินค้า · 2

วิศวกรรม (ENG) · 3

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 1

บัญชีต้นทุน (COST) · 3

ผู้บริหาร · 4

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 1

กดคลิกเพื่อดูรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เปิด

ผู้ใช้ทั้งหมด 31 คน

Cat

catcat@test.com · ดับยาทุ้ง

ฝ่ายผลิต

Cat tester

คุณ

cat@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Cat001

catcat001@test.com · ดับยาทุ้ง

วิศวกรรม (ENG)

CEO

ceo@test.com · บริหาร

ผู้บริหาร

dog handsome

dog@test.com · admin

ฝ่ายวางแผน (PLN) · ฝ่ายผลิต · หัวหน้าฝ่ายผลิต · QC · หัวหน้า QC · QA · คลังสินค้า · วิศวกรรม (ENG) · บัญชีต้นทุน (COST) · ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ (Admin)

รูปที่ 71 · หน้าจัดการผู้ใช้

ทำอะไรได้ — สร้างบัญชี · แก้อีเมล/แผนก · กำหนดสิทธิ์ · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี · ลบบัญชี · ดูจำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย · กางตารางอธิบายสิทธิ์

ใคร	เห็นใคร	ตั้งสิทธิ์อะไรได้
ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ	ทุกคน	ทุกสิทธิ์
หัวหน้าแผนก	เฉพาะพนักงานในฝ่ายตัวเอง	เฉพาะสิทธิ์ของฝ่ายตัวเอง

💡 บัญชีใหม่ถูกบังคับให้ตั้งรหัสผ่านเองตอนล็อกอินครั้งแรก

⚠️ ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว = ปิดล็อกอิน + ล้างสิทธิ์ + ปลดอีเมล + ช้อนชื่อ — ประวัติและลายเซ็นยังอยู่ครบตาม GMP

⚠️ ระงับหรือลบบัญชีตัวเองไม่ได้

เข้าถึง เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหารเท่านั้น

รูปที่ 72 . หน้าบริษัท / เลขงาน

ตั้งอักษรนำหน้าเลขงาน และเลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่ ของแต่ละบริษัท

3 · กติกา GMP ที่ระบบบังคับ

หัวข้อนี้อธิบาย "ทำไมระบบถึงไม่ยอมให้กด" — ทุกข้อบังคับที่ **ฐานข้อมูล** ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ ต่อให้เรียกตรงเข้าระบบก็ยังผ่านไม่ได้

3.1 กฎสองลายเซ็น — 5 ชุด

คนทำกับคนรับรองต้องเป็นคนละคน ทุกชุด

ชุด	ผู้ทำ	ผู้รับรอง	ถ้าเป็นคนเดียวกันจะเจอ
Line Clearance	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร	"ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ"
บันทึกผลผลิตรายวัน	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร	"ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้บันทึก"
ผลตรวจ In-process	QC	หัวหน้า QC · ผู้บริหาร	"ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้ลงผล"
ลงนาม QC / QA	—	QC / QA ตัวจริงเท่านั้น	ปุ่มไม่ขึ้นให้เลย
คำขอแก้ไขย้อนหลัง	ทุกคนที่ล็อกอิน	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	—

 แถบอนุมัติหลายรายการ ของบันทึกผลผลิต จะ **ข้ามบันทึกของตัวเองให้อัตโนมัติ** แล้วรายงานว่าข้ามไปกี่รายการ ไม่ต้องมานั่งตีออกทีละแถว

3.2 ด้านกันที่กดข้ามไม่ได้

ด้าน	เงื่อนไข	ถ้าไม่ผ่านจะเจอ
เริ่มผลิต	ต้องมี LOT No. ก่อน	แถบเตือนสีเหลือง "ยังไม่มีเลขล็อต"
บันทึกผลผลิต	สถานะต้องเป็น "กำลังผลิต" เท่านั้น	ไม่มีปุ่มบันทึก
บันทึกผลผลิต	ผลิตภัณฑ์ต้องมี Route	แถบเตือนสีแดง "ไม่มีขั้นตอนการผลิต"
ส่งตรวจ QC	ต้องตรวจ in-process ครบทุกสถานีใน Route และ หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว	แถบความคืบหน้า QC ยังไม่เต็ม
ส่งตรวจ QC	ต้องเป็น ฝ่ายผลิต เท่านั้น	ผู้บริหารไม่เห็นปุ่ม
QA ปลดปล่อยผ่าน → FG	ต้องไม่มี Incident Case ค้าง	กดไม่ผ่าน
ลงนาม QC / QA	ต้องยืนยัน รหัสผ่านของตัวเอง	ลงนามไม่สำเร็จ
Line Clearance	ต้องดีอย่างน้อย 1 ข้อ	ยืนยันไม่ได้
เลือกเครื่องจักรให้ขั้นตอน	เครื่องต้องอยู่ สถานีเดียวกับขั้นตอน	ไม่ขึ้นในรายการให้เลือก
บันทึกผลผลิต	เครื่องที่ ซ่อมบำรุง / ถึงกำหนดสอบเทียบ จะไม่ขึ้นให้เลือก	—

3.3 ประวัติที่ลบไม่ได้ (Audit trail)

- ทุกการ **เพิ่ม / แก้ไข / ลบ** ถูกบันทึกพร้อม **ใคร · เมื่อไร · ค่าเดิม → ค่าใหม่**
- **แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้** แม้แต่ผู้ดูแลระบบ
- **ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว ไม่ลบประวัติทิ้ง** — ระบบปิดล็อกอิน ล้างสิทธิ์ ปลดอีเมล แล้วซ่อนชื่อแทน
- **การแก้ไขช่องที่ถูกล็อก** ต้องระบุเหตุผล และเหตุผลนั้นถูกเก็บไว้ในประวัติด้วย
- **การลบจุดเก็บตัวอย่าง** ต้องระบุเหตุผล
- **การยกเลิก / ปิดข้ามขั้น Incident Case** ต้องระบุเหตุผล และเหตุผลไปอยู่ใน timeline ของเคส

3.4 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)

ข้อมูล 2 ชนิดที่แก้ไขเองไม่ได้ ต้องขออนุมัติ

ชนิด	ผู้ยื่น	ผู้อนุมัติ
บันทึกผลผลิต	ผู้บันทึก	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	QC (ฝ่ายอื่นยื่นไม่ได้)	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC

ขั้นตอน — กด "  ขอแก้ไข " ที่แถวนั้น → แก่ค่า + **ระบุเหตุผล** → ส่งคำขอ → ผู้อนุมัติเห็นในเมนู "คำขอแก้ไข" พร้อม diff ค่าเดิม/ค่าใหม่ → อนุมัติ (ระบบแก้ไขให้เลย) หรือปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ) → **ผลส่งกลับถึงผู้ยื่นคนเดียว**

⚠️ แก้บันทึกผลผลิตที่อนุมัติไปแล้ว = แถวแดงกลับเป็น "รออนุมัติ" ใหม่ และหัวหน้าได้แจ้งเตือนอีกครั้ง

4 · สรุปรายฝ่าย

แต่ละฝ่ายมี 1 แผ่นเต็มหน้า ออกแบบให้ ฉีกไปแปะข้างเครื่อง / ดิจบอร์ดของแผนก ได้เลย ที่วางท้ายแผ่นตั้งใจเว้นไว้ให้เขียนโน้ตของแผนกเองด้วยมือ

4.1 ฝ่ายวางแผน (PLN / PLN-L)

หน้าที่หลัก วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ

บันทึก / แก้ไขได้

- สร้างงานผลิตใหม่ที่หลายใบ (ออเดอร์ + งาน · เลขล๊อตเป็นของฝ่ายผลิต)
- เพิ่ม / แก้ / ลบผลิตภัณฑ์ในทะเบียน
- ตั้งสถานะล๊อตในคลัง (พร้อมใช้ / ไม่พร้อมใช้)
- ยืนยันแผนผลิต (รอแจ้งผลิต → มีแผนแล้ว)
- ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01
- แก้ข้อมูลงานฝั่งวางแผน — ลูกค้า · C.P.O DATE · กำหนดส่ง · Batch Size · รูปแบบ/ขนาดบรรจุ

หัวหน้าฝ่ายวางแผนได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายวางแผน

ทำไม่ได้ กรอก LOT No. · ทำ Line Clearance · บันทึกผลผลิต · ลงนาม QC/QA

บันทึกของแผนก

4.4 QA (QA / QA-L)

หน้าที่หลัก ปล่อยผ่านลือต + ดูแลเอกสารคุณภาพ

บันทึก / แก้ไขได้

- บันทึก / แก้ไข / ลบ จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) — ลบต้องระบุเหตุผล
- QA ปล่อยผ่าน → FG และ QA ตีกลับ (ต้องลงนามด้วยรหัสผ่าน)
- ตรวจสอบ Incident Case — ระบุประเภท DEV / OOS / NC + เลขที่เอกสาร + แผนกที่รับผิดชอบ (หลายแผนกได้) แล้วอนุมัติปิดเคส หรือส่งกลับให้แผนกแก้ไข

หัวหน้า QA ได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ฝึกอบรมพนักงานในฝ่าย QA

เห็นเพิ่ม ประวัติ / Audit · ไลย้อนลืต (Trace) · คำขอแก้ไข (ดูได้ ไม่ใช่ผู้อนุมัติ)

🔑 QA ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติคำขอแก้ไขแล้ว — คำขอแก้ไขผลตรวจ in-process เป็นเรื่องภายในของฝ่าย QC

บันทึกของแผนก

4.5 คลังสินค้า (WH / WH-L)

หน้าที่หลัก คลังผลิตภัณฑ์ + รับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง

บันทึก / แก้ไขได้

- เพิ่ม / แก้ / ลบผลิตภัณฑ์ในทะเบียน (แก้ไขขั้นตอนการผลิตไม่ได้)
- ลีออต / สต็อกของผลิตภัณฑ์ทุกตัว
- กดสถานะ พร้อม / ไม่พร้อม ให้รายการเบิกของแต่ละงาน (เพิ่ม/แก้/ลบรายการไม่ได้)
- รับ FG เข้าคลัง = ปิดงาน

หัวน้ำคลังได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / อนุรักษ์พนักงานในฝ่ายคลัง

เห็นเพิ่ม คลัง / FG . เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ . ไล่ออนล็อต (Trace)

 ตั้งสถานะล็อตไม่ได้ — เป็นของฝ่ายวางแผน

บันทึกของแผนก

4.6 วิศวกรรม (ENG / ENG-L)

หน้าหลัก ดูแลเครื่องจักร — ซ่อมบำรุง / สอบเทียบ

บันทึก / แก้ไขได้

- เพิ่ม / แก้ทะเบียนเครื่องจักร (รวมห้อง - สถานะ)
- กำหนดวันซ่อมบำรุง + วันสอบเทียบครั้งหน้า (ฝ่ายผลิตทำข้อนี้ไม่ได้)
- บันทึกหมายเหตุ Incident Case ในนามฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / งบประมาณพนักงานในฝ่ายวิศวกรรม

เห็นเพิ่ม รายงานการใช้เครื่อง

บันทึกของแผนก

4.7 บัญชีต้นทุน (COST)

หน้าที่หลัก ดูต้นทุนค่าแรงทางตรง

บันทึก / แก้ไขได้ ปรับอัตราค่าแรง (฿/ชม.) ที่ใช้คำนวณบนแดชบอร์ด

เห็นเพิ่ม ต้นทุนค่าแรงทางตรง (DL cost) รวม + แยกรายสถานี . คน-ชั่วโมงและชั่วโมงทำงานตามช่วงวันที่

บันทึกของแผนก

5 · ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย

เข้าระบบไม่ได้ / ขึ้นว่าบัญชีถูกระงับ ติดต่อหัวหน้าแผนกหรือผู้ดูแลระบบให้เปิดใช้งานบัญชีหรือรีเซ็ตรหัสผ่านให้
เห็นเมนูน้อยกว่าเพื่อน ปกติ — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้ ถ้าคิดว่าควรเห็น ให้หัวหน้าตรวจสอบสิทธิ์ในหน้าจัดการผู้
ใช้

กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ ยังไม่ได้กรอก LOT No. — ฝ่ายผลิตกรอกที่การ์ดข้อมูลงาน

ไม่มีปุ่ม "บันทึกผลผลิต" ① สถานะงานยังไม่ใช่ "กำลังผลิต" หรือ ② ผลิตภัณฑ์ยังไม่มี ขั้นตอนการผลิต (Route) —
ดูแถบเตือนด้านบนของหน้า

เลือกเครื่องจักรที่ต้องการไม่เจอ เครื่องนั้นยังไม่ได้ผูกกับ สถานี ของขั้นตอนนี้ (ตั้งที่หน้าเครื่องจักร) · หรือเครื่องอยู่
สถานะ ซ่อมบำรุง / ถึงกำหนดสอบเทียบ

ยืนยัน Line Clearance เองไม่ได้ ถูกต้องแล้ว — ผู้ยืนยันต้องเป็น หัวหน้าฝ่ายผลิต และต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ

กด "ส่งตรวจ QC" ไม่ได้ ① ต้องเป็นบัญชี ฝ่ายผลิต (ผู้บริหารทดแทนไม่ได้) ② ผลตรวจ in-process ต้องครบทุก
สถานีใน Route และหัวหน้า QC อนุมัติแล้ว — ดูแถบความคืบหน้าในการ์ด In-process QC

QA กด "ปล่อยผ่าน" ไม่ได้ ยังมี Incident Case ค้าง อยู่ — ต้องปิดหรือยกเลิกเคสให้หมดก่อน

ผู้บริหารทดลองนาม QC/QA แทนไม่ได้ ถูกต้องแล้ว — ต้องเป็น QC หรือ QA ตัวจริงเท่านั้น ตามแนว GMP

บันทึกผิด แก่เองไม่ได้ ใช้ปุ่ม "  ขอแก้ไข" ที่แถวนั้น แล้วให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (ดู S3.4)

ตัวเลขบนกระดิ่งไม่ตรงกับที่เห็นในกล่อง ไม่ควรเกิดแล้ว · ถ้ายังเจอ ให้ลองรีเฟรชหนึ่งครั้ง — และจำไว้ว่า  เกิน
กำหนด กับ  ค้างนาน ไม่ถูกลบ ในตัวเลขสีแดงโดยตั้งใจ

แจ้งเตือนไม่หายสักที แจ้งเตือนชุดใหม่ต้องกด "อ่านแล้ว" เอง ไม่หายอัตโนมัติ

งานหายจากบอร์ด งานที่รับเข้าคลัง (FG) แล้วจะถูกซ่อนออกจากบอร์ด — ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้

ปริ้นแล้วมีชื่อเรื่อง / เวลา / URL ติดมาบนกระดาษ เอาติก "Headers and footers" ออกในหน้าต่างพิมพ์ของ
เบราว์เซอร์

ปริ้นแล้วขนาดไม่ตรงฟอร์มกระดาษ ตั้ง Margins = Default และ Scale = 100% ในหน้าต่างพิมพ์

ค้นหาด้วยเลขล๊อตวัตถุดิบใน Trace ไม่เจอ ทำไม่ได้แล้ว — ใช้ เลขงาน หรือ เลขล๊อตผลิต แทน

เน็ตหลุดตอนกดบันทึกผลผลิต ระบบเก็บไว้ในเครื่องแล้วส่งซ้ำให้เองเมื่อเน็ตกลับมา และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำ

★ ถ้าเจอปัญหาที่คู่มือนี้ไม่ครอบคลุม — จดเลขงานและเวลาที่เกิด แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบ ข้อความสีแดงที่ระบบขึ้น
ให้ตอนกดไม่ผ่านมักบอกสาเหตุไว้แล้ว ให้ถ่ายภาพหน้าจอส่งไปด้วย

ภาคผนวก

ก. ตารางสิทธิ์ฉบับเต็ม

แยกเป็น 2 ตาราง — ตารางแรกคือสิ่งที่ทำระหว่างดำเนินงาน 1 ล็อต (เรียงตามลำดับที่งานเดินจริง) ตารางที่สองคืองานตั้งค่า งานคุณภาพ และงานของผู้ดูแล

ก.1 · งานที่ทำตามเส้นทางของงานผลิต

ทำอะไร	ใครทำได้
สร้างงาน / ยืนยันแผนผลิต	วางแผน · ผู้บริหาร
ตั้งสถานะล็อต	วางแผน · ผู้บริหาร
กรอก LOT No. ให้งาน	ผลิต · ผู้บริหาร
เพิ่ม/แก้/ลบรายการเบิก	ผลิต · ผู้บริหาร
กดสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ของรายการเบิก	คลัง · ผู้บริหาร
ผูกเครื่องจักรกับขั้นตอนของงาน	ผลิต · ผู้บริหาร
ทำ Line Clearance	ผลิต · ผู้บริหาร
ยืนยัน Line Clearance	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
ลงผล in-process QC	QC · หัวหน้า QC · ผู้บริหาร
อนุมัติ in-process QC	หัวหน้า QC · ผู้บริหาร
อนุมัติ บันทึกผลผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง	QA · ผู้บริหาร
ส่งตรวจ QC	ฝ่ายผลิตเท่านั้น
ลงนาม QC (ผ่าน/ตีกลับ)	QC เท่านั้น
ลงนาม QA (ปล่อยผ่าน/ตีกลับ)	QA เท่านั้น
รับ FG เข้าคลัง	คลัง · ผู้บริหาร

ก.2 · งานตั้งค่า · เหตุผิดปกติ · งานของผู้ดูแล

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์	วางแผน · คลัง · ผู้บริหาร
แก้ไขขั้นตอนการผลิต (Route) · สถานี (master)	ผู้บริหารเท่านั้น
เพิ่ม/แก้เครื่องจักร	ผลิต · วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งวันซ่อมบำรุง / สอบเทียบ	วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งบริษัท / เลขงาน	ผู้บริหารเท่านั้น
จัดการทะเบียน Status ของงาน	ทุกคนที่ล็อกอิน
เปิด Incident Case	ทุกคนที่ล็อกอิน
ตรวจสอบ / ปิด Incident Case	QA · ผู้บริหาร
เพิ่มหมายเหตุใน Incident Case	ทุกคนที่ล็อกอิน
อนุมัติคำขอแก้ไข	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC (in-process) · หัวหน้าฝ่ายผลิต (บันทึกผลผลิต)
เห็นต้นทุนค่าแรง	บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร
จัดการผู้ใช้	ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนก (เฉพาะฝ่ายตัวเอง)
ลบงาน	ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ
ดูประวัติ / Audit	ผู้บริหาร · QA

ข. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ

คำ	หมายถึง
Job No.	เลขงานผลิต ระบบออกให้อัตโนมัติ แยกชุดตามบริษัท
LOT No. / Batch NO.	เลขล็อตผลิต — ฝ่ายผลิตกรอก ใช้ได้ย้อนหลัง
Batch Size	จำนวนที่สั่งผลิตของงานใบนั้น
Route / ขั้นตอนการผลิต	ลำดับสถานที่ที่วัตถุดิบต้องเดินผ่าน
สถานี	ขั้นตอนการผลิตหนึ่งขั้น เช่น ตอกเม็ด · เคลือบฟิล์ม · บรรจุ
Line Clearance	การเคลียร์และเตรียมสายการผลิตก่อนเริ่มงานใหม่
In-process QC	การตรวจคุณภาพระหว่างผลิต แยกตามสถานี
Finished product	การตรวจสอบสำเร็จรูป — ในระบบอยู่ในการ์ด "จุดเก็บตัวอย่าง"
Incident Case	เหตุผิดปกติ (เดิมเรียก Deviation) — flow 5 ขั้น
DEV / OOS / NC	ประเภทเอกสารของ Incident Case ที่ QA เป็นผู้คัดแยก
FG	Finished Goods — สินค้าสำเร็จรูปที่รับเข้าคลังแล้ว
eBR	Electronic Batch Record — แฟ้มบันทึกการผลิตของงาน 1 ใบ
Amendment	คำขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง
Audit trail	ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้
Yield	ผลิตได้ ÷ ยอดตั้งต้น
WIP	Work In Progress — งานที่เริ่มผลิตแล้วแต่ยังไม่เข้าคลัง
C.P.O DATE	วันที่ลูกค้าสั่งผลิต
F.PLN.01 / F.PLN.10	รหัสฟอร์มกระดาษ — ใบแจ้งผลิต / ตารางบอร์ดงาน

ค. สิ่งที่เปลี่ยนไปจากคู่มือฉบับก่อน (กรกฎาคม 2569)

ถ้าคุณเคยอ่านคู่มือชุดเดิม สิ่งเหล่านี้ เปลี่ยนไปแล้ว

ของที่เขาออกจากระบบ

เดิมมี	ตอนนี้
สูตรการผลิต / BOM	ยกเลิกทั้งชุด — ใช้ "ขั้นตอนการผลิต (Route)" แทน
ประเภทผลิตภัณฑ์	ยกเลิก
กลุ่มหลัก	ยกเลิก — ใช้สถานีจริงอย่างเดียว
ใบเบิกที่ผูกกับล็อตในคลัง	เปลี่ยนเป็น ลงรายการเบิกหน้างาน ⇒ Trace ไล่ย้อนจากเลขล็อตวัตถุดิบไม่ได้แล้ว
Deviation (3 สถานะ)	เปลี่ยนเป็น Incident Case (5 สถานะ) + QA คัดประเภท DEV/OOS/NC

ของใหม่ที่คู่มือเดิมไม่มี

- ระบบแจ้งเตือนรายฝ่าย 13 ชนิด + ซิปตัวกรอง + แจ้งเตือนรายบุคคล
- ปริ๊นใบแจ้งผลิต F.PLN.01 (UMEDA / POND) และ ปริ๊นตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel
- บริษัท UMEDA / POND แยกชุดเลขงาน
- สิทธิหัวหน้าแผนก 6 ฝ่าย (รวมเป็น 15 สิทธิ) + หัวหน้าดูแลบัญชีลูกน้องได้
- การอนุมัติบันทึกผลผลิตโดยหัวหน้าฝ่ายผลิต และ การอนุมัติผลตรวจ in-process โดยหัวหน้า QC
- แดชบอร์ด Pending Order (Plan + WIP)
- แท็บขั้นตอนการผลิต + Line Clearance แยกตามขั้นตอน x เครื่อง
- บันทึกผลผลิตแบบ กะ / OT / นาที่ และ หน่วยแยกรายช่อง
- ลักษณะยา ในทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ลบบัญชีผู้ใช้ · ตั้ง Status ย่อย + เดือนแผน ของงาน