

คู่มือฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้งาน PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตราย — Pending Order & PD Monitoring System

ภาค 1 · ฝึกปฏิบัติ

ภาค 2 · คู่มืออ้างอิง

70 ภาพจากระบบจริง

ฉบับปรับปรุง: 2 ตุลาคม 2569

สำหรับ: ฝ่ายวางแผน · ผลิต · QC · QA · คลังสินค้า · วิศวกรรม · บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร

สารบัญ

เลขหน้าอยู่ซ้ายมือ · ภาค 1 สอนทีละขั้น · ภาค 2 เปิดหาเฉพาะเรื่อง

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้	5
ฉันเป็นฝ่ายไหน — ต้องอ่านตรงไหน	6
สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้	7
ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง	7

ภาค 1 — ฝึกปฏิบัติ 8

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เดินทางจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน	9
เตรียมตัวก่อนเริ่ม	9
บัญชีและบทบาทของคุณ	9
กฎ 2 ลายเซ็น — ทำไมบางขั้นต้องรออีกคน	10
เส้นทางที่เราจะเดิน	10

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว)	12
A1 · สถานีการผลิต (master)	12
A2 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์	13
A3 · ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์	15
A4 · เครื่องจักร	16
A5 · บริษัท / เลขงาน	17
A6 · เปิดบัญชีให้ทีม	18

Part B — เปิดงานผลิต	21
B1 · สร้างงานผลิตใหม่	21
B2 · ดูงานบนบอร์ด	23
B3 · การ์ดข้อมูลงาน	25
B4 · ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01	27
B5 · ยกเลิกงาน / คืนงาน	29

Part C — เดินทางจริง 1 ล็อต	30
C1 · ยืนยันแผนผลิต	30
C2 · ลงรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์	31
① ฝ่ายผลิตลงรายการ	31
② ฝ่ายคลังกดสถานะความพร้อม	32
C3 · กรอก LOT No.	33
C4 · เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอน	33
C5 · Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)	35
① ฝ่ายผลิตตักและบันทึก	35
② หัวหน้าฝ่ายผลิตยืนยัน	36
C6 · เริ่มผลิต	37
C7 · บันทึกผลผลิตรายวัน	37

C8 · หัวหน้าอนุมัติบันทึกการผลิต 🏭 (หัวหน้าฝ่ายผลิต)	39
C9 · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC) 📄 (QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ)	40
① QC ลงผลตรวจ	40
② หัวหน้า QC อนุมัติ	41
C10 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน 🏭 📄	43
① หัวหน้าฝ่ายผลิตส่งตรวจ	43
② หัวหน้า QC ตัดสิน + ลงนาม	43
C11 · QA เก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) ✅ (QA บันทึก · หัวหน้า QA อนุมัติ)	45
C12 · Incident Case (เหตุผิดปกติ) ⚠️ (ทุกฝ่ายเปิดได้ · QA ตัดสิน)	47
เปิดเคส — ใครก็ได้ที่ล็อกอิน	47
เคสเดินผ่าน 5 สถานะ	47
C13 · QA ปล่อยผ่าน ✅ (หัวหน้า QA)	50
C14 · รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน 📦 (คลังสินค้า)	51
Part D — เอกสารและรายงาน 📁	53
D1 · eBR — เพิ่มบันทึกการผลิต 📄 (ทุกฝ่าย)	53
D2 · ปรับตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel 📄 (ทุกฝ่าย)	56
D3 · รายงานประจำวัน 📅 (ทุกฝ่าย)	58
D4 · เครื่องจักร + รายงานการใช้ 🛠️ (ทุกฝ่าย)	59
D5 · ไลย์ย้อนลืต (Trace) 🔍 (QA / คลัง / ผู้บริหาร)	60
D6 · ประวัติ / Audit ⌚ (ผู้บริหาร / QA)	61
D7 · แดชบอร์ด 📊 (ทุกฝ่าย)	62
Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 📌	63
E1 · กล้องแจ้งเตือน 📢 (ทุกฝ่าย)	63
E2 · ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✏️	65
① ยื่นคำขอ	65
② ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ	67
✅ จบแล้ว — คุณเดินทางครบ 1 ลีตแล้ว	68

ภาค 2 — คู่มืออ้างอิง 69

1 · พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้	70
1.1 เข้าสู่ระบบ	70
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ	74
เมนูทั้งหมด 15 รายการ — ใครเห็นอะไร	77
1.3 สิทธิ์ (role) 16 แบบ	80
1.4 สถานะงาน 6 ชั้น (+ ยกเลิก)	81
"Status" ต่างจาก "สถานะ" อย่างไร	81
1.5 แดชบอร์ด	82
1.6 กล้องแจ้งเตือน 📢	83
1.7 อัปเดตสด · ออฟไลน์ · ใช้บนมือถือ	85
2 · อ้างอิงหน้าจอ	86

2.1 บอร์ดงาน	86
2.2 สร้างงานผลิตใหม่	87
2.3 หน้ารายละเอียดงาน	88
2.4 eBR — แพ้บบันทึกการผลิต	89
2.5 ปริ๊นใบแจ้งผลิต (F.PLN.01)	90
2.6 ปริ๊นตารางบอร์ดงาน (F.PLN.10) + Excel	91
2.7 รายงานประจำวัน	92
2.8 เครื่องจักร	93
2.9 🕒 รออนุมัติ	94
2.10 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ (หน้ารวม)	95
2.11 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต	96
2.12 ตรวจ QC / QA	97
2.13 คลัง / FG	98
2.14 ไล้ย้อนลื้อด (Trace)	99
2.15 คำขอแก้ไข (Amendment)	99
2.16 ประวัติ / Audit	101
2.17 จัดการผู้ใ้	102
2.18 บริษัท / เลขงาน	103
3 . กติกา GMP ที่ระบบบังคับ	104
3.1 กฎสองลายเซ็น — 6 ชุด	104
3.2 ด่านกั้นที่กดข้ามไม่ได้	105
§3.2ก ด่าน "ส่งตรวจ QC" — 4 ข้อที่ต้องครบ	106
3.3 ประวัติที่ลบไม่ได้ (Audit trail)	106
3.4 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)	107
4 . สรุปรายฝ่าย	108
4.1 ฝ่ายวางแผน (PLN / PLN-L)	108
4.2 ฝ่ายผลิต (PROD / PROD-L)	109
4.3 QC (QC / QC-L)	110
4.4 QA (QA / QA-L)	111
4.5 คลังสินค้า (WH / WH-L)	112
4.6 วิศวกรรม (ENG / ENG-L)	113
4.7 บัญชีต้นทุน (COST / COST-L)	114
4.8 ผู้บริหาร (MGR) และผู้ดูแลระบบ (ADM)	115
5 . ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย	116
ภาคผนวก	118
ก. ตารางสิทธิฉบับเต็ม	118
ก.1 . งานที่ทำตามเส้นทางของงานผลิต	118
ก.2 . งานตั้งค่า . เหตุผิดปกติ . งานของผู้ดูแล	119
ข. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ	120
ค. สิ่งที่เปลี่ยนไปจากคู่มือฉบับ 8 กันยายน 2569	121

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

PD Monitor คือระบบที่โรงงานใช้แทนการจดงานผลิตลงกระดาษ — ทุกฝ่าย (วางแผน · ผลิต · QC · QA · คลัง · วิศวกรรม · บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร) เห็นสถานะงานชุดเดียวกัน บันทึกที่เดียวกัน และย้อนดูได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไร

คู่มือเล่มนี้รวม 2 เล่มเดิมเข้าด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ภาคที่ใช้คนละแบบ

	■ ภาค 1 — ฝึกปฏิบัติ	■ ภาค 2 — คู่มืออ้างอิง
ใช้ตอนไหน	ครั้งแรกที่ใช้ระบบ	เมื่อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านยังไง	อ่านเรียงจากต้นจนจบ พร้อมลงมือทำตามไปด้วย	เปิดจากสารบัญเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ
เนื้อหา	เดินงานจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน บอกทุกปุ่มที่ต้องกด	รายละเอียดทุกหน้าจอ · ทุกสิทธิ์ · ทุกกติกา
ใช้เวลา	ประมาณ 1–2 ชั่วโมง	เปิดหาแป๊บเดียว

💡 ถ้าเพิ่งเริ่มใช้ระบบ — อ่านภาค 1 ให้จบก่อน แล้วเก็บภาค 2 ไว้เปิดตอนทำงานจริง

ฉันเป็นฝ่ายไหน — ต้องอ่านตรงไหน

หาแถวของตัวเองในตารางนี้ แล้วเปิดไปตามหัวข้อที่ระบุ (เลขหน้าดูได้จากสารบัญ)

ฝ่ายของคุณ	ภาค 1 อ่านขั้นไหน	ภาค 2 เปิดหัวข้อไหน
วางแผน (PLN)	A3 Route · A5 เลขงาน · Part B ทั้งหมด · C1 ยืนยันแผนผลิต	บอร์ดงาน · สร้างงานใหม่ · ปรับใบแจ้งผลิต · ปรับตารางบอร์ดงาน
ผลิต (PROD)	C2–C7 (เบิกของ → เคลียร์ไลน์ → ผลิต → บันทึกผล)	หน้ารายละเอียดงาน · บันทึกผลผลิตรายวัน · Line Clearance
หัวหน้าฝ่ายผลิต	C5 ยืนยัน Line Clearance · C8 อนุมัติบันทึกผลผลิต · C10 ส่งตรวจ QC	รออนุมัติ · กติกา 2 ลายเซ็น · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
QC	C9 In-process QC (ลงผลตรวจ)	ตรวจ QC / QA · In-process QC
หัวหน้า QC	C9 อนุมัติผลตรวจ · C10 QC ผ่าน/ตีกลับ (ลงนาม)	ตรวจ QC / QA · กติกา 2 ลายเซ็น · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
QA	C11 เก็บตัวอย่าง · C12 Incident Case · C13 ตีกลับ	Incident Case · ไล่อ้อนลืต · ประวัติ / Audit
หัวหน้า QA	C11 อนุมัติจุดเก็บตัวอย่าง · C13 ปล่อยผ่าน FG (ลงนาม)	ตรวจ QC / QA · คำขอแก้ไขย้อนหลัง
คลังสินค้า (WH)	C2 กตสถานะพร้อม · C14 รับ FG เข้าคลัง / จ่ายออก	เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ · คลัง / FG
วิศวกรรม (ENG)	A1 สถานี · A4 เครื่องจักร	เครื่องจักร
บัญชีต้นทุน (COST)	D7 แดชบอร์ด	แดชบอร์ด (บล็อกต้นทุนค่าแรง)
หัวหน้าฝ่ายอื่น ๆ (PLN-L · WH-L · ENG-L · COST-L)	ชั้นเดียวกับฝ่ายตัวเอง · A6 เปิดบัญชีลูกน้อง · B5 ยกเลิกงาน	จัดการผู้ใช้
ผู้บริหาร (MGR)	อ่านทั้งเล่มแบบผ่าน ๆ · B5 ยกเลิก/คืนงาน	สรุปรายฝ่าย · แดชบอร์ด · ประวัติ / Audit
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	Part A ทั้งหมด	จัดการผู้ใช้ · บริษัท / เลขงาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้

ภาค 1 ใช้สัญลักษณ์นำบรรทัดบอกว่า "ให้ทำอะไร"

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ไปที่ไหน — เส้นทางเมนู เช่น เมนูซ้าย → บอร์ดงาน
	ใช้บัญชีของฝ่ายไหน ทำขั้นนี้
	กรอกอะไร ลงในช่อง
	กดปุ่มไหน
	ผลที่ควรเห็น ถ้าทำถูก

ส่วนกล่องข้อความมี 4 แบบ แยกสี

 ข้อควรระวัง — ถ้าพลาดตรงนี้จะทำต่อไม่ได้ หรือต้องแก้ย้อนหลัง

 เคล็ดลับ — ทางลัดหรือของที่หลายคนไม่รู้ว่ามี

 กติกา GMP — ข้อบังคับตามมาตรฐาน ระบบจะไม่ยอมให้ข้าม

 เรื่องสิทธิ์ — ใครทำได้ ใครทำไม่ได้

ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง

- บัญชีของตัวเอง — หัวหน้าแผนกหรือผู้ดูแลระบบเป็นคนเปิดให้ (ดูภาค 1 Part A) · เข้าครั้งแรกระบบจะบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัว) · ใส่รหัสผิด 5 ครั้งใน 1 นาที ปุ่มเข้าระบบจะล็อก 1 นาที
- (เฉพาะผู้บริหาร / ผู้ดูแลระบบ) แอปยืนยันตัวตนในมือถือ — *Google Authenticator* หรือ *Microsoft Authenticator* (ฟรี) ใช้กรอกรหัส 6 หลักทุกครั้งทีล็อกอิน
- เบราว์เซอร์ — Chrome, Edge หรือ Safari รุ่นใหม่ · ใช้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือก็ได้
- ที่อยู่เว็บ — <https://pd-monitor.vercel.app> (เพิ่มลงหน้าจอมือถือได้เหมือนแอป)
- ถ้าจะปริ้น — ตั้งขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์เป็น **A4** (ดูภาค 1 B4)

 คุณจะเห็นเมนูไม่เท่ากับเพื่อน — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้ ไม่ใช่ความผิดพลาด ถ้าคิดว่าควรเห็นแต่ไม่เห็น ให้แจ้งหัวหน้าแผนกตรวจสอบสิทธิ์ให้

 คู่มือเล่มนี้ตรงกับระบบ ณ วันที่ปรับปรุงบนปก — ระบบมีการพัฒนาต่อเนื่อง ถ้าหน้าจจริงต่างจากรูปในคู่มือเล็กน้อย ให้ยึดหน้าจจริงเป็นหลัก · รุ่นของระบบดูได้ที่มุมล่างของแถบเมนูซ้าย

ภาค 1

ฝึกปฏิบัติ

เดินทางจริง 1 ลีอต ตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน — อ่านครั้งเดียวแล้วลงมือทำตามได้เลย เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ระบบ

ในภาคนี้มีอะไรบ้าง

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เดินทางจริง 1 ลีอต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว) 

Part B — เปิดงานผลิต 

Part C — เดินทางจริง 1 ลีอต 

Part D — เอกสารและรายงาน 

Part E — ของที่ใช้ทุกวัน 

 จบแล้ว — คุณเดินทางครบ 1 ลีอตแล้ว

คู่มือฝึกปฏิบัติ — เติบโตจริง 1 ล็อต ตั้งแต่เปิดจนปิดงาน

ภาคนี้พาคุณเดินทางผลิต 1 ล็อต ครบทั้งวงจร ตั้งแต่ตั้งค่าระบบ เปิดงาน ผลิต ตรวจสอบภาพ ไปจนรับเข้าคลัง อ่านเรียงจากต้นจนจบ แล้วลงมือทำตามในระบบจริงไปด้วย — ทำครบรอบเดียวก็ใช้งานเป็นทั้งระบบ

 **ทำเฉพาะขั้นที่เป็นหน้าที่ฝ่ายคุณก็ได้** — แต่ลองอ่านผ่านทุกขั้น จะเข้าใจว่าทำไมต้องรอฝ่ายอื่น และงานที่คุณส่งต่อไปนั้นฝ่ายถัดไปเอาไปทำอะไร

เตรียมตัวก่อนเริ่ม

บัญชีและบทบาทของคุณ

ทุกคนใช้ **บัญชีของตัวเอง** (อีเมล + รหัสผ่านส่วนตัว) ไม่มีบัญชีกลาง เพราะระบบต้องบันทึกได้ว่า **ใครเป็นคนทำ** ทุกการกระทำ ตามหลัก GMP

ระบบมี **สิทธิ์ (role) 16 แบบ** — คนหนึ่งถือได้หลายสิทธิ์ · สิทธิ์ของคุณเห็นได้ที่ **ท้ายแถบเมนูซ้าย**

สิทธิ์	ตัวย่อ	ทำอะไรในภาคนี้
ฝ่ายวางแผน	PLN	Part B ทั้งหมด · C1
ฝ่ายผลิต	PROD	C2–C7
หัวหน้าฝ่ายผลิต	PROD-L	C5 (ยืนยัน) · C8 (อนุมัติ) · C10 (ส่งตรวจ QC)
QC	QC	C9 (ลงผลตรวจ)
หัวหน้า QC	QC-L	C9 (อนุมัติผลตรวจ) · C10 (QC ผ่าน / ตีกลับ)
QA	QA	C11 (บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง) · C12 · C13 (ตีกลับได้)
หัวหน้า QA	QA-L	C11 (อนุมัติจุดเก็บตัวอย่าง) · C13 (ปล่อยผ่าน FG)
คลังสินค้า	WH	C2 (กดพร้อม) · C14
วิศวกรรม	ENG	A1 (สถานี) · A4 (วันซ่อม/สอบเทียบ)
บัญชีต้นทุน	COST	D7 (ต้นทุนค่าแรง)
ผู้บริหาร	MGR	ทำแทนได้เกือบทุกขั้น ยกเว้นส่งตรวจ QC และลงนาม QC/QA
ผู้ดูแลระบบ	ADM	Part A ทั้งหมด

หัวหน้าฝ่ายอีก 4 สิทธิ์ — หัวหน้าฝ่ายวางแผน (PLN-L) · หัวหน้าคลัง (WH-L) · หัวหน้าวิศวกรรม (ENG-L) · หัวหน้าบัญชีต้นทุน (COST-L) — ทำได้ทุกอย่างที่ฝ่ายตัวเองทำ + ดูแลบัญชีผู้ใช้ของฝ่ายตัวเอง (A6)

 **บัญชีผู้บริหารและผู้ดูแลระบบต้องยืนยันตัวตน 2 ชั้น** — หลังใส่รหัสผ่าน ต้องกรอกรหัส 6 หลักจากแอป *Google Authenticator* หรือ *Microsoft Authenticator* ในมือถือทุกครั้งทีล็อกอิน (ครั้งแรกระบบจะให้สแกน QR เพื่อตั้งค่า) ถ้ามือถือหาย ให้ผู้ดูแลระบบอีกคนกด **"รีเซต MFA"** ในหน้าจัดการผู้ใช้

 **หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิ์ของลูกน้องเสมอ** — เช่น "หัวหน้าฝ่ายผลิต" ทำทุกอย่างที่ "ฝ่ายผลิต" ทำได้ แต่ **ไม่ย้อนกลับ** — ฝ่ายผลิตไม่ได้สิทธิ์ของหัวหน้า นี่คือสิ่งที่ทำให้กฎ 2 ลายเซ็นทำงานได้จริง

กฎ 2 ลายเซ็น — ทำไมบางขั้นต้องรออีกคน


หัวใจของระบบนี้คือ **คนทำกับคนรับรองต้องเป็นคนละคน** ระบบบังคับเองในฐานข้อมูล กดข้ามไม่ได้ มีทั้งหมด **6 ขั้นตอน** ในภาคนี้

ชุด	ผู้ทำ	ผู้รับรอง	เจอที่ชั้น
Line Clearance	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต	C5
บันทึกผลผลิตรายวัน	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต	C8
ผลตรวจ In-process	QC	หัวหน้า QC	C9
จุดเก็บตัวอย่าง (QA)	QA	หัวหน้า QA	C11
ลงนาม QC / QA	—	หัวหน้า QC / หัวหน้า QA (ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ)	C10 · C13
คำขอแก้ไขย้อนหลัง	ใครก็ได้	ผู้บริหาร / หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	E2

 **ผู้บริหารลงนามขั้น QC/QA แทนไม่ได้** — ระบบบังคับว่าคนลงนามต้องถือสิทธิ์ **หัวหน้า QC / หัวหน้า QA** จริงตามหลัก GMP ที่ว่าผู้ปล่อยผ่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของฝ่ายนั้น · พนักงาน QA กด **ติ๊กกลับ** ได้ แต่ **ปล่อยผ่าน** ไม่ได้

เส้นทางที่เราจะเดิน

งาน 1 ใบเดินผ่าน **6 สถานะหลัก** เรียงตายตัว ถอยหลังได้ทางเดียวคือ "ติ๊กกลับ"

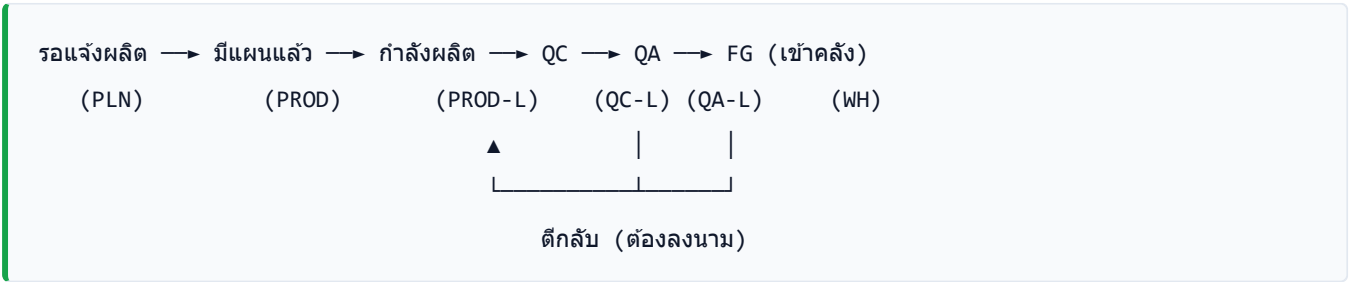

สถานะ	ใครเป็นคนเลื่อนไปขั้นถัดไป	ปุ่มที่กด
รอแจ้งผลิต	ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร	"ยืนยันแผนผลิต"
มีแผนแล้ว	ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร	"เริ่มผลิต"
กำลังผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิตเท่านั้น (ระบบเช็คด้าน 4 ข้อก่อน — C10)	"ส่งตรวจ QC"
QC	หัวหน้า QC เท่านั้น	"QC ผ่าน → ส่ง QA" / "QC ตีกลับ"
QA	ปล่อยผ่าน = หัวหน้า QA เท่านั้น · ตีกลับ = QA	"QA ปล่อยผ่าน → FG" / "QA ตีกลับ"
FG (เข้าคลัง)	— จบงาน	(งานหายจากบอร์ด)

❌ **มีสถานะที่ 7 นอกเส้นทาง: "ยกเลิก"** — ใช้แทนการลบบาง (ข้อมูลไม่หาย ตรวจสอบหลังได้) หัวหน้าแผนกยกเลิกได้เฉพาะงานที่ **ยังไม่เริ่มผลิต** · ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบยกเลิกได้ทุกสถานะ ยกเว้น **FG** ต้องกรอกเหตุผล + รหัสผ่าน · ผู้บริหารกด **"คืนงาน"** ได้ · คู่มือที่ B5

⚠️ **"Status" กับ "สถานะ" ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน** — ช่อง **Status** ในการ์ดข้อมูลงาน (เช่น ไม่มีแผน มีแผน08/26) เป็นข้อความอิสระที่ทีมใช้สื่อสารกันเอง **ไม่มีผลต่อด้าน GMP** ส่วน "สถานะ" 6 ขั้นข้างบนคือตัวที่ระบบบังคับจริง

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว)

Part นี้ทำครั้งเดียวตอนเปิดใช้ระบบ หรือตอนมีของใหม่เข้ามา (ยาตัวใหม่ เครื่องใหม่ พนักงานใหม่) ถ้าโรงงานคุณตั้งค่าไว้ครบแล้ว **ข้ามไป Part B** ได้เลย

 แต่ละขั้นใน Part A ใช้สิทธิ์ต่างกัน — ดูในวงเล็บท้ายหัวข้อ · ผู้บริหาร / ผู้ดูแลระบบ ทำได้ทุกขั้น

A1 · สถานีการผลิต (master) (วิศวกรรม / หัวหน้าฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)

"สถานี" คือขั้นตอนการผลิตของโรงงาน เช่น เตรียมวัตถุดิบ · ผสมแห้ง · ตอกเม็ด · เคลือบฟิล์ม · บรรจุ เป็นรายการกลางที่ทุกผลิตภัณฑ์หยิบไปใช้

 เมนูซ้าย → ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต แล้วกางแผง "  ตั้งค่าสถานีการผลิต "

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

เมนู บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้รับสาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2.0.0.69 · 0807145

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

⚙️ ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี

ซ่อน

สถานีจริงในกระบวนการผลิต · ใช้ชื่อสถานีอ้างอิงทุกที่ในระบบ (บันทึกผลผลิต · ตรวจ QC · เครื่องจักร · แดชบอร์ด)

+ เพิ่มสถานี

☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (3)

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	ใช้งาน	
1	ST-WEIGH	เตรียมวัตถุดิบ	ใช้งาน	แก้ไขลบ
2	ST-WMIX	ผสมเปียก	ใช้งาน	แก้ไขลบ
3	ST-DMIX	ผสมแห้ง	ใช้งาน	แก้ไขลบ
4	ST-TAB	ตอกเม็ด	ใช้งาน	แก้ไขลบ
5	ST-FILM	เคลือบฟิล์ม	ใช้งาน	แก้ไขลบ
6	ST-CAP	เข้าแคปซูล	ใช้งาน	แก้ไขลบ
7	ST-BAND	คาดแคปซูล	ใช้งาน	แก้ไขลบ
8	ST-SORT	เลือกยา	ใช้งาน	แก้ไขลบ
9	ST-PACK	บรรจุแพ็คเกจ	ใช้งาน	แก้ไขลบ

* ปุ่ม "ลบ" = ปิดใช้งาน — สถานีที่เคยใช้ผลิตจะยังอยู่ในประวัติงานเดิมเสมอ (GMP)

ผลิตภัณฑ์ 6 รายการ

123 test

หน่วย: TAB · ชนิด: TAB · REG NO. 123

ลักษณะยา: test

แก้ไขลบ

🔍 ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

รูปที่ 1 · แผงตั้งค่าสถานีการผลิต — ตารางรหัส ชื่อสถานี ลำดับ และธงสถานีบรรจุ

 กด "เพิ่มสถานี" แล้วกรอก

ช่อง	ตัวอย่าง	อธิบาย
รหัส (code) *	ST-BAND	ห้ามซ้ำ
ชื่อสถานี *	คาตแคปซูล	ชื่อที่ทุกคนจะเห็น
ลำดับ	7	ใช้เรียงในรายการ
ใช้งาน	✓	ติ๊กออก = ช้อนจากรายการเลือก แต่ของเก่ายังอ้างอิงได้
แพ็ค	☐	ติ๊กเฉพาะ สถานีบรรจุ

 ธง "แพ็ค" มีผลกับแดชบอร์ด — งานที่บันทึกผลผลิตล่าสุดอยู่ที่สถานีที่ติ๊ก "แพ็ค" จะถูกนับเข้าช่อง "แพ็ค" ของบล็อก Pending Order · ถ้าไม่ติ๊กเลย ช่องนั้นจะเป็น 0 ตลอด

A2 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ผู้บริหาร / วางแผน / คลัง)

 เมนูซ้าย → ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต →  "+ เพิ่มผลิตภัณฑ์"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวุด์ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มานพ บริหาร

ผู้บริการ

ผู้บริการ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี เปิด

ผลิตภัณฑ์ 6 รายการ ☐ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (2) ปิด

รหัส (code) *

เช่น UM-FE005

ชื่อผลิตภัณฑ์ *

เช่น FEBRATE-200

หน่วย

TAB

REG NO.

เช่น 1A 119/59

ชนิด

เช่น TAB / CAP / F/C / CRM

ลักษณะยา

เช่น ยาเม็ดรูปกลมมูน เคลือบน้ำตาลสีขาว เรียงกึ่งสองด้าน

เพิ่มผลิตภัณฑ์

ยกเลิก

123 test

หน่วย: TAB · ชนิด: TAB · REG NO. 123

ลักษณะยา: test

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

แก้ไขขั้นตอน

GG-123 สับตำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: test

แก้ไข ลบ

รูปที่ 2 · ฟอรมเพิ่มผลิตภัณฑ์ — รหัส ชื่อ หน่วย REG NO. ชนิด และลักษณะยา

 ช่องที่ต้องกรอก

ช่อง	บังคับ	ตัวอย่าง	ไปไฟล์ที่ไหน
รหัส (code)	✓	UM-FE005	คอลัมน์ CODE บนตารางบอร์ดงาน
ชื่อผลิตภัณฑ์	✓	FEBRATE-200	ทุกที่ที่พูดถึงงานนี้
หน่วย		TAB · CAP	ล็อกให้งานที่ขายตัวนี้
REG NO.		1A 119/59	ช่อง REG. NO. บนใบแจ้งผลิต
ชนิด		TAB / CAP / F/C / CRM	คอลัมน์ "ชนิด"
ลักษณะยา		ยาเม็ดกลมนูน เคลือบน้ำตาลสีขาว เรียบทั้งสองด้าน	ช่อง "รูปร่างลักษณะยา" บนใบแจ้งผลิต

 **รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา** แก่ได้ทีละหน้าทีเดียว — ในหน้ารายละเอียดงานจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เพราะถ้าปล่อยให้กร่างาน ข้อมูลของยาตัวเดียวกันจะไม่ตรงกันระหว่างงาน

 **เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ระบบแจ้งเตือน**  **ไปที่ฝ่ายผลิต** ให้มาตั้งขั้นตอนการผลิต (A3) ต่อ

 **ลบผลิตภัณฑ์มี 2 ระดับ** — ปุ่ม "ลบ" ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็น "ปิดใช้งาน" ให้อัตโนมัติถ้ายังมีงานอ้างอิงอยู่ · ส่วน "  **ลบถาวร** " (ผู้บริหารเท่านั้น) จะบอกก่อนว่าลบไม่ได้เพราะมีอะไรผูกอยู่ และต้องยืนยันด้วยรหัสผ่าน

A3 · ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์ 📋 🏢 (วางแผน / หัวหน้าฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)

Route คือ ลำดับสถานที่ที่ยานี้ต้องเดินทาง — ระบบใช้ Route ตัดสินว่า บันทึกผลผลิตได้ที่สถานีไหนบ้าง · ต้องตรวจ in-process ที่สถานีถึงจะครบ · และงานอยู่สถานีอะไร

📍 ในการ์ดของผลิตภัณฑ์ → 🏠 "แก้ไขขั้นตอน"

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิต
 แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน 99+
 รออนุมัติ 13
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ย้อนลิสต์ (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติดำเนินการ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 มานพ บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ
 รุ่น 2 ค.ศ. 69 - 0807145

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานีการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 9 สถานี เปิด

ผลิตภัณฑ์ 6 รายการ แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (2) + เพิ่มผลิตภัณฑ์

123 test
 หน่วย: TAB · ชนิด: TAB · REG NO. 123
 ลักษณะ: test

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route) ปิด

สถานี (ลำดับ 1)
 — เลือกสถานี —

หมายเหตุ

ลบ

+ เพิ่มสถานี

บันทึกลำดับสถานี ยกเลิก

* ลำดับบนลงล่าง = ลำดับการผลิต · บันทึกแล้วจะแทนที่ลำดับเดิมทั้งหมด (แถวที่ไม่เลือกสถานีจะถูกข้าม)

GG-123 สับดำ
 หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68
 ลักษณะ: test

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route) แก้ไขขั้นตอน

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมเบี่ยง → 3. เข้าแคปซูล → 4. บรรจุ

T-1000 test_T1000
 หน่วย: TAB · ชนิด: TAB · REG NO. 1T 14/69
 ลักษณะ: กล้วย

แก้ไข ลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route) แก้ไขขั้นตอน

รูปที่ 3 · แก้ขั้นตอนการผลิต — เลือกสถานีเรียงลำดับ พร้อมปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง

🏠 เลือกสถานีทีละตัว จัดลำดับด้วย "เลื่อนขึ้น" / "เลื่อนลง" ใส่หมายเหตุได้ แล้วกด "บันทึกลำดับสถานี"

⚠️ ยานี้ยังไม่มี Route จะขึ้นแถบเตือนสีแดงในหน้ารายละเอียดงาน และบันทึกผลผลิตไม่ได้ ถ้าเจอแถบนี้ให้กลับมาตั้ง Route ก่อน

A4 · เครื่องจักร (ฝ่ายผลิต / วิศวกรรม / ผู้บริหาร)

เมนูซ้าย → เครื่องจักร →  "+ เพิ่มเครื่องจักร"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวอต / บรจกัณท์

ผลิตกัณท์ / ขึ้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ค.ศ. 69 - 0807145

เครื่องที่ต่อจุดแล 6 เครื่อง

123 test สถานะ: ถึงกำหนดสอบเทียบ เลยกกำหนดซ่อม 9 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 9 วัน

BAND-01 คัดแปะซูล 1 สถานะ: ซ่อมบำรุง เลยกกำหนดซ่อม 9 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 9 วัน

CAP-01 เข้าแคปซูล 1 เลยกกำหนดซ่อม 6 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 6 วัน

T-1000 test เลยกกำหนดซ่อม 18 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 2 วัน

test set สถานะ: ถึงกำหนดสอบเทียบ เลยกกำหนดซ่อม 24 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 25 วัน

TT01 Y1 สถานะ: ถึงกำหนดสอบเทียบ เลยกกำหนดซ่อม 12 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 9 วัน

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2026 ถึง 02/10/2026

เครื่อง

ชั่วโมงรวม

จำนวนครั้งบันทึก

จำนวนงาน

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1 0.17 1 1

+ เพิ่มเครื่องจักร

รหัสเครื่อง (code) *

เช่น MC-001

ชื่อเครื่อง *

เช่น เครื่องตอกเม็ด A

สถานี

— ไม่ระบุ —

ห้อง

เช่น ห้องตอก 1 / Room 204

สถานะ

พร้อมใช้

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

กำหนดสอบเทียบ (calibration) ครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เพิ่มเครื่องจักร

ยกเลิก

รูปที่ 4 · φόρμเพิ่มเครื่องจักร — รหัส ชื่อ สถานี ห้อง สถานะ

ช่อง	ตัวอย่าง	หมายเหตุ
รหัสเครื่อง (code) *	MC-001	ห้ามซ้ำ
ชื่อเครื่อง *	เครื่องตอกเม็ด A	
สถานี	ตอกเม็ด	ผูกเครื่องกับสถานี — ตอนเลือกเครื่องให้ขั้นตอนของงาน ระบบจะโชว์เฉพาะเครื่องของสถานีนั่น
ห้อง	ห้องตอก 1	ไปไฟล์ในบันทึก Line Clearance
สถานะ	พร้อมใช้	5 ค่า ดูด้านล่าง

สถานะเครื่องจักร 5 ค่า: พร้อมใช้ · กำลังใช้งาน · ทำความสะอาด · ซ่อมบำรุง · ถึงกำหนดสอบเทียบ

⚠ เครื่องที่อยู่สถานะ "ซ่อมบำรุง" หรือ "ถึงกำหนดสอบเทียบ" จะไม่ขึ้นให้เลือกในฟอร์มบันทึกผลผลิต — ตั้งใจกันไม่ให้เผลอบันทึกว่าใช้เครื่องที่ยังใช้ไม่ได้

18 / 121

กต " + สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวอร์ด / บรจูกัม

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินลิค (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นางพ บัณฑิต

ผู้บริหาร

ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2.0.0.69 - 0807145

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 72

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 9

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 4

ฝ่ายผลิต · 9

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 8

QC · 6

หัวหน้า QC · 7

QA · 5

หัวหน้า QA · 4

คลังสินค้า · 8

หัวหน้าคลังสินค้า · 3

วิศวกรรม (ENG) · 6

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 3

บัญชีต้นทุน (COST) · 4

หัวหน้าบัญชีต้นทุน · 2

ผู้บริหาร · 6

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 3

กดคลิกเพื่อกรองรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีมีหลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ซ่อน

อีเมล (ใช้ล็อกอิน) *

เช่น somchai.prod@pdmonitor.app

รหัสผ่านเริ่มต้น *

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

ชื่อ-สกุล *

เช่น สมชาย ใจดี

แผนก

เช่น ฝ่ายผลิต

สิทธิ์ (เลือกได้หลายอย่าง)

☐ ฝ่ายวางแผน (PLN)

☐ หัวหน้าฝ่ายวางแผน

☐ ฝ่ายผลิต

☐ หัวหน้าฝ่ายผลิต

☐ QC

☐ หัวหน้า QC

☐ QA

☐ หัวหน้า QA

☐ คลังสินค้า

☐ หัวหน้าคลังสินค้า

☐ วิศวกรรม (ENG)

☐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

☐ บัญชีต้นทุน (COST)

☐ หัวหน้าบัญชีต้นทุน

☐ ผู้บริหาร

☐ ผู้ดูแลระบบ (Admin)

สร้างบัญชี

บัญชีถูกยืนยันอีเมลให้อัตโนมัติ — ผู้ใช้ล็อกอินด้วยอีเมล + รหัสผ่านได้ทันที และ ระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่เองก่อนใช้งาน (คนสร้างบัญชีรหัสเริ่มต้น จึงต้องไม่ใช้รหัสนี้ทำงานแทน)

ผู้ใช้งานทั้งหมด 72 คน

รูปที่ 7 · φόρμสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ — อีเมล รหัสผ่านเริ่มต้น ชื่อ-สกุล แผนก และสิทธิ์

 กรอก อีเมล · รหัสผ่านเริ่มต้น (อย่างน้อย 8 ตัว) · ชื่อ-สกุล · แผนก · ตี๊ก สิทธิ (role)

 เจ้าตัวจะถูกบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่เองตอนล็อกอินครั้งแรก — รหัสที่คุณตั้งให้เป็นแค่รหัสชั่วคราว คุณจึงไม่จำเป็นต้องรู้รหัสจริงของใคร

 หัวหน้าแผนกเห็นเฉพาะลูกน้องในฝ่ายตัวเอง และตั้งได้เฉพาะสิทธิ์ของฝ่ายตัวเอง · ผู้บริหารกับผู้ดูแลระบบเห็นทุกคน

ในแผงของแต่ละคนยังทำได้อีก — แก้อีเมล/แผนก · แก้อิทธิ · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี (บล็อกล็อกอิน) · ลบบัญชี · และ รีเซ็ท MFA (เฉพาะบัญชีผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ — ใช้ตอนเจ้าของทำมือถือหาย)

 ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว ระบบจะไม่ลบประวัติทิ้ง — จะปิดการล็อกอิน ล้างสิทธิ์ ปลดอีเมล แล้วซ่อนชื่อออกจากรายชื่อแทน เพราะลายเซ็นและประวัติในระบบต้องอยู่ครบตาม GMP · ระงับ/ลบ บัญชีตัวเอง ไม่ได้

หน้านี้ยังมีตารางอ้างอิง "  แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง" ปักอยู่ กดกดดูได้ทุกเมื่อ

PD Monitor

ระบบจัดการงานการผลิต

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน

99%

 รออนุมัติ

11

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไต่ย้อนผลิต (Trace)

กำหนดใบ (Amendment)

ปรั:30 / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บุรีธาร

ผู้บริหาร

ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2.0.0.69 - 0807145

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · รีเซ็ตบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงก็ همین

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด: 72

ฝ่ายวางแผน (PLN) : 9

หัวหน้าฝ่ายวางแผน : 4

ฝ่ายผลิต : 9

หัวหน้าฝ่ายผลิต : 8

QC : 6

หัวหน้า QC : 7

QA : 5

หัวหน้า QA : 4

คลังสินค้า : 8

หัวหน้าคลังสินค้า : 3

วิศวกรรม (ENG) : 6

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม : 3

บัญชีต้นทุน (COST) : 4

หัวหน้าบัญชีต้นทุน : 2

ผู้บริหาร : 6

ผู้ดูแลระบบ (Admin) : 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ : 3

กดคลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ใช้งานฝ่าย : 1 บัญชีผู้ใช้หลายสิทธิ์ --> จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ใช้สิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

ย้อน

ทุกบัญชีที่เลือกจะเห็นเหมือนกัน (ดูอย่างเดียว): แดชบอร์ด · บอร์ดงาน · รายงานประจำวัน · เครื่องจักร · ผลิตภัณฑ์/ขั้นตอนการผลิต · ฝั่งเหนือ

สิทธิ์ (Role)	หน้าที่หลัก	บันทึก / ไม่ได้	เห็น (ดูอย่างเดียว)
ฝ่ายวางแผน (PLN)	วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ	- สร้างงานผลิตใหม่ทั้งหมดภายใน (จองอร์ + งาน - เลขยอดเป็นของฝ่ายผลิต) - เพิ่ม/ลบ/ลบผลิตกับใบเบิกเบิก + แก้ขั้นตอนการผลิต (route) ของผลิตกับ - ตั้งค่าเลขงานของแต่ละบริษัท (เก็บ บริษัท / เลขงาน) - ยืนยันแผนผลิต (รอแจ้งผลิต --> ผลิตแล้ว)	ความกับหน้าทุกงานบนบอร์ด
หัวหน้าฝ่ายวางแผน (PLN)	หัวหน้าฝ่ายวางแผน — ดูเลขกับวางแผน	- ทำได้ทุกอย่างเหมือนฝ่ายวางแผน - สร้าง/ดูเลข/ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายวางแผน - ยกเลิกงานที่ยังไม่เริ่มผลิต (ต้องรอกรกฎ + รหัสผ่าน)	
ฝ่ายผลิต PROD	ผลิตจริงหน้างาน — บันทึกผลผลิตรายวัน	- กรร LOT No. ใช้งาน (ก่อนเริ่มผลิต) - ทำ Line Clearance (ผู้ปฏิบัติ) --> เริ่มผลิต - บันทึกผลผลิตรายสัปดาห์ (เข้า/ออก/จองเลข/วัน/ใบ/จำนวนคน) - ออกรายการวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต่อเติม (กดสถานะ:พร้อมไม่ได้) - เพิ่ม/ลบ/ลบเครื่องจักร (ยกเว้นกำหนดต่อ/ลบ/ลบ) - เปิด Incident Case - ของบัญชีแก้ไขของผลิต	—
หัวหน้าฝ่ายผลิต PROD	หัวหน้าฝ่ายผลิต — ยืนยันงานที่พนักงานทำ	- ทำได้ทุกอย่างเหมือนฝ่ายผลิต - ยืนยัน Line Clearance ที่พนักงานตั้งไว้ (ต้องคนละคนกับผู้ทำ) - เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอนการผลิต - ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) + แก้ขั้นตอนการผลิต (route) ของผลิตกับ - อนุมัติ / ไม่อนุมัติ บันทึกผลผลิตที่พนักงานตั้งไว้ (ต้องคนละคนกับผู้บันทึก) - ส่งตรวจ QC (ทำส่งผลิต --> QC) — เฉพาะหัวหน้า - อนุมัติ/ค่าของแก้ไขบันทึกผลผลิตย้อนกลับ (เมนู ค่าของแก้ไข) - สร้าง/ดูเลข/ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายผลิต - ยกเลิกงานที่ยังไม่เริ่มผลิต (ต้องรอกรกฎ + รหัสผ่าน)	—
QC	ตรวจคุณภาพระหว่างผลิต + ต่อสินค้า QC	- บันทึกผลตรวจ in-process QC รายสัปดาห์ - เปิด Incident Case - ของแก้ไขผลตรวจ in-process (ฝ่ายอื่นขอแก้ไขไม่ได้)	หน้าตรวจ QC / QA
หัวหน้า QC	หัวหน้า QC — อนุมัติผลตรวจระหว่างผลิต	- ทำได้ทุกอย่างเหมือน QC - อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ผลตรวจ in-process ที่ QC ลงไว้ - QC ผ่าน --> ส่ง QA - QC ถัดไป (ต้องจองใบ) — เฉพาะหัวหน้า - สร้าง/ดูเลข/ลบบัญชีพนักงานในฝ่าย QC - ยกเลิกงานที่ยังไม่เริ่มผลิต (ต้องรอกรกฎ + รหัสผ่าน)	หน้าตรวจ QC / QA
QA	ตรวจ Finished product + ดูเอกสารคุณภาพ	- บันทึก/แก้ไข จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) --> รอหัวหน้า QA อนุมัติ - รายการของบัญชี --> ยืนยันของแก้ไข (ค่าเก็บของข้อมูล) - หัวหน้า QA อนุมัติ - QA ถัดไป (ต้องจองใบ) - เปลี่ยน --> FG เป็นของหัวหน้า QA	- ปรั:30 / Audit - ไต่ย้อนผลิต (Trace)

รูปที่ 8 · ตารางสรุปว่าแต่ละสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง ในหน้าจัดการผู้ใช้

Part B — เปิดงานผลิต

B1 · สร้างงานผลิตใหม่ (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

📌 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน → 📢 ปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" มุมขวาบน

← กลับบอร์ดงาน

สร้างงานผลิตใหม่

สจจอเดอร์ + เปิดงานผลิต (Job) เข้าระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ: "รอแจ้งผลิต"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99+

🕒 รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไต่ย้อนลือด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

บริษัท *

— เลือกบริษัท —

JOB NO.

ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ (69xxxx) — เดือนเลขแยกตามบริษัท

ลูกค้า / หน่วยงาน *

— เลือกลูกค้า —

🕒 จัดการ

ผลิตภัณฑ์ (ยา) *

— เลือกยา —

Batch size *

หน่วย

— เลือกยาก็่อน —

เลือกตามทะเบียนยา — แก้ได้ที่เมนู "ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต"

ใบคำขอ

เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า

C.P.O DATE

วว/ดด/ปปปป

รูปแบบบรรจุ

— เลือกรูปแบบ —

Pack Size (ขนาดบรรจุ · สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (1) — เช่น 666 x 30 x 10's

ลบ

+ เพิ่มขนาดบรรจุ

* ยาดังนี้เกี่ยวข้องกับแต่ละล็อตบรรจุจนจะแบบได้ — จึงกรอกที่งานผลิต ไม่ใช่ที่ทะเบียนยา

กำหนดส่ง (due date)

วว/ดด/ปปปป

จำนวนใบที่จะสร้าง

1

ทุกใบใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน (Batch size · ยา · รูปแบบบรรจุ) และได้เลขงานไต่ต่อกัน — สูงสุด 50 ใบต่อครั้ง

สร้างงานผลิต

ยกเลิก

งานใหม่จะเริ่มที่สถานะ: รอแจ้งผลิต — แล้วค่อยเปลี่ยนสถานะตามขั้นในหน้างาน · เลขลือด (LOT No.) ให้ฝ่ายผลิตกรอกในหน้างานก่อนเริ่มผลิต

รูปที่ 9 · หน้าสร้างงานผลิตใหม่ — เลือกบริษัท ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และจำนวนใบที่จะสร้าง

21 / 121

 กรอกตามนี้

ช่อง	บังคับ	อธิบาย
บริษัท	✓	ตัวกำหนดชุดเลขงาน — เลือกผิดแก้ทีหลังไม่ได้
ลูกค้า / หน่วยงาน	✓	เลือกจากทะเบียนลูกค้า (พิมพ์เองอิสระไม่ได้)
ผลิตภัณฑ์ (ยา)	✓	เลือกจากทะเบียน · หน่วยจะถูกล็อกตามยาที่เลือกทันที
จำนวนผลิต		Batch Size
ใบคำขอ		เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า — ใบที่สร้างพร้อมกันใช้เลขนี้ร่วมกัน
C.P.O DATE		วันที่ลูกค้าสั่งผลิต
กำหนดส่ง (due date)		
รูปแบบบรรจุ + ขนาดบรรจุ 1-3		ตรงกับช่องบนใบแจ้งผลิต F.PLN.01
หมายเหตุ		ข้อความที่จะไปอยู่บนใบแจ้งผลิต (บริษัท POND ใช้ช่องนี้เป็นหลัก)
จำนวนใบที่จะสร้าง		สร้างที่เดียวได้สูงสุด 50 ใบ เลขงานไล่ต่อกันอัตโนมัติ

 กด "สร้างงานผลิต"

✓ **ผลที่ควรเห็น** — กลับมาที่บอร์ดงาน มีงานใหม่อยู่คอลัมน์ "รอแจ้งผลิต" พร้อมเลขงานที่ระบบออกให้

 **ไม่มีช่อง LOT No. ในหน้านี้** — ถูกต้องแล้ว เลขล็อตเป็นของฝ่ายผลิตที่รู้หน้างานจริง จะไปกรอกที่ชั้น C3

 **สร้างทีละหลายใบใช้ตอนไหน** — ลูกค้าสั่งยาตัวเดียวกันหลายล็อตในใบคำขอเดียว ใส่ "จำนวนใบที่จะสร้าง" เป็น 5 ระบบจะออกเลขงาน 5 เลขให้ในครั้งเดียว

B2 · ความบนบอร์ด 📊 (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน

The screenshot shows the PD Monitor dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: PD Monitor, แดชบอร์ด, แจ้งเตือน (99%), รออนุมัติ (13), บอร์ดงาน, รายงานประจำวัน, เครื่องจักร, เบิกวัตถุดิบ / วัสดุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต, ตรวจ QC / QA, คลัง / FG, ไล่ออนไลน์ (Trace), คำขอแก้ไข (Amendment), ประวัติ / Audit, จัดการผู้ใช้, and หมายเหตุ. The main area is titled 'บอร์ดงาน' and shows a summary of work items: Job ทั้งหมด (19), กำลังผลิต (2), เข้าคลังแล้ว (FG) (8), and งานมีปัญหา (2). Below this are filters for 'ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา' and 'เฉพาะงานมีปัญหา (Incident เปิด / ปิด)' (19 jobs). The dashboard is divided into several columns: 'รอแจ้งผลิต' (10 items), 'มีแผนแล้ว' (1 item), 'กำลังผลิต' (2 items, including one with an incident), 'QC' (0 items), and 'QA' (1 item). Each item card displays details like job number, company, lot, and status.

รูปที่ 10 · บอร์ดงาน — การ์ดงานเรียงตามสถานะ พร้อมช่องค้นหาและตัวกรอง

- การ์ดแบ่งตามสถานะ 6 ชั้น — สีของป้ายบอกสถานะ
- 🔍 ค้นหาได้ด้วย เลขงาน / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา
- ตัวกรอง — สถานะ · บริษัท · "🔴 เฉพาะงานมีปัญหา" (= ติดธงปัญหา หรือ มี Incident Case ที่ยังไม่ปิด)
- ป้ายปัญหา 3 แบบ: 🔴 ติดปัญหา · 🟡 รอแก้ไข · 🟠 ล่าช้า · และป้าย 🚨 Incident N เมื่อมีเคสเปิดค้าง
- ตัวกรองจำค่าไว้ — เข้าหน้างานแล้วกดย้อนกลับ หรือกด "← กลับบอร์ดงาน" ตัวกรองชุดเดิมยังอยู่
- งานที่ ยกเลิก จะซ่อนจากบอร์ด — ดูได้ที่ตัวกรองสถานะ "🚫 งานที่ยกเลิก"

💡 งานที่รับเข้าคลัง (FG) แล้วจะหายไปจากบอร์ด — ไม่ได้ถูกลบ ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้ แต่ไม่รบกวนบอร์ดของงานที่ยังเดินอยู่

[illegible]

រូប

B3 · การ์ดข้อมูลงาน (แก้ไขได้ตามฝ่าย)

การ์ดบนสุดของหน้ารายละเอียดงาน — รวมข้อมูลทั้งหมดของงานใบนี้

ข้อมูลงาน

 แก้ไขข้อมูล

Job No. 690523	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า CRB
ใบคำขอ 66666	C.P.O DATE 2026-09-22	
หมายเหตุ —		
กำหนดส่ง (due date) 2026-09-22	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ test_T1000
รหัสยา T-1000	ชนิด TAB	Reg No. 1T 14/69
ลักษณะยา กลมๆ		
Batch Size 10 TAB	LOT No. (Batch NO.) 689222	แผนเริ่ม-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ Strip
Pack Size (1) 88888		

รูปที่ 12 · การ์ดข้อมูลงาน — Job No. บริษัท ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ แผน และรูปแบบบรรจุ

 กด " แก้ไขข้อมูล" เพื่อเข้าโหมดแก้ไข แก้หลายช่องแล้วกด "บันทึก" ที่เดียว

แก้ไขข้อมูลงาน 690500

Job No. 
690500

ผลิตภัณฑ์ · Reg No. 
สินค้า · 1A2934/68

บริษัท 
UMEDA CO., LTD.

ลูกค้า
EXPORT 3

ใบคำขอ

C.P.O DATE
02/09/2026

หมายเหตุ

กำหนดส่ง (due date)
02/09/2026

Batch Size (CAP)
4

Status
พบพิสัยหาสถานะ

จัดการ

ไม่มีแผน

LOT No. (Batch NO.)
เช่น 6801001

แผนเริ่ม
วว/ดด/ปปปป

แผนเสร็จ
วว/ดด/ปปปป

เลขล๊อตกำกับงานอื่น · เริ่มผลิตแล้วช่องนี้จะล๊อค

วันผลิต
วว/ดด/ปปปป

วันหมดอายุ
วว/ดด/ปปปป

รูปแบบบรรจุ
Blister

Pack Size (สูงสุด 3 ขนาด)
666

ขนาดบรรจุ (2) — เช่น 666 x 30 x 10

ขนาดบรรจุ (3) — เช่น 666 x 30 x 10

บันทึก

ยกเลิก

ยังไม่ได้แก้ไขช่องไหน

รูปที่ 13 · โหมดแก้ไขการ์ดข้อมูลงาน — ช่องที่ฝ่ายคุณแก้ไขไม่ได้จะถูกปิดไว้

ใครแก้ไขช่องไหนได้ และช่องไหนล๊อคเมื่อไร

ช่อง	ฝ่ายที่แก้ไขได้	ล๊อคเมื่อสถานะถึง
Status · เดือนแผน · หมายเหตุ	วางแผน + ผลิต	ไม่ล๊อค
กำหนดส่ง	วางแผน	ไม่ล๊อค
ลูกค้า · C.P.O DATE · ใบคำขอ	วางแผน (ใบคำขอ = ทั้งสองฝ่าย)	FG
แผนเริ่ม · แผนเสร็จ	ผลิต	FG
Batch Size · รูปแบบบรรจุ · Pack Size 1-3	วางแผน	กำลังผลิต
LOT No. (Batch NO.)	ผลิต	ไม่ล๊อค
วันผลิต · วันหมดอายุ	ทั้งสองฝ่าย (ต้องมีเลขล๊อตก่อน)	ไม่ล๊อค

 ช่องที่ล๊อคแล้วยังแก้ไขได้ แต่ต้องระบุเหตุผล — ระบบจะขอเหตุผลก่อนบันทึก แล้วเก็บลงประวัติ (Audit) ตัวอย่างเหตุผลที่ใช้จริง: "ฝ่ายขายแจ้งแก้จำนวนสั่งผลิตหลังเปิดงาน"

⚠ Job No. · รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก๊สที่ไม่ได้เลย — เลขงานระบบออกให้ ส่วนข้อมูลยาต้องไปแก้ที่หน้าทะเบียนผลิตภัณฑ์ (A2)

B4 · ปรีนใบแจ้งผลิต F.PLN.01 🖨 (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

ใบแจ้งผลิตคือกระดาษที่ส่งลงโรงงาน — ระบบพิมพ์ให้เหมือนฟอร์มกระดาษเดิมทุกช่อง

📌 บอร์ดงาน → ปุ่ม "🖨 ปรีนใบแจ้งผลิต" (เห็นเฉพาะฝ่ายวางแผนกับผู้บริหาร)

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99+

📊 รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกรวดดูดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

โล่อย้อนลิต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มอบ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้รับสาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ๓.๓. 69 · 0807145

← กลับบอร์ดงาน

ปรีนใบแจ้งผลิต

F.PLN.01 — เลือกบริษัท แล้วเลือกงานที่จะพิมพ์ · กระดาษ A4 ใบละ 2 Job อีกครั้งได้

รูปแบบใบ (บริษัท)

ขั้นตอน

C.P.O DATE

ค้นหา

UMEDA — UMEDA CO., LTD.

ทุกขั้นตอน

ไม่กรองวันที่

เลขงาน / ชื่อยา / ลูกค้า / ใบคำขอ

☐ ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่ (21)

ล้างที่เลือก

เลือกได้ 0 งาน = 0 แผ่น

ดูตัวอย่าง

🖨 ปรีนใบแจ้งผลิต / PDF

☐ 690001	สับดำ	UMEDA	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐ 690003	สับดำ	CRB	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐ 690004	สับดำ	CRB	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐ 690005	VETER-DMPA	UMEDA	2026-09-01	FG (เข้าคลัง)
☐ 690006	สับดำ	UMEDA	2026-08-19	FG (เข้าคลัง)
☐ 690008	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	มีแผนแล้ว
☐ 690010	VETER-DMPA	EXPORT 3	2026-08-18	FG (เข้าคลัง)
☐ 690011	สับดำ	UMEDA	2026-08-27	FG (เข้าคลัง)
☐ 690500	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	รอแจ้งผลิต
☐ 690501	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	รอแจ้งผลิต
☐ 690502	สับดำ	MASA	2026-09-03	รอแจ้งผลิต
☐ 690503	สับดำ	CRB	2026-09-03	รอแจ้งผลิต
☐ 690504	สับดำ	CRB	2026-09-03	FG (เข้าคลัง)
☐ 690505	LAMCOIN	EXPORT 3	2026-09-07	รอแจ้งผลิต
☐ 690508	test T1000	CRR	2026-09-14	FG (เข้าคลัง)

รูปที่ 14 · หน้าปรีนใบแจ้งผลิต — เลือกบริษัท กรองงาน ดึงงานที่จะพิมพ์ และตั้งขอบกระดาษ

ขั้นตอน

- เลือก รูปแบบใบ (บริษัท) — UMEDA และ POND ใช้ฟอร์มคนละแบบ
- กรองงานด้วย ขั้นตอน · C.P.O DATE (ปี / เดือน+ปี / วัน) หรือช่อง ค้นหา
- ดึงงาน ที่จะพิมพ์ (หรือกด "ดึงทั้งหมดที่กรองอยู่")
- กด "👁 ดูตัวอย่าง" เพื่อตรวจสอบก่อนเปลืองกระดาษ
- กด "🖨 ปรีนใบแจ้งผลิต / PDF"

27 / 121

UMEDA CO., LTD. ใบแจ้งผลิต							
REG. NO. <u>1A2934/68</u>		JOB. NO. <u>690001</u>					
LOT. NO. _____		MFG. DATE _____		EXP. DATE _____			
รายการ		รูปร่างลักษณะยา					
สินค้า		test					
จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	ขนาดบรรจุ (3)	กำหนดส่ง	ลูกค้า	ใบคำขอ
10,000	CAP	500 x 10 x 10	-	-	30/09/26	UMEDA	-
ความพร้อมผลิต หมายเหตุ _____ วัตถุดิบ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ ลงชื่อและวันที่							
ฝ่ายวางแผน		ผู้อนุมัติ		ฝ่ายผลิต			
_____		_____		_____			
วันที่ผลิตฉบับนี้ใช้ 25/10/2568 F.PLN.01 REV.04							

UMEDA CO., LTD. ใบแจ้งผลิต							
REG. NO. <u>1A2934/68</u>		JOB. NO. <u>690003</u>					
LOT. NO. _____		MFG. DATE _____		EXP. DATE _____			
รายการ		รูปร่างลักษณะยา					
สินค้า		test					
จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	ขนาดบรรจุ (3)	กำหนดส่ง	ลูกค้า	ใบคำขอ
1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	-	03/09/26	CRB	690001
ความพร้อมผลิต หมายเหตุ _____ วัตถุดิบ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ☐ พร้อม ☐ ไม่พร้อม จาก _____ ลงชื่อและวันที่							
ฝ่ายวางแผน		ผู้อนุมัติ		ฝ่ายผลิต			
_____		_____		_____			
วันที่ผลิตฉบับนี้ใช้ 25/10/2568 F.PLN.01 REV.04							

รูปที่ 15 · ตัวอย่างใบแจ้งผลิต F.PLN.01 — A4 หนึ่งแผ่นได้ 2 Job มีเส้นประกกลางไว้ฉีก

 **A4 หนึ่งแผ่น = 2 Job** มีเส้นประกกลางไว้ฉีกครั้ง · ช่อง LOT NO. / MFG. DATE / EXP. DATE เว้นว่างไว้ให้เขียนมือนำงานตามฟอร์มเดิม

 ในหน้าต่างพิมพ์ ตั้ง "ขนาดกระดาษ / Paper size" = A4 (อยู่ใน *More settings*) — ถ้าเป็น Letter (ค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์หลายรุ่น) ขอบขาวจะถูกตัด · Scale ปล่อยเป็นค่าเริ่มต้นได้ ปุ่มนี้สร้างไฟล์ PDF ก่อนแล้วค่อยสั่งพิมพ์ จึงไม่มีวันที่/URL ของเบราว์เซอร์ติดมาบนกระดาษ

 **ไม่ยอกตั้ง A4 ทุกครั้ง** — ตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ใน Windows (Printing preferences) เป็น A4 ครั้งเดียว

 ปรับ **ขนาดขอบกระดาษ 4 ด้าน** ได้ที่ท้ายหน้า (ค่าเริ่มต้น 0.32 นิ้ว) — เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่พิมพ์ชิดขอบเกิน ~4 มม. ไม่ได้ ตั้งต่ำกว่านั้นเบราว์เซอร์อาจย่อทั้งหน้าให้เอง

B5 · ยกเลิกงาน / คืนงาน (หัวหน้าแผนก / ผู้บริหาร)

ระบบ **ไม่มีการลบงาน** — งานที่ไม่ผลิตแล้วให้ "ยกเลิก" แทน ข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ ตรวจสอบย้อนหลังได้ (หลัก ALCOA ของ GMP)

📌 หน้ารายละเอียดงาน →  "  ยกเลิกงานนี้ " →  เหตุผล (อย่างน้อย 5 ตัวอักษร) + รหัสผ่านของคุณ → ยืนยัน

ดำเนินการ

ยืนยันแผนผลิต

ยืนยันยกเลิกงาน 690500?

งานจะถูกย้ายออกจากบอร์ด และแก้ไขอะไรไม่ได้อีก · ข้อมูลทั้งหมด (บันทึกผลผลิต · ผลตรวจ · สายเซ็น) ยังเก็บไว้ครบ ดูย้อนหลังได้ · คำขอแก้ไขที่ค้างอยู่จะถูกปิดให้อัตโนมัติ

เหตุผล (จำเป็น · อย่างน้อย 5 ตัวอักษร)

เช่น ลูกค้ายกเลิกคำสั่งผลิต / สร้างงานซ้ำ

ยืนยันรหัสผ่าน (จำเป็น)

รหัสผ่านบัญชีของคุณ

ยืนยันยกเลิกงาน

ปิด

รูปที่ 16 · ปุ่มยกเลิกงาน — ต้องกรอกเหตุผลและรหัสผ่าน

ใคร	ยกเลิกได้เมื่อ
หัวหน้าแผนก (ทุกฝ่าย)	งาน ยังไม่เริ่มผลิต (รอแจ้งผลิต / มีแผนแล้ว)
ผู้บริหาร / ผู้ดูแลระบบ	ทุกสถานะ ยกเว้น FG · และกด "  คืนงานนี้ (ยกเลิกผิด) " ได้ (ต้องกรอกเหตุผล + รหัสผ่านเหมือนกัน)

✅ **ผลที่ควรเห็น** — งานหายจากบอร์ด · เปิดดูได้จากตัวกรอง "  งานที่ยกเลิก " · หน้างานมีแถบ "  ถูกยกเลิก " พร้อมผู้ยกเลิก/เหตุผล และ **ทั้งหน้าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว** (ยกเว้น Incident Case ที่ QA ยังปิดต่อได้)

💡 คำขอแก้ไขที่ค้างของงานนั้นถูกปิดให้อัตโนมัติ · ฝ่ายวางแผนได้แจ้งเตือน · งานยกเลิกไม่ถูกนับในแดชบอร์ด/ใบปรีน

Part C — เติงงานจริง 1 ลีต

Part นี้คือหัวใจ — ทุกชั้นทำที่ **หน้ารายละเอียดงาน** (กดการ์ดงานจากบอร์ด) การ์ดในหน้านั้นเรียงจากบนลงล่างตามลำดับที่ใช้จริง จึงทำตามลงมาได้เลย

C1 · ยืนยันแผนผลิต (ฝ่ายวางแผน / ผู้บริหาร)

 เข้าด้วยบัญชี ฝ่ายวางแผน ·  เปิดงานที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

หาการ์ด "ดำเนินการ" แล้ว  กด "ยืนยันแผนผลิต"

ดำเนินการ

ยืนยันแผนผลิต

ยกเลิกงานนี้

รูปที่ 17 · การ์ดดำเนินการ — ปุ่มยืนยันแผนผลิตของฝ่ายวางแผน

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "มีแผนแล้ว" · แถบขั้นตอนด้านบนขยับไปช่องที่ 2

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

รูปที่ 18 · แถบสถานะ 6 ขั้นตอนงาน — ขั้นที่ผ่านแล้วมีเครื่องหมายถูก

 **อยากบอกทีมว่างานลงแผนเดือนไหน** ให้ตั้งช่อง **Status** ในการ์ดข้อมูลงานเป็น **มีแผน** แล้วเลือก **เดือนแผน** — บนบอร์ดจะแสดงเป็น **มีแผน08/26**

C2 · ลงรายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ 🏭 📦 (ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม)

แบ่งหน้าที่ชัดเจน: ฝ่ายผลิตรู้ว่างานนี้ต้องใช้อะไร → ลงรายการ · ฝ่ายคลังเห็นของจริง → กดว่าพร้อมหรือไม่พร้อม

① ฝ่ายผลิตลงรายการ

🔑 บัญชี ฝ่ายผลิต · หากการ์ด "เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์" → 🗑 " + เพิ่มรายการเบิก"

เบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

2 รายการ

RM gg

พร้อม

3 kg

บันทึกโดย — · พร้อม โดย คลัง ใจดี เมื่อ 22/9/2569 13:52:50

แก้ไข

ลบ

RM ข้าวโพด

พร้อม

20 kg

ขอใหญ่

บันทึกโดย — · พร้อม โดย คลัง ใจดี เมื่อ 22/9/2569 13:52:52

แก้ไข

ลบ

+ เพิ่มรายการเบิก

รูปที่ 19 · การ์ดเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ พร้อมปุ่มเพิ่มรายการ

🔑 กรอก **ชื่อวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์** (เช่น **แป้งข้าวโพด** · **ขวด HDPE 100 ml**) · **ประเภท** · **จำนวนที่เบิก** · **หน่วย** (**kg** · **ม้วน** · **ใบ**) · **หมายเหตุ**

💡 พอบันทึกแล้วจะขึ้น "✓ เพิ่มแล้ว — พิมพ์รายการถัดไปได้เลย" ฟอรั่มเคลียร์ให้เอง ลงรายการยาว ๆ ได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องกดเปิดใหม่ทุกครั้ง · ฝ่ายคลังได้แจ้งเตือน 📄 ให้เอง (ลงหลายรายการติดกันได้ใบเดียว)

② ฝ่ายคลังกดสถานะความพร้อม

🔑 บัญชี คลังสินค้า — 🗂️ กดที่ป้ายสถานะของแต่ละรายการ แล้วเลือก **พร้อม** / **ไม่พร้อม**

เบ็กวัตถุดิบ/บรรจุกภัณฑ์

2 รายการ

RM gg

พร้อม ▼

3 kg

บันทึกโดย — · พร้อม โดย คลัง ใจดี เมื่อ 22/9/2569 13:52:50

RM ข้าวโพด

พร้อม ▼

20 kg

📄 ขอใหญ่

บันทึกโดย — · พร้อม โดย คลัง ใจดี เมื่อ 22/9/2569 13:52:52

รูปที่ 20 · รายการเบิกในมุมมองฝ่ายคลัง — กดป้ายเพื่อเลือกสถานะความพร้อม

🔑 ฝ่ายผลิตเห็นสถานะแต่กดไม่ได้ · ฝ่ายคลังกดได้แต่เพิ่ม/ลบรายการไม่ได้ — ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพื่อไม่ให้ฝ่ายเดียวทั้งขอต้งยืนยันท้อง

🔒 **ด่าน GMP: ของยังไม่พร้อม = บันทึกผลผลิต (C7) ไม่ได้** — งานต้องมีรายการเบิกอย่างน้อย 1 รายการ และฝ่ายคลังกด **"พร้อม"** ครบทุกรายการ หน้างานจะบอกเหตุผลและปิดฟอร์มบันทึกไว้จนกว่าจะครบ

💡 ฝ่ายคลังมีหน้ารวมให้กดทีเดียวหลายงาน ที่ 📌 เมนูซ้าย → เบ็กวัตถุดิบ / บรรจุกภัณฑ์ ไม่ต้องเปิดทีละงาน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 1

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัดคุณภาพ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไลยอนลิต (Trace)

วัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

เบิกวัดคุณภาพ / บรรจุภัณฑ์

รายการที่ทุกงานขอเบิก · ฝ่ายคลังกดสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ได้จากที่นี่เลย

ไม่พร้อม

8

พร้อมแล้ว

13

งานที่ยังมีของไม่พร้อม

6

สถานะ

ทั้งหมด

ขอบเขต

ทุกงาน

ดูรายการ

690001 สับดำ FG (เข้าคลัง)

เปิดหน้างาน →

RM ปลา

100 kg

ขอเกรด AAA

บันทึกโดย — · พร้อม 5 มิ.ย. 2569 15:13:49

พร้อม

PM ฤ

100 ใบ

กับน้ำ

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม

RM ปูดอง

ไม่ระบุจำนวน

ขอเก็บ

บันทึกโดย —

ไม่พร้อม

690003 สับดำ FG (เข้าคลัง)

เปิดหน้างาน →

รูปที่ 21 · หน้ารวมเบิกวัดคุณภาพข้ามงาน — ฝ่ายคลังกดสถานะได้จากที่นี่เลย

C3 · กรอก LOT No. 🏭 (ฝ่ายผลิต) ⚠️ ห้ามข้าม

🔑 บัญชี ฝ่ายผลิต · การ์ดข้อมูลงาน → 🖨️ "แก้ไขข้อมูล" → 📄 ใส่ LOT No. (Batch NO.) จากนั้นใส่ วันผลิต และ วันหมดอายุ ได้ (2 ช่องนี้จะเปิดให้กรอกก็ต่อเมื่อมีเลขลิตแล้ว)

⚠️ ไม่มีเลขลิต = กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ — หน่วยงานจะขึ้นแถบเตือนสีเหลือง นี่เป็นด้าน GMP: ทุกอย่างที่บ้านทักต่อจากนี้ต้องผูกกับเลขลิตที่ตามย้อนได้

C4 · เลือกเครื่องจักรของแต่ละขั้นตอน 🏭 (ฝ่ายผลิต)

งานหนึ่งเดินผ่านหลายสถานีตาม Route — แต่ละสถานีใช้เครื่องอะไรบ้าง กรอกที่นี่

📄 เลือก แท็บขั้นตอน ที่ต้องการก่อน (แถบแท็บจะบอกจำนวนเครื่องและจำนวนบันทึกของแต่ละขั้น)

ขั้นตอนการผลิตของงานนี้ · 4 ขั้นตอน

1. เติรวัดคุณภาพ

2 เครื่อง

4

× QC ไม่ผ่าน 1

2. ผสมเปียก

1 เครื่อง

2

3. ตอกเบิด

1 เครื่อง

0

4. บรรจุ

1 เครื่อง

0

รูปที่ 22 · แท็บขั้นตอนการผลิตของงาน — บอกจำนวนเครื่องและบันทึกของแต่ละขั้น

แล้วในการ์ด "เครื่องจักรของชั้นตอนนี้" กด "+" เพิ่ม"

เครื่องจักรของชั้นตอนนี้

เตรียมวัตถุดิบ · 2 เครื่อง

WEIGH-01

เตรียมวัตถุดิบ 1

พร้อมใช้

ถอดออก

ห้อง

ทำความสะอาดล่าสุด

กำหนดซ่อมบำรุง

กำหนดสอบเทียบ

WEIGH-02

เตรียมวัตถุดิบ 2

พร้อมใช้

ถอดออก

ห้อง

ทำความสะอาดล่าสุด

กำหนดซ่อมบำรุง

กำหนดสอบเทียบ

เพิ่มเครื่องจักร (เฉพาะเครื่องของสถานี "เตรียมวัตถุดิบ")

เลือกเครื่องจักร

+ เพิ่ม

รูปที่ 23 · การ์ดเครื่องจักรของชั้นตอน — รายชื่อเครื่องพร้อมสถานะและปุ่มถอดออก

💡 ระบบโซวเฉพาะเครื่องของสถานีนั้น — เพราะตอนตั้งทะเบียนเครื่อง (A4) เราผูกเครื่องกับสถานีไว้แล้ว ถ้าไม่เห็นเครื่องที่ต้องการ แปลว่าเครื่องนั้นยังไม่ได้ผูกกับสถานีนี้

C5 · Line Clearance (เตรียมสายการผลิต) (ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน)

สำคัญ

ทำแยกทีละขั้นตอน x ทีละเครื่อง — ไม่ใช่ครั้งเดียวจบทั้งงาน

① ฝ่ายผลิตตั้งและบันทึก

 บัญชี ฝ่ายผลิต · การ์ด "Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)" →  "+ บันทึกการเคลียร์ไลน์"

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/2 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ช่องเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์  13:33

✓ ทำความสะอาด (washing)  14:33

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง test · 2 คน · set-up 20 นาที · ผู้ทำ: พี นดลอง · ผู้ยืนยัน: hpro

✓

เคลียร์ช่องเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์

เวลา

13:33



✓

ทำความสะอาด (washing)

เวลา

14:33



✓

ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง

จำนวนคน

เวลา set-up (นาที)

test

2

20

หมายเหตุ

เช่น ชื่อพนักงานที่ทำงานจริง

หมายเหตุ: บันทึกใหม่จะล้างลายเซ็นผู้ยืนยันเดิม ต้องยืนยันใหม่

บันทึกการเคลียร์ไลน์

ปิด

WEIGH-02 เตรียมวัตถุดิบ 2

ยังไม่ได้ทำ

+ บันทึกการเคลียร์ไลน์

บันทึกผลผลิตของสถานีนี้ได้เฉพาะเครื่องที่ผ่าน Line Clearance แล้วเท่านั้น

รูปที่ 24 · ฟอรัม Line Clearance — 3 ข้อตั้ง พร้อมช่องห้อง จำนวนคน และเวลา set-up

🔥 ตักและกรอก

รายการ	หมายเหตุ
☐ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์	ใส่ เวลา ได้
☐ ทำความสะอาด (washing)	ใส่ เวลา ได้
☐ ตั้งเครื่อง (set-up)	
ห้อง	เช่น ห้องดอก 1
จำนวนคน · เวลา set-up (นาที)	
หมายเหตุ	เช่น ชื่อพนักงานที่ทำจริง

⚠️ ต้องตักอย่างน้อย 1 ข้อ ถึงจะยืนยันได้

② หัวหน้าฝ่ายผลิตยืนยัน

🔑 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (หรือผู้บริหาร) → 🗑️ กดยืนยัน

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

เตรียมวัตถุดิบ · ผ่านแล้ว 1/2 เครื่อง

WEIGH-01 เตรียมวัตถุดิบ 1

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์ 13:33

✓ ทำความสะอาด (washing) 14:33

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ห้อง test · 2 คน · set-up 20 นาที · ผู้ทำ: พี นดลอง · ผู้ยืนยัน: hpro

แก้ไข/บันทึกใหม่

WEIGH-02 เตรียมวัตถุดิบ 2

ยังไม่ได้ทำ

+ บันทึกการเคลียร์ไลน์

บันทึกผลผลิตของสถานีนี้ได้เฉพาะเครื่องที่ผ่าน Line Clearance แล้วเท่านั้น

รูปที่ 25 · Line Clearance ที่ผ่านแล้ว — แสดงผู้ทำ ผู้ยืนยัน และเวลาที่บันทึก

✅ ป้ายเปลี่ยนเป็น "ผ่านแล้ว ✓" พร้อมชื่อ ผู้ทำ และ ผู้ยืนยัน

🔒 ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ — ถ้าเป็นคนเดียวกันระบบจะขึ้นว่า "ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ (รอหัวหน้าฝ่ายผลิตมายืนยัน)" และกดไม่ผ่าน

C6 · เริ่มผลิต (ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร)

การ์ด "ดำเนินการ" →  "เริ่มผลิต"

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังผลิต" — ตั้งแต่วันที่ถึงบันทึกผลผลิตได้

⚠️ ต้องมี LOT No. ก่อน (C3) ไม่งั้นปุ่มนี้จะกดไม่ผ่าน

C7 · บันทึกผลผลิตรายวัน (ฝ่ายผลิต)

บันทึกได้เฉพาะตอนสถานะ "กำลังผลิต" และ วัตถุดิบพร้อมครบ (C2) · บันทึก แยกตามขั้นตอน — เลือกแท็บขั้นตอนก่อนเสมอ

 การ์ด "บันทึกผลผลิตรายวัน" → "+ บันทึกผลผลิต"

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 1

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวัตถุดิบ / USS จุกินท์

ผลิตรักกินท์ / ขั้นตอนการผลิต

สขาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ค.ศ. 69 · 0807145

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1. เตรียมวัตถุดิบ 4 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ ต้องการ	ผลิต ได้	ของ เสีย	นาทีก คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-10-01	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	10	10	0	10	1 pro	
2026-09-30	กะดึก / OT	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	100	100	0	120	2 Cat	
2026-09-28	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	6	5	1	26	3 สขาย ผลิตดี	
2026-09-25	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	20	20	0	20	1 hpro	

บันทึกของขั้นตอน 1. เตรียมวัตถุดิบ

วันที่บันทึก *

02/10/2026

กะ:

— ไม่ระบุ —

ช่วงเวลาปกติ / OT

— ไม่ระบุ —

เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุ —

ยอดที่ต้องการ *

หน่วย

ยอดผลิตได้ (output) *

หน่วย

ของเสีย (loss)

หน่วย

นาทีกักงาน (0-1440)

จำนวนคน

หมายเหตุ

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)

บันทึก

ปิด

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC) 3 รายการ

ควบคุมค่า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่ควบคุม QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สบาย

✓ เตรียมวัตถุดิบ

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
1/10/2569 14:07:04	เตรียมวัตถุดิบ	test	23 mg	ไม่ผ่าน	2026-10-21	สมหญิง ตรวจเอง		รอควบคุม QC อนุมัติ
30/9/2569 16:44:54	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหมัก	100 mg	ผ่าน	2026-09-30	ทิวชี่ นะจ๊ะ		อนุมัติแล้ว
28/9/2569 10:24:48	เตรียมวัตถุดิบ	test	5 mg	ผ่าน	2026-09-28	สมหญิง ตรวจเอง		อนุมัติแล้ว

รูปที่ 26 · φόρμบันทึกผลผลิตรายวัน — วันที่ กะ ช่วงเวลา เครื่องจักร ยอดผลิต ของเสีย นาทีก และจำนวนคน

ช่อง	บังคับ	หมายเหตุ
วันที่บันทึก	✓	
กะ		กะเช้า / กะดึก
ช่วงเวลาปกติ / OT		
เครื่องจักรที่ใช้		โซวเฉพาะเครื่องของชั้นตอนนี้ · เครื่องที่ซ่อม/สอบเทียบจะไม่ขึ้น
ยอดที่ต้องการ	✓	มีช่อง หน่วยแยกของตัวเอง
ยอดผลิตได้ (output)	✓	มีหน่วยแยก
ของเสีย (loss)		มีหน่วยแยก
นาที่ทำงาน		0-1440
จำนวนคน		
หมายเหตุ		

 แต่ละช่องเลือกหน่วยเองได้ (กล่อง · แผง · kg · ซอง) เพราะหน้างานจริงนับคนละหน่วยกัน เช่น ตั้งต้นเป็น kg. แต่ผลิตได้เป็นแผง

 กรอกไม่ครบจะได้แจ้งเตือน  "ข้อมูลไม่ครบ" — ระบบเช็ค กะ · ช่วงเวลา · นาที่ · จำนวนคน แล้วบอกว่าขาดช่องไหนบ้าง (ไม่ได้ห้ามบันทึก แต่เตือนให้กลับมาเติม)

 เน็ตหลุดกลางทางไม่หาย — ระบบเก็บบันทึกที่ยังส่งไม่สำเร็จไว้ในเครื่อง แล้วส่งซ้ำให้เอง และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำถ้าส่งไปแล้วจริง · แท็บเล็ตที่ใช้ร่วมกัน บันทึกค้างของแต่ละคนแยกกัน (ไม่ถูกส่งในนามคนอื่น) · ถ้าหลุดจากระบบระหว่างนั้น บันทึกค้างยังอยู่ — ล็อกอินใหม่แล้วระบบส่งให้เอง

 กะดึกหลังเที่ยงคืน วันที่ตั้งต้นของฟอร์มเป็นวันตามเวลาไทยเสมอ

 บันทึกใหม่ทุกแถว ระบบส่งแจ้งเตือน  ให้พนักงาน QC มาตรวจ in-process (C9)

บันทึกผลผลิตรายวัน · 1. เตรียมวัตถุดิบ

4 รายการ

วันที่	กะ / ช่วงเวลา	เครื่องจักร	ยอดที่ ต้องการ	ผลิต ได้	ของ เสีย	นาทีก	คน	ผู้บันทึก	แก้ไข
2026-10-01	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	10	10	0	10	1	pro	 ข
2026-09-30	กะดึก / OT	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	100	100	0	120	2	Cat	 ข
2026-09-28	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	6	5	1	26	3	สมชาย ผลิตดี	 ข
2026-09-25	กะเช้า / ช่วงเวลาปกติ	WEIGH-01 · เตรียมวัตถุดิบ 1	20	20	0	20	1	hpro	 ข

+ บันทึกผลผลิต

รูปที่ 27 · ตารางบันทึกผลผลิต — แสดงกะ ช่วงเวลา เครื่องจักร ยอด และสถานะการอนุมัติของแต่ละแถว

C8 · หัวหน้าอนุมัติบันทึกผลผลิต (หัวหน้าฝ่ายผลิต)

ทุกแถวที่พนักงานบันทึกจะขึ้นสถานะ "รอหัวหน้าฝ่ายผลิตพิจารณา"

 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (หรือผู้บริหาร) →  กด "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" ในคอลัมน์ "การอนุมัติ"

 **ไม่ต้องไล่เปิดทีละงาน** —  **เมนูซ้าย** →  **รออนุมัติ** รวมทุกรายการที่รอคุณ (ตัวเลขบนเมนูคือจำนวนที่ค้าง)
กดแจ้งเตือนก็พาไปถึงแท็บขั้นตอนที่มีรายการรออยู่ตรง ๆ

 **อนุมัติทีเดียวหลายแถวได้** — ดึงหลายแถวแล้วกดครั้งเดียว ระบบจะ **ข้ามบันทึกของตัวเองให้อัตโนมัติ** แล้ว
รายงานว่าข้ามไปที่รายการ

 **ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผล** และ **บันทึกที่ถูกตีกลับจะไม่ถูกนับใน KPI บนแดชบอร์ด**

กติกการแก้บันทึก (ใช้แบบเดียวกันทั้งบันทึกผลผลิต · ผลตรวจ in-process · จุดเก็บตัวอย่าง)

สถานะของรายการ	แก้ยังไง
รออนุมัติ	ผู้บันทึกแก้ตรงได้เลย (คนอื่นแก้ไม่ได้ · เปลี่ยนสถานี/เครื่องไม่ได้)
ไม่อนุมัติ (ถูกตีกลับ)	ผู้บันทึกแก้แล้ว กลับเป็น "รออนุมัติ" + หัวหน้าได้แจ้งเตือนอีกครั้ง
อนุมัติแล้ว	ต้อง ยื่นคำขอแก้ไข (Amendment) ให้หัวหน้าอนุมัติ — ดู E2

C9 · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC) (QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ)

① QC ลงผลตรวจ

 บัญชี QC · การ์ด "ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)" →  " + บันทึกผลตรวจ"

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC) 3 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สถานี

✓ เสรียบวัดถัดไป

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
1/10/2569 14:07:04	เตรียมวัตถุดิบ	test	23 mg	ไม่ผ่าน	2026-10-21	สมหญิง ตรวจเอง	 แก้ไข	รอหัวหน้า ผู้อนุมัติ คนกับผู้ลง หัวหน้า QC
30/9/2569 16:44:54	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนัก	100 mg	ผ่าน	2026-09-30	กวีชัย มะธิะ	 ขอแก้ไข	อนุมัติแล้ว
28/9/2569 10:24:48	เตรียมวัตถุดิบ	test	5 mg	ผ่าน	2026-09-28	สมหญิง ตรวจเอง	 ขอแก้ไข	อนุมัติแล้ว

บันทึกผลผลิตที่ตรวจ *

หัวข้อที่ตรวจ *

— เลือกบันทึกผลผลิต —

เช่น น้ำหนักเม็ด / ความแข็ง / ความชื้น

ค่าที่วัดได้

หน่วย

ผล

mg / %

ผ่าน

Valid date (ใช้ได้ถึง)

วว/ดด/ปปปป



เว้นว่างได้ = ไม่กำหนดอายุผลตรวจ

หมายเหตุ

บันทึกผลตรวจ

ยกเลิก

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) 0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้รับทราบบันทึกและแก้ไขจุดเก็บตัวอย่างได้ · อนุมัติผลและลบได้เฉพาะหัวหน้า QA

รูปที่ 28 · φόρμบันทึกผลตรวจ in-process — เลือกแถวบันทึกผลผลิต หัวข้อที่ตรวจ ค่า ผล และ Valid date

 กรอก หัวข้อที่ตรวจ (เช่น น้ำหนักเม็ด / ความแข็ง / ความชื้น) · ค่าที่วัดได้ + หน่วย · ผล (ผ่าน / ไม่ผ่าน) · Valid date (ใช้ได้ถึง) · หมายเหตุ

 ต้องเลือกแถวบันทึกผลผลิตที่ตรวจเสมอ (รายการด้านบนของฟอร์ม) — เพื่อตามได้ว่าผลนี้มาจากการผลิตรอบไหน และระบบใช้ชื่อนี้เรียกว่า "บันทึกผลผลิตทุกแถวมีผลตรวจแล้ว" ก่อนส่ง QC (C10)

② หัวหน้า QC อนุมัติ

🔑 บัญชี หัวหน้า QC → 🚫 "อนุมัติ" / "ไม่อนุมัติ" (ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผล)

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

3 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สถานะ

✓ เติร์มวัดฤทธิ์

เวลา	สถานะ	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
1/10/2569 14:07:04	เติร์มวัดฤทธิ์	test	23 mg	ไม่ผ่าน	2026-10-21	สมหญิง ตรวจเอง	แก้ไข	รอหัวหน้า QC อนุมัติ ผู้อนุมัติต้อง คนกับผูลง หัวหน้า QC
30/9/2569 16:44:54	เติร์มวัดฤทธิ์	น้ำหนัก	100 mg	ผ่าน	2026-09-30	คิวิซี นะจ๊ะ	ขอแก้ไข	อนุมัติแล้ว
28/9/2569 10:24:48	เติร์มวัดฤทธิ์	test	5 mg	ผ่าน	2026-09-28	สมหญิง ตรวจเอง	ขอแก้ไข	อนุมัติแล้ว

+ บันทึกผลตรวจ

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึกและแก้ไขจุดเก็บตัวอย่างได้ · อนุมัติผลและลบได้เฉพาะหัวหน้า QA

รูปที่ 29 · ตารางผลตรวจ in-process — แถบความคืบหน้าตามสถานะ และสถานะการอนุมัติรายแถว

🔒 นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว — แถบ "ความคืบหน้า QC ตามสูตร" ด้านบนบอกว่าครบกี่สถานะแล้ว

⚠️ ผลตรวจ "ไม่ผ่าน" → เมื่อหัวหน้า QC พิจารณา ระบบเปิด Incident Case ให้อัตโนมัติ (ดู C12)

💡 QC/QA ทำงานจากหน้าเดียวได้ — 📌 เมนูซ้าย → ตรวจ QC / QA รวมงานที่รอฝ่ายคุณเป็นการ์ด (แท็บ ของฉัน / ทั้งหมด) บอกว่างานไหน ขั้นตอนไหน ต้องทำอะไร · หัวหน้ากดอนุมัติ/ลงนามท้ายการ์ดได้เลย

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แถบบอร์ด

 แจ้งเตือน

9

 รออนุมัติ

3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คำขอแก้ไข (Amendment)

จัดการผู้ใช้

สุดา หัวหน้าคิวซี QC

คิวหน้า QC

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

ตรวจ QC / QA

งานที่ต้องดำเนินการของฝ่าย QC และ QA — อนุมัติ/ลงนามท้ายการ์ดได้เลย หรือกด “เปิดดู” เพื่อเข้าไปในงาน

ของจีน

ทั้งหมด (QC + QA)

 ฝ่าย QC

4 รายการ

สอตรวจ in-process

2

ลูกบิอง QC · บันทึกผลตรวจ

690523

UMEDA CO., LTD.

test_T1000

Lot 689222

ขั้นตอน: เตรียมวัตถุดิบ

ต้องทำ: ตรวจ in-process + บันทึกผล

บันทึกผลผลิตรวันที่ 30/9/2569 · ผลได้ 100

ต้องกรอกค่าที่วัดได้ — กด “เปิดดู” ระบบเลือกบันทึกนี้ไว้ให้แล้ว

เปิดดู →

690523

UMEDA CO., LTD.

test_T1000

Lot 689222

ขั้นตอน: ผสมเบิย

ต้องทำ: ตรวจ in-process + บันทึกผล

บันทึกผลผลิตรวันที่ 30/9/2569 · ผลได้ 1

ต้องกรอกค่าที่วัดได้ — กด “เปิดดู” ระบบเลือกบันทึกนี้ไว้ให้แล้ว

เปิดดู →

อนุมัติผลตรวจ in-process

2

คิวหน้า QC

690510

UMEDA CO., LTD.

ลิบดำ

Lot 5554

ขั้นตอน: เตรียมวัตถุดิบ

ต้องทำ: อนุมัติผลตรวจ TEST = 34 MG

เลขอ: ผ่าน · โดย สมหญิง ตรวจเท่ง · 1/10/2569 13:58:40

✓ อนุมัติ

✗ ไม่อนุมัติ

เปิดดู →

690523

UMEDA CO., LTD.

test_T1000

Lot 689222

ขั้นตอน: เตรียมวัตถุดิบ

ต้องทำ: อนุมัติผลตรวจ test = 23 mg

เลขอ: ไม่ผ่าน · โดย สมหญิง ตรวจเท่ง · 1/10/2569 14:07:04

✓ อนุมัติ

✗ ไม่อนุมัติ

เปิดดู →

รูปที่ 30 · หน้าตรวจ QC / QA — การดงานที่รอ พร้อมปุมอนุมัติ/ลงนามท้ายการ์ด

 ฝ่ายอื่นบันทึก/แก้ผลตรวจ in-process ไม่ได้ — ถ้าเจอปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case แทน

42 / 121

C10 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน

① หัวหน้าฝ่ายผลิตส่งตรวจ

 บัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต → การ์ด "ดำเนินการ" →  "ส่งตรวจ QC"

 **ขั้นนี้หัวหน้าฝ่ายผลิตเท่านั้นที่กดได้** — พนักงานฝ่ายผลิตและผู้บริหารกดแทนไม่ได้

 **ด่านส่งเข้า QC 4 ข้อ** — หน่วยงานแสดงเป็นเช็กलिस्ट ข้อไหนยังไม่ผ่านจะบอกว่าขาดอะไร

ข้อ	ต้องเป็นแบบนี้
1	มีบันทึกผลผลิตที่อนุมัติแล้วอย่างน้อย 1 รายการ
2	ทุกขั้นตอนใน Route มีบันทึกผลผลิตที่อนุมัติแล้ว
3	ไม่เหลือบันทึกผลผลิตที่ยังรออนุมัติ
4	บันทึกที่อนุมัติแล้ว ทุกแถว มีผลตรวจ in-process ที่ ผ่าน + หัวหน้า QC อนุมัติ ผูกอยู่

ดำเนินการ

 ก่อนส่งเข้า QC ต้องมีให้ครบก่อน

- ขั้นตอนที่ยังไม่มีบันทึกผลผลิตที่อนุมัติแล้ว: 3. ตอกเบ็ด · 4. บรรจุ
- ยังมีบันทึกผลผลิตรออนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายผลิตอีก 2 รายการ
- บันทึกผลผลิตที่ยังไม่ผลตรวจ In-process (ผ่าน + หัวหน้า QC อนุมัติ): 30/09 เตรียมวัตถุดิบ

ส่งตรวจ QC

รูปที่ 31 · เช็กलिस्टด้านส่งตรวจ QC ในการ์ดดำเนินการ — บอกว่ายังขาดอะไร ปุ่มส่งตรวจถูกปิดไว้จนกว่าจะครบ

✓ สถานะเปลี่ยนเป็น "QC" · ฝ่าย QC ได้แจ้งเตือน  "งานมาถึงคุณ"

② หัวหน้า QC ตัดสิน + ลงนาม

 บัญชี หัวหน้า QC → เปิดงาน (หรือการ์ดในหน้า ตรวจ QC / QA) จะเห็น 2 ปุ่ม

ปุ่ม	ผลลัพธ์
"QC ผ่าน → ส่ง QA"	สถานะไป QA
"QC ตีกลับ"	กลับไป กำลังผลิต · ต้องระบุเหตุผลให้ฝ่ายผลิตแก้

🔊 กดปุ่ม → ระบบเปิด แผงลงนาม ✍️ พิมพ์ รหัสผ่านบัญชีของคุณ → 🔊 "ยืนยันลงนาม"

ดำเนินการ

✍️ QA ปลดปล่อยผ่าน → FG

✍️ QA ตีกลับ

ลงนามตีกลับ (QA)

เหตุผลที่ไม่ผ่าน (จำเป็น)

ระบุเหตุผลเพื่อให้ฝ่ายผลิตแก้ไข

ยืนยันรหัสผ่านเพื่อลงนาม (จำเป็น)

รหัสผ่านบัญชีของคุณ

ระบบบันทึกลายเซ็น (ใคร/ผลตัดสิน/เวลา) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ยืนยันลงนาม

ยกเลิก

รูปที่ 32 · แผงลงนาม — ยืนยันด้วยรหัสผ่านบัญชีของตัวเองก่อนตัดสินคุณภาพ

🔒 นี่คือการยืนยันอิเล็กทรอนิกส์ตาม GMP — ระบบเก็บว่าใครลงนาม เมื่อไร ตัดสินว่าอะไร ลบไม่ได้ ผู้บริหารลงนาม
ขั้นนี้แทนไม่ได้ ต้องเป็นหัวหน้า QC ตัวจริง · พนักงาน QC ไม่เห็นปุ่มนี้

C11 · QA เก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product) (QA บันทึก · หัวหน้า QA อนุมัติ)

 บัญชี QA · การ์ด "จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)" →  " + บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง"

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

1 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สถานี

✓ เติร์บวัดฤดู

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
24/9/2569 16:46:29	เติร์บวัดฤดู	บน	10 %	ผ่าน	2026-09-24	สมหญิง ตรวจเก่ง		อนุมัติแล้ว

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

8 รายการ

วันที่/เวลาที่เก็บ	ผลตรวจ	จำนวน	ผู้เก็บ	หมายเหตุ	จัดการ
30/9/2569 16:47:00	ผ่าน	10 g	เทสโอดี		 ขอแก้ไข
28/9/2569 10:07:00	ผ่าน	11 g	ประไพ ประกัน	test	 ขอแก้ไข
28/9/2569 09:59:00	ผ่าน	5 g	ประไพ ประกัน	test	 ขอแก้ไข
28/9/2569 09:54:00	ผ่าน	10 g	ประไพ ประกัน	test	 รออนุมัติแก้ไข
28/9/2569 09:53:00	ผ่าน	12 g	ประไพ ประกัน	test	 ขอแก้ไข
28/9/2569 09:50:00	ไม่ผ่าน	11 g	ประไพ ประกัน	test	 ขอแก้ไข
28/9/2569 09:48:00	ไม่ผ่าน	13 g	ประไพ ประกัน	test	 ขอแก้ไข
28/9/2569 09:46:00	ไม่ผ่าน	17 g	ประไพ ประกัน		 ขอแก้ไข

วันที่/เวลาที่เก็บ *

02/10/2026 14:42

ผลตรวจ *

ผ่าน

จำนวน

หน่วย

หมายเหตุ

เม็ด / g

บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

ยกเลิก

บันทึกแล้วรายการจะรอหัวหน้า QA อนุมัติผล ผ่าน/ไม่ผ่าน (ระหว่างรอแก้ไขได้เลย) · รายการที่อนุมัติแล้วต้องกด "ขอแก้ไข" ค่าเดิมจะคงอยู่บนหัวหน้า QA อนุมัติคำขอ · สบรายการได้เฉพาะหัวหน้า QA

รูปที่ 33 · φόρμจุดเก็บตัวอย่าง — วันที่/เวลาที่เก็บ ผลตรวจ จำนวน และหมายเหตุ

 วันที่/เวลาที่เก็บ (มีปุ่ม "ตอนนี้" ให้กดใส่เวลาปัจจุบัน) · ผลตรวจ (ผ่าน / ไม่ผ่าน) · จำนวน + หน่วย (เม็ด / g) · หมายเหตุ

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)							
ความคืบหน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)							1/1 สถานี
✓ เติร์ยมัตถุธิบ							
เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข
24/9/2569 16:46:29	เติร์ยมัตถุธิบ	บน	10 %	ผ่าน	2026-09-24	สมหญิง ตรวจเก่ง	อนุมัติแล้ว
การบันทึกและแก้ไขผลตรวจสอบระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน							

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)					
วันที่/เวลาที่เก็บ	ผลตรวจ	จำนวน	ผู้เก็บ	หมายเหตุ	จัดการ
30/9/2569 16:47:00	ผ่าน	10 g	เกสใจดี		✎ ขอแก้ไข
28/9/2569 10:07:00	ผ่าน	11 g	ประไพ ประกัน	test	✎ ขอแก้ไข
28/9/2569 09:59:00	ผ่าน	5 g	ประไพ ประกัน	test	✎ ขอแก้ไข
28/9/2569 09:54:00	ผ่าน	10 g	ประไพ ประกัน	test	🕒 รออนุมัติแก้ไข
28/9/2569 09:53:00	ผ่าน	12 g	ประไพ ประกัน	test	✎ ขอแก้ไข
28/9/2569 09:50:00	ไม่ผ่าน	11 g	ประไพ ประกัน	test	✎ ขอแก้ไข
28/9/2569 09:48:00	ไม่ผ่าน	13 g	ประไพ ประกัน	test	✎ ขอแก้ไข
28/9/2569 09:46:00	ไม่ผ่าน	17 g	ประไพ ประกัน		✎ ขอแก้ไข

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

บันทึกแล้วรายการจะรอหัวหน้า QA อนุมัติผล ผ่าน/ไม่ผ่าน (ระหว่างรอแก้ไขได้เลย) · รายการที่อนุมัติแล้วต้องกด "ขอแก้ไข" ค่าเดิมจะคงอยู่จนหัวหน้า QA อนุมัติค่าขอ · ลบบายการได้เฉพาะหัวหน้า QA

รูปที่ 34 . รายการจุดเก็บตัวอย่างที่บันทึกไว้

🔑 แล้ว หัวหน้า QA กด "อนุมัติ" / "ไม่อนุมัติ" (หัวหน้า QA ได้แจ้งเตือนเมื่อมีรายการใหม่ · ผู้บริหารอนุมัติแทนไม่ได้)

⚠️ ผลตรวจ "ไม่ผ่าน" จะเปิด Incident Case ให้อัตโนมัติ เหมือนกับ in-process · แก่รายการใช้กติกาเดียวกับ C8 ·
 ลบได้เฉพาะหัวหน้า QA และต้องระบุเหตุผลผล (เก็บลงประวัติ)

🔒 มีจุดเก็บตัวอย่างที่ยังรอนมัตติ หรือคำขอแก้ไขค้าง = ปลอยผ่าน FG (C13) ไม่ได้

C12 · Incident Case (เหตุการณ์ผิดปกติ) ⚠️ (ทุกฝ่ายเปิดได้ · QA ตัดสิน)

เปิดเคส — ใครก็ได้ที่ล็อกอิน

📄 การ์ด "⚠️ Incident Case / เหตุผิดปกติ" → "+" + เปิด Incident Case"

⚠️ Incident Case / เหตุผิดปกติ

2 รายการ

ปิดแล้ว

ปานกลาง

ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: test · ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน

สถานี เติร์บวัตถุดิบ · ค่าที่วัดได้ 5 mg · หัวหน้า QC ไม่อนุมัติ: test

เปิดโดย: head QC · 28/9/2569 10:26:44

การแก้ไขเบื้องต้น: test

ปิดเมื่อ 30/9/2569 16:41:49

QA เกสใจดี · 30/9/2569 16:41:49

QA ปิดเคส: บอกด้วยวาจาละ

ปิดแล้ว

ร้ายแรง

DEV No. 68000

ตอก1 · เครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องพัว

เปิดโดย: pro · กำหนดปิด: 2026-09-24 · 23/9/2569 13:22:32

การแก้ไขเบื้องต้น: [วิศวกรรณ] ช้อนแล้ว

ปิดเมื่อ 23/9/2569 13:31:58

แผนกที่รับผิดชอบ

ตอบแล้ว 1/1

✓ วิศวกรรณ · วัตะ เชัย

QA เกสใจดี · 23/9/2569 13:24:22

QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 68000 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วิศวกรรณ วัตะ เชัย · 23/9/2569 13:26:48

✓ บันทึกผลดำเนินการแล้ว: ช้อนแล้ว

หัวข้อ *

เช่น เครื่องตอกค้ำระหว่างผลิต

ประเภท

ความรุนแรง

กระบวนการผลิต

เล็กน้อย

รายละเอียด

เปิดแล้วเคสจะเข้าสถานะ "รอ QA ตรวจสอบ" และแจ้งเตือน QA กับทีม — QA จะเป็นคนระบุประเภทเอกสาร เลขที่ แผนกที่รับผิดชอบ และกำหนดปิด

เปิด Incident Case

ยกเลิก


รูปที่ 35 · ฟอรัมเปิด Incident Case — หัวข้อ ประเภท ความรุนแรง และรายละเอียด

📄 หัวข้อ (เช่น เครื่องตอกค้ำระหว่างผลิต) · ประเภท · ความรุนแรง · รายละเอียด

ประเภทเหตุการณ์ผิดปกติ 6 แบบ: ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน · ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน · เครื่องจักร/อุปกรณ์ · วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ · กระบวนการผลิต · อื่นๆ

ความรุนแรง 3 ระดับ: เล็กน้อย · ปานกลาง · ร้ายแรง

เคสเดินทางผ่าน 5 สถานะ

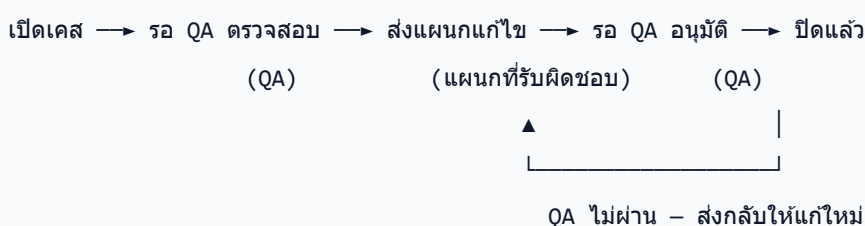

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวีตดู / บรจูกินท์

ผลิตกันท์ / ขึ้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2.0.0 - 69 - 0807145

ความถี่หน้า QC ตามสูตร (นับเฉพาะผลที่หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว)

1/1 สามปี

✓ เตรียมวัตถุดิบ

เวลา	สถานี	หัวชื่อ	ค่า	ผล	Valid date	ผู้ตรวจ	แก้ไข	การอนุมัติ
1/10/2569 14:07:04	เตรียมวัตถุดิบ	test	23 mg	ไม่ผ่าน	2026-10-21	สมหญิง ตรวจเทจ		รอหัวหน้า QC อนุมัติ
30/9/2569 16:44:54	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหมัก	100 mg	ผ่าน	2026-09-30	กวิชัย มะริ่ง		อนุมัติแล้ว
28/9/2569 10:24:48	เตรียมวัตถุดิบ	test	5 mg	ผ่าน	2026-09-28	สมหญิง ตรวจเทจ		อนุมัติแล้ว

การบันทึกและแก้ไขผลตรวจระหว่างผลิตเป็นหน้าที่ของ QC/หัวหน้า QC/ผู้บริหาร — ฝ่ายอื่นที่พบปัญหาให้แจ้ง QC หรือเปิด Incident Case ด้านล่างแทน

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

0 รายการ

ยังไม่มีการเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้บริหารบันทึกและแก้ไขจุดเก็บตัวอย่างได้ - อนุมัติผลและลบได้เฉพาะหัวหน้า QA

Incident Case / เหตุผิดปกติ

2 รายการ

เปิดแล้ว

ปานกลาง

ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: test · ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน

สถานี เตรียมวัตถุดิบ · ค่าหัวชื่อ 5 mg · หัวหน้า QC ไม่อนุมัติ: test

เปิดโดย: head QC · 28/9/2569 10:26:44

การแก้ไขเบื้องต้น: test

ปิดเมื่อ 30/9/2569 16:41:49

QA นาลอด้ · 30/9/2569 16:41:49

QA ปิดเคส: บอกด้วยวาจาแล้ว

เปิดแล้ว

ร้ายแรง

DEV No. 68000

ตก1

เครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องพอง

เปิดโดย: pro · กำหนดเปิด: 2026-09-24 · 23/9/2569 13:22:32

การแก้ไขเบื้องต้น: [วิศวกร] ช้อนแล้ว

ปิดเมื่อ 23/9/2569 13:31:58

แผนกที่รับผิดชอบ

✓ วิศวกรระบบ · วิศวกร · วิศวกร

ตอนแล้ว 1/1

QA นาลอด้ · 23/9/2569 13:24:22

QA ตรวจสอบแล้ว — DEV No. 68000 · ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วิศวกรระบบ · วิศวกร · 23/9/2569 13:26:48

บันทึกผลดำเนินการแล้ว: ช้อนแล้ว

+ เปิด Incident Case

ประวัติการแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)

อนุมัติ + แก้ไขแล้ว

บันทึกผลผลิต โดย pro · 25/9/2569 13:52:29

แก้ไข: ข้อบกพร่องการ, ผลิตได้ - ปัญหา: test

รูปที่ 36 · Incident Case บนหน้ารายละเอียดงาน — สถานะ ความรุนแรง และหมายเหตุแยกรายฝ่าย

ขั้น	ใครทำ	ทำอะไร
1. เปิดเคส	ทุกคน	หรือระบบเปิดเองเมื่อผลตรวจไม่ผ่าน
2. QA ตรวจสอบ	QA	"🔍 QA ตรวจสอบเคสนี้" → เลือก ประเภทเอกสาร DEV / OOS / NC · ใส่ เลขที่เอกสาร · เลือก แผนกที่รับผิดชอบ (เลือกได้หลายแผนก)
3. แผนกแก้ไข	แผนกที่ถูกมอบหมาย	กรอก "การแก้ไขเบื้องต้น" (บังคับ) แล้ว "ส่งผลแก้ไขให้ QA"
4. QA อนุมัติ	QA	ผ่าน → ปิดเคส · ไม่ผ่าน → "🔍 ไม่ผ่าน — ส่งกลับให้แผนกแก้ไข"
5. ปิดแล้ว / ยกเลิก	QA	ยกเลิกต้องระบุเหตุผล

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 39

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไถ่ถอนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

ประวัติ

QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

Incident Case / เหตุผิดปกติ

9 รายการ · เปิดคำ 6

มี Incident Case เปิดคำ — ถึงปิดหรือยกเลิกได้สุ่มก่อน QA จึงจะปล่อยผ่านเข้าคลัง (FG) ได้

QA ตรวจสอบ

บันทึกเวลา

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

จุดเก็บตัวอย่างเมื่อ 28/09/2026 09:50 · แก้ผลตามคำขอแก้ไข: test

เปิดโดย: ตรวจ ไล่ 28/9/2569 09:52:48

QA ตรวจสอบเคลดี

ตรวจสอบผลแก้ไข

เพิ่มหมายเหตุของฝ่ายคุณ

บันทึกสิ่งที่ฝ่ายคุณตรวจพบ/ดำเนินการ (ไม่ทับของฝ่ายอื่น)

+ เพิ่มหมายเหตุ

QA ตรวจสอบ

บันทึกเวลา

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

จุดเก็บตัวอย่างเมื่อ 28/09/2026 09:48 · test

เปิดโดย: ตรวจ ไล่ 28/9/2569 09:48:49

QA ตรวจสอบเคลดี

ตรวจสอบผลแก้ไข

เพิ่มหมายเหตุของฝ่ายคุณ

บันทึกสิ่งที่ฝ่ายคุณตรวจพบ/ดำเนินการ (ไม่ทับของฝ่ายอื่น)

+ เพิ่มหมายเหตุ

QA ตรวจสอบ

บันทึกเวลา

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

จุดเก็บตัวอย่างเมื่อ 28/09/2026 09:46 · แก้ผลตามคำขอแก้ไข: test

เปิดโดย: ตรวจ ไล่ 28/9/2569 09:47:49

QA ตรวจสอบเคลดี

ตรวจสอบผลแก้ไข

เพิ่มหมายเหตุของฝ่ายคุณ

บันทึกสิ่งที่ฝ่ายคุณตรวจพบ/ดำเนินการ (ไม่ทับของฝ่ายอื่น)

+ เพิ่มหมายเหตุ

QA ตรวจสอบ

บันทึกเวลา

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

จุดเก็บตัวอย่างเมื่อ 28/09/2026 09:40 · แก้ผลตามคำขอแก้ไข: test

เปิดโดย: ตรวจ ไล่ 28/9/2569 09:42:23

QA ตรวจสอบเคลดี

ตรวจสอบผลแก้ไข

เพิ่มหมายเหตุของฝ่ายคุณ

บันทึกสิ่งที่ฝ่ายคุณตรวจพบ/ดำเนินการ (ไม่ทับของฝ่ายอื่น)

+ เพิ่มหมายเหตุ

QA ตรวจสอบ

บันทึกเวลา

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

จุดเก็บตัวอย่างเมื่อ 28/09/2026 09:38 · แก้ผลตามคำขอแก้ไข: test

เปิดโดย: ตรวจ ไล่ 28/9/2569 09:40:00

QA ตรวจสอบเคลดี

ตรวจสอบผลแก้ไข

เพิ่มหมายเหตุของฝ่ายคุณ

บันทึกสิ่งที่ฝ่ายคุณตรวจพบ/ดำเนินการ (ไม่ทับของฝ่ายอื่น)

+ เพิ่มหมายเหตุ

รูปที่ 37 · Incident Case ในมุมมองของ QA — ขั้นตอนตรวจสอบและมอบหมายแผนก

 ทุกฝ่ายเพิ่มหมายเหตุของตัวเองได้ ผ่าน "+ เพิ่มหมายเหตุ" — หมายเหตุมีป้ายสื่อบอกฝ่าย และ ไม่ทับของฝ่ายอื่น

 ผลตรวจที่ "ไม่ผ่าน" แล้วเคส Incident ปิดเรียบร้อยแล้ว หน้างานและ eBR จะแสดงผลเป็น "ผ่าน" (ค่าเดิมยังอยู่ใน Audit)

 ด้านสำคัญ: มีเคสที่ยังไม่ปิด = ปล่อยผ่านไป FG ไม่ได้ ("ปิดแล้ว" และ "ยกเลิก" ถือว่าจบ · สถานะอื่นถือว่ายังค้าง)

C13 · QA ปลอยผ่าน (หัวหน้า QA)

 บัญชี หัวหน้า QA → การ์ด "ดำเนินการ" (หรือการ์ดในหน้า ตรวจ QC / QA)

ดำเนินการ

 QA ปลอยผ่าน → FG
  QA ตีกลับ

รูปที่ 38 · ปุ่มตัดสินใจของ QA — QA ปลอยผ่าน ส่ง FG และ QA ตีกลับ

ปุ่ม	ผลลัพธ์
"QA ปลอยผ่าน → FG"	สถานะไป FG (เข้าคลัง)
"QA ตีกลับ"	กลับไป กำลังผลิต — พนักงาน QA กดได้

 กด →  ใส่รหัสผ่าน →  "ยืนยันลงนาม" (เหมือน C10)

 ปลอยผ่าน = หัวหน้า QA เท่านั้น — พนักงาน QA เห็นแค่ปุ่มตีกลับ · ผู้บริหารลงนามแทนไม่ได้

 กดไม่ผ่านถ้ายังมี Incident Case ค้าง · จุดเก็บตัวอย่างรอนุมัติ · หรือคำขอแก้ไขค้าง — ต้องเคลียร์ก่อน

C14 · รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน (คลังสินค้า)

 บัญชี คลังสินค้า ·  เมนูซ้าย → คลัง / FG →  "รับเข้าคลัง" ที่งานนั้น

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) - สินค้าผ่าน QA เข้าคลัง - จำหน่าย - ยอดคงคลัง

เดือนที่จัดส่งสินค้า / จำหน่าย

ตุลาคม 2026

ดู

รวมสินค้าคงคลัง (ทั้งหมด)

5 ฐาน

สินค้า : ค.ค. 2569

1 CAP

จำนวน : ค.ค. 2569

0

ยอดคงคลัง : 5 ฐาน

10,022 CAP

1,000 TAB

ดูออกลิสต์ + รวมสินค้า

คลัง : ค.ค. 2569

ทั้งหมด

PD Monitor

รายงานสถานะตามคลัง

สถานะสต็อก

แจ้งเตือน

บอกรายงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

บันทึกข้อมูล / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ได้ออกลิสต์ (Trace)

วันที่ คลังของ

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

(© 2 ค.ศ. 69 - 080745)

690006 LAMCOIN สินค้าคงคลัง

ลูกค้า EXPORT 3 - ล็อต 710002 - ล็อต 5 CAP

คงเหลือ 1 CAP (สินค้า 1) - ที่ A-10 - 2026-09-03

ดูออกลิสต์

บันทึก

690005 LAMCOIN สินค้าคงคลัง

ลูกค้า EXPORT 3 - ล็อต 690099 - ล็อต 5 CAP

คงเหลือ 1 CAP (สินค้า 1) - ที่ A67 - 2026-10-01

ดูออกลิสต์

บันทึก

690521 ซุปเปอร์-100 สินค้าคงคลัง

ลูกค้า EXPORT 3 - ล็อต 690800 - ล็อต 12 TAB

คงเหลือ 1,000 TAB (สินค้า 1,000) - ที่ A2B - 2026-09-23

ดู

ดูออกลิสต์

บันทึก

690504 สินค้า สินค้าคงคลัง

ลูกค้า CRB - ล็อต 999999 - ล็อต 5 CAP

ดู

จำนวนสินค้า *

หน่วย

จำนวนที่ต้องเก็บ

ล๊อต

เช่น ล็อต A-01

99999

หมายเหตุ

รวมเข้าคลัง

ยกเลิก

690011 สินค้า สินค้าคงคลัง

ลูกค้า UMEDA - ล็อต 7099991 - ล็อต 1,000 CAP

ดูออกลิสต์

690006 สินค้า สินค้าคงคลัง

ลูกค้า UMEDA - ล็อต 234 - ล็อต 10,000 CAP

คงเหลือ 20 CAP (สินค้า 20) - ที่ III - 2026-09-08

ดูออกลิสต์

บันทึก

690005 VETER-DMPA สินค้าคงคลัง

ลูกค้า UMEDA - ล็อต 12312312 - ล็อต 100 TAB

ดูออกลิสต์

690004 สินค้า สินค้าคงคลัง

ลูกค้า CRB - ล็อต 123 - ล็อต 1,000 CAP

ดูออกลิสต์

690003 สินค้า สินค้าคงคลัง

ลูกค้า CRB - ล็อต 68043728 - ล็อต 1,000 CAP

ดูออกลิสต์

690001 สินค้า สินค้าคงคลัง

ลูกค้า UMEDA - ล็อต 263071 - ล็อต 10,000 CAP

คงเหลือ 10,000 CAP (สินค้า 10,000) - ที่ 2 - 2026-09-02

ดูออกลิสต์

บันทึก

รูปที่ 39 · φόρμรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง — จำนวน หน่วย ตำแหน่งจัดเก็บ และล๊อต

 จำนวนรับเข้า (ต้องมากกว่า 0) · หน่วย (เม็ด / กล่อง / แผง) · ตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น ชั้น A-01) · ล็อต · หมายเหตุ

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 1

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไสล้อนล็อต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ค.ศ. 69 · 0807145

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จ่ายออก · ยอดคงคลัง

เดือนที่ถูยอดรับเข้า / จ่ายออก

ตุลาคม 2026

ดู

รอรับเข้าคลัง (ค้างทั้งหมด)

5 งาน

รับเข้า · ค.ศ. 2569

1 CAP

จ่ายออก · ค.ศ. 2569

0

คงคลังตอนนี - 5 รายการ

10,022 CAP

1,000 TAB

ของใบคลัง + รอรับเข้า

เคลื่อนไหว ค.ศ. 2569

ทั้งหมด

690006 LAMCOIN รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710002 · สิ่ง 5 CAP

คงเหลือ 1 CAP (รับเข้า 1) · ที่ A-10 · 2026-09-03

จ่ายออก

แก้คลัง

690005 LAMCOIN รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 690099 · สิ่ง 5 CAP

คงเหลือ 1 CAP (รับเข้า 1) · ที่ A67 · 2026-10-01

จ่ายออก

แก้คลัง

690521 ยาบ้า-100 รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 690800 · สิ่ง 12 TAB

คงเหลือ 1,000 TAB (รับเข้า 1,000) · ที่ A2B · 2026-09-23

จ่ายออก

แก้คลัง

690504 สับดำ รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า CRB · ล็อต 99999 · สิ่ง 5 CAP

รับเข้าคลัง

690011 สับดำ รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า UMEDA · ล็อต 7009991 · สิ่ง 1,000 CAP

รับเข้าคลัง

รูปที่ 40 · หน้าคลัง / FG — การตรวจสอบและรายการที่รับเข้าแล้ว

✓ **จบวงจร** — งานหายจากบอร์ด (ยังค้นหาเจอและเปิด eBR ได้) · แดชบอร์ดนับเข้าช่อง "เข้าคลังแล้ว"

💡 **จ่ายสินค้าออกจากคลัง** — หน้าเดียวกัน กด "  **จ่ายออก** " ที่รายการ ใส่ **จำนวน** (จ่ายเกินคงเหลือไม่ได้) · วันที่ · เลขที่เอกสาร · ส่งให้ (ลูกค้า) · คงคลัง = รับเข้า – จ่ายออก · เลือก **เดือน** ด้านบนเพื่อดูความเคลื่อนไหวของเดือนนั้น · ลบใบจ่ายออกได้ (ต้องระบุเหตุผล · ยอดกลับเข้าคงคลัง)

Part D — เอกสารและรายงาน

D1 · eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต (ทุกฝ่าย)

eBR คือ แฟ้มบันทึกการผลิต (Batch Manufacturing Record) ของงานนั้น ดึงจากทุกอย่างที่บันทึกไว้ — พิมพ์เก็บเข้าแฟ้มได้เลย หน้าตาเป็นแผ่น A4 พร้อมพิมพ์: หัวเอกสารแบบ GMP · กล่องสรูป 4 ช่อง (Batch Size · รับเข้า FG · ของเสียรวม · Incident เปิด/ทั้งหมด) · หัว/ท้ายกระดาษทุกหน้า · เลขหน้า "หน้า X / Y" · ช่องลงนามท้ายเล่ม 3 ช่อง (ผู้จัดทำ · QC · QA — ลงนามในระบบแล้วเติมชื่อ/เวลาให้เอง)

📌 หน้ารายละเอียดงาน → 📄 "ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)" มุมขวบน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 09

รออนุมัติ 13

บอกร่องงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เข้าวัตถุดิบ / วัสดุภัณฑ์

ผลิตกับกร / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนเลือก (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บริษัท

ผู้บริการ

ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

© 2023 69-0807145

← กลับหน้างาน

ใบนำเข้าพิมพ์ ถึง "ขนาดกระดาษ / Paper size" เป็น A4

🖨️ พิมพ์ / ดูรูป PDF

eBR - แฟ้มบันทึกการผลิต - 690011 - Lot 7009991

สินค้า

เลขงาน

690011

UMEDA CO., LTD.

แฟ้มบันทึกการผลิต

BATCH MANUFACTURING RECORD (eBR)

ผลิตกับกร

REG NO.

1A2934/68

ล็อต / BATCH

7009991

BATCH SIZE

1,000 CAP

วัตถุดิบ (MFG)

—

วัตถุดิบ (EXP)

—

สถานะงาน

FG (เข้าคลัง)

ผู้ทำ

—

วันที่

2/10/2569 14:43:02

BATCH SIZE

1,000 CAP

วัตถุดิบ FG

—

ของเสียรวม (ทุกสถานะ)

—

INCIDENT เปิด / ทั้งหมด

0 / 7

1 ข้อมูลงาน / ล็อต

Job No.

690011

บริษัท

UMEDA CO., LTD.

C.P.D DATE

2026-08-27

กำหนดเสร็จ

2026-09-30

Status

ไม่แน่นอน

รูปแบบบรรจุ

ขวด

แพ็คเกจ

—

Pack Size

(1) 555 x 10 x 10

2 การเตรียมสายการผลิต (Line Clearance)

— ไม่บันทึก Line Clearance

3 วัตถุดิบ/วัสดุภัณฑ์ที่ส่งเข้า (RM/PM)

ประเภท

ชื่อ

จำนวน

สถานะ

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

วัตถุดิบ (RM)

แป้งข้าว

10 kg

พร้อม

—

—

บันทึกหน้างาน — ไม่ผูกเชื่อมโยงวัตถุดิบในระบบ (สถานะ "พร้อม" = วัตถุดิบขึ้นแล้วพร้อม)

4 เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุเครื่องจักร

5 บันทึกผลการทดสอบ

— ไม่บันทึกผลการผลิต

6 ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

เวลา

สถานี

ควม

ค่า

ผล

Valid date

ผู้ตรวจ

อนุมัติ

28/8/2569 09:28:59

เตรียมวัตถุดิบ

ความชื้น

100 mg

✓ ผ่าน

—

สหกิจ ตรวจสอบ

อนุมัติแล้ว CEO

28/8/2569 09:25:29

เตรียมวัตถุดิบ

ความชื้น

—

✗ ไม่ผ่าน

2026-08-19

สรี ดิ

อนุมัติแล้ว ฝ กลาง

28/8/2569 09:23:21

เตรียมวัตถุดิบ

น้ำหนัก

100 mg

✓ ผ่าน

2026-08-28

headqc2

ไม่อนุมัติ สรี ดิ

27/8/2569 16:19:15

เตรียมวัตถุดิบ

น้ำหนัก

—

✓ ผ่าน

2026-08-27

สรี ดิ

อนุมัติแล้ว headqc2

7 จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

วันที่เวลาเก็บ

ผลตรวจ

จำนวน

ผู้เก็บ

14/9/2569 11:54:00

✓ ผ่าน

10 เม็ด

ประไพ ประกัน

8 เหตุผิดปกติ (Incident Case)

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน (เปิดแล้ว) ความชื้น: ผ่านกลาง - ประเภท: ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน

จุดเก็บตัวอย่างเมื่อ 14/09/2026 11:54 (เก็บผลย้อนหลังเป็น ไม่ผ่าน)

การแก้ไขเบื้องต้น: ผิด

ไม่ (ปิดแล้ว) ความชื้น: ไม่ผ่าน - ประเภท: ตรวจสอบการผลิต

การแก้ไขเบื้องต้น: ผ่าน

รูปที่ 41 · eBR ส่วนต้น — ข้อมูลงาน/ล็อต การเตรียมสายการผลิต และวัตถุดิบที่ใช้

เอกสารมี 10 ส่วน

#	ส่วน	มาจากไหน
1	ข้อมูลงาน / ลีต	การ์ดข้อมูลงาน
2	การเตรียมสายการผลิต (Line Clearance)	C5 — ทุกใบ (ขั้นตอน x เครื่อง) พร้อมผู้ทำและผู้ยืนยัน
3	วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)	C2
4	เครื่องจักรที่ใช้	C4
5	บันทึกผลผลิตรายสถานี	C7 — พร้อมผู้บันทึกและผู้อนุมัติ
6	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	C9
7	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	C11
8	เหตุผิดปกติ (Incident Case)	C12
9	ประวัติการลงนามอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	C10 · C13
10	รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)	C14

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แถบชนิด

แจ้งเตือน

99+

รออนุมัติ

13

บอกร่องงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็ดตัวถูก / บรรจุกับ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนหลัง (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

นางพ บัณฑิต

ผู้บริการ

ผู้สมัคร

แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2.0.0.69 - 0807145

ไม่ระบุเครื่องจักร

บันทึกผลผลิตรายสถานี

ไม่บันทึกผลผลิต

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

เวลา	สถานี	หัวเชื้อ	ค่า	หา	Valid date	ผู้ตรวจ	อนุมัติ
28/8/2569 09:28:59	เตรียมวัตถุดิบ	ความแรง	100 mg	✓ ผ่าน	—	สมศักดิ์ ธรรมศักดิ์	อนุมัติแล้ว CEO
28/8/2569 09:25:29	เตรียมวัตถุดิบ	ความเข้มข้น	—	X ไม่ผ่าน	2026-08-19	สริส ดี	อนุมัติแล้ว ศ. ทดลอง
28/8/2569 09:23:21	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเบ็ด	100 mg	✓ ผ่าน	2026-08-28	headqc2	ไม่อนุมัติ สริส ดี
27/8/2569 16:19:15	เตรียมวัตถุดิบ	น้ำหนักเบ็ด	—	✓ ผ่าน	2026-08-27	สริส ดี	อนุมัติแล้ว headqc2

จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)

วันที่/เวลาที่เก็บ	ผลตรวจ	จำนวน	ผู้เก็บ
14/9/2569 11:54:00	✓ ผ่าน	10 เบ็ด	ประไพ ประสพ

เหตุการณ์ (Incident Case)

ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน (ปิดแล้ว) : ความรุนแรง: ปานกลาง - ประสาท: ตรวจ Finished product ไม่ผ่าน จุดเก็บตัวอย่างเมื่อ 14/09/2026 11:54 (เก็บสลับหลังเบ็ด ไม่ผ่าน)
การแก้ไขเบื้องต้น: ผิด

ไม่ (ปิดแล้ว) : ความรุนแรง: เล็กน้อย - ประสาท: กระบวนการผลิต
การแก้ไขเบื้องต้น: คืน

ขาด: (ปิดแล้ว) : ความรุนแรง: เล็กน้อย - ประสาท: กระบวนการผลิต
การแก้ไขเบื้องต้น: หก

ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: ความเข้มข้น (ปิดแล้ว) : ความรุนแรง: ปานกลาง - ประสาท: ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน สถานี เตรียมวัตถุดิบ - ค่าที่วัดได้ — - ผลไม่ผ่านสลับ
การแก้ไขเบื้องต้น: ทด

ใส่ย้อนหลัง (ปิดแล้ว) : ความรุนแรง: ร้ายแรง - ประสาท: กระบวนการผลิต
การแก้ไขเบื้องต้น: [ผลิต] จำนวน QC 555 [ผลิต] 1 [QC] 2 [QC] 123

ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน: น้ำหนักเบ็ด (ปิดแล้ว) : ความรุนแรง: ปานกลาง - ประสาท: ผลตรวจระหว่างผลิตไม่ผ่าน สถานี เตรียมวัตถุดิบ - ค่าที่วัดได้ — - ค่าหน้า QC ไม่อนุมัติ: ไม่ผ่าน
การแก้ไขเบื้องต้น: ระมัด

สิ้นสุด (ปิดแล้ว) : ความรุนแรง: เล็กน้อย - ประสาท: กระบวนการผลิต
การแก้ไขเบื้องต้น: ใส่เลขฐานสิบ

ประวัติการลงนามอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)

ชั้น	ผลการลงนาม	ผู้ลงนาม	วันเวลา	เหตุผล
QA	✓ อนุมัติ	ประไพ ประสพ	14/9/2569 11:58:30	—
QC	✓ อนุมัติ	headqc2	2/9/2569 16:15:35	—

รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)

ยังไม่ได้รับเข้าคลัง

การรับรองเอกสาร

ผู้จัดทำ (ฝ่ายผลิต)

ลงนามในแบบเสนอ

วันที่:/...../.....

ผู้ตรวจสอบ (QC)

ลงนามในแบบเสนอ

headqc2
2/9/2569 16:15:35

ผู้อนุมัติปล่อยผ่าน (QA)

ลงนามในแบบเสนอ

ประไพ ประสพ
14/9/2569 11:58:30

PD Monitor — เอกสารต้นฉบับทางกฎหมาย (Electronic Batch Record) พิมพ์เมื่อ 2/10/2569 14:43:08

รูปที่ 42 · eBR ส่วนท้าย — ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพและการรับเข้าคลัง

 ปุ่ม พิมพ์ สร้างไฟล์ PDF ที่ละหน้าแล้วเปิดหน้าต่างพิมพ์ — ไม่มีวันที่/URL ของเบราว์เซอร์ติดมา · ในหน้าต่างพิมพ์ตั้ง ขนาดกระดาษ = A4 · ตารางยาวถูกตัดข้ามหน้าที่ละแถว พร้อมหัวตารางซ้ำ

-  งานที่ ยกเลิก eBR จะแสดงผู้ยกเลิกและเหตุผลไว้ด้วย
-  eBR เป็นแบบอ่านอย่างเดียว — แกะอะไรไม่ได้ที่นี่ ต้องไปแก้ที่ต้นทาง ถ้าข้อมูลผิดและงานปิดไปแล้ว ให้ใช้คำขอแก้ไขย้อนหลัง (E2)

D2 · ปรีนตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 + ออก Excel (ทุกฝ่าย)

📌 บอร์ดงาน → ปุ่ม "📄 ปรีนตารางบอร์ดงาน"

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา
 แถบบอร์ด
 แจ้งเตือน 99+
 รออนุมัติ 13
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไลย้อนล็อต (Trace)
 คำขอแก้ไข (Amendment)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 มานพ บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ
 รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

← กลับบอร์ดงาน
ปรีนตารางบอร์ดงาน
 F.PLN.10 — เลือกรูปแบบตาราง กรองงาน แล้วคลิกโลโก้ที่จะพิมพ์ · ออกได้ทั้งกระดาษ / PDF / Excel
 รูปแบบตาราง: มีแผนแล้ว รอแจ้งผลิต บริษัท: UMEDA — UMEDA CO., LTD. A4 แนวตั้ง · 12 คอลัมน์ · 0 หน้า
 งานที่เลือกมีขนาดบรรจุช่องเดียว → ตัดคอลัมน์ (2)(3)ทิ้ง
 ขั้นตอน: ทุกขั้นตอน Status: ทุก Status C.P.O DATE: ไม่กรองวันที่
 ค้นหา: เลขงาน / ชื่อยา / รหัสยา / ลูกค้า / ใบคำขอ / Lot
☐ ตีทั้งหมดที่กรองอยู่ (21) ล้างที่เลือก เลือกไว้ 0 งาน = 0 หน้า ดูตัวอย่าง Excel (.xlsx) 🖨️ ปรีนตารางบอร์ดงาน / PDF

☐	690001	สับดำ	UMEDA	2026-08-18	แผน 08/69	FG (เข้าคลัง)
☐	690003	สับดำ	CRB	2026-08-18	ไม่มีแผน	FG (เข้าคลัง)
☐	690004	สับดำ	CRB	2026-08-18	มีแผน08/26	FG (เข้าคลัง)
☐	690005	VETER-DMPA	UMEDA	2026-09-01	ไม่มีแผน	FG (เข้าคลัง)
☐	690006	สับดำ	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	FG (เข้าคลัง)
☐	690008	VETER-DMPA	UMEDA	2026-08-19	ไม่มีแผน	มีแผนแล้ว
☐	690010	VETER-DMPA	EXPORT 3	2026-08-18	ไม่มีแผน	FG (เข้าคลัง)
☐	690011	สับดำ	UMEDA	2026-08-27	ไม่มีแผน	FG (เข้าคลัง)
☐	690500	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต
☐	690501	สับดำ	EXPORT 3	2026-09-02	ไม่มีแผน	รอแจ้งผลิต

รูปที่ 43 · หน้าปรีนตารางบอร์ดงาน — เลือกรูปแบบ กรอง ตีงาน และตั้งขนาดตัวอักษร/ขอบกระดาษ

ขั้นตอน

- 📌 เลือก รูปแบบตาราง — "มีแผนแล้ว" (ไม่มีคอลัมน์ LOT) หรือ "รอแจ้งผลิต" (มี LOT + ทำยกระดาษ F.PLN.10 REV.03)
- 📌 เลือก บริษัท — บังคับเลือก 1 บริษัทเสมอ (เลขงานตัดอักษรนำแล้วซ้ำกันได้)
- 📌 กรองด้วย ขั้นตอน · Status · เดือนแผน · C.P.O DATE หรือช่องค้นหา
- 📌 ตีงาน — มีปุ่ม "ตีทั้งหมดที่กรองอยู่ (N)" และ "ล้างที่เลือก"
- 📌 เลือกทางออก: "👁 ดูตัวอย่าง" · "📄 Excel (.xlsx)" · "🖨️ ปรีนตารางบอร์ดงาน / PDF"

JOB No.	DATE	CODE	PRODUCT NAME	ชนิด	จำนวนผลิต	หน่วย	ขนาดบรรจุ (1)	ขนาดบรรจุ (2)	แผนก	ใบคำขอ	กำหนดส่ง	STATUS
690001	18/08/26	GG-123	เข็มฉีดยา	CAP	10,000	CAP	500 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/09/26	แผน 08/69
690003	18/08/26	GG-123	เข็มฉีดยา	CAP	1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	CRB	690001	03/09/26	ไม่มีแผน
690004	18/08/26	GG-123	เข็มฉีดยา	CAP	1,000	CAP	1,397 x 30g.	86 x 100 x 30g.	CRB	690001	02/09/26	มีแผน08/26
690005	01/09/26	UM-VE003	VETER-DMPA	INJ	100	TAB	31 x 100 x 10Vials (3mL.)	-	UMEDA	UMD-U17/12/67	19/10/27	ไม่มีแผน
690006	19/08/26	GG-123	เข็มฉีดยา	CAP	10,000	CAP	555 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/11/26	ไม่มีแผน
690008	19/08/26	UM-VE003	VETER-DMPA	INJ	1,000	TAB	555 x 10 x 10	-	UMEDA	-	30/09/26	ไม่มีแผน

รูปที่ 44 · ตัวอย่างตารางบอร์ดงานก่อนพิมพ์

คอลัมน์: JOB No. · (LOT. No.) · DATE · CODE · PRODUCT NAME · ชนิด · จำนวนผลิต · หน่วย · ขนาดบรรจุ (1)(2) (3) · แผนก · ใบคำขอ · กำหนดส่ง · STATUS

💡 **ของที่ติดไว้ไม่หายเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง** — ถ้างานที่ดีถูกซ่อนอยู่ จะมีชิปเตือนให้เห็น

💡 **ขนาดตัวอักษรปรับเอง** — ค่าเริ่มต้นคือ "อัตโนมัติ" (ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ทุกช่องยังอยู่บรรทัดเดียว) กด - / + ปรับเองทีละ 0.5pt ได้ และกด "U อัตโนมัติ" กลับ

💡 **ไฟล์ Excel ตั้งชื่อให้เอง** ตารางบอร์ดงาน-{บริษัท}-{วันที่}.xlsx และคอลัมน์ตัวเลขเป็นตัวเลขจริง (เอาไปบวก/เรียงต่อได้)

⚠️ **ในหน้าต่างพิมพ์ ตั้งขนาดกระดาษ = A4** (More settings → Paper size) ไม่งั้นคอลัมน์ STATUS ขวาสุดจะขาด · ปุ่มนี้สร้าง PDF ก่อนพิมพ์ จึงไม่มีวันที่/URL ติดมา · แล้วยืดให้ตารางเต็มแผ่นเอง (งานน้อย แถวจะสูงขึ้น)

D3 · รายงานประจำวัน (ทุกฝ่าย)

🔴 เมนูซ้าย → รายงานประจำวัน → เลือกวันที่

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวักตูดิน / บสรจุกัณท์

ผลิตกัณท์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บาทพ บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริการ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

รายงานประจำวัน
สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันที่เลือก

เลือกวันที่
 02/10/2026 **ดูรายงาน**

จำนวนบันทึก

0

ผลิตได้รวม

0

ของเสียรวม

0

บาทิรวม

0

ไม่มีบันทึกผลผลิตของวันที่ 2026-10-02

รูปที่ 45 · รายงานประจำวัน — การ์ดสรุป 4 ใบ และตารางบันทึกของวันนั้น

การ์ดสรุป 4 ใบ: จำนวนบันทึก · ผลิตได้ · ของเสีย · บาทิรวม พร้อมตารางรายบันทึก

D4 · เครื่องจักร + รายงานการใช้ 🛠️ (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → เครื่องจักร

[illegible]

รูปที่ 46. หน้าเครื่องจักร — แอปเตือนเครื่องที่ต้องดูแล และรายงานการใช้ตามช่วงวันที่

- แถบเตือน "เครื่องที่ต้องดูแล" — เครื่องที่ถึงกำหนดซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบ
- รายงานการใช้เครื่อง ตามช่วงวันที่ (คำนวณจากบันทึกการผลิต)
- ทะเบียนเครื่อง พร้อมสถานะ 5 ค่า

D5 · ไล่ย้อนล็อต (Trace) 🔍 (QA / คลัง / ผู้บริหาร)

📌 เมนูซ้าย → ไล่ย้อนล็อต (Trace) → 🗑️ ใส่ เลขงาน หรือ เลขล็อตผลิต

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 39

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

ประวัติ

QA

QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

ไล่ย้อนล็อต (Traceability)

ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขล็อตผลิต (FG) เพื่อไล่สายใช้ วัตถุดิบ → งาน → FG

📌 ไล่ย้อนจากเลขล็อตวัตถุดิบ (recall) ทำไม่ได้แล้ว — ระบบเบิกใหม่เป็นบันทึกหน้างาน ไม่ผูกเลขล็อตในคลัง

เลขงาน / เลขล็อตผลิต

ค้นหา

พบพีเลขงานหรือเลขล็อตผลิตด้านบนเพื่อเริ่มไล่ย้อน

รูปที่ 47 · หน้าไล่ย้อนล็อต — ผังวัตถุดิบ ไปงาน ไปสินค้าสำเร็จรูป

ระบบแสดงผัง วัตถุดิบ → งาน → FG ใช้ตอนต้องเรียกคืนสินค้าหรือสอบสวนปัญหา

⚠️ ไล่ย้อนจาก "เลขล็อตวัตถุดิบ" ทำไม่ได้แล้ว — ตั้งแต่ระบบเบิกเปลี่ยนเป็นแบบลงรายการหน้างาน รายการเบิกไม่ได้ผูกกับล็อตในคลังอีกต่อไป · ให้ค้นด้วยเลขงานหรือเลขล็อตผลิตแทน

D6 · ประวัติ / Audit (ผู้บริหาร / QA)

 เมนูซ้าย → ประวัติ / Audit

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน

99%

 รออนุมัติ

15

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบกเวททุกชิ้น / บรรจุทุกชิ้น

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนกลับ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บริษัท / เลขงาน

เมนู บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2.0.0.69 - 0807145

ประวัติ / Audit

บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด (Ins - เมื่อไร - ทำอะไร) — แก้ไข/ลบไม่ได้ (append-only) ตามมาตรฐาน GMP

ประเภทข้อมูล

— ทั้งหมด —

การกระทำ

— ทั้งหมด —

กรอง

หน้า 1 - แสดง 30 รายการ (30/หน้า)

เวลา	ผู้ทำ	ประเภทข้อมูล	การกระทำ	เหตุผล / หมายเหตุ
2/10/2569 14:37:48	ระบบ / ไม่ระบุ	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:37:48	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	—
2/10/2569 14:37:48	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:11	ระบบ / ไม่ระบุ	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:11	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	—
2/10/2569 14:35:11	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	เพิ่ม	—
2/10/2569 11:10:20	พี ทดลอง	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	รีเซ็ตรหัสผ่าน (ผู้บริหาร)
2/10/2569 11:10:20	พี ทดลอง	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
2/10/2569 11:10:20	พี ทดลอง	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
2/10/2569 11:10:19	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	เพิ่ม	—
1/10/2569 16:32:12	CEO	งานผลิต	ลบ	คืนงานที่ยกเลิก 690501: ytest
1/10/2569 16:31:23	CEO	งานผลิต	ลบ	คืนงานที่ยกเลิก 690500: กลิ่นต่างๆ
1/10/2569 16:31:02	CEO	งานผลิต	ลบ	ยกเลิกงาน 690500: ไข่ต่างๆ ลูๆ
1/10/2569 16:30:38	CEO	งานผลิต	ลบ	ยกเลิกงาน 690501: testee
1/10/2569 16:30:33	CEO	งานผลิต	ลบ	คืนงานที่ยกเลิก 690500: ไข่ต่างๆ ผิดๆ
1/10/2569 16:28:21	planerlead	งานผลิต	ลบ	ยกเลิกงาน 690500: TEST DELETE
1/10/2569 14:30:49	QA TA	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	ผู้ใช้ต้องรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
1/10/2569 14:30:22	CEO	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	รีเซ็ตรหัสผ่าน (ผู้บริหาร)
1/10/2569 14:27:23	QA TA	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	ผู้ใช้ต้องรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
1/10/2569 14:26:36	CEO	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	รีเซ็ตรหัสผ่าน (ผู้บริหาร)
1/10/2569 14:26:35	CEO	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
1/10/2569 14:26:35	CEO	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
1/10/2569 14:26:34	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	เพิ่ม	—
1/10/2569 14:17:39	คลัง มาก	ผู้ใช้ / ไม่รหัส	ลบ	รีเซ็ตรหัสผ่าน (หัวหน้าแผนก)

← ทั้งหมด

หน้า 1


ถัดไป →

รูปที่ 48 · หน้าประวัติ / Audit — ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมตัวกรอง

ทุกการเพิ่ม/แก้ไข/ลบในระบบถูกบันทึกไว้ **ลบไม่ได้ แก้ไม่ได้** ตามหลัก GMP กรองได้ตาม **ประเภทข้อมูล** และ **การกระทำ** (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ)

D7 · แดชบอร์ด (ทุกฝ่าย)

📌 เมนูซ้าย → แดชบอร์ด (หน้าแรกหลังล็อกอิน)

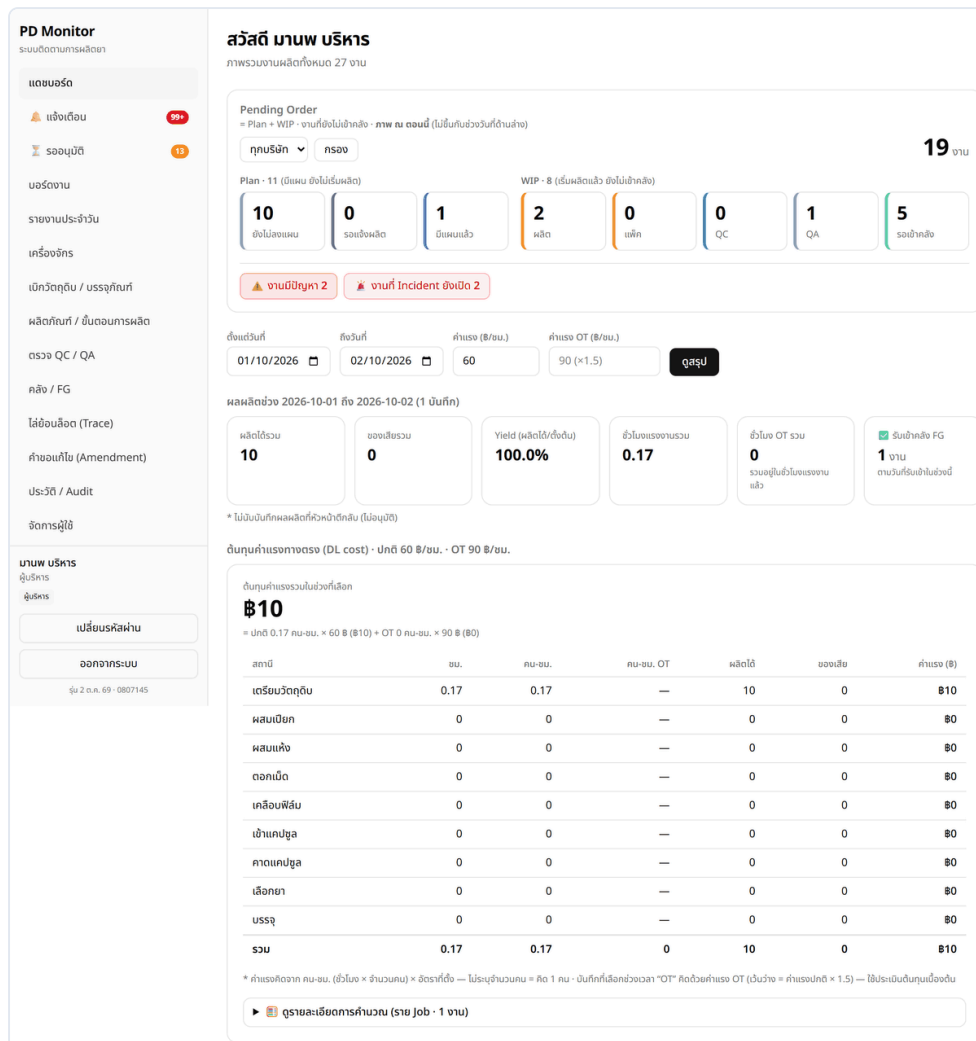

รูปที่ 49 · แดชบอร์ด — บล็อก Pending Order (Plan + WIP) และ KPI ตามช่วงวันที่

บล็อก Pending Order = Plan + WIP = งานที่ยังไม่เข้าคลัง แยกเป็น

- **Plan** (มีแผน ยังไม่เริ่มผลิต): ยังไม่ลงแผน · รอแจ้งผลิต · มีแผนแล้ว
- **WIP** (เริ่มผลิตแล้ว ยังไม่เข้าคลัง): ผลิต · แพ็ค · QC · QA · รอเข้าคลัง

📌 **กดที่การ์ดแต่ละใบ** เพื่อกระโดดไปบอร์ดงานที่กรองไว้ให้แล้ว · กรองตาม **บริษัท** ได้ · งานที่ยกเลิกไม่ถูกนับ

ด้านล่างเป็น **KPI ตามช่วงวันที่** — ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · Yield · ชั่วโมงแรงงานรวม (รวม OT แล้ว) · ชั่วโมง OT รวม · เข้าคลังแล้ว

⚠️ **KPI ไม่นับบันทึกที่หัวหน้าตีกลับ** · 🔑 **ต้นทุนค่าแรง** เห็นเฉพาะบัญชีต้นทุนและผู้บริหาร — ปรับอัตราค่าแรง/ค่าแรง OT ได้ (OT ว่าง = ปกติ × 1.5) · 📄 **ดูรายละเอียดการคำนวณ** = ค่าแรงราย Job

E1 · กล้องแจ้งเตือน (ทุกฝ่าย)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตรายงาน

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน

บอกรายงาน

รายงานประจำวัน

แหล่งข้อมูล

บันทึกข้อมูล / บรรจุข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

แจ้งเตือน

แจ้งถึงผู้บริหาร/นักปฏิบัติงาน - ผอ.รองผอ. - งานลูกค้า - Incident Case - งานเข้าสถานี - แผนเผชิญเหตุ - งานเก็บกากของ/กากอันตราย

ทั้งหมด (18)

ยังไม่อ่าน (8)

กำหนด (10)

งานปกติ (1)

งานเข้าสถานี (3)

ผลิตภัณฑ์ (1)

จัดการข้อมูลจำนวนทั้งหมด

📌 การรณรงค์ (3)

เลือกทั้งหมด (8)

🔔 📌 งาน 690008 ขึ้นชั้นแผนแม่ข่าย — พร้อมรับผลิต

1/10/2569 13:33:33 ไม่ทำงาน 690008 →

📌 📌 📌 งาน 690005 เข้าสถานี เก็บข้อมูลแล้ว

30/9/2569 17:00:54 ไม่ทำงาน 690005 →

📌 📌 📌 บันทึกผลผลิต 07/09/2026 ได้รับอนุมัติ

งาน 690005

30/9/2569 16:54:21 ไม่ทำงาน 690005 →

📌 📌 📌 บันทึกผลผลิต 28/09/2026 ได้รับอนุมัติ

งาน 690523

30/9/2569 16:34:05 ไม่ทำงาน 690523 →

📌 📌 📌 ผลิตทุกวันที่ Test-2000 — T-2000

ยังไม่ได้รับผลการผลิต (Route) - เปิดดำเนินการ "ผลิตทุกวันที่ / ขั้นตอนการผลิต" แล้วกด "แก้ไขข้อมูล"

30/9/2569 13:22:27

📌 📌 📌 งาน 690523 เข้าสถานี แผนแม่ข่ายแล้ว

ขั้นตอนที่ 2

28/9/2569 10:33:20 ไม่ทำงาน 690523 →

📌 📌 📌 บันทึกผลผลิต 28/09/2026 ไม่ได้รับอนุมัติ

ยกเลิก

28/9/2569 10:20:47 ไม่ทำงาน 690523 →

📌 📌 📌 งาน 690523 เข้าสถานี เตรียมบรรจุภัณฑ์แล้ว

ขั้นตอนที่ 1

25/9/2569 13:37:30 ไม่ทำงาน 690523 →

📌 📌 📌 งาน 690523 กำหนดสถานะเป็น 3 วัน

สถานะ "กำลังผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 22/9/2569

22/9/2569 13:50:37 ไม่ทำงาน 690523 →

📌 📌 📌 งาน 690520 กำหนดสถานะเป็น 3 วัน

สถานะ "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 22/9/2569

22/9/2569 10:46:54 ไม่ทำงาน 690520 →

📌 📌 📌 งาน 690510 กำหนดสถานะเป็น 3 วัน

สถานะ "กำลังผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 18/9/2569

18/9/2569 15:00:21 ไม่ทำงาน 690510 →

📌 📌 📌 งาน 690505 กำหนดสถานะเป็น 3 วัน

สถานะ "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 7/9/2569

7/9/2569 14:53:21 ไม่ทำงาน 690505 →

📌 📌 📌 งาน 690503 กำหนดสถานะเป็น 3 วัน

สถานะ "รอแจ้งผลิต" ไม่ยืนยันตั้งแต่ 7/9/2569

7/9/2569 14:53:21 ไม่ทำงาน 690503 →

สถานะผลิต

ผลิต

ดำเนินการผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

© 2025 PD - 0807145

รูปที่ 50. กล้องแจ้งเตือน — ชิปตัวกรองตามชนิด และรายการแจ้งเตือนพร้อมลิงก์ไปทำงาน

แจ้งเดือนมี 17 ชนิด เรียงจาก "ต้องลงมือทำ" ไป "รับทราบ"

ไอคอน	ชนิด	เกิดเมื่อ	ส่งถึงใคร
	รออนุมัติ	มีขอรอหัวหน้าพิจารณา (Line Clearance · in-process · บันทึกการผลิต · จุดเก็บตัวอย่าง)	หัวหน้าฝ่ายนั้น
	คำขอแก้ไข	มีคนยื่นขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง	ผู้อนุมัติตามชนิดคำขอ
	งานถูกตีกลับ	QC หรือ QA ตีกลับ	ฝ่ายผลิต
	Incident Case	เปิด/อัปเดตเคส	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	ขอเบิกวัสดุดิบ	ฝ่ายผลิตเพิ่มรายการเบิก	ฝ่ายคลัง
	รอตรวจ In-process	มีบันทึกการผลิตใหม่	พนักงาน QC รายคน (ไม่ส่งหัวหน้า/ผู้บริหาร)
	เครื่องถึงกำหนด	เครื่องใกล้/เลยกำหนดซ่อมหรือสอบเทียบใน 7 วัน (เช็กทุกเช้า)	ฝ่ายวิศวกรรม
	ข้อมูลไม่ครบ	บันทึกการผลิตขาดข้อมูล	ฝ่ายผลิต
	เกินกำหนด	งานเลยแผนเสร็จแล้ว	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
	ค้างนาน	งานไม่ขยับเกิน 3 วัน	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
	งานมาถึงคุณ	งานเดินมาถึงสถานะของฝ่ายคุณ	ฝ่ายปลายทาง
	งานเข้าสถานี	บันทึกการผลิตเข้าสถานีใหม่ / พร้อมเข้าสถานีแพ็ค	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	งานใหม่	มีคนสร้างงานผลิต	ฝ่ายวางแผน (ไม่แจ้งคนสร้างเอง)
	ผลิตภัณฑ์ใหม่	เพิ่มผลิตภัณฑ์ในทะเบียน	ฝ่ายผลิต (ให้ไปตั้งขั้นตอนการผลิต)
	แผนเปลี่ยน	เลื่อนแผน หรือ ยกเลิกงาน	ฝ่ายวางแผน
	ผลการอนุมัติ	หัวหน้าตัดสินใจแล้ว	ผู้ยื่นคนเดียว
	ผลคำขอแก้ไข	คำขอรออนุมัติ/ปฏิเสธ	ผู้ยื่นคนเดียว

สิ่งที่ทำได้ในหน้านี้

-  **ชิปด้านบน** — กรอง ทั้งหมด / ยังไม่อ่าน / รายชนิด
-  **"ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด"** มุมขวาบน
-  **"ไปทำงาน XXXXX →"** ในแต่ละใบ — พาไปถึงขั้นตอน/รายการที่เกี่ยวข้องตรง ๆ · "อ่านแล้ว" เพื่อเอาออกจากตัวนับ
-  **ลบแจ้งเดือน** — ตีกรายใบ (หรือ "เลือกทั้งหมด") แล้วกดลบ · ลบ = **ซ่อนเฉพาะของคุณ** เพื่อนร่วมฝ่ายยังเห็นใบเดิม
-  **"โหลดเพิ่ม"** ล่างสุด (ครั้งละ 30 · สูงสุด 200)

🔑 **แต่ละคนเห็นไม่เท่ากัน** — ใบส่วนใหญ่จำหน่ายถึง "ฝ่าย" · บางใบจำหน่ายถึง **ตัวบุคคล** (ผลการอนุมัติ · ผลคำขอแก้ไข) ซึ่ง **แม้แต่ผู้บริหารก็ไม่เห็น** — ตั้งใจให้เป็นเป็นส่วนตัวของผู้ยื่น · **ผู้บริหารเห็นแจ้งเตือนของทุกฝ่าย** ยกเว้นใบรายบุคคล

⚠️ 🕒 **เกินกำหนด** และ 🌧️ **ค้างนาน** เป็นใบที่ระบบคำนวณสด — มีป้าย "อัตโนมัติ" **ไม่นับในตัวเลขสีแดง** และกด "อ่านแล้ว" ไม่ได้ · จะหายเองเมื่องานขยับ

💡 **แจ้งเตือนเกินกว่า 7 วันถูกล้างให้อัตโนมัติ** (ดี 2 ทุกคืน) · ใบ "อัตโนมัติ" ดึงกลับไม่ได้

E2 · ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✏️

ข้อมูลที่บันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด — บางอย่างต้องขออนุมัติก่อน ตามหลัก GMP ที่ห้ามแก้บันทึกเจียบ ๆ

① ยื่นคำขอ

🔑 **บัญชีคนที่บันทึกไว้** → 🖱️ ปุ่ม "✏️ **ขอแก้ไข**" ที่แถวนั้น (บันทึกผลผลิต · ผลตรวจ in-process · จุดเก็บตัวอย่าง)

💡 **ใช้กับรายการที่ "อนุมัติแล้ว" เท่านั้น** — รายการที่ยังรออนุมัติหรือถูกตีกลับ ผู้บันทึกแก้ตรงได้เลย (ดูตารางใน C8)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 8

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัดอุณหภูมิ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สหาย ผลิตภัณฑ์

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

← กลับบอร์ดงาน

690523

UMEDA CO., LTD.

กำลังผลิต

✓ รอเชิงผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No. 690523	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า CRB
ใบคำขอ 66666	C.P.O DATE 2026-09-22	
หมายเลข —		
กำหนดส่ง (due date) 2026-09-22	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ test_T1000
รหัสยา T-1000	ชนิด TAB	Reg No. 1T 14/69
ลักษณะยา กลมๆ		
Batch Size 10 TAB	LOT No. (Batch NO.) 689222	แผนเริ่ม-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ Strip
Pack Size (1) 88888		

ดำเนินการ

ก่อนส่งเข้า QC ต้องมีให้ครบก่อน

- ขั้นตอนที่ยังไม่มีบันทึกผลผลิตก่อนบันทึกแล้ว: 3. ตอกเม็ด - 4. บรรจุ
- ยังมีบันทึกผลผลิตต่อเนื่องมาจากหัวหน้าฝ่ายผลิตอีก 2 รายการ

ดู eBR (เพื่อบันทึกการผลิต)

รูปที่ 51 · กล่องขอแก้ไขย้อนหลัง — แก้ค่าแล้วระบุเหตุผลเพื่อให้ผู้อนุมัติพิจารณา

🔧 แก่ค่าที่ต้องการ + ระบุเหตุผล (บังคับ) → 🗑 "ส่งคำขอแก้ไข"

⚠️ ถ้าไม่ได้แก้ค่าอะไรเลย ระบบจะไม่ให้ส่ง — ขึ้นว่า "ยังไม่มีแก้ไข (ค่ายังเหมือนเดิม)"

② ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

📌 เมนูซ้าย → คำขอแก้ไข (Amendment) — มีตัวเลขสีเหลืองบอกจำนวนที่ค้าง

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวัดฤดูใบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้ทันที พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขอะไร)

จุดเก็บตัวอย่าง (QA) 690509

ประวัติ ประกัน - 28/9/2569 09:57:19

ฟิลด์

ค่าเดิม

ค่าใหม่

ผล

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เหตุผล: test

คำขออนุมัติอยู่นอกสิทธิ์ของคุณ — ต้องให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้าสายงานของข้อมูลชนิดนี้เป็นผู้อนุมัติ

รูปที่ 52 · หน้าอนุมัติคำขอแก้ไข — เทียบค่าเดิมกับค่าใหม่ที่ละช่อง

หน้านี้แสดง ค่าเดิม → ค่าใหม่ ที่ละช่อง พร้อมเหตุผลของผู้ยื่น "✅ อนุมัติ + แก้ไข" (ระบบแก้ไขข้อมูลให้เลย) หรือ ปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ)

ชนิดคำขอ	ใครอนุมัติได้
บันทึกผลผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC
จุดเก็บตัวอย่าง (QA)	หัวหน้า QA เท่านั้น (ผู้บริหารอนุมัติแทนไม่ได้)

🔒 มีคำขอแก้ไขค้างอยู่ = ปลดผ่าน FG ไม่ได้ จนกว่าจะพิจารณาเสร็จ · งานที่ถูกยกเลิก คำขอที่ค้างถูกปิดให้อัตโนมัติ

✅ ผลการพิจารณาถูกส่งกลับ ถึงผู้ยื่นคนเดียว และการแก้ไขทั้งหมดถูกบันทึกลง ประวัติ / Audit

✅ จบแล้ว — คุณเดินทางครบ 1 ลีตแล้ว

ทวนสิ่งที่เพิ่งทำ

- ✅ ตั้งค่าระบบ — สถานี · ผลิตภัณฑ์ + Route · เครื่องจักร · บริษัท/เลขงาน · บัญชีผู้ใช้
- ✅ เปิดงานผลิต + ปรีนไบแจ้งผลิต F.PLN.01 (และรู้วิธียกเลิก/คืนงาน)
- ✅ ยืนยันแผน → เบิกซอง → เคลียร์ไลน์ → เริ่มผลิต
- ✅ บันทึกผลผลิตรายวัน + หัวหน้าอนุมัติ
- ✅ ตรวจ In-process QC + หัวหน้า QC อนุมัติ
- ✅ หัวหน้าฝ่ายผลิตส่งตรวจ QC → หัวหน้า QC ลงนาม → QA เก็บตัวอย่าง (หัวหน้า QA อนุมัติ) → หัวหน้า QA ปลดปล่อยผ่าน
- ✅ เปิดและปิด Incident Case
- ✅ รับเข้าคลัง FG = ปิดงาน
- ✅ เปิด eBR · ปรีนตารางบอร์ดงาน · รายงานและ Audit
- ✅ ใช้กล่องแจ้งเตือน + ยืนยัน/อนุมัติคำขอแก้ไขย้อนหลัง

ต่อจากนี้ — เปิด ภาค 2 (คู่มืออ้างอิง) เวลาต้องการรายละเอียดของหน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง หรือสงสัยว่าใครมีสิทธิ์ทำอะไร

💡 **ติดตรงไหน ให้ดู 3 ที่นี้ก่อนถามใคร** — ① ข้อความสีแดงใต้ปุ่มที่กดไม่ผ่าน (ระบบบอกเหตุผลเสมอ) ② หัวข้อถาม-ตอบ ท้ายภาค 2 ③ ประวัติ / Audit ถ้าสงสัยว่าใครทำอะไรไป

ภาค 2

คู่มืออ้างอิง

เปิดหาเฉพาะเรื่องที่ต้องการ — รายละเอียดทุกหน้าจอ ทุกสิทธิ์ ทุกกติกา
พร้อมหน้าสรุปของแต่ละฝ่ายที่ฉีกไปแปะข้างเครื่องได้

ในภาคนี้มีอะไรบ้าง

- 1 · พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้
- 2 · อ้างอิงรายหน้าจอ
- 3 · กติกา GMP ที่ระบบบังคับ
- 4 · สรุปรายฝ่าย
- 5 · ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย

ภาคผนวก

สิ่งที่อาจเจอหลังกดเข้าสู่ระบบ

เจอแบบนี้	แปลว่า	ทำยังไง
เข้าหน้าแดชบอร์ดปกติ	เรียบร้อย	—
เด็งไปหน้า "ตั้งรหัสผ่านใหม่"	เป็นการเข้าครั้งแรก หรือหัวหน้าเพ็ญรีเซ็ตรหัสให้	ตั้งรหัสใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัว) ก่อน ถึงจะใช้งานได้
เด็งไปหน้า "ยืนยันตัวตน 2 ขั้น"	บัญชีผู้บริหาร / ผู้ดูแลระบบ	ครั้งแรก: สแกน QR ด้วยแอป Authenticator · ครั้งต่อไป: กรอกรหัส 6 หลักจากแอป
ขึ้นจอ "บัญชีถูกระงับ"	หัวหน้า/ผู้ดูแลระบบระงับบัญชีไว้	ติดต่อหัวหน้าแผนก
ขึ้น "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	พิมพ์ผิด หรือบัญชีถูกลบ	ลองใหม่ · ถ้ายังไม่ได้ให้หัวหนาริเซ็ตรหัสให้
ขึ้น "ใส่รหัสผิบบ่อยเกินไป" + ปุ่มนับถอยหลัง	ผิด 5 ครั้งภายใน 1 นาที	รอ 1 นาทีแล้วลองใหม่ (รีเฟรชหน้าก็ยังล็อก)
ขึ้น "ลองบ่อยเกินไป ระบบให้รอสักครู"	ระบบความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ให้รอ	รอประมาณ 1 นาที (ไม่ใส่รหัสผิบบ่อยเกินไป)
ขึ้น "เชื่อมต่อระบบไม่ได้"	อินเทอร์เน็ตมีปัญหา	เช็คเน็ตแล้วลองใหม่ · ไม่นับเป็นรหัสผิด

ตั้งรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีคุณ

รหัสผ่านใหม่

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

พิมพ์ซ้ำอีกครั้ง

ตั้งรหัสผ่านใหม่

[ออกจากระบบ](#)

⚠ ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน — ทุกการกระทำถูกบันทึกในชื่อเจ้าของบัญชี และลายเซ็น QC/QA ต้องยืนยันด้วยรหัสผ่านของตัวเอง การใช้บัญชีคนอื่นทำให้ประวัตินิตและผิดหลัก GMP

ยืนยันตัวตน 2 ชั้น (MFA) — เฉพาะผู้บริหาร / ผู้ดูแลระบบ

ยืนยันตัวตน 2 ชั้น

บัญชีผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ ต้องตั้งรหัสจากแอปในมือถือก่อนใช้งาน (ทำครั้งเดียว)



▶ สแกนไม่ได้? พิมพ์รหัสลับในแอปแทน

รหัส 6 หลักจากแอป

0 0 0 | 0 0 0

ยืนยัน

ทำใบต้องมี: บัญชีนี้สร้างบัญชีผู้อื่น รีเซ็ตรหัสผ่าน และยกเลิกงานได้ — ถ้ารหัสผ่านหลุด คนอื่นก็ยังไม่สามารถเข้าได้ถ้าไม่มีมือถือของคุณ · มือถือหาย/เปลี่ยนเครื่อง → ให้ผู้ดูแลระบบอีกคนกด "รีเซ็ต MFA" ให้


[ออกจากระบบ](#)

รูปที่ 55 · หน้ายืนยันตัวตน 2 ชั้น — สแกน QR ด้วยแอป Authenticator แล้วกรอกรหัส 6 หลัก

1. ติดตั้งแอป *Google Authenticator* หรือ *Microsoft Authenticator* ในมือถือ (ฟรี)
2. ล็อกอินครั้งแรก →  "เริ่มตั้งค่า" → เปิดแอป กด + แล้วสแกน QR (สแกนไม่ได้ กด "พิมพ์รหัสลับในแอปแทน")
3.  กรอกรหัส 6 หลักที่แอปแสดง →  "ยืนยัน" · ครั้งต่อไปกรอกแค่รหัส 6 หลัก


 **ยังไม่ยืนยันรหัส 6 หลัก = ยังไม่มีสิทธิ์ผู้บริหารเลย** ทั้งบนหน้าเว็บและในฐานข้อมูล — รหัสผ่านหลุดอย่างเดียวจึงเข้าบัญชีผู้บริหารไม่ได้ · มือถือหาย/เปลี่ยนเครื่อง → ผู้ดูแลระบบอีกคนกด "รีเซ็ต MFA" (S2.17)

1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ

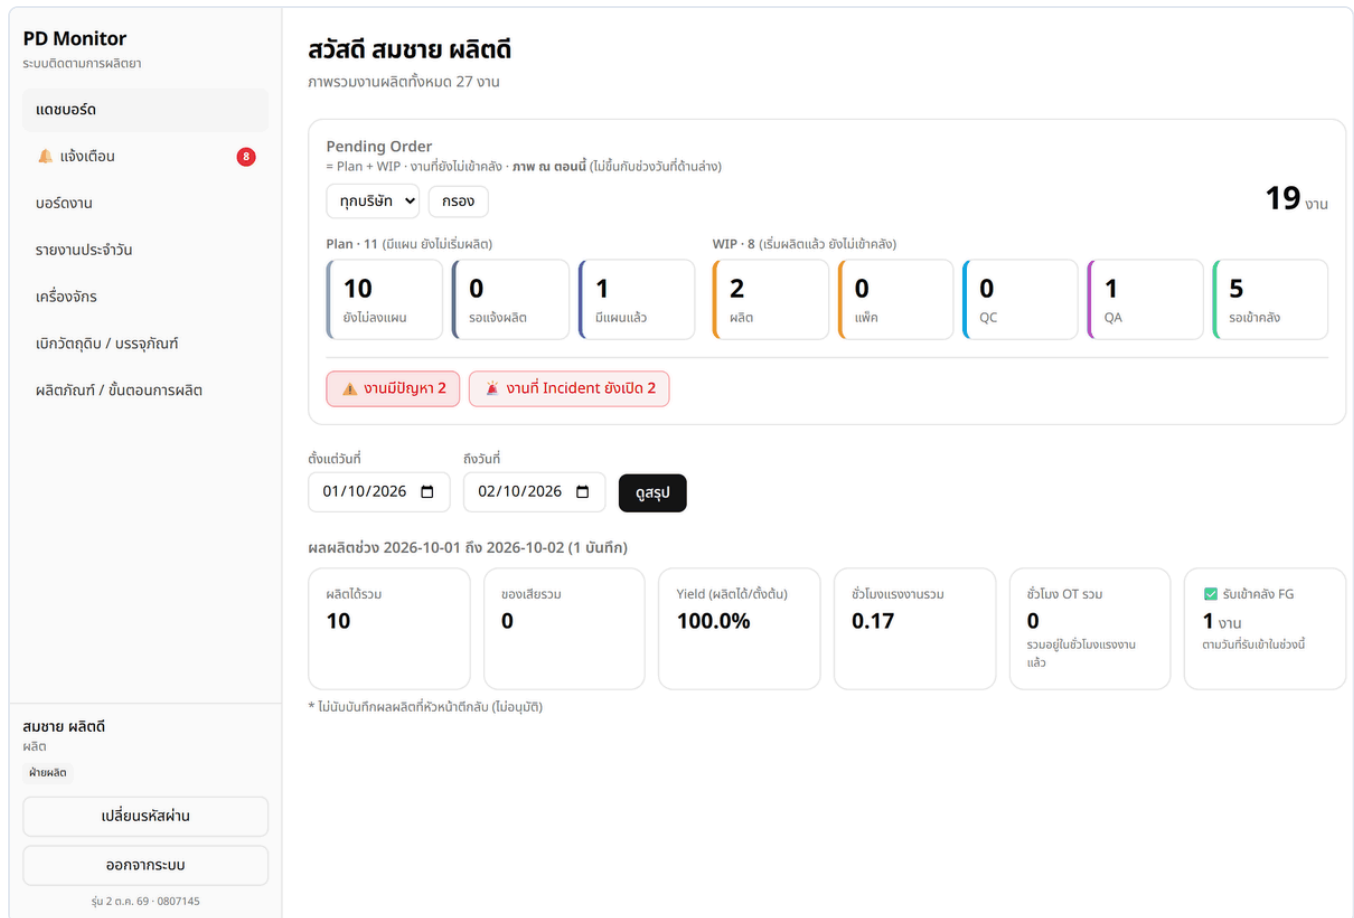

รูปที่ 56 · หน้าจอหลัก — แดชเมนูซ้าย และเนื้อหาด้านขวา

บนคอมพิวเตอร์ แถบเมนูอยู่ซ้ายตลอด · **บนมือถือ/แท็บเล็ต** กดปุ่ม  มุมซ้ายบนเพื่อเปิด เลือกเมนูแล้วปิดเอง

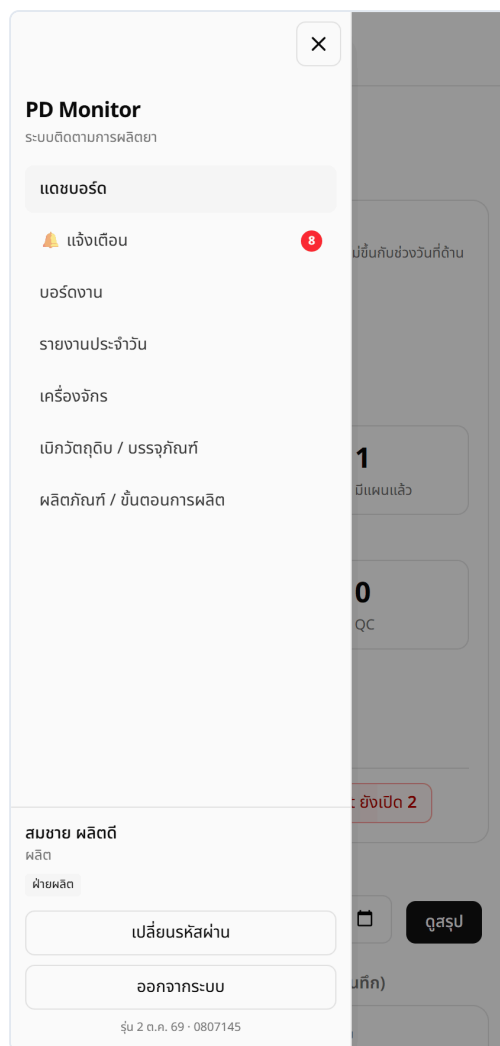

รูปที่ 57 · เมนูบนมือถือ

ท้ายแถบเมนู บอกว่าคุณเป็นใคร — ชื่อ-สกุล · แผนก · **ชิปสีแสดงสิทธิ์ทุกตัวที่คุณถือ** (ถ้าขึ้นว่า "ยังไม่กำหนดสิทธิ์" ให้แจ้งหัวหน้าแผนก) · บรรทัดล่างสุดคือ **รุ่นของระบบ** (เช่น รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145) — ใส่ไว้ตอนแจ้งปัญหา

สมหญิง ตรวจเก่ง

QC

QC

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

รูปที่ 58 · ท้ายแถบเมนู — ชื่อผู้ใช้ แพนก และชิปสิทธิ์

เมนูทั้งหมด 15 รายการ — ใครเห็นอะไร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน 99+

🕒 รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกซ์ตฤฎิบ / บสรจกัณท์

ผลิตกัณท์ / ขัันตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลััง / FG

ไล่ย่อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

รูปที่ 59 · แถบเมนูทั้งแถบในมุมมองของผู้บริหาร (เห็นครึ่งวางคู่กันเพื่อให้อ่านง่าย) — ฝ่ายอื่นจะเห็นน้อยกว่านี้

เมนู	ไปหน้าอะไร	ใครเห็น
แดชบอร์ด	ภาพรวม + KPI	ทุกคน
 แจ้งเตือน	กล่องแจ้งเตือน (มีตัวเลขแดง)	ทุกคน
 รออนุมัติ	ทุกรายการที่รอคุณอนุมัติ ข้ามทุกงาน (มีตัวเลข)	หัวหน้าฝ่ายผลิต · หัวหน้า QC · หัวหน้า QA · ผู้บริหาร
บอร์ดงาน	งานทั้งหมดแยกตามสถานะ	ทุกคน
รายงานประจำวัน	สรุปบันทึกผลผลิตรายวัน	ทุกคน
เครื่องจักร	ทะเบียนเครื่อง + รายงานการใช้	ทุกคน
เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์	หน้ารวมข้ามงาน	คลัง · ผลิต · ผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต	ทะเบียนยา + Route + สถานี	ทุกคน
ตรวจ QC / QA	กล่องงานรอ QC/QA + อนุมัติ/ลงนามในหน้าเดียว	QC · QA · ผู้บริหาร
คลัง / FG	รับเข้า + จ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป	คลัง · ผู้บริหาร
ไถย้อนลืต (Trace)	ผังไถย้อน	QA · คลัง · ผู้บริหาร
คำขอแก้ไข (Amendment)	อนุมัติคำขอ (มีตัวเลขเหลือง)	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC · หัวหน้าฝ่ายผลิต · หัวหน้า QA
ประวัติ / Audit	บันทึกการเปลี่ยนแปลง	ผู้บริหาร · QA
จัดการผู้ใช้	บัญชีและสิทธิ์	ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย
บริษัท / เลขงาน	ตั้งเลข Job No.	วางแผน · ผู้บริหาร

หน้าที่ไม่มีในเมนู — เข้าจากปุ่มเท่านั้น

หน้า	เข้าจากไหน
สร้างงานใหม่	ปุ่ม " + สร้างงานใหม่" บนบอร์ดงาน
ปรีนใบแจ้งผลิต	ปุ่ม "  ปรีนใบแจ้งผลิต" บนบอร์ดงาน
ปรีนตารางบอร์ดงาน	ปุ่ม "  ปรีนตารางบอร์ดงาน" บนบอร์ดงาน
รายละเอียดงาน	กดการ์ดงาน · ลิงก์จากแจ้งเตือน · ลิงก์จากรายงานประจำวัน
eBR	ปุ่ม "  ดู eBR" บนหน้ารายละเอียดงาน

 เห็นเมนูไม่เท่าเพื่อนเป็นเรื่องปกติ — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้

ใช้งานบนมือถือได้ทุกหน้า — หน้ารายละเอียดงานจะเรียงการ์ดลงมาเป็นแนวตั้ง และตารางบันทึกผลผลิตเปลี่ยนเป็นการ์ดให้กดง่ายด้วยนิ้ว

PD Monitor

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

690523

UMEDA CO., LTD.

กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน

แก้ไขข้อมูล

Job No.

690523

ลูกค้า

CRB

C.P.O DATE

2026-09-22

หมายเหตุ

—

กำหนดส่ง (due date)

2026-09-22

ผลิตกับที่

test_T1000

ชนิด

TAB

ลักษณะยา

กลมๆ

Batch Size

10 TAB

แพะเริ่ม-เสร็จ

—

วันหมดอายุ

—

บริษัท

UMEDA CO., LTD.

ใบคำขอ

66666

รหัสยา

T-1000

Reg No.

1T 14/69

LOT No. (Batch NO.)

689222

วันผลิต

—

รูปแบบบรรจุ

—

รูปที่ 60 · หน้ารายละเอียดงานเมื่อเปิดบนมือถือ

1.3 สิทธิ์ (role) 16 แบบ

คนหนึ่งถือได้หลายสิทธิ์พร้อมกัน

สิทธิ์	ตัวย่อ	หน้าที่หลัก
ฝ่ายวางแผน	PLN	วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ
หัวหน้าฝ่ายวางแผน	PLN-L	+ ดูแลบัญชีทีมวางแผน
ฝ่ายผลิต	PROD	ผลิตจริงหน้างาน — บันทึกผลผลิตรายวัน
หัวหน้าฝ่ายผลิต	PROD-L	+ ยืนยัน Line Clearance · อนุมัติบันทึกผลผลิต · ส่งตรวจ QC · สถานี/Route
QC	QC	ตรวจคุณภาพระหว่างผลิต (บันทึกผลตรวจ)
หัวหน้า QC	QC-L	+ อนุมัติผลตรวจ in-process · ตัดสินใจ QC (ลงนาม)
QA	QA	เก็บตัวอย่าง · Incident Case · ตีกลับ QA · ดูแลเอกสารคุณภาพ
หัวหน้า QA	QA-L	+ อนุมัติจุดเก็บตัวอย่าง · ปล่อยผ่าน FG (ลงนาม) · ดูแลบัญชีทีม QA
คลังสินค้า	WH	สถานะเบิกของ + รับเข้า/จ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป
หัวหน้าคลังสินค้า	WH-L	+ ดูแลบัญชีทีมคลัง
วิศวกรรม	ENG	ดูแลเครื่องจักร — ซ่อมบำรุง / สอบเทียบ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	ENG-L	+ ดูแลบัญชีทีมวิศวกรรม
บัญชีต้นทุน	COST	ดูต้นทุนค่าแรงทางตรง
หัวหน้าบัญชีต้นทุน	COST-L	+ ดูแลบัญชีทีมบัญชีต้นทุน
ผู้บริหาร	MGR	ดูภาพรวมและอนุมัติงานส่วนใหญ่ · ต้องยืนยันตัวตน 2 ชั้น
ผู้ดูแลระบบ	ADM	ผ่านทุกสิทธิ์ · ต้องยืนยันตัวตน 2 ชั้น

กติกาสิทธิ์ 2 ข้อ

1. ผู้ดูแลระบบ (admin) ผ่านทุกสิทธิ์เสมอ
2. หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิ์ของลูกน้องในฝ่ายตัวเองด้วย — แต่ ทางเดียวเท่านั้น หัวหน้าฝ่ายผลิต > ฝ่ายผลิต · แต่ฝ่ายผลิตไม่ได้สิทธิ์ของหัวหน้า

 **นี่คือเหตุผลที่กฎ 2 ลายชิ้นทำงานได้** — ถ้าพนักงานได้สิทธิ์หัวหน้าด้วย ก็จะรับรองงานตัวเองได้ ระบบจึงออกแบบให้สิทธิ์ทางเดียว

 **ผู้บริหารทำแทนได้เกือบทุกอย่าง ยกเว้น ส่งตรวจ QC · ลงนาม QC/QA · อนุมัติจุดเก็บตัวอย่าง** — ระบบบังคับว่าต้องเป็น หัวหน้าฝ่าย ตัวจริง ตามแนว GMP

1.4 สถานะงาน 6 ขั้น (+ ยกเลิก)

#	สถานะ	ความหมาย	ใครเลื่อนไปขั้นต่อไป
1	รอแจ้งผลิต	เปิดงานแล้ว ยังไม่ยืนยันแผน	ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร
2	มีแผนแล้ว	ยืนยันแผนแล้ว รอเริ่มผลิต	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
3	กำลังผลิต	ผลิตอยู่ · บันทึกผลผลิตได้เฉพาะตอนนี้	หัวหน้าฝ่ายผลิตเท่านั้น (ผ่านด่าน 4 ข้อ §3.2ก)
4	QC	รอ QC ตัดสิน	หัวหน้า QC เท่านั้น (ต้องลงนาม)
5	QA	รอ QA ปลดปล่อยผ่าน	ปลดปล่อยผ่าน = หัวหน้า QA เท่านั้น (ต้องลงนาม)
6	FG (เข้าคลัง)	ปิดงาน — หายจากบอร์ด	—
—	ยกเลิก 	ไม่ผลิตแล้ว · ข้อมูลยังอยู่ · ทำงานอ่านอย่างเดียว	ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ "คืบงาน" กลับสถานะเดิมได้

ถอยหลังได้ทางเดียว: ตีกลับ — หัวหน้า QC หรือ QA (พนักงาน QA ตีกลับได้) ตีกลับ งานจะกลับไป "กำลังผลิต" และต้องระบุเหตุผล

ยกเลิกงาน (แทนการลบ) — หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย: เฉพาะงานที่ยังไม่เริ่มผลิต · ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ: ทุกสถานะ ยกเว้น FG · ต้องกรอกเหตุผล ≥ 5 ตัว + รหัสผ่าน · ปุ่ม " ยกเลิกงานนี้" อยู่ในหน้ารายละเอียดงาน

ป้ายปัญหา (แยกจากสถานะ · ตั้งได้ทุกเมื่อ):  ติดปัญหา ·  รอแก้ไข ·  ล่าช้า · "งานมีปัญหา" ในแดชบอร์ด และตัวกรองบอร์ด = มีป้ายปัญหา หรือ มี Incident Case ที่ยังไม่ปิด (ป้าย  Incident N)

"Status" ต่างจาก "สถานะ" อย่างไร

	สถานะ (6 ขั้นข้างบน)	Status (ช่องในการ์ดข้อมูลงาน)
ใครกำหนด	ระบบบังคับ	ทีมพิมพ์/เลือกเอง
ตัวอย่าง	กำลังผลิต · QC	ไม่มีแผน · มีแผน08/26 · รอวัตถุดิบ
มีผลกับด่าน GMP	ใช่	ไม่
ใช้ทำอะไร	คุมลำดับงานจริง	สื่อสารกันในทีม · กรองในตารางพิมพ์

 Status บางค่าจะขอ "เดือนแผน" ด้วย — เลือกแล้วบนบอร์ดจะแสดงเป็น มีแผน08/26 (เดือน/ปี ค.ศ. 2 หลัก)

1.5 แดชบอร์ด

📌 หน้าแรกหลังล็อกอิน

บล็อก Pending Order = Plan + WIP — งานที่ยังไม่เข้าคลังทั้งหมด

กลุ่ม	การ์ด	หมายถึง
Plan	ยังไม่ลงแผน	สถานะ "รอแจ้งผลิต" และ Status ยังไม่มีแผน
	รอแจ้งผลิต	ลงแผนแล้ว รอประกาศ
	มีแผนแล้ว	สถานะ "มีแผนแล้ว"
WIP	ผลิต	กำลังผลิต · ยังไม่ถึงสถานีบรรจุ
	แพ็ค	บันทึกผลผลิตล่าสุดอยู่ที่สถานีที่ติด "แพ็ค"
	QC · QA	ตามสถานะ
	รอเข้าคลัง	QA ปลอมผ่านแล้ว คลังยังไม่รับเข้า

📄 กดการ์ดใดก็ได้ → กระโดดไปบอร์ดงานที่กรองไว้แล้ว (ตัวเลขตรงกับบอร์ด) · กรองตาม **บริษัท** ได้ · งานที่ยกเลิกไม่ถูกลบ

KPI ตามช่วงวันที่: ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · **Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น)** · ชั่วโมงแรงงานรวม (รวม OT แล้ว) · ชั่วโมง OT รวม · เข้าคลังแล้ว (นับตามวันที่รับเข้า)

⚠️ **ตัวเลขไม่นับบันทึกที่หัวหน้าไม่อนุมัติ** — เป็นตัวเลขที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น

🔑 **บล็อกต้นทุนค่าแรง (DL cost)** เห็นเฉพาะ บัญชีต้นทุน และ ผู้บริหาร · ปรับอัตรา ค่าแรง และ ค่าแรง OT (B/ชม.) ได้ (ช่อง OT ว่าง = ค่าแรงปกติ × 1.5) · 📊 **"ดูรายละเอียดการคำนวณ"** = ค่าแรงแตกราย Job + สูตรที่ใช้

1.6 กล้องแจ้งเตือน

 เมนูซ้าย →  แจ้งเตือน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน 99+

 รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวัดกุดิบ / บสรุกลูก

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

 **แจ้งเตือน**

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคุณ — ขออออนุมัติ · งานถูกตีกลับ · Incident Case · งานเข้าสถานี · แผนเปลี่ยน · งานเกินกำหนด/ค้างนาน

ทั้งหมด (40)

ยังไม่อ่าน (30)

 รออนุมัติ (8)

 ขอเบ็กวัดกุดิบ (1)

 เครื่องถึงกำหนด (11)

 Incident Case (1)

 ค้างนาน (10)

 งานมาถึงคุณ (2)

 งานเข้าสถานี (1)

 แผนเปลี่ยน (6)

ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด

☐ เลือกทั้งหมด (30)

☐  เครื่อง 123 เลขกำหนดซ่อมบำรุง (23/09/2026) ใหม่

teset · เลขกำหนดมาแล้ว 9 วัน

2/10/2569 05:00:00

อ่านแล้ว

☐  เครื่อง TT01 เลขกำหนดสอบเทียบ (23/09/2026) ใหม่

Y1 · ห้อง ห้องเตรียม 2 · เลขกำหนดมาแล้ว 9 วัน

2/10/2569 05:00:00

อ่านแล้ว

☐  เครื่อง 123 เลขกำหนดสอบเทียบ (23/09/2026) ใหม่

teset · เลขกำหนดมาแล้ว 9 วัน

2/10/2569 05:00:00

อ่านแล้ว

☐  เครื่อง BAND-01 เลขกำหนดซ่อมบำรุง (23/09/2026) ใหม่

คาดแคลปูล 1 · เลขกำหนดมาแล้ว 9 วัน

2/10/2569 05:00:00

อ่านแล้ว

☐  เครื่อง BAND-01 เลขกำหนดสอบเทียบ (23/09/2026) ใหม่

คาดแคลปูล 1 · เลขกำหนดมาแล้ว 9 วัน

2/10/2569 05:00:00

อ่านแล้ว

☐  เครื่อง T-1000 เลขกำหนดสอบเทียบ (30/09/2026) ใหม่

test · เลขกำหนดมาแล้ว 2 วัน

2/10/2569 05:00:00

อ่านแล้ว

☐  งาน 690501 ถูกคืนจากการยกเลิก ใหม่

รูปที่ 61 · กล้องแจ้งเตือน — ซิปตัวกรองและรายการแจ้งเตือน

17 ชนิด (รายละเอียดครบอยู่ใน ภาค 1 · E1)

 รออนุมัติ ·  คำขอแก้ไข ·  ขอเบ็กวัดกุดิบ ·  รอตรวจ In-process ·  เครื่องถึงกำหนด ·  งานถูกตีกลับ ·  Incident Case ·  ข้อมูลไม่ครบ ·  เกินกำหนด ·  ค้างนาน ·  งานมาถึงคุณ ·  งานเข้าสถานี ·  งานใหม่ ·  แผนเปลี่ยน ·  ผลิตภัณฑ์ใหม่ ·  ผลการอนุมัติ ·  ผลคำขอแก้ไข

กติกาวาใครเห็นใบไหน

ประเภทใบ	ใครเห็น
ใบทั่วไป	ทุกคนใน ฝ่าย ที่ถูกจำหน่าย
✅ ผลการอนุมัติ · 📄 ผลคำขอแก้ไข	ผู้ยื่นคนเดียว — ผู้บริหารก็ไม่เห็น
🔍 รอตตรวจ In-process	พนักงาน QC เท่านั้น — หัวหน้า QC และผู้บริหารไม่เห็น
📄 ขอเบิกวัตถุดิบ	ฝ่ายคลัง
🔧 เครื่องถึงกำหนด	ฝ่ายวิศวกรรม
💡 ผลิตภัณฑ์ใหม่	ฝ่ายผลิต
ทุกใบข้างต้น	ผู้บริหารเห็นทุกฝ่าย ยกเว้นใบรายบุคคล
🕒 เกินกำหนด · 🌧 ค้างนาน	ฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร (คำนวณสด · ไม่นับในตัวเลขแดง)

💡 ไม่แจ้งคนที่ก่อเหตุเอง — สร้างงานเองไม่ได้ใบ "งานใหม่" · ทำ Line Clearance เองไม่ได้ใบ "รออนุมัติ"

ลบแจ้งเตือนที่ไม่ต้องใช้แล้ว

ติกช่องหน้ารายการที่ต้องการ (ติกที่ละใบ หรือกด "เลือกทั้งหมด") → กด 🗑 **ลบที่เลือก** → กดยืนยันอีกครั้ง

🔑 **ลบแล้วหายเฉพาะกล่องของคุณ** — ใบเดียวกันจำหน่ายถึงทั้งฝ่าย เพื่อนร่วมฝ่ายยังเห็นอยู่ ลบแล้วนับเป็น "อ่านแล้ว" ไปในตัว ตัวเลขแดงบนกระดิ่งจึงลดลงตาม 🕒 รายการ "อัตโนมัติ" (🕒 เกินกำหนด · 🌧 ค้างนาน) ดึงไม่ได้ เพราะคำนวณสดทุกครั้งที่เปิดหน้า

ระบบล้างให้เองเมื่อครบ 7 วัน — แจ้งเตือนที่เก่ากว่า 7 วันจะถูกลบทิ้งอัตโนมัติทุกคืน (ตี 2) เรื่องที่ต้องเก็บเป็นหลัก
ฐานอยู่ที่ **ประวัติ / Audit** ไม่ได้อยู่ในกล่องนี้

1.7 อัปเดตสด · ออฟไลน์ · ใช้บนมือถือ

● **อัปเดตสด** — ป้ายเล็ก ๆ มุมล่างขวา บอกว่าหน้านี้กำลังฟังการเปลี่ยนแปลงอยู่ ถ้ามีคนอื่นบันทึกอะไร หน้าจอคุณ จะอัปเดตเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 8

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

สมชาย ผลิตดี

ผลิต

ฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

690523 UMEDA CO., LTD. กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต ✓ มีแผนแล้ว 3 กำลังผลิต 4 QC 5 QA 6 FG (เข้าคลัง)

ข้อมูลงาน แก้ไขข้อมูล

Job No. 690523	บริษัท UMEDA CO., LTD.	ลูกค้า CRB
ใบคำขอ 66666	C.P.O DATE 2026-09-22	
หมายเหตุ —		
กำหนดส่ง (due date) 2026-09-22	Status ไม่มีแผน	ผลิตภัณฑ์ test_T1000
รหัสยา T-1000	ชนิด TAB	Reg No. 1T 14/69
ลักษณะยา กลมๆ		
Batch Size 10 TAB	LOT No. (Batch NO.) 689222	แผนเริ่ม-เสร็จ —
วันผลิต —	วันหมดอายุ —	รูปแบบบรรจุ Strip
Pack Size		

อัปเดตสด

รูปที่ 62 · ป้ายอัปเดตสดมุมล่างขวาของหน้าจอ

ออฟไลน์ — เฉพาะ **ฟอร์มบันทึกผลผลิตรายวัน** ถ้าเน็ตหลุดตอนกดบันทึก ระบบเก็บไว้ในเครื่อง แล้วส่งซ้ำให้เองเมื่อเน็ตกลับมา และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำ · บันทึกค้างแยกตามผู้ใช้ (แท็บเล็ตใช้ร่วมกันได้ ไม่ส่งในนามคนอื่น) · หลุดจากระบบระหว่างนั้น บันทึกค้างยังอยู่ ล็อกอินใหม่แล้วส่งเอง

บนมือถือ — เพิ่มเว็บลงหน้าจอโฮมได้ ใช้เหมือนแอป (เมนูของเบราว์เซอร์ → "เพิ่มลงในหน้าจอโฮม")

2 · อ้างอิงรายหน้าจ่อ

แต่ละหัวข้อบอก 4 อย่าง — เข้าจากไหน · ใครเข้าได้ · ทำอะไรได้ · ข้อควรระวัง

2.1 บอร์ดงาน

เข้าจาก เมนูซ้าย → บอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคน

The screenshot shows the PD Monitor dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: แดชบอร์ด, แจ้งเตือน (99+), รออนุมัติ (13), บอร์ดงาน, รายงานประจำวัน, เครื่องจักร, เบิกวัตถุดิบ / บรรจุวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต, ตรวจ QC / QA, คลัง / FG, ไล่ย้อนล็อต (Trace), คำขอแก้ไข (Amendment), ประวัติ / Audit, จัดการผู้ใช้, and a section for หมายเหตุ บริษัท (ผู้บริหาร, ผู้บริหาร) with buttons for เปลี่ยนรหัสผ่าน and ออกจากระบบ. The main area is titled 'บอร์ดงาน' and shows a grid of work items categorized by status: รอแจ้งผลิต (10), มีแผนแล้ว (1), กำลังผลิต (2), QC (0), and QA (1). Each item card displays a job/lot number, company name, and details like 'สับดำ', 'EXPORT 3', '4 CAP', 'ยังไม่ขึ้นแผน', etc. There are also filters at the top for 'ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา' and buttons for 'ปรับตารางบอร์ดงาน', 'ปรับใบแจ้งผลิต', and '+ สร้างงานใหม่'.

รูปที่ 63 · บอร์ดงาน — การดำเนินงานแยกตามสถานะ พร้อมตัวกรองและปุ่มพิมพ์

ทำอะไรได้ — ดูงานทั้งหมดแยกตามสถานะ · KPI 4 ใต้นับ · 🔍 ค้นหา (Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา) · กรองตามสถานะ · กรองตามบริษัท · "🔴 เฉพาะงานมีปัญหา" · กดการ์ดเข้าหน้ารายละเอียดงาน

ปุ่มบนหัวหน้า — "+ สร้างงานใหม่" (วางแผน/ผู้บริหาร) · "🖨️ ปรับใบแจ้งผลิต" (วางแผน/ผู้บริหาร) · "📄 ปรับตารางบอร์ดงาน" (ทุกคน)

⚠️ งานที่เข้าคลัง FG แล้ว และงานที่ยกเลิก จะไม่อยู่บนบอร์ด — ไม่ได้ถูกลบ ยังค้นเจอและเปิด eBR ได้ · งานยกเลิกดูได้ที่ตัวกรองสถานะ "🚫 งานที่ยกเลิก"

💡 "งานมีปัญหา" = มีปัญหามีปัญหา หรือมี Incident Case ที่ยังไม่ปิด (การ์ดมีป้าย 🚨 Incident N)

💡 ตัวกรองจำค่าไว้ในลิงก์ — เข้าหน้างานแล้วกดย้อนกลับ หรือกด "← กลับบอร์ดงาน" (ทั้งในหน้างาน หน้าสร้างงาน และหน้าปรับ) ตัวกรองชุดเดิมยังอยู่ · คัดลอกลิงก์ส่งให้คนอื่น ก็เห็นตัวกรองชุดเดียวกัน

2.2 สร้างงานผลิตใหม่

เข้าจาก ปุ่ม " + สร้างงานใหม่" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

← กลับบอร์ดงาน

สร้างงานผลิตใหม่

ลงออเดอร์ + เปิดงานผลิต (job) เข้าระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

บริษัท *

— เลือกบริษัท —

JOB NO.

ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ (69xxxx) — เลขเลขแยกตามบริษัท

ลูกค้า / หน่วยงาน *

— เลือกลูกค้า —

จัดการ

ผลิตภัณฑ์ (ยา) *

— เลือกยา —

Batch size *

หน่วย

— เลือกยาก่อน —

เลือกตามทะเบียนยา — แก้ได้ที่เมนู "ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต"

ใบคำขอ

เลขที่ใบสั่งผลิตจากลูกค้า

C.P.O DATE

วว/ดด/ปปปป

รูปแบบบรรจุ

— เลือกรูปแบบ —

Pack Size (ขนาดบรรจุ · สูงสุด 3 ขนาด)

ขนาดบรรจุ (1) — เช่น 666 x 30 x 10's

ลบ

+ เพิ่มขนาดบรรจุ

* ยาดังเดียวกันแต่ละลือดบรรจุคนละแบบได้ — จังกรอกที่งานผลิต ไม่ใช้ที่กะเบียนยา

กำหนดส่ง (due date)

วว/ดด/ปปปป

จำนวนใบที่จะสร้าง

1

รูปที่ 64 · หน้าสร้างงานผลิตใหม่

ช่องบังคับ — บริษัท · ลูกค้า/หน่วยงาน · ผลิตภัณฑ์ (ยา)

ช่องอื่น — จำนวนผลิต · ใบคำขอ · C.P.O DATE · กำหนดส่ง · รูปแบบบรรจุ + ขนาดบรรจุ 1-3 · หมายเหตุ · จำนวนใบที่จะสร้าง (สูงสุด 50)

⚠ บริษัทเปลี่ยนที่หลังไม่ได้ — เลขงานผูกกับชุดของบริษัทที่เลือกไปแล้ว

⚠ ไม่มีช่อง LOT No. — เป็นหน้าที่ฝ่ายผลิตกรอกที่หลังที่หน้ารายละเอียดงาน

💡 หน่วยถูกลือกตามยาที่เลือก — แก้ได้ที่ทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2.3 นํารายละเอียดงาน

เข้าจาก กดการ้งงานบนบอร์ด · ใครเข้าได้ ทุกคน (ปุ่มต่างกันตามสิทธิ์)

หน้านี้คือศูนย์กลางของงาน 1 ใบ เรียงจากบนลงล่างตามลำดับการใช้จริง

#	ส่วน	ใครใช้
1	ปุ่ม "← กลับบอร์ดงาน" · "ดู eBR"	ทุกคน
2	เลขงาน + ป้ายบริษัท + ป้ายสถานะ + ป้ายปัญหา	—
3	แถบสถานะ 6 ชั้น	—
4	การ์ดข้อมูลงาน + ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"	แก้ได้ตามฝ่าย
5	ดำเนินการ — ปุ่มเลื่อนสถานะ + แผงลงนาม + เช็กलिस्टด้านส่ง QC + ปุ่ม "ยกเลิกงานนี้" / "คืนงานนี้"	ตามสถานะ/สิทธิ์
6	เบ็กว้ตฤติบ/บรรจู้ณท์	ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม
7	แท็บขั้นตอนการผลิต	ทุกคน
8	เครื่องจักรของขั้นตอนนี้	ผลิต · ผู้บริหาร
9	Line Clearance	ผลิตทำ · หัวหน้ายืนยัน
10	บันทึกผลผลิตรายวัน + แถบอนุมัติหลายรายการ	ผลิตบันทึก · หัวหน้าอนุมัติ
11	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	QC ลงผล · หัวหน้า QC อนุมัติ
12	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	QA บันทึก · หัวหน้า QA อนุมัติ
13	⚠ Incident Case	ทุกคนเปิดได้ · QA ตัดสิน
14	ประวัติการแก้ไขย้อนหลัง	ทุกคนดูได้
15	ประวัติการลงนามอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	ทุกคนดูได้

💡 แท็บขั้นตอนมีป้าย "รออนุมัติ N" และแถวที่รออนุมัติเป็นพื้นเหลือง · เปิดจากแจ้งเตือน/หน้ารออนุมัติ ระบบเลือกแท็บขั้นตอนที่มีรายการรอให้เอง

แถบเตือนที่อาจขึ้นด้านบน

แถบ	แปลว่า	แก้ยังไง
ไม่มีขั้นตอนการผลิต	ยาตัวนี้ยังไม่ได้ตั้ง Route	ฝ่ายวางแผน / หัวหน้าฝ่ายผลิต ตั้งที่หน้าผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีเลขล็อต	ยังไม่ได้กรอก LOT No.	ฝ่ายผลิตกรอกในการ์ดข้อมูลงาน
วัตถุดิบยังไม่พร้อม	ยังไม่มีรายการเบิก หรือคลังยังไม่กด "พร้อม" ครบ	ผลิตลงรายการ · คลังกดพร้อม (บันทึกผลผลิตถูกปิดไว้จนกว่าจะครบ)
 ถูกยกเลิก	งานถูกยกเลิก (แสดงผู้ยกเลิก + เหตุผล)	ทั้งหน้าอ่านอย่างเดียว ยกเว้น Incident Case · ผู้บริหารคืนงานได้

สิทธิ์ราย field ในการ์ดข้อมูลงาน

ช่อง	ฝ่ายที่แก้ไขได้	ล็อกเมื่อสถานะถึง
Status · เดือนแผน · หมายเหตุ	วางแผน + ผลิต	ไม่ล็อก
กำหนดส่ง	วางแผน	ไม่ล็อก
ลูกค้า · C.P.O DATE	วางแผน	FG
ใบคำขอ	วางแผน + ผลิต	FG
แผนเริ่ม · แผนเสร็จ	ผลิต	FG
Batch Size · รูปแบบบรรจุ · Pack Size (1)(2)(3)	วางแผน	กำลังผลิต
LOT No. (Batch NO.)	ผลิต	ไม่ล็อก
วันผลิต · วันหมดอายุ	วางแผน + ผลิต (ต้องมีเลขล็อตก่อน)	ไม่ล็อก

 ช่องที่ล็อกแล้วยังแก้ไขได้ถ้าระบุเหตุผล — เหตุผลถูกเก็บลงประวัติ / Audit

 Job No. · รหัสยา · REG NO. · ลักษณะยา แก้ที่หน้านี้ไม่ได้

แก้บันทึกในหน้านี้ (บันทึกผลผลิต · ผลตรวจ in-process · จุดเก็บตัวอย่าง ใช้กติกาเดียวกัน) — รออนุมัติ = ผู้บันทึก
แก้ตรงได้ · ถูกตีกลับ = ผู้บันทึกแก้แล้วกลับเป็นรออนุมัติ · อนุมัติแล้ว = ต้องยื่นคำขอแก้ไข (§3.4)

2.4 eBR — เพิ่มบันทึกการผลิต

เข้าจาก ปุ่ม "  ดู eBR" บนหน้ารายละเอียดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคนที่ล็อกอิน

eBR (Electronic Batch Record) คือ **เพิ่มบันทึกการผลิต (Batch Manufacturing Record)** ของงาน ดึงจากทุกอย่างที่บันทึกไว้ในระบบ เป็นเอกสาร **อ่านอย่างเดียว** แก้อะไรที่นี้ไม่ได้ ต้องไปแก้ที่ต้นทาง

หน้าตาเป็นแผ่น A4 พร้อมพิมพ์ — หัวเอกสารแบบ GMP · **กล่องสรุป 4 ช่อง** (Batch Size · รับเข้า FG · ของเสียรวม · Incident เปิด/ทั้งหมด) · หัวข้อ 1-10 · ป้ายผลลัพธ์ ✓/X (พิมพ์ขาวดำก็อ่านออก) · หัว/ท้ายกระดาษทุกหน้า · เลข

หน้า "หน้า X / Y" · ช่องลงนามท้ายเล่ม 3 ช่อง (ผู้จัดทำ · QC · QA — ถ้าลงนามในระบบแล้วจะเติมชื่อและเวลาให้)

#	ส่วน	ข้อมูลมาจากไหน
1	ข้อมูลงาน / ล็อต	การ์ดข้อมูลงาน (§2.3)
2	การเตรียมสายการผลิต (Line Clearance)	ทุกใบ แยกตามขั้นตอน × เครื่อง พร้อมผู้ทำและผู้ยืนยัน
3	วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ (RM/PM)	รายการเบิกของงาน + สถานะความพร้อมจากฝ่ายคลัง
4	เครื่องจักรที่ใช้	เครื่องที่ผูกไว้กับแต่ละขั้นตอน
5	บันทึกผลผลิตรายสัปดาห์	บันทึกผลผลิตรายวัน พร้อมผู้บันทึกและผู้อนุมัติ
6	ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	ผลตรวจทุกรายการ + สถานะการอนุมัติ
7	จุดเก็บตัวอย่าง (ตรวจ Finished product)	บันทึกของ QA
8	เหตุผิดปกติ (Incident Case)	ทุกเคสของงานนี้ + สถานะ
9	ประวัติการลงนามอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)	ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวันเวลา
10	รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)	จำนวน · หน่วย · ตำแหน่งจัดเก็บ

📄 ปุ่ม พิมพ์ สร้าง PDF ทีละหน้า (ตารางยาวตัดข้ามหน้าที่ละแถว · หัวตารางซ้ำ · หัวข้อไม่ค้างท้ายหน้า) แล้วเปิดหน้าต่างพิมพ์ — **ไม่มีวันที่/URL ของเบราว์เซอร์ติดมา** · ตั้ง **ขนาดกระดาษ = A4** ในหน้าต่างพิมพ์ · ผลตรวจที่ไม่ผ่าน แต่ Incident ปิดแล้ว แสดงเป็น "ผ่าน"

⚠️ ถ้าข้อมูลใน eBR ผิดและงานปิดไปแล้ว ต้องใช้ คำขอแก้ไขย้อนหลัง (§2.15) — แก่ตรง ๆ ไม่ได้

2.5 ปรีนใบแจ้งผลิต (F.PLN.01)

เข้าจาก ปุ่ม "🖨️ ปรีนใบแจ้งผลิต" บนบอร์ดงาน · **ใครเข้าได้** ฝ่ายวางแผน · ผู้บริหาร

ทำอะไรได้ — เลือกรูปแบบใบตามบริษัท · กรอง (ขั้นตอน · C.P.O DATE · ค้นหา) · ตีงาน · ดูตัวอย่าง · "🖨️ ปรีนใบแจ้งผลิต / PDF" (ปุ่มเดียว) · ตั้งขอบกระดาษ 4 ด้าน (ค่าเริ่มต้น 0.32 นิ้ว)

ความต่างของ 2 ฟอรั่ม

	UMEDA	POND
ความพร้อมผลิต	3 บรรทัด — วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ	2 บรรทัด — วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์
ช่องกำหนดส่ง	มี	ไม่มี
เลขงาน	ไม่มีอักษรนำ	ขึ้นต้นด้วย P
ท้ายฟอรั่ม	F.PLN.01 REV.04	ตามฟอรั่มของบริษัท

💡 A4 หนึ่งแผ่น = 2 Job มีเส้นประกลางไว้ฉีก · ช่อง LOT NO. / MFG. DATE / EXP.DATE เว้นไว้เขียนมือ

💡 ถ้าเนื้อหายาวเกินครึ่งแผ่น ระบบย่อให้อัตโนมัติ (ต่ำสุด 60%) และเตือนพร้อมเลขงานถ้ายังถูกตัด

⚠️ ในหน้าต่างพิมพ์ ตั้ง "ขนาดกระดาษ / Paper size" = A4 (More settings) — ถ้าเป็น Letter ขอบขวาจะถูกตัด
 · Scale ปล่อยค่าเริ่มต้น · ปุ่มนี้สร้าง PDF ก่อนพิมพ์ จึง ไม่มีวันที่/URL ของเบราว์เซอร์ติดมา · ถ้ากด Ctrl+P เอง:
 Margins = Default · Scale = 100%

2.6 ปรี้นตารางบอร์ดงาน (F.PLN.10) + Excel

เข้าจาก ปุ่ม "📄 ปรี้นตารางบอร์ดงาน" บนบอร์ดงาน · ใครเข้าได้ ทุกคนที่ล็อกอิน

ทำอะไรได้ — เลือกรูปแบบตาราง 2 แบบ · เลือกบริษัท (บังคับ 1 บริษัท) · กรอง 5 ทาง · ดีกงาน · ออกได้ 3 ทาง (ดูตัวอย่าง · Excel .xlsx · พิมพ์ / PDF) · ปรับขนาดตัวอักษร · ตั้งขอบกระดาษ

รูปแบบ	ต่างกันตรงไหน
มีแผนแล้ว	ไม่มีคอลัมน์ LOT · ถ้าขนาดบรรจุมีช่องเดียวจะพิมพ์แนวตั้ง
รอแจ้งผลิต	มีคอลัมน์ LOT · ท้ายกระดาษมี F.PLN.10 REV.03

💡 ขนาดตัวอักษรอัตโนมัติ — ระบบวัดข้อความจริงแล้วเลือกตัวใหญ่ที่สุดที่ทุกช่องยังอยู่บรรทัดเดียว · กด - / + ปรับเองได้ (5–20pt) และกด "C อัตโนมัติ" เพื่อกลับ

💡 คอลัมน์ "ขนาดบรรจุ (2)(3)" ถูกตัดทั้งอัตโนมัติ ถ้างานที่เลือกไม่มีใครใช้

💡 ของที่ตักไว้ไม่หายเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง — มีชิปเตือนถ้างานที่ตักถูกซ่อนอยู่

💡 ตารางยืดเต็มแผ่นเอง — แถวสูงขึ้นให้ตารางเต็มกระดาษ (งานน้อย แถวจะสูง) · หลายแผ่น แผ่นสุดท้ายใช้ความสูงแถวเท่าแผ่นแรก

⚠️ ในหน้าต่างพิมพ์ ตั้งขนาดกระดาษ = A4 ไม่งั้นคอลัมน์ STATUS ขวาสุดจะขาด · งานที่ยกเลิกไม่อยู่ในรายการ

2.7 รายงานประจำวัน

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ทุกคน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไลย้อนล็อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

มานพ บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้สมัคร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

รายงานประจำวัน
สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันที่เลือก

เลือกวันที่

02/10/2026

ดูรายงาน

จำนวนบันทึก

ผลิตได้รวม

ของเสียรวม

ภาที่รวม

0

0

0

0

ไม่มีบันทึกผลผลิตของวันที่ 2026-10-02

รูปที่ 65 · รายงานประจำวัน

เลือกวันที่ → การ์ดสรุป 4 ใบ (จำนวนบันทึก · ผลิตได้ · ของเสีย · ภาที่รวม) + ตารางรายบันทึก · กดที่เลขงานเพื่อกระโดดไปหน้ารายละเอียดงาน

2.8 เครื่องจักร

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แถบบอร์ด

แจ้งเตือน

99+

รออนุมัติ

13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวัตถุ / บรวัตถุ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร · ห้อง · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการใช้งาน

เครื่องที่ต่อดูแล 6 เครื่อง

123 testet สถานะ: ถึงกำหนดสอบเทียบ เลยกกำหนดซ่อม 9 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 9 วัน

BAND-01 คัดแปปซูล 1 สถานะ: ซ่อมบำรุง เลยกกำหนดซ่อม 9 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 9 วัน

CAP-01 เข้าแปปซูล 1 เลยกกำหนดซ่อม 6 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 6 วัน

T-1000 test เลยกกำหนดซ่อม 18 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 2 วัน

test set สถานะ: ถึงกำหนดสอบเทียบ เลยกกำหนดซ่อม 24 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 25 วัน

TT01 Y1 สถานะ: ถึงกำหนดสอบเทียบ เลยกกำหนดซ่อม 12 วัน เลยกกำหนดสอบเทียบ 9 วัน

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/10/2026 ถึง 02/10/2026 ดู

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
WEIGH-01 เติร์มวัตถุ 1	0.17	1	1

+ เพิ่มเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 27 เครื่อง

123 testet แก้ไขทะเบียน

ถึงกำหนดสอบเทียบ ▼

สถานี เติร์มวัตถุ

ห้อง — ไประบุ —

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งหน้า 2026-09-23 เลยกกำหนดซ่อม 9 วัน

กำหนดสอบเทียบครั้งหน้า 2026-09-23 เลยกกำหนดสอบเทียบ 9 วัน

กำหนดสะอาดล่าสุด — ยังไม่บันทึก —

BAND-01 คัดแปปซูล 1 แก้ไขทะเบียน

รูปที่ 66 · หน้าเครื่องจักร — ทะเบียนเครื่องพร้อมสถานะ

ทำอะไร	ใครทำได้
ดูทะเบียน + รายงานการใช้	ทุกคน
เพิ่ม/แก้เครื่อง (รวมห้อง · สถานะ)	ฝ่ายผลิต · วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งวันซ่อมบำรุง / วันสอบเทียบครั้งหน้า	วิศวกรรม · ผู้บริหาร

สถานะ 5 ค่า: พร้อมใช้ · กำลังใช้งาน · ทำความสะอาด · ซ่อมบำรุง · ถึงกำหนดสอบเทียบ

⚠ เครื่องที่อยู่สถานะ "ซ่อมบำรุง" หรือ "ถึงกำหนดสอบเทียบ" จะไม่ขึ้นให้เลือกในฟอร์มบันทึกการผลิต

🔔 เครื่องที่ใกล้/เลยกำหนดภายใน 7 วัน ฝ่ายวิศวกรรมได้แจ้งเตือน 📢 ทุกเช้า (ซ้ำสัปดาห์ละครั้ง)

2.9 🕒 รออนุมัติ

เข้าจาก เมนูซ้าย (ตัวเลขบนเมนู = จำนวนที่รอคุณ) · ใครเข้าได้ หัวหน้าฝ่ายผลิต · หัวหน้า QC · หัวหน้า QA · ผู้บริหาร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 18

รออนุมัติ 10

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คำขอแก้ไข (Amendment)

จัดการผู้ใช้

สมัครคิว หัวหน้าผลิต

ฝ่ายผลิต

คิวหน้าฝ่ายผลิต

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ค.ศ. 69 - 0807145

🕒 รออนุมัติของฉัน

รายการจากทุกงานที่คุณกดอนุมัติได้ · กด "ไปอนุมัติ" แล้วระบบจะพาไปขั้นตอนและส่วนนั้นในหน้างานได้เลย

บันทึกผลผลิตรายวัน 8

งาน 690003	เตรียมวัตถุดิบ	ไปอนุมัติ →
ผลิตได้ 100 · โดย สมชาย ผลิตดี · 27/8/2569		
งาน 690003	เตรียมวัตถุดิบ	ไปอนุมัติ →
ผลิตได้ 20 แพ่ง · โดย Cat tester · 27/8/2569		
งาน 690003	เตรียมวัตถุดิบ	ไปอนุมัติ →
ผลิตได้ 1 · โดย สมชาย ผลิตดี · 2/9/2569		
งาน 690004	เตรียมวัตถุดิบ	ไปอนุมัติ →
ผลิตได้ 2 · โดย HeadProduction · 2/9/2569		
งาน 690003	เตรียมวัตถุดิบ	ไปอนุมัติ →
ผลิตได้ 3 · โดย สมชาย ผลิตดี · 2/9/2569		
งาน 690504	เตรียมวัตถุดิบ	ไปอนุมัติ →
ผลิตได้ 2 · โดย สมชาย ผลิตดี · 4/9/2569		
งาน 690523	ผสมเบียร์	ไปอนุมัติ →
ผลิตได้ 1 · โดย ผลิต · 30/9/2569		
งาน 690523	เตรียมวัตถุดิบ	ไปอนุมัติ →
ผลิตได้ 10 · โดย pro · 1/10/2569		

Line Clearance 2

งาน 690004	USSJ	ไปอนุมัติ →
เครื่อง PACK-01 — รอคิวหน้ายืม — โดย Cat tester · 2/9/2569 17:04:38		
งาน 690003	USSJ	ไปอนุมัติ →
เครื่อง PACK-01 — รอคิวหน้ายืม — โดย พิณทอง · 3/9/2569 15:27:45		

รูปที่ 67 · หน้ารออนุมัติ — รายการที่รอคุณจากทุกงาน พร้อมปุ่มอนุมัติ

รวม รายการที่รอคุณอนุมัติจากทุกงาน ไว้ทีเดียว — Line Clearance · บันทึกผลผลิต · ผลตรวจ in-process · จุดเก็บตัวอย่าง · แต่ละแถวบอกงาน/ขั้นตอน · กดอนุมัติได้ในหน้านี้ หรือกด "เปิดดู" ไปที่หน้างาน (แต่ขั้นตอนถูกเลือกให้แล้ว)

💡 เห็นเฉพาะรายการที่ **คุณมีสิทธิ์อนุมัติ** — ตัวเลขบนเมนูกับรายการในหน้านี้ตรงกันเสมอ · งานที่ยกเลิกไม่ขึ้น

🔒 รายการที่คุณบันทึกเอง จะไม่ขึ้นให้คุณอนุมัติ (กฎ 2 ลายเซ็น)

2.10 เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ (หน้ารวม)

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ คลัง · ผลิต · ผู้บริหาร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 1

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไลยอนลีด (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 · 0807145

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

รายการที่ทุกงานขอเบิก · ฝ่ายคลังกดสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ได้จากที่นี่เลย

ไม่พร้อม

พร้อมแล้ว

งานที่ยังมีของไม่พร้อม

สถานะ

ขอบเขต

ทั้งหมด

ทุกงาน

ดูรายการ

690001 สับดำ FG (เข้าคลัง)

เปิดหน้าจอ →

RM ปลาสด

พร้อม

100 kg

ขอเกรด AAA

บันทึกโดย — · พร้อม วิจัย คลังของ เมื่อ 21/8/2569 15:13:49

PM ฤง

ไม่พร้อม

100 ใบ

กับน้ำ

บันทึกโดย —

RM ปูดอง

ไม่พร้อม

— ไม่ระบุจำนวน

ขอเก็บๆ

บันทึกโดย —

690003 สับดำ FG (เข้าคลัง)

เปิดหน้าจอ →

รูปที่ 68 · หน้ารวมเบิกวัตถุดิบข้ามงาน

หน้านี้มีไว้ให้ ฝ่ายคลังกดสถานะพร้อม/ไม่พร้อม ข้ามหลายงานจากทีเดียว

ตัวกรอง เปิดหน้ามาครั้งแรกจะแสดง "ทั้งหมด" + "ทุกงาน" (เลือกเป็น *ไม่พร้อม* อย่างเดียวได้ถ้าอยากเห็นแต่ของค้าง)

สำคัญ — ฝ่ายผลิต บันทึกผลผลิตรายวันไม่ได้ จนกว่ารายการเบิกของงานนั้นจะถูกกดเป็น "พร้อม" ครบทุกรายการ และงานนั้นต้องมีรายการเบิกอย่างน้อย 1 รายการ · มีรายการใหม่เข้ามาเมื่อไร ฝ่ายคลังจะได้ใบ ในกล่องแจ้งเตือน

เพิ่ม / แก้ / ลบรายการ ทำที่หน้ารายละเอียดงานเท่านั้น — ที่นี้กดได้แค่สถานะ

! แก่รายการที่กด "พร้อม" ไปแล้ว ระบบจะดีดกลับเป็น "ไม่พร้อม" เอง — ต้องให้คลังตรวจแล้วกดใหม่

2.11 ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ดูได้ทุกคน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

รออนุมัติ

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินสต็อก (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

บาทหลวง

ผู้จัดการ

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ค.ศ. 69 - 0807145

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ · หน่วย/ชนิด/REG NO. · ลำดับสถานะการผลิตของแต่ละตัว

ตั้งค่าสถานะการผลิต (master) · 9 สถานะ

ผลิตภัณฑ์ 6 รายการ

แสดงที่ปิดใช้งานแล้ว (2) + เพิ่มผลิตภัณฑ์

123 test

หน่วย: TAB · ชนิด: TAB · REG NO. 123

ลักษณะยา: test

แก้ไขลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานะ — กด "ทำขั้นตอน"

แก้ไขขั้นตอน

GG-123 สับดำ

หน่วย: CAP · ชนิด: CAP · REG NO. 1A2934/68

ลักษณะยา: test

แก้ไขลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมแป้ง → 3. เติมน้ำตาล → 4. บรรจุ

แก้ไขขั้นตอน

T-1000 test_T1000

หน่วย: TAB · ชนิด: TAB · REG NO. 1T 14/69

ลักษณะยา: กลมๆ

แก้ไขลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมแป้ง → 3. ตอกเนื้อ → 4. บรรจุ

แก้ไขขั้นตอน

test set

หน่วย: CAP · ชนิด: test · REG NO. 123

ลักษณะยา: test

แก้ไขลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานะ — กด "ทำขั้นตอน"

แก้ไขขั้นตอน

UM-0001 tt

หน่วย: TAB · ชนิด: cap · REG NO. 1111

ลักษณะยา: เชื้อๆ

แก้ไขลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมแป้ง → 3. เติมน้ำตาล → 4. ควนแป้ง → 5. บรรจุ

แก้ไขขั้นตอน

um-0122 ยาน้ำ-100

หน่วย: TAB · ชนิด: FIC · REG NO. 1B78

ลักษณะยา: ความดัน 100 มิลลิกรัม

แก้ไขลบ

ขั้นตอนการผลิต (Route)

1. เตรียมวัตถุดิบ → 2. ผสมแป้ง → 3. ตอกเนื้อ → 4. บรรจุ

แก้ไขขั้นตอน

รูปที่ 69 · ทะเบียนผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์	ฝ่ายวางแผน · คลัง · ผู้บริหาร
แก้ขั้นตอนการผลิต (Route)	ฝ่ายวางแผน · หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
ตั้งค่าสถานะการผลิต (master)	ฝ่ายวิศวกรรม · หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
ลบถาวร	ผู้บริหารเท่านั้น (ยืนยันด้วยรหัสผ่าน)

ช่องของผลิตภัณฑ์: รหัส · ชื่อ · หน่วย · REG NO. · ชนิด · ลักษณะยา (ไปโผล่บนใบแจ้งผลิต)

⚠️ ยาที่ไม่มี Route จะบันทึกผลผลิตไม่ได้ และหน้าจอจะขึ้นแถบเตือนสีแดง

💡 ธง "แพ็ค" ของสถานี เป็นตัวกำหนดช่อง "แพ็ค" บนแคชบอร์ด

 เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วฝ่ายผลิตจะได้รับแจ้งเตือน  ทันทิ ให้เข้ามาผูก Route (ฝ่ายวางแผนผูกเองได้เลยเหมือนกัน ไม่ต้องรอ)

 ลูกน้องฝ่ายผลิตตั้งค่าสถานะไม่ได้ — เฉพาะ หัวหน้า ฝ่ายผลิตเท่านั้น

2.12 ตรวจ QC / QA

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ QC · QA · ผู้บริหาร (คนอื่นจะเห็นจอแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์)

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน 9

 รออนุมัติ 3

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คำขอแก้ไข (Amendment)

จัดการผู้ใช้

ตรวจ QC / QA

งานที่ต้องดำเนินการของฝ่าย QC และ QA — อนุมัติ/ลงนามท้ายการ์ดได้เลย หรือกด "เปิดดู" เพื่อเข้าไปในงาน

ของฉัน ทั้งหมด (QC + QA)

 ฝ่าย QC 4 รายการ

รอตรวจ in-process 2 ลูกน้อง QC · บันทึกผลตรวจ

690523 UMEDA CO., LTD. test_T1000 Lot 689222

ขั้นตอน: เตรียมวัตถุดิบ

ต้องการ: **ตรวจ in-process + บันทึกผล**

บันทึกผลผลิตวันที่ 30/9/2569 · ผลิตได้ 100

ต้องการกรอกค่าที่วัดได้ — กด "เปิดดู" ระบบเลือกบันทึกนี้ไว้ให้แล้ว

เปิดดู →

690523 UMEDA CO., LTD. test_T1000 Lot 689222

ขั้นตอน: ผสมแป้ง

ต้องการ: **ตรวจ in-process + บันทึกผล**

บันทึกผลผลิตวันที่ 30/9/2569 · ผลิตได้ 1

ต้องการกรอกค่าที่วัดได้ — กด "เปิดดู" ระบบเลือกบันทึกนี้ไว้ให้แล้ว

เปิดดู →

อนุมัติผลตรวจ in-process 2 หัวหน้า QC

690510 UMEDA CO., LTD. สันตำ Lot 5554

ขั้นตอน: เตรียมวัตถุดิบ

ต้องการ: **อนุมัติผลตรวจ TEST = 34 MG**

เสนอ: ผ่าน · โดย สมหญิง ตรวจเอง · 1/10/2569 13:58:40

✓ อนุมัติ ✗ ไม่อนุมัติ

เปิดดู →

690523 UMEDA CO., LTD. test_T1000 Lot 689222

ขั้นตอน: เตรียมวัตถุดิบ

ต้องการ: **อนุมัติผลตรวจ test = 23 mg**

เสนอ: ไม่ผ่าน · โดย สมหญิง ตรวจเอง · 1/10/2569 14:07:04

✓ อนุมัติ ✗ ไม่อนุมัติ

เปิดดู →

รูปที่ 70 · หน้าตรวจ QC / QA — คิวงานรอตรวจและประวัติการลงนาม

กล่องงาน 2 ฝ่าย (QC / QA) แยกแท็บ "ของฉัน" (งานที่รอคุณลงมือ) / "ทั้งหมด" · แต่ละการ์ดบอก งาน · ขั้นตอน · ต้องทำอะไร (เช่น รอตรวจ in-process · ตรวจใหม่ · รออนุมัติผลตรวจ · รออนุมัติจุดเก็บตัวอย่าง · รอลงนาม QC/QA) · ปุ่ม "เปิดดู" ไปหน้างาน · หัวหน้ากดอนุมัติ / ลงนาม QC-QA (ใส่รหัสผ่าน) ท้ายการ์ดได้เลย ไม่ต้องเข้าไปในงาน · ด้านล่างเป็นการลงนามล่าสุด

97 / 121

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 39

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

ไลยอนล๊อต (Trace)

ประวัติ / Audit

ประวัติ

QA

QA

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

ตรวจ QC / QA

งานที่ต้องดำเนินการของฝ่าย QC และ QA — อนุมัติ/ลงนามท้ายการ์ดได้เลย หรือกด “เปิดดู” เพื่อเข้าไปในงาน

ของจีน

ทั้งหมด (QC + QA)

ฝ่าย QA 1 รายการ

รอเก็บตัวอย่าง 0 ลูกน้อง QA · บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

✓ ไม่มีงานค้าง

ลงนาม QA ปลอยผ่าน FG (ทั้งงาน) 1 ฝ่าย QA · ต้องกรอกรหัสผ่าน

690509 UMEDA CO., LTD. สับดำ Lot 555

ขั้นตอน: ปลอยผ่าน QA → คลัง FG

ต้องการ: เคลียร์รายการที่ติดก่อน แล้วจึงลงนามปลอยผ่าน

จุดเก็บตัวอย่างอนุมัติแล้ว 8 รายการ

🚨 Incident Case ยังเปิด 6 เรื่อง

🔍 ค้นหาจุดเก็บตัวอย่างค้าง 1 รายการ

ไม่อนุมัติ (ติกลับไปผลิต)

เปิดดู →

การลงนามล่าสุด

QC อนุมัติ 690509 head QC 1/10/2569 13:44:53

QA ติกลับ 690509 QA 1/10/2569 13:38:41

เหตุผล: test

QA อนุมัติ 690005 QA 1/10/2569 13:26:07

QC อนุมัติ 690005 head QC 30/9/2569 17:09:59

In-process อนุมัติ 690005 เคลือบฟิล์ม · fffff พักทดลอง 30/9/2569 17:08:20

In-process อนุมัติ 690005 ผสมเบี่ยง · ttt head QC 30/9/2569 17:06:33

รูปที่ 71 · หน้าเดียวกันในมุมมองของ QA — เห็นคิวงานที่รอ QA ปลอยผ่าน

🔑 ปุ่มลงนาม QC = หัวหน้า QC · ปลอยผ่าน FG = หัวหน้า QA · ติกลับ QA = พนักงาน QA ได้ · ผู้บริหารเห็นแบบดู
อย่างเดียว (ยกเว้นอนุมัติผลตรวจ in-process) · งานที่มี Incident เปิด ปุ่มปลอยผ่านจะถูกปิด

2.13 คลัง / FG

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ คลัง · ผู้บริหาร

การ์ดสรุป + ปุ่ม "รับเข้าคลัง" (จำนวน ต้องมากกว่า 0 · หน่วย · ตำแหน่งจัดเก็บ · ล็อต · หมายเลข) · การรับเข้าคลัง
คือ จุดปิดงาน — งานจะหายจากบอร์ด

จ่ายออก — ปุ่ม "จ่ายออก" ที่รายการ: จำนวน (เกินคงเหลือไม่ได้) · วันที่จ่ายออก · เลขที่เอกสาร (ใบส่งของ/
ใบเบิก) · ส่งให้ (ลูกค้า) · หมายเลข · คงคลัง = รับเข้า – จ่ายออก · ดูประวัติจ่ายออกของแต่ละรายการได้ · ลบใบจ่าย
ออกต้องระบุเหตุผล (ยอดกลับเข้าคงคลัง · ประวัติดังอยู่) · เลือก เดือน ด้านบนเพื่อดูความเคลื่อนไหวของเดือนนั้น

98 / 121

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 1

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

คลัง / FG

ไลย้อนล็อต (Trace)

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ค.ศ. 69 · 0807145

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จ่ายออก · ยอดคงคลัง

เดือนที่ดูยอดรับเข้า / จ่ายออก

ตุลาคม 2026

ดู

รอรับเข้าคลัง (ค้างทั้งหมด)

5 งาน

รับเข้า · ค.ศ. 2569

1 CAP

จ่ายออก · ค.ศ. 2569

0

คงคลังตอนนี · 5 รายการ

10,022 CAP

1,000 TAB

ของในคลัง + รอรับเข้า

เคลื่อนไหว ค.ศ. 2569

ทั้งหมด

690006 LAMCOIN รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 710002 · สิ่ง 5 CAP

คงเหลือ 1 CAP (รับเข้า 1) · ที่ A-10 · 2026-09-03

จ่ายออก

แก้คลัง

690005 LAMCOIN รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 690099 · สิ่ง 5 CAP

คงเหลือ 1 CAP (รับเข้า 1) · ที่ A67 · 2026-10-01

จ่ายออก

แก้คลัง

690521 ยาบ้า-100 รับเข้าคลังแล้ว

ลูกค้า EXPORT 3 · ล็อต 690800 · สิ่ง 12 TAB

คงเหลือ 1,000 TAB (รับเข้า 1,000) · ที่ A2B · 2026-09-23

จ่ายออก

แก้คลัง

690504 สับตำ รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า CRB · ล็อต 99999 · สิ่ง 5 CAP

รับเข้าคลัง

690011 สับตำ รอรับเข้าคลัง

ลูกค้า UMEIDA · ล็อต 7009991 · สิ่ง 1,000 CAP

รับเข้าคลัง

รูปที่ 72 · หน้าคลัง / FG — รายการรับเข้า คงเหลือ และป้อนจ่ายออก

2.14 ไลย้อนล็อต (Trace)

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ QA · คลัง · ผู้บริหาร

ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขล็อตผลิต → ผัง วัตถุดิบ → งาน → FG

⚠️ ค้นจากเลขล็อตวัตถุดิบไม่ได้แล้ว — ระบบเบิกเปลี่ยนเป็นแบบลงรายการหน้างาน รายการเบิกจึงไม่ผูกกับล็อตในคลังอีกต่อไป

2.15 คำขอแก้ไข (Amendment)

เข้าจาก เมนูซ้าย (มีตัวเลขสีเหลืองบอกจำนวนค้าง) · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · หัวหน้า QC · หัวหน้าฝ่ายผลิต · หัวหน้า QA

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

99+

รออนุมัติ

13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวักตูด / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนล๊อต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

มานพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้กับที่ พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขอะไร)

จุดเก็บตัวอย่าง (QA) 690509

ประวัติ ประกัน - 28/9/2569 09:57:19

พลาต	ค่าเดิม	ค่าใหม่
ผล	ผ่าน	ไม่ผ่าน

เหตุผล: test

คำขออนุมัติอยู่นอกสิทธิ์ของคุณ — ต้องให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้าสายงานของข้อมูลชนิดนี้เป็นผู้อนุมัติ

รูปที่ 73 · หน้าอนุมัติคำขอแก้ไข

แสดง ค่าเดิม → ค่าใหม่ ที่ละช่อง พร้อมเหตุผล · กด " ☒ อนุมัติ + แก้ไข" หรือ ปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ)

ชนิดคำขอ	ใครอนุมัติได้
บันทึกผลผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC
จุดเก็บตัวอย่าง (QA)	หัวหน้า QA เท่านั้น (ผู้บริหารแทนไม่ได้)

💡 ใช้กับรายการที่ อนุมัติแล้ว เท่านั้น — ยังไม่อนุมัติ ผู้บันทึกแก้ตรงได้ · งานที่ถูกยกเลิก คำขอค้างถูกปิดให้อัตโนมัติ

2.16 ประวัติ / Audit

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · QA

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์จงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบกวัตฤกษ์ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือต (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

แบบ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ร. 69 · 0807145

ประวัติ / Audit

บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด (โคร · เมื่อไร · ทำอะไร) — แก้ไข/ลบไม่ได้ (append-only) ตามมาตรฐาน GMP

ประเภทข้อมูล

การกระทำ

— ทั้งหมด —

— ทั้งหมด —

กรอง

หน้า 1 · แสดง 30 รายการ (30/หน้า)

เวลา	ผู้ทำ	ประเภทข้อมูล	การกระทำ	เหตุผล / หมายเหตุ
2/10/2569 14:37:48	ระบบ / ไม่ระบุ	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:37:48	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	แก้ไข	—
2/10/2569 14:37:48	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	แก้ไข	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	แก้ไข	—
2/10/2569 14:35:12	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:11	ระบบ / ไม่ระบุ	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	—
2/10/2569 14:35:11	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	แก้ไข	—
2/10/2569 14:35:11	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	เพิ่ม	—
2/10/2569 11:10:20	พี ทดลอง	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	แก้ไข	รีเซ็ตรหัสผ่าน (ผู้บริหาร)
2/10/2569 11:10:20	พี ทดลอง	สิทธิ์ผู้ใช้ (role)	เพิ่ม	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
2/10/2569 11:10:20	พี ทดลอง	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	แก้ไข	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (ผู้บริหาร)
2/10/2569 11:10:19	ระบบ / ไม่ระบุ	ผู้ใช้ / ไม่ระบุ	เพิ่ม	—
1/10/2569 16:32:12	CEO	งานผลิต	แก้ไข	คืบงานที่ยกเลิก 690501: ytest

รูปที่ 74 · หน้าประวัติ / Audit

ทุกการเพิ่ม / แก้ไข / ลบ ถูกบันทึกไว้ แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้ · กรองตามประเภทข้อมูลและการกระทำ · แบ่งหน้า

101 / 121

2.17 จัดการผู้ใช้

เข้าจาก เมนูซ้าย · ใครเข้าได้ ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน 99+

รออนุมัติ 13

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบ็กวาทดสอบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ออนไลน์ (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นางพ บัณฑิต

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2.0.0.69 - 0807145

จัดการผู้ใช้

สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระงับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

จำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย

ทั้งหมด · 72

ฝ่ายวางแผน (PLN) · 9

หัวหน้าฝ่ายวางแผน · 4

ฝ่ายผลิต · 9

หัวหน้าฝ่ายผลิต · 8

QC · 6

หัวหน้า QC · 7

QA · 5

หัวหน้า QA · 4

คลังสินค้า · 8

หัวหน้าคลังสินค้า · 3

วิศวกรรม (ENG) · 6

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม · 3

บัญชีต้นทุน (COST) · 4

หัวหน้าบัญชีต้นทุน · 2

ผู้บริหาร · 6

ผู้ดูแลระบบ (Admin) · 5

ยังไม่กำหนดสิทธิ์ · 3

กดคลิกเพื่อดูรายชื่อด้านล่าง · 1 บัญชีไม่ได้หลายสิทธิ์ → จะถูกนับในทุกฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์

แต่ละสิทธิ์ (Role) เข้าถึงอะไรได้บ้าง

เปิด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เปิด

ผู้ใช้ทั้งหมด 72 คน

Cat

catcat@test.com · ดับยาทุ้ง

ฝ่ายผลิต

Cat tester

cat@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Cat001

catcat001@test.com · ดับยาทุ้ง

วิศวกรรม (ENG)

CEO

ceo@test.com · บริหาร

ผู้บริหาร

CEO

ceo2@test.com · บริหาร

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

รูปที่ 75 · หน้าจัดการผู้ใช้

ทำอะไรได้ — สร้างบัญชี · แกะชื่อ/แผนก · กำหนดสิทธิ์ · รีเซ็ตรหัสผ่าน (อย่างน้อย 8 ตัว) · ระงับบัญชี · ลบบัญชี · รีเซ็ต MFA (เฉพาะบัญชีผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ · กดได้เฉพาะผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ) · ดูจำนวนบัญชีแต่ละฝ่าย · ตารางอธิบายสิทธิ์

ใคร	เห็นใคร	ตั้งสิทธิ์อะไรได้
ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ	ทุกคน	ทุกสิทธิ์
หัวหน้าแผนก	เฉพาะพนักงานในฝ่ายตัวเอง	เฉพาะสิทธิ์ของฝ่ายตัวเอง

💡 "ฝ่ายบัญชีต้นทุน" นับเป็นฝ่ายเต็มตัวแล้ว — หัวหน้าบัญชีต้นทุน (COST-L) ดูแลบัญชีของทีมตัวเองได้ และหัวหน้าฝ่ายอื่นจะแตะบัญชีกลุ่มนี้ไม่ได้อีกต่อไป

💡 บัญชีใหม่ (และบัญชีที่เพิ่งรีเซ็ตรหัส) ถูกบังคับให้ตั้งรหัสผ่านเองตอนล็อกอินครั้งแรก — ก่อนตั้งรหัสเอง บัญชีนั้นใช้งานอะไรในระบบไม่ได้เลย (กันคนที่รู้รหัสชั่วคราวเข้าไปลงนามแทน)

รีเซต MFA — ใช้เมื่อเจ้าของบัญชีทำมือถือหาย/เปลี่ยนเครื่อง · ยืนยันตัวตนกับเจ้าของบัญชีก่อนกดทุกครั้ง ·
ล็อกอินครั้งถัดไปเจ้าของต้องสแกน QR ใหม่ · **ควรมีผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 2 คน** ไว้รีเซตให้กันได้

⚠️ ฉบับนี้เคยทำงานแล้ว = ปิดล็อกอิน + ล้างสิทธิ์ + ปลดอีเมล + ช้อนชื่อ — ประวัติและลายเซ็นยังอยู่ครบตาม GMP

 **ระวังหรือลบบัญชีตัวเองไม่ได้**

2.18 บริษัท / เลขงาน

เข้าจาก เมนูซ้าย . ใครเข้าได้ ฝ่ายวางแผน . ผู้บริหาร

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

99+

รออนุมัติ

18

บอรรถาณ

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

เบิกวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ขั้นตอนการผลิต

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อ่อนลือด (Trace)

คำขอแก้ไข (Amendment)

ประวัติ / Audit

นางพ บัรหาร

ผู้บริหาร

ผู้รักษา

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

รุ่น 2 ต.ค. 69 - 0807145

บริษัท / เลขงาน

ตัวเลข Job No. ที่ระบบจะออกให้แต่ละบริษัท — ใช้ตอนย้ายข้อมูลมาจากกระดาษ หรือตอนขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

เลขงานเดินแยกชุดต่อบริษัท

ทั้งสองบริษัทมีเลข 690001 ได้พร้อมกัน — หน้าจอทุกที่จึงแสดงเลขคู่กับ ป้ายบริษัทเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงระบบเดินอีกหร่นำให้องเพื่อไม่ให้เลขชนกัน

UMEDA CO., LTD.

ใบกิตไปจะได้เลข
690525

รหัส UMEDA · ไม่มีอักษรนำ (งานเดิมทั้งหมด)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้กับนี้)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตอนนี้ 525

ตอนนี้ 1

ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำให้เลขงานซ้ำ

ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

บันทึก

POND CHEMICAL COMPANY LIMITED

ใบกิตไปจะได้เลข
690007

รหัส POND · อักษรนำในระบบ "P" · มีช่องหมายเหตุตอนสร้างงาน

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตั้งเลขถัดไป (ปี 69 — ใช้กับนี้)

เลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่

ตอนนี้ 7

ตอนนี้ 1

ตั้งได้เฉพาะเลขที่มากกว่าเลขที่ออกไปแล้ว — ตั้งย้อนหลังจะทำให้เลขงานซ้ำ

ปกติ 1 — ใบแรกของปีหน้าจะเริ่มนับจากเลขนี้

บันทึก

รูปที่ 76 . หน้าบริษัท / เลขงาน

ตั้งอักษรนำหน้าเลขงาน และเลขตั้งต้นเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่ ของแต่ละบริษัท

3 · กติกา GMP ที่ระบบบังคับ

หัวข้อนี้อธิบาย "ทำไมระบบถึงไม่ยอมให้กด" — ทุกข้อบังคับที่ **ฐานข้อมูล** ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ ต่อให้เรียกตรงเข้าระบบก็ยังผ่านไม่ได้

3.1 กฎสอกลายเซ็น — 6 ชุด

คนทำกับคนรับรองต้องเป็นคนละคน ทุกชุด

ชุด	ผู้ทำ	ผู้รับรอง	ถ้าเป็นคนเดียวกันจะเจอ
Line Clearance	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร	"ผู้ยืนยันต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ"
บันทึกผลผลิตรายวัน	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร	"ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้บันทึก"
ผลตรวจ In-process	QC	หัวหน้า QC · ผู้บริหาร	"ผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้ลงผล"
จุดเก็บตัวอย่าง (QA)	QA	หัวหน้า QA เท่านั้น (ผู้บริหารแทนไม่ได้)	รายการไม่ขึ้นให้อนุมัติ
ลงนาม QC / QA	—	หัวหน้า QC / หัวหน้า QA ตัวจริงเท่านั้น (พนักงาน QA ตีกลับได้)	ปุ่มไม่ขึ้นให้เลย
คำขอแก้ไขย้อนหลัง	ทุกคนที่ล็อกอิน	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	—

 **บัญชีที่ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเอง** ใช้งานฐานข้อมูลไม่ได้เลย — กันคนที่ตั้งรหัสชั่วคราวให้ ล็อกอินเข้าไปลงนามแทนเจ้าของบัญชี

 **แถบอนุมัติหลายรายการ** ของบันทึกผลผลิต จะ **ข้ามบันทึกของตัวเองให้อัตโนมัติ** แล้วรายงานว่าข้ามไปกี่รายการ ไม่ต้องมานั่งตีออกทีละแถว

3.2 ด้านกันที่กดข้ามไม่ได้

ด้าน	เงื่อนไข	ถ้าไม่ผ่านจะเจอ
เริ่มผลิต	ต้องมี LOT No. ก่อน	แถบเตือนสีเหลือง "ยังไม่มีเลขล็อต"
บันทึกผลผลิต	สถานะต้องเป็น "กำลังผลิต" เท่านั้น	ไม่มีปุ่มบันทึก
บันทึกผลผลิต	ผลิตภัณฑ์ต้องมี Route	แถบเตือนสีแดง "ไม่มีขั้นตอนการผลิต"
บันทึกผลผลิต	งานต้องมี รายการเบิกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 1 รายการ และ ฝ่ายคลังกดเป็น "พร้อม" ครบทุกรายการ	แถบสีเหลือง "  บันทึกผลผลิตไม่ได้ — ..." แทนปุ่มบันทึก
ส่งตรวจ QC	ครบทั้ง 4 ข้อ (ดู §3.2ก ด้านล่าง)	เช็กลิสต์สีเหลืองเหนือปุ่มดำเนินการ บอกว่ายังขาดอะไร
ส่งตรวจ QC	ต้องเป็น หัวหน้าฝ่ายผลิต เท่านั้น	พนักงานผลิตและผู้บริหารไม่เห็นปุ่ม
ออกจากสถานะ QC / QA	ต้องผ่าน การลงนาม เท่านั้น (เปลี่ยนสถานะตรง ๆ ไม่ได้)	—
QA ปลดปล่อยผ่าน → FG	หัวหน้า QA · ไม่มี Incident Case ค้าง · ไม่มี จุดเก็บตัวอย่างรออนุมัติ · ไม่มี คำขอแก้ไขค้าง	กดไม่ผ่าน + บอกเหตุผล
ลงนาม QC / QA · ยกเลิก/คืนงาน	ต้องยืนยัน รหัสผ่านของตัวเอง	ไม่สำเร็จ
รับเข้าคลัง FG	จำนวน มากกว่า 0	บันทึกไม่ได้
ยกเลิกงาน	หัวหน้าแผนก = เฉพาะงานที่ยังไม่เริ่มผลิต · ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ = ทุกสถานะยกเว้น FG · เหตุผล ≥ 5 ตัว	ไม่เห็นปุ่ม / ไม่สำเร็จ
งานที่ยกเลิกแล้ว	ทำอะไรไม่ได้ทั้งงาน (ยกเว้น Incident Case) จนกว่าผู้บริหารจะคืนงาน	ไม่มีปุ่มแก้
สิทธิ์ผู้บริหาร / ผู้ดูแลระบบ	ต้อง ยืนยันตัวตน 2 ชั้น (รหัส 6 หลัก) ใน session นั้นแล้ว	ถูกพาไปหน้ายืนยันตัวตน
Line Clearance	ต้องดีกอย่างน้อย 1 ข้อ	ยืนยันไม่ได้
เลือกเครื่องจักรให้ขั้นตอน	เครื่องต้องอยู่ สถานีเดียวกับขั้นตอน	ไม่ขึ้นในรายการให้เลือก
บันทึกผลผลิต	เครื่องที่ ซ่อมบำรุง / ถึงกำหนดสอบเทียบ จะไม่ขึ้นให้เลือก	—
บันทึกผลตรวจ In-process	ต้องเลือก บันทึกผลผลิตรายวัน ที่ผลตรวจนี้อ้างถึง	"กรุณาเลือกบันทึกผลผลิตรายวัน..."

§3.2ก ด้าน "ส่งตรวจ QC" — 4 ข้อที่ต้องครบ

หน้างานมีกล่องเช็ค리스트อยู่เหนือปุ่มดำเนินการ บอกให้ล่วงหน้าว่ายังขาดอะไร ถ้าครบแล้วจะขึ้น  *ครบแล้ว — ส่งงานเข้า QC ได้*

1. มีบันทึกผลผลิตรายวันที่ **หัวหน้าฝ่ายผลิตอนุมัติแล้ว** อย่างน้อย 1 รายการ
2. ทุกขั้นตอนใน **Route** ของงานนั้น มีบันทึกผลผลิตที่อนุมัติแล้ว อย่างน้อยขั้นละ 1 รายการ
3. ไม่เหลือบันทึกผลผลิตที่ยังรออนุมัติ
4. บันทึกผลผลิตที่อนุมัติแล้ว **ทุกใบ** มีผลตรวจ In-process ที่ **ผ่าน** และ **หัวหน้า QC อนุมัติแล้ว** ผูกอยู่

✳ บันทึกที่หัวหน้ากด **"ไม่อนุมัติ"** ไม่นับในข้อ 3 และ 4 — ถือว่าถูกตีทิ้งแล้ว ✳ ผู้อนุมัติยังแยกกันตามกฎสองลายเซ็น — บันทึกผลผลิต = หัวหน้าฝ่ายผลิต · In-process = หัวหน้า QC

3.3 ประวัติที่ลบไม่ได้ (Audit trail)

- ทุกการ **เพิ่ม / แก้ไข / ลบ** ถูกบันทึกพร้อม **ใคร · เมื่อไร · ค่าเดิม → ค่าใหม่**
- **แก้ไม่ได้ ลบไม่ได้** แม้แต่ผู้ดูแลระบบ
- **ลบบัญชีที่เคยทำงานแล้ว ไม่ลบประวัติทิ้ง** — ระบบปิดล็อกอิน ล้างสิทธิ์ ปลดอีเมล แล้วซ่อนชื่อแทน
- **การแก้ช่องที่ถูกล็อก** ต้องระบุเหตุผล และเหตุผลนั้นถูกเก็บไว้ในประวัติด้วย
- **การลบจุดเก็บตัวอย่าง** ต้องระบุเหตุผล
- **การยกเลิก / ปิดข้ามขั้น Incident Case** ต้องระบุเหตุผล และเหตุผลไปอยู่ใน timeline ของเคส
- **ไม่มีการลบงาน** — ใช้ **"ยกเลิกงาน"** แทน (เก็บผู้ยกเลิก · เวลา · เหตุผล · สถานะก่อนยกเลิก) ข้อมูลทั้งงานอยู่ครบตามหลัก ALCOA
- **ลบใบจ่ายออก FG** ต้องระบุเหตุผล (ประวัติยังอยู่)

3.4 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)

กติกาการแก้บันทึก 3 ชนิด (บันทึกผลผลิต · ผลตรวจ in-process · จุดเก็บตัวอย่าง) ใช้แบบเดียวกัน

สถานะของรายการ	แก้ไข
รออนุมัติ	ผู้บันทึกแก้ตรงได้ (คนอื่นแก้ไม่ได้ · เปลี่ยนสถานี/เครื่องไม่ได้)
ไม่อนุมัติ (ถูกตีกลับ)	ผู้บันทึกแก้แล้ว กลับเป็น "รออนุมัติ" + หัวหน้าได้แจ้งเตือน
อนุมัติแล้ว	ต้องยื่นคำขอแก้ไข (Amendment) ตามตารางนี้

ชนิด	ผู้ยื่น	ผู้อนุมัติ
บันทึกผลผลิต	ผู้บันทึก	ผู้บริหาร · หัวหน้าฝ่ายผลิต
ผลตรวจ QC ระหว่างผลิต	QC (ฝ่ายอื่นยื่นไม่ได้)	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC
จุดเก็บตัวอย่าง (QA)	QA	หัวหน้า QA เท่านั้น

ขั้นตอน — กด "  ขอแก้ไข" ที่แถวนั้น → แก้ค่า + ระบุเหตุผล → ส่งคำขอ → ผู้อนุมัติเห็นในเมนู "คำขอแก้ไข" พร้อม diff ค่าเดิม/ค่าใหม่ → อนุมัติ (ระบบแก้ไขให้เลย) หรือปฏิเสธ (ต้องใส่หมายเหตุ) → ผลส่งกลับถึงผู้ยื่นคนเดียว

⚠ มีคำขอแก้ไขค้าง = ปลอยผ่าน FG ไม่ได้ · งานที่ถูกยกเลิก คำขอที่ค้างถูกปิดให้อัตโนมัติ (ปฏิเสธพร้อมหมายเหตุ)

4 · สรุปรายฝ่าย

แต่ละฝ่ายมี 1 แผ่นเต็มหน้า ออกแบบให้ ฉีกไปแปะข้างเครื่อง / ดิจบอร์ดของแผนก ได้เลย ที่วางท้ายแผ่นตั้งใจเว้นไว้ให้เขียนโน้ตของแผนกเองด้วยมือ

4.1 ฝ่ายวางแผน (PLN / PLN-L)

หน้าที่หลัก วางแผนการผลิต — เปิดงานเข้าระบบ

บันทึก / แก้ไขได้

- สร้างงานผลิตใหม่ที่หลายใบ (ออเดอร์ + งาน · เลขล๊อตเป็นของฝ่ายผลิต)
- เพิ่ม / แก้ / ลบผลิตภัณฑ์ในทะเบียน + **ผูกขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์**
- **ตั้งบริษัท / เลขงาน** (Job No. ของแต่ละบริษัท)
- ยืนยันแผนผลิต (รอแจ้งผลิต → มีแผนแล้ว)
- ปรับใบแจ้งผลิต F.PLN.01 · ปรับตารางบอร์ดงาน F.PLN.10 (ตั้งกระดาษ A4)
- แก้ข้อมูลงานฝั่งวางแผน — ลูกค้า · C.P.O DATE · กำหนดส่ง · Batch Size · รูปแบบ/ขนาดบรรจุ

หัวหน้าฝ่ายวางแผนได้เพิ่ม สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายวางแผน · ยกเลิกงานที่ยังไม่เริ่มผลิต

ทำไม่ได้ กรอก LOT No. · ทำ Line Clearance · บันทึกผลผลิต · ลงนาม QC/QA

บันทึกของแผนก

4.2 ฝ่ายผลิต (PROD / PROD-L)

หน้าที่หลัก ผลิตจริงหน้างาน — บันทึกผลผลิตรายวัน

บันทึก / แก้ไขได้

- กรอก LOT No. ให้งาน (ก่อนเริ่มผลิต)
- ทำ Line Clearance (ผู้ปฏิบัติ) → เริ่มผลิต
- บันทึกผลผลิตรายสัปดาห์ (กะ · ช่วงเวลา/OT · เครื่องจักร · ยอด · ของเสีย · นาที่ · จำนวนคน)
- ลงรายการวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องเบิก (**กดสถานะพร้อมไม่ได้**) 🚫 ต้องลงอย่างน้อย 1 รายการ และรอคลั่งกด "พร้อม" ครบ **ก่อนถึงจะบันทึกผลผลิตได้**
- ผูก / ถอดเครื่องจักรกับขั้นตอนการผลิตของงาน
- แก้บันทึกของตัวเองที่ยังไม่อนุมัติ / ถูกตีกลับได้ตรง ๆ
- เพิ่ม / แก้ทะเบียนเครื่องจักร (ยกเว้นกำหนดซ่อม / สอบเทียบ)
- เปิด Incident Case · ขออนุมัติแก้ไขย้อนหลัง

หัวหน้าฝ่ายผลิตได้เพิ่ม

- ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) + แก้ขั้นตอนการผลิต (Route) ของผลิตภัณฑ์
- ยืนยัน Line Clearance ที่พนักงานตีไว้ (ต้องคนละคนกับผู้ทำ)
- อนุมัติ / ไม่อนุมัติบันทึกผลผลิต (ต้องคนละคนกับผู้บันทึก) — รวมไว้ที่เมนู ⏳ รออนุมัติ
- ส่งตรวจ QC (หัวหน้าฝ่ายผลิตเท่านั้น · ต้องผ่านด่าน 4 ข้อ S3.2ก)
- อนุมัติคำขอแก้ไขบันทึกผลผลิตย้อนหลัง
- ยกเลิกงานที่ยังไม่เริ่มผลิต
- สร้าง / ดูแล / ลบบัญชีพนักงานในฝ่ายผลิต

ทำไม่ได้ กดสถานะความพร้อมของรายการเบิก (เป็นของคลัง) · ลงนาม QC/QA · พนักงานส่งตรวจ QC เองไม่ได้

บันทึกของแผนก

5 · ถาม-ตอบ และแก้ปัญหาที่พบบ่อย

เข้าระบบไม่ได้ / ขึ้นว่าบัญชีถูกระงับ ติดต่อหัวหน้าแผนกหรือผู้ดูแลระบบให้เปิดใช้งานบัญชีหรือรีเซ็ตรหัสผ่านให้
ปุ่มเข้าระบบล็อก นับถอยหลัง ใส่รหัสผิด 5 ครั้งใน 1 นาที — รอ 1 นาทีแล้วลองใหม่ · ลืมรหัส → ให้หัวหน้าแผนก
รีเซ็ตให้

(ผู้บริหาร) มือถือหาย / เปลี่ยนเครื่อง เข้าไม่ได้เพราะไม่มีรหัส 6 หลัก ให้ผู้ดูแลระบบอีกคนกด "รีเซ็ต MFA" ที่หน้า
จัดการผู้ใช้ แล้วล็อกอินใหม่ สแกน QR ด้วยเครื่องใหม่

(ผู้บริหาร) กรอกรหัส 6 หลักแล้วขึ้นว่าไม่ถูกต้อง รหัสในแอปเปลี่ยนทุก 30 วินาที ใช้รหัสล่าสุด · ถ้ายังไม่ได้ ตรวจสอบว่า
เวลาในมือถือตั้งเป็นอัตโนมัติ

เห็นเมนูน้อยกว่าเพื่อน ปกติ — ระบบซ่อนเมนูที่ฝ่ายคุณไม่ได้ใช้ ถ้าคิดว่าควรเห็น ให้หัวหน้าตรวจสอบสิทธิ์ในหน้าจัดการผู้
ใช้

กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ ยังไม่ได้กรอก LOT No. — ฝ่ายผลิตกรอกที่การ์ดข้อมูลงาน

ไม่มีปุ่ม "บันทึกผลผลิต" ① สถานะงานยังไม่ใช่ "กำลังผลิต" ② ผลิตภัณฑ์ยังไม่มี ขั้นตอนการผลิต (Route) ③
วัตถุดิบยังไม่พร้อม (ไม่มีรายการเบิก หรือคลังยังไม่กด "พร้อม" ครบ) — ดูแถบเตือนด้านบนของหน้า

เลือกเครื่องจักรที่ต้องการไม่เจอ เครื่องนั้นยังไม่ได้ผูกกับ สถานี ของขั้นตอนนี้ (ตั้งที่หน้าเครื่องจักร) · หรือเครื่องอยู่
สถานะ ซ่อมบำรุง / ถึงกำหนดสอบเทียบ

ยืนยัน Line Clearance เองไม่ได้ ถูกต้องแล้ว — ผู้ยืนยันต้องเป็น หัวหน้าฝ่ายผลิต และต้องเป็นคนละคนกับผู้ทำ

กด "ส่งตรวจ QC" ไม่ได้ / ไม่เห็นปุ่ม ① ต้องเป็นบัญชี หัวหน้าฝ่ายผลิต (พนักงานผลิตและผู้บริหารไม่เห็นปุ่ม) ② ยัง
ไม่ผ่านด่าน 4 ข้อ — ดูเช็กलिस्टสี่เหลืองเหนือปุ่ม บอกว่ายังขาดอะไร (S3.2ก)

กด "ปล่อยผ่าน" ไม่ได้ / ไม่เห็นปุ่ม ① ต้องเป็น หัวหน้า QA (พนักงาน QA เห็นแค่ปุ่มติ๊กกลับ) ② ยังมี Incident Case
ค้าง · จุดเก็บตัวอย่างรออนุมัติ · หรือ คำขอแก้ไขค้าง — ต้องเคลียร์ก่อน

ผู้บริหารกดลงนาม QC/QA แทนไม่ได้ ถูกต้องแล้ว — ต้องเป็นหัวหน้า QC หรือหัวหน้า QA ตัวจริงเท่านั้น ตามแนว
GMP

บันทึกผิด แก้เองไม่ได้ ยังไม่อนุมัติ → ผู้บันทึกแก้ตรงได้ · อนุมัติแล้ว → ใช้ปุ่ม "✏️ ขอแก้ไข" ที่แถวนั้น แล้วให้ผู้มี
สิทธิ์อนุมัติ (ดู S3.4)

อยากลงงานที่เปิดผิด ระบบไม่มีการลงงาน — ใช้ "🚫 ยกเลิกงานนี้" แทน (หัวหน้าแผนก: เฉพาะงานที่ยังไม่เริ่ม
ผลิต) · ยกเลิกผิด ผู้บริหารคืนงานได้

ตัวเลขบนกระดิ่งไม่ตรงกับที่เห็นในกล่อง ไม่ควรเกิดแล้ว · ถ้ายังเจอ ให้ลองรีเฟรชหนึ่งครั้ง — และจำไว้ว่า 🕒 เกิน
กำหนด กับ 🌧️ ค้างนาน ไม่ถูกนับ ในตัวเลขสีแดงโดยตั้งใจ

แจ้งเตือนไม่หายสักที กด "อ่านแล้ว" หรือติ๊กแล้วลบ (ลบ = ซ่อนเฉพาะของคุณ) · ใ้บที่เก่ากว่า 7 วันระบบล้างให้เอง
ทุกคืน

งานหายจากบอร์ด งานที่รับเข้าคลัง (FG) แล้ว หรือ ถูกยกเลิก จะถูกซ่อนออกจากบอร์ด — ยังค้นหาเจอและเปิด eBR
ได้ · งานยกเลิกดูที่ตัวกรอง "🚫 งานที่ยกเลิก"

ตัวกรองบนบอร์ดหายหลังกลับจากหน้าจอ ไม่ควรเกิดแล้ว — ตัวกรองถูกเก็บไว้ในลิงก์ · ถ้าเปิดบอร์ดจากเมนูซ้ายใหม่ ตัวกรองจะเริ่มว่างตามปกติ

ปริ้นแล้วขอบขาวหาย / คอลัมน์ขวาสุดขาด ในหน้าต่างพิมพ์ เปิด **More settings** แล้วตั้ง **ขนาดกระดาษ (Paper size) = A4** — เครื่องพิมพ์หลายรุ่นตั้งต้นเป็น Letter · ตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ใน Windows เป็น A4 ครั้งเดียวจะไม่ต้องตั้งอีก

ปริ้นแล้วมีวันที่ / URL ติดมาบนกระดาษ ใช้ปุ่มปริ้นของหน้านั้น (สร้าง PDF ก่อนพิมพ์ ไม่มีหัว/ท้ายของเบราว์เซอร์) · ถ้ากด Ctrl+P เอง ให้เอาติ๊ก "Headers and footers" ออก

ค้นหาด้วยเลขลีดวัตถุติดใน Trace ไม่เจอ ทำไม่ได้แล้ว — ใช้ เลขงาน หรือ เลขลีดผลิต แทน

เน็ตหลุดตอนกดบันทึกผลผลิต ระบบเก็บไว้ในเครื่องแล้วส่งซ้ำให้เองเมื่อเน็ตกลับมา และกันไม่ให้เกิดแถวซ้ำ · หลุดจากระบบระหว่างนั้น ล็อกอินใหม่แล้วระบบส่งให้เอง

บันทึกกะดึกหลังเที่ยงคืน วันที่ผิด ไม่ควรเกิดแล้ว — ระบบใช้วันที่ตามเวลาไทย · ถ้ายังเจอ ให้ถ่ายภาพหน้าจอพร้อมเวลาแจ้งผู้ดูแลระบบ

★ ถ้าเจอปัญหาที่คู่มือนี้ไม่ครอบคลุม — จดเลขงาน เวลาที่เกิด และ รุ่นของระบบ (มุมล่างแถบเมนู) แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบ ข้อความสีแดงที่ระบบขึ้นให้ตอนกดไม่ผ่านมักบอกสาเหตุไว้แล้ว ให้ถ่ายภาพหน้าจอส่งไปด้วย

ภาคผนวก

ก. ตารางสิทธิฉบับเต็ม

แยกเป็น 2 ตาราง — ตารางแรกคือสิ่งที่ทำระหว่างดำเนินงาน 1 ล็อต (เรียงตามลำดับที่งานเดินจริง) ตารางที่สองคืองานตั้งค่า งานคุณภาพ และงานของผู้ดูแล

ก.1 · งานที่ทำตามเส้นทางของงานผลิต

ทำอะไร	ใครทำได้
สร้างงาน / ยืนยันแผนผลิต	วางแผน · ผู้บริหาร
กรอก LOT No. ให้งาน	ผลิต · ผู้บริหาร
เพิ่ม/แก้/ลบรายการเบิก	ผลิต · ผู้บริหาร
กตสถานะ พร้อม/ไม่พร้อม ของรายการเบิก	คลัง · ผู้บริหาร
ผูกเครื่องจักรกับขั้นตอนของงาน	ผลิต · ผู้บริหาร
ทำ Line Clearance	ผลิต · ผู้บริหาร
ยืนยัน Line Clearance	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
ลงผล in-process QC	QC · หัวหน้า QC · ผู้บริหาร
อนุมัติ in-process QC	หัวหน้า QC · ผู้บริหาร
อนุมัติ บันทึกผลผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง	QA · ผู้บริหาร
อนุมัติ จุดเก็บตัวอย่าง	หัวหน้า QA เท่านั้น
ส่งตรวจ QC	หัวหน้าฝ่ายผลิตเท่านั้น
ลงนาม QC (ผ่าน/ตีกลับ)	หัวหน้า QC เท่านั้น
ลงนาม QA ปลดผ่าน → FG	หัวหน้า QA เท่านั้น
ลงนาม QA ตีกลับ	QA · หัวหน้า QA
รับ FG เข้าคลัง · จ่ายออก FG	คลัง · ผู้บริหาร

ก.2 · งานตั้งค่า · เหตุผิดปกติ · งานของผู้ดูแล

ทำอะไร	ใครทำได้
เพิ่ม/แก้/ลบผลิตภัณฑ์	วางแผน · คลัง · ผู้บริหาร
แก้ไขขั้นตอนการผลิต (Route)	วางแผน · หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
ตั้งค่าสถานีการผลิต (master)	วิศวกรรม · หัวหน้าฝ่ายผลิต · ผู้บริหาร
เพิ่ม/แก้เครื่องจักร	ผลิต · วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งวันซ่อมบำรุง / สอบเทียบ	วิศวกรรม · ผู้บริหาร
ตั้งบริษัท / เลขงาน	วางแผน · ผู้บริหาร
จัดการทะเบียน Status ของงาน	ทุกคนที่ล็อกอิน
เปิด Incident Case	ทุกคนที่ล็อกอิน
ตรวจสอบ / ปิด Incident Case	QA · ผู้บริหาร
เพิ่มหมายเหตุใน Incident Case	ทุกคนที่ล็อกอิน
อนุมัติคำขอแก้ไข	ผู้บริหาร · หัวหน้า QC (in-process) · หัวหน้าฝ่ายผลิต (บันทึกผลผลิต) · หัวหน้า QA เท่านั้น (จุดเก็บตัวอย่าง)
เห็นต้นทุนค่าแรง	บัญชีต้นทุน · ผู้บริหาร
จัดการผู้ใช้	ผู้บริหาร · หัวหน้าแผนก (เฉพาะฝ่ายตัวเอง)
รีเซต MFA	ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ
ยกเลิกงาน	หัวหน้าแผนกทุกฝ่าย (ยังไม่เริ่มผลิต) · ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ (ทุกสถานะยกเว้น FG)
คืบงานที่ยกเลิก	ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบ
ดูประวัติ / Audit	ผู้บริหาร · QA

ข. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ

คำ	หมายถึง
Job No.	เลขงานผลิต ระบบออกให้อัตโนมัติ แยกชุดตามบริษัท
LOT No. / Batch NO.	เลขล็อตผลิต — ฝ่ายผลิตกรอก ใช้ได้ย้อนได้
Batch Size	จำนวนที่สั่งผลิตของงานใบนั้น
Route / ขั้นตอนการผลิต	ลำดับสถานที่ที่วัตถุนั้นต้องเดินผ่าน
สถานี	ขั้นตอนการผลิตหนึ่งขั้น เช่น ตอกเม็ด · เคลือบฟิล์ม · บรรจุ
Line Clearance	การเคลียร์และเตรียมสายการผลิตก่อนเริ่มงานใหม่
In-process QC	การตรวจคุณภาพระหว่างผลิต แยกตามสถานี
Finished product	การตรวจสอบสำเร็จรูป — ในระบบอยู่ในการ์ด "จุดเก็บตัวอย่าง"
Incident Case	เหตุผิดปกติ (เดิมเรียก Deviation) — flow 5 ชั้น
DEV / OOS / NC	ประเภทเอกสารของ Incident Case ที่ QA เป็นผู้คัดแยก
FG	Finished Goods — สินค้าสำเร็จรูปที่รับเข้าคลังแล้ว
eBR	Electronic Batch Record — แฟ้มบันทึกการผลิตของงาน 1 ใบ
Amendment	คำขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง
ยกเลิกงาน	สถานะแทนการลบงาน — ข้อมูลไม่หาย คืนงานได้
MFA / ยืนยันตัวตน 2 ชั้น	รหัสผ่าน + รหัส 6 หลักจากแอปในมือถือ (บังคับเฉพาะผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ)
ALCOA	หลักความถูกต้องของข้อมูล GMP — ระบุผู้ทำได้ · อ่านออก · บันทึกทันที · เป็นต้นฉบับ · ถูกต้อง
Audit trail	ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขไม่ได้ ลบไม่ได้
Yield	ผลิตได้ ÷ ยอดตั้งต้น
WIP	Work In Progress — งานที่เริ่มผลิตแล้วแต่ยังไม่เข้าคลัง
C.P.O DATE	วันที่ลูกค้าสั่งผลิต
F.PLN.01 / F.PLN.10	รหัสฟอร์มกระดาษ — ใบแจ้งผลิต / ตารางบอร์ดงาน

ค. สิ่งที่เปลี่ยนไปจากคู่มือฉบับ 8 กันยายน 2569

ถ้าคุณเคยใช้คู่มือฉบับก่อน สิ่งเหล่านี้ เปลี่ยนไปแล้ว

เรื่อง	เดิม	ตอนนี้
ส่งตรวจ QC	ฝ่ายผลิต	หัวหน้าฝ่ายผลิตเท่านั้น + ด้าน 4 ข้อ
QC ผ่าน / ตีกลับ	QC	หัวหน้า QC เท่านั้น
QA ปลอยผ่าน → FG	QA	หัวหน้า QA เท่านั้น (พนักงาน QA ตีกลับได้)
จุดเก็บตัวอย่าง	QA บันทึกจบ	หัวหน้า QA ต้องอนุมัติ · ค่าอนุมัติ = ปลอยผ่านไม่ได้
ผลงาน	ลบถาวร	ยกเลิกงาน (ข้อมูลอยู่ครบ · ผู้บริหารคืนงานได้)
แก้บันทึกที่ยังไม่อนุมัติ	ต้องขอแก้ไข	ผู้บันทึกแก้ตรงได้ · อนุมัติแล้วค่อยขอแก้ไข
ด้านวัตถุดิบ	—	บันทึกผลผลิตได้เมื่อ คลังกดพร้อมครบ
ผลตรวจ in-process	ผูกบันทึกผลผลิตหรือไม่ก็ได้	ต้องผูกเสมอ
หน้าผลิตภัณฑ์คลัง	มี	เอาออกแล้ว
ปรี้น 3 หน้า (ใบแจ้งผลิต · ตารางบอร์ด · eBR)	Ctrl+P + ตั้งค่าเอง	ปุ่มเดียว สร้าง PDF ก่อนพิมพ์ · ตั้งกระดาษ A4 · ไม่มีวันที่/URL ติดมา
รหัสผ่าน	ผู้ดูแลตั้งขั้นต่ำ 6 ตัว	ขั้นต่ำ 8 ตัวทุกที่ · ใส่ผิด 5 ครั้งล็อก 1 นาที
ผู้บริหาร / ผู้ดูแลระบบ	รหัสผ่านอย่างเดียว	+ รหัส 6 หลักจากแอปมือถือ

ของใหม่

- เมนู 🕒 รออนุมัติ · หน้า ตรวจ QC / QA อนุมัติ/ลงนามได้ในหน้าเดียว · กดแจ้งเตือนแล้วพาไปตรงขั้นตอน
- คลังจ่ายออก FG + ดูรายเดือน · eBR ฉบับพร้อมพิมพ์ (เลขหน้า · ช่องลงนาม) · ค่าแรง OT บนแดชบอร์ด
- "งานมีปัญหา" รวม Incident Case ที่ยังไม่ปิด · ตัวกรองบอร์ดจำค่า · ป้ายรุ่นของระบบ มุมล่างแถบเมนู
- role ที่ 16 หัวหน้าบัญชีต้นทุน (COST-L) · แจ้งเตือน 17 ชนิด