

Publication Suivi Compétition
Manuel d'utilisation
V2.1.0.0 – 09/2026



SOMMAIRE

01

Description générale

Description du logiciel et de ses fonctionnalités

02

Mise en œuvre

Mise en œuvre des cas d'usage simples

03

Écrans & fonctionnalités

Description des différents écrans et fonctions

04

Dépannage

Aide au diagnostic et à la résolution des problèmes courants

I

Annexe

Eléments techniques

1

Description générale

Description du logiciel et de ses fonctionnalités

Aperçu du logiciel

- Le logiciel est un composant de la solution de gestion de compétition « Gestion de compétition 2.0 » de France Judo. Il permet de générer un site web permettant au public et aux coachs de suivre le déroulement d'une compétition gérée par « Gestion de compétition 2.0 » depuis un Smartphone, une tablette ou un ordinateur.
- Le site web peut être publié sur le réseau local du site de la compétition (s'il est disponible) ou sur Internet, soit sur un site spécifique, soit sur le serveur fédéral « ftp.ffjudo.com ».
- Il permet également de gérer des écrans d'appels, utilisables uniquement sur le réseau local du site de la compétition.
- « Publication Suivi Competition » supporte différents types de compétitions (Equipe, Individuelle, Shiai) et différentes formules de rencontres (Tableaux, Poules).

Notes :

- ▶ « Publication Suivi Competition » nécessite d'être connecté à une instance de « Gestion de compétition 2.0 » exécutant le déroulement de la compétition.
- ▶ La publication sur Internet nécessite de disposer d'un compte auprès d'un hébergeur comme Free, Orange, etc. ou d'un compte ftp.ffjudo.com.

— Configuration nécessaire

- Un poste de type PC équipé de Windows 10 ou supérieur avec au moins 6Go de RAM, un processeur i5 ou supérieur et au moins 5 Go d'espace disque disponible^(*).
- Le logiciel « Gestion de compétition 2.0 » doit être installé soit sur le même PC soit sur un autre PC mais joignable par le réseau, avec une version compatible^(**).
- Pour utiliser la fonction de publication locale et/ou les écrans d'appel, le PC exécutant « Publication Suivi Competition » doit être connecté au réseau local du site de la compétition.
- Pour utiliser la fonction de publication à distance :
 - le PC exécutant « Publication Suivi Competition » doit avoir accès à Internet.
 - Vous devez disposer d'un compte avec accès FTP auprès de votre fournisseur Internet OU vous disposez du mot de passe pour publier sur le site France Judo.

() Si « Gestion de compétition 2.0 » et « Publication Suivi Competition » sont installés sur le même PC, les besoins indiqués doivent être ajoutés à ceux de « Gestion de compétition 2.0 ».*

*(**) La communication se fait sur le port 8480 s'il est nécessaire de configurer un pare-feu.*

— Principe de fonctionnement

- Le logiciel « Gestion de compétition 2.0 » assure le suivi de la compétition (pesées, déroulement des combats, etc.) et transmet ces informations aux clients qui lui sont connectés.
- Le logiciel « Publication Suivi Compétition » reçoit et stocke les informations de déroulement.
- Régulièrement, « Publication Suivi Compétition » génère le contenu du site web de suivi sur la base des dernières informations de déroulement dont il dispose.
- Si la publication locale est activée : « Publication Suivi Compétition » donne accès directement par une adresse web locale à la dernière version générée du site de suivi.
- Si la publication distante est activée : « Publication Suivi Compétition » copie par FTP sur le site de l'hébergeur distant ou de France Judo la dernière version générée du site de suivi. La 1^{ère} copie transmet tous les fichiers du site. Les copies suivantes peuvent se faire soit en transmettant tous les fichiers du site, soit en transmettant uniquement les fichiers modifiés (option par défaut pour le site France Judo).

Note : En cas de publication distante, l'accès des utilisateurs se fait via l'adresse distante de l'hébergeur ou du site France Judo. Il n'y a pas de lien direct avec « Publication Suivi Compétition ».

— Principe de fonctionnement

- Régulièrement, « Publication Suivi Compétition » génère le contenu des écrans d'appel sur la base des dernières informations de déroulement dont il dispose.
- Tous les écrans d'appel (PC, SmartTV, etc.) contactent le poste exécutant le logiciel « Publication Suivi Compétition » sur une même adresse.
- Une fois identifié par son adresse sur le réseau, chaque écran reçoit la page qui lui a été assignée et configurée (ou la page par défaut si l'écran n'est pas référencé).
- La publication ne peut se faire que sur le réseau local de la compétition (pas de publication à distance) et n'est pas prévue pour être accédée directement par les coaches et le public.

2

Mise en œuvre

Mise en œuvre des cas d'usage simples

Installation

1 – Lancer l'installateur en double cliquant sur l'icône.



2 – Autoriser l'installation de l'application

3 – Cliquer sur Suivant

4 – Lancer l'installation

5 – Une fois l'installation terminée, cliquer sur Terminer (laisser la case cochée si vous souhaitez lancer l'application immédiatement)

6 – Pour lancer l'application, double-cliquez sur l'icône qui a été ajoutée sur le bureau

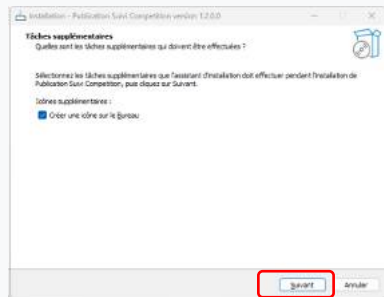


Publier une compétition sur le site FFJudo

Prérequis :

- Disposer des informations de connexion FTP pour votre entité sur FFJudo
- Une compétition est démarrée avec l'application « Gestion de compétition 2.0 »

Étapes :

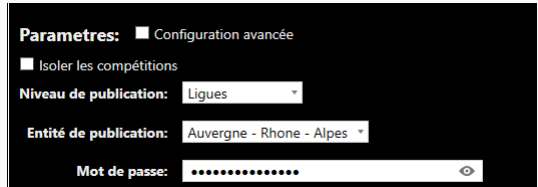- Démarrer l'application 
- Connecter l'application à la compétition 
- Configurer les options de génération 
- Démarrer la génération du site 
- Configurer les paramètres du site FFJudo 
- Nettoyer le site distant (optionnel) 
- Lancer la synchronisation du site distant 

Paramètres: ☐ Configuration avancée

☐ Isoler les compétitions

Niveau de publication:

Entité de publication:

Mot de passe:

Publier une compétition sur un site distant

Prérequis :

- Disposer des informations de connexion FTP de votre hébergeur
- Une compétition est démarrée avec l'application « Gestion de compétition 2.0 »

Étapes :


- Démarrer l'application 
- Connecter l'application à la compétition 
- Configurer les options de génération 
- Démarrer la génération du site 
- Configurer les paramètres du site distant 
- Nettoyer le site distant (optionnel) 
- Lancer la synchronisation du site distant 

Publier une compétition sur le site local

Prérequis :

- Une compétition est démarrée avec l'application « Gestion de compétition 2.0 »

Étapes :


- Démarrer l'application 
- Connecter l'application à la compétition 
- Configurer les options de génération 
- Démarrer la génération du site 
- Sélectionner l'interface du réseau local à utiliser 
- Lancer la publication locale 

Publier les écrans d'appel

Prérequis :

- Une compétition est démarrée avec l'application « Gestion de compétition 2.0 »

étapess :

- Démarrer l'application 
- Connecter l'application à la compétition 
- Configurer les options de génération de la chambre d'appel 
- Démarrer la génération du site 
- Sélectionner l'interface du réseau local à utiliser 
- Lancer la publication de la chambre d'appel 

Aide à la configuration

- **Délai d'actualisation du site** – Ce temps correspond à l'intervalle d'attente entre 2 cycles de génération/diffusion. Un délai trop important entraînera des retards d'actualisation par rapport au déroulement de la compétition. Un délai trop long peut, notamment dans le cas d'une ligne FTP lente, provoquer un engorgement. Si le délai « Génération » + « Publication » est supérieur au délai configuré, l'application attendra dans tous les cas 5 secondes avant de relancer une nouvelle génération. Il est recommandé d'ajuster ce paramètre tel que : il soit supérieur au plus grand de génération/actualisation constaté (cf. page de statistiques), il ne soit pas trop important par rapport à la vitesse de déroulement de la compétition. Typiquement entre 30 sec. et 2 min. sont des valeurs habituelles.
- **Délai d'actualisation client** – Ce temps correspondant au temps de rafraichissement automatique sur le PC/smartphone d'un utilisateur. Il est inutile de configurer une valeur plus faible que le délai de génération, cela ne ferait que forcer les navigateurs des utilisateurs à faire des actualisations sans pour autant que de nouvelles données aient été générées. Une valeur typique est de l'ordre de celle utilisée pour le délai de génération.
- **Répertoire d'export** – Il n'est pas recommandé d'utiliser un répertoire « Cloud » (type OneDrive, pCloud, DropBox, etc.) en tant que répertoire d'export, des dysfonctionnements peuvent être constatés dans le cas contraire.
- **Délai de déroulement** – Ce temps correspondant au temps durant lequel une page d'un écran d'appel reste affichée avant de passer à la suivante. Le temps doit être suffisant pour permettre de lire les informations. La page de l'écran d'appel ne se rafraichit avec les dernières données qu'une fois que toutes les pages de combats et de tapis ont été affichées.

Aide à la configuration – Chambre d’appel

- **Profondeur et Nombre de combats** – La profondeur correspond au nombre maximum de combats à prendre en compte dans la liste des combats restant à réaliser sur un tapis. Le nombre de combats correspond au nombre de combats affichés sur une page de tapis. Le ratio profondeur / Nombre de combats donne le nombre de pages que l’écran va devoir faire dérouler pour ce tapis pour afficher la liste des combats
- **Réseau** – La saisie peut se faire en adresse IP directement ou par le nom réseau de l’équipement. L’application fera la traduction si elle le peut. La référence pour identifier un écran d’appel est son adresse IP.
- **Disposition** – Les dispositions possibles permettent d’afficher 1, 2, 4, 6 ou 8 tapis simultanément sur un même écran. Si trop de tapis sont affichés par rapport à la taille physique de l’écran, les textes peuvent être tronqués par manque de place.
- **Orientation** – Les tapis orientés en Ligne ont leur nom et numéro affichés à gauche des combats. En Colonne, ils sont disposés au dessus. Les combats orientés en Ligne ont le nom/prénom du combattant et le Club/Comité/ligue/pays sur la même ligne. En Colonne, le nom/prénom est au dessus des autres informations.
- **Ajustement automatique** – L’ajustement automatique ne peut fonctionner que sur un écran d’appel supportant l’exécution Javascript. L’ajustement va tenter de déterminer l’orientation du combat (ligne/colonne) et ajuster la taille des caractères pour avoir un affichage le plus grand possible.

3

Écrans & fonctionnalités

Description des différents écrans et fonctions

Écran Principal


a Commandes principales : les commandes générales (connexion au TAS, etc.)

b Génération : les commandes de contrôle de la génération (arrêt, etc.)

c Publication Coaches & Public : les commandes de la publication locale du site Coaches & public (arrêt, etc.)

d Publication Chambre d'appel : les commandes de la publication de la chambre d'appel (arrêt, etc.)

e Publication Coaches & Public : les commandes de la publication à distance du site Coaches & Public (arrêt, etc.)

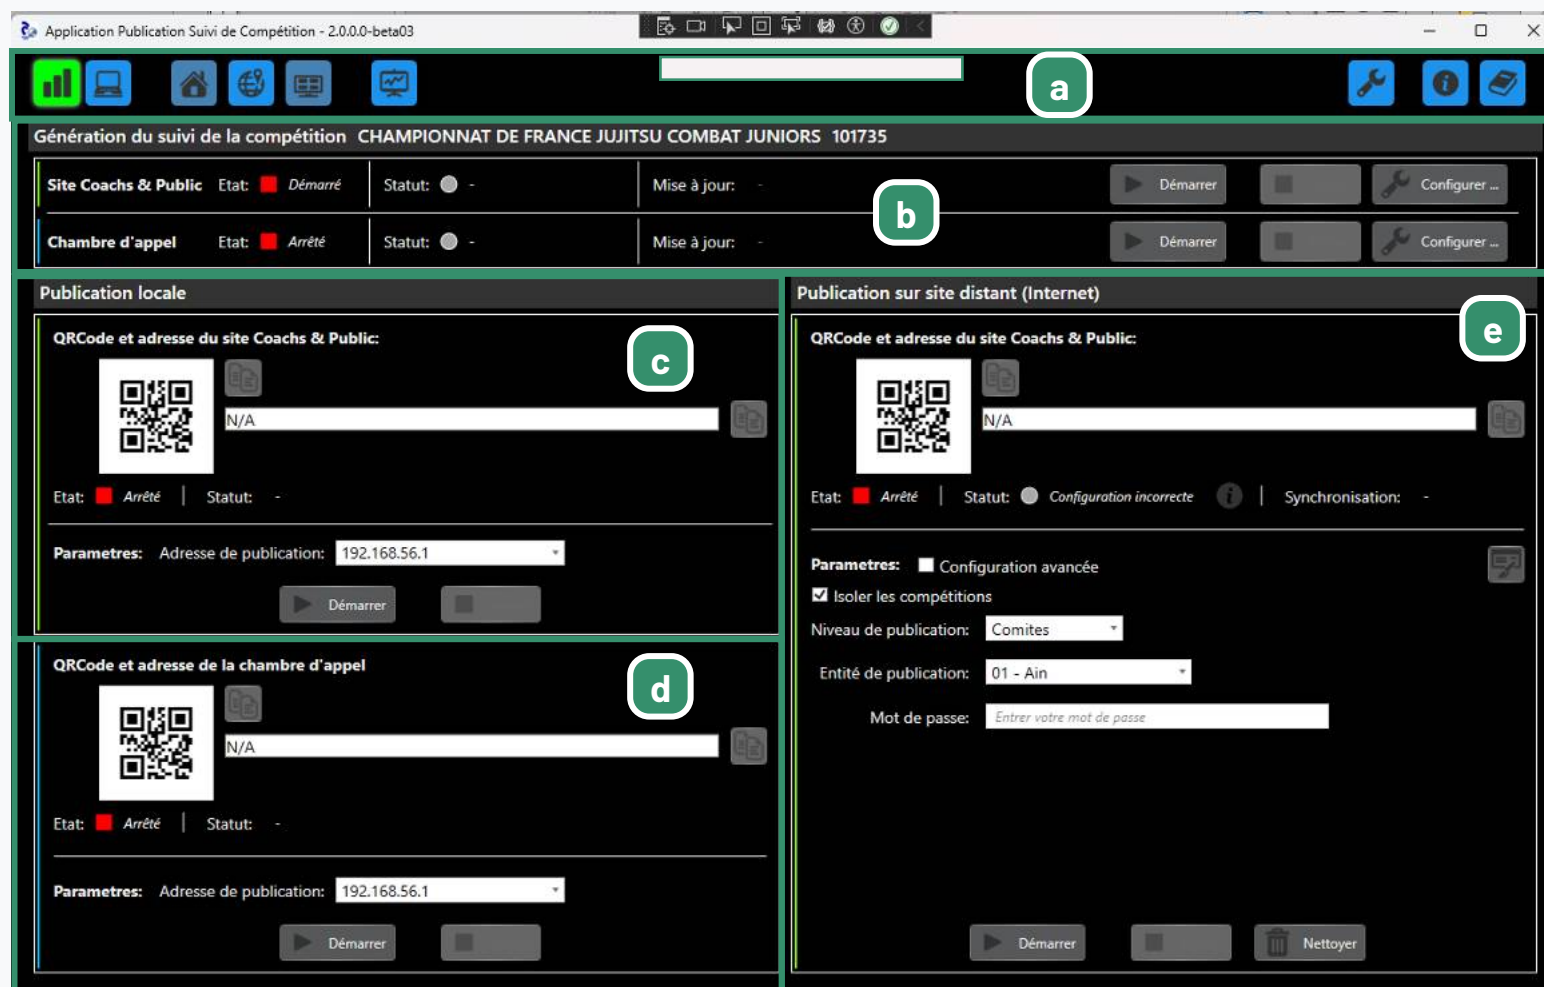

Écran Principal – Panneau de commande principal

A **Etat de la connexion au serveur de compétition** : vert si connecté, rouge sinon


1 **Connexion TAS** : Affiche l'écran de connexion à une compétition

3 **Site distant** : Affiche le site distant

5 **Statistiques** : Affiche l'écran des statistiques

6 **Manuel** : Affiche l'écran de configuration générale

8 **Manuel** : Affiche ce manuel

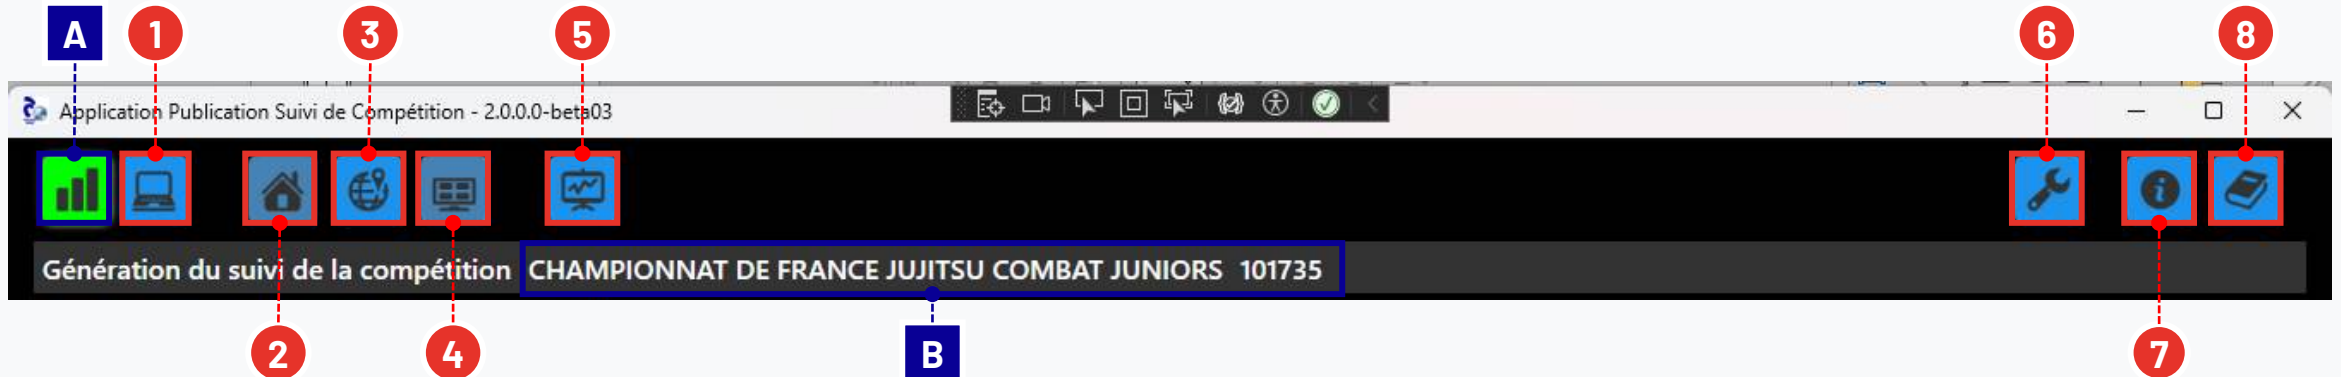

B **Nom de la compétition connectée**

2 **Site local** : Affiche le site local

4 **Écrans d'appel** : Affiche l'écran d'appel

7 **Informations** : Affiche l'écran d'information




Note : Les boutons sont grisés si l'état de l'application ne permet pas l'accès à la fonction.

Écran Principal – Panneau de gestion de la génération

A **Etat de fonctionnement de la génération :**
vert si démarré rouge sinon.

B **Etat de la génération en cours :** gris en attente, jaune en cours, orange en pause.

C **Dernière génération :** Informations sur la dernière génération réalisée.

	A	B	C	1	2	3
Site Coachs & Public	Etat:  Démarré	Statut:  Démarrage ... (81%)	Mise à jour: Dernière à 08:55:23 (en 3s), Prochaine à 08:55:53		 Arrêter	 Configurer ...
Chambre d'appel	Etat:  Arrêté	Statut:  -	Mise à jour: Dernière à 08:55:23 (en 3s), Prochaine à 08:55:53	 Démarrer		 Configurer ...

1 **Démarrer :** Démarre la génération (uniquement si connecté et arrêtée).


2 **Arrêter :** Arrête la génération (uniquement si connecté et démarrée).

3 **Configurer :** Affiche l'écran de configuration de la génération.

Écran Principal – Publication locale

A QR Code du site web local

C Adresse du site web local

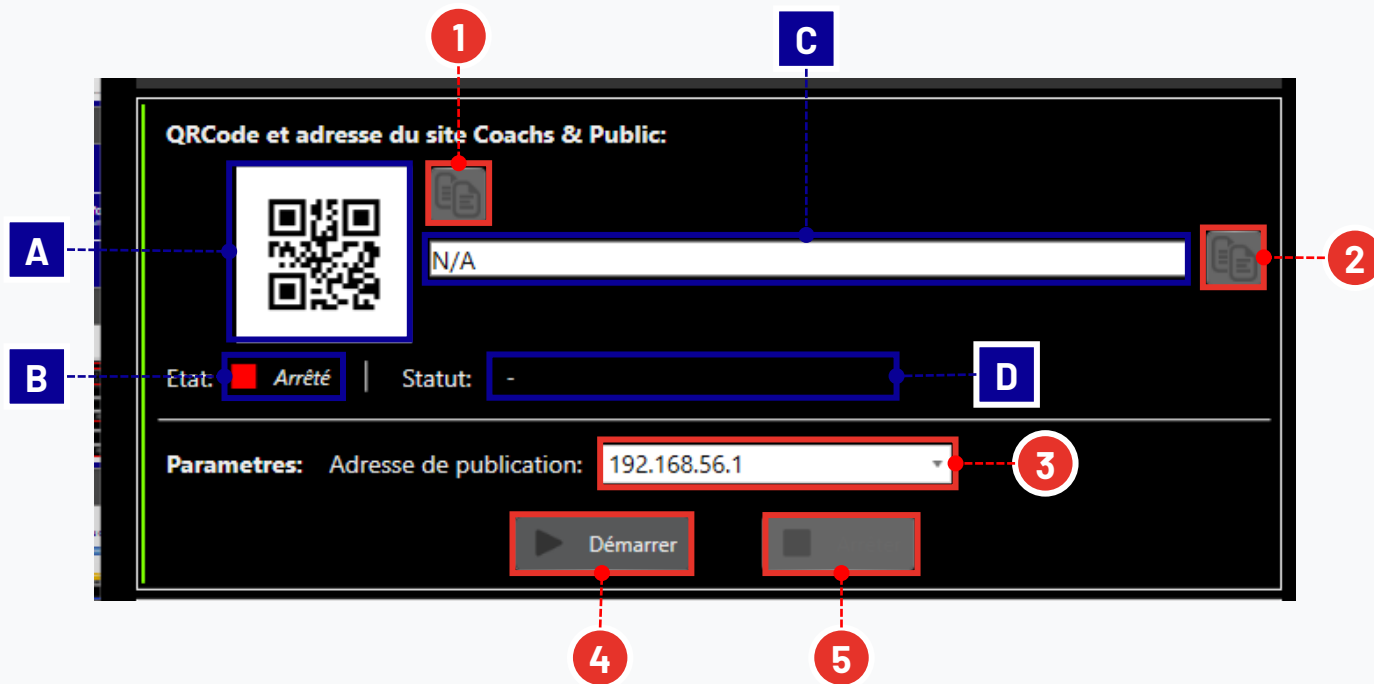

B Etat de fonctionnement de la publication : vert si démarrée, rouge sinon.

D Informations sur l'état courant de la publication

1 **QR Code** : Copie le QR Code dans le presse-papiers.

2 **URL** : Copie l'URL complète dans le presse-papiers.

3 **Interface** : Sélectionne l'interface réseau sur laquelle se fait la publication (uniquement si la publication est arrêtée).

4 **Démarrer** : Démarre la publication (uniquement si connecté et arrêtée).

5 **Arrêter** : Arrête la publication (uniquement si connecté et démarrée).

Écran Principal – Publication distante (configuration FFJudo)

A QR Code du site web distant

B Etat de fonctionnement de la publication :
vert si démarrée, rouge sinon.

C Adresse du site web distant

D Informations sur l'état courant de la publication

E Informations sur la dernière synchronisation

1 QR Code : Copie le QR Code dans le presse-papiers.

2 URL : Copie l'URL complète dans le presse-papiers.

9 Démarrer : Démarre la publication
(uniquement si connecté et arrêtée).

10 Arrêter : Arrête la publication (uniquement
si connecté et démarrée).

3 Mode configuration : Avancée si cochée,
simplifiée France Judo sinon.

4 Isoler : Active l'isolation des compétitions.

5 Niveau de publication : Comites, Ligues ou
Nationaux.

6 Entité de publication : Entité sélectionnée
pour le niveau de publication.

7 Mot de passe : Mot de passe de connexion.

8 Test : Affiche l'écran de test de la
connexion.

11 Nettoyer : Supprime TOUT le contenu du
répertoire racine sur le site distant
(uniquement si arrêtée).

The screenshot shows the 'Configuration FFJudo' interface. At the top, there's a section for 'QRCode et adresse du site Coachs & Public:' containing a QR code (1) and a text field for the URL (2). Below this, a status bar (B) shows 'Etat: Arrêté' (red), 'Statut: Configuration incorrecte' (grey), and 'Synchronisation: -'. The main configuration area includes a 'Parametres:' section with a 'Configuration avancée' checkbox (3) and an 'Isoler les compétitions' checkbox (4). Below are dropdowns for 'Niveau de publication:' (5) set to 'Comites' and 'Entité de publication:' (6) set to '01 - Ain'. A password field (7) is also present. At the bottom, there are three buttons: 'Démarrer' (9), 'Arrêter' (10), and 'Nettoyer' (11). A 'Test' button (8) is located on the right side of the configuration area.

Écran Principal – Publication distante (configuration avancée)

- A** QR Code du site web distant
- B** Etat de fonctionnement de la publication : vert si démarrée, rouge sinon.
- C** Adresse du site web distant
- D** Informations sur l'état courant de la publication
- E** Informations sur la dernière synchronisation

- 1** QR Code : Copie le QR Code dans le presse-papiers.
- 2** URL : Copie l'URL complète dans le presse-papiers.
- 3** Mode configuration : Avancée si cochée, simplifiée France Judo sinon.

- 13** Démarrer : Démarre la publication (uniquement si connecté et arrêtée).

- 4** Isoler : Active l'isolation des compétitions.

The screenshot shows the 'Publication sur site distant (Internet)' configuration interface. It includes a QR code (1), a status indicator (B) showing 'Arrêté', and a URL field (2). The 'Paramètres' section has checkboxes for 'Configuration avancée' (3) and 'Isoler les compétitions' (4). Below are fields for 'Racine du site de publication' (5), 'Adresse du site FTP' (6), 'Répertoire distant FTP' (7), 'Login FTP' (8), and 'Mot de passe FTP' (9). There is a 'Mode FTP Actif' checkbox (10) and a 'Sync. les différences' checkbox (11). At the bottom are buttons for 'Démarrer' (13), 'Arrêter' (14), and 'Nettoyer' (15). Callouts A-E point to specific UI elements: A to the QR code, B to the status, C to the URL field, D to the 'Isoler' checkbox, and E to the 'Synchronisation' field.

- 14** Arrêter : Arrête la publication (uniquement si connecté et démarrée).

- 5** Racine : Racine de l'adresse web du site distant (selon fournisseur).
- 6** Adresse : Adresse FTP pour copier les fichiers sur le site distant (selon fournisseur).
- 7** Répertoire : Répertoire FTP racine sur le site distant.
- 8** Login : Identifiant de connexion FTP.
- 9** Mot de passe : Mot de passe de connexion.
- 10** Mode FTP actif : Active le mode FTP Actif (selon fournisseur).
- 11** Synchronisation : Active la synchronisation des différences.
- 12** Test : Affiche l'écran de test de la connexion.


- 15** Nettoyer : Supprime TOUT le contenu du répertoire racine sur le site distant (uniquement si arrêtée).

Test de connexion

A **Etat de chaque étape du test :** vert si OK, rouge sinon.

B **Description de l'étape de test**

C **Résultat détaillé du test :** Le message indique le détail des tests ou de l'erreur.

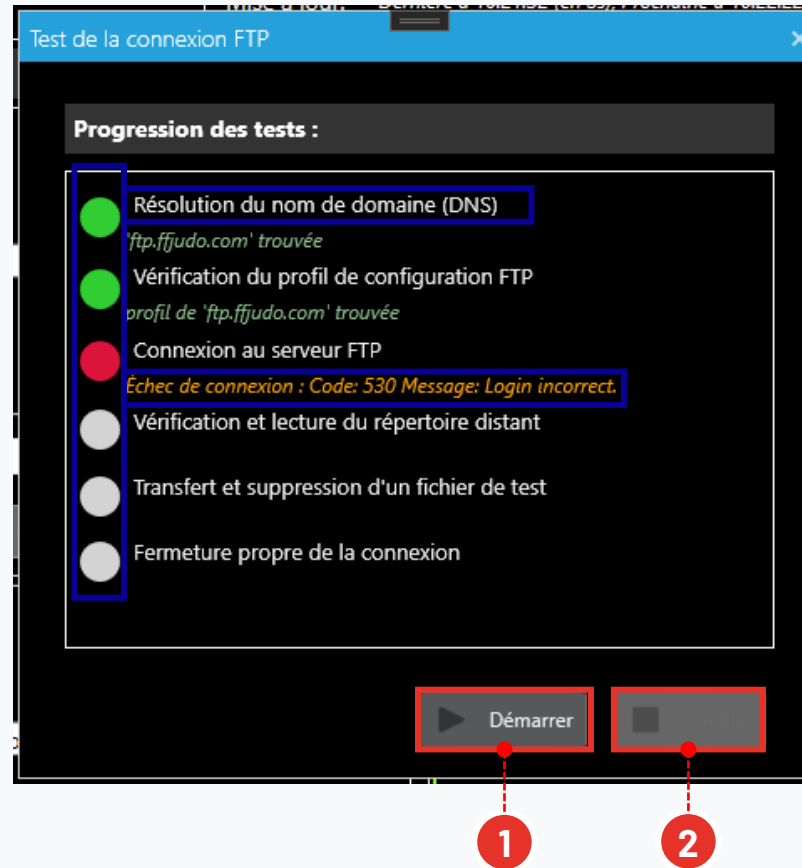

1 Démarrer : Lance le test de la connexion.

2 Arrêter : Arrête un test en cours.

Note : Le test est effectué avec les paramètres courants de la configuration générale pour la publication sur le site distant.

Écran Principal – publication de la chambre d'appel

A QR Code du site web local

B Etat de fonctionnement de la publication :
vert si démarrée, rouge sinon.


1 QR Code : Copie le QR Code dans le presse-papiers.

2 URL : Copie l'URL complète dans le presse-papiers.

3 Interface : Sélectionne l'interface réseau sur laquelle se fait la publication (uniquement la publication est arrêtée).

C Adresse du site web local

D Informations sur l'état courant de la publication

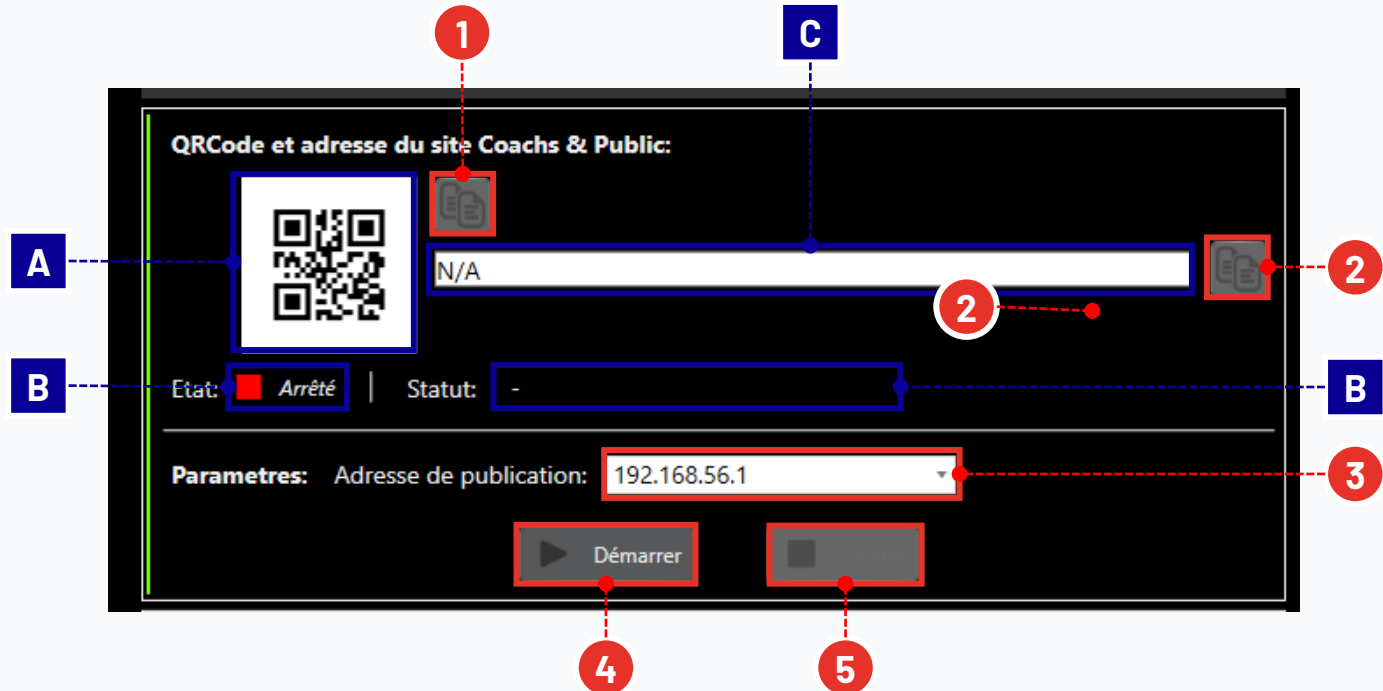

4 Démarrer : Démarre la publication (uniquement si connecté et arrêtée).

5 Arrêter : Arrête la publication (uniquement si connecté et démarrée).

— Écran Principal – Publication sur FFJudo

- **Isolation des compétitions** – Lorsque cette option est activée, le site de suivi d’une compétition est copié sur le site distant dans un répertoire dédié nommé selon l’ID de la compétition. Dans le cas contraire, le site de suivi est copié dans le répertoire « courante », commun à toutes les compétitions.
- **Niveau de publication** – La liste présente les niveaux pré-configurés sur le serveur FFJudo. Il s’agit du niveau fédéral de la compétition (Comites, Liges ou National).
- **Entité de publication** – La liste dépend du niveau de publication préalablement sélectionné. La liste présente les entités pré-configurées sur le serveur FFJudo. Il s’agit des entités fédérales (ex. Comité de l’Ain, Ligue AURA, etc.).
- **Adresse FFJudo** – L’adresse complète est calculée comme :
 - Avec isolation :
`http ://ftp.ffjudo.com/SuiviCompétition/{Niveau}/{Entité}/{ID Compétition}/common/index.html`
 - Sans isolation :
`http ://ftp.ffjudo.com/SuiviCompétition/{Niveau}/{Entité}/courante/common/index.html`

— Écran Principal - Compléments

- **Isolation des compétitions** – Lorsque cette option est activée, le site de suivi d'une compétition est copié sur le site distant dans un répertoire dédié nommé selon l'ID de la compétition. Dans le cas contraire, le site de suivi est copié dans le répertoire « courante », commun à toutes les compétitions.
- **synchronisation des différences** – Lorsque cette option est activée, le logiciel « Publication Suivi Competition » ne copie sur le site distant que les fichiers modifiés depuis la dernière synchronisation. Ceci permet d'optimiser le temps de transfert notamment si la connexion vers Internet est faible.
- **Adresse du site web distant** – L'adresse complète est calculée comme :
 - Avec isolation : {Racine de l'adresse web }/{ID Compétition}/common/index.html
 - Sans isolation : {Racine de l'adresse web }/courante/common/index.html

— Écran principal – Chambre d'appel


- **Adresse de la chambre d'appel** - L'adresse est unique pour tous les écrans de chambre d'appel. La sélection de l'affichage se fait par identification de l'écran d'appel. L'adresse complète est calculée comme :
 - `http ://{Adresse sélectionnée} :{Port}/live/ecrans-appel/go`

Écran de connexion à une compétition

A **Compétitions :** Affiche la liste des compétitions trouvées.

1 **Adresse :** Adresse IP pour recherche un serveur de compétition spécifique (optionnelle).

2 **Rechercher :** Lance la recherche des compétitions TAS sur le réseau local.

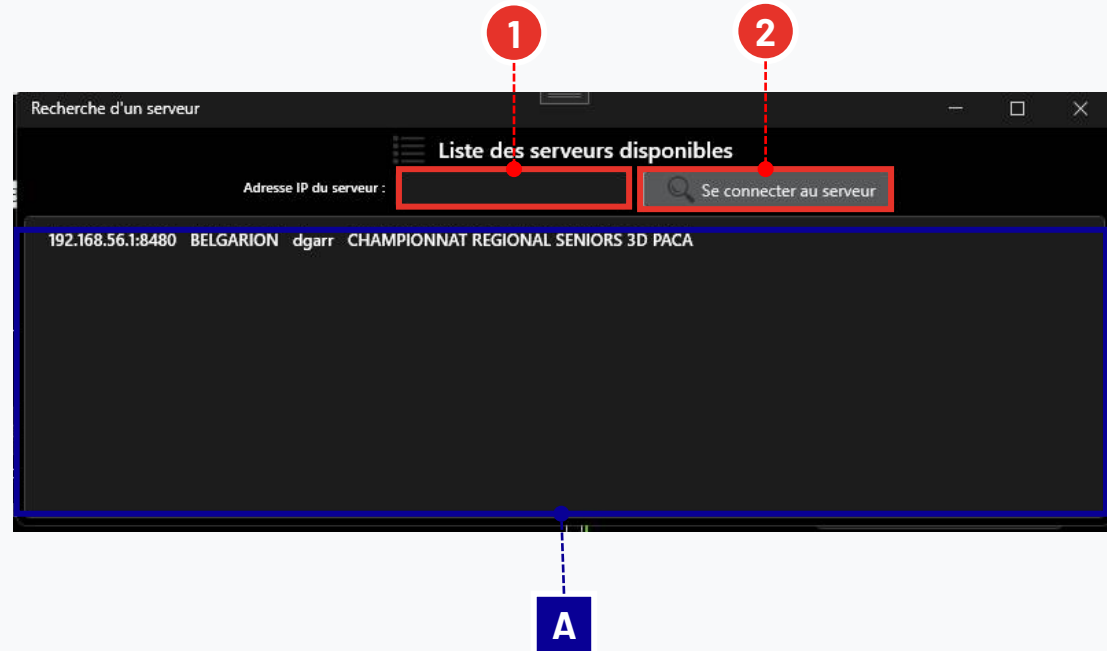

Écran de Configuration Générale

A Logo : Prévisualisation du logo sélectionné.

B Répertoire d'export : Répertoire de travail de l'application.


1 Ajouter : Ajoute un logo dans la liste.

2 Sélectionner : Sélectionne le logo affiché en entête.

3 Intitulé commun : Intitulé à afficher à la place du nom de la 1^{ère} compétition en cas de multi-compétitions (actif si cochée).

4 Effacer au démarrage : Force le répertoire de travail à être effacé au démarrage de la 1^{ère} génération.

5 Répertoire : Sélectionne le répertoire de travail de l'application (uniquement si aucune génération ni publication ne sont actives).

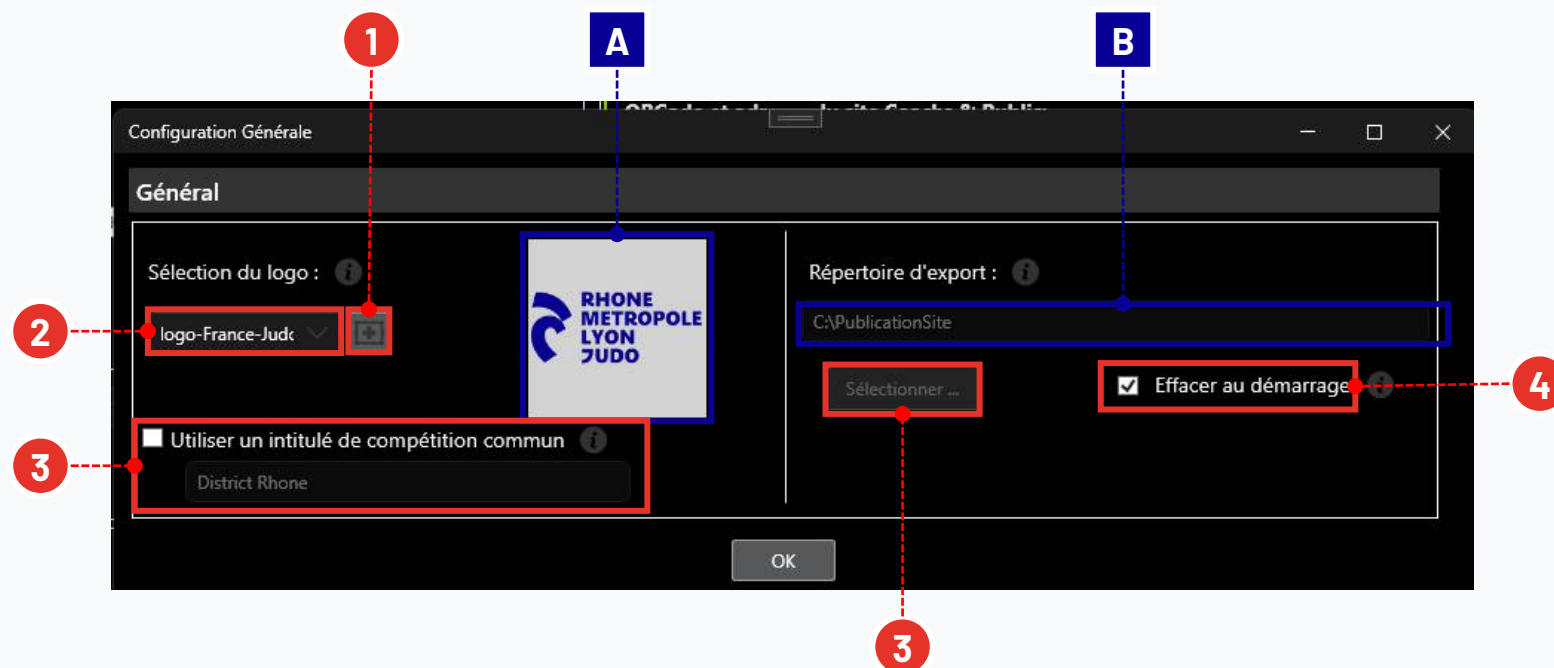

Notes :

- Pour ajouter un logo, ce dernier doit être au format png, avoir une taille maximum de 200x200 et contenir le mot « logo » dans son nom.
- Le répertoire de travail ne doit pas être un répertoire synchronisé type OneDrive, pCloud, DropBox, etc.

Écran de Configuration – génération Coachs & Public (1/2)

1 Actualisation du site : Délai (en s) entre 2 générations.

2 Actualisation du client : Délai (en s) entre 2 actualisations automatiques pour les utilisateurs.

3 Affichage des poules : Active l'affichage des poules en colonnes (diagonales sinon).

4 Taille des poules : Active la sélection de l'affichage des poules en colonnes selon leur taille.

5 Se prépare : Active la publication des pages « Prochains combats » et « Se Prépare ».

6 Profondeur : Nombre maximum de combats à afficher dans la chambre d'appel (uniquement si Publier Prochains Combats).

7 Message : Message affiché en entête des pages de la chambre d'appel (uniquement si Publier Prochains Combats).

8 Affectation : Active la publication de la page d'affectation des tapis.

The screenshot shows a configuration window titled 'Configuration de la Publication Coachs & Public'. The window is divided into two main sections. The left section, 'Publication Coachs & Public', contains settings for site and client updates, and checkboxes for displaying rosters, publishing upcoming fights, and publishing mat assignments. The right section contains checkboxes for activating default updates, publishing engagements, and including various fight details. Numbered callouts point to the following elements: 1. 'Actualisation du site' dropdown (value 10). 2. 'Actualisation du client' dropdown (value 10). 3. 'Afficher les Poules en colonnes' checkbox. 4. 'taille max. poule en colonne' dropdown (value 6). 5. 'Publier 'Prochains Combats'' checkbox. 6. 'Profondeur chambre d'appel' dropdown (value 4). 7. 'Message d'avertissement' text field (value 'Ceci est un message'). 8. 'Publier 'Affectation tapis'' checkbox.

Notes :

- Les modifications apportées pendant qu'une génération est active ne seront prises en compte qu'au cycle suivant.
- En passant la souris sur l'icône (i), un popup s'affiche pour donner des informations sur le paramètre concerné.

Écran de Configuration – génération Coachs & Public (2/2)

9 Actualisation par défaut : Si coché, active l'actualisation du client par défaut.

10 Engagements : Active l'affichage des judokas engagés.

11 Absents : Affiche tous les judokas engagés (présents & absents).

12 Tous les combats : Affiche tous les combats des judokas (terminés & à venir).

13 Scores : Affiche les scores dans l'ordre Gagnant/Perdant (sinon 1^{er}/2nd judoka).

14 Position des combats : Affiche la position du combat (8^{ème}, ...).

Configuration de la Publication Coachs & Public

Publication Coachs & Public

Actualisation du site: 10 Sec.

☐ Afficher les Poules en colonnes

☒ taille max. poule en colonne: 6

☐ Publier 'Prochains Combats'

Profondeur chambre d'appel: 4

Message d'avertissement: Ceci est un message

☐ Publier 'Affectation tapis'

Actualisation du client: 10 Sec.

☒ Activer l'actualisation par défaut

☒ Publier 'Engagements'

☒ Inclure les absents

☒ Inclure tous les combats

☐ Afficher les scores au format Gagnant/Perdant

☒ Afficher la position des combats

☒ Publier 'Statistiques'

Ok

15 Statistiques : Active l'affichage des statistiques.

Notes :

- Les modifications apportées pendant qu'une génération est active ne seront prises en compte qu'au cycle suivant.
- En passant la souris sur l'icône (i), un popup s'affiche pour donner des informations sur le paramètre concerné.

Écran de Configuration – génération Chambre d'appel

- 1 Déroulement :** Délai de déroulement (en s) des pages.
- 4 Description :** Description de l'écran.
- 7 Combats :** Nombre de combats affichés par page.
- 8 Disposition :** Disposition des tapis sur l'écran (Ligne x Colonne).
- 9 Orientation :** Orientation de l'affichage des tapis.
- 10 Orientation combats :** Orientation de l'affichage des combats (sauf si automatique).
- 11 Catégories d'âge :** Affiche la catégorie d'âge dans le cartouche du combat.
- 12 Ajustement automatique :** Active l'ajustement automatique de la taille des textes par l'écran d'appel.

- 2 Profondeur :** Nombre de combats à prendre en compte dans la file d'attente.
- 5 Réseau :** Adresse IP/Nom d'hôte de l'écran.
- 3 Actualisation :** Délai (en s) entre 2 générations.
- 6 Recherche :** Affiche la recherche d'équipements sur le réseau.

Configuration de la chambre d'appel

Publication

Déroulement : 10 Sec. | Profondeur : 6 | Actualisation du site : 10 Sec.

Ecrans d'appel

N°	Description	Réseau	# Combats	Disposition	Tapis en	Combats en	Cat. age	Ajustement	Tapis affichés	
1	Ecran 1	192.168.56.1 - BELGARION	8	1x1 (1 tapis)	Colonne	Colonne	Affichée	Auto	Tapis 1	

13 Tapis : Sélectionne les tapis à afficher.

14 Supprimer : Supprime l'écran d'appel.

15 Ajouter : Ajoute un nouvel écran d'appel.

A ID : N° de l'écran (automatique).

Notes :

- Il faut cliquer dans la case du tableau pour basculer celle-ci en mode édition et pouvoir modifier les valeurs affichées.
- L'écran d'appel (notamment SmartTV) doit pouvoir exécuter des scripts Javascript pour que l'ajustement automatique fonctionne.

Écran de Configuration – Recherche d'équipements

A Réseau : Information sur le réseau sélectionné.

D Type : Type déduit de l'équipement.

E Adresse mac : Adresse MAC de la carte de l'équipement.

1 Interface : Sélectionne l'interface à scanner.


2 Rechercher : Lance la recherche d'équipements.

3 Arrêter : Arrête la recherche d'équipements (si en cours).

4 Sélection : Sélectionne un équipement.

B Adresse IP : Adresse IP de l'équipement.

C Hostname : Nom d'hôte de l'équipement.

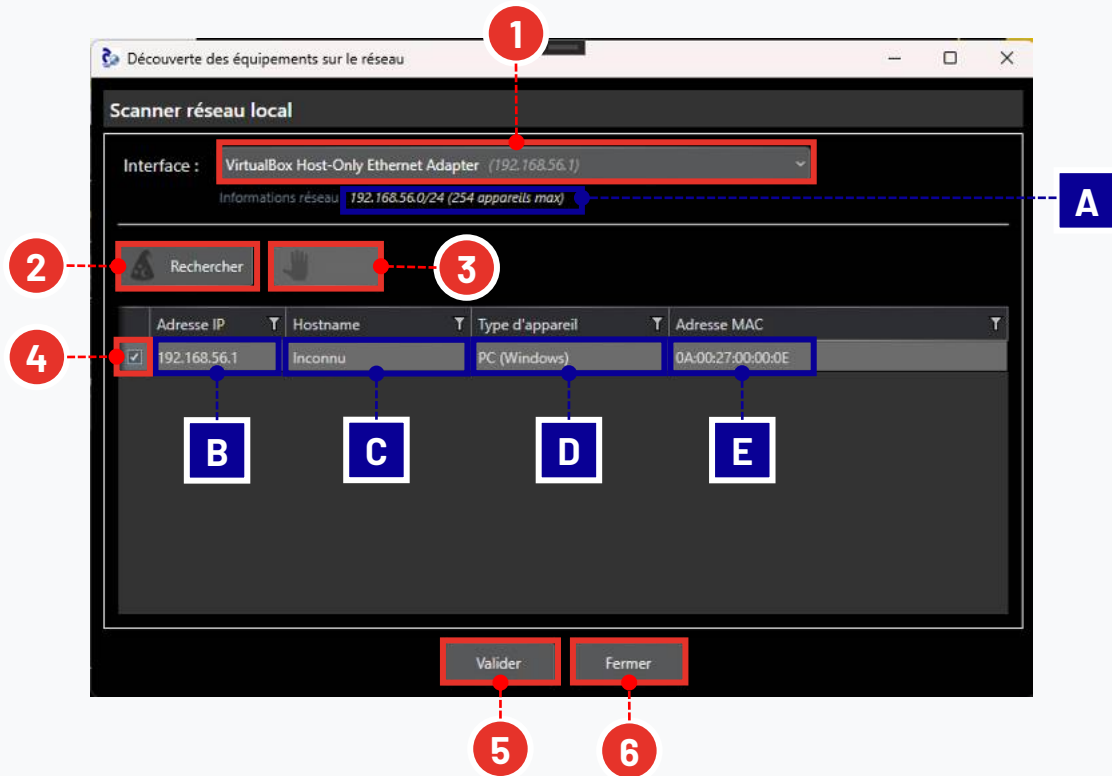

5 Valider : Ferme la fenêtre en retournant l'équipement sélectionné dans la liste.

6 Fermer : Ferme la fenêtre sans sélectionner un équipement.

Note : Le type de l'équipement est déduit des caractéristiques réseaux détectés et peut donc être erroné.

Écran des statistiques

- A** **Génération du site** : Statistiques de génération.
- B** **Réception** : Statistiques de réception des données du TAS.
- C** **Synchronisation** : Statistiques d'envoi complet du site vers le serveur distant .
- D** **Synchronisation différences** : Statistiques d'envoi uniquement des fichiers modifiés du site vers le serveur distant .

Statistiques

Génération du site

Création des fichiers

Site Coachs & Public

Chambre d'appel

Compteur	Nb	Min.	Moy.	Max.
Durée de génération (Sec.)	49	1.52	2.33	11.94
Délai entre génération (Sec.)	49	17.41	27.63	28.47
Nb d'erreurs de génération	0			

Réception des données

Compteur	Nb	Min.	Moy.	Max.
Resynchro. (Snapshots)	0			
Intégration Snapshot complet (h)	8	2.00	13.50	60.00
Intégration Snapshot diff. (Ms)				
Nb de snapshots invalides reçus	0			
Nb de snapshots ignores	0			
Nb de connexions	1			
Nb de déconnexions	1			
Délai Demande/Réponse (Ms)	8	2.00	236.57	1777.87
Nb d'erreur de données				

Synchronisation du site distant

Synchronisation Complète

Compteur	Nb	Min.	Moy.	Max.
Durée de Synchronisation (Sec.)				
Nb de fichiers synchronisés				
Nb d'erreurs de synchronisation	0			

Synchronisation des différences

Compteur	Nb	Min.	Moy.	Max.
Durée de Synchronisation (Sec.)				
Nb de fichiers synchronisés				
Nb d'erreurs de synchronisation	0			


Note : Cet écran peut rester ouvert en même temps que l'écran principal sans gêner le fonctionnement.

Manuel

A Page du manuel utilisateur

1 Enregistrer : Enregistre le fichier.

2 Imprimer : Imprime le fichier.

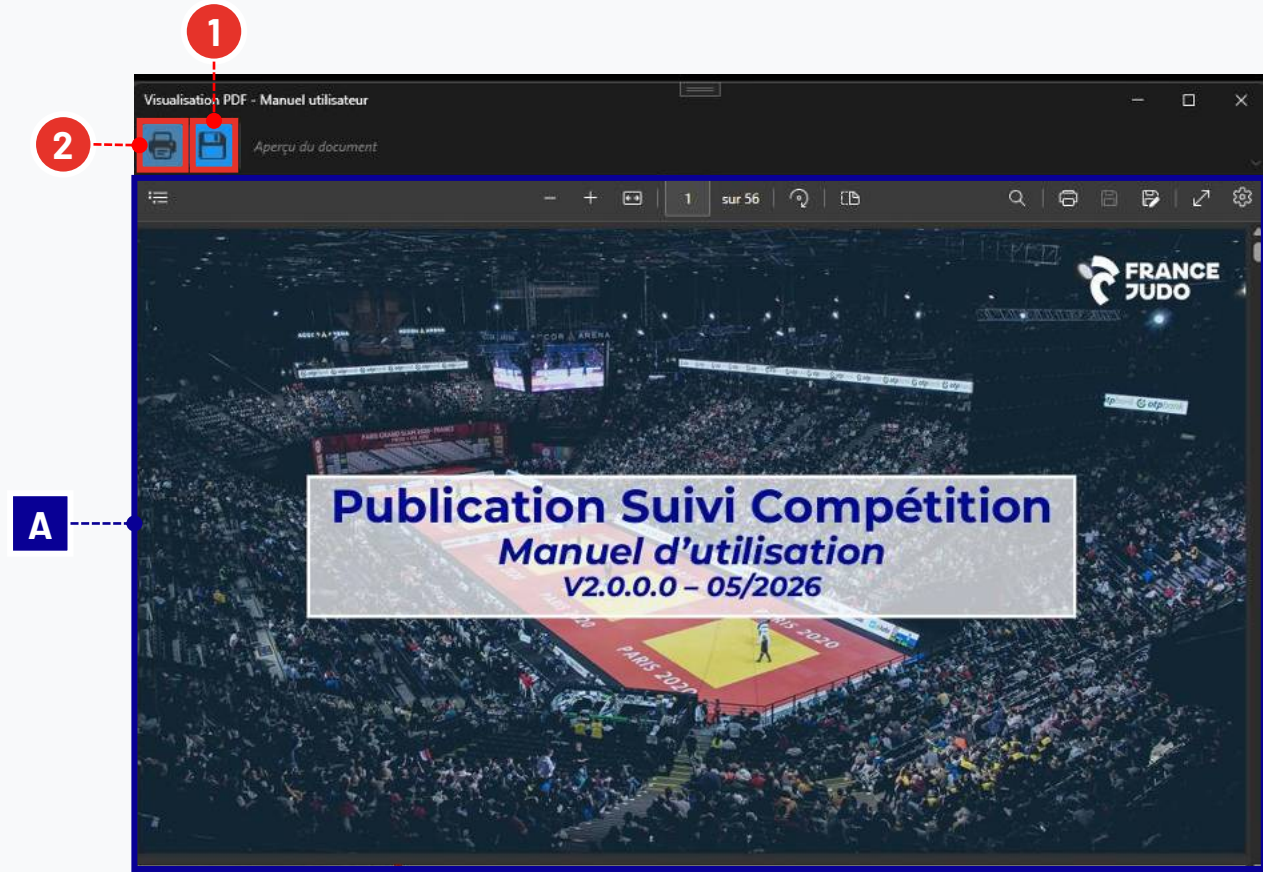

Note : Cet écran peut rester ouvert en même temps que l'écran principal sans gêner le fonctionnement.

Écran d'information

A


Informations : Informations sur l'application (description, version, éditeur, etc.).

1

Générer : Génère un fichier zip contenant les données de diagnostics (pour documenter un incident).

2

Activer : Active les traces détaillées de l'application.

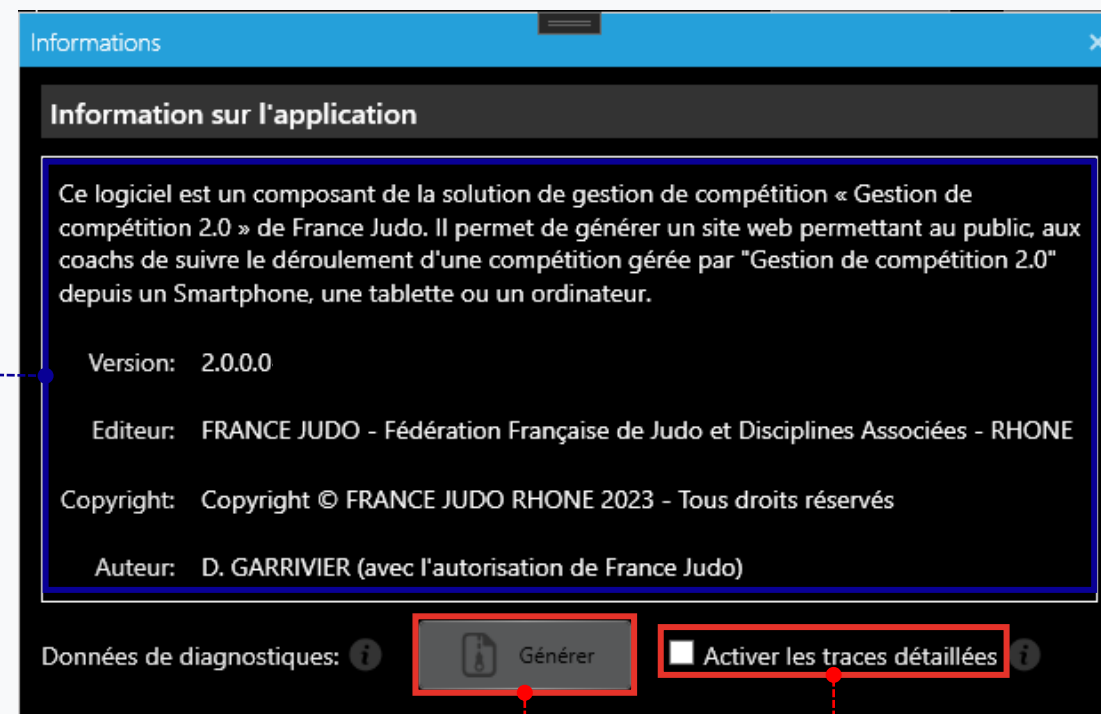A**1****2**

Notes : Cet écran peut rester ouvert en même temps que l'écran principal sans gêner le fonctionnement mais il reste au 1^{er} plan. Attention, l'activation des traces détaillées peut générer des fichiers de taille importante et engendrer une perte de performance.


4

Dépannage

Aide au diagnostic et à la résolution des problèmes courants

— Éléments à contrôler - Génération

Si vous constatez que les données ne sont pas publiées ou ne sont pas actualisées, vérifiez les points suivants :

Contrôle	Que faire
L'application est connectée au serveur de compétition (icône verte )	Reconnectez l'application au serveur
La génération est démarrée 	Démarrez la génération
Absence de message d'erreur	Fermez la fenêtre d'erreur. Si l'erreur persiste ou si l'application ne fonctionne pas correctement, relancez cette dernière
La fréquence de mise à jour est trop faible	Arrêtez la génération, modifiez le délai de génération et redémarrez la génération.
Le répertoire de travail est inaccessible	Arrêtez la génération, modifiez le répertoire de travail et redémarrez la génération.


— Éléments à contrôler – Publication locale

Si vous constatez que le site n'est pas accessible localement, vérifiez les points suivants :

Contrôle	Que faire
La publication locale est démarrée Etat: ■ <i>Démarré</i>	Démarrez la publication
La publication se fait sur la bonne interface réseau	Arrêtez la publication locale, sélectionnez la bonne interface réseau et démarrez la publication locale
Le pare-feu Windows autorise l'accès Web	Modifiez la configuration du pare-feu Windows

— Éléments à contrôler – Publication distante

Si vous constatez que le site n'est pas accessible à distance, vérifiez les points suivants :

Contrôle	Que faire
La publication distante est démarrée 	Démarrez la publication
Les paramètres de connexion FTP sont valides (compte, mot de passe répertoire)	Arrêtez la publication distante, configurer les bons paramètres et démarrez la publication distante
Le pare-feu Windows autorise la connexion FTP	Modifiez la configuration du pare-feu Windows
Le mode FTP est approprié (Actif/Passif)	Arrêtez la publication distante, sélectionnez le mode adéquat et démarrez la publication distante

— Éléments à contrôler – Chambre d’appel

Si vous constatez que la chambre d’appel ne s’affiche pas, vérifiez les points suivants :

Contrôle	Que faire
La publication est démarrée Etat: <i>Démarré</i>	Démarrez la publication
L’écran cherche bien à accéder à l’URL spécifiée	Vérifiez et modifiez si nécessaire l’URL
Le pare-feu Windows autorise la connexion	Modifiez la configuration du pare-feu Windows
L’écran supporte bien le Javascript	Se référer aux informations du matériel concerné

Annexe

Matrice de compatibilité

		Publication Suivi Competition													
		1.0.0.0	1.1.0.0	1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.2.0.0	1.2.1.0	1.3.0.0	1.3.0.1	1.3.1.0	1.4.0.0	2.0.0.0	2.1.0.0
Gestion de compétition 2.0	1.2.5.1	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable
	1.2.6.0	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	1.2.6.1	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	1.2.6.3	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	1.2.6.5	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	1.2.6.6	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	1.2.7	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	1.2.7.1	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	1.2.7.2	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	1.4.0.0	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Utilisable	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Compatible

Utilisable (certaines données peuvent ne pas s'afficher)

Incompatible

Historique des versions

v2.1.0.0 – 09/2026

- Intégration du module statistiques
- Migration technique Framework .NET
- Modification de l'affichage des judokas absents
- Prise en compte intitulé commun dans les écrans d'appel
- Correction d'anomalies

v2.0.0.0 – 05/2026

- Refonte majeure du moteur interne de génération (stabilité, performance)
- Refonte de l'IHM
- Possibilité de tester la connexion FTP
- Gestion des écrans d'appel
- Support de la configuration pendant le fonctionnement de la génération et de la publication

Historique des versions (branche 1.x.x.x)

v1.4.1.0 – 09/2025

- Amélioration des performances de réception des données.
- Correction d'anomalies
- Statistiques de réception des données

v1.4.0.0 – 09/2025

- Support de l'affichage des judokas engagés
- Correction d'anomalies
- Optimisation de la vitesse de génération

v1.3.1.0 – 05/2025

- Prise en charge des équipes mixtes
- Correction d'anomalies

v1.3.0.3 – 03/2025

- Correction des problèmes de synchronisations sur FFJudo
- Correction de problèmes mineurs d'affichage
- Modification de répertoire de travail par défaut

v1.3.0.0 – 01/12/2024

- Support du site FFJudo
- Fenêtre d'information
- Export des données de diagnostique
- Correction de bugs divers
- Ajout de la possibilité d'ajouter un logo personnalisé
- Gestion des URLs longues
- Prise en compte des Yukos

v1.2.1.0 – 20/04/2024

- Ajout de la gestion de la chambre d'appel
- Correction graphique
- Amélioration de l'affichage des pages

v1.2.0.0 – 06/02/2024

- Ajout de la gestion de la chambre d'appel
- Correction graphique
- Amélioration de l'affichage des pages

v1.1.1.3 – 06/12/2023

- Correction du non affichage du status FTP en cas de nettoyage
- Correction d'un bug FTP Not a Regular File en début de compétition

v1.1.1.2 – 25/11/2023

- Correction anomalie en cas d'écartement

v1.1.1.1 – 23/11/2023

- Prise en compte des certificats serveurs auto approuvés

v1.1.1.0 – 22/10/2023

- Migration vers Installateur innoSetup

v1.1.0.0 – 19/09/2023

- Modernisation du design du site web (changement de librairie vers W3.CSS).
- Amélioration de la gestion

v1.0.0.0 – 25/04/2023

- Version initiale

Communication réseau


- « Gestion de compétition 2.0 » et « Publication Suivi Compétition » communiquent sur le port 8484.
- « Publication Suivi Compétition » communique sur le réseau local avec les clients web sur le 1^{er} port disponible entre 8080 et 8084 (http).
- « Publication Suivi Compétition » communique sur le réseau local avec les écrans d'appel sur le port 8585 (http).
- « Publication Suivi Compétition » communique avec le serveur distant par protocole FTP sur le port standard 21.

Plan du Site utilisateur

- A** Logo sélectionné
- B** **Informations** : affichage des informations en fonction de la page (avancement, etc.).
- C** **Date et heure de génération de la page**
- 1** **Menu** : Affiche le panneau de navigation.

Icônes communs

-  **Déplier** : Déplie une zone d’affichage masquée.
-  **Replier** : Replie une zone d’affichage visible.
-  **Information** : Affiche une zone d’information.

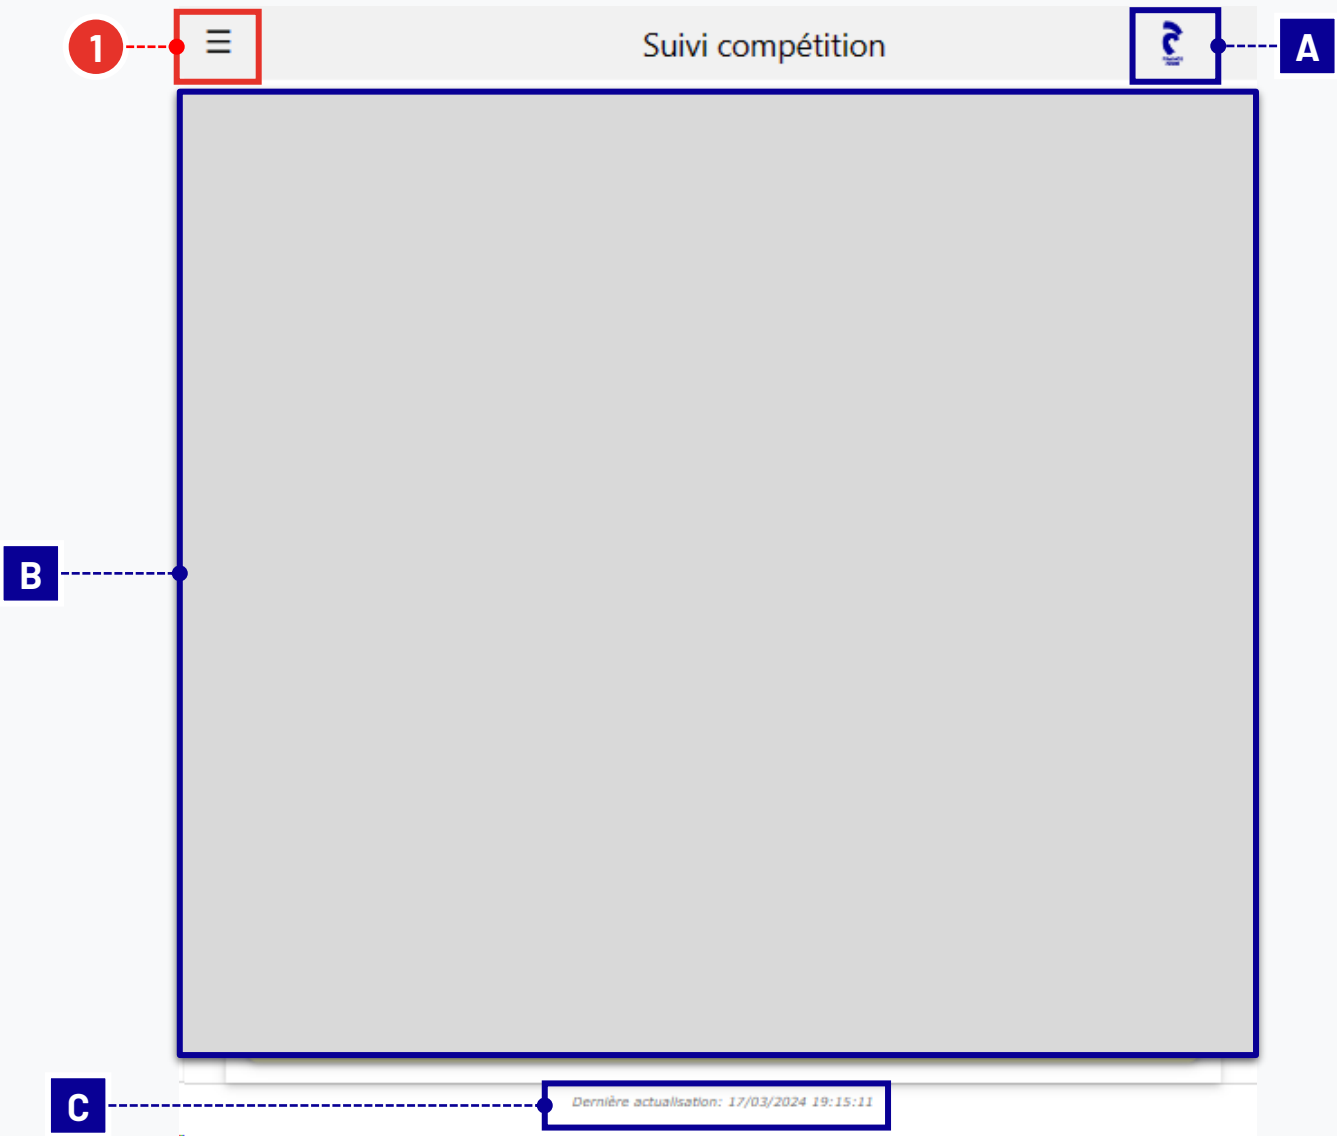

Plan du Site utilisateur

A **Position** : indique la position actuelle.

1 **Actualiser** : Actualisation auto. de la page.


2 **Fermer** : Ferme le panneau de navigation.

a **Optionnel** : Avec option « Publier Prochains Combats ».

b **Optionnel** : Avec option « Publier Affectations ».

c **Optionnel** : Avec option « Publier Engagements ».

d **Optionnel** : Avec option « Publier Statistiques ».

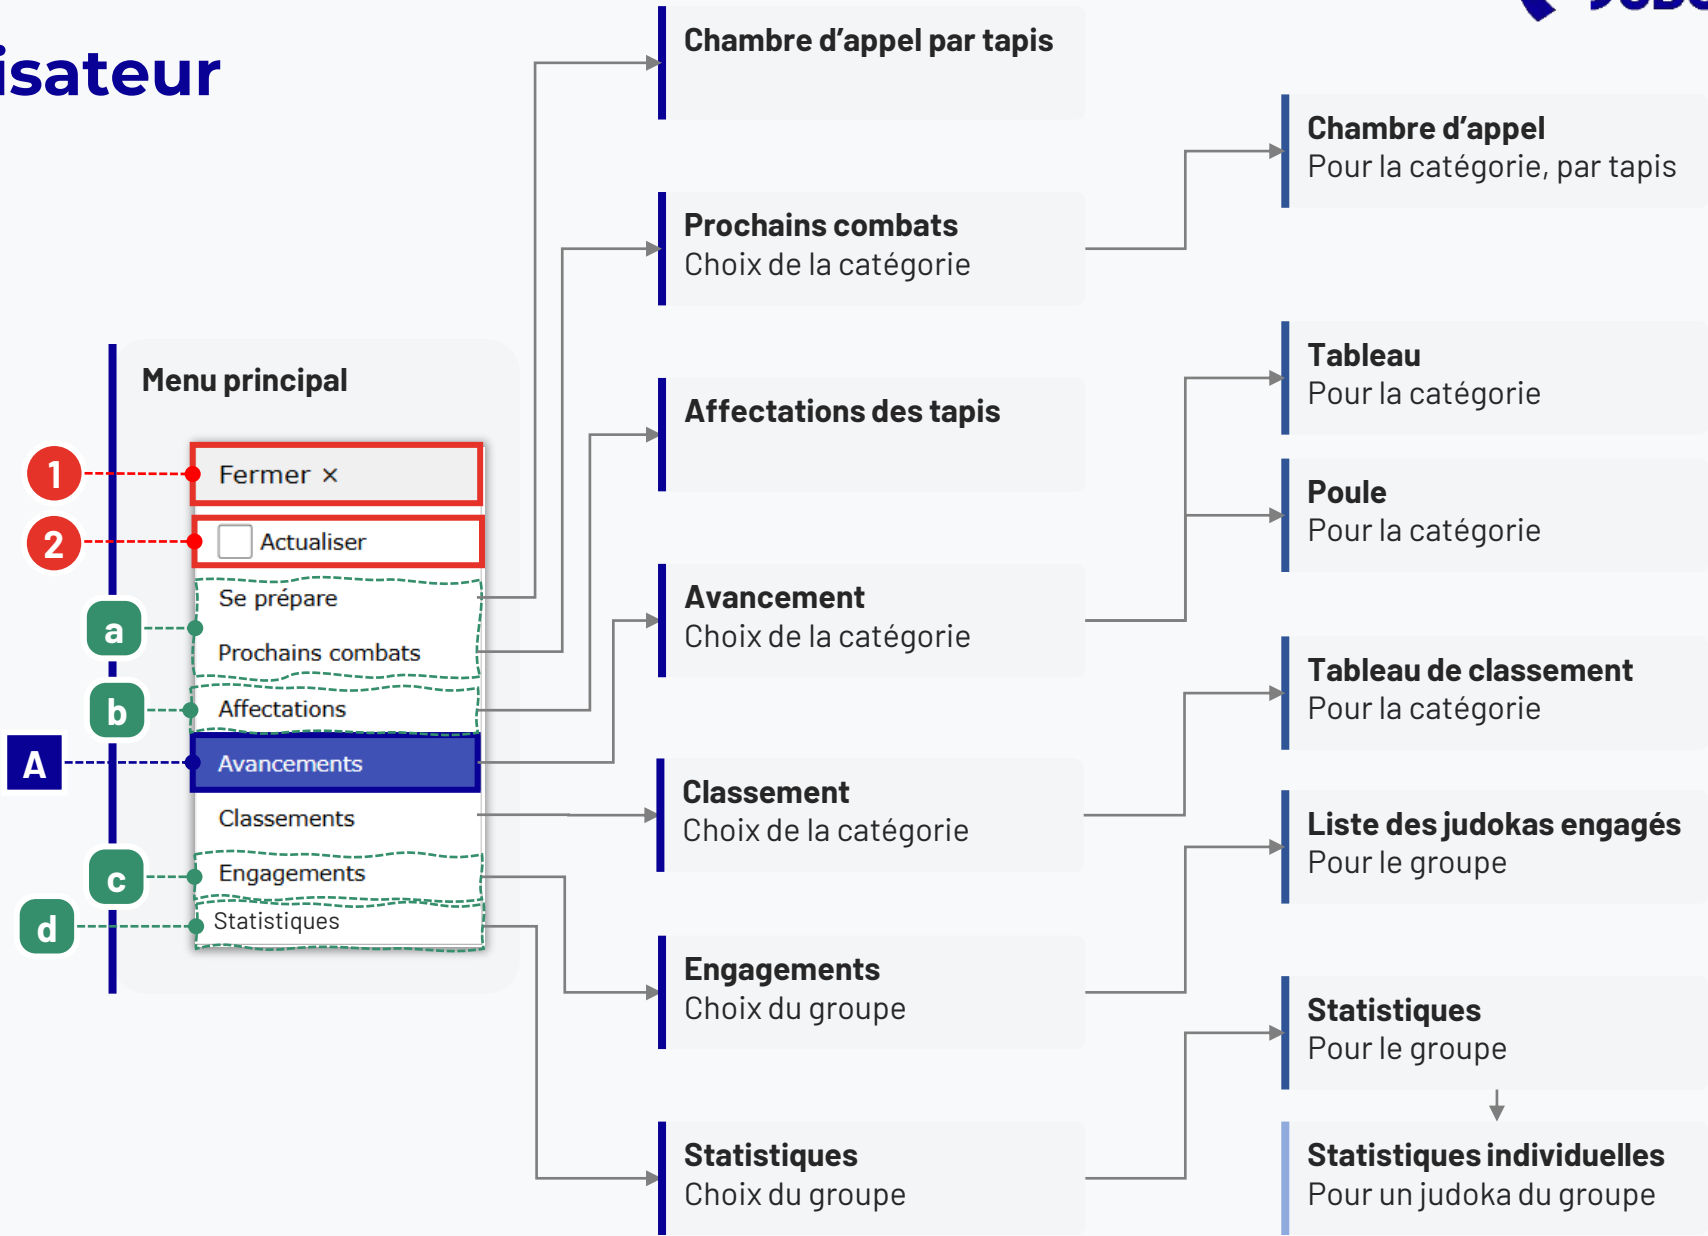

Plan du Site utilisateur – Se Prépare

Menu

a

Menu Chambre d'appel par tapis

Suivi compétition

(69) COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINES FEM

Message d'avertissement

Tapis 1

DJEBBOURI Halima CHAPONOST JUDO - 69	-28 F B	PANOSSIAN Tessa JO GRAND LYON - 69
ZABAR Nour JO GRAND LYON - 69	-28 F B	LATAMNA Assya JC CHAPONNAY - 69

Tapis 2

Tapis 3

Tapis 4

Tapis 5

Tapis 6


Tapis 7

Dernière actualisation: 17/03/2024 18:43:58


a

Optionnel : Avec message configuré.

Plan du Site utilisateur – Prochains Combats

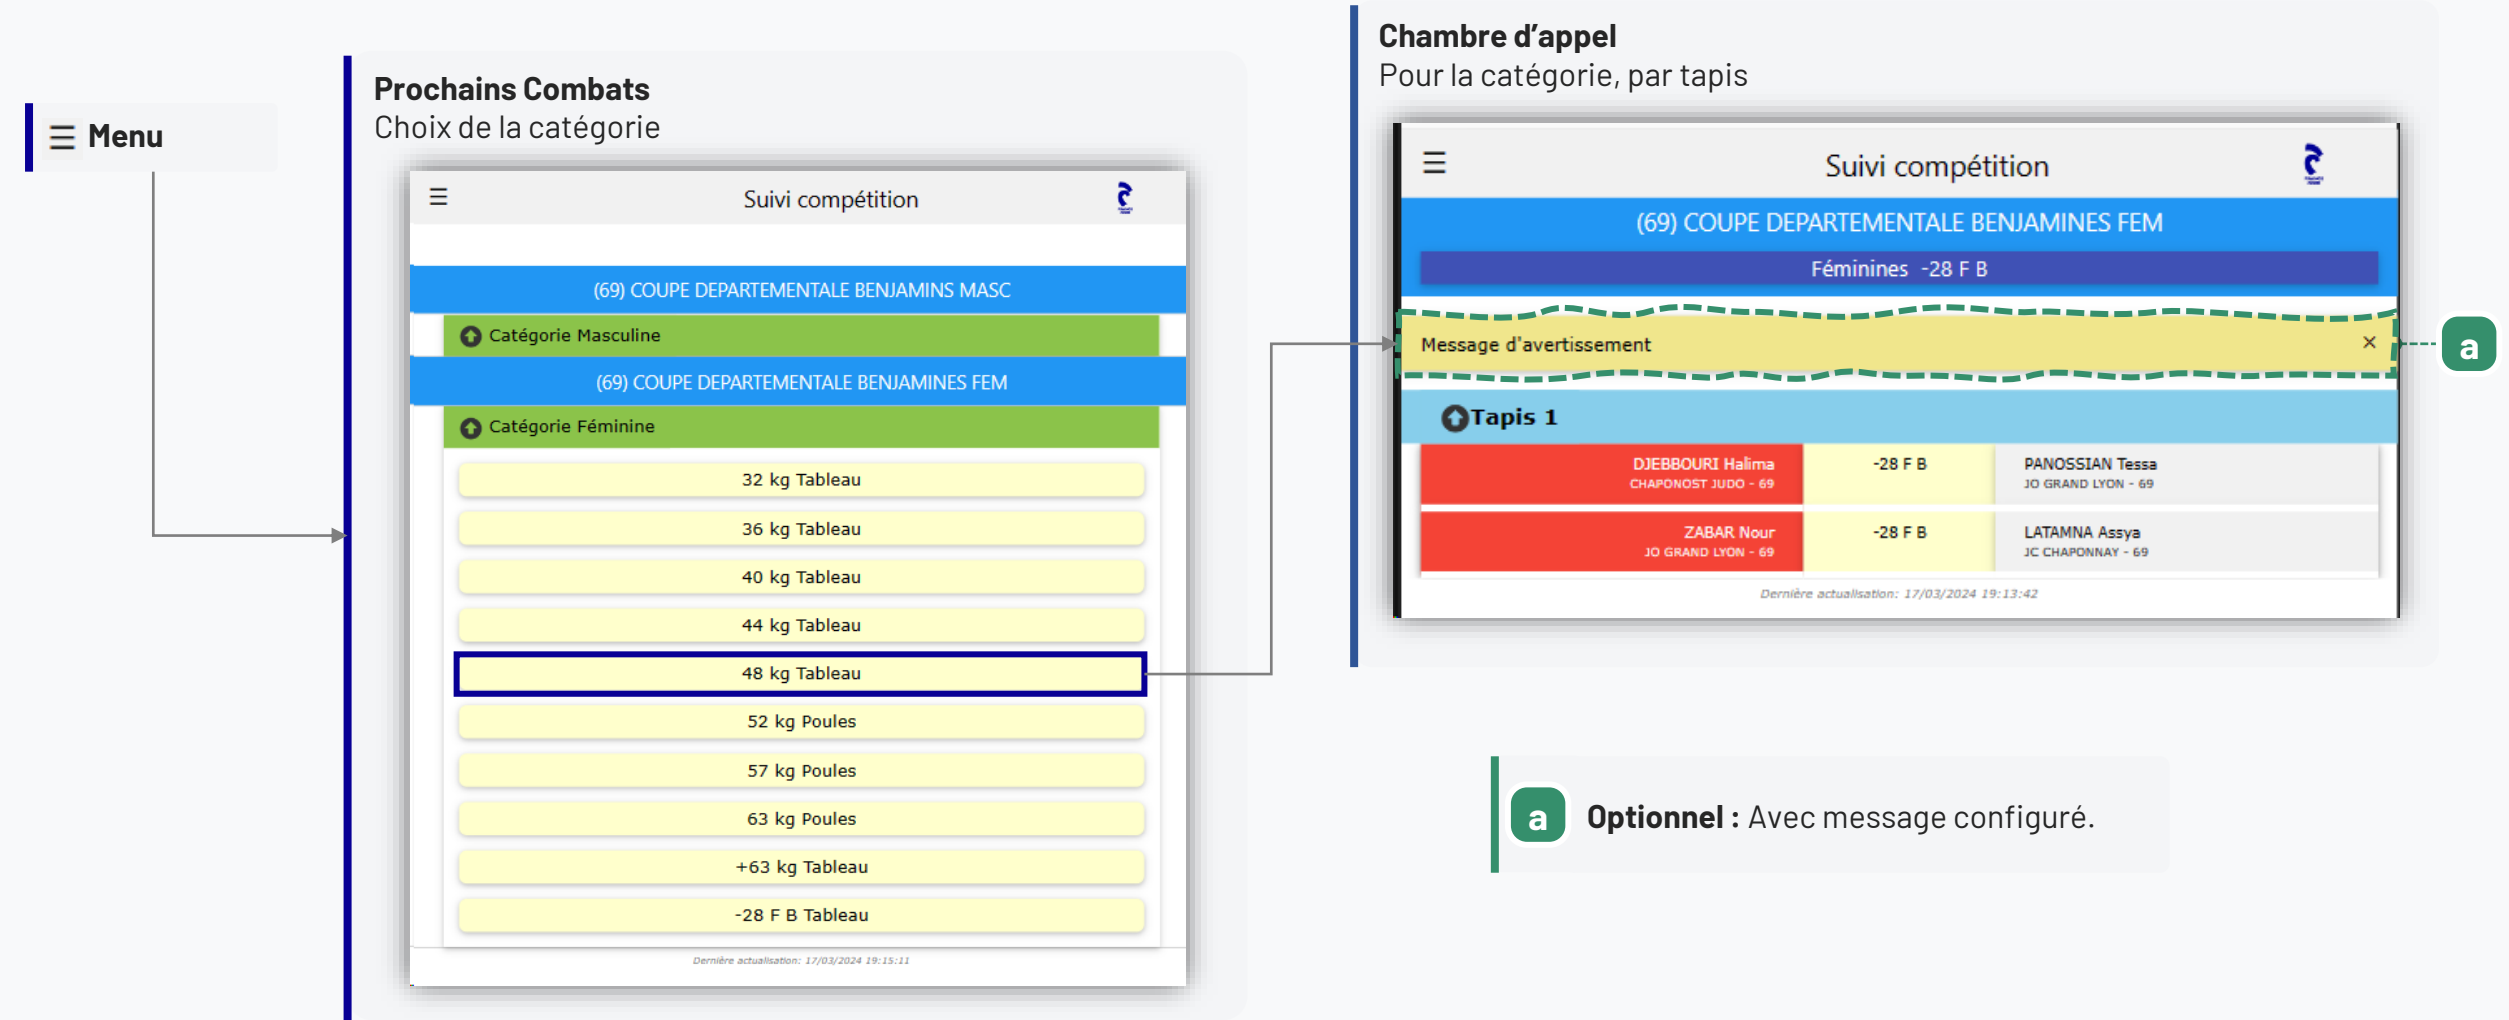

Plan du Site utilisateur – Affectations

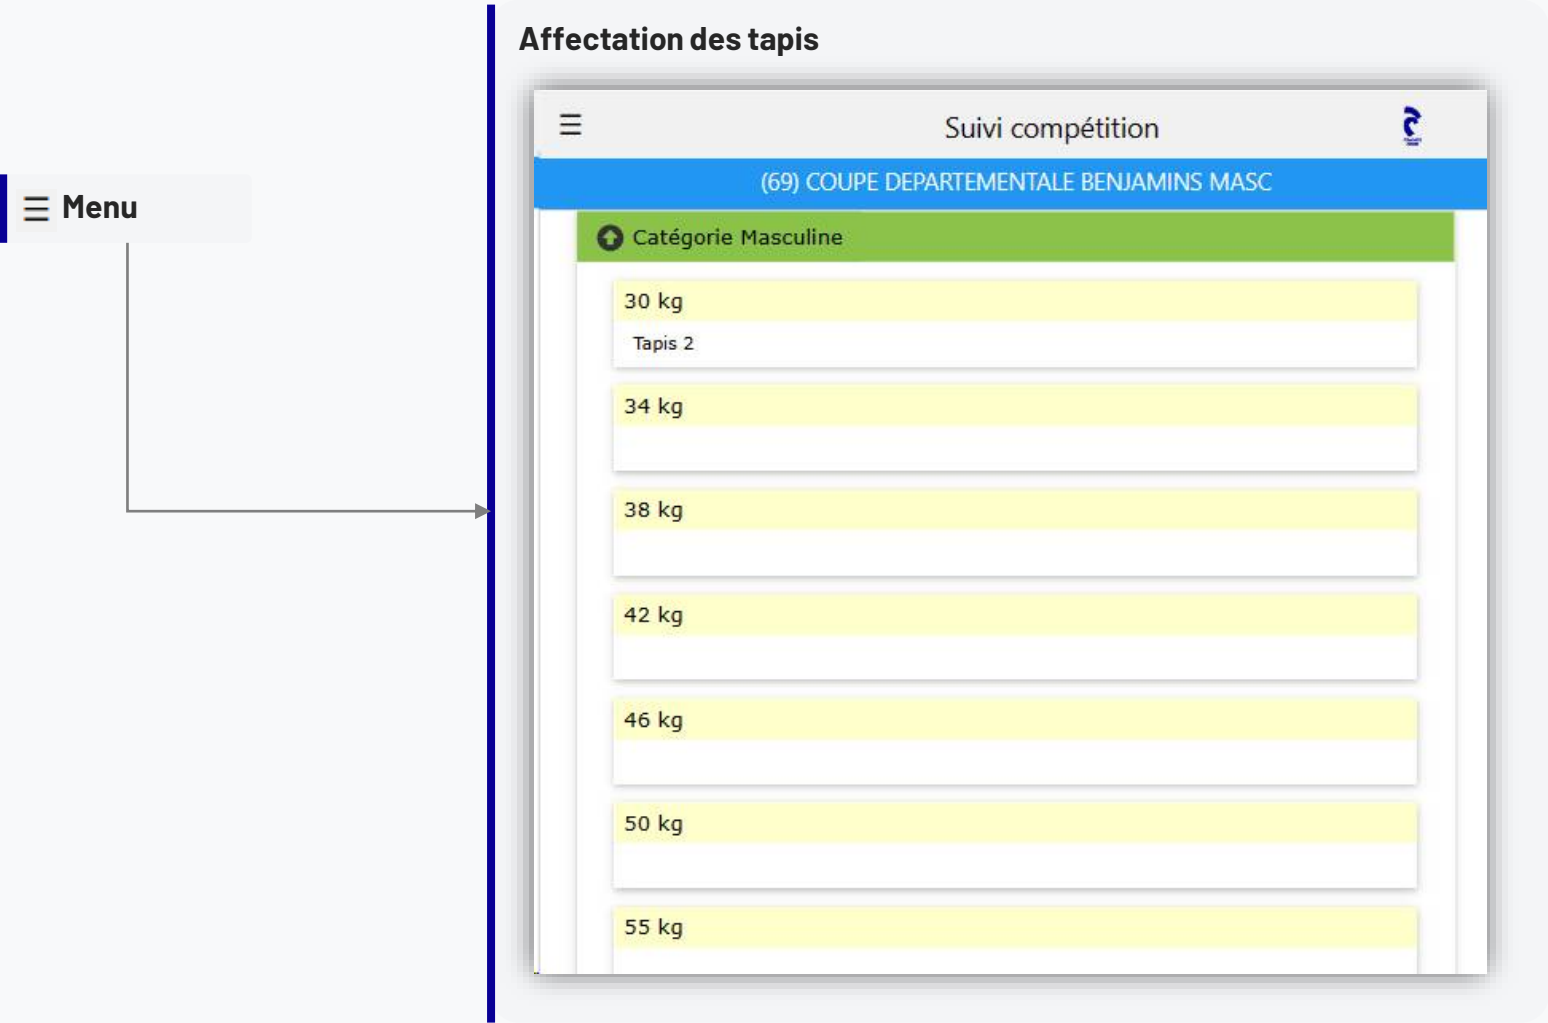

11/11/2019

(69) COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINS MASC	
+ Catégorie Masculine	
30 kg Tableau	
34 kg Tableau	
38 kg Tableau	
42 kg Tableau	
46 kg Tableau	
50 kg Tableau	
55 kg Tableau	
60 kg Tableau	
66 kg Poules	
+66 kg Poules	
-26 M B Poules	
(69) COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINS FEM	
+ Catégorie Féminine	

[illegible]

Suivi compétition

(69) COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINS MASC

Masculins 66 kg

Poule 1

Combattant	1 - 2	3 - 4	1 - 3	2 - 4	1 - 4
LAKHAL Chahine A.L.V. PARLEY	1	X		X	
WA DIOMONA Ephraïm J.C. MINGUETTES	2	10-0 (0)		02-0 (0)	
KAIZI Liam S.O. DZVORS	3	00-0 (0)		00-0 (0)	
LAURENTIN Sayane A.U. LYON	4		11-0 (0)	10-0 (0)	
			00-1 (0)	00-0 (0)	

Dernière actualisation: 4/10/2024 14:46:33

Suivi compétition

(69) COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINS MASC

Masculins 66 kg

Poule 1

Combattant	1	2	3	4	V	Pt
LAKHAL Chahine A.L.V. PARLEY	1	X	X	10-0 (0)	1	10
WA DIOMONA Ephraïm J.C. MINGUETTES	2	10-0 (0)	X	02-0 (0)	2	20
KAIZI Liam S.O. DZVORS	3	10-0 (0)	10-0 (0)	11-0 (0)	3	30
LAURENTIN Sayane A.U. LYON	4	00-0 (0)	00-0 (0)	00-1 (0)	0	0

Dernière actualisation: 4/10/2024 14:47:11



Plan du Site utilisateur – Classements

Menu

Classement
Choix de la catégorie

Suivi compétition

(69) COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINS MASC

Catégorie Masculine

30 kg Tableau

34 kg Tableau

38 kg Tableau

42 kg Tableau

46 kg Tableau

50 kg Tableau

55 kg Tableau

60 kg Tableau

66 kg Poules

+66 kg Poules

-26 M B Poules

(69) COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINES FEM


Catégorie Féminine

Dernière actualisation: 17/03/2024 18:42:27

Tableau de classement
Pour la catégorie

</

Plan du Site utilisateur – Engagements

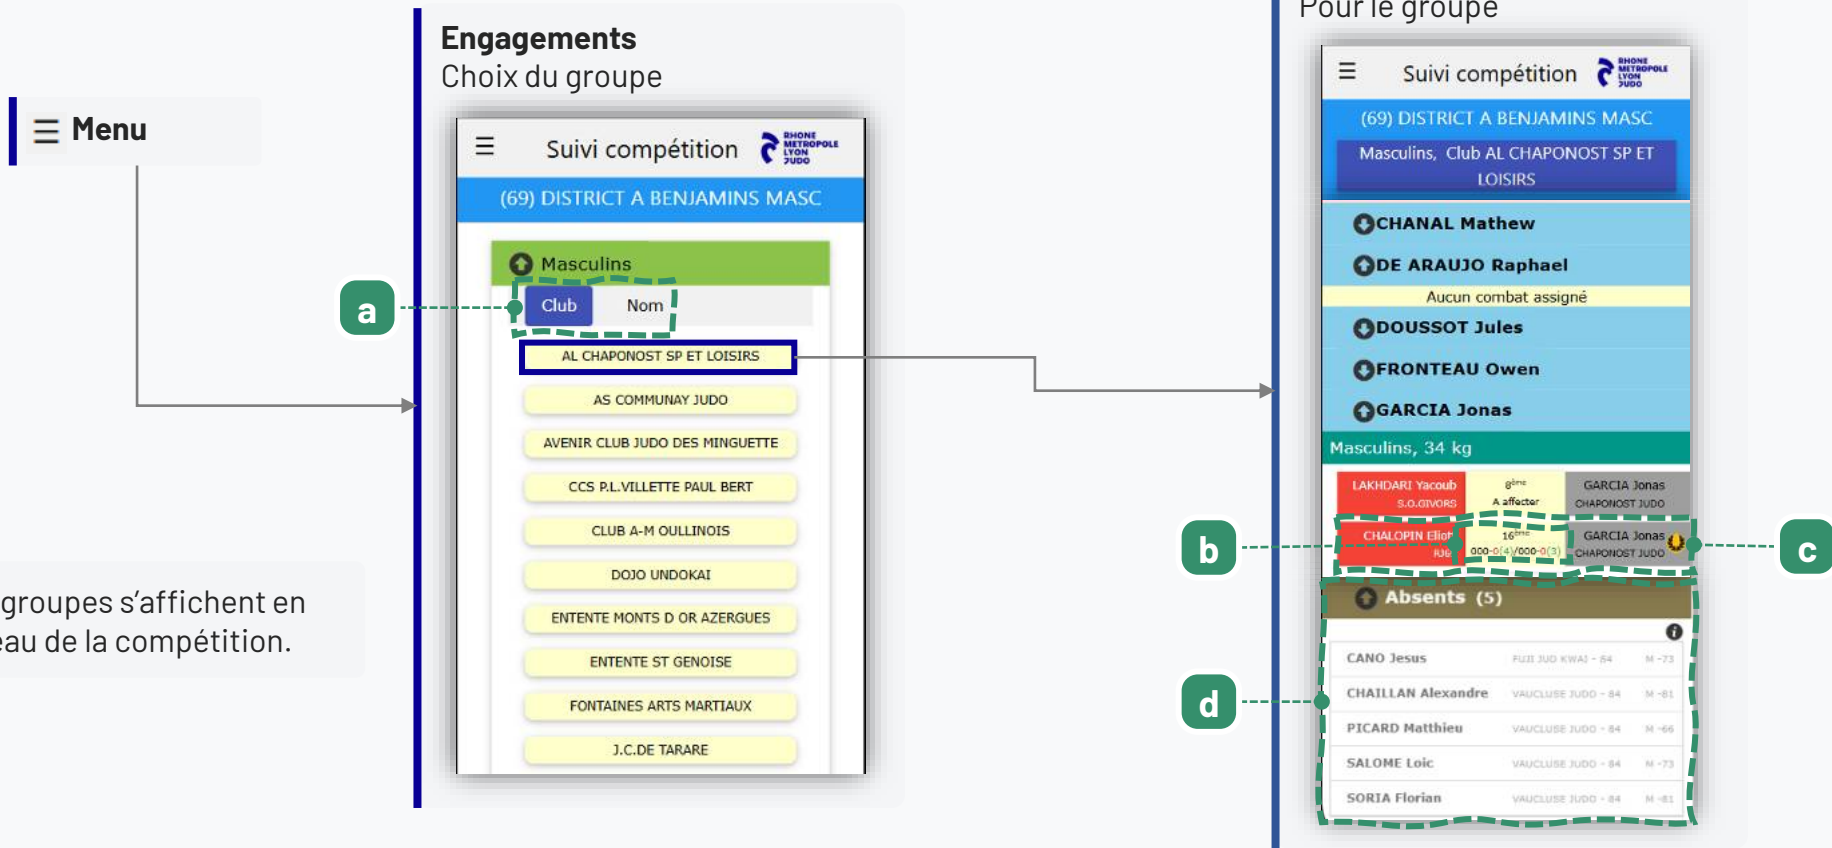


a **Optionnel :** Les groupes s'affichent en fonction du niveau de la compétition.

b **Optionnel :** En fonction du mode d'affichage (G/P ou 1^{er}/2nd) et de l'affichage du niveau du combat.

c **Optionnel :** Uniquement si affichage de tous les combats.

d **Optionnel :** Uniquement si affichage de tous les judokas.

Plan du Site utilisateur – Statistiques

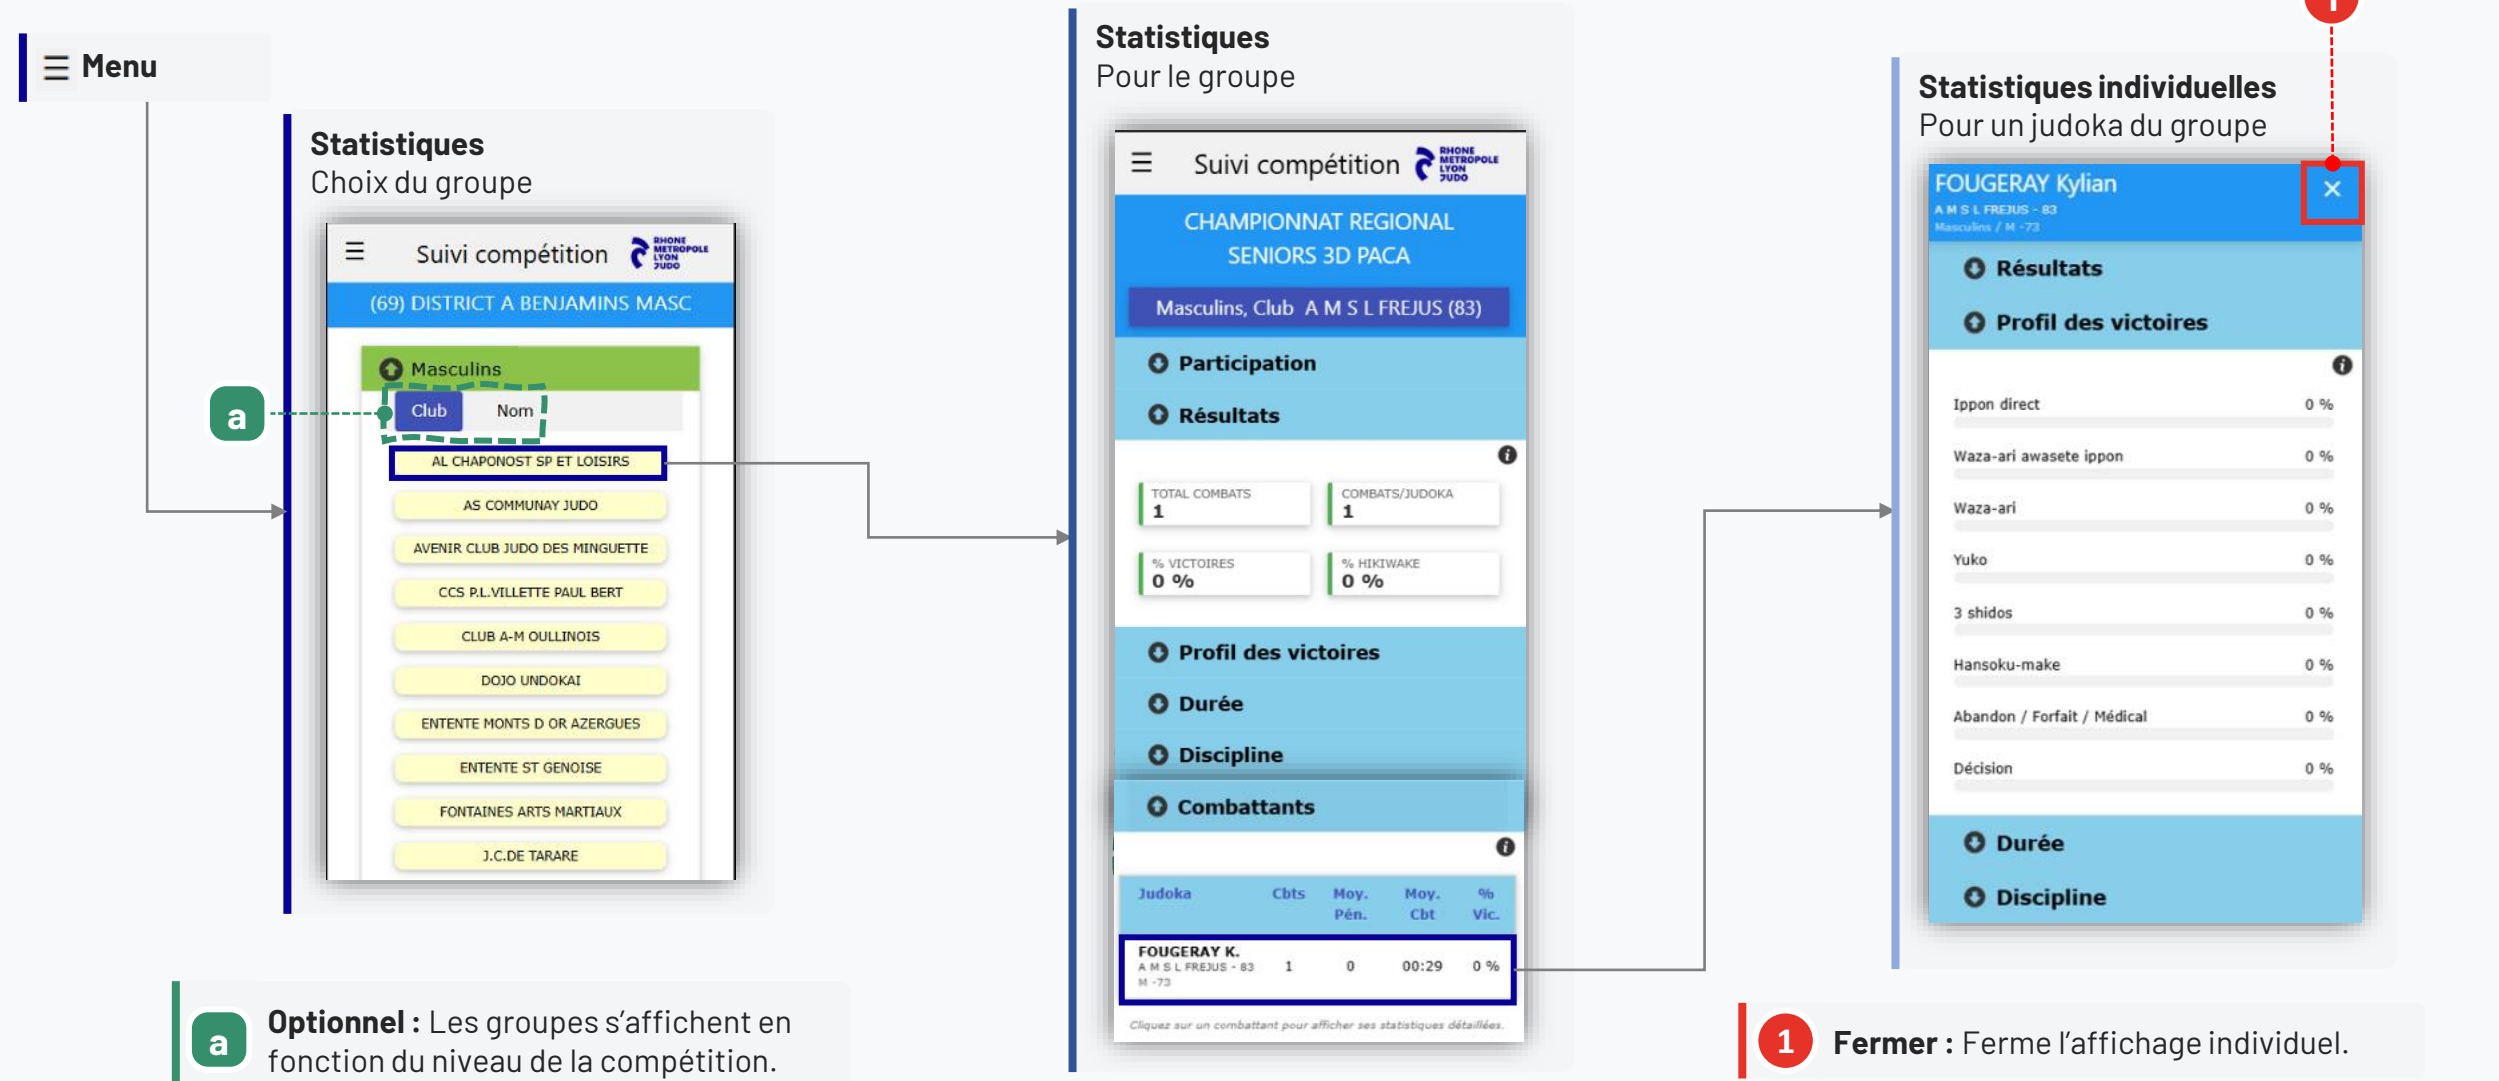

a **Optionnel :** Les groupes s'affichent en fonction du niveau de la compétition.

1 **Fermer :** Ferme l'affichage individuel.


11

A

B

C

D

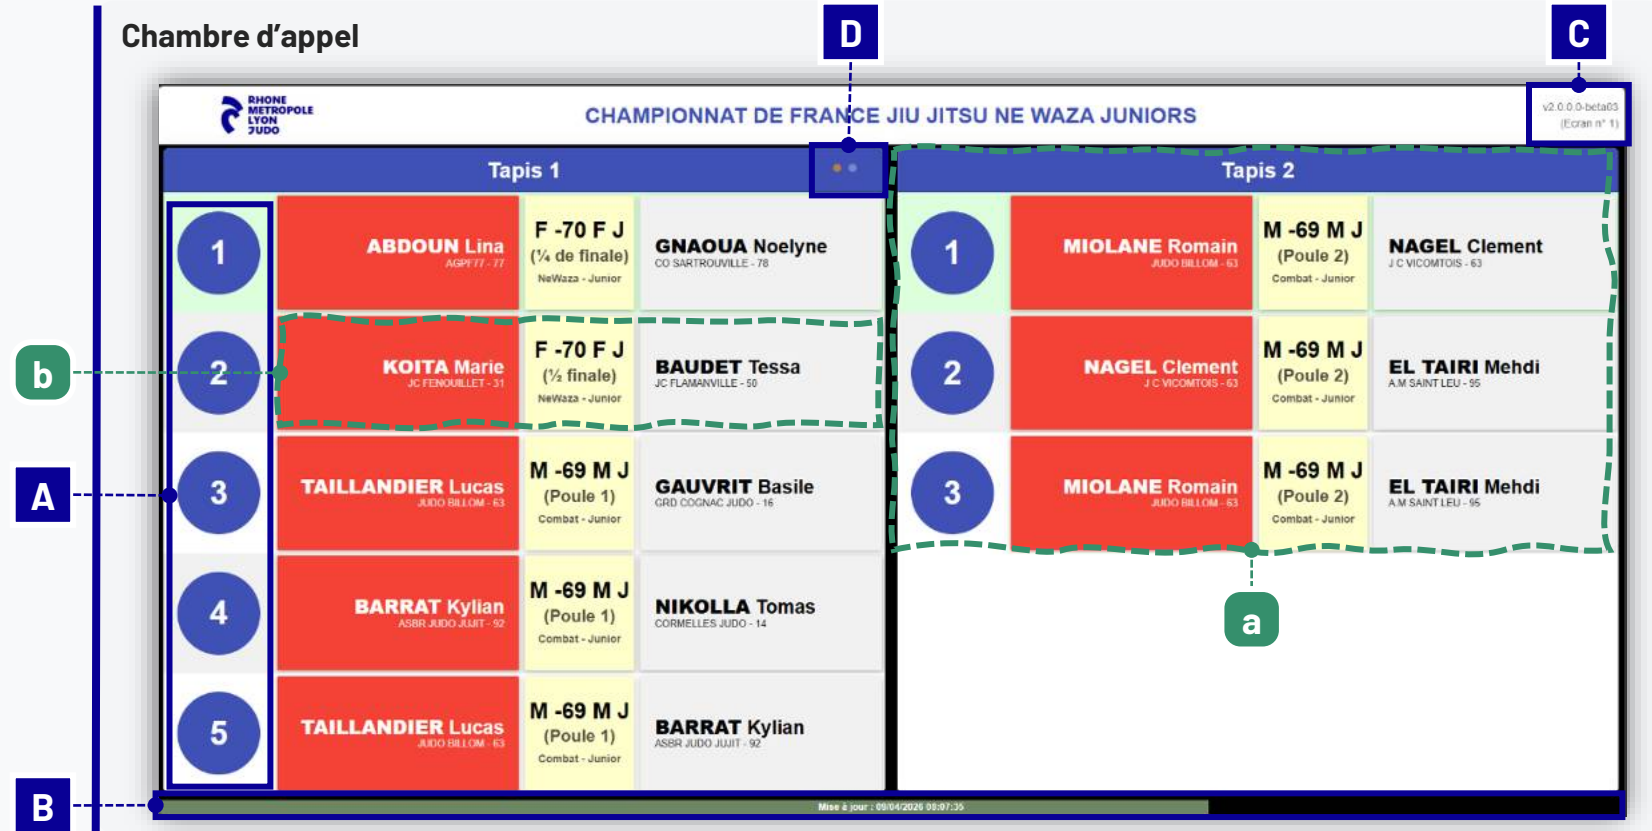

Chambre d'appel – Écran par défaut

L'affichage par défaut qui est retourné si un écran n'est pas connu de l'application est configuré comme suit (non modifiable) :

- 1 tapis par page,
- 8 combats affichés par page,
- Disposition du tapis en Colonne,
- Disposition des combats en Colonne,
- Ajustement automatique désactivé,
- Affichage de tous les tapis déclarés de la compétition



FF judo

www.ffjudo.com
