Səsli Müraciət Platforması

UI/UX spesifikasiyası — bütün ekranlar, düymələr və vəziyyətlər

Versiya 1.0 · 5 noyabr 2026 · Dizayn komandası üçün · Məhsulun adı hələ seçilməyib ("Səsli Müraciət" işçi addır)

> Bu sənəd dizayn komandasının çəkməli olduğu hər ekranı, hər düyməni və hər vəziyyəti sadalayır. Funksional prototip eyni ekran və düymə ID-ləri ilə qurulur. Figma-da hər frame-i ekran ID-si ilə adlandırın, məsələn "C-04 Səs yazma — Yazılır". Belə olanda dizayn hazır olan kimi prototipdə eyni yerə qoyulur.

1. Sənəd necə oxunur

- **Ekran ID-ləri:** C- namizəd ekranları, H- HR ekranları, A- admin, S- ortaq çərçivə və xəta səhifələri.
- **Düymə ID-ləri:** [ekran]-B[nömrə], məsələn C-04-B5. Prototipdə eyni ID kodda da istifadə olunur (məsələn data-testid="C-04-B5").
- **Dırnaq içindəki mətnlər** interfeysdə görünəcək yekun mətndir. Bütün interfeys Azərbaycan dilindədir.
- **Ölçülər:** namizəd ekranları mobil 390×844, HR ekranları desktop 1440×1024 (minimum 1280).
- **Route-lar** təklifdir, prototipdə dəyişə bilər. Dizayn üçün yalnız ekran ID-si vacibdir.

Prioritetlər

Prioritet	Mənası	Dizayndan gözlənilən
P0	Hackathon demosunda mütləq olmalıdır	Bütün vəziyyətləri ilə tam dizayn, ilk növbədə
P1	Vaxt qalsa qurulur	Tam dizayn, P0-dan sonra
P2	Gələcək versiya, demoda yoxdur	Konsept səviyyəsində; vaxt yoxdursa buraxın

2. Məhsul və istifadəçilər

CV-si olmayan namizəd QR kodu skan edib Azərbaycan dilində səslə müraciət edir. AI səsdən strukturlu profil çıxarır və HR-a hazır profil, uyğunluq balı və hər meyar üzrə səbəb verir. Son qərarı HR verir.

İstifadəçi	Kimdir	Cihaz	Əsas tapşırığı
Namizəd	Kassir, satıcı, kuryer, anbar işçisi. Çox vaxt CV-si yoxdur, texnologiya ilə rahat olmaya bilər.	Telefon, brauzer. Tətbiq yükləmir, giriş etmir.	2 dəqiqəyə müraciət etmək
HR istifadəçisi	Market şəbəkəsi, çatdırılma şirkəti və ya kadr agentliyinin işə qəbul mütəxəssisi.	Kompüter	Ən uyğun namizədləri tez tapıb dəvət etmək
Platforma admini (P2)	Bizim komanda.	Kompüter	Şirkətləri yoxlayıb təsdiqləmək

3. Dəyişməz UX qaydaları

Bu qaydalar hər ekranda keçərlidir. Dizayn bunlardan birini pozursa, dizayn dəyişməlidir.

1. **Bal heç vaxt izahsız göstərilmir.** Balın yanında həmişə meyar nəticələri olur.
2. **Namizəd öz balını görmür.**
3. **Namizəd fotoşəkli yoxdur.** Yalnız inisiallar.
4. **Səs yazmadan əvvəl razılıq alınır** (C-02).
5. **Namizəd AI-nin çıxardığı profili görür və düzəldə bilər** (C-07).

6. **Son qərar HR-dadır.** Dəvət və imtina yalnız HR düyməsi ilədir, avtomatik heç nə olmur.
7. **Hər namizəd cavab alır.** İmtina üçün də mesaj hazırlanır.
8. **Rəng tək başına məna daşımır.** Hər nəticədə ikon və mətn də var.
9. **Namizəd ekranında bir əsas düymə**, altda sabit.

4. Sayt xəritəsi


26 ekran və çərçivə. Demoda yalnız P0 ekranlar lazımdır.

ID	Ekran	Route (təklif)	İstifadəçi	P
S-01	Namizəd çərçivəsi	bütün /v/...	Namizəd	**P0**
C-01	Vakansiya səhifəsi	/v/[kod]	Namizəd	**P0**
C-02	Razılıq	/v/[kod]/raziliq	Namizəd	**P0**
C-03	Mikrofon icazəsi	/v/[kod]/mikrofon	Namizəd	**P0**
C-04	Səs yazma (hər sual)	/v/[kod]/sual/[n]	Namizəd	**P0**
C-05	Yazılı cavab	/v/[kod]/sual/[n]/yazili	Namizəd	**P1**
C-06	Emal olunur	/v/[kod]/emal	Namizəd	**P0**
C-07	Profil təsdiqi	/v/[kod]/tesdiq	Namizəd	**P0**
C-08	Müraciət qəbul olundu	/v/[kod]/ugurlu	Namizəd	**P0**
C-09	Müraciət statusu	/muraciet/[izleme-kodu]	Namizəd	**P2**
C-10	Məxfilik qeydi	/mexfilik	Namizəd	**P1**
S-02	Namizəd xəta səhifələri	/v/[kod] (xəta)	Namizəd	**P0**
S-03	HR çərçivəsi	bütün /hr/...	HR	**P0**
H-01	Giriş	/hr/giris	HR	**P0**
H-02	Qeydiyyat	/hr/qeydiyyat	HR	**P2**
H-03	Vakansiyalar	/hr/vakansiyalar	HR	**P0**
H-04	Vakansiya sihirbazı	/hr/vakansiyalar/yeni	HR	**P0**
H-05	QR kod və paylaşım	/hr/vakansiyalar/[id]/paylas	HR	**P0**
H-06	Namizəd siyahısı	/hr/vakansiyalar/[id]	HR	**P0**
H-07	Namizəd paneli	...?namized=[id]	HR	**P0**
H-08	Dəvət modalı	modal	HR	**P0**
H-09	İmtina modalı	modal	HR	**P0**
H-10	Bütün namizədlər	/hr/namizedler	HR	**P1**
H-11	Analitika	/hr/analitika	HR	**P2**
H-12	Parametrlər	/hr/parametrler	HR	**P1**
A-01	İşəgötürən təsdiqi	/admin/isegoturenler	Admin	**P2**

5. Demo axını — ilk dizayn ediləcək ekranlar

Hackathon demosu bu axını canlı göstərir: münsif öz telefonu ilə QR kodu skan edir, səslə cavab verir, və onun müraciəti ekrandakı HR panelində peyda olur. Bu ekranlar ən yüksək keyfiyyətlə hazırlanmalıdır.

Münsifin telefonu (mobil)

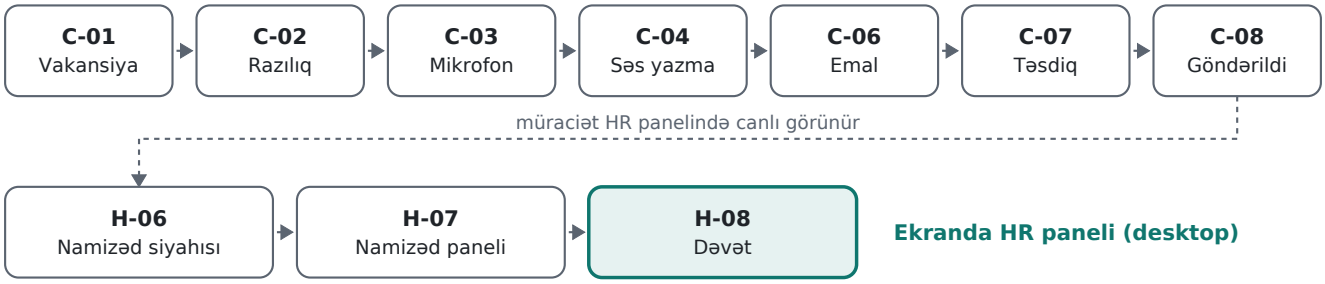

Demo üçün xüsusi vəziyyətlər: C-04 "Yazılır" və "Yazılıb"; C-07 bir sahə redaktədə; H-06-da yeni gələn namizəd sətri (göy nöqtə); H-07 tam doldurulmuş, biri "Qismən" olan meyar siyahısı ilə.

6. Namizəd ekranları (mobil)

Namizəd giriş etmir, tətbiq yükləmir. Axın: C-01 → C-02 → C-03 → C-04 (hər sual) → C-06 → C-07 → C-08. Bütün ekranlar S-01 çərçivəsinin içindədir.

S-01 · Namizəd çərçivəsi

Route: **bütün /v/... səhifələri**
Namizəd · Mobil 390×844 · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Bütün namizəd ekranlarının ortaq başlığı, irəliləyiş zolağı və axından çıxış dialoqu.

Elementlər

- Başlıq: solda "Geri" oxu, ortada şirkət adı (kiçik), sağda dil seçimi "AZ | RU" (P1).
- İrəliləyiş zolağı: C-02-dən C-07-yə qədər görünür, ekranın yuxarısında nazik xətt.
- Əsas düymə həmişə ekranın altında sabitdir, telefonun təhlükəsiz zonasını nəzərə alır.
- Çıxış dialoqu: başlıq "Müraciətdən çıxırsınız?", mətn "Yazdığınız cavablar itəcək."

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
S-01-B1	"Geri" · İkon (←)	Əvvəlki ekrana qayıdır. C-04-də əvvəlki suala keçir, yazılmış cavab saxlanılır.	C-01, C-06, C-08 xaric hər yerdə	**P0**
S-01-B2	"AZ | RU" · Seçim	İnterfeys dilini dəyişir. Namizədin cavab dilinə təsir etmir.	Həmişə	**P1**
S-01-B3	"Davam et" · Əsas (dialoqda)	Dialoqu bağlayır, namizəd axında qalır.	Çıxış dialoqu açıq olanda	**P0**
S-01-B4	"Çıx" · Mətn (dialoqda)	Cavabları silir → C-01.	Çıxış dialoqu açıq olanda	**P0**

Qaydalar

- Hər ekranda yalnız bir əsas düymə.
- Minimum şrift 16px, toxunma sahəsi minimum 48×48px.
- Ekran genişliyi 360–430px aralığında düzgün görünməlidir.
- Çıxış dialoqu brauzerin "geri" düyməsi və ya səhifəni bağlama cəhdi zamanı da açılır (C-04–C-07).

C-01 · Vakansiya səhifəsi

Route: **/v/[kod]**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P0**

Məqsəd: QR kodu skan edən namizədin ilk ekranı. 5 saniyədə işin nə olduğunu, maaşı və müraciətin asan olduğunu anlamalıdır.

Elementlər

- Şirkət loqosu və adı (yuxarıda, kiçik). Loqo yoxdursa şirkət adının ilk hərfi.
- "Təsdiqlənmiş işəgötürən" nişanı (ikon + mətn).
- Vəzifə adı (ən böyük başlıq), məsələn "Kassir".
- İkonlu məlumat sətirləri: Maaş ("650–750 AZN" və ya "Razılaşma ilə"), Ünvan ("Nəsimi filialı"), Qrafik ("Növbəli"), İş növü ("Tam ştat"), Son tarix (P1).
- Qısa təsvir: ilk 3 sətir görünür, qalanı "Ətraflı" ilə açılır.
- "Necə müraciət edirəm?" bloku, 3 ikonlu bənd: "CV lazım deyil", "3 suala səslə cavab", "Təxminən 2 dəqiqə". Sual sayı vakansiyadan gəlir.
- Təhlükəsizlik qeydi: "Müraciət pulsuzdur. İş üçün heç kim sizdən pul tələb edə bilməz."

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-01-B1	"Səslə müraciət et" · Əsas, altda sabit	Müraciəti başladır → C-02.	Vakansiya Aktiv olanda	**P0**
C-01-B2	"Ətraflı" / "Qısalt" · Mətn	Təsviri tam açır və ya qısaldır.	Təsvir 3 sətirdən uzundursa	**P0**
C-01-B3	Təsdiq nişanı · Toxunula bilən	Alt pəncərə: "Bu şirkətin qeydiyyatı platforma tərəfindən yoxlanılıb."	Şirkət təsdiqlənibsə	**P0**
C-01-B4	"Xəritədə aç" · Mətn	Filialın ünvanını telefonun xəritə tətbiqində açır.	Ünvan varsa	**P1**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Yüklənir: skeleton (başlıq, 4 sətir, düymə).
- Normal.
- Artıq müraciət edib (P1): yuxarıda banner "Siz bu vakansiyaya artıq müraciət etmisiniz", C-01-B1 gizlənir.
- Vakansiya tapılmadı, dayandırılıb və ya bağlanıb → S-02.

Kənar hallar

- Uzun vəzifə adı 2 sətrə keçir, kəsilmir.
- Şirkət təsdiqlənməyibsə nişan göstərilmir, qalan hər şey eynidir.

C-02 · Razılıq

Route: **/v/[kod]/raziliq**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Səs yazmadan əvvəl namizədə nə baş verəcəyini sadə dillə izah edir və razılıq alır.

Elementlər

- Başlıq: "Başlamazdan əvvəl".
- 3 ikonlu bənd: "Cavablarınız səs kimi yazılır və mətnə çevrilir"; "Məlumatlarınızı yalnız [Şirkət adı] görür"; "Qərarı insan verir, süni intellekt yalnız kömək edir".
- Checkbox mətni: "Səsimin və məlumatlarımın bu müraciət üçün emal olunmasına razıyam".
- "Məxfilik qeydi" linki.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-02-B1	Checkbox "Razıyam"	İşarələyir və ya işarəni götürür.	Həmişə	**P0**
C-02-B2	"Davam et" · Əsas	Mikrofon icazəsi yoxdursa → C-03, varsa → C-04 (sual 1).	Checkbox işarələnməyibsə deaktiv	**P0**
C-02-B3	"Məxfilik qeydi" · Link	C-10-u açır. C-10 hazır deyilsə, mətni modalda göstərir.	Həmişə	**P1**

C-03 · Mikrofon icazəsi

Route: **/v/[kod]/mikrofon**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Brauzerin icazə pəncərəsindən əvvəl niyə mikrofon lazım olduğunu izah edir ki, namizəd "Rədd et" basmasın.

Elementlər

- Böyük mikrofon ikonu.
- Başlıq: "Mikrofona icazə verin".
- Mətn: "Növbəti pəncərədə "İcazə ver" düyməsini basın. Səsiniz yalnız siz yazmağa başlayanda qeyd olunur."

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-03-B1	"Mikrofonu aç" · Əsas	Brauzerin icazə pəncərəsini açır. İcazə → C-04 (sual 1). Rədd → "İcazə rədd edilib" vəziyyəti.	Default vəziyyət	**P0**
C-03-B2	"Yenidən yoxla" · İkinci	İcazəni yenidən yoxlayır. Verilibsə → C-04.	"İcazə rədd edilib" vəziyyəti	**P0**
C-03-B3	"Yazılı cavab verin" · Mətn	Səssiz axın → C-05 (sual 1).	Həmişə; rədd vəziyyətində daha qabarıq	**P1**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Default.
- İcazə rədd edilib: başlıq "Mikrofon bağlıdır" və qısa təlimat — iPhone: "Ayarlar → Safari → Mikrofon"; Android: "Ünvan sətrindəki kilid ikonu → İcazələr → Mikrofon".
- Brauzer dəstəkləmir: "Bu brauzer səs yazmağı dəstəkləmir. Chrome və ya Safari ilə açın." + C-03-B3.

Kənar hallar

- İcazə əvvəlcədən verilibsə bu ekran ümumiyyətlə göstərilmir.

C-04 · Səs yazma (hər sual üçün təkrarlanır)

Route: **/v/[kod]/sual/[n]**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Namizəd bir suala səslə cavab verir, dinləyir və göndərir. Məhsulun əsas ekranıdır, demonun mərkəzindədir.

Elementlər

- Addım göstəricisi: "Sual 1 / 3" və irəliləyiş zolağı.
- Sual kartı: sual mətni böyük şriftlə, altında boz ipucu (məsələn "Harada və nə qədər işlədiyinizi deyin").
- Mərkəzdə böyük dairəvi mikrofon düyməsi (minimum 72px).
- Taymer: "0:00 / 1:00".
- Dalğa forması: yalnız yazı zamanı hərəkət edir.
- Yazıdan sonra mini pleyer: oynat/pauza və müddət.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-04-B1	Mikrofon "Yazmağa başla" · Əsas ikon	Səs yazmağa başlayır → "Yazılır".	Gözləmə vəziyyəti	**P0**
C-04-B2	"Dayandır" · Əsas ikon (eyni yerdə)	Yazını dayandırır → "Yazılıb".	Yazılır vəziyyəti	**P0**
C-04-B3	Oynat / Pauza · İkon	Namizəd öz cavabını dinləyir.	Yazılıb	**P0**
C-04-B4	"Yenidən yaz" · İkinci	Cavabı silir → Gözləmə.	Yazılıb	**P0**
C-04-B5	"Növbəti" (son sualda "Bitir") · Əsas	Cavabı göndərir → növbəti sual. Son sualdan sonra → C-06.	Yazılıb; göndərilərkən spinner və deaktiv	**P0**
C-04-B6	"Yazılı cavab verin" · Mətn	Bu sual üçün C-05-ə keçir.	Həmişə	**P1**
C-04-B7	"Sualı dinlə" · İkon	Sual mətnini səsləndirir.	Həmişə	**P2**
C-04-B8	"Yenidən cəhd et" · Mətn (toastda)	Uğursuz göndərməni təkrarlayır.	Göndərmə xətası	**P0**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Gözləmə: mikrofon düyməsi, taymer "0:00 / 1:00".
- Yazılır: düymə qırmızı pulsasiya edir, ikon "dayandır" kvadratına çevrilir, taymer işləyir, dalğa hərəkət edir.
- Yazılıb: mini pleyer, "Yenidən yaz" və "Növbəti".
- Göndərilir: "Növbəti" düyməsində spinner, digər düymələr deaktiv.
- Göndərmə xətası: toast "Göndərmək alınmadı. İnternet bağlantınızı yoxlayın." + C-04-B8.
- Son 10 saniyə: taymer sarı rəngə keçir.

Qaydalar

- Hər cavab maksimum 60 saniyə (default, dəyişə bilər). 60-cı saniyədə yazı avtomatik dayanır.
- Minimum 2 saniyə.
- Sual sayı 2–4 arasıdır və HR tərəfindən təyin olunur.

Kənar hallar

- Çox qısa və ya səssiz yazı: kartın altında "Səsinizi eşitmədik. Yenidən cəhd edin."
- Zəng gəlsə və ya brauzer arxa plana keçsə yazı dayanır, yazılmış hissə saxlanılır.

C-05 · Yazılı cavab

Route: **/v/[kod]/sual/[n]/yazili**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P1**

Məqsəd: Mikrofonu işləməyən və ya danışmaq istəməyən namizəd üçün alternativ.

Elementlər

- C-04-dəki sual kartı.
- Mətn sahəsi: maksimum 500 simvol, sayğac "0 / 500".

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-05-B1	"Növbəti" / "Bitir" · Əsas	Cavabı göndərir → növbəti sual və ya C-06.	Sahə boşdursa deaktiv	**P1**
C-05-B2	"Səslə cavab verin" · Mətn	Bu sual üçün C-04-ə qayıdır.	Mikrofon icazəsi varsa	**P1**

C-06 · Emal olunur

Route: **/v/[kod]/emal**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P0**

Məqsəd: AI səsi mətnə çevirib profil çıxararkən namizədi gözlətmək.

Elementlər

- Yüklənmə animasiyası (sadə, sakit).
- Başlıq: "Cavablarınız emal olunur".
- Mətn: "Bir neçə saniyə çəkə bilər. Səhifəni bağlamayın."
- Hazır olanda avtomatik → C-07.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-06-B1	"Yenidən cəhd et" · Əsas	Emalı təkrarlayır.	Xəta vəziyyəti	**P0**
C-06-B2	"Profili özüm dolduracağam" · Mətn	Boş sahələrlə C-07-yə keçir.	Xəta vəziyyəti	**P1**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Emal olunur.
- Xəta: "Cavablarınızı emal edə bilmədik." Emal 30 saniyədən çox çəkəndə də bu vəziyyət göstərilir.

C-07 · Profil təsdiqi — "Sizi belə başa düşdük"

Route: **/v/[kod]/tesdiq**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Namizəd AI-nin çıxardığı profili görür, düzəldir, telefon nömrəsini yazır və müraciəti göndərir.

Elementlər

- Başlıq: "Sizi belə başa düşdük". Alt mətn: "Yoxlayın və lazım olsa düzəldin. HR bu məlumatı görəcək."
- Profil sahələri, hər sətirdə etiket, dəyər və redaktə ikonu: Ad, soyad · İş təcrübəsi · İşləyə biləcəyi vaxt · Yaşadığı ərazi · Dillər (chip-lər) · Əlavə məlumat.
- Tapılmayan sahə: boz "Qeyd olunmayıb" və "Əlavə et" linki.
- "Əlaqə" bölməsi: "Telefon nömrəsi" (məcburi, +994 prefiksi, placeholder "50 123 45 67"), köməkçi mətn "HR sizinlə bu nömrə ilə əlaqə saxlayacaq."
- "Cavablarımı dinlə": açılan siyahı, hər sual üçün mini pleyer (P1).

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-07-B1	Redaktə ikonu (hər sahədə)	Sahəni redaktə rejiminə keçirir (mətn sahəsi açılır).	Həmişə	**P0**
C-07-B2	"Yadda saxla" · Kiçik əsas	Dəyişikliyi saxlayır.	Redaktə rejimində	**P0**
C-07-B3	"Ləğv et" · Mətn	Dəyişikliyi atır.	Redaktə rejimində	**P0**
C-07-B4	"Əlavə et" · Mətn	Boş sahəni redaktə rejimində açır.	Sahə boşdursa	**P0**
C-07-B5	"Təsdiqlə və göndər" · Əsas, altda sabit	Müraciəti göndərir → C-08.	Ad boşdursa və ya telefon etibarsızdırsa deaktiv	**P0**
C-07-B6	"Cavabları yenidən yaz" · Mətn	Dialoq: "Bütün cavablar silinəcək." ["Yenidən yaz"] ["Ləğv et"] → C-04 (sual 1).	Həmişə	**P0**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Normal (bütün sahələr dolu).
- Bəzi sahələr tapılmayıb.
- Bir sahə redaktə rejimində.
- Göndərilir: düymədə spinner.
- Göndərmə xətası: toast "Göndərmək alınmadı. Yenidən cəhd edin."
- Təkrar müraciət (P1): "Bu nömrə ilə bu vakansiyaya artıq müraciət olunub."

Qaydalar

- Namizəd balı və meyar nəticələrini heç vaxt görmür.
- Namizədin düzəltdiyi sahələr HR panelində "Namizəd düzəldib" kimi işarələnir (namizəd bunu görmür).

Kənar hallar

- Telefon formatı səhvdir: sahə altında "Nömrəni düzgün yazın, məsələn 50 123 45 67".
- Ad tapılmayıbsa sahə vurğulanır və göndərmədən əvvəl doldurulmalıdır.

C-08 · Müraciət qəbul olundu

Route: **/v/[kod]/ugurlu**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Namizədə müraciətin çatdığını və bundan sonra nə olacağını bildirir.

Elementlər

- Uğur ikonu.
- Başlıq: "Müraciətiniz qəbul olundu".
- Mətn: "[Şirkət adı] müraciətinizə baxacaq və sizinlə [telefon] nömrəsi ilə əlaqə saxlayacaq."
- "Növbəti addımlar" (3 bənd): "HR cavablarınıza baxır" → "Uyğun olsanız, zəng və ya mesaj alacaqsınız" → "Müsahibə".
- Müraciət nömrəsi (P1), məsələn "Müraciət №: K-2481".
- Təhlükəsizlik qeydi təkrarlanır.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-08-B1	"Vakansiya səhifəsinə qayıt" · Mətn	→ C-01.	Həmişə	**P0**
C-08-B2	"Statusu izlə" · İkinci	→ C-09.	Həmişə	**P2**

C-09 · Müraciət statusu

Route: **/muraciet/[izleme-kodu]**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P2**

Məqsəd: Namizəd mesajda aldığı linklə müraciətinin hansı mərhələdə olduğunu görür.

Elementlər

- Vakansiya adı və şirkət.
- Status xronologiyası: "Qəbul olundu" → "Baxılır" → "Müsahibəyə dəvət" və ya "Nəticə".
- Dəvət varsa: tarix, saat, ünvan.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-09-B1	"Xəritədə aç" · İkinci	Müsahibə ünvanını xəritədə açır.	Dəvət varsa	**P2**

C-10 · Məxfilik qeydi

Route: **/mexfilik**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P1**

Məqsəd: Hansı məlumatın toplandığını, kimin gördüyünü və nə qədər saxlandığını sadə dillə izah edir.

Elementlər

- Bölmələr: "Nə toplayırıq", "Kim görür", "Nə qədər saxlayırıq", "Məlumatımı necə sildirə bilərəm".

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
C-10-B1	"Geri" · İkon	Əvvəlki ekrana qayıdır.	Həmişə	**P1**

S-02 · Namizəd xəta səhifələri

Route: **/v/[kod] (xəta vəziyyəti)**
Namizəd · Mobil · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Namizəd heç vaxt boş və ya texniki xəta səhifəsi görməməlidir.

Variantlar

Vəziyyət	Başlıq	Mətn	Düymə
Link tapılmadı	"Bu link işləmir"	"QR kodu yenidən skan edin və ya elanı yoxlayın."	—
Vakansiya dayandırılıb	"Müraciət müvəqqəti dayandırılıb"	"Bu vakansiyaya hazırda müraciət qəbul olunmur."	—
Vakansiya bağlanıb	"Vakansiya bağlanıb"	"Maraq göstərdiyiniz üçün təşəkkür edirik."	—
İnternet yoxdur	"Bağlantı yoxdur"	"İnternetə qoşulub yenidən cəhd edin."	S-02-B1
Ümumi xəta	"Nəsə səhv getdi"	"Bir az sonra yenidən cəhd edin."	S-02-B1

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
S-02-B1	"Yenidən cəhd et" · Əsas	Səhifəni yenidən yükləyir.	İnternet yoxdur və ümumi xəta	**P0**

7. HR ekranları (desktop)

Əsas axın: H-01 → H-03 → H-04 → H-05 → (namizədlər gəlir) → H-06 → H-07 → H-08 / H-09. Bütün ekranlar S-03 çərçivəsinin içindədir.

S-03 · HR çərçivəsi

Route: **bütün /hr/... səhifələri**
HR · Desktop 1440×1024 · Prioritet: **P0**

Məqsəd: HR panelinin ortaq naviqasiyası və bildirişləri.

Elementlər

- Sol menyu (240px): loqo; "Vakansiyalar" (yeni namizəd sayı nişanı ilə); "Namizədlər" (P1); "Analitika" (P2); "Parametrlər" (P1); aşağıda istifadəçi bloku (inisiallar, ad, rol).
- Üst panel: səhifə başlığı və ya breadcrumb; sağda şirkət adı və "Təsdiqlənmiş işəgötürən" nişanı.
- Toast bildirişləri: sağ yuxarıda, 4 saniyə qalır.
- Saxlanmamış dəyişiklik dialoqu: "Dəyişikliklər saxlanmayıb. Çıxmaq istəyirsiniz?" ["Qal"] ["Çıx"].

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
S-03-B1	"Vakansiyalar" · Menyu	→ H-03.	Həmişə	**P0**
S-03-B2	"Namizədlər" · Menyu	→ H-10.	Həmişə	**P1**
S-03-B3	"Analitika" · Menyu	→ H-11.	Həmişə	**P2**
S-03-B4	"Parametrlər" · Menyu	→ H-12.	Həmişə	**P1**
S-03-B5	İstifadəçi bloku	Menyu açır: "Profil" (P2), "Çıxış".	Həmişə	**P0**
S-03-B6	"Çıxış" · Menyu bəndi	Sessiyanı bağlayır → H-01.	İstifadəçi menyusunda	**P0**

Qaydalar

- Minimum ekran eni 1280px.
- Aktiv menyu bəndi vurğulanır.

H-01 · Giriş

Route: **/hr/giris**
HR · Desktop · Prioritet: **P0**

Məqsəd: HR panelinə daxil olmaq. Hackathonda əvvəlcədən yaradılmış demo hesabdan istifadə olunur.

Elementlər

- Loqo, başlıq "HR panelinə giriş".
- "E-poçt" sahəsi, "Şifrə" sahəsi (göz ikonu ilə).
- Xəta sahəsi formun üstündə.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-01-B1	"Daxil ol" · Əsas	Yoxlayır → H-03.	Hər iki sahə doludursa; yüklənərkən spinner	**P0**
H-01-B2	Göz ikonu	Şifrəni göstərir / gizlədir.	Şifrə sahəsində	**P0**
H-01-B3	"Şifrəni unutdum" · Link	Şifrə bərpası axını.	Həmişə	**P2**
H-01-B4	"Qeydiyyatdan keçin" · Link	→ H-02.	Həmişə	**P2**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Normal.
- Yüklənir.
- Xəta: "E-poçt və ya şifrə yanlışdır."

H-02 · Qeydiyyat

Route: **/hr/qeydiyyat**
HR · Desktop · Prioritet: **P2**

Məqsəd: Yeni şirkətin platformaya qoşulması və təsdiq üçün məlumat verməsi.

Elementlər

- Sahələr: Şirkət adı, VÖEN, Əlaqə şəxsi (ad, soyad), Vəzifə, E-poçt, Telefon, Şifrə.
- İstifadə şərtləri ilə razılıq checkbox-u.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-02-B1	"Qeydiyyatdan keç" · Əsas	Hesab yaradır → "Hesabınız yoxlanılır" ekranı.	Bütün məcburi sahələr doludursa	**P2**
H-02-B2	"Artıq hesabım var" · Link	→ H-01.	Həmişə	**P2**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- "Hesabınız yoxlanılır": "Şirkətiniz yoxlanılana qədər vakansiya yarada bilərsiniz, amma "Təsdiqlənmiş işəgötürən" nişanı görünməyəcək."

H-03 · Vakansiyalar

Route: **/hr/vakansiyalar**
HR · Desktop · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Şirkətin bütün vakansiyalarını və yeni namizədləri bir baxışda göstərir. Girişdən sonrakı əsas ekran.

Elementlər

- Başlıq "Vakansiyalar", sağda "Yeni vakansiya" düyməsi.
- Status tabları sayla: "Aktiv", "Qaralama", "Dayandırılıb", "Bağlanıb", "Hamısı".
- Axtarış: "Vəzifə və ya filial axtar".
- Cədvəl sütunları: Vəzifə · Filial · Status · Namizədlər (cəmi) · Yeni (nişan) · Yaradılıb · "...".

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-03-B1	"Yeni vakansiya" · Əsas	→ H-04 (addım 1).	Həmişə	**P0**
H-03-B2	Status tabları	Cədvəli statusa görə filtrləyir.	Həmişə	**P0**
H-03-B3	Axtarış sahəsi	Yazdıqca cədvəli filtrləyir.	Həmişə	**P1**
H-03-B4	Cədvəl sətri (klik)	→ H-06.	Həmişə	**P0**
H-03-B5	"..." · Sətir menyusu	Aşağıdakı bəndləri açır.	Hər sətirdə	**P0**
H-03-B6	"Namizədlərə bax"	→ H-06.	Menyuda	**P0**
H-03-B7	"QR kod və paylaşım"	→ H-05.	Aktiv və Dayandırılıb	**P0**
H-03-B8	"Redaktə et"	→ H-04 (redaktə rejimi).	Bağlanıb xaric	**P0**
H-03-B9	"Dayandır" / "Davam etdir"	Dialoq: "Yeni müraciətlər qəbul olunmayacaq. QR kod "dayandırılıb" səhifəsini göstərəcək." ["Dayandır"] ["Ləğv et"]. Davam etdir dərhal işləyir.	Aktiv və ya Dayandırılıb	**P0**
H-03-B10	"Bağla" · Təhlükəli	Dialoq: "Vakansiya bağlanacaq və QR kod işləməyəcək. Namizədlər qalacaq." ["Bağla"] ["Ləğv et"].	Aktiv və ya Dayandırılıb	**P1**
H-03-B11	"Kopyala"	Vakansiyanı yeni qaralama kimi açır → H-04.	Həmişə	**P1**
H-03-B12	"Sil" · Təhlükəli	Təsdiq dialoqu ilə silir.	Yalnız qaralamalar	**P2**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Yüklənir: skeleton sətirlər.
- Boş: "Hələ vakansiya yoxdur" + "İlk vakansiyanı yaradın" (H-03-B1 ilə eyni).
- Filtrə uyğun nəticə yoxdur: "Bu filtrə uyğun vakansiya yoxdur".

H-04 · Vakansiya yarat / redaktə (4 addımlı sihirbaz)

Route: **/hr/vakansiyalar/yeni** · **/hr/vakansiyalar/[id]/redakte**
HR · Desktop · Prioritet: **P0**

Məqsəd: HR vakansiyanı, qiymətləndirmə meyarlarını və namizədə veriləcək sualları qurur və QR kodu yaradır.

Elementlər

- Yuxarıda: başlıq "Yeni vakansiya" və ya "Vakansiyanı redaktə et"; sağda "Ləğv et".
- Stepper: 1 "Əsas məlumat" · 2 "Meyarlar" · 3 "Suallar" · 4 "Ön baxış".
- Aşağıda sabit panel: "Geri", "Qaralama kimi saxla", "Növbəti" (addım 4-də "Dərc et və QR yarat").

Addım 1 — Əsas məlumat

Sahə	Növ	Məcburi	Qeyd
Vəzifə adı	Mətn + təkliflər: Kassir, Satıcı-məsləhətçi, Kuryer, Anbar işçisi, Ofisiant	Bəli	Maksimum 60 simvol
Filial / ünvan	Mətn (P1: şirkət filialları siyahısından seçim)	Bəli	—
Maaş	İki rəqəm: min və maks (AZN) + "Razılaşma ilə" checkbox	Xeyr	Maks ≥ min
İş qrafiki	Seçim: Tam gün, Növbəli, Yarım gün, Həftəsonu	Bəli	—
İş növü	Seçim: Tam ştat, Yarım ştat	Bəli	—
Qısa təsvir	Mətn sahəsi	Xeyr	Maksimum 300 simvol
Son müraciət tarixi	Tarix seçici	Xeyr	P1

Addım 2 — Meyarlar

- İzah: "Namizədləri bu meyarlara görə qiymətləndirəcəyik. Hər meyar üçün nəyin uyğun sayıldığını yazın."
- Meyar kartı: "Meyar adı" (məs. "Kassa təcrübəsi"), "Uyğun sayılır" (məs. "Ən azı 6 ay kassir və ya satıcı kimi iş"), "Əhəmiyyət" seqmenti ("Vacib" / "Arzuolunan"), sil ikonu.
- 2–6 meyar.
- Sabit qeyd: "Yaş, cins, görünüş, ailə vəziyyəti kimi meyarlar istifadə oluna bilməz."

Addım 3 — Suallar

- İzah: "Namizəd bu suallara səslə cavab verəcək. 2–4 sual tövsiyə olunur."
- Sual kartı: sual mətni (redaktə olunur), namizədə görünən ipucu (könüllü), "Əhatə etdiyi meyarlar" chip-ləri (seçilə bilən), sil ikonu, sürükləmə tutacağı (P1).
- Xəbərdarlıq: "'Dil biliyi' meyarı heç bir sualla əhatə olunmur."

Addım 4 — Ön baxış

- Telefon çərçivəsində C-01 və C-04 önbaxışı, real məzmunla.
- Meyar və sualların xülasəsi.
- Hazırlıq siyahısı: "Əsas məlumat dolub", "Ən azı 2 meyar", "Hər meyar bir sualla əhatə olunub".

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-04-B1	"Ləğv et" · Mətn	Dəyişiklik varsa dialoq: "Dəyişikliklər saxlanmayacaq." ["Çıx"] ["Qal"] → H-03.	Həmişə	**P0**
H-04-B2	Stepper addımları	Seçilmiş addıma keçir.	Yalnız tamamlanmış addımlar	**P1**
H-04-B3	"Geri" · İkinci	Əvvəlki addım.	Addım 2–4	**P0**
H-04-B4	"Qaralama kimi saxla" · İkinci	Saxlayır, toast "Qaralama saxlanıldı".	Həmişə	**P0**
H-04-B5	"Növbəti" · Əsas	Addımı yoxlayır → növbəti addım. Xəta varsa sahələr vurğulanır.	Addım 1–3	**P0**
H-04-B6	"Dərc et və QR yarat" · Əsas	Status Aktiv olur, toast "Vakansiya dərc olundu" → H-05.	Addım 4, hazırlıq siyahısı tamdırsa	**P0**
H-04-B7	"Meyarlar təklif et" · İkinci, AI ikonu	Vəzifə adına görə 3–4 meyar kartı təklif edir.	Addım 2	**P0**
H-04-B8	"Meyar əlavə et" · Mətn	Boş meyar kartı əlavə edir.	6-dan az meyar varsa	**P0**
H-04-B9	Meyarı sil · İkon	Kartı silir. P1: toast "Meyar silindi · Geri qaytar".	2-dən çox meyar varsa	**P0**
H-04-B10	"Vacib" / "Arzuolunan" · Seqment	Meyarın əhəmiyyətini seçir.	Hər kartda	**P0**
H-04-B11	"Suallar təklif et" · İkinci, AI ikonu	Meyarlara görə 3 sual təklif edir.	Addım 3	**P0**
H-04-B12	"Sual əlavə et" · Mətn	Boş sual kartı.	4-dən az sual varsa	**P0**
H-04-B13	Sualı yenidən yarat · İkon	Bu sualı AI ilə yenidən yazır.	Hər kartda	**P1**
H-04-B14	Sualı sil · İkon	Kartı silir.	1-dən çox sual varsa	**P0**
H-04-B15	Meyar chip-i (sual kartında)	Sualı meyarla əlaqələndirir və ya ayırır.	Hər kartda	**P0**
H-04-B16	Sürükləmə tutacağı	Sualların sırasını dəyişir.	Hər kartda	**P1**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- AI təklif hazırlayır: skeleton kartlar, "Təklif hazırlanır…".
- AI xətası: "Təklif almaq alınmadı. Özünüz əlavə edin və ya yenidən cəhd edin." + "Yenidən cəhd et".
- Sahə xətası: sahə qırmızı haşiyə, altında mətn (məs. "Vəzifə adını yazın").
- Redaktə rejimi, artıq müraciət var (P1): banner "Bu vakansiyaya artıq 12 müraciət var. Suallar dəyişdirilə bilməz. Meyarları dəyişsəniz, ballar yenidən hesablanacaq."
- Qadağan olunmuş meyar (P1): sahə altında "Bu meyar ayrı-seçkilik yarada bilər və istifadə oluna bilməz."

H-05 · QR kod və paylaşım

Route: **/hr/vakansiyalar/[id]/paylas**
HR · Desktop · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Vakansiyanı namizədlərə çatdırmaq: QR kod, link və mağaza vitrini üçün poster.

Elementlər

- Başlıq: vakansiya adı və status nişanı.
- Böyük QR kod; altında link mətni.
- A4 poster önbaxışı: loqo, vəzifə, maaş, "CV lazım deyil — səslə müraciət edin", QR, "Təsdiqlənmiş işəgötürən" nişanı, "Müraciət pulsuzdur".
- Mini statistika: Müraciət · Yeni.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-05-B1	"Linki kopyala" · İkinci	Toast "Link kopyalandı".	Həmişə	**P0**
H-05-B2	"QR yüklə (PNG)" · İkinci	QR şəklini yükləyir.	Həmişə	**P0**
H-05-B3	"Posteri çap et" · Əsas	A4 poster PDF-i / çap pəncərəsi.	Həmişə	**P1**
H-05-B4	"WhatsApp-da paylaş" · İkinci	Hazır mətn və linklə WhatsApp-ı açır.	Həmişə	**P1**
H-05-B5	"Namizəd kimi bax" · Mətn	C-01-i yeni tabda açır.	Həmişə	**P0**
H-05-B6	"Namizədlərə bax" · Mətn	→ H-06.	Həmişə	**P0**
H-05-B7	"Davam etdir" · Banner düyməsi	Vakansiyanı yenidən Aktiv edir.	Dayandırılıb	**P0**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Aktiv.
- Dayandırılıb: banner "QR kod hazırda "dayandırılıb" səhifəsini göstərir." + H-05-B7.

H-06 · Namizəd siyahısı (vakansiya üzrə)

Route: **/hr/vakansiyalar/[id]**
HR · Desktop · Prioritet: **P0**

Məqsəd: HR bir vakansiyanın bütün namizədlərini balla sıralanmış görür və hansına baxacağını seçir.

Elementlər

- Breadcrumb "Vakansiyalar / Kassir — Nəsimi filialı" və status nişanı. Sağda: "QR kod", "Redaktə et", "…".
- Xülasə kartları: Cəmi müraciət · Yeni · Müsahibə · Qəbul edildi.
- Status tabları sayla: "Hamısı", "Yeni", "Baxılıb", "Müsahibə", "Qəbul edildi", "İmtina edildi".
- Alət paneli: axtarış (ad, telefon), sıralama, meyar filtri, bal filtri.
- Cədvəl sütunları: ☐ (P1) · Namizəd (inisiallar + ad; "Yeni" üçün göy nöqtə) · Bal (rəqəm + zolaq rəngi + "Yüksək/Orta/Aşağı") · Meyarlar (hər meyar üçün ikon + rəng + qısa ad) · Müraciət vaxtı ("2 saat əvvəl") · Kanal ("QR", "Link") · Status (açılan menyu).
- Emal olunan sətir: skeleton + "Emal olunur". Uğursuz emal: xəbərdarlıq ikonu + "Transkript alınmadı — səsi dinləyin".
- Toplu əməliyyat paneli (P1): "3 seçildi" · "Müsahibəyə dəvət et" · "İmtina et" · "Seçimi ləğv et".

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-06-B1	"QR kod" · İkinci	→ H-05.	Həmişə	**P0**
H-06-B2	"Redaktə et" · İkinci	→ H-04.	Bağlanıb xaric	**P0**
H-06-B3	"..." · Menyu	"Dayandır/Davam etdir", "Bağla" (H-03 dialoqları ilə).	Həmişə	**P0**
H-06-B4	Status tabları	Siyahını statusa görə filtrləyir.	Həmişə	**P0**
H-06-B5	Axtarış	Ad və ya telefonla filtrləyir.	Həmişə	**P1**
H-06-B6	Sıralama menyusu	"Bal: yüksəkdən aşağı" (default), "Tarix: yenidən köhnəyə".	Həmişə	**P0**
H-06-B7	Meyar filtri	Seçilmiş meyar üzrə yalnız "Uyğundur" olanları göstərir.	Həmişə	**P1**
H-06-B8	Bal filtri	"Yüksək", "Orta", "Aşağı".	Həmişə	**P1**
H-06-B9	Cədvəl sətri (klik)	H-07 panelini açır. "Yeni" status "Baxılıb"-a keçir.	Həmişə	**P0**
H-06-B10	Sətirdə status menyusu	"Müsahibə" seçilsə → H-08; "İmtina edildi" seçilsə → H-09; digərləri dərhal dəyişir + toast.	Həmişə	**P0**
H-06-B11	Sətir checkbox-u	Namizədi seçir, toplu paneli göstərir.	Həmişə	**P1**
H-06-B12	Toplu "Müsahibəyə dəvət et"	→ H-08 toplu rejimdə.	Seçim varsa	**P1**
H-06-B13	Toplu "İmtina et"	→ H-09 toplu rejimdə.	Seçim varsa	**P1**
H-06-B14	"Seçimi ləğv et"	Seçimi təmizləyir.	Seçim varsa	**P1**
H-06-B15	Yeni namizəd toast-u: "Bax"	Toast "Yeni namizəd: A. Məmmədova" → H-07.	Yeni müraciət gələndə	**P1**
H-06-B16	"Filtrləri təmizlə" · Mətn	Bütün filtrləri sıfırlayır.	Filtrdə nəticə yoxdursa	**P1**
H-06-B17	"QR kodu aç" · Əsas	→ H-05.	Boş vəziyyətdə	**P0**
H-06-B18	"CSV ixrac et" · Mətn	Siyahını CSV kimi yükləyir.	Həmişə	**P2**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Yüklənir: skeleton sətirlər.
- Boş: "Hələ müraciət yoxdur. QR kodu paylaşın." + H-06-B17.
- Filtrdə nəticə yoxdur: "Bu filtrə uyğun namizəd yoxdur" + H-06-B16.
- Sətir hover və seçilmiş vəziyyətləri.

Qaydalar

- Bal heç vaxt meyar chip-ləri olmadan göstərilmir.
- Namizəd fotoşəkli yoxdur, yalnız inisiallar.

H-07 · Namizəd paneli (sağdan açılan yan panel, 560px)

Route: **/hr/vakansiyalar/[id]?namized=[id]**
HR · Desktop · Prioritet: **P0**

Məqsəd: HR bir namizədin profilini, balın səbəbini, səsini və transkriptini görür və qərar verir. Demonun ən vacib HR ekranıdır.

Elementlər

- 1. Başlıq: inisiallar, Ad Soyad, status menyusu, "←" / "→", bağla "×". Altında: telefon, müraciət tarixi, kanal, müraciət №.
- 2. "Uyğunluq" bloku: bal "82 / 100" və "Yüksək uyğunluq". Meyar siyahısı — hər sətirdə: meyar adı + "Vacib"/"Arzuolunan" nişanı, nəticə chip-i, sübut "Namizəd dedi: "Bir il marketdə kassir işləmişəm"", "Dinlə" düyməsi; HR dəyişibsə "HR dəyişib" işarəsi.
- 3. Daimi qeyd: "AI yalnız tövsiyə edir — son qərar sizindir."
- 4. "Profil": namizədin təsdiqlədiyi sahələr. Namizəd düzəldibsə "Namizəd düzəldib" işarəsi (P1: üzərinə gələndə AI-nin ilkin variantı).
- 5. "Cavablar": hər sual üçün sual mətni, audio pleyer və transkript.
- 6. "Qeydlər" (P1): mətn sahəsi və qeydlər siyahısı (müəllif, vaxt).
- 7. "Tarixçə" (P1): "Müraciət etdi" → "Baxıldı" → "Status dəyişdi (kim)" → "Dəvət göndərildi".
- 8. Aşağıda sabit əməliyyat paneli.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-07-B1	"←" Əvvəlki · İkon	Siyahıdakı əvvəlki namizədi açır.	İlk namizəd xaric	**P1**
H-07-B2	"→" Növbəti · İkon	Siyahıdakı növbəti namizədi açır.	Son namizəd xaric	**P1**
H-07-B3	Bağla "×" / Esc	Paneli bağlayır → H-06.	Həmişə	**P0**
H-07-B4	Status menyusu	H-06-B10 ilə eyni məntiq.	Həmişə	**P0**
H-07-B5	Telefonu kopyala · İkon	Toast "Nömrə kopyalandı".	Həmişə	**P0**
H-07-B6	"Zəng et" · İkon	Telefon linkini açır.	Həmişə	**P1**
H-07-B7	"Dinlə" (meyar sübutunda)	Bu sübutun gəldiyi cavabın səsini oynadır.	Sübut varsa	**P1**
H-07-B8	"Nəticəni dəyiş" · Mətn (meyar sətrində)	"Uyğundur" / "Qismən" / "Uyğun deyil" seçimi. Bal yenidən hesablanır, "HR dəyişib" işarəsi.	Hər meyar sətrində	**P1**
H-07-B9	Audio pleyer: oynat/pauza, zolaq, sürət 1x / 1.5x	Cavabı dinlədir. Sürət seçimi P1.	Hər cavabda	**P0**
H-07-B10	"Qeyd əlavə et" → "Yadda saxla"	Daxili qeydi saxlayır.	Həmişə	**P1**
H-07-B11	"Müsahibəyə dəvət et" · Əsas	→ H-08.	Status Müsahibə deyilsə	**P0**
H-07-B12	"İmtina et" · Təhlükəli kontur	→ H-09.	Status İmtina deyilsə	**P0**
H-07-B13	"Dəvəti yenidən göndər" · İkinci	→ H-08, əvvəlki məlumatla dolu.	Status Müsahibə	**P1**
H-07-B14	"Qərarı geri al" · Mətn	Statusu "Baxılıb"-a qaytarır.	Status İmtina	**P1**
H-07-B15	"Al səhv edib? Bildir" · Mətn	Qısa rəy forması açır.	Həmişə	**P2**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Normal (Baxılıb).
- Emal olunur: bal və meyarlar skeleton, "Cavablar emal olunur".
- Transkript alınmadı: "Transkript alınmadı. Səsi dinləyərək qiymətləndirin." Meyar nəticələri "Məlumat yoxdur".
- Müsahibə: əməliyyat panelində dəvət məlumatı (tarix, saat, yer) + H-07-B13.
- İmtina edilib: boz banner "İmtina edilib · [tarix]" + H-07-B14.

Qaydalar

- Bal heç vaxt meyar siyahısı olmadan göstərilmir.
- "Məlumat yoxdur" "Uyğun deyil" kimi göstərilmir: ayrı boz chip-dir.
- Panel açılarkən "Yeni" status avtomatik "Baxılıb"-a keçir.
- Klaviatura: Esc bağlayır; ← / → əvvəlki / növbəti (P1).

H-08 · Müsahibəyə dəvət (modal)

Route: **H-06 / H-07 üzərində**
HR · Desktop · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Namizədi müsahibəyə dəvət etmək və ona göndəriləcək mesajı hazırlamaq.

Elementlər

- Başlıq: "[Ad] müsahibəyə dəvət".
- "Tarix" (default sabah; keçmiş tarix seçilə bilməz), "Saat" (15 dəqiqəlik addımlarla), "Yer" (filial ünvanı ilə dolu, redaktə olunur).
- "Mesaj" (şablondan dolu, redaktə olunur): "Salam, [Ad]! [Şirkət] olaraq sizi [tarix] saat [saat]-da [ünvan] ünvanında [vəzifə] vəzifəsi üzrə müsahibəyə dəvət edirik. Zəhmət olmasa bu mesaja cavab yazaraq təsdiq edin."
- "Kanal": "Yalnız statusu dəyiş və mesajı kopyala" (P0), "WhatsApp" (P1), "SMS" (P2).
- Toplu rejim (P1): başlıq "3 namizədi dəvət et"; [Ad] hər namizəd üçün avtomatik dəyişir.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-08-B1	"Göndər" · Əsas	Status Müsahibə olur, toast "Dəvət qeydə alındı", modal bağlanır.	Tarix və saat seçilməyibsə deaktiv	**P0**
H-08-B2	"Mesajı kopyala" · İkinci	Toast "Mesaj kopyalandı".	Həmişə	**P0**
H-08-B3	"WhatsApp-da aç" · İkinci	Hazır mesajla WhatsApp-ı açır.	Kanal WhatsApp	**P1**
H-08-B4	"Ləğv et" · Mətn / Esc	Modal bağlanır, status dəyişmir.	Həmişə	**P0**

H-09 · İmtina (modal)

Route: **H-06 / H-07 üzərində**
HR · Desktop · Prioritet: **P0**

Məqsəd: Namizədə nəzakətli imtina mesajı hazırlamaq və statusu dəyişmək. Hər namizəd cavab almalıdır.

Elementlər

- Başlıq: "[Ad] üçün imtina".
- "Səbəb" (daxili, namizəd görmür): "Tələblərə uyğun deyil", "Vakansiya dolub", "Namizədlə əlaqə alınmadı", "Digər" + şərh sahəsi (P1).
- "Mesaj" (şablon, redaktə olunur): "Salam, [Ad]. [Şirkət]-ə göstərdiyiniz maraq üçün təşəkkür edirik. Təəssüf ki, bu dəfə [vəzifə] vəzifəsi üzrə müraciətinizlə davam edə bilmirik. Sizə uğurlar arzulayırıq."
- "Kanal": H-08 ilə eyni.
- Qeyd: "Qərarı sonra geri ala bilərsiniz."

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-09-B1	"İmtina et" · Təhlükəli	Status "İmtina edildi", toast "İmtina qeydə alındı".	Səbəb seçilməyibsə deaktiv	**P0**
H-09-B2	"Mesajı kopyala" · İkinci	Toast "Mesaj kopyalandı".	Həmişə	**P0**
H-09-B3	"WhatsApp-da aç" · İkinci	Hazır mesajla WhatsApp-ı açır.	Kanal WhatsApp	**P1**
H-09-B4	"Ləğv et" · Mətn / Esc	Modal bağlanır.	Həmişə	**P0**

H-10 · Bütün namizədlər

Route: **/hr/namizedler**
HR · Desktop · Prioritet: **P1**

Məqsəd: Bütün vakansiyaların namizədlərini bir siyahıda görmək.

Elementlər

- H-06 ilə eyni cədvəl, əlavə olaraq "Vakansiya" sütunu.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-10-B1	Vakansiya filtri	Siyahını vakansiyaya görə filtrləyir.	Həmişə	**P1**

Qaydalar

- Qalan bütün düymələr və vəziyyətlər H-06 ilə eynidir.

H-11 · Analitika

Route: **/hr/analitika**
HR · Desktop · Prioritet: **P2**

Məqsəd: Hansı vakansiya, filial və kanalın daha yaxşı nəticə verdiyini göstərmək.

Elementlər

- KPI kartları: Müraciətlər · Müsahibəyə dəvət faizi · Müraciətdən dəvətə orta vaxt · Orta bal.
- Günlər üzrə müraciət qrafiki.
- Huni: Müraciət → Baxılıb → Müsahibə → Qəbul.
- Kanal və filial üzrə cədvəl.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-11-B1	Tarix aralığı seçici	Bütün göstəriciləri yeniləyir.	Həmişə	**P2**
H-11-B2	Vakansiya / filial filtri	Göstəriciləri filtrləyir.	Həmişə	**P2**
H-11-B3	"İxrac et" · Mətn	CSV yükləyir.	Həmişə	**P2**

Vəziyyətlər (hər biri ayrıca frame)

- Yüklənir.
- Məlumat yoxdur: "Hələ kifayət qədər məlumat yoxdur".

H-12 · Parametrlər

Route: **/hr/parametrler**
HR · Desktop · Prioritet: **P1**

Məqsəd: Şirkət profili, mesaj şablonları, komanda və məxfilik ayarları.

Elementlər

- Tab "Şirkət profili" (P1): Şirkət adı, loqo, VÖEN, filiallar siyahısı (ad + ünvan), təsdiq statusu ("Təsdiqlənib" / "Yoxlanılır").
- Tab "Mesaj şablonları" (P1): dəvət və imtina şablonları; dəyişən chip-ləri [Ad] [Vəzifə] [Şirkət] [Tarix] [Saat] [Ünvan].
- Tab "Komanda" (P2): HR istifadəçiləri siyahısı, rollar "Admin" və "HR".
- Tab "Məxfilik" (P2): məlumat saxlama müddəti (3 / 6 / 12 ay), namizəd tələbi ilə məlumatın silinməsi.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
H-12-B1	Tablar	Bölmələr arasında keçid.	Həmişə	**P1**
H-12-B2	"Loqo yüklə" · İkinci	PNG/JPG/SVG yükləyir, önbaxış göstərir.	Şirkət profili	**P1**
H-12-B3	"Filial əlavə et" · Mətn	Yeni filial sətri.	Şirkət profili	**P1**
H-12-B4	Filialı sil · İkon	Təsdiq dialoqu ilə silir.	Aktiv vakansiyası olmayan filial	**P1**
H-12-B5	"Yadda saxla" · Əsas	Toast "Dəyişikliklər saxlanıldı".	Dəyişiklik varsa	**P1**
H-12-B6	Dəyişən chip-i	Kursor yerinə [Ad] və s. əlavə edir.	Mesaj şablonları	**P1**
H-12-B7	"Defolt şablona qaytar" · Mətn	Şablonu ilkin mətnə qaytarır.	Mesaj şablonları	**P1**
H-12-B8	"İstifadəçi dəvət et" · Əsas	E-poçt və rol ilə dəvət.	Komanda	**P2**
H-12-B9	"Namizəd məlumatını sil" · Təhlükəli	Telefonla axtarış + təsdiq dialoqu.	Məxfilik	**P2**

A-01 · Admin: işəgötürən təsdiqi

Route: **/admin/isegoturenler**
Platforma admini · Desktop · Prioritet: **P2**

Məqsəd: Şirkətləri yoxlayıb "Təsdiqlənmiş işəgötürən" nişanı vermək (iş adı ilə dələduzluğa qarşı).

Elementlər

- Gözləyən şirkətlər cədvəli: ad, VÖEN, qeydiyyat tarixi, əlaqə şəxsi.

Düymələr və əməliyyatlar

ID	Düymə / element	Nə edir → nəticə	Nə vaxt görünür / aktivdir	P
A-01-B1	"Təsdiqlə" · Əsas	Şirkət nişan alır.	Gözləyən şirkət	**P2**
A-01-B2	"Rədd et" · Təhlükəli	Səbəb sahəsi ilə dialoq.	Gözləyən şirkət	**P2**

8. Statuslar, nəticələr və mətnlər

Eyni status hər ekranda eyni rəng, ikon və mətnlə görünür.

Obyekt	Dəyər	Görünüş	Kim dəyişir
Vakansiya	Qaralama	Boz nişan	HR
	Aktiv	Yaşıl nişan	HR
	Dayandırılıb	Sarı nişan	HR
	Bağlanıb	Tünd boz nişan	HR
Müraciət	Yeni	Göy nöqtə + qalın ad	Sistem (müraciət gələndə)
	Baxılıb	Neytral nişan	Sistem (panel açılanda) və HR
	Müsahibə	Əsas rəng (teal) nişan	HR
	Qəbul edildi	Yaşıl nişan	HR
	İmtina edildi	Boz nişan	HR
Emal	Emal olunur	Spinner + skeleton	Sistem
	Hazırdır	Normal görünüş	Sistem
	Transkript alınmadı	Sarı xəbərdarlıq ikonu	Sistem
Meyar nəticəsi	Uyğundur	Yaşıl chip + ✓	Sistem; HR dəyişə bilər (P1)
	Qismən	Sarı chip + yarım dairə	Sistem; HR dəyişə bilər (P1)
	Uyğun deyil	Qırmızı chip + ×	Sistem; HR dəyişə bilər (P1)
	Məlumat yoxdur	Boz chip + ?	Sistem
Bal zolağı	Yüksək (75–100)	Yaşıl	Sistem (həddlər default, dəyişə bilər)
	Orta (50–74)	Sarı	Sistem
	Aşağı (0–49)	Boz (qırmızı yox)	Sistem

Toast mətnləri

Hadisə	Mətn	Növ
Link kopyalandı	"Link kopyalandı"	Uğur
Qaralama saxlandı	"Qaralama saxlanıldı"	Uğur
Vakansiya dərc olundu	"Vakansiya dərc olundu"	Uğur
Status dəyişdi	"Status dəyişdi: [status]"	Uğur
Dəvət	"Dəvət qeydə alındı"	Uğur
İmtina	"İmtina qeydə alındı"	Uğur
Nömrə kopyalandı	"Nömrə kopyalandı"	Uğur
Mesaj kopyalandı	"Mesaj kopyalandı"	Uğur
Parametrlər saxlandı	"Dəyişikliklər saxlanıldı"	Uğur
Yeni namizəd (P1)	"Yeni namizəd: [Ad]" + "Bax"	Məlumat
Saxlama xətası	"Saxlamaq alınmadı. Yenidən cəhd edin."	Xəta
İnternet yoxdur	"Bağlantı yoxdur. Dəyişikliklər saxlanmaya bilər."	Xəta

9. Dizayn sistemi

Sakit, etibarlı və sadə. Gradient, kölgə yığını və stok illüstrasiya yoxdur. Bu dəyərlər başlanğıcdır, dizayn komandası yaxşılaşdıra bilər, amma rəng mənaları dəyişməməlidir.

Rənglər

	Token	HEX	İstifadə
	Əsas (primary)	#0F766E	Əsas düymələr, aktiv vəziyyət, Müsahibə statusu
	Əsas hover	#115E59	Əsas düymə hover / basılı
	Əsas açıq	#E6F2F1	Seçilmiş sətir, bloklar, nişan fonu
	Mətn	#1F2328	Əsas mətn
	İkinci dərəcəli mətn	#5B6470	İpucu, köməkçi mətn
	Xətt	#D8DEE4	Haşiyələr, ayırıcılar
	Səth	#F6F8FA	Kart və cədvəl başlığı fonu
	Fon	#FFFFFF	Səhifə fonu
	Uğur	#1A7F37	Uyğundur, Aktiv, Qəbul edildi, Yüksək bal
	Xəbərdarlıq	#9A6700	Qismən, Dayandırılıb, Orta bal, son 10 saniyə
	Xəta	#CF222E	Uyğun deyil, xəta mesajları, təhlükəli düymələr, yazılır vəziyyəti
	Neytral	#6E7781	Məlumat yoxdur, Qaralama, Aşağı bal

Tipoqrafiya (Inter)

Rol	Mobil (namizəd)	Desktop (HR)
Böyük başlıq	24 / 30, semibold	24 / 32, semibold
Alt başlıq	18 / 24, semibold	18 / 26, semibold
Əsas mətn	16 / 24	14 / 20
Kiçik mətn	14 / 20	12 / 16
Sual kartı mətni (C-04)	20 / 28, medium	—
Bal rəqəmi (H-07)	—	32 / 36, semibold

Inter Azərbaycan hərflərini (ə, ğ, ı, İ, ö, ü, ç, ş) dəstəkləyir. Hər hərfi dizaynda yoxlayın.

Komponentlər və variantları

Komponent	Variantlar və vəziyyətlər
Düymə	Əsas, İkinci, Mətn, Təhlükəli, İkon. Hər biri: default, hover, basılı, deaktiv, yüklənir (spinner).
Mətn sahəsi	Default, fokus, xəta (altında mətn), deaktiv; simvol sayğaclı variant.
Telefon sahəsi	+994 prefiksi, maska "50 123 45 67", xəta vəziyyəti.
Seçim / açılan menyu	Bağlı, açıq, seçilmiş, deaktiv.
Checkbox, seqment	Checkbox: boş, işarəli, deaktiv. Seqment: "Vacib" / "Arzuolunan".
Chip: meyar nəticəsi	Uyğundur, Qismən, Uyğun deyil, Məlumat yoxdur; hər biri ikon + rəng + mətn; kiçik (cədvəl) və böyük (panel).
Bal nişanı	Rəqəm + zolaq rəngi + zolaq adı; kiçik (cədvəl) və böyük (H-07).
Status nişanı	Vakansiya və müraciət statusları (bölmə 8).
Təsdiqlənmiş işəgötürən nişanı	İkon + mətn; böyük (C-01) və kiçik (S-03, poster).
Mikrofon düyməsi	Gözləmə, yazılır (qırmızı pulsasiya, dayandır ikonu), deaktiv. Minimum 72px.
Dalğa forması və taymer	Normal, son 10 saniyə (sarı).
Audio pleyer	Mini (namizəd: oynat/pauza, müddət); tam (HR: zolaq, vaxt, sürət 1x / 1.5x).
Addım göstəricisi	Namizəd: zolaq + "Sual 1 / 3". HR: 4 addımlı stepper (aktiv, tamamlanmış, gələcək).
Cədvəl	Başlıq, sətir, hover, seçilmiş, "Yeni" nöqtəsi, skeleton sətir, emal olunan sətir.
Yan panel	560px, sürüşən məzmun, sabit başlıq və sabit alt panel.
Modal	Başlıq, məzmun, alt düymələr; Esc ilə bağlanır.
Dialoq (təsdiq)	Başlıq, bir cümlə, iki düymə; təhlükəli variant.
Toast	Uğur, məlumat, xəta; 4 saniyə; içində düymə ola bilər.
Banner	Məlumat və xəbərdarlıq; səhifənin yuxarısında.
Boş vəziyyət	Başlıq, bir cümlə, bir düymə. İllüstrasiya yoxdur, sadə ikon ola bilər.
Skeleton	Kart, cədvəl sətri, profil bloku.
Alt pəncərə (bottom sheet)	Mobil izahlar üçün (C-01-B3).
Poster şablonu	A4, çap üçün (H-05).

Əlçatanlıq

- Bütün mətnlər WCAG AA kontrastı ilə.
- Toxunma sahəsi minimum 48×48px (mobil).
- Klaviatura ilə gəzmək mümkündür; fokus göstəricisi aydın görünür.
- Mikrofon və ikon düymələrinin ekran oxuyucu etiketi var (məs. "Yazmağa başla").
- Namizəd mətnləri sadə dildə, qısa cümlələrlə.
- İkon dəsti: bir dəst (məs. Lucide), SVG.

10. Dizayn komandasından gözlənilən təhvil

1. Figma faylı: hər frame ekran ID-si və vəziyyətlə adlanır, məs. "C-04 Səs yazma — Yazılır".
2. Hər ekranın sənəddə sadalanan bütün vəziyyətləri ayrıca frame kimi.
3. Düymələrin üzərində və ya yanında düymə ID-si (məs. Figma layer adı "C-04-B5").
4. Komponent kitabxanası: bölmə 9-dakı komponentlər, bütün variantları ilə.
5. Rəng və tipoqrafiya tokenləri adları ilə (Figma variables).
6. Demo axını üçün kliklənən prototip (bölmə 5): mobil və desktop ayrıca.
7. Mobil 390px və desktop 1440px; HR üçün 1280px-də yoxlanmış variant.
8. Boş, yüklənmə və xəta vəziyyətləri unudulmasın.
9. Təhvil sırası: əvvəlcə P0 ekranlar (demo axını birinci), sonra P1, vaxt qalsa P2.

Prototip tərəfi əvvəlcə bu sənədə uyğun sadə interfeys qurur. Dizayn hazır olanda eyni ID-li komponentlər dizayna uyğun dəyişdirilir, məntiq və axın toxunulmaz qalır.

11. Açıq qərarlar (komanda təsdiqləməlidir)

Sənəddə bu dəyərlər default kimi götürülüb. Komanda dəyişsə, dizayn da yenilənir.

Qərar	Bu sənəddəki default
Məhsulun adı	"Səsli Müraciət" (işçi ad)
Sual sayı və cavab müddəti	2–4 sual, hər cavab maksimum 60 saniyə, minimum 2 saniyə
Bal zolaqlarının həddləri	Yüksək 75–100, Orta 50–74, Aşağı 0–49
Meyar sayı	2–6 meyar
Demoda mesaj kanalı	Yalnız statusu dəyiş və mesajı kopyala; WhatsApp P1, SMS P2
İnterfeys dilləri	Azərbaycan; rus dili P1
HR girişi	E-poçt və şifrə, demo hesab
Nümunə məzmun	Kassir vakansiyası, Nəsimi filialı, 650–750 AZN, 3 sual — hamısı uydurmadır