


Dynamische Binärübersetzung: RISC-V \rightarrow x86-64

Endpräsentation

Noah Dormann¹, Simon Kammermeier¹,
Johannes Pfannschmidt¹, Florian Schmidt¹

¹Fakultät für Informatik, Technische Universität München
(TUM)

26. Oktober 2020

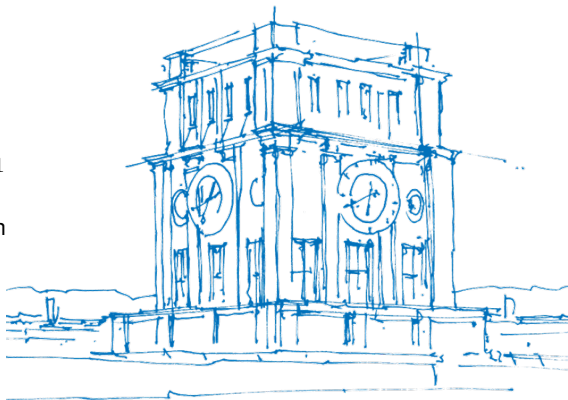

TUM Uhrenturm

Gliederung

- 1 Einführung
 - Problembeschreibung
 - RISC-V vs. x86-64
 - Dynamische Binärübersetzung
- 2 Ansatz
 - Programmablauf
 - Partitionierung des Codes
 - Codegenerierung und Cache
 - Registernutzung
 - Optimierungen
- 3 Ergebnisse und Performanz
 - SPEC CPU 2017
 - Optimierungen
- 4 Demo

Partitionierung des Codes

Grundlagen

Ziel: Finden von sinnvollen Übersetzungseinheiten

Überlegung:

- einzelne Instruktionen übersetzen zu aufwändig
- keine Übersetzung des ganzen Programmes

⇒ Übersetzung von *Basic Blocks*

Definition: Basic Block

- einziger Ein- und Ausgangspunkt
- enthaltene Instruktionen der Reihe nach ausgeführt

Partitionierung des Codes

Finden von Blockgrenzen

Blockende durch folgende Instruktionen erreicht:

- Unbedingte Sprünge & Funktionsaufrufe (`j`, `call`, `ret`)
- Bedingte Sprünge (`beq`, `bne`, `blt`, `bge`, `bltu`, `bgeu`)
- System Calls (`ecall`)

Optimierungspotenzial:

- Sprünge folgen
- rekursive Übersetzung von Sprungzielen
- Schwierigkeiten bei bedingten Sprüngen

Partitionierung des Codes

Beispiel

Sprungverfolgung zu `label`,

Blockende durch `ecall`.

```
add x6, x6, x7
slli x6, x6, 3
xori x7, x7, -1
j label
```

```
label:
addi a0, x0, 0
addi a7, x0, __NR_exit
ecall
```

Codegenerierung

Grundlagen

Ziel: Generieren von äquivalentem Code

Prinzipieller Ansatz: Instruktions-Mapping x86-64 \implies RISC-V

- Übersetzungen jeder Instruktion der Quellarchitektur
- Probleme durch architektonische Unterschiede
 - ☐ *load-store- vs. register-memory-Architektur*
 - ☐ *Zwei- bzw. Dreiadressform*
- Mustererkennung im Eingangscode

Codegenerierung

Beispiel: Architektonische Unterschiede

Problem: ein Operand ist implizites Zielregister (x86)

```
sub rd, rs1, rs2
```

\Rightarrow

```
mov rd, rs1  
sub rd, rs2
```

Codegenerierung

Beispiel: Optimierte Übersetzung

Optimierungsmöglichkeit: äquivalente native Instruktion existiert

`xori rd, rd, -1`

\Rightarrow

`not rd`

Codegenerierung

Beispiel: Macro Operation Fusion

Optimierungsmöglichkeit: mehrere Instruktionen bündeln

```
lui rd, imm1  
addi rd, rd, imm2
```

\Rightarrow

```
mov rd, (imm1 + imm2)
```

Code Cache

Konzept

Hintergrund: Angetroffene Basic Blocks sollen nur ein Mal übersetzt werden.

Code Cache

- Speicherregion, in die generierter Code geschrieben wird
- Index für die Speicherregion für schnellen Lookup (→ Hash-Tabelle, TLB)

Nutzung:

- Block wird nach erstem Übersetzen in den Cache geschrieben
- Lookup vollzieht Adressübersetzung RISC-V → x86
- kein Löschen von übersetzten Blöcken (→ Optimierungen)

Flowchart goes here. . .

Demo

But can it run Crysis?



```
./translator
```