

Comenzado el	viernes, 22 de septiembre de 2023, 20:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de septiembre de 2023, 20:57
Tiempo empleado	43 minutos 25 segundos
Puntos	17,00/40,00
Calificación	4,25 de 10,00 (42,5%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes expresiones no corresponde a microprograma?

- ☐ a. EL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES QUE INTERPRETA DEFINE AL LENGUAJE DE MAQUINA.
- ☐ b. SOFTWARE QUE GENERALMENTE SE LOCALIZA EN LA MEMORIA EN DISCO.
- ☒ c. EN CIERTAS MAQUINAS SE IMPLANTA EN EL HARDWARE Y NO ES EN REALIDAD UNA CAPA DISTINTA. ✖
- ☐ d. BUSCA LAS INSTRUCCIONES DE LENGUAJE DE MAQUINA PARA EJECUTARLAS COMO UNA SERIE DE PEQUEÑOS PASOS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

SOFTWARE QUE GENERALMENTE SE LOCALIZA EN LA MEMORIA EN DISCO.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

SEGÚN LA TAXONOMÍA DE FLYNN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS CON VARIAS CPU SE CLASIFICAN EN:

- a) SISD (SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y UN FLUJO DE DATOS): POSEEN UN ÚNICO PROCESADOR.
- b) SIMD (SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y VARIOS FLUJOS DE DATOS): SE REFIERE A ORDENAR PROCESADORES CON UNA UNIDAD DE INSTRUCCION QUE BUSCA UNA INSTRUCCIÓN E INSTRUYE A UNA UNIDAD DE DATOS PARA QUE LA LLEVEN A CABO EN PARALELO, C / U CON SUS PROPIOS DATOS. SON UTILES PARA LOS COMPUTOS QUE REPITEN LOS MISMOS CALCULOS EN DISTINTOS CONJUNTOS DE DATOS.
- c) MISD (MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE VARIAS INSTRUCCIONES Y UN SOLO FLUJO DE DATOS): NO SE PRESENTA EN LA PRACTICA.
- d) MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN GRUPO DE COMPUTADORAS INDEPENDIENTES, C / U CON SU PROPIO CONTADOR DEL PROGRAMA, PROGRAMA Y DATOS): ALGUNOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SON DE ESTE TIPO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ b. a), b) Y c) SON INCORRECTAS. ✖
- ☐ c. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ e. a) Y d) SON CORRECTAS

... a) Y c) SON CORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo realiza el Sistema Operativo las operaciones de E / S?

- ☒ a. Genera una interrupción específica para tal fin. ✖
- ☐ b. Escribe comandos en los registros de los controladores.
- ☐ c. Todas las opciones son falsas.
- ☐ d. Escribe comandos en los dispositivos.
- ☐ e. Despacha un manipulador de interrupciones específico.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Escribe comandos en los registros de los controladores.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de colocación del almacenamiento?

- ☐ a. Mejor ajuste.
- ☐ b. Peor ajuste.
- ☐ c. Primer ajuste.
- ☒ d. Último ajuste. ✔

La respuesta correcta es: Último ajuste.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permiten las interrupciones?

- ☐ a. EVITA LA HIPERPAGINACIÓN.
- ☐ b. PERMITE LA SINCRONIZACIÓN CON EL ALGORITMO DE LAMPORT.
- ☐ c. PERMITE QUE UNA DISPOSITIVO REALICE LAS OPERACIONES DE E/S SIN NECESIDAD DE UNA INTERRUPTIÓN.

- ☐ c. PERMITE SALVAR LA DIRECCION DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCION.
- ☐ d. PERMITEN A UN PROCESO OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRO.
- ☒ e. PERMITEN A UNA UNIDAD OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRA, DE MANERA QUE LA PRIMERA PUEDA INFORMAR DE UN CAMBIO DE ESTADO. PERMITE SALVAR EL "ESTADO" DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

PERMITEN A UNA UNIDAD OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRA, DE MANERA QUE LA PRIMERA PUEDA INFORMAR DE UN CAMBIO DE ESTADO. PERMITE SALVAR EL "ESTADO" DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿A qué está asociada una Tabla de Mapa de Bloques?

- ☒ a. IOCS. ✗
- ☐ b. Proceso.
- ☐ c. Dispositivo.
- ☐ d. Programa.

La respuesta correcta es: Proceso.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ b. Todas son incorrectas. ✗
- ☐ c. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. Todas son correctas.
- ☐ e. b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué es un nodo-i?

- ☒ a. Un descriptor de procesos asociados a un archivo. ✖
- ☐ b. Una tabla asociada a un archivo.
- ☐ c. Un proceso de gestión de archivos.
- ☐ d. Una expresión de la concurrencia en el acceso.

La respuesta correcta es: Una tabla asociada a un archivo.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué no incluye el sistema de archivos de un sistema operativo?

- ☐ a. Administración de la concurrencia.
- ☒ b. Administración del almacenamiento auxiliar. ✖
- ☐ c. Administración de archivos.
- ☐ d. Métodos de acceso.

La respuesta correcta es: Administración de la concurrencia.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento rígidamente acoplado?

- ☐ a. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.
- ☐ b. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE CONTROLAN TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.
- ☒ c. UTILIZA MÚLTIPLES ALMACENAMIENTOS COMPARTIDOS POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA. ✖
- ☐ d. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO EXCLUSIVO PARA CADA UNO DE VARIOS PROCESADORES.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☒ a. Una forma en que el cliente localiza al servidor. ✓
- ☐ b. Una forma de compartir memoria.
- ☐ c. Una forma de sincronización de procesos.
- ☐ d. Una forma en que el servidor localiza al cliente.

La respuesta correcta es: Una forma en que el cliente localiza al servidor.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una categoría de estrategia de administración del almacenamiento?

- ☒ a. Búsqueda. ✗
- ☐ b. Intercalación.
- ☐ c. Colocación.
- ☐ d. Reposición.

La respuesta correcta es: Intercalación.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se relacionan las estrategias de colocación?

- ☒ a. LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO. ✓
- ☐ b. LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL PROCESADOR DONDE SE EJECUTARÁ UN PROGRAMA NUEVO.
- ☐ c. LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL NODO EN EL SISTEMA DISTRIBUIDO DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO.
- ☐ d. LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL LUGAR EN EL DISCO DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☐ a. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control.
- ☐ b. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ c. Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☒ d. No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control. ❌

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de código puede ser compartido simultáneamente por varios procesos?

- ☐ a. Reentrante.
- ☒ b. Concurrente. ❌
- ☐ c. Sincrónico.
- ☐ d. Reutilizable en serie.

La respuesta correcta es: Reentrante.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de planificación se puede retirar el procesador asignado a un proceso?

- ☐ a. Planificación múltiple.
- ☐ b. Procesamiento sincrónico.

- ☐ c. Ejecución privilegiada.
- ☒ d. Planificación apropiativa. ✓

La respuesta correcta es: Planificación apropiativa.

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la definición correcta de bloqueo?

- ☐ a. UN CONJUNTO DE RECURSOS SE BLOQUEA SI NO SE DISPONE DE PROCESADOR PARA ACCEDERLOS.
- ☐ b. Todas las opciones son inválidas.
- ☐ c. UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI CADA PROCESO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO. YA QUE TODOS LOS PROCESOS ESTÁN ESPERANDO, NINGUNO REALIZARÁ UN EVENTO QUE PUEDA DESPERTAR A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONJUNTO, TODOS LOS PROCESOS ESPERARÁN POR SIEMPRE.
- ☐ d. UN CONJUNTO DE ARCHIVOS SE BLOQUEA SI CADA ARCHIVO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR UN PROCESO QUE BLOQUEA LOS ARCHIVOS.
- ☒ e. UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI ALGUNOS PROCESOS DEL CONJUNTO ESPERAN UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO. ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI CADA PROCESO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO. YA QUE TODOS LOS PROCESOS ESTÁN ESPERANDO, NINGUNO REALIZARÁ UN EVENTO QUE PUEDA DESPERTAR A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONJUNTO, TODOS LOS PROCESOS ESPERARÁN POR SIEMPRE.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de la compaginación del almacenamiento?

- ☐ a. Acelerar el acceso al almacenamiento secundario.
- ☐ b. Acelerar el acceso al almacenamiento externo.
- ☒ c. Acelerar el acceso al almacenamiento primario. ✓
- ☐ d. Acelerar el acceso al almacenamiento en buffer.

La respuesta correcta es: Acelerar el acceso al almacenamiento primario.

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿A qué es aplicable la solución de Peterson?

- ☐ a. Recuperación de errores.
- ☒ b. Gestión de interrupciones. ✖
- ☐ c. Exclusión mutua.
- ☐ d. Pipe-line de instrucciones.

La respuesta correcta es: Exclusión mutua.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el Sistema Operativo cuando ocurre una interrupción?

- ☐ a. SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ b. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ c. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO LLAMADO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.
- ☒ d. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

SE UTILIZA EN SISTEMAS QUE PERMITEN QUE LOS BLOQUEOS OCURRAN, YA SEA VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE. LA META ES DETERMINAR SI HA OCURRIDO UN BLOQUEO; SE DEBE DETECTAR CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO; SE PUEDE ELIMINAR EL BLOQUEO DETECTADO.

- ☐ a. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ b. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO. ✖
- ☐ c. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ d. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☒ a. Tamaño promedio. ✓
- ☐ b. Contraseña.
- ☐ c. Bandera temporal.
- ☐ d. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ e. Protección.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Tamaño promedio.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite a una unidad obtener la inmediata atención de otra?

- ☐ a. Situación de unidad.
- ☐ b. Escrutinio.
- ☒ c. Interrupciones. ✓
- ☐ d. Informe de estado.

La respuesta correcta es: Interrupciones.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ b. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE

SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.

- ☒ c. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. ✓
- ☐ d. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
- ☐ e. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica de directorios?

- ☐ a. Unlink.
- ☐ b. Closedir.
- ☐ c. Opendir.
- ☒ d. Optimize. ✓
- ☐ e. Link.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Optimize.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN

ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☐ a. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ b. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.
- ☐ c. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ.
- ☒ d. BUFFER INTERNO. ✓
- ☐ e. BUFFER DEL PROCESO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BUFFER INTERNO.

Pregunta 27

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☒ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR. ✗
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 28

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON LOS BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

EL INTERÉS SE CENTRA EN CONDICIONAR UN SISTEMA PARA QUE ELIMINE TODA POSIBILIDAD DE QUE LOS BLOQUEOS SE PRODUZCAN. LOS MÉTODOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA POBRE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

- ☐ a. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ c. EVITACIÓN DEL BLOQUEO. ✗

☐ d. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Con qué se inicia una RPC?

- ☐ a. El servidor llama al stub del servidor.
- ☒ b. El cliente llama al stub del servidor. ✖
- ☐ c. El servidor llama al stub del cliente.
- ☐ d. El cliente llama al stub del cliente.

La respuesta correcta es: El cliente llama al stub del cliente.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☐ a. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.
- ☐ b. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.
- ☐ c. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ d. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☒ e. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. ✔


Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

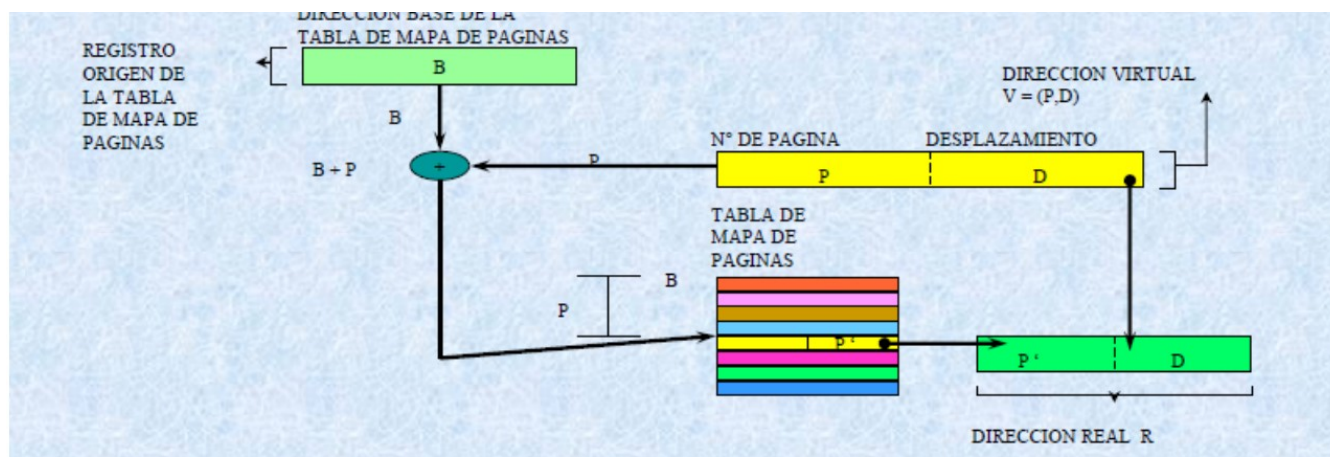

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA.
- ☒ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN DIRECTA. ✓
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA PURA.
- ☐ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE MAPAS Y PÁGINAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN DIRECTA.

Pregunta 32

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando un controlador puede hacer búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo se llama ...

- ☐ a. Búsquedas traslapadas.
- ☒ b. Búsquedas sincrónicas. ✗
- ☐ c. Búsquedas asincrónicas.
- ☐ d. Búsquedas solapadas.

La respuesta correcta es: Búsquedas traslapadas.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia más importante entre un sistema distribuido y un sistema de un único procesador?

- ☐ a. La protección de la memoria.
- ☒ b. La comunicación entre procesos. ✓
- ☐ c. La gestión de la E / S.
- ☐ d. La organización de la sincronización.
- ☐ e. La comunicación entre los sistemas de archivos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La comunicación entre procesos.

Pregunta 34

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes aspectos no está relacionado con los bloqueos?

- ☐ a. Bloqueo sin recursos.
- ☐ b. Bloqueo de Shanon.
- ☒ c. Cerradura de dos fases. ✗
- ☐ d. Inanición.

La respuesta correcta es: Bloqueo de Shanon.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿PORQUÉ SE DICE QUE NFS ES UN EJEMPLO DE SOFTWARE DÉBILMENTE ACOPLADO EN HARDWARE DÉBILMENTE ACOPLADO?

- ☒ a. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS. ✓
- ☐ b. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.
- ☐ c. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE DISCOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER A CUALQUIER PROTOCOLO.
- ☐ d. TODAS LAS COMPUTADORAS EJECUTAN EL MISMO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE HACERSE SEGÚN CUALQUIER PROTOCOLO ESPECÍFICO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS.
EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.

Pregunta 36

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué hace referencia al tratamiento especial que excepcionalmente requiere un proceso?

- ☐ a. Prioridad heredada.
- ☐ b. Prioridad adquirida.
- ☒ c. Prioridad excepcional. ✖
- ☐ d. Prioridad ponderada.

La respuesta correcta es: Prioridad adquirida.

Pregunta 37

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de operaciones se pueden repetir muchas veces con seguridad y sin daños?

- ☒ a. Recursivas. ✖
- ☐ b. Idemsíncronas.
- ☐ c. Idempotentes.
- ☐ d. Paralelas.

La respuesta correcta es: Idempotentes.

Pregunta 38

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿QUÉ SIGNIFICA ROBO DE CICLO?

- ☐ a. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☒ b. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO. ✖
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ d. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL USUARIO.
- ☐ e. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE

ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión correcta?

- ☐ a. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia.
- ☐ b. Tiempo de E/S = búsqueda + transmisión.
- ☒ c. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión. ✓
- ☐ d. Tiempo de E/S = latencia + transmisión.

La respuesta correcta es: Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión.

Pregunta 40

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué considera la Taxonomía de Flynn?

- ☒ a. N° de flujo de procesos y n° de flujo de datos. ✗
- ☐ b. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de archivos.
- ☐ c. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.
- ☐ d. N° de flujo de memoria y n° de flujo de datos.

La respuesta correcta es: N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.

Comenzado el	viernes, 22 de septiembre de 2023, 20:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de septiembre de 2023, 21:23
Tiempo empleado	1 hora 7 minutos
Puntos	23,00/40,00
Calificación	5,75 de 10,00 (57,5%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

SEGÚN LA TAXONOMÍA DE FLYNN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS CON VARIAS CPU SE CLASIFICAN EN:

- a) SISD (SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y UN FLUJO DE DATOS): POSEEN UN ÚNICO PROCESADOR.
- b) SIMD (SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y VARIOS FLUJOS DE DATOS): SE REFIERE A ORDENAR PROCESADORES CON UNA UNIDAD DE INSTRUCCION QUE BUSCA UNA INSTRUCCIÓN E INSTRUYE A UNA UNIDAD DE DATOS PARA QUE LA LLEVEN A CABO EN PARALELO, C / U CON SUS PROPIOS DATOS. SON UTILES PARA LOS COMPUTOS QUE REPITEN LOS MISMOS CALCULOS EN DISTINTOS CONJUNTOS DE DATOS.
- c) MISD (MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE VARIAS INSTRUCCIONES Y UN SOLO FLUJO DE DATOS): NO SE PRESENTA EN LA PRACTICA.
- d) MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN GRUPO DE COMPUTADORAS INDEPENDIENTES, C / U CON SU PROPIO CONTADOR DEL PROGRAMA, PROGRAMA Y DATOS): ALGUNOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SON DE ESTE TIPO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ b. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☒ c. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✖
- ☐ d. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ e. c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

LOS PRINCIPALES RECURSOS ADMINISTRADOS POR LOS S. O. SON:

- a) LOS PROCESADORES.
- b) EL ALMACENAMIENTO.
- c) LOS DISPOSITIVOS DE E/S.
- d) LOS DATOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☒ d. d) ES INCORRECTA. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica de directorios?

- ☐ a. Closedir.

- ☐ b. Opendir.
- ☒ c. Optimize. ✓
- ☐ d. Link.
- ☐ e. Unlink.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Optimize.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

UNA TÉCNICA IMPORTANTE PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS ES LA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTOS DEL BRAZO DEL DISCO (MECANISMO DE ACCESO). ¿CÓMO SE PODRÍA LOGRAR ESTE OBJETIVO?

- ☐ a. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.
- ☒ b. SE DEBEN COLOCAR LOS ÍNDICES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A PRINCIPIO DEL DISCO Y NO AL MEDIO, REDUCIENDO SUSTANCIALMENTE EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO. ✖
- ☐ c. SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO DIRECTO, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO DISCO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR AL FINAL DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO EL TIEMPO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL ÚLTIMO BLOQUE DEL ARCHIVO.
- ☐ d. TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.
- ☐ e. SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento ligeramente acoplado?

- ☒ a. TODAS LAS OPCIONES SON FALSAS. ✖
- ☐ b. NO INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES. CADA SISTEMA NO TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR DEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS NO PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MÁS CARGADOS.
- ☐ c. TODAS LAS OPCIONES SON VERDADERAS.
- ☐ d. INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.
- ☐ e. INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS DEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO COMPARTIDO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y TAMBIÉN DEPENDIENTEMENTE. LOS SISTEMAS LIGADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

ALGUNAS DEFINICIONES ACEPTADAS SOBRE *PROCESOS* SON:

- a) ES UN PROGRAMA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
- b) ES UNA ACTIVIDAD ASINCRONICA.
- c) ES UNA ACTIVIDAD SINCRONICA.
- d) ES AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE MEMORIA".
- e) ES EL "EMPLAZAMIENTO DEL CONTROL" DE UN PROCEDIMIENTO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO.
- f) ES AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE PROCESO".
- g) ES AQUELLA ENTIDAD A LA CUAL SON ASIGNADOS LOS PROCESADORES.
- h) ES LA UNIDAD "DESPACHABLE".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b), d), e), f), g) Y h) SON CORRECTAS.
- ☐ b. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. c) Y d) SON INCORRECTAS.
- ☒ d. TODAS SON CORRECTAS. ✖
- ☐ e. a), b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

c) Y d) SON INCORRECTAS.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué convierte las direcciones virtuales en reales al ejecutar el proceso?

- ☐ a. NGC.
- ☐ b. TAD.
- ☒ c. DAT. ✓
- ☐ d. TDR.

La respuesta correcta es: DAT.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica relacionada con los archivos?

- ☒ a. Calibrate. ✓
- ☐ b. Append.
- ☐ c. Get attributes.
- ☐ d. Set attributes.
- ☐ e. Seek.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Calibrate.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

EL SIGUIENTE DETALLE CORRESPONDE A LOS PASOS DE UNA LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO, PERO FALTA UNO DE ELLOS, ¿CUÁL PASO FALTA EN EL DETALLE MOSTRADO?

EL PROCEDIMIENTO CLIENTE LLAMA AL STUB DEL CLIENTE DE LA MANERA USUAL.
EL STUB DEL CLIENTE CONSTRUYE UN MENSAJE Y HACE UN SEÑALAMIENTO AL NÚCLEO.
EL NÚCLEO ENVÍA EL MENSAJE AL NÚCLEO REMOTO.
EL NÚCLEO REMOTO PROPORCIONA EL MENSAJE AL STUB DEL SERVIDOR.
EL STUB DEL SERVIDOR DESEMPACA LOS PARÁMETROS Y LLAMA AL SERVIDOR.

EL STUB DEL SERVIDOR EMPACA EL RESULTADO EN UN MENSAJE Y HACE UN SEÑALAMIENTO AL NÚCLEO.
EL NÚCLEO REMOTO ENVÍA EL MENSAJE AL NÚCLEO DEL CLIENTE.
EL NÚCLEO DEL CLIENTE DA EL MENSAJE AL STUB DEL CLIENTE.
EL STUB DESEMPACA EL RESULTADO Y REGRESA AL CLIENTE.

- ☐ a. EL STUB DEL SERVIDOR VERIFICA EL RESULTADO.
- ☒ b. EL STUB DEL CLIENTE EMPACA EL RESULTADO Y ENVÍA UNA CONFIRMACIÓN. ✖
- ☐ c. EL SERVIDOR REALIZA EL TRABAJO Y REGRESA EL RESULTADO AL STUB.
- ☐ d. EL NÚCLEO REMOTO ENVÍA UN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN AL NÚCLEO DEL CLIENTE.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

EL SERVIDOR REALIZA EL TRABAJO Y REGRESA EL RESULTADO AL STUB.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

EL MODELO CLIENTE - SERVIDOR SE BASA EN UN PROTOCOLO SOLICITUD / RESPUESTA:

- a) ES SENCILLO Y CON CONEXIÓN.
- b) ES COMPLEJO Y ORIENTADO A LA CONEXION COMO OSI O TCP / IP.
- c) EL CLIENTE ENVIA UN MENSAJE DE SOLICITUD AL SERVIDOR PIDIENDO CIERTO SERVICIO.
- d) EL SERVIDOR EJECUTA EL REQUERIMIENTO Y REGRESA LOS DATOS SOLICITADOS O UN CÓDIGO DE ERROR SI NO PUDO EJECUTARLO CORRECTAMENTE.
- e) SE TIENE QUE ESTABLECER UNA CONEXIÓN PERMANENTE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ b. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ d. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☒ e. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿QUÉ SIGNIFICA ROBO DE CICLO?

- ☐ a. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ b. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL USUARIO.
- ☐ c. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.
- ☐ d. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☒ e. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:


SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

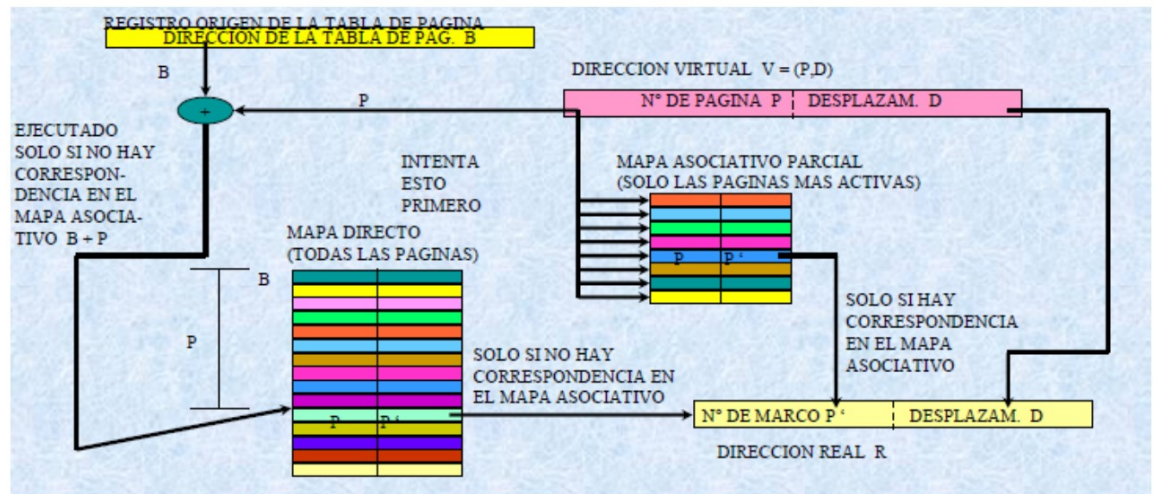

- ☒ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA. ✓
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN DIRECTA.
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA PURA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS SON:

- a) DEFINIR LA "INTERFAZ DEL USUARIO".
- b) COMPARTIR EL HARDWARE ENTRE USUARIOS.
- c) PERMITIR A LOS USUARIOS COMPARTIR LOS DATOS ENTRE ELLOS.
- d) PLANIFICAR RECURSOS ENTRE USUARIOS.
- e) FACILITAR LA ENTRADA/SALIDA.
- f) RECUPERARSE DE LOS ERRORES.
- g) AUTO-REPARAR EL HARDWARE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ b. g) ES LA ÚNICA INCORRECTA. ✓
- ☐ c. a), b), c), d), f) Y g) SON CORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ e. f) ES INCORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

g) ES LA ÚNICA INCORRECTA.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL SISTEMA DE ARCHIVOS SÓLO TRABAJA CON DISPOSITIVOS DE BLOQUE ABSTRACTOS?

- ☒ a. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MENOR NIVEL: SOFTWARE MANEJADOR DEL DISPOSITIVO. 
- ☐ b. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MAYOR NIVEL.
- ☐ c. TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS
- ☐ d. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE MANEJADOR DEL PROCESADOR.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MENOR NIVEL: SOFTWARE MANEJADOR DEL DISPOSITIVO.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué categoría caracteriza a los sistemas distribuidos?

- ☐ a. SISD.
- ☐ b. SIMD.
- ☒ c. MIMD. 
- ☐ d. MISD.

La respuesta correcta es: MIMD.

Pregunta 16

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

LA DETECCIÓN DEL BLOQUEO ES EL PROCESO DE:

- a) DETERMINAR SI DE HECHO EXISTE O NO UN BLOQUEO.
- b) DETERMINAR SI EL SISTEMA OPERATIVO GENERÓ O NO UN BLOQUEO.
- c) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROGRAMAS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- d) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- e) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS ARCHIVOS Y UNIDADES IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☒ d. b) Y d) SON INCORRECTAS. ✖
- ☐ e. Todas son correctas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
a), Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es el punto de inicio de la conexión dinámica (dynamic binding)?

- ☒ a. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE SINCRONIZACIÓN QUE SE UTILIZARÁ. ✖
- ☐ b. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☐ c. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO CLIENTE, QUE INDICA EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERE.
- ☐ d. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:


LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿A QUÉ MODELO CORRESPONDE LA IMAGEN DE CAPAS, INTERFACES Y PROTOCOLOS?

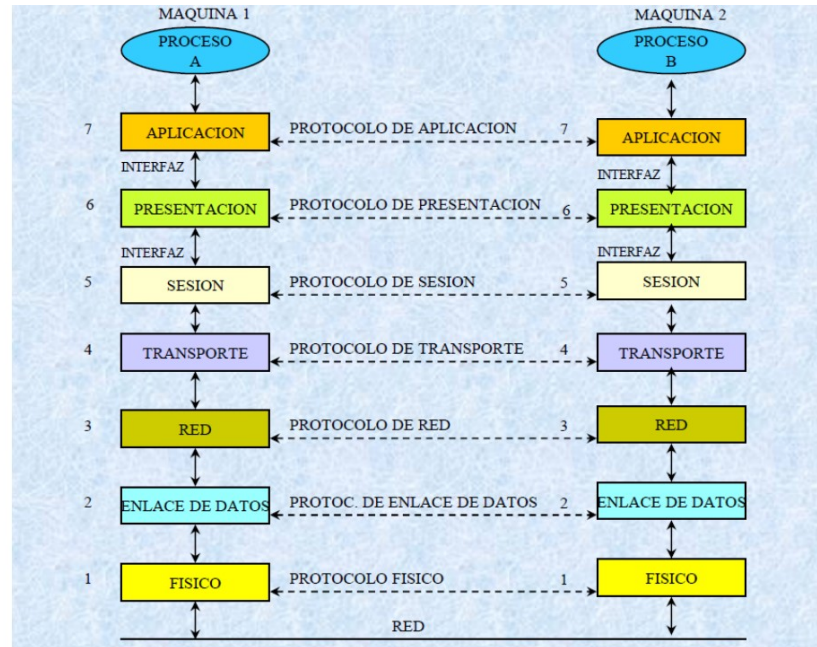

- ☐ a. OSI.
- ☐ b. SNA.
- ☒ c. NFS. ✖
- ☐ d. TCP/IP.
- ☐ e. CISCO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
OSI.

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuáles son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo?

- ☐ a. INTERFAZ PERSONALIZADA PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.
- ☒ b. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. INFORME DE ERRORES. ✗
- ☐ c. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO.
- ☐ d. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Respuesta incorrecta.


La respuesta correcta es:

INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

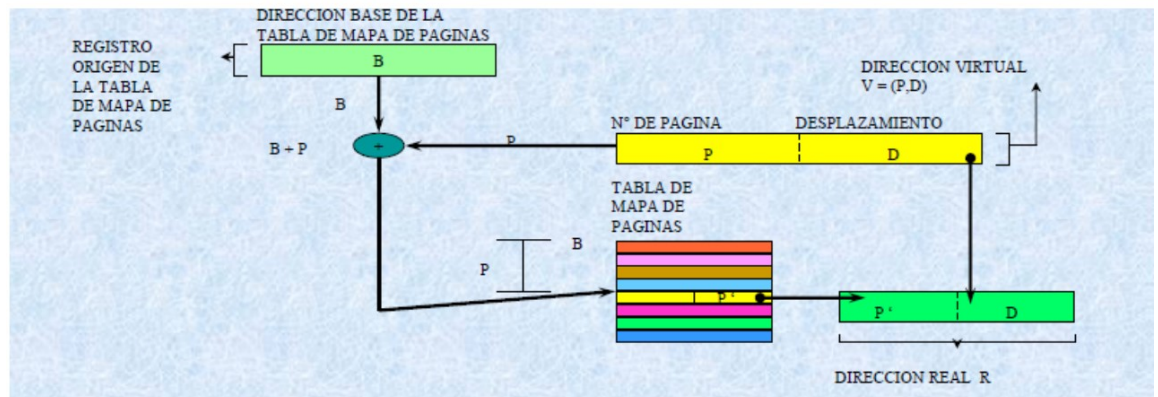

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA PURA.
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA.
- ☒ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN DIRECTA. ✓
- ☐ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE MAPAS Y PÁGINAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN DIRECTA.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué no incluye el sistema de archivos de un sistema operativo?

- ☐ a. Métodos de acceso.
- ☐ b. Administración del almacenamiento auxiliar.
- ☒ c. Administración de la concurrencia. ✓
- ☐ d. Administración de archivos.

La respuesta correcta es: Administración de la concurrencia.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es el escrutinio en el contexto del hardware de un sistema de cómputo?

- ☐ a. TÉCNICA QUE HABILITA LA SINCRONIZACIÓN DE PROCESOS.
- ☐ b. TÉCNICA PARA EVALUAR CARGA DE TRABAJO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CÓMPUTOS.
- ☐ c. TÉCNICA QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS.
- ☒ d. TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el tiempo de rotación desde la posición actual hasta la adyacente al cabezal?

- ☐ a. Tiempo de transición.
- ☐ b. Tiempo de espera.
- ☒ c. Tiempo de latencia. ✓
- ☐ d. Tiempo de preparación.

La respuesta correcta es: Tiempo de latencia.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes aspectos no está relacionado con los bloqueos?

- ☐ a. Cerradura de dos fases.
- ☐ b. Inanición.
- ☒ c. Bloqueo de Shanon. ✓
- ☐ d. Bloqueo sin recursos.

La respuesta correcta es: Bloqueo de Shanon.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☐ a. Una forma de compartir memoria.
- ☒ b. Una forma en que el cliente localiza al servidor. ✓
- ☐ c. Una forma en que el servidor localiza al cliente.
- ☐ d. Una forma de sincronización de procesos.

La respuesta correcta es: Una forma en que el cliente localiza al servidor.

Pregunta 26

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de página en entornos de memoria virtual?

- ☐ a. Conjuntos de segmentación.
- ☒ b. Principio de optimización. ✖
- ☐ c. Menos recientemente usada.
- ☐ d. Conjuntos de trabajo.
- ☐ e. Reposición de páginas al azar.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Conjuntos de segmentación.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la expresión correcta?

- ☒ a. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión. ✔
- ☐ b. Tiempo de E/S = búsqueda + transmisión.
- ☐ c. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia.
- ☐ d. Tiempo de E/S = latencia + transmisión.

La respuesta correcta es: Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL BRAZO DEL DISCO TIENE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?

EL INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES PUEDE DEMORAR LA ATENCIÓN DE LAS MÁS ANTIGUAS. CON UN DISCO MUY CARGADO, EL BRAZO TENDERÁ A PERMANECER A LA MITAD DEL DISCO LA MAYORÍA DEL TIEMPO. LAS SOLICITUDES LEJANAS A LA MITAD DEL DISCO TENDRÁN UN MAL SERVICIO.

- ☐ a. SCAN
- ☐ b. SCAN-C
- ☒ c. SSF 
- ☐ d. SHF
- ☐ e. FIFO

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SSF

Pregunta 29

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☐ a. Crossref.
- ☒ b. Croosdir. 
- ☐ c. Link.
- ☐ d. Redir.

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL BLOQUEO SON (COFFMAN):

- a) LOS PROCESOS RECLAMAN CONTROL EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE PIDEN (CONDICIÓN DE EXCLUSIÓN MUTUA).
- b) LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- c) LOS PROCESOS NO MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- d) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE APROPIATIVIDAD).
- e) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE NO APROPIATIVIDAD).
- f) EXISTE UNA CADENA CIRCULAR DE PROCESOS EN LA QUE C / U MANTIENE A UNO O MÁS RECURSOS QUE SON REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE PROCESO DE LA CADENA (CONDICIÓN DE ESPERA CIRCULAR).

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c), e) Y f) SON CORRECTAS.
- ☒ b. a), b), e) Y f) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ e. c), d) Y f) SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b), e) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Para qué tipo de algoritmo relacionado con bloqueos son necesarias estas estructuras de datos?

Vector de recursos en existencia, vector de recursos disponibles, matriz de asignación actual, matriz de solicitudes.

- ☐ a. Algoritmo de Ostrich.
- ☒ b. Algoritmo del banquero. ✖
- ☐ c. Algoritmo de detección de bloqueos.
- ☐ d. Algoritmo de prevención de bloqueos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Algoritmo de detección de bloqueos.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché?

- ☐ a. Caché especial.
- ☒ b. Cachés monitores y de escritura. ✔
- ☐ c. Buffer secundario.
- ☐ d. Administrador de memoria.

La respuesta correcta es: Cachés monitores y de escritura.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué tipo de planificación se puede retirar el procesador asignado a un proceso?

- ☐ a. Ejecución privilegiada.
- ☐ b. Procesamiento sincrónico.
- ☐ c. Planificación múltiple.
- ☒ d. Planificación apropiativa. ✓

La respuesta correcta es: Planificación apropiativa.

Pregunta 34

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Si una gráfica puede ser reducida por todos sus procesos

- ☐ a. Puede haber bloqueo estocástico.
- ☒ b. Puede haber interbloqueo. ✗
- ☐ c. No hay interbloqueo.
- ☐ d. Hay interbloqueo.

La respuesta correcta es: No hay interbloqueo.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el evento que altera la secuencia de ejecución de instrucciones de un proceso?

- ☒ a. Interrupción. ✓
- ☐ b. IOCS.
- ☐ c. JCL.
- ☐ d. Pipe-line.

La respuesta correcta es: Interrupción.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de servidores soporta NFS?

- ☒ a. Servidores sin estado. ✓
- ☐ b. Servidores híbridos.
- ☐ c. Servidores semánticos.
- ☐ d. Servidores con estado.

La respuesta correcta es: Servidores sin estado.

Pregunta 37

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿CUÁL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DEFINE MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☒ a. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS Y DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL Y LA COMUNICACIÓN REMOTA. PUEDE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS DISTINTOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. NO ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS. ✗
- ☐ b. PUEDE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO PUEDE COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. PUEDE HABER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ c. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA LOCAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PUEDE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE PUEDE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS.
- ☐ d. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

EL *MODELO DE PROCESOS* SE CARACTERIZA POR:

- a) TODO EL SOFTWARE EJECUTABLE, INCLUSIVE EL S. O., SE ORGANIZA EN VARIOS PROCESOS SECUENCIALES O PROCESOS.
- b) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION Y A LOS VALORES ACTIVOS DEL CONTADOR, REGISTROS Y VARIABLES DEL MISMO.
- c) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION.
- d) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU VIRTUAL.
- e) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU REAL.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ b. a), b) Y e) SON CORRECTAS.
- ☒ c. c) Y e) SON INCORRECTAS. ✓
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

c) Y e) SON INCORRECTAS.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

CUANDO SE UTILIZA TRANSFORMACIÓN DE BLOQUES, LA INFORMACION SE AGRUPA EN "BLOQUES", CARACTERIZÁNDOSE POR LO SIGUIENTE:

- a) EL SISTEMA ESTÁ INFORMADO DEL LUGAR DEL ALMACENAMIENTO REAL DONDE HAN SIDO COLOCADOS LOS BLOQUES DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL.
- b) EL SISTEMA APLICATIVO ESTÁ INFORMADO DEL LUGAR DEL ALMACENAMIENTO REAL DONDE HAN SIDO COLOCADOS LOS BLOQUES DE ALMACENAMIENTO REAL.
- c) CUANTO MAYOR SEA EL BLOQUE MAYOR SERÁ LA FRACCIÓN DEL ALMACENAMIENTO REAL QUE DEBE DEDICARSE A CONTENER LA INFORMACIÓN DEL MAPA.
- d) CUANTO MAYOR SEA EL BLOQUE MENOR SERÁ LA FRACCIÓN DEL ALMACENAMIENTO REAL QUE DEBE DEDICARSE A CONTENER LA INFORMACIÓN DEL MAPA.
- e) CON BLOQUES PEQUEÑOS SE REDUCE LA SOBRECARGA DE ALMACENAMIENTO DEL MECANISMO DE TRANSFORMACIÓN, SE INCREMENTA EL TIEMPO DE TRANSFERENCIA ENTRE LOS ALMACENAMIENTOS SECUNDARIO Y PRIMARIO Y SE CONSUME MÁS ALMACENAMIENTO REAL, LO QUE PUEDE LIMITAR EL N° DE PROCESOS QUE PUEDEN COMPARTIRLO.
- f) CON BLOQUES GRANDES SE REDUCE LA SOBRECARGA DE ALMACENAMIENTO DEL MECANISMO DE TRANSFORMACIÓN, SE INCREMENTA EL TIEMPO DE TRANSFERENCIA ENTRE LOS ALMACENAMIENTOS SECUNDARIO Y PRIMARIO Y SE CONSUME MÁS ALMACENAMIENTO REAL, LO QUE PUEDE LIMITAR EL N° DE PROCESOS QUE PUEDEN COMPARTIRLO.
- g) LOS BLOQUES PUEDEN SER DE TAMAÑO IGUAL ("PAGINAS"), O DIFERENTE ("SEGMENTOS").
- h) SE PUEDEN COMBINAR AMBAS TÉCNICAS: SEGMENTOS DE TAMAÑO FIJO COMPUESTOS DE PÁGINAS DE TAMAÑO VARIABLE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. b), c), e) Y h) SON INCORRECTAS. ✓
- ☐ b. a), d), f) Y h) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a), c), f) Y g) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), d) Y h) SON CORRECTAS.
- ☐ e. TODAS SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

b), c), e) Y h) SON INCORRECTAS.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué permiten las llamadas al sistema?

- ☐ a. Permite al S.O. solicitar servicios a los programas.
- ☒ b. Permiten a los programas solicitar servicios al S.O. ✓
- ☐ c. Permiten a los programadores solicitar servicios al S.O.
- ☐ d. Permiten a los usuarios solicitar servicios al S.O.

La respuesta correcta es: Permiten a los programas solicitar servicios al S.O.



[ACTIVIDAD PREVIA](#)
[Resultados](#)



PRÓXIMA ACTIVIDAD
[Cuestionario Primer Parcial Práctico Regulares y Promocionales](#)



Comenzado el	viernes, 22 de septiembre de 2023, 19:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de septiembre de 2023, 20:45
Tiempo empleado	48 minutos 13 segundos
Puntos	29,00/40,00
Calificación	7,25 de 10,00 (72,5%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cómo se denomina a las páginas a las que un proceso hace activamente referencia?

- ☐ a. Páginas requeridas.
- ☐ b. Conjunto de trabajo.
- ☒ c. Páginas referenciadas. ✖
- ☐ d. Páginas selectivas.

La respuesta correcta es: Conjunto de trabajo.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cómo se denominan las primitivas de bloqueo?

- ☐ a. Primitivas peer to peer.
- ☐ b. Primitivas diacrónicas.
- ☒ c. Primitivas síncronas. ✓
- ☐ d. Primitivas asíncronas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Primitivas síncronas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

EL *MODELO DE PROCESOS* SE CARACTERIZA POR:

- a) TODO EL SOFTWARE EJECUTABLE, INCLUSIVE EL S. O., SE ORGANIZA EN VARIOS PROCESOS SECUENCIALES O PROCESOS.
- b) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION Y A LOS VALORES ACTIVOS DEL CONTADOR, REGISTROS Y VARIABLES DEL MISMO.
- c) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION.
- d) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU VIRTUAL.
- e) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU REAL.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y e) SON CORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ c. c) Y e) SON INCORRECTAS. ✓
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:


c) Y e) SON INCORRECTAS.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

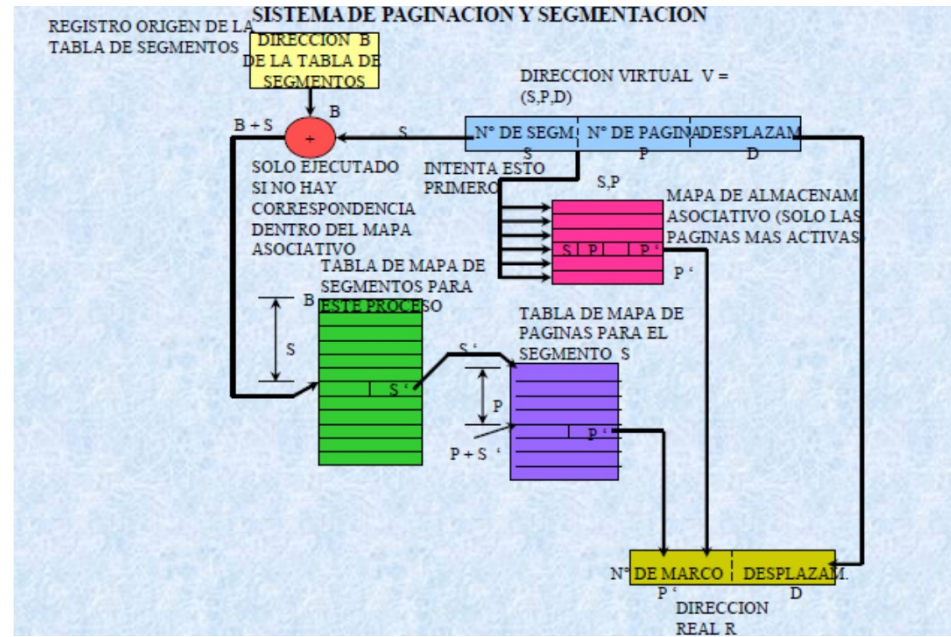

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☒ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN. ✓

- ☐ e. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL BLOQUEO SON (COFFMAN):

- a) LOS PROCESOS RECLAMAN CONTROL EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE PIDEN (CONDICIÓN DE EXCLUSIÓN MUTUA).
- b) LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- c) LOS PROCESOS NO MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- d) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE APROPIATIVIDAD).
- e) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE NO APROPIATIVIDAD).
- f) EXISTE UNA CADENA CIRCULAR DE PROCESOS EN LA QUE C / U MANTIENE A UNO O MÁS RECURSOS QUE SON REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE PROCESO DE LA CADENA (CONDICIÓN DE ESPERA CIRCULAR).

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a), c), e) Y f) SON CORRECTAS. ✖
- ☐ b. a), b), e) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ e. c), d) Y f) SON INCORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a), b), e) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☒ a. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. 
- ☐ b. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ c. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ d. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO:

LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.

- ☐ e. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00**¿QUÉ SIGNIFICA ROBO DE CICLO?**

- ☐ a. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ b. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ c. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☒ d. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S. 
- ☐ e. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL USUARIO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Con qué se inicia una RPC?

- ☐ a. El servidor llama al stub del servidor.
- ☒ b. El cliente llama al stub del cliente. ✓
- ☐ c. El cliente llama al stub del servidor.
- ☐ d. El servidor llama al stub del cliente.

La respuesta correcta es: El cliente llama al stub del cliente.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué modo ejecuta el sistema operativo?

- ☐ a. Modo descentralizado.
- ☐ b. Modo operativo.
- ☒ c. Modo central o modo de supervisión. ✓
- ☐ d. Modo aplicativo.

La respuesta correcta es: Modo central o modo de supervisión.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es un respaldo incremental?

- ☐ a. Copia de seguridad del sistema operativo.
- ☐ b. Copia de seguridad de todos los discos.
- ☒ c. Copia de seguridad de archivos modificados. ✓
- ☐ d. Copia de redundancia.

La respuesta correcta es: Copia de seguridad de archivos modificados.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☒ a. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. 
- ☐ b. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ c. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.
- ☐ d. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☐ e. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

LOS *SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS* SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ c. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ d. a), b) Y d) SON CORRECTAS. ✖
- ☐ e. a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

LOS PRINCIPALES RECURSOS ADMINISTRADOS POR LOS S. O. SON:

- a) LOS PROCESADORES.
- b) EL ALMACENAMIENTO.
- c) LOS DISPOSITIVOS DE E/S.
- d) LOS DATOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. TODAS SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. d) ES INCORRECTA.
- ☐ c. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cómo se denomina la situación en que dos procesos se bloquean en espera de que el otro realice cierta acción?

- ☐ a. Bloqueo sin recursos.
- ☐ b. Bloqueo espera dual.
- ☒ c. Bloqueo espera por. ✖
- ☐ d. Bloqueo sincrónico.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Bloqueo sin recursos.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

ALGUNAS DEFINICIONES ACEPTADAS ACERCA DE PROCESOS SON LAS SIGUIENTES:

a) UN PROGRAMA QUE SE ESTA EJECUTANDO.

b) UNA ACTIVIDAD ASINCRONICA.

c) EL "EMPLAZAMIENTO DEL CONTROL" DE UN PROCEDIMIENTO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO.

d) AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE PROCESO".

e) AQUELLA ENTIDAD A LA CUAL SON ASIGNADOS LOS PROCESADORES.

f) LA UNIDAD "DESPACHABLE".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ b. b) Y f) SON LAS ÚNICAS CORRECTAS.
- ☐ c. a), c), d), Y e) SON LAS ÚNICAS CORRECTAS.
- ☒ d. c) ES LA ÚNICA INCORRECTA. ✖
- ☐ e. a) Y b) SON INCORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 16

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché?

- ☐ a. Buffer secundario.
- ☒ b. Administrador de memoria. ✖
- ☐ c. Cachés monitores y de escritura.
- ☐ d. Caché especial.

La respuesta correcta es: Cachés monitores y de escritura.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿A qué es aplicable la solución de Peterson?

- ☒ a. Exclusión mutua. ✔
- ☐ b. Gestión de interrupciones.
- ☐ c. Pipe-line de instrucciones.
- ☐ d. Recuperación de errores.

La respuesta correcta es: Exclusión mutua.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una razón del incremento del uso de multiprocesadores?

- ☐ a. Lenguajes para paralelismos explícito.
- ☐ b. Confiabilidad.
- ☒ c. Tiempo de propagación. ✓
- ☐ d. Detección automática del paralelismo.

La respuesta correcta es: Tiempo de propagación.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando un controlador puede hacer búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo se llama ...

- ☐ a. Búsquedas solapadas.
- ☐ b. Búsquedas asincrónicas.
- ☒ c. Búsquedas traslapadas. ✓
- ☐ d. Búsquedas sincrónicas.

La respuesta correcta es: Búsquedas traslapadas.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☐ a. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ b. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.
- ☐ c. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☒ d. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE.
TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☐ a. Croosdir.
- ☐ b. Redir.
- ☐ c. Crossref.
- ☒ d. Link. ✓

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué define mejor a NFS?

- ☐ a. Software fuertemte. acoplado en hardware fuertemte. acoplado
- ☐ b. Software débilmente acoplado en hardware fuertemte. acopaldo
- ☐ c. Software fuertemente acoplado en hardware débilmte. acoplado
- ☒ d. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado ✓

La respuesta correcta es: Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si una gráfica puede ser reducida por todos sus procesos

- ☐ a. Puede haber bloqueo estocástico.
- ☐ b. Hay interbloqueo.
- ☒ c. No hay interbloqueo. ✓
- ☐ d. Puede haber interbloqueo.

La respuesta correcta es: No hay interbloqueo.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué considera la Taxonomía de Flynn?

- ☐ a. N° de flujo de procesos y n° de flujo de datos.
- ☐ b. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de archivos.
- ☒ c. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos. ✓
- ☐ d. N° de flujo de memoria y n° de flujo de datos.

La respuesta correcta es: N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ a. Condiciones de Dijkstra.
- ☐ b. Condiciones de Kaumann.
- ☒ c. Condiciones de Coffman. ✓
- ☐ d. Condiciones de Friss.

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Pregunta 26

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☒ a. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control. ✖
- ☐ b. No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ c. Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ d. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué significa RAID?

- ☒ a. Arreglo redundante de discos no costosos. ✓
- ☐ b. Algoritmo de búsqueda en disco.
- ☐ c. Acelerador de accesos a disco.
- ☐ d. Conjunto de discos.

La respuesta correcta es: Arreglo redundante de discos no costosos.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo?

- ☐ a. INTERFAZ PERSONALIZADA PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.
- ☐ b. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO.
- ☒ c. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES. 
- ☐ d. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. INFORME DE ERRORES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Pregunta 29

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia para traducción de direcciones de segmentación?

- ☒ a. Transformación asociativa/directa. ✖
- ☐ b. Transformación directa.
- ☐ c. Transformación asociativa/indirecta.
- ☐ d. Transformación asociativa.

La respuesta correcta es: Transformación asociativa/indirecta.

Pregunta 30

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Con qué trabaja generalmente el sistema operativo?

- ☐ a. Dispositivo.
- ☒ b. Todas las opciones pero en distintos escenarios. ✖
- ☐ c. Controlador del dispositivo.
- ☐ d. Interrupciones de E / S.
- ☐ e. Dispositivos virtuales.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Controlador del dispositivo.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una función del registro de relocalización?

- ☐ a. LA DIRECCION BASE DE UN PROGRAMA EN LA MEMORIA PRINCIPAL SE SITUA EN EL REGISTRO DE RELOCALIZACION.
- ☐ b. EL CONTENIDO DEL REG. DE RELOC SE AÑADE A CADA DIRECCION DESARROLLADA POR UN PROGRAMA EN EJECUCION.
- ☐ c. PERMITE AL PROGRAMA RESIDIR EN LOCALIZACIONES DIFERENTES A AQUELLAS PARA LAS CUALES FUE TRADUCIDO.
- ☒ d. PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS. ✓
- ☐ e. PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS PROGRAMAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuándo ocurren las condiciones de carrera?

- ☐ a. OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS NO COMPARTIDOS Y EL RESULTADO FINAL DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA. OCURRE CUANDO UN PROCESO EMPIEZA A UTILIZAR UNA DE LAS VARIABLES EXCLUSIVAS ANTES DE QUE OTRO PROCESO TERMINE DE UTILIZARLA.
- ☐ b. OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS EXCLUSIVOS Y EL RESULTADO DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA ÚLTIMO. OCURRE CUANDO UN PROCESO TERMINA DE UTILIZAR UNA ZONA DE EXCLUSIÓN MUTUA.
- ☒ c. OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS COMPARTIDOS Y EL RESULTADO FINAL DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA Y EXACTAMENTE CUÁNDO LO HACE. OCURRE CUANDO UN PROCESO EMPIEZA A UTILIZAR UNA DE LAS VARIABLES COMPARTIDAS ANTES DE QUE OTRO PROCESO TERMINE DE UTILIZARLA. 
- ☐ d. OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS EXCLUSIVOS Y EL RESULTADO FINAL DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA PRIMERO. OCURRE CUANDO UN PROCESO EMPIEZA A UTILIZAR UNA ZONA DE EXCLUSIÓN MUTUA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS COMPARTIDOS Y EL RESULTADO FINAL DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA Y EXACTAMENTE CUÁNDO LO HACE. OCURRE CUANDO UN PROCESO EMPIEZA A UTILIZAR UNA DE LAS VARIABLES COMPARTIDAS ANTES DE QUE OTRO PROCESO TERMINE DE UTILIZARLA.

Pregunta 33

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

LA RPC PERMITE:

- a) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- b) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.
- c) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- d) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. c) Y d) SON CORRECTAS. ✖
- ☐ b. b) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ c. a) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ e. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

b) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué convierte las direcciones virtuales en reales al ejecutar el proceso?

- ☐ a. TAD.
- ☐ b. NGC.
- ☒ c. DAT. ✓
- ☐ d. TDR.

La respuesta correcta es: DAT.

Pregunta 35

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿PORQUÉ SE DICE QUE NFS ES UN EJEMPLO DE SOFTWARE DÉBILMENTE ACOPLADO EN HARDWARE DÉBILMENTE ACOPLADO?

- ☐ a. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.
- ☐ b. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.
- ☐ c. TODAS LAS COMPUTADORAS EJECUTAN EL MISMO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE HACERSE SEGÚN CUALQUIER PROTOCOLO ESPECÍFICO.
- ☒ d. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE DISCOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER A CUALQUIER PROTOCOLO. ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☐ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.
- ☒ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué no incluye el sistema de archivos de un sistema operativo?

- ☐ a. Administración de archivos.
- ☒ b. Administración de la concurrencia. ✓
- ☐ c. Métodos de acceso.
- ☐ d. Administración del almacenamiento auxiliar.

La respuesta correcta es: Administración de la concurrencia.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué estrategia determina el lugar del almacenamiento primario que alojará una nueva página?

- ☐ a. Reposición.
- ☒ b. Colocación. ✓
- ☐ c. Inserción.
- ☐ d. Búsqueda.

La respuesta correcta es: Colocación.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la definición correcta de bloqueo?

- ☐ a. Todas las opciones son inválidas.
- ☐ b. UN CONJUNTO DE RECURSOS SE BLOQUEA SI NO SE DISPONE DE PROCESADOR PARA ACCEDERLOS.
- ☐ c. UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI ALGUNOS PROCESOS DEL CONJUNTO ESPERAN UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO.
- ☐ d. UN CONJUNTO DE ARCHIVOS SE BLOQUEA SI CADA ARCHIVO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR UN PROCESO QUE BLOQUEA LOS ARCHIVOS.
- ☒ e. UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI CADA PROCESO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO. YA QUE TODOS LOS PROCESOS ESTÁN ESPERANDO, NINGUNO REALIZARÁ UN EVENTO QUE PUEDA DESPERTAR A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONJUNTO, TODOS LOS PROCESOS ESPERARÁN POR SIEMPRE. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI CADA PROCESO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO. YA QUE TODOS LOS PROCESOS ESTÁN ESPERANDO, NINGUNO REALIZARÁ UN EVENTO QUE PUEDA DESPERTAR A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONJUNTO, TODOS LOS PROCESOS ESPERARÁN POR SIEMPRE.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

EL MODELO CLIENTE - SERVIDOR SE BASA EN UN PROTOCOLO SOLICITUD /
RESPUESTA:

- a) ES SENCILLO Y CON CONEXIÓN.
- b) ES COMPLEJO Y ORIENTADO A LA CONEXION COMO OSI O TCP / IP.
- c) EL CLIENTE ENVIA UN MENSAJE DE SOLICITUD AL SERVIDOR PIDIENDO
CIERTO SERVICIO.
- d) EL SERVIDOR EJECUTA EL REQUERIMIENTO Y REGRESA LOS DATOS
SOLICITADOS O UN CÓDIGO DE ERROR SI NO PUDO EJECUTARLO
CORRECTAMENTE.
- e) SE TIENE QUE ESTABLECER UNA CONEXIÓN PERMANENTE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☒ d. c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ e. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
c) Y d) SON CORRECTAS.



[ACTIVIDAD PREVIA](#)
[Resultados](#)



[PRÓXIMA ACTIVIDAD](#)
[Cuestionario Primer Parcial Práctico Regulares y Promocionales](#)

ESTUDIANTES

Cómo inscribirse

Uso de la plataforma virtual



DOCENTES

Capacitaciones UV

Uso de la plataforma virtual

Cómo solicitar un aula

GESTIÓN

Base de Datos SiDiGAV

MESA DE AYUDA

¿Qué es?

Formulario de consultas

Atención telefónica:

0800-444-8663

Descargar la app para dispositivos móviles

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:21
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:54
Tiempo empleado	32 minutos 41 segundos
Puntos	37,00/40,00
Calificación	9,25 de 10,00 (92,5%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento ligeramente acoplado?

- ☐ a. TODAS LAS OPCIONES SON FALSAS.
- ☐ b. TODAS LAS OPCIONES SON VERDADERAS.
- ☐ c. INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS DEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO COMPARTIDO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y TAMBIÉN DEPENDIENTEMENTE. LOS SISTEMAS LIGADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.
- ☐ d. NO INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES. CADA SISTEMA NO TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR DEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS NO PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MÁS CARGADOS.
- ☒ e. INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué define mejor a NFS?

- ☐ a. Software débilmente acoplado en hardware fuertemente. acopado
- ☒ b. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado ✓
- ☐ c. Software fuertemente. acoplado en hardware fuertemente. acoplado
- ☐ d. Software fuertemente acoplado en hardware débilmente. acoplado

La respuesta correcta es: Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia más importante entre un sistema distribuido y un sistema de un único procesador?

- ☐ a. La gestión de la E / S.
- ☐ b. La organización de la sincronización.
- ☐ c. La protección de la memoria.
- ☒ d. La comunicación entre procesos. ✓
- ☐ e. La comunicación entre los sistemas de archivos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La comunicación entre procesos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es el punto de inicio de la conexión dinámica (dynamic binding)?

- ☐ a. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO CLIENTE, QUE INDICA EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERE.
- ☒ b. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA. 
- ☐ c. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE SINCRONIZACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☐ d. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿PORQUÉ SE DICE QUE NFS ES UN EJEMPLO DE SOFTWARE DÉBILMENTE ACOPLADO EN HARDWARE DÉBILMENTE ACOPLADO?

- ☒ a. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS. 
- ☐ b. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE DISCOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER A CUALQUIER PROTOCOLO.
- ☐ c. TODAS LAS COMPUTADORAS EJECUTAN EL MISMO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE HACERSE SEGÚN CUALQUIER PROTOCOLO ESPECÍFICO.
- ☐ d. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☐ a. Una forma en que el servidor localiza al cliente.
- ☐ b. Una forma de compartir memoria.
- ☒ c. Una forma en que el cliente localiza al servidor. ✓
- ☐ d. Una forma de sincronización de procesos.

La respuesta correcta es: Una forma en que el cliente localiza al servidor.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de colocación del almacenamiento?

- ☒ a. Último ajuste. ✓
- ☐ b. Primer ajuste.
- ☐ c. Mejor ajuste.
- ☐ d. Peor ajuste.

La respuesta correcta es: Último ajuste.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite a una unidad obtener la inmediata atención de otra?

- ☐ a. Situación de unidad.
- ☐ b. Escrutinio.
- ☒ c. Interrupciones. 
- ☐ d. Informe de estado.

La respuesta correcta es: Interrupciones.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO SE DIVIDEN EN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:

- a) ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA (BUSQUEDA POR DEMANDA Y BUSQUEDA ANTICIPADA).
- b) ESTRATEGIAS DE COLOCACION.
- c) ESTRATEGIAS DE REPOSICION.
- d) ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN.
- e) ESTRATEGIAS DE LAMPORT.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ b. a), b) Y c) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. c) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ e. TODAS SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.
- ☒ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. 
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☐ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el evento que altera la secuencia de ejecución de instrucciones de un proceso?

- ☐ a. IOCS.
- ☒ b. Pipe-line. ✖
- ☐ c. Interrupción.
- ☐ d. JCL.

La respuesta correcta es: Interrupción.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ a. Condiciones de Dijkstra.
- ☒ b. Condiciones de Coffman. ✓
- ☐ c. Condiciones de Friss.
- ☐ d. Condiciones de Kaumann.

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuándo es útil la planificación apropiativa?

- ☐ a. Todas las demás respuestas son falsas.
- ☒ b. Cuando los procesos de baja prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real. ❌
- ☐ c. Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.
- ☐ d. Cuando los enlaces de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.
- ☐ e. Cuando los archivos de alta prioridad requieren atención rápida.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se busca con la protección del almacenamiento?

- ☐ a. Maximizar el n° de instrucciones de un programa.
- ☒ b. Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa. ✓
- ☐ c. Maximizar el n° de direcciones referenciables por un programa.
- ☐ d. Limitar el n° de instrucciones referenciables por un programa.

La respuesta correcta es: Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de búsqueda en disco?

- ☐ a. SCAN.
- ☒ b. HNR. ✓
- ☐ c. SSTF.
- ☐ d. FCFS.

La respuesta correcta es: HNR.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué planificación se establecen compromisos de desempeño con el proceso del usuario?

- ☒ a. Planificación garantizada. 
- ☐ b. Planificación STF.
- ☐ c. Planificación FIFO.
- ☐ d. Planificación garantizada ponderada.

La respuesta correcta es: Planificación garantizada.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia se utiliza para traer una página o segmento al almacenamiento primario?

- ☐ a. Inserción.
- ☐ b. Ejecución.
- ☐ c. Localización.
- ☒ d. Búsqueda. 

La respuesta correcta es: Búsqueda.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puede "comprender" directamente un computador?

- ☐ a. Código SWT.
- ☐ b. Código escalable.
- ☒ c. Lenguaje de máquina. ✓
- ☐ d. Lenguaje proactivo.

La respuesta correcta es: Lenguaje de máquina.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica relacionada con los archivos?

- ☐ a. Get attributes.
- ☒ b. Calibrate. ✓
- ☐ c. Append.
- ☐ d. Set attributes.
- ☐ e. Seek.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Calibrate.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo?

- ☐ a. INTERFAZ PERSONALIZADA PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.
- ☐ b. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO.
- ☐ c. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. INFORME DE ERRORES.
- ☒ d. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de código puede ser compartido simultáneamente por varios procesos?

- ☐ a. Reutilizable en serie.
- ☒ b. Reentrante. 
- ☐ c. Concurrente.
- ☐ d. Sincrónico.

La respuesta correcta es: Reentrante.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina la situación en que dos procesos se bloquean en espera de que el otro realice cierta acción?

- ☐ a. Bloqueo sincrónico.
- ☒ b. Bloqueo sin recursos. ✓
- ☐ c. Bloqueo espera por.
- ☐ d. Bloqueo espera dual.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Bloqueo sin recursos.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA:

- a) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES.
- b) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LAS MEMORIAS LOCALES.
- c) NO ES POSIBLE LA SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.
- d) NO ES POSIBLE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) Y d) SON CORRECTA
- ☐ b. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. Todas son correctas.
- ☒ e. a) ES LA ÚNICA CORRECTA. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA DETECCIÓN DEL BLOQUEO ES EL PROCESO DE:

- a) DETERMINAR SI DE HECHO EXISTE O NO UN BLOQUEO.
- b) DETERMINAR SI EL SISTEMA OPERATIVO GENERÓ O NO UN BLOQUEO.
- c) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROGRAMAS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- d) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- e) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS ARCHIVOS Y UNIDADES IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. Todas son incorrectas.
- ☐ b. b) Y d) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ d. Todas son correctas.
- ☒ e. a), Y d) SON CORRECTAS. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace referencia al tratamiento especial que excepcionalmente requiere un proceso?

- ☐ a. Prioridad ponderada.
- ☐ b. Prioridad excepcional.
- ☒ c. Prioridad adquirida. ✓
- ☐ d. Prioridad heredada.

La respuesta correcta es: Prioridad adquirida.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama el tiempo de rotación desde la posición actual hasta la adyacente al cabezal?

- ☐ a. Tiempo de espera.
- ☐ b. Tiempo de preparación.
- ☐ c. Tiempo de transición.
- ☒ d. Tiempo de latencia. ✓

La respuesta correcta es: Tiempo de latencia.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☒ a. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES. 
- ☐ b. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.
- ☐ c. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☐ d. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☒ a. Link. ✓
- ☐ b. Crossref.
- ☐ c. Croosdir.
- ☐ d. Redir.

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué no incluye el sistema de archivos de un sistema operativo?

- ☐ a. Métodos de acceso.
- ☐ b. Administración de archivos.
- ☒ c. Administración de la concurrencia. ✓
- ☐ d. Administración del almacenamiento auxiliar.

La respuesta correcta es: Administración de la concurrencia.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué está asociada una Tabla de Mapa de Bloques?

- ☒ a. Proceso. ✓
- ☐ b. Programa.
- ☐ c. Dispositivo.
- ☐ d. IOCS.

La respuesta correcta es: Proceso.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una función del registro de relocación?

- ☒ a. PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS. ✓
- ☐ b. EL CONTENIDO DEL REG. DE RELOC SE AÑADE A CADA DIRECCION DESARROLLADA POR UN PROGRAMA EN EJECUCION.
- ☐ c. LA DIRECCION BASE DE UN PROGRAMA EN LA MEMORIA PRINCIPAL SE SITUA EN EL REGISTRO DE RELOCALIZACION.
- ☐ d. PERMITE AL PROGRAMA RESIDIR EN LOCALIZACIONES DIFERENTES A AQUELLAS PARA LAS CUALES FUE TRADUCIDO.
- ☐ e. PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS PROGRAMAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un respaldo incremental?

- ☒ a. Copia de seguridad de archivos modificados. ✓
- ☐ b. Copia de seguridad del sistema operativo.
- ☐ c. Copia de redundancia.
- ☐ d. Copia de seguridad de todos los discos.

La respuesta correcta es: Copia de seguridad de archivos modificados.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL MODELO CLIENTE - SERVIDOR SE BASA EN UN PROTOCOLO SOLICITUD / RESPUESTA:

- a) ES SENCILLO Y CON CONEXIÓN.
- b) ES COMPLEJO Y ORIENTADO A LA CONEXION COMO OSI O TCP / IP.
- c) EL CLIENTE ENVIA UN MENSAJE DE SOLICITUD AL SERVIDOR PIDIENDO CIERTO SERVICIO.
- d) EL SERVIDOR EJECUTA EL REQUERIMIENTO Y REGRESA LOS DATOS SOLICITADOS O UN CÓDIGO DE ERROR SI NO PUDO EJECUTARLO CORRECTAMENTE.
- e) SE TIENE QUE ESTABLECER UNA CONEXIÓN PERMANENTE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ b. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☒ c. c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta


La respuesta correcta es:
c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 34

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

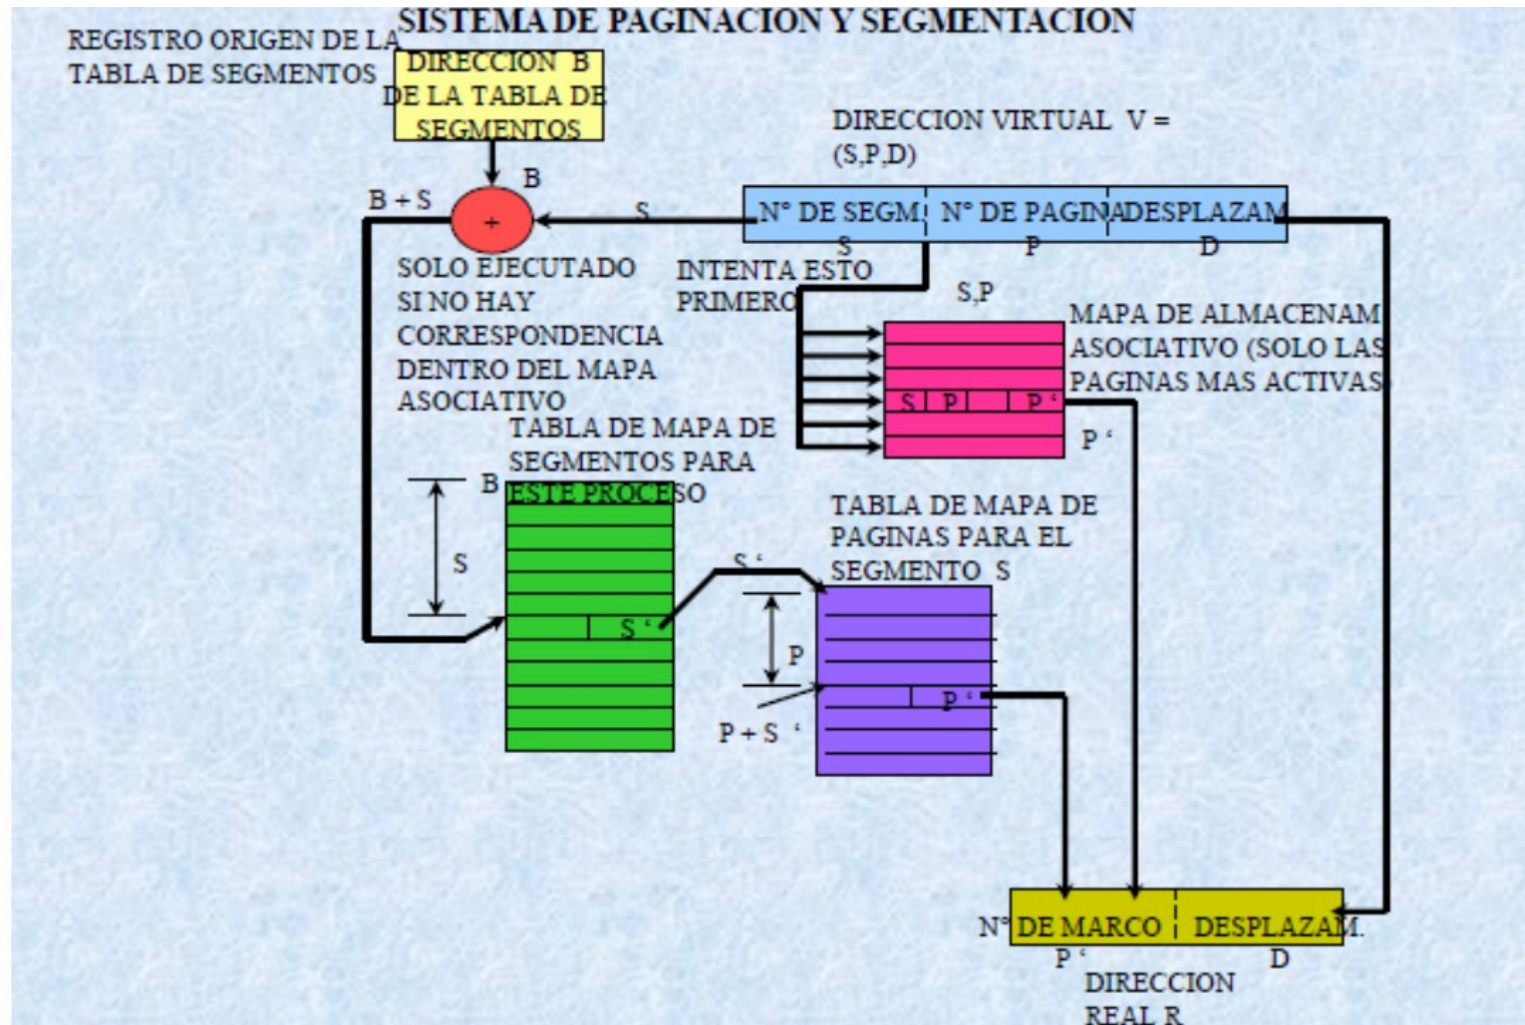

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.

- ☒ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN. ✖
- ☐ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ e. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BLOQUEOS SE AJUSTA MEJOR A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN?

SE PERMITEN LAS CONDICIONES DE “EXCLUSION MUTUA”, “ESPERA POR” Y “NO APROPIATIVIDAD”. LOS PROCESOS RECLAMAN USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE REQUIEREN. LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS MIENTRAS PIDEN Y ESPERAN POR OTROS RECURSOS ADICIONALES (NO PUEDEN APROPIARSE DE UN PROCESO QUE MANTENGA ESOS RECURSOS). LAS PETICIONES SON DE UN RECURSO A LA VEZ. EL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CONCEDER O NEGAR C / U DE LAS PETICIONES; SI SE NIEGA UNA PETICIÓN: EL PROCESO RETIENE LOS RECURSOS QUE YA TIENE ASIGNADOS Y ESPERA UN TIEMPO FINITO HASTA QUE LE SEA ATENDIDA LA PETICIÓN. EL SISTEMA OPERATIVO CONCEDE PETICIONES QUE DEN COMO RESULTADO SOLO ESTADOS SEGUROS. DADO QUE EL SISTEMA SE MANTIENE SIEMPRE EN ESTADO SEGURO, TODAS LAS PETICIONES SERÁN ATENDIDA EN UN TIEMPO FINITO.

- ☒ a. ALGORITMO DEL BANQUERO. ✓
- ☐ b. ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☐ c. ALGORITMO DE GESTIÓN DE ESTADOS SEGUROS.
- ☐ d. ALGORITMO DE COFFMAN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
ALGORITMO DEL BANQUERO.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cómo se denominan las primitivas de bloqueo?

- ☒ a. Primitivas síncronas. ✓
- ☐ b. Primitivas asíncronas.
- ☐ c. Primitivas peer to peer.
- ☐ d. Primitivas diacrónicas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Primitivas síncronas.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de la compaginación del almacenamiento?

- ☒ a. Acelerar el acceso al almacenamiento primario. ✓
- ☐ b. Acelerar el acceso al almacenamiento en buffer.
- ☐ c. Acelerar el acceso al almacenamiento secundario.
- ☐ d. Acelerar el acceso al almacenamiento externo.

La respuesta correcta es: Acelerar el acceso al almacenamiento primario.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué categoría caracteriza a los sistemas distribuidos?

- ☒ a. MIMD. ✓
- ☐ b. SIMD.
- ☐ c. MISD.
- ☐ d. SISD.

La respuesta correcta es: MIMD.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué trabaja generalmente el sistema operativo?

- ☐ a. Interrupciones de E / S.
- ☐ b. Todas las opciones pero en distintos escenarios.
- ☐ c. Dispositivos virtuales.
- ☒ d. Controlador del dispositivo. ✓
- ☐ e. Dispositivo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Controlador del dispositivo.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DEFINE MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☒ a. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS. 
- ☐ b. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA LOCAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PUEDE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE PUEDE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS.
- ☐ c. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS Y DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL Y LA COMUNICACIÓN REMOTA. PUEDE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS DISTINTOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. NO ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ d. PUEDE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO PUEDE COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. PUEDE HABER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:52
Tiempo empleado	21 minutos 28 segundos
Puntos	40,00/40,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Desde dónde se atienden los fallos de página en entornos de memoria compartida distribuida?

- ☐ a. Disco remoto.
- ☐ b. RAM local.
- ☐ c. Disco local.
- ☒ d. RAM remota. ✓

La respuesta correcta es: RAM remota.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite la canalización?

- ☐ a. Instrucciones simultáneamente en igual estado de ejecución.
- ☒ b. Instrucciones simultáneamente en diferentes estados de ejecución. ✓
- ☐ c. Procesos simultáneamente en diferentes estados de ejecución.
- ☐ d. Instrucciones secuencialmente en diferentes estados de ejecución.

La respuesta correcta es: Instrucciones simultáneamente en diferentes estados de ejecución.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☒ a. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES. ✓
- ☐ b. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.
- ☐ c. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ d. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL BRAZO DEL DISCO TIENE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?

EL INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES PUEDE DEMORAR LA ATENCIÓN DE LAS MÁS ANTIGUAS. CON UN DISCO MUY CARGADO, EL BRAZO TENDERÁ A PERMANECER A LA MITAD DEL DISCO LA MAYORÍA DEL TIEMPO. LAS SOLICITUDES LEJANAS A LA MITAD DEL DISCO TENDRÁN UN MAL SERVICIO.

- ☐ a. SCAN
- ☐ b. SHF
- ☒ c. SSF ✓
- ☐ d. SCAN-C
- ☐ e. FIFO

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SSF

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de página en entornos de memoria virtual?

- ☒ a. Conjuntos de segmentación. ✓
- ☐ b. Reposición de páginas al azar.
- ☐ c. Conjuntos de trabajo.
- ☐ d. Menos recientemente usada.
- ☐ e. Principio de optimización.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Conjuntos de segmentación.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☒ a. Link. ✓
- ☐ b. Redir.
- ☐ c. Crossref.
- ☐ d. Croosdir.

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de planificación se puede retirar el procesador asignado a un proceso?

- ☐ a. Ejecución privilegiada.
- ☐ b. Planificación múltiple.
- ☐ c. Procesamiento sincrónico.
- ☒ d. Planificación apropiativa. ✓

La respuesta correcta es: Planificación apropiativa.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo realiza el Sistema Operativo las operaciones de E / S?

- ☐ a. Escribe comandos en los dispositivos.
- ☒ b. Escribe comandos en los registros de los controladores. ✓
- ☐ c. Genera una interrupción específica para tal fin.
- ☐ d. Despacha un manipulador de interrupciones específico.
- ☐ e. Todas las opciones son falsas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Escribe comandos en los registros de los controladores.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se inicia una RPC?

- ☐ a. El cliente llama al stub del servidor.
- ☒ b. El cliente llama al stub del cliente. ✓
- ☐ c. El servidor llama al stub del cliente.
- ☐ d. El servidor llama al stub del servidor.

La respuesta correcta es: El cliente llama al stub del cliente.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché?

- ☒ a. Cachés monitores y de escritura. ✓
- ☐ b. Buffer secundario.
- ☐ c. Caché especial.
- ☐ d. Administrador de memoria.

La respuesta correcta es: Cachés monitores y de escritura.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el evento que altera la secuencia de ejecución de instrucciones de un proceso?

- ☐ a. Pipe-line.
- ☐ b. JCL.
- ☐ c. IOCS.
- ☒ d. Interrupción. ✓

La respuesta correcta es: Interrupción.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

SE UTILIZA EN SISTEMAS QUE PERMITEN QUE LOS BLOQUEOS OCURRAN, YA SEA VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE. LA META ES DETERMINAR SI HA OCURRIDO UN BLOQUEO; SE DEBE DETECTAR CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO; SE PUEDE ELIMINAR EL BLOQUEO DETECTADO.

- ☐ a. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ b. DETECCIÓN DEL BLOQUEO. ✓
- ☐ c. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ d. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Implica un estado inseguro la existencia de bloqueo?

- ☐ a. A veces.
- ☐ b. Aleatoriamente.
- ☐ c. Siempre.
- ☒ d. Nunca. ✓

La respuesta correcta es: Nunca.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite a una unidad obtener la inmediata atención de otra?

- ☐ a. Informe de estado.
- ☐ b. Escrutinio.
- ☒ c. Interrupciones. ✓
- ☐ d. Situación de unidad.

La respuesta correcta es: Interrupciones.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa RAID?

- ☐ a. Acelerador de accesos a disco.
- ☒ b. Arreglo redundante de discos no costosos. ✓
- ☐ c. Conjunto de discos.
- ☐ d. Algoritmo de búsqueda en disco.

La respuesta correcta es: Arreglo redundante de discos no costosos.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☐ a. Una forma en que el servidor localiza al cliente.
- ☒ b. Una forma en que el cliente localiza al servidor. ✓
- ☐ c. Una forma de sincronización de procesos.
- ☐ d. Una forma de compartir memoria.

La respuesta correcta es: Una forma en que el cliente localiza al servidor.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DEFINE MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS Y DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL Y LA COMUNICACIÓN REMOTA. PUEDE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS DISTINTOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. NO ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ b. PUEDE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO PUEDE COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. PUEDE HABER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ c. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA LOCAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PUEDE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE PUEDE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS.
- ☒ d. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué define mejor a NFS?

- ☐ a. Software fuertemente. acoplado en hardware fuertemente. acoplado
- ☒ b. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado ✓
- ☐ c. Software fuertemente acoplado en hardware débilmente. acoplado
- ☐ d. Software débilmente acoplado en hardware fuertemente. acoplado

La respuesta correcta es: Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

LA META ES IMPONER CONDICIONES NO DEMASIADO ESTRUCTAS PARA INTENTAR LOGRAR UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. NO PRECONDICIONA AL SISTEMA PARA QUE EVITE TODAS LAS POSIBILIDADES DE QUE SE PRODUZCA UN BLOQUEO. PERMITEN LA APARICIÓN DEL BLOQUEO, PERO SIEMPRE QUE SE PRODUCE UNA POSIBILIDAD DE BLOQUEO, ESTE SE ESQUIVA.

- ☐ a. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ b. EVITACIÓN DEL BLOQUEO. ✓
- ☐ c. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ d. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: EVITACIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☐ a. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☐ b. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ c. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.
- ☒ d. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. ✓
- ☐ e. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la única transición de estado iniciada por el usuario?

- ☒ a. Bloqueo. ✓
- ☐ b. Activar.
- ☐ c. Despertar.
- ☐ d. Despachar.

La respuesta correcta es: Bloqueo.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa el Modelo Cliente - Servidor?

- ☐ a. Todas las opciones son válidas en distintos entornos.
- ☒ b. Protocolo Solicitud / Respuesta. ✓
- ☐ c. Modelo ISO/OSI.
- ☐ d. Protocolo TCP/IP.
- ☐ e. Protocolo Peer to Peer.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Protocolo Solicitud / Respuesta.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

SEGÚN LA TAXONOMÍA DE FLYNN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS CON VARIAS CPU SE CLASIFICAN EN:

- a) SISD (SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y UN FLUJO DE DATOS): POSEEN UN ÚNICO PROCESADOR.
- b) SIMD (SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y VARIOS FLUJOS DE DATOS): SE REFIERE A ORDENAR PROCESADORES CON UNA UNIDAD DE INSTRUCCIÓN QUE BUSCA UNA INSTRUCCIÓN E INSTRUYE A UNA UNIDAD DE DATOS PARA QUE LA LLEVEN A CABO EN PARALELO, C / U CON SUS PROPIOS DATOS. SON ÚTILES PARA LOS COMPUTOS QUE REPITEN LOS MISMOS CÁLCULOS EN DISTINTOS CONJUNTOS DE DATOS.
- c) MISD (MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE VARIAS INSTRUCCIONES Y UN SOLO FLUJO DE DATOS): NO SE PRESENTA EN LA PRÁCTICA.
- d) MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN GRUPO DE COMPUTADORAS INDEPENDIENTES, C / U CON SU PROPIO CONTADOR DEL PROGRAMA, PROGRAMA Y DATOS): ALGUNOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SON DE ESTE TIPO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a) Y c) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ e. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
a) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL SISTEMA DE ARCHIVOS SÓLO TRABAJA CON DISPOSITIVOS DE BLOQUE ABSTRACTOS?

- ☒ a. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MENOR NIVEL: SOFTWARE MANEJADOR DEL DISPOSITIVO. ✓
- ☐ b. TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS
- ☐ c. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE MANEJADOR DEL PROCESADOR.
- ☐ d. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MAYOR NIVEL.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MENOR NIVEL: SOFTWARE MANEJADOR DEL DISPOSITIVO.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia más importante entre un sistema distribuido y un sistema de un único procesador?

- ☐ a. La comunicación entre los sistemas de archivos.
- ☐ b. La organización de la sincronización.
- ☒ c. La comunicación entre procesos. ✓
- ☐ d. La protección de la memoria.
- ☐ e. La gestión de la E / S.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La comunicación entre procesos.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes expresiones no corresponde a microprograma?

- ☐ a. EN CIERTAS MAQUINAS SE IMPLANTA EN EL HARDWARE Y NO ES EN REALIDAD UNA CAPA DISTINTA.
- ☒ b. SOFTWARE QUE GENERALMENTE SE LOCALIZA EN LA MEMORIA EN DISCO. ✓
- ☐ c. EL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES QUE INTERPRETA DEFINE AL LENGUAJE DE MAQUINA.
- ☐ d. BUSCA LAS INSTRUCCIONES DE LENGUAJE DE MAQUINA PARA EJECUTARLAS COMO UNA SERIE DE PEQUEÑOS PASOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SOFTWARE QUE GENERALMENTE SE LOCALIZA EN LA MEMORIA EN DISCO.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED SE CARACTERIZAN POR:

- a) LOS USUARIOS ESTAN CONSCIENTES DE LA EXISTENCIA DE VARIAS COMPUTADORAS CONECTADAS.
- b) C/ MAQUINA EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- c) SON SIMILARES A LOS S. O. DE UN SOLO PROCESADOR PERO CON EL AGREGADO DE: 1) CONTROLADOR DE INTERFAZ DE LA RED Y SU SOFTWARE DE BAJO NIVEL. 2) SOFTWARE PARA CONEXION Y ACCESO A ARCHIVOS REMOTOS, ETC.
- d) C/ MAQUINA NO EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- e) SOLO SON FACTIBLES EN SISTEMAS CON MULTIPROGRAMACIÓN.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. c), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. a), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ e. a), b) Y c) SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué categoría caracteriza a los sistemas distribuidos?

- ☐ a. SISD.
- ☐ b. MISD.
- ☒ c. MIMD. ✓
- ☐ d. SIMD.

La respuesta correcta es: MIMD.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina la situación en que dos procesos se bloquean en espera de que el otro realice cierta acción?

- ☒ a. Bloqueo sin recursos. ✓
- ☐ b. Bloqueo espera por.
- ☐ c. Bloqueo espera dual.
- ☐ d. Bloqueo sincrónico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Bloqueo sin recursos.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una categoría de estrategia de administración del almacenamiento?

- ☐ a. Colocación.
- ☐ b. Búsqueda.
- ☒ c. Intercalación. ✓
- ☐ d. Reposición.

La respuesta correcta es: Intercalación.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☐ a. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.
- ☒ b. BUFFER INTERNO. ✓
- ☐ c. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ d. BUFFER DEL PROCESO.
- ☐ e. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BUFFER INTERNO.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué planificación se establecen compromisos de desempeño con el proceso del usuario?

- ☐ a. Planificación FIFO.
- ☒ b. Planificación garantizada. ✓
- ☐ c. Planificación STF.
- ☐ d. Planificación garantizada ponderada.

La respuesta correcta es: Planificación garantizada.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una razón del incremento del uso de multiprocesadores?

- ☐ a. Confiabilidad.
- ☒ b. Tiempo de propagación. ✓
- ☐ c. Detección automática del paralelismo.
- ☐ d. Lenguajes para paralelismos explícito.

La respuesta correcta es: Tiempo de propagación.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia para traducción de direcciones de segmentación?

- ☐ a. Transformación directa.
- ☐ b. Transformación asociativa.
- ☒ c. Transformación asociativa/indirecta. ✓
- ☐ d. Transformación asociativa/directa.

La respuesta correcta es: Transformación asociativa/indirecta.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ a. Condiciones de Kaumann.
- ☐ b. Condiciones de Friss.
- ☒ c. Condiciones de Coffman. ✓
- ☐ d. Condiciones de Dijkstra.

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de páginas?

- ☐ a. Principio de optimización.
- ☐ b. FIFO.
- ☐ c. Conjuntos de trabajo.
- ☒ d. Reposición al azar ponderado. ✓

La respuesta correcta es: Reposición al azar ponderado.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un respaldo incremental?

- ☐ a. Copia de seguridad de todos los discos.
- ☐ b. Copia de redundancia.
- ☐ c. Copia de seguridad del sistema operativo.
- ☒ d. Copia de seguridad de archivos modificados. ✓

La respuesta correcta es: Copia de seguridad de archivos modificados.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un nodo-i?

- ☐ a. Un proceso de gestión de archivos.
- ☐ b. Un descriptor de procesos asociados a un archivo.
- ☒ c. Una tabla asociada a un archivo. ✓
- ☐ d. Una expresión de la concurrencia en el acceso.

La respuesta correcta es: Una tabla asociada a un archivo.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia se utiliza para traer una página o segmento al almacenamiento primario?

- ☐ a. Ejecución.
- ☐ b. Localización.
- ☐ c. Inserción.
- ☒ d. Búsqueda. ✓

La respuesta correcta es: Búsqueda.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☒ b. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ e. b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:48
Tiempo empleado	23 minutos 55 segundos
Puntos	33,00/40,00
Calificación	8,25 de 10,00 (82,5%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL *MODELO DE PROCESOS* SE CARACTERIZA POR:

- a) TODO EL SOFTWARE EJECUTABLE, INCLUSIVE EL S. O., SE ORGANIZA EN VARIOS PROCESOS SECUENCIALES O PROCESOS.
- b) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION Y A LOS VALORES ACTIVOS DEL CONTADOR, REGISTROS Y VARIABLES DEL MISMO.
- c) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION.
- d) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU VIRTUAL.
- e) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU REAL.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y e) SON CORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ c. c) Y e) SON INCORRECTAS. ✓
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

c) Y e) SON INCORRECTAS.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA:

- a) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES.
- b) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LAS MEMORIAS LOCALES.
- c) NO ES POSIBLE LA SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.
- d) NO ES POSIBLE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. Todas son incorrectas.
- ☐ c. a) Y d) SON CORRECTA
- ☐ d. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ e. a) ES LA ÚNICA CORRECTA. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS PRINCIPALES RECURSOS ADMINISTRADOS POR LOS S. O. SON:

- a) LOS PROCESADORES.
- b) EL ALMACENAMIENTO.
- c) LOS DISPOSITIVOS DE E/S.
- d) LOS DATOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☒ b. TODAS SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. d) ES INCORRECTA.
- ☐ d. a), b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

LA MULTIPROGRAMACIÓN DE PARTICIÓN VARIABLE SE CARACTERIZA POR LO SIGUIENTE:

- a) LOS PROCESOS OCUPAN TANTO ESPACIO COMO NECESITAN, PERO NO DEBEN SUPERAR EL ESPACIO DISPONIBLE DE MEMORIA.
- b) NO HAY LÍMITES FIJOS DE MEMORIA, POR LO CUAL LA PARTICIÓN DE UN TRABAJO ES SU PROPIO TAMAÑO.
- c) HAY LÍMITES FIJOS DE MEMORIA, POR LO CUAL LA PARTICIÓN DE UN TRABAJO NO ES SU PROPIO TAMAÑO.
- d) SE CONSIDERAN "ESQUEMAS DE ASIGNACION CONTIGUA": UN PROGRAMA DEBE OCUPAR POSICIONES ADYACENTES DE ALMACENAMIENTO.
- e) SE CONSIDERAN "ESQUEMAS DE ASIGNACION VARIABLES": UN PROGRAMA PUEDE OCUPAR POSICIONES ADYACENTES DE ALMACENAMIENTO.
- f) LOS PROCESOS QUE TERMINAN DEJAN DISPONIBLES ESPACIOS DE MEMORIA PRINCIPAL LLAMADOS "AGUJEROS".
- g) LOS PROCESOS QUE TERMINAN DEJAN DISPONIBLES ESPACIOS DE MEMORIA VIRTUAL LLAMADOS "AGUJEROS".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b), d) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ b. b), e) Y g) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. a), d) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ e. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a), b), d) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☐ a. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control.
- ☐ b. Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☒ c. No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control. ✖
- ☐ d. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON LOS BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

EL INTERÉS SE CENTRA EN CONDICIONAR UN SISTEMA PARA QUE ELIMINE TODA POSIBILIDAD DE QUE LOS BLOQUEOS SE PRODUZCAN. LOS MÉTODOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA POBRE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

- ☐ a. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ c. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO. ✔
- ☐ d. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa el Modelo Cliente - Servidor?

- ☐ a. Todas las opciones son válidas en distintos entornos.
- ☐ b. Protocolo TCP/IP.
- ☒ c. Protocolo Solicitud / Respuesta. ✓
- ☐ d. Modelo ISO/OSI.
- ☐ e. Protocolo Peer to Peer.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Protocolo Solicitud / Respuesta.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de planificación se puede retirar el procesador asignado a un proceso?

- ☐ a. Procesamiento sincrónico.
- ☒ b. Planificación apropiativa. ✓
- ☐ c. Ejecución privilegiada.
- ☐ d. Planificación múltiple.

La respuesta correcta es: Planificación apropiativa.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento rígidamente acoplado?

- ☐ a. UTILIZA MÚLTIPLES ALMACENAMIENTOS COMPARTIDOS POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.
- ☐ b. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO EXCLUSIVO PARA CADA UNO DE VARIOS PROCESADORES.
- ☐ c. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE CONTROLAN TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.
- ☒ d. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia determina el lugar del almacenamiento primario que alojará una nueva página?

- ☐ a. Colocación.
- ☒ b. Reposición. ✗
- ☐ c. Búsqueda.
- ☐ d. Inserción.

La respuesta correcta es: Colocación.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de búsqueda en disco?

- ☐ a. SCAN.
- ☐ b. SSTF.
- ☒ c. HNR. ✓
- ☐ d. FCFS.

La respuesta correcta es: HNR.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

UNA TÉCNICA IMPORTANTE PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS ES LA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTOS DEL BRAZO DEL DISCO (MECANISMO DE ACCESO). ¿CÓMO SE PODRÍA LOGRAR ESTE OBJETIVO?

- ☐ a. SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO DIRECTO, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO DISCO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR AL FINAL DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO EL TIEMPO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL ÚLTIMO BLOQUE DEL ARCHIVO.
- ☒ b. SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO. ✓
- ☐ c. TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.
- ☐ d. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.
- ☐ e. SE DEBEN COLOCAR LOS ÍNDICES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A PRINCIPIO DEL DISCO Y NO AL MEDIO, REDUCIENDO SUSTANCIALMENTE EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión correcta?

- ☐ a. Tiempo de E/S = latencia + transmisión.
- ☒ b. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión. ✓
- ☐ c. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia.
- ☐ d. Tiempo de E/S = búsqueda + transmisión.


La respuesta correcta es: Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ MODELO CORRESPONDE LA IMAGEN DE CAPAS, INTERFACES Y PROTOCOLOS?

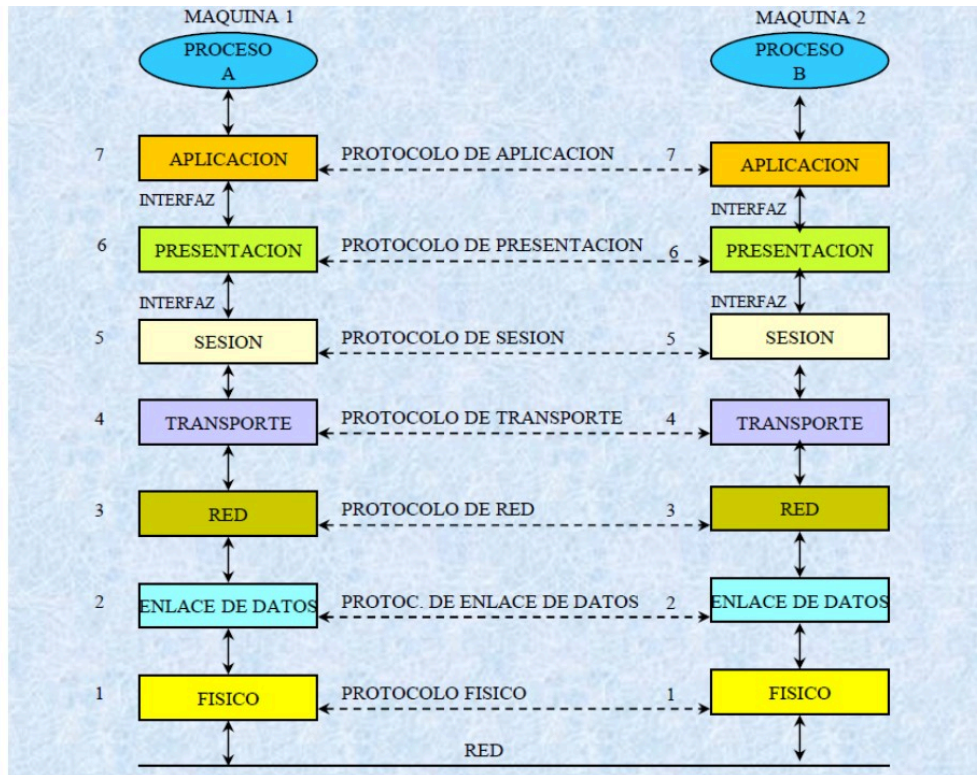

- ☒ a. OSI. ✓
- ☐ b. NFS.
- ☐ c. SNA.
- ☐ d. TCP/IP.
- ☐ e. CISCO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
OSI.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo?

- ☒ a. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES. ✓
- ☐ b. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO.
- ☐ c. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. INFORME DE ERRORES.
- ☐ d. INTERFAZ PERSONALIZADA PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA DETECCIÓN DEL BLOQUEO ES EL PROCESO DE:

- a) DETERMINAR SI DE HECHO EXISTE O NO UN BLOQUEO.
- b) DETERMINAR SI EL SISTEMA OPERATIVO GENERÓ O NO UN BLOQUEO.
- c) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROGRAMAS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- d) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- e) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS ARCHIVOS Y UNIDADES IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☒ b. a), Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. b) Y d) SON INCORRECTAS.
- ☐ e. Todas son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué define mejor a NFS?

- ☐ a. Software fuertemente. acoplado en hardware fuertemente. acoplado
- ☐ b. Software fuertemente acoplado en hardware débilmente. acoplado
- ☒ c. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado ✓
- ☐ d. Software débilmente acoplado en hardware fuertemente. acoplado

La respuesta correcta es: Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☒ a. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ. ✖
- ☐ b. BUFFER INTERNO.
- ☐ c. BUFFER DEL PROCESO.
- ☐ d. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ e. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

BUFFER INTERNO.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☐ a. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ b. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☒ c. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES. ✔
- ☐ d. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puede "comprender" directamente un computador?

- ☐ a. Código SWT.
- ☒ b. Lenguaje de máquina. ✓
- ☐ c. Código escalable.
- ☐ d. Lenguaje proactivo.

La respuesta correcta es: Lenguaje de máquina.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de servidores soporta NFS?

- ☐ a. Servidores híbridos.
- ☐ b. Servidores semánticos.
- ☐ c. Servidores con estado.
- ☒ d. Servidores sin estado. ✓

La respuesta correcta es: Servidores sin estado.

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☒ a. Contraseña. ✗
- ☐ b. Bandera temporal.
- ☐ c. Protección.
- ☐ d. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ e. Tamaño promedio.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Tamaño promedio.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la idea principal de RPC?

- ☐ a. Acceder a memoria remota.
- ☒ b. Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local. ✓
- ☐ c. Acceder a un procesador remoto.
- ☐ d. Acceder a un archivo remoto.

La respuesta correcta es: Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ a. Condiciones de Kaumann.
- ☒ b. Condiciones de Coffman. ✓
- ☐ c. Condiciones de Dijkstra.
- ☐ d. Condiciones de Friss.

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL BLOQUEO SON (COFFMAN):

- a) LOS PROCESOS RECLAMAN CONTROL EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE PIDEN (CONDICIÓN DE EXCLUSIÓN MUTUA).
- b) LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- c) LOS PROCESOS NO MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- d) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE APROPIATIVIDAD).
- e) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE NO APROPIATIVIDAD).
- f) EXISTE UNA CADENA CIRCULAR DE PROCESOS EN LA QUE C / U MANTIENE A UNO O MÁS RECURSOS QUE SON REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE PROCESO DE LA CADENA (CONDICIÓN DE ESPERA CIRCULAR).

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a), b), e) Y f) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. c), d) Y f) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), c), e) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ e. TODAS SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b), e) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 26

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de operaciones se pueden repetir muchas veces con seguridad y sin daños?

- ☐ a. Idempotentes.
- ☐ b. Idemíncronas.
- ☐ c. Recursivas.
- ☒ d. Paralelas. ✗

La respuesta correcta es: Idempotentes.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ b. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ e. a), b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las llamadas al sistema ...

- ☒ a. Permiten a los programas comunicarse con el Sistema Operativo y solicitarle servicios. ✓
- ☐ b. Permiten la sincronización de relojes físicos.
- ☐ c. Permiten a los dispositivos comunicarse con los programas.
- ☐ d. Permiten la transmisión de instrucciones.
- ☐ e. Todas las opciones son válidas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Permiten a los programas comunicarse con el Sistema Operativo y solicitarle servicios.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿PORQUÉ SE DICE QUE NFS ES UN EJEMPLO DE SOFTWARE DÉBILMENTE ACOPLADO EN HARDWARE DÉBILMENTE ACOPLADO?

- ☒ a. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS. ✓
- ☐ b. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.
- ☐ c. TODAS LAS COMPUTADORAS EJECUTAN EL MISMO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE HACERSE SEGÚN CUALQUIER PROTOCOLO ESPECÍFICO.
- ☐ d. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE DISCOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER A CUALQUIER PROTOCOLO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.

Pregunta 30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué no incluye el sistema de archivos de un sistema operativo?

- ☐ a. Administración de la concurrencia.
- ☐ b. Administración de archivos.
- ☒ c. Administración del almacenamiento auxiliar. ✗
- ☐ d. Métodos de acceso.

La respuesta correcta es: Administración de la concurrencia.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué es aplicable la solución de Peterson?

- ☐ a. Gestión de interrupciones.
- ☐ b. Pipe-line de instrucciones.
- ☐ c. Recuperación de errores.
- ☒ d. Exclusión mutua. ✓

La respuesta correcta es: Exclusión mutua.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el evento que altera la secuencia de ejecución de instrucciones de un proceso?

- ☒ a. Interrupción. ✓
- ☐ b. IOCS.
- ☐ c. JCL.
- ☐ d. Pipe-line.

La respuesta correcta es: Interrupción.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BLOQUEOS SE AJUSTA MEJOR A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN?

SE PERMITEN LAS CONDICIONES DE "EXCLUSION MUTUA", "ESPERA POR" Y "NO APROPIATIVIDAD". LOS PROCESOS RECLAMAN USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE REQUIEREN. LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS MIENTRAS PIDEN Y ESPERAN POR OTROS RECURSOS ADICIONALES (NO PUEDEN APROPIARSE DE UN PROCESO QUE MANTENGA ESOS RECURSOS). LAS PETICIONES SON DE UN RECURSO A LA VEZ. EL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CONCEDER O NEGAR C / U DE LAS PETICIONES; SI SE NIEGA UNA PETICIÓN: EL PROCESO RETIENE LOS RECURSOS QUE YA TIENE ASIGNADOS Y ESPERA UN TIEMPO FINITO HASTA QUE LE SEA ATENDIDA LA PETICIÓN. EL SISTEMA OPERATIVO CONCEDE PETICIONES QUE DEN COMO RESULTADO SOLO ESTADOS SEGUROS. DADO QUE EL SISTEMA SE MANTIENE SIEMPRE EN ESTADO SEGURO, TODAS LAS PETICIONES SERÁN ATENDIDA EN UN TIEMPO FINITO.

- ☒ a. ALGORITMO DEL BANQUERO. ✓
- ☐ b. ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☐ c. ALGORITMO DE GESTIÓN DE ESTADOS SEGUROS.
- ☐ d. ALGORITMO DE COFFMAN.

Respuesta correcta


La respuesta correcta es:
ALGORITMO DEL BANQUERO.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

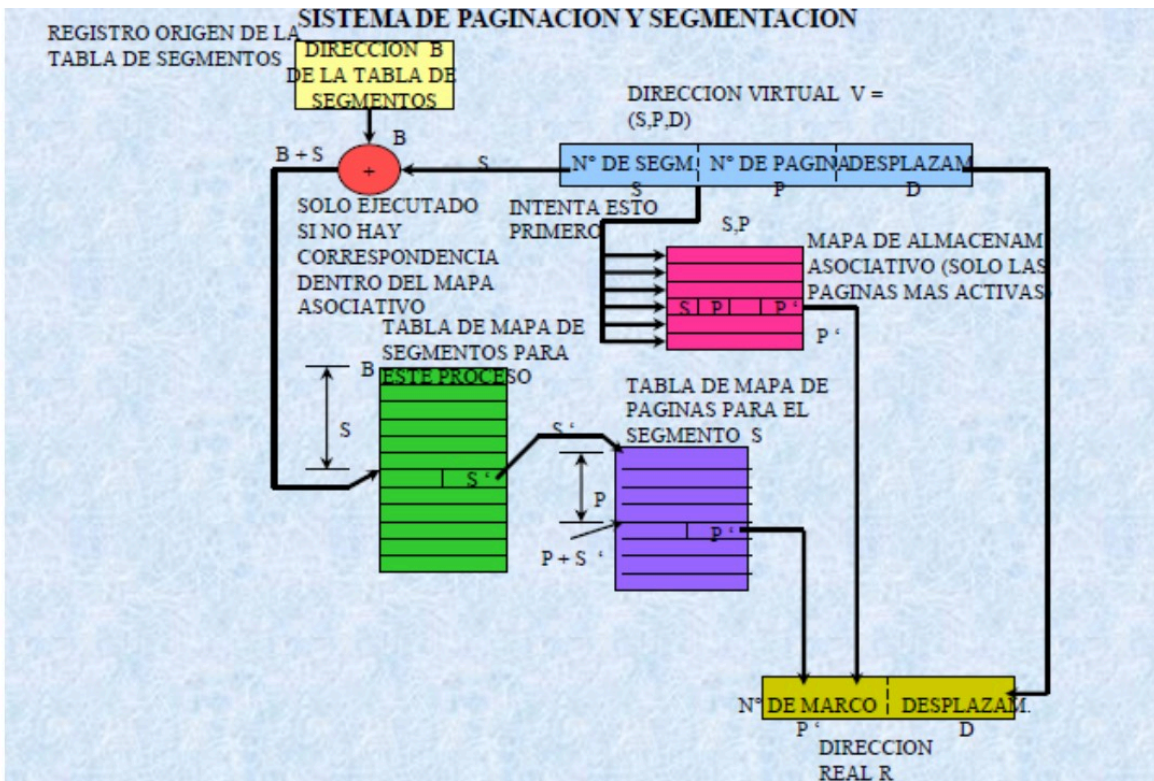

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☒ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN. ✓
- ☐ e. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ b. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. Todas son correctas.
- ☐ e. b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el escrutinio en el contexto del hardware de un sistema de cómputo?

- ☐ a. TÉCNICA PARA EVALUAR CARGA DE TRABAJO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CÓMPUTOS.
- ☐ b. TÉCNICA QUE HABILITA LA SINCRONIZACIÓN DE PROCESOS.
- ☒ c. TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE. ✓
- ☐ d. TÉCNICA QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué convierte las direcciones virtuales en reales al ejecutar el proceso?

- ☐ a. NGC.
- ☒ b. DAT. ✓
- ☐ c. TDR.
- ☐ d. TAD.

La respuesta correcta es: DAT.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☒ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. ✓
- ☐ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de colocación del almacenamiento?

- ☒ a. Último ajuste. ✓
- ☐ b. Mejor ajuste.
- ☐ c. Primer ajuste.
- ☐ d. Peor ajuste.

La respuesta correcta es: Último ajuste.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☒ a. Link. ✓
- ☐ b. Redir.
- ☐ c. Crossref.
- ☐ d. Croosdir.

La respuesta correcta es: Link.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 20:04
Tiempo empleado	32 minutos 45 segundos
Puntos	36,00/40,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si una gráfica puede ser reducida por todos sus procesos

- ☐ a. Puede haber interbloqueo.
- ☒ b. No hay interbloqueo. ✓
- ☐ c. Puede haber bloqueo estocástico.
- ☐ d. Hay interbloqueo.

La respuesta correcta es: No hay interbloqueo.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el IOCS?

- ☐ a. Sistema de máquina virtual.
- ☒ b. Sistema de control de entrada / salida. ✓
- ☐ c. Sistema de gestión distribuida.
- ☐ d. Sistema de gestión de procesos.

La respuesta correcta es: Sistema de control de entrada / salida.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

SEGÚN LA TAXONOMÍA DE FLYNN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS CON VARIAS CPU SE CLASIFICAN EN:

- a) SISD (SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y UN FLUJO DE DATOS): POSEEN UN ÚNICO PROCESADOR.
- b) SIMD (SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y VARIOS FLUJOS DE DATOS): SE REFIERE A ORDENAR PROCESADORES CON UNA UNIDAD DE INSTRUCCION QUE BUSCA UNA INSTRUCCIÓN E INSTRUYE A UNA UNIDAD DE DATOS PARA QUE LA LLEVEN A CABO EN PARALELO, C / U CON SUS PROPIOS DATOS. SON UTILES PARA LOS COMPUTOS QUE REPITEN LOS MISMOS CALCULOS EN DISTINTOS CONJUNTOS DE DATOS.
- c) MISD (MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE VARIAS INSTRUCCIONES Y UN SOLO FLUJO DE DATOS): NO SE PRESENTA EN LA PRACTICA.
- d) MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN GRUPO DE COMPUTADORAS INDEPENDIENTES, C / U CON SU PROPIO CONTADOR DEL PROGRAMA, PROGRAMA Y DATOS): ALGUNOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SON DE ESTE TIPO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☒ b. a) Y c) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ e. a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite a una unidad obtener la inmediata atención de otra?

- ☒ a. Interrupciones. ✓
- ☐ b. Situación de unidad.
- ☐ c. Informe de estado.
- ☐ d. Escrutinio.

La respuesta correcta es: Interrupciones.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

LAS ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO SE DIVIDEN EN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:

- a) ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA (BUSQUEDA POR DEMANDA Y BUSQUEDA ANTICIPADA).
- b) ESTRATEGIAS DE COLOCACION.
- c) ESTRATEGIAS DE REPOSICION.
- d) ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN.
- e) ESTRATEGIAS DE LAMPORT.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. c) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☒ c. TODAS SON CORRECTAS. ✖
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☒ a. Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control. ✓
- ☐ b. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control.
- ☐ c. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ d. No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

LA META ES IMPONER CONDICIONES NO DEMASIADO ERICTAS PARA INTENTAR LOGRAR UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. NO PRECONDICIONA AL SISTEMA PARA QUE EVITE TODAS LAS POSIBILIDADES DE QUE SE PRODUZCA UN BLOQUEO. PERMITEN LA APARICIÓN DEL BLOQUEO, PERO SIEMPRE QUE SE PRODUCE UNA POSIBILIDAD DE BLOQUEO, ESTE SE ESQUIVA.

- ☐ a. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ b. EVITACIÓN DEL BLOQUEO. ✓
- ☐ c. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ d. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: EVITACIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de operaciones se pueden repetir muchas veces con seguridad y sin daños?

- ☐ a. Recursivas.
- ☐ b. Idemsíncronas.
- ☒ c. Idempotentes. ✓
- ☐ d. Paralelas.

La respuesta correcta es: Idempotentes.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué define mejor a NFS?

- ☒ a. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado ✓
- ☐ b. Software débilmente acoplado en hardware fuertemte. acopaldo
- ☐ c. Software fuertemente acoplado en hardware débilmte. acoplado
- ☐ d. Software fuertemte. acoplado en hardware fuertemte. acoplado

La respuesta correcta es: Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ e. Todas son incorrectas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ALGUNAS DEFINICIONES ACEPTADAS ACERCA DE PROCESOS SON LAS SIGUIENTES:

- a) UN PROGRAMA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
- b) UNA ACTIVIDAD ASINCRONICA.
- c) EL "EMPLAZAMIENTO DEL CONTROL" DE UN PROCEDIMIENTO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO.
- d) AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE PROCESO".
- e) AQUELLA ENTIDAD A LA CUAL SON ASIGNADOS LOS PROCESADORES.
- f) LA UNIDAD "DESPACHABLE".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. c) ES LA ÚNICA INCORRECTA.
- ☐ b. a) Y b) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. b) Y f) SON LAS ÚNICAS CORRECTAS.
- ☐ d. a), c), d), Y e) SON LAS ÚNICAS CORRECTAS.
- ☒ e. TODAS SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA MULTIPROGRAMACIÓN DE PARTICIÓN VARIABLE SE CARACTERIZA POR LO SIGUIENTE:

- a) LOS PROCESOS OCUPAN TANTO ESPACIO COMO NECESITAN, PERO NO DEBEN SUPERAR EL ESPACIO DISPONIBLE DE MEMORIA.
- b) NO HAY LÍMITES FIJOS DE MEMORIA, POR LO CUAL LA PARTICIÓN DE UN TRABAJO ES SU PROPIO TAMAÑO.
- c) HAY LÍMITES FIJOS DE MEMORIA, POR LO CUAL LA PARTICIÓN DE UN TRABAJO NO ES SU PROPIO TAMAÑO.
- d) SE CONSIDERAN "ESQUEMAS DE ASIGNACION CONTIGUA": UN PROGRAMA DEBE OCUPAR POSICIONES ADYACENTES DE ALMACENAMIENTO.
- e) SE CONSIDERAN "ESQUEMAS DE ASIGNACION VARIABLES": UN PROGRAMA PUEDE OCUPAR POSICIONES ADYACENTES DE ALMACENAMIENTO.
- f) LOS PROCESOS QUE TERMINAN DEJAN DISPONIBLES ESPACIOS DE MEMORIA PRINCIPAL LLAMADOS "AGUJEROS".
- g) LOS PROCESOS QUE TERMINAN DEJAN DISPONIBLES ESPACIOS DE MEMORIA VIRTUAL LLAMADOS "AGUJEROS".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), d) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ c. a), b), d) Y f) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. b), e) Y g) SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:


a), b), d) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

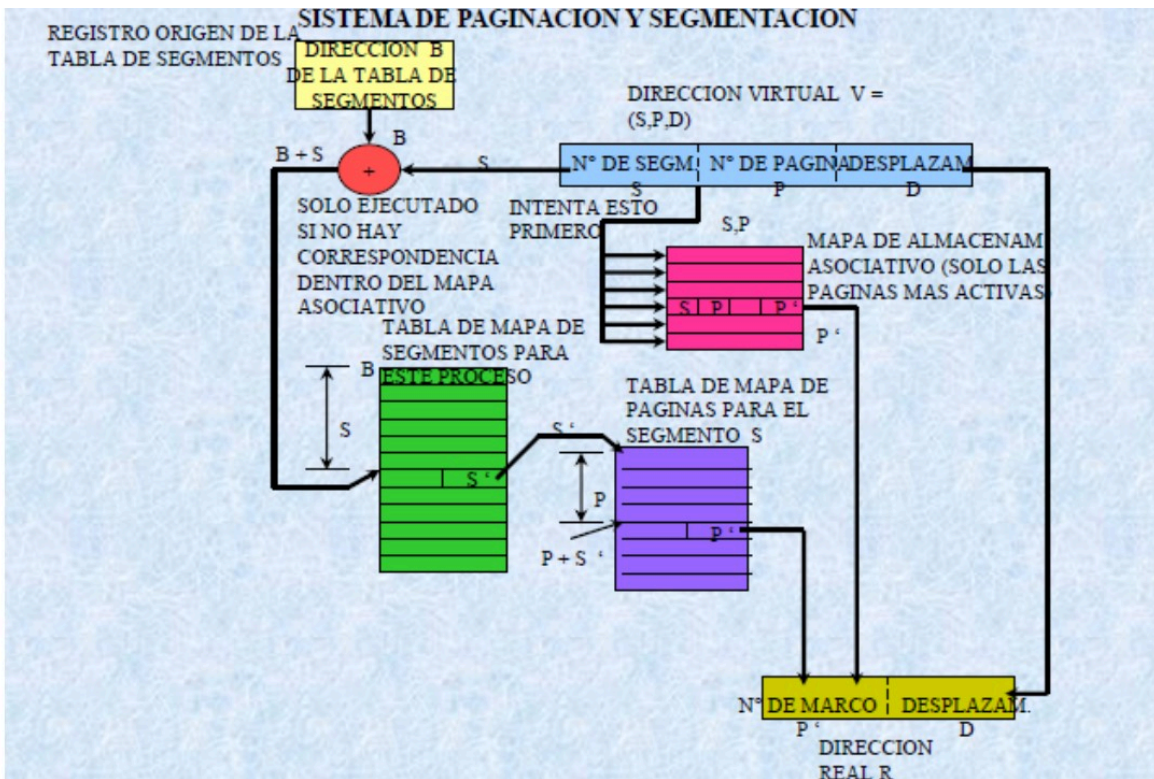

- ☒ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN. ✓
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.
- ☐ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ e. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica de directorios?

- ☐ a. Closedir.
- ☐ b. Unlink.
- ☐ c. Opendir.
- ☐ d. Link.
- ☒ e. Optimize. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Optimize.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de página en entornos de memoria virtual?

- ☐ a. Conjuntos de trabajo.
- ☐ b. Reposición de páginas al azar.
- ☒ c. Conjuntos de segmentación. ✓
- ☐ d. Menos recientemente usada.
- ☐ e. Principio de optimización.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Conjuntos de segmentación.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL ALMACENAMIENTO VIRTUAL SE CARACTERIZA POR LO SIGUIENTE:

- a) LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL PERMITEN A LOS PROGRAMAS REFERENCIAR DIRECCIONES QUE NO NECESITAN CORRESPONDER CON LAS DIRECCIONES REALES DISPONIBLES EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO.
- b) LAS "DIRECCIONES VIRTUALES" DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS EN EJECUCION SON TRADUCIDAS DINÁMICAMENTE POR EL HARDWARE A LAS "DIRECCIONES REALES" DE INSTRUCCIONES Y DATOS DEL ALMACENAMIENTO PRINCIPAL.
- c) LOS PROGRAMAS NO PUEDEN REFERENCIAR ESPACIOS DE DIRECCIONES MUCHO MAYORES QUE LOS ESPACIOS DE DIRECCIONES DISPONIBLES EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. c) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ b. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ c. a) Y b) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ d. b) ES INCORRECTA.
- ☐ e. a) Y c) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) Y b) SON CORRECTAS.

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué considera la Taxonomía de Flynn?

- ☐ a. N° de flujo de memoria y n° de flujo de datos.
- ☐ b. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.
- ☒ c. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de archivos. ✗
- ☐ d. N° de flujo de procesos y n° de flujo de datos.

La respuesta correcta es: N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué no incluye el sistema de archivos de un sistema operativo?

- ☐ a. Administración del almacenamiento auxiliar.
- ☐ b. Administración de archivos.
- ☐ c. Métodos de acceso.
- ☒ d. Administración de la concurrencia. ✓

La respuesta correcta es: Administración de la concurrencia.

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de código puede ser compartido simultáneamente por varios procesos?

- ☐ a. Sincrónico.
- ☒ b. Concurrente. ✗
- ☐ c. Reutilizable en serie.
- ☐ d. Reentrante.

La respuesta correcta es: Reentrante.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL BRAZO DEL DISCO TIENE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?

EL INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES PUEDE DEMORAR LA ATENCIÓN DE LAS MÁS ANTIGUAS. CON UN DISCO MUY CARGADO, EL BRAZO TENDERÁ A PERMANECER A LA MITAD DEL DISCO LA MAYORÍA DEL TIEMPO. LAS SOLICITUDES LEJANAS A LA MITAD DEL DISCO TENDRÁN UN MAL SERVICIO.

- ☐ a. SHF
- ☐ b. FIFO
- ☒ c. SSF ✓
- ☐ d. SCAN-C
- ☐ e. SCAN

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SSF

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ b. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ c. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ d. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
- ☒ e. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se busca con la protección del almacenamiento?

- ☐ a. Limitar el n° de instrucciones referenciables por un programa.
- ☒ b. Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa. ✓
- ☐ c. Maximizar el n° de direcciones referenciables por un programa.
- ☐ d. Maximizar el n° de instrucciones de un programa.

La respuesta correcta es: Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cómo se denominan las primitivas de bloqueo?

- ☐ a. Primitivas diacrónicas.
- ☐ b. Primitivas asíncronas.
- ☐ c. Primitivas peer to peer.
- ☒ d. Primitivas síncronas. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Primitivas síncronas.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo es útil la planificación apropiativa?

- ☐ a. Cuando los procesos de baja prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.
- ☐ b. Cuando los enlaces de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.
- ☒ c. Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido. ✓
- ☐ d. Cuando los archivos de alta prioridad requieren atención rápida.
- ☐ e. Todas las demás respuestas son falsas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el evento que altera la secuencia de ejecución de instrucciones de un proceso?

- ☐ a. IOCS.
- ☒ b. Interrupción. ✓
- ☐ c. JCL.
- ☐ d. Pipe-line.

La respuesta correcta es: Interrupción.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son los canales?

- ☒ a. Sist. computac. de propósito especial dedicados a la E/S. ✓
- ☐ b. Sist. móvil de propósito general dedicados a la E/S.
- ☐ c. Sist. de propósito general dedicados a la E/S.
- ☐ d. Sist. usuario de propósito especial dedicados a la E/S.

La respuesta correcta es: Sist. computac. de propósito especial dedicados a la E/S.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ a. Condiciones de Friss.
- ☐ b. Condiciones de Kaumann.
- ☒ c. Condiciones de Coffman. ✓
- ☐ d. Condiciones de Dijkstra.

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de búsqueda en disco?

- ☐ a. SCAN.
- ☐ b. FCFS.
- ☒ c. HNR. ✓
- ☐ d. SSTF.

La respuesta correcta es: HNR.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.
- ☒ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica relacionada con los archivos?

- ☐ a. Seek.
- ☒ b. Calibrate. ✓
- ☐ c. Set attributes.
- ☐ d. Get attributes.
- ☐ e. Append.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Calibrate.

Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento simétrico (MPS)?

- ☒ a. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS PERO EN DISTINTOS ESCENARIOS Y CONFIGURACIONES. ✖
- ☐ b. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES INCOMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S NO PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES.
- ☐ c. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S).
- ☐ d. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES DIFERENCIALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES SATÉLITES. TODAS LAS LLAMADAS GRUPALES AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S).

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es el punto de inicio de la conexión dinámica (dynamic binding)?

- ☐ a. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO CLIENTE, QUE INDICA EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERE.
- ☐ b. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE SINCRONIZACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☐ c. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☒ d. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

SE UTILIZA EN SISTEMAS QUE PERMITEN QUE LOS BLOQUEOS OCURRAN, YA SEA VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE. LA META ES DETERMINAR SI HA OCURRIDO UN BLOQUEO; SE DEBE DETECTAR CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO; SE PUEDE ELIMINAR EL BLOQUEO DETECTADO.

- ☐ a. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ c. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ d. DETECCIÓN DEL BLOQUEO. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué trabaja generalmente el sistema operativo?

- ☐ a. Dispositivo.
- ☐ b. Todas las opciones pero en distintos escenarios.
- ☒ c. Controlador del dispositivo. ✓
- ☐ d. Dispositivos virtuales.
- ☐ e. Interrupciones de E / S.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Controlador del dispositivo.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED SE CARACTERIZAN POR:

- a) LOS USUARIOS ESTAN CONSCIENTES DE LA EXISTENCIA DE VARIAS COMPUTADORAS CONECTADAS.
- b) C/ MAQUINA EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- c) SON SIMILARES A LOS S. O. DE UN SOLO PROCESADOR PERO CON EL AGREGADO DE: 1) CONTROLADOR DE INTERFAZ DE LA RED Y SU SOFTWARE DE BAJO NIVEL. 2) SOFTWARE PARA CONEXION Y ACCESO A ARCHIVOS REMOTOS, ETC.
- d) C/ MAQUINA NO EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- e) SOLO SON FACTIBLES EN SISTEMAS CON MULTIPROGRAMACIÓN.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a), b) Y c) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. c), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. a), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ e. b), d) Y e) SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☒ a. BUFFER INTERNO. ✓
- ☐ b. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ.
- ☐ c. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ d. BUFFER DEL PROCESO.
- ☐ e. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BUFFER INTERNO.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☐ a. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☐ b. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.
- ☐ c. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.
- ☒ d. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. ✓
- ☐ e. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☐ a. Contraseña.
- ☐ b. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ c. Bandera temporal.
- ☐ d. Protección.
- ☒ e. Tamaño promedio. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tamaño promedio.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS UTILIZANDO RPC SE PUEDEN DAR DIFERENTES SITUACIONES DE FALLOS, LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACIÓN, PERO DONDE FALTA UNA DE ELLAS, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE FALLO QUE NO SE MENCIONA EN LA LISTA MOSTRADA?

EL CLIENTE NO PUEDE LOCALIZAR AL SERVIDOR.
SE PIERDE EL MENSAJE DE SOLICITUD DEL CLIENTE AL SERVIDOR.
SE PIERDE EL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVIDOR AL CLIENTE.
EL SERVIDOR FALLA ANTES DE RECIBIR UNA SOLICITUD.

- ☐ a. EL ENLACE FALLA.
- ☒ b. EL CLIENTE FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD. ✓
- ☐ c. EL CLIENTE ABORTA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.
- ☐ d. EL SERVIDOR FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD EN RESPUESTA A UN REQUERIMIENTO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

EL CLIENTE FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una forma de organización de multiprocesadores?

- ☒ a. Pipe-line múltiple diferencial. ✓
- ☐ b. Almacenamiento de interconexión múltiple.
- ☐ c. Matriz de barras cruzadas e interruptores.
- ☐ d. Tiempo compartido o bus común.

La respuesta correcta es: Pipe-line múltiple diferencial.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 20:16
Tiempo empleado	49 minutos 23 segundos
Puntos	38,00/40,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON LOS BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?
EL INTERÉS SE CENTRA EN CONDICIONAR UN SISTEMA PARA QUE ELIMINE TODA POSIBILIDAD DE QUE LOS BLOQUEOS SE PRODUZCAN. LOS MÉTODOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA POBRE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

- ☐ a. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ c. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ d. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo es útil la planificación apropiativa?

- ☐ a. Cuando los enlaces de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.
- ☒ b. Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido. ✓
- ☐ c. Cuando los procesos de baja prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.
- ☐ d. Todas las demás respuestas son falsas.
- ☐ e. Cuando los archivos de alta prioridad requieren atención rápida.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☒ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. ✓
- ☐ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☐ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

SEGÚN LA TAXONOMÍA DE FLYNN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS CON VARIAS CPU SE CLASIFICAN EN:

- a) SISD (SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y UN FLUJO DE DATOS): POSEEN UN ÚNICO PROCESADOR.
- b) SIMD (SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y VARIOS FLUJOS DE DATOS): SE REFIERE A ORDENAR PROCESADORES CON UNA UNIDAD DE INSTRUCCIÓN QUE BUSCA UNA INSTRUCCIÓN E INSTRUYE A UNA UNIDAD DE DATOS PARA QUE LA LLEVEN A CABO EN PARALELO, C / U CON SUS PROPIOS DATOS. SON ÚTILES PARA LOS CÓMPUTOS QUE REPITEN LOS MISMOS CÁLCULOS EN DISTINTOS CONJUNTOS DE DATOS.
- c) MISD (MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE VARIAS INSTRUCCIONES Y UN SOLO FLUJO DE DATOS): NO SE PRESENTA EN LA PRÁCTICA.
- d) MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN GRUPO DE COMPUTADORAS INDEPENDIENTES, C / U CON SU PROPIO CONTADOR DEL PROGRAMA, PROGRAMA Y DATOS): ALGUNOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SON DE ESTE TIPO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a) Y c) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ d. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando un controlador puede hacer búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo se llama ...

- ☐ a. Búsquedas solapadas.
- ☒ b. Búsquedas traslapadas. ✓
- ☐ c. Búsquedas sincrónicas.
- ☐ d. Búsquedas asincrónicas.

La respuesta correcta es: Búsquedas traslapadas.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

LA META ES IMPONER CONDICIONES NO DEMASIADO ERICTAS PARA INTENTAR LOGRAR UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. NO PRECONDICIONA AL SISTEMA PARA QUE EVITE TODAS LAS POSIBILIDADES DE QUE SE PRODUZCA UN BLOQUEO. PERMITEN LA APARICIÓN DEL BLOQUEO, PERO SIEMPRE QUE SE PRODUCE UNA POSIBILIDAD DE BLOQUEO, ESTE SE ESQUIVA.

- ☐ a. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ b. EVITACIÓN DEL BLOQUEO. ✓
- ☐ c. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ d. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: EVITACIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué está asociada una Tabla de Mapa de Bloques?

- ☐ a. Programa.
- ☐ b. IOCS.
- ☒ c. Proceso. ✓
- ☐ d. Dispositivo.

La respuesta correcta es: Proceso.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia se utiliza para traer una página o segmento al almacenamiento primario?

- ☐ a. Ejecución.
- ☒ b. Búsqueda. ✓
- ☐ c. Localización.
- ☐ d. Inserción.

La respuesta correcta es: Búsqueda.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el escrutinio en el contexto del hardware de un sistema de cómputo?

- ☒ a. TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE. ✓
- ☐ b. TÉCNICA PARA EVALUAR CARGA DE TRABAJO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CÓMPUTOS.
- ☐ c. TÉCNICA QUE HABILITA LA SINCRONIZACIÓN DE PROCESOS.
- ☐ d. TÉCNICA QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:


TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ MODELO CORRESPONDE LA IMAGEN DE CAPAS, INTERFACES Y PROTOCOLOS?

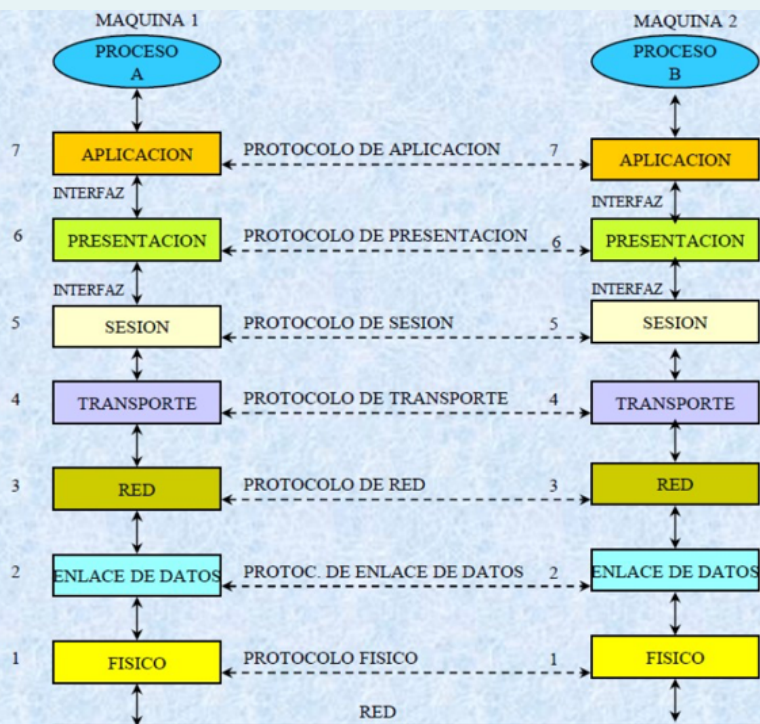

- ☐ a. CISCO.
- ☒ b. OSI. ✓
- ☐ c. TCP/IP.
- ☐ d. SNA.
- ☐ e. NFS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
OSI.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cómo se denominan las primitivas de bloqueo?

- ☐ a. Primitivas asíncronas.
- ☐ b. Primitivas diacrónicas.
- ☒ c. Primitivas síncronas. ✓
- ☐ d. Primitivas peer to peer.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Primitivas síncronas.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ a. Condiciones de Kaumann.
- ☒ b. Condiciones de Coffman. ✓
- ☐ c. Condiciones de Dijkstra.
- ☐ d. Condiciones de Friss.

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PARA FAVORECER LA ESCALABILIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE ACONSEJA UTILIZAR ALGORITMOS DESCENTRALIZADOS. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER DICHOS ALGORITMOS?

- ☐ a. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☒ b. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☐ c. UNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MÚLTIPLES MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ d. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN PARCIAL ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA COMPARTIDA. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE CPU DISTRIBUIDAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permiten las interrupciones?

- ☐ a. PERMITE SALVAR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN.
- ☒ b. PERMITEN A UNA UNIDAD OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRA, DE MANERA QUE LA PRIMERA PUEDA INFORMAR DE UN CAMBIO DE ESTADO. PERMITE SALVAR EL "ESTADO" DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ c. PERMITEN A UN PROCESO OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRO.
- ☐ d. EVITA LA HIPERPAGINACIÓN.
- ☐ e. PERMITE LA SINCRONIZACIÓN CON EL ALGORITMO DE LAMPORT.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

PERMITEN A UNA UNIDAD OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRA, DE MANERA QUE LA PRIMERA PUEDA INFORMAR DE UN CAMBIO DE ESTADO. PERMITE SALVAR EL "ESTADO" DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes expresiones no corresponde a microprograma?

- ☐ a. BUSCA LAS INSTRUCCIONES DE LENGUAJE DE MAQUINA PARA EJECUTARLAS COMO UNA SERIE DE PEQUEÑOS PASOS.
- ☐ b. EL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES QUE INTERPRETA DEFINE AL LENGUAJE DE MAQUINA.
- ☒ c. SOFTWARE QUE GENERALMENTE SE LOCALIZA EN LA MEMORIA EN DISCO. ✓
- ☐ d. EN CIERTAS MAQUINAS SE IMPLANTA EN EL HARDWARE Y NO ES EN REALIDAD UNA CAPA DISTINTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SOFTWARE QUE GENERALMENTE SE LOCALIZA EN LA MEMORIA EN DISCO.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL BRAZO DEL DISCO TIENE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?

EL INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES PUEDE DEMORAR LA ATENCIÓN DE LAS MÁS ANTIGUAS. CON UN DISCO MUY CARGADO, EL BRAZO TENDERÁ A PERMANECER A LA MITAD DEL DISCO LA MAYORÍA DEL TIEMPO. LAS SOLICITUDES LEJANAS A LA MITAD DEL DISCO TENDRÁN UN MAL SERVICIO.

- ☐ a. SHF
- ☐ b. SCAN-C
- ☐ c. SCAN
- ☒ d. SSF ✓
- ☐ e. FIFO

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SSF

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la única transición de estado iniciada por el usuario?

- ☐ a. Activar.
- ☒ b. Bloqueo. ✓
- ☐ c. Despachar.
- ☐ d. Despertar.

La respuesta correcta es: Bloqueo.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☐ a. Una forma de compartir memoria.
- ☐ b. Una forma de sincronización de procesos.
- ☐ c. Una forma en que el servidor localiza al cliente.
- ☒ d. Una forma en que el cliente localiza al servidor. ✓

La respuesta correcta es: Una forma en que el cliente localiza al servidor.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de servidores soporta NFS?

- ☐ a. Servidores híbridos.
- ☐ b. Servidores semánticos.
- ☒ c. Servidores sin estado. ✓
- ☐ d. Servidores con estado.

La respuesta correcta es: Servidores sin estado.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ALGUNAS DEFINICIONES ACEPTADAS ACERCA DE PROCESOS SON LAS SIGUIENTES:

- a) UN PROGRAMA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
- b) UNA ACTIVIDAD ASINCRONICA.
- c) EL "EMPLAZAMIENTO DEL CONTROL" DE UN PROCEDIMIENTO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO.
- d) AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE PROCESO".
- e) AQUELLA ENTIDAD A LA CUAL SON ASIGNADOS LOS PROCESADORES.
- f) LA UNIDAD "DESPACHABLE".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b) Y f) SON LAS ÚNICAS CORRECTAS.
- ☐ b. c) ES LA ÚNICA INCORRECTA.
- ☐ c. a) Y b) SON INCORRECTAS.
- ☐ d. a), c), d), Y e) SON LAS ÚNICAS CORRECTAS.
- ☒ e. TODAS SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la idea principal de RPC?

- ☐ a. Acceder a un archivo remoto.
- ☐ b. Acceder a un procesador remoto.
- ☒ c. Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local. ✓
- ☐ d. Acceder a memoria remota.


La respuesta correcta es: Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

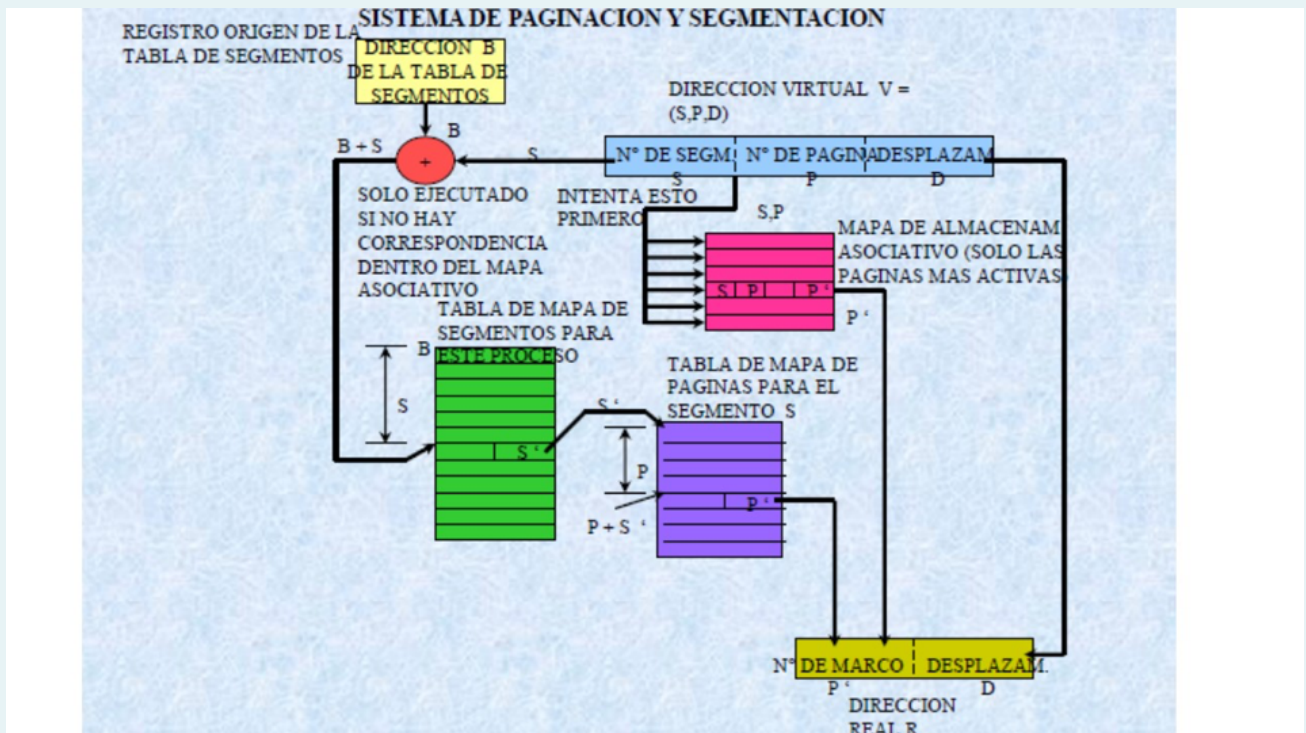

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.
- ☐ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☒ e. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☒ a. Link. ✓
- ☐ b. Redir.
- ☐ c. Croosdir.
- ☐ d. Crossref.

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el conjunto de direcciones virtuales que puede referenciar un proceso?

- ☐ a. Espacio de direcciones controladas por el proceso.
- ☐ b. Espacio de direcciones gestionables del proceso.
- ☐ c. Espacio de direcciones paginadas del proceso.
- ☒ d. Espacio de direcciones virtuales del proceso. ✓

La respuesta correcta es: Espacio de direcciones virtuales del proceso.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DE BLOQUEOS CORRESPONDE AL SIGUIENTE ESCENARIO?

EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS DONDE ES POSIBLE QUE OCURRAN BLOQUEOS SE PUEDE HACER QUE LOS PROCESOS SEAN VERIFICADOS PERIÓDICAMENTE: SU ESTADO SE GRABA EN UN ARCHIVO DE MODO QUE PUEDA VOLVER A INICIAR MÁS TARDE; EL PUNTO DE VERIFICACIÓN O DE CONTROL CONTIENE: LA IMAGEN DE LA MEMORIA; EL ESTADO DE LOS RECURSOS (DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO EN ESE INSTANTE); LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN GRABADOS DURANTE UN PROCESO SE MANTIENEN SIN SER REGRABADOS. AL DETECTARSE UN BLOQUEO ES FÁCIL VER CUÁLES SON LOS RECURSOS NECESARIOS.

- ☒ a. RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK. ✓
- ☐ b. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☐ c. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA APROPIACIÓN.
- ☐ d. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE DIJSTRA.
- ☐ e. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE PROCESOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA:

- a) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES.
- b) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LAS MEMORIAS LOCALES.
- c) NO ES POSIBLE LA SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.
- d) NO ES POSIBLE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) Y d) SON CORRECTA
- ☒ b. a) ES LA ÚNICA CORRECTA. ✓
- ☐ c. Todas son correctas.
- ☐ d. Todas son incorrectas.
- ☐ e. c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una forma de organización de multiprocesadores?

- ☐ a. Matriz de barras cruzadas e interruptores.
- ☐ b. Tiempo compartido o bus común.
- ☒ c. Pipe-line múltiple diferencial. ✓
- ☐ d. Almacenamiento de interconexión múltiple.

La respuesta correcta es: Pipe-line múltiple diferencial.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☒ a. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES. ✓
- ☐ b. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☐ c. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ d. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión correcta?

- ☐ a. Tiempo de E/S = latencia + transmisión.
- ☐ b. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia.
- ☒ c. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión. ✓
- ☐ d. Tiempo de E/S = búsqueda + transmisión.

La respuesta correcta es: Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS *SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS* SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ d. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. TODAS SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permiten las llamadas al sistema?

- ☒ a. Permiten a los programas solicitar servicios al S.O. ✓
- ☐ b. Permiten a los programadores solicitar servicios al S.O.
- ☐ c. Permiten a los usuarios solicitar servicios al S.O.
- ☐ d. Permite al S.O. solicitar servicios a los programas.

La respuesta correcta es: Permiten a los programas solicitar servicios al S.O.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☐ a. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☒ b. BUFFER INTERNO. ✓
- ☐ c. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ.
- ☐ d. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.
- ☐ e. BUFFER DEL PROCESO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BUFFER INTERNO.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las colas de retroalimentación de niveles múltiples?

- ☒ a. Un tipo de planificación del procesador. ✓
- ☐ b. Un sistema de gestión de E/S.
- ☐ c. Un sistema de intercambio entre memoria principal y auxiliar
- ☐ d. Un tipo de planificación de la memoria.

La respuesta correcta es: Un tipo de planificación del procesador.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un nodo-i?

- ☐ a. Un proceso de gestión de archivos.
- ☒ b. Una tabla asociada a un archivo. ✓
- ☐ c. Una expresión de la concurrencia en el acceso.
- ☐ d. Un descriptor de procesos asociados a un archivo.

La respuesta correcta es: Una tabla asociada a un archivo.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica de directorios?

- ☐ a. Link.
- ☒ b. Optimize. ✓
- ☐ c. Unlink.
- ☐ d. Closedir.
- ☐ e. Opendir.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Optimize.

Pregunta 36

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☐ a. Tamaño promedio.
- ☒ b. Bandera temporal. ✗
- ☐ c. Contraseña.
- ☐ d. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ e. Protección.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Tamaño promedio.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Implica un estado inseguro la existencia de bloqueo?

- ☐ a. Aleatoriamente.
- ☒ b. Nunca. ✓
- ☐ c. A veces.
- ☐ d. Siempre.

La respuesta correcta es: Nunca.

Pregunta 38

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿CUÁL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DEFINE MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☒ a. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA LOCAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PUEDE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE PUEDE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS. ✗
- ☐ b. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ c. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS Y DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL Y LA COMUNICACIÓN REMOTA. PUEDE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS DISTINTOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. NO ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ d. PUEDE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO PUEDE COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. PUEDE HABER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☐ a. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☒ b. Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control. ✓
- ☐ c. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control.
- ☐ d. No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia para traducción de direcciones de segmentación?

- ☐ a. Transformación asociativa/directa.
- ☐ b. Transformación directa.
- ☒ c. Transformación asociativa/indirecta. ✓
- ☐ d. Transformación asociativa.

La respuesta correcta es: Transformación asociativa/indirecta.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 20:21
Tiempo empleado	39 minutos 14 segundos
Puntos	37,00/40,00
Calificación	9,25 de 10,00 (92,5%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL BLOQUEO SON (COFFMAN):

- a) LOS PROCESOS RECLAMAN CONTROL EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE PIDEN (CONDICIÓN DE EXCLUSIÓN MUTUA).
- b) LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- c) LOS PROCESOS NO MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- d) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE APROPIATIVIDAD).
- e) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE NO APROPIATIVIDAD).
- f) EXISTE UNA CADENA CIRCULAR DE PROCESOS EN LA QUE C / U MANTIENE A UNO O MÁS RECURSOS QUE SON REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE PROCESO DE LA CADENA (CONDICIÓN DE ESPERA CIRCULAR).

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c), e) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ b. c), d) Y f) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ e. a), b), e) Y f) SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b), e) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa RAID?

- ☐ a. Algoritmo de búsqueda en disco.
- ☒ b. Arreglo redundante de discos no costosos. ✓
- ☐ c. Acelerador de accesos a disco.
- ☐ d. Conjunto de discos.

La respuesta correcta es: Arreglo redundante de discos no costosos.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite la canalización?

- ☐ a. Procesos simultáneamente en diferentes estados de ejecución.
- ☒ b. Instrucciones simultáneamente en diferentes estados de ejecución. ✓
- ☐ c. Instrucciones simultáneamente en igual estado de ejecución.
- ☐ d. Instrucciones secuencialmente en diferentes estados de ejecución.

La respuesta correcta es: Instrucciones simultáneamente en diferentes estados de ejecución.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las colas de retroalimentación de niveles múltiples?

- ☐ a. Un sistema de intercambio entre memoria principal y auxiliar
- ☐ b. Un tipo de planificación de la memoria.
- ☐ c. Un sistema de gestión de E/S.
- ☒ d. Un tipo de planificación del procesador. ✓


La respuesta correcta es: Un tipo de planificación del procesador.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

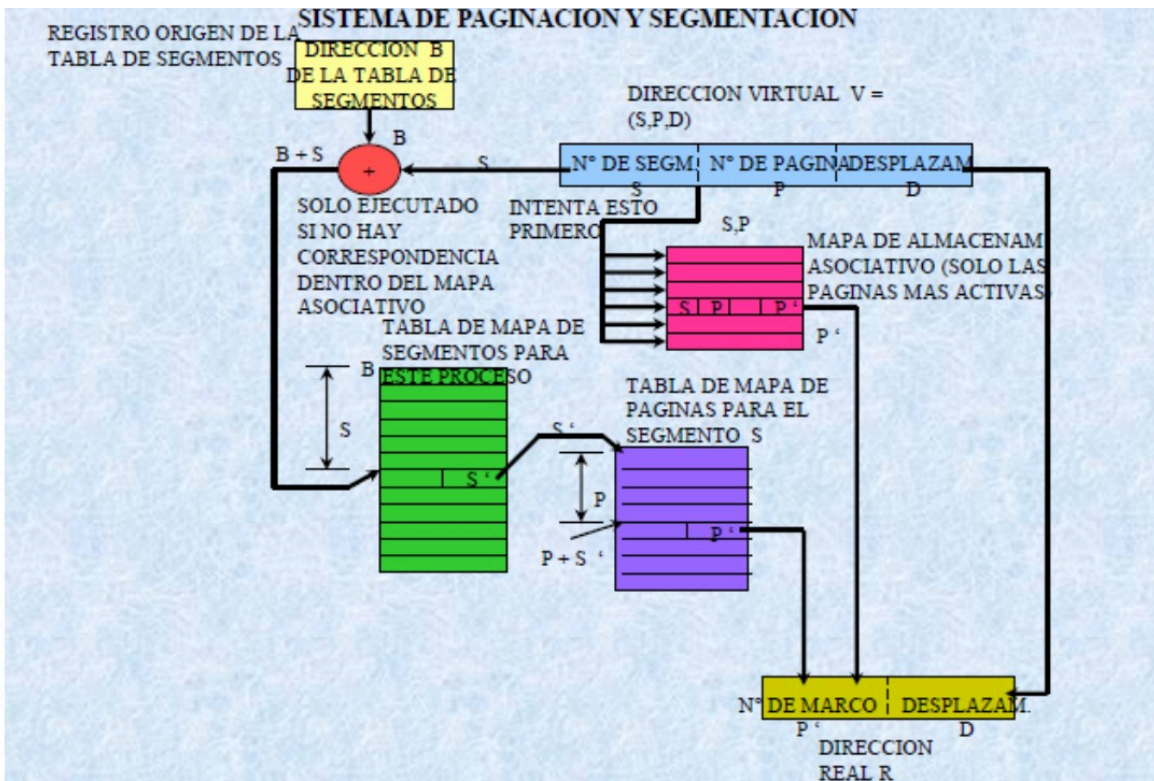

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☒ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN. ✓
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.
- ☐ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ e. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

LA META ES IMPONER CONDICIONES NO DEMASIADO ESTRUCTAS PARA INTENTAR LOGRAR UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. NO PRECONDICIONA AL SISTEMA PARA QUE EVITE TODAS LAS POSIBILIDADES DE QUE SE PRODUZCA UN BLOQUEO. PERMITEN LA APARICIÓN DEL BLOQUEO, PERO SIEMPRE QUE SE PRODUCE UNA POSIBILIDAD DE BLOQUEO, ESTE SE ESQUIVA.

- ☐ a. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ c. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ d. EVITACIÓN DEL BLOQUEO. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: EVITACIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL BRAZO DEL DISCO TIENE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?

EL INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES PUEDE DEMORAR LA ATENCIÓN DE LAS MÁS ANTIGUAS. CON UN DISCO MUY CARGADO, EL BRAZO TENDERÁ A PERMANECER A LA MITAD DEL DISCO LA MAYORÍA DEL TIEMPO. LAS SOLICITUDES LEJANAS A LA MITAD DEL DISCO TENDRÁN UN MAL SERVICIO.

- ☒ a. SSF ✓
- ☐ b. SCAN
- ☐ c. FIFO
- ☐ d. SHF
- ☐ e. SCAN-C

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SSF

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☒ a. Una forma en que el cliente localiza al servidor. ✓
- ☐ b. Una forma de compartir memoria.
- ☐ c. Una forma de sincronización de procesos.
- ☐ d. Una forma en que el servidor localiza al cliente.

La respuesta correcta es: Una forma en que el cliente localiza al servidor.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puede "comprender" directamente un computador?

- ☒ a. Lenguaje de máquina. ✓
- ☐ b. Lenguaje proactivo.
- ☐ c. Código SWT.
- ☐ d. Código escalable.

La respuesta correcta es: Lenguaje de máquina.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☒ a. BUFFER INTERNO. ✓
- ☐ b. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ.
- ☐ c. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.
- ☐ d. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ e. BUFFER DEL PROCESO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BUFFER INTERNO.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché?

- ☐ a. Administrador de memoria.
- ☐ b. Buffer secundario.
- ☒ c. Cachés monitores y de escritura. ✓
- ☐ d. Caché especial.

La respuesta correcta es: Cachés monitores y de escritura.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ c. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ e. a), b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de página en entornos de memoria virtual?

- ☐ a. Menos recientemente usada.
- ☒ b. Conjuntos de segmentación. ✓
- ☐ c. Principio de optimización.
- ☐ d. Reposición de páginas al azar.
- ☐ e. Conjuntos de trabajo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Conjuntos de segmentación.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DE BLOQUEOS CORRESPONDE AL SIGUIENTE ESCENARIO?

EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS DONDE ES POSIBLE QUE OCURRAN BLOQUEOS SE PUEDE HACER QUE LOS PROCESOS SEAN VERIFICADOS PERIÓDICAMENTE: SU ESTADO SE GRABA EN UN ARCHIVO DE MODO QUE PUEDA VOLVER A INICIAR MÁS TARDE; EL PUNTO DE VERIFICACIÓN O DE CONTROL CONTIENE: LA IMAGEN DE LA MEMORIA; EL ESTADO DE LOS RECURSOS (DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO EN ESE INSTANTE); LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN GRABADOS DURANTE UN PROCESO SE MANTIENEN SIN SER REGRABADOS. AL DETECTARSE UN BLOQUEO ES FÁCIL VER CUÁLES SON LOS RECURSOS NECESARIOS.

- ☐ a. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA APROPIACIÓN.
- ☐ b. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☒ c. RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK. ✓
- ☐ d. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE DIJSTRA.
- ☐ e. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE PROCESOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un respaldo incremental?

- ☐ a. Copia de redundancia.
- ☐ b. Copia de seguridad de todos los discos.
- ☐ c. Copia de seguridad del sistema operativo.
- ☒ d. Copia de seguridad de archivos modificados. ✓

La respuesta correcta es: Copia de seguridad de archivos modificados.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un descriptor de archivos?

- ☐ a. Información para el acceso en paralelo.
- ☒ b. Información que el sistema necesita p/ administrar un archivo. ✓
- ☐ c. Información linkeada a procesos del archivo.
- ☐ d. Información para el hipervisor.

La respuesta correcta es: Información que el sistema necesita p/ administrar un archivo.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☐ a. Croosdir.
- ☐ b. Redir.
- ☐ c. Crossref.
- ☒ d. Link. ✓

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☐ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☒ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ b. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. Todas son correctas.
- ☐ d. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. Todas son incorrectas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería la solución para el siguiente escenario potencialmente catastrófico?

❖ SI DOS ENTRADAS DE UN DIRECTORIO SE ENLAZAN A UN ARCHIVO, PERO EL NODO-I INDICA QUE SOLO EXISTE UN ENLACE, ENTONCES, AL ELIMINAR CUALQUIERA DE ESTAS ENTRADAS DE DIRECTORIO, EL CONTADOR DEL NODO-I TOMARÁ EL VALOR 0.
❖ DEBIDO AL VALOR 0 EL SISTEMA DE ARCHIVOS LO SEÑALA COMO NO UTILIZADO Y LIBERA TODOS SUS BLOQUES.
❖ UNO DE LOS DIRECTORIOS APUNTA HACIA UN NODO-I NO UTILIZADO, CUYOS BLOQUES SE PODRÍAN ASIGNAR ENTONCES A OTROS ARCHIVOS.

- ☐ a. NINGUNA DE LAS OPCIONES ES UNA SOLUCIÓN VIABLE.
- ☐ b. LA SOLUCIÓN ES FORZAR EL RECOVERY DE LISTAS LIGADAS.
- ☐ c. LA SOLUCIÓN ES RECUPERAR LAS LISTAS INVERTIDAS DE ACCESOS COMPARTIDOS.
- ☒ d. LA SOLUCIÓN ES FORZAR QUE EL CONTADOR DE ENLACES DEL NODO-I SEA IGUAL AL N° DE ENTRADAS DEL DIRECTORIO. ✓
- ☐ e. LA SOLUCIÓN ES RESTAURAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA SOLUCIÓN ES FORZAR QUE EL CONTADOR DE ENLACES DEL NODO-I SEA IGUAL AL N° DE ENTRADAS DEL DIRECTORIO.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
- ☐ b. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ c. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ d. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☒ e. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las organizaciones básicas de los Sistemas Operativos para multiprocesadores?

- ☐ a. EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES, ORGANIZACIÓN SUPRAESCALAR.
- ☐ b. NINGUNA DE LAS OTRAS OPCIONES.
- ☒ c. MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES. ✓
- ☐ d. MAESTRO SATÉLITE, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.

Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento rígidamente acoplado?

- ☒ a. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO EXCLUSIVO PARA CADA UNO DE VARIOS PROCESADORES. ✗
- ☐ b. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE CONTROLAN TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.
- ☐ c. UTILIZA MÚLTIPLES ALMACENAMIENTOS COMPARTIDOS POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.
- ☐ d. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es el punto de inicio de la conexión dinámica (dynamic binding)?

- ☐ a. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO CLIENTE, QUE INDICA EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERE.
- ☐ b. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE SINCRONIZACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☒ c. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA. ✓
- ☐ d. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de código puede ser compartido simultáneamente por varios procesos?

- ☐ a. Reutilizable en serie.
- ☒ b. Reentrante. ✓
- ☐ c. Concurrente.
- ☐ d. Sincrónico.

La respuesta correcta es: Reentrante.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA:

- a) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES.
- b) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LAS MEMORIAS LOCALES.
- c) NO ES POSIBLE LA SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.
- d) NO ES POSIBLE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☒ b. a) ES LA ÚNICA CORRECTA. ✓
- ☐ c. a) Y d) SON CORRECTA
- ☐ d. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. Todas son incorrectas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☐ a. Bandera temporal.
- ☒ b. Tamaño promedio. ✓
- ☐ c. Contraseña.
- ☐ d. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ e. Protección.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tamaño promedio.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una función del registro de relocalización?

- ☐ a. LA DIRECCION BASE DE UN PROGRAMA EN LA MEMORIA PRINCIPAL SE SITUA EN EL REGISTRO DE RELOCALIZACION.
- ☐ b. PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS PROGRAMAS.
- ☐ c. EL CONTENIDO DEL REG. DE RELOC SE AÑADE A CADA DIRECCION DESARROLLADA POR UN PROGRAMA EN EJECUCION.
- ☒ d. PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS. ✓
- ☐ e. PERMITE AL PROGRAMA RESIDIR EN LOCALIZACIONES DIFERENTES A AQUELLAS PARA LAS CUALES FUE TRADUCIDO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS.

Pregunta 29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué hace el Sistema Operativo cuando ocurre una interrupción?

- ☒ a. SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN. ✗
- ☐ b. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ c. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ d. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO LLAMADO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el conjunto de direcciones virtuales que puede referenciar un proceso?

- ☐ a. Espacio de direcciones paginadas del proceso.
- ☒ b. Espacio de direcciones virtuales del proceso. ✓
- ☐ c. Espacio de direcciones gestionables del proceso.
- ☐ d. Espacio de direcciones controladas por el proceso.

La respuesta correcta es: Espacio de direcciones virtuales del proceso.

Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

CUANDO SE UTILIZA TRANSFORMACIÓN DE BLOQUES, LA INFORMACION SE AGRUPA EN "BLOQUES", CARACTERIZÁNDOSE POR LO SIGUIENTE:

- a) EL SISTEMA ESTÁ INFORMADO DEL LUGAR DEL ALMACENAMIENTO REAL DONDE HAN SIDO COLOCADOS LOS BLOQUES DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL.
- b) EL SISTEMA APLICATIVO ESTÁ INFORMADO DEL LUGAR DEL ALMACENAMIENTO REAL DONDE HAN SIDO COLOCADOS LOS BLOQUES DE ALMACENAMIENTO REAL.
- c) CUANTO MAYOR SEA EL BLOQUE MAYOR SERÁ LA FRACCIÓN DEL ALMACENAMIENTO REAL QUE DEBE DEDICARSE A CONTENER LA INFORMACIÓN DEL MAPA.
- d) CUANTO MAYOR SEA EL BLOQUE MENOR SERÁ LA FRACCIÓN DEL ALMACENAMIENTO REAL QUE DEBE DEDICARSE A CONTENER LA INFORMACIÓN DEL MAPA.
- e) CON BLOQUES PEQUEÑOS SE REDUCE LA SOBRECARGA DE ALMACENAMIENTO DEL MECANISMO DE TRANSFORMACIÓN, SE INCREMENTA EL TIEMPO DE TRANSFERENCIA ENTRE LOS ALMACENAMIENTOS SECUNDARIO Y PRIMARIO Y SE CONSUME MÁS ALMACENAMIENTO REAL, LO QUE PUEDE LIMITAR EL N° DE PROCESOS QUE PUEDEN COMPARTIRLO.
- f) CON BLOQUES GRANDES SE REDUCE LA SOBRECARGA DE ALMACENAMIENTO DEL MECANISMO DE TRANSFORMACIÓN, SE INCREMENTA EL TIEMPO DE TRANSFERENCIA ENTRE LOS ALMACENAMIENTOS SECUNDARIO Y PRIMARIO Y SE CONSUME MÁS ALMACENAMIENTO REAL, LO QUE PUEDE LIMITAR EL N° DE PROCESOS QUE PUEDEN COMPARTIRLO.
- g) LOS BLOQUES PUEDEN SER DE TAMAÑO IGUAL ("PAGINAS"), O DIFERENTE ("SEGMENTOS").
- h) SE PUEDEN COMBINAR AMBAS TÉCNICAS: SEGMENTOS DE TAMAÑO FIJO COMPUESTOS DE PÁGINAS DE TAMAÑO VARIABLE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b), c), e) Y h) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. a), d), f) Y h) SON CORRECTAS.
- ☒ c. TODAS SON CORRECTAS. ✖
- ☐ d. a), d) Y h) SON CORRECTAS.
- ☐ e. a), c), f) Y g) SON CORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

b), c), e) Y h) SON INCORRECTAS.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia se utiliza para traer una página o segmento al almacenamiento primario?

- ☒ a. Búsqueda. ✓
- ☐ b. Ejecución.
- ☐ c. Localización.
- ☐ d. Inserción.

La respuesta correcta es: Búsqueda.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la idea principal de RPC?

- ☐ a. Acceder a memoria remota.
- ☒ b. Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local. ✓
- ☐ c. Acceder a un archivo remoto.
- ☐ d. Acceder a un procesador remoto.

La respuesta correcta es: Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un proceso?

- ☐ a. Un conjunto de instrucciones.
- ☒ b. Un programa en ejecución. ✓
- ☐ c. Una instancia de usuario.
- ☐ d. Un paradigma.

La respuesta correcta es: Un programa en ejecución.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cómo se denominan las primitivas de bloqueo?

- ☐ a. Primitivas asíncronas.
- ☐ b. Primitivas peer to peer.
- ☐ c. Primitivas diacrónicas.
- ☒ d. Primitivas síncronas. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Primitivas síncronas.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON LOS BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

EL INTERÉS SE CENTRA EN CONDICIONAR UN SISTEMA PARA QUE ELIMINE TODA POSIBILIDAD DE QUE LOS BLOQUEOS SE PRODUZCAN. LOS MÉTODOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA POBRE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

- ☐ a. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ c. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO. ✓
- ☐ d. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué es aplicable la solución de Peterson?

- ☒ a. Exclusión mutua. ✓
- ☐ b. Recuperación de errores.
- ☐ c. Pipe-line de instrucciones.
- ☐ d. Gestión de interrupciones.

La respuesta correcta es: Exclusión mutua.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA RPC PERMITE:

- a) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- b) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.
- c) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- d) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ d. a) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ e. b) ES LA ÚNICA CORRECTA. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

b) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué considera la Taxonomía de Flynn?

- ☐ a. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de archivos.
- ☐ b. N° de flujo de procesos y n° de flujo de datos.
- ☒ c. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos. ✓
- ☐ d. N° de flujo de memoria y n° de flujo de datos.

La respuesta correcta es: N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama el tiempo de rotación desde la posición actual hasta la adyacente al cabezal?

- ☒ a. Tiempo de latencia. ✓
- ☐ b. Tiempo de transición.
- ☐ c. Tiempo de preparación.
- ☐ d. Tiempo de espera.

La respuesta correcta es: Tiempo de latencia.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:18
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:56
Tiempo empleado	38 minutos 31 segundos
Puntos	38,00/40,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo?

- ☒ a. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.
- ☐ b. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO.
- ☐ c. INTERFAZ PERSONALIZADA PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.
- ☐ d. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. INFORME DE ERRORES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL BRAZO DEL DISCO TIENE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?

EL INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES PUEDE DEMORAR LA ATENCIÓN DE LAS MÁS ANTIGUAS. CON UN DISCO MUY CARGADO, EL BRAZO TENDERÁ A PERMANECER A LA MITAD DEL DISCO LA MAYORÍA DEL TIEMPO. LAS SOLICITUDES LEJANAS A LA MITAD DEL DISCO TENDRÁN UN MAL SERVICIO.

- ☐ a. FIFO
- ☐ b. SCAN
- ☐ c. SHF
- ☐ d. SCAN-C
- ☒ e. SSF ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SSF

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☒ e. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED SE CARACTERIZAN POR:

- a) LOS USUARIOS ESTAN CONSCIENTES DE LA EXISTENCIA DE VARIAS COMPUTADORAS CONECTADAS.
- b) C/ MAQUINA EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- c) SON SIMILARES A LOS S. O. DE UN SOLO PROCESADOR PERO CON EL AGREGADO DE: 1) CONTROLADOR DE INTERFAZ DE LA RED Y SU SOFTWARE DE BAJO NIVEL. 2) SOFTWARE PARA CONEXION Y ACCESO A ARCHIVOS REMOTOS, ETC.
- d) C/ MAQUINA NO EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- e) SOLO SON FACTIBLES EN SISTEMAS CON MULTIPROGRAMACIÓN.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. c), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. a), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. b), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☒ d. a), b) Y c) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ e. TODAS SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama el tiempo de rotación desde la posición actual hasta la adyacente al cabezal?

- ☐ a. Tiempo de espera.
- ☐ b. Tiempo de preparación.
- ☒ c. Tiempo de latencia. ✓
- ☐ d. Tiempo de transición.

La respuesta correcta es: Tiempo de latencia.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo realiza el Sistema Operativo las operaciones de E / S?

- ☒ a. Escribe comandos en los registros de los controladores. ✓
- ☐ b. Todas las opciones son falsas.
- ☐ c. Escribe comandos en los dispositivos.
- ☐ d. Despacha un manipulador de interrupciones específico.
- ☐ e. Genera un interrupción específica para tal fin.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Escribe comandos en los registros de los controladores.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA RPC PERMITE:

- a) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- b) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.
- c) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- d) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. a) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ d. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ e. b) ES LA ÚNICA CORRECTA. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

b) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica relacionada con los archivos?

- ☒ a. Calibrate. ✓
- ☐ b. Append.
- ☐ c. Set attributes.
- ☐ d. Get attributes.
- ☐ e. Seek.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Calibrate.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las organizaciones básicas de los Sistemas Operativos para multiprocesadores?

- ☒ a. MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES. ✓
- ☐ b. MAESTRO SATÉLITE, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.
- ☐ c. EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES, ORGANIZACIÓN SUPRAESCALAR.
- ☐ d. NINGUNA DE LAS OTRAS OPCIONES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina a las páginas a las que un proceso hace activamente referencia?

- ☐ a. Páginas requeridas.
- ☐ b. Páginas selectivas.
- ☐ c. Conjunto de trabajo.
- ☒ d. Páginas referenciadas. ✖

La respuesta correcta es: Conjunto de trabajo.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☐ a. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ b. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.
- ☐ c. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☐ d. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.
- ☒ e. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ALGUNAS DEFINICIONES ACEPTADAS SOBRE *PROCESOS* SON:

- a) ES UN PROGRAMA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
- b) ES UNA ACTIVIDAD ASINCRONICA.
- c) ES UNA ACTIVIDAD SINCRONICA.
- d) ES AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE MEMORIA".
- e) ES EL "EMPLAZAMIENTO DEL CONTROL" DE UN PROCEDIMIENTO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO.
- f) ES AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE PROCESO".
- g) ES AQUELLA ENTIDAD A LA CUAL SON ASIGNADOS LOS PROCESADORES.
- h) ES LA UNIDAD "DESPACHABLE".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ d. c) Y d) SON INCORRECTAS. ✓
- ☐ e. b), d), e), f), g) Y h) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

c) Y d) SON INCORRECTAS.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento simétrico (MPS)?

- ☐ a. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES DIFERENCIALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES SATELITES. TODAS LAS LLAMADAS GRUPALES AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES.
- ☐ b. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES INCOMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S NO PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES.
- ☐ c. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS PERO EN DISTINTOS ESCENARIOS Y CONFIGURACIONES.
- ☒ d. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S). 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S).

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☐ a. BUFFER DEL PROCESO.
- ☐ b. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☒ c. BUFFER INTERNO. 
- ☐ d. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ.
- ☐ e. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BUFFER INTERNO.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA:

- a) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES.
- b) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LAS MEMORIAS LOCALES.
- c) NO ES POSIBLE LA SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.
- d) NO ES POSIBLE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. Todas son incorrectas.
- ☐ b. Todas son correctas.
- ☒ c. a) ES LA ÚNICA CORRECTA. ✓
- ☐ d. a) Y d) SON CORRECTA
- ☐ e. c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la única transición de estado iniciada por el usuario?

- ☐ a. Despertar.
- ☐ b. Despachar.
- ☐ c. Activar.
- ☒ d. Bloqueo. ✓

La respuesta correcta es: Bloqueo.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PARA FAVORECER LA ESCALABILIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE ACONSEJA UTILIZAR ALGORITMOS DESCENTRALIZADOS. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER DICHOS ALGORITMOS?

- ☒ a. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL ✓
- ☐ b. UNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MÚLTIPLES MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ c. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☐ d. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN PARCIAL ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA COMPARTIDA. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE CPU DISTRIBUIDAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un proceso?

- ☐ a. Una instancia de usuario.
- ☐ b. Un conjunto de instrucciones.
- ☐ c. Un paradigma.
- ☒ d. Un programa en ejecución. ✓

La respuesta correcta es: Un programa en ejecución.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería la solución para el siguiente escenario potencialmente catastrófico?

❖ SI DOS ENTRADAS DE UN DIRECTORIO SE ENLAZAN A UN ARCHIVO, PERO EL NODO-I INDICA QUE SOLO EXISTE UN ENLACE, ENTONCES, AL ELIMINAR CUALQUIERA DE ESTAS ENTRADAS DE DIRECTORIO, EL CONTADOR DEL NODO-I TOMARÁ EL VALOR 0.
❖ DEBIDO AL VALOR 0 EL SISTEMA DE ARCHIVOS LO SEÑALA COMO NO UTILIZADO Y LIBERA TODOS SUS BLOQUES.
❖ UNO DE LOS DIRECTORIOS APUNTA HACIA UN NODO-I NO UTILIZADO, CUYOS BLOQUES SE PODRÍAN ASIGNAR ENTONCES A OTROS ARCHIVOS.

- ☒ a. LA SOLUCIÓN ES FORZAR QUE EL CONTADOR DE ENLACES DEL NODO-I SEA IGUAL AL N° DE ENTRADAS DEL DIRECTORIO. ✓
- ☐ b. NINGUNA DE LAS OPCIONES ES UNA SOLUCIÓN VIABLE.
- ☐ c. LA SOLUCIÓN ES RECUPERAR LAS LISTAS INVERTIDAS DE ACCESOS COMPARTIDOS.
- ☐ d. LA SOLUCIÓN ES RESTAURAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS.
- ☐ e. LA SOLUCIÓN ES FORZAR EL RECOVERY DE LISTAS LIGADAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA SOLUCIÓN ES FORZAR QUE EL CONTADOR DE ENLACES DEL NODO-I SEA IGUAL AL N° DE ENTRADAS DEL DIRECTORIO.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo es útil la planificación apropiativa?

- ☐ a. Cuando los procesos de baja prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.
- ☐ b. Cuando los enlaces de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.
- ☐ c. Todas las demás respuestas son falsas.
- ☐ d. Cuando los archivos de alta prioridad requieren atención rápida.
- ☒ e. Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☐ a. No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ b. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ c. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control.
- ☒ d. Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA DETECCIÓN DEL BLOQUEO ES EL PROCESO DE:

- a) DETERMINAR SI DE HECHO EXISTE O NO UN BLOQUEO.
- b) DETERMINAR SI EL SISTEMA OPERATIVO GENERÓ O NO UN BLOQUEO.
- c) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROGRAMAS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- d) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- e) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS ARCHIVOS Y UNIDADES IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a), Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. b) Y d) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. Todas son correctas.
- ☐ d. Todas son incorrectas.
- ☐ e. a) Y c) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON LOS BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

EL INTERÉS SE CENTRA EN CONDICIONAR UN SISTEMA PARA QUE ELIMINE TODA POSIBILIDAD DE QUE LOS BLOQUEOS SE PRODUZCAN. LOS MÉTODOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA POBRE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

- ☐ a. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ c. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO. ✓
- ☐ d. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se relacionan las estrategias de colocación?

- ☐ a. LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL NODO EN EL SISTEMA DISTRIBUIDO DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO.
- ☐ b. LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL LUGAR EN EL DISCO DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO.
- ☐ c. LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL PROCESADOR DONDE SE EJECUTARÁ UN PROGRAMA NUEVO.
- ☒ d. LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO.

Pregunta 25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué se busca con la protección del almacenamiento?

- ☐ a. Maximizar el n° de instrucciones de un programa.
- ☒ b. Limitar el n° de instrucciones referenciables por un programa. ✖
- ☐ c. Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa.
- ☐ d. Maximizar el n° de direcciones referenciables por un programa.

La respuesta correcta es: Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En entornos de memoria virtual, ¿qué es un conjunto de trabajo?

- ☒ a. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO. ✔
- ☐ b. TODAS LAS DEFINICIONES MOSTRADAS SON VÁLIDAS.
- ☐ c. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE ARCHIVOS QUE PRECISA PARA SU EJECUCIÓN.
- ☐ d. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PROCESADORES EN LOS CUALES PODRÍA EJECUTAR EN UN ENTORNO DE MULTIPROCESAMIENTO.
- ☐ e. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS DE MEMORIA Y BLOQUES DE ARCHIVOS QUE EL PROCESO UTILIZA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia se utiliza para traer una página o segmento al almacenamiento primario?

- ☐ a. Ejecución.
- ☐ b. Inserción.
- ☐ c. Localización.
- ☒ d. Búsqueda. ✓

La respuesta correcta es: Búsqueda.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché?

- ☐ a. Administrador de memoria.
- ☐ b. Caché especial.
- ☒ c. Cachés monitores y de escritura. ✓
- ☐ d. Buffer secundario.


La respuesta correcta es: Cachés monitores y de escritura.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ MODELO CORRESPONDE LA IMAGEN DE CAPAS, INTERFACES Y PROTOCOLOS?

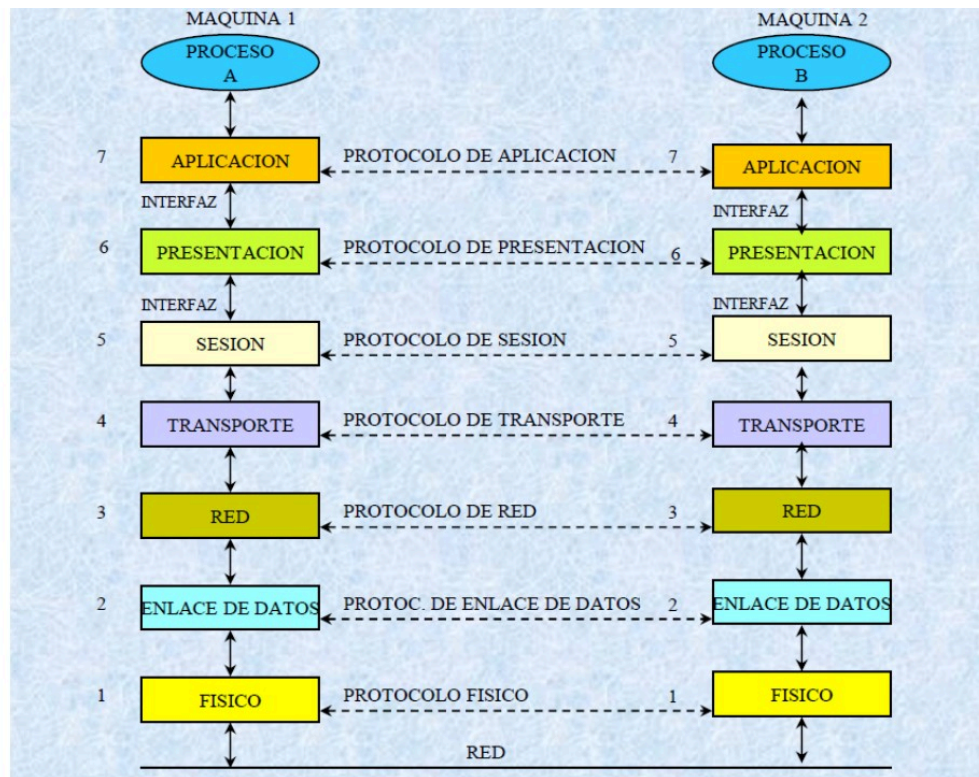

- ☐ a. CISCO.
- ☐ b. TCP/IP.
- ☒ c. OSI. ✓
- ☐ d. NFS.
- ☐ e. SNA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
OSI.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ b. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ c. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☒ d. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. 
- ☐ e. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa el Modelo Cliente - Servidor?

- ☐ a. Todas las opciones son válidas en distintos entornos.
- ☐ b. Modelo ISO/OSI.
- ☐ c. Protocolo Peer to Peer.
- ☐ d. Protocolo TCP/IP.
- ☒ e. Protocolo Solicitud / Respuesta. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Protocolo Solicitud / Respuesta.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de colocación del almacenamiento?

- ☒ a. Último ajuste. ✓
- ☐ b. Primer ajuste.
- ☐ c. Mejor ajuste.
- ☐ d. Peor ajuste.

La respuesta correcta es: Último ajuste.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué define mejor a NFS?

- ☒ a. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado ✓
- ☐ b. Software fuertemente. acoplado en hardware fuertemente. acoplado
- ☐ c. Software débilmente acoplado en hardware fuertemente. acoplado
- ☐ d. Software fuertemente acoplado en hardware débilmente. acoplado

La respuesta correcta es: Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☐ a. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ b. Bandera temporal.
- ☐ c. Contraseña.
- ☐ d. Protección.
- ☒ e. Tamaño promedio. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tamaño promedio.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL BLOQUEO SON (COFFMAN):

- a) LOS PROCESOS RECLAMAN CONTROL EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE PIDEN (CONDICIÓN DE EXCLUSIÓN MUTUA).
- b) LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- c) LOS PROCESOS NO MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- d) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE APROPIATIVIDAD).
- e) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE NO APROPIATIVIDAD).
- f) EXISTE UNA CADENA CIRCULAR DE PROCESOS EN LA QUE C / U MANTIENE A UNO O MÁS RECURSOS QUE SON REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE PROCESO DE LA CADENA (CONDICIÓN DE ESPERA CIRCULAR).

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c), e) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ b. c), d) Y f) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☒ e. a), b), e) Y f) SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b), e) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de operaciones se pueden repetir muchas veces con seguridad y sin daños?

- ☒ a. Idempotentes. ✓
- ☐ b. Paralelas.
- ☐ c. Recursivas.
- ☐ d. Idemsíncronas.

La respuesta correcta es: Idempotentes.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS PRINCIPALES RECURSOS ADMINISTRADOS POR LOS S. O. SON:

- a) LOS PROCESADORES.
- b) EL ALMACENAMIENTO.
- c) LOS DISPOSITIVOS DE E/S.
- d) LOS DATOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ b. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. d) ES INCORRECTA.
- ☒ d. TODAS SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

UNA TÉCNICA IMPORTANTE PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS ES LA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTOS DEL BRAZO DEL DISCO (MECANISMO DE ACCESO). ¿CÓMO SE PODRÍA LOGRAR ESTE OBJETIVO?

- ☐ a. SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO DIRECTO, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO DISCO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR AL FINAL DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO EL TIEMPO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL ÚLTIMO BLOQUE DEL ARCHIVO.
- ☐ b. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.
- ☒ c. SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO. ✓
- ☐ d. TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.
- ☐ e. SE DEBEN COLOCAR LOS ÍNDICES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A PRINCIPIO DEL DISCO Y NO AL MEDIO, REDUCIENDO SUSTANCIALMENTE EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

SE UTILIZA EN SISTEMAS QUE PERMITEN QUE LOS BLOQUEOS OCURRAN, YA SEA VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE. LA META ES DETERMINAR SI HA OCURRIDO UN BLOQUEO; SE DEBE DETECTAR CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO; SE PUEDE ELIMINAR EL BLOQUEO DETECTADO.

- ☐ a. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ c. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ d. DETECCIÓN DEL BLOQUEO. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ a. Condiciones de Friss.
- ☒ b. Condiciones de Coffman. ✓
- ☐ c. Condiciones de Dijkstra.
- ☐ d. Condiciones de Kaumann.

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 20:03
Tiempo empleado	40 minutos 5 segundos
Puntos	37,00/40,00
Calificación	9,25 de 10,00 (92,5%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de búsqueda en disco?

- ☒ a. HNR. ✓
- ☐ b. SCAN.
- ☐ c. SSTF.
- ☐ d. FCFS.

La respuesta correcta es: HNR.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de código puede ser compartido simultáneamente por varios procesos?

- ☐ a. Sincrónico.
- ☐ b. Reutilizable en serie.
- ☒ c. Reentrante. ✓
- ☐ d. Concurrente.

La respuesta correcta es: Reentrante.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica relacionada con los archivos?

- ☐ a. Get attributes.
- ☐ b. Seek.
- ☐ c. Append.
- ☒ d. Calibrate. ✓
- ☐ e. Set attributes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Calibrate.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA DETECCIÓN DEL BLOQUEO ES EL PROCESO DE:

- a) DETERMINAR SI DE HECHO EXISTE O NO UN BLOQUEO.
- b) DETERMINAR SI EL SISTEMA OPERATIVO GENERÓ O NO UN BLOQUEO.
- c) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROGRAMAS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- d) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- e) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS ARCHIVOS Y UNIDADES IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b) Y d) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. Todas son correctas.
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☒ e. a), Y d) SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
a), Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el conjunto de direcciones virtuales que puede referenciar un proceso?

- ☐ a. Espacio de direcciones paginadas del proceso.
- ☐ b. Espacio de direcciones gestionables del proceso.
- ☒ c. Espacio de direcciones virtuales del proceso. ✓
- ☐ d. Espacio de direcciones controladas por el proceso.

La respuesta correcta es: Espacio de direcciones virtuales del proceso.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL MODELO CLIENTE - SERVIDOR SE BASA EN UN PROTOCOLO SOLICITUD / RESPUESTA:

- a) ES SENCILLO Y CON CONEXIÓN.
- b) ES COMPLEJO Y ORIENTADO A LA CONEXION COMO OSI O TCP / IP.
- c) EL CLIENTE ENVIA UN MENSAJE DE SOLICITUD AL SERVIDOR PIDIENDO CIERTO SERVICIO.
- d) EL SERVIDOR EJECUTA EL REQUERIMIENTO Y REGRESA LOS DATOS SOLICITADOS O UN CÓDIGO DE ERROR SI NO PUDO EJECUTARLO CORRECTAMENTE.
- e) SE TIENE QUE ESTABLECER UNA CONEXIÓN PERMANENTE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☒ d. c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ e. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un nodo-í?

- ☒ a. Una tabla asociada a un archivo. ✓
- ☐ b. Un proceso de gestión de archivos.
- ☐ c. Una expresión de la concurrencia en el acceso.
- ☐ d. Un descriptor de procesos asociados a un archivo.

La respuesta correcta es: Una tabla asociada a un archivo.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☐ a. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.
- ☒ b. BUFFER INTERNO. ✓
- ☐ c. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ d. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ.
- ☐ e. BUFFER DEL PROCESO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BUFFER INTERNO.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☐ a. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ b. Protección.
- ☐ c. Contraseña.
- ☒ d. Tamaño promedio. ✓
- ☐ e. Bandera temporal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Tamaño promedio.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo realiza el Sistema Operativo las operaciones de E / S?

- ☐ a. Despacha un manipulador de interrupciones específico.
- ☐ b. Genera un interrupción específica para tal fin.
- ☐ c. Escribe comandos en los dispositivos.
- ☒ d. Escribe comandos en los registros de los controladores. ✓
- ☐ e. Todas las opciones son falsas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Escribe comandos en los registros de los controladores.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia más importante entre un sistema distribuido y un sistema de un único procesador?

- ☒ a. La comunicación entre procesos. ✓
- ☐ b. La comunicación entre los sistemas de archivos.
- ☐ c. La protección de la memoria.
- ☐ d. La organización de la sincronización.
- ☐ e. La gestión de la E / S.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La comunicación entre procesos.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa el Modelo Cliente - Servidor?

- ☐ a. Modelo ISO/OSI.
- ☐ b. Protocolo Peer to Peer.
- ☒ c. Protocolo Solicitud / Respuesta. ✓
- ☐ d. Todas las opciones son válidas en distintos entornos.
- ☐ e. Protocolo TCP/IP.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Protocolo Solicitud / Respuesta.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DE BLOQUEOS CORRESPONDE AL SIGUIENTE ESCENARIO?

EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS DONDE ES POSIBLE QUE OCURRAN BLOQUEOS SE PUEDE HACER QUE LOS PROCESOS SEAN VERIFICADOS PERIÓDICAMENTE: SU ESTADO SE GRABA EN UN ARCHIVO DE MODO QUE PUEDA VOLVER A INICIAR MÁS TARDE; EL PUNTO DE VERIFICACIÓN O DE CONTROL CONTIENE: LA IMAGEN DE LA MEMORIA; EL ESTADO DE LOS RECURSOS (DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO EN ESE INSTANTE); LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN GRABADOS DURANTE UN PROCESO SE MANTIENEN SIN SER REGRABADOS. AL DETECTARSE UN BLOQUEO ES FÁCIL VER CUÁLES SON LOS RECURSOS NECESARIOS.

- ☐ a. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE DIJSTRA.
- ☒ b. RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK. ✓
- ☐ c. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☐ d. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA APROPIACIÓN.
- ☐ e. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE PROCESOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué está asociada una Tabla de Mapa de Bloques?

- ☐ a. Dispositivo.
- ☐ b. IOCS.
- ☐ c. Programa.
- ☒ d. Proceso. ✓

La respuesta correcta es: Proceso.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☐ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☒ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR. ✗
- ☐ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué categoría caracteriza a los sistemas distribuidos?

- ☐ a. MISD.
- ☒ b. MIMD. ✔
- ☐ c. SIMD.
- ☐ d. SISD.

La respuesta correcta es: MIMD.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué modo ejecuta el sistema operativo?

- ☐ a. Modo descentralizado.
- ☐ b. Modo aplicativo.
- ☒ c. Modo central o modo de supervisión. ✓
- ☐ d. Modo operativo.

La respuesta correcta es: Modo central o modo de supervisión.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si una gráfica puede ser reducida por todos sus procesos

- ☐ a. Puede haber bloqueo estocástico.
- ☒ b. No hay interbloqueo. ✓
- ☐ c. Hay interbloqueo.
- ☐ d. Puede haber interbloqueo.

La respuesta correcta es: No hay interbloqueo.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el Sistema Operativo cuando ocurre una interrupción?

- ☐ a. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN.
- ☒ b. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN. ✓
- ☐ c. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO LLAMADO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ d. SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué define mejor a NFS?

- ☐ a. Software débilmente acoplado en hardware fuertemente acoplado
- ☐ b. Software fuertemente acoplado en hardware fuertemente acoplado
- ☒ c. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado ✓
- ☐ d. Software fuertemente acoplado en hardware débilmente acoplado

La respuesta correcta es: Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento simétrico (MPS)?

- ☒ a. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES DIFERENCIALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES SATÉLITES. TODAS LAS LLAMADAS GRUPALES AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES. ✗
- ☐ b. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS PERO EN DISTINTOS ESCENARIOS Y CONFIGURACIONES.
- ☐ c. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES INCOMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S NO PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES.
- ☐ d. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S).

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S).

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las organizaciones básicas de los Sistemas Operativos para multiprocesadores?

- ☒ a. MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES. ✓
- ☐ b. EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES, ORGANIZACIÓN SUPRAESCALAR.
- ☐ c. MAESTRO SATÉLITE, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.
- ☐ d. NINGUNA DE LAS OTRAS OPCIONES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se inicia una RPC?

- ☒ a. El cliente llama al stub del cliente. ✓
- ☐ b. El servidor llama al stub del servidor.
- ☐ c. El cliente llama al stub del servidor.
- ☐ d. El servidor llama al stub del cliente.

La respuesta correcta es: El cliente llama al stub del cliente.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL *MODELO DE PROCESOS* SE CARACTERIZA POR:

- a) TODO EL SOFTWARE EJECUTABLE, INCLUSIVE EL S. O., SE ORGANIZA EN VARIOS PROCESOS SECUENCIALES O PROCESOS.
- b) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION Y A LOS VALORES ACTIVOS DEL CONTADOR, REGISTROS Y VARIABLES DEL MISMO.
- c) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION.
- d) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU VIRTUAL.
- e) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU REAL.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ b. c) Y e) SON INCORRECTAS. ✓
- ☐ c. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), b) Y e) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

c) Y e) SON INCORRECTAS.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de colocación del almacenamiento?

- ☐ a. Primer ajuste.
- ☐ b. Peor ajuste.
- ☒ c. Último ajuste. ✓
- ☐ d. Mejor ajuste.

La respuesta correcta es: Último ajuste.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PARA FAVORECER LA ESCALABILIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE ACONSEJA UTILIZAR ALGORITMOS DESCENTRALIZADOS. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER DICHOS ALGORITMOS?

- ☐ a. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN PARCIAL ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA COMPARTIDA. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE CPU DISTRIBUIDAS.
- ☐ b. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☐ c. UNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MÚLTIPLES MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN.
- ☒ d. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite a una unidad obtener la inmediata atención de otra?

- ☐ a. Situación de unidad.
- ☐ b. Informe de estado.
- ☒ c. Interrupciones. ✓
- ☐ d. Escrutinio.

La respuesta correcta es: Interrupciones.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las llamadas al sistema ...

- ☐ a. Permiten a los dispositivos comunicarse con los programas.
- ☒ b. Permiten a los programas comunicarse con el Sistema Operativo y solicitarle servicios. ✓
- ☐ c. Todas las opciones son válidas.
- ☐ d. Permiten la sincronización de relojes físicos.
- ☐ e. Permiten la transmisión de instrucciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Permiten a los programas comunicarse con el Sistema Operativo y solicitarle servicios.

Pregunta 29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

LAS ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO SE DIVIDEN EN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:

- a) ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA (BUSQUEDA POR DEMANDA Y BUSQUEDA ANTICIPADA).
- b) ESTRATEGIAS DE COLOCACION.
- c) ESTRATEGIAS DE REPOSICION.
- d) ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN.
- e) ESTRATEGIAS DE LAMPORT.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. a), b) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ d. c) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☒ e. TODAS SON CORRECTAS. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se busca con la protección del almacenamiento?

- ☐ a. Maximizar el nº de direcciones referenciables por un programa.
- ☒ b. Limitar el nº de direcciones referenciables por un programa. ✔
- ☐ c. Limitar el nº de instrucciones referenciables por un programa.
- ☐ d. Maximizar el nº de instrucciones de un programa.

La respuesta correcta es: Limitar el nº de direcciones referenciables por un programa.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. Todas son correctas.
- ☐ e. a), b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el escrutinio en el contexto del hardware de un sistema de cómputo?

- ☐ a. TÉCNICA PARA EVALUAR CARGA DE TRABAJO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CÓMPUTOS.
- ☐ b. TÉCNICA QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS.
- ☐ c. TÉCNICA QUE HABILITA LA SINCRONIZACIÓN DE PROCESOS.
- ☒ d. TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina a las páginas a las que un proceso hace activamente referencia?

- ☒ a. Conjunto de trabajo. ✓
- ☐ b. Páginas selectivas.
- ☐ c. Páginas referenciadas.
- ☐ d. Páginas requeridas.

La respuesta correcta es: Conjunto de trabajo.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué planificación se establecen compromisos de desempeño con el proceso del usuario?

- ☐ a. Planificación FIFO.
- ☐ b. Planificación STF.
- ☐ c. Planificación garantizada ponderada.
- ☒ d. Planificación garantizada. ✓

La respuesta correcta es: Planificación garantizada.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☒ a. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. ✓
- ☐ b. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ c. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.
- ☐ d. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.
- ☐ e. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión correcta?

- ☒ a. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión. ✓
- ☐ b. Tiempo de E/S = latencia + transmisión.
- ☐ c. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia.
- ☐ d. Tiempo de E/S = búsqueda + transmisión.

La respuesta correcta es: Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué tipo de algoritmo relacionado con bloqueos son necesarias estas estructuras de datos?

Vector de recursos en existencia, vector de recursos disponibles, matriz de asignación actual, matriz de solicitudes.

- ☐ a. Algoritmo de prevención de bloqueos.
- ☐ b. Algoritmo del banquero.
- ☐ c. Algoritmo de Ostrich.
- ☒ d. Algoritmo de detección de bloqueos. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Algoritmo de detección de bloqueos.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☐ a. Redir.
- ☒ b. Link. ✓
- ☐ c. Croosdir.
- ☐ d. Crossref.

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☐ a. Una forma en que el servidor localiza al cliente.
- ☐ b. Una forma de compartir memoria.
- ☐ c. Una forma de sincronización de procesos.
- ☒ d. Una forma en que el cliente localiza al servidor. ✓

La respuesta correcta es: Una forma en que el cliente localiza al servidor.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché?

- ☐ a. Administrador de memoria.
- ☒ b. Cachés monitores y de escritura. ✓
- ☐ c. Buffer secundario.
- ☐ d. Caché especial.

La respuesta correcta es: Cachés monitores y de escritura.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 20:23
Tiempo empleado	35 minutos 45 segundos
Puntos	26,00/40,00
Calificación	6,50 de 10,00 (65%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica relacionada con los archivos?

- ☐ a. Append.
- ☐ b. Get attributes.
- ☒ c. Calibrate. ✓
- ☐ d. Set attributes.
- ☐ e. Seek.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Calibrate.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS UTILIZANDO RPC SE PUEDEN DAR DIFERENTES SITUACIONES DE FALLOS, LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACIÓN, PERO DONDE FALTA UNA DE ELLAS, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE FALLO QUE NO SE MENCIONA EN LA LISTA MOSTRADA?

EL CLIENTE NO PUEDE LOCALIZAR AL SERVIDOR.

SE PIERDE EL MENSAJE DE SOLICITUD DEL CLIENTE AL SERVIDOR.

SE PIERDE EL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVIDOR AL CLIENTE.

EL SERVIDOR FALLA ANTES DE RECIBIR UNA SOLICITUD.

- ☐ a. EL ENLACE FALLA.
- ☒ b. EL CLIENTE ABORTA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD. ✖
- ☐ c. EL CLIENTE FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.
- ☐ d. EL SERVIDOR FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD EN RESPUESTA A UN REQUERIMIENTO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

EL CLIENTE FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Con qué se inicia una RPC?

- ☐ a. El cliente llama al stub del cliente.
- ☐ b. El servidor llama al stub del cliente.
- ☐ c. El servidor llama al stub del servidor.
- ☒ d. El cliente llama al stub del servidor. ✖

La respuesta correcta es: El cliente llama al stub del cliente.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un proceso?

- ☐ a. Un conjunto de instrucciones.
- ☐ b. Un paradigma.
- ☒ c. Un programa en ejecución. ✓
- ☐ d. Una instancia de usuario.

La respuesta correcta es: Un programa en ejecución.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

UNA TÉCNICA IMPORTANTE PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS ES LA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTOS DEL BRAZO DEL DISCO (MECANISMO DE ACCESO). ¿CÓMO SE PODRÍA LOGRAR ESTE OBJETIVO?

- ☐ a. SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO DIRECTO, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO DISCO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR AL FINAL DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO EL TIEMPO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL ÚLTIMO BLOQUE DEL ARCHIVO.
- ☐ b. SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.
- ☐ c. TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.
- ☒ d. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS. ✗
- ☐ e. SE DEBEN COLOCAR LOS ÍNDICES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A PRINCIPIO DEL DISCO Y NO AL MEDIO, REDUCIENDO SUSTANCIALMENTE EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de página en entornos de memoria virtual?

- ☐ a. Reposición de páginas al azar.
- ☐ b. Conjuntos de trabajo.
- ☒ c. Principio de optimización. ✖
- ☐ d. Menos recientemente usada.
- ☐ e. Conjuntos de segmentación.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Conjuntos de segmentación.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una forma de organización de multiprocesadores?

- ☒ a. Pipe-line múltiple diferencial. ✔
- ☐ b. Matriz de barras cruzadas e interruptores.
- ☐ c. Tiempo compartido o bus común.
- ☐ d. Almacenamiento de interconexión múltiple.

La respuesta correcta es: Pipe-line múltiple diferencial.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED SE CARACTERIZAN POR:

- a) LOS USUARIOS ESTAN CONSCIENTES DE LA EXISTENCIA DE VARIAS COMPUTADORAS CONECTADAS.
- b) C/ MAQUINA EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- c) SON SIMILARES A LOS S. O. DE UN SOLO PROCESADOR PERO CON EL AGREGADO DE: 1) CONTROLADOR DE INTERFAZ DE LA RED Y SU SOFTWARE DE BAJO NIVEL. 2) SOFTWARE PARA CONEXION Y ACCESO A ARCHIVOS REMOTOS, ETC.
- d) C/ MAQUINA NO EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- e) SOLO SON FACTIBLES EN SISTEMAS CON MULTIPROGRAMACIÓN.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. a), b) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ c. c), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ d. b), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☒ e. TODAS SON CORRECTAS. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BLOQUEOS SE AJUSTA MEJOR A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN?

SE PERMITEN LAS CONDICIONES DE "EXCLUSION MUTUA", "ESPERA POR" Y "NO APROPIATIVIDAD". LOS PROCESOS RECLAMAN USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE REQUIEREN. LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS MIENTRAS PIDEN Y ESPERAN POR OTROS RECURSOS ADICIONALES (NO PUEDEN APROPIARSE DE UN PROCESO QUE MANTENGA ESOS RECURSOS). LAS PETICIONES SON DE UN RECURSO A LA VEZ. EL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CONCEDER O NEGAR C / U DE LAS PETICIONES; SI SE NIEGA UNA PETICIÓN: EL PROCESO RETIENE LOS RECURSOS QUE YA TIENE ASIGNADOS Y ESPERA UN TIEMPO FINITO HASTA QUE LE SEA ATENDIDA LA PETICIÓN. EL SISTEMA OPERATIVO CONCEDE PETICIONES QUE DEN COMO RESULTADO SOLO ESTADOS SEGUROS. DADO QUE EL SISTEMA SE MANTIENE SIEMPRE EN ESTADO SEGURO, TODAS LAS PETICIONES SERÁN ATENDIDA EN UN TIEMPO FINITO.

- ☒ a. ALGORITMO DEL BANQUERO. ✓
- ☐ b. ALGORITMO DE GESTIÓN DE ESTADOS SEGUROS.
- ☐ c. ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☐ d. ALGORITMO DE COFFMAN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
ALGORITMO DEL BANQUERO.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

LA DETECCIÓN DEL BLOQUEO ES EL PROCESO DE:

- a) DETERMINAR SI DE HECHO EXISTE O NO UN BLOQUEO.
- b) DETERMINAR SI EL SISTEMA OPERATIVO GENERÓ O NO UN BLOQUEO.
- c) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROGRAMAS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- d) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- e) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS ARCHIVOS Y UNIDADES IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. Todas son incorrectas.
- ☐ c. a), Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ d. b) Y d) SON INCORRECTAS. ✖
- ☐ e. a) Y c) SON CORRECTAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a), Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de páginas?

- ☐ a. FIFO.
- ☐ b. Principio de optimización.
- ☐ c. Conjuntos de trabajo.
- ☒ d. Reposición al azar ponderado. ✔

La respuesta correcta es: Reposición al azar ponderado.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS SON:

- a) DEFINIR LA "INTERFAZ DEL USUARIO".
- b) COMPARTIR EL HARDWARE ENTRE USUARIOS.
- c) PERMITIR A LOS USUARIOS COMPARTIR LOS DATOS ENTRE ELLOS.
- d) PLANIFICAR RECURSOS ENTRE USUARIOS.
- e) FACILITAR LA ENTRADA/SALIDA.
- f) RECUPERARSE DE LOS ERRORES.
- g) AUTO-REPARAR EL HARDWARE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. g) ES LA ÚNICA INCORRECTA. ✓
- ☐ b. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ c. f) ES INCORRECTA.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ e. a), b), c), d), f) Y g) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

g) ES LA ÚNICA INCORRECTA.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de servidores soporta NFS?

- ☐ a. Servidores sin estado.
- ☐ b. Servidores híbridos.
- ☒ c. Servidores con estado. ✗
- ☐ d. Servidores semánticos.

La respuesta correcta es: Servidores sin estado.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué categoría caracteriza a los sistemas distribuidos?

- ☐ a. SISD.
- ☐ b. SIMD.
- ☒ c. MIMD. ✓
- ☐ d. MISD.

La respuesta correcta es: MIMD.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

ALGUNAS DEFINICIONES ACEPTADAS SOBRE *PROCESOS* SON:

- a) ES UN PROGRAMA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
- b) ES UNA ACTIVIDAD ASINCRONICA.
- c) ES UNA ACTIVIDAD SINCRONICA.
- d) ES AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE MEMORIA".
- e) ES EL "EMPLAZAMIENTO DEL CONTROL" DE UN PROCEDIMIENTO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO.
- f) ES AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE PROCESO".
- g) ES AQUELLA ENTIDAD A LA CUAL SON ASIGNADOS LOS PROCESADORES.
- h) ES LA UNIDAD "DESPACHABLE".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. c) Y d) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ d. b), d), e), f), g) Y h) SON CORRECTAS.
- ☒ e. a), b) Y d) SON CORRECTAS. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

c) Y d) SON INCORRECTAS.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ b. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
- ☒ c. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. 
- ☐ d. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ e. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando un controlador puede hacer búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo se llama ...

- ☐ a. Búsquedas solapadas.
- ☐ b. Búsquedas sincrónicas.
- ☐ c. Búsquedas asincrónicas.
- ☒ d. Búsquedas traslapadas. ✓

La respuesta correcta es: Búsquedas traslapadas.

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué define mejor a NFS?

- ☒ a. Software débilmente acoplado en hardware fuertemente. acoplado ✗
- ☐ b. Software fuertemente acoplado en hardware débilmente. acoplado
- ☐ c. Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado
- ☐ d. Software fuertemente. acoplado en hardware fuertemente. acoplado

La respuesta correcta es: Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa RAID?

- ☐ a. Conjunto de discos.
- ☒ b. Arreglo redundante de discos no costosos. ✓
- ☐ c. Algoritmo de búsqueda en disco.
- ☐ d. Acelerador de accesos a disco.

La respuesta correcta es: Arreglo redundante de discos no costosos.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permiten las interrupciones?

- ☐ a. PERMITEN A UN PROCESO OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRO.
- ☒ b. PERMITEN A UNA UNIDAD OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRA, DE MANERA QUE LA PRIMERA PUEDA INFORMAR DE UN CAMBIO DE ESTADO. PERMITE SALVAR EL "ESTADO" DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN. ✓
- ☐ c. EVITA LA HIPERPAGINACIÓN.
- ☐ d. PERMITE SALVAR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ e. PERMITE LA SINCRONIZACIÓN CON EL ALGORITMO DE LAMPORT.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

PERMITEN A UNA UNIDAD OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRA, DE MANERA QUE LA PRIMERA PUEDA INFORMAR DE UN CAMBIO DE ESTADO. PERMITE SALVAR EL "ESTADO" DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☒ a. Link. ✓
- ☐ b. Crossref.
- ☐ c. Croosdir.
- ☐ d. Redir.

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON LOS BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

EL INTERÉS SE CENTRA EN CONDICIONAR UN SISTEMA PARA QUE ELIMINE TODA POSIBILIDAD DE QUE LOS BLOQUEOS SE PRODUZCAN. LOS MÉTODOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA POBRE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

- ☐ a. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ c. EVITACIÓN DEL BLOQUEO. ✖
- ☐ d. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo realiza el Sistema Operativo las operaciones de E / S?

- ☒ a. Genera un interrupción específica para tal fin. ✖
- ☐ b. Escribe comandos en los dispositivos.
- ☐ c. Todas las opciones son falsas.
- ☐ d. Despacha un manipulador de interrupciones específico.
- ☐ e. Escribe comandos en los registros de los controladores.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Escribe comandos en los registros de los controladores.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué es aplicable la solución de Peterson?

- ☐ a. Gestión de interrupciones.
- ☐ b. Recuperación de errores.
- ☒ c. Exclusión mutua. ✓
- ☐ d. Pipe-line de instrucciones.

La respuesta correcta es: Exclusión mutua.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO SE DIVIDEN EN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:

- a) ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA (BUSQUEDA POR DEMANDA Y BUSQUEDA ANTICIPADA).
- b) ESTRATEGIAS DE COLOCACION.
- c) ESTRATEGIAS DE REPOSICION.
- d) ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN.
- e) ESTRATEGIAS DE LAMPORT.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ b. c) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ e. a), b) Y c) SON CORRECTAS. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa el Modelo Cliente - Servidor?

- ☐ a. Todas las opciones son válidas en distintos entornos.
- ☒ b. Protocolo Solicitud / Respuesta. ✓
- ☐ c. Protocolo TCP/IP.
- ☐ d. Modelo ISO/OSI.
- ☐ e. Protocolo Peer to Peer.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Protocolo Solicitud / Respuesta.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cómo se denominan las primitivas de bloqueo?

- ☐ a. Primitivas peer to peer.
- ☐ b. Primitivas diacrónicas.
- ☐ c. Primitivas asíncronas.
- ☒ d. Primitivas síncronas. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Primitivas síncronas.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puede "comprender" directamente un computador?

- ☐ a. Lenguaje proactivo.
- ☒ b. Lenguaje de máquina. ✓
- ☐ c. Código SWT.
- ☐ d. Código escalable.

La respuesta correcta es: Lenguaje de máquina.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la manifestación de un proceso en un sistema operativo?

- ☐ a. Relación memoria - proceso.
- ☐ b. Bloque de asignación.
- ☒ c. Bloque de control de proceso. ✓
- ☐ d. IOCS.

La respuesta correcta es: Bloque de control de proceso.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de búsqueda en disco?

- ☐ a. SCAN.
- ☐ b. SSTF.
- ☐ c. FCFS.
- ☒ d. HNR. ✓

La respuesta correcta es: HNR.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En entornos de memoria virtual, ¿qué es un conjunto de trabajo?

- ☐ a. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS DE MEMORIA Y BLOQUES DE ARCHIVOS QUE EL PROCESO UTILIZA.
- ☐ b. TODAS LAS DEFINICIONES MOSTRADAS SON VÁLIDAS.
- ☐ c. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PROCESADORES EN LOS CUALES PODRÍA EJECUTAR EN UN ENTORNO DE MULTIPROCESAMIENTO.
- ☒ d. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO. ✓
- ☐ e. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE ARCHIVOS QUE PRECISA PARA SU EJECUCIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un respaldo incremental?

- ☐ a. Copia de redundancia.
- ☐ b. Copia de seguridad de todos los discos.
- ☐ c. Copia de seguridad del sistema operativo.
- ☒ d. Copia de seguridad de archivos modificados. ✓

La respuesta correcta es: Copia de seguridad de archivos modificados.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué está asociada una Tabla de Mapa de Bloques?

- ☐ a. IOCS.
- ☐ b. Dispositivo.
- ☒ c. Proceso. ✓
- ☐ d. Programa.

La respuesta correcta es: Proceso.

Pregunta 34

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿QUÉ TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DE BLOQUEOS CORRESPONDE AL SIGUIENTE ESCENARIO?

EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS DONDE ES POSIBLE QUE OCURRAN BLOQUEOS SE PUEDE HACER QUE LOS PROCESOS SEAN VERIFICADOS PERIÓDICAMENTE: SU ESTADO SE GRABA EN UN ARCHIVO DE MODO QUE PUEDA VOLVER A INICIAR MÁS TARDE; EL PUNTO DE VERIFICACIÓN O DE CONTROL CONTIENE: LA IMAGEN DE LA MEMORIA; EL ESTADO DE LOS RECURSOS (DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO EN ESE INSTANTE); LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN GRABADOS DURANTE UN PROCESO SE MANTIENEN SIN SER REGRABADOS. AL DETECTARSE UN BLOQUEO ES FÁCIL VER CUÁLES SON LOS RECURSOS NECESARIOS.

- ☒ a. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE DIJSTRA. ✗
- ☐ b. RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK.
- ☐ c. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☐ d. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA APROPIACIÓN.
- ☐ e. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE PROCESOS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK.

Pregunta 35

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL SISTEMA DE ARCHIVOS SÓLO TRABAJA CON DISPOSITIVOS DE BLOQUE ABSTRACTOS?

- ☐ a. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MENOR NIVEL: SOFTWARE MANEJADOR DEL DISPOSITIVO.
- ☐ b. TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS
- ☐ c. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MAYOR NIVEL.
- ☒ d. ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE MANEJADOR DEL PROCESADOR. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MENOR NIVEL: SOFTWARE MANEJADOR DEL DISPOSITIVO.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ c. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✔
- ☐ d. Todas son incorrectas.
- ☐ e. b) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 37

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de operaciones se pueden repetir muchas veces con seguridad y sin daños?

- ☒ a. Recursivas. ❌
- ☐ b. Idempotentes.
- ☐ c. Paralelas.
- ☐ d. Idemsíncronas.

La respuesta correcta es: Idempotentes.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☐ a. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☐ b. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ c. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.
- ☒ d. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES. ✔️

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo es útil la planificación apropiativa?

- ☒ a. Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido. ✓
- ☐ b. Cuando los archivos de alta prioridad requieren atención rápida.
- ☐ c. Cuando los enlaces de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.
- ☐ d. Todas las demás respuestas son falsas.
- ☐ e. Cuando los procesos de baja prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la definición correcta de bloqueo?

- ☐ a. UN CONJUNTO DE ARCHIVOS SE BLOQUEA SI CADA ARCHIVO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR UN PROCESO QUE BLOQUEA LOS ARCHIVOS.
- ☐ b. UN CONJUNTO DE RECURSOS SE BLOQUEA SI NO SE DISPONE DE PROCESADOR PARA ACCEDERLOS.
- ☐ c. UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI ALGUNOS PROCESOS DEL CONJUNTO ESPERAN UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO.
- ☒ d. UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI CADA PROCESO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO. YA QUE TODOS LOS PROCESOS ESTÁN ESPERANDO, NINGUNO REALIZARÁ UN EVENTO QUE PUEDA DESPERTAR A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONJUNTO, TODOS LOS PROCESOS ESPERARÁN POR SIEMPRE. ✓
- ☐ e. Todas las opciones son inválidas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI CADA PROCESO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO. YA QUE TODOS LOS PROCESOS ESTÁN ESPERANDO, NINGUNO REALIZARÁ UN EVENTO QUE PUEDA DESPERTAR A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONJUNTO, TODOS LOS PROCESOS ESPERARÁN POR SIEMPRE.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:56
Tiempo empleado	33 minutos 14 segundos
Puntos	40,00/40,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo?

- ☐ a. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO.
- ☐ b. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. INFORME DE ERRORES.
- ☒ c. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES. ✓
- ☐ d. INTERFAZ PERSONALIZADA PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué planificación se establecen compromisos de desempeño con el proceso del usuario?

- ☐ a. Planificación FIFO.
- ☐ b. Planificación STF.
- ☐ c. Planificación garantizada ponderada.
- ☒ d. Planificación garantizada. ✓

La respuesta correcta es: Planificación garantizada.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es el punto de inicio de la conexión dinámica (dynamic binding)?

- ☐ a. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☐ b. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO CLIENTE, QUE INDICA EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERE.
- ☐ c. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE SINCRONIZACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☒ d. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el escrutinio en el contexto del hardware de un sistema de cómputo?

- ☒ a. TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE. ✓
- ☐ b. TÉCNICA PARA EVALUAR CARGA DE TRABAJO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CÓMPUTOS.
- ☐ c. TÉCNICA QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS.
- ☐ d. TÉCNICA QUE HABILITA LA SINCRONIZACIÓN DE PROCESOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL BRAZO DEL DISCO TIENE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?

EL INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES PUEDE DEMORAR LA ATENCIÓN DE LAS MÁS ANTIGUAS. CON UN DISCO MUY CARGADO, EL BRAZO TENDERÁ A PERMANECER A LA MITAD DEL DISCO LA MAYORÍA DEL TIEMPO. LAS SOLICITUDES LEJANAS A LA MITAD DEL DISCO TENDRÁN UN MAL SERVICIO.

- ☐ a. FIFO
- ☒ b. SSF ✓
- ☐ c. SCAN-C
- ☐ d. SCAN
- ☐ e. SHF

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SSF

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de páginas?

- ☒ a. Reposición al azar ponderado. ✓
- ☐ b. Principio de optimización.
- ☐ c. FIFO.
- ☐ d. Conjuntos de trabajo.

La respuesta correcta es: Reposición al azar ponderado.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina a las páginas a las que un proceso hace activamente referencia?

- ☒ a. Conjunto de trabajo. ✓
- ☐ b. Páginas requeridas.
- ☐ c. Páginas referenciadas.
- ☐ d. Páginas selectivas.

La respuesta correcta es: Conjunto de trabajo.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché?

- ☒ a. Cachés monitores y de escritura. ✓
- ☐ b. Administrador de memoria.
- ☐ c. Caché especial.
- ☐ d. Buffer secundario.

La respuesta correcta es: Cachés monitores y de escritura.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DE BLOQUEOS CORRESPONDE AL SIGUIENTE ESCENARIO?

EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS DONDE ES POSIBLE QUE OCURRAN BLOQUEOS SE PUEDE HACER QUE LOS PROCESOS SEAN VERIFICADOS PERIÓDICAMENTE: SU ESTADO SE GRABA EN UN ARCHIVO DE MODO QUE PUEDA VOLVER A INICIAR MÁS TARDE; EL PUNTO DE VERIFICACIÓN O DE CONTROL CONTIENE: LA IMAGEN DE LA MEMORIA; EL ESTADO DE LOS RECURSOS (DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO EN ESE INSTANTE); LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN GRABADOS DURANTE UN PROCESO SE MANTIENEN SIN SER REGRABADOS. AL DETECTARSE UN BLOQUEO ES FÁCIL VER CUÁLES SON LOS RECURSOS NECESARIOS.

- ☐ a. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE PROCESOS.
- ☒ b. RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK. ✓
- ☐ c. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA APROPIACIÓN.
- ☐ d. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE DIJSTRA.
- ☐ e. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE OSTRICH.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL SIGUIENTE DETALLE CORRESPONDE A LOS PASOS DE UNA LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO, PERO FALTA UNO DE ELLOS, ¿CUÁL PASO FALTA EN EL DETALLE MOSTRADO?

EL PROCEDIMIENTO CLIENTE LLAMA AL STUB DEL CLIENTE DE LA MANERA USUAL.
EL STUB DEL CLIENTE CONSTRUYE UN MENSAJE Y HACE UN SEÑALAMIENTO AL NÚCLEO.
EL NÚCLEO ENVÍA EL MENSAJE AL NÚCLEO REMOTO.
EL NÚCLEO REMOTO PROPORCIONA EL MENSAJE AL STUB DEL SERVIDOR.
EL STUB DEL SERVIDOR DESEMPACA LOS PARÁMETROS Y LLAMA AL SERVIDOR.
EL STUB DEL SERVIDOR EMPACA EL RESULTADO EN UN MENSAJE Y HACE UN SEÑALAMIENTO AL NÚCLEO.
EL NÚCLEO REMOTO ENVÍA EL MENSAJE AL NÚCLEO DEL CLIENTE.
EL NÚCLEO DEL CLIENTE DA EL MENSAJE AL STUB DEL CLIENTE.
EL STUB DESEMPACA EL RESULTADO Y REGRESA AL CLIENTE.

- ☐ a. EL STUB DEL SERVIDOR VERIFICA EL RESULTADO.
- ☐ b. EL NÚCLEO REMOTO ENVÍA UN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN AL NÚCLEO DEL CLIENTE.
- ☐ c. EL STUB DEL CLIENTE EMPACA EL RESULTADO Y ENVÍA UNA CONFIRMACIÓN.
- ☒ d. EL SERVIDOR REALIZA EL TRABAJO Y REGRESA EL RESULTADO AL STUB. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

EL SERVIDOR REALIZA EL TRABAJO Y REGRESA EL RESULTADO AL STUB.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite la canalización?

- ☐ a. Procesos simultáneamente en diferentes estados de ejecución.
- ☐ b. Instrucciones simultáneamente en igual estado de ejecución.
- ☐ c. Instrucciones secuencialmente en diferentes estados de ejecución.
- ☒ d. Instrucciones simultáneamente en diferentes estados de ejecución. ✓

La respuesta correcta es: Instrucciones simultáneamente en diferentes estados de ejecución.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un nodo-i?

- ☐ a. Un descriptor de procesos asociados a un archivo.
- ☒ b. Una tabla asociada a un archivo. ✓
- ☐ c. Una expresión de la concurrencia en el acceso.
- ☐ d. Un proceso de gestión de archivos.


La respuesta correcta es: Una tabla asociada a un archivo.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

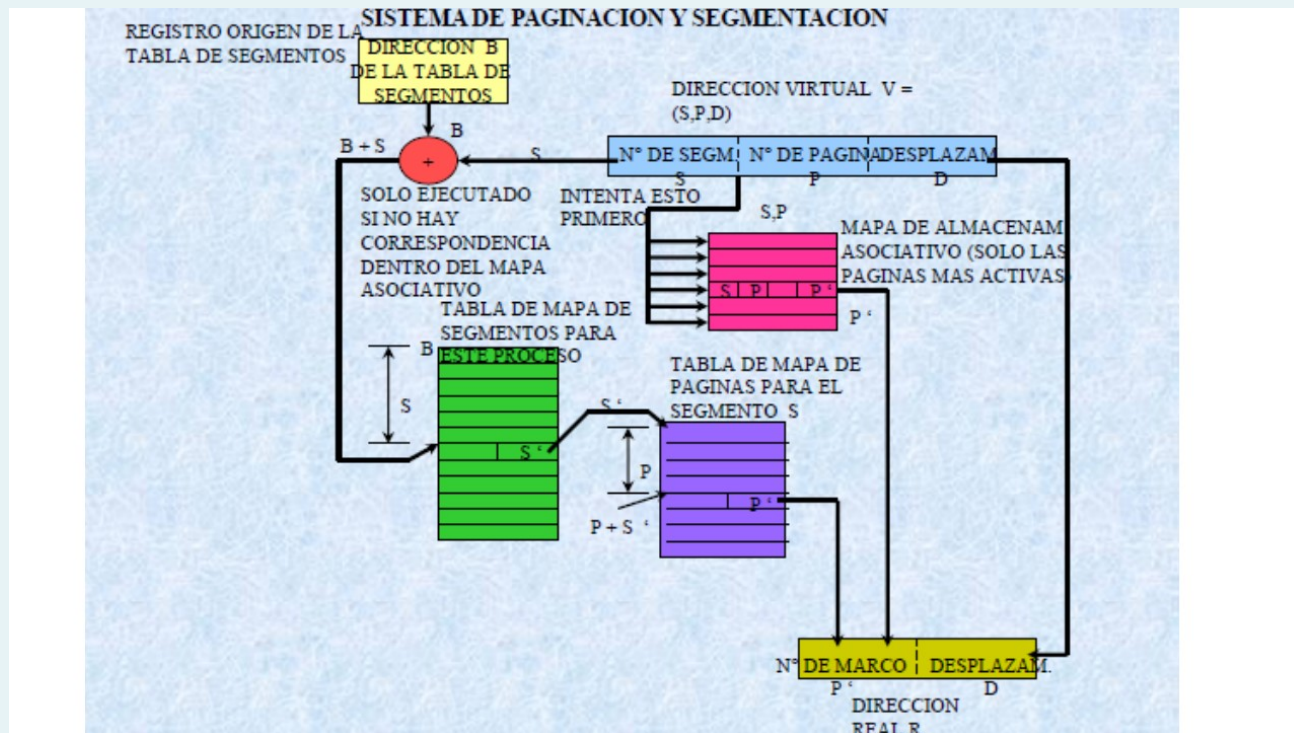

- ☒ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN. ✓
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.
- ☐ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ e. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL *MODELO DE PROCESOS* SE CARACTERIZA POR:

- a) TODO EL SOFTWARE EJECUTABLE, INCLUSIVE EL S. O., SE ORGANIZA EN VARIOS PROCESOS SECUENCIALES O PROCESOS.
- b) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION Y A LOS VALORES ACTIVOS DEL CONTADOR, REGISTROS Y VARIABLES DEL MISMO.
- c) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION.
- d) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU VIRTUAL.
- e) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU REAL.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ b. c) Y e) SON INCORRECTAS. ✓
- ☐ c. a), b) Y e) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

c) Y e) SON INCORRECTAS.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué no incluye el sistema de archivos de un sistema operativo?

- ☐ a. Administración del almacenamiento auxiliar.
- ☐ b. Administración de archivos.
- ☐ c. Métodos de acceso.
- ☒ d. Administración de la concurrencia. ✓

La respuesta correcta es: Administración de la concurrencia.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes aspectos no está relacionado con los bloqueos?

- ☐ a. Inanición.
- ☒ b. Bloqueo de Shanon. ✓
- ☐ c. Bloqueo sin recursos.
- ☐ d. Cerradura de dos fases.

La respuesta correcta es: Bloqueo de Shanon.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama el tiempo de rotación desde la posición actual hasta la adyacente al cabezal?

- ☒ a. Tiempo de latencia. ✓
- ☐ b. Tiempo de espera.
- ☐ c. Tiempo de transición.
- ☐ d. Tiempo de preparación.

La respuesta correcta es: Tiempo de latencia.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las llamadas al sistema ...

- ☐ a. Permiten la transmisión de instrucciones.
- ☐ b. Permiten a los dispositivos comunicarse con los programas.
- ☐ c. Permiten la sincronización de relojes físicos.
- ☐ d. Todas las opciones son válidas.
- ☒ e. Permiten a los programas comunicarse con el Sistema Operativo y solicitarle servicios. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Permiten a los programas comunicarse con el Sistema Operativo y solicitarle servicios.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia determina el lugar del almacenamiento primario que alojará una nueva página?

- ☐ a. Búsqueda.
- ☐ b. Reposición.
- ☐ c. Inserción.
- ☒ d. Colocación. ✓

La respuesta correcta es: Colocación.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las colas de retroalimentación de niveles múltiples?

- ☐ a. Un sistema de intercambio entre memoria principal y auxiliar
- ☐ b. Un sistema de gestión de E/S.
- ☐ c. Un tipo de planificación de la memoria.
- ☒ d. Un tipo de planificación del procesador. ✓

La respuesta correcta es: Un tipo de planificación del procesador.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa RAID?

- ☒ a. Arreglo redundante de discos no costosos. ✓
- ☐ b. Algoritmo de búsqueda en disco.
- ☐ c. Conjunto de discos.
- ☐ d. Acelerador de accesos a disco.

La respuesta correcta es: Arreglo redundante de discos no costosos.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☐ a. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.
- ☐ b. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.
- ☐ c. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ d. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☒ e. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. Todas son incorrectas.
- ☐ c. b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ e. Todas son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En entornos de memoria virtual, ¿qué es un conjunto de trabajo?

- ☐ a. TODAS LAS DEFINICIONES MOSTRADAS SON VÁLIDAS.
- ☒ b. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO. ✓
- ☐ c. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE ARCHIVOS QUE PRECISA PARA SU EJECUCIÓN.
- ☐ d. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS DE MEMORIA Y BLOQUES DE ARCHIVOS QUE EL PROCESO UTILIZA.
- ☐ e. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PROCESADORES EN LOS CUALES PODRÍA EJECUTAR EN UN ENTORNO DE MULTIPROCESAMIENTO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ b. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ c. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
- ☒ d. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. ✓
- ☐ e. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de código puede ser compartido simultáneamente por varios procesos?

- ☐ a. Concurrente.
- ☐ b. Sincrónico.
- ☒ c. Reentrante. ✓
- ☐ d. Reutilizable en serie.

La respuesta correcta es: Reentrante.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Implica un estado inseguro la existencia de bloqueo?

- ☐ a. A veces.
- ☐ b. Siempre.
- ☐ c. Aleatoriamente.
- ☒ d. Nunca. ✓

La respuesta correcta es: Nunca.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un descriptor de archivos?

- ☐ a. Información linkeada a procesos del archivo.
- ☐ b. Información para el acceso en paralelo.
- ☐ c. Información para el hipervisor.
- ☒ d. Información que el sistema necesita p/ administrar un archivo. ✓

La respuesta correcta es: Información que el sistema necesita p/ administrar un archivo.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Desde dónde se atienden los fallos de página en entornos de memoria compartida distribuida?

- ☒ a. RAM remota. ✓
- ☐ b. RAM local.
- ☐ c. Disco local.
- ☐ d. Disco remoto.

La respuesta correcta es: RAM remota.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento ligeramente acoplado?

- ☐ a. INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS DEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO COMPARTIDO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y TAMBIÉN DEPENDIENTEMENTE. LOS SISTEMAS LIGADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.
- ☐ b. TODAS LAS OPCIONES SON VERDADERAS.
- ☒ c. INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS. ✓
- ☐ d. NO INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES. CADA SISTEMA NO TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR DEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS NO PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MÁS CARGADOS.
- ☐ e. TODAS LAS OPCIONES SON FALSAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ SIGNIFICA ROBO DE CICLO?

- ☐ a. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ b. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL USUARIO.
- ☐ c. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☒ d. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S. ✓
- ☐ e. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de operaciones se pueden repetir muchas veces con seguridad y sin daños?

- ☒ a. Idempotentes. ✓
- ☐ b. Recursivas.
- ☐ c. Paralelas.
- ☐ d. Idemsíncronas.

La respuesta correcta es: Idempotentes.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el Sistema Operativo cuando ocurre una interrupción?

- ☐ a. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ b. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO LLAMADO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ c. SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.
- ☒ d. OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA RPC PERMITE:

- a) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- b) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.
- c) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- d) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ c. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ d. b) ES LA ÚNICA CORRECTA. ✓
- ☐ e. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

b) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DEFINE MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☒ a. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS. ✓
- ☐ b. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA LOCAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PUEDE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE PUEDE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS.
- ☐ c. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS Y DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL Y LA COMUNICACIÓN REMOTA. PUEDE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS DISTINTOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. NO ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ d. PUEDE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO PUEDE COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. PUEDE HABER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿PORQUÉ SE DICE QUE NFS ES UN EJEMPLO DE SOFTWARE DÉBILMENTE ACOPLADO EN HARDWARE DÉBILMENTE ACOPLADO?

- ☐ a. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.
- ☒ b. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS. ✓
- ☐ c. TODAS LAS COMPUTADORAS EJECUTAN EL MISMO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE HACERSE SEGÚN CUALQUIER PROTOCOLO ESPECÍFICO.
- ☐ d. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE DISCOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER A CUALQUIER PROTOCOLO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☒ a. Condiciones de Coffman. ✓
- ☐ b. Condiciones de Dijkstra.
- ☐ c. Condiciones de Kaumann.
- ☐ d. Condiciones de Friss.

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión correcta?

- ☐ a. Tiempo de E/S = búsqueda + transmisión.
- ☒ b. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión. ✓
- ☐ c. Tiempo de E/S = búsqueda + latencia.
- ☐ d. Tiempo de E/S = latencia + transmisión.

La respuesta correcta es: Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica de directorios?

- ☐ a. Link.
- ☐ b. Unlink.
- ☒ c. Optimize. ✓
- ☐ d. Closedir.
- ☐ e. Opendir.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Optimize.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puede "comprender" directamente un computador?

- ☒ a. Lenguaje de máquina. ✓
- ☐ b. Código SWT.
- ☐ c. Código escalable.
- ☐ d. Lenguaje proactivo.

La respuesta correcta es: Lenguaje de máquina.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:44
Tiempo empleado	20 minutos 58 segundos
Puntos	26,00/40,00
Calificación	6,50 de 10,00 (65%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS *SISTEMAS OPERATIVOS DE RED* SE CARACTERIZAN POR:

- a) LOS USUARIOS ESTAN CONSCIENTES DE LA EXISTENCIA DE VARIAS COMPUTADORAS CONECTADAS.
- b) C/ MAQUINA EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- c) SON SIMILARES A LOS S. O. DE UN SOLO PROCESADOR PERO CON EL AGREGADO DE: 1) CONTROLADOR DE INTERFAZ DE LA RED Y SU SOFTWARE DE BAJO NIVEL. 2) SOFTWARE PARA CONEXION Y ACCESO A ARCHIVOS REMOTOS, ETC.
- d) C/ MAQUINA NO EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.
- e) SOLO SON FACTIBLES EN SISTEMAS CON MULTIPROGRAMACIÓN.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. a), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☒ c. a), b) Y c) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ d. c), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ e. TODAS SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☐ a. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☐ b. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☒ c. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES. 
- ☐ d. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería la solución para el siguiente escenario potencialmente catastrófico?

❖ SI DOS ENTRADAS DE UN DIRECTORIO SE ENLAZAN A UN ARCHIVO, PERO EL NODO-I INDICA QUE SOLO EXISTE UN ENLACE, ENTONCES, AL ELIMINAR CUALQUIERA DE ESTAS ENTRADAS DE DIRECTORIO, EL CONTADOR DEL NODO-I TOMARÁ EL VALOR 0.
❖ DEBIDO AL VALOR 0 EL SISTEMA DE ARCHIVOS LO SEÑALA COMO NO UTILIZADO Y LIBERA TODOS SUS BLOQUES.
❖ UNO DE LOS DIRECTORIOS APUNTA HACIA UN NODO-I NO UTILIZADO, CUYOS BLOQUES SE PODRÍAN ASIGNAR ENTONCES A OTROS ARCHIVOS.

- ☐ a. LA SOLUCIÓN ES RESTAURAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS.
- ☒ b. LA SOLUCIÓN ES FORZAR QUE EL CONTADOR DE ENLACES DEL NODO-I SEA IGUAL AL N° DE ENTRADAS DEL DIRECTORIO.
- ☐ c. LA SOLUCIÓN ES RECUPERAR LAS LISTAS INVERTIDAS DE ACCESOS COMPARTIDOS.
- ☐ d. NINGUNA DE LAS OPCIONES ES UNA SOLUCIÓN VIABLE.
- ☐ e. LA SOLUCIÓN ES FORZAR EL RECOVERY DE LISTAS LIGADAS.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA SOLUCIÓN ES FORZAR QUE EL CONTADOR DE ENLACES DEL NODO-I SEA IGUAL AL N° DE ENTRADAS DEL DIRECTORIO.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué modo ejecuta el sistema operativo?

- ☐ a. Modo operativo.
- ☐ b. Modo aplicativo.
- ☐ c. Modo descentralizado.
- ☒ d. Modo central o modo de supervisión. ✓

La respuesta correcta es: Modo central o modo de supervisión.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa el Modelo Cliente - Servidor?

- ☐ a. Protocolo Peer to Peer.
- ☒ b. Protocolo Solicitud / Respuesta. ✓
- ☐ c. Protocolo TCP/IP.
- ☐ d. Modelo ISO/OSI.
- ☐ e. Todas las opciones son válidas en distintos entornos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Protocolo Solicitud / Respuesta.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA:

- a) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES.
- b) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LAS MEMORIAS LOCALES.
- c) NO ES POSIBLE LA SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.
- d) NO ES POSIBLE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a) ES LA ÚNICA CORRECTA. 
- ☐ b. Todas son incorrectas.
- ☐ c. a) Y d) SON CORRECTA
- ☐ d. Todas son correctas.
- ☐ e. c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DE BLOQUEOS CORRESPONDE AL SIGUIENTE ESCENARIO?

EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS DONDE ES POSIBLE QUE OCURRAN BLOQUEOS SE PUEDE HACER QUE LOS PROCESOS SEAN VERIFICADOS PERIÓDICAMENTE: SU ESTADO SE GRABA EN UN ARCHIVO DE MODO QUE PUEDA VOLVER A INICIAR MÁS TARDE; EL PUNTO DE VERIFICACIÓN O DE CONTROL CONTIENE: LA IMAGEN DE LA MEMORIA; EL ESTADO DE LOS RECURSOS (DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO EN ESE INSTANTE); LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN GRABADOS DURANTE UN PROCESO SE MANTIENEN SIN SER REGRABADOS. AL DETECTARSE UN BLOQUEO ES FÁCIL VER CUÁLES SON LOS RECURSOS NECESARIOS.

- ☒ a. RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK. 
- ☐ b. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE DIJSTRA.
- ☐ c. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE PROCESOS.
- ☐ d. RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☐ e. RECUPERACIÓN MEDIANTE LA APROPIACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☐ a. Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ b. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☒ c. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control. ❌
- ☐ d. No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

LA META ES IMPONER CONDICIONES NO DEMASIADO ESTRUCTAS PARA INTENTAR LOGRAR UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. NO PRECONDICIONA AL SISTEMA PARA QUE EVITE TODAS LAS POSIBILIDADES DE QUE SE PRODUZCA UN BLOQUEO. PERMITEN LA APARICIÓN DEL BLOQUEO, PERO SIEMPRE QUE SE PRODUCE UNA POSIBILIDAD DE BLOQUEO, ESTE SE ESQUIVA.

- ☐ a. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ c. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ d. EVITACIÓN DEL BLOQUEO. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: EVITACIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de página en entornos de memoria virtual?

- ☐ a. Principio de optimización.
- ☐ b. Reposición de páginas al azar.
- ☒ c. Conjuntos de segmentación. ✓
- ☐ d. Conjuntos de trabajo.
- ☐ e. Menos recientemente usada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Conjuntos de segmentación.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☒ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR. ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA MULTIPROGRAMACIÓN DE PARTICIÓN VARIABLE SE CARACTERIZA POR LO SIGUIENTE:

- a) LOS PROCESOS OCUPAN TANTO ESPACIO COMO NECESITAN, PERO NO DEBEN SUPERAR EL ESPACIO DISPONIBLE DE MEMORIA.
- b) NO HAY LÍMITES FIJOS DE MEMORIA, POR LO CUAL LA PARTICIÓN DE UN TRABAJO ES SU PROPIO TAMAÑO.
- c) HAY LÍMITES FIJOS DE MEMORIA, POR LO CUAL LA PARTICIÓN DE UN TRABAJO NO ES SU PROPIO TAMAÑO.
- d) SE CONSIDERAN “ESQUEMAS DE ASIGNACION CONTIGUA”: UN PROGRAMA DEBE OCUPAR POSICIONES ADYACENTES DE ALMACENAMIENTO.
- e) SE CONSIDERAN “ESQUEMAS DE ASIGNACION VARIABLES”: UN PROGRAMA PUEDE OCUPAR POSICIONES ADYACENTES DE ALMACENAMIENTO.
- f) LOS PROCESOS QUE TERMINAN DEJAN DISPONIBLES ESPACIOS DE MEMORIA PRINCIPAL LLAMADOS “AGUJEROS”.
- g) LOS PROCESOS QUE TERMINAN DEJAN DISPONIBLES ESPACIOS DE MEMORIA VIRTUAL LLAMADOS “AGUJEROS”.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. b), e) Y g) SON INCORRECTAS.
- ☒ b. a), b), d) Y f) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ c. a), d) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. TODAS SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b), d) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de servidores soporta NFS?

- ☐ a. Servidores semánticos.
- ☐ b. Servidores híbridos.
- ☒ c. Servidores con estado. ✖
- ☐ d. Servidores sin estado.

La respuesta correcta es: Servidores sin estado.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En qué planificación se establecen compromisos de desempeño con el proceso del usuario?

- ☐ a. Planificación garantizada ponderada.
- ☐ b. Planificación STF.
- ☐ c. Planificación garantizada.
- ☒ d. Planificación FIFO. ✖

La respuesta correcta es: Planificación garantizada.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Con qué trabaja generalmente el sistema operativo?

- ☐ a. Controlador del dispositivo.
- ☐ b. Dispositivos virtuales.
- ☐ c. Interrupciones de E / S.
- ☐ d. Dispositivo.
- ☒ e. Todas las opciones pero en distintos escenarios. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Controlador del dispositivo.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando un controlador puede hacer búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo se llama ...

- ☐ a. Búsquedas solapadas.
- ☐ b. Búsquedas sincrónicas.
- ☒ c. Búsquedas traslapadas. ✓
- ☐ d. Búsquedas asincrónicas.

La respuesta correcta es: Búsquedas traslapadas.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LOS PRINCIPALES RECURSOS ADMINISTRADOS POR LOS S. O. SON:

- a) LOS PROCESADORES.
- b) EL ALMACENAMIENTO.
- c) LOS DISPOSITIVOS DE E/S.
- d) LOS DATOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☒ c. TODAS SON CORRECTAS. ✓
- ☐ d. d) ES INCORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS PRINCIPALES *CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS* SON:

- a) DEFINIR LA "INTERFAZ DEL USUARIO".
- b) COMPARTIR EL HARDWARE ENTRE USUARIOS.
- c) PERMITIR A LOS USUARIOS COMPARTIR LOS DATOS ENTRE ELLOS.
- d) PLANIFICAR RECURSOS ENTRE USUARIOS.
- e) FACILITAR LA ENTRADA/SALIDA.
- f) RECUPERARSE DE LOS ERRORES.
- g) AUTO-REPARAR EL HARDWARE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ b. TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ c. g) ES LA ÚNICA INCORRECTA. 
- ☐ d. f) ES INCORRECTA.
- ☐ e. a), b), c), d), f) Y g) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

g) ES LA ÚNICA INCORRECTA.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché?

- ☐ a. Caché especial.
- ☐ b. Buffer secundario.
- ☒ c. Cachés monitores y de escritura. ✓
- ☐ d. Administrador de memoria.

La respuesta correcta es: Cachés monitores y de escritura.

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una función del registro de relocalización?

- ☐ a. LA DIRECCION BASE DE UN PROGRAMA EN LA MEMORIA PRINCIPAL SE SITUA EN EL REGISTRO DE RELOCALIZACION.
- ☐ b. PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS PROGRAMAS.
- ☐ c. PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS.
- ☐ d. EL CONTENIDO DEL REG. DE RELOC SE AÑADE A CADA DIRECCION DESARROLLADA POR UN PROGRAMA EN EJECUCION.
- ☒ e. PERMITE AL PROGRAMA RESIDIR EN LOCALIZACIONES DIFERENTES A AQUELLAS PARA LAS CUALES FUE TRADUCIDO. ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS.

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el evento que altera la secuencia de ejecución de instrucciones de un proceso?

- ☐ a. JCL.
- ☐ b. Pipe-line.
- ☒ c. IOCS. ✖
- ☐ d. Interrupción.

La respuesta correcta es: Interrupción.

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿A qué está asociada una Tabla de Mapa de Bloques?

- ☐ a. Dispositivo.
- ☐ b. IOCS.
- ☐ c. Proceso.
- ☒ d. Programa. ❌



La respuesta correcta es: Proceso.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué es aplicable la solución de Peterson?

- ☐ a. Recuperación de errores.
- ☒ b. Exclusión mutua. ✓
- ☐ c. Pipe-line de instrucciones.
- ☐ d. Gestión de interrupciones.



La respuesta correcta es: Exclusión mutua.

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Implica un estado inseguro la existencia de bloqueo?

- ☐ a. Nunca.
- ☐ b. Aleatoriamente.
- ☐ c. Siempre.
- ☒ d. A veces. ✖



La respuesta correcta es: Nunca.

Pregunta 25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Con qué se inicia una RPC?

- ☒ a. El servidor llama al stub del cliente. ✖
- ☐ b. El cliente llama al stub del cliente.
- ☐ c. El cliente llama al stub del servidor.
- ☐ d. El servidor llama al stub del servidor.

La respuesta correcta es: El cliente llama al stub del cliente.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA DETECCIÓN DEL BLOQUEO ES EL PROCESO DE:

- a) DETERMINAR SI DE HECHO EXISTE O NO UN BLOQUEO.
- b) DETERMINAR SI EL SISTEMA OPERATIVO GENERÓ O NO UN BLOQUEO.
- c) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROGRAMAS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- d) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- e) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS ARCHIVOS Y UNIDADES IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ c. b) Y d) SON INCORRECTAS.
- ☒ d. a), Y d) SON CORRECTAS. 
- ☐ e. Todas son incorrectas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☐ a. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ b. Contraseña.
- ☐ c. Bandera temporal.
- ☒ d. Tamaño promedio. ✓
- ☐ e. Protección.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Tamaño promedio.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un respaldo incremental?

- ☐ a. Copia de redundancia.
- ☐ b. Copia de seguridad del sistema operativo.
- ☐ c. Copia de seguridad de todos los discos.
- ☒ d. Copia de seguridad de archivos modificados. 

La respuesta correcta es: Copia de seguridad de archivos modificados.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las colas de retroalimentación de niveles múltiples?

- ☐ a. Un sistema de intercambio entre memoria principal y auxiliar
- ☐ b. Un tipo de planificación de la memoria.
- ☒ c. Un tipo de planificación del procesador. ✓
- ☐ d. Un sistema de gestión de E/S.

La respuesta correcta es: Un tipo de planificación del procesador.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☒ a. Link. ✓
- ☐ b. Crossref.
- ☐ c. Redir.
- ☐ d. Croosdir.

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento simétrico (MPS)?

- ☐ a. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES DIFERENCIALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES SATÉLITES. TODAS LAS LLAMADAS GRUPALES AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES.
- ☐ b. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS PERO EN DISTINTOS ESCENARIOS Y CONFIGURACIONES.
- ☒ c. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S). 
- ☐ d. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES INCOMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S NO PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S).

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de colocación del almacenamiento?

- ☐ a. Primer ajuste.
- ☐ b. Mejor ajuste.
- ☒ c. Último ajuste. 
- ☐ d. Peor ajuste.

La respuesta correcta es: Último ajuste.

Pregunta 33

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☐ a. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ b. BUFFER DEL PROCESO.
- ☐ c. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.
- ☐ d. BUFFER INTERNO.
- ☒ e. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
BUFFER INTERNO.

Pregunta 34

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es el punto de inicio de la conexión dinámica (dynamic binding)?

- ☐ a. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE SINCRONIZACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☒ b. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ. ✖
- ☐ c. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO CLIENTE, QUE INDICA EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERE.
- ☐ d. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DEFINE MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA LOCAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PUEDE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE PUEDE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS.
- ☒ b. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS. 
- ☐ c. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS Y DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL Y LA COMUNICACIÓN REMOTA. PUEDE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS DISTINTOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. NO ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ d. PUEDE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO PUEDE COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. PUEDE HABER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BLOQUEOS SE AJUSTA MEJOR A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN?

SE PERMITEN LAS CONDICIONES DE “EXCLUSION MUTUA”, “ESPERA POR” Y “NO APROPIATIVIDAD”. LOS PROCESOS RECLAMAN USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE REQUIEREN. LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS MIENTRAS PIDEN Y ESPERAN POR OTROS RECURSOS ADICIONALES (NO PUEDEN APROPIARSE DE UN PROCESO QUE MANTENGA ESOS RECURSOS). LAS PETICIONES SON DE UN RECURSO A LA VEZ. EL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CONCEDER O NEGAR C / U DE LAS PETICIONES; SI SE NIEGA UNA PETICIÓN: EL PROCESO RETIENE LOS RECURSOS QUE YA TIENE ASIGNADOS Y ESPERA UN TIEMPO FINITO HASTA QUE LE SEA ATENDIDA LA PETICIÓN. EL SISTEMA OPERATIVO CONCEDE PETICIONES QUE DEN COMO RESULTADO SOLO ESTADOS SEGUROS. DADO QUE EL SISTEMA SE MANTIENE SIEMPRE EN ESTADO SEGURO, TODAS LAS PETICIONES SERÁN ATENDIDA EN UN TIEMPO FINITO.

- ☐ a. ALGORITMO DE COFFMAN.
- ☐ b. ALGORITMO DE GESTIÓN DE ESTADOS SEGUROS.
- ☐ c. ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☒ d. ALGORITMO DEL BANQUERO. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
ALGORITMO DEL BANQUERO.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de búsqueda en disco?

- ☐ a. SSTF.
- ☐ b. FCFS.
- ☐ c. SCAN.
- ☒ d. HNR. 

La respuesta correcta es: HNR.

Pregunta 38

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

PARA FAVORECER LA ESCALABILIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE ACONSEJA UTILIZAR ALGORITMOS DESCENTRALIZADOS. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER DICHOS ALGORITMOS?

- ☐ a. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☐ b. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☒ c. UNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MÚLTIPLES MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN. ✗
- ☐ d. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN PARCIAL ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA COMPARTIDA. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE CPU DISTRIBUIDAS.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una categoría de estrategia de administración del almacenamiento?

- ☒ a. Intercalación. ✓
- ☐ b. Reposición.
- ☐ c. Colocación.
- ☐ d. Búsqueda.

La respuesta correcta es: Intercalación.

Pregunta 40

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS UTILIZANDO RPC SE PUEDEN DAR DIFERENTES SITUACIONES DE FALLOS, LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACIÓN, PERO DONDE FALTA UNA DE ELLAS, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE FALLO QUE NO SE MENCIONA EN LA LISTA MOSTRADA?

EL CLIENTE NO PUEDE LOCALIZAR AL SERVIDOR.

SE PIERDE EL MENSAJE DE SOLICITUD DEL CLIENTE AL SERVIDOR.

SE PIERDE EL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVIDOR AL CLIENTE.

EL SERVIDOR FALLA ANTES DE RECIBIR UNA SOLICITUD.

- ☐ a. EL CLIENTE FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.
- ☐ b. EL SERVIDOR FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD EN RESPUESTA A UN REQUERIMIENTO.
- ☐ c. EL CLIENTE ABORTA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.
- ☒ d. EL ENLACE FALLA. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

EL CLIENTE FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:21
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:58
Tiempo empleado	36 minutos 35 segundos
Puntos	38,00/40,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué está asociada una Tabla de Mapa de Bloques?

- ☒ a. Proceso. ✓
- ☐ b. Dispositivo.
- ☐ c. Programa.
- ☐ d. IOCS.

La respuesta correcta es: Proceso.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ a. Condiciones de Friss.
- ☐ b. Condiciones de Dijkstra.
- ☐ c. Condiciones de Kaumann.
- ☒ d. Condiciones de Coffman. ✓

La respuesta correcta es: Condiciones de Coffman.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL MODELO CLIENTE - SERVIDOR SE BASA EN UN PROTOCOLO SOLICITUD / RESPUESTA:

- a) ES SENCILLO Y CON CONEXIÓN.
- b) ES COMPLEJO Y ORIENTADO A LA CONEXION COMO OSI O TCP / IP.
- c) EL CLIENTE ENVIA UN MENSAJE DE SOLICITUD AL SERVIDOR PIDIENDO CIERTO SERVICIO.
- d) EL SERVIDOR EJECUTA EL REQUERIMIENTO Y REGRESA LOS DATOS SOLICITADOS O UN CÓDIGO DE ERROR SI NO PUDO EJECUTARLO CORRECTAMENTE.
- e) SE TIENE QUE ESTABLECER UNA CONEXIÓN PERMANENTE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. c) Y d) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ c. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ e. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

c) Y d) SON CORRECTAS.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de servidores soporta NFS?

- ☐ a. Servidores híbridos.
- ☒ b. Servidores sin estado. ✓
- ☐ c. Servidores con estado.
- ☐ d. Servidores semánticos.

La respuesta correcta es: Servidores sin estado.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento simétrico (MPS)?

- ☒ a. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S). ✔
- ☐ b. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES DIFERENCIALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES SATÉLITES. TODAS LAS LLAMADAS GRUPALES AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES.
- ☐ c. TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS PERO EN DISTINTOS ESCENARIOS Y CONFIGURACIONES.
- ☐ d. CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES INCOMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S NO PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S).

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué modo ejecuta el sistema operativo?

- ☐ a. Modo descentralizado.
- ☐ b. Modo operativo.
- ☐ c. Modo aplicativo.
- ☒ d. Modo central o modo de supervisión. ✔

La respuesta correcta es: Modo central o modo de supervisión.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa el Modelo Cliente - Servidor?

- ☐ a. Protocolo Peer to Peer.
- ☐ b. Todas las opciones son válidas en distintos entornos.
- ☐ c. Protocolo TCP/IP.
- ☒ d. Protocolo Solicitud / Respuesta. ✓
- ☐ e. Modelo ISO/OSI.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Protocolo Solicitud / Respuesta.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE.

¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☒ a. BUFFER INTERNO. ✓
- ☐ b. BUFFER EN MEMORIA CACHÉ.
- ☐ c. DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ d. DEPENDE DEL DISPOSITIVO.
- ☐ e. BUFFER DEL PROCESO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
BUFFER INTERNO.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es el punto de inicio de la conexión dinámica (dynamic binding)?

- ☒ a. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA. ✓
- ☐ b. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE SINCRONIZACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☐ c. LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO CLIENTE, QUE INDICA EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERE.
- ☐ d. LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☒ a. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES. ✓
- ☐ b. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ c. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☐ d. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una razón del incremento del uso de multiprocesadores?

- ☐ a. Lenguajes para paralelismos explícito.
- ☐ b. Confiabilidad.
- ☐ c. Detección automática del paralelismo.
- ☒ d. Tiempo de propagación. ✓

La respuesta correcta es: Tiempo de propagación.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DEFINE MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS Y DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL Y LA COMUNICACIÓN REMOTA. PUEDE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS DISTINTOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. NO ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☒ b. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS. ✓
- ☐ c. PUEDE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO PUEDE COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. PUEDE HABER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ d. DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA LOCAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PUEDE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE PUEDE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Implica un estado inseguro la existencia de bloqueo?

- ☐ a. Aleatoriamente.
- ☒ b. Nunca. ✓
- ☐ c. Siempre.
- ☐ d. A veces.

La respuesta correcta es: Nunca.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS SON:

- a) DEFINIR LA "INTERFAZ DEL USUARIO".
- b) COMPARTIR EL HARDWARE ENTRE USUARIOS.
- c) PERMITIR A LOS USUARIOS COMPARTIR LOS DATOS ENTRE ELLOS.
- d) PLANIFICAR RECURSOS ENTRE USUARIOS.
- e) FACILITAR LA ENTRADA/SALIDA.
- f) RECUPERARSE DE LOS ERRORES.
- g) AUTO-REPARAR EL HARDWARE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. g) ES LA ÚNICA INCORRECTA. ✓
- ☐ b. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), b), c), d), f) Y g) SON CORRECTAS.
- ☐ e. f) ES INCORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

g) ES LA ÚNICA INCORRECTA.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una operación típica de directorios?

- ☐ a. Unlink.
- ☒ b. Optimize. ✓
- ☐ c. Opendir.
- ☐ d. Link.
- ☐ e. Closedir.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Optimize.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de página en entornos de memoria virtual?

- ☒ a. Conjuntos de segmentación. ✓
- ☐ b. Principio de optimización.
- ☐ c. Menos recientemente usada.
- ☐ d. Conjuntos de trabajo.
- ☐ e. Reposición de páginas al azar.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Conjuntos de segmentación.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué considera la Taxonomía de Flynn?

- ☐ a. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de archivos.
- ☒ b. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos. ✓
- ☐ c. N° de flujo de procesos y n° de flujo de datos.
- ☐ d. N° de flujo de memoria y n° de flujo de datos.

La respuesta correcta es: N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL BLOQUEO SON (COFFMAN):

- a) LOS PROCESOS RECLAMAN CONTROL EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE PIDEN (CONDICIÓN DE EXCLUSIÓN MUTUA).
- b) LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- c) LOS PROCESOS NO MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- d) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE APROPIATIVIDAD).
- e) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE NO APROPIATIVIDAD).
- f) EXISTE UNA CADENA CIRCULAR DE PROCESOS EN LA QUE C / U MANTIENE A UNO O MÁS RECURSOS QUE SON REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE PROCESO DE LA CADENA (CONDICIÓN DE ESPERA CIRCULAR).

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a), b), e) Y f) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. a), c), e) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ c. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ e. c), d) Y f) SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a), b), e) Y f) SON CORRECTAS.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☐ a. Protección.
- ☐ b. Bandera temporal.
- ☐ c. Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ d. Contraseña.
- ☒ e. Tamaño promedio. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tamaño promedio.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL *MODELO DE PROCESOS* SE CARACTERIZA POR:

- a) TODO EL SOFTWARE EJECUTABLE, INCLUSIVE EL S. O., SE ORGANIZA EN VARIOS PROCESOS SECUENCIALES O PROCESOS.
- b) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION Y A LOS VALORES ACTIVOS DEL CONTADOR, REGISTROS Y VARIABLES DEL MISMO.
- c) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION.
- d) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU VIRTUAL.
- e) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU REAL.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ b. c) Y e) SON INCORRECTAS. ✓
- ☐ c. a), b) Y e) SON CORRECTAS.
- ☐ d. TODAS SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

c) Y e) SON INCORRECTAS.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un proceso?

- ☐ a. Un paradigma.
- ☐ b. Un conjunto de instrucciones.
- ☐ c. Una instancia de usuario.
- ☒ d. Un programa en ejecución. ✓

La respuesta correcta es: Un programa en ejecución.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

LA RPC PERMITE:

- a) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- b) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.
- c) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- d) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ b. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ d. a) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ e. b) ES LA ÚNICA CORRECTA. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

b) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la idea principal de RPC?

- ☒ a. Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local. ✓
- ☐ b. Acceder a memoria remota.
- ☐ c. Acceder a un archivo remoto.
- ☐ d. Acceder a un procesador remoto.

La respuesta correcta es: Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☐ a. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.
- ☐ b. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ c. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☒ d. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. ✓
- ☐ e. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si una gráfica puede ser reducida por todos sus procesos

- ☐ a. Hay interbloqueo.
- ☐ b. Puede haber bloqueo estocástico.
- ☒ c. No hay interbloqueo. ✓
- ☐ d. Puede haber interbloqueo.

La respuesta correcta es: No hay interbloqueo.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.
- ☒ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. ✓
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite a una unidad obtener la inmediata atención de otra?

- ☐ a. Escrutinio.
- ☐ b. Informe de estado.
- ☒ c. Interrupciones. ✓
- ☐ d. Situación de unidad.

La respuesta correcta es: Interrupciones.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

SEGÚN LA TAXONOMÍA DE FLYNN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS CON VARIAS CPU SE CLASIFICAN EN:

- a) SISD (SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y UN FLUJO DE DATOS): POSEEN UN ÚNICO PROCESADOR.
- b) SIMD (SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y VARIOS FLUJOS DE DATOS): SE REFIERE A ORDENAR PROCESADORES CON UNA UNIDAD DE INSTRUCCION QUE BUSCA UNA INSTRUCCIÓN E INSTRUYE A UNA UNIDAD DE DATOS PARA QUE LA LLEVEN A CABO EN PARALELO, C / U CON SUS PROPIOS DATOS. SON UTILES PARA LOS COMPUTOS QUE REPITEN LOS MISMOS CALCULOS EN DISTINTOS CONJUNTOS DE DATOS.
- c) MISD (MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE VARIAS INSTRUCCIONES Y UN SOLO FLUJO DE DATOS): NO SE PRESENTA EN LA PRACTICA.
- d) MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN GRUPO DE COMPUTADORAS INDEPENDIENTES, C / U CON SU PROPIO CONTADOR DEL PROGRAMA, PROGRAMA Y DATOS): ALGUNOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SON DE ESTE TIPO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a. a) Y c) SON CORRECTAS. ✓
- ☐ b. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ d. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ e. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama el tiempo de rotación desde la posición actual hasta la adyacente al cabezal?

- ☐ a. Tiempo de espera.
- ☒ b. Tiempo de latencia. ✓
- ☐ c. Tiempo de preparación.
- ☐ d. Tiempo de transición.

La respuesta correcta es: Tiempo de latencia.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué trabaja generalmente el sistema operativo?

- ☐ a. Dispositivo.
- ☒ b. Controlador del dispositivo. ✓
- ☐ c. Dispositivos virtuales.
- ☐ d. Interrupciones de E / S.
- ☐ e. Todas las opciones pero en distintos escenarios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Controlador del dispositivo.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una forma de organización de multiprocesadores?

- ☐ a. Almacenamiento de interconexión múltiple.
- ☐ b. Tiempo compartido o bus común.
- ☒ c. Pipe-line múltiple diferencial. ✓
- ☐ d. Matriz de barras cruzadas e interruptores.

La respuesta correcta es: Pipe-line múltiple diferencial.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de reposición de páginas?

- ☐ a. FIFO.
- ☐ b. Conjuntos de trabajo.
- ☒ c. Reposición al azar ponderado. ✓
- ☐ d. Pincipio de optimización.

La respuesta correcta es: Reposición al azar ponderado.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ SIGNIFICA ROBO DE CICLO?

- ☐ a. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL USUARIO.
- ☒ b. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S. ✓
- ☐ c. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ d. TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ e. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☐ a. Redir.
- ☒ b. Link. ✓
- ☐ c. Croosdir.
- ☐ d. Crossref.

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de planificación se puede retirar el procesador asignado a un proceso?

- ☐ a. Planificación múltiple.
- ☐ b. Ejecución privilegiada.
- ☐ c. Procesamiento sincrónico.
- ☒ d. Planificación apropiativa. ✓

La respuesta correcta es: Planificación apropiativa.

Pregunta 36

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BLOQUEOS SE AJUSTA MEJOR A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN?

SE PERMITEN LAS CONDICIONES DE "EXCLUSION MUTUA", "ESPERA POR" Y "NO APROPIATIVIDAD". LOS PROCESOS RECLAMAN USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE REQUIEREN. LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS MIENTRAS PIDEN Y ESPERAN POR OTROS RECURSOS ADICIONALES (NO PUEDEN APROPIARSE DE UN PROCESO QUE MANTENGA ESOS RECURSOS). LAS PETICIONES SON DE UN RECURSO A LA VEZ. EL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CONCEDER O NEGAR C / U DE LAS PETICIONES; SI SE NIEGA UNA PETICIÓN: EL PROCESO RETIENE LOS RECURSOS QUE YA TIENE ASIGNADOS Y ESPERA UN TIEMPO FINITO HASTA QUE LE SEA ATENDIDA LA PETICIÓN. EL SISTEMA OPERATIVO CONCEDE PETICIONES QUE DEN COMO RESULTADO SOLO ESTADOS SEGUROS. DADO QUE EL SISTEMA SE MANTIENE SIEMPRE EN ESTADO SEGURO, TODAS LAS PETICIONES SERÁN ATENDIDA EN UN TIEMPO FINITO.

- ☐ a. ALGORITMO DE GESTIÓN DE ESTADOS SEGUROS.
- ☐ b. ALGORITMO DEL BANQUERO.
- ☒ c. ALGORITMO DE OSTRICH. ✗
- ☐ d. ALGORITMO DE COFFMAN.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
ALGORITMO DEL BANQUERO.

Pregunta 37

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina a las páginas a las que un proceso hace activamente referencia?

- ☐ a. Páginas requeridas.
- ☐ b. Páginas selectivas.
- ☒ c. Páginas referenciadas. ✖
- ☐ d. Conjunto de trabajo.

La respuesta correcta es: Conjunto de trabajo.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando un controlador puede hacer búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo se llama ...

- ☒ a. Búsquedas traslapadas. ✔
- ☐ b. Búsquedas asincrónicas.
- ☐ c. Búsquedas solapadas.
- ☐ d. Búsquedas sincrónicas.

La respuesta correcta es: Búsquedas traslapadas.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ a. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ b. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☒ c. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. 
- ☐ d. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
- ☐ e. DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:


DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

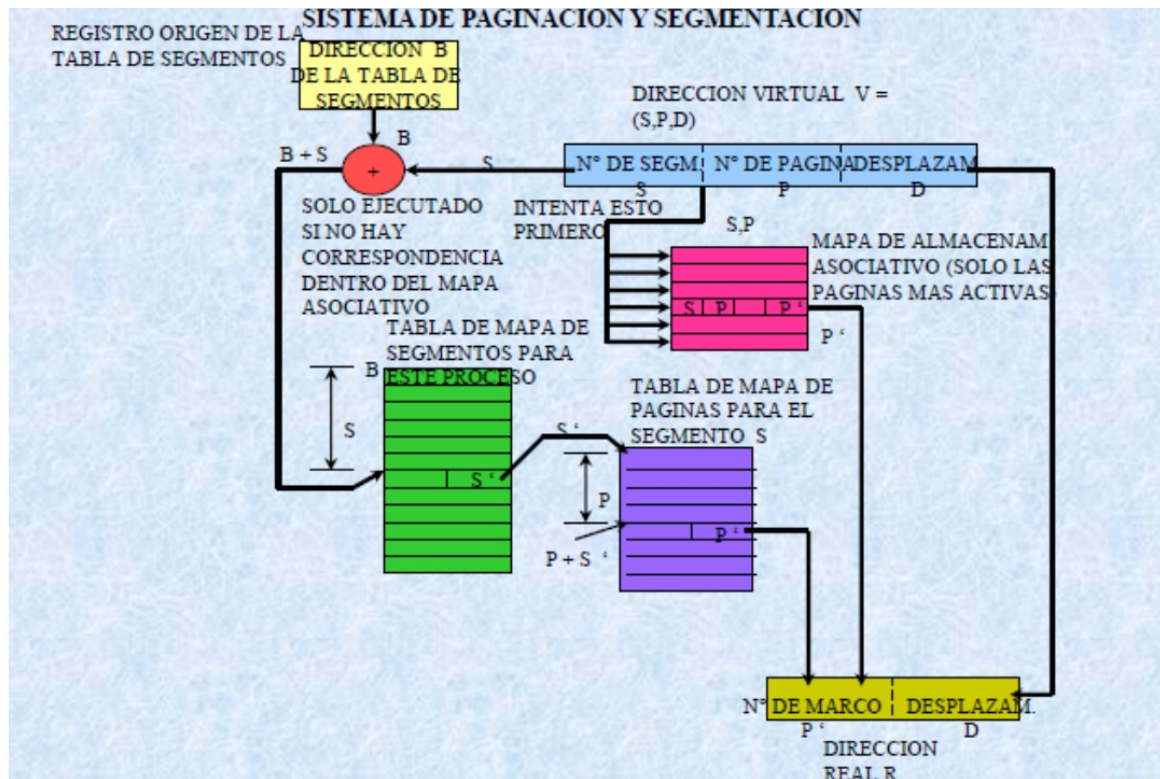

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☒ d. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN. ✓
- ☐ e. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:51
Tiempo empleado	24 minutos 32 segundos
Puntos	35,00/40,00
Calificación	8,75 de 10,00 (87,5%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué se busca con la protección del almacenamiento?

- ☐ a. Maximizar el n° de direcciones referenciables por un programa.
- ☐ b. Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa.
- ☐ c. Maximizar el n° de instrucciones de un programa.
- ☒ d. Limitar el n° de instrucciones referenciables por un programa. ❌


La respuesta correcta es: Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ MODELO CORRESPONDE LA IMAGEN DE CAPAS, INTERFACES Y PROTOCOLOS?

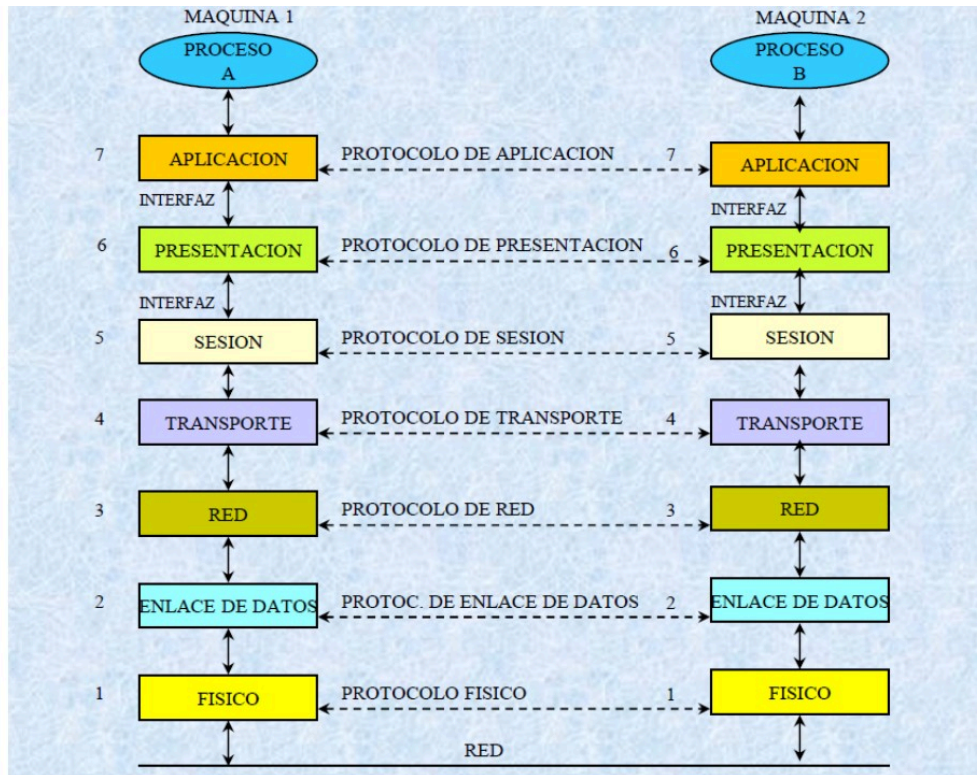

- ☐ a. CISCO.
- ☒ b. OSI.
- ☐ c. NFS.
- ☐ d. TCP/IP.
- ☐ e. SNA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
OSI.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento rígidamente acoplado?

- ☐ a. UTILIZA MÚLTIPLES ALMACENAMIENTOS COMPARTIDOS POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.
- ☒ b. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA. 
- ☐ c. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO EXCLUSIVO PARA CADA UNO DE VARIOS PROCESADORES.
- ☐ d. UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE CONTROLAN TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☒ a. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. 
- ☐ b. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ c. BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☐ d. BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.
- ☐ e. BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de planificación se puede retirar el procesador asignado a un proceso?

- ☐ a. Ejecución privilegiada.
- ☐ b. Procesamiento sincrónico.
- ☐ c. Planificación múltiple.
- ☒ d. Planificación apropiativa. 

La respuesta correcta es: Planificación apropiativa.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PARA FAVORECER LA ESCALABILIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE ACONSEJA UTILIZAR ALGORITMOS DESCENTRALIZADOS. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER DICHOS ALGORITMOS?

- ☒ a. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL 
- ☐ b. UNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MÚLTIPLES MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ c. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☐ d. NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN PARCIAL ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA COMPARTIDA. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE CPU DISTRIBUIDAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa RAID?

- ☐ a. Algoritmo de búsqueda en disco.
- ☒ b. Arreglo redundante de discos no costosos. 
- ☐ c. Acelerador de accesos a disco.
- ☐ d. Conjunto de discos.

La respuesta correcta es: Arreglo redundante de discos no costosos.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

SE UTILIZA EN SISTEMAS QUE PERMITEN QUE LOS BLOQUEOS OCURRAN, YA SEA VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE. LA META ES DETERMINAR SI HA OCURRIDO UN BLOQUEO; SE DEBE DETECTAR CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO; SE PUEDE ELIMINAR EL BLOQUEO DETECTADO.

- ☐ a. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ b. EVITACIÓN DEL BLOQUEO. 
- ☐ c. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ d. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puede "comprender" directamente un computador?

- ☐ a. Código SWT.
- ☒ b. Lenguaje de máquina. 
- ☐ c. Lenguaje proactivo.
- ☐ d. Código escalable.

La respuesta correcta es: Lenguaje de máquina.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia de búsqueda en disco?

- ☒ a. HNR. 
- ☐ b. SCAN.
- ☐ c. SSTF.
- ☐ d. FCFS.

La respuesta correcta es: HNR.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué trabaja generalmente el sistema operativo?

- ☒ a. Controlador del dispositivo. 
- ☐ b. Dispositivos virtuales.
- ☐ c. Todas las opciones pero en distintos escenarios.
- ☐ d. Interrupciones de E / S.
- ☐ e. Dispositivo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Controlador del dispositivo.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ SIGNIFICA ROBO DE CICLO?

- ☐ a. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☒ b. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.
- ☐ c. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ d. SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL USUARIO.
- ☐ e. TODAS SON INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ ALGORITMO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BLOQUEOS SE AJUSTA MEJOR A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN?

SE PERMITEN LAS CONDICIONES DE "EXCLUSION MUTUA", "ESPERA POR" Y "NO APROPIATIVIDAD". LOS PROCESOS RECLAMAN USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE REQUIEREN. LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS MIENTRAS PIDEN Y ESPERAN POR OTROS RECURSOS ADICIONALES (NO PUEDEN APROPIARSE DE UN PROCESO QUE MANTENGA ESOS RECURSOS). LAS PETICIONES SON DE UN RECURSO A LA VEZ. EL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CONCEDER O NEGAR C / U DE LAS PETICIONES; SI SE NIEGA UNA PETICIÓN: EL PROCESO RETIENE LOS RECURSOS QUE YA TIENE ASIGNADOS Y ESPERA UN TIEMPO FINITO HASTA QUE LE SEA ATENDIDA LA PETICIÓN. EL SISTEMA OPERATIVO CONCEDE PETICIONES QUE DEN COMO RESULTADO SOLO ESTADOS SEGUROS. DADO QUE EL SISTEMA SE MANTIENE SIEMPRE EN ESTADO SEGURO, TODAS LAS PETICIONES SERÁN ATENDIDA EN UN TIEMPO FINITO.

- ☐ a. ALGORITMO DE GESTIÓN DE ESTADOS SEGUROS.
- ☐ b. ALGORITMO DE OSTRICH.
- ☒ c. ALGORITMO DEL BANQUERO. ☒
- ☐ d. ALGORITMO DE COFFMAN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
ALGORITMO DEL BANQUERO.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el escrutinio en el contexto del hardware de un sistema de cómputo?

- ☐ a. TÉCNICA PARA EVALUAR CARGA DE TRABAJO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CÓMPUTOS.
- ☐ b. TÉCNICA QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS.
- ☐ c. TÉCNICA QUE HABILITA LA SINCRONIZACIÓN DE PROCESOS.
- ☒ d. TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE. ☒

Respuesta correcta


La respuesta correcta es:
TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?

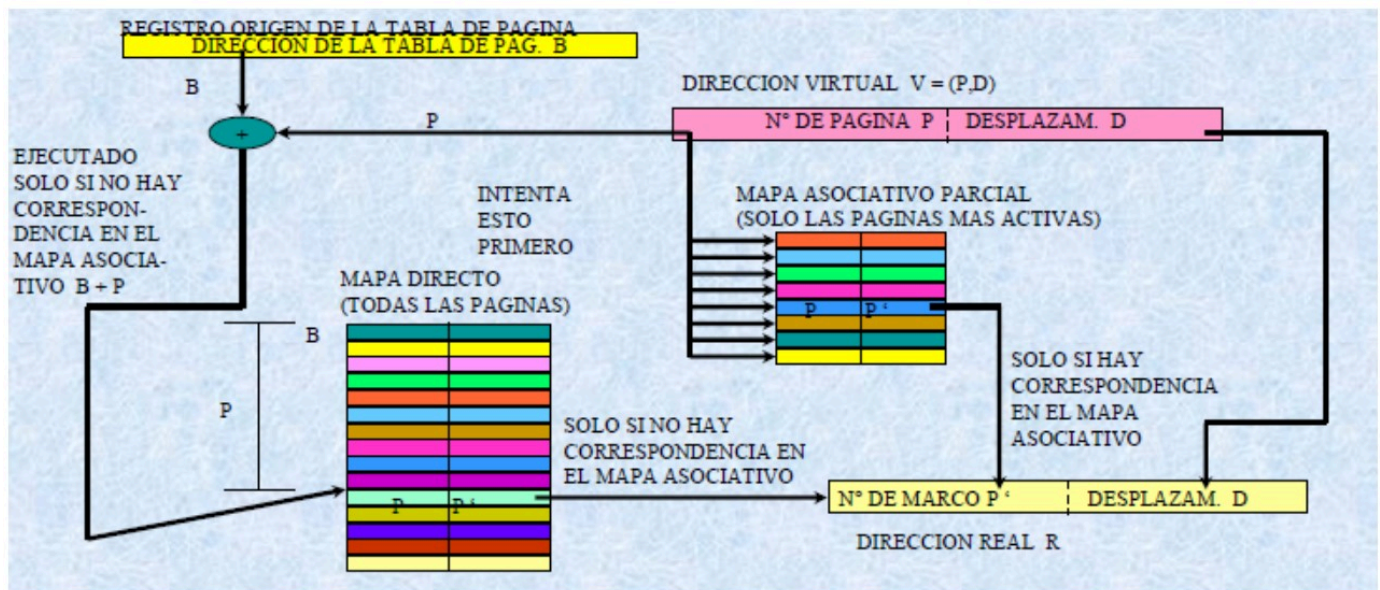

- ☐ a. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA PURA.
- ☒ b. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN DIRECTA. ❌
- ☐ c. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un descriptor de archivos?

- ☐ a. Información para el hipervisor.
- ☒ b. Información que el sistema necesita p/ administrar un archivo. 
- ☐ c. Información para el acceso en paralelo.
- ☐ d. Información linkeada a procesos del archivo.

La respuesta correcta es: Información que el sistema necesita p/ administrar un archivo.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En entornos de memoria virtual, ¿qué es un conjunto de trabajo?

- ☒ a. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO. 
- ☐ b. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE ARCHIVOS QUE PRECISA PARA SU EJECUCIÓN.
- ☐ c. TODAS LAS DEFINICIONES MOSTRADAS SON VÁLIDAS.
- ☐ d. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PROCESADORES EN LOS CUALES PODRÍA EJECUTAR EN UN ENTORNO DE MULTIPROCESAMIENTO.
- ☐ e. EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS DE MEMORIA Y BLOQUES DE ARCHIVOS QUE EL PROCESO UTILIZA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☐ a. Redir.
- ☐ b. Crossref.
- ☐ c. Croosdir.
- ☒ d. Link. 

La respuesta correcta es: Link.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON LOS BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

EL INTERÉS SE CENTRA EN CONDICIONAR UN SISTEMA PARA QUE ELIMINE TODA POSIBILIDAD DE QUE LOS BLOQUEOS SE PRODUZCAN. LOS MÉTODOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA POBRE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

- ☐ a. DETECCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ b. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO. 
- ☐ c. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ d. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia para traducción de direcciones de segmentación?

- ☐ a. Transformación asociativa.
- ☒ b. Transformación asociativa/indirecta. 
- ☐ c. Transformación asociativa/directa.
- ☐ d. Transformación directa.

La respuesta correcta es: Transformación asociativa/indirecta.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las colas de retroalimentación de niveles múltiples?

- ☒ a. Un tipo de planificación del procesador. 
- ☐ b. Un tipo de planificación de la memoria.
- ☐ c. Un sistema de intercambio entre memoria principal y auxiliar
- ☐ d. Un sistema de gestión de E/S.

La respuesta correcta es: Un tipo de planificación del procesador.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☐ a. Una forma en que el servidor localiza al cliente.
- ☐ b. Una forma de compartir memoria.
- ☒ c. Una forma en que el cliente localiza al servidor. 
- ☐ d. Una forma de sincronización de procesos.

La respuesta correcta es: Una forma en que el cliente localiza al servidor.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cómo se denominan las primitivas de bloqueo?

- ☐ a. Primitivas diacrónicas.
- ☐ b. Primitivas peer to peer.
- ☒ c. Primitivas síncronas. 
- ☐ d. Primitivas asíncronas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Primitivas síncronas.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ a. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ b. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN.
- ☐ c. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.
- ☒ d. LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las organizaciones básicas de los Sistemas Operativos para multiprocesadores?

- ☐ a. EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES, ORGANIZACIÓN SUPRAESCALAR.
- ☐ b. NINGUNA DE LAS OTRAS OPCIONES.
- ☐ c. MAESTRO SATÉLITE, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.
- ☒ d. MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué considera la Taxonomía de Flynn?

- ☐ a. N° de flujo de memoria y n° de flujo de datos.
- ☐ b. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de archivos.
- ☒ c. N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos. 
- ☐ d. N° de flujo de procesos y n° de flujo de datos.

La respuesta correcta es: N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un respaldo incremental?

- ☒ a. Copia de seguridad de archivos modificados. 
- ☐ b. Copia de seguridad de todos los discos.
- ☐ c. Copia de seguridad del sistema operativo.
- ☐ d. Copia de redundancia.

La respuesta correcta es: Copia de seguridad de archivos modificados.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué tipo de algoritmo relacionado con bloqueos son necesarias estas estructuras de datos?

Vector de recursos en existencia, vector de recursos disponibles, matriz de asignación actual, matriz de solicitudes.

- ☐ a. Algoritmo de prevención de bloqueos.
- ☐ b. Algoritmo de Ostrich.
- ☐ c. Algoritmo del banquero.
- ☒ d. Algoritmo de detección de bloqueos. ☒

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Algoritmo de detección de bloqueos.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el evento que altera la secuencia de ejecución de instrucciones de un proceso?

- ☐ a. IOCS.
- ☐ b. Pipe-line.
- ☒ c. Interrupción. ☒
- ☐ d. JCL.

La respuesta correcta es: Interrupción.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la idea principal de RPC?

- ☒ a. Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local. ☑
- ☐ b. Acceder a un archivo remoto.
- ☐ c. Acceder a memoria remota.
- ☐ d. Acceder a un procesador remoto.

La respuesta correcta es: Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué modo ejecuta el sistema operativo?

- ☐ a. Modo descentralizado.
- ☐ b. Modo aplicativo.
- ☐ c. Modo operativo.
- ☒ d. Modo central o modo de supervisión. ☑

La respuesta correcta es: Modo central o modo de supervisión.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA:

- a) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES.
- b) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LAS MEMORIAS LOCALES.
- c) NO ES POSIBLE LA SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.
- d) NO ES POSIBLE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) Y d) SON CORRECTA
- ☐ b. c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. Todas son correctas.
- ☒ e. a) ES LA ÚNICA CORRECTA. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo?

- ☐ a. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO.
- ☐ b. INTERFAZ PERSONALIZADA PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.
- ☐ c. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. INFORME DE ERRORES.
- ☒ d. INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia determina el lugar del almacenamiento primario que alojará una nueva página?

- ☒ a. Colocación. 
- ☐ b. Reposición.
- ☐ c. Inserción.
- ☐ d. Búsqueda.

La respuesta correcta es: Colocación.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

SEGÚN LA TAXONOMÍA DE FLYNN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS CON VARIAS CPU SE CLASIFICAN EN:

- a) SISD (SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y UN FLUJO DE DATOS): POSEEN UN ÚNICO PROCESADOR.
- b) SIMD (SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y VARIOS FLUJOS DE DATOS): SE REFIERE A ORDENAR PROCESADORES CON UNA UNIDAD DE INSTRUCCION QUE BUSCA UNA INSTRUCCIÓN E INSTRUYE A UNA UNIDAD DE DATOS PARA QUE LA LLEVEN A CABO EN PARALELO, C / U CON SUS PROPIOS DATOS. SON UTILES PARA LOS COMPUTOS QUE REPITEN LOS MISMOS CALCULOS EN DISTINTOS CONJUNTOS DE DATOS.
- c) MISD (MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE VARIAS INSTRUCCIONES Y UN SOLO FLUJO DE DATOS): NO SE PRESENTA EN LA PRACTICA.
- d) MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN GRUPO DE COMPUTADORAS INDEPENDIENTES, C / U CON SU PROPIO CONTADOR DEL PROGRAMA, PROGRAMA Y DATOS): ALGUNOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SON DE ESTE TIPO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a. a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☒ b. a) Y c) SON CORRECTAS. 
- ☐ c. a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ d. a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ e. c) Y d) SON CORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) Y c) SON CORRECTAS.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina a las páginas a las que un proceso hace activamente referencia?

- ☐ a. Páginas referenciadas.
- ☐ b. Páginas selectivas.
- ☒ c. Conjunto de trabajo. 
- ☐ d. Páginas requeridas.

La respuesta correcta es: Conjunto de trabajo.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☐ a. ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☐ b. ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☒ c. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ d. ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿PORQUÉ SE DICE QUE NFS ES UN EJEMPLO DE SOFTWARE DÉBILMENTE ACOPLADO EN HARDWARE DÉBILMENTE ACOPLADO?

- ☒ a. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.
- ☐ b. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE DISCOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER A CUALQUIER PROTOCOLO.
- ☐ c. CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.
- ☐ d. TODAS LAS COMPUTADORAS EJECUTAN EL MISMO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE HACERSE SEGÚN CUALQUIER PROTOCOLO ESPECÍFICO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.

Pregunta 39

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☐ a. No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ b. Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☒ c. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control. ❌
- ☐ d. Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

Pregunta 40

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

LA META ES IMPONER CONDICIONES NO DEMASIADO ERICTAS PARA INTENTAR LOGRAR UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. NO PRECONDICIONA AL SISTEMA PARA QUE EVITE TODAS LAS POSIBILIDADES DE QUE SE PRODUZCA UN BLOQUEO. PERMITEN LA APARICIÓN DEL BLOQUEO, PERO SIEMPRE QUE SE PRODUCE UNA POSIBILIDAD DE BLOQUEO, ESTE SE ESQUIVA.

- ☐ a. PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ b. RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ c. EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ d. DETECCIÓN DEL BLOQUEO. ❌

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: EVITACIÓN DEL BLOQUEO.