

|                                                                                   |                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                      |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 1 de 24 |

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del procedimiento: | Verificación de suministros y detección de vulneración y/o consumo sin autorización |
| Código del procedimiento: | CVPC-PR-001                                                                         |

## INSTRUCTIVO DE PREPARACIÓN DE MUESTRA SEMESTRAL

| Elaborado por:                  | Revisado por:                | Homologado por:                                                            | Aprobado por:                           |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Especialista Perdas Comerciales | Jefe de Pérdidas Comerciales | Especialista en Sistemas Integrados de Gestión y Buen Gobierno Corporativo | Comité del Sistema Integrado de Gestión |
| 12/04/2022                      | 25/04/2022                   | 09/05/2022                                                                 | 20/05/2022                              |

|                                                                                   |                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                      |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 2 de 24 |

## 1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer el procedimiento para la supervisión de las actividades de reintegros y recuperos en el servicio público de electricidad, que realizan las concesionarias. A través del presente procedimiento se establecen:

- Los requerimientos, plazos, formas y medios de entrega de información por parte de las concesionarias a Osinergmin, para los efectos de la fiscalización de los procesos de reintegros y recuperos de energía.
- Los criterios a aplicar por Osinergmin en la fiscalización de los procesos de reintegros y recuperos de energía.
- Los indicadores de medición de cumplimiento de la normativa sobre reintegros y recuperos de energía en el servicio público de electricidad

El presente procedimiento es aplicable a todas las concesionarias que brindan el servicio público de electricidad en el territorio nacional y respecto de todo su ámbito de concesión o zona de responsabilidad.

## 2. DEFINICIONES

- 2.1. **Reintegros:** Importe que la concesionaria está obligada a devolver al usuario, debido a: inadecuada medición o error en el proceso de facturación.
- 2.2. **Posibles reintegros:** Son aquellos casos de reintegro en donde por medio de un contraste de medidor, se encontró que el funcionamiento del mismo no era la adecuada, al momento de hacer el cálculo de reintegro, da como resultado cero. Cuando Osinergmin solicita la muestra semestral, lo primero que hace es enviar un correo al gerente general de la concesionaria, donde como plazo 10 días hábiles, a ser contados desde el día (hábil) siguiente a la recepción de la solicitud.
- 2.3. **Recupero:** Importe que la concesionaria cobra al Usuario o Beneficiario por los consumos no facturados, debido a: inadecuada medición; error en el proceso facturación; vulneración de las condiciones del suministro; y consumos sin autorización de la concesionaria.
- 2.4. **Muestra:** La muestra es un listado aleatorio de reintegros y recuperos aplicados por la concesionaria, sobre la cual se evalúan las acciones desarrolladas por ésta en el proceso de reintegros y recuperos de energía eléctrica.

## 3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 3.1. CVPC-PR-001 Verificación de suministros y detección de vulneración y/o consumo sin autorización.
- 3.2. Resolución de consejo directivo N°208-2021-OS/CD "Procedimiento para la fiscalización de los reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio público de electricidad"
- 3.3. Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE).
- 3.4. Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM (RLCE).
- 3.5. Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica" aprobada por Resolución Ministerial N° 571-2006-MEM/DM.
- 3.6. Reglamento de fiscalización y sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD.

|                                                                                   |                                            |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         | <b>Código</b> : CVPC-IN-003                                                                           |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> | <b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 3 de 24 |

- 3.7. Directiva "Procedimiento administrativo de atención de reclamos de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural" aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 269- 2014-OS/CD.

#### 4. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

- 4.1. **El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG)** es responsable de aprobar el presente instructivo.
- 4.2. **El Jefe de Pérdidas Comerciales** es responsable de Administrar e implementar el presente Instructivo.

#### 5. INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y AMBIENTE

- 5.1. SIELSE.
- 5.2. Oficinas / Instalaciones / Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.

#### 6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

##### 6.1. MUESTRA

De la evaluación realizada Osinergmin puede obtener indicadores que reflejan el nivel de cumplimiento de la normativa; tanto en reintegros como en recuperos, dichos indicadores son evaluados semestralmente, sobre la base de inspecciones en campo y del análisis en gabinete de la muestra seleccionada.

##### Indicadores que evalúa OSINERGMIN

Mediante este procedimiento Osinergmin evalúa 5 indicadores de gestión:

- I. 2 indicadores que miden el cumplimiento de la normativa sobre reintegros y están orientados a determinar las condiciones y plazos del reintegro, así como las desviaciones de su cálculo.
- II. 3 indicadores que miden el cumplimiento de la normativa sobre recuperos y están orientados a determinar la procedencia del recuperero, los eventuales excesos en su cálculo y la reconexión del suministro una vez superada la causal del corte.

| Indicador  |     | Descripción                                                                                                           |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reintegros | DCD | Evalúa las condiciones y plazos en la aplicación de los reintegros.                                                   |
|            | DID | Cuantifica la desviación del importe a reintegrar por parte de la concesionaria y aquel determinado por el OSINERGMIN |
| Recuperos  | DCR | Evalúa las condiciones y plazos en la aplicación de los recuperos                                                     |
|            | DIR | Cuantifica la desviación del importe a recuperar por parte de la concesionaria y aquel determinado por el Osinergmin  |
|            | DRS | Evalúa la obligación de la concesionaria de reconectar el suministro una vez superada la causal del corte             |

##### 6.2. INFORMACIÓN REQUERIDA POR OSINERGMIN

Osinergmin selecciona muestras aleatorias representativas en las que evalúa los resultados de los procesos técnicos comerciales para la aplicación de reintegros y

|                                                                                   |                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                      |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 4 de 24 |

recuperos efectuados por las empresas concesionarias. Para ello se utiliza la información publicada en la página web de la empresa a supervisar, en donde ésta publica todos los casos de reintegros y recuperos. Asimismo, durante la supervisión se evalúan los resultados del Procedimiento para la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica a fin de corroborar la aplicación de reintegros provenientes de dicha actividad.

Como se vio anteriormente en la normatividad descrita, la muestra está formada por 3 aspectos:

- CASOS DE RECUPEROS
- CASOS REINTEGROS
- CASOS DE POSIBLES REINTEGROS

Información requerida en la muestra para los casos de reintegros y recuperos

| ANEXO Nº 1                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA DE LOS EXPEDIENTES DE REINTEGROS Y RECUPEROS |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESO                                                                   | ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REINTEGROS                                                                | 1    | Constancia de Aviso Previo de intervención; copia certificada del Libro de Ocurrencias de la comisaria (en caso de constatación policial); o Notificación Notarial (en caso de constatación notarial), según corresponda.                                     |
|                                                                           | 2    | Informe de Contratación conforme a la R.M. 496-2005-MEM/DM o la que la sustituya.                                                                                                                                                                             |
|                                                                           | 3    | Acta de Intervención en los que se origine situación de reintegro.                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           | 4    | Notificación del Reintegro que incluya, como mínimo, lo señalado en el Numeral 7.3.1 de la Norma DGE de Reintegros y Recuperos de Energía, con el correspondiente cargo de recepción.                                                                         |
|                                                                           | 5    | Documento, mediante el cual el Usuario comunicó, a la concesionaria, su elección de forma de pago del reintegro.                                                                                                                                              |
|                                                                           | 6    | Pliego tarifario aplicado en la valorización del reintegro.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                           | 7    | Estado de la cuenta corriente, pagos y abonos, como mínimo, de cuarenta y ocho (48) meses inmediatos anteriores a la fecha de detección de la causal del reintegro hasta la última facturación emitida a la fecha de notificación del presente requerimiento. |
|                                                                           | 8    | Histórico de facturaciones (con detalle de todos los cargos y conceptos facturados mes a mes) de los periodos anterior, posterior y el propio periodo de reintegro. (*)                                                                                       |
|                                                                           | 9    | Históricos de lecturas y consumos de los periodos anterior, posterior y el propio periodo de reintegro, con indicación de las fechas de lectura y emisión del recibo. (*)                                                                                     |
|                                                                           | 10   | Duplicado o copia del recibo de consumo mensual en el cual se evidencie el pago o inicio de pago del reintegro (en caso de devolución mediante el descuento en unidades de energía) o el comprobante de pago (en caso el pago sea en efectivo).               |
| RECUPEROS                                                                 | 1    | Constancia de Aviso Previo de intervención; copia certificada del Libro de Ocurrencias de la comisaria (en caso de constatación policial); o Notificación Notarial (en caso de constatación notarial), según corresponda.                                     |
|                                                                           | 2    | Informe de Contratación conforme a la R.M. 496-2005-MEM/DM o la que la sustituya.                                                                                                                                                                             |
|                                                                           | 3    | En caso de vulneración por retroceso de lectura, Constatación Policial o Notarial que la acredite.                                                                                                                                                            |
|                                                                           | 4    | Acta de Intervención en los que se origine situación de recupero, conforme con el numeral 7.2 de la Norma DGE Reintegros y Recuperos y el cargo de recibido.                                                                                                  |
|                                                                           | 5    | Certificado de calibración vigente de cada instrumento utilizado.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           | 6    | Notificación del Recupero que incluya el informe detallado conforme con el Numeral 7.3.2 de la Norma DGE de Reintegros y Recuperos de Energía y el cargo de recibido.                                                                                         |
|                                                                           | 7    | Duplicado o copia del recibo de consumo mensual en el cual se evidencie el cobro o inicio de cobro del recupero o el comprobante de pago en caso de cobro en efectivo.                                                                                        |
|                                                                           | 8    | Pliego tarifario aplicado en la valorización del recupero.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | 9    | Estado de la cuenta corriente, pagos y abonos de los periodos, anterior, posterior y el periodo propio del recupero. (**)                                                                                                                                     |
|                                                                           | 10   | Histórico de facturaciones (con detalle de todos los cargos y conceptos facturados, mes a mes) de los periodos anterior, posterior y el propio periodo del recupero. (**)                                                                                     |
|                                                                           | 11   | Históricos de lecturas y consumos de los periodos anterior, posterior y el periodo subfacturado, con indicación de las fechas de lectura y de emisión del recibo. (**)                                                                                        |
|                                                                           | 12   | Históricos de: cortes y reconexiones, contrastes del sistema de medición, cambios de medidor y precintos, cambios de titularidad y cambios de opción tarifaria. (**)                                                                                          |

#### 6.2.1. PARA LOS CASOS DE RECUPEROS

En los casos de recuperos, Osinergmin solicita 12 ítems los cuales deben estar correctamente llenados, estos ítems son:

##### 6.2.1.1. Constancia de aviso previo a la intervención, copia certificada del libro de ocurrencias de la comisaria (en caso de constatación policial); o notificación notarial (en caso de constatación notarial), según corresponda

En este ítem se revisa la notificación de aviso previo a la intervención del suministro, donde todos los datos estén correctamente llenados.

## CVPC-RE-004 Constancia de Aviso Previo de intervención

**Electro Sur Este S.A.A.**

**CONSTANCIA DE AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN**

Suministro N° \_\_\_\_\_ Fecha de Notificación : [ ] [ ] [ ]

Nombres: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ DNI: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Dirección del Predio: \_\_\_\_\_

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en:

- El Artículo 171 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - D.S. Nº 009-93-EM
- El Numeral 7.1 de la norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica"

Hacemos de su conocimiento que nuestra empresa ha considerado necesario efectuar lo siguiente:

- Evaluación general de la Conexión Eléctrica
- Evaluación general del Sistema de Medición

La misma que se realizará:

Fecha : \_\_\_\_\_

Hora : \_\_\_\_\_

Siendo esto así, le agradeceremos brindar las facilidades del caso a nuestro personal que ejecutará dichas actividades, no sin antes informarle que usted podrá estar presente durante la ejecución de dicha evaluación.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Personal Técnico de la Concesionaria  
Celular: \_\_\_\_\_  
Apellidos y Nombre : \_\_\_\_\_  
DNI : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

| CARGO DE RECEPCION                                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Apellidos y Nombres: _____                                                 |                |
| DNI: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                               | Celular: _____ |
| Relación con el Titular: _____                                             |                |
| Fecha de Recepción: _____                                                  |                |
| Hora de Recepción: _____                                                   |                |
| _____<br><b>FIRMA</b>                                                      |                |
| Importante: Firmar sólo si este aviso se realiza antes de la intervención. |                |

- 1) Suministro: en este dato se debe corroborar que el Nro. de suministro haya sido correctamente llenado en campo por el técnico, se verifica en el administrador de clientes en el SIELSE.
- 2) Fecha de notificación: en este dato se pone la fecha en la cual se entregará la constancia del aviso previo.
- 3) Nombres: en este dato se revisa la correcta escritura del nombre del cliente, se verifica en el administrador de clientes en el SIELSE.
- 4) Dirección del predio: se revisa el correcto llenado del dato, se verifica en el administrador de clientes en el SIELSE.
- 5) DNI: se pone el DNI del cliente, en caso de ser un cliente mayor, se llena el RUC del cliente.
- 6) Fecha y hora de la intervención: esta fecha es muy importante y debe ser llenado correctamente, esta fecha y la hora es aquella en la cual se procederá a iniciar la intervención del suministro, como mínimo esta fecha debe ser la misma o posterior a la escrita en la fecha de notificación, y la hora como mínimo debe ser 30 minutos antes de la recepción del documento por el cliente.
- 7) Datos del técnico: estos datos son llenados por el técnico, como su DNI, nombre y celular

|                                                                                   |                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                      |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 6 de 24 |

- 8) Cargo de recepción: es la parte más importante del documento, ya que en este ítem se coloca los datos personales de la persona que recepcione el documento, este debe estar correctamente llenado por la persona presente en el predio con su respectiva firma.

Ejemplo: CVPC-RE-004 Constancia de Aviso Previo de intervención

**Electro Sur Este S.A.A.**

**CONSTANCIA DE AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN**

Suministro N°: 1001000 1513 Fecha de Notificación 13 09 21

Nombres: Villavicencio / Salazar / Douglas DNI: 41312110121811

Apellido Paterno      Apellido Materno      Nombres

Dirección del Predio: J.R.B. El ovalo A-8

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en:

- El Artículo 171 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - D.S. N° 009-93 EM
- El numeral 7.1 de la norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica"

Hacemos de su conocimiento que nuestra empresa ha considerado necesario efectuar los siguiente:

- Evaluación general de la conexión eléctrica
- Evaluación general del sistema de medición


La misma que se realizará:

Fecha 13-09-2021  
Hora 14:33 hrs

Siendo esto así, le agradeceremos brindar las facilidades del caso a nuestro personal que ejecutará dichas actividades, no sin antes informarle que usted podrá estar presente durante la ejecución de dicha evaluación

Atentamente,

  
Personal Técnico de la Concesionaria  
Celular: 980-534-839  
Apellidos y Nombre: Pedro Quispe Tiron C.  
DNI: 171313116191912

| CARGO DE RECEPCION                                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nombre y Apellidos:                                                                          | <u>Saima Landasta Quispe</u> |
| DNI: <u>461274495</u>                                                                        | Celular: <u>944158497</u>    |
| Relación con el Titular:                                                                     | <u>Inquilino</u>             |
| Fecha de Recepción:                                                                          | <u>13-09-2021</u>            |
| Hora de Recepción:                                                                           | <u>14:03 hrs</u>             |
| <br>FIRMA |                              |
| Importante: Firmar solo si este aviso se realiza antes de la intervención.                   |                              |

CVPC-RE-004

- 6.2.1.2. Informe de contrastación conforme a la R.M. 496-2005-MEM/DM o la que la sustituya.  
Este documento se solicita cuando el motivo de recupero es por "error en el sistema de medición", por contraste del medidor. En estos casos existe otros tipos de documentos los cuales deben estar en la muestra, como:

|                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         | <b>Código</b> : CVPC-IN-003<br><b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 7 de 24 |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> |                                                                                                                                      |

### Notificación para el contraste de medidor

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Electro Sur Este S.A.A.</b><br><b>NOTIFICACION PARA CONTRASTE DE MEDIDORE N° 2239</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SAN SEBASTIAN</b><br><b>CLIENTE:</b> APAZA CCAPA, ANDRES<br><b>SUMINISTRO:</b> 10010694451<br><b>DIRECCION:</b> APV MOISES BARRERA LOPEZ H6<br><b>CIUDAD:-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 de julio de 2021</b><br><b>RUTA:</b> 0010615002100                                                                                                                                                               |
| Estimado Cliente,<br>ELECTRO SUR ESTE S.A.A., en cumplimiento a la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 227-2013-OS/CD, Procederá a la contrastación de su equipo de medición de acuerdo a lo previsto por la "NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS - NTCSE" para el control de la precisión de Medida de Energía.<br>Electro Sur Este S.A.A. está obligado a cambiar el equipo de medición que no superarán las pruebas de contraste señaladas en la NTC, cuando:<br>1.- La prueba de marcha en vacío no resulta satisfactoria.<br>2.- Algunas de las pruebas de corriente, determine un error porcentual fuera del margen admisible.<br>Los gastos que demanden estos trabajos serán asumidos por Electro Sur Este S.A.A., razón por la que le solicitamos prestar las facilidades al personal profesional y técnico de la Empresa Contrastadora, debidamente identificado.<br><b>Dicho trabajo se realizará el día:</b> <u>2 de Agosto de 2021</u><br>Con la suspensión del servicio de 30 a 60 minutos aproximadamente. La contrastación lo realizará la Empresa <b>MALCOM S.A.</b><br>***En caso que el medidor resulte defectuoso, se efectuará su cambio dentro de los 8 días hábiles a su contrastación, y/o se efectuará el cambio el mismo día de contrastación.<br>Atentamente.- |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>EMPRESA:</b> CVPC-RE-005<br><b>Ver. 00</b><br><b>OBSERVACIONES:</b><br>Oposición: <input type="checkbox"/> Inaccesible: <input type="checkbox"/> Caja con Rejas: <input type="checkbox"/><br>Riesgo Eléctrico: <input type="checkbox"/> Medidor Retirado: <input type="checkbox"/> Cajapotamedidur soldado: <input type="checkbox"/> Otros: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Por el Cliente</b><br>Nombre y Apellidos: <u>Fernando Flores</u><br>DNI: <u>46973279</u><br>Relación con el Titular: <u>Propietario</u><br>Fecha de Recepción: <u>20/07/2021</u><br>Hora de Recepción: <u>15:30</u> |

Acta de contrastación: En este documento se llena los resultados que se obtienen al momento de hacer las pruebas de contrastación en el medidor, si el medidor no cumple con los requisitos y está fuera de rango se procede a hacer un cambio de medidor.

### Certificado de inspección de INACAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROP - 05</b><br><b>CERTIFICADO DE INSPECCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>305880</b><br><b>INACAL</b><br>ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA<br>CON REGISTRO N° 01 - 037<br>UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA AUTORIZADA POR INACAL - DM<br>CON REGISTRO N° UVM - 027                                                                                                           |
| <b>VERIFICACION POSTERIOR DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO</b><br><b>CERTIFICADO N° 045953</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1. Solicitante:</b> <u>Electro Sur Este S.A.A.</u><br><b>2. Datos del titular de la conexión domiciliar o usuario:</b> <u>APAZA CCAPA, ANDRES</u><br><b>3. Datos del Medidor Verificado:</b><br>Marca o fabricante: <u>ELTEC</u><br>Modelo: <u>10010694451</u><br>Número de serie: <u>10010694451</u><br>Proveniencia: <u>Argentina</u><br>Año de fabricación: <u>2011</u><br>Clase: <u>1</u><br>Verificador: <u>10010694451</u><br>Tipo: <u>Inductivo</u><br><b>4. Trazabilidad:</b><br>Patrones de referencia (Nacional): <u>5000.12</u><br>Código / Identificación: <u>10010694451</u><br>Documento de Calibración: <u>10010694451</u><br>Fecha de calibración: <u>2020-10-06</u> |  | <b>5. Resultado de la verificación</b><br>Inspección visual: <u>SI</u><br>Pruebas de marcha en vacío: <u>SI</u><br>Pruebas de precisión: <u>SI</u><br>Verificación de registro: <u>SI</u><br>Prueba de aislamiento: <u>SI</u><br><b>6. Conclusión de la verificación</b><br>CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORME <input type="checkbox"/> |
| <b>7. Observaciones:</b><br>El medidor registra <u>2114.8</u> kWh, después de los ensayos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>8. Tipo de Servicio:</b><br>NTCSE <input checked="" type="checkbox"/><br>NTCSE <input type="checkbox"/><br>RECLAMO <input type="checkbox"/><br>OTRO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               |

Notificación de cambio/reemplazo de medidor: este documento se entrega 1 día antes como mínimo para el cambio de medidor.

## CVPC-RE-001 Notificación de cambio - reemplazo de medidor

**E**lectro Sur Este S.A.A. NOTIFICACION DE CAMBIO / REEMPLAZO DE MEDIDOR

23 de JUNIO del 2021

Cliente: Chavez, Gamboa, Jose Ruben  
Apellidos Puercas Apellido Materno Nombre

D.N.I.: E-mail:

Código: 009 - 08 - 60 - 21

Dirección: Torrelanca - Yanatile

Ciudad:

Estimado cliente,

Electro Sur Este S.A.A., en cumplimiento de la Ley de Concesiones Eléctricas D.L. 25644 y su reglamento procederá al CAMBIO / REEMPLAZO DE MEDIDOR de energía eléctrica de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN Nro. 227-2013-05/CD

Los gastos que demandan estos trabajos serán asumidos por la Empresa, por lo que se le solicita estar presente y brindar las facilidades del caso personal técnico de la Empresa que estará debidamente identificado.

Dichos trabajos se realizarán el:  
Dia 24 de JUNIO del 2021 a horas 12:00 p.m.

Alientamente  
**CONSORCIO ENERGIA**  
Téc. Por empresa ISTA

Por el Cliente  
D C

Nombre: Daniel Gamboa  
D.N.I.:  
Celular:

En caso de no ser titular indicar al grado de parentesco

CVPC-RE-001  
Ver: 03

Retiro/cambio de medidor: es la ficha que se llena en el momento del cambio de medidor, llenando con los datos solicitados, como lectura del medidor al momento del cambio, serie del medidor nuevo y antiguo, marca, modelo, fases, etc.

## CVI-RE-021 Retiro / Cambio de medidor

[illegible]

Ficha de Aferición: la ficha de aferición es el documento en la cual está todos los datos técnicos del medidor, así como su certificado de calidad dado por el INACAL.

Certificado de Verificación inicial de INACAL



**UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA**  
**AUTORIZADA POR INACAL - DM**  
**N° DE REGISTRO: UVM 014**



**CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN INICIAL N°2020276806**

**1. Datos del Instrumento:**

|                                |                                    |                            |              |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Marca                          | CLOU                               | Tensión de referencia (Vn) | 220 V        |
| Modelo                         | DD5720                             | Corriente de base (Ib)     | 5 A          |
| Número de serie                | 2020276806                         | Corriente máxima (Imax)    | 60 A         |
| Fabricante                     | Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd | Frecuencia de referencia   | 60 Hz        |
| Procedencia                    | China                              | Constante                  | 1600 imp/kWh |
| Año de fabricación             | 2020                               | Clase                      | 1            |
| Normas de Aprobación de Modelo | IEC 62052-11<br>IEC 62053-21       | Clase de protección        | II           |
| Certificado de Homologación(*) | INACAL - DM/HLE-013-2017           | Número de hilos            | 2            |
| Visualizador                   | LCD                                | Fases                      | Monofásico   |

(\*) Emitido por la Dirección de Metrología del INACAL

**2. Resultados:**  
Ensayos realizados de acuerdo a la NMP 021:2015 (Ref. IEC 62058-31); Temperatura: 23 °C

| Inspección visual | Tensión en c.a. | Yacío    | Arranque |
|-------------------|-----------------|----------|----------|
| CONFORME          | CONFORME        | CONFORME | CONFORME |

| Corriente      | 0.05 Ib | Ib      | Ib      | Imax    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| f.p. (cos φ)   | 1       | 1       | 0.5ind. | 1       |
| Error (%)      | 0.376   | 0.060   | -0.094  | 0.042   |
| Lim. Error (%) | (±1.5%) | (±1.0%) | (±1.0%) | (±1.0%) |

**Verificación del registro** : CONFORME  
f.p. = factor de potencia

Fecha de verificación: 2020-11-10

**3. Trazabilidad:**  
Equipo de ensayo de medidores de energía eléctrica marca Clou, modelo CL1001D-24, número de serie 05042, y clase de exactitud 0.10; con certificado de calibración DBN20200368 emitido por South China National Center of Metrology Guangdong Institute of Metrology, el día 29 de mayo del 2020. Equipo de ensayo con tensión alterna marca Clou, modelo CL4818, número de serie 2014058, y clase de precisión 5.0; con certificado de calibración 193505338 emitido por Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection, el día 29 de noviembre del 2019.

**4. Conclusiones:**  
El medidor verificado cumple con los requisitos establecidos en la NMP 021:2015 (Ref. IEC 62058-31)

**5. Observaciones:**  
El certificado de aprobación de modelo es CPA 2016E265-44

**6. Lugar y fecha de emisión:** Shenzhen, 25 de noviembre del 2020

  
 Zheng Meiru  
 Director del Departamento de Producción  
 Responsable de los Ensayos

  
 Zhang Guilan  
 Director del Departamento de Control  
 de Calidad

6.2.1.3. En caso de vulneración por retroceso de lectura, constatación policial o notarial que la acredite.

Este ítem basta que se tenga las pruebas fotográficas fechadas y las lecturas anteriores en el estado de cuenta del suministro vulnerado para proceder con el recupero de energía. La constatación policial o notarial sería para casos excepcionales donde el usuario no acepte que se le intervenga el suministro.

6.2.1.4. Acta de intervención en los que se origine situación de recupero, conforme con el numeral 7.2 de la norma DGE reintegros y recuperos y el cargo de recibido.

En este ítem se coloca la ficha de intervención que es llenada por el técnico en el momento de la intervención del suministro. Esto debe hacerse en presencia del usuario

|                                                                                   |                                            |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         | <b>Código</b> : CVPC-IN-003<br><b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 10 de 24 |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> |                                                                                                                                       |

CVI-RE-009 Acta de instalación intervenida

**Electro Sur Este S.A.A. ACTA DE INSTALACIÓN INTERVENIDA**

Conste por la presente Acta de Constatación que en la fecha se ha verificado al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas D. L. 25844 y su reglamento, el suministro de energía eléctrica que a continuación se detalla:

NOMBRE : Pantaleón Belón DNI: 1213191811416181  
 E-MAIL : Apellido Paterno Apellido Materno Nombres  
 DIRECCIÓN : PJ Las Inas D-6 SUMINISTRO: 10010110370  
 SISTEMA DE MEDICIÓN : ☒ Monofásico ☐ Electromecánico Año de Fab. 2005 COD. RUTA: 001-02-1F-000970  
☐ Trifásico ☒ Electrónico N° de Hilos 2H Serie Med.: 9803  
 Lectura: 16873 Marca Med. ACTARIS

| CANT. | ARTEFACTO / EQUIPO | POT. INSTALADA (KW) |
|-------|--------------------|---------------------|
| 02    | TV                 | 0.18 kW             |
| 07    | Focos              | 0.14 kW             |
| 01    | Lavadora           | 0.5 kW              |
| 01    | Computadora        | 0.4 kW              |

ESQUEMA ENCONTRADO: 

| PRECINTOS | ENCONTRADO | INSTALADO      |
|-----------|------------|----------------|
| MEDIDOR   |            |                |
| JRNERA    |            |                |
| CAJATOMA  |            | <u>1249433</u> |

Medición de corriente y tensión (en caso que el usuario no permita el inventario de la carga instalada):  
 Corriente: 0.90 A Tensión: 224 V  
 N° de serie equipo de medida: 190721186 N° de Certificación: CE-054-2002

La Potencia instalada encontrada es de: 1.22 kW kW, utilizo aproximadamente 12 meses  
 La Energía es utilizada para: Vivenda  
 Oposición a inventario de carga instalada: SI ☐ No ☒

DURANTE LA INTERVENCIÓN SE HA CONSTATADO QUE: Realizada la verificación técnica visual del suministro se encontró contacto parcial entre los cables de entrada y carga de la fase "R" Reubicamos el registro de consumo de energía tal como se muestra en las vistas fotográficas y esquema gráfico se verificó en presencia del usuario

Condición irregular se dejó normalizada: SI ☒ No ☐ Servicio se dejó cortado: SI ☐ No ☒  
 Requiere cambio de medidor: SI ☐ No ☒ Cliente reincidente: SI ☐ No ☒  
 Fecha 25.06.21 Hora de inicio de intervención: 11:13 am Hrs.  
 Hora de término de intervención: 12:58 pm Hrs.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A., en caso de verificar alguna situación irregular, efectuará el recupero de energía NO registrada, a sus clientes, cuyo monto será incluido en sus facturas por consumo de energía y en caso de ser clandestino se otorgará facilidades para su empadronamiento y regularización.  
 La empresa se reserva el derecho de iniciar las acciones legales contempladas en el Código Penal Artículos 185° y 186°, y se procederá a realizar la denuncia ante OSINERGMIN.  
 En la presente constatación han intervenido las siguientes personas.

Por la Autoridad: \_\_\_\_\_ en su condición de: \_\_\_\_\_  
 Por Electro Sur Este S.A.A.: Rodolfo Quinto De la oficina de: Perdidas Comerciales  
 Cliente/Clandestino: Jose Paul Calle Jaque D.N.I. 181019158176 Cel. 98545951  
 Esta acta se firma por triplicado quedando un ejemplar en poder del cliente / clandestino, quien deberá apersonarse a la oficina de Control de Perdidas, sito en Urb. Bananapata, Barrial Seco el día 29.06.21 a horas: 08:00 - 13:00 para entrevistarse con el Ing. Nashinton Ayra  
 o Ing. Jose Antonio Ricalde

p. Autoridad: \_\_\_\_\_ p. Electro Sur Este S.A.A.: \_\_\_\_\_ p. Cliente / Clandestino: \_\_\_\_\_  
 D.N.I. 1715161215131719 Cel.: 952465951  
 Ver. 05

En este documento se debe revisar de manera exhaustiva que todos los datos estén completos y correctamente llenados, los casos más comunes en los que falla el técnico al momento del llenado son:

- 1) DNI: al momento de hacer la intervención, el técnico no tiene acceso al DNI del titular por lo tanto lo dejan en blanco.
- 2) La serie del medidor: en este caso se falla más que todo en la ortografía del medidor, ya que en algunos casos no se puede verificar fácilmente la serie del medidor con la de las fotografías tomadas en la intervención.
- 3) LECTURA DEL MEDIDOR: se falla en la escritura de la lectura del medidor, que en algunos casos no coincide con las de las fotografías, tomadas en ese momento.


|                                                                                   |                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                       |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 11 de 24 |

- 4) INVENTARIO DE CARGA: se coloca cuando el usuario deja entrar al domicilio y verificar la cantidad de artefactos que tiene el usuario, con sus potencias respectivas
- 5) ESQUEMA ENCONTRADO: en esta parte se dibuja un esquema aproximado de la vulneración encontrada en el momento de la inspección, en algunos casos el esquema dibujado no refleja la vulneración.
- 6) TENSIONES Y CORRIENTES: se debe colocar la tensión y corriente que se midió y fotografió en el momento de la intervención.
- 7) RESUMEN DE LA INTERVENCION: aquí se realiza una descripción completa de la vulneración encontrada, describiendo el tipo de hurto, materiales que se usó, y los conexiones de los cables, etc.
- 8) FECHA: en este ítem se pone la fecha en la que se está realizando la intervención, tiene que coincidir con la fecha de las fotografías y la fecha escrita en el aviso previo.
- 9) HORA DE INICIO DE INTERVENCION: esta hora debe coincidir con la hora puesta en el aviso previo y debe coincidir con la hora de inicio en las fotografías.
- 10) Este documento debe estar debidamente firmado por el cliente

6.2.1.5. Certificado de calibración vigente de cada instrumento utilizado.

este ítem se coloca en las vistas fotográficas, viéndose claramente la serie y el certificado de cada pinza amperimétrica.


certificación de los instrumentos utilizados

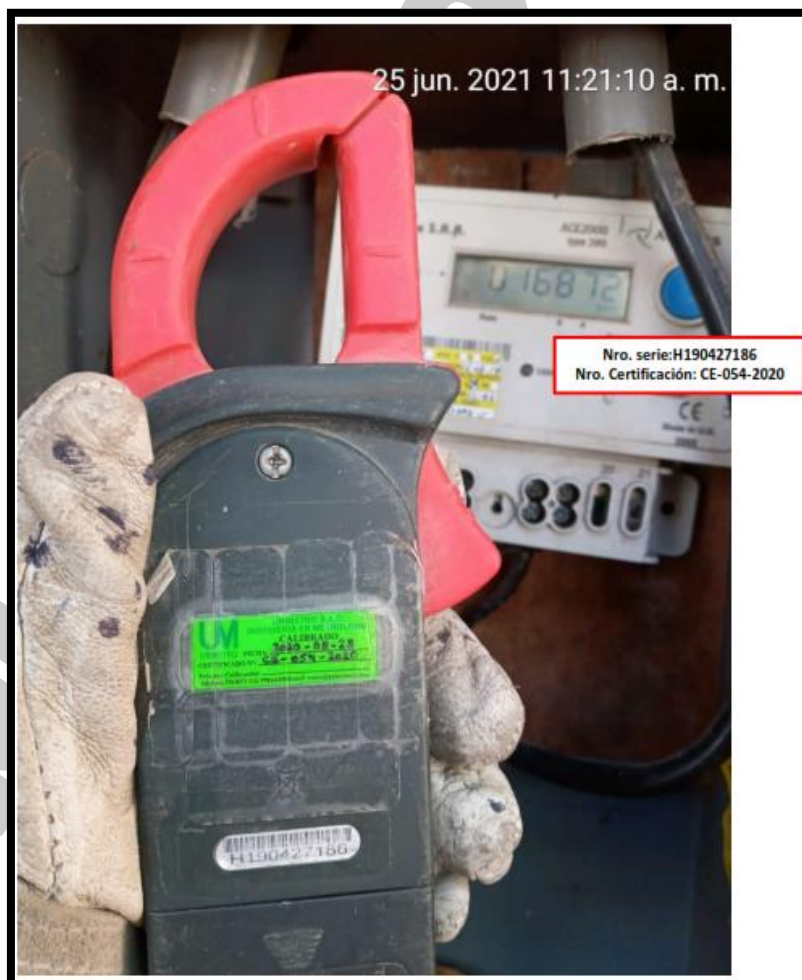


|                                                                                   |                                            |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         | <b>Código</b> : CVPC-IN-003<br><b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 12 de 24 |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> |                                                                                                                                       |

6.2.1.6. Notificación del recupero que incluya el informe detallado conforme con el numeral 7.3.2 de la norma DGE de reintegros y recuperos de energía y el cargo de recibido.  
 Estos documentos se entregan al cliente, tanto como el cálculo detallado del recupero y la notificación del mismo, debe ser firmado ambos documentos por el cliente en su entrega,

CVPC-RE-005 Notificación de recupero de energía (firmada)

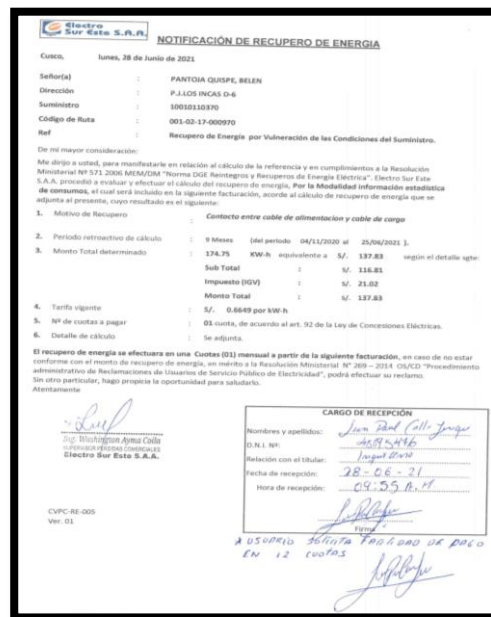

Ficha de cálculo de recupero de energía eléctrica detallado

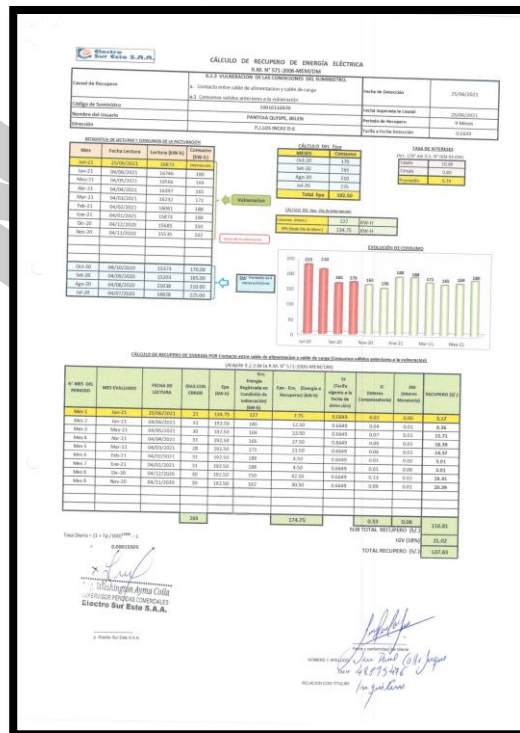

|                                                                                   |                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                       |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 13 de 24 |

#### REVISIÓN DE FECHAS:

Hasta la actualidad la observación más común que encuentra Osinergmin en las muestras enviadas es la fecha de notificación, la cual por diferentes motivos no se respetó el plazo de notificación.

Según sea el tipo de vulneración las fechas se revisan de diferentes maneras:


Vulneración en las condiciones del suministro, error en el proceso de facturación (sin tomar en cuenta la manipulación del medidor)

Estos casos son lo que no necesitan cambio de medidor.

En estos casos la fecha de inicio para el plazo de notificación comienza un día después de la fecha de intervención, de esta fecha se tiene 5 días hábiles para ser notificado al usuario con su firma correspondiente.

En el caso de que cuando se notifique y no se encuentre a persona alguna en el predio se deja pegado un aviso de notificación, donde se pone el motivo de la visita y cuando se regresará, todo esto con su debido expediente fotográfico fechado

#### Aviso de entrega de notificación (primera visita)

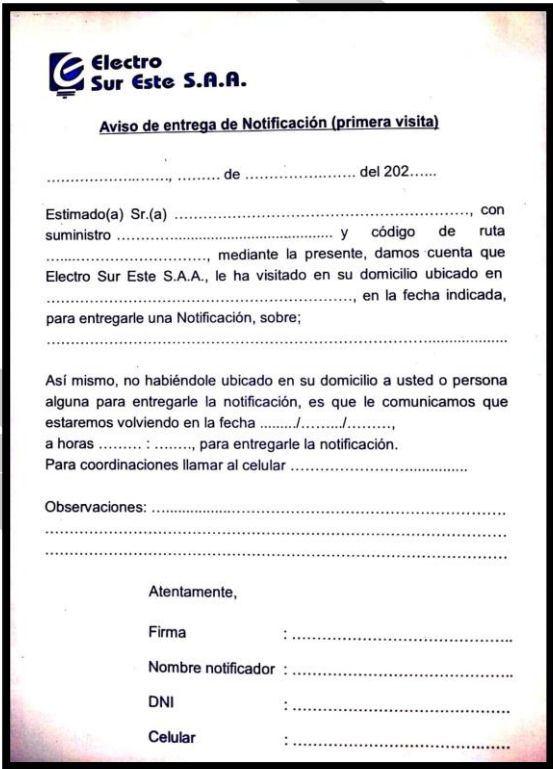

**Electro Sur Este S.A.A.**

**Aviso de entrega de Notificación (primera visita)**

..... de ..... del 202.....

Estimado(a) Sr.(a) ..... con suministro ..... y código de ruta ..... mediante la presente, damos cuenta que Electro Sur Este S.A.A., le ha visitado en su domicilio ubicado en ..... en la fecha indicada, para entregarle una Notificación, sobre;

Así mismo, no habiéndole ubicado en su domicilio a usted o persona alguna para entregarle la notificación, es que le comunicamos que estaremos volviendo en la fecha ..... a horas ..... para entregarle la notificación. Para coordinaciones llamar al celular .....

Observaciones: .....

Atentamente,

Firma : .....

Nombre notificador : .....

DNI : .....

Celular : .....

En el caso en el que en la segunda visita no se encuentre persona alguna, se deja por debajo de la puerta la ficha de notificación y el cálculo del recuperó, todo esto con sus debidas pruebas fotográficas, fechadas.

#### Error en el sistema de medición, error en la instalación del sistema de medición

En estos casos para hacer el cálculo del recuperó por error en el sistema de medición o su instalación, se espera 2 meses después de haber hecho el cambio de medidor

|                                                                                   |                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                       |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 14 de 24 |

Aclaración: Según el punto de vista de Osinergmin, el plazo de los 5 días hábiles para la notificación del recuperó, debe iniciar desde la fecha de segunda lectura correcta después del cambio de medidor, pero en algunos casos la diferencia de días entre la fecha de lectura y la fecha de emisión del recibo son mayor a 5 días, con lo cual ya estaríamos fuera del plazo de notificación.

Información de Osinergmin, indicando las fechas de notificación.

**Error en el sistema de medición o en su instalación**

**• 5 días hábiles desde la conclusión de 2 meses de superada la condición defectuosa (se considera periodos completos de facturación) o desde la detección si el consumo es estacional.**

Este tema es muy ambiguo ya que, en la capacitación de Osinergmin, en la parte de fechas de notificación, la parte inicial indica que se tiene “5 días hábiles desde la conclusión de 2 meses de superada la condición defectuosa”, se interpretaría como que la fecha de inicio del plazo de notificación se inicia desde la fecha de lectura. Pero en la siguiente parte nos indica que “se considera periodos completos de facturación”, el cual se podría interpretar que la fecha de inicio del plazo de notificación iniciaría a partir de la fecha de facturación.

Para evitar algún problema se tomó una decisión que podría evitar las observaciones con respecto a las fechas.

Se tomó un acuerdo diferenciando los recuperos entre clientes mayores y comunes. Para los casos de los clientes mayores, el plazo de notificación iniciará desde la fecha de emisión que es la misma que la de facturación. Esto porque al momento de hacer el cálculo de recuperó se usa los datos de facturación, el cual se sube en la fecha de facturación y no en la fecha de lectura.

|                                                                                   |                                            |  |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         |  | <b>Código</b> : CVPC-IN-003                                                                            |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> |  | <b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 15 de 24 |

Cronograma comercial extraído del SIELSE tomando en cuenta la fecha de emisión

Cronograma Comercial

ArchivoEdiciónIrAyuda

</

Para casos de clientes comunes se tomará en cuenta la fecha de lectura en la cual iniciaría el plazo de notificación

Cronograma comercial extraído del SIELSE tomando en cuenta la fecha de lectura

Cronograma Comercial

ArchivoEdiciónIrAyuda

</

|                                                                                   |                                            |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         | <b>Código</b> : CVPC-IN-003                                                                            |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> | <b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 16 de 24 |


- 6.2.1.7. Duplicado o copia del recibo de consumo mensual en el cual se evidencie el cobro o inicio de cobro del recupero o el comprobante de pago en caso de cobro en efectivo.  
En este ítem se coloca los recibos en donde se evidencia el cobro del recupero de energía cuando el cliente solicitó facilidades de pago. En el caso en donde el cliente solicitó pagar al contado, se coloca el comprobante del pago que efectuó el usuario.

#### Cobro del recupero en el recibo

| DATOS DEL CLIENTE                      |                              | DETALLE DE FACTURACIÓN                         |  |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--|
| NOMBRE: <b>RAMIREZ MIRANDA, DANIEL</b> |                              | CONCEPTO                                       |  |
| DIRECCIÓN: CC. DE ROCCOTO HUANOQUITE   |                              | ALUMBRADO PUBLICO (Alcorta AP: S/ 0.7355) 8.56 |  |
| DPTO/PROV: CUSCO/PARURO/HUANOQUITE     |                              | CARGO FIJO AJUSTADO 4.27                       |  |
| RUTA: 010-05-12-000034 (108-PARURO)    |                              | ENERGIA AJUSTADA 79.76                         |  |
|                                        |                              | INTERESES COMPENSATORIOS 0.31                  |  |
|                                        |                              | MANTENIMIENTO Y REPOS. DE LA CONEXION 1.51     |  |
|                                        |                              | <b>RECUPERO POR CONSUMO 19.42</b>              |  |
|                                        |                              | VARIACION TARIFARIA 0.00                       |  |
| <b>DATOS TÉCNICOS</b>                  |                              |                                                |  |
| TARIFA: <b>BT5B - RESIDENCIAL</b>      | ACOMETIDA: AEREA             |                                                |  |
| ALIMENT: QU-05 (0654)                  | TENSIÓN: 220 V - BT          |                                                |  |
| POTENCIA: 3.00 KW.                     | CONEXIÓN: C.1.1              |                                                |  |
| N° MEDIDOR: 607288653                  | MONOFASICO-Electrónico-2 Hts |                                                |  |
| SISTEMA: 0041 - VALLE SAGRADO 2        | SEC. TÍPICO: 4               |                                                |  |
| <b>DETALLE DEL CONSUMO</b>             |                              |                                                |  |
| LECTURA ACTUAL: 4374                   | 24 Ene 2022                  |                                                |  |
| LECTURA ANTERIOR: 4273                 | 26 Dic 2021                  |                                                |  |
| DIFERENCIA DE LECTURA: 101             | FACTOR: 1.00                 |                                                |  |
| <b>CONSUMO FACTURADO : 101.00 KW.h</b> |                              |                                                |  |
| PRECIO UNIT. S/ /KW.h: 0.7897          |                              |                                                |  |
|                                        |                              | <b>SUBTOTAL 114.21</b>                         |  |
|                                        |                              | IGV 18% 20.56                                  |  |
|                                        |                              | <b>OTROS PAGOS</b>                             |  |
|                                        |                              | INTERES MORATORIO 0.01                         |  |
|                                        |                              | LEY 28749 ELECTRIFICACION RURAL 0.93           |  |
|                                        |                              | REDONDEO MES ANTERIOR -0.01                    |  |

- 6.2.1.8. Pliego tarifario aplicado en la valorización del recupero.  
Se coloca el pliego tarifario en el mes y el sistema eléctrico que corresponde el recupero y el suministro, para caso de error en el sistema de medición o su instalación, se usa la tarifa del mes en el que se superó la causal de recupero.

#### Pliego tarifario

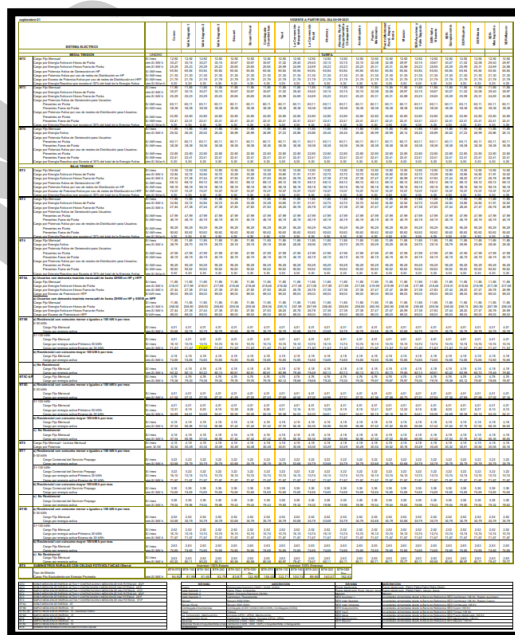

- 6.2.1.9. Expediente fotográfico de la intervención  
Este paso es de los más importantes, ya que en este ítem se explica mediante vistas fotográficas los pasos seguidos en la intervención:

|                                                                                   |                                            |  |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         |  | <b>Código</b> : CVPC-IN-003                                                                            |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> |  | <b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 17 de 24 |

- Como se encontró el suministro al inicio de la intervención.
- Foto panorámica del medidor al inicio de la intervención.
- Corriente homopolar encontrada.
- Lectura del medidor en el momento de la intervención.
- Tensiones y corrientes lecturadas en el momento de la intervención.
- Verificación del correcto funcionamiento del medidor
- Certificado de calibración de los instrumentos usados.
- La vulneración encontrada que es motivo de recupero.
- Superación de la causal de recupero.
- Vista panorámica de cómo se deja el medidor después de superada la causal
- Vista panorámica de cómo se deja el suministro después de superada la causal de intervención.

Cabe aclarar que todas las fotografías usadas en el expediente fotográfico deben ser fechadas, que coincida la fecha y hora de inicio escrita en la ficha de intervención y debe ser de manera correlativa, que la vulneración se vea de manera clara y evidente.

Para los casos de hurto en derivación de la acometida, las corrientes deben ser medidas en el empalme de la acometida

#### 6.2.1.10. Estado de cuenta corriente, pagos y abonos de los periodos anteriores, posteriores y el periodo propio del recupero.

Para este ítem se descarga el estado de cuenta del suministro intervenido por un periodo mayor a 36 meses.

##### Estado de cuenta

|                          |                    |                                  |                   |             |                                                                                             |                  |                      |                |                 |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------|------------|------|-----------|----------|----------------|-------|-------|---|
| Generales                | Código:            | 10010025240                      | Estado:           | NORMAL      | Sucursal:                                                                                   | Cusco            | Tipo Suministro:     | Comercial      |                 |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Otros Datos              | Ruta:              | 001-09-16-000125                 | Situación:        | A-MUY BUENA | Zona:                                                                                       | ZONA 1A          | Periodo Act.:        | 202202         |                 |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Cuenta Corriente         | NTCSE:             | 0010025240                       | Clase:            | NORMAL      | Teléfono:                                                                                   |                  | Celular:             | 084109001      |                 |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Contratos                | Tarifa:            | BT5                              | Residencial       | Tipo Corte: | SIN CORTE                                                                                   | RUC:             |                      | DNI:           | 23883266        |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Observaciones            | Nombre:            | ABANTO DEL CASTILLO, LUIS ADOLFO |                   |             | Dirección Eléctrica:                                                                        | D006055404       | Usuarios Colectivos: |                |                 |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Cortes y Reconexiones    | Dirección Predio:  | AV. LOS INCAS 701                |                   |             | NO SE HA REGISTRADO INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO. EL SUMINISTRO CUENTA CON SERVICIO NORMAL |                  |                      |                |                 |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Comprobantes             | Dirección Entrega: | AV. LOS INCAS 701                |                   |             |                                                                                             |                  |                      |                |                 |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Cobranza                 | Departamento:      | CUSCO/CUSCO/WANCHAQ              |                   |             |                                                                                             |                  |                      |                |                 |             |                   |                            |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Facilidades              | Periodos Consulta: | 68                               | Ventana aparte    |             | Reporte                                                                                     | Nuevo registro   |                      |                | Editar registro | EA a Cuenta | Reporte Detallado | Detalle Calculo de Interes |            |      |           |          |                |       |       |   |
| Reclamos                 | Periodo            | Tarifa                           | Estado Suministro | RE          | Factor                                                                                      | Fecha Lectura    | Tipo Lectura         | Km EA a Cuenta | EA              | C_EA        | F_EA              | M_EA                       | M_Potencia | M_CF | M_Fose_CF | M_FoseEA | M_PotenciaFose | M_AP  | M_Mto | M |
| Modificaciones           | 202202             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 25/02/2022 00:00 | OK                   | 0              | 19.385.00       | 185.00      | 185.00            | 141.02                     | 0.00       | 4.09 | 0.19      | 6.68     | 0.00           | 18.64 | 1.19  |   |
| Órdenes de Trabajo       | 202201             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/01/2022 00:00 | OK                   | 0              | 19.200.00       | 330.00      | 155.00            | 117.36                     | 0.00       | 4.09 | 0.18      | 5.04     | 0.00           | 18.46 | 1.20  |   |
| Refacturaciones          | 202112             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 27/12/2021 00:00 | INA                  | 175            | 18.870.00       | 175.00      | 175.00            | 132.09                     | 0.00       | 4.08 | 0.18      | 5.67     | 0.00           | 17.79 | 1.20  |   |
| Ponderación Tarifas      | 202111             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/11/2021 00:00 | OK                   | 0              | 18.870.00       | 182.00      | 182.00            | 136.84                     | 0.00       | 4.04 | 0.17      | 5.88     | 0.00           | 19.14 | 1.19  |   |
| Movimientos              | 202110             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/10/2021 00:00 | OK                   | 0              | 18.688.00       | 142.00      | 142.00            | 105.56                     | 0.00       | 4.05 | 0.17      | 4.53     | 0.00           | 8.42  | 1.19  |   |
| PAES                     | 202109             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 27/09/2021 00:00 | AC                   | 798            | 18.546.00       | 0.00        | 0.00              | 448.62                     | 0.00       | 3.99 | 0.17      | 19.34    | 0.00           | 49.86 | 1.16  |   |
| Lecturas                 | 202108             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/08/2021 00:00 | INA                  | 798            | 17.118.00       | 114.00      | 114.00            | 79.31                      | 0.00       | 3.92 | 0.17      | 3.40     | 0.00           | 9.34  | 1.14  |   |
| Devoluciones             | 202107             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/07/2021 00:00 | INA                  | 684            | 17.118.00       | 114.00      | 114.00            | 76.92                      | 0.00       | 3.84 | 0.17      | 3.31     | 0.00           | 8.51  | 1.12  |   |
| Distribuciones de Pago   | 202106             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/06/2021 00:00 | INA                  | 570            | 17.118.00       | 114.00      | 114.00            | 75.62                      | 0.00       | 3.77 | 0.16      | 3.26     | 0.00           | 8.80  | 1.11  |   |
| Supervisión Suministro   | 202105             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/05/2021 00:00 | INA                  | 456            | 17.118.00       | 114.00      | 114.00            | 75.58                      | 0.00       | 3.73 | 0.16      | 3.26     | 0.00           | 8.51  | 1.10  |   |
| Medidores                | 202104             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/04/2021 00:00 | INA                  | 342            | 17.118.00       | 114.00      | 114.00            | 76.89                      | 0.00       | 3.68 | 0.16      | 3.31     | 0.00           | 8.62  | 1.09  |   |
| Notificaciones de Visita | 202103             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/03/2021 00:00 | INA                  | 228            | 17.118.00       | 114.00      | 114.00            | 75.84                      | 0.00       | 3.61 | 0.16      | 3.26     | 0.00           | 7.72  | 1.07  |   |
| Transferencias de Deuda  | 202102             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 25/02/2021 00:00 | INA                  | 114            | 17.118.00       | 114.00      | 114.00            | 75.88                      | 0.00       | 3.59 | 0.16      | 3.25     | 0.00           | 6.81  | 1.06  |   |
| Interrupciones           | 202101             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 27/01/2021 00:00 | OK                   | 0              | 17.118.00       | 140.00      | 140.00            | 93.30                      | 0.00       | 3.53 | 0.15      | 3.92     | 0.00           | 7.77  | 1.05  |   |
|                          | 202012             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 26/12/2020 00:00 | OK                   | 0              | 16.978.00       | 114.00      | 114.00            | 75.93                      | 0.00       | 3.52 | 0.15      | 3.19     | 0.00           | 7.72  | 1.05  |   |
|                          | 202011             | BT5                              | NORMAL            |             | 1.000                                                                                       | 27/11/2020 00:00 | OK                   | 0              | 16.864.00       | 117.00      | 117.00            | 77.54                      | 0.00       | 3.51 | 0.15      | 3.21     | 0.00           | 8.29  | 1.05  |   |

#### 6.2.1.11. Histórico de facturaciones (con detalle de todos los cargo y conceptos facturados, mes a mes) de los periodos anteriores, y el propio periodo de recupero.

La información solicitada en este ítem también está en la cuenta corriente

#### 6.2.1.12. Histórico de lecturas y consumos de los anteriores, posteriores y el periodo subfacturado, con indicación de las fechas y de emisión del recibo.

Para este ítem se descarga el reporte de lecturas del SIELSE.

#### 6.2.1.13. Histórico de cortes y reconexiones, contrastes del sistema de medición, cambios de medidor y precintos, cambios de titularidad y cambios de opción tarifaria.


Para este ítem se descarga el reporte de cortes y reconexiones y las ordenes de trabajo, titularidad y tarifa de del suministro, todo esto del SIELSE

|                                                                                   |                                            |  |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         |  | <b>Código</b> : CVPC-IN-003                                                                            |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> |  | <b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 18 de 24 |

NOTA: desde el ítem 4.1.9. aparte de descargar los reportes en PDF, también se tiene que descargar en formato Excel.

Otro punto es que en anteriores muestras se solicitaba la titularidad y tarifa del usuario, pero en la muestra anterior no la solicitaron, pero por lo general se tiene que enviar para evitar que algún dato falte. Este documento es una captura de pantalla de los datos generales del suministro donde se evidencia la titularidad y la tarifa vigente del suministro.

#### Titularidad y tarifa vigente del suministro

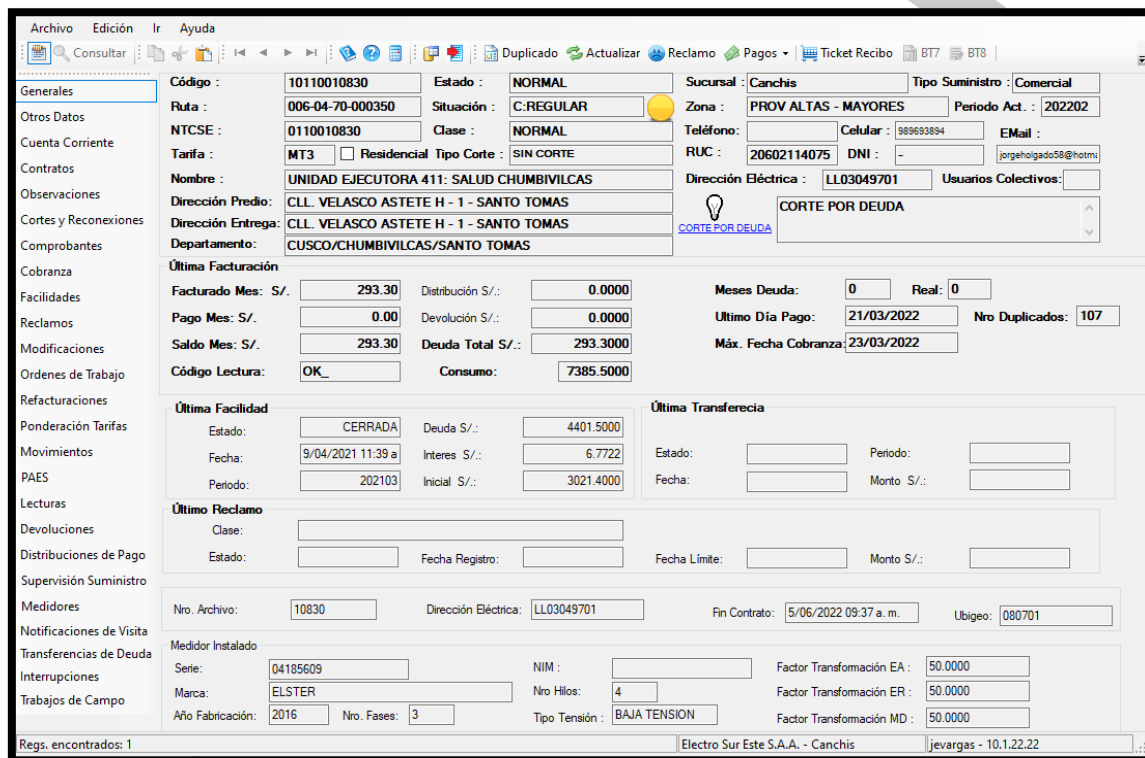

**General**

Código : 10110010830 Estado : NORMAL Sucursal : Canchis Tipo Suministro : Comercial  
Ruta : 006-04-70-000350 Situación : C-REGULAR Zona : PROV ALTAS - MAYORES Período Act. : 202202  
NTCSE : 0110010830 Clase : NORMAL Teléfono : Celular : 989693894 Email : jorgeholgado58@hotmail.com  
Tarifa : MT3 ☐ Residencial Tipo Corte : SIN CORTE RUC : 20602114075 DNI : -  
Nombre : UNIDAD EJECUTORA 411: SALUD CHUMBIVILCAS Dirección Eléctrica : LL03049701 Usuarios Colectivos :  
Dirección Predio : CLL. VELASCO ASTETE H - 1 - SANTO TOMAS  
Dirección Entrega : CLL. VELASCO ASTETE H - 1 - SANTO TOMAS  
Departamento : CUSCO/CHUMBIVILCAS/SANTO TOMAS

**Última Facturación**

Facturado Mes: S/. 293.30 Distribución S/.: 0.0000 Meses Deuda: 0 Real: 0  
Pago Mes: S/. 0.00 Devolución S/.: 0.0000 Último Día Pago: 21/03/2022 Nro Duplicados: 107  
Saldo Mes: S/. 293.30 Deuda Total S/.: 293.3000 Máx. Fecha Cobranza: 23/03/2022  
Código Lectura: OK Consumo: 7385.5000

**Última Facilidad**

Estado: CERRADA Deuda S/.: 4401.5000  
Fecha: 9/04/2021 11:39 a Interés S/.: 6.7722  
Período: 202103 Inicial S/.: 3021.4000

**Última Transferecia**

Estado: Período:  
Fecha: Monto S/.:

**Último Reclamo**

Clase:  
Estado: Fecha Registro: Fecha Límite: Monto S/.:

**Medidores**

Nro. Archivo: 10830 Dirección Eléctrica: LL03049701 Fin Contrato: 5/06/2022 09:37 a.m. Ubigeo: 080701

**Medidor Instalado**

Serie: 04185609 NIM: Factor Transformación EA: 50.0000  
Marca: ELSTER Nro Hilos: 4 Factor Transformación ER: 50.0000  
Año Fabricación: 2016 Nro. Fases: 3 Tipo Tensión: BAJA TENSION Factor Transformación MD: 50.0000

Regs. encontrados: 1 Electro Sur Este S.A.A. - Canchis Jevargas - 10.1.22.22

#### 6.2.2. PARA CASOS DE REINTEGRO

En los casos de reintegros, Osinergmin solicita 12 ítems los cuales deben estar correctamente llenados, estos ítems son:

##### 6.2.2.1. Constancia de aviso previo de intervención; copia certificada del libro de ocurrencias de la comisaría (en caso de constatación policial); o notificación notarial (en caso de constatación notarial), según corresponda.

Es similar a los casos de recupero, pero en los casos de reintegro el aviso es de verificación del sistema de medición, el cual tiene que estar firmado por el usuario que recibe el aviso

## Aviso de verificación del sistema de medición por reclamo

000008

 **Electro  
Sur Este S.A.A.**

CUSCO 02 de MARZO del 2021

**AVISO DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE MEDICION**

Señor(a) : RODRIGUEZ PANDUCINO PAUL Cédigo 01-56-505  
Dirección : CUYCHI PUNCO 299 D  
Ciudad. \_\_\_\_\_  
Estimado cliente,

Electro Sur Este S.A.A., en cumplimiento del procedimiento Administrativo de Atención de Reclamos de los Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica N° 269-2014-OS/CD, realizará la verificación del funcionamiento de su medición, actividad que se realizará en día 09/03/21.

En caso que su equipo de medición se encuentre fuera de los rangos de funcionamiento permitidos por la norma, la empresa procederá al retiro de su equipo de medición para la instalación de otro equipo de medición.

Atentamente,



AUSENTE  
P. El Cliente

[Firma]  
P. Electro Sur Este S.A.A.

6.2.2.2. Informe de contrastación conforme a la R.M. 496-2005-MEM/DM o la que la sustituya.

6.2.2.3. Acta de intervención en los que se origine situación de reintegro.

Para estos dos casos se incluye el acta de intervención, donde se incluye todos los resultados generados cuando se hizo las pruebas de contraste del medidor.

## Acta de resultados de las pruebas de contraste de INACAL

[illegible]

6.2.2.4. Notificación del reintegro que incluyan, como mínimo, lo señalado en el numeral 7.3.1 de la norma DGE de reintegros y recuperos de energía, con el correspondiente cargo de recepción

La notificación del reintegro es un documento similar a la de notificación de recupo, donde se indica el motivo de reintegro y la cantidad del mismo. este documento debe

|                                                                                   |                                            |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         | <b>Código</b> : CVPC-IN-003                                                                            |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> | <b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 20 de 24 |

estar firmado por el usuario que recepcione el documento, en estos casos el plazo de notificación es de 5 días.

Para los casos en los que el cliente se niega a firmar la notificación del recupero, se debe dejar constancia del hecho con una fotografía en donde el cliente recibe la notificación de reintegro, debidamente fechado

#### Notificación de reintegro de energía

**NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO DE ENERGÍA**

Anta, 2 de Junio del 2021

Señor(a) : **SANCHEZ ARRIAGA, SATURNINA**  
 Suministro : **HOSPITALPAMPA ANTA**  
 Ref. : **0070014553**  
 Código de Cálculo N° 2021007000000000003

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para manifestarle en relación al cálculo de la referencia, que el medidor de energía eléctrica de su suministro ha sido Reemplazado de acuerdo a lo establecido en el acápite 1.2.4 de la Resolución de Osinergrin N° 227-2013-OS/CD, "Procedimiento para la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica" y conforme a la resolución Ministerial N° 571-2006-MEM/DG "Norma DGE de reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica", se ha procedido a evaluar las facturaciones anteriores y posteriores al reemplazo de medidor, la misma concluye indicando que su medidor esta fuera de los rangos establecidos, registrando mayor energía de los efectivamente ha consumido, por lo que la Empresa procederá al reintegro respectivo, de acuerdo al cálculo de reintegro de energía que se adjunta al presente, cuyo resultado es el siguiente:

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Motivo de Reintegro             | : Error en el Sistema de Medicion                                 |
| 2. Periodo retroactivo del cálculo | : 5 Mes(es) (del periodo 202010 al 202102)                        |
| 3. Monto Total determinado         | : 96.00 KVVH equivalente a S/. 63.87, según el detalle siguiente: |
|                                    | Sub Total : S/. 63.87                                             |
|                                    | Impuesto : S/. 11.84                                              |
|                                    | Interés Compensatorio : S/. 1.01                                  |
|                                    | Interés Moratorio : S/. 0.00                                      |
|                                    | <b>Monto Total : S/. 77.62</b>                                    |

El reintegro se efectuará, a su elección, mediante el descuento de unidades de energía en recibos posteriores o en efectivo en una sola oportunidad, dándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para su comunicación, via escrita, caso contrario se le reintegrara en unidades de energía en la siguiente facturación

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

**CARGO DE RECEPCION**

Nombre y apellidos: Saturnina Sanchez Arriaga  
 DNI N°: 24383682  
 Relación con el titular: titular  
 Fecha de recepción: 02/06/2021  
 Hora de recepción: 11:10 a.m.

Firma: \_\_\_\_\_

**TITULAR**

1. Solicitud sujeta por el titular del suministro  
 2. Fotocopia de DNI (vigente)  
 3. Fotocopia de último recibo

**APODERADO**

1. Carta Poder legalizada del titular del suministro  
 2. Solicitud sujeta por el titular o apoderado  
 3. Fotocopia de DNI del titular y apoderado (vigente)  
 4. Fotocopia de último recibo

7481EEA1-61CD-4031-8F86-4C0A8252484

#### 6.2.2.5. Documento mediante el cual el usuario comunicó, a la concesionaria, su elección de forma de pago de reintegro.

Para el caso de los reintegros, como es un tipo de devolución monetaria, existe dos formas para la devolución:

- Puede ser al contado, esto quiere decir que se le deposita el monto a reintegrar a una cuenta bancaria que el cliente facilita a la empresa, para este tipo de devolución el cliente tiene un plazo de 5 días hábiles para presentar su solicitud de pago al contado.
- Devolución en unidades de energía, esto quiere decir que se le carga al suministro y se le descuenta poco a poco el monto de energía a reintegrar, este tipo de devolución se da cuando el cliente no solicita la devolución al contado en el plazo de los 5 días hábiles

#### 6.2.2.6. Pliego tarifario aplicado en la valorización del reintegro

El ítem es similar a la de recuperos, se usa la tarifa de la fecha en la que se hizo el cambio de medidor

|                                                                                   |                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                       |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 21 de 24 |

- 6.2.2.7. Estado de la cuenta corriente, pagos y abonos, como mínimo, de cuarentaiocho (48) meses inmediatos anteriores a la fecha de detección de la causal del reintegro hasta la última facturación emitida a la fecha de notificación del presente requerimiento.
- 6.2.2.8. Histórico de facturaciones (con detalle de todos los cargos y conceptos facturados mes a mes) de los periodos anterior, posterior y el propio periodo de reintegro  
Para estos dos ítems se descarga el reporte del estado de cuenta del cliente con periodo mínimo 48 meses.
- 6.2.2.9. Históricos de lecturas y consumos de los periodos anterior, posterior y el propio periodo de reintegro, con indicación de las fechas de lectura y emisión del recibo.  
Para este ítem se descarga el reporte de lecturas del cliente con periodo mínimo de 48 meses.
- 6.2.2.10. Duplicado o copia del recibo de consumo mensual en el cual se evidencie el pago o inicio de pago del reintegro (en caso de devolución mediante el descuento en unidades de energía) o el comprobante de pago (en caso el pago sea en efectivo)  
Este caso es similar a la de los recuperos, se debe poner los recibos donde se evidencie la devolución del reintegro, este detalle de facturación se evidencia como nota contable en el recibo

Detalle de facturación donde se indica la devolución del reintegro mediante una nota contable

| DETALLE DE FACTURACION                    |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| CONCEPTO                                  | IMPORTE S/   |
| ALUMBRADO PUBLICO (Alcorta AP: S/ 0.7786) | 5.45         |
| CARGO FIJO AJUSTADO                       | 3.91         |
| ENERGIA AJUSTADA                          | 2.08         |
| ENERGIA PRIMEROS 30 KWH AJUSTADA          | 10.42        |
| INTERESES COMPENSATORIOS                  | 0.01         |
| MANTENIMIENTO Y REPOS. DE LA CONEXION     | 1.45         |
| <b>SUBTOTAL</b>                           | <b>23.32</b> |
| IGV 18%                                   | 4.20         |
| <b>OTROS PAGOS</b>                        |              |
| INTERESES                                 | -0.09        |
| LEY 28749 ELECTRIFICACION RURAL           | 0.29         |
| NOTA CONTABLE                             | -27.67       |
| REDONDEO MES ANTERIOR                     | -0.05        |

Para casos en los que el cliente solicitó el pago en efectivo, se tendrá que adjuntar el comprobante de pago que evidencie la devolución del reintegro.

*NOTA: Existen documentos en los cuales hay información importante de los clientes los cuales son necesarios para su revisión por parte de Osinergmin, por esto es de la importancia de enviar esta información, como son:*

|                                                                                   |                                            |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         | <b>Código</b> : CVPC-IN-003                                                                            |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> | <b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 22 de 24 |

- **TITULARIDA Y TARIFA:** es una captura de pantalla de los datos generales del usuario
- **NOTA CONTABLE:** es también una captura de pantalla de las devoluciones que se están realizando mensualmente.
- **CAMPO DE VALORES:** captura de pantalla donde se evidencia los resultados de las pruebas de contraste en el SIELSE.
- **NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE MEDIDOR; FICHA DE CAMBIO/RETIRO DE MEDIDOR; FICHA DE AFERCIÓN DEL MEDIDOR NUEVO INSTALADO:** estos documentos no se solicitan expresamente en el requerimiento de información de la muestra, pero se envían para evidenciar el cambio de medidor por otro nuevo medidor certificado.

### 6.2.3. PARA CASOS DE POSIBLES REINTEGROS.

Los posibles reintegros son aquellos casos en los cuales, al momento de hacer el cálculo de reintegro de energía, el reintegro generado es de 0, por lo que no habría necesidad de hacer el reintegro, y otro de los casos de posibles reintegros es de la supervisión de los contrastes de medidores.

Para la muestra de Osinergmin en los casos de posibles reintegros, la información solicitada es menor a la que se envía para casos de reintegro.

Cuadro de información requerida para casos de posibles reintegros

| PROCESO                    | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSIBLES REINTEGROS</b> | <b>1</b> | Constancia de Aviso Previo para contraste del medidor.                                                                                                                                                                                            |
|                            | <b>2</b> | Informe de Contrastación conforme a la R.M. 496-2005-MEM/DM o la que la sustituya.                                                                                                                                                                |
|                            | <b>3</b> | Acta de cambio o reemplazo del medidor.                                                                                                                                                                                                           |
|                            | <b>4</b> | Certificado de verificación inicial (aferción).                                                                                                                                                                                                   |
|                            | <b>5</b> | Documento mediante el cual se evidencie la evaluación del posible reintegro.                                                                                                                                                                      |
|                            | <b>6</b> | Históricos de: facturaciones (con detalle de todos los cargos y conceptos facturados mes a mes); lecturas y consumos con indicación de las fechas de lectura y emisión del recibo; pagos y abonos; cambios de medidor; cortes y reconexiones. (*) |

Este tipo de casos son muy especiales, ya que puede variar la documentación requerida si el reintegro fuese cero:

- Para casos en los que el reintegro es cero, solo se le envía el documento del cálculo en donde indica que el reintegro efectivamente es cero.
- Para los casos en los que el reintegro es diferente de cero, por ser nuevos casos del mismo no se notificó todavía. Se envía el cálculo del reintegro, al cliente para su firma, y se envía toda la documentación requerida en el cuadro.  
Este tema se puede subsanar cuando Osinergmin envíe las observaciones para ser levantadas.

*Nota: tomar en cuenta los plazos de notificación.*

|                                                                                   |                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                         | Código : CVPC-IN-003                                                       |
|                                                                                   | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL | Versión : 00<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 20-05-2022<br>Página : 23 de 24 |

### 6.3. OBSERVACIONES

- Cuando Osinergmin, solicita la muestra semestral, la contratista es la obligada de proporcionar el expediente fotográfico correctamente elaborado.
- En caso de clientes mayores, alguno de los clientes son empresas, por lo que al momento de recibir la notificación no lo firman, más por el contrario lo sellan, el cual reemplaza legalmente a la firma en las notificaciones.
- Cuando el monto de recupero es grande algunos usuarios solicitan fraccionamiento o facilidades, en la plantilla de los recuperos existe una hoja donde se indica la cantidad de meses a fraccionar la deuda, esta debe estar firmada por el usuario para evitar futuros contratiempos.
- Para los casos de reintegros, el expediente fotográfico no es necesario, en el caso en el que no se encuentre a persona alguna en el predio, en la primera y segunda visita, se tiene que evidenciar en la muestra con fotografías que evidencie la ausencia o la negativa de firma del usuario.
- Es de mucha ayuda hacer un "check list" para poder hacer el seguimiento de los documentos solicitados por Osinergmin.
- Al momento de terminar con el acopio de información y su posterior ordenado, se debe hacer el foliado de todos los documentos para cada caso (reintegros, recuperos y posibles reintegros)
- Los nombres de las carpetas de cada caso tienen una referencia, el cual es enumerar según la numeración de los casos solicitados, el nombre del titular del suministro y el código del suministro.

#### Nombres de referencia de las carpetas

- 1.-HOSPITAL REGIONAL CUSCO; 10010764890
- 2.-ENTEL PERU S.A.; 10040045680
- 3.-PALOMINO BERRIOS, ISIDORA; 12030001530
- 4.-PAUCAR VALENCIA, TEOFILO; 10060006058
- 5.-CHAVEZ GAMARRA, JOSE RUBEN; 10030016209
- 6.-APAZA CCAPA, ANDRES; 10010694451
- 7.-LANDA OBANDO GUIDO; 10010610570

- En cada carpeta se debe colocar el archivo en formato PDF del expediente del recupero y seguidamente los archivos descargados en formato Excel que se descargó del SIELSE.

#### Información detallada almacenada en cada carpeta por caso

|                                                                                                                          |                  |                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------|
|  2.-ENTEL PERU S.A.; 10040045680      | 21/02/2022 11:53 | Documento PDF        | 9,368 KB |
|  cortes y reconexiones_ENTEL PERU S.A | 16/02/2022 12:18 | Hoja de cálculo d... | 7 KB     |
|  cuenta corriente_ENTEL PERU S.A      | 16/02/2022 12:18 | Hoja de cálculo d... | 48 KB    |
|  lecturas_ENTEL PERU S.A              | 16/02/2022 12:19 | Hoja de cálculo d... | 28 KB    |
|  ordenes de trabajo_ENTEL PERU S.A    | 16/02/2022 12:18 | Hoja de cálculo d... | 9 KB     |

|                                                                                   |                                            |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                         | <b>Código</b> : CVPC-IN-003                                                                            |
|                                                                                   | <b>PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SEMESTRAL</b> | <b>Versión</b> : 00<br><b>Aprobado</b> : CSIG<br><b>Fecha</b> : 20-05-2022<br><b>Página</b> : 24 de 24 |

## 7. REGISTROS Y ANEXOS

Los registros generados son:

- 7.1. CVPC-RE-001 Notificación de cambio - reemplazo de medidor.
- 7.2. CVPC-RE-004 Constancia de Aviso Previo de intervención.
- 7.3. CVPC-RE-005 Notificación de recupero de energía (firmada)
- 7.4. CVPC-RE-006 Notificación de contraste de medidor.
- 7.5. CVI-RE-009 Acta de instalación intervenida
- 7.6. CVI-RE-021 Retiro / Cambio de medidor
- 7.7. Certificado de inspección (INACAL).
- 7.8. Certificado de Verificación inicial (INACAL).
- 7.9. Acta de resultados de las pruebas de contraste (INACAL).
- 7.10. Acta de resultados de las pruebas de contraste (INACAL).
- 7.11. certificación de los instrumentos utilizados
- 7.12. Ficha de cálculo de recupero de energía eléctrica detallado
- 7.13. Aviso de entrega de notificación (primera visita)
- 7.14. Aviso de verificación del sistema de medición por reclamo
- 7.15. Notificación de reintegro de energía.