O que produzir em cada fase

19 fichas de fase + 5 kits ilustrados + 30 famílias de elementos de referência



Reutilizar

Manter arte existente que já resolve o cenário, o ator ou o objetivo.

Adaptar

Ajustar montagem, estados, leitura ou objetivo sem redesenhar tudo.

Criar

Produzir somente os elementos que faltam para o roteiro e sua leitura jogável.

O padrão vem do jogo

Pátio e primeiras fases aprovadas: câmera elevada, escala dos atores, chão legível, módulos de cenário e paletas do Mega Drive.

Escopo desta entrega: guia, inventário e pequenos estudos de peças. As pranchas ampliadas são referência visual; ainda não são sprites nativos, folhas finais de animação ou mapas prontos para a ROM.

Depois da aprovação: normalizar cada peça na câmera e escala nativas, fechar atlas e paletas, montar as fases, integrar objetivos e diálogos e validar no emulador. A abertura existente permanece como início da história.

Usar as primeiras fases como referência de produção

Câmera e escala

Referência ortográfica elevada a cerca de 60° acima do chão: topo do chapéu, telhado e objetos visível; fachadas curtas. Atores em 32x48, Santa existente em 40x48. As pranchas conceituais precisam ser normalizadas antes da arte final.

Módulos e desenho

Tiles de 8x8. Planejar módulos de 16/32/48/64 px e composições maiores em peças. Terra ocre, reboco, telhas, azul gasto, tijolo e metal oxidado. O cenário não deve competir com o tiro e os insetos.

Paletas

No arranjo atual: PAL0 para texto e flashes, PAL1 para objetos/inimigos, PAL2 para Damião e Dinorah e PAL3 para cenário. O cenário usa 16 entradas; sprites normalmente reservam índice zero à transparência. Não prever uma quinta paleta.

Referência não é sprite final

As medidas nos kits são caixas nativas propostas. A imagem gerada está ampliada e não certifica contagem de cores, registro, câmera exata ou transparência. Aprovar forma e material; exigir a conferência 1x/2x antes de integrar.



Pátio aprovado: base do cenário, dos materiais e da circulação.



Silhuetas do ator existente: a nova peça precisa caber nessa escala e câmera.

Volume visual e colisão: desenhar o apoio no chão; distinguir o que bloqueia pés, tiros, ambos ou nenhum. Bancos, cabos e detalhes de piso não recebem colisão alta por conveniência.

Planejar cenário e objetivos dentro da mesma memória

Reserva compartilhada

O cenário aprovado usa até 640 tiles, ou 20.480 bytes de padrões de 4bpp. O renderizador atual dos objetivos também usa parte dessa faixa. Não existe um orçamento de 640 tiles para cenário somado a outros 560 livres para objetos.

Custo por família, não por instância

32x32 tem 16 tiles por pose; seis poses custam 96. 48x48 tem 36 tiles; seis poses custam 216. 64x64 tem 64 tiles; seis poses custam 384. Cinco geradores usam a mesma arte, não cinco cópias de todos os quadros.

Combinações críticas

Portão de seis poses (384) + válvula de seis poses (96) = 480 tiles antes de deduplicar, deixando 160 nessa reserva para outros padrões. O cenário da Santa atual já usa 636/640. É preciso recompor atlas, reduzir redundância ou alterar a estratégia de carga; não basta somar PNGs.

Instâncias e persistência

O renderizador de objetivos atual tem sete slots visuais. A fase 10 possui dez ovos: separar o estado lógico dos dez alvos da representação dos visíveis. Na fase 7, planejar cinco fontes, depósito e carga sem duplicar objetos nem perder estados ao rolar a câmera.

Orçamento de ação

Como ponto de partida conservador dos protótipos: quatro insetos nas missões comuns, três na escolta e seis tiros por lado, com os tiros aliados de Dinorah contabilizados. Isso não é o limite global do vetor do jogo nem garantia de FPS no novo cenário. Medir NTSC/PAL na integração.

Corredores

2.560 e 3.072 px são comprimento de mundo, não largura de uma textura única residente. Repetir piso com marcos próprios, janela circular de 64x32 tiles e estados preservados. Não repetir a mesma sala como cenário inteiro a cada trecho.

Recursos que já existem no projeto

R01 / Abertura existente - 14 planos, 18 cartelas e 101 s; preservar ordem e falas.

game/art/intro-monologo-v2/README.md

R02 / Pátio aprovado - 512x384, igreja intacta/danificada, muros, banco e chão.

game/art/phase01-courtyard-v2/README.md

R03 / Primeiros cenários - Módulos de rua, abrigo, túneis, resgate e retirada; remapear para o novo roteiro.

game/art/phases02-06-v1/README.md

R04 / Percursos contínuos - Corredores de 2.048 px como base técnica; novos comprimentos são 2.560 e 3.072 px.

game/art/routes-2048-v2/README.md

R05 / Santa iso60 - 40x48; brilho, barra, contato pelos quatro lados e alvo existente.

game/art/santa-iso60-v2/README.md

R06 / Objetos de missão - Ninho, gerador, caixa, transmissor, válvula, grade e rádio, com seis poses por arte no pacote atual.

game/art/objective-sprites-v1/README.md

R07 / Dinorah - Célula 32x48, paleta dos humanos, direções e animações existentes; consultar também o ator atual.

game/art/cangaco-parceira-iso60-v1/README.md

R08 / Morte dos protagonistas - Quatro poses de 32x48 por ator; reutilizar na perda de Dinorah.

game/art/actor-deaths-v1/README.md

R09 / Bornal - Sprite 16x16 existente; carga da missão deve ter identidade e regra separadas da recuperação de morte.

game/art/bolsa-recuperacao-v1/README.md

R10 / Retratos - Damião, padre e Dinorah já possuem retratos; expressões novas não são requisito de cada fase.

game/art/dialogue-portraits-v1/README.md

R11 / Protótipos de objetivo - Transporte, energia, caça de emissores, válvulas, escolta e rádio já têm referências de funcionamento.

game/doc/fases-experimentais.md

R12 / História e impactos - Fonte dos objetivos, três bifurcações e oito combinações de epílogo.

game/doc/historia/tratamento-proposto.md

Kit 1 Igreja rua e galpão



K1A / Porta e parede da igreja

96x64 px propostos | Adaptar
Fases: 1, 2A, 2B. Reboco, telhas, porta azul; encaixe modular.

K1B / Destroços da igreja

64x48 px propostos | Novo
Fases: 2B e epílogo. Separar entulho baixo atravessável de bloco alto sólido.

K1C / Esquina e piso urbano

64x64 px propostos | Adaptar
Fases: 3 e 9. Sarjeta e quina; leitura clara da rua.

K1D / Entrada do galpão

96x64 px propostos | Adaptar
Fases: 3, 4 e 5. Mesmo portão e mesmos materiais nas três fases.

K1E / Pilar industrial

32x64 px propostos | Adaptar
Fases: 4, 10, 11 e 13. Base de colisão pequena, topo visível.

K1F / Banco e barricada baixa

48x32 px propostos | Reutilizar
Fases: 1, 2 e 5. Cobertura visual sem inventar bloqueio de tiro.

Ordem das peças: A, B e C na linha superior; D, E e F na inferior. Um par ou trio na mesma célula mostra estados da mesma família, não itens novos independentes.

Estudo ampliado para avaliar silhueta, materiais e estados. Antes da produção, ajustar câmera, escala e paleta ao pátio e aos sprites reais; montar folhas nativas com âncora e colisão explícitas.

Kit 2 Esgotos e favela



K2A / Arco e canal de esgoto

96x64 px propostos | Novo
Fases: 6A e 6B. Borda seca, canal e parede com encaixes.

K2B / Válvula de pressão

32x32 px propostos | Adaptar
Fases: 6B e 11. Fechada, acionando, aberta; ponto de uso ao sul.

K2C / Portão e batentes

64x64 px propostos | Adaptar
Fases: 6B e 12. Folha estreita no muro; batentes permanecem após abertura.

K2D / Bocal e vapor

32x32 + FX px propostos | Novo
Fases: 6B e 11. Vapor anunciado antes de bloquear ou ferir.

K2E / Módulo de casa da favela

96x64 px propostos | Novo
Fases: 7 e 8. Tijolo, laje, caixa d'água; preservar espaço de combate.

K2F / Depósito de entrega

64x48 px propostos | Adaptar
Fases: 7. Recebendo carga e completo; diferente das cinco coletas.

Ordem das peças: A, B e C na linha superior; D, E e F na inferior. Um par ou trio na mesma célula mostra estados da mesma família, não itens novos independentes.

Estudo ampliado para avaliar silhueta, materiais e estados. Antes da produção, ajustar câmera, escala e paleta ao pátio e aos sprites reais; montar folhas nativas com âncora e colisão explícitas.

Kit 3 Objetivos e sinais de interação



K3A / Caixa de suprimentos

32x32 px propostos | Adaptar
Fases: 7. Fechada, abrindo e vazia; cinco instâncias, uma família.

K3B / Carga transportada

16x16 px propostos | Adaptar
Fases: 7. Bornal com marca de missão; não recuperar inventário de morte.

K3C / Inseto transmissor

32x32 px propostos | Reutilizar
Fases: 8. Pulsando, atingido, antena quebrada.

K3D / Conjunto de ovos

48x48 px propostos | Adaptar
Fases: 10. Intacto, atingido, rompendo, destruído persistente.

K3E / Gerador de energia

32x32 px propostos | Reutilizar
Fases: 14. Desligado, acionando e energizado; cinco instâncias.

K3F / Marco de saída e interação

16x16 px propostos | Adaptar
Fases: 3, 6, 7, 9 e 12. Marcas de piso discretas e coerentes com o HUD existente.

Ordem das peças: A, B e C na linha superior; D, E e F na inferior. Um par ou trio na mesma célula mostra estados da mesma família, não itens novos independentes.

Estudo ampliado para avaliar silhueta, materiais e estados. Antes da produção, ajustar câmera, escala e paleta ao pátio e aos sprites reais; montar folhas nativas com âncora e colisão explícitas.

Kit 4 Fábrica e estaleiro



K4A / Tubulação modular

64x48 px propostos | Adaptar
Fases: 6, 10, 11 e 14. Retas, curva e junção com mesmas bordas.

K4B / Caldeira da fábrica

64x64 px propostos | Novo
Fases: 10 e 11. Fria e quente; cascas vazias não viram ovos novos.

K4C / Painel de manutenção

48x48 px propostos | Adaptar
Fases: 11, 13A, 13B e 14. Desligado, preparado e ativo.

K4D / Quadro de distribuição

48x48 px propostos | Novo
Fases: 14 e 15. Condutores e alavanca; distingue energia de ignição.

K4E / Bocal de motor do foguete

96x96 px propostos | Novo
Fases: 15 e 16. Apagado e aceso; grande estrutura no cenário.

K4F / Piso de lançamento

96x64 px propostos | Novo
Fases: 12, 14, 15 e 16. Placa repetível, canal técnico e manchas queimadas.

Ordem das peças: A, B e C na linha superior; D, E e F na inferior. Um par ou trio na mesma célula mostra estados da mesma família, não itens novos independentes.

Estudo ampliado para avaliar silhueta, materiais e estados. Antes da produção, ajustar câmera, escala e paleta ao pátio e aos sprites reais; montar folhas nativas com âncora e colisão explícitas.

Kit 5 Defesa estados e consequências



K5A / Rádio de controle

32x32 px propostos | Reutilizar
Fases: 5 e 15. Transmitindo, danificado e destruído; distinguir missão de decoração.

K5B / Mastro de sinal

48x64 px propostos | Novo
Fases: 5 e 15. Complementar o comunicador; Santa existente preservada.

K5C / Armário dos trabalhadores

48x64 px propostos | Novo
Fases: 13A e 13B. Mesmo cômodo nas duas rotas; decoração fora do corredor.

K5D / Chapéu e ferramentas de Dinorah

32x32 px propostos | Novo
Fases: 13B e epílogo. Somente na rota de morte; sem fantasma ou fala nova.

K5E / Civis para interlúdios

32x48 px propostos | Adaptar
Fases: abertura, 5 e epílogo. Silhuetas distintas; cenas de evacuação, não nova escolta jogável.

K5F / Ferrão e aviso de impacto

48x48 + FX px propostos | Adaptar
Fases: 16. Manter Escorpião; referência de leitura do ataque, sem redesenhar o chefe.

Ordem das peças: A, B e C na linha superior; D, E e F na inferior. Um par ou trio na mesma célula mostra estados da mesma família, não itens novos independentes.

Estudo ampliado para avaliar silhueta, materiais e estados. Antes da produção, ajustar câmera, escala e paleta ao pátio e aos sprites reais; montar folhas nativas com âncora e colisão explícitas.

1 Até o último sair

Objetivo: Sobreviver por 1min30s; apenas um tipo básico de inseto.
Mundo: 512x384 px; aproveitar o pátio aprovado.

História: Começa depois da animação existente, do menu e da chamada curta. O padre retira o povo e leva a Santa.

REUTILIZAR

- Pátio da igreja, Damião, inimigo básico, tiro, HUD e retratos existentes.
- Abertura integrada: 14 planos e 18 cartelas, sem novas imagens.

ADAPTAR

- Estado da igreja após a bomba, para corresponder à destruição que será vista na 2B.
- Objetivo e avisos de retirada de 90 s no HUD e nas falas.

CRIAR

- Somente complementos ausentes do cenário: marca do caminho de fuga e último vestígio de saída; usar tiles existentes antes de desenhar novos.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Igreja intacta → destruída se qualquer bomba for usada; resultado persiste.
- Partículas de poeira e queda só na transformação, sem novos civis controláveis.

Colisão e leitura: Centro livre como no pátio aprovado. Separar limites dos pés e dos tiros; bancos baixos não viram paredes invisíveis.

HUD e sinais: Cronômetro de 90 s e objetivo de resistir; não usar contador de mortes como condição de vitória.

Kit 1 Igreja rua e galpão



Referências: K1A, K1F

Consequência da fase

Sem bomba → 2A. Com bomba → 2B. Todos os civis saem nesta etapa.

Entrega mínima para produzir

Mapa intacto e variante destruída com mesma base; lista de tiles alterados; imagem 1x/2x com saída visível.

Atenção de produção

A destruição precisa estar pronta para as fases 1 e 2B e para o epílogo, sem consumir outra paleta.

2A A igreja de pé

Objetivo: Eliminar 15 insetos; apresentar o primeiro atirador.
Mundo: 512x384 px propostos; o MESMO pátio da fase 1.

História: O padre agradece pela proteção do povo e da igreja. A saída do bairro continua necessária.

REUTILIZAR

- Mapa intacto e módulos da fase 1, inimigo básico e um atirador já existente.
- Projéteis, impactos, carcaças e retratos existentes.

ADAPTAR

- Posições de entrada e composição para que o primeiro disparo seja legível.
- A antiga rua de serviço da 2A fornece módulos, mas não define o novo local.

CRIAR

- Nenhum novo tipo de inimigo obrigatório; apenas pequeno sinal de retirada se faltar.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Fachada permanece intacta até o retorno.
- Atirador usa os estados já existentes de mover, disparar, receber dano e morrer.

Colisão e leitura: Preservar caminhos do pátio. A apresentação do tiro deve ocorrer com espaço de esquiva.

HUD e sinais: Contador 0/15 e aviso visual curto da nova ameaça; não inventar novos ícones de arma.

Kit 1 Igreja rua e galpão



Referências: K1A, K1F

Consequência da fase

Seguir para 3; registrar igreja preservada.

Entrega mínima para produzir

Planta de combate da 2A sobre o pátio intacto; quadro de apresentação do atirador e do objetivo.

Atenção de produção

Não produzir uma rua nova para uma fase que agora continua no pátio.

2B Entre os escombros

Objetivo: Eliminar 15 insetos no pátio destruído.
Mundo: 512x384 px propostos; mesma geometria externa de 1 e 2A.

História: O padre lamenta a igreja; Damião afirma que vidas valem mais que prédios. Não acrescentar mortos civis à bomba.

REUTILIZAR

- Igreja danificada, muros e piso existentes como base; mesmos insetos da 2A.
- Poeira, impactos e carcaças existentes.

ADAPTAR

- Ampliar o dano atual, se necessário, para mostrar igreja destruída conforme o roteiro.
- Destroços do antigo desvio para o interior do pátio.

CRIAR

- Família de entulho baixo, bloco de alvenaria alto e telhas partidas, com variações de 32x32/64x48.
- Remendos de chão revelados após a queda.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Entulho persistente, sem cair novamente a cada pausa.
- Sem estado de restauração automática depois da vitória.

Colisão e leitura: Marcar quais pilhas são sólidas e quais são decoração. Deixar desvios contínuos, sem prender o jogador.

HUD e sinais: Contador 0/15. O cenário, e não um texto longo, comunica a consequência da bomba.

Kit 1 Igreja rua e galpão



Referências: K1A, K1B

Consequência da fase

Seguir para 3; igreja destruída permanece no epílogo.

Entrega mínima para produzir

Comparativo 2A/2B no mesmo enquadramento; mapa de entulho e colisão; módulos de ruína identificados.

Atenção de produção

Dano narrativo maior pode exigir novos módulos, mas não um segundo cenário inteiro em outra escala.

3 Abram caminho

Objetivo: Alcançar o galpão por uma rua de 2.560 px.
Mundo: 2560x320 px propostos; comprimento de 2.560 px definido no roteiro.

História: Damião avança primeiro; o padre mantém o povo atrás da zona de combate.

REUTILIZAR

- Piso, sarjeta, casas e portões dos mapas urbanos; motor de travessia.
- Rádio e retratos; não criar uma fila de civis em combate.

ADAPTAR

- Sistema de percurso contínuo hoje usado nos corredores de 2.048 px.
- Combinar módulos com marcos próprios, evitando repetir a mesma sala.

CRIAR

- Entrada reconhecível do galpão; esquina, veículo abandonado e trecho de muro como marcos de navegação.
- Limiar de chegada que combine com a fase 4.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Saída fechada ao perigo visualmente ou ponto de chegada claro; conclusão ao alcançar o destino.
- Marcos estáticos, sem animações exclusivas obrigatórias.

Colisão e leitura: Rua deve comportar esquiva e não esconder buracos no piso. Obstáculos do desenho coincidem com a base sólida.

HUD e sinais: Indicador de destino e chegada; sem meta obrigatória de matar tudo.

Kit 1 Igreja rua e galpão



Referências: K1C, K1D, K3F

Consequência da fase

Confirmar rua livre pelo rádio e entrar na 4; interior ainda ocupado.

Entrega mínima para produzir

Planta integral de 2.560 px e recortes 320x224 da entrada, meio e chegada.

Atenção de produção

Aumentar o comprimento do mapa não autoriza aumentar o número de tiles únicos residentes.

4 Um teto para a noite

Objetivo: Eliminar 20 insetos dentro do galpão.
Mundo: 512x384 px propostos; arena interior.

História: O povo espera do lado de fora. Limpar o prédio permite abrigo temporário e contato com o resgate.

REUTILIZAR

- Módulos do abrigo de manutenção existente: estrutura azul, redes, farmácia e água.
- Inimigos, caixas e retratos existentes.

ADAPTAR

- O antigo cenário da fase 3 é a principal fonte visual desta nova fase 4.
- Retirar a Santa do interior se sua presença antecipar ou duplicar o objetivo da fase 5.

CRIAR

- Piso interno, face interna do portão, pilares e pilhas baixas coerentes com a fachada da fase 3.
- Ponto de acolhimento visível no fundo, fora da arena.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Galpão ocupado → limpo, mostrado no encerramento por luz e acesso liberado.
- Suprimentos decorativos não se confundem com cargas coletáveis da fase 7.

Colisão e leitura: Pilares com base legível; materiais no perímetro; miolo permite circular e recuar.

HUD e sinais: Contador 0/20; sem barra de civis ou objetivo de escolta.

Kit 1 Igreja rua e galpão



Referências: K1D, K1E, K1F

Consequência da fase

Abrigar o povo e apresentar a oportunidade de resgate; seguir para 5.

Entrega mínima para produzir

Planta interna e fachada compartilhada; catálogo de cobertura baixa e obstáculos altos.

Atenção de produção

Não reaproveitar lava do mapa antigo como perigo obrigatório sem motivo no novo galpão.

5 O sinal da santa

Objetivo: Proteger Santa e comunicador por 2 minutos.
Mundo: 512x384 px propostos; pátio em frente ao mesmo galpão.

História: Dinorah chega. O padre revela o comunicador escondido; o primeiro grupo embarca antes do cronômetro.

REUTILIZAR

- Santa iso60 40x48, pedestal, brilho, dano e barra existentes.
- Rádio, retratos e transporte humano já representado no resgate.

ADAPTAR

- Arena de defesa existente para a fachada do galpão e quatro aproximações.
- Sinal ativo, confirmação de embarque e consequência de queda; defesa passa de 30 para 120 s.

CRIAR

- Mastro/cabo de apoio se necessário; imagem curta de embarque e de evacuação parcial.
- Malas abandonadas e vestígios de perdas na variante de falha, apenas no interlúdio.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Comunicação transmitindo → confirmação, ou falha → equipamento quebrado.
- Santa não pode aparecer duplicada no mapa; evitar nova versão frontal.

Colisão e leitura: Conservar a base de contato 40x48 como referência existente e quatro lados atacáveis. Novas alterações exigem revisão.

HUD e sinais: Tempo 120 s, vida do objetivo, avisos curtos de embarque; reaproveitar HUD e fonte.

Kit 5 Defesa estados e consequências



Referências: K5A, K5B, K1D

Consequência da fase

Sucesso → 6A, todos salvos. Falha → 6B, perdas parciais. Dinorah permanece nas duas rotas.

Entrega mínima para produzir

Arena com Santa legível em 320x224; estados de sinal, sucesso e falha; cena do primeiro embarque.

Atenção de produção

Os 636 tiles do cenário atual quase preenchem os 640; não somar uma folha animada inteira sem recompor o orçamento.

6A Pela passagem de baixo

Objetivo: Escoltar Dinorah por 3.072 px até O Último Chão.
Mundo: 3072x320 px propostos; esgoto com caminho seco.

História: Após resgate completo, Dinorah comemora e indica a base onde buscar recursos.

REUTILIZAR

- Dinorah completa, espera por cobertura, caminhada, tiros e morte existentes.
- Paredes, tubulações e piso dos túneis; motor de escolta.

ADAPTAR

- O antigo túnel de manutenção fornece o kit; a antiga 6A de embarque não é o novo cenário.
- Percurso de 3.072 px com pontos de espera e câmera legível.

CRIAR

- Arco de esgoto, canal de água, passarela seca, acesso à favela e poucos marcos próprios.
- Uma pose técnica nova de Dinorah é opcional; não necessária para escoltar.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Dinorah andando, esperando, protegida, atingida e chegada; reutilizar o que já existe.
- Água pode ter um ciclo curto de 2-4 poses, opcional e contido.

Colisão e leitura: Passarela contínua para dois atores. Dinorah não se prende em quinas nem atravessa água marcada como bloqueio.

HUD e sinais: Vida da escoltada e distância/chegada; sem outro tipo de civil.

Kit 2 Esgotos e favela



Referências: K2A, K3F

Consequência da fase

Morte de Dinorah aqui reinicia a missão. Chegada viva → 7.

Entrega mínima para produzir

Planta integral, rota e pontos de espera; recortes de entrada, meio e saída com os dois atores.

Atenção de produção

Usar três insetos como ponto de partida da escolta experimental, sem prometer desempenho antes do ensaio integrado.

6B O peso dos que ficaram

Objetivo: Escoltar Dinorah por 3.072 px com portões e válvulas.
Mundo: 3072x320 px propostos; ramal alternativo do mesmo esgoto.

História: Damião lamenta as mortes; Dinorah tenta continuar; o padre fala de fé pelo rádio.

REUTILIZAR

- Todo o kit de 6A, Dinorah e animações de morte.
- Portão com batentes e queda; válvula e reação de vapor das missões experimentais.

ADAPTAR

- Montagem do portão ao eixo do muro e caminho após a abertura.
- Válvula combinada à escolta; sugerir dois bloqueios compostos, sujeitos ao desenho final.

CRIAR

- Tubulação de pressão ligada visualmente ao bloqueio; bocal de vapor e indicação do lado seguro.
- Variações de arco e manutenção para distinguir o ramal difícil.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Portão fechado → dano → queda → passagem aberta; batentes persistem.
- Pressão alta → aviso → alívio → travessia segura; progresso não se perde ao recuar.

Colisão e leitura: Vapor não é uma parede invisível. Mostrar área de perigo e manter espaço protegido para Dinorah.

HUD e sinais: Vida de Dinorah e progresso local de interação; não criar três novos controles de botão.

Kit 2 Esgotos e favela



Referências: K2A, K2B, K2C, K2D

Consequência da fase

Dinorah morta reinicia, como na 6A. Chegada viva → 7; perdas civis continuam na história.

Entrega mínima para produzir

Rota completa, encaixes de portão, válvula associada e quadro de antes/depois de cada bloqueio.

Atenção de produção

Portão de seis poses custa até 384 tiles e válvula 96: juntos usam 480 da mesma reserva de 640 do cenário, antes da deduplicação.

7 O que ainda resta

Objetivo: Recuperar suprimentos em cinco pontos e entregar cinco cargas.
Mundo: 768x384 px propostos; abrigo na favela, com retorno ao depósito.

História: A base também foi invadida. Os recursos recuperados mantêm a resistência viva.

REUTILIZAR

- Baú que abre, carga de bornal, transporte e descarga já experimentados.
- Estrutura urbana, água e materiais dos abrigos.

ADAPTAR

- De três coletas de teste para cinco pontos; cada ponto precisa guardar seu estado.
- Distinguir visualmente carga da missão e bolsa de recuperação de morte, mesmo que compartilhem desenho-base.

CRIAR

- Kit de tijolo/laje/escada; depósito central reconhecível; marca discreta de carga da missão.
- Decoração de abrigo evacuado, sem bloquear todas as rotas.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Caixa fechada → aberta → vazia; carga no chão → carregada → entregue.
- Depósito recebe cinco entregas; nada reaparece ao revisitar.

Colisão e leitura: Sempre existir percurso de ida e volta com a carga. Saída não conclui a fase antes da quinta entrega.

HUD e sinais: Contador 0/5 entregas e indicação de carga; vida e tiro existentes permanecem legíveis.

Kit 2 Esgotos e favela



Referências: K2E, K2F, K3A, K3B

Consequência da fase

Fala de alívio se resgate completo ou de luto se parcial; seguir para 8.

Entrega mínima para produzir

Mapa com cinco coletas e um depósito; estados da caixa/bolsa e legenda do objeto carregado.

Atenção de produção

Planejar cinco fontes + depósito + carga com o limite de sete visuais; estado lógico e objeto desenhado não são a mesma coisa.

8 Cortar o chamado

Objetivo: Eliminar insetos prioritários e reduzir reforços; sugestão de três alvos.
Mundo: 768x384 px propostos; perímetro da favela, compartilhando o kit da 7.

História: O padre alerta sobre o gasto dos suprimentos; Dinorah pede que Damião ataque quem chama o enxame.

REUTILIZAR

- Inseto transmissor 32x32 e estados vivo/morto; IA e tiros existentes.
- Módulos da favela e cabos da fase 7.

ADAPTAR

- Contraste da antena e animação de pulso sem depender de marca flutuante.
- Posicionamento dos alvos para priorização, sem transformar o objetivo em matar todos.

CRIAR

- Só módulos de perímetro ausentes: muro quebrado, torre de cabo e acesso à rua industrial.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Antena pulsando → atingida → quebrada; carcaça permanece reconhecível.
- Cada alvo morto reduz reforços; todos concluídos liberam a passagem.

Colisão e leitura: Alvos alcançáveis por mais de uma aproximação; antenas não escondem tiros na mesma faixa de cor.

HUD e sinais: Contador de prioritários, não de mortes totais; total inicial 3 é proposta de balanceamento.

Kit 3 Objetivos e sinais de interação



Referências: K3C, K2E

Consequência da fase

A ameaça imediata diminui; a base continua comprometida; ir à fábrica.

Entrega mínima para produzir

Mesma linguagem da 7 com três posições sugeridas; leitura dos emissores em 1x.

Atenção de produção

Não criar uma nova espécie para cumprir uma função que já possui arte e comportamento de teste.

9 O caminho dos ovos

Objetivo: Alcançar a fábrica por um corredor de 2.560 px.
Mundo: 2560x320 px propostos; rua industrial.

História: O padre associa a fábrica aos primeiros relatos dos ovos. Damião decide abrir caminho até lá.

REUTILIZAR

- Motor e kit urbano da fase 3; veículos, muros, piso e projéteis.
- Portões industriais e tubulação dos cenários existentes.

ADAPTAR

- Mudar os marcos urbanos para a aproximação fabril e aumentar a pressão dos encontros.
- Variação de materiais e fundo; não gerar outra biblioteca inteira de ruas.

CRIAR

- Fachada/silhueta da fábrica e acesso de serviço que reaparecem em 10 e 11.
- Dois ou três marcos industriais exclusivos, sem repetição de sala a cada trecho.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Chegada abre transição ao interior; decoração estática e poucos efeitos de máquinas paradas.

Colisão e leitura: Corredor de deslocamento com áreas de esquiva e marcos que não camuflam saída ou bloqueio.

HUD e sinais: Destino e indicador de chegada; sofrer dano não gera outra fase 10.

Kit 1 Igreja rua e galpão



Referências: K1C, K4A, K3F

Consequência da fase

Todos seguem para uma única fase 10.

Entrega mínima para produzir

Percurso de 2.560 px, vista da fábrica ao longe e encaixe visual do portão com o interior.

Atenção de produção

Não produzir 10A/10B a partir de nomes antigos do projeto; não há essa bifurcação no roteiro atual.

10 O berçário

Objetivo: Destruir dez conjuntos de ovos.
Mundo: 768x384 px propostos; fábrica com dez pontos distribuídos.

História: O grupo encontra muitos ovos e reconhece a ligação de serviço com os foguetes.

REUTILIZAR

- Ninho 48x48 como referência de escala, impactos, cascas e inimigos existentes.
- Módulos fabris e piso industrial; retratos de todos os aliados vivos nesta etapa.

ADAPTAR

- Trocar a leitura de demolição por tiro/dano direto nos ovos, conforme o objetivo.
- Membrana, casca e estado destruído com alvo de contato preciso.

CRIAR

- Conjunto de ovos em 48x48: intacto, atingido, ruptura e cascas persistentes.
- Detalhe de acesso ao estaleiro e depósito de cascas fora das áreas de alvo.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Quatro estados mínimos; dois quadros intermediários de ruptura são opcionais.
- Destruído permanece destruído ao sair e voltar à tela.

Colisão e leitura: Separar barreira industrial de alvo destrutível; ovos não podem ficar atrás de volumes inatingíveis.

HUD e sinais: Contador 0/10 conjuntos; matar defensores não conta como ovo.

Kit 3 Objetivos e sinais de interação



Referências: K3D, K1E, K4A, K4B

Consequência da fase

Os dez conjuntos não reaparecem na 11. Os foguetes continuam como origem regional.

Entrega mínima para produzir

Mapa dos dez alvos, folha de estados e comparativo intacto/destruído em 1x.

Atenção de produção

Há sete slots visuais no renderizador atual. Dez alvos pedem estados lógicos separados e visuais por câmera ou outra solução explícita, não dez sprites permanentes assumidos.

11 Acender a isca

Objetivo: Liberar válvulas e reativar a fábrica; sugestão inicial de três válvulas.
Mundo: 512x384 px propostos; setor de máquinas ligado à fase 10.

História: Damião lembra que insetos procuram calor. Padre propõe a isca; Dinorah verifica os comandos.

REUTILIZAR

- Válvula animada, interação pelo lado sul, vapor e pulsos de máquina.
- Kit de fábrica da 10; cascas vazias preservadas.

ADAPTAR

- Ordenar módulos em setores frios e aquecidos; cada acionamento modifica uma parte do ambiente.
- Usar animação localizada em vez de trocar toda a paleta de jogadores e projéteis.

CRIAR

- Caldeira fria/quente, canal de exaustão e indicadores de pressão necessários à leitura.
- Um painel preparado e ativo, derivado da família técnica existente.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Válvula fechada → giro → aberta; caldeira fria → aquecendo → quente.
- Luz/vapor e comportamento do enxame comunicam o calor; ovos não se regeneram.

Colisão e leitura: Indicar ponto de interação ao sul; o corpo de Damião não encobre o volante nem fica preso no vapor.

HUD e sinais: Contagem de válvulas e progresso local; manter A/B/C conforme o controle existente.

Kit 4 Fábrica e estaleiro



Referências: K2B, K2D, K4A, K4B, K4C

Consequência da fase

A fábrica atrai parte do enxame e abre a janela para 12. A distração é temporária.

Entrega mínima para produzir

Mesma sala em frio e quente; localização das válvulas e fluxo dos cabos/tubos.

Atenção de produção

Animações de pressão e calor precisam coexistir com o cenário dentro do orçamento; três válvulas compartilham a mesma arte.

12 A última travessia

Objetivo: Escoltar Dinorah por 3.072 px até a sala dos trabalhadores.
Mundo: 3072x320 px propostos; corredor de serviço do estaleiro.

História: Dinorah volta a acompanhar Damião fisicamente para alcançar o setor que conhece.

REUTILIZAR

- Dinorah e Damião, animações de escolta e quatro quadros de morte já produzidos.
- Tubos, piso e marcos de corredor; foguetes de fundo existentes como referência.

ADAPTAR

- Rota de escolta para o comprimento de 3.072 px e maior pressão perto da chegada.
- Transição de falha após a morte de Dinorah, com Damião vivo; não é só uma nova imagem.

CRIAR

- Fachada da sala dos trabalhadores, limiar de chegada e infraestrutura do estaleiro.
- Imagem curta da perda pode reutilizar a última pose de morte, sem exigir novo corpo.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Chegada com Dinorah viva ou queda com corpo persistente até a transição.
- Prioridade para derrota se Damião morrer junto; nenhuma fala nova dela após a morte.

Colisão e leitura: Pontos de espera protegidos e caminho para dois atores; chegada não pode se disparar sem Dinorah.

HUD e sinais: Vida da escoltada e indicação de saída. Tempo não determina 13A/13B.

Kit 4 Fábrica e estaleiro



Referências: K4A, K4F, K3F

Consequência da fase

Viva → 13A. Morta com Damião vivo → 13B. Não alterar a regra de reinício das escoltas da fase 6.

Entrega mínima para produzir

Rota e pontos de cobertura, fachada comum às duas fases 13 e quadro de chegada/perda.

Atenção de produção

A arte de morte já existe; a nova continuação narrativa da falha ainda precisa ser integrada após aprovação.

13A Velhos piquetes

Objetivo: Eliminar 30 insetos na sala de descanso.
Mundo: 512x384 px propostos; mesmo cômodo da 13B.

História: Dinorah reconhece a sala dos piquetes e se abriga no compartimento técnico.

REUTILIZAR

- Pilares, bancos, mesas, retratos e Dinorah existente.
- Painel de manutenção que será usado na preparação final.

ADAPTAR

- Composição da sala para combate e um compartimento protegido, sem nova barra de escolta.
- Faixas e memória sindical pelo espaço; textos extensos ficam nos diálogos.

CRIAR

- Armários de trabalhadores, mesa compartilhada e pano/faixa sem texto ilegível.
- Variante de console pronto; pose de operação é opcional, não requisito de um NPC novo.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Sala ocupada → limpa; Dinorah viva no interlúdio, depois no rádio.
- Painel apagado → preparado; sem ignição antes da 15.

Colisão e leitura: Dinorah no compartimento seguro, fora da arena e sem nova condição de morte. Móveis não fecham todas as rotas.

HUD e sinais: Contador 0/30, sem cronômetro novo ou vida da escoltada.

Kit 5 Defesa estados e consequências



Referências: K5C, K4C

Consequência da fase

Ela participa das conversas 14, 15, 16 e do epílogo.

Entrega mínima para produzir

Mapa-base da sala, compartimento técnico e versão limpa para a conversa.

Atenção de produção

30 é total acumulado, não número de insetos simultâneos. A diferença de rota não exige outro tileset.

13B Um lugar vazio

Objetivo: Eliminar 45 insetos na mesma sala.
Mundo: 512x384 px propostos; usar o MESMO mapa da 13A.

História: Damião lamenta não ter protegido Dinorah. O padre continua como única voz aliada.

REUTILIZAR

- Mapa, armários e console da 13A; retratos de Damião e padre.
- Mesmas famílias de inimigos; não criar novos inimigos para justificar 45 mortes.

ADAPTAR

- Somente a encenação: ausência de Dinorah, mesa vazia e objetos pessoais discretos.
- Conversa e número de eliminações; preservar o mesmo lugar reconhecível.

CRIAR

- Pequeno arranjo de chapéu vermelho, ferramentas e bolsa de Dinorah para o interlúdio.
- Retrato novo de tristeza é opcional; texto e pausa já podem comunicar o luto.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Objetos pessoais só nesta rota; Dinorah não reaparece viva, em mensagem nova ou fantasma.
- Console configurado por Damião após a limpeza.

Colisão e leitura: A mesma base sólida da 13A. Objeto de memória é decorativo e fica fora do corredor.

HUD e sinais: Contador 0/45. Não usar número de mortes como justificativa para 45 inimigos simultâneos.

Kit 5 Defesa estados e consequências



Referências: K5C, K5D, K4C

Consequência da fase

Fases finais com Damião e padre; sequência automática preparada por Damião.

Entrega mínima para produzir

Comparativo da mesma sala com e sem Dinorah; sprite/prop de memória pequeno e folha de falas correspondente.

Atenção de produção

Criar um cenário inteiro diferente apagaria a leitura da ausência no mesmo lugar.

14 Devolver a força às máquinas

Objetivo: Ativar cinco máquinas de energia.
Mundo: 768x384 px propostos; subestação do estaleiro.

História: Viva, Dinorah orienta circuitos e prepara ignição. Morta, Damião configura e padre confere o perímetro.

REUTILIZAR

- Gerador 32x32, seis poses e pulso energizado das missões experimentais.
- Cabos, console e piso industrial da família fabril.

ADAPTAR

- De dois geradores e um painel no protótipo para cinco máquinas nesta missão.
- Mostrar conexões e o destino da energia sem desenhar cinco modelos diferentes.

CRIAR

- Quadro de distribuição e ligações de cabo legíveis; base de instalação se o gerador parecer solto.
- Imagem de foguetes ainda apagados ao fundo.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Cada máquina desligada → acionando → energizada; todas mantêm estado ao revisitar.
- Painel pronto não significa motor aceso.

Colisão e leitura: Interação pelo lado sul e rotas que permitam circular entre as cinco máquinas; cabos são piso, não muros.

HUD e sinais: Contador 0/5 máquinas e progresso de ativação; manter índice/forma além da cor.

Kit 3 Objetivos e sinais de interação



Referências: K3E, K4A, K4C, K4D

Consequência da fase

Cinco ligadas liberam 15; ainda não há fogo dos motores.

Entrega mínima para produzir

Mapa de circuitos com cinco pontos; folha desligado/acionando/ligado; variante de conversa com e sem Dinorah.

Atenção de produção

Cinco instâncias compartilham os mesmos frames de gerador; o custo não deve ser multiplicado por cinco na arte residente.

15 Não deixem o sinal cair

Objetivo: Proteger o rádio por 2 minutos enquanto os motores acendem.
Mundo: 512x384 px propostos; posto de comunicação do estaleiro.

História: Dinorah viva conduz a ignição de um ponto protegido; sem ela, sequência automática e padre no rádio.

REUTILIZAR

- Rádio 32x32, pulso, curto e destroço; barra e contador de defesa.
- Console e linguagem de cabos da 14; impactos e inimigos existentes.

ADAPTAR

- O enlace de controle precisa ser reconhecível como alvo central, separado de rádios decorativos.
- Cabine mostra Dinorah apenas na rota de sobrevivência; câmera deve proteger a leitura da arena.

CRIAR

- Motor/bocal do foguete no cenário; chama localizada e estados de partida/ignição concluída.
- Variação da cabine ocupada ou vazia; nenhuma nova Dinorah controlável.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Rádio transmitindo → confirmação ou curto → destruído.
- Motores apagados → acendimento escalonado → fogo nos criadouros; até a fase 14 estavam apagados.

Colisão e leitura: Quatro aproximações e recuo; fogo de fundo não aplica dano invisível ao piso. Perigos ativos precisam de área anunciada.

HUD e sinais: 120 s, vida do rádio e marcos de ignição; não esconder projéteis com clarões ou texto longo.

Kit 5 Defesa estados e consequências



Referências: K5A, K5B, K4C, K4E

Consequência da fase

Sucesso → 16. Rádio cai → reinício desta missão; não cria outra rota.

Entrega mínima para produzir

Arena com alvo em 320x224, sequência de ignição e comparação de cabine com/sem Dinorah.

Atenção de produção

Chamas, rádio, cenário e boss da fase seguinte usam recursos finitos; carregar por etapa e medir o conjunto após aprovação.

16 A voz do enxame

Objetivo: Derrotar Escorpião e liberar a retirada.
Mundo: 512x384 px propostos; núcleo do duelo deve permanecer legível na tela.

História: Escorpião sai do incêndio e fala pela primeira vez. Dinorah viva reage e orienta pelo rádio; morta, ficam Damião e padre.

REUTILIZAR

- Design, sprite/segmentos e ataques existentes de Escorpião; retrato e barra de chefe.
- Piso e motores da 15; carcaças/cascas já queimadas.

ADAPTAR

- Entrada do chefe entre as chamas e contraste do corpo amarelo no fogo.
- Avisos de ferrão, investida e janela de ataque mantendo a identidade do chefe.

CRIAR

- Só efeitos ausentes: sombra/anel de impacto, cascas queimadas e saída de serviço legível.
- Pose inédita do chefe só se necessária após revisão do pacote existente, não redesenho completo.

ESTADOS E ANIMAÇÕES

- Emergir → lutar → dano → queda; estado final libera saída.
- Fogo continua como consequência da 15; os ovos da fábrica continuam destruídos.

Colisão e leitura: Evitar ataques decisivos originados fora da visão; saída e piso seguro legíveis, sem chamas que escondem a base do ator.

HUD e sinais: Barra do chefe e avisos curtos. Primeira fala alienígena não deve competir com ataque sem aviso.

Kit 4 Fábrica e estaleiro



Referências: K4E, K4F, K5F

Consequência da fase

Não há missão de plantar cargas depois. Retirada e limpeza dos focos levam ao epílogo com três estados independentes.

Entrega mínima para produzir

Arena, entrada do chefe, leitura de ataques e saída; versões de conversa com e sem Dinorah.

Atenção de produção

Chefe é composição de múltiplas peças; novos frames e efeitos exigem contagem de sprites, tiles e DMA, sem prometer desempenho pela imagem.

Produzir os estados da história sem refazer a abertura

Abertura existente

Preservar animação, 14 planos, 18 cartelas e 101 s. Fluxo: animação → menu → nova partida → chamada curta → pátio. Nenhuma nova descoberta na oficina. A captura do início é referência aprovada, não uma peça a gerar novamente.

Igreja no retorno

Duas composições do mesmo lugar: inteira e destruída com reconstrução apenas começando. Reutilizar os módulos das fases 1, 2A e 2B. Destroços continuam quando a rota os exige.

Civis no retorno


Resgate completo mostra os civis daquela retirada voltando; resgate parcial inclui ausências e memorial. Civis podem aparecer em imagens/interlúdios, sem criar uma nova mecânica de escolta de multidão.

Dinorah no retorno

Viva: conversa e organização da reconstrução. Morta: chapéu e ferramentas no memorial e falas de Damião e padre. Reutilizar retratos e, quando útil, a morte de quatro poses já existente. O memorial civil não implica a morte dela.

Composição dos oito finais

Igreja inteira/destruída × resgate completo/parcial × Dinorah viva/morta. Produzir componentes combináveis, não oito mapas ou oito chefes. As fases finais com Dinorah viva precisam de falas e painel operado; sem ela, sequência automática preparada por Damião.

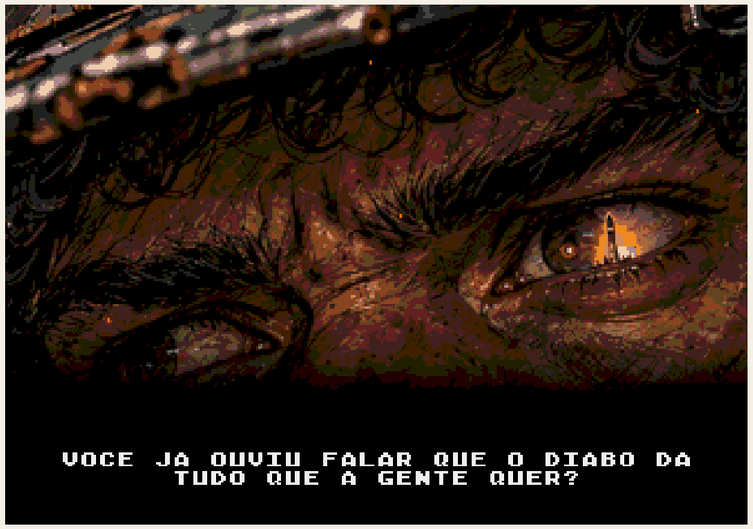

Primeiro plano da animação existente: preservar.



Objetos e estados ajudam a comunicar consequências; não substituem as variantes de diálogo.

O que revisar agora e como transformar em fases

Revisar este pacote

Avaliar os cinco kits, a seleção do que reutilizar/adaptar/criar, a identidade dos novos lugares e a leitura dos objetos. Os tamanhos propostos, alturas de mapas e contagens de três transmissores/três válvulas são pontos de partida, não mudança dos objetivos já definidos.

Pacote nativo de cada família

Entregar PNG indexado com transparência de índice zero quando aplicável, paleta existente ou proposta compatível, atlas, folhas por estado, células e âncoras, apoio no chão e base de colisão. Separar fonte ampliada da arte nativa. Não preencher poses restantes com quadros que inventam outra identidade.

Pacote de cada fase

Mapa nativo e recortes 320x224 em 1x/2x, tileset 8x8, módulos reutilizáveis, planta de sólidos e perigos, pontos de objetivo, rota de chegada/saída e estados narrativos. Se usar Tiled, preservar arquivos de inspeção e registrar o caminho real de exportação; não pressupor um importador já pronto.

Ordem sugerida depois da aprovação

Lote 1: igreja/rua/galpão/resgate, fases 1-5. Lote 2: esgotos/favela/objetivos, fases 6-8. Lote 3: corredor/fábrica/calor, fases 9-11. Lote 4: estaleiro, Dinorah e confronto final, fases 12-16. Cada lote reaproveita famílias aprovadas, sem redesenhar atores e HUD.

Critério de conclusão na implementação

Objetivo correto; colisão coincidindo com a imagem; leitura a 1x; estados persistentes ao rolar e pausar; falhas e rotas coerentes; combinação real de cenário e objetos dentro da VRAM; enquadramento, carga de sprites e DMA medidos no emulador NTSC/PAL.

Continuidade obrigatória

Morte de Dinorah na fase 6 reinicia; na 12, com Damião vivo, leva à 13B. Fase 5 pode continuar com perdas. Rádio da 15 destruído reinicia. A bomba na 1 altera a igreja e não mata civis por regra narrativa. Dinorah viva participa de 14, 15 e 16; morta, não reaparece.