

คู่มือฉบับพนักงาน — สุขฤทัย ฟิตเนส

รุ่นเอกสาร **2.7.1** | 20 กันยายน 2569 | ใช้แทนคู่มือ 2.7 และรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด | ตรงกับระบบรุ่นที่กำลังจะติดตั้งรอบนี้

ใหม่ในรุ่น 2.7: แท็บ "รายงาน" — ยอดขาย การเข้าใช้บริการ สมาชิกที่จะหมดอายุ งานของพนักงาน และเรื่องที่แจ้งไว้ ดูบนจอ พิมพ์ลงกระดาษ หรือดาวน์โหลดเป็น CSV ไปเปิดใน Excel ได้ทั้งหมด (ข้อ 2.11) · แท็บ "บัญชีผู้ใช้" — สร้างบัญชีแล้วได้ลิงก์ตั้งรหัสผ่าน 24 ชั่วโมงมาทันที (ข้อ 2.2)

แก้ไขในรุ่น 2.7.1: รายงานสมาชิกมีคอลัมน์ "สาเหตุ" (ใช้ครบแล้ว / ครบกําหนดวัน / ถูกยกเลิก) — ข้อ 2.11 (ต่อ 5/2)

จากรุ่น 2.6: หน้าจอ "เครื่องและโปรแกรม" ของเจ้าของยิม — แก้เนื้อหาเครื่อง รูป คลิป และพิมพ์แผ่น QR (ข้อ 2.10)

จากรุ่น 2.5 และ 2.4: พอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเล่น" และป้าย QR ติดเครื่อง (ข้อ 1.14) · ลืมรหัสผ่านทางอีเมล · แท็บ "อีเมลของระบบ" · แก้ไขข้อมูลสมาชิก · ส่งบัตรทางอีเมล

ที่อยู่ระบบ: <https://srv1979069.hstgr.cloud> — เปิดผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอปจากสโตร์

ช่องทางติดต่อเจ้าของยิม: _____ (เจ้าของยิมกรอกก่อนแจกคู่มือ)

ระบบเปลี่ยนไปจากคู่มือเล่มก่อนอย่างไร

คู่มือ 1.3 เขียนไว้ตอนที่ลูกค้ามีหน้าเว็บของตัวเอง ล็อกอินด้วยรหัส OTP ทางอีเมล และชื่อแพ็คเกจเอง ระบบไม่ได้ทำงานแบบนั้นแล้ว ทุกอย่างอยู่ที่แอดมิน ลูกค้าถือแค่ "รูปบัตร" หนึ่งใบในแชต

เรื่อง	คู่มือ 1.3 (ของเดิม)	ระบบปัจจุบัน
ลูกค้าเข้าระบบ	มีหน้าเว็บของสมาชิก ล็อกอินด้วย OTP ทางอีเมล	ลูกค้าไม่ต้องล็อกอินและไม่ต้องมีอีเมล ใช้รูปบัตรอย่างเดียว · ถ้ากรอกอีเมลไว้จะได้บัตรทางอีเมลด้วย (ข้อ 1.3)
พนักงาน/เจ้าของยิมเข้าระบบ	ขอรหัส OTP	อีเมล + รหัสผ่าน ไม่มี OTP · ลืมรหัสผ่านแล้วขอลิงก์ตั้งใหม่ทางอีเมลได้เอง (ข้อ 1.1)
สมัครสมาชิก	ลูกค้าสมัครเอง	พนักงานสมัครให้ที่เคาน์เตอร์ 3 ชั้น พร้อมถ่ายรูป
บัตร / QR	QR บนหน้าเว็บของลูกค้า เปลี่ยนทุกไม่กี่นาที	รูปบัตร PNG หนึ่งใบ ใช้ได้ตลอด ยิมส่งให้ทาง LINE
ดอนสแกน	ขึ้นชื่อและสิทธิ์คงเหลือ	ขึ้น รูปถ่ายของสมาชิกก่อน แล้วพนักงานเทียบกับตัวจริง มีปุ่ม "ไม่ใช่คนนี้"
จ่ายเงิน	ลูกค้าโอนพร้อมเพย์แล้วส่งสลิป	รับเงินที่เคาน์เตอร์ แล้วบันทึกในหน้า "รับเงินและมอบแพ็คเกจ"

ทั้งคู่มือ 1.3 ได้เลย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ OTP, แท็บ "รหัส OTP", หน้าชื่อแพ็คเกจของสมาชิก และการส่งสลิปของลูกค้าไม่มีในระบบแล้ว

คู่มือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วน

- **ส่วนที่ 1 พนักงานหน้าเคาน์เตอร์** — งานประจำวัน: เข้าระบบ สมัครสมาชิก ส่งบัตร แก่เมื่อรูปถ่ายใช้ไม่ได้ สแกน รับเงิน และเมื่อลูกค้าทำรูปบัตรหาย
- **ส่วนที่ 2 เจ้าของยิม** — ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก จัดการบัญชีพนักงาน ตั้งแพ็คเกจและราคา ข้อมูลยิม ตั้งค่าอีเมล ของระบบ การออกบัตรใหม่ และ การอ่านรายงานของยิม

ชื่อคน ราคา วันหมดอายุ และ QR ในภาพประกอบทั้งหมดเป็นข้อมูลตัวอย่างจากเครื่องทดสอบ ห้ามใช้ QR ในคู่มือนี้
เช็คลิ้น

ก่อนเริ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ได้


หน้าเว็บเดียวกันนี้ใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์หน้าเคาน์เตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ — หน้าจอจะจัดใหม่ให้เองตามขนาดจอ
เครื่องที่จะใช้ สแกน และ ถ่ายรูปสมาชิก ต้องมีกล้อง ถ้าเครื่องไม่มีกล้องก็ยังสามารถใช้งานได้ทุกอย่าง เพียงแต่ต้องพิมพ์รหัสได้ QR เองตอนเช็คคิน และเลือกไฟล์รูปจากเครื่องแทนการถ่าย

ต้องเปิดผ่าน **https://** เท่านั้น ถ้าเปิดผ่าน http:// ธรรมดา เบราวเซอร์จะไม่ยอมให้ใช้กล้องเลยไม่ว่าจะกดอนุญาตกี่ครั้ง

หน้าจอแบ่งเป็นสองที่: แถบงานประจำวัน และเมนูมุมขวาด้านบน

แถบด้านซ้าย (บนมือถือคือแถบล่างจอ) มีแค่ 4 งานที่ทำทุกวัน — สแกนเช็คคิน · สมัครสมาชิก · สมาชิก · รับเงิน และมอบแพ็คเกจ · ไม่มีปุ่ม "เพิ่มเติม" อีกแล้ว

ที่เหลือทั้งหมดอยู่ในเมนูมุมขวาด้านบน กดที่ชื่อผู้ใช้/ไอคอนวงกลมมุมขวาด้านบนของทุกหน้า (รวมจอสแกน) เมนูจะกางลงมาเป็น 3 กลุ่ม บนมือถือเมนูเลื่อนขึ้นมาจากขอบล่างจอ



ในเมนู	พนักงาน	เจ้าของยิม (ผู้ดูแลระบบ)
หัวเมนู — อีเมลและบทบาทของคนที่ยิม	✓	✓
จัดการยิม → ตั้งค่ายิม (โลโก้ สี LINE ID)	ดูได้อย่างเดียว	✓ แก้ไขได้
จัดการยิม → ประวัติเช็คคิน	✓	✓
จัดการยิม → แพ็คเกจ · ผู้ใช้และสิทธิ์ · ข้อมูลยิม	✗ ไม่ขึ้นในเมนูเลย	✓
ช่วยเหลือ → แจ้งปัญหา	✓	✓
ช่วยเหลือ → เรื่องที่แจ้งไว้	✗	✓
ช่วยเหลือ → คู่มือการใช้งาน	✓	✓
เปลี่ยนรหัสผ่าน (ของบัญชีตัวเอง · ใหม่ในรุ่นนี้)	✓	✓
ออกจากระบบ	✓	✓
ออกบัตรใหม่ (ทำให้บัตรใบเดิมใช้ไม่ได้ · อยู่ในหน้าบัตร ไม่ใช่ในเมนู)	✗	✓

รายการที่บัญชีนั้นเปิดไม่ได้จะไม่ขึ้นในเมนูเลย ไม่ใช่ขึ้นแบบจาง ๆ ให้กด — ถ้าพนักงานหาเมนูไม่เจอ แปลว่าบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์ ไม่ใช่ระบบเสีย

ปุ่ม "ออกจากระบบ" ย้ายเข้าไปอยู่ในเมนูนี้แล้ว (เดิมอยู่มุมขวาบนโดยตรง) อยู่ล่างสุดของเมนู

เปิดคู่มือเล่มนี้จากในแอปได้ เมนูมุมขวาบน → "คู่มือการใช้งาน" เปิดไฟล์ PDF ในแท็บใหม่ · เป็นเล่มล่าสุดที่ทีมวางไว้ในระบบ ไม่ต้องหาไฟล์ในไลน์หรืออีเมล

ชื่อยิมบนแถบบนของมือถือถูกตัดด้วย "...". เป็นเรื่องปกติ เช่น ชั่วว่า "สุขฤทัย ฟิตเนส..." เพราะจอแคบ ไม่ใช่ข้อมูลผิดหรือตั้งค่าพลาด ชื่อเต็มอยู่บนบัตรสมาชิกทุกใบ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกค้าเห็นจริง


แถบเหลือง "โหมดทดลอง" บนหัวจอ — เป็นเรื่องปกติ

ระบบขึ้นแถบเหลือง "โหมดทดลอง — รับเงินสด/โอนนอกระบบได้ตามปกติ ยังไม่เปิดพร้อมเพย์ในระบบ" ตลอดเวลา (ข้อความนี้เขียนใหม่ในรุ่นนี้ ของเดิมยาวกว่าและอ่านเหมือนระบบมีปัญหา) ไม่ใช่ความผิดพลาด ไม่ต้องแจ้งใคร แปลว่ายิมยังไม่ได้ผูกบัญชีรับเงินอัตโนมัติ ซึ่งไม่กระทบงานหน้าเคาน์เตอร์เลย เพราะเงินรับกันที่เคาน์เตอร์อยู่แล้ว · แถบนี้จะหายไปเมื่อเจ้าของยิมให้เลขบัญชีพร้อมเพย์กับทีมติดตั้งในอนาคต

ส่วนที่ 1 · พนักงานหน้าเคาน์เตอร์

1.1 เข้าสู่ระบบ

เปิด <https://srv1979069.hstgr.cloud> แล้วกรอก อีเมล และ รหัสผ่าน → กด "เข้าสู่ระบบ"

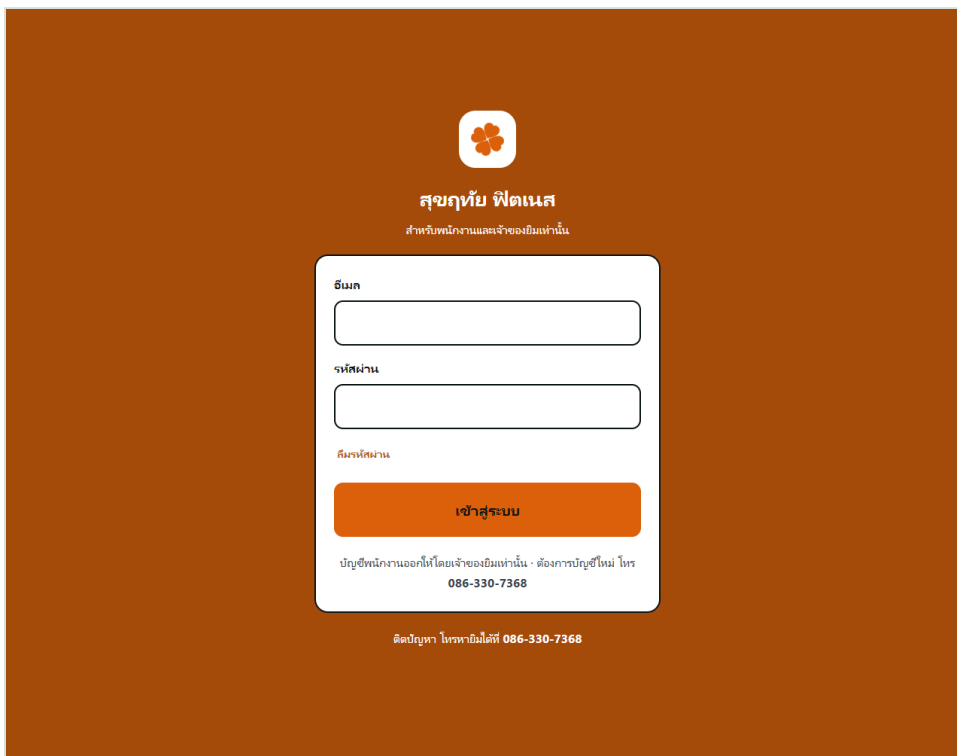


หน้าแรกมีแค่สองอย่าง: ช่องเข้าสู่ระบบ และ "ลืมรหัสผ่าน" — ไม่มีปุ่มสมัครใช้งานเอง เพราะยิมนี้ปิดการขอบัญชีเองไว้ ท้ายกล่องจึงเขียนตอบไว้ให้เลยว่า "บัญชีพนักงานออกให้โดยเจ้าของยิมเท่านั้น · ต้องการบัญชีใหม่ โทร (เบอร์ของยิม)" ใครเปิดหน้านี้แล้วหาปุ่มสมัครไม่เจอ ไม่ใช่ระบบเสีย

สิ่งที่ควรรู้

- กรอกผิดได้ 5 ครั้ง ครั้งที่ 5 ระบบจะ **ล็อกอีเมลนั้นไว้ 15 นาที** ข้อความบนจอจะบอกว่าเหลืออีกกี่ครั้งก่อนถูกล็อก
- ข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ใช้กับทุกกรณีที่เข้าไม่ได้ — ไม่ว่าจะพิมพ์อีเมลผิด ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านผิด เป็นการตั้งใจ ไม่ให้คนนอกเดาว่าอีเมลไหนมีอยู่จริง
- ถ้าขึ้นว่า "**บัญชีนี้ถูกระงับ**" แปลว่าเจ้าของยิมปิดบัญชีไว้ ให้ติดต่อเจ้าของยิม
- เมื่อเจ้าของยิมเปลี่ยนสิทธิ์หรือระงับบัญชีของคุณ **คุณจะถูก Logout ออกจากระบบทันทีทุกเครื่อง** ถ้ากำลังยืนสแกนอยู่ ให้ล็อกอินใหม่แล้วสแกนต่อได้เลย ประวัติไม่หาย

ลืมหุ้สผ่าน — ทำเองได้แล้ว (ข้อนี้เปลี่ยนจากคู่มือ 2.3 ซึ่งบอกว่าต้องให้เจ้าของยิมตั้งรหัสให้)

1. กด "ลืมหุ้สผ่าน" ที่หน้าแรก → กรอกอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ → กด "ส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่"
2. จอจะขึ้นว่า "ถ้ามีบัญชีนี้อยู่ เราส่งอีเมลไปแล้ว" — ขึ้นแบบนี้เสมอ ไม่ว่าอีเมลนั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ เพื่อไม่ให้คนนอกใช้หน้านี้ไล่เดาว่าใครมีบัญชี
3. เปิดกล่องจดหมาย กดลิงก์ในอีเมล (หัวข้อ "ตั้งรหัสผ่านใหม่ — สุขฤทัย ฟิตเนส") แล้วตั้งรหัสใหม่

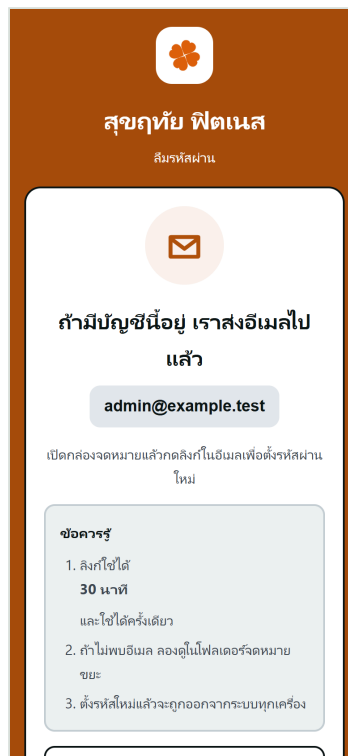

- ลิงก์ใช้ได้ 30 นาที และใช้ได้ครั้งเดียว · ไม่พบอีเมลให้ดูในโฟลเดอร์จดหมายขยะก่อน
- ตั้งรหัสใหม่แล้วจะถูกออกจากระบบทุกเครื่อง รวมเครื่องที่เคาน์เตอร์ ให้ล็อกอินใหม่
- ขอลิงก์ได้ 5 ครั้งต่อ 15 นาที ต่อหนึ่งอีเมล กดรัวไม่ช่วยให้เร็วขึ้น
- ถ้ายิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลของระบบ (ข้อ 2.5 ต่อ) หน้านี้จะขึ้นกล่องเหลืองบอกไว้ตรง ๆ ว่า "ยิมนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งอีเมล" กดส่งได้แต่จะไม่มีจดหมายออก — ให้โทรหาเจ้าของยิมขอ ลิงก์ตั้งรหัสผ่าน จากหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์" แทน (ข้อ 2.2)

1.1 (ต่อ) เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง

เมนูมุมขวานบน → "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ทุกบัญชีทำได้ ไม่ต้องขอใคร ไม่ต้องรออีเมล

- กรอก **รหัสผ่านเดิม** — ถ้าเพิ่งได้รหัสชั่วคราวจากเจ้าของยิมมา ใช้รหัสนั้น
- กรอก **รหัสผ่านใหม่** สองช่องให้ตรงกัน **อย่างน้อย 12 ตัวอักษร** — ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์ แยกได้ช่องบอกความแข็งแรงให้ดูคร่าว ๆ
- กด "**บันทึกรหัสผ่านใหม่**"

เครื่องอื่นที่เข้าไว้จะถูกออกจากระบบ · เครื่องที่คุณถืออยู่ตอนนี้ไม่ถูกออก ทำงานต่อได้เลย — กล่องนี้เขียนบอกไว้ก่อนกด และหลังบันทึกจะขึ้นว่าออกไปที่เครื่อง · ถ้าเคยล็อกอินค้างไว้ที่เครื่องเคาน์เตอร์เครื่องอื่น ต้องไปล็อกอินใหม่ที่เครื่องนั้น

1.2 ภาพรวมงานประจำวัน

สถานการณ์	ไปที่เมนู	ใช้เวลา
ลูกค้าใหม่มาสมัคร	สมัครสมาชิก	ไม่ถึงหนึ่งนาที
ลูกค้าเก่ามาเข้ายิม	สแกนเช็คอิน	ไม่กี่วินาที
ลูกค้าต่ออายุ / ชื้อแพ็คเกจเพิ่ม	รับเงินและมอบแพ็คเกจ	หนึ่งหน้า 3 ชั้น
ลูกค้าทำรูปบัตรหาย	สมาชิก → เปิดคนนั้น → ส่งบัตรซ้ำ	ไม่กี่วินาที (ดูข้อ 1.10)

1.3 สมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์ — 3 ขั้นตอน

เมนู "สมัครสมาชิก" ทำทีละขั้น ขั้นละเรื่องเดียว ลูกค้าไม่ต้องกรอกอะไรเองและไม่ต้องมีอีเมล

ขั้นที่ 1 · ถ่ายรูป

1. กด "เปิดกล้องถ่ายรูป" ครั้งแรกเบราว์เซอร์จะถามขออนุญาตใช้กล้อง ให้กดอนุญาต
2. จัดให้ใบหน้าลูกค้าอยู่ในวงกลม แสงส่องหน้า ไม่ย้อนแสง แล้วกด "ถ่ายรูปนี้"
3. ไม่พอใจให้กด "ถ่ายรูปใหม่" ได้ทันที · เครื่องไม่มีกล้อง ใช้ช่อง "เลือกรูปจากเครื่องแทน"
4. กด "ถัดไป · ชื่อและเบอร์"

อย่าข้ามรูป ระบบยอมให้ไปขั้นตอนต่อไปได้แม้ยังไม่ถ่าย แต่รูปถ่ายคือด่านเดียวที่กั้นการส่งบัตรต่อให้เพื่อน สมาชิกที่ไม่มีรูปจะขึ้นคำเตือนสีแดงในหน้าบัตรว่า "ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้"

ถ้าระบบไม่รับรูป จะขึ้นข้อความบอกเหตุผลตรง ๆ แล้วพากลับมาที่ชั้นถ่ายรูปให้เอง — ถ่ายใหม่แล้วกดบันทึกต่อไปได้เลย

ข้อความ	แปลว่า
ไฟล์รูปนี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย กรุณา ถ่ายใหม่อีกครั้ง หรือเลือกรูปอื่นจากเครื่อง	ไฟล์เสียหรือส่งไม่ครบ ถ่ายใหม่หรือเลือกไฟล์อื่น
รองรับเฉพาะ JPG, PNG และ WEBP	ไฟล์ที่เลือกไม่ใช่รูปภาพ เช่น เผลอเลือกไฟล์ PDF
(ข้อความเรื่องไฟล์ HEIC)	รูปจาก iPhone บางเครื่องเป็นไฟล์ HEIC ให้ถ่ายด้วยกล้องใน ระบบแทน หรือตั้งมือถือให้ถ่ายเป็น JPG

ขั้นที่ 2 · ชื่อและเบอร์

- **ชื่อ-นามสกุล (บังคับ)** — ชื่อนี้จะขึ้นบนบัตรและบนจอตอนสแกน
- **เบอร์มือถือ (บังคับ)** — ใช้โทรหาลูกค้าเมื่อแพ็คเกจใกล้หมด
- **อีเมล (ไม่บังคับ)** — โตช่องเขียนไว้ว่า "กรอกแล้วระบบส่งบัตรสมาชิกไปให้เขาทางอีเมลเลย · ไม่มีอีเมลก็สมัครและใช้บัตรได้ตามปกติ" · อย่าคิดอีเมลปลอมขึ้นมาให้ผ่านช่อง เว้นว่างไว้ได้จริง ๆ
- **วันเกิด ผิดติดต่อกเงิน** — ไม่บังคับเช่นกัน

[illegible]

กด "ถัดไป" แพ้ก็เกจและเงิน" (ปุ่นจะกดไม่ได้ถ้ายังไม่กรอกชื่อและเบอร์)

ถามลูกค้าสั้น ๆ ว่า "ขออีเมลไว้ส่งบัตรให้ด้วยไหม" ถ้าให้ เขาจะได้บัตรเป็นไฟล์แนบในอีเมลทันทีที่สมัครเสร็จ ไม่ต้องรอส่งทาง LINE และไม่หายไปกับแชตเก่า ๆ ถ้าไม่ให้ ทุกอย่างทำงานเหมือนเดิมทุกประการ

ขั้นที่ 3 · แפקเกจและเงิน


1. เลือกแพ็กเกจจากรายการ — เห็นเฉพาะแพ็กเกจที่เจ้าของยิมกรอกราคาไว้แล้ว ถ้าลูกค้ายังไม่ตัดสินใจ ข้ามได้สมัครไว้ก่อนแล้วค่อยมอบแพ็กเกจที่หลังที่หน้า "รับเงินและมอบแพ็กเกจ"
2. เลือกวิธีรับเงิน: เงินสด · โอนเข้าบัญชี (แบบรูปสลิปไว้เป็นหลักฐานได้ ไม่บังคับ) · **ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)** — อย่างหลังไม่นับขายอดขาย และ ต้องเขียนเหตุผล
3. กรอก จำนวนเงินที่รับจริง ถ้ากรอกน้อยกว่าราคาแพ็กเกจ ระบบจะเตือนให้เปลี่ยนไปใช้ "ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)" พร้อมเขียนเหตุผล แทนการบันทึกยอดที่ไม่ตรงความจริง
4. กด "บันทึกและออกบัตร" — ระบบสร้างรูปบัตรให้ทันทีและเปิดหน้าบัตรให้เลย

ข้อความ "ออกบัตรให้สมาชิกใหม่แล้ว" สีเขียวคือสัญญาณว่าเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือส่งรูปบัตรให้ลูกค้า · ถ้ากรอกอีเมลไว้ ข้อความจะต่อท้ายว่า "ถ้าตั้งค่าอีเมลไว้ ระบบส่งบัตรไปให้เขาแล้ว" — ระบบส่งให้เองเบื้องหลัง **ไม่ต้องยื่นรอ** ถ้าเมลมีปัญหาจะไม่ค้างหน้าจอ และยังส่งซ้ำได้ที่หน้าบัตร (ข้อ 1.4)

กดบันทึกซ้ำได้ ไม่เกิดสมาชิกซ้ำ ถ้ากดบันทึกแล้วติดตรงไหน (เช่น ระบบไม่รับรูป) ระบบจำไว้ว่าทำถึงขั้นไหนแล้ว กดบันทึกอีกครั้งจะทำต่อจากจุดที่ค้าง ไม่สร้างสมาชิกคนเดิมซ้ำอีกใบ และไม่บันทึกเงินซ้ำ · สิ่งที่กรอกไว้ไม่ถูกล้าง เพราะลูกค้ายังยืนรออยู่ตรงหน้า


1.4 ส่งบัตรให้ลูกค้า

หลังสมัครเสร็จ ระบบจะพาเข้าหน้า "บัตรสมาชิก" ของคนนั่นเอง (เข้าที่หลังได้ที เมนู "สมาชิก" → ค้นหาชื่อ → "ดูบัตร")

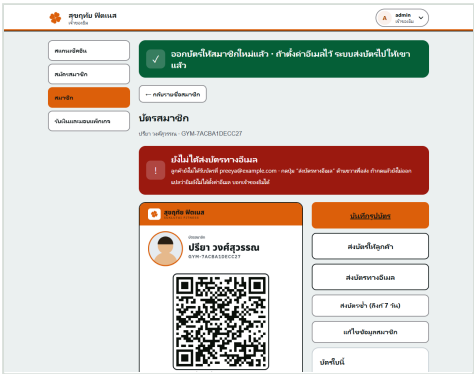

ปุ่มที่มี ทำหน้าที่

ปุ่ม	ทำอะไร	ใช้เมื่อไร
บันทึกรูปบัตร	ดาวน์โหลดไฟล์ PNG ลงเครื่อง	จะส่งเองทาง LINE จากคอมหรือมือถือเครื่องนั้น
ส่งบัตรให้ลูกค้า	เปิดช่องแชทของเครื่อง (บนมือถือจะมี LINE ให้เลือกเลย)	ส่งจากมือถือหน้าเคาน์เตอร์ ทางที่เร็วที่สุด
ส่งบัตรทางอีเมล / ส่งบัตรทางอีเมลอีกครั้ง	ส่งอีเมลพร้อมไฟล์บัตรแนบไปให้เขา	ลูกค้ากรอกอีเมลไว้ · ปุ่มนี้ ขึ้นเฉพาะคนที่อีเมลในระบบ
ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)	ลิงก์ดาวน์โหลด บัตรใบเดิม คัดลอกไปวางในแชตได้	ลูกค้าทำรูปหาย หรือจะให้เขาโหลดเอง (ดูข้อ 1.10)
สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ	ลิงก์ให้ลูกค้าตั้งรหัสผ่านของ "ช่วยเหลือ" อายุ 24 ชม.	ลูกค้าไม่ได้รับอีเมล ลืมรหัส หรือยืนยันยังส่งอีเมลไม่ได้ (ดูด้านล่าง)
แก้ไขข้อมูลสมาชิก	เปิดหน้าแก้ไข เบอร์ อีเมล วันเกิด ผู้ติดต่อฉุกเฉิน	พิมพ์ผิดตอนสมัคร หรือลูกค้าเปลี่ยนเบอร์/อีเมล (ข้อ 1.4 ต่อ)

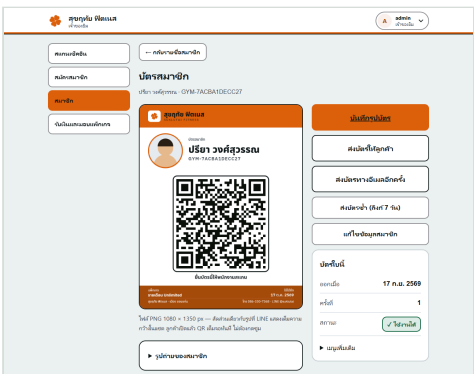

ส่งบัตรทางอีเมล — สิ่งที่ต้องรู้

- กดแล้วจอขึ้น "ส่งบัตรไปที่ (อีเมล) แล้ว" เป็นคำตอบจริงจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ไม่ใช่แค่ "บันทึกแล้ว" · ถ้าส่งไม่ออกจะขึ้นเหตุผลให้อ่าน
- ลูกค้าได้อีเมลหัวข้อ "บัตรสมาชิกของคุณ — สุขฤทัย ฟิตเนส" มีไฟล์บัตร PNG แนบมา รหัสสมาชิก วันหมดอายุ และปุ่ม "ตั้งรหัสผ่านของคุณ" สำหรับเข้าดู "ช่วยเล่น" (คลังวิธีใช้เครื่องและโปรแกรมฝึกที่กำลังจะเปิด) — ลิงก์ตั้งรหัสนั้นใช้ได้ 7 วัน · ถ้าลูกค้าถามว่าต้องตั้งไหม ตอบได้ว่า **ไม่ต้องก็ได้ บัตรใช้ได้อยู่แล้ว**
- ปุ่มนี้กดซ้ำได้ ไม่เกิน 5 ครั้งต่อชั่วโมงต่อสมาชิกหนึ่งคน · ส่งใหม่แล้วลิงก์ตั้งรหัสอันเก่าจะถูกยกเลิก เหลือใช้ได้อันเดียวคืออันล่าสุด
- ถ้าขึ้นว่า "ยังส่งอีเมลไม่ได้ ผู้ดูแลระบบต้องกรอกกล่องจดหมายของยิมที่หน้า 'ตั้งค่าอีเมล' ก่อน" แปลว่ายิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลของระบบ (ข้อ 2.5 ต่อ) — ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าและไม่ใช่อีเมลของเขาผิด ส่งบัตรทาง LINE ไปก่อนแล้วแจ้งเจ้าของยิม
- **ส่งบัตรทางอีเมล ≠ ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)** — อันแรกส่งไฟล์บัตรเข้าอีเมล อันหลังให้ลิงก์ไว้วางในแชต ทั้งคู่เป็น **บัตรใบเดิม** ไม่ใช่บัตรใหม่

1.4 (ต่อ) ปุ่ม "สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ"

ใช้เมื่อลูกค้าเข้า "ช่วยเหลือ" ไม่ได้ ไม่ว่าจะเพราะไม่ได้รับอีเมล ลิงก์ในอีเมลหมดอายุ ลืมรหัสผ่าน หรือ ยืนยันไม่ได้ ตั้งค่าอีเมลของระบบ (ข้อ 2.5 ต่อ) — พนักงานกดได้เอง ไม่ต้องรอเจ้าของยิม

สุขฤทัย ฟิตเนส

เจ้าของยิม

H

hotfix-admin

▼

เจ้าของยิม

ยิมสมาชิก

ปรีญา วงศ์สุวรรณ

GYM-91F7915ECAB8

ยืนยันสิทธิ์พนักงาน

อีเมล: **preeya@example.com**

เบอร์โทร: **090-130-7368**

LINE: **090-130-7368**

17 ก.ย. 2569

ไฟล์ PNG 1080 × 1350 px — สีสันเดียวกับรูปที่ LINE แสดงเพิ่มความกว้างในแชต ลูกค้าเปิดแล้ว QR เติมจนเห็น ไม่ต้องกดดู

▶ รูปถ่ายของสมาชิก

ส่งบัตรให้ลูกค้า

ส่งบัตรทางอีเมล

ส่งบัตรเข้า (ถึง 7 วัน)

สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ

แก้ไขข้อมูลสมาชิก

ลิงก์เข้าช่วยเหลือของ

preeya@example.com

อ่านรหัสลูกค้าหรือส่งให้เจ้าของโดยตรง · ใช้ได้ครั้งเดียว หมดอายุ 18 ก.ย. 2569 16:16 · คนที่ถือลิงก์นี้ส่งรหัสผ่านของบัญชีนี้ได้ อย่าโพสต่อกลุ่ม

<http://127.0.0.1:4390/?setp>

คัดลอกลิงก์

ปิด

บัตรใบนี้

ออกเมื่อ **17 ก.ย. 2569**

1.4 (ต่อ) ลิงก์เข้าช่วยเหลือ — วิธีใช้และกฎ

1. เปิดหน้าบัตรของลูกค้า → กด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ"
 2. ได้กล่องเหลือง "ลิงก์เข้าช่วยเหลือของ (อีเมลของลูกค้า)" พร้อมปุ่ม "คัดลอกลิงก์"
 3. อ่านให้ลูกค้าหรือส่งให้เจ้าตัวโดยตรง — ทางไลน์ส่วนตัวหรือให้เขาพิมพ์ตามก็ได้ · เสร็จแล้วกด "ปิด"
- ใช้ได้ครั้งเดียว และหมดอายุใน 24 ชั่วโมง (กล่องบอกเวลาหมดอายุไว้ให้) · สร้างใหม่ได้เรื่อย ๆ อันเก่าตายทันที
 - ปุ่มนี้ขึ้นเฉพาะสมาชิกที่มีอีเมลในระบบ เพราะบัญชีของ "ช่วยเหลือ" ผูกกับอีเมล · ถ้ายังไม่มี ให้กด "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" เพิ่มอีเมลก่อน (ข้อ 1.4 ต่อ)
 - คนที่ถือลิงก์นี้ตั้งรหัสผ่านของบัญชีลูกค้าได้ อย่าโพสต์ลงกลุ่ม · ระบบบันทึกไว้ทุกครั้งว่าใครสร้างลิงก์ให้ใครเมื่อไหร่
 - กดได้ 10 ครั้งต่อชั่วโมง ต่อสมาชิกหนึ่งคน

แถบแดง "ยังไม่ได้ส่งบัตรทางอีเมล" ขึ้นบนหน้าบัตรเมื่อสมาชิกมีอีเมลในระบบแต่ยังไม่เคยได้รับบัตรทางอีเมลสำเร็จ — เจอได้สองกรณี: ตอนสมัครระบบส่งให้ไม่สำเร็จ (เมลของยิมมีปัญหาชั่วคราวหรือยังไม่ได้ตั้งค่า) หรือเพิ่งมีการแก้ไขเมล ของคนนี้ (ข้อ 1.4 ต่อ) · กดปุ่ม "ส่งบัตรทางอีเมล" ด้านขวาหนึ่งครั้ง แล้วแถบจะหายไปเมื่อส่งสำเร็จ · ถ้ากดแล้วยังไม่ออก แปลว่ายิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล ให้บอกเจ้าของยิม

บัตรเป็นอย่างไร

- ไฟล์ PNG ขนาด 1080 × 1350 px — สัดส่วนเดียวกับที่ LINE แสดงเต็มความกว้างในแชต ลูกค้าเปิดแล้ว QR เต็มจอทันที ไม่ต้องกดซูม
- บนบัตรมี: รูปถ่าย ชื่อเต็มของสมาชิกและของยิม รหัสสมาชิก QR ขนาดใหญ่ และแถบด้านล่างที่บอกแพ็คเกจ วันหมดอายุ ชื่อยิม อำเภอ/จังหวัด และเบอร์โทรยิม — เบอร์ที่ขึ้นบนบัตรตั้งได้ทีหน้า "ข้อมูลยิม" ค่าเริ่มต้นคือแสดงเบอร์หลัก เลือกเป็นเบอร์สำรองหรือไม่แสดงเลยก็ได้ (ข้อ 2.4)
- QR ไม่มีชื่อ ไม่มีเบอร์ ไม่มีข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ใครเอาแอปสแกน QR ทั่วไปส่งก็ไม่ได้อะไร
- บัตรใช้ได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุของตัวเอง ต่ออายุแพ็คเกจแล้วไม่ต้องออกบัตรใหม่ ใบเดิมยังใช้ได้เพราะ QR ผูกกับตัวตน ไม่ได้ผูกกับแพ็คเกจ

บอกลูกค้าตอนส่ง: ให้เขารูปไว้ในเครื่องหรือปักหมุดแชตไว้ เวลายิมเปิดรูปนี้แล้วยื่นให้พนักงานสแกน ถาลบไปแล้วมาบอกที่เคาน์เตอร์ได้ ส่งซ้ำให้ได้ทันที

ได้รูปบัตรมีกล่องพับชื่อ "รูปถ่ายของสมาชิก" เปิดออกมาเพื่อถ่ายรูปใหม่ได้ตลอดเวลา — รูปเปลี่ยนแล้วบัตรใบเดิมยังใช้ได้ QR ไม่เปลี่ยน เพราะ QR ผูกกับตัวตน ไม่ได้ผูกกับรูป (ปกติกล่องนี้พับไว้ จะกางเองเมื่อสมาชิกยังไม่มีรูปหรือรูปใช้ไม่ได้)


1.4 (ต่อ) แก้ไขข้อมูลสมาชิก

หน้าบัตร → ปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" — พนักงานแก้ไขได้เอง ไม่ต้องรอเจ้าของยิม เพราะรูปแบบนี้ต้องจบตอนที่ลูกค้ายังยืนอยู่ตรงหน้า

แก้ไขได้: ชื่อ—นามสกุล · เบอร์มือถือ · อีเมล · วันเกิด · ผู้ติดต่อฉุกเฉินและเบอร์โทร (สามช่องหลังอยู่ในกล่องพับ "ข้อมูลเพิ่มเติม") → กด "บันทึกการแก้ไข" → ขึ้น "บันทึกข้อมูลสมาชิกแล้ว"

- ทุกการแก้ไขถูกบันทึกไว้ว่าใครแก้ไขและแก้ไขเมื่อไหร่ — เขียนไว้ได้หัวข้อนี้อยู่เลย · นี่คือเหตุผลที่เปิดให้พนักงานแก้ไขได้ ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ไม่สำคัญ
- แก้แล้วบัตรใบเดิมยังใช้ได้ QR ไม่เปลี่ยน ชื่อบนบัตรจะเปลี่ยนตามเมื่อออกไฟล์บัตรครั้งต่อไป — ถ้าอยากให้ลูกค้าถือใบที่ชื่อถูก ส่งบัตรให้เขาใหม่ (ข้อ 1.4)
- การลงทะเบียนสมาชิกไม่ใช้งานของพนักงาน ยังเป็นของเจ้าของยิม เพราะเป็นการตัดสินใจ ไม่ใช่การแก้คำผิด
- ชื่อและเบอร์ เว้นว่างไม่ได้ ปุ่มบันทึกจะกดไม่ได้ · อีเมลลบออกได้ (เว้นว่าง) ถ้าลูกค้าไม่ต้องการรับอีเมลอีก

ถ้าเปลี่ยนอีเมลทั้งที่เคยส่งบัตรไปแล้ว ระบบจะถามก่อน — เรื่องนี้สำคัญ

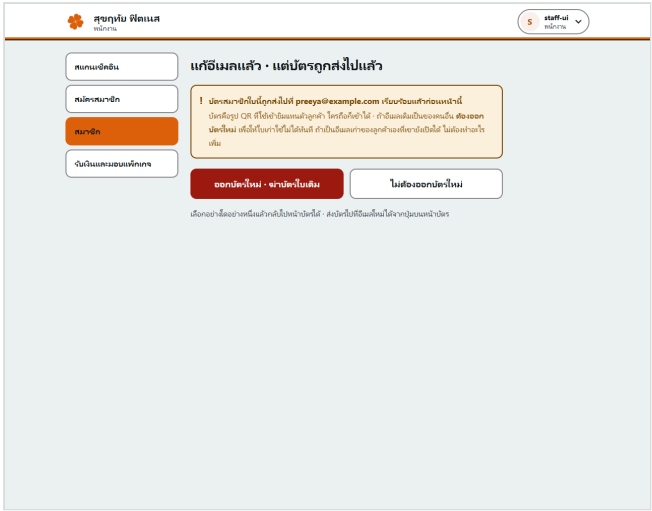


อาจจะขึ้นว่า "แก้ไขอีเมลแล้ว · แต่บัตรถูกส่งไปแล้ว" พร้อมบอก อีเมลเดิมที่บัตรถูกส่งไป แล้วให้เลือกสองทาง:

สถานการณ์	กดอะไร
อีเมลเดิมพิมพ์ผิดจนไปเข้ากล่องของคนอื่น	"ออกบัตรใหม่ · ข่าบบัตรใบเดิม" — ใบที่คนแปลกหน้าถืออยู่ใช้ไม่ได้ทันที แล้วส่งใบใหม่ให้ลูกค้า
เป็นอีเมลเก่าของลูกค้าเองที่เขายังเปิดได้	"ไม่ต้องออกบัตรใหม่" — ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม


ทำไมต้องถาม บัตรคือรูป QR ที่ใช้เข้ายิมแทนตัวลูกค้า ใครถือก็เข้าได้ ถ้ามันไปอยู่ในกล่องจดหมายของคนอื่น การแก้ไขเมลเฉย ๆ ไม่ได้เอาบัตรใบนั้นกลับมา มีแต่การออกบัตรใหม่เท่านั้นที่ทำให้ใบเก่าใช้ไม่ได้ · **ไม่แน่ใจให้ถามลูกค้าตรง ๆ ว่าอีเมลเดิมเป็นของเขาหรือเปล่า**

หลังเปลี่ยนอีเมล หน้าบัตรจะขึ้นแถบแดง "ยังไม่ได้ส่งบัตรทางอีเมล" เป็นเรื่องปกติ — อีเมลใหม่ยังไม่เคยได้รับอะไร กดปุ่ม "ส่งบัตรทางอีเมล" หนึ่งครั้งให้จบงาน

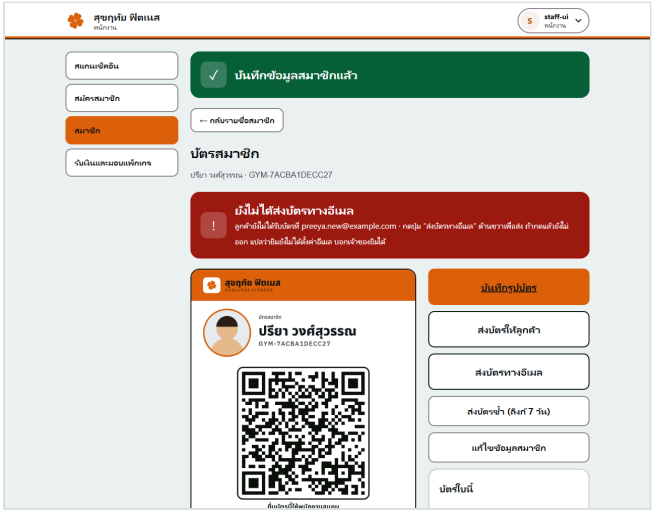

1.5 ถ้ารูปบนบัตรขึ้นเป็นภาพเงา

บางครั้งไฟล์รูปเสียหรืออัปโหลดไม่ครบ ระบบยังออกบัตรให้ตามปกติแต่वादเป็น ภาพเงา แทนหน้าคน และหน้าสมาชิก จะขึ้นแถบแดง "รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่"

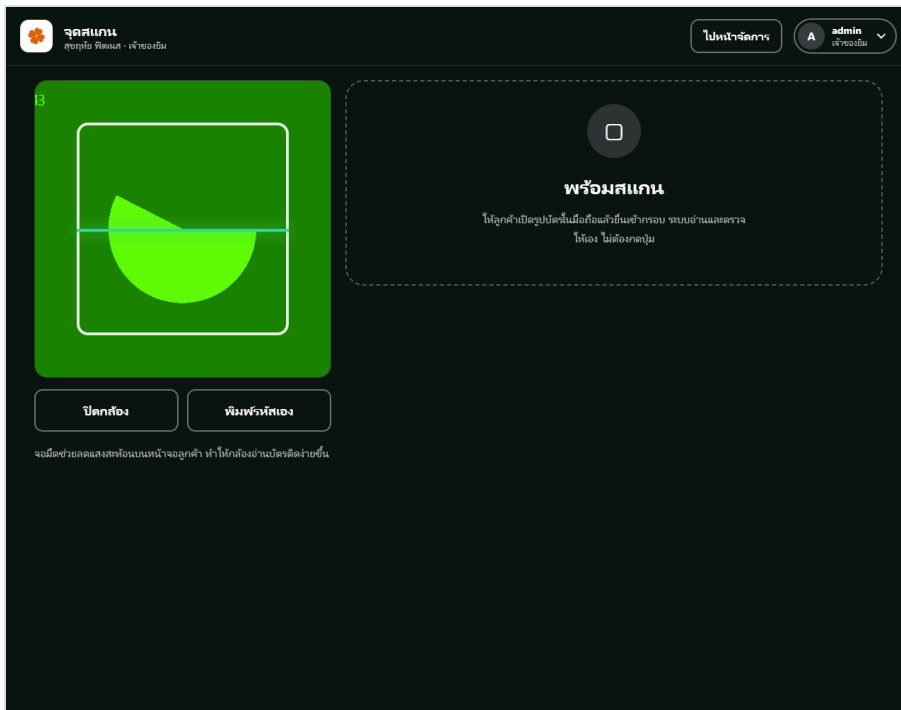

วิธีแก้ ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาที

1. เปิดหน้าสมาชิกคนนั้น → "ดูบัตร" — กล้อง "รูปถ่ายของสมาชิก" จะกางรออยู่แล้วได้รูปบัตร
2. กด "เปิดกล้องถ่ายรูป" ถ่ายใหม่ หรือเลือกไฟล์รูปจากเครื่อง
3. ขึ้นข้อความ "บันทึกรูปถ่ายใหม่แล้ว บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ไม่ต้องออกใหม่" — รูปขึ้นบนบัตรทันที

สิ่งที่ **ไม่** ต้องทำ: ไม่ต้องกด "ออกบัตรใหม่" เลขที่บัตรและ QR ไม่เปลี่ยน บัตรที่ลูกค้าถืออยู่ยังสแกนผ่านเหมือนเดิม แต่ควรส่งรูปบัตรใบที่มีหน้าคนให้เขาใหม่ด้วยปุ่ม "ส่งบัตรให้ลูกค้า" หรือ "ส่งบัตรซ้ำ" เพื่อให้บัตรในมือลูกค้าตรงกับที่ระบบมี


แถบแดงสองแบบ ต่างกัน

แถบที่ขึ้น	แปลว่า	ทำอะไร
รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่	มีไฟล์รูปอยู่ แต่เปิดไม่ได้ (ไฟล์เสีย หรือ หายไปจากเครื่อง)	ถ่ายใหม่ตามขั้นตอนด้านบน
ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้	ไม่เคยถ่ายรูปไว้เลย	ถ่ายเพิ่มที่กล้องเดียวกัน ตอนลูกค้ามายืมครั้งแรก

ทั้งสองแบบ บัตรยังใช้สแกนเข้ายืมได้ แต่พนักงานจะเทียบหน้ากับตัวจริงไม่ได้ ซึ่งเป็นด่านเดียวที่กั้นการส่งบัตรต่อให้เพื่อน จึงควรแก้ไขเร็วที่สุดเท่าที่ลูกค้ามา

1.6 สแกนเช็คอิน

เมนู "สแกนเช็คอิน" เป็นจอมีดัดเต็มหน้าจอ ไม่มีเมนูรบกวน — จอมืดช่วยลดแสงสะท้อนบนหน้าจอลูกค้า ทำให้กล้องอ่านบัตรได้ง่ายขึ้น

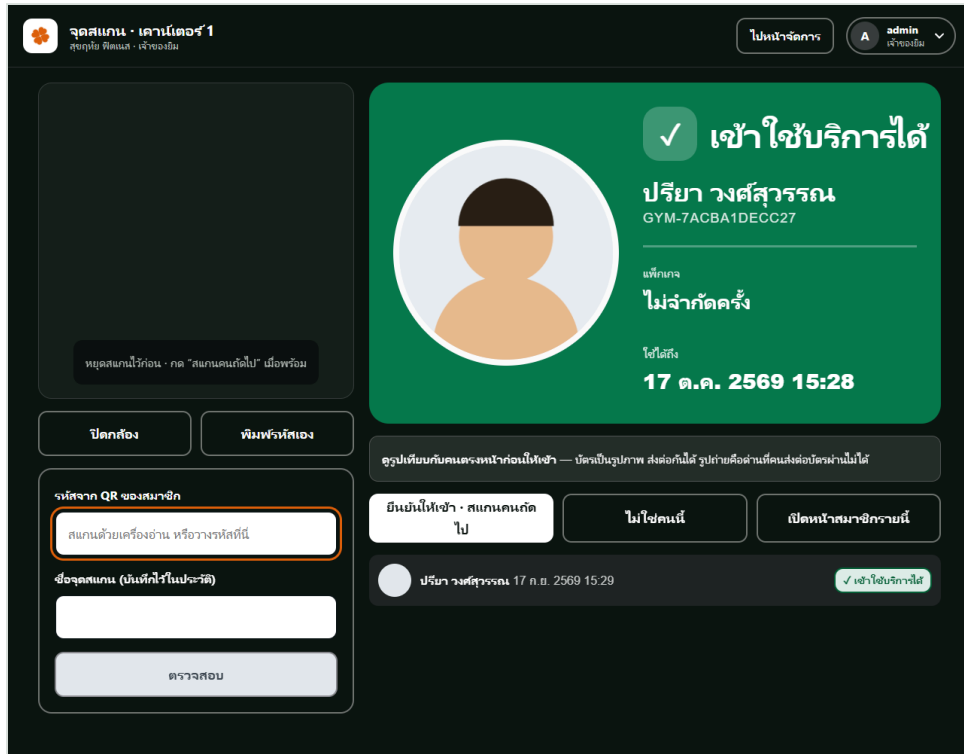

ขั้นตอน

1. เปิดหน้านี้ค้างไว้ตลอดเวลาที่เปิดร้าน — จอจะขึ้นว่า "พร้อมสแกน"
2. กรอก "ชื่อจุดสแกน" ครั้งเดียวตอนเปิดร้าน เช่น เคาเตอร์ 1 ชื่อนี้ถูกบันทึกไว้ในประวัติ ทำให้ย้อนดูได้ว่ารายการไหนสแกนจากเครื่องใด
3. ให้ลูกค้าเปิดรูปบัตรแล้วยื่นเข้ากรอบ ระบบอ่านและตรวจให้เอง ไม่ต้องกดปุ่ม
4. ดูปถ่ายบนจอเทียบกับคนตรงหน้าก่อนให้เข้า แล้วจึงกด "ยืนยันให้เข้า · สแกนคนถัดไป"


ทำไมต้องดูป บัตรเป็นรูปภาพ ส่งต่อกันได้ รูปถ่ายคือด้านที่คนส่งต่อบัตรผ่านไม่ได้ ระบบจึงวางรูปไว้ก่อนและใหญ่กว่าคำว่า "เข้าใช้บริการได้" โดยตั้งใจ

ถ้าไม่ใช่คนเดียวกัน กด "ไม่ใช่คนนี้" — การปฏิเสธเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปหาว่ากดตรงไหน จากนั้นแจ้งลูกค้าว่าบัตรใบนี้เป็นของคนอื่น และแจ้งเจ้าของ gym

ด้านล่างจะใส่รายการที่เพิ่มสแกนไปพร้อมผลของแต่ละราย ใช้ยืนยันย้อนหลังได้ทันทีว่าคนก่อนหน้าผ่านหรือไม่ผ่าน

1.7 อ่านผลการสแกน — 4 อย่างที่เจอได้

ผลบนจอ	แปลว่า	ทำอย่างไรต่อ
✓ เข้าใช้บริการได้ (แถบเขียว)	บัตรใช้ได้ สิทธิ์เหลือ	เทียบรูปกับตัวจริง แล้วกด "ยืนยันให้เข้า · สแกนคนถัดไป"
เข็ควินไปแล้ว (แถบ สีกลาง ไม่ใช่สีแดง)	สแกนซ้ำภายในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) — ไม่ได้หักสิทธิ์ซ้ำ	ให้เข้าได้ตามปกติ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม
✗ เข้าใช้บริการไม่ได้	มีเหตุผลก้ำกักับเสมอ ดูตารางด้านล่าง	ทำตามเหตุผลที่ขึ้น
กำลังตรวจสอบ...	ระบบกำลังอ่าน	อย่าเพิ่งให้ลูกค้าเข้าจนกว่าจะเห็นผลและรูปถ่าย

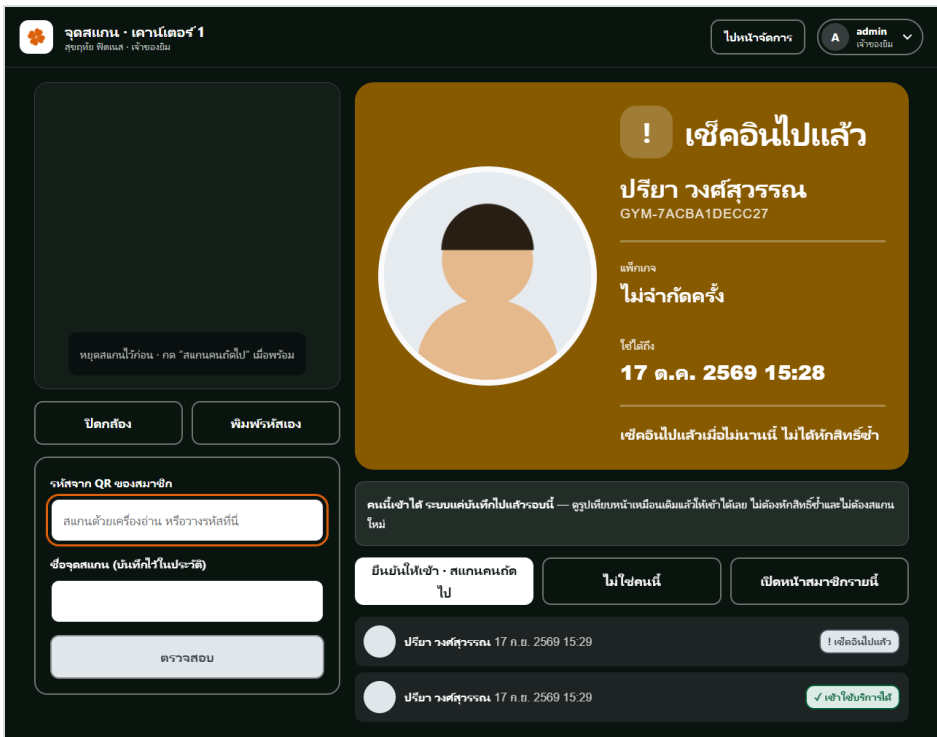

"เช็คอินไปแล้ว" ไม่ใช่การถูกปฏิเสธ รุ่นนี้เปลี่ยนสีของผลนี้จากแดงเป็นสีกลาง เพราะของเดิมทำให้พนักงานหยุดลูกค้าไว้ทั้งที่ระบบอนุญาต · บนจอเขียนไว้ตรง ๆ ว่า "คนนี้เข้าได้ ระบบแค่นี้ก็ไปแล้วรอบนี้ — ดูรูปเทียบหน้าเหมือนเดิมแล้วให้เข้าได้เลย ไม่ต้องหักสิทธิ์ซ้ำและไม่ต้องสแกนใหม่" · เจอบ่อยตอนลูกค้ายื่นบัตรสองรอบหรือกล้องอ่านติดสองครั้ง

เหตุผลของ "เข้าใช้บริการไม่ได้" ที่พบบ่อย

ข้อความ	ความหมายและทางออก
บัตรใบนี้ถูกยกเลิกแล้ว กรุณาส่งบัตรใบใหม่ให้สมาชิก	มีการออกบัตรใหม่ไปแล้ว ให้ลูกค้าใช้บัตรใบล่าสุด · ถ้าเขาไม่มี เปิดหน้าสมาชิกรายนี้แล้วกด "ส่งบัตรซ้ำ" · ถ้าเขายืนยันว่าไม่เคยได้รับบัตรใหม่ ให้แจ้งเจ้าของยิม อาจมีคนอื่นถือบัตรเก่าอยู่
ยังไม่มีแพ็กเกจที่ใช้งานได้ / แพ็กเกจหมดอายุหรือใช้ครบจำนวนครั้งแล้ว	พาไปที่หน้า "รับเงินและมอบแพ็กเกจ" ต่ออายุให้ แล้วสแกนใหม่ — ไม่ต้องออกบัตรใหม่
สมาชิกถูกระงับ / สถานะสมาชิกหมดอายุ	ติดต่อเจ้าของยิม พนักงานแก็งเองไม่ได้
QR ไม่ถูกต้อง กรุณาให้สมาชิกเปิดรูปบัตรอีกครั้ง	อ่านไม่ออกหรือไม่ใช่ QR ของระบบนี้ ให้เปิดรูปบัตรเต็มจอแล้วสแกนใหม่ · ถ้ายังไม่ได้ใช้ "พิมพ์รหัสเอง"
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	เน็ตหลุดชั่วคราว ประวัติและสิทธิ์ของลูกค้าไม่ได้หายไปไหน ลองสแกนอีกครั้งเมื่อเน็ตกลับมา

1.8 เมื่อกำลังเปิดไม่ได้ — งานไม่หยุด

ถ้าจอขึ้นว่า "เบราว์เซอร์ไม่ให้ใช้กล้อง" ยังเช็คอินให้ลูกค้าได้ตามปกติ:

1. กด "พิมพ์รหัสเอง" แล้วพิมพ์ (หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิง) รหัสที่อยู่ใต้ QR บนบัตร ลงในช่อง
2. กด "ตรวจสอบ" — ผลที่ได้เหมือนการสแกนทุกอย่าง รวมทั้งรูปถ่ายที่ต้องเทียบกับตัวจริง

กรอกล้างบอกสถานะของตัวเองแล้ว (ใหม่ในรุ่นนี้) — กรอบดำ ๆ ที่ไม่บอกอะไรเลยทำให้พนักงานไม่รู้ว่ากำลังเปิดอยู่หรือค้าง ตอนนี้จะขึ้นสามอย่าง:

บนกรอบเขียนว่า	แปลว่า	ทำอะไร
ยังไม่ได้ถ่ายรูป · กดปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดกล้อง	ยังไม่ได้เปิดกล้อง	กด "เปิดกล้องถ่ายรูป"
กำลังเปิดกล้อง... (มีวงหมุน · ปุ่มล่างก็เปลี่ยนเป็นข้อความเดียวกันและกดไม่ได้)	กล้องกำลังติด รอไม่กี่วินาที	รอ อย่างดื้อ ปุ่มจะกลับมากดได้เองเมื่อภาพขึ้น
เห็นภาพจากกล้อง	พร้อมถ่าย	จัดหน้าลูกค้าให้อยู่ในวงกลมแล้วกด "ถ่ายรูปนี้"

ถ้าค้างอยู่ที่ "กำลังเปิดกล้อง..." นานผิดปกติ แปลว่าเครื่องอื่นกำลังใช้กล้องอยู่หรือเบราว์เซอร์ยังไม่ปล่อยกล้องให้ — ปิดแอปกล้อง/แอปประชุมที่เปิดค้าง แล้วโหลดหน้าใหม่

วิธีเปิดกล้องคืน กดไอคอนรูปกุญแจ  ข้างช่อง URL ด้านบนของเบราว์เซอร์ → เลือก "กล้อง" แล้วเปลี่ยนเป็น "อนุญาต" → โหลดหน้าใหม่ · ถ้าเปิดผ่าน http:// ธรรมดา เบราว์เซอร์จะไม่ให้ใช้กล้องเลย ต้องเป็น https:// เท่านั้น ให้แจ้งทีมติดตั้ง



1.9 รับเงินและมอบแพ็คเกจ

ใช้เมื่อลูกค้าเก่าต่ออายุหรือซื้อเพิ่ม (ลูกค้าใหม่ทำจบในขั้นที่ 3 ของการสมัครแล้ว) ทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียว 3 ขั้น

สุขภาพ ฟิลเนส admin

รับเงินและมอบแพ็คเกจ

บันทึกว่ารับเงินแล้ว แล้วมอบแพ็คเกจให้ตอนเดียว · ทุกครั้งถูกบันทึกไว้ว่าใครทำและเมื่อไร

1. เลือกสมาชิก

ธนกร ใจดีงาม
เหลือ 10 ครั้ง · ถึง 16 ธ.ค. 2569

เปลี่ยน

2. แพ็คเกจที่จะมอบ

☒ **รายเดือน Unlimited** 1,200 B
30 วัน · ไม่จำกัดครั้ง

☐ **10 ครั้ง ใช้ได้ 90 วัน** 900 B
90 วัน · 10 ครั้ง

☐ **ทดลองเล่นฟรี 1 ครั้ง** 0 B
7 วัน · 1 ครั้ง

แสดงเฉพาะแพ็คเกจที่กรอกราคาไว้แล้ว (รวมราคา 0 บาท) ถ้าไม่เห็นแพ็คเกจที่ต้องการ ให้เจ้าของยิมตั้งราคาและกดเปิดขายที่หน้า "แพ็คเกจ" ก่อน

3. รับเงินอย่างไร

☒ **เงินสด**

สรุปก่อนบันทึก

สมาชิก **ธนกร ใจดีงาม**

แพ็คเกจ **รายเดือน Unlimited**

หมดอายุเดิม **16 ธ.ค. 2569**

หมดอายุใหม่ **17 ธ.ค. 2569**

รับเงิน 1,200 B

บันทึกและมอบแพ็คเกจ

หลังบันทึก สิทธิ์ของลูกค้าจะบันทึกได้ ไม่สามารถบันทึกใหม่
บัตรนี้สามารถใช้งานได้ เพราะ QR ถูกกับตัวคน ไม่ได้ถูกกับแพ็คเกจ

1. **เลือกสมาชิก** — ค้นหาด้วยชื่อ เบอร์โทร หรือรหัสสมาชิก
2. **เลือกแพ็คเกจที่จะมอบ** — เห็นเฉพาะแพ็คเกจที่กรอกราคาไว้แล้วและเปิดขายอยู่ (รวมราคา 0 บาท) ถ้าไม่เห็นแพ็คเกจที่ต้องการ ให้เจ้าของยิมตั้งราคาและกดเปิดขายที่หน้า "แพ็คเกจ" ก่อน
3. **รับเงินอย่างไร** — เงินสด / โอนเข้าบัญชี / ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)
4. **อ่านแผนสรุปด้านขวาก่อนกด** โดยเฉพาะบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" นี่คือจุดที่พลาดแล้วเจ็บที่สุด เพราะกว่าจะรู้ก็ตอนลูกค้าถูกปฏิเสธหน้าเคาน์เตอร์
5. กด **"บันทึกและมอบแพ็คเกจ"**

หลังบันทึก สิทธิ์ของลูกค้าอัปเดตทันที และ **ไม่ต้องออกบัตรใหม่** บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ทุกครั้งถูกบันทึกไว้ว่าใครทำและเมื่อไร

ช่อง "บันทึกช่วยจำ" เขียนให้คนอื่นอ่านย้อนหลังแล้วเข้าใจ เช่น "ต่ออายุรายเดือน รับเงินสดที่เคาน์เตอร์" · ถ้าเลือก "ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)" ช่องนี้กลายเป็น **เหตุผลที่บังคับกรอก**

1.9 (ต่อ) เมื่อขายแพ็คเกจไม่ได้ และเรื่องวันหมดอายุ

ถ้ากดบันทึกแล้วขึ้นว่าขายแพ็คเกจนี้ไม่ได้

ระบบจะไม่ยอมให้ขายแพ็คเกจที่เจ้าของยิมยังไม่ได้เปิดขาย หรือเลิกขายไปแล้ว — ข้อความบอกไว้ว่าต้องทำอะไรต่อ

ข้อความ	แปลว่า	พนักงานทำอะไร
แพ็คเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขาย ก่อนที่หน้าแพ็คเกจ หรือเลือกแพ็คเกจอื่น	เจ้าของยิมสร้างไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กดเปิดขาย (สถานะ "ร่าง")	เลือกแพ็คเกจอื่นที่ขายอยู่ หรือให้เจ้าของยิมกดเปิดขายที่หน้า "แพ็คเกจ" แล้วขายได้ทันที
แพ็คเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็คเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็คเกจ	เจ้าของยิมตั้งใจเลิกขายราคานี้แล้ว	อย่าเปิดขายเองโดยพลการ ให้เลือกแพ็คเกจปัจจุบันแทน หรือถามเจ้าของยิมก่อน
แพ็คเกจนี้ยังไม่ได้กำหนดราคา กรุณากรอกราคาก่อน	ยังไม่ได้ใส่ราคา	ให้เจ้าของยิมกรอกราคาที่หน้า "แพ็คเกจ"

ข้อความเหล่านี้จะเจอได้เมื่อแท็บเล็ตเปิดค้างไว้นานแล้วรายการบนจอเก่ากว่าที่เจ้าของยิมเพิ่งแก้ โหลดหน้าใหม่แล้วรายการจะตรงกับปัจจุบัน

ต่ออายุทั้งที่สิทธิ์เดิมยังไม่หมด — ต้องบอกลูกค้าก่อนกด

วันหมดอายุของแพ็คเกจใหม่นับจากวันที่กดบันทึก ไม่ได้เอาวันที่เหลือของแพ็คเกจเดิมมาบวกต่อท้าย เช่น ลูกค้าเหลือสิทธิ์อีก 10 วันแล้วมาต่อรายเดือน 30 วันวันนี้ แพ็คเกจใหม่จะหมดอายุในอีก 30 วันนับจากวันนี้ ไม่ใช่ 40 วัน

- อ่านบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" ในแผงสรุปให้ลูกค้าฟังก่อนกดบันทึก ถ้าเขาไม่อยากเสียวันที่เหลือ ให้กลับมาต่อวันที่แพ็คเกจเดิมหมดพอดี
- ระบบไม่ตั้งวันหมดอายุที่แสดงให้ ถอดหลัง — ถ้าซื้อแพ็คเกจสั้นกว่าหับของยาวกว่า วันที่แสดงยังเป็นใบที่หมดช้าที่สุด และตอนเช็คอินระบบหักใบที่จะหมดก่อนให้เอง
- ลูกค้าที่จ่ายล่วงหน้าบ่อย ๆ ควรบอกตั้งแต่ตอนขายว่ามานับวันกันใหม่ในวันที่มาต่อ จะได้ไม่มีข้อโต้แย้งภายหลัง

1.10 ถ้าลูกค้าทำรูปบัตรหาย

คำตอบสั้น: กด "ส่งบัตรซ้ำ" ไม่ใช่ "ออกบัตรใหม่"

เมนู "สมาชิก" → ค้นหาชื่อลูกค้า → "ดูบัตร" → กด "ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)" → คัดลอกลิงก์ที่ขึ้นมาส่งให้ลูกค้าทาง LINE (หรือกด "ส่งบัตรให้ลูกค้า" เพื่อส่งตัวรูปไปเลย)

สองปุ่มนี้ต้องไม่ถูกกดสลับกัน

	ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)	ออกบัตรใหม่
ได้บัตรใบไหน	ใบเดิม ใบที่ลูกค้าเคยได้	ใบใหม่ ครั้งที่เพิ่มขึ้นหนึ่ง
บัตรเก่า	ยังใช้ได้ตามปกติ	สแกนไม่ผ่านทันที ทุกใบที่เคยส่งไป
ใครกดได้	พนักงานและเจ้าของยิม	เจ้าของยิมเท่านั้น และต้องผ่านหน้ายืนยัน
ใช้เมื่อ	ลูกค้าลบบรูป เปลี่ยนมือถือ หาไม่เจอ	บัตรหลุดไปถึงคนอื่น หรือพบการใช้ซ้ำผิดปกติ
ต้องทำอะไรต่อ	ไม่ต้อง	ต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้า ไม่จ้กเขาเขายิมไม่ได้ครั้งถัดไป

เรื่องลิงก์ 7 วัน

- ลิงก์ดาวโหลด บัตรใบเดิม ใช้ได้ 7 วัน หน้าจอบอกวันเวลาหมดอายุไว้ให้
- ออกใหม่ได้เรื่อย ๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ลิงก์เก่าที่ยังไม่หมดอายุก็ยังสามารถใช้ได้
- ถ้ามีการออกบัตรใหม่ ลิงก์เก่าทุกอันตายพร้อมกันทันที — ตรงนี้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพราะลิงก์ที่ยังส่งบัตรที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่ได้ยกเลิก
- ใครมีลิงก์ก็โหลดบัตรได้ ส่งให้เจ้าตัวโดยตรง อย่าส่งลงกลุ่ม

1.11 สิ่งที่พนักงานทำไม่ได้ (ต้องเรียกเจ้าของยิม)

- ออกบัตรใหม่ — ปุ่มไม่ขึ้นในกล่อง "เมนูเพิ่มเติม" ของหน้าบัตรเมื่อเข้าด้วยบัญชีพนักงาน
- ตั้ง/แก้ราคาแพ็คเกจ · แก่ข้อมูลยิมและเวลาเปิด · สร้างหรือระงับบัญชีผู้ใช้ · สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่านให้คนอื่น (ข้อ 2.2)
- ตั้งค่าอีเมลของระบบ — พนักงานเปิดแท็บ "อีเมลของระบบ" ได้ แต่เห็นแค่ประโยคเดียวว่าส่งอีเมลได้หรือไม่ได้ (ข้อ 2.5 ต่อ)
- ระงับสมาชิก — เป็นการตัดสินใจ ไม่ใช่การแก้ค่าผิด จึงเป็นของเจ้าของยิม (ข้อ 2.7 ต่อ)

สิ่งที่พนักงานทำได้ และมักเข้าใจผิดว่าทำไม่ได้: สมัครสมาชิก · รับเงินและมอบแพ็คเกจ · ส่งบัตรซ้ำ · ส่งบัตรทางอีเมลให้สมาชิกที่กรอกอีเมลไว้ (ข้อ 1.4) · แก่ชื่อ เบอร์ อีเมล วันเกิด และผู้ติดต่อฉุกเฉินของสมาชิก (ข้อ 1.4 ต่อ — ทุกครั้งมีบันทึกว่าใครแก้) · ถ่ายรูปสมาชิกใหม่เมื่อรูปใช้ไม่ได้ (ข้อ 1.5) · เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง (ข้อ 1.1 ต่อ) · กด "ลิมรหัสผ่าน" เองที่หน้าแรก (ข้อ 1.1) · ดูประวัติการรับเงินและสลิปของสมาชิกรายคน

1.12 ลูกคำถามเบอร์โทรหรือ LINE ของยิม

เปิดเมนูมุมขวามือ → **"ตั้งค่ายิม"** — พนักงานเปิดหน้านี้ได้เพื่ออ่านอย่างเดียว ข้างในมี **ชื่อยิม · ชื่อย่อบนบัตร · เบอร์โทร · LINE ID · ที่อยู่** ครบในกล่องเดียว ตอบลูกค้าได้โดยไม่ต้องไปถามเจ้าของยิม

ตั้งค่ายิม

ดูได้อย่างเดียว · เฉพาะเจ้าของยิมที่แก้ไขได้

ยิมและแบรนด์ | อีเมลของระบบ

! คุณเข้าใช้งานในฐานะพนักงาน
ถ้าต้องแก้ไขชื่อ โลโก้ หรือสี ให้แจ้งเจ้าของยิม · หน้านี้เปิดไว้เพื่อให้คุณตอบลูกค้าได้ว่าเบอร์โทรและ LINE ของยิมคืออะไร

ข้อมูลยิม

ชื่อยิม	สุขฤทัย ฟิตเนส
ชื่อย่อบนบัตร	สฤ
เบอร์โทร	086-330-7368
LINE ID	@suklutai
ที่อยู่	เมือง ขอนแก่น

บัตรสมาชิก - 1080 × 1350

สุขฤทัย ฟิตเนส
ฟิตเนส

ชื่อยิม: **สมชาย ทดสอบ**
GYM-4DBFF3A39A94

เบอร์โทร: 086-330-7368 | LINE: @suklutai

14 ต.ค. 2569

จำแนก


สุขฤทัย ฟิตเนส
เจ้าของยิม

ออกจากระบบ

บนจอมีแถบบอกว่า **"คุณเข้าใช้งานในฐานะพนักงาน — ถ้าต้องแก้ไขชื่อ โลโก้ หรือสี ให้แจ้งเจ้าของยิม"** · ช่องที่เจ้าของยิมยังไม่ได้กรอก (เช่น LINE ID) จะขึ้นขีด "—" แปลว่ายังไม่มี ไม่ใช่ระบบเสีย

1.13 แก้ปัญหาเมื่อระบบใช้ไม่ได้

กวดตอนที่ปัญหายังอยู่บนจอ เมนูมุมขวามบน → "แจ้งปัญหา" — ระบบ จับภาพหน้าจอให้อัตโนมัตีก่อนเปิดกล่อง
จึงได้ภาพของปัญหาจริง ไม่ใช่ภาพของกล่องแจ้งปัญหา

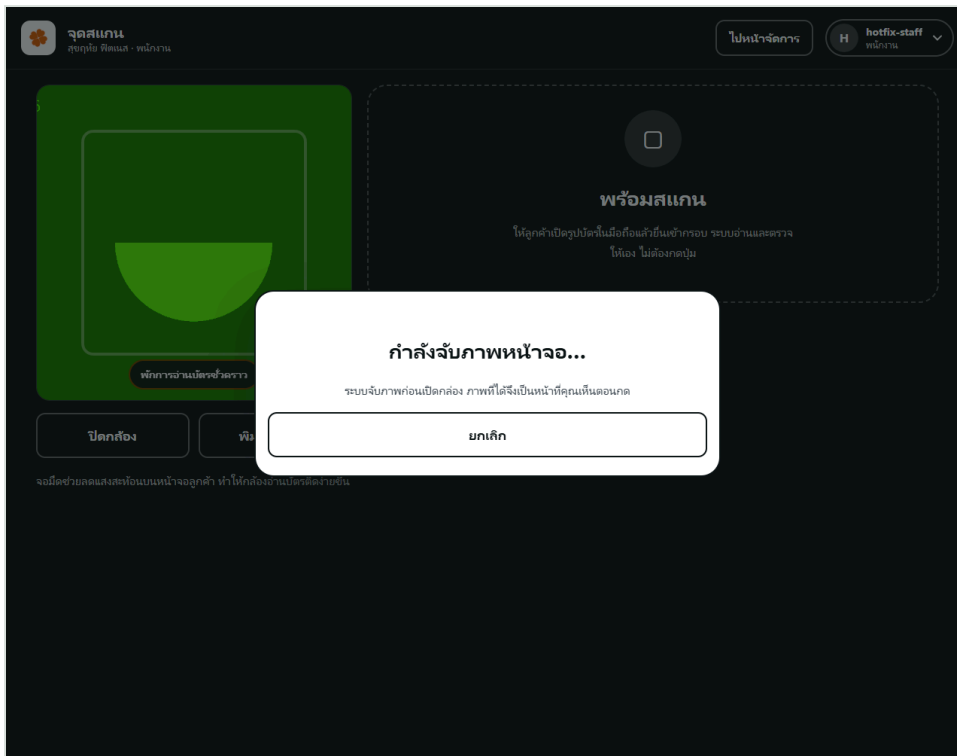


1.13 (ต่อ) ระหว่างจับภาพหน้าจอ

ระหว่างจับภาพจะขึ้นแฟง "กำลังจับภาพหน้าจอ..." ไม่กี่วินาที และมี ปุ่ม "ยกเลิก" อยู่ในแฟงเสมอ — กดแล้วกลับไปทำงานต่อได้ทันที ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่

- บนจอสแกน กรอบกล้องจะพร้อมป้าย "พักการอ่านบัตรชั่วคราว" — ระบบหยุดอ่าน QR ชั่วคราวระหว่างจับภาพ กล้องยังเปิดอยู่ ภาพที่ได้จึงยังเห็นสิ่งที่อยู่บนจอ · ป้ายหายเมื่อจับภาพเสร็จ แล้วสแกนบัตรใบถัดไปได้ตามปกติ
- ถ้าลูกค้ายื่นบัตรพอดีตอนป้ายขึ้น บอกเขาว่า "รอแป๊บหนึ่งนะครับ" แล้วยื่นใหม่หลังป้ายหาย — ไม่ใช่กล้องเสีย
- ถ้าจับภาพนานเกิน 8 วินาที ระบบเลิกเอง แล้วเปิดกล้องแจ้งปัญหาแบบไม่มีภาพให้แทน (ขึ้นว่า "จับภาพหน้าจอไม่สำเร็จ") — ส่งเรื่องต่อได้ตามปกติ แต่ต้องเลือกเองว่าเกิดที่หน้าไหน

1.13 (ต่อ 2) กล้องแจ้งปัญหา

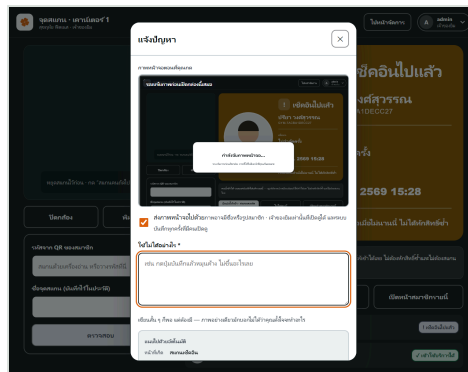


ในกล้องมีอะไร

- ภาพหน้าจอตอนที่คุณกด พร้อมติ๊ก "ส่งภาพหน้าจอไปด้วย" (เอาออกได้) · ใต้ติ๊กเขียนไว้ว่า ภาพอาจมีชื่อหรือรูปสมาชิก · เจ้าของยิมเท่านั้นที่เปิดดูได้ และระบบบันทึกทุกครั้งที่มีคนเปิดดู
- "ใช้ไม่ได้อย่างไร" เป็นช่องเดียวที่บังคับกรอก — เขียนสั้น ๆ ก็พอ แต่ต้องมี เพราะภาพอย่างเดียวมักบอกไม่ได้ว่าคุณกำลังจะทำอะไร · เขียนแบบนี้ช่วยได้มากที่สุด: กำลังทำอะไร → กดปุ่มไหน → เกิดอะไรขึ้นแทน เช่น "กดปุ่มบันทึกแล้วหมุนค้าง ไม่ขึ้นอะไรเลย"
- ด้านล่างบอกสิ่งที่จะถูกส่งไปด้วยทั้งหมด ไม่มีอะไรซ่อน: หน้าที่เกิด · เวลา · ผู้แจ้ง · เครื่องที่ใช้

กด "ส่งเรื่อง" → ขึ้น "ส่งเรื่องแล้ว" พร้อม เลขเรื่อง (เรื่อง #...) — จดเลขนี้ไว้ถ้าต้องคุยกันต่อ · หน้าจอบอกตรง ๆ ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้แก้ไขให้คุณตอนนี้ ถ้ามีวิธีทำอย่างอื่นไปก่อนได้ ให้ทำวิธีนั้นเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอ

ถ้าเน็ตหลุดตอนกดส่ง — เรื่องไม่หาย

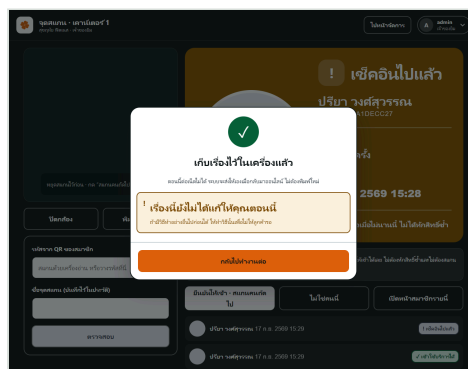

ขึ้นว่า "เก็บเรื่องไว้ในเครื่องแล้ว" ระบบจะส่งให้เองเมื่อเน็ตกลับมา ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ · ระหว่างที่ยังค้าง เมนูจะขึ้นว่า "แจ้งปัญหา (รอส่ง 1)" ให้รู้ว่ามีของค้างอยู่ในเครื่องนี้ — อย่าเพิ่งล้างข้อมูลเบราร์เซอร์หรือปิดโหมดส่วนตัวก่อน ตัวเลขนั้นหายไป

ถ้าจับภาพไม่สำเร็จ ขึ้นว่า "จับภาพหน้าจอไม่สำเร็จ · ส่งเรื่องต่อได้ตามปกติ แต่ไม่มีภาพประกอบ" แล้วให้ เลือกเองว่าเกิดที่หน้าไหน จากรายการ — ส่งต่อได้ปกติ

ใช้ได้ทุกหน้า รวมจอสแกน ระหว่างสแกนก็กดแจ้งได้ ระบบวาดภาพจากกล้องลงในภาพหน้าจอให้ด้วย

1.14 พอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเล่น" — สิ่งที่พนักงานต้องตอบลูกค้าได้

"ช่วยเล่น" คือหน้าเว็บของสมาชิก เปิดที่ <https://srv1979069.hstgr.cloud/m/login> บนมือถือของลูกค้าเอง ข้างในมี วิธีใช้เครื่อง 6 เครื่อง · โปรแกรมเริ่มต้น 4 สัปดาห์ · บทความเทคนิค 3 เรื่อง — ไม่มีเรื่องเงิน ไม่มีข้อมูลของสมาชิกคนอื่น และไม่ใช้ที่ลูกค้าต่ออายุหรือจ่ายเงิน ทุกอย่างเรื่องเงินยังอยู่ที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิม



ลูกค้าเข้าได้อย่างไร — ตอบสั้น ๆ ว่า "ดูในอีเมลที่ยิมส่งบัตรไปให้"

1. ลูกค้าต้อง กรอกอีเมลไว้ตอนสมัคร (ข้อ 1.3) · ระบบส่งบัตรสมาชิกไปให้ทางอีเมลพร้อม ปุ่ม "ตั้งรหัสผ่านของคุณ"
2. กดปุ่มนั้นแล้วตั้งรหัสผ่านเอง ลิงก์ใช้ได้ 7 วัน ใช้ได้ครั้งเดียว
3. จากนั้นเข้าที่ </m/login> ด้วย อีเมลเดิมกับรหัสที่เพิ่งตั้ง

1.14 (ต่อ) ลูกค้าเข้าครั้งแรกอย่างไร



สุขฤทัย ฟิตเนส
ตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่
สำหรับบัญชี **porntip@example.com**

รหัสผ่านใหม่

อย่างน้อย 12 ตัวอักษร ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มี
สัญลักษณ์

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

บันทึกรหัสผ่าน

สิ่งนี้มีใช้ได้ครั้งเดียว · กดปุ่มแรกแล้วเครื่องที่เข้าไว้ทั้งหมดจะ
ถูกลบออกจากระบบ

ติดต่อหา โทรหาข้มได้ที่ **086-330-7368**

1.14 (ต่อ) หน้าเข้าสู่ระบบของสมาชิก



สุขฤทัย ฟิตเนส

ช่วยเหลือ · สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ใช้อีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์

อีเมล

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน ให้เปิดลิงก์ในอีเมลที่สมัครสมาชิกไป
ให้ · ลืมรหัสผ่านแล้วขอใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์



สุขฤทัย ฟิตเนส

ช่วยเหลือ

ฟ

เริ่มต้น 4 สัปดาห์

คนที่เพิ่งสมัครสมาชิกและยังไม่เคยเล่นเครื่องในยิมมาก่อน

ระดับ

มือใหม่

สัปดาห์ต่อสัปดาห์

2-3 วัน โดยเล่นอย่างน้อย 1 วัน

ระหว่างรอบ

ต่อครั้ง

30-40 นาที

! ก่อนเริ่มทุกครั้ง

อุ่นเครื่องก่อนทุกครั้ง อย่าเริ่มด้วยน้ำหนักหนักเกินไป
ถ้าทำไม่ครบจำแวงเครื่องโดยยังคุมท่าได้ ให้ลดน้ำหนัก
ลง ไม่ใช้ฝืนต่อ

อายุต่ำกว่า 18 ปีให้ปรึกษาพนักงานก่อนเริ่ม

ผู้มีโรคประจำตัวหรือกำลังบาดเจ็บ ให้ปรึกษาแพทย์และ
แจ้งพนักงานก่อนใช้โปรแกรมนี้



ช่วยเหลือ



วิธีใช้เครื่อง



เทคนิค

ในหน้าโปรแกรม สมาชิกเห็นสถานีเรียงตามลำดับพร้อมขีด ครั้ง เวลาพัก และกดเข้าไปดูวิธีใช้เครื่องแต่ละตัวต่อได้ ·
ถ้าเจ้าของยิมยังไม่ได้กด "ตรวจแล้ว" จะมีป้ายบอกว่าตัวเลขเป็นค่าตัวอย่าง (ข้อ 2.10)

1.14 (ต่อ 2) สามคำถามหน้าเคาน์เตอร์

สามคำถามที่จะเจอหน้าเคาน์เตอร์ และคำตอบที่ทำได้เลย

ลูกค้าบอกว่า	ทำอย่างนี้
"ลืมรหัสผ่านของช่วยเล่น"	เปิดหน้าบัตรของเขา → กด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" → อ่านลิงก์ให้เขาหรือส่งให้เจ้าตัว ลิงก์อายุ 24 ชม. ใช้ครั้งเดียว (ข้อ 1.4 ต่อ) · หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิกไม่มีปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" โดยตั้งใจ
"ไม่ได้รับอีเมล" หรือ "ลิงก์ในอีเมลหมดอายุแล้ว"	เร็วที่สุดคือกด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" แล้วให้เขาดังรหัสตรงนั้นเลย · หรือกด "ส่งบัตรทางอีเมลอีกครั้ง" ถ้าอยากให้บัตรไปถึงกล่องจดหมายเขาด้วย (ลิงก์ในจดหมายอายุ 7 วัน)
"ตอนสมัครไม่ได้ให้อีเมลไว้"	เปิดหน้าบัตร → "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" → กรอกอีเมล → บันทึก → จากนั้นกด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" หรือ "ส่งบัตรทางอีเมล" ก็ได้


ถ้ายังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลของระบบ หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิกจะบอกลูกค้าเองว่าให้มาหาคุณ

กล่องเหลืองเขียนว่า "ยืนยันยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งอีเมล · ตอนนี้ระบบยังส่งบัตรสมาชิกและลิงก์ตั้งรหัสผ่านทางอีเมลไม่ได้ · ติดต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์ หรือโทร (เบอร์ยิม) เพื่อขอลิงก์เข้าช่วยเล่น พนักงานสร้างให้ได้ทันที" — นี่คือการแจ้งเตือนตอนเปิดใช้วันแรก ถ้าเจ้าของยิมยังไม่ได้กรอกกล่องจดหมาย (ข้อ 2.5 ต่อ) · ลูกค้าที่โทรมาหรือเดินมาถาม ให้กด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" ให้เขาได้เลย ไม่ต้องรอเรื่องอีเมล

อย่าตั้งรหัสผ่านของช่วยเล่นให้ลูกค้า และอย่าถามรหัสของเขา ลูกค้าตัวเองจากลิงก์ในอีเมลเสมอ · พนักงานไม่มีหน้าที่จ้องเห็นหรือเปลี่ยนรหัสของสมาชิกได้เลย


1.14 (ต่อ) ป้าย QR ติดเครื่อง และหน้าจอเมื่อสมาชิกหมดอายุ

ป้าย QR ที่ติดอยู่บนเครื่องออกกำลังกาย เปิดได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ใครก็สแกนได้ รวมคนที่ยังไม่เป็นสมาชิก — หน้านั้นมีแค่วิธีใช้เครื่องเครื่องนั้น ไม่มีข้อมูลบุคคลอยู่เลย ใช้ชวนคนสมัครได้

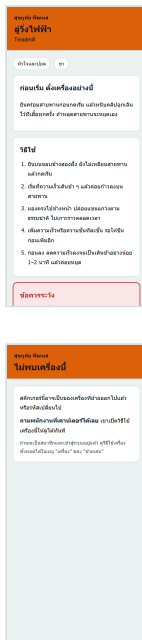

ถ้าสแกนแล้วขึ้น "ไม่พบเครื่องนี้" แปลว่าป้ายนั้นเป็นของเครื่องที่ย้ายออกไปแล้วหรือรหัสเปลี่ยนไป — หน้าจอบอกให้ถามพนักงาน เปิดวิธีใช้เครื่องให้ลูกค้าดูจากเครื่องของคุณได้ทันที แล้วแจ้งเจ้าของยิมให้พิมพ์ป้ายใหม่ (ข้อ 2.10)

เมื่อแพ็กเกจของสมาชิกหมดอายุ เขายังเข้า "ช่วยเล่น" ได้ แต่เจอหน้าเดียวคือหน้าแจ้งหมดอายุ



จอขึ้นว่า	แปลว่า	บอกลูกค้าว่า
สมาชิกหมดอายุแล้ว + วันที่	แพ็กเกจครบกำหนดตามปกติ	ต่ออายุที่เคาน์เตอร์แล้วเข้าได้เลย ด้วยรหัสผ่านเดิม ไม่ต้องตั้งใหม่
สิทธิ์ถูกยกเลิก (ไม่มีวันที่)	ยิมยกเลิกสิทธิ์ใบนั้น เช่น บันทึกรายการเงินผิดแล้วกลับรายการ	"ขอตรวจสอบให้ที่เคาน์เตอร์" — อย่าเดาสาเหตุ เปิดประวัติการรับเงินของเขาดู (ข้อ 2.7) หรือเรียกเจ้าของยิม

ทั้งสองกรณีบัญชีของลูกค้าไม่ได้ถูกลบ ข้อมูลและรหัสผ่านยังอยู่ · สิทธิ์ถูกตรวจทุกครั้งที่เปิดหน้า ไม่ใช่ตอนล็อกอิน ดังนั้นพอต่ออายุเสร็จที่เคาน์เตอร์ ให้เขากดโหลดหน้าใหม่ก็เข้าได้ทันที ไม่ต้องออกจากระบบแล้วเข้าใหม่

ส่วนที่ 2 · เจ้าของยิม

2.1 ตั้งรหัสผ่านครั้งแรกจากลิงก์

ตอนนี้มีสามทางที่จะได้รหัสผ่าน — ใช้ทางที่ตรงกับสถานการณ์:

สถานการณ์	ใช้ทางไหน	ลิงก์อยู่ได้นาน
แอดมินคนแรกของยิม (ยังไม่มีใครเข้าระบบได้เลย)	คำสั่งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ — ทีมติดตั้งรันให้ (ข้อนี้)	24 ชั่วโมง
พนักงานหรือแอดมินลืมหั้ส และยิมตั้งค่าอีเมลแล้ว	ให้เขากด "ลืมหั้สผ่าน" ที่หน้าแรกเอง (ข้อ 1.1)	30 นาที
ลืมหั้ส แต่ยิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล หรืออีเมลของเขาใช้ไม่ได้	คุณกด "สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน" ในหน้าผู้ใช้และสิทธิ์ (ข้อ 2.2)	24 ชั่วโมง

รหัสผ่านของแอดมินคนแรกมาจากลิงก์ที่ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่มติดตั้งเป็นคนออกให้ด้วยคำสั่ง:

```
docker compose exec app npm --silent run admin:set-password-link -- อีเมลของคุณ
```

บรรทัดแรกที่ได้คือลิงก์หน้าตาแบบนี้ <https://srv1979069.hstgr.cloud/?setpw=<รหัสยาว ๆ>>

สุขฤทัย ฟิตเนส
ลิงก์รีเซ็ตผ่านอีเมล

ตั้งรหัสผ่านใหม่

สำหรับบัญชี relink-ui@example.test

รหัสผ่านใหม่

อย่างน้อย 12 ตัวอักษร ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

บันทึกการรีเซ็ต

ลิงก์นี้ใช้ได้ครั้งเดียว · กดปุ่มบันทึกแล้วลิงก์นี้จะใช้ไม่ได้จนจะถูกถอดออกจากระบบ

ติดต่อเรา โทรหาทีมได้ 086-330-7368

วิธีใช้

- เปิดลิงก์ในเบราว์เซอร์ — ได้หน้า "ตั้งรหัสผ่านของ <อีเมล>" โดยไม่ต้องล็อกอินก่อน (ช่องบนคือรหัสผ่านใหม่ ช่องล่างคือพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง)
- พิมพ์รหัสผ่านใหม่สองครั้งให้ตรงกัน อย่างน้อย **12 ตัวอักษร** — ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์
- กด "บันทึกการรีเซ็ต" → ขึ้น "ตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว" → กด "ไปหน้าเข้าสู่ระบบ" แล้วเข้าด้วยรหัสที่เพิ่งตั้ง

กฎของลิงก์ที่ต้องรู้

- ใช้ได้ครั้งเดียว และ หมดอายุใน **24 ชั่วโมง** · ออกใหม่แล้วอันเก่าตายทันที
- หมดอายุหรือกดพลาด ให้ทีมติดตั้งรันคำสั่งเดิมออกลิงก์ใหม่ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- คำสั่งนี้ใช้ได้กับ บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น บัญชีที่ถูกระงับและอีเมลที่ไม่มีอยู่จริงจะถูกปฏิเสธ · ลิงก์สำหรับบัญชีพนักงาน ออกจากหน้าเว็บได้เลย ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ (ข้อ 2.2)
- ใครเปิดลิงก์นี้ได้ก็ตั้งรหัสผ่านของบัญชีนี้ได้ ส่งให้เจ้าของบัญชีโดยตรง อย่าส่งลงกลุ่ม ตั้งเสร็จแล้วลบข้อความทิ้ง
- ตั้งรหัสเสร็จ ระบบจะตัด session เดิมของบัญชื่อนั้นทุกเครื่อง และบันทึกไว้ในประวัติการใช้งานว่าลิงก์ถูกออกเมื่อไร และถูกใช้เมื่อไร
- ถ้าเปิดลิงก์แล้วขึ้น "ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้แล้ว" แปลว่าหมดอายุ ถูกใช้ไปแล้ว หรือมีการออกลิงก์ใหม่ทับ — ขอลิงก์ใหม่

หลังจากนี้ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์อีก รหัสผ่านของพนักงานทุกคน และของตัวเอง ตั้งได้จากหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์" บนเว็บ

2.2 ผู้ใช้และสิทธิ์

หน้าี่ตอบว่า *ใครเข้าระบบได้และเข้าในฐานะอะไร* — คนละเรื่องกับหน้า "สมาชิก" ซึ่งเป็นรายชื่อคนที่มาออกกำสังกาย

เข้าหน้านี้ได้สองทาง แต่เป็นหน้าเดียวกัน เมฆุมขวบน → "ผู้ใช้และสิทธิ์" หรือ "ตั้งค่าิม" → แท็บ "บัญชีผู้
ใช้" · ทางไหนก็เปิดจอเดียวกัน ไม่มีสองหน้าให้สับสน

แท็บนี้เห็นเฉพาะผู้ดูแลระบบ พนักงานจะไม่เห็นแท็บ "บัญชีผู้ใช้" และ "รายงาน" เลย ไม่ใช่เห็นแล้วกดไม่ได้

ตั้งแต่ 20 กันยายน 2569 บัญชีของยิมทั้งสองบัญชีเป็นผู้ดูแลระบบแล้ว (akerit@suklutai.co.th และ info@suklutai.co.th) ทั้งคู่จึงเห็นทุกอย่างเหมือนกัน — ตั้งค่ายิม เครื่องและโปรแกรม อีเมลของระบบ รายงาน และหน้านี้ · สิทธิ "พนักงาน" ยังมียอยู่ในระบบ ไว้ใช้ต้อนรับคนเพิ่ม

สแกนเช็คอิน

สมัครสมาชิก

สมาชิก

รับเงินแถมออนไลน์

ตั้งค่า

บัญชีผู้ใช้

report-admin

แก้ไขข้อมูล

ตั้งค่า

บัญชีผู้ใช้

อีเมลและรหัสผ่าน

อีเมลของระบบ

เครื่องและโปรแกรม

รายงาน

บัญชีผู้ใช้

ผู้ใช้และสิทธิ์

ใครบ้างจะได้เข้าใช้งานอะไร - คนละเรื่องกับหน้า "สมาชิก" ซึ่งเป็นรายชื่อคนเข้ามาออกค่าส่งกาย

เพิ่มบัญชีพนักงานหรือผู้ดูแลระบบ

อีเมล

staff2@example.com

สิทธิ์ของบัญชีใหม่

พนักงาน — สแกนเช็คอินและสมัครสมาชิก

ตั้งรหัสผ่านให้เขา (ไม่บังคับ)

อย่าปล่อย 12 ตัวอักษร - บอกรหัสแบบตัวต่อตัว ไม่ส่งเลขกลุ่ม - เว้นว่างไว้สำหรับใส่รหัสก็ได้

สรุปรหัสผ่านให้

สร้างบัญชี

บัญชีที่มีอยู่

ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้ 28 คน

ค้นหา

อีเมล หรือชื่อสมาชิก

อีเมล

สิทธิ์


รหัสผ่าน

สถานะ

สร้างสิทธิ์การใช้งาน

เพิ่มบัญชี — วิธีที่แนะนำคือไม่ต้องตั้งรหัสให้เขา

1. กรอกอีเมล → เลือกสิทธิ์ "พนักงาน — สแกนเช็คอินและสมัครสมาชิก" หรือ "ผู้ดูแลระบบ — จัดการทุกอย่าง"
2. เว้นช่อง "ตั้งรหัสผ่านให้เขา" ไว้ว่าง
3. กด "สร้างบัญชี" — ระบบสร้างบัญชีแล้ว ทางลิงก์ตั้งรหัสผ่านขึ้นมาให้ทันทีในกล่องสี่เหลี่ยม พร้อมปุ่ม "คัดลอกลิงก์"

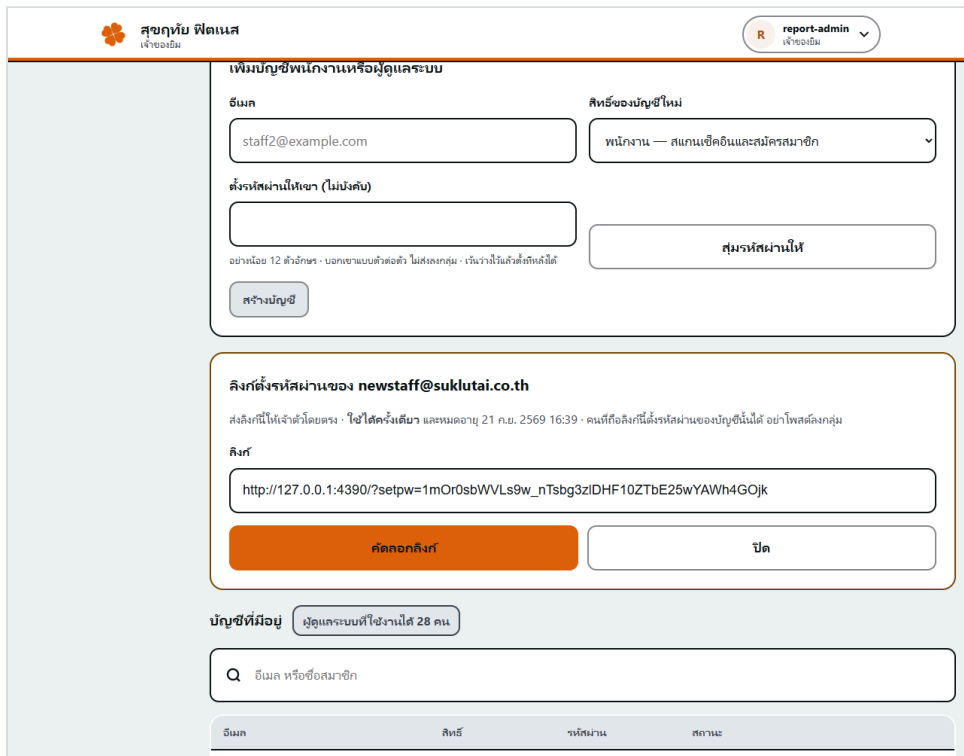

- ส่งลิงก์นี้ให้เจ้าตัวโดยตรง ทางไลน์ส่วนตัวหรืออ่านให้ฟังก็ได้ (ลิงก์แสดงเป็นตัวอักษรอ่านออกโดยตั้งใจ เพื่อให้อ่านทางโทรศัพท์ได้) อย่าโพสลงกลุ่ม ใครถือลิงก์นี้ตั้งรหัสของบัญชีนั้นได้
- ใช้ได้ครั้งเดียว หมดอายุใน 24 ชั่วโมง · กล่องบอกวันและเวลาหมดอายุไว้ให้เสมอ
- ออกใหม่ได้เรื่อย ๆ อันเก่าตายทันทีที่ออกอันใหม่ — ลิงก์ที่หลุดไปแล้วจึงตัดทิ้งได้ด้วยการกดออกใหม่
- คุณไม่ได้เห็นรหัสผ่านของเขา เขาเป็นคนตัวเอง ไม่มีรหัสของใครลอยอยู่ในแชตกลุ่ม

ถ้าจะตั้งรหัสให้เขาเองจริง ๆ กรอกในช่อง "ตั้งรหัสผ่านให้เขา" (อย่างน้อย 12 ตัวอักษร) มีปุ่ม "สมัครให้" ที่สร้างรหัสแบบอ่านออกเสียงได้ เช่น `Gym-KRDT-4829` — แล้ว บอกเขาแบบตัวต่อตัว ไม่ส่งลงกลุ่ม · วิธีนี้ไม่มีลิงก์ขึ้นมา เพราะบัญชีมีรหัสแล้ว

พนักงานลิ้มรหัส — กด "สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน" ในแถวของเขา ได้ลิงก์กล่องเดียวกันกับข้างบน

ถ้าพิมพ์ค่าอีเมลของระบบแล้ว **ไม่ต้องใช้ปุ่มนี้**ในกรณีปกติ — ให้เขากด "ลิ้มรหัสผ่าน" ที่หน้าแรกเอง (ข้อ 1.1) เร็วกว่าและไม่ต้องรบกวนคุณ · เก็บปุ่มนี้ไว้ใช้ตอนอีเมลยังไม่พร้อม อีเมลเขาเข้าไม่ได้ หรือเขาอยู่ตรงหน้าคุณพอดี

2.2 (ต่อ) ระบุ เปลี่ยนสิทธิ์ และการส่งมอบงานให้ผู้ดูแลคนใหม่


สุขภูมิ พัฒนา
 เจ้าของทีม

R report-admin
 เจ้าของทีม

ส่งรหัสผ่านไปหา (ไม่บังคับ)

อย่างไร้ข้อสงสัย - บอกเขาแบบส่วนตัว ไม่ส่งกลุ่ม - เว้นถ้ามีสิ่งสำคัญให้คนอื่นได้

ส่งรหัสผ่านไป

สร้างบัญชี

บัญชีที่มีอยู่ | ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้ 29 คน

Q sukhlutai X

อีเมล	สิทธิ์	รายงาน	สถานะ
manager@sukhlutai.co.th	ผู้ดูแลระบบ ▼	✓ ตั้งแล้ว	✓ ใช้งานได้
			สร้างคีย์ส่งรหัสผ่าน ระบุบัญชี
newstaff@sukhlutai.co.th	พนักงาน ▼	✗ ยังไม่ได้ตั้ง	✓ ใช้งานได้
			สร้างคีย์ส่งรหัสผ่าน ระบุบัญชี
trainer@sukhlutai.co.th	พนักงาน ▼	✗ ยังไม่ได้ตั้ง	✗ ถูกระงับ
			สร้างคีย์ส่งรหัสผ่าน ดึงสิทธิ์

การเปลี่ยนสิทธิหรือระดับบัญชีจะแตกต่างกันออกจากรายชื่อที่ **บอกเขาทั้งหมด** ถ้าเขากำลังเป็นแผนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ - ระบบไม่ยอมให้เหลือผู้ดูแลระบบ 0 คน - การส่งรหัสผ่านใหม่ก็จะต้องมีการระบุเช่นนี้ - หากคนเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองได้จากเมนูบนขวาบน

ระบบนี้ไม่มีปุ่มลบบัญชี และตั้งใจให้ไม่มี

- คนลาออก → กด **"ระงับบัญชี"** · เข้าระบบไม่ได้ทันที ถูกเตะออกจากทุกเครื่องที่ค้างอยู่ แต่ **ประวัติการทำงานของเขา**ยังอยู่ครบ ว่าใครสมัครสมาชิกคนไหน ใครรับเงินรายการไหน
- คนกลับมาทำงาน → กด **"คืนสิทธิ์"** ใบบัญชีเดิม ไม่ต้องสร้างใหม่
- ถ้าวันหน้ามีการลบบัญชีจริง ๆ **แถวประวัติจะไม่หายไปด้วย** แต่ช่องชื่อคนทำจะกลายเป็นคำว่า **"บัญชีที่ถูกลบ"** ในรายงาน (ข้อ 2.11) — ประวัติของยิมจึงไม่มีรั้ว

เปลี่ยนสิทธิ์ เปลี่ยนที่ครอบครองในคอลัมน์ "สิทธิ์" ของแถวนั้น มีผลทันที และ **เตะคนนั้นออกจากระบบทันที** — บอกเขาก่อนกด ถ้าเขากำลังยืนสแกนอยู่หน้าเคาน์เตอร์

2.2 (ต่อ 2) กฎข้อเดียวที่ต้องจำ: คุณเปลี่ยนสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้

สุขฤทัย ฟิตเนส
เจ้าของร้าน

report-admin
เจ้าของร้าน

อีเมล: staff2@example.com

สิทธิ์ของบัญชีใหม่: พนักงาน — สแกนเช็คอินและสมัครสมาชิก

ตั้งรหัสผ่านให้เขา (ไม่บังคับ)

อย่างน้อย 12 ตัวอักษร · บอกเขาแบบตัวต่อตัว ไม่ใส่ช่องว่าง · เห็นว่าไม่ปลอดภัยก็เปลี่ยนได้

สร้างบัญชี

ปุ่มยืนยันให้

บัญชีที่มีอยู่: ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้ 29 คน

Q report-

อีเมล	สิทธิ์	รหัสผ่าน	สถานะ
report-admin@example.test	ผู้ดูแลระบบ	✓ ตั้งแล้ว	✓ ใช้งานไม่ได้
report-staff@example.test	พนักงาน	✓ ตั้งแล้ว	✓ ใช้งานไม่ได้

การเปลี่ยนสิทธิ์หรือจะรับบัญชีจะแตกต่างกันออกจากระบบที่เห็น **บอกเขาก่อน** ถ้าเขากำลังใช้ระบบอยู่หน้าเดสก์ท็อป · ระบบไม่ยอมให้เหลือผู้ดูแลระบบ 0 คน · การตั้งรหัสผ่านใหม่ก็จะต้องออกจากระบบเช่นกัน · ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองได้จากเมนูมุมขวาด้านบน

ดรอปราวนในแถวของตัวเองเป็นสีเทา กดไม่ได้ และถ้าพยายามอีกทาง ระบบตอบว่า "เปลี่ยนสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลระบบอีกคนเป็นคนเปลี่ยนให้"

เวลาส่งมอบงานให้ผู้ดูแลคนใหม่ จึงทำตามลำดับนี้เท่านั้น

1. คุณ ตั้งบัญชีของคนใหม่เป็น "ผู้ดูแลระบบ" ก่อน
2. ให้เขาเข้าระบบ แล้วตรวจว่าเขาเห็นแท็บ "รายงาน" และ "บัญชีผู้ใช้" จริง
3. ให้เขาเป็นคนลดสิทธิ์ของคุณลง — ไม่ใช่คุณลดตัวเอง

ทำสลับลำดับแล้วจะติดทั้งสองทาง: ลดตัวเองก่อน ระบบไม่ยอม และถ้าเหลือผู้ดูแลระบบคนเดียว ระบบก็ไม่ยอมให้ลดหรือระงับคนนั้นเช่นกัน — ยืนยันต้องมีผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 1 คนเสมอ ดังนั้น "ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้ N คน" ด้านบนตารางมีไว้ให้ดูตรงนี้

สิ่งที่ระงับบัญชีตัวเองทำได้ คือออกจากงานเอง: กดระงับบัญชีของตัวเอง ระบบจะขึ้น "ระงับบัญชีของคุณแล้ว ออกจากระบบ" แล้วพาออกจากระบบทันที — ทำได้ก็ต่อเมื่อยังมีผู้ดูแลระบบคนอื่นเหลืออยู่

หัวตารางบอกไว้ครบว่าแต่ละบัญชี: อีเมล · สิทธิ์ · รหัสผ่าน (✓ ตั้งแล้ว / ✗ ยังไม่ได้ตั้ง) · สถานะ (✓ ใช้งานได้ / ✗ ถูกระงับ) · ช่องค้นหาด้านบนพิมพ์อีเมลหรือชื่อสมาชิกก็ได้

ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองได้จากเมนูมุมขวาด้านบน (ข้อ 1.1 ต่อ) — ไม่ต้องมาขอคุณ และคุณไม่ต้องรู้รหัสของใคร

2.3 แพ็กเกจและราคา

เมนูมุมขวาด้านบน → "แพ็กเกจ" → "เพิ่มแพ็กเกจ" หรือ "แก้ไข" ในแถวที่มีอยู่

- **ตั้งได้:** ชื่อแพ็กเกจ · ประเภท (**ไม่จำกัดครั้ง** หรือ **จำกัดจำนวนครั้ง**) · อายุแพ็กเกจเป็นวัน · จำนวนครั้ง · ราคา · สถานะ (ร่าง / เปิดขาย / ปิดการขาย)
- **แพ็กเกจที่ยังไม่กรอกราคาจะมอบให้ใครไม่ได้** และไม่ขึ้นในหน้ารับเงิน จะติดป้าย "มอบไม่ได้" ในรายการ
- **แพ็กเกจที่ขายจริงต้องอยู่ในสถานะ "เปิดขาย"** — สถานะ "ร่าง" และ "ปิดการขาย" จะไม่ขึ้นให้พนักงานเลือกทั้งในหน้าสมัครและหน้ารับเงิน ตั้งราคาแล้วอย่าลืมเปิดขายด้วย
- **ถึงจะกดจากหน้าจอที่ค้างอยู่ ระบบก็ยังไม่ยอมให้ขาย** และตอบกลับคนละข้อความตามสถานะ: **"แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขายก่อนที่หน้าแพ็กเกจ หรือเลือกแพ็กเกจอื่น"** (ร่าง) และ **"แพ็กเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็กเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็กเกจ"** (ปิดการขาย) · ไม่มีรายการขายหรือยอดเงินเกิดขึ้นเมื่อถูกปฏิเสธ
- **ปิดการขายไม่กระทบสิทธิ์ที่ลูกค้าจ่ายไปแล้ว** คนที่ถือแพ็กเกจนั้นอยู่ยังเข้ายิมและสแกนได้ตามปกติจนหมดอายุ การปิดการขายมีผลแค่ว่าขายใบใหม่ไม่ได้เท่านั้น — ใช้เมื่อเลิกขายราคานี้แล้ว แทนการลบแพ็กเกจทิ้ง
- **ราคา 0 บาทคือแพ็กเกจฟรีจริง** มอบได้ และไม่กระทบยอดขาย
- **แก้ราคาแล้วไม่กระทบสิทธิ์ที่มอบไปแล้ว** มีผลกับรายการที่มอบหลังจากนั้น

2.4 ข้อมูลยิม

เมนูมุมขวาบน → "ข้อมูลยิม" — ทุกอย่างในหน้านี้แก้ไขได้เอง ไม่มีค่าไหนถูกฝังไว้ในโค้ด

- **ชื่อยิม (ไทย/อังกฤษ) · ที่อยู่ · อำเภอ จังหวัด · เบอร์โทรหลักและสำรอง** — ชื่อ อำเภอ/จังหวัด และเบอร์โทร จะไปขึ้นบนบัตรสมาชิกทุกใบ
- **เบอร์โทรที่ขึ้นบนบัตร** ตั้งที่ช่อง "เบอร์ที่แสดงบนบัตรและหน้าสาธารณะ" ในหน้านี้ เลือกได้ 3 แบบ: เบอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น) · เบอร์สำรอง · ไม่แสดงเบอร์ — ตัดสินใจเรื่องนี้ **ก่อนออกบัตรใบแรก** เพราะบัตรเป็นรูปที่ลูกค้าเก็บไว้และส่งต่อกันได้ ถ้าไม่อยากให้เบอร์ติดไปกับรูป ให้เลือก "ไม่แสดงเบอร์"
- **การเช็คอิน** → "สแกนเข้าภายในกี่นาทีถือเป็นครั้งเดียวกัน" ค่าเริ่มต้น 5 นาที (ตั้งได้ 1 นาที ถึง 12 ชั่วโมง) — ค่านี้คือสิ่งที่กันการหักสิทธิ์เข้าเวลาบัตรถูกสแกนเข้าโดยบังเอิญ ซึ่งเกิดบ่อยกับบัตรถาวร
- **เวลาเปิดทำการ** รายวัน และปุ่มยืนยันว่าเวลาถูกต้องแล้ว
- **แก้ไขข้อมูลหรือเบอร์แล้ว บัตรใบเก่าที่ลูกค้าถืออยู่ยังใช้สแกนได้ตามปกติ** (ข้อมูลบนรูปที่ส่งไปแล้วจะยังเป็นของเดิม ถ้าอยากให้รูปตรงกับข้อมูลใหม่ ต้องส่งบัตรซ้ำให้เขาโหลดใหม่)

2.5 ตั้งค่ายิม — โลโก้และสีของยิม


เมนูมุมขวาบน → "ตั้งค่ายิม" คือที่ที่ยิมใส่โลโก้และสีของตัวเองลงในระบบ มีผลกับหัวแอป ปุ่ม หน้าเข้าสู่ระบบ และบัตรสมาชิก

หน้านี้แบ่งเป็น 4 กล่อง และ **ไม่มีอะไรถูกบันทึกจนกว่าจะกดปุ่มในแถบล่างจอ** — แถบนั่นบอกด้วยว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ("แก้ไขแล้ว N อย่าง · ยังไม่ได้บันทึก") และมีปุ่ม "คืนค่าเดิม" ให้ทั้งที่แก้ไขทั้งหมด

ข้อมูลยิม (กล่องบนสุด) — ชื่อยิม เบอร์โทร และที่อยู่ แสดงให้ดูเฉย ๆ แก้ที่หน้า "ข้อมูลยิม" (ข้อ 2.4) เพราะใช้ร่วมกับเวลาเปิดทำการ เก็บไว้ทีเดียวเพื่อไม่ให้ชื่อบนบัตรกับบนหน้าจอเพี้ยนจากกัน · ช่อง "ชื่อยิมบนบัตร" แก้ได้ที่ 2-3 ตัวอักษร ใช้แทนโลโก้เมื่อยังไม่ได้อัปโหลด เว้นว่างไว้ระบบจะย่อชื่อยิมให้เอง


ตั้งค่าธีม · โลโก้

กด "เลือกไฟล์โลโก้" — รับ **PNG (พื้นใสดีที่สุด)** หรือ **JPG ไม่เกิน 2 MB** ระบบย่อขนาดให้เองและเก็บเป็น PNG เพื่อรักษาพื้นใส

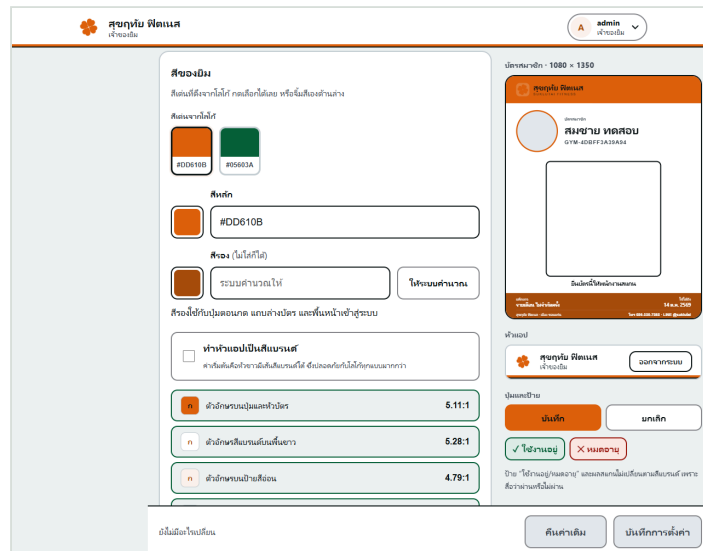

- อัปโหลดแล้วได้กล่อง "โลโก้ปัจจุบัน" พร้อมปุ่ม "เปลี่ยนโลโก้" และ "เอาออก"
- ได้รูปบอกว่าบนบัตรโลโก้จะมีแผ่นขาวรองให้ (เมื่อสีโลโก้ใกล้กับสีหวั้บัตร) หรือ วางบนหวั้บัตรได้เลย — ระบบตัดสีให้เอง ไม่ต้องตั้งค่า
- ยังไม่มีโลโก้ก็เริ่มใช้ได้ บัตรจะขึ้นชื่อย่อในกรอบสีแบนด์แทน อัปโหลดทีหลังแล้วบัตรใบเดิมจะเปลี่ยนตามเองเมื่อส่งใหม่

ถ้าไฟล์ไม่ผ่าน ขึ้นกล่องแดง "อัปโหลดโลโก้ไม่สำเร็จ" พร้อมเหตุผล เช่น "ไฟล์โลโก้ใหญ่เกิน 2 MB กรุณาย่อรูปก่อนอัปโหลด" หรือ "ไฟล์โลโก้ที่เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย กรุณาเลือกไฟล์ PNG หรือ JPG อีกครั้ง" · โลโก้เดิมไม่หาย ยังอยู่ครบตามเดิม เลือกไฟล์ใหม่ได้ทันที

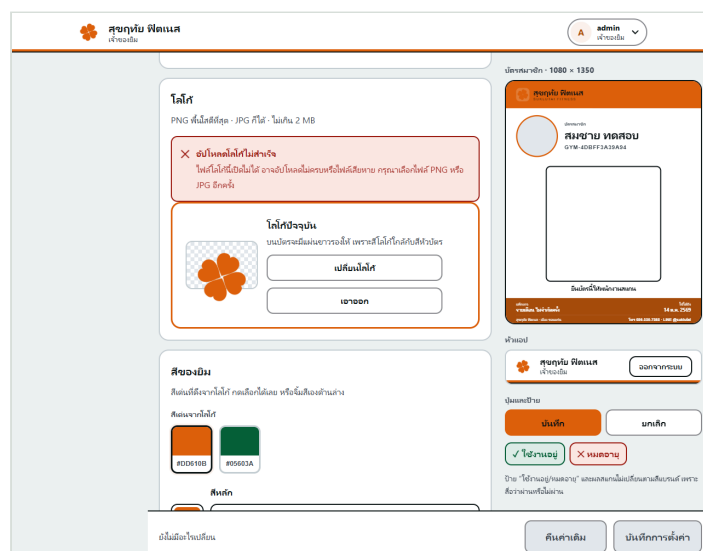

ตั้งค่ายม · สีของยม

มีสองทางเลือก ใช้ทางไหนก็ได้

1. กดเลือกจากแถบ "สีเด่นจากโลโก" — ระบบดึงสีเด่นจากไฟล์โลโกมาให้ 3–4 สีพร้อมรหัสสี และ ต่อท้ายด้วย สีเขียวเริ่มต้นของระบบเสมอ เพื่ออยากกลับไปใช้ของเดิม
2. จ้มสีเอง ที่ช่อง "สีหลัก" (ใส่รหัสแบบ #RRGGBB หรือกดช่องสีแล้วเลือก)

สีรอง เว้นว่างไว้ได้ กด "ให้ระบบคำนวณ" แล้วระบบคิดให้จากสีหลัก · สีรองใช้กับปุ่มตอนกด แถบล่างบัตร และพื้นหน้าเข้าสู่ระบบ

ด็ก "ทำหัวแอปเป็นสีแบรนด์" — ค่าเริ่มต้นคือหัวแอปสีขาวมีเส้นสีแบรนด์ได้ ซึ่งปลอดภัยกับโลโกทุแบบมากกว่า ด็กช่องนี้ถ้าอยากให้หัวแอปเป็นสีเต็มแถบ

ตารางตัวเลขได้ช่องสี — อ่านก่อนกดบันทึก

ห้าแถวนี้คือค่าความต่างของสีตัวอักษรกับพื้นจริง ๆ ที่จะไปอยู่บนจอและบนบัตร ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งอ่านง่าย เกณฑ์คือ 4.5:1 สำหรับตัวอักษร และ 3:1 สำหรับเส้นขอบ แถวไหนต่ำกว่าเกณฑ์จะขึ้นสีแดง

แถว	หมายถึงตรงไหน
ตัวอักษรบนปุ่มและหัวบัตร	ตัวหนังสือบนปุ่มสีหลักและบนแถบหัวบัตร
ตัวอักษรสีแบรนด์บนพื้นขาว	ตัวหนังสือสีแบรนด์บนพื้นขาวของหน้าจอ
ตัวอักษรบนป้ายสีอ่อน	ป้ายเล็ก ๆ ที่ใช้พื้นอ่อนของสีแบรนด์
เส้นขอบช่องกรอกบนพื้นหน้า	เส้นรอบช่องกรอกข้อมูล
ตัวอักษรบนสีรอง (แถบล่างบัตร)	แถบล่างของบัตรสมาชิก

ถ้าสีที่เลือกอ่อนหรือเข้มเกินไป ระบบขึ้นกล่องเตือนอธิบายให้ เช่น สีอ่อนมากจะทำให้โลโกจมหายบนหัวบัตร หรือสีเกือบดำจะทำให้บัตรดูเป็นขาวดำ ระบบไม่ห้ามใช้ เพราะเป็นป้ายของยมเอง แต่บอกให้รู้ก่อนตัดสินใจ · บางกรณีระบบปรับสีพื้นให้เข้มขึ้นเล็กน้อยเฉพาะตอนใช้เป็นพื้นปุ่มและหัวบัตร แล้วแจ้งไว้ในกล่องเตือน สีที่เลือกยังอยู่ครบในที่อื่น

ข้อมูลติดต่อท้ายบัตร

LINE ID พิมพ์ต่อท้ายเบอร์โทรที่ท้ายบัตร เว้นว่างไว้ก็ได้ · เบอร์โทรและที่อยู่แสดงให้ดู แก่ที่หน้า "ข้อมูลยม" · ช่องที่เว้นว่างจะไม่ขึ้นบนบัตร

ตั้งค่ายิม · พรีวิวด้านขวา — ดูก่อนกดบันทึก

พรีวิวเปลี่ยนตามทันทีที่เลือกสี แต่แอปจริงยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะกดบันทึก มีให้ดูสามอย่าง: **บัตรสมาชิก 1080 × 1350** · หัวแอป · ปุ่มและป้าย (บนมือถือ พรีวิวขึ้นก่อนฟอร์ม)

ป้าย "ใช้งานอยู่ / หหมดอายุ" และผลการสแกนไม่เปลี่ยนตามสีแบรนด์ เพราะสองอย่างนั้นสื่อว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่ใช่เรื่องแบรนด์ — เขียว/แดงจึงคงที่ไม่ว่ายิมจะเลือกสีอะไร

กดบันทึกแล้วเกิดอะไรขึ้น

ขึ้นข้อความ "บันทึกการตั้งค่ายิมแล้ว · บัตรใบใหม่ทุกใบจะใช้สีนี้"



เปลี่ยนทันที

- หัวแอป ปุ่ม และหน้าเข้าสู่ระบบ ของทุกเครื่องที่โหลดหน้าใหม่
- บัตรที่ออกใหม่หลังจากนี้
- บัตรใบเดิมเมื่อถูกโหลดใหม่ — กด "บันทึกรูปบัตร" หรือส่งลิงก์ "ส่งบัตรซ้ำ" จะได้บัตรหน้าตาใหม่

ไม่เปลี่ยน

- QR และเลขที่บัตรไม่ขยับ บัตรที่ลูกค้าถืออยู่ยังสแกนผ่านเหมือนเดิม **ไม่ต้องออกบัตรใหม่ให้ใครทั้งนั้น**
- QR ยังเป็นด่านบนขวาเสมอ ไม่ว่าจะเลือกสีอะไร เพราะ QR ที่ย้อมสีคือ QR ที่กล้องอ่านไม่ติดบนจอมือถือที่หรี่แสง
- รูปบัตรที่ส่ง LINE ไปแล้วยังเป็นรูปเก่า รูปในแชตของลูกค้าไม่เปลี่ยนตามระบบ ถ้าอยากให้เขาได้ใบสีใหม่ต้องส่งให้ใหม่ (ข้อ 1.4) ซึ่ง **ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน** ใบเก่ายังเข้ายิมได้ปกติ
- สิทธิ ประวัติเช็คคิน และยอดขาย ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีเลย

ถ้าเปิดหน้านี้ค้างไว้สองเครื่องแล้วต่างคนต่างกดบันทึก เครื่องที่กดทีหลังจะขึ้นว่า "มีคนแก้ตั้งค่ายิมไปแล้ว ระหว่างที่คุณเปิดหน้านี้ กรุณาโหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง" — กันไม่ให้ค่าของอีกคนถูกทับเจียบ ๆ โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ซ้ำได้เลย

2.5 (ต่อ) ตั้งค่าอีเมล · แท็บ "อีเมลของระบบ"

หน้า "ตั้งค่าอีเมล" มีสองแท็บ: "อีเมลและเบอร์נד" (โลโก้ สี ที่อธิบายไว้ข้างบน) และ "อีเมลของระบบ" — เป็นแท็บไม่ใช่เมนูแยก ถ้าหาไม่เจอให้มองแถวใต้หัวข้อ "ตั้งค่าอีเมล"

ระบบใช้กล่องจดหมายของอีเมลส่งอะไรบ้าง มีสองอย่างเท่านั้น: บัตรสมาชิกที่ส่งให้ลูกค้าที่กรอกอีเมลไว้ (ข้อ 1.3, 1.4) และ ลิงก์สมัครผ่านของพนักงาน (ข้อ 1.1) · ถ้าไม่ตั้งค่า ทั้งสองอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ที่เหลือทั้งระบบทำงานปกติ

ถ้ายังไม่ได้ตั้งค่า แท็บจะมีจุดสีส้มเตือน และแถบบนสุดเขียนเป็นผลที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ศัพท์เทคนิค

แถบบนสุดเขียนว่า	แปลว่า
✓ ระบบส่งอีเมลได้	ส่งทดสอบผ่านแล้ว · บอกเวลาที่ส่งทดสอบสำเร็จล่าสุดไว้ด้วย
! ระบบยังส่งอีเมลไม่ได้	ยังกรอกไม่ครบ — "ลูกค้าจะไม่ได้รับบัตรสมาชิกทางอีเมล และกดสมัครผ่านแล้วไม่มีเมลออก"
! ส่งเมลทดสอบไม่สำเร็จ	กรอกครบแล้วแต่ส่งไม่ออก → อ่านหน้าวินิจฉัยที่ขึ้นด้านล่าง
กำลังส่งเมลทดสอบ...	รอไม่เกิน 30 วินาที ไม่ต้องกดซ้ำ

กรอกอะไรบ้าง (ค่าของ Office 365 ซึ่งเป็นของที่ยืมนี้ใช้อยู่ ใส่มาให้แล้ว ไม่ต้องแก้ถ้าไม่ได้ย้ายผู้ให้บริการ)



สขทหับ พิชเนต

เจ้าจอมอิน

M

mail-admin

เจ้าจอมอิน

กล่องจดหมายของอิม

ค่าเริ่มต้นเป็นของ Office 365 ซึ่งเป็นของอิมมีค่าใช้จ่ายอยู่ ไม่ต้อง merak ไม่ได้อย่าเป็นผู้ให้บริการ

เซิร์ฟเวอร์อิม (SMTP)

smtp.office365.com

พอร์ต587

ชื่อผู้ใช้ (อิมปกติใช้คือชื่อแอดมิน)

info@suklutai.co.th

รหัสผ่านของกล่องจดหมาย

✓ ตั้งค่าได้แล้ว

แทนที่รหัส

ถ้าเจอว่ามีข้อผิดพลาดลองขั้น ตั้งชื่อ App password ไม่ใช่อิมปกติ - รหัสถูกเก็บอยู่บนโทรศัพท์และเครื่อง และ ไม่มีการแจ้งเตือนหากส่งมาอีก

ผู้รับเห็นอะไร

อิมปกติส่ง

info@suklutai.co.th

ชื่อผู้ส่ง (ไม่บังคับ)

สขทหับ พิชเนต

เห็นการตั้งค่าบนมือถือหรือไม่

บันทึกการตั้งค่าอิม

ช่อง	ใส่อะไร
เซิร์ฟเวอร์อีเมล (SMTP)	smtp.office365.com
พอร์ต	587 เท่านั้น (587 คือ STARTTLS ซึ่งเป็นค่าที่ Microsoft 365 ใช้)
ชื่อผู้ใช้	อีเมลที่ใช้ล็อกอินกล่องนั้น เช่น info@suklutai.co.th
รหัสผ่านของกล่องจดหมาย	รหัสขของกล่องนั้น — ถ้ากล่องเปิดยืนยันตัวตนสองชั้น ต้องใช้ App password 16 ตัว
อีเมลผู้ส่ง	ต้องเป็นอีเมลเดียวกับชื่อผู้ใช้ ไม่งั้นระบบไม่ยอมให้กดบันทึกและขึ้นค่าเตือน
ชื่อผู้ส่ง (ไม่บังคับ)	เว้นว่างไว้ ระบบใช้ชื่ออีเมลตัวเอง

- **ช่องรหัสผ่านไม่ใช่ช่องพิมพ์ธรรมดา** — ปกติเป็นป้ายบอกว่า "✓ ตั้งค่าไว้แล้ว" หรือ "✗ ยังไม่ได้ตั้ง" กับปุ่ม "กรอกรหัสผ่าน" / "แทนที่รหัส" ต้องกดปุ่มก่อนจึงพิมพ์ได้ · ระหว่างพิมพ์มีปุ่ม "ดูรหัส" ให้ตรวจตัวอักษร
- **ระบบไม่แสดงรหัสกลับมาอีกเลยหลังบันทึก** ไม่ว่าจากหน้าไหน · รหัสถูกเก็บแบบเข้ารหัสไว้บนเครื่อง
- ปุ่ม **"บันทึกการตั้งค่าอีเมล"** จะกดไม่ได้จนกว่าจะมีการแก้ค่าจริง ๆ และ **ต้องบันทึกก่อนจึงจะกดส่งทดสอบได้** (ได้ปุ่มทดสอบจะเขียนบอกว่า "บันทึกก่อน แล้วจึงกดส่งทดสอบได้")
- ถ้าขึ้นกล่องแดงว่า **"เครื่องนี้ยังไม่พร้อมเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย"** แปลว่าเครื่องยังไม่ได้ตั้งค่า **SETTINGS ENC KEY** — ทุกช่องจะกรอกไม่ได้ **แจ้งทีมติดตั้ง** ไม่ใช่เสียงที่แก้จากหน้าเว็บ

รหัสผ่านกล่องจดหมายและ **App password** ห้ามส่งลงกลุ่มและห้ามพิมพ์ไว้ในคู่มือ ให้รับส่งกันทางช่องทางส่วนตัวเท่านั้น ใครถือรหัสนี้ส่งอีเมลในนามยิมได้

อีเมลของระบบ · ปุ่ม "ส่งเมลทดสอบ"

อีเมลผู้ส่ง

info@sukrutai.co.th

ชื่อผู้ส่ง (ไม่บังคับ)

สุขฤทัย ฟิตเนส

กรุณาลưu ý: ระบบใช้ชื่ออีเมลนี้ส่ง

บันทึกการตั้งค่าอีเมล

ส่งเมลทดสอบ

อีเมลที่ส่งจะได้รับการส่งออกไปยังกล่องอีเมลของคุณ

ส่งถึง: info@sukrutai.co.th

ส่งอีเมลทดสอบของคุณไปยังอีเมลของคุณ — ถ้าพิมพ์ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบชื่ออีเมลของคุณให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่ง

ส่งเมลทดสอบ

คำถามที่เจอบ่อย

ส่งอีเมลของคุณไปยังอีเมลของคุณโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล

Authenticated SMTP คืออะไร? ต้องทำไหม?

Microsoft ต้องการส่งอีเมลผ่านโปรแกรมอีเมลของคุณไปยังอีเมลของคุณ ต้องใช้ข้อมูล Microsoft 365 ดังต่อไปนี้: ผู้ใช้: Users · Active users · Mail · Manage email apps

App password คืออะไร? ต้องใช้ไหม?

วิธีเดียวที่พิสูจน์ได้จริงว่าส่งออกได้ คือส่งแล้วมีจดหมายถึงจริง — ปุ่มนี้ส่งจดหมายจริงหนึ่งฉบับ แล้วรายงานสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลตอบกลับโดยตรง ๆ

- ส่งถึงกล่องของผู้ส่งเองเท่านั้น ไม่มีช่องให้พิมพ์ปลายทาง — ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ ถ้าพิมพ์ปลายทางได้ หน้านี้จะกลายเป็นเครื่องส่งเมลในนามอีเมลให้ใครก็ได้ทันทีที่บัญชีผู้ดูแลหลุด
- กดได้ 5 ครั้งต่อ 10 นาที ต่อหนึ่งบัญชี
- สำเร็จจะขึ้นกล่องเขียว "ส่งเมลทดสอบแล้ว" — ให้ไปเปิดกล่องจดหมายจริง มองหาหัวข้อที่ขึ้นต้นว่า "ทดสอบการส่งอีเมลของ..." · ครั้งแรกอาจไปอยู่ในจดหมายขยะ ถ้าเจอที่นั่นให้กดย้ายมากล่องหลัก (สำคัญ เพราะบัตรของลูกค้าจะเดินทางเส้นเดียวกัน)

ตั้งค่าอีเมล

กล่องจดหมายที่ระบบใช้ส่งอีเมล - ใช้ส่งอีเมลมาช่วยได้ถูกค่า และส่งอีเมลให้ผ่านของพนักงาน

อีเมลแอดเดรส **อีเมลของระบบ**

ระบบส่งอีเมลได้

อีเมลของคุณได้รับการตั้งค่าและส่งอีเมลผ่านอีเมลของคุณได้

ส่งเมลทดสอบครั้งสุดท้าย: 17 ก.ย. 2569 15:30

ส่งเมลทดสอบแล้ว

ส่งเมลไปยังกล่องจดหมายของ diag-admin@example.test เพื่อดู - มองหาหัวข้อที่ขึ้นต้นว่า "ทดสอบการส่งอีเมลของ..." หรือหาอีเมลอยู่ในกล่องจดหมายขยะ ถ้าเจอที่นั่นให้กดย้ายมากล่องหลัก

กล่องจดหมายของอีเมล

ค่าเริ่มต้นของ Office 365 คือเป็นของอีเมลฟรีๆ ไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ได้ใช้บัญชีอีเมล

เซิร์ฟเวอร์อีเมล (SMTP)

smtp.office365.com

587 คือ STARTLS ซึ่งเป็นค่าที่ Microsoft 365 ใช้

พอร์ต

587

ชื่อผู้ใช้ (อีเมลที่ส่งอีเมลของคุณ)

info@sukrutai.co.th

รหัสผ่านของกล่องจดหมาย


บันทึกการตั้งค่าอีเมล

ส่งเมลทดสอบ

อีเมลของระบบ · เมื่อส่งไม่ออก — หน้าวินิจฉัย 4 แบบ

ถ้าส่งไม่สำเร็จ ระบบจะกางกล่องบอก สิ่งที่เกิดขึ้น → แปลว่าอะไร → คุณต้องกดอะไร และพับข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์ไว้ล่างสุดสำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที · กล่องนี้ค้างอยู่จนกว่าจะส่งทดสอบผ่าน โหลดหน้าใหม่ก็ไม่หาย

แบบที่ 1 · กล่องนี้ยังไม่ได้เปิดให้โปรแกรมส่งเมลแทน (SMTP 535 5.7.139) — เจอบ่อยที่สุดในการตั้งค่าครั้งแรก

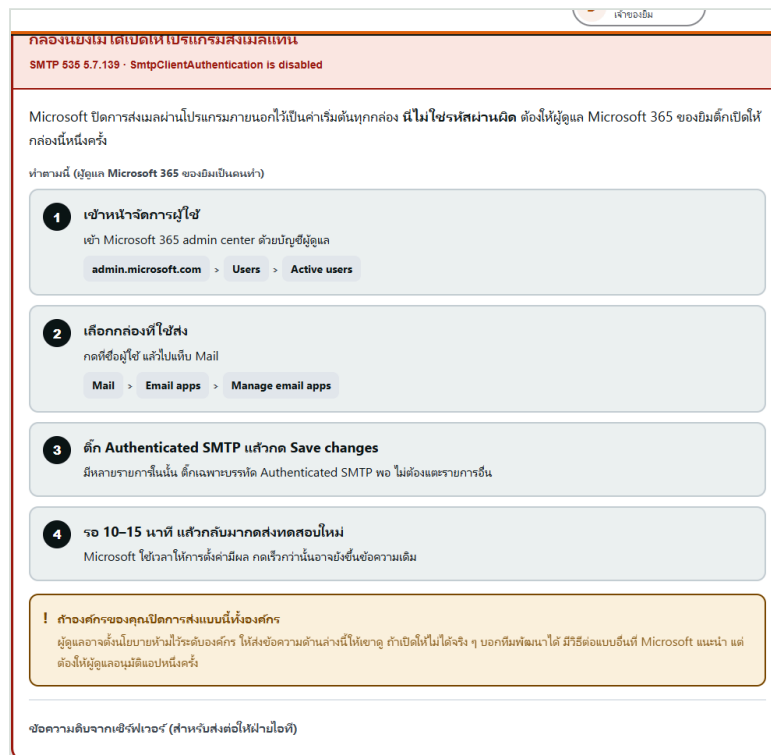


Microsoft ปิดการส่งเมลผ่านโปรแกรมภายนอกไว้เป็นค่าเริ่มต้นทุกกล่อง — นี่ไม่ใช่รหัสผ่านผิด ผู้ดูแล Microsoft 365 ของยิมต้องเปิดให้หนึ่งครั้ง:

1. เข้า **admin.microsoft.com** > Users > Active users ด้วยบัญชีผู้ดูแล
2. กดที่ชื่อผู้ใช้ของกล่องที่ใช้ส่ง → แท็บ **Mail** > Email apps > **Manage email apps**
3. **คลิก Authenticated SMTP แล้วกด Save changes** — ดิ็กเฉพาะบรรทัดนี้พอ ไม่ต้องแตะรายการอื่น
4. **รอ 10–15 นาที แล้วกลับมาทดสอบใหม่** — ข้อที่คนข้ามบ่อยที่สุด กดเร็วกว่านั้นจะขึ้นข้อความเดิมแล้วเข้าใจผิดว่าทำไมไม่สำเร็จ

ถ้าองค์กรตั้งนโยบายห้ามไว้ทั้งองค์กร ให้ส่งข้อความดิบท้ายกล่องให้ผู้ดูแล · เปิดให้ไม่ได้จริง ๆ ให้บอกทีมพัฒนา มีวิธีต่อแบบอื่นที่ Microsoft แนะนำ แต่ต้องให้ผู้ดูแลอนุมัติแอปหนึ่งครั้ง

แบบที่ 2 · Microsoft ไม่รับรหัสผ่านนี้ (SMTP 535 5.7.3)

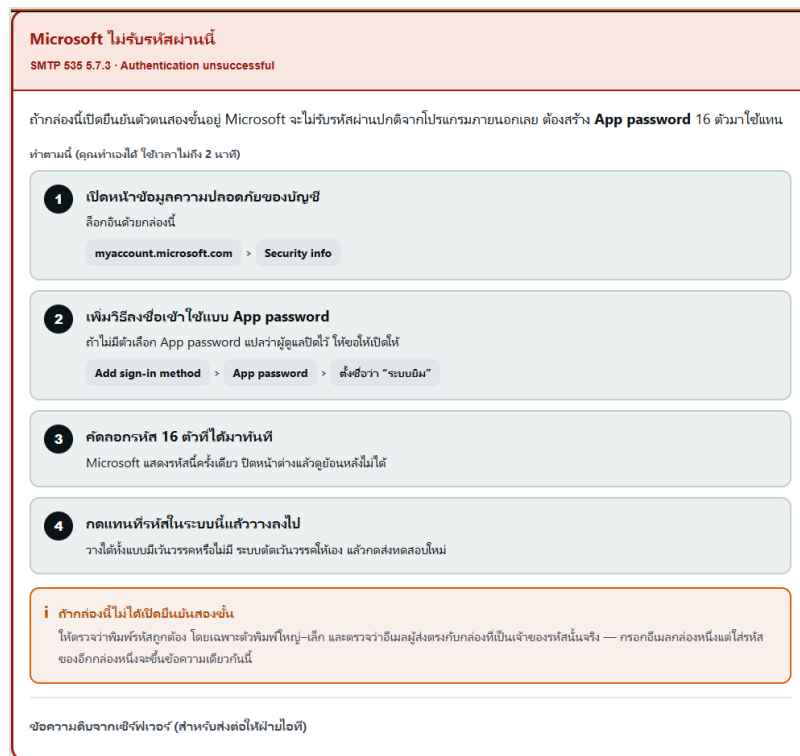

ถ้ากล่องเปิดยืนยันตัวตนสองชั้น Microsoft จะไม่รับรหัสผ่านปกติจากโปรแกรมภายนอกเลย ต้องใช้ **App password 16 ตัว** — **คุณทำเองได้ไม่ถึง 2 นาที**

1. ล็อกอินด้วยกล่องนั้นที่ **myaccount.microsoft.com > Security info**
2. **Add sign-in method > App password > ตั้งชื่อว่า "ระบบยืม"** (ถ้าไม่มีตัวเลือกนี้ แปลว่าผู้ดูแลปิดไว้ ให้ขอเปิด)
3. **คัดลอกรหัส 16 ตัว** ที่ Microsoft แสดงครั้งเดียว ปิดหน้าต่างแล้วดย้อนหลังไม่ได้
4. กลับมากด **"แทนที่รหัส"** ในหน้านี้แล้ววางลงไป (วางทั้งที่มีเว้นวรรคได้ ระบบตัดให้เอง) → บันทึก → ส่งทดสอบใหม่

ถ้ากล่องนี้ไม่ได้เปิดสองชั้น ให้ตรวจตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และตรวจว่า **อีเมลผู้ส่งกับชื่อผู้ใช้เป็นกล่องเดียวกัน** — กรอกคนละกล่องจะขึ้นข้อความเดียวกันนี้เป๊ะ

แบบที่ 3 · ต่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่ได้ (ETIMEDOUT / ECONNREFUSED)

ต่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่ได้
ETIMEDOUT / ECONNREFUSED · connect

อาการนี้เกิดจาก 3 อย่าง เรียงตามที่พบบ่อยที่สุด ให้ไล่ตรวจสอบตามลำดับ

ไล่ตรวจสอบตามลำดับนี้

- 1 พอร์ตหรือชื่อเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ผิด**
ค่าที่ถูกต้องสำหรับ Microsoft 365 คือ smtp.office365.com พอร์ต 587 เท่านั้น ถ้าเมลใส่ 465 หรือ 25 จะขึ้นข้อความนี้ กดแก้ไขการตั้งค่าแล้วเทียบดู
- 2 ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์บล็อกพอร์ต 587 ไว้**
ผู้ให้บริการหลายเจ้าปิดพอร์ตส่งเมลไว้กันสแปม ต้องแจ้งเปิดให้ — เรื่องนี้ทีมพัฒนาติดต่อให้ได้ บอกในระบบแจ้งปัญหาได้เลย
- 3 เครือข่ายขัดข้องชั่วคราว**
ถ้าเพิ่งใช้ได้เมื่อวาน ลองกดส่งทดสอบใหม่อีกครั้งในอีก 5 นาที

ข้อความติบจากเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที)

ไล่ตรวจสอบตามลำดับนี้: **(1)** พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือพอร์ตผิด — ต้องเป็น `smtp.office365.com` พอร์ต `587` เท่านั้น ใส่ 465 หรือ 25 จะขึ้นข้อความนี้ · **(2)** ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์บล็อกพอร์ต 587 ไว้กันสแปม ต้องแจ้งเปิด — **บอกในระบบแจ้งปัญหาได้** ทีมพัฒนาติดต่อให้ · **(3)** เครือข่ายขัดข้องชั่วคราว ถ้าเมื่อวานยังใช้ได้ ลองใหม่ในอีก 5 นาที

แบบที่ 4 · เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รองรับการเข้ารหัส (STARTTLS not supported · ไม่ได้ส่งรหัสผ่านออกไป)

เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รองรับการเข้ารหัส

STARTTLS not supported · ไม่ได้ส่งรหัสผ่านออกไป

ระบบต่อไปถึงเครื่องปลายทางได้ แต่เครื่องนั้นไม่ยอมเข้ารหัสการเชื่อมต่อ ระบบจึงตัดการเชื่อมต่อทั้งโดยไม่ส่งรหัสผ่านของกล่องจดหมายออกไปเลย เกือบทุกครั้งเกิดจากพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือพอร์ตผิด

ตรวจสอบสองข้อนี้ (คุณหาเองได้)

1 ตรวจสอบว่าพอร์ตเป็น **587**

Microsoft 365 ใช้พอร์ต 587 เท่านั้น · 465 เป็นการเข้ารหัสคนละแบบและ 25 ไม่เข้ารหัสเลย ทั้งสองค่าจะขึ้นข้อความนี้

2 ตรวจสอบว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์สะกดถูก

ค่าที่ถูกต้องคือ smtp.office365.com — ไม่ใช่ outlook.office365.com หรือชื่ออื่นที่ใกล้เคียง

`smtp.office365.com` > พอร์ต 587

3 แก้แล้วกดบันทึก จากนั้นส่งทดสอบใหม่

ถ้ายังขึ้นข้อความเดิมทั้งที่ค่าถูกต้องแล้ว ให้กดแจ้งปัญหา อาจเป็นเรื่องเครือข่ายของเครื่อง

i ทำไมระบบถึงไม่ยอมส่ง

รหัสผ่านกล่องจดหมายของยิมจะถูกส่งข้ามเครือข่ายตอนล็อกอินเสมอ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ถูกเข้ารหัส ใครก็ตามที่ดักอยู่ระหว่างทางจะอ่านรหัสนั้นได้ · ส่งไม่สำเร็จจึงเป็นผลที่ถูกต้องกว่า

ข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที)

ระบบต่อไปถึงเครื่องปลายทางได้ แต่เครื่องนั้นไม่ยอมเข้ารหัสการเชื่อมต่อ ระบบจึงตัดการเชื่อมต่อทั้งโดยไม่ส่งรหัสผ่านของกล่องจดหมายออกไปเลย — เกือบทุกครั้งเกิดจากพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือพอร์ตผิด **คุณแก้เองได้**

1. ตรวจสอบว่าพอร์ตเป็น **587** — Microsoft 365 ใช้พอร์ตนี้เท่านั้น · ใส่ 465 (เข้ารหัสคนละแบบ) หรือ 25 (ไม่เข้ารหัสเลย) จะขึ้นข้อความนี้
2. ตรวจสอบว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์สะกดถูก — ต้องเป็น `smtp.office365.com` ไม่ใช่ `outlook.office365.com` หรือชื่ออื่นที่ใกล้เคียง
3. แก้แล้วกดบันทึก จากนั้นส่งทดสอบใหม่ — ถ้ายังขึ้นข้อความเดิมทั้งที่ค่าถูกต้องแล้ว ให้กดแจ้งปัญหา อาจเป็นเรื่องเครือข่ายของเครื่อง

ทำไมระบบถึงไม่ยอมส่ง (กล่องนี่ยูบนจอด้วย) รหัสผ่านกล่องจดหมายของยิมจะถูกส่งข้ามเครือข่ายตอนล็อกอินเสมอ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ถูกเข้ารหัส ใครก็ตามที่ดักอยู่ระหว่างทางจะอ่านรหัสนั้นได้ · ส่งไม่สำเร็จจึงเป็นผลที่ถูกต้องกว่า — อย่าพยายามหาทางปิดการเข้ารหัสเพื่อให้ส่งผ่าน

แบบที่ 5 (พบน้อย) · ส่งไม่สำเร็จ และยังไม่ทราบสาเหตุ

ส่งไม่สำเร็จ และยังไม่ทราบสาเหตุ

ไม่ตรงกับอาการที่รู้จัก

ข้อความที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาไม่ตรงกับสามอาการที่พบบ่อย

ทำอย่างนี้

1 กัดแจ้งปัญหาจากเมนูมุมขวาด้านบน


คัดลอกข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ด้านล่างแนบไปด้วย ทีมดูแลตรวจให้ได้

ข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที)

เซิร์ฟเวอร์ตอบมาไม่ตรงกับสี่อาการข้างบน ให้ **กัดแจ้งปัญหาจากเมนูมุมขวาด้านบน** พร้อมคัดลอก **"ข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์"** หายกกล่องแนบไปด้วย (ข้อ 1.13) — หน้าจอนี้มีไว้เพื่อไม่ให้เจอกล่องแดงเปล่า ๆ ที่ไม่บอกว่าจะต้องทำอะไรต่อ

อีกแบบที่เจอได้คือ **"กล่องนี้ส่งในนามอีเมลผู้ส่งที่กรอกไว้ไม่ได้"** (550 5.7.60) แก้ด้วยการทำให้อีเมลผู้ส่งกับชื่อผู้ใช้เป็นกล่องเดียวกัน

พนักงานเห็นแบบนี้อย่างไร

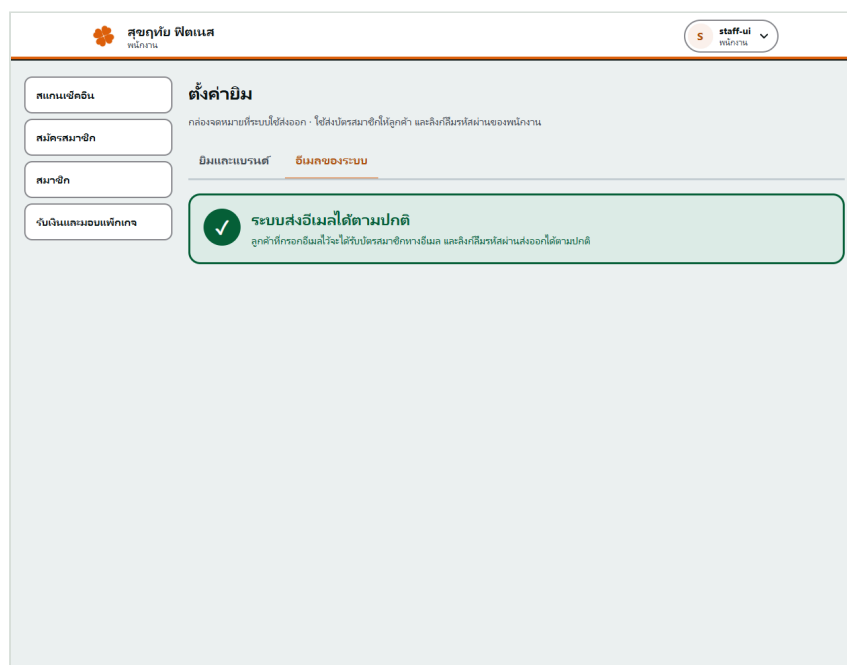

พนักงานเปิดแท็บนี้ได้ แต่เห็น **ประโยคเดียว** — **"ระบบส่งอีเมลได้ตามปกติ"** หรือ **"ระบบยังส่งอีเมลไม่ได้"** · แจ้งเจ้าของ **อีเมลให้ตั้งค่าให้** · ไม่เห็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ หรืออะไรเกี่ยวกับรหัสผ่านเลย เพราะคำถามที่พนักงานเจอหน้าเคาน์เตอร์มีข้อเดียว คือ **"ลูกค้าได้บัตรทางอีเมลไหม"**

2.6 ออกบัตรใหม่ — ใช้เมื่อบัตรหลุดไปถึงคนอื่น

เมนู "สมาชิก" → เปิดคนนั้น → "ดูบัตร" → กล้อง "บัตรใบนี้" → "เมนูเพิ่มเติม" → "ออกบัตรใหม่"

หน้ายืนยันจะไล่ผลลัพธ์ให้อ่านทีละข้อก่อน: บัตรใบเดิมจะสแกนไม่ผ่านอีกเลย (รวมถึงที่ลูกค้าถืออยู่) · ระบบสร้างใบใหม่ให้ทันทีโดยใช้รูปถ่ายและแพ็กเกจเดิม · **คุณต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้า** · สิทธิ์คงเหลือและประวัติเช็คคืนไม่เปลี่ยน

ต้องเขียนเหตุผลทุกครั้ง (มีตัวเลือกให้เลือก เช่น "ลูกค้าแจ้งว่าบัตรหลุดไปถึงคนอื่น" / "ลูกค้าทำรูปหาย ขอใหม่" / "พบการใช้บัตรซ้ำผิดปกติ") เหตุผลถูกบันทึกในประวัติเพื่อให้ตรวจย้อนหลังได้ · **การกระทำนี้ย้อนกลับไม่ได้**

ลูกค้าแค่ทำรูปหาย ให้ใช้ "ส่งบัตรซ้ำ" (ข้อ 1.9) การออกบัตรใหม่ทุกครั้ง que ลูกค้าทำรูปหาย จะทำให้ลูกค้าที่ยังถือใบเก่าอยู่เข้ายืมไม่ได้โดยไม่จำเป็น

2.7 ประวัติ ยอดขาย และสลิป

ประวัติเช็คอิน (เมนูมุมขวามือ) — ดูว่าใครเข้ายิมเมื่อไร และใครถูกปฏิเสธเพราะอะไร กรองตามวันที่และค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสสมาชิกได้ · มีชุด **"ไม่ถูกต้อง"** แยกไว้ต่างหากสำหรับรายการที่สแกนแล้วระบบตัวสมาชิกไม่ได้ เช่น QR ปลอมหรืออ่านไม่ออก เพื่อไม่ให้กลับประวัติการเข้าใช้จริง · ด้านล่างมีสรุปรายวัน: เข้าใช้บริการ / เข้า / ถูกปฏิเสธ

ยอดขายรายวัน — ใช้เทียบกับรายการเงินเข้าบัญชีจริง นับเฉพาะที่รับเงินจริง ไม่รวมแพ็คเกจที่แถมให้

ประวัติการรับเงิน (รายคน) — ที่เก็บสลิป อยู่ท้ายหน้าบัตรของสมาชิกแต่ละคน: เมนู "สมาชิก" → เปิดคนนั้น → "ดูบัตร" → เลื่อนลงล่างสุด ไม่ต้องไปหาที่แท็บไหนอีก

The screenshot shows a member card for 'สมชาย ฟิตเนส' (Somchai Fitness) with a QR code and transaction history. The card includes the member's name 'ธนกร ใจดีงาม' (Thanagorn Jai De Nam), ID 'GYM-3A9C785C5DEB', and a QR code. Below the QR code is a note about the card's size and usage. To the right of the card are buttons for 'ส่งบัตรให้ลูกค้า' (Send card to customer), 'ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)' (Resend card (link 7 days)', and 'แก้ไขข้อมูลสมาชิก' (Edit member info). Below these is a 'บัตรใบนี้' (This card) section showing the issue date '17 ก.ย. 2569', the number of times it's been used '1', and a status 'ใช้งานได้' (Can be used). At the bottom is a 'ประวัติการรับเงิน' (Transaction history) section with a table of transactions.

รายการรับเงิน	วันที่	เวลา	โดย	จำนวน	สถานะ
รายเดือน Unlimited	17 ก.ย. 2569	15:28	โดย admin@example.test	1,200 B	อนุมัติแล้ว ไม่มีสลิป
10 ครั้ง ใช้ได้ 90 วัน				900 B	อนุมัติแล้ว ไม่มีสลิป

- แต่ละบรรทัดบอก แพ็คเกจ · วันเวลา · วิธีรับเงิน · ชื่อคนที่บันทึก · ยอดเงิน · สถานะ
- มีสลิปแนบไว้จะมีปุ่ม **"ดูสลิป"** กดแล้วรูปเปิดในหน้าต่างเดียวกัน (กดที่รูปเพื่อเปิดขนาดเต็ม) — อยู่บรรทัดเดียวกับยอดเงิน เพื่อให้เทียบรูปกับยอดได้โดยไม่ต้องสลับหน้า · รายการที่ไม่มีสลิปจะขึ้นว่า **"ไม่มีสลิป"**
- รายการที่แถมให้จะขึ้นยอด **0 B** และไม่ถูกนับเข้ายอดขาย

แท็บ "ตรวจสอบสลิป" ถูกถอดออกแล้ว (ตั้งแต่ระบบรุ่นนี้) คือนั้นเคยไว้ตรวจสอบสลิปที่ลูกค้าอัปโหลดเองจากแอปสมาชิก ซึ่งไม่มีอีกแล้ว ส่วนสลิปที่พนักงานแนบตอนรับเงินที่เคาน์เตอร์ ไม่ต้องอนุมัติ — บันทึกแล้วสิทธิ์ให้ทันที และเก็บไว้ที่ประวัติการรับเงินของคนนั้น · ถ้าเจอค่าส่งซื้อเก่าค้างสถานะ **"รอดตรวจสอบ"** จากระบบเดิม จะเห็นในประวัติการรับเงินของสมาชิกคนนั้นพร้อมสลิป ถ้าตรวจแล้วว่าเขาโอนมาจริง ให้มอบแพ็คเกจให้ที่หน้า **"รับเงินและมอบแพ็คเกจ"** ตามปกติ

2.7 (ต่อ) การแก้ไขข้อมูลสมาชิก — มุมของเจ้าของยิม

พนักงานแก้ไข เบอร์ อีเมล วันเกิด และผู้ติดต่อฉุกเฉินของสมาชิกได้เอง จากปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" บนหน้าบัตร — ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ที่ ข้อ 1.4 (ต่อ) ซึ่งพนักงานต้องอ่าน

สิ่งที่คุณควรรู้ในฐานะเจ้าของยิม

- เปิดให้พนักงานทำได้โดยตั้งใจ — อีเมลผิดหนึ่งตัวแปลว่าบัตร (รูป QR ที่ใช้เข้ายิมแทนตัวลูกค้า) ไปอยู่ในกล่องจดหมายคนแปลกหน้า และต้องแก้ไขจนลูกค้ายังยืนอยู่ตรงนั้น · สิ่งที่ทำให้ปลอดภัยไม่ใช่การจำกัดสิทธิ์ แต่คือบันทึกการแก้ไขที่เขียนทุกครั้ง ว่าใครแก้ไขอะไรเมื่อไหร่
- การรับสมาชิกยังเป็นของคุณคนเดียว เพราะเป็นการตัดสินใจ ไม่ใช่การแก้คำผิด
- ถ้าเปลี่ยนอีเมลทั้งที่ส่งบัตรไปแล้ว ระบบบังคับให้เลือก ว่าจะ "ออกบัตรใหม่ · ฆ่าบัตรใบเดิม" หรือ "ไม่ต้องออกบัตรใหม่" — สอนพนักงานให้ถามลูกค้าก่อนเลือก ถ้าอีเมลเดิมไม่ใช่ของลูกค้า ต้องออกบัตรใหม่เสมอ
- หลังแก้อีเมล ระบบถือว่าอีเมลใหม่ยังไม่เคยได้รับบัตร จึงขึ้นแถบแดงบนหน้าบัตรจนกว่าจะกดส่งอีกครั้ง — ใช้แถบนี้ตามงานค้างได้
- การเปลี่ยนอีเมลคือการเปลี่ยนบัญชีที่ลูกค้าใช้เข้า "ช่วยเล่น" ด้วย · ล้างช่องอีเมลทิ้ง เท่ากับตัดบัญชีเดิมออกจากสมาชิกรายนั้น · ส่วน บัตร QR รหัสสมาชิก สิทธิ์ และประวัติทั้งหมดไม่กระทบ
- ยังไม่มีหน้าจอให้ดูประวัติการแก้ไขจากเว็บ ระบบเก็บไว้ในฐานข้อมูลครบทุกครั้ง ถ้าต้องการย้อนดูว่าใครแก้ไขอะไร ขอจากทีมติดตั้งได้

2.8 ก่อนให้ลูกค้าจริงใช้ — รายการที่ควรทำให้ครบ


1. ตั้งรหัสผ่านของตัวเองจากลิงก์ (ข้อ 2.1) และเข้าระบบได้แล้ว
2. กรอก **ข้อมูลยิม** ให้ครบ — ชื่อ อำเภอ/จังหวัด เบอร์โทร และเลือกว่าจะให้เบอร์ไหนขึ้นบนบัตร **ทำก่อนออกบัตรใบแรก** เพราะข้อมูลนี้ถูกวาดลงบนรูปบัตรที่ส่งให้ลูกค้า
3. อัปโหลดโลโก้และเลือกสีของยิมที่หน้า **"ตั้งค่ายิม"** ก่อนออกบัตรใบแรก (ข้อ 2.5) — บัตรที่ส่งเข้าแชตลูกค้าไปแล้วจะไม่เปลี่ยนตามเมื่อแก้ไขทีหลัง ต้องส่งใหม่ให้ทีละคน · ทำครั้งเดียวตอนนี้ง่ายกว่ามาก
4. ตั้ง **แพ็คเกจและราคา** ให้ครบทุกตัวที่ขายจริง แล้ว **กดเปิดขาย** (แพ็คเกจที่ไม่มีราคา หรือยังเป็น "ร่าง" จะไม่ขึ้นให้พนักงานเลือก)
5. ตั้งค่า **"สแกนเข้าภายในกี่นาที"** และ **เวลาเปิดทำการ**
6. ตั้งค่าแท็บ **"อีเมลของระบบ"** แล้วกดส่งเมลทดสอบจนขึ้นเขียว (ข้อ 2.5 ต่อ) — เพื่อเวลาไว้ เพราะถ้าติด Authenticated SMTP ต้องรอ Microsoft 10–15 นาที · **ทำก่อนวันเปิดจริง ไม่ใช่เช้าวันนั้น** · ยังไม่ตั้งก็เปิดร้านได้ แต่ลูกค้าจะไม่ได้บัตรทางอีเมลและพนักงานกด "ลืมหั้สผ่าน" แล้วจะไม่มีเมลออก
7. ไปเปิดกล่องจดหมายจริง ดูว่าเมลทดสอบถึง และถ้าอยู่ในจดหมายขยะให้ย้ายมากล่องหลัก — บัตรของลูกค้าเดินเส้นทางเดียวกัน
8. สร้าง **บัญชีพนักงาน** ให้คนที่ยืนเคาน์เตอร์ แล้วให้เขาดังรหัสเองจาก **"สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน"** (ข้อ 2.2) · บอกเขาด้วยว่าเปลี่ยนรหัสเองได้จากเมนูมุมขวาด้านบน
9. **ซ้อมกับพนักงานจริง 1 รอบ**: สมัครงานซักตัวอย่าง 1 คน → ส่งบัตรเข้า LINE จริง → ให้เปิดรูปจากมือถือแล้วสแกนจริง → ต่ออายุ 1 ครั้ง → ลอง "ส่งบัตรซ้ำ" และ **อธิบายให้ชัดว่าต่างจาก "ออกบัตรใหม่" อย่างไร**
10. **สอนพนักงานเรื่องแก้ไขข้อมูลสมาชิก** (ข้อ 1.4 ต่อ) — โดยเฉพาะว่าถ้าแก้อีเมลแล้วระบบถามเรื่องออกบัตรใหม่ **ต้องถามลูกค้าก่อนว่าอีเมลเดิมเป็นของเขาหรือเปล่า** ลองแก้ไขสมาชิกตัวอย่าง 1 ครั้งให้เขาเห็นหน้าจอจริง
11. ชี้ให้พนักงานเห็นกล่อง **"รูปถ่ายของสมาชิก"** ได้รูปบัตร และบอกว่าถ้าบัตรขึ้นเป็นภาพเงา ให้ถ่ายใหม่ตรงนั้น **ไม่ใช่กดออกบัตรใหม่** (ข้อ 1.5)
12. บอกพนักงานเรื่องการต่ออายุว่า **นับวันใหม่จากวันที่กดบันทึก** และให้อ่านบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" ให้ลูกค้าฟังก่อนกด (ข้อ 1.9)
13. ให้พนักงานลอง **แจ้งปัญหา** 1 ครั้งจากหน้าจอจริง แล้วคุณเปิดดูที่ **"เรื่องที่แจ้งไว้"** (ข้อ 2.9) — ซ้อมครั้งเดียวพอ แต่ต้องซ้อม ไม่งั้นวันที่มีปัญหาก็จริงจะไม่มีใครกด
14. บอกพนักงานว่า **คู่มือเล่มนี้เปิดได้จากเมนูมุมขวาด้านบน → "คู่มือการใช้งาน"** ไม่ต้องหาไฟล์ในไลน์
15. **ลบสมาชิกตัวอย่างหรือทำเครื่องหมายไว้** ไม่ให้ปนกับข้อมูลจริง

สองข้อที่ต้องลองกับของจริง ทำแทนกันไม่ได้

- **ส่งบัตรทาง LINE จริงแล้วสแกนกลับ** — กด "บันทึกรูปบัตร" แล้วส่งไฟล์นั้นให้ตัวเองทาง LINE แบบรูปปกติ (ไม่ใช่ส่งเป็นไฟล์) เปิดจากแชตบนอีกเครื่องแล้วสแกน ลองทั้งเต็มจอและตอนหรีแสงจอ ถ้าอ่านไม่ออกให้แจ้งทีมทันที เพราะนี่คือทางที่ลูกค้าจะได้บัตรจริง
- **เปิดกล่องบนเครื่องที่จะใช้จริง** — เปิดหน้า "สแกนเช็คคิน" บนมือถือ แท็บเล็ต และคอมที่มีเว็บแคมที่ยิมจะใช้ กด "เปิดกล่อง" ดูว่าขออนุญาตแล้วภาพขึ้น และลองกดปฎิเสธสิทธิ์กล่องหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าปุ่ม "พิมพ์รหัสเอง" ใช้แทนได้ (ข้อ 1.8)

2.9 เรื่องที่แจ้งไว้ — อ่านปัญหาที่พนักงานกดแจ้ง


เมนูมุมขวามบน → "เรื่องที่แจ้งไว้" (เฉพาะเจ้าของยิม) รวมทุกเรื่องที่พนักงานกดแจ้งจากหน้าจอ พร้อมภาพตอนที่กด

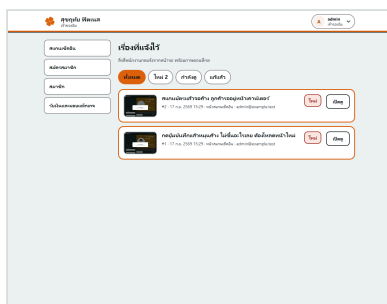

สถานะมี 4 แบบ กรองด้านบนได้

สถานะ	ใช้เมื่อ
ใหม่	ยังไม่มีใครอ่าน — เรื่องใหม่ขอหนาให้สังเกตได้
กำลังดู	รับเรื่องแล้ว กำลังหาทางแก้หรือส่งต่อทีม
แก้แล้ว	จบแล้ว
ไม่ใช่ปัญหา	เข้าใจผิด ใช้งานถูกอยู่แล้ว หรือแจ้งซ้ำ

เปิดดูรายละเอียด กด "เปิดดู" จะเห็น เลขเรื่อง · เวลาที่แจ้ง · ผู้แจ้ง · หน้าที่เกิด · สิ่งที่ถูกแจ้งเขียนมา · ภาพหน้าจอตอนที่กด

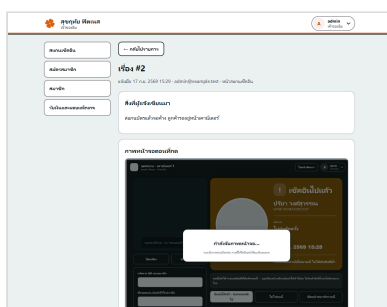

ในกล่อง "จัดการเรื่องนี้" เปลี่ยน สถานะ ได้ และเขียน "บันทึกภายใน" ไว้เตือนตัวเองหรือบอกทีม — ผู้แจ้งไม่เห็นข้อความนี้ · ปุ่ม "ลบเรื่องนี้" อยู่ล่างสุด ลบแล้วภาพหน้าจอถูกลบออกจากเครื่องด้วย ย้อนกลับไม่ได้

ภาพหน้าจออาจติดชื่อและรูปของสมาชิก ระบบจึงเปิดให้ เฉพาะบัญชีเจ้าของยิม ดูได้ พนักงานที่เป็นคนแจ้งเองก็เปิดดูรายการนี้ไม่ได้ · และ ระบบบันทึกทุกครั้งที่มีคนเปิดดูภาพ ว่าใครเปิดเมื่อไร — เปิดดูเท่าที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา และลบเรื่องที่จะจบแล้วเป็นระยะ · เรื่องที่ไม่มีภาพจะบอกว่า "เรื่องนี้ไม่มีภาพ — จับภาพไม่สำเร็จ หรือผู้แจ้งเลือกไม่ส่งภาพมา"

ของเก่าไม่ต้องเก็บไว้ตลอด ระบบล้างเรื่องและภาพที่เก่ากว่า **180** วัน ให้เองทุกวัน — ถ้าอยากให้เก็บสั้นหรือยาวกว่านี้ บอกทีมได้

2.10 เครื่องและโปรแกรมใน "ช่วยเล่น" — หน้าจอของเจ้าของยิม

ตั้งค่ายิม → แท็บ "เครื่องและโปรแกรม" (เฉพาะเจ้าของยิม พนักงานไม่เห็นแท็บนี้) — ทุกอย่างที่สมาชิกอ่านในพอร์ทัลและบนหน้าที่เปิดจาก QR ข้างเครื่อง แก่ได้จากหน้านี้เอง **ไม่ต้องรอทีมพัฒนา**

สี่ส่วนบนสุด — เครื่อง · โปรแกรม · บทความ · ข้อความความปลอดภัย · ใต้ปุ่มมีบรรทัดสรุปว่า **"ยังไม่ได้ตรวจ N เครื่อง จาก M เครื่อง"** ใช้ไล้งานได้ว่าเหลืออะไร

ปุ่มสี่ดสองปุ่ม — **"พิมพ์แผ่น QR"** (ข้อ 2.10 ต่อ) และ **"ดูอย่างี่สมาชิกเห็น"** ที่เปิดพอร์ทัลในแท็บใหม่ ใช้ตรวจหลังแก้ทุกครั้ง

รายการปิดอยู่เสมอจนกว่าจะกดทาง แต่ละแถวบอกสองอย่าง: รหัสกับชื่อเครื่อง และ **ป้ายว่า "ยังไม่มีใครตรวจ" หรือ "ตรวจแล้วโดย (อีเมล)"**

2.10 (ต่อ 1) แก้นื้อหาเครื่องที่ละเครื่อง



สุขุมวิท พัฒนา

เจ้าของเอ็ม

C

content-admin

▼

สแกนเช็คอิน

สมัครสมาชิก

สมาชิก

รับเงินแถมตอนหักภาษี

ตั้งค่ายิม

เนื้อหาที่สมาชิกอ่านใน "ช่วยเล่น" และบนหน้าเว็บเปิดจาก QR ช่างเครื่อง - แก้ได้ทุกช่อง ไม่ต้องรอทีมพัฒนา

อิมและแบรนด์ อิมของระบบ **เครื่องและโปรแกรม**

เครื่อง

โปรแกรม

บทความ

ข้อความความปลอดภัย

พิมพ์แผ่น QR

ดูช่างที่สมาชิกเห็น

ยังไม่ได้ตรวจ 6 เครื่อง จาก 6 เครื่อง

M-01 ตู้รีไฟฟ้

ยังมีสื่อตรวจ ▼

ชื่อเครื่อง

ตู้รีไฟฟ้

ตั้งเครื่องก่อนเริ่ม

เขียนพร้อมสายท่อนก่อนถดเริ่ม แล้วหัดนับคลื่นปัจจุบันนี้ที่เสียทุกครั้ง ถ้าหัดสายท่อนจะหยุดเอง

ป้าโศคนเดียวที่คนเขียนดูหน้าเครื่องอ่านแล้วทำไม่ได้

วิธีใช้ (บรรทัดละหนึ่งขั้นตอน)

เขียนขอบข้างสองฝั่ง ยังไม่เขียนสายท่อน แล้วถดเริ่ม
เริ่มที่ความเร็วเดินช้า ๆ แล้วค่อยก้าวลงบนสายท่อน
มองตรงไปข้างหน้า ป้อนยเขานแก้มตามธรรมชาติ ไม่เกาะราวตลอดเวลา

กดที่แถวเพื่อกาง แล้วแก้ไขได้ทุกช่อง:

ช่อง	ใส่อะไร
ชื่อเครื่อง	ชื่อที่ลูกค้าเรียก ไม่ใช่ชื่อรุ่นของผู้ผลิต
ตั้งเครื่องก่อนเริ่ม	ประโยคเดียวที่คนยืนอยู่หน้าเครื่องอ่านแล้วทำตามได้
วิธีใช้	บรรทัดละหนึ่งขั้นตอน สูงสุด 12 ข้อ — ขึ้นบรรทัดใหม่คือข้อถัดไป
ข้อควรระวัง	บรรทัดละหนึ่งข้อ
ควรหนักแค่ไหน	วิธีให้ลูกค้าหาน้ำหนักเอง ไม่ใช่ตัวเลขตายตัว — คนละคนกันน้ำหนักไม่เท่ากัน
คลิปวิดีโอ	ลิงก์ YouTube + ชื่อคลิป + ชื่อช่อง · ปล่อยวางได้ หน้าเครื่องจะไม่มีส่วนคลิป
รูปเครื่อง	รูปที่ขึ้นบนหน้าที่ลูกค้าเปิดจาก QR

เปลี่ยนคลิปเมื่อไหร่ คลิปเป็นของช่องอื่นบน YouTube **เจ้าของช่องลบเมื่อไหร่ก็ได้** ถ้าลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ได้ ให้วางลิงก์ใหม่ตรงช่องนี้แล้วกดบันทึก — วางลิงก์จากแถบที่อยู่ของ YouTube ได้ทุกแบบ

2.10 (ต่อ 2) อัปโหลดรูปเครื่อง และปุ่ม "ตรวจแล้ว"

สุขฤทัย ฟิตเนส
เจ้าของยิม

content-admin
เจ้าของยิม

คลิป

ลิงก์ YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=Udz8Wa0o6-o>

รายละเอียดจากแถบชื่อของ YouTube ได้ถูกแนบ

ชื่อคลิป

สอนใช้เครื่องออกกำลังกาย Real Treadmill BY โด่ซปูแน | REALGYM

ชื่อช่อง

REALGYM

รูปเครื่อง



ถ่ายให้เห็นทั้งเครื่องและที่นั่ง จากมุมที่คนเดินเข้าหา ไฟสว่าง หนึ่งเครื่องหนึ่งรูป · รูปนี้ขึ้นบนหน้าที่ถูกค่าเปิดจาก QR ข้างเครื่อง

เปลี่ยนรูป

กด "ตรวจแล้ว" เมื่ออ่านครบแล้วว่าตรงกับเครื่องจริง · การนำเข้าเนื้อหาต่อไปจะไม่เขียนทับข้อความนี้อีก

บันทึก ยกเลิก ตรวจแล้ว

[ดูตัวอย่างที่มาชิกเห็น ↗](#)

M-02 จักรยานนิ่งปั่น ยังไม่มีการตรวจ

M-03 เครื่องต้นอก ยังไม่มีการตรวจ

อัปโหลดรูปเครื่อง กด "เปลี่ยนรูป" (หรือ "เลือกรูปจากเครื่อง" ถ้ายังไม่มีรูป) แล้วเลือกไฟล์จากมือถือหรือคอม — รูปขึ้นทันทีเมื่ออัปโหลดเสร็จ ไม่ต้องกดบันทึกซ้ำ

ถ่ายอย่างไรให้ใช้ได้ ให้เห็น ทั้งเครื่องและที่นั่ง จากมุมที่คนเดินเข้าหา · ไฟในยิมสว่าง ไม่ต้องจัดฉาก · หนึ่งเครื่องหนึ่งรูป · ถ่ายด้วยมือถือก็พอ · รูปนี้ขึ้นบนหน้าที่ถูกค่าเปิดจาก QR ข้างเครื่อง จึงควรเป็นเครื่องจริงของยิม ไม่ใช่รูปจากอินเทอร์เน็ต

ปุ่มท้ายแถวมีสามปุ่ม: บันทึก · ยกเลิก · ตรวจแล้ว

- "บันทึก" เก็บสิ่งที่แก้ · "ยกเลิก" ทั้งสิ่งที่แก้แล้วปิดแถว
- "ตรวจแล้ว" กดเมื่ออ่านครบแล้วว่าตรงกับเครื่องจริงของยิม → ป้ายเปลี่ยนเป็น "ตรวจแล้วโดย (อีเมลของคุณ)" พร้อมวันที่ · และการนำเข้าเนื้อหาต่อไปจะไม่เขียนทับข้อความนี้อีก — นี่คือนี่ที่ปุ่มนี้ทำจริง ไม่ใช่แค่ดีกให้สวย
- ได้ปุ่มมีลิงก์ "ดูตัวอย่างที่มาชิกเห็น ↗" เปิดหน้านั้นในแท็บใหม่เพื่อตรวจสอบจริง

2.10 (ต่อ 3ก) โปรแกรม — หกบรรทัดที่สมาชิกอ่านก่อนเริ่ม

โปรแกรม — เริ่มที่กลุ่ม "โปรแกรมนี้อะไร" หกช่อง

สุขฤทัย ฟิตเนส

เจ้าของยิม

content-admin

▼

โปรแกรมนี้อะไร

หกบรรทัดนี้คือสิ่งที่สมาชิกอ่านเหนือรายการท่า · ถ้าไม่ตรงกับที่ยิมแนะนำจริง แก้ตรงนี้ก่อนกด "ตรวจแล้ว"

เป้าหมาย

เริ่มต้น

คำเดียวหรือวลีสั้น ๆ เช่น "เริ่มต้น" "ลดน้ำหนัก"

ระดับ

มือใหม่

เช่น "มือใหม่"

กี่วันต่อสัปดาห์

2-3 วัน โดยเว้นอย่างน้อย 1 วันระหว่างรอบ

เช่น "2-3 วัน โดยเว้นอย่างน้อย 1 วันระหว่างรอบ"

ใช้เวลาต่อครั้ง

30-40 นาที

เช่น "30-40 นาที"

เหมาะกับใคร

คนที่เพิ่งสมัครสมาชิกและยังไม่เคยเล่นเครื่องในยิมมาก่อน

ประโยคเดียวที่สมาชิกอ่านแล้วรู้ว่าใช้ตัวเองหรือไม่

จนแล้วไปต่อที่ไหน

ช่อง	ใส่อะไร
เป้าหมาย	คำเดียวหรือวลีสั้น ๆ เช่น "เริ่มต้น" "ลดน้ำหนัก"
ระดับ	เช่น "มือใหม่"
กี่วันต่อสัปดาห์	เช่น "2-3 วัน โดยเว้นอย่างน้อย 1 วันระหว่างรอบ"
ใช้เวลาต่อครั้ง	เช่น "30-40 นาที"
เหมาะกับใคร	ประโยคเดียวที่สมาชิกอ่านแล้วรู้ว่าใช้ตัวเองหรือไม่
จบแล้วไปต่อที่ไหน	บอกให้ชัดว่าให้ไปรักษาพนักงานก่อนหรือไม่

หกบรรทัดนี้คือสิ่งที่สมาชิกอ่านเหนือรายการท่า — เป็นคำแนะนำในนามของยิม ไม่ใช่ข้อความที่ทีมเขียนมาให้เฉย ๆ · ถ้าไม่ตรงกับที่ยิมแนะนำจริง แก้ให้ตรงก่อนกด "ตรวจแล้ว" เพราะ กดแล้วการนำเข้าเนื้อหาต่อไปจะไม่เขียนทับข้อความชุดนี้อีก — สิ่งที่ค้างผิดไว้ตอนกด จะค้างผิดต่อไป

2.10 (ต่อ 3ข) ตารางสถานี บทความ และข้อความความปลอดภัย

โปรแกรม — ตารางสถานีเรียงตามลำดับ แก่ได้ทั้ง **เครื่อง · บทความ · เช็ด · ครั้ง · พัก · เวลา · เว้นช่องว่างได้** (เครื่องคาร์ดิโอมีแค่ "เวลา" ส่วนเครื่องมีน้ำหนักใส่เช็ดกับครั้ง) · มีช่อง "เพิ่มน้ำหนักเมื่อไหร่" และ "หมายเหตุจากเทรนเนอร์"

จนกว่าจะกด **"ตรวจแล้ว"** สมาชิกเห็นป้าย **"ตัวเลขเป็นค่าตัวอย่าง"** บนหน้าจอของเขา — ป้ายนี้หายทันทีที่คุณกด และหายเพราะ **คุณ ยืนยันว่าเช็ด ครั้ง และเวลาพัก** เหมาะกับลูกค้าของยิมนี้จริง ไม่ใช่เพราะทีมเขียนมาให้ · **ถ้ายังไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งกด** ป้ายนั้นทำหน้าที่ของมันได้ดีกว่าตัวเลขที่ไม่มีใครรับรอง

บทความ — แก่ชื่อเรื่องและเนื้อหาได้ **บรรทัดละหนึ่งย่อหน้า** · มีปุ่ม **"ตรวจแล้ว"** เหมือนกัน

The screenshot shows the 'สุขฤทัย ฟิตเนส' (Sukritai Fitness) app interface. At the top, there's a status bar with the app name and a user profile icon labeled 'content-admin'. Below this, a green banner indicates 'อัปเดตรูป M-01 แล้ว' (M-01 photo updated). The main content area is titled 'ตั้งค่ายิม' (Set Gym) and includes a note about QR code usage. There are tabs for 'ยิมและแบรนด์' (Gym and Brand), 'อีเมลของระบบ' (System Email), and 'เครื่องและโปรแกรม' (Equipment and Program). Under 'เครื่องและโปรแกรม', there are buttons for 'เครื่อง' (Equipment), 'โปรแกรม' (Program), 'บทความ' (Article), and 'ข้อความความปลอดภัย' (Safety Message). The 'ข้อความความปลอดภัย' button is highlighted. Below this, there are buttons for 'พิมพ์แผ่น QR' (Print QR Sheet) and 'ดูข้อมูลที่สมาชิกเห็น' (View info members see). A yellow box contains a warning: 'ยังไม่ได้อนุมัติ' (Not yet approved) and explains that the safety message is a placeholder. Below this, there's a section for 'หัวข้อแนะนำแรกของช่วยเล่น' (First recommended topic for help) with a text input field containing 'ก่อนเริ่มเล่น อ่านเอกสาร' (Before starting, read the document). At the bottom, there's a section for 'ข้อความบนหน้าจอของช่วยเล่น (บรรทัดละหนึ่งย่อหน้า)' (Help screen text, one paragraph per line) with a text area containing instructions about the safety message and age restrictions.

ข้อความความปลอดภัย — สามชุด: **หน้าแรกของช่วยเล่น · หายหน้าเครื่องที่เปิดจาก QR · ก่อนเริ่มโปรแกรม**

- ข้อความชุดนี้ **ขึ้นหน้าจอพร้อมชื่อยิม** จึงเป็นคำแนะนำที่ยิมเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ของทีมงานพัฒนา
- อ่านให้ครบแล้วกด **"อนุมัติข้อความชุดนี้"** — ระบบ **บันทึกชื่อผู้อนุมัติและวันที่ไว้เป็นหลักฐาน** ว่ายิมตรวจแล้ว
- แก่ข้อความเองได้ทุกบรรทัดก่อนอนุมัติ · แก่ทีหลังก็ได้ แล้วกดอนุมัติใหม่

ลำดับที่แนะนำสำหรับรอบแรก เปิดทีละเครื่อง → อ่าน → แก่ให้ตรงกับเครื่องจริง → อัปโหลดรูป → กด **"ตรวจแล้ว"** → ทำครบ 6 เครื่องแล้วค่อยไปที่โปรแกรม บทความ และข้อความความปลอดภัย · **ใช้บรรทัด "ยังไม่ได้ตรวจ N เครื่อง"** เป็นตัวนับงานที่เหลือ

2.10 (ต่อ 4) พิมพ์แผ่น QR ติดเครื่อง

กดปุ่ม "พิมพ์แผ่น QR" ที่หัวแท็บ (หรือเปิด <https://srv1979069.hstgr.cloud/api/machines/qr-sheet> ขณะล็อกอินเป็นเจ้าของยิม)



- ได้หน้ากระดาษ A4 การ์ดเครื่องละใบ มี ชื่อเครื่อง · QR · รหัสเครื่อง (M-01 ถึง M-06) · กด Ctrl+P เพื่อพิมพ์ แล้วตัดตามเส้นประ
- ติดที่เครื่องในระดับสายตา ตรงที่คนยืนอ่านได้โดยไม่ต้องก้ม · เคลือบพลาสติกหรือใส่ซองใสจะอยู่ได้นานกว่า
- QR ชี้ไปที่หน้าเครื่องซึ่งเปิดได้โดยไม่ต้องล็อกอิน ใครสแกนก็เห็นวิธีใช้เครื่องนั้น — ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพราะคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็ควรอ่านวิธีใช้เครื่องที่เขากำลังจะขึ้นได้
- พิมพ์ใหม่เมื่อ เปลี่ยนชื่อยิม เปลี่ยนสี เปลี่ยนชื่อเครื่อง หรือเพิ่ม/ย้ายเครื่อง — แผ่นนี้สร้างสดจากข้อมูลล่าสุดทุกครั้งที่เปิด
- ถ้าเปิดแล้วเจอหน้าเข้าสู่ระบบ แปลว่าเซสชันหมดอายุ ให้ล็อกอินก่อนแล้วกดปุ่มนี้ใหม่

2.11 รายงาน — ตัวเลขของยิมทั้งหมดอยู่ที่นี้

ตั้งค่ายิม → แท็บ "รายงาน" (เห็นเฉพาะผู้ดูแลระบบ)

หน้านี้ **อ่านอย่างเดียว** ไม่มีปุ่มไหนบนหน้านี้ที่เปลี่ยนข้อมูล กดดูอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวพลาด · และการที่คุณเปิดดูรายงานก็ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นประวัติอะไร

สแกนเช็คอิน

สมัครสมาชิก

สมาชิก

รับเงินแถมมอบแพ็คเกจ

ตั้งค่ายิม

ตัวเลขของยิมนี้ · ดูแบบจ่อ พิมพ์ใส่กระดาษ หรือดาวน์โหลดเป็น CSV ไปเปิดใน Excel

ยิมและแบรนด์

อีเมลของระบบ

เครื่องและโปรแกรม

รายงาน

บัญชีผู้ใช้

ยอดขายวันนี้

เช็คอินวันนี้

สมาชิกใหม่วันนี้

จะหมดอายุใน 7 วัน

พนักงาน

ยอดขาย

เช็คอิน

สมาชิก

แจ้งปัญหา

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

ช่วงที่ใช้อยู่

บัญชี

ประเภท

ไฟล์และกระดาษ

พนักงานทำอะไรไปบ้าง

ทุกบัญชี

ทุกประเภท

ดาวน์โหลด CSV

พิมพ์

ช่วงเวลาที่จะไปบ้าง

ช่วงที่แสดง 20/09/2569 - 20/09/2569 (ค่าเริ่มต้นของรายงานนี้)

เวลา	บัญชี	รายการ	เกี่ยวกับ	เมทริกซ์	เหตุผล	จุดสังเกต
20/09/2569 16:39	report-admin@example.test	แจ้งปัญหา	#1			
		เช็คอิน				

แถบสรุปวันนี้ สี่ใบบนสุด อยู่ตรงนั้นตลอด ไม่ว่าจะเปิดรายงานไหน

ใบ	อ่านว่าอย่างไร
ยอดขายวันนี้	เงินที่รับจริงวันนี้ (บาท) และจำนวนรายการ · ไม่รวมของแถม และ ไม่รวมรายการที่กลับรายการไปแล้ว
เช็คอินวันนี้	จำนวนครั้งที่เข้าใช้ได้ และจำนวนคนที่ไม่นับซ้ำ — ตัวเลขสองตัวนี้ต่างกันเมื่อมีคนสแกนสองรอบ
สมาชิกใหม่วันนี้	จำนวนคนที่สมัครวันนี้
จะหมดอายุใน 7 วัน	นับเป็น คน ไม่ใช่ใบแพ็คเกจ · คนที่ต่ออายุล่วงหน้าไว้แล้วนับเป็นหนึ่งในคนและใช้ใบที่หมดเข้าที่สุด · กดแท็บ "สมาชิก" เพื่อดูว่าเป็นใครบ้าง

20 กันยายน 2569 · srv1979069.hstgr.cloud

66 / 94

2.11 (ต่อ) ตัวกรอง ปุ่มลัด และช่วงวันที่

รายงาน

report-admin
เจ้าของทีม

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

ช่วงที่ใช้บ่อย

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

วันนี้

7 วัน

เดือนนี้

ค่าเริ่มต้น

บัญชี

ประเภท

ไฟล์และกระดาษ

ทุกบัญชี

ทุกประเภท

ดาวน์โหลด CSV

พิมพ์

ปุ่มลัดสี่ปุ่ม — วันนี้ · 7 วัน (นับย้อนหลังรวมวันนี้) · เดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันนี้) · ค่าเริ่มต้น (ล่างช่องวันที่ กลับไปใช้ช่วงตั้งต้นของรายงานนั้น)

แต่ละรายงานมีช่วงตั้งต้นของตัวเอง ไม่เหมือนกัน เพราะคำถามที่มันตอบไม่เหมือนกัน

รายงาน	ช่วงตั้งต้นเมื่อไม่ได้เลือกตัวเอง
พนักงาน	วันนี้
ยอดขาย	ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนี้ ถึงวันนี้
เช็คอิน	7 วันย้อนหลัง
สมาชิก	30 วันย้อนหลัง (ใช้เฉพาะมุมมอง "สมัครใหม่ในช่วงนี้")
แจ้งปัญหา	1 ปีย้อนหลัง

บรรทัด "ช่วงที่แสดง" ได้หัวเรื่องคือช่วงจริงเสมอ และพิมพ์เป็นวันที่ไทย พ.ศ. —ให้อ่านบรรทัดนี้ ไม่ใช่ของวันที่ เพราะของวันที่เป็นของเบราร์เซอร์ บนเครื่องที่ตั้งภาษาอังกฤษจะขึ้นเป็น mm/dd/yyyy (เดือนก่อนวัน) บนเครื่องที่ตั้งภาษาไทยจะขึ้นเป็นวัน/เดือน/ปี —ระบบบังคับหน้าต่างข้อนี้ไม่ได้

ข้อความเตือนที่จะเจอ ทั้งสามแบบขึ้นเป็นกล่องบนหน้าจอ ไม่ใช่หน้าต่าง

- "ช่วงวันที่ไม่ถูกต้อง วันเริ่มต้นไม่เกินวันสิ้นสุด" — สลับสองช่องกัน
- "ช่วงที่ยาวเกินไป กรณาลเลือกไม่เกิน 1 ปี" — ขอทีละไม่เกินหนึ่งปี ถ้าต้องการหลายปีให้ดาวน์โหลดทีละปีแล้วต่อกันใน Excel
- "รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง: วันสิ้นสุด ... ไม่มีอยู่จริง" — พิมพ์วันที่ที่ไม่มีจริง เช่น 30 กุมภาพันธ์ หรือเดือน 13

ข้อมูลเริ่มมีตั้งแต่วันที่ระบบเปิดใช้จริง (17 กันยายน 2569) ขอช่วงก่อนหน้านั้นจะว่างเสมอ และนั่นคือคำตอบที่ถูกต้อง ไม่ใช่ระบบเสีย

2.11 (ต่อ 2) รายงานที่ 1 · พนักงานทำอะไรไปบ้าง

ตอบคำถาม ใครทำอะไรไปบ้างในช่วงนี้ · ใครเป็นคนสมัครสมาชิกรายนั้น · ใครรับเงินรายการนั้น · การสแกนที่ไม่ผ่าน เกิดกับใครและเพราะอะไร

รายงาน ฟิตเนส							
ช่วงเวลา: 20/09/2569 - 20/09/2569 (กำลังแสดงรายงานนี้)							
เวลา	บัญชี	รายการ	รหัสบาร์	บาร์โค้ด	หมายเหตุ	จำนวน	จำนวน
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอิน — สมมติว่าเสร็จสิ้น	รหัสบาร์ (GYM-741056018DC4)	ผ่าน	คีย์การ์ดไม่เข้าเครื่อง 5 ไม่ได้อ่านค่า	จำนวน 2	
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอิน — ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน	QR ไม่ถูกอ่าน กรุณา โหลดแอปฟิตเนสฟิตเนส	จำนวน 1	
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอิน — สมมติว่าเสร็จสิ้น	สมาชิก รหัส (GYM-741056018DC4)	ผ่าน	คีย์การ์ดไม่เข้าเครื่อง 5 ไม่ได้อ่านค่า	จำนวน 1	
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอิน — ไม่ผ่าน	รหัส บาร์ (GYM-1E2018A878ED)	ไม่ผ่าน	ไม่มีคีย์การ์ดใช้ผ่าน ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุแล้วให้ใช้บัตร	จำนวน 1	
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอิน — เข้าใจได้	บาร์ บาร์ (GYM-F7853D29C84)	ผ่าน		จำนวน 1	
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอิน — เข้าใจได้	รหัส บาร์ (GYM-C78774751A3)	ผ่าน		จำนวน 1	
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอิน — เข้าใจได้	บาร์ บาร์ (GYM-A0D1486A5A9)	ผ่าน		จำนวน 1	
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอิน — เข้าใจได้	สมาชิก รหัส (GYM-741056018DC4)	ผ่าน		จำนวน 1	

ตัวกรองเพิ่มของรายงานนี้ — บัญชี (เลือกคนเดียว) และ ประเภท (สมัครสมาชิก · ขาย/รับเงิน · เช็คอิน · บัตรและลิงก์ · แก้อัปเดตสมาชิก · บัญชีผู้ใช้ · เข้าสู่ระบบ · ตั้งค้ายิม · เนื้อหาช่วยเหลือ · แจ้งปัญหา)

คอลัมน์ที่ต้องเข้าใจสองคอลัมน์

- "เกี่ยวกับ" คือคนหรือของที่ถูกทำ เช่น ชื่อสมาชิกพร้อมรหัสสมาชิก · ถ้าเป็นการสแกนที่ไม่ผ่านเพราะ QR ใช้ไม่ได้ ช่องนี้จะว่าง เพราะระบบไม่รู้ว่าบัตรของใคร
- "เหตุผล" ของรายการ "แก้อัปเดตสมาชิก" จะขึ้นว่า "แค่: เบอร์โทร, อีเมล" — บอกแค่ว่าแก้ช่องไหน ไม่บอกว่าแก้จากอะไรเป็นอะไร ตั้งใจให้เป็นแบบนั้น เบอร์โทรและอีเมลของลูกค้าจะได้ไม่ไหลลงไฟล์ที่ส่งต่อกันได้

"เข้าสู่ระบบ" และ "ออกจากระบบ" เป็นรายการใหม่ในรุ่นนี้ ใช้ดูว่าใครเข้าเวรช่วงไหน โดยมีกติกาสามข้อที่ควรรู้


- บันทึกเฉพาะตอนเข้าสำเร็จ การพิมพ์รหัสผิดไม่ถูกบันทึกเลย (การกั้นคนสมัครใช้วิธีล็อกบัญชีชั่วคราวอยู่แล้ว)
- ไม่เก็บหมายเลขเครื่องและไม่เก็บชื่อเบราร์เซอร์ — รายงานนี้ตอบว่าใครเข้าเวร ไม่ได้ตอบว่าเขายืนอยู่ที่ไหน
- แถว "ออกจากระบบ" มีเฉพาะตอนกดออกเอง ถ้าปิดแท็บทิ้งไว้จนหมดอายุ 12 ชั่วโมงจะไม่มีแถว — ไม่ใช่ข้อมูลหาย แต่คือไม่มีใครกดอะไร

ตารางที่สอง "ยอดรวมต่อคนต่อวัน" อยู่ใต้ตารางแรก ใช้ตอบว่าวันนั้นใครทำไปกี่รายการ แยกเป็น สมัครสมาชิก · ขาย/แถม · เช็คอินผ่าน · เช็คอินอื่น ๆ

รายงาน ฟิตเนส							
ช่วงเวลา: 20/09/2569 - 20/09/2569 (กำลังแสดงรายงานนี้)							
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	สมัครสมาชิกใหม่	สมาชิก รหัส (GYM-741056018DC4)				
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอินผ่าน		บาร์ บาร์			
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอินผ่าน		บาร์ บาร์			
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอินไม่ผ่าน					
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอินผ่าน					
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอินผ่าน					
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เช็กอินผ่าน					
2009/2569 16:39	report-admin@example.test	เข้าสู่ระบบ	รหัส บาร์				
รวม 38 รายการ							
ยอดรวมต่อคนต่อวัน							
วัน	บัญชี	สมัคร	สมัครผ่าน	จำนวน	เช็กอินผ่าน	เช็กอินอื่น ๆ	
2009/2569	report-admin@example.test	38	5	5	4	4	
รวม 38							

2.11 (ต่อ 3) รายงานที่ 2 · ยอดขาย

ตอบคำถาม เดือนนี้ได้เงินเท่าไร · แพ็กเกจไหนขายดี · รับเป็นเงินสดกับเงินโอนอย่างละเท่าไร

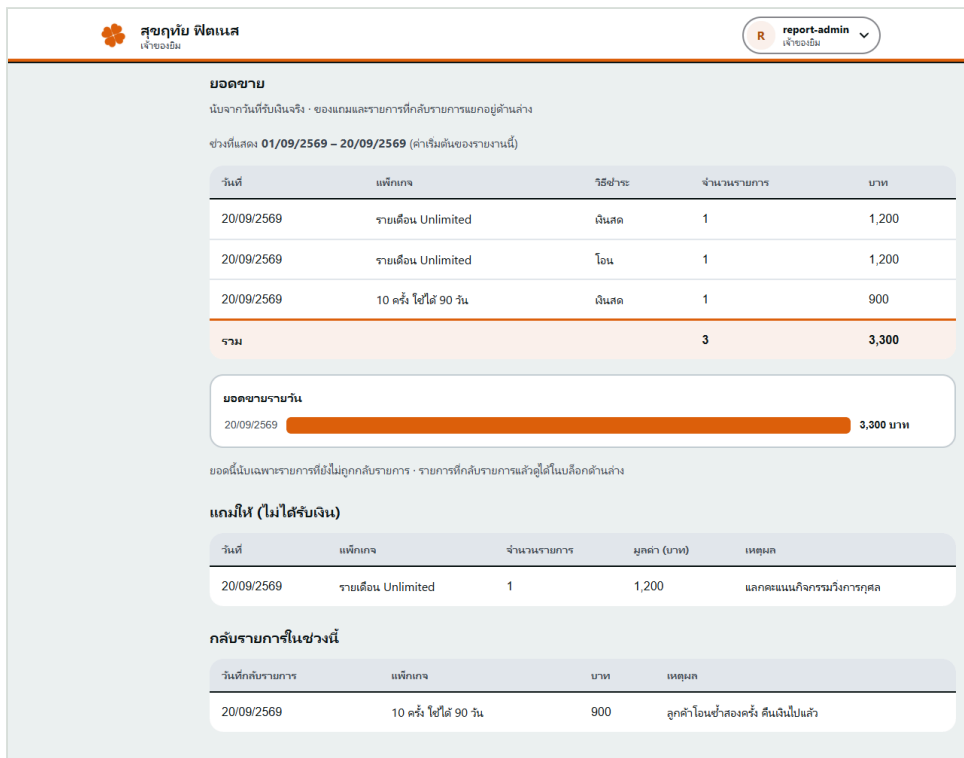

สามเรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนเอาตัวเลขนี้ไปใช้


1. ยอดนับจากวันที่รับเงินจริง ไม่ใช่วันที่เปิดรายการหรือวันที่แพ็กเกจเริ่ม
2. ยอดขายไม่รวมรายการที่กลับรายการไปแล้ว ถ้าวันนี้คุณกลับรายการที่ขายไปเมื่อวานด้วยเหตุผลว่าลูกค้าโอนช้า ยอดของเมื่อวานจะลดลงย้อนหลัง — เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพราะเงินนั้นคืนไปแล้ว รายการที่ถูกกลับไปจะย้ายไปอยู่ในบล็อก "กลับรายการในช่วงนี้" ข้างล่างพร้อมเหตุผล · ถ้าคุณพิมพ์ยอดเก็บไว้แล้วมากลับรายการทีหลัง กระดาษสองใบจะไม่ตรงกัน ให้พิมพ์ใหม่
3. ของแถมไม่นับเป็นยอดขาย แพ็กเกจที่มอบโดยไม่เก็บเงินอยู่ในบล็อก "เกมให้ (ไม่ได้รับเงิน)" แยกต่างหาก พร้อมมูลค่าและเหตุผลที่บันทึกไว้ตอนมอบ — เอาไว้ตอบคำถามว่าแจกไปเท่าไร โดยไม่ปนกับเงินที่เข้าจริง

จัดกลุ่มตาม เลือกได้ รายวัน หรือ รายเดือน · กราฟแท่งได้ตารางเปลี่ยนตามที่เลือก และตัวเลขเขียนอยู่ ข้างแท่ง เพื่อให้อ่านออกทั้งบนจอและบนกระดาษขาวดำ

ยอดในรายงานนี้กับยอดในหน้า "ประวัติการรับเงิน" (ข้อ 2.7) เป็นเงินก้อนเดียวกัน ต่างกันที่หน้านี้สรุปเป็นตัวเลข ส่วนหน้านั้นเป็นรายการทีละใบพร้อมสลิป

2.11 (ต่อ 4) รายงานที่ 3 · การเข้าใช้บริการ

ตอบคำถาม วันไหนคนเยอะ · ช่วงเวลาไหนของวันคนแน่น (ใช้จัดเวรและจัดคลาส) · การสแกนที่ไม่ผ่านเกิดจากอะไรบ่อยที่สุด




วันที่	ผู้ใช้	ชื่อ	สถานะการเช็คอิน
2023/08/01	1	1	1
2023/08/01	2	2	2
2023/08/01	3	3	3
2023/08/01	4	4	4
2023/08/01	5	5	5
2023/08/01	6	6	6
2023/08/01	7	7	7
2023/08/01	8	8	8
2023/08/01	9	9	9
2023/08/01	10	10	10
รวม	4	2	2

สามคอลัมน์ที่คนอ่านสลับกันบ่อย

- **เข้าใช้ได้** = จำนวนครั้งที่ผ่านจริง
- **สแกนซ้ำ** = คนเดิมสแกนอีกรอบภายในเวลาที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) · **ไม่ได้หักสิทธิ์ซ้ำ** และไม่ควรอ่านว่าเป็นปัญหา
- **จำนวนคน (ไม่นับซ้ำ)** = หัวคน ไม่ใช่จำนวนครั้ง


กราฟ "ช่วงเวลาของคนเยอะ" นับเฉพาะครั้งที่เข้าใช้ได้ แยกเป็นรายชั่วโมง 00:00–23:00 ของทั้งช่วงที่เลือกรวมกัน



วันที่	ผู้ใช้	ชื่อ	สถานะการเช็คอิน
2023/08/01	1	1	1
2023/08/01	2	2	2
2023/08/01	3	3	3
2023/08/01	4	4	4
2023/08/01	5	5	5
2023/08/01	6	6	6
2023/08/01	7	7	7
2023/08/01	8	8	8
2023/08/01	9	9	9
2023/08/01	10	10	10
รวม	4	2	2

ตาราง "เหตุผลที่ไม่ผ่าน" จัดกลุ่มข้อความที่พนักงานเห็นบนจอตอนสแกน ให้เป็นหมวดที่นับได้: **QR ไม่ถูกต้อง** · **แพ็กเกจหมดอายุ / ใช้ครบแล้ว** · **ยังไม่มีแพ็กเกจ** · **บัตรถูกยกเลิก (ออกบัตรใหม่แล้ว)** · **สมาชิกถูกระงับ** · **สแกนซ้ำ (ไม่ได้หักสิทธิ์)** · อื่น ๆ

- **"QR ไม่ถูกต้อง"** เยอะผิดปกติ มักแปลว่าลูกค้าส่งรูปบัตรต่อกันเอง หรือเปิดรูปที่ถูกครอบตัดมา — ดูข้อ 1.7
- **"บัตรถูกยกเลิก"** โผล่ขึ้นมา แปลว่ามีคนถือบัตรใบเก่าหลังยืมออกบัตรใหม่ให้แล้ว — ดูข้อ 2.6



วันที่	ผู้ใช้	ชื่อ	สถานะการเช็คอิน
2023/08/01	1	1	1
2023/08/01	2	2	2
2023/08/01	3	3	3
2023/08/01	4	4	4
2023/08/01	5	5	5
2023/08/01	6	6	6
2023/08/01	7	7	7
2023/08/01	8	8	8
2023/08/01	9	9	9
2023/08/01	10	10	10
รวม	4	2	2

กล่อง "ไม่มีการสแกนในช่วงนี้" ไม่ใช่ระบบเสีย แปลว่าในช่วงวันที่เลือกไม่มีใครสแกนบัตรเลย · กด "7 วัน" แล้วตารางจะกลับมา

2.11 (ต่อ 5) รายงานที่ 4 - สมาชิก และรายงานที่ 5 - เรื่องที่แจ้งไว้

รายงานสมาชิก ตอบคำถาม ใครกำลังจะหมดอายุและควรโทรหา · ตอนนี้มีสมาชิกใช้งานอยู่กี่คน · เดือนนี้มีคนสมัครใหม่กี่คน



สุขฤทัย พัฒนา
เจ้าของทีม

R report-admin
เจ้าของทีม

รับเงินแถมมอบหักภาษี

3,300 บาท
 3 รายการ

4 ครั้ง
 4 คน

5 คน

0 คน

พนักงาน

มอชชาบ

เชิดธิน

สมาชิก

แจ้งปัญหา

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

ช่วงที่ใช้บ่อย

มุมมอง

ไฟล์และกระดาษ

สมาชิก

ดูรายการส่งมอบตามอายุ โครงการแล้ว และโครงการใหม่ในช่วงนี้

ช่วงที่แสดง 22/08/2569 – 20/09/2569 (ค่าเริ่มต้นของรายงานนี้)

รหัสสมาชิก	ชื่อ	เบอร์โทร	แพ็คเกจ	หมดอายุ	เหลือกี่วัน	ระยะเวลาที่เหลือ	วันที่หมดกร
GYM-741056D1BDC4	สมชายใจดี	089-111-0041	รายเดือน Unlimited	20/10/2569	30	ไม่จำกัด	20/09/2569
GYM-A0D1486AA5A9	ปราศน์ ตั้งกิจ	089-111-0042	รายเดือน Unlimited	20/10/2569	30	ไม่จำกัด	20/09/2569
GYM-F7853D29CB44	ซูอิง แข็งแรง	089-111-0045	รายเดือน Unlimited	20/10/2569	30	ไม่จำกัด	20/09/2569
รวม	3 คน						

มุมมองสี่แบบ เลือกที่ตรงกับดาวน "มุมมอง"

มุมมอง	ได้อะไร
จะหมดอายุเร็ว ๆ นี้ (ค่าเริ่มต้น)	คนที่ยังเข้ายืมได้อยู่ และแพ็กเกจจะหมดใน 7 วัน เรียงจากใกล้หมดที่สุด — รายชื่อที่ใช้โทรตามต่ออายุ
ใช้งานอยู่ทั้งหมด	ทุกคนที่ยังมีแพ็กเกจใช้ได้
หมดอายุแล้ว	ทุกคนที่ตอนนี้เข้ายืมไม่ได้ ไม่ว่าจะเพราะครบกำหนดวัน ใช้ครบจำนวนครั้ง หรือถูกยกเลิกสิทธิ์ — ดูหน้าถัดไป
สมัครใหม่ในช่วงนี้	นับตามช่วงวันที่ที่เลือกด้านบน

หนึ่งคนหนึ่งแถวเสมอ คนที่ซื้อแพ็คเกจใหม่ก่อนของเดิมหมดจะไม่ขึ้นสองแถว ระบบใช้ใบที่หมดช้าที่สุดเป็นตัวแทน
— ตรงกับที่หน้าสมาชิกแสดง

ตารางของมุมมองนี้กว้างกว่าช่องที่มันอยู่เล็กน้อย คอลัมน์สุดท้าย "วันที่สมัคร" จึงถูกบังไว้ — เลื่อนตารางไปทางขวา (ปิดบนแท็บเล็ต หรือใช้แถบเลื่อนใต้ตาราง) หรือดาวน์โหลด CSV ซึ่งมีครบทุกคอลัมน์เสมอ

2.11 (ต่อ 5/2) คอลัมน์ "สาเหตุ" — เขาเข้าไม่ได้เพราะอะไร และควรโทรไปคุยเรื่องอะไร



สุญานันท์ พิลินธะ
เจ้าหน้าที่

R report-admin
reportAdmin

รวมเลข

สมาชิก

โดยทั่วไปจะรวมอายุ โดยรวมแล้ว หากใครมีค่าในช่องว่างคือ

ช่วงปีสิ้นสุด: **22/04/2569 ~ 20/09/2569** (ถ้าเป็นปีต่อจากปีนี้)

รหัสสมาชิก	ชื่อ	เบอร์โทร	อีเมล	รวมอายุ	เฉลี่ย วัน	จำนวน คน	สถานะ	วันที่สมัคร
GYM-JF243C7B52B8	บ๋าดดี้ สักดิ์	089-111-0052	จางเซียง Unlimited	19/09/2569			ไม่ปกติ	ตามกำหนดวัน
GYM-8E319G9SECCO	มาดี จ่า ศุภภาพ	089-111-0053	10 คน โสด 90 วัน	19/12/2569	90	10	ถูกยกเลิก	20/09/2569
GYM-EE97D5F89E45	สมชาย โสฬ์	089-111-0051	รวมลงเงิน ฟรี 1 คน	27/09/2569	7	0	ใช้ตามแล้ว	20/09/2569

รวม 3 คน

สิทธิ์ที่ถูกยกเลิก (ไม่ใช่รวมแล้ว)

หากขาดสิทธิเกิน 3 ครั้ง คณะกรรมการจะมีสิทธิ์กดยกเลิกและอาจสามารถ

รหัสสมาชิก	ชื่อ	อีเมล	ตามหลักแล้ว	เหตุผล
GYM-8E319G9SECCO	มาดี จ่าศุภภาพ	10 คน โสด 90 วัน	20/09/2569 17:30	ถูกนำใบเข้าซ่อมรถที่คืนมาให้ไม่ได้

มุมมอง "หมดอายุแล้ว" มีคอลัมน์ "สาเหตุ" บอกว่าแต่ละคนเข้าไม่ได้เพราะอะไร — สามค่าเท่านั้น และแต่ละค่าคือ บทสนทนาคนละเรื่อง

สาเหตุ	แปลว่า	โทรไปคุยเรื่องอะไร
ครบกำหนดวัน	แพ็กเกจถึงวันหมดอายุแล้ว	"ต่ออายุไหมคะ" — งานปกติของการโทรตาม
ใช้ครบแล้ว	แพ็กเกจแบบนับครั้ง ใช้ครบจำนวนครั้งแล้ว ถึงแม้วันจะยังเหลือ	"เติมครั้งไหมคะ" ไม่ใช่ "เดือนหมดแล้ว" — เขายังอยู่ในช่วงวันของแพ็กเกจเติม ดูกอส์มัน "เหลือกี่วัน" ประกอบ
ถูกยกเลิก	ยืมเรียกสิทธิ์คืน เช่น ดอนกลับรายการขาย	อย่าเพิ่งโทรชวนต่ออายุ ให้เคลียร์เรื่องเงินให้จบก่อน · รายละเอียดอยู่ในบล็อกด้านล่างของหน้าเดียวกัน

เมื่อจริงทั้งสองอย่าง — ใช้ครบและเลยวันมาด้วย — ระบบเขียนว่า "ใช้ครบแล้ว" เพราะแพ็กเกจแบบนับครั้งจบลงด้วยครั้ง ไม่ใช่ด้วยเวลา และบทสนทนาที่ควรเกิดคือเรื่องเดิมครั้ง

คนที่ใช้ครบครั้งแล้วอยู่ในมุมมอง "หมดอายุแล้ว" ไม่ใช่ "จะหมดอายุเร็ว ๆ นี้" ถึงแม้แพ็คเกจของเขาจะยังเหลืออีกหลายวัน · เหตุผลคือรายการ "จะหมดอายุ" มีไว้โทรตามคนที่ยังเข้ายืมได้และควรต่ออายุก่อนขาดช่วง ส่วนคนที่ใช้ครบแล้วเข้าไม่ได้ตั้งแต่วันนี้ · ตัวเลข "จะหมดอายุใน 7 วัน" บนแถบสรุปวันนี้ก็ไม่นับเขาเช่นกัน ตัวเลขบนแถบกับจำนวนแถวในรายงานจึงตรงกันเสมอ

คอลัมน์ "สาเหตุ" จะไม่ขึ้นบนจอในมุมมองที่ทุกแถวยังเข้ายืมได้ (เช่น "ใช้งานอยู่ทั้งหมด") เพราะมันจะวางทุกช่องและอ่านเหมือนรายงานพัง แต่ไฟล์ CSV มีคอลัมน์นี้เสมอทุกมุมมอง ตำแหน่งคอลัมน์จึงไม่ขยับระหว่างการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง และสูตรที่เขียนไว้ใน Excel ยังใช้ได้

บล็อก "สิทธิ์ที่ถูกยกเลิก (ไม่ใช่หมดอายุ)" อยู่ใต้ตาราง ขึ้นเฉพาะในมุมมอง **"หมดอายุแล้ว"** บอกวันที่ยกเลิกและเหตุผลที่บันทึกไว้ตอนกลับรายการ · คนกลุ่มนี้จะปรากฏ **สองที่**: ในตารางหลักพร้อมสาเหตุ "ถูกยกเลิก" และในบล็อกนี้พร้อมรายละเอียด

รายงานแจ้งปัญหา ตอบคำถาม มีเรื่องอะไรค้างอยู่บ้าง และค้างมานานแค่ไหน

สมірสมาชิ

สมาชิก

รับเงินแถมมอบแพ็คเกจ

ตัวเลขของยืนยัน · ดูแบบ พิมพ์กรณราน หรือดาวน์โหลดเป็น CSV ไปเปิดใน Excel

มีมและแบรนด์

อีเมลของระบบ ●

เครื่องและโปรแกรม

รายงาน

บัญชีผู้ใช้

ยอดขายวันนี้
3,300 บาท
3 รายการ

เชิดวันวันนี้
4 ครั้ง
4 คน

สมาชิกใหม่วันนี้
5 คน

จะหมดอายุเกิน 7 วัน
0 คน

พนักงาน

ยอดขาย

เช็คอิน

สมาชิก

แจ้งปัญหา

ตั้งแต่วันที่
mm/dd/yyyy

ถึงวันที่
mm/dd/yyyy

ช่วงที่ใช้บ่อย
วันนี้ 7 วัน เดือนนี้ ค่าเริ่มต้น

สถานะ
เฉพาะที่ยังค้าง

ไฟล์และกระดาษ
ดาวน์โหลด CSV เพิ่มฟ้

เรื่องที่จะแจ้งไว้

เรื่องที่พนักงานส่งเข้ามา พร้อมจำนวนวันที่ค่า

ช่วงที่แสดง 21/09/2568 – 20/09/2569 (ค่าเริ่มต้นของรายงานนี้)

เลขเรื่อง	วันที่แจ้ง	ส่วนมากี่วัน	สถานะ	ผู้แจ้ง	หน้าที่เกิด	ข้อความ
#1	20/09/2569 16:39	0	ใหม่	report-admin@example.test	สแกนเช็คอิน	กล้องหน้าตานี้ออร์คิงตอนสกนเปเตอร์ ต้องรีเฟรชหน้าจอทุกครั้ง
รวม	1 เรื่อง					

- คำเริ่มต้นคือ "เฉพาะที่ยังค้าง" (สถานะ ใหม่ และ กำลังดู) · เลือก "ทุกสถานะ" เพื่อดูเรื่องที่ปิดไปแล้วด้วย
- "ค้างมากี่วัน" นับจากวันที่แจ้งถึงวันนี้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานะไปกี่รอบ
- เปลี่ยนสถานะและอ่านภาพหน้าจอ ทำที่หน้า "เรื่องที่แจ้งไว้" (ข้อ 2.9) ไม่ใช่ที่รายงานนี้ — รายงานนี้อ่าน
อย่างเดียว

คำว่า "บัญชีที่ถูกลบ" ที่อาจโผล่ในช่องชื่อคนของรายงานใดก็ได้ แปลว่า การกระทำนั้นเกิดขึ้นจริงและถูกบันทึกไว้จริง แต่บัญชีที่ทำถูกลบออกจากระบบไปแล้ว — ประวัติไม่ได้หายไปพร้อมกับบัญชี · ถ้าเห็นคำนี้แล้วไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้ถามผู้ดูแลเครื่อง

2.11 (ต่อ 6) ดาวน์โหลด CSV ไปเปิดใน Excel และการพิมพ์

ปุ่ม "ดาวน์โหลด CSV" อยู่มุมขวาของแถวตัวกรอง ได้ไฟล์ของ รายงานที่เปิดอยู่ ตามช่วงวันและตัวกรองที่ตั้งไว้
 ตอนนั้น ชื่อไฟล์พกช่วงวันที่มาด้วย เช่น `sales-2026-09-01-2026-09-20.csv`

สิ่งที่ทีมทำไว้ให้แล้ว เพื่อให้เปิดใน Excel บนวินโดวส์แล้วไม่เพี้ยน

- ภาษาไทยไม่กลายเป็นตัวประหลาด — ดับเบิลคลิกไฟล์เปิดได้เลย ไม่ต้องตั้งค่าอะไร
- ทุกรายการมีเวลาสองแบบ คอลัมน์ "เวลา (ISO)" ไว้ให้ Excel เรียงลำดับถูก และคอลัมน์ "วันที่" แบบไทย พ.ศ. ไว้ให้คนอ่าน — อย่าลบคอลัมน์ ISO ทิ้งก่อนเรียง
- เงินเป็นตัวเลขล้านทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่มีเครื่องหมายจุลภาคและไม่มีคำว่าบาท จึงลาก SUM ได้ทันที
- เบอร์โทรเขียนแบบมีขีด (089-111-0041) เพื่อไม่ให้ Excel ตัดเลขศูนย์ข้างหน้าทิ้ง
- แถวสุดท้ายของแต่ละตารางขึ้นต้นด้วยคำว่า "รวม" — ถ้าจะเรียงข้อมูลเอง ให้ตัดแถวนั้นออกก่อน ไม่จั่นมันจะไปแทรกกลางตาราง
- ไฟล์เดียวอาจมีหลายตาราง เช่น ไฟล์ยอดขายมีทั้งตารางหลัก บล็อกของแถม และบล็อกกลับรายการ เรียงลงมาโดยมีบรรทัดว่างคั่นและมีชื่อตารางกำกับ

ถ้าภาษาไทยเพี้ยนตอนเปิด แปลว่าเปิดด้วยโปรแกรมตารางรุ่นเก่าหรือโปรแกรมอื่นที่ไม่อ่านรหัสภาษา ให้ใช้
 เมนู ข้อมูล → จากข้อความ/CSV ของ Excel แล้วเลือกรหัสภาษาเป็น **UTF-8** แทนการดับเบิลคลิก

ป้าย "แสดง 5,000 จาก N รายการ · ดาวน์โหลด CSV เพื่อดูทั้งหมด" จะขึ้นเมื่อช่วงที่เลือกมีรายการมากกว่า 5,000 — บนจอตัดที่ 5,000 แต่ไฟล์ CSV ครบทุกแถวเสมอ ป้ายนี้จึงไม่ใช่ค่าเตือนว่าข้อมูลหาย แต่คือบอกว่าให้ไปอ่านต่อในไฟล์

ปุ่ม "พิมพ์" ใช้เครื่องพิมพ์ของเบราว์เซอร์ตามปกติ

ตั้งค่าพิมพ์

ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ · ดูแบบจำลอง พิมพ์กิจกรรม หรือดาวน์โหลดเป็น CSV ไม่เปิดใน Excel

ยอดขายวันนี้

3,300 บาท

4 รายการ

เฉลี่ยวันนี้

1 ครั้ง

1 คน

สมาชิกใหม่วันนี้

5 คน

จะหมดอายุใน 7 วัน

0 คน

การเข้าใช้บริการ

รายวัน ช่วงเวลาที่ติดและ แลเช่ทุกที่สมานไม่ผ่าน

ช่วงที่แสดง 14/09/2569 – 20/09/2569 (ค่าเริ่มต้นของรายงานนี้)

วันที่	เข้าใช้ได้	สมานเข้า	ไม่ผ่าน	จำนวนคน (ไม่ผ่าน)
20/09/2569	1	0	0	1
19/09/2569	0	0	0	0
18/09/2569	0	0	0	0
17/09/2569	0	0	0	0
16/09/2569	0	0	0	0
15/09/2569	0	0	0	0
14/09/2569	0	0	0	0
รวม	1	0	0	

ช่วงเวลาที่ยอด (เฉพาะที่เข้าใช้ได้)

00:00

0 ครั้ง

01:00

0 ครั้ง

02:00

0 ครั้ง

03:00

0 ครั้ง

04:00

0 ครั้ง

- เวลาพิมพ์ ตัวกรอง แท็บ เมนูซ้าย และปุ่มโปรไฟล์จะหายไปเอง เหลือหัวเรื่อง บรรทัดช่วงวันที่ ตาราง และกราฟ — กระดาษที่ได้จึงอ่านรู้เรื่องโดยไม่ต้องตัดขอบ
- ได้ตารางจริงบนกระดาษ และ "หัวคอลัมน์ซ้ำทุกหน้า" ตารางยาวที่กินหลายแผ่นจะมีแถวหัวตาราง (วันที่ · บัญชี · รายการ ...) พิมพ์ซ้ำที่ด้านบนของทุกแผ่น ไม่ต้องพลิกกลับไปดูแผ่นแรกว่าคอลัมน์ไหนคืออะไร
- กราฟแท่งพิมพ์ติดกระดาษไปด้วย เพราะทำจากข้อความล้วน ไม่ใช่ภาพ · บนเครื่องพิมพ์ขาวดำยังอ่านตัวเลขข้างแท่งได้ · นี่คือเหตุผลที่รายงานเช็คอินหนึ่งเดือนใช้กระดาษราว 4 แผ่น ไม่ใช่ 3 — แผ่นสุดท้ายคือกราฟรายชั่วโมง 24 แท่ง ตั้งใจให้พิมพ์ออกไปด้วยเพราะเจ้าของยิมพิมพ์เพื่อดูภาพรวม ไม่ใช่แค่ตาราง
- อยากเก็บเป็นไฟล์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์เป็น "บันทึกเป็น PDF" ในหน้าต่างพิมพ์ของเบราว์เซอร์
- บรรทัดช่วงวันที่ติดไปกับกระดาษด้วยเสมอ — กระดาษที่ไม่บอกช่วงวันที่คือกระดาษที่เคียงกันไม่จบว่าเป็นตัวเลขของช่วงไหน

2.11 (ต่อ 7) บนมือถือ และสามอย่างที่ควรทำเป็นนิสัย

บนมือถือใช้ได้ทุกอย่างเหมือนกัน ตารางจะเปลี่ยนเป็นการ์ดเรียงลงมา หัวคอลัมน์อยู่ซ้าย ตัวเลขอยู่ขวา

สุขฤทัย ฟิตเนส เจ้าของร้าน R

ตั้งค่าอิม
 คำเลขของอิมนี้ · ดูใบแจ้ง พิมพ์กิจกรรมราย หรือดาวน์โหลด
 เป็น CSV ไปเปิดใน Excel

อิมและเบอร์รหัส · อิมเลขของระบบ ●

เครื่องและโปรแกรม **รายงาน** ปัญหาผู้ใช้

ยอดขายวันนี้ 3,300 บาท 3 รายการ	เช็คร้านวันนี้ 4 ครั้ง 4 คน
สมาชิกใหม่วันนี้ 5 คน	จะหมดอายุใน 7 วัน 0 คน

ทบทวน ยอดขาย เช็คร้าน
สมาชิก แจ้งปัญหา

สแกน สมัคร สมาชิก รับเงิน

สุขฤทัย ฟิตเนส เจ้าของร้าน R

ช่วงที่แสดง 14/09/2569 – 20/09/2569 (ค่าเริ่มต้นของ
รายงานนี้)

วันที่	20/09/2569
เข้าใช้ได้	4
สแกนเข้า	2
ไม่ผ่าน	2
จำนวนคน	4

วันที่	19/09/2569
เข้าใช้ได้	0
สแกนเข้า	0
ไม่ผ่าน	0
จำนวนคน	0

วันที่	18/09/2569
เข้าใช้ได้	0
สแกนเข้า	0
ไม่ผ่าน	0
จำนวนคน	0

สแกน สมัคร สมาชิก รับเงิน

สามข้อที่ควรทำเป็นนิสัยกับรายงานชุดนี้

1. ตอนปิดร้านทุกวัน เปิดแท็บ "ยอดขาย" กด "วันนี้" แล้วเทียบกับเงินในลิ้นชัก — ไม่ตรงเมื่อไหร่ ให้เปิด "พนักงาน" กรองประเภท "ขาย/รับเงิน" ของวันนี้เพื่อดูทีละรายการ
2. ทุกวันจันทร์ เปิด "สมาชิก" มุมมอง "จะหมดอายุเร็ว ๆ นี้" แล้วโทรตาม
3. ทุกสิ้นเดือน เปิด "ยอดขาย" กด "เดือนนี้" แล้วกด **ดาวน์โหลด CSV** เก็บไฟล์ไว้ — ไฟล์ที่เก็บไว้เดือนนั้นคือหลักฐานของเดือนนั้น ที่ไม่เปลี่ยนตามการกลับรายการที่เกิดทีหลัง

ภาคผนวก ก · ข้อความบนจอที่พบบ่อย

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เหลืออีก N ครั้งก่อนถูกล็อก 15 นาที	หน้าเข้าสู่ระบบ	เข้าไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด · ครบ 5 ครั้งจะถูกล็อก 15 นาที
บัญชีนี้ถูกระงับ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ	หน้าเข้าสู่ระบบ	เจ้าของยิมปิดบัญชีไว้
ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้แล้ว	หน้าตั้งรหัสผ่าน จากลิงก์	หมดอายุ (ลิงก์จาก "ลืมรหัสผ่าน" 30 นาที · ลิงก์ที่เจ้าของยิมสร้าง 24 ชม.) ถูกใช้ไปแล้ว หรือมีลิงก์ใหม่ออกทับ — ขอลิงก์ใหม่
ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้	หน้าบัตรสมาชิก	ไม่เคยถ่ายรูปไว้ บัตรออกได้แต่เทียบหน้าตอนสแกนไม่ได้ ควรถ่ายเพิ่ม
รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่	หน้าบัตรสมาชิก	ไฟล์รูปเสีย บัตรขึ้นเป็นภาพเงา ถ่ายใหม่ที่กล้องด้านล่าง ไม่ต้อง ออกบัตรใหม่ (ข้อ 1.5)
ไฟล์รูปนี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย...	ตอนถ่าย/เลือกรูป	ระบบไม่รับไฟล์นี้ ถ่ายใหม่หรือเลือกไฟล์อื่น แล้วกดบันทึกต่อไปได้ ไม่เกิดสมาชิกซ้ำ
บันทึกรูปถ่ายใหม่แล้ว บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ไม่ต้องออกใหม่	หน้าบัตรสมาชิก	เปลี่ยนรูปสำเร็จ QR และเลขที่บัตรไม่เปลี่ยน
ลิงก์ดาวโหลดบัตรใบเดิม ใช้ได้ถึง ...	หน้าบัตรสมาชิก	ลิงก์ส่งบัตรซ้ำ 7 วัน เป็น บัตรใบเดิม ไม่ใช่ใบใหม่
ออกบัตรใหม่แล้ว บัตรใบเดิมใช้ไม่ได้ทันที	หน้าบัตรสมาชิก	ต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้าทันที

ภาคผนวก ก (ต่อ)

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
พร้อมสแกน	จอสแกน	ยังไม่มีใครเช็คคิน ให้ลูกค้ายื่นบัตรเข้ากรอบได้
เช็คคินไปแล้วเมื่อไม่นานนี้ ไม่ได้หักสิทธิ์ซ้ำ	จอสแกน	สแกนซ้ำในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ ให้เข้าได้ตามปกติ · แถบเป็นสีกลาง ไม่ใช่สีแดง ไม่ใช่การปฏิเสธ (ข้อ 1.7)
บัตรใบนี้ถูกยกเลิกแล้ว กรุณาส่งบัตรใบใหม่ให้สมาชิก	จอสแกน	มีการออกบัตรใหม่ · ถ้าลูกค้ายืนยันว่าไม่เคยได้รับ ให้แจ้งเจ้าของยิม
แพ็กเกจหมดอายุหรือใช้ครบจำนวนครั้งแล้ว	จอสแกน	พาไปต่ออายุที่ "รับเงินและมอบแพ็กเกจ" ไม่ต้องออกบัตรใหม่
แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขายก่อนที่หน้าแพ็กเกจ หรือเลือกแพ็กเกจอื่น	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	แพ็กเกจยังเป็น "ร่าง" — เลือกตัวอื่น หรือให้เจ้าของยิมกดเปิดขาย (ข้อ 1.9, 2.3)
แพ็กเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็กเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็กเกจ	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	เจ้าของยิมเลิกขายราคานี้แล้ว — เลือกแพ็กเกจปัจจุบันแทน สิทธิ์ที่ลูกค้าถืออยู่ไม่กระทบ
แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้กำหนดราคา กรุณากรอกราคาก่อน	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	ให้เจ้าของยิมกรอกราคาที่หน้า "แพ็กเกจ" ก่อน
บันทึกการตั้งค่ายิมแล้ว · บัตรใบใหม่ทุกใบจะใช้สิทธิ์นี้	ตั้งค่ายิม	บันทึกสำเร็จ · บัตรที่ส่ง LINE ไปแล้วยังเป็นใบเก่า (ข้อ 2.5)
อัปโหลดโลโก้ไม่สำเร็จ · ไฟล์โลโก้ใหญ่เกิน 2 MB กรุณาย่อรูปก่อนอัปโหลด	ตั้งค่ายิม	ย่อรูปแล้วอัปโหลดใหม่ · โลโก้เดิมไม่หาย
ไฟล์โลโก้นี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย...	ตั้งค่ายิม	เลือกไฟล์ PNG หรือ JPG อีกไฟล์ · โลโก้เดิมยังอยู่
มีคนแก้ตั้งค่ายิมไปแล้วระหว่างที่คุณเปิดหน้านี้ กรุณาโหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง	ตั้งค่ายิม	อีกเครื่องกดบันทึกไปก่อน โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ซ้ำ
เบราร์เวอร์ไม่ให้ใช้กล้อง	จอสแกน	ใช้ "พิมพ์รหัสเอง" ทำงานต่อได้ทันที (ข้อ 1.8)
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	ทุกหน้า	เน็ตหลุด ข้อมูลไม่หาย กดลองใหม่ได้
ระบบขัดข้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง (พร้อมรหัสอ้างอิง)	ทุกหน้า	จดรหัสอ้างอิงกับเวลาไว้ แล้วแจ้งทีมติดตั้ง

ภาคผนวก ก (ต่อ 2)

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
กำลังจับภาพหน้าจอ...	กล่องแจ้งปัญหา	ระบบจับภาพก่อนเปิดกล่องเสมอ รอแป๊บเดียว (ข้อ 1.13)
ส่งเรื่องแล้ว · เรื่อง #...	กล่องแจ้งปัญหา	ส่งสำเร็จ จดเลขเรื่องไว้ ถ้าต้องคุยกันต่อ
เก็บเรื่องไว้ในเครื่องแล้ว	กล่องแจ้งปัญหา	เน็ตหลุด ระบบส่งให้เองเมื่อกลับมาออนไลน์ · เมนูขึ้น "แจ้งปัญหา (รอส่ง N)"
จับภาพหน้าจอไม่สำเร็จ	กล่องแจ้งปัญหา	ส่งเรื่องต่อได้ แต่ไม่มีภาพ ให้เลือกเองว่าเกิดที่หน้าไหน
ส่งเรื่องไม่สำเร็จ	กล่องแจ้งปัญหา	ลองกดส่งอีกครั้ง · ถ้ายังไม่ได้ให้จดข้อความไว้ แล้วแจ้งเจ้าของยิม
โหมดยกเครื่อง — รับเงินสด/โอนนอกระบบได้ตามปกติ ยังไม่เปิดพร้อมเพย์ในระบบ	แถบเหลืองหัวจอ	ปกติ ไม่ต้องแจ้งใคร (หน้า "ก่อนเริ่ม")
ยังไม่ได้ถ่ายรูป · กดปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดกล่อง	กรอบกล่อง	ยังไม่ได้เปิดกล่อง กดปุ่มเปิด
กำลังเปิดกล่อง...	กรอบกล่องและปุ่มถ่ายรูป	กล่องกำลังติด รอ อย่ากดรัว ปุ่มจะกลับมากดได้เอง (ข้อ 1.8)
คนนี้เข้าได้ ระบบแค่วันทีก็ไปแล้วรอบนี้ — ดูรูปเทียบหน้าเหมือนเดิมแล้วให้เข้าได้เลย	จอสแกน ผลเช็คอินช้า	ให้เข้าได้ ไม่ต้องหักสิทธิ์เข้า ไม่ต้องสแกนใหม่ (ข้อ 1.7)

ภาคผนวก ก (ต่อ 3) · รหัสผ่านและการเข้าระบบ

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
บัญชีพนักงานออกให้โดยเจ้าของยิมเท่านั้น · ต้องการบัญชีใหม่ โทร ...	ท้ายกล่องหน้าแรก	ยิมนี้ปิดการสมัครเอง ไม่ใช่ปุ๋มหาย (ข้อ 1.1)
ลิ้มรหัสผ่าน ให้เจ้าของยิมสร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่านให้จากหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์"	ท้ายกล่องหน้าแรก	ขึ้นเฉพาะตอนที่ยิม ยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล — โทรหาเจ้าของยิม (ข้อ 2.2)
ถ้ามีบัญชีนี้อยู่ เราส่งอีเมลไปแล้ว	หน้าลิ้มรหัสผ่าน	ขึ้นแบบนี้เสมอ ไม่ยืนยันว่าอีเมลนั้นมีจริงหรือไม่ · ลิงก์ในเมลใช้ได้ 30 นาที ครั้งเดียว
ยิมนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งอีเมล	หน้าลิ้มรหัสผ่าน	กดส่งได้แต่ไม่มีเมลออก — ขอลิงก์จากเจ้าของยิมแทน (ข้อ 2.2)
ตั้งรหัสใหม่แล้วจะถูกออกจากระบบทุกเครื่อง	หน้าลิ้มรหัสผ่าน	ต้องล็อกอินใหม่ทุกเครื่องรวมเครื่องเคาน์เตอร์
เครื่องอื่นที่เข้าไว้จะถูกออกจากระบบ · เครื่องที่คุณถืออยู่ตอนนี้ไม่ถูกออก ทำงานต่อได้เลย	กล่องเปลี่ยนรหัสผ่าน	เตือนก่อนกดบันทึก ทำงานที่เครื่องนี้ต่อได้ (ข้อ 1.1 ต่อ)
เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว · เครื่องอื่นอีก N เครื่องถูกออกจากระบบ	กล่องเปลี่ยนรหัสผ่าน	สำเร็จ · N คือจำนวนเครื่องที่ถูกตัด
รหัสผ่านใหม่สองช่องไม่ตรงกัน	กล่องเปลี่ยนรหัสผ่าน	พิมพ์ช่องล่างให้ตรงกับช่องบน
ถ้าเพิ่งได้รหัสชั่วคราวมา ใช้รหัสนั้น	กล่องเปลี่ยนรหัสผ่านช่อง "รหัสผ่านเดิม"	ใช้รหัสที่เจ้าของยิมเพิ่งให้มาเป็นรหัสเดิม
ลิงก์ตั้งรหัสผ่านของ (อีเมล) · ใช้ได้ครั้งเดียว และหมดอายุ ...	หน้าผู้ใช้และสิทธิ์	ส่งให้เจ้าตัวโดยตรง อย่าโพสต่อลงกลุ่ม · 24 ชั่วโมง (ข้อ 2.2)
การเปลี่ยนสิทธิ์หรือระงับบัญชีจะเตะคนนั้นออกจากระบบทันที บอกเขาก่อนกด	หน้าผู้ใช้และสิทธิ์	เตือนก่อนกด โดยเฉพาะถ้าเขากำลังยืนสแกนอยู่

ภาคผนวก ก (ต่อ 4) · แท็บ "อีเมลของระบบ"

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
ระบบส่งอีเมลได้	แถบบนสุดของแท็บ	ส่งทดสอบผ่านแล้ว บอกเวลาล่าสุดไว้ด้วย
ระบบยังส่งอีเมลไม่ได้ · ลูกค้าจะไม่ได้รับบัตรสมาชิกทางอีเมล และกดลิ้งรหัสผ่านแล้วไม่มีเมลออก	แถบบนสุดของแท็บ	ยังกรอกไม่ครบ — กรอกกล่องจดหมายของยิม แล้วส่งทดสอบหนึ่งครั้ง
ส่งเมลทดสอบไม่สำเร็จ · ดูขั้นตอนแก้ด้านล่าง เจ้าของยิมทำอะไรได้ทั้งหมด	แถบบนสุดของแท็บ	อ่านหน้าวินิจฉัยที่ขึ้นต่อจากแถบนี้
กำลังส่งเมลทดสอบ... ไม่เกิน 30 วินาที ไม่ต้องกดซ้ำ	แถบบนสุดของแท็บ	กำลังส่งจริง รอสักครู่
ส่งเมลทดสอบแล้ว · ส่งแล้ว เปิดกล่องจดหมายของ (อีเมล) เพื่อดู	กล่องเขียวใต้แถบ	ไปเปิดกล่องจริง · ครั้งแรกอาจอยู่ในจดหมายขยะ ให้ย้ายมากล่องหลัก
บันทึกการตั้งค่าอีเมลแล้ว	แถบแจ้งเตือน	บันทึกสำเร็จ กดส่งทดสอบต่อได้
บันทึกก่อน แล้วจึงกดส่งทดสอบได้	ไต้ปุ่มส่งทดสอบ	มีการแก้ค่าค้างอยู่ ต้องกดบันทึกก่อน
กรอกให้ครบทั้งสี่ช่องแล้วบันทึกก่อน จึงจะส่งทดสอบได้	ไต้ปุ่มส่งทดสอบ	ยังขาดเชิฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรืออีเมลผู้ส่ง
อีเมลผู้ส่งไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้	ใต้ช่องอีเมลผู้ส่ง	ต้องเป็นกล่องเดียวกันทั้งสองช่อง ไม่งั้น Microsoft ปฏิเสธ
เครื่องนี้ยังไม่พร้อมเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย	กล่องแจ้งเตือนบนแท็บ	เครื่องยังไม่ได้ตั้ง <code>SETTINGS_ENC_KEY</code> — แจ้งเตือนติดตั้ง

ภาคผนวก ก (ต่อ 4/2) · แท็บ "อีเมลของระบบ" — ข้อความบนหน้าวินิจฉัย

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
กล่องนี้ยังไม่ได้เปิดให้โปรแกรมส่งเมลแทน (SMTP 535 5.7.139)	หน้าวินิจฉัย	เปิด Authenticated SMTP ให้กล่องนี้ แล้ว รอ 10–15 นาที (ข้อ 2.5 ต่อ)
Microsoft ไม่รับรหัสผ่านนี้ (SMTP 535 5.7.3)	หน้าวินิจฉัย	ใช้ App password 16 ตัว แทนรหัสปกติ
ต่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่ได้ (ETIMEDOUT / ECONNREFUSED)	หน้าวินิจฉัย	ตรวจสอบ <code>smtp.office365.com</code> พอร์ต <code>587</code> · หรือพอร์ตถูกบล็อก
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รองรับการเข้ารหัส (STARTTLS not supported · ไม่ได้ส่งรหัสผ่านออกไป)	หน้าวินิจฉัย	ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือพอร์ตผิดเกือบทุกครั้ง — ต้องเป็น <code>smtp.office365.com</code> พอร์ต <code>587</code> · ระบบไม่ส่งรหัสผ่านออกไปโดยตั้งใจ อย่าหาทางปิดการเข้ารหัส (ข้อ 2.5 ต่อ)
กล่องนี้ส่งในนามอีเมลผู้ส่งที่กรอกไว้ไม่ได้ (SMTP 550 5.7.60)	หน้าวินิจฉัย	ให้อีเมลผู้ส่งตรงกับชื่อผู้ใช้
ส่งไม่สำเร็จ และยังไม่ทราบสาเหตุ	หน้าวินิจฉัย (พบน้อย)	ตอบมาไม่ตรงกับสื่อการที่รู้จัก — กดแจ้งปัญหาพร้อมคัดลอก "ข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์" ไปด้วย
ระบบส่งอีเมลได้ตามปกติ / ระบบยังส่งอีเมลไม่ได้ · แจ้งเจ้าของยิมให้ตั้งค่าให้พนักงาน	แท็บนี้เมื่อเข้าด้วยบัญชีพนักงาน	พนักงานเห็นแค่ประโยคเดียวนี้ ไม่เห็นค่าอะไรเลย

ภาคผนวก ก (ต่อ 5) · อีเมลของสมาชิกและบัตร

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
อีเมล (ไม่บังคับ) · กรอกแล้วระบบส่งบัตรสมาชิกไปให้เขาทางอีเมลเลย · ไม่มีอีเมลก็สมัครและใช้บัตรได้ตามปกติ	ขั้นที่ 2 ของการสมัคร	เว้นว่างได้จริง อย่าคิดอีเมลปลอม (ข้อ 1.3)
ออกบัตรให้สมาชิกใหม่แล้ว · ถ้าตั้งค่าอีเมลไว้ ระบบส่งบัตรไปให้เขาแล้ว	จบการสมัคร	ระบบส่งให้เองเบื้องหลัง ไม่ต้องยื่นรอ
ส่งบัตรไปที่ (อีเมล) แล้ว	หน้าบัตรสมาชิก	ส่งสำเร็จจริง ไม่ใช่แค่บันทึก
สมาชิกรายนี้ยังไม่ได้กรอกอีเมล	หน้าบัตรสมาชิก	คนนี้ไม่มีอีเมลในระบบ ปุ่มส่งอีเมลจึงไม่ขึ้น — ส่งทาง LINE แทน
ยังส่งอีเมลไม่ได้ ผู้ดูแลระบบต้องกรอกกล่องจดหมายของยิมที่หน้า "ตั้งค่าอีเมล" ก่อน	หน้าบัตรสมาชิก	ยิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล ไม่ใช่อีเมลลูกค้าผิด — ส่งทาง LINE ไปก่อนแล้วแจ้งเจ้าของยิม
บัตรสมาชิกของคุณ — สุขฤทัย ฟิตเนส	หัวข้ออีเมลที่ลูกค้าได้รับ	มีไฟล์บัตรแนบ + ปุ่มตั้งรหัสผ่านสำหรับ "ช่วยเล่น" (ลิงก์ 7 วัน)
ตั้งรหัสผ่านใหม่ — สุขฤทัย ฟิตเนส	หัวข้ออีเมลลืมหัสด่วนของพนักงาน	ลิงก์ในเมลใช้ได้ 30 นาที ครั้งเดียว
ทดสอบการส่งอีเมลของ ...	หัวข้อเมลทดสอบ	จดหมายที่ปุ่ม "ส่งเมลทดสอบ" ส่งถึงกล่องของผู้กด

ภาคผนวก ก (ต่อ 6) · พอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเหลือ"

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
ใช้อีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์	หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก	คนที่ไม่เคยให้อีเมลไว้เข้าไม่ได้ ต้องให้พนักงานเพิ่มอีเมลก่อน (ข้อ 1.14)
ยังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน ให้เปิดลิงก์ในอีเมลที่ยิมส่งบัตรสมาชิกไปให้ · ลิงก์หมดอายุแล้วขอใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์	ท้ายหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก	ทางเข้าคือจดหมายบัตรสมาชิก ไม่มีปุ่มลิ้มรหัสผ่านในหน้านี้
ก่อนเริ่มเล่น อ่านสักครู่	หน้าแรกของช่วยเหลือ	ข้อความความปลอดภัยที่เจ้าของยิมอนุมัติขึ้นทุกครั้งที่เปิดหน้าแรก
สมาชิกหมดอายุแล้ว · หมดอายุ (วันที่)	ช่วยเหลือ	ต่ออายุที่เคาน์เตอร์แล้วเข้าได้ทันที ด้วยรหัสผ่านเดิม
สิทธิ์ถูกยกเลิก	ช่วยเหลือ	ยิมยกเลิกสิทธิ์ใบนั้น ไม่มีวันที่แสดง — ให้ตรวจที่เคาน์เตอร์ (ข้อ 1.14 ต่อ)
บัญชีของคุณไม่ได้ถูกลบ ข้อมูลยังอยู่ครบ	ช่วยเหลือ สองหน้าจอล่างบน	บอกลูกค้าได้เลยว่าไม่ต้องสมัครใหม่

ภาคผนวก ก (ต่อ 6/2) · ป้าย QR ติดเครื่อง

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
ไม่พบเครื่องนี้ · สติกเกอร์นี้อาจเป็นของเครื่องที่ ย้ายออกไปแล้วหรือรหัสเปลี่ยนไป	หน้าที่เปิดจากป้าย QR	ป้ายเก่า — เปิดวิธีใช้ให้ลูกค้าดูจากเครื่องของ พนักงาน แล้วแจ้งเจ้าของยิมพิมพ์ป้ายใหม่
สแกนเพื่อดูวิธีใช้เครื่องนี้	บนแผ่น QR ที่พิมพ์	ข้อความบนป้ายแต่ละใบ (ข้อ 2.10)
กด Ctrl+P เพื่อพิมพ์ · ติดตามเส้นประแล้วติดที่ เครื่องแต่ละเครื่อง	หัวแผ่น QR	บรรทัดนี้ไม่ถูกพิมพ์ลงกระดาษ
ยิมนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งอีเมล · ติดต่อพนักงาน ที่เคาน์เตอร์ หรือโทร ... เพื่อขอลิงก์เข้าช่วยเล่น	หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก	ยิมยังไม่ได้กรอกกล่องจดหมาย — กด "สร้าง ลิงก์เข้าช่วยเล่น" ให้ลูกค้าได้เลย (ข้อ 1.4 ต่อ)
ลิงก์เข้าช่วยเล่นของ (อีเมล) · ใช้ได้ครั้งเดียว หมดอายุ ...	หน้าบัตรสมาชิก	ลิงก์ 24 ชม. อ่านให้เจ้าตัวหรือส่งตรง อย่า โพสต์ลงกลุ่ม
สมาชิกรายนี้ยังไม่ได้กรอกอีเมล กด "แก้ไข ข้อมูลสมาชิก" เพื่อเพิ่มก่อน	หน้าบัตรสมาชิก	ต้องมีอีเมลก่อนจึงสร้างลิงก์เข้าช่วยเล่นได้
ยกเลิก (ในแผง "กำลังจับภาพหน้าจอ...")	ทุกหน้า	กดออกจากการจับภาพได้ทันที ไม่ต้องโหลดหน้า ใหม่ (ข้อ 1.13)
พักการอ่านบัตรชั่วคราว	ป้ายบนกรอบกล่องของ จอสแกน	ระบบหยุดอ่าน QR ระหว่างจับภาพหน้าจอ ไม่ใช่ กล่องเสีย · ป้ายหายแล้วสแกนต่อได้ (ข้อ 1.13 ต่อ)
ยังไม่ได้ส่งบัตรทางอีเมล · ลูกค้ายังไม่ได้รับ บัตรที่ ...	แถบแดงบนหน้าบัตร	กดปุ่ม "ส่งบัตรทางอีเมล" หนึ่งครั้ง · เจอหลังแก้ อีเมล หรือเมื่อตอนสมัครส่งไม่ออก (ข้อ 1.4)
ทุกการแก้ไขถูกบันทึกไว้ว่าใครแก้และแก้เมื่อ ไหน	หน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก	ไม่ใช่ค่าเตือน — บอกว่าทำไมพนักงานถึงแก้เอง ได้ (ข้อ 1.4 ต่อ)
บันทึกข้อมูลสมาชิกแล้ว	หลังกด "บันทึกการ แก้ไข"	สำเร็จ · บัตรใบเดิมยังใช้ได้ QR ไม่เปลี่ยน
แก้อีเมลแล้ว · แต่บัตรถูกส่งไปแล้ว	หลังแก้อีเมลของคน ที่ เคยได้รับบัตรทางอีเมล	ต้องเลือกหนึ่งทาง ดูข้อ 1.4 (ต่อ)
ออกบัตรใหม่ · ขาบัตรใบเดิม	หน้าจอเดียวกัน	ใช้เมื่ออีเมลเดิมไม่ใช่ของลูกค้า — ใบเก่าใช้ไม่ได้ ทันที ต้องส่งใบใหม่ให้ลูกค้า
ไม่ต้องออกบัตรใหม่	หน้าจอเดียวกัน	ใช้เมื่ออีเมลเดิมเป็นของลูกค้าเองที่เขายังเปิดได้

ภาคผนวก ก (ต่อ 7) · แท็บ "รายงาน" และ "บัญชีผู้ใช้"

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
แสดง 5,000 จาก ... รายการ · ดาวน์โหลด CSV เพื่อดูทั้งหมด	เหนือตารางของรายงาน	จำกัดที่ 5,000 แถว ไฟล์ CSV ครบทุกแถว ไม่ใช่ข้อมูลหาย (ข้อ 2.11 ต่อ 6)
ไม่มีการสแกนในช่วงนี้	รายงานเช็คอิน	ช่วงวันที่เลือกไม่มีใครสแกนเลย · กด "7 วัน" (ข้อ 2.11 ต่อ 4)
ไม่มีรายการในช่วงนี้	รายงานพนักงาน	ลองขยายช่วงวัน หรือเลือก "ทุกบัญชี" และ "ทุกประเภท"
ยังไม่มียอดขายในช่วงนี้	รายงานยอดขาย	ยอดนับจากวันที่รับเงินจริง · เพิ่งขายไปให้กด "วันนี้"
ไม่มีสมาชิกที่กำลังจะหมดอายุ	รายงานสมาชิก	ไม่มีใครหมดอายุใน 7 วันข้างหน้า — เป็นข่าวดี
ไม่มีเรื่องที่ยังค้าง	รายงานแจ้งปัญหา	เรื่องที่ปิดไปแล้วดูได้โดยเลือก "ทุกสถานะ"
ยอดนี้นับเฉพาะรายการที่ยังไม่ถูกกลับรายการ · รายการที่กลับรายการแล้วดูได้ในบล็อกด้านล่าง	ใต้ตารางยอดขาย	คำอธิบายว่ายอดของวันเก่าลดลงย้อนหลังได้ (ข้อ 2.11 ต่อ 3)
สิทธิ์ที่ถูกยกเลิก (ไม่ใช่หมดอายุ)	ใต้รายงานสมาชิก มุมมอง "หมดอายุแล้ว"	แพ็กเกจที่ยิมเรียกคืน คนละเรื่องกับหมดอายุตามเวลา
บัญชีที่ถูกลบ	ช่องชื่อคนทำ ในรายงานใดก็ได้	การกระทำนั้นถูกบันทึกไว้จริง แต่บัญชีที่ทำถูกลบไปแล้ว — ประวัติไม่หายไปกับบัญชี
ช่วงวันที่ไม่ถูกต้อง วันเริ่มต้นไม่เกินวันสิ้นสุด	แถบเดือนของรายงาน	สลับสองช่องวันที่
ช่วงวันที่ยาวเกินไป กรุณาเลือกไม่เกิน 1 ปี	แถบเดือนของรายงาน	ขอทีละไม่เกินหนึ่งปี
รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง: วันสิ้นสุด "..." ไม่มีอยู่จริง	แถบเดือนของรายงาน	พิมพ์วันที่ที่ไม่มีอยู่จริง เช่น 30 กุมภาพันธ์
ช่วงที่แสดง ... (ค่าเริ่มต้นของรายงานนี้)	ใต้หัวเรื่องของทุกรายงาน	ช่วงจริงที่กำลังอ่านอยู่ ให้เข็มนาฬิกานี้ ไม่ใช่หน้าตาของช่องวันที่
ครบกำหนดวัน	คอลัมน์ "สาเหตุ" · มุมมองหมดอายุแล้ว	ถึงวันหมดอายุ — โทรชวนต่ออายุ (ข้อ 2.11 ต่อ 5/2)
ใช้ครบแล้ว	คอลัมน์ "สาเหตุ"	แพ็กเกจนับครั้งใช้ครบ ถึงวันจะยังเหลือ — โทรชวนเติมครั้ง
ถูกยกเลิก	คอลัมน์ "สาเหตุ"	ยิมเรียกสิทธิ์คืน — เคลียร์เรื่องเงินก่อนโทรชวนต่ออายุ

ภาคผนวก ก (ต่อ 7/2) · แท็บ "บัญชีผู้ใช้"

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
ลิงก์ตั้งรหัสผ่านของ (อีเมล) · ใช้ได้ครั้งเดียว และหมดอายุ ...	แท็บบัญชีผู้ใช้ หลังกดสร้างบัญชี	ลิงก์ 24 ชม. ส่งตรงให้เจ้าตัว อยาโพสต์ลงกลุ่ม (ข้อ 2.2)
เปลี่ยนสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลระบบอีกคนเป็นคนเปลี่ยนให้	แท็บบัญชีผู้ใช้	กฎการส่งมอบงาน — ผู้ดูแลคนใหม่เป็นคนลดสิทธิ์คนเดิม (ข้อ 2.2 ต่อ)
บัญชีของคุณเอง	ใต้ดรอปปาดาน์สิทธิ์ในแถวของตัวเอง	แถวนี้แก่สิทธิ์ไม่ได้โดยตั้งใจ
ระงับบัญชีของคุณแล้ว ออกจากระบบ	หลังกดระงับบัญชีตัวเอง	ทำได้เมื่อยังมีผู้ดูแลระบบคนอื่นเหลืออยู่
ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้ ... คน	เหนือตารางบัญชี	ต้องไม่เป็น 0 · ระบบกันไว้ให้แล้ว
เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น	เมื่อบัญชีพนักงานพยายามเปิดหน้าของแอดมิน	แท็บ "รายงาน" และ "บัญชีผู้ใช้" ไม่ขึ้นให้พนักงานเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ภาคผนวก ข · ที่มาและขอบเขตของคู่มือฉบับนี้

ที่มาของเนื้อหา

1. ชื่อปุ่ม ชื่อเมนู และข้อความบนจอทั้งหมดในเล่มนี้ ตรงกับโค้ดจริงของ ระบบรุ่นที่จะติดตั้งรอบนี้ (ไฟล์ที่ใช้ตรวจ: `web/main.jsx`, `web/auth.jsx`, `web/account.jsx`, `web/member.jsx`, `server/content-routes.js`, `web/usermenu.jsx`, `web/mail-settings.jsx`, `web/report.jsx`, `web/reports.jsx`, `web/settings.jsx`, `web/admin-reports.jsx`, `web/user-accounts.jsx`, `server/admin-reports.js`, `web/checkin.jsx`, `web/camera.jsx`, `server/app.js`, `server/mail.js`, `server/mail-settings.js`, `server/password-setup.js`, `server/cards.js`, `server/cards-routes.js`, `server/checkin.js`, `server/payments.js`, `server/settings-routes.js`, `server/theme.js`, `server/admin-link.js`, `server/validation.js`, `server/emails/*`) · ตัวเลขทุกตัวในเล่ม (30 นาที · 24 ชั่วโมง · 7 วัน · 5 ครั้งต่อ 15 นาที · 5 ครั้งต่อ 10 นาที · 5 ครั้งต่อชั่วโมง) ยกมาจากโค้ดตรงตัว ไม่ได้ประมาณ
2. ภาพประกอบทั้ง 73 ภาพ ถ่ายจากเครื่องทดสอบของทีม · ภาพของแท็บ "รายงาน" และแท็บ "บัญชีผู้ใช้" (18 ภาพ) ถ่ายจากรุ่นที่กำลังจะติดตั้งรอบนี้ · ภาพของมุมมอง "หมดอายุแล้ว" และภาพหน้ากระดาษ A4 ถ่ายใหม่จากรุ่นที่แก้ BUG-18 และ BUG-19 แล้ว · ภาพหน้ากระดาษถ่ายที่ 794 px ซึ่งคือความกว้างจริงของ A4 ไม่ใช่การจำลองที่ความกว้างจอ · ที่เหลือถ่ายจากรุ่นที่ติดตั้งอยู่ ที่ความกว้าง 1280 px และ 390 px ในสภาพเดียวกับที่พนักงานเห็น: สีส้มของยิม โลโก้จริง ชื่อ "สุทธัย ฟิดเนส" เมนูมุมขวาบน · ภาพของรุ่นนี้รวมสิ่งที่เปลี่ยนในรอบ hotfix แล้ว ทั้งผลสแกน "เช็คอินไปแล้ว" สีกาง สถานะกล่อง และข้อความแถบโหมดทดลอง — ถ้าเปิดเครื่องจริง ก่อน ติดตั้งรอบนี้ สามจุดนั้นจะยังเป็นแบบเดิม
3. หน้าที่วิจัยอีเมลทั้งห้าแบบ ถ่ายโดยให้เครื่องทดสอบจำลองค่าตอบที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่งกลับมาในแต่ละอาการ — กล่องที่เห็นในภาพเป็นหน้าจอจริงของระบบ ไม่ได้วาดขึ้นใหม่
4. ภาพทั้งหมดถ่ายจาก เครื่องทดสอบของทีมที่ตั้งค่าเหมือนเครื่องจริง ไม่ได้ถ่ายจากเครื่องที่ให้บริการอยู่ และไม่ได้ใช้บัญชีของเจ้าของยิม · ชื่อสมาชิก เบอร์โทร อีเมล ยอดเงิน และ QR ในภาพเป็นข้อมูลสมมติทั้งหมด · ตัวเลขในภาพของแท็บรายงานเป็นการซื้อขายสมมติที่สร้างขึ้นบนเครื่องทดสอบ ไม่ใช่ยอดของยิม · อีเมลที่เห็นในภาพหน้าตั้งค่า (`info@suklutai.co.th`) เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่กล่องจริงของยิม
5. เหตุผลเบื้องหลังลำดับหน้าจอและถ้อยคำ (รูปถ่ายมาก่อนผลการสแกน ปุ่ม "ไม่ใช่คนนี้" หน้าออกกล่องเสียที่ไม่ทำงานหยุด แฝงสรุป "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" และการแยก "ส่งบัตรซ้ำ" ออกจาก "ออกบัตรใหม่") มาจาก UI kit แบบ 2 ของ Designer ในเรดเดียวกัน
6. คู่มือ pilot 1.3 คู่มือ 2.0 และคู่มือ 2.3 ถูกแทนที่ทั้งฉบับ ไม่ควรใช้อ้างอิงต่อ

ภาคผนวก ข (ต่อ 0/0) · เปลี่ยนอะไรในรุ่นนี้

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.7.1 (แก้ไขเฉพาะจุดจากรุ่นเดียวกัน)

- เพิ่ม ข้อ 2.11 (ต่อ 5/2) ทั้งหมด — คอลัมน์ "สาเหตุ" ในรายงานสมาชิกมุมมอง "หมดอายุแล้ว" (ใช้ครบแล้ว / ครบกำหนดวัน / ฤยกเล็ก) ความหมายของแต่ละค่า และ บทสนทนาที่ควรใช้ตอนโทร ของแต่ละแบบ · กฎ "ใช้ครบแล้วขณะเมื่อจริงทั้งสองอย่าง" · และข้อที่ว่า คนที่ใช้ครบครั้งอยู่ในมุมมอง "หมดอายุแล้ว" ไม่ใช่ "จะหมดอายุเร็ว ๆ นี้" ทั้งในรายงานและบนแถบสรุปวันนี้
- ตารางมุมมองสี่แบบในข้อ 2.11 (ต่อ 5) แก่คำอธิบายของ "หมดอายุแล้ว" และ "จะหมดอายุเร็ว ๆ นี้" ให้ตรงกับพฤติกรรมใหม่ · เพิ่มบรรทัดว่าตารางมุมมองนี้กว้างกว่าจอเล็กน้อย ต้องเลื่อนไปทางขวาจึงเห็นคอลัมน์ "วันที่สมัคร"
- ข้อ 2.11 (ต่อ 6) เพิ่มหมายเหตุการพิมพ์: ได้ ตารางจริงพร้อมหัวคอลัมน์ซ้ำทุกหน้า และ กราฟพิมพ์ออกไปด้วย (รายงานเช็किनหนึ่งเดือนใช้กระดาษราว 4 แผ่น แผ่นสุดท้ายคือกราฟรายชั่วโมง) — ตั้งใจให้เป็นแบบนั้น
- ภาพที่เปลี่ยน: rep-members-revoked-1280.png ถ่ายใหม่จากรุ่นที่มีคอลัมน์ "สาเหตุ" ครบทั้งสามค่าในตารางเดียว · rep-print-1280.png ถูกแทนด้วย rep-print-a4-794.png ซึ่งเป็นหน้าจอที่ความกว้างกระดาษ A4 จริง ไม่ใช้การจำลองที่ความกว้าง 1280
- ภาคผนวก ก (ต่อ 7) เพิ่มสามบรรทัดของค่าในคอลัมน์ "สาเหตุ"

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.7

- เพิ่ม ข้อ 2.11 รายงาน ทั้งหมด (6 หน้า 14 ภาพ) — แถบสรุปวันนี้สี่ใบ · รายงานทั้งห้าตัวพร้อมวิธีอ่านที่ละคอลัมน์ · ช่วงตั้งต้นของแต่ละรายงาน · ปุ่มลัด วันนี้/7 วัน/เดือนนี้/ค่าเริ่มต้น · ดาวนโหลด CSV แล้วเปิดใน Excel โดยไทยไม่เพี้ยน เงิน SUM ได้ เบอร์โทรไม่ถูกตัดศูนย์ · การพิมพ์ที่ซ่อนตัวกรองและเมนูให้เอง · ป้าย "แสดง 5,000 จาก N รายการ" · และความหมายของคำว่า "บัญชีที่ถูกลบ"
- ข้อ 2.11 (ต่อ 3) เขียนไว้ชัดว่า ยอดขายไม่รวมรายการที่กลับรายการแล้ว และการกลับรายการทำให้ยอดของวันเก่าลดลงย้อนหลัง พร้อมคำแนะนำว่ากระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ต้องพิมพ์ใหม่ · ของแถบแยกบล็อกและไม่นับเป็นยอดขาย
- เขียนข้อ 2.2 ผู้ใช้และสิทธิ์ใหม่ทั้งข้อ — หน้านี้ย้ายมาเป็น แท็บ "บัญชีผู้ใช้" ในตั้งค่ายิม (เมนู "ผู้ใช้และสิทธิ์" เปิดจ่อเดียวกัน) · สร้างบัญชีโดยไม่ตั้งรหัสแล้วได้ลิงก์ 24 ชั่วโมงมาทันที · ระบุแทนการลบ · และกฎ "ผู้ดูแลคนใหม่เป็นคนลดสิทธิ์คนเดิม" พร้อมลำดับการส่งมอบงาน 3 ชั้น
- บันทึกไว้ว่า ตั้งแต่ 20 กันยายน 2569 บัญชีของยิมทั้งสองบัญชีเป็นผู้ดูแลระบบ
- ข้อ 2.11 (ต่อ 2) บันทึกรายการใหม่ "เข้าสู่ระบบ" และ "ออกจากระบบ" ในรายงานพนักงาน พร้อมสามข้อจำกัดที่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้: บันทึกเฉพาะที่สำเร็จ · ไม่เก็บหมายเลขเครื่องและชื่อเบราว์เซอร์ · ไม่มีแถวเมื่อหมดอายุเองโดยไม่ได้ออก
- ภาคผนวก ก เพิ่มหนึ่งหน้า (ต่อ 7) ข้อความของแท็บรายงานและแท็บบัญชีผู้ใช้

ภาคผนวก ข (ต่อ 0/1) · ประวัติรุ่นก่อนหน้า

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.6.1 (แก้ไขเฉพาะจุดจากรุ่นเดียวกัน)

- **ข้อ 2.10 (ต่อ 3)** เพิ่มกลุ่ม **"โปรแกรมนี้คืออะไร"** หกช่อง (เป้าหมาย · ระดับ · กี่วันต่อสัปดาห์ · ใช้เวลาต่อครั้ง · เหมาะกับใคร · จบแล้วไปต่อที่ไหน) พร้อมภาพ และประโยคที่บอกว่า **ต้องแก้ไขตรงก่อนกด "ตรวจแล้ว"** เพราะกดแล้วล็อกไม่ให้นำเข้ารอบหน้าเขียนทับ
- **ข้อ 1.13 (ต่อ)** เปลี่ยนภาพเป็นภาพที่เห็น ป้าย **"พักการอ่านบัตรชั่วคราว"** บนกรอบกล้อง ระหว่างจับภาพ พร้อมประโยคบอกพนักงานว่าต้องพูดกับลูกค้าที่ยืนบัตรพอดีอย่างไร
- ภาคผนวก ก เพิ่มบรรทัดของป้ายนั้น

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.6

- เพิ่ม **ข้อ 1.4 (ต่อ)** ปุ่ม **"สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ"** — ลิงก์ 24 ชม. ใช้ครั้งเดียว ที่พนักงานสร้างเองได้ ขึ้นเฉพาะสมาชิกที่มีอีเมล และมีบันทึกว่าใครสร้างให้ใคร · ตารางสามคำถามในข้อ 1.14 เปลี่ยนคำตอบหลักมาใช้ปุ่มนี้ เพราะเร็วกว่าและทำงานได้แม้ยืมยังส่งอีเมลไม่ได้
- ข้อ 1.14 เพิ่ม **แถบเตือนบนหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิกเมื่อยืมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล** พร้อมภาพ — เป็นสถานะจริงของวันเปิดใช้วันแรก
- **ข้อ 1.13** เพิ่มภาพแผง **"กำลังจับภาพหน้าจอ..."** พร้อม **ปุ่มยกเลิก** · ระบบหยุดอ่าน QR ชั่วคราวระหว่างจับภาพแล้วเปิดต่อเอง · **เกิน 8 วินาที** เลิกเองและเปิดกล้องแบบไม่มีภาพให้แทน
- **เขียนข้อ 2.10 ใหม่ทั้งข้อ** จากหน้าจอ **"เครื่องและโปรแกรม"** ที่เพิ่งมี (ตั้งค้ายืม แท็บที่สาม เฉพาะเจ้าของยืม): แก้เนื้อหาเครื่องที่จะแถว · อัปโหลดรูปเครื่อง · เปลี่ยนคลิป YouTube · ปุ่ม **"ตรวจแล้ว"** ที่ทำให้ป้าย **"ตัวเลขเป็นค่าตัวอย่าง"** หายจากจอสมาชิกและกันการนำเข้ารอบหน้าเขียนทับ · แก้โปรแกรม/บทความ · **อนุมัติข้อความความปลอดภัยพร้อมบันทึกชื่อและวันที่** · ปุ่มพิมพ์แผ่น QR ย้ายมาอยู่บนหน้าจอแล้ว (รุ่นก่อนต้องพิมพ์ที่อยู่เอง)
- ภาพใหม่ 4 ภาพของหน้าจอนี้ และภาพที่รุ่น 2.5 ถ่ายไว้แต่ยังไม่ได้วางในเล่มอีก 3 ภาพ
- เพิ่มย่อหน้าในข้อ 1.14 ว่าสมาชิกเห็นอะไรในหน้าโปรแกรม และป้าย **"ค่าตัวอย่าง"** มาจากไหน

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.5

- เพิ่ม **ข้อ 1.14** **พอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเหลือ"** ฝั่งพนักงานทั้งข้อ: ลูกค้าเข้าอย่างไร · ตารางสามคำถามหน้าเคาน์เตอร์ (ไม่ได้รับอีเมล / ลืมรหัส / ไม่เคยให้อีเมล) ซึ่งทุกคำตอบจบด้วยปุ่มที่พนักงานกดได้เอง · **หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิกไม่มีปุ่มลืมรหัสผ่าน** จึงเขียนทางแก้ไขไว้ตรง ๆ
- เพิ่ม **ข้อ 1.14 (ต่อ)** ป้าย QR ติดเครื่องที่เปิดได้โดยไม่ต้องล็อกอิน · หน้าจอ **"ไม่พบเครื่องนี้"** · และตารางแยก **"สมาชิกหมดอายุแล้ว"** กับ **"สิทธิ์ถูกยกเลิก"** ว่าต่างกันอย่างไรและบอกลูกค้าอย่างไร
- เพิ่ม **ข้อ 2.10** **เครื่องและโปรแกรมใน "ช่วยเหลือ"** ฝั่งเจ้าของยืม พร้อม **วิธีพิมพ์แผ่น QR** จากที่อยู่ `/api/machines/qr-sheet` และวิธีถ่ายรูปเครื่องให้ใช้ได้ · ระบุตรง ๆ ว่า **การกด "ตรวจแล้ว"** **เปลี่ยนวิดีโอ** และ **อัปโหลดรูปเครื่อง** ยังไม่มีหน้าจอในรุ่นนี้ ต้องส่งให้ทีมทำให้
- ภาคผนวก ก เพิ่มหนึ่งหน้า (ต่อ 6) ข้อความของพอร์ทัลสมาชิกและแผ่น QR
- ข้อ 2.9 แก้บรรทัดการล้างภาพแจ้งปัญหาเป็น **ระบบล้างให้เองทุกวัน** (เดิมเขียนว่าทีมติดตั้งเป็นผู้ล้าง)

ภาคผนวก ข (ต่อ 0) · ประวัติรุ่นก่อนหน้า

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.4

- **ข้อ 1.1 เขียนใหม่ทั้งข้อ** — หน้าแรกเหลือสองอย่าง (เข้าสู่ระบบ + ลืมรหัสผ่าน) พร้อมขั้นตอนลืมรหัสผ่าน ลิงก์ 30 นาที และกรณีที่ลืมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล · **บรรทัดในคู่มือ 2.3 ที่บอกว่า "ระบบไม่ส่งอีเมลรีเซต ให้เจ้าของ ยืมตั้งรหัสใหม่ให้"** ถูกลบทิ้ง — ข้อความนั้นใช้ไม่ได้แล้ว
- **เพิ่ม ข้อ 1.1 (ต่อ) เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง** จากเมนูมุมขวาบน และเพิ่มแถว "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ในตารางเมนู หน้า "ก่อนเริ่ม"
- **เพิ่ม ข้อ 2.5 (ต่อ) แท็บ "อีเมลของระบบ"** ทั้งหมด: แถบสถานะ 4 แบบ ช่องที่ต้องกรอก ช่องรหัสผ่านที่เป็นปุ่ม ไม่ใช่ช่องพิมพ์ ปุ่มส่งเมลทดสอบที่ส่งถึงกล่องตัวเองเท่านั้น **หน้าวินิจฉัย 4 แบบพร้อมขั้นตอนฝั่ง Microsoft 365** (Authenticated SMTP · App password · ต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ · เซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับการเข้ารหัส) และแบบที่ 5 ที่รับอาการซึ่งยังไม่รู้จัก รวมข้อ "รอ 10–15 นาที" และหน้าจอที่พนักงานเห็น
- **ข้อ 2.1 และ 2.2 เขียนใหม่** — ตารางสามทางที่จะได้รหัสผ่าน และปุ่ม "สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน" ที่มาแทนปุ่ม "ตั้งรหัสใหม่" เดิม (ลิงก์ 24 ชม. ใช้ครั้งเดียว ใช้ได้กับบัญชีพนักงานด้วย)
- **ข้อ 1.3 และ 1.4** เพิ่มช่องอีเมลของสมาชิก (ไม่บังคับ) การส่งบัตรทางอีเมลอัตโนมัติตอนสมัคร ปุ่มส่งเข้าทางอีเมล และสิ่งที่ลูกค้าได้รับในจดหมาย
- **ข้อ 1.7** ผลสแกน "เช็คอินไปแล้ว" เป็น **สีกลาง ไม่ใช่สีแดง** พร้อมภาพและประโยคบนจอ · **ข้อ 1.8** เพิ่มสถานะ กรอบกล่อง 3 แบบ รวม "กำลังเปิดกล่อง..." · หน้า "ก่อนเริ่ม" แก่ข้อความแถบโหมดทดลองเป็นข้อความใหม่
- **เพิ่ม ข้อ 1.4 (ต่อ) แก้ไขข้อมูลสมาชิก** ทั้งข้อพร้อมภาพ 3 ภาพ — พนักงานแก้ไขชื่อ/เบอร์/อีเมล/วันเกิด/ผู้ติดต่อ จุกเงินได้เอง ทุกครั้งมีบันทึก · หน้าจอที่ถามเมื่อเปลี่ยนอีเมลหลังส่งบัตรไปแล้ว พร้อมตารางว่ากรณีไหนต้องกด "ออกบัตรใหม่ · ขาบัตรใบเดิม" · และแถบแดง "ยังไม่ได้ส่งบัตรทางอีเมล" ที่ตามมา · **ข้อ 2.7 (ต่อ) เปลี่ยนจาก คำบรรยายชั่วคราวเป็นมุมของเจ้าของยืม** (ทำไมจึงเปิดให้พนักงาน · การรับสมาชิกยังเป็นของเจ้าของ) · ข้อ 1.11 ย้ายเรื่องนี้ไปอยู่ฝั่ง "สิ่งที่พนักงานทำได้"
- รายการข้อ 2.8 เพิ่มการตั้งค่าอีเมลและการเช็คกล่องจดหมายจริง (ข้อ 6–7) แล้วเลื่อนเลขข้ออื่นลง
- ภาคผนวก ก เพิ่ม **3 หน้า**: รหัสผ่านและการเข้าระบบ · แท็บอีเมลของระบบ · อีเมลของสมาชิกและบัตร

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.3

- เขียนหัวข้อเมนูในหน้า "ก่อนเริ่ม" ใหม่ทั้งหัวข้อ: แถบงานประจำวัน 4 รายการ + เมนูมุมขวาบน 3 กลุ่ม + ตาราง สิทธิ์ตามบทบาท · ดัดปุ่ม "เพิ่มเติม" บนมือถือออก และระบุว่าปุ่มออกจากระบบย้ายเข้าเมนู
- โไล่แก้ทุกจุดในเล่มที่บอกเส้นทางว่า "เมนู ..." ให้เป็น "เมนูมุมขวาบน → ..." สำหรับหน้าที่ย้ายเข้าเมนู (แพ็กเกจ · ผู้ใช้และสิทธิ์ · ข้อมูลยืม · ตั้งค้ายืม · ประวัติเช็คอิน)
- **เพิ่มข้อ 1.13 แจ้งปัญหา** ฝั่งพนักงาน รวมกรณีเน็ตหลุด ("รอส่ง") เลขเรื่อง และกรณีจับภาพไม่สำเร็จ
- **เพิ่มข้อ 2.9 เรื่องที่แจ้งไว้** ฝั่งเจ้าของยืม: 4 สถานะ บันทึกภายในที่ผู้แจ้งไม่เห็น การลบที่ลบภาพด้วย และย่อหน้า เรื่องภาพที่อาจติดข้อมูลสมาชิก
- รายการข้อ 2.8 เพิ่ม 2 ข้อ: ช่อมแจ้งปัญหา 1 ครั้ง และบอกพนักงานว่าคู่มืออยู่ในเมนู
- ภาคผนวก ก เพิ่มข้อความของหน้าแจ้งปัญหา

ภาคผนวก ข (ต่อ 1)

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.2

- เพิ่มข้อ 2.5 "ตั้งค้ายิม — โลโก้และสีของยิม" ห้างบท พร้อมภาพหน้าจอ 5 ภาพ
- เพิ่มข้อ 1.12 ฝั่งพนักงาน: ดูเบอร์โทรและ LINE ของยิมได้ที่หน้า "ตั้งค้ายิม"
- ตารางเมนูในหน้า "ก่อนเริ่ม" เพิ่มแถว "ตั้งค้ายิม" (พนักงานดูได้อย่างเดียว)
- รายการข้อ 2.8 เพิ่มข้อ 3: ตั้งโลโก้และสีก่อนออกบัตรใบแรก
- ภาคผนวก ก เพิ่ม 4 บรรทัดของหน้าตั้งค้ายิม
- เลขหัวข้อเดิมเลื่อนลง: ออกบัตรใหม่ 2.5 → **2.6** · ประวัติ ยอดขาย และสลิป 2.6 → **2.7** · ก่อนให้ลูกค้าจริงใช้ 2.7 → **2.8**

ภาคผนวก ข (ต่อ 2)

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.1.2

- ข้อ 1.9 เพิ่มตารางข้อความที่ระบบใช้ปฏิเสธการขาย 3 แบบ (ยังไม่เปิดขาย / ปิดการขายไปแล้ว / ยังไม่กำหนดราคา) พร้อมวิธีแก้ของแต่ละแบบ — ยกข้อความจากโค้ดตรงตัว
- ข้อ 2.3 เพิ่มข้อความทั้งสองแบบในมุมของเจ้าของยิม และบรรทัดว่า **ปิดการขายไม่ย้อนไปกระทบลสิทธิ์ที่ลูกค้าจ่ายไปแล้ว** ใช้แทนการลบแพ็กเกจทิ้งได้
- ภาคผนวก ก เพิ่ม 3 แถวของข้อความชุดเดียวกัน

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.1.1

- ข้อ 1.9 เพิ่มเรื่องการต่ออายุขณะสิทธิ์เดิมยังไม่หมด — วันหมดอายุนับจากวันที่กดบันทึก ไม่บวกวันที่เหลือเข้าไป (ตรงกับโค้ดที่ออกสิทธิ์: `starts_at` และ `expires_at` คำนวณจากเวลาที่บันทึก) และ QA ยืนยันบนเครื่องจริงว่าวันหมดอายุที่แสดงไม่ถอยหลังเมื่อซื้อแพ็กเกจสั้นทับของยาว
- ข้อ 1.4 และ 2.4 ระบุว่าเบอร์โทรบนบัตรตั้งที่ "ข้อมูลยิม" ค่าเริ่มต้นคือแสดงเบอร์หลัก
- หน้า "ก่อนเริ่ม" เพิ่มว่าชื่อยิมยาวถูกตัดด้วย "..." บนแถบบนของมือถือเป็นเรื่องปกติ ชื่อเต็มอยู่บนบัตร
- ข้อ 2.3 เพิ่มว่าแพ็กเกจต้องอยู่สถานะ "เปิดขาย" จึงจะขึ้นให้พนักงานเลือก

เปลี่ยนอะไรจากรุ่น 2.0

- เพิ่มข้อ 1.5 "ถ้ารูปบนบัตรขึ้นเป็นภาพเงา" และข้อความที่ระบบใช้ปฏิเสธไฟล์รูปตอนสมัคร
- เพิ่มคำอธิบายว่าการกดบันทึกซ้ำตอนสมัครทำต่อจากขั้นที่ค้าง ไม่สร้างสมาชิกซ้ำ
- ดัดแก้ "ตรวจสอบสลิป" ออกจากตารางเมนูและจากข้อ 2.7 แทนด้วย "ประวัติการรับเงิน" ในหน้าสมาชิกรายคน
- แก้ข้อความเรื่องแถบเหลือง "โหมดทดลอง" — รุ่น 2.0 เขียนว่าให้แจ้งทีมติดตั้งให้ปิด **ซึ่งผิด** บนเครื่องจริงต้องเปิดโหมดนี้ไว้จนกว่ายิมจะให้เลขบัญชีพร้อมเพย์ (ถ้าปิดโดยไม่มีเลขบัญชี แอปจะไม่ยอมเริ่มทำงาน)
- เพิ่มภาพหน้าตั้งรหัสผ่าน ภาพประวัติการรับเงิน และภาพหน้าบัตรที่รูปถ่ายใช้ไม่ได้

ภาคผนวก ข (ต่อ 3)

ข้อจำกัดที่ต้องบอกให้ชัด

- คู่มือ 2.6 เขียนจากรุ่นที่กำลังจะติดตั้งรอบนี้ — สี่หัวข้อที่จะใช้ได้เมื่อรุ่นนี้ขึ้นเครื่องคือ ข้อ 2.10 (หน้าจอ "เครื่องและโปรแกรม") · ปุ่ม "สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ" (ข้อ 1.4 ต่อ) · ปุ่มยกเลิกในแผงจับภาพ (ข้อ 1.13) · แถบเตือนบนหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก (ข้อ 1.14) ที่เหลือตรงกับเครื่องที่ให้บริการอยู่แล้ว
- เรื่องที่ยังต้องรอนำจอรอบถัดไป เหลือข้อเดียว: หน้าจอประวัติการแก้ไขข้อมูลสมาชิก (ข้อ 2.7 ต่อ) — ระบบบันทึกไว้ครบ แต่ยังคงขอจากทีมติดตั้ง
- หลังติดตั้งรุ่นนี้ ทุกคนถูกออกจากระบบหนึ่งครั้ง เป็นเรื่องปกติของการติดตั้ง รหัสผ่านเดิมใช้ได้ ให้เข้าสู่ระบบใหม่ได้เลย
- ทุกหน้าจอในเล่มนี้มีภาพประกอบจากระบบจริงแล้ว รวมหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิกที่รุ่นก่อนหน้ายังไม่มี · ภาพหน้าแก้ไขถ่ายด้วย บัญชีพนักงาน ไม่ใช่บัญชีเจ้าของยิม เพื่อแสดงว่าพนักงานทำได้จริง
- เล่มนี้ไม่อ้างเลขรุ่น (commit) ของระบบ เพราะเลขนั้นเปลี่ยนทุกครั้งที่ติดตั้ง ถ้าต้องการรู้ว่าเครื่องกำลังรันรุ่นไหน ดูได้จากกล่อง "แจ้งปัญหา" ในแอป (ติดไปกับทุกเรื่องที่ส่ง) หรือจากคู่มือเครื่องของทีมติดตั้ง (RUNBOOK)
- QA ตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องทุกครั้ง — รอบใหญ่บนเครื่องจริงครอบคลุมหน้าแดชบอร์ดทั้งหมดและหน้า "ตั้งค่า ยิม" (สิทธิ์ของพนักงาน ไฟล์โลโก้ที่ผิดรูป การเปลี่ยนสีแล้วบัตรเดมยังสแกนผ่าน QR ที่ยังค้างบนขาวทุกสี) · รอบล่าสุดครอบคลุมเมนูสมาชิกและการแจ้งปัญหาทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ที่พนักงานเปิดรายการเรื่องที่แจ้งไว้ไม่ได้ · ทีมติดตั้งยังตรวจกฎการขายบนเครื่องจริงครบทั้ง 4 กรณี (ร่าง / ปิดการขาย / ไม่มีราคา / เปิดขายจริง) ได้ผลตรงกับข้อความในข้อ 1.9 และ 2.3
- สิ่งที่ยังไม่มีใครยืนยันได้จากระยะไกล และเจ้าของยิมต้องลองเองก่อนแจกบัตรใบแรก: ส่งบัตรทาง LINE จริงแล้วสแกนจากจออีกเครื่อง · เปิดกล่องบนเครื่องที่จะใช้จริง · และ กล่องจดหมายจริงของยิม — ไม่มีใครรู้แทนได้ว่ากล่องนั้นเปิด Authenticated SMTP ไว้หรือยัง และเปิดยืนยันตัวตนสองชั้นอยู่หรือไม่ จนกว่าจะกดส่งเมลทดสอบหนึ่งครั้ง (อยู่ในรายการข้อ 2.8 ทั้งสามข้อ)
- ชื่อคน ราคา เบอร์โทร และวันหมดอายุในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างจากเครื่องทดสอบ ไม่ใช่ข้อมูลของยิม

ยังต้องเติมก่อนแจกให้พนักงาน

- ช่องทางติดต่อเจ้าของยิม (หน้าแรกของคู่มือ)
- ราคาและเวลาเปิดทำการที่เจ้าของยิมยืนยันแล้ว
- ลิงก์ตั้งรหัสผ่านของแอดมินคนแรก — ทีมติดตั้งเป็นผู้ออกและส่งให้เจ้าของยิมโดยตรง อย่าพิมพ์ลิงก์ลงในคู่มือที่แจกต่อ
- รหัสผ่าน (หรือ App password) ของกล่องจดหมายยิม — เจ้าของยิมกรอกเองที่แท็บ "อีเมลของระบบ" ห้ามพิมพ์ลงในคู่มือ ห้ามส่งลงกลุ่ม ส่งกันทางช่องทางส่วนตัวเท่านั้น