

คู่มือฉบับพนักงาน — สุขฤทัย ฟิตเนส

รุ่นเอกสาร **2.6** | 17 กันยายน 2569 | ใช้แทนคู่มือ 2.5 และรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด | ตรงกับระบบรุ่นที่กำลังจะติดตั้งรอบนี้

ใหม่ในรุ่น 2.6: หน้าจอ "เครื่องและโปรแกรม" ของเจ้าของยิม — แก้เนื้อหาเครื่อง อัปโหลดรูป เปลี่ยนคลิป กด "ตรวจแล้ว" อนุมัติข้อความความปลอดภัย และพิมพ์แผ่น QR ได้เองทั้งหมด (ข้อ 2.10)

จากรุ่น 2.5: พอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเล่น" ฝั่งพนักงาน · ป้าย QR ติดเครื่อง · หน้าจอเมื่อหมดอายุหรือถูกยกเลิกสิทธิ์ (ข้อ 1.14)

จากรุ่น 2.4: ลืมรหัสผ่านทางอีเมล · เปลี่ยนรหัสผ่านจากเมนู · แท็บ "อีเมลของระบบ" · แก้ไขข้อมูลสมาชิก · อีเมลสมาชิกและส่งบัตรทางอีเมล

ที่อยู่ระบบ: <https://srv1979069.hstgr.cloud> — เปิดผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอปจากสโตร์

ช่องทางติดต่อเจ้าของยิม: _____ (เจ้าของยิมกรอกก่อนแจกคู่มือ)

ระบบเปลี่ยนไปจากคู่มือเล่มก่อนอย่างไร

คู่มือ 1.3 เขียนไว้ตอนที่ลูกค้ามีหน้าเว็บของตัวเอง ล็อกอินด้วยรหัส OTP ทางอีเมล และซื้อแพ็คเกจเอง ระบบไม่ได้ทำงานแบบนั้นแล้ว ทุกอย่างอยู่ที่แอดมิน ลูกค้าถือแค่ "รูปบัตร" หนึ่งใบในแชต

เรื่อง	คู่มือ 1.3 (ของเดิม)	ระบบปัจจุบัน
ลูกค้าเข้าระบบ	มีหน้าเว็บของสมาชิก ล็อกอินด้วย OTP ทางอีเมล	ลูกค้าไม่ต้องล็อกอินและไม่ต้องมีอีเมล ใช้รูปบัตรอย่างเดียว · ถ้ากรอกอีเมลไว้จะได้บัตรทางอีเมลด้วย (ข้อ 1.3)
พนักงาน/เจ้าของยิมเข้าระบบ	ขอรหัส OTP	อีเมล + รหัสผ่าน ไม่มี OTP · ลืมรหัสผ่านแล้วขอลิงก์ตั้งใหม่ทางอีเมลได้เอง (ข้อ 1.1)
สมัครสมาชิก	ลูกค้าสมัครเอง	พนักงานสมัครให้ที่เคาน์เตอร์ 3 ชั้น พร้อมถ่ายรูป
บัตร / QR	QR บนหน้าเว็บของลูกค้า เปลี่ยนทุกไม่กี่นาที	รูปบัตร PNG หนึ่งใบ ใช้ได้ตลอด ยิมส่งให้ทาง LINE
ตอนสแกน	ขึ้นชื่อและสิทธิ์คงเหลือ	ขึ้น รูปถ่ายของสมาชิกก่อน แล้วพนักงานเทียบกับตัวจริง มีปุ่ม "ไม่ใช่คนนี้"
จ่ายเงิน	ลูกค้าโอนพร้อมเพย์แล้วส่งสลิป	รับเงินที่เคาน์เตอร์ แล้วบันทึกในหน้า "รับเงินและมอบแพ็คเกจ"

ทั้งคู่มือ 1.3 ได้เลย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ OTP, แท็บ "รหัส OTP", หน้าซื้อแพ็คเกจของสมาชิก และการส่งสลิปของลูกค้าไม่มีในระบบแล้ว

คู่มือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วน

- **ส่วนที่ 1 พนักงานหน้าเคาน์เตอร์** — งานประจำวัน: เข้าระบบ สมัครสมาชิก ส่งบัตร แก้มือรูปถ่ายใช้ไม่ได้ สแกน รับเงิน และเมื่อลูกค้าทำรูปบัตรหาย
- **ส่วนที่ 2 เจ้าของยิม** — ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก จัดการบัญชีพนักงาน ตั้งแพ็คเกจและราคา ข้อมูลยิม ตั้งค่าอีเมลของระบบ และการออกบัตรใหม่

ชื่อคน ราคา วันหมดอายุ และ QR ในภาพประกอบทั้งหมดเป็นข้อมูลตัวอย่างจากเครื่องทดสอบ ห้ามใช้ QR ในคู่มือนี้
เช็คลิ้น

ก่อนเริ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ได้


หน้าเว็บเดียวกันนี้ใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์หน้าเคาน์เตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ — หน้าจอจะจัดใหม่ให้เองตามขนาดจอ
เครื่องที่จะใช้ สแกน และ ถ่ายรูปสมาชิก ต้องมีกล้อง ถ้าเครื่องไม่มีกล้องก็ยังสามารถใช้งานได้ทุกอย่าง เพียงแต่ต้องพิมพ์รหัสได้ QR เองตอนเช็คอิน และเลือกไฟล์รูปจากเครื่องแทนการถ่าย

ต้องเปิดผ่าน **https://** เท่านั้น ถ้าเปิดผ่าน **http://** ธรรมดา เบราวเซอร์จะไม่ยอมให้ใช้กล้องเลยไม่ว่าจะกดอนุญาตกี่ครั้ง

หน้าจอแบ่งเป็นสองที่: แถบงานประจำวัน และเมนูมุมขวาด้านบน

แถบด้านซ้าย (บนมือถือคือแถบล่างจอ) มีแค่ 4 งานที่ทำทุกวัน — สแกนเช็คอิน · สมัครสมาชิก · สมาชิก · รับเงิน และมอบแพ็คเกจ · ไม่มีปุ่ม "เพิ่มเติม" อีกแล้ว

ที่เหลือทั้งหมดอยู่ในเมนูมุมขวาด้านบน กดที่ชื่อผู้ใช้/ไอคอนวงกลมมุมขวาด้านบนของทุกหน้า (รวมจอสแกน) เมนูจะกางลงมาเป็น 3 กลุ่ม บนมือถือเมนูเลื่อนขึ้นมาจากขอบล่างจอ



ในเมนู	พนักงาน	เจ้าของยิม (ผู้ดูแลระบบ)
หัวเมนู — อีเมลและบทบาทของคนที่ยิม	✓	✓
จัดการยิม → ตั้งค่ายิม (โลโก้ สี LINE ID)	ดูได้อย่างเดียว	✓ แก้ไขได้
จัดการยิม → ประวัติเช็คอิน	✓	✓
จัดการยิม → แพ็คเกจ · ผู้ใช้และสิทธิ์ · ข้อมูลยิม	✗ ไม่ขึ้นในเมนูเลย	✓
ช่วยเหลือ → แจ้งปัญหา	✓	✓
ช่วยเหลือ → เรื่องที่แจ้งไว้	✗	✓
ช่วยเหลือ → คู่มือการใช้งาน	✓	✓
เปลี่ยนรหัสผ่าน (ของบัญชีตัวเอง · ใหม่ในรุ่นนี้)	✓	✓
ออกจากระบบ	✓	✓
ออกบัตรใหม่ (ทำให้บัตรใบเดิมใช้ไม่ได้ · อยู่ในหน้าบัตร ไม่ใช่ในเมนู)	✗	✓

รายการที่บัญชีนั้นเปิดไม่ได้จะไม่ขึ้นในเมนูเลย ไม่ใช่ขึ้นแบบจาง ๆ ให้กด — ถ้าพนักงานหาเมนูไม่เจอ แปลว่าบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์ ไม่ใช่ระบบเสีย

ปุ่ม "ออกจากระบบ" ย้ายเข้าไปอยู่ในเมนูนี้แล้ว (เดิมอยู่มุมขวาบนโดยตรง) อยู่ล่างสุดของเมนู

เปิดคู่มือเล่มนี้จากในแอปได้ เมนูมุมขวาบน → "คู่มือการใช้งาน" เปิดไฟล์ PDF ในแท็บใหม่ · เป็นเล่มล่าสุดที่ทีมวางไว้ในระบบ ไม่ต้องหาไฟล์ในไลน์หรืออีเมล

ชื่อยิมบนแถบบนของมือถือถูกตัดด้วย "...". เป็นเรื่องปกติ เช่น ชั่วว่า "สุขฤทัย ฟิตเนส..." เพราะจอแคบ ไม่ใช่ข้อมูลผิดหรือตั้งค่าพลาด ชื่อเต็มอยู่บนบัตรสมาชิกทุกใบ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกค้าเห็นจริง

แถบเหลือง "โหมดทดลอง" บนหัวจอ — เป็นเรื่องปกติ

ระบบขึ้นแถบเหลือง "โหมดทดลอง — รับเงินสด/โอนนอกระบบได้ตามปกติ ยังไม่เปิดพร้อมเพย์ในระบบ" ตลอดเวลา (ข้อความนี้เขียนใหม่ในรุ่นนี้ ของเดิมยาวกว่าและอ่านเหมือนระบบมีปัญหา) ไม่ใช่ความผิดพลาด ไม่ต้องแจ้งใคร แปลว่ายิมยังไม่ได้ผูกบัญชีรับเงินอัตโนมัติ ซึ่งไม่กระทบงานหน้าเคาน์เตอร์เลย เพราะเงินรับกันที่เคาน์เตอร์อยู่แล้ว · แถบนี้จะหายไปเมื่อเจ้าของยิมให้เลขบัญชีพร้อมเพย์กับทีมติดตั้งในอนาคต

ส่วนที่ 1 · พนักงานหน้าเคาน์เตอร์

1.1 เข้าสู่ระบบ

เปิด <https://srv1979069.hstgr.cloud> แล้วกรอก อีเมล และ รหัสผ่าน → กด "เข้าสู่ระบบ"


หน้าแรกมีแค่สองอย่าง: ช่องเข้าสู่ระบบ และ "ลืมรหัสผ่าน" — ไม่มีปุ่มสมัครใช้งานเอง เพราะยิมนี้ปิดการขอบัญชีเองไว้ ทำยกส่งจึงเขียนตอบไว้ให้เลยว่า "บัญชีพนักงานออกให้โดยเจ้าของยิมเท่านั้น · ต้องการบัญชีใหม่ โทร (เบอร์ของยิม)" ใครเปิดหน้านี้แล้วหาปุ่มสมัครไม่เจอ ไม่ใช่ระบบเสีย

สิ่งที่ควรรู้

- กรอกผิดได้ 5 ครั้ง ครั้งที่ 5 ระบบจะ **ล็อกอีเมลนั้นไว้ 15 นาที** ข้อความบนจอจะบอกว่าเหลืออีกกี่ครั้งก่อนถูกล็อก
- ข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ใช้กับทุกกรณีที่เข้าไม่ได้ — ไม่ว่าจะพิมพ์อีเมลผิด ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านผิด เป็นการตั้งใจ ไม่ให้คนนอกเดาว่าอีเมลไหนมีอยู่จริง
- ถ้าขึ้นว่า "**บัญชีนี้ถูกระงับ**" แปลว่าเจ้าของยิมปิดบัญชีไว้ ให้ติดต่อเจ้าของยิม
- เมื่อเจ้าของยิมเปลี่ยนสิทธิ์หรือระงับบัญชีของคุณ **คุณจะถูก Logout ออกจากระบบทันทีทุกเครื่อง** ถ้ากำลังยืนสแกนอยู่ ให้ล็อกอินใหม่แล้วสแกนต่อได้เลย ประวัติไม่หาย

ลืมหุ้สผ่าน — ทำเองได้แล้ว (ข้อนี้เปลี่ยนจากคู่มือ 2.3 ซึ่งบอกว่าต้องให้เจ้าของยิมตั้งรหัสให้)

1. กด "ลืมหุ้สผ่าน" ที่หน้าแรก → กรอกอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ → กด "ส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่"
2. จอจะขึ้นว่า "ถ้ามีบัญชีนี้อยู่ เราส่งอีเมลไปแล้ว" — ขึ้นแบบนี้เสมอ ไม่ว่าอีเมลนั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ เพื่อไม่ให้คนนอกใช้หน้านี้ไล่เดาว่าใครมีบัญชี
3. เปิดกล่องจดหมาย กดลิงก์ในอีเมล (หัวข้อ "ตั้งรหัสผ่านใหม่ — สุขฤทัย ฟิตเนส") แล้วตั้งรหัสใหม่

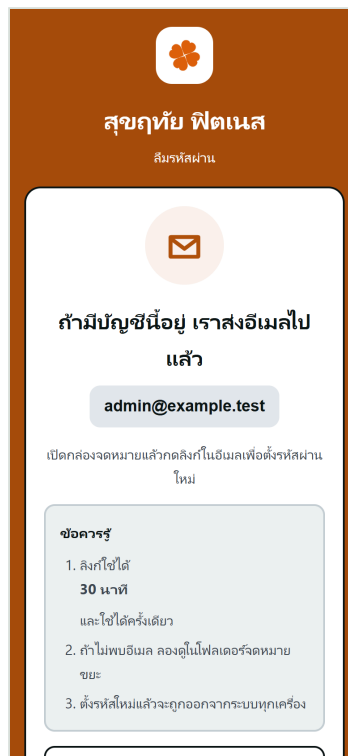

- ลิงก์ใช้ได้ 30 นาที และใช้ได้ครั้งเดียว · ไม่พบอีเมลให้ดูในโฟลเดอร์จดหมายขยะก่อน
- ตั้งรหัสใหม่แล้วจะถูกออกจากระบบทุกเครื่อง รวมเครื่องที่เคาน์เตอร์ ให้ล็อกอินใหม่
- ขอลิงก์ได้ 5 ครั้งต่อ 15 นาที ต่อหนึ่งอีเมล กดรัวไม่ช่วยให้เร็วขึ้น
- ถ้ายิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลของระบบ (ข้อ 2.5 ต่อ) หน้านี้จะขึ้นกล่องเหลืองบอกไว้ตรง ๆ ว่า "ยิมนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งอีเมล" กดส่งได้แต่จะไม่มีจดหมายออก — ให้โทรหาเจ้าของยิมขอ ลิงก์ตั้งรหัสผ่าน จากหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์" แทน (ข้อ 2.2)

1.1 (ต่อ) เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง

เมนูมุมขวามบน → "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ทุกบัญชีทำได้ ไม่ต้องขอใคร ไม่ต้องรออีเมล

เปลี่ยนรหัสผ่าน

บัญชี admin@example.test

รหัสผ่านเดิม

ถ้าเพิ่งได้รหัสชั่วคราวมา ใช้รหัสนั้น

รหัสผ่านใหม่

อย่างน้อย 12 ตัวอักษร ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์

พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

! เครื่องอื่นที่เข้าไว้จะถูกออกจากระบบ

เครื่องที่คุณถืออยู่ตอนนี้อยู่ไม่ถูกออก ทำงานต่อได้เลย

- กรอก **รหัสผ่านเดิม** — ถ้าเพิ่งได้รหัสชั่วคราวจากเจ้าของยิมมา ใช้รหัสนั้น
- กรอก **รหัสผ่านใหม่** สองช่องให้ตรงกัน **อย่างน้อย 12 ตัวอักษร** — ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์ แถบใต้ช่องบอกความแข็งแรงให้ดูคร่าว ๆ
- กด **"บันทึกรหัสผ่านใหม่"**

เครื่องอื่นที่เข้าไว้จะถูกออกจากระบบ · เครื่องที่คุณถืออยู่ตอนนี้ไม่ถูกออก ทำงานต่อได้เลย — กล่องนี้เขียนบอกไว้ก่อนกด และหลังบันทึกจะขึ้นว่าออกไปที่เครื่อง · ถ้าเคยล็อกอินค้างไว้ที่เครื่องเคาน์เตอร์เครื่องอื่น ต้องไปล็อกอินใหม่ที่เครื่องนั้น

1.2 ภาพรวมงานประจำวัน

สถานการณ์	ไปที่เมนู	ใช้เวลา
ลูกค้าใหม่มาสมัคร	สมัครสมาชิก	ไม่ถึงหนึ่งนาที
ลูกค้าเก่ามาเข้ายิม	สแกนเช็คอิน	ไม่กี่วินาที
ลูกค้าต่ออายุ / ชื้อแพ็คเกจเพิ่ม	รับเงินและมอบแพ็คเกจ	หนึ่งหน้า 3 ชั้น
ลูกค้าทำรูปบัตรหาย	สมาชิก → เปิดคนนั้น → ส่งบัตรซ้ำ	ไม่กี่วินาที (ดูข้อ 1.10)

1.3 สมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์ — 3 ขั้นตอน

เมนู "สมัครสมาชิก" ทำทีละขั้น ขั้นละเรื่องเดียว ลูกค้าไม่ต้องกรอกอะไรเองและไม่ต้องมีอีเมล

ขั้นที่ 1 · ถ่ายรูป

1. กด "เปิดกล้องถ่ายรูป" ครั้งแรกเบราว์เซอร์จะถามขออนุญาตใช้กล้อง ให้กดอนุญาต
2. จัดให้ใบหน้าลูกค้าอยู่ในวงกลม แสงส่องหน้า ไม่ย้อนแสง แล้วกด "ถ่ายรูปนี้"
3. ไม่พอใจให้กด "ถ่ายรูปใหม่" ได้ทันที · เครื่องไม่มีกล้อง ใช้ช่อง "เลือกรูปจากเครื่องแทน"
4. กด "ถัดไป · ชื่อและเบอร์"

อย่าข้ามรูป ระบบยอมให้ไปขั้นตอนต่อไปได้แม้ยังไม่ถ่าย แต่รูปถ่ายคือด่านเดียวที่กั้นการส่งบัตรต่อให้เพื่อน สมาชิกที่ไม่มีรูปจะขึ้นคำเตือนสีแดงในหน้าบัตรว่า "ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้"

ถ้าระบบไม่รับรูป จะขึ้นข้อความบอกเหตุผลตรง ๆ แล้วพากลับมาที่ขั้นถ่ายรูปให้เอง — ถ่ายใหม่แล้วกดบันทึกต่อได้เลย

ข้อความ	แปลว่า
ไฟล์รูปนี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย กรุณา ถ่ายใหม่อีกครั้ง หรือเลือกรูปอื่นจากเครื่อง	ไฟล์เสียหรือส่งไม่ครบ ถ่ายใหม่หรือเลือกไฟล์อื่น
รองรับเฉพาะ JPG, PNG และ WEBP	ไฟล์ที่เลือกไม่ใช่รูปภาพ เช่น เผลอเลือกไฟล์ PDF
(ข้อความเรื่องไฟล์ HEIC)	รูปจาก iPhone บางเครื่องเป็นไฟล์ HEIC ให้ถ่ายด้วยกล้องใน ระบบแทน หรือตั้งมือถือให้ถ่ายเป็น JPG

ขั้นที่ 2 · ชื่อและเบอร์

- **ชื่อ-นามสกุล** (บังคับ) — ชื่อนี้จะขึ้นบนบัตรและบนจอตอนสแกน
- **เบอร์มือถือ** (บังคับ) — ใช้โทรหาลูกค้าเมื่อแพ็กเกจใกล้หมด
- **อีเมล** (ไม่บังคับ) — ได้ช่องเขียนไว้ว่า "กรอกแล้วระบบส่งบัตรสมาชิกไปให้เขาทางอีเมลเลย · ไม่มีอีเมลก็สมัคร
และใช้บัตรได้ตามปกติ" · อย่าคิดอีเมลปลอมขึ้นมาให้ผ่านช่อง เว้นว่างไว้ได้จริง ๆ
- **วันเกิด** ผู้ติดต่อฉุกเฉิน — ไม่บังคับเช่นกัน

กด "ถัดไป · แพ็กเกจและเงิน" (ปุ่มจะกดไม่ได้ถ้ายังไม่กรอกชื่อและเบอร์)

ถามลูกค้าสั้น ๆ ว่า "ขออีเมลไว้ส่งบัตรให้ด้วยไหม" ถ้าให้ เขาจะได้บัตรเป็นไฟล์แนบในอีเมลทันทีที่สมัครเสร็จ ไม่ต้องรอส่งทาง LINE และไม่หายไปกับแชตเก่า ๆ · ถ้าไม่ให้ ทุกอย่างทำงานเหมือนเดิมทุกประการ

ขั้นที่ 3 · แพ็กเกจและเงิน


1. เลือกแพ็กเกจจากรายการ — เห็นเฉพาะแพ็กเกจที่เจ้าของยิมกรอกราคาไว้แล้ว ถ้าลูกค้ายังไม่ตัดสินใจ ข้ามได้ สมัครไว้ก่อนแล้วค่อยมอบแพ็กเกจที่หลังที่หน้า "รับเงินและมอบแพ็กเกจ"
2. เลือกวิธีรับเงิน: เงินสด · โอนเข้าบัญชี (แบบรูปสลิปไว้เป็นหลักฐานได้ ไม่บังคับ) · **ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)** — อย่างหลังไม่นับขายอดขาย และ ต้องเขียนเหตุผล
3. กรอก จำนวนเงินที่รับจริง ถ้ากรอกน้อยกว่าราคาแพ็กเกจ ระบบจะเตือนให้เปลี่ยนไปใช้ "ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)" พร้อมเขียนเหตุผล แทนการบันทึกยอดที่ไม่ตรงความจริง
4. กด "บันทึกและออกบัตร" — ระบบสร้างรูปบัตรให้ทันทีและเปิดหน้าบัตรให้เลย

ข้อความ "ออกบัตรให้สมาชิกใหม่แล้ว" สีเขียวคือสัญญาณว่าเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือส่งรูปบัตรให้ลูกค้า · ถ้ากรอกอีเมลไว้ ข้อความจะต่อท้ายว่า "ถ้าตั้งค่าอีเมลไว้ ระบบส่งบัตรไปให้เขาแล้ว" — ระบบส่งให้เองเบื้องหลัง **ไม่ต้องยื่นรอ** ถ้าเมลมีปัญหาจะไม่ค้างหน้าจอ และยังส่งซ้ำได้ที่หน้าบัตร (ข้อ 1.4)

กดบันทึกซ้ำได้ ไม่เกิดสมาชิกซ้ำ ถ้ากดบันทึกแล้วติดตรงไหน (เช่น ระบบไม่รับรูป) ระบบจำไว้ว่าทำถึงขั้นไหนแล้ว กดบันทึกอีกครั้งจะทำต่อจากจุดที่ค้าง ไม่สร้างสมาชิกคนเดิมซ้ำอีกใบ และไม่บันทึกเงินซ้ำ · สิ่งที่กรอกไว้ไม่ถูกล้าง เพราะลูกค้ายังยืนรออยู่ตรงหน้า


1.4 ส่งบัตรให้ลูกค้า

หลังสมัครเสร็จ ระบบจะพาเข้าหน้า "บัตรสมาชิก" ของคนนั่นเอง (เข้าที่หลังได้ที เมนู "สมาชิก" → ค้นหาชื่อ → "ดูบัตร")

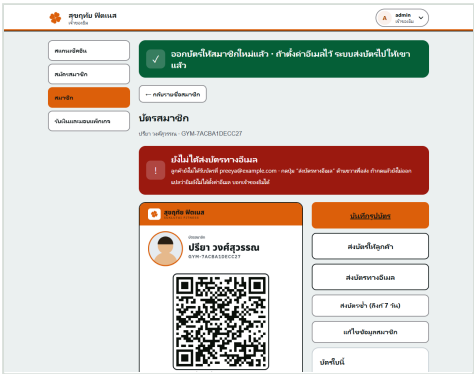

ปุ่มที่มี ทำคนละหน้าที่

ปุ่ม	ทำอะไร	ใช้เมื่อไร
บันทึกรูปบัตร	ดาวน์โหลดไฟล์ PNG ลงเครื่อง	จะส่งเองทาง LINE จากคอมหรือมือถือเครื่องนั้น
ส่งบัตรให้ลูกค้า	เปิดช่องแชทของเครื่อง (บนมือถือจะมี LINE ให้เลือกเลย)	ส่งจากมือถือหน้าเคาน์เตอร์ ทางที่เร็วที่สุด
ส่งบัตรทางอีเมล / ส่งบัตรทางอีเมลอีกครั้ง	ส่งอีเมลพร้อมไฟล์บัตรแนบไปให้เขา	ลูกค้ากรอกอีเมลไว้ · ปุ่มนี้ ขึ้นเฉพาะคนที่อีเมลในระบบ
ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)	ลิงก์ดาวน์โหลด บัตรใบเดิม คัดลอกไปวางในแชตได้	ลูกค้าทำรูปหาย หรือจะให้เขาโหลดเอง (ดูข้อ 1.10)
สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น	ลิงก์ให้ลูกค้าตั้งรหัสผ่านของ "ช่วยเล่น" อายุ 24 ชม.	ลูกค้าไม่ได้รับอีเมล ลืมรหัส หรือยังไม่ส่งอีเมลไม่ได้ (ดูด้านล่าง)
แก้ไขข้อมูลสมาชิก	เปิดหน้าแก้ไข เบอร์ อีเมล วันเกิด ผู้ติดต่อฉุกเฉิน	พิมพ์ผิดตอนสมัคร หรือลูกค้าเปลี่ยนเบอร์/อีเมล (ข้อ 1.4 ต่อ)

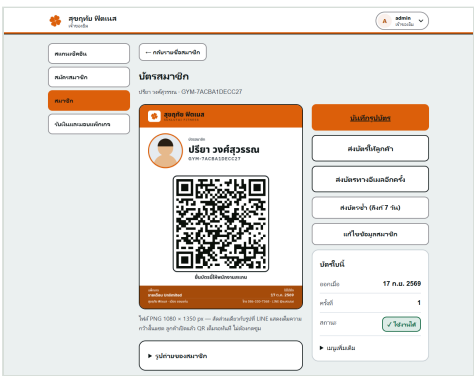

ส่งบัตรทางอีเมล — สิ่งที่ต้องรู้

- กดแล้วจอขึ้น "ส่งบัตรไปที่ (อีเมล) แล้ว" เป็นคำตอบจริงจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ไม่ใช่แค่ "บันทึกแล้ว" · ถ้าส่งไม่ออกจะขึ้นเหตุผลให้อ่าน
- ลูกค้าได้อีเมลหัวข้อ "บัตรสมาชิกของคุณ — สุขฤทัย ฟิตเนส" มีไฟล์บัตร PNG แนบมา รหัสสมาชิก วันหมดอายุ และปุ่ม "ตั้งรหัสผ่านของคุณ" สำหรับเข้าดู "ช่วยเล่น" (คลังวิธีใช้เครื่องและโปรแกรมฝึกที่กำลังจะเปิด) — ลิงก์ตั้งรหัสนั้นใช้ได้ 7 วัน · ถ้าลูกค้าถามว่าต้องตั้งไหม ตอบได้ว่า **ไม่ต้องก็ได้ บัตรใช้ได้อยู่แล้ว**
- ปุ่มนี้กดซ้ำได้ ไม่เกิน 5 ครั้งต่อชั่วโมงต่อสมาชิกหนึ่งคน · ส่งใหม่แล้วลิงก์ตั้งรหัสอันเก่าจะถูกยกเลิก เหลือใช้ได้อันเดียวคืออันล่าสุด
- ถ้าขึ้นว่า "ยังส่งอีเมลไม่ได้ ผู้ดูแลระบบต้องกรอกกล่องจดหมายของยิมที่หน้า 'ตั้งค่าอีเมล' ก่อน" แปลว่ายิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลของระบบ (ข้อ 2.5 ต่อ) — ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าและไม่ใช่อีเมลของเขาผิด ส่งบัตรทาง LINE ไปก่อนแล้วแจ้งเจ้าของยิม
- **ส่งบัตรทางอีเมล ≠ ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)** — อันแรกส่งไฟล์บัตรเข้าอีเมล อันหลังให้ลิงก์ไว้วางในแชต ทั้งคู่เป็น **บัตรใบเดิม** ไม่ใช่บัตรใหม่

1.4 (ต่อ) ปุ่ม "สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ"

ใช้เมื่อลูกค้าเข้า "ช่วยเหลือ" ไม่ได้ ไม่ว่าจะเพราะไม่ได้รับอีเมล ลิงก์ในอีเมลหมดอายุ ลืมรหัสผ่าน หรือ ยืนยันไม่ได้ ตั้งค่าอีเมลของระบบ (ข้อ 2.5 ต่อ) — พนักงานกดได้เอง ไม่ต้องรอเจ้าของยิม

สุขฤทัย ฟิตเนส

เจ้าของยิม

H hotfix-admin

เจ้าของยิม

ปรีญา วงศ์สุวรรณ

GYM-91F7915ECAB8

ยืนยันสิทธิ์พนักงาน

อีเมล: preeya@example.com

เบอร์โทร: 080-130-7368

LINE: @sukrutai

ไฟล์ PNG 1080 x 1350 px — สีสันเดียวกับรูปที่ LINE แสดงเพิ่มความกว้างในแชต ลูกค้าเปิดแล้ว QR เติมจนเห็น ไม่ต้องกดปุ่ม

รูปถ่ายของสมาชิก

ส่งบัตรให้ลูกค้า

ส่งบัตรทางอีเมล

ส่งบัตรเข้า (ถึง 7 วัน)

สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ

แก้ไขข้อมูลสมาชิก

ลิงก์เข้าช่วยเหลือของ preeya@example.com

อ่านมีลูกค้าหรือสิ่งให้เจ้าด้วยตรง · ใช้ได้ครั้งเดียว หมดอายุ 18 ก.ย. 2569 16:16 · คัดลอกแล้วส่งผ่านของบัญชีได้ อย่าโพสต่อกลุ่ม

http://127.0.0.1:4390/?setp=

คัดลอกลิงก์

ปิด

บัตรใบนี้

ออกเมื่อ 17 ก.ย. 2569

1.4 (ต่อ) ลิงก์เข้าช่วยเหลือ — วิธีใช้และกฎ

1. เปิดหน้าบัตรของลูกค้า → กด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ"
 2. ได้กล่องเหลือง "ลิงก์เข้าช่วยเหลือของ (อีเมลของลูกค้า)" พร้อมปุ่ม "คัดลอกลิงก์"
 3. อ่านให้ลูกค้าหรือส่งให้เจ้าตัวโดยตรง — ทางไลน์ส่วนตัวหรือให้เขาพิมพ์ตามก็ได้ · เสร็จแล้วกด "ปิด"
- ใช้ได้ครั้งเดียว และหมดอายุใน 24 ชั่วโมง (กล่องบอกเวลาหมดอายุไว้ให้) · สร้างใหม่ได้เรื่อย ๆ อันเก่าตายทันที
 - ปุ่มนี้ขึ้นเฉพาะสมาชิกที่มีอีเมลในระบบ เพราะบัญชีของ "ช่วยเหลือ" ผูกกับอีเมล · ถ้ายังไม่มี ให้กด "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" เพิ่มอีเมลก่อน (ข้อ 1.4 ต่อ)
 - คนที่ถือลิงก์นี้ตั้งรหัสผ่านของบัญชีลูกค้าได้ อย่าโพสต์ลงกลุ่ม · ระบบบันทึกไว้ทุกครั้งว่าใครสร้างลิงก์ให้ใครเมื่อไหร่
 - กดได้ 10 ครั้งต่อชั่วโมง ต่อสมาชิกหนึ่งคน

แถบแดง "ยังไม่ได้ส่งบัตรทางอีเมล" ขึ้นบนหน้าบัตรเมื่อสมาชิกมีอีเมลในระบบแต่ยังไม่เคยได้รับบัตรทางอีเมลสำเร็จ — เจอได้สองกรณี: ตอนสมัครระบบส่งให้ไม่สำเร็จ (เมลของยิมมีปัญหาชั่วคราวหรือยังไม่ได้ตั้งค่า) หรือเพิ่งมีการแก้ไขเมล ของคนนี้ (ข้อ 1.4 ต่อ) · กดปุ่ม "ส่งบัตรทางอีเมล" ด้านขวาหนึ่งครั้ง แล้วแถบจะหายไปเมื่อส่งสำเร็จ · ถ้ากดแล้วยังไม่ออก แปลว่ายิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล ให้บอกเจ้าของยิม

บัตรเป็นอย่างไร

- ไฟล์ PNG ขนาด 1080 × 1350 px — สัดส่วนเดียวกับที่ LINE แสดงเต็มความกว้างในแชต ลูกค้าเปิดแล้ว QR เต็มจอทันที ไม่ต้องกดซูม
- บนบัตรมี: รูปถ่าย ชื่อเต็มของสมาชิกและของยิม รหัสสมาชิก QR ขนาดใหญ่ และแถบด้านล่างที่บอกแพ็คเกจ วันหมดอายุ ชื่อยิม อำเภอ/จังหวัด และเบอร์โทรยิม — เบอร์ที่ขึ้นบนบัตรตั้งได้ทีหน้า "ข้อมูลยิม" ค่าเริ่มต้นคือแสดงเบอร์หลัก เลือกเป็นเบอร์สำรองหรือไม่แสดงเลยก็ได้ (ข้อ 2.4)
- QR ไม่มีชื่อ ไม่มีเบอร์ ไม่มีข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ใครเอาแอปสแกน QR ทั่วไปส่องก็ไม่ได้อะไร
- บัตรใช้ได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุของตัวเอง ต่ออายุแพ็คเกจแล้วไม่ต้องออกบัตรใหม่ ใบเดิมยังใช้ได้เพราะ QR ผูกกับตัวตน ไม่ได้ผูกกับแพ็คเกจ

บอกลูกค้าตอนส่ง: ให้เขารูปไว้ในเครื่องหรือปักหมุดแชตไว้ เวลายิมเปิดรูปนี้แล้วยื่นให้พนักงานสแกน ถอลบไปแล้วมาบอกที่เคาน์เตอร์ได้ ส่งซ้ำให้ได้ทันที

ได้รูปบัตรมีกล่องพับชื่อ "รูปถ่ายของสมาชิก" เปิดออกมาเพื่อถ่ายรูปใหม่ได้ตลอดเวลา — รูปเปลี่ยนแล้วบัตรใบเดิมยังใช้ได้ QR ไม่เปลี่ยน เพราะ QR ผูกกับตัวตน ไม่ได้ผูกกับรูป (ปกติกล่องนี้พับไว้ จะกางเองเมื่อสมาชิกยังไม่มีรูปหรือรูปใช้ไม่ได้)


1.4 (ต่อ) แก้ไขข้อมูลสมาชิก

หน้าบัตร → ปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" — พนักงานแก้ไขได้เอง ไม่ต้องรอเจ้าของยิม เพราะรูปแบบนี้ต้องจบตอนที่ลูกค้ายังยืนอยู่ตรงหน้า

แก้ไขได้: ชื่อ—นามสกุล · เบอร์มือถือ · อีเมล · วันเกิด · ผู้ติดต่อฉุกเฉินและเบอร์โทร (สามช่องหลังอยู่ในกล่องพับ "ข้อมูลเพิ่มเติม") → กด "บันทึกการแก้ไข" → ขึ้น "บันทึกข้อมูลสมาชิกแล้ว"

- ทุกการแก้ไขถูกบันทึกไว้ว่าใครแก้ไขและแก้ไขเมื่อไหร่ — เขียนไว้ได้หัวข้อนี้อยู่เลย · นี่คือเหตุผลที่เปิดให้พนักงานแก้ไขได้ ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ไม่สำคัญ
- แก้แล้วบัตรใบเดิมยังใช้ได้ QR ไม่เปลี่ยน ชื่อบนบัตรจะเปลี่ยนตามเมื่อออกไฟล์บัตรครั้งต่อไป — ถ้าอยากให้ลูกค้าถือใบที่ชื่อถูก ส่งบัตรให้เขาใหม่ (ข้อ 1.4)
- การลงทะเบียนสมาชิกไม่ใช้งานของพนักงาน ยังเป็นของเจ้าของยิม เพราะเป็นการตัดสินใจ ไม่ใช่การแก้คำผิด
- ชื่อและเบอร์ เว้นว่างไม่ได้ ปุ่มบันทึกจะกดไม่ได้ · อีเมลลบออกได้ (เว้นว่าง) ถ้าลูกค้าไม่ต้องการรับอีเมลอีก

ถ้าเปลี่ยนอีเมลทั้งที่เคยส่งบัตรไปแล้ว ระบบจะถามก่อน — เรื่องนี้สำคัญ

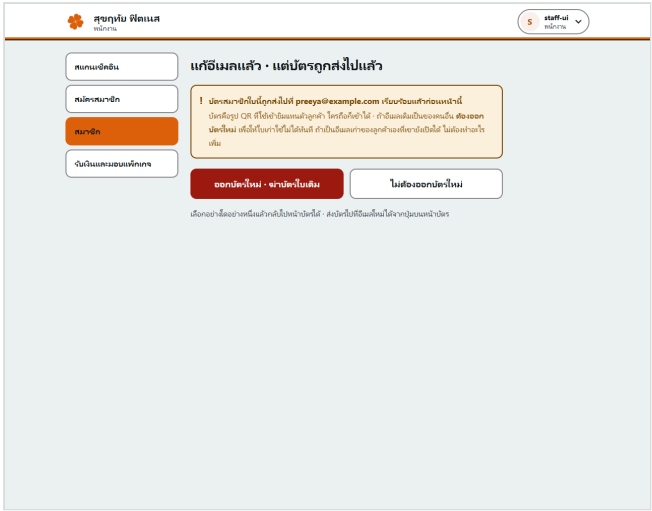


อาจจะขึ้นว่า "แก้ไขอีเมลแล้ว · แต่บัตรถูกส่งไปแล้ว" พร้อมบอก อีเมลเดิมที่บัตรถูกส่งไป แล้วให้เลือกสองทาง:

สถานการณ์	กดอะไร
อีเมลเดิมพิมพ์ผิดจนไปเข้ากล่องของคนอื่น	"ออกบัตรใหม่ · ข่าบัตรใบเดิม" — ใบที่คนแปลกหน้าถืออยู่ใช้ไม่ได้ทันที แล้วส่งใบใหม่ให้ลูกค้า
เป็นอีเมลเก่าของลูกค้าเองที่เขายังเปิดได้	"ไม่ต้องออกบัตรใหม่" — ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม


ทำไมต้องถาม บัตรคือรูป QR ที่ใช้เข้ายิมแทนตั๋วลูกค้า ใครถือก็เข้าได้ ถ้ามันไปอยู่ในกล่องจดหมายของคนอื่น การแก้ไขเมลเฉย ๆ ไม่ได้เอาบัตรใบนั้นกลับมา มีแต่การออกบัตรใหม่เท่านั้นที่ทำให้ใบเก่าใช้ไม่ได้ · **ไม่แน่ใจให้ถามลูกค้าตรง ๆ ว่าอีเมลเดิมเป็นของเขาหรือเปล่า**

หลังเปลี่ยนอีเมล หน้าบัตรจะขึ้นแถบแดง "ยังไม่ได้ส่งบัตรทางอีเมล" เป็นเรื่องปกติ — อีเมลใหม่ยังไม่เคยได้รับอะไร กดปุ่ม "ส่งบัตรทางอีเมล" หนึ่งครั้งให้จบงาน

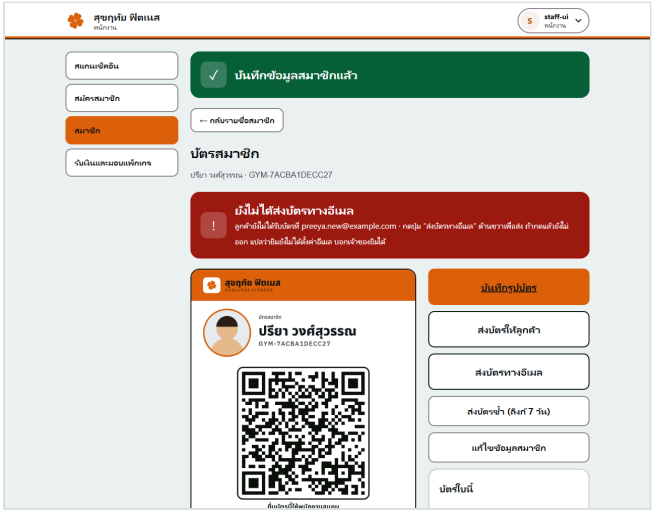

1.5 ถ้ารูปบนบัตรขึ้นเป็นภาพเงา

บางครั้งไฟล์รูปเสียหรืออัปโหลดไม่ครบ ระบบยังออกบัตรให้ตามปกติแต่वादเป็น ภาพเงา แทนหน้าคน และหน้าสมาชิก จะขึ้นแถบแดง "รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่"

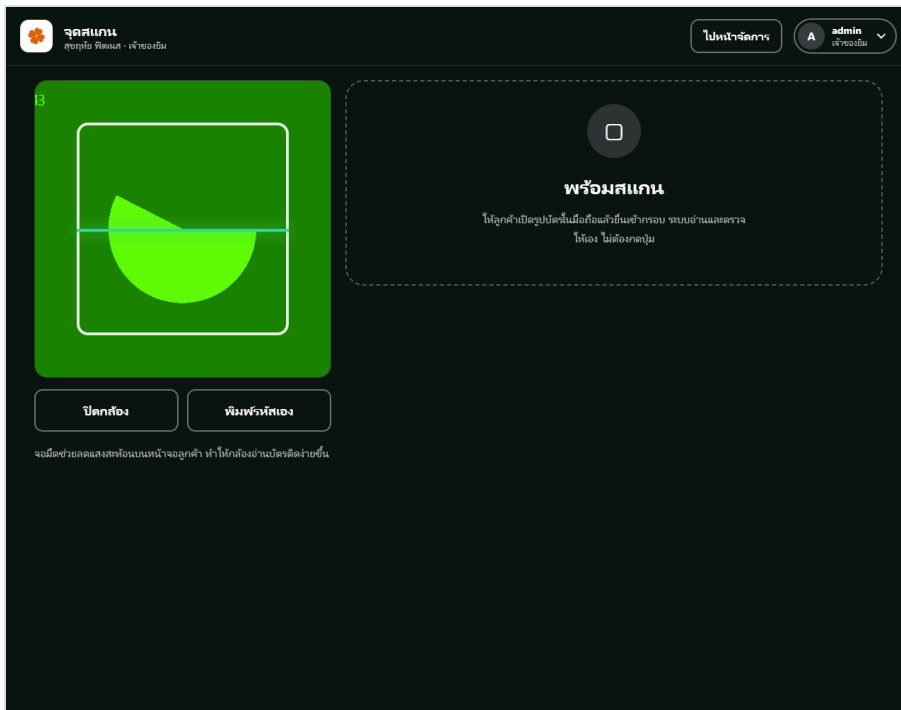

วิธีแก้ ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาที

1. เปิดหน้าสมาชิกคนนั้น → "ดูบัตร" — กล้อง "รูปถ่ายของสมาชิก" จะกางรออยู่แล้วได้รูปบัตร
2. กด "เปิดกล้องถ่ายรูป" ถ่ายใหม่ หรือเลือกไฟล์รูปจากเครื่อง
3. ขึ้นข้อความ "บันทึกรูปถ่ายใหม่แล้ว บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ไม่ต้องออกใหม่" — รูปขึ้นบนบัตรทันที

สิ่งที่ **ไม่** ต้องทำ: ไม่ต้องกด "ออกบัตรใหม่" เลขที่บัตรและ QR ไม่เปลี่ยน บัตรที่ลูกค้าถืออยู่ยังสแกนผ่านเหมือนเดิม แต่ควรส่งรูปบัตรใบที่มีหน้าคนให้เขาใหม่ด้วยปุ่ม "ส่งบัตรให้ลูกค้า" หรือ "ส่งบัตรซ้ำ" เพื่อให้บัตรในมือลูกค้าตรงกับที่ระบบมี


แถบแดงสองแบบ ต่างกัน

แถบที่ขึ้น	แปลว่า	ทำอะไร
รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่	มีไฟล์รูปอยู่ แต่เปิดไม่ได้ (ไฟล์เสีย หรือ หายไปจากเครื่อง)	ถ่ายใหม่ตามขั้นตอนด้านบน
ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้	ไม่เคยถ่ายรูปไว้เลย	ถ่ายเพิ่มที่กล้องเดียวกัน ตอนลูกค้ามา ยืมครั้งแรก

ทั้งสองแบบ บัตรยังใช้สแกนเข้ายืมได้ แต่พนักงานจะเทียบหน้ากับตัวจริงไม่ได้ ซึ่งเป็นด่านเดียวที่กั้นการส่งบัตรต่อให้เพื่อน จึงควรแก้ไขเร็วที่สุดเท่าที่ลูกค้ามา

1.6 สแกนเช็คอิน

เมนู "สแกนเช็คอิน" เป็นจอมีดัดเต็มหน้าจอ ไม่มีเมนูรบกวน — จอมืดช่วยลดแสงสะท้อนบนหน้าจอลูกค้า ทำให้กล้องอ่านบัตรได้ง่ายขึ้น

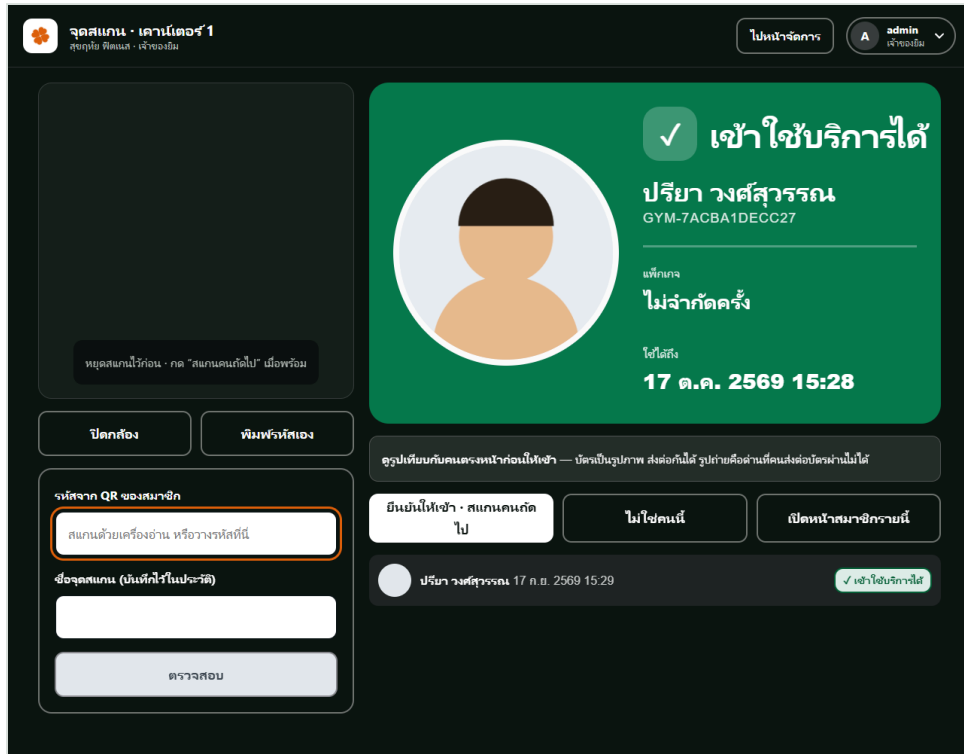

ขั้นตอน

1. เปิดหน้านี้ค้างไว้ตลอดเวลาที่เปิดร้าน — จอจะขึ้นว่า "พร้อมสแกน"
2. กรอก "ชื่อจุดสแกน" ครั้งเดียวตอนเปิดร้าน เช่น เคาเตอร์ 1 ชื่อนี้ถูกบันทึกไว้ในประวัติ ทำให้ย้อนดูได้ว่ารายการไหนสแกนจากเครื่องใด
3. ให้ลูกค้าเปิดรูปบัตรแล้วยื่นเข้ากรอบ ระบบอ่านและตรวจให้เอง ไม่ต้องกดปุ่ม
4. ดูปถ่ายบนจอเทียบกับคนตรงหน้าก่อนให้เข้า แล้วจึงกด "ยืนยันให้เข้า · สแกนคนถัดไป"


ทำไมต้องดูป บัตรเป็นรูปภาพ ส่งต่อกันได้ รูปถ่ายคือด้านที่คนส่งต่อบัตรผ่านไม่ได้ ระบบจึงวางรูปไว้ก่อนและใหญ่กว่าคำว่า "เข้าใช้บริการได้" โดยตั้งใจ

ถ้าไม่ใช่คนเดียวกัน กด "ไม่ใช่คนนี้" — การปฏิเสธเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปหาว่ากดตรงไหน จากนั้นแจ้งลูกค้าว่าบัตรใบนี้เป็นของคนอื่น และแจ้งเจ้าของยิม

ด้านล่างจะใส่รายการที่เพิ่มสแกนไปพร้อมผลของแต่ละราย ใช้ยืนยันย้อนหลังได้ทันทีว่าคนก่อนหน้าผ่านหรือไม่ผ่าน

1.7 อ่านผลการสแกน — 4 อย่างที่เจอได้

ผลบนจอ	แปลว่า	ทำอย่างไรต่อ
✓ เข้าใช้บริการได้ (แถบเขียว)	บัตรใช้ได้ สิทธิ์เหลือ	เทียบรูปกับตัวจริง แล้วกด "ยืนยันให้เข้า · สแกนคนถัดไป"
เข็ควินไปแล้ว (แถบ สีกลาง ไม่ใช่สีแดง)	สแกนซ้ำภายในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) — ไม่ได้หักสิทธิ์ซ้ำ	ให้เข้าได้ตามปกติ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม
✗ เข้าใช้บริการไม่ได้	มีเหตุผลกักกั้นเสมอ ดูตารางด้านล่าง	ทำตามเหตุผลที่ขึ้น
กำลังตรวจสอบ...	ระบบกำลังอ่าน	อย่าเพิ่งให้ลูกค้าเข้าจนกว่าจะเห็นผลและรูปถ่าย

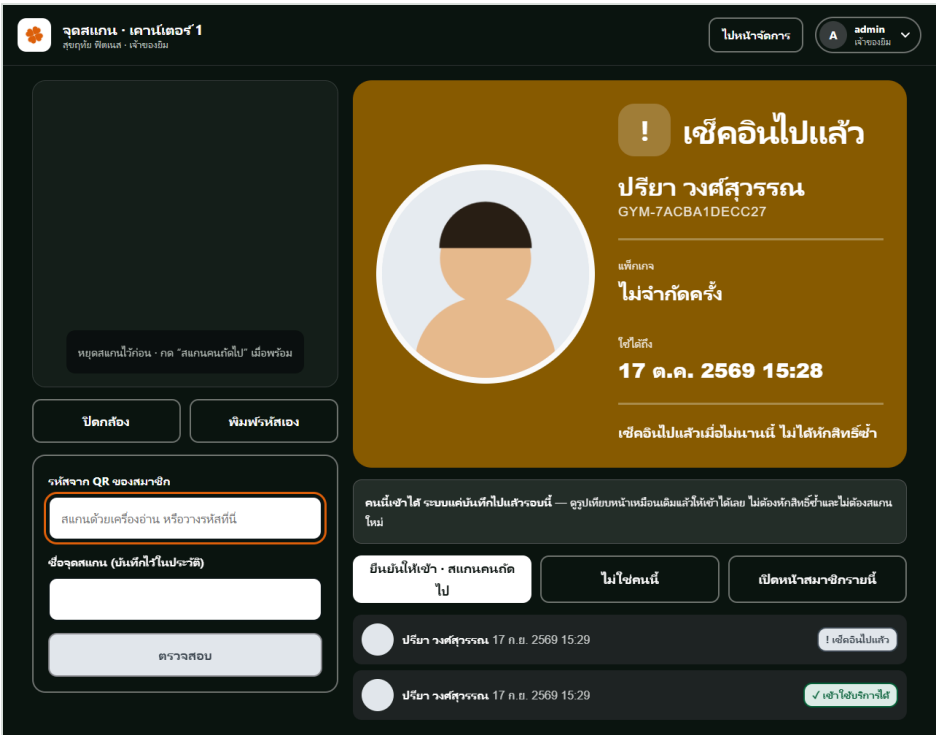

"เช็คอินไปแล้ว" ไม่ใช่การถูกปฏิเสธ รุ่นนี้เปลี่ยนสีของผลนี้จากแดงเป็นสีกลาง เพราะของเดิมทำให้พนักงานหยุดลูกค้าไว้ทั้งที่ระบบอนุญาต · บนจอเขียนไว้ตรง ๆ ว่า "คนนี้เข้าได้ ระบบแค่บันทึกไปแล้วรอบนี้ — รูปเทียบหน้าเหมือนเดิมแล้วให้เข้าได้เลย ไม่ต้องหักสิทธิ์ซ้ำและไม่ต้องสแกนใหม่" · เจอบ่อยตอนลูกค้ายื่นบัตรสองรอบหรือกล้องอ่านติดสองครั้ง

เหตุผลของ "เข้าใช้บริการไม่ได้" ที่พบบ่อย

ข้อความ	ความหมายและทางออก
บัตรใบนี้ถูกยกเลิกแล้ว กรุณาส่งบัตรใบใหม่ให้สมาชิก	มีการออกบัตรใหม่ไปแล้ว ให้ลูกค้าใช้บัตรใบล่าสุด · ถ้าเขาไม่มี เปิดหน้าสมาชิกรายนี้แล้วกด "ส่งบัตรซ้ำ" · ถ้าเขายืนยันว่าไม่เคยได้รับบัตรใหม่ ให้แจ้งเจ้าของยิม อาจมีคนอื่นถือบัตรเก่าอยู่
ยังไม่มีแพ็กเกจที่ใช้งานได้ / แพ็กเกจหมดอายุหรือใช้ครบจำนวนครั้งแล้ว	พาไปที่หน้า "รับเงินและมอบแพ็กเกจ" ต่ออายุให้ แล้วสแกนใหม่ — ไม่ต้องออกบัตรใหม่
สมาชิกถูกระงับ / สถานะสมาชิกหมดอายุ	ติดต่อเจ้าของยิม พนักงานแก็งเองไม่ได้
QR ไม่ถูกต้อง กรุณาให้สมาชิกเปิดรูปบัตรอีกครั้ง	อ่านไม่ออกหรือไม่ใช่ QR ของระบบนี้ ให้เปิดรูปบัตรเต็มจอแล้วสแกนใหม่ · ถ้ายังไม่ได้ใช้ "พิมพ์รหัสเอง"
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	เน็ตหลุดชั่วคราว ประวัติและสิทธิ์ของลูกค้าไม่ได้หายไปไหน ลองสแกนอีกครั้งเมื่อเน็ตกลับมา

1.8 เมื่อกำลังเปิดไม่ได้ — งานไม่หยุด

ถ้าจอขึ้นว่า "เบราว์เซอร์ไม่ให้ใช้กล้อง" ยังเช็คอินให้ลูกค้าได้ตามปกติ:

- กด "พิมพ์รหัสเอง" แล้วพิมพ์ (หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิง) รหัสที่อยู่ใต้ QR บนบัตร ลงในช่อง
- กด "ตรวจสอบ" — ผลที่ได้เหมือนการสแกนทุกอย่าง รวมทั้งรูปถ่ายที่ต้องเทียบกับตัวจริง

กรอกล้างบอกสถานะของตัวเองแล้ว (ใหม่ในรุ่นนี้) — กรอบดำ ๆ ที่ไม่บอกอะไรเลยทำให้พนักงานไม่รู้ว่ากำลังเปิดอยู่หรือค้าง ตอนนี้จะขึ้นสามอย่าง:

บนกรอบเขียนว่า	แปลว่า	ทำอะไร
ยังไม่ได้ถ่ายรูป · กดปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดกล้อง	ยังไม่ได้เปิดกล้อง	กด "เปิดกล้องถ่ายรูป"
กำลังเปิดกล้อง... (มีวงหมุน · ปุ่มล่างก็เปลี่ยนเป็นข้อความเดียวกันและกดไม่ได้)	กล้องกำลังติด รอไม่กี่วินาที	รอ อย่างดื้อ ปุ่มจะกลับมากดได้เองเมื่อภาพขึ้น
เห็นภาพจากกล้อง	พร้อมถ่าย	จัดหน้าลูกค้าให้อยู่ในวงกลมแล้วกด "ถ่ายรูปนี้"

ถ้าค้างอยู่ที่ "กำลังเปิดกล้อง..." นานผิดปกติ แปลว่าเครื่องอื่นกำลังใช้กล้องอยู่หรือเบราว์เซอร์ยังไม่ปล่อยกล้องให้ — ปิดแอปกล้อง/แอปประชุมที่เปิดค้าง แล้วโหลดหน้าใหม่

วิธีเปิดกล้องคืน กดไอคอนรูปกุญแจ  ข้างช่อง URL ด้านบนของเบราว์เซอร์ → เลือก "กล้อง" แล้วเปลี่ยนเป็น "อนุญาต" → โหลดหน้านี้ใหม่ · ถ้าเปิดผ่าน http:// ธรรมดา เบราวเซอร์จะไม่ให้ใช้กล้องเลย ต้องเป็น https:// เท่านั้น ให้แรงทีมติดตั้ง



1.9 รับเงินและมอบแพ็คเกจ

ใช้เมื่อลูกค้าเก่าต่ออายุหรือซื้อเพิ่ม (ลูกค้าใหม่ทำจบในขั้นที่ 3 ของการสมัครแล้ว) ทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียว 3 ขั้น

สุขภาพ ฟิตเนส admin

รับเงินและมอบแพ็คเกจ

บันทึกว่ารับเงินแล้ว แล้วมอบแพ็คเกจให้ตอนเดียว · ทุกครั้งถูกบันทึกไว้ว่าใครทำและเมื่อไร

1. เลือกสมาชิก

ธนกร ใจดีงาม
เหลือ 10 ครั้ง · ถึง 16 ธ.ค. 2569

เปลี่ยน

2. แพ็คเกจที่จะมอบ

☒ **รายเดือน Unlimited** 1,200 B
30 วัน · ไม่จำกัดครั้ง

☐ **10 ครั้ง ใช้ได้ 90 วัน** 900 B
90 วัน · 10 ครั้ง

☐ **ทดลองเล่นฟรี 1 ครั้ง** 0 B
7 วัน · 1 ครั้ง

แสดงเฉพาะแพ็คเกจที่กรอกราคาไว้แล้ว (รวมราคา 0 บาท) ถ้าไม่เห็นแพ็คเกจที่ต้องการ ให้เจ้าของยิมตั้งราคาและกดเปิดขายที่หน้า "แพ็คเกจ" ก่อน

3. รับเงินอย่างไร

☒ **เงินสด**

สรุปก่อนบันทึก

สมาชิก **ธนกร ใจดีงาม**

แพ็คเกจ **รายเดือน Unlimited**

หมดอายุเดิม **16 ธ.ค. 2569**

หมดอายุใหม่ **17 ธ.ค. 2569**

รับเงิน 1,200 B

บันทึกและมอบแพ็คเกจ

หลังบันทึก สิทธิ์ของลูกค้าจะบันทึกได้ ไม่ต้องออกบัตรใหม่ บัตรใบเดิมยังใช้ได้ เพราะ QR ยুক্তกับตัวคน ไม่ได้ผูกกับแพ็คเกจ

1. **เลือกสมาชิก** — ค้นหาด้วยชื่อ เบอร์โทร หรือรหัสสมาชิก
2. **เลือกแพ็คเกจที่จะมอบ** — เห็นเฉพาะแพ็คเกจที่กรอกราคาไว้แล้วและเปิดขายอยู่ (รวมราคา 0 บาท) ถ้าไม่เห็นแพ็คเกจที่ต้องการ ให้เจ้าของยิมตั้งราคาและกดเปิดขายที่หน้า "แพ็คเกจ" ก่อน
3. **รับเงินอย่างไร** — เงินสด / โอนเข้าบัญชี / ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)
4. **อ่านแผนสรุปด้านขวาก่อนกด** โดยเฉพาะบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" นี่คือจุดที่พลาดแล้วเจ็บที่สุด เพราะกว่าจะรู้ก็ตอนลูกค้าถูกปฏิเสธหน้าเคาน์เตอร์
5. กด **"บันทึกและมอบแพ็คเกจ"**

หลังบันทึก สิทธิ์ของลูกค้าอัปเดตทันที และ **ไม่ต้องออกบัตรใหม่** บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ทุกครั้งถูกบันทึกไว้ว่าใครทำและเมื่อไร

ช่อง "บันทึกช่วยจำ" เขียนให้คนอื่นอ่านย้อนหลังแล้วเข้าใจ เช่น "ต่ออายุรายเดือน รับเงินสดที่เคาน์เตอร์" · ถ้าเลือก "ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)" ช่องนี้กลายเป็น **เหตุผลที่บังคับกรอก**

1.9 (ต่อ) เมื่อขายแพ็กเกจไม่ได้ และเรื่องวันหมดอายุ

ถ้ากดบันทึกแล้วขึ้นว่าขายแพ็กเกจนี้ไม่ได้

ระบบจะไม่ยอมให้ขายแพ็กเกจที่เจ้าของยิมยังไม่ได้เปิดขาย หรือเลิกขายไปแล้ว — ข้อความบอกไว้ว่าต้องทำอะไรต่อ

ข้อความ	แปลว่า	พนักงานทำอะไร
แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขายก่อนที่จะหน้าแพ็กเกจ หรือเลือกแพ็กเกจอื่น	เจ้าของยิมสร้างไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กดเปิดขาย (สถานะ "ร่าง")	เลือกแพ็กเกจอื่นที่ขายอยู่ หรือให้เจ้าของยิมกดเปิดขายที่หน้า "แพ็กเกจ" แล้วขายได้ทันที
แพ็กเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็กเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็กเกจ	เจ้าของยิมตั้งใจเลิกขายราคานี้แล้ว	อย่าเปิดขายเองโดยพลการ ให้เลือกแพ็กเกจปัจจุบันแทน หรือถามเจ้าของยิมก่อน
แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้กำหนดราคา กรุณากรอกราคาก่อน	ยังไม่ได้ใส่ราคา	ให้เจ้าของยิมกรอกราคาที่หน้า "แพ็กเกจ"

ข้อความเหล่านี้จะเจอได้เมื่อแท็บเล็ตเปิดค้างไว้นานแล้วรายการบนจอเก่ากว่าที่เจ้าของยิมเพิ่งแก้ โหลดหน้าใหม่แล้วรายการจะตรงกับปัจจุบัน

ต่ออายุทั้งที่สิทธิ์เดิมยังไม่หมด — ต้องบอกลูกค้าก่อนกด

วันหมดอายุของแพ็กเกจใหม่นับจากวันที่กดบันทึก ไม่ได้เอาวันที่เหลือของแพ็กเกจเดิมมาบวกต่อท้าย เช่น ลูกค้าเหลือสิทธิ์อีก 10 วันแล้วมาต่อรายเดือน 30 วันวันนี้ แพ็กเกจใหม่จะหมดอายุในอีก 30 วันนับจากวันนี้ ไม่ใช่ 40 วัน

- อ่านบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" ในแผงสรุปให้ลูกค้าฟังก่อนกดบันทึก ถ้าเขาไม่อยากเสียวันที่เหลือ ให้กลับมาต่อวันที่แพ็กเกจเดิมหมดพอดี
- ระบบไม่ตั้งวันหมดอายุที่แสดงให้ ถอดหลัง — ถ้าซื้อแพ็กเกจสั้นกว่าหับของยาวกว่า วันที่แสดงยังเป็นใบที่หมดช้าที่สุด และตอนเช็คอินระบบหักใบที่จะหมดก่อนให้เอง
- ลูกค้าที่จ่ายล่วงหน้าบ่อย ๆ ควรบอกตั้งแต่ตอนขายว่ามานับวันกันใหม่ในวันที่มาต่อ จะได้ไม่มีข้อโต้แย้งภายหลัง

1.10 ถ้าลูกค้าทำรูปบัตรหาย

คำตอบสั้น: กด "ส่งบัตรซ้ำ" ไม่ใช่ "ออกบัตรใหม่"

เมนู "สมาชิก" → ค้นหาชื่อลูกค้า → "ดูบัตร" → กด "ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)" → คัดลอกลิงก์ที่ขึ้นมาส่งให้ลูกค้าทาง LINE (หรือกด "ส่งบัตรให้ลูกค้า" เพื่อส่งตัวรูปไปเลย)

สองปุ่มนี้ต้องไม่ถูกกดสลับกัน

	ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)	ออกบัตรใหม่
ได้บัตรใบไหน	ใบเดิม ใบที่ลูกค้าเคยได้	ใบใหม่ ครั้งที่เพิ่มขึ้นหนึ่ง
บัตรเก่า	ยังใช้ได้ตามปกติ	สแกนไม่ผ่านทันที ทุกใบที่เคยส่งไป
ใครกดได้	พนักงานและเจ้าของยิม	เจ้าของยิมเท่านั้น และต้องผ่านหน้ายืนยัน
ใช้เมื่อ	ลูกค้าลบบรูป เปลี่ยนมือถือ หาไม่เจอ	บัตรหลุดไปถึงคนอื่น หรือพบการใช้ซ้ำผิดปกติ
ต้องทำอะไรต่อ	ไม่ต้อง	ต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้า ไม่จ้กเขาเขายิมไม่ได้ครั้งถัดไป

เรื่องลิงก์ 7 วัน

- ลิงก์ดาวโหลด บัตรใบเดิม ใช้ได้ 7 วัน หน้าจอบอกวันเวลาหมดอายุไว้ให้
- ออกใหม่ได้เรื่อย ๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ลิงก์เก่าที่ยังไม่หมดอายุก็ยังสามารถใช้ได้
- ถ้ามีการออกบัตรใหม่ ลิงก์เก่าทุกอันตายพร้อมกันทันที — ตรงนี้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพราะลิงก์ที่ยังส่งบัตรที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่ได้ยกเลิก
- ใครมีลิงก์ก็โหลดบัตรได้ ส่งให้เจ้าตัวโดยตรง อย่าส่งลงกลุ่ม

1.11 สิ่งที่พนักงานทำไม่ได้ (ต้องเรียกเจ้าของยิม)

- **ออกบัตรใหม่** — ปุ่มไม่ขึ้นในกล่อง "เมนูเพิ่มเติม" ของหน้าบัตรเมื่อเข้าด้วยบัญชีพนักงาน
- ตั้ง/แก้ราคาแพ็คเกจ · แก่ข้อมูลยิมและเวลาเปิด · สร้างหรือระงับบัญชีผู้ใช้ · สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่านให้คนอื่น (ข้อ 2.2)
- **ตั้งค่าอีเมลของระบบ** — พนักงานเปิดแท็บ "อีเมลของระบบ" ได้ แต่เห็นแค่ประโยคเดียวว่าส่งอีเมลได้หรือไม่ได้ (ข้อ 2.5 ต่อ)
- **ระงับสมาชิก** — เป็นการตัดสินใจ ไม่ใช่การแก้ค่าผิด จึงเป็นของเจ้าของยิม (ข้อ 2.7 ต่อ)

สิ่งที่พนักงานทำได้ และมักเข้าใจผิดว่าทำไม่ได้: สมัครสมาชิก · รับเงินและมอบแพ็คเกจ · ส่งบัตรซ้ำ · ส่งบัตรทางอีเมลให้สมาชิกที่กรอกอีเมลไว้ (ข้อ 1.4) · แก่ชื่อ เบอร์ อีเมล วันเกิด และผู้ติดต่อฉุกเฉินของสมาชิก (ข้อ 1.4 ต่อ — ทุกครั้งมีบันทึกว่าใครแก้) · ถ่ายรูปสมาชิกใหม่เมื่อรูปใช้ไม่ได้ (ข้อ 1.5) · เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง (ข้อ 1.1 ต่อ) · กด "ลิมรหัสผ่าน" เองที่หน้าแรก (ข้อ 1.1) · ดูประวัติการรับเงินและสลิปของสมาชิกรายคน

1.12 ลูกคำถามเบอร์โทรหรือ LINE ของยิม

เปิดเมนูมุมขวาด้านบน → **"ตั้งค่าอีเมล"** — พนักงานเปิดหน้านี้ได้เพื่ออ่านอย่างเดียว ข้างในมี **ชื่ออีเมล** · **ชื่อย่อบนบัตร** · **เบอร์โทร** · **LINE ID** · **ที่อยู่** ครบในกล่องเดียว ตอบลูกค้าได้โดยไม่ต้องไปถามเจ้าของอีเมล

สุขุทหัย ฟิตเนส

พนักงาน

Sstaff-ui
พนักงาน

สกแกนเช็คอิน

สมัครสมาชิก

สมาชิก

รับเงินแถมมอบเพียงทาง

ตั้งค่ายิม

ดูตัวอย่างเดิมา · เฉพาะเจ้าของยิมที่แก้ไขได้

มีมและแบนเนอร์อิมลของระบบ

iคุณเข้าใช้งานในฐานะพนักงานกำลังล็อกชื่อ โลกั หรือลิ ให้แจ้งเจ้าของยิม · หนำนี่เปิดเพื่อใหุดคนตอบลูกค้ำได้ว่าบอร์ไหรและ LINE ของยิมคืออะไร

ข้อมูลมิม

ชื่อยิม

สุขุทหัย ฟิตเนส

ชื่อยอมเบตอร

สภ

เบอร์โทร

086-330-7368

LINE ID

@rukhlutai

ที่อยู่

เมือง ขอนแก่น

สุขุทหัย ฟิตเนส

ฉันทะระน

สมชาย ทอดสอบ

OYM-4DBFF3A39A34

ฟิตเนส

จวนฉินนา ไหว้พื่อหน้า

ศูนย์ฟิตเนส อิมล มอเตอ

14.00 น.

14.00 น. 2500

Line 086-330-7368

LINE @rukhlutai

ฟรีแอมเป

สุขุทหัย ฟิตเนส


เจ้าของยิม

ออกจากระบบ

บนจอมีแถบบอกว่า "คุณเข้าใช้งานในฐานะพนักงาน — ถัดต้องแก้ไขชื่อ โลโก้ หรือสี ให้แจ้งเจ้าของยิม" · ช่องที่เจ้าของยิมยังไม่ได้กรอก (เช่น LINE ID) จะขึ้นขีด "—" แปลว่ายังไม่มี ไม่ใช่ระบบเสีย

1.13 แก้ปัญหาเมื่อระบบใช้ไม่ได้

กวดตอนที่ปัญหายังอยู่บนจอ เมนูมุมขวบน → "แก้ปัญหา" — ระบบ จับภาพหน้าจอให้อัตโนมัติก่อนเปิดกล่อง
จึงได้ภาพของปัญหาจริง ไม่ใช่ภาพของกล่องแก้ปัญหา

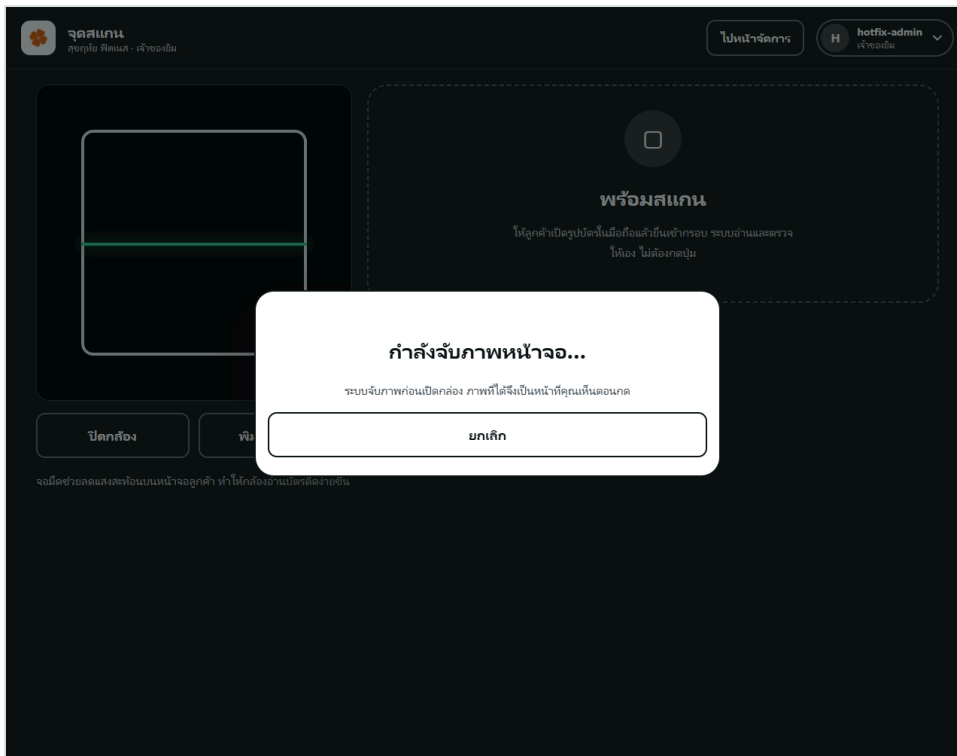


1.13 (ต่อ) ระหว่างจับภาพหน้าจอ

ระหว่างจับภาพจะขึ้นแผง "กำลังจับภาพหน้าจอ..." ไม่กี่วินาที และมี ปุ่ม "ยกเลิก" อยู่ในแผงเสมอ — กดแล้วกลับไปทำงานต่อได้ทันที ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่

- บนจอสแกน ระบบหยุดอ่าน QR ชั่วคราวระหว่างจับภาพ แล้วเปิดอ่านต่อเอง กล้องยังเปิดอยู่และภาพที่ได้ยังเห็นสิ่งที่อยู่บนจอ · หลังจับภาพเสร็จ สแกนบัตรใบถัดไปได้ตามปกติ
- ถ้าจับภาพนานเกิน 8 วินาที ระบบเลิกเอง แล้วเปิดกล่องแจ้งปัญหาแบบไม่มีภาพให้แทน (ขึ้นว่า "จับภาพหน้าจอไม่สำเร็จ") — ส่งเรื่องต่อได้ตามปกติ แต่ต้องเลือกเองว่าเกิดที่หน้าไหน

1.13 (ต่อ 2) กล้องแจ้งปัญหา

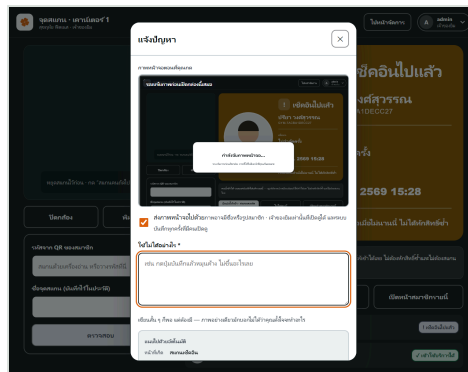


ในกล้องมีอะไร

- ภาพหน้าจอตตอนที่คุณกด พร้อมติ๊ก "ส่งภาพหน้าจอไปด้วย" (เอาออกได้) · ใต้ติ๊กเขียนไว้ว่า ภาพอาจมีชื่อหรือรูปสมาชิก · เจ้าของยิมเท่านั้นที่เปิดดูได้ และระบบบันทึกทุกครั้งที่มีคนเปิดดู
- "ใช้ไม่ได้ยังไง" เป็นช่องเดียวที่บังคับกรอก — เขียนสั้น ๆ ก็พอ แต่ต้องมี เพราะภาพอย่างเดียวมันบอกไม่ได้ว่าคุณกำลังจะทำอะไร · เขียนแบบนี้ช่วยได้มากที่สุด: กำลังทำอะไร → กดปุ่มไหน → เกิดอะไรขึ้นแทน เช่น "กดปุ่มบันทึกแล้วหมุนค้าง ไม่ขึ้นอะไรเลย"
- ด้านล่างบอกสิ่งที่จะถูกส่งไปด้วยทั้งหมด ไม่มีอะไรซ่อน: หน้าที่เกิด · เวลา · ผู้แจ้ง · เครื่องที่ใช้

กด "ส่งเรื่อง" → ขึ้น "ส่งเรื่องแล้ว" พร้อม เลขเรื่อง (เรื่อง #...) — จดเลขนี้ไว้ถ้าต้องคุยกันต่อ · หน้าจอบอกตรง ๆ ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้แก้ไขให้คุณตอนนี้ ถ้ามีวิธีทำอย่างอื่นไปก่อนได้ ให้ทำวิธีนั้นเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอ

ถ้าเน็ตหลุดตอนกดส่ง — เรื่องไม่หาย

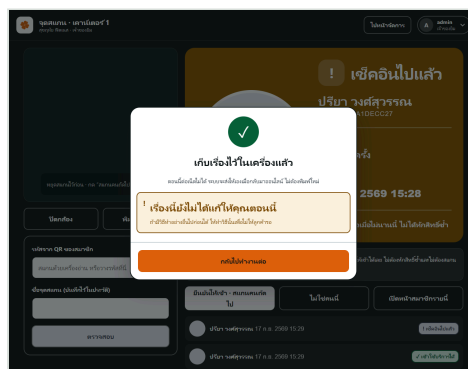


ขึ้นว่า "เก็บเรื่องไว้ในเครื่องแล้ว" ระบบจะส่งให้เองเมื่อเน็ตกลับมา ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ · ระหว่างที่ยังค้าง เมนูจะขึ้นว่า "แจ้งปัญหา (รอส่ง 1)" ให้รู้ว่ามีของค้างอยู่ในเครื่องนี้ — อย่าเพิ่งล้างข้อมูลเบราว์เซอร์หรือปิดโหมดส่วนตัวก่อน ตัวเลขนั้นหายไป

ถ้าจับภาพไม่สำเร็จ ขึ้นว่า "จับภาพหน้าจอไม่สำเร็จ · ส่งเรื่องต่อได้ตามปกติ แต่ไม่มีภาพประกอบ" แล้วให้ เลือกเองว่าเกิดที่หน้าไหน จากรายการ — ส่งต่อได้ปกติ

ใช้ได้ทุกหน้า รวมจอสแกน ระหว่างสแกนก็กดแจ้งได้ ระบบวาดภาพจากกล้องลงในภาพหน้าจอให้ด้วย

1.14 พอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเล่น" — สิ่งที่พนักงานต้องตอบลูกค้าได้

"ช่วยเล่น" คือหน้าเว็บของสมาชิก เปิดที่ <https://srv1979069.hstgr.cloud/m/login> บนมือถือของลูกค้าเอง ช่างในมี วิธีใช้เครื่อง 6 เครื่อง · โปรแกรมเริ่มต้น 4 สัปดาห์ · บทความเทคนิค 3 เรื่อง — ไม่มีเรื่องเงิน ไม่มีข้อมูลของสมาชิกคนอื่น และไม่ใช้ที่ที่ลูกค้าต่ออายุหรือจ่ายเงิน ทุกอย่างเรื่องเงินยังอยู่ที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิม

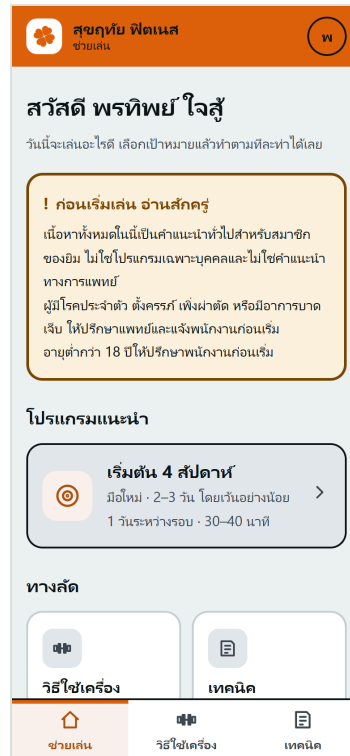

ลูกค้าเข้าได้อย่างไร — ตอบสั้น ๆ ว่า "ดูในอีเมลที่ยิมส่งบัตรไปให้"

1. ลูกค้าต้อง กรอกอีเมลไว้ตอนสมัคร (ข้อ 1.3) · ระบบส่งบัตรสมาชิกไปให้ทางอีเมลพร้อม ปุ่ม "ตั้งรหัสผ่านของคุณ"
2. กดปุ่มนั้นแล้วตั้งรหัสผ่านเอง ลิงก์ใช้ได้ 7 วัน ใช้ได้ครั้งเดียว
3. จากนั้นเข้าที่ </m/login> ด้วย อีเมลเดิมกับรหัสที่เพิ่งตั้ง

1.14 (ต่อ) ลูกค้าเข้าครั้งแรกอย่างไร

สุขฤทัย ฟิตเนส

ตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

สำหรับบัญชี **porntip@example.com**

รหัสผ่านใหม่

.....

อย่างน้อย 12 ตัวอักษร ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

.....

บันทึกรหัสผ่าน

ลิงก์นี้ใช้ได้ครั้งเดียว · กดปุ่มยกเลิกแล้วเครื่องที่เข้าไว้ทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบ

ติดต่อปัญหา โทรหาทีมได้ที่ **086-330-7368**

1.14 (ต่อ) หน้าเข้าสู่ระบบของสมาชิก

เข้าสู่ระบบสมาชิก
ใช้อีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์

อีเมล

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน ให้เปิดลิงก์ในอีเมลที่สมัครสมาชิกไปให้ · ลืมรหัสผ่านแล้วขอใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์

เริ่มต้น 4 สัปดาห์
คนที่เพิ่งสมัครสมาชิกและยังไม่เคยเล่นเครื่องในยิมมาก่อน

ระดับ

มือใหม่

สัปดาห์

2-3 วัน โดยเล่นอย่างน้อย 1 วันระหว่างรอบ

ต่อครั้ง

30-40 นาที

! ก่อนเริ่มทุกครั้ง
อุ่นเครื่องก่อนทุกครั้ง อย่าเริ่มด้วยน้ำหนักหนักเกินไป
ถ้าทำไม่ครบจำนวนครั้งโดยยังคุมท่าได้ ให้ลดน้ำหนักลง ไม่ใช้ฝืนต่อ
อายุต่ำกว่า 18 ปีให้ปรึกษาพนักงานก่อนเริ่ม
ผู้มีโรคประจำตัวหรือกำลังบาดเจ็บ ให้ปรึกษาแพทย์และแจ้งพนักงานก่อนใช้โปรแกรมนี้

ช่วยเหลือ วิดีโอเครื่อง เทคนิค

ในหน้าโปรแกรม สมาชิกเห็นสถานีเรียงตามลำดับพร้อมขีด ครั้ง เวลาพัก และกดเข้าไปดูวิธีใช้เครื่องแต่ละตัวต่อได้ · ถ้าเจ้าของยิมยังไม่ได้กด "ตรวจแล้ว" จะมีป้ายบอกว่าตัวเลขเป็นค่าตัวอย่าง (ข้อ 2.10)

1.14 (ต่อ 2) สามคำถามหน้าเคาน์เตอร์

สามคำถามที่จะเจอหน้าเคาน์เตอร์ และคำตอบที่ทำได้เลย

ลูกค้าบอกว่า	ทำอย่างนี้
"ลืมรหัสผ่านของช่วยเล่น"	เปิดหน้าบัตรของเขา → กด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" → อ่านลิงก์ให้เขาหรือส่งให้เขาด่วน ลิงก์อายุ 24 ชม. ใช้ครั้งเดียว (ข้อ 1.4 ต่อ) · หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิกไม่มีปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" โดยตั้งใจ
"ไม่ได้รับอีเมล" หรือ "ลิงก์ในอีเมลหมดอายุแล้ว"	เร็วที่สุดคือกด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" แล้วให้เขาดังรหัสตรงนั้นเลย · หรือกด "ส่งบัตรทางอีเมลอีกครั้ง" ถ้าอยากให้บัตรไปถึงกล่องจดหมายเขาด้วย (ลิงก์ในจดหมายอายุ 7 วัน)
"ตอนสมัครไม่ได้ให้อีเมลไว้"	เปิดหน้าบัตร → "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" → กรอกอีเมล → บันทึก → จากนั้นกด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" หรือ "ส่งบัตรทางอีเมล" ก็ได้

ถ้ายังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลของระบบ หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิกจะบอกลูกค้าเองว่าให้มาหาคุณ

กล่องเหลืองเขียนว่า "ยืนยันไม่ได้ตั้งค่าการส่งอีเมล · ตอนนี้ระบบยังส่งบัตรสมาชิกและลิงก์ตั้งรหัสผ่านทางอีเมลไม่ได้ · ติดต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์ หรือโทร (เบอร์ยิม) เพื่อขอลิงก์เข้าช่วยเล่น พนักงานสร้างให้ได้ทันที" — นี่คือการแจ้งเตือนตอนเปิดใช้วันแรก ถ้าเจ้าของยิมยังไม่ได้กรอกกล่องจดหมาย (ข้อ 2.5 ต่อ) · ลูกค้าที่โทรมาหรือเดินมาถาม ให้กด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" ให้เขาได้เลย ไม่ต้องรอเรื่องอีเมล

อย่าตั้งรหัสผ่านของช่วยเล่นให้ลูกค้า และอย่าถามรหัสของเขา ลูกค้าตั้งเองจากลิงก์ในอีเมลเสมอ · พนักงานไม่มีหน้าที่จ้องหน้าจอหรือเปลี่ยนรหัสของสมาชิกได้เลย

1.14 (ต่อ) ป้าย QR ติดเครื่อง และหน้าจอเมื่อสมาชิกหมดอายุ

ป้าย QR ที่ติดอยู่บนเครื่องออกกำลังกาย เปิดได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ใครก็สแกนได้ รวมคนที่ยังไม่เป็นสมาชิก — หน้านั้นมีแค่วิธีใช้เครื่องเครื่องนั้น ไม่มีข้อมูลบุคคลอยู่เลย ใช้ชวนคนสมัครได้



ถ้าสแกนแล้วขึ้น "ไม่พบเครื่องนี้" แปลว่าป้ายนั้นเป็นของเครื่องที่ย้ายออกไปแล้วหรือรหัสเปลี่ยนไป — หน้าจอบอกให้ถามพนักงาน เปิดวิธีใช้เครื่องให้ลูกค้าดูจากเครื่องของคุณได้ทันที แล้วแจ้งเจ้าของยิมให้พิมพ์ป้ายใหม่ (ข้อ 2.10)

เมื่อแพ็กเกจของสมาชิกหมดอายุ เขายังเข้า "ช่วยเล่น" ได้ แต่เจอหน้าเดียวคือหน้าแจ้งหมดอายุ



จอขึ้นว่า	แปลว่า	บอกลูกค้าว่า
สมาชิกหมดอายุแล้ว + วันที่	แพ็กเกจครบกำหนดตามปกติ	ต่ออายุที่เคาน์เตอร์แล้วเข้าได้เลย ด้วยรหัสผ่านเดิม ไม่ต้องตั้งใหม่
สิทธิ์ถูกยกเลิก (ไม่มีวันที่)	ยิมยกเลิกสิทธิ์ใบนั้น เช่น บันทึกรายการเงินผิดแล้วกลับรายการ	"ขอตรวจสอบให้ที่เคาน์เตอร์" — อย่าเดาสาเหตุ เปิดประวัติการรับเงินของเขาดู (ข้อ 2.7) หรือเรียกเจ้าของยิม

ทั้งสองกรณีบัญชีของลูกค้าไม่ได้ถูกลบ ข้อมูลและรหัสผ่านยังอยู่ · สิทธิ์ถูกตรวจทุกครั้งที่เปิดหน้า ไม่ใช่ตอนล็อกอิน ดังนั้นพอต่ออายุเสร็จที่เคาน์เตอร์ ให้เขากดโหลดหน้าใหม่ก็เข้าได้ทันที ไม่ต้องออกจากระบบแล้วเข้าใหม่

ส่วนที่ 2 · เจ้าของยิม

2.1 ตั้งรหัสผ่านครั้งแรกจากลิงก์


ตอนนี้มีสามทางที่จะได้รหัสผ่าน — ใช้ทางที่ตรงกับสถานการณ์:

สถานการณ์	ใช้ทางไหน	ลิงก์อยู่ได้นาน
แอดมินคนแรกของยิม (ยังไม่มีใครเข้าระบบได้เลย)	คำสั่งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ — ทีมติดตั้งรันให้ (ข้อนี้)	24 ชั่วโมง
พนักงานหรือแอดมินลิมรหัส และยิมตั้งค่าอีเมลแล้ว	ให้เขากด "ลิมรหัสผ่าน" ที่หน้าแรกเอง (ข้อ 1.1)	30 นาที
ลิมรหัส แต่ยิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล หรืออีเมลของเขาใช้ไม่ได้	คุณกด "สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน" ในหน้าผู้ใช้และสิทธิ์ (ข้อ 2.2)	24 ชั่วโมง

รหัสผ่านของแอดมินคนแรกมาจากลิงก์ที่ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่มติดตั้งเป็นคนออกให้ด้วยคำสั่ง:

```
docker compose exec app npm --silent run admin:set-password-link -- อีเมลของคุณ
```

บรรทัดแรกที่ได้คือลิงก์หน้าตาแบบนี้ <https://srv1979069.hstgr.cloud/?setpw=<รหัสยาว ๆ>>

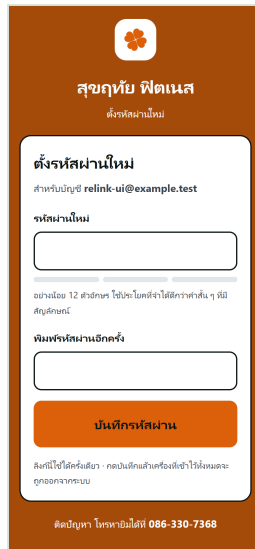

วิธีใช้

1. เปิดลิงก์ในเบราว์เซอร์ — ได้หน้า "ตั้งรหัสผ่านของ <อีเมล>" โดยไม่ต้องล็อกอินก่อน (ช่องบนคือรหัสผ่านใหม่ ช่องล่างคือพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง)
2. พิมพ์รหัสผ่านใหม่สองครั้งให้ตรงกัน อย่างน้อย 12 ตัวอักษร — ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์
3. กด "บันทึกการรีเซ็ต" → ขึ้น "ตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว" → กด "ไปหน้าเข้าสู่ระบบ" แล้วเข้าด้วยรหัสที่เพิ่งตั้ง

กฎของลิงก์ที่ต้องรู้

- ใช้ได้ครั้งเดียว และ หมดอายุใน 24 ชั่วโมง · ออกใหม่แล้วอันเก่าตายทันที
- หมดอายุหรือกดพลาด ให้ทิมติดตั้งรหัสคำสั่งเดิมออกลิงก์ใหม่ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- คำสั่งนี้ใช้ได้กับ บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น บัญชีที่ถูกระงับและอีเมลที่ไม่มีอยู่จริงจะถูกปฏิเสธ · ลิงก์สำหรับบัญชีพนักงาน ออกจากหน้าเว็บได้เลย ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ (ข้อ 2.2)
- ใครเปิดลิงก์นี้ได้ก็ตั้งรหัสผ่านของบัญชีนี้ได้ ส่งให้เจ้าของบัญชีโดยตรง อย่าส่งลงกลุ่ม ตั้งเสร็จแล้วลบข้อความทิ้ง
- ตั้งรหัสเสร็จ ระบบจะตัด session เดิมของบัญชื่อนั้นทุกเครื่อง และบันทึกไว้ในประวัติการใช้งานว่าลิงก์ถูกออกเมื่อไร และถูกใช้เมื่อไร
- ถ้าเปิดลิงก์แล้วขึ้น "ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้แล้ว" แปลว่าหมดอายุ ถูกใช้ไปแล้ว หรือมีการออกลิงก์ใหม่ทับ — ขอลิงก์ใหม่

หลังจากนี้ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์อีก รหัสผ่านของพนักงานทุกคน และของตัวเอง ตั้งได้จากหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์" บนเว็บ

2.2 ผู้ใช้และสิทธิ์

หน้านี้ตอบว่า *ใครเข้าระบบได้และเข้าในฐานะอะไร* — คนละเรื่องกับหน้า "สมาชิก" ซึ่งเป็นรายชื่อคนที่มาออกกำลังกาย
เพิ่มบัญชีพนักงาน

1. กรอกอีเมล → เลือกสิทธิ์ "พนักงาน — สแกนเช็คอินและสมัครสมาชิก" หรือ "ผู้ดูแลระบบ — จัดการทุกอย่าง"
2. ตั้งรหัสผ่านให้เขาเลยก็ได้ (อย่างน้อย 12 ตัวอักษร) หรือเว้นว่างไว้ตั้งทีหลัง — บัญชีที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบไม่ได้ และตารางจะขึ้นว่า "× ยังไม่ได้ตั้ง" ไม่ให้พนักงานไปยืนงงที่หน้าล็อกอิน
3. กด "สร้างบัญชี" แล้ว **บอกรหัสให้เขาแบบตัวต่อตัว ไม่ส่งลงกลุ่ม** — หรือ เว้นช่องรหัสไว้เลย แล้วกด "สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน" ในแถวของเขา ให้เขาตัวเอง (วิธีนี้ดีกว่า เพราะไม่มีรหัสของใครไปอยู่ในแชต)

พนักงานลืมรหัส — กด "สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน" ในแถวของเขา (ปุ่ม "ตั้งรหัสใหม่" แบบเดิมถูกถอดออกแล้ว)

ระบบจะทางกลองสี่เหลี่ยมขึ้นมาบนหน้าเดียวกัน ชื่อ "ลิงก์ตั้งรหัสผ่านของ (อีเมล)" พร้อมปุ่ม "คัดลอกลิงก์"

- ส่งลิงก์นี้ให้เจ้าตัวโดยตรง — ทางไลน์ส่วนตัวหรืออ่านให้ฟังก็ได้ (ลิงก์แสดงเป็นตัวอักษรอ่านออกโดยตั้งใจ เพื่อให้อ่านทางโทรศัพท์ได้) อย่าโพสต์ลงกลุ่ม ใครก็ลิงก์นี้ตั้งรหัสของบัญชีนั้นได้
- ใช้ได้ครั้งเดียว หมดอายุใน 24 ชั่วโมง · กลองบอกเวลาหมดอายุไว้ให้ · ออกใหม่ได้เรื่อย ๆ อันเก่าจะตายทันที
- ใช้ได้กับทั้งบัญชี พนักงานและผู้ดูแลระบบ · เป็นทางสำรองที่ทำงานได้แม้ยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล
- คุณไม่ได้เห็นรหัสผ่านของเขาและตั้งให้เขาไม่ได้อีกแล้ว — เขาเป็นคนตั้งเองจากลิงก์ ทำให้ไม่มีรหัสของใครลอยอยู่ในแชตกลุ่ม
- เขาตั้งรหัสเสร็จ ระบบจะเตะบัญชีนั้นออกจากทุกเครื่อง ให้ล็อกอินใหม่ด้วยรหัสที่เพิ่งตั้ง

ถ้าพิมพ์ตั้งค่าอีเมลของระบบแล้ว ไม่ต้องใช้ปุ่มนี้ในกรณีปกติ — ให้เขากด "ลืมรหัสผ่าน" ที่หน้าแรกเอง (ข้อ 1.1) เร็วกว่าและไม่ต้องรบกวนคุณ · เกือบปุ่มนี้ไว้ใช้ตอนอีเมลยังไม่พร้อม อีเมลเขาเข้าไม่ได้ หรือเขาอยู่ตรงหน้าคุณพอดี

ระบบ / คินสิทธ์ / เปลี่ยนสิทธ์

- ปุ่ม "ระบบ" ปิดการเข้าใช้ทันทีโดยไม่ลบประวัติ · "คินสิทธ์" เปิดกลับ
- การเปลี่ยนสิทธ์หรือระบบบัญชี เตะคนนั้นออกจากระบบทันที — บอกเขาก่อนกด
- ระบบไม่ยอมให้เหลือผู้ดูแลระบบ 0 คน จึงกันไม่ให้คุณระบบหรือลอสสิทธ์ตัวเองจนไม่มีใครดูแลระบบได้
- ถ้าคุณเปลี่ยนสิทธ์หรือระบบบัญชีของตัวเอง ระบบจะให้คุณออกจากระบบด้วยเช่นกัน

หัวตารางบอกไว้คร่าวๆแต่ละบัญชี: อีเมล · สิทธ์ · รหัสผ่าน (✓ ตั้งแล้ว / ✗ ยังไม่ได้ตั้ง) · สถานะ (✓ ใช้งานได้ / ถูกระบบ) และมีตัวนับ "ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้" ให้เห็นตลอด · ช่องค้นหาด้านบนพิมพ์อีเมลหรือชื่อสมาชิกก็ได้

ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองได้จากเมนูมุมขวาบน (ข้อ 1.1 ต่อ) — ไม่ต้องมาขอคุณ และคุณไม่ต้องรู้รหัสของใคร

2.3 แพ็กเกจและราคา

เมนูมุมขวาด้านบน → "แพ็กเกจ" → "เพิ่มแพ็กเกจ" หรือ "แก้ไข" ในแถวที่มีอยู่

- **ตั้งได้:** ชื่อแพ็กเกจ · ประเภท (ไม่จำกัดครั้ง หรือ จำกัดจำนวนครั้ง) · อายุแพ็กเกจเป็นวัน · จำนวนครั้ง · ราคา · สถานะ (ร่าง / เปิดขาย / ปิดการขาย)
- **แพ็กเกจที่ยังไม่กรอกราคาจะมอบให้ใครไม่ได้ และไม่ขึ้นในหน้ารับเงิน** จะติดป้าย "มอบไม่ได้" ในรายการ
- **แพ็กเกจที่ขายจริงต้องอยู่ในสถานะ "เปิดขาย"** — สถานะ "ร่าง" และ "ปิดการขาย" จะไม่ขึ้นให้พนักงานเลือกทั้งในหน้าสมัครและหน้ารับเงิน ตั้งราคาแล้วอย่าลืมเปิดขายด้วย
- **ถึงจะกดจากหน้าจอที่ค้างอยู่ ระบบก็ยังไม่ยอมให้ขาย และตอบกลับคนละข้อความตามสถานะ:** "แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขายก่อนที่หน้าแพ็กเกจ หรือเลือกแพ็กเกจอื่น" (ร่าง) และ "แพ็กเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็กเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็กเกจ" (ปิดการขาย) · ไม่มีรายการขายหรือยอดเงินเกิดขึ้นเมื่อถูกปฏิเสธ
- **ปิดการขายไม่กระทบสิทธิ์ที่ถูกจำหน่ายไปแล้ว** คนที่ถือแพ็กเกจนั้นอยู่ยังเข้ายิมและสแกนได้ตามปกติจนหมดอายุ การปิดการขายมีผลแค่ขายใบใหม่ไม่ได้เท่านั้น — ใช้เมื่อเลิกขายราคานี้แล้ว แทนการลบแพ็กเกจทิ้ง
- **ราคา 0 บาทคือแพ็กเกจฟรีจริง** มอบได้ และไม่กระทบยอดขาย
- **แก้ราคาแล้วไม่กระทบสิทธิ์ที่มอบไปแล้ว** มีผลกับรายการที่มอบหลังจากนั้น

2.4 ข้อมูลยิม

เมนูมุมขวาบน → "ข้อมูลยิม" — ทุกอย่างในหน้านี้แก้ไขได้เอง ไม่มีค่าไหนถูกฝังไว้ในโค้ด

- **ชื่อยิม (ไทย/อังกฤษ) · ที่อยู่ · อำเภอ จังหวัด · เบอร์โทรหลักและสำรอง** — ชื่อ อำเภอ/จังหวัด และเบอร์โทร จะไปขึ้นบนบัตรสมาชิกทุกใบ
- **เบอร์โทรที่ขึ้นบนบัตร** ตั้งที่ช่อง "เบอร์ที่แสดงบนบัตรและหน้าสาธารณะ" ในหน้านี้ เลือกได้ 3 แบบ: **เบอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น) · เบอร์สำรอง · ไม่แสดงเบอร์** — ตัดสินใจเรื่องนี้ **ก่อนออกบัตรใบแรก** เพราะบัตรเป็นรูปที่ลูกค้าเก็บไว้และส่งต่อกันได้ ถ้าไม่อยากให้เบอร์ติดไปกับรูป ให้เลือก "ไม่แสดงเบอร์"
- **การเช็คอิน** → "สแกนเข้าภายในกี่นาทีถือเป็นครั้งเดียวกัน" ค่าเริ่มต้น 5 นาที (ตั้งได้ 1 นาที ถึง 12 ชั่วโมง) — ค่านี้คือสิ่งที่กันการหักสิทธิ์เข้าเวลาบัตรถูกสแกนเข้าโดยบังเอิญ ซึ่งเกิดบ่อยกับบัตรถาวร
- **เวลาเปิดทำการ** รายวัน และปุ่มยืนยันว่าเวลาถูกต้องแล้ว
- **แก้ไขข้อมูลหรือเบอร์แล้ว บัตรใบเก่าที่ลูกค้าถืออยู่ยังใช้สแกนได้ตามปกติ** (ข้อมูลบนรูปที่ส่งไปแล้วจะยังเป็นของเดิม ถ้าอยากให้รูปตรงกับข้อมูลใหม่ ต้องส่งบัตรซ้ำให้เขาโหลดใหม่)

2.5 ตั้งค่ายิม — โลโก้และสีของยิม


เมนูมุมขวาบน → "ตั้งค่ายิม" คือที่ที่ยิมใส่โลโก้และสีของตัวเองลงในระบบ มีผลกับหัวแอป ปุ่ม หน้าเข้าสู่ระบบ และบัตรสมาชิก

หน้านี้แบ่งเป็น 4 กล่อง และ **ไม่มีอะไรถูกบันทึกจนกว่าจะกดปุ่มในแถบล่างจอ** — แถบนั่นบอกด้วยว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ("แก้ไขแล้ว N อย่าง · ยังไม่ได้บันทึก") และมีปุ่ม **"คืนค่าเดิม"** ให้ทั้งที่แก้ไขทั้งหมด

ข้อมูลยิม (กล่องบนสุด) — ชื่อยิม เบอร์โทร และที่อยู่ แสดงให้ดูเฉย ๆ แก้ที่หน้า "ข้อมูลยิม" (ข้อ 2.4) เพราะใช้ร่วมกับเวลาเปิดทำการ เก็บไว้ที่เดียวเพื่อไม่ให้ชื่อบนบัตรกับบนหน้าจอเพี้ยนจากกัน · ช่อง **"ชื่อย่อบนบัตร"** แก้ได้ที่ 2-3 ตัวอักษร ใช้แทนโลโก้เมื่อยังไม่ได้อัปโหลด เว้นว่างไว้ระบบจะย่อชื่อยิมให้เอง


ตั้งค่าธีม · โลโก้

กด "เลือกไฟล์โลโก้" — รับ **PNG (พื้นใสดีที่สุด)** หรือ **JPG ไม่เกิน 2 MB** ระบบย่อขนาดให้เองและเก็บเป็น PNG เพื่อรักษาพื้นใส

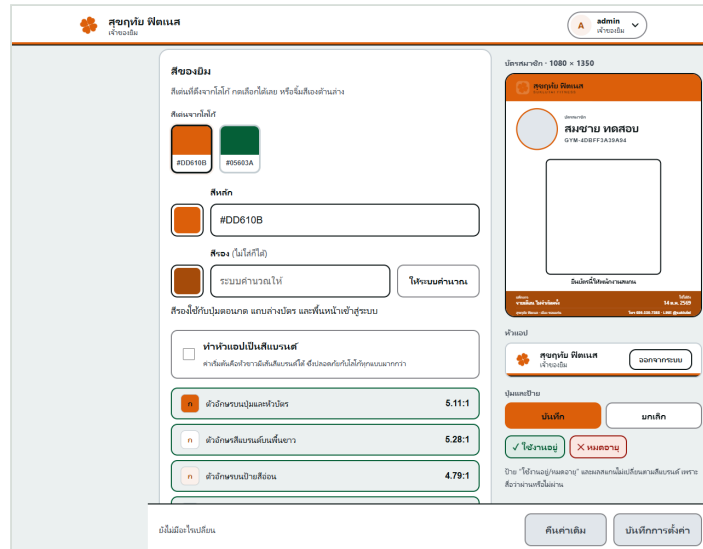

- อัปโหลดแล้วได้กล่อง "โลโก้ปัจจุบัน" พร้อมปุ่ม "เปลี่ยนโลโก้" และ "เอาออก"
- ได้รูปบอกว่าบนบัตรโลโก้จะมีแผ่นขาวรองให้ (เมื่อสีโลโก้ใกล้กับสีหัวบัตร) หรือ วางบนหัวบัตรได้เลย — ระบบตัดสีให้เอง ไม่ต้องตั้งค่า
- ยังไม่มีโลโก้ก็เริ่มใช้ได้ บัตรจะขึ้นชื่อย่อในกรอบสีแบนด์แทน อัปโหลดทีหลังแล้วบัตรใบเดิมจะเปลี่ยนตามเองเมื่อส่งใหม่

ถ้าไฟล์ไม่ผ่าน ขึ้นกล่องแดง "อัปโหลดโลโก้ไม่สำเร็จ" พร้อมเหตุผล เช่น "ไฟล์โลโก้ใหญ่เกิน 2 MB กรุณาย่อรูปก่อนอัปโหลด" หรือ "ไฟล์โลโก้ที่อัปโหลดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย กรุณาเลือกไฟล์ PNG หรือ JPG อีกครั้ง" · โลโก้เดิมไม่หาย ยังอยู่ครบตามเดิม เลือกไฟล์ใหม่ได้ทันที

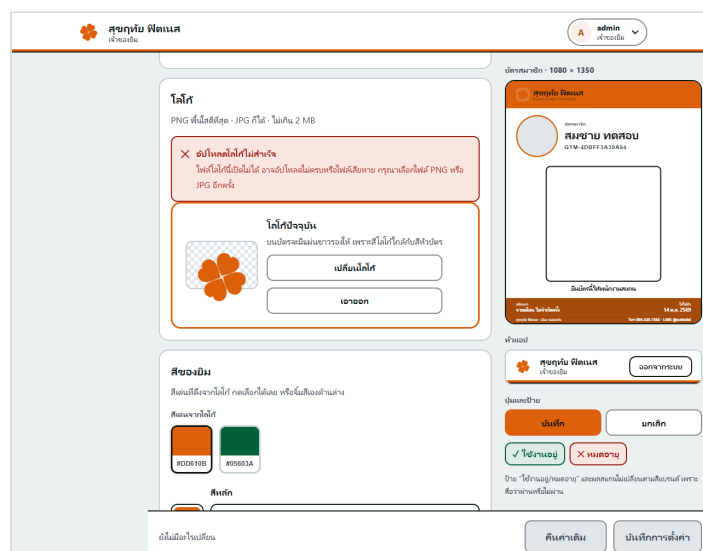

ตั้งค่ายม · สีของยม

มีสองทางเลือก ใช้ทางไหนก็ได้

- กดเลือกจากแถบ "สีเด่นจากโลโก" — ระบบดึงสีเด่นจากไฟล์โลโกมาให้ 3–4 สีพร้อมรหัสสี และ ต่อท้ายด้วย สีเขียวเริ่มต้นของระบบเสมอ เพื่ออยากกลับไปใช้ของเดิม
- จิมสีเอง ที่ช่อง "สีหลัก" (ใส่รหัสแบบ #RRGGBB หรือกดช่องสีแล้วเลือก)

สีรอง เว้นว่างไว้ได้ กด "ให้ระบบคำนวณ" แล้วระบบคิดให้จากสีหลัก · สีรองใช้กับปุ่มตอนกด แถบล่างบัตร และพื้นหน้าเข้าสู่ระบบ

ด็ก "ทำหัวแอปเป็นสีแบรนด์" — ค่าเริ่มต้นคือหัวแอปสีขาวมีเส้นสีแบรนด์ได้ ซึ่งปลอดภัยกับโลโกทุแบบมากกว่า ด็กช่องนี้ถ้าอยากให้หัวแอปเป็นสีเต็มแถบ

ตารางตัวเลขได้ช่องสี — อ่านก่อนกดบันทึก

ห้าแถวนี้คือค่าความต่างของสีตัวอักษรกับพื้นจริง ๆ ที่จะไปอยู่บนจอและบนบัตร ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งอ่านง่าย เกณฑ์คือ 4.5:1 สำหรับตัวอักษร และ 3:1 สำหรับเส้นขอบ แถวไหนต่ำกว่าเกณฑ์จะขึ้นสีแดง

แถว	หมายถึงตรงไหน
ตัวอักษรบนปุ่มและหัวบัตร	ตัวหนังสือบนปุ่มสีหลักและบนแถบหัวบัตร
ตัวอักษรสีแบรนด์บนพื้นขาว	ตัวหนังสือสีแบรนด์บนพื้นขาวของหน้าจอ
ตัวอักษรบนป้ายสีอ่อน	ป้ายเล็ก ๆ ที่ใช้พื้นอ่อนของสีแบรนด์
เส้นขอบช่องกรอกบนพื้นหน้า	เส้นรอบช่องกรอกข้อมูล
ตัวอักษรบนสีรอง (แถบล่างบัตร)	แถบล่างของบัตรสมาชิก

ถ้าสีที่เลือกอ่อนหรือเข้มเกินไป ระบบขึ้นกล่องเตือนอธิบายให้ เช่น สีอ่อนมากจะทำให้โลโกจมหายบนหัวบัตร หรือสีเกือบดำจะทำให้บัตรดูเป็นขาวดำ ระบบไม่ห้ามใช้ เพราะเป็นป้ายของยมเอง แต่บอกให้รู้ก่อนตัดสินใจ · บางกรณีระบบปรับสีพื้นให้เข้มขึ้นเล็กน้อยเฉพาะตอนใช้เป็นพื้นปุ่มและหัวบัตร แล้วแจ้งไว้ในกล่องเตือน สีที่เลือกยังอยู่ครบในที่อื่น

ข้อมูลติดต่อท้ายบัตร

LINE ID พิมพ์ต่อท้ายเบอร์โทรที่ท้ายบัตร เว้นว่างไว้ก็ได้ · เบอร์โทรและที่อยู่แสดงใหญ่ แก่ที่หน้า "ข้อมูลยม" · ช่องที่เว้นว่างจะไม่ขึ้นบนบัตร

ตั้งค่ายิม • พรีวิวด้านขวา — ดูก่อนกดบันทึก

พรีวิวเปลี่ยนตามทันทีที่เลือกสี แต่แอปจริงยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะกดบันทึก มีให้ดูสามอย่าง: **บัตรสมาชิก 1080 × 1350 • หัวแอป • ปุ่มและป้าย** (บนมือถือ พรีวิวขึ้นก่อนฟอร์ม)

ป้าย "ใช้งานอยู่ / หมาดอายุ" และผลการสแกนไม่เปลี่ยนตามสีแบรนด์ เพราะสองอย่างนั้นสื่อว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่ใช่เรื่องแบรนด์ — เขียว/แดงจึงคงที่ไม่ว่ายิมจะเลือกสีอะไร

กดบันทึกแล้วเกิดอะไรขึ้น

ขึ้นข้อความ "บันทึกการตั้งค่ายิมแล้ว • บัตรใบใหม่ทุกใบจะใช้สีนี้"



เปลี่ยนทันที

- หัวแอป ปุ่ม และหน้าเข้าสู่ระบบ ของทุกเครื่องที่โหลดหน้าใหม่
- บัตรที่ออกใหม่หลังจากนี้
- บัตรใบเดิมเมื่อถูกโหลดใหม่ — กด "บันทึกรูปบัตร" หรือส่งลิงก์ "ส่งบัตรซ้ำ" จะได้บัตรหน้าตาใหม่

ไม่เปลี่ยน

- **QR และเลขที่บัตรไม่ขยับ** บัตรที่ลูกค้าถืออยู่ยังสแกนผ่านเหมือนเดิม **ไม่ต้องออกบัตรใหม่ให้ใครทั้งนั้น**
- **QR ยังเป็นดำบนขาวเสมอ** ไม่ว่าจะเลือกสีอะไร เพราะ QR ที่ย้อมสีคือ QR ที่กลิ้งอ่านไม่ติดบนจอมือถือที่หริแสง
- **รูปบัตรที่ส่ง LINE ไปแล้วยังเป็นรูปเก่า** รูปในแชตของลูกค้าไม่เปลี่ยนตามระบบ ถ้าอยากให้เขาได้ใบสีใหม่ต้องส่งใหม่ (ข้อ 1.4) ซึ่ง **ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน** ใบเก่ายังเข้ายิมได้ปกติ
- สิทธิ ประวัติเช็คคิน และยอดขาย ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีเลย

ถ้าเปิดหน้านี้ค้างไว้สองเครื่องแล้วต่างคนต่างกดบันทึก เครื่องที่กดทีหลังจะขึ้นว่า "มีคนแก้ตั้งค่ายิมไปแล้ว ระหว่างที่คุณเปิดหน้านี้ กรุณาโหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง" — กันไม่ให้ค่าของอีกคนถูกทับเจียบ ๆ โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ซ้ำได้เลย

2.5 (ต่อ) ตั้งค่าอีเมล · แท็บ "อีเมลของระบบ"

หน้า "ตั้งค่าอีเมล" มีสองแท็บ: "อีเมลและเบอร์נד" (โลโก้ สี ที่อธิบายไว้ข้างบน) และ "อีเมลของระบบ" — เป็นแท็บไม่ใช่เมนูแยก ถ้าหาไม่เจอให้มองแถวใต้หัวข้อ "ตั้งค่าอีเมล"

ระบบใช้กล่องจดหมายของอีเมลส่งอะไรบ้าง มีสองอย่างเท่านั้น: บัตรสมาชิกที่ส่งให้ลูกค้าที่กรอกอีเมลไว้ (ข้อ 1.3, 1.4) และ ลิงก์สมัครผ่านของพนักงาน (ข้อ 1.1) · ถ้าไม่ตั้งค่า ทั้งสองอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ที่เหลือทั้งระบบทำงานปกติ

ถ้ายังไม่ได้ตั้งค่า แท็บจะมีจุดสีส้มเตือน และแถบบนสุดเขียนเป็นผลที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ศัพท์เทคนิค

แถบบนสุดเขียนว่า	แปลว่า
✓ ระบบส่งอีเมลได้	ส่งทดสอบผ่านแล้ว · บอกเวลาที่ส่งทดสอบสำเร็จล่าสุดไว้ด้วย
! ระบบยังส่งอีเมลไม่ได้	ยังกรอกไม่ครบ — "ลูกค้าจะไม่ได้รับบัตรสมาชิกทางอีเมล และกดสมัครผ่านแล้วไม่มีเมลออก"
! ส่งเมลทดสอบไม่สำเร็จ	กรอกครบแล้วแต่ส่งไม่ออก → อ่านหน้าวินิจฉัยที่ขึ้นด้านล่าง
กำลังส่งเมลทดสอบ...	รอไม่เกิน 30 วินาที ไม่ต้องกดซ้ำ

กรอกอะไรบ้าง (ค่าของ Office 365 ซึ่งเป็นของที่ยิมนี้ใช้อยู่ ใส่มาให้แล้ว ไม่ต้องแก้ถ้าไม่ได้ย้ายผู้ให้บริการ)

สุทธัย ฟิตเนส

mail-admin

กล่องจดหมายของยิม

ค่าเริ่มต้นเป็นของ Office 365 ซึ่งเป็นของที่ยิมนี้ใช้อยู่ ไม่ต้องแก้ถ้าไม่ได้ย้ายผู้ให้บริการ

เซิร์ฟเวอร์อีเมล (SMTP)

smtp.office365.com

พอร์ต

587

ชื่อผู้ใช้ (อีเมลที่ใช้ล็อกอินกล่องนี้)

info@sukluthai.co.th

รหัสผ่านของกล่องจดหมาย

.....

✓ ตั้งค่าใหม่

แทนที่รหัส

ถ้ากล่องนี้ไม่ใช่ของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายไอทีของคุณ

ผู้รับเห็นอะไร

อีเมลผู้ส่ง

info@sukluthai.co.th

ชื่อผู้ส่ง (ไม่บังคับ)

สุทธัย ฟิตเนส

เว้นว่างไว้ ระบบใช้ชื่ออีเมลของคุณ

บันทึกการตั้งค่าอีเมล

ช่อง	ใส่อะไร
เซิร์ฟเวอร์อีเมล (SMTP)	smtp.office365.com
พอร์ต	587 เท่านั้น (587 คือ STARTTLS ซึ่งเป็นค่าที่ Microsoft 365 ใช้)
ชื่อผู้ใช้	อีเมลที่ใช้ล็อกอินกล่องนั้น เช่น info@sukluthai.co.th
รหัสผ่านของกล่องจดหมาย	รหัสของกล่องนั้น — ถ้ากล่องเปิดยืนยันตัวตนสองชั้น ต้องใช้ App password 16 ตัว
อีเมลผู้ส่ง	ต้องเป็นอีเมลเดียวกับชื่อผู้ใช้ ไม่จําแนกแบบไม่ยอมให้กดบันทึกและขึ้นค่าเตือน
ชื่อผู้ส่ง (ไม่บังคับ)	เว้นว่างไว้ ระบบใช้ชื่ออีเมลของคุณ

- ช่องรหัสผ่านไม่ใช่ช่องพิมพ์ธรรมดา — ปกติเป็นป้ายบอกว่า "✓ ตั้งค่าไว้แล้ว" หรือ "× ยังไม่ได้ตั้ง" กับปุ่ม "กรอกรหัสผ่าน" / "แทนที่รหัส" ต้องกดปุ่มก่อนจึงพิมพ์ได้ · ระหว่างพิมพ์มีปุ่ม "ดูรหัส" ให้ตรวจตัวอักษร
- ระบบไม่แสดงรหัสกลับมาอีกเลยหลังบันทึก ไม่ว่าจะจากหน้าไหน · รหัสถูกเก็บแบบเข้ารหัสไว้บนเครื่อง
- ปุ่ม "บันทึกการตั้งค่าอีเมล" จะกดไม่ได้จนกว่าจะมีการแก้ค่าจริง ๆ และ ต้องบันทึกก่อนจึงจะกดส่งทดสอบได้ (ได้ปุ่มทดสอบจะเขียนบอกว่า "บันทึกก่อน แล้วจึงกดส่งทดสอบได้")
- ถ้าขึ้นกล่องแดงว่า "เครื่องนี้ยังไม่พร้อมเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย" แปลว่าเครื่องยังไม่ได้ตั้งค่า SETTINGS_ENC_KEY — ทุกช่องจะกรอกไม่ได้ แจ้งทีมติดตั้ง ไม่ใช่เรื่องที่แก้จากหน้าเว็บ

รหัสผ่านกล่องจดหมายและ App password ห้ามส่งลงกลุ่มและห้ามพิมพ์ไว้ในคู่มือ ให้รับส่งกันทางช่องทางส่วนตัวเท่านั้น ใครถือรหัสนี้ส่งอีเมลในนามยิมได้

อีเมลของระบบ · ปุ่ม "ส่งเมลทดสอบ"


วิธีเดียวที่พิสูจน์ได้จริงว่าส่งออกได้ คือส่งแล้วมีจดหมายถึงจริง — ปุ่มนี้ส่งจดหมายจริงหนึ่งฉบับ แล้วรายงานสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลตอบกลับมาตรง ๆ

- ส่งถึงกล่องของผู้ส่งเองเท่านั้น ไม่มีช่องให้พิมพ์ปลายทาง — ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ ถ้าพิมพ์ปลายทางได้ หน้าที่จะกลายเป็นเครื่องส่งเมลในนามยืมให้ใครก็ได้ทันทีที่บัญชีผู้ดูแลหลุด
- กดได้ 5 ครั้งต่อ 10 นาที ต่อหนึ่งบัญชี
- สำเร็จจะขึ้นกล่องเขียว "ส่งเมลทดสอบแล้ว" — ให้ไปเปิดกล่องจดหมายจริง มองหาหัวข้อที่ขึ้นต้นว่า "ทดสอบการส่งอีเมลของ..." · ครั้งแรกอาจไปอยู่ในจดหมายขยะ ถ้าเจอที่นั่นให้กดย้ายมากล่องหลัก (สำคัญ เพราะบัตรของลูกค้าจะเดินทางเส้นเดียวกัน)

อีเมลของระบบ · เมื่อส่งไม่ออก — หน้าวินิจฉัย 4 แบบ

ถ้าส่งไม่สำเร็จ ระบบจะกางกล่องบอก สิ่งที่เกิดขึ้น → แปลว่าอะไร → คุณต้องทำอะไร และพับข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์ไว้ล่างสุดสำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที · กล่องนี้ค้างอยู่จนกว่าจะส่งทดสอบผ่าน โหลดหน้าใหม่ก็ไม่หาย

แบบที่ 1 · กล่องนี้ยังไม่ได้เปิดให้โปรแกรมส่งเมลแทน (SMTP 535 5.7.139) — เจอบ่อยที่สุดในการตั้งค่าครั้งแรก

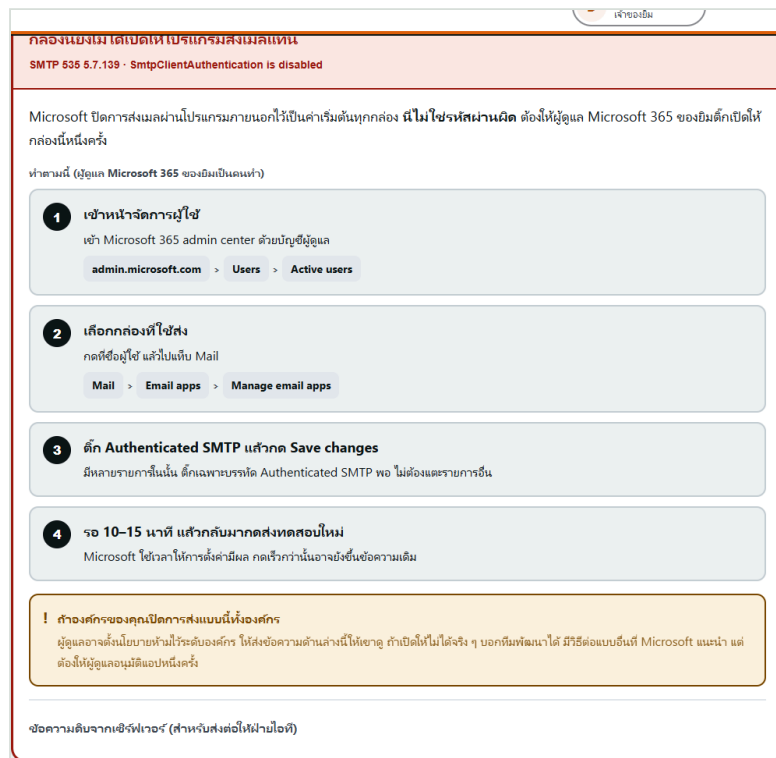

Microsoft ปิดการส่งเมลผ่านโปรแกรมภายนอกไว้เป็นค่าเริ่มต้นทุกกล่อง — นี่ไม่ใช่รหัสผ่านผิด ผู้ดูแล Microsoft 365 ของยิมต้องเปิดให้หนึ่งครั้ง:

1. เข้า **admin.microsoft.com** > Users > Active users ด้วยบัญชีผู้ดูแล
2. กดที่ชื่อผู้ใช้ของกล่องที่ใช้ส่ง → แท็บ **Mail** > Email apps > **Manage email apps**
3. **คลิก Authenticated SMTP แล้วกด Save changes** — ดึงเฉพาะบรรทัดนี้พอ ไม่ต้องแตะรายการอื่น
4. **รอ 10–15 นาที แล้วกลับมาทดสอบใหม่** — ข้อที่คนข้ามบ่อยที่สุด กดเร็วกว่านั้นจะขึ้นข้อความเดิมแล้วเข้าใจผิดว่าทำไมไม่สำเร็จ

ถ้าองค์กรตั้งนโยบายห้ามไว้ทั้งองค์กร ให้ส่งข้อความดิบท้ายกล่องให้ผู้ดูแล · เปิดให้ไม่ได้จริง ๆ ให้บอกทีมพัฒนา มีวิธีต่อแบบอื่นที่ Microsoft แนะนำ แต่ต้องให้ผู้ดูแลอนุมัติแอปหนึ่งครั้ง

แบบที่ 2 · Microsoft ไม่รับรหัสผ่านนี้ (SMTP 535 5.7.3)

Microsoft ไม่รับรหัสผ่านนี้
SMTP 535 5.7.3 · Authentication unsuccessful

ถ้ากล่องนี้เปิดขึ้นแล้วตอนสองชั้น Microsoft จะไม่รับรหัสผ่านปกติจากโปรแกรมภายนอกเลย ต้องสร้าง **App password** 16 ตัวมาใช้แทน
รหัสผ่านนี้ (คุณทำเองได้) ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที

- เปิดหน้าข้อมูลความปลอดภัยของบัญชี**
ล็อกอินด้วยกล่องนี้
myaccount.microsoft.com > Security info
- เพิ่มวิธีลงชื่อเข้าใช้แบบ App password**
ถ้าไม่มีตัวเลือก App password แปลว่าผู้ดูแลเปิดไว้ ให้ขอให้เปิดให้
Add sign-in method > App password > ตั้งชื่อว่า "ระบบยืม"
- คัดลอกรหัส 16 ตัวที่ได้มาทันที**
Microsoft แสดงรหัสนี้ครั้งเดียว ปิดหน้าต่างแล้วดูย้อนหลังไม่ได้
- กดยืนยันรหัสในระบบนี้แล้ววางลงไป**
วางทั้งแบบมีเว้นวรรคหรือไม่มี ระบบตัดเว้นวรรคให้อัตโนมัติ แล้วกดส่งทดสอบใหม่

!
ถ้ากล่องนี้ไม่ได้เปิดขึ้นแล้วตอนสองชั้น
ให้ตรวจว่าพิมพ์รหัสถูกต้อง โดยเฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และตรวจว่าอีเมลผู้ส่งตรงกับกล่องที่เป็นเจ้าของรหัสนั้นจริง — กรอกอีเมลกล่องหนึ่งแต่ใส่รหัสของอีกกล่องหนึ่งจะขึ้นข้อความเดียวกันนี้

ขอความลับจากเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที)

ถ้ากล่องเปิดขึ้นแล้วตอนสองชั้น Microsoft จะไม่รับรหัสผ่านปกติจากโปรแกรมภายนอกเลย ต้องใช้ **App password 16 ตัว** — คุณทำเองได้ไม่ถึง 2 นาที

- ล็อกอินด้วยกล่องนั้นที่ **myaccount.microsoft.com > Security info**
- Add sign-in method > App password** > ตั้งชื่อว่า "ระบบยืม" (ถ้าไม่มีตัวเลือกนี้ แปลว่าผู้ดูแลปิดไว้ ให้ขอเปิด)
- คัดลอกรหัส 16 ตัวทันที** Microsoft แสดงครั้งเดียว ปิดหน้าต่างแล้วดูย้อนหลังไม่ได้
- กดยืนยันรหัสในระบบนี้แล้ววางลงไป (วางทั้งที่มีเว้นวรรคได้ ระบบตัดให้อัตโนมัติ) → บันทึก → ส่งทดสอบใหม่

ถ้ากล่องนี้ไม่ได้เปิดสองชั้น ให้ตรวจตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และตรวจว่า **อีเมลผู้ส่งกับชื่อผู้ใช้เป็นกล่องเดียวกัน** — กรอกคนละกล่องจะขึ้นข้อความเดียวกันนี้เป๊ะ

แบบที่ 3 · ต่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่ได้ (ETIMEDOUT / ECONNREFUSED)

ต่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่ได้
ETIMEDOUT / ECONNREFUSED · connect

อาการนี้เกิดจาก 3 อย่าง เรียงตามที่พบบ่อยที่สุด ให้ไล่ตรวจสอบตามลำดับ

ไล่ตรวจสอบตามลำดับนี้

- 1 พอร์ตหรือชื่อเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ผิด**
ค่าที่ถูกต้องสำหรับ Microsoft 365 คือ smtp.office365.com พอร์ต 587 เท่านั้น ถ้าเมลใส่ 465 หรือ 25 จะขึ้นข้อความนี้ กดแก้ไขการตั้งค่าแล้วเทียบดู
- 2 ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์บล็อกพอร์ต 587 ไร**
ผู้ให้บริการหลายเจ้าปิดพอร์ตส่งเมลไว้กันสแปม ต้องแจ้งเปิดให้ — เรื่องนี้ทีมพัฒนาติดต่อให้ได้ บอกในระบบแจ้งปัญหาได้เลย
- 3 เครือข่ายขัดข้องชั่วคราว**
ถ้าเพิ่งใช้ได้เมื่อวาน ลองกดส่งทดสอบใหม่อีกครั้งในอีก 5 นาที

ข้อความติบจากเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที)

ไล่ตรวจสอบตามลำดับนี้: **(1)** พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือพอร์ตผิด — ต้องเป็น `smtp.office365.com` พอร์ต `587` เท่านั้น ใส่ 465 หรือ 25 จะขึ้นข้อความนี้ · **(2)** ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์บล็อกพอร์ต 587 ไว้กันสแปม ต้องแจ้งเปิด — **บอกในระบบแจ้งปัญหาได้** ทีมพัฒนาติดต่อให้ · **(3)** เครือข่ายขัดข้องชั่วคราว ถ้าเมื่อวานยังใช้ได้ ลองใหม่ในอีก 5 นาที

แบบที่ 4 · เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รองรับการเข้ารหัส (STARTTLS not supported · ไม่ได้ส่งรหัสผ่านออกไป)

เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รองรับการเข้ารหัส
STARTTLS not supported · ไม่ได้ส่งรหัสผ่านออกไป

ระบบต่อไปถึงเครื่องปลายทางได้ แต่เครื่องนั้นไม่ยอมเข้ารหัสการเชื่อมต่อ ระบบจึงตัดการเชื่อมต่อทั้งโดยไม่ส่งรหัสผ่านของกล่องจดหมายออกไปเลย เกือบทุกครั้งเกิดจากพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือพอร์ตผิด

ตรวจสอบสองข้อนี้ (คุณทำได้)

1
ตรวจว่าพอร์ตเป็น 587

Microsoft 365 ใช้พอร์ต 587 เท่านั้น · 465 เป็นการเข้ารหัสคนละแบบและ 25 ไม่เข้ารหัสเลย ทั้งสองค่าจะขึ้นข้อความนี้

2
ตรวจว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์สะกดถูก

ค่าที่ถูกต้องคือ smtp.office365.com — ไม่ใช่ outlook.office365.com หรือชื่ออื่นที่ใกล้เคียง

smtp.office365.com > พอร์ต 587

3
แก้แล้วกดบันทึก จากนั้นส่งทดสอบใหม่

ถ้ายังขึ้นข้อความเดิมทั้งที่ค่าถูกต้องแล้ว ให้กดแจ้งปัญหา อาจเป็นแรงแรงเครือข่ายของเครื่อง

i
ทำไมระบบถึงไม่ยอมส่ง

รหัสผ่านกล่องจดหมายของยิมจะถูกส่งข้ามเครือข่ายตอนล็อกอินเสมอ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ถูกเข้ารหัส ใครก็ตามที่ดักอยู่ระหว่างทางจะอ่านรหัสนั้นได้ · ส่งไม่สำเร็จจึงเป็นผลที่ต้องดีกว่า

ข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที)

ระบบต่อไปถึงเครื่องปลายทางได้ แต่เครื่องนั้นไม่ยอมเข้ารหัสการเชื่อมต่อ ระบบจึงตัดการเชื่อมต่อทั้งโดยไม่ส่งรหัสผ่านของกล่องจดหมายออกไปเลย — เกือบทุกครั้งเกิดจากพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือพอร์ตผิด **คุณแก้เองได้**

1. **ตรวจว่าพอร์ตเป็น 587** — Microsoft 365 ใช้พอร์ตนี้เท่านั้น · ใส่ 465 (เข้ารหัสคนละแบบ) หรือ 25 (ไม่เข้ารหัสเลย) จะขึ้นข้อความนี้
2. **ตรวจว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์สะกดถูก** — ต้องเป็น smtp.office365.com **ไม่ใช่** outlook.office365.com หรือชื่ออื่นที่ใกล้เคียง
3. **แก้แล้วกดบันทึก จากนั้นส่งทดสอบใหม่** — ถ้ายังขึ้นข้อความเดิมทั้งที่ค่าถูกต้องแล้ว ให้กดแจ้งปัญหา อาจเป็นเรื่องเครือข่ายของเครื่อง

ทำไมระบบถึงไม่ยอมส่ง (กล่องนี่ยุบจนจอต้วย) รหัสผ่านกล่องจดหมายของยิมจะถูกส่งข้ามเครือข่ายตอนล็อกอินเสมอ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ถูกเข้ารหัส ใครก็ตามที่ดักอยู่ระหว่างทางจะอ่านรหัสนั้นได้ · **ส่งไม่สำเร็จจึงเป็นผลที่ต้องดีกว่า** — อย่าพยายามหาทางปิดการเข้ารหัสเพื่อให้ส่งผ่าน

แบบที่ 5 (พบน้อย) · ส่งไม่สำเร็จ และยังไม่ทราบสาเหตุ

ส่งไม่สำเร็จ และยังไม่ทราบสาเหตุ

ไม่ตรงกับอาการที่รู้จัก

ข้อความที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาไม่ตรงกับสามอาการที่พบบ่อย

ทำอย่างนี้

1 กดแจ้งปัญหาจากเมนูมุมขวาด้านบน


คัดลอกข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ด้านล่างแนบไปด้วย ทีมดูแลตรวจให้ได้

ข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับส่งต่อให้ฝ่ายไอที)

เซิร์ฟเวอร์ตอบมาไม่ตรงกับสี่อาการข้างบน ให้ กดแจ้งปัญหาจากเมนูมุมขวาด้านบน พร้อมคัดลอก "ข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์" หายกกล่องแนบไปด้วย (ข้อ 1.13) — หน้าจอนี้มีไว้เพื่อให้เจอกล่องแดงเปล่า ๆ ที่ไม่บอกว่าจะต้องทำอะไรต่อ

อีกแบบที่เจอได้คือ "กล่องนี้ส่งในนามอีเมลผู้ส่งที่รอกไว้ไม่ได้" (550 5.7.60) แก้ด้วยการทำให้อีเมลผู้ส่งกับชื่อผู้ใช้เป็นกล่องเดียวกัน

พนักงานเห็นแบบนี้อย่างไร

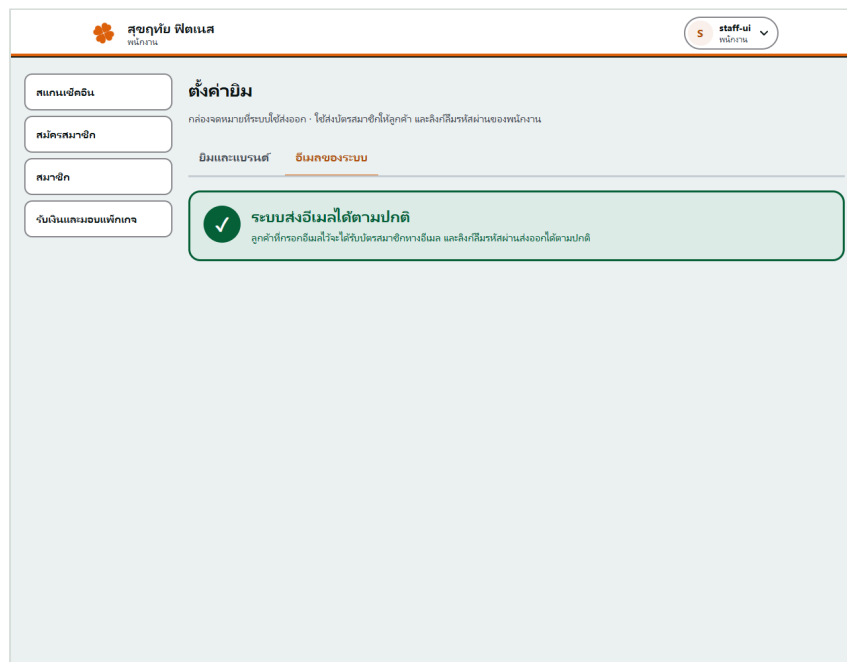

พนักงานเปิดแท็บนี้ได้ แต่เห็น **ประโยคเดียว** — "ระบบส่งอีเมลได้ตามปกติ" หรือ "ระบบยังส่งอีเมลไม่ได้" · แจ้งเจ้าของอีเมลให้ตั้งค่าให้ · ไม่เห็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ หรืออะไรเกี่ยวกับรหัสผ่านเลย เพราะคำถามที่พนักงานเจอหน้าเคาน์เตอร์มีข้อเดียว คือ "ลูกค้าได้บัตรทางอีเมลไหม"

2.6 ออกบัตรใหม่ — ใช้เมื่อบัตรหลุดไปถึงคนอื่น

เมนู "สมาชิก" → เปิดคนนั้น → "ดูบัตร" → กล้อง "บัตรใบนี้" → "เมนูเพิ่มเติม" → "ออกบัตรใหม่"

หน้ายืนยันจะไล่ผลลัพธ์ให้อ่านทีละข้อก่อน: บัตรใบเดิมจะสแกนไม่ผ่านอีกเลย (รวมถึงที่ลูกค้าถืออยู่) · ระบบสร้างใบใหม่ให้ทันทีโดยใช้รูปถ่ายและแพ็กเกจเดิม · **คุณต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้า** · สิทธิ์คงเหลือและประวัติเช็คคินไม่เปลี่ยน

ต้องเขียนเหตุผลทุกครั้ง (มีตัวเลือกให้เลือก เช่น "ลูกค้าแจ้งว่าบัตรหลุดไปถึงคนอื่น" / "ลูกค้าทำรูปหาย ขอใหม่" / "พบการใช้บัตรซ้ำผิดปกติ") เหตุผลถูกบันทึกในประวัติเพื่อให้ตรวจย้อนหลังได้ · **การกระทำนี้ย้อนกลับไม่ได้**

ลูกค้าแค่ทำรูปหาย ให้ใช้ "ส่งบัตรซ้ำ" (ข้อ 1.9) การออกบัตรใหม่ทุกครั้ง que ลูกค้าทำรูปหาย จะทำให้ลูกค้าที่ยังถือใบเก่าอยู่เข้ายิมไม่ได้โดยไม่จำเป็น

2.7 ประวัติ ยอดขาย และสลิป

ประวัติเช็คเงิน (เมนูมุมขวามือ) — ดูว่าใครเข้ายิมเมื่อไร และใครถูกปฏิเสธเพราะอะไร กรองตามวันที่และค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสสมาชิกได้ · มีชุด **"ไม่ถูกต้อง"** แยกไว้ต่างหากสำหรับรายการที่สแกนแล้วระบบตัวสมาชิกไม่ได้ เช่น QR ปลอมหรืออ่านไม่ออก เพื่อไม่ให้กลับประวัติการเข้าใช้จริง · ด้านล่างมีสรุปรายวัน: เข้าใช้บริการ / เข้า / ถูกปฏิเสธ

ยอดขายรายวัน — ใช้เทียบกับรายการเงินเข้าบัญชีจริง นับเฉพาะที่รับเงินจริง ไม่รวมแพ็คเกจที่แถมให้

ประวัติการรับเงิน (รายคน) — ที่เก็บสลิป อยู่ท้ายหน้าบัตรของสมาชิกแต่ละคน: เมนู "สมาชิก" → เปิดคนนั้น → "ดูบัตร" → เลื่อนลงล่างสุด ไม่ต้องไปหาที่แท็บไหนอีก

The screenshot shows the 'สุขภาพ ฟิตเนส' (Health Fitness) app interface. At the top, there's a header with the app name and a user profile dropdown showing 'admin'. The main content area is divided into two columns. The left column displays the member's profile for 'ธนกร ใจดีงาม' (Thanagorn Jaidangam) with a QR code and a 'ดูบัตร' (View Card) button. The right column shows transaction details for the selected card, including 'ส่งบัตรให้ลูกค้า' (Send card to customer), 'ส่งบัตรเข้า (ถึง 7 วัน)' (Send card in (within 7 days)), and 'แก้ไขข้อมูลสมาชิก' (Edit member information). Below this, there's a section for 'บัตรใบนี้' (This card) showing 'ออกเมื่อ' (Issued on) as '17 ก.ย. 2569' and 'ครั้งที่' (Serial number) as '1'. A 'สถานะ' (Status) section shows a green checkmark and 'ใช้งานได้' (Valid). At the bottom, there's a 'ประวัติการรับเงิน' (Transaction history) section with a table showing transactions. The table has columns for 'รายการ' (Item), 'วันที่' (Date), 'เวลา' (Time), 'โดย' (By), 'ยอด' (Amount), and 'สถานะ' (Status). The first transaction is 'รายเดือน Unlimited' (Monthly Unlimited) for 1,200 B, dated '17 ก.ย. 2569 15:28', by 'admin@example.test', with a status of 'อนุมัติแล้ว' (Approved) and 'ไม่มีสลิป' (No receipt). The second transaction is '10 ครั้ง ใช้ได้ 90 วัน' (10 times, valid for 90 days) for 900 B, with a status of 'อนุมัติแล้ว' (Approved) and 'ไม่มีสลิป' (No receipt).

- แต่ละบรรทัดบอก **แพ็คเกจ** · **วันเวลา** · **วิธีรับเงิน** · **ชื่อคนที่บันทึก** · **ยอดเงิน** · **สถานะ**
- มีสลิปแนบไว้จะมีปุ่ม **"ดูสลิป"** กดแล้วรูปเปิดในหน้าต่างเดียวกัน (กดที่รูปเพื่อเปิดขนาดเต็ม) — อยู่บรรทัดเดียวกับยอดเงิน เพื่อให้เทียบรูปกับยอดได้โดยไม่ต้องสลับหน้า · รายการที่ไม่มีสลิปจะขึ้นว่า **"ไม่มีสลิป"**
- รายการที่แถมให้จะขึ้นยอด **0 B** และไม่ถูกนับเข้ายอดขาย

แท็บ "ตรวจสอบสลิป" ถูกถอดออกแล้ว (ตั้งแต่ระบบรุ่นนี้) คือนั้นเคยไว้ตรวจสอบสลิปที่ลูกค้าอัปโหลดเองจากแอปสมาชิก ซึ่งไม่มีอีกแล้ว ส่วนสลิปที่พนักงานแนบตอนรับเงินที่เคาน์เตอร์ ไม่ต้องอนุมัติ — บันทึกแล้วสิทธิ์ให้ทันที และเก็บไว้ที่ประวัติการรับเงินของคนนั้น · ถ้าเจอค่าส่งชื่อเก่าค้างสถานะ **"รอดตรวจสอบ"** จากระบบเดิม จะเห็นในประวัติการรับเงินของสมาชิกคนนั้นพร้อมสลิป ถ้าตรวจแล้วว่าเขาโอนมาจริง ให้มอบแพ็คเกจให้ที่หน้า **"รับเงินและมอบแพ็คเกจ"** ตามปกติ

2.7 (ต่อ) การแก้ไขข้อมูลสมาชิก — มุมของเจ้าของยิม

พนักงานแก้ไข เบอร์ อีเมล วันเกิด และผู้ติดต่อฉุกเฉินของสมาชิกได้เอง จากปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" บนหน้าบัตร — ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ที่ ข้อ 1.4 (ต่อ) ซึ่งพนักงานต้องอ่าน

สิ่งที่คุณควรรู้ในฐานะเจ้าของยิม

- เปิดให้พนักงานทำได้โดยตั้งใจ — อีเมลผิดหนึ่งตัวแปลว่าบัตร (รูป QR ที่ใช้เข้ายิมแทนตัวลูกค้า) ไปอยู่ในกล่องจดหมายคนแปลกหน้า และต้องแก้ไขจนลูกค้ายังยืนอยู่ตรงนั้น · สิ่งที่ทำให้ปลอดภัยไม่ใช่การจำกัดสิทธิ์ แต่คือบันทึกการแก้ไขที่เขียนทุกครั้ง ว่าใครแก้ไขอะไรเมื่อไหร่
- การรับสมาชิกยังเป็นของคุณคนเดียว เพราะเป็นการตัดสินใจ ไม่ใช่การแก้คำผิด
- ถ้าเปลี่ยนอีเมลทั้งที่ส่งบัตรไปแล้ว ระบบบังคับให้เลือกว่าจะ "ออกบัตรใหม่ · ฆ่าบัตรใบเดิม" หรือ "ไม่ต้องออกบัตรใหม่" — สอนพนักงานให้ถามลูกค้าก่อนเลือก ถ้าอีเมลเดิมไม่ใช่ของลูกค้า ต้องออกบัตรใหม่เสมอ
- หลังแก้อีเมล ระบบถือว่าอีเมลใหม่ยังไม่เคยได้รับบัตร จึงขึ้นแถบแดงบนหน้าบัตรจนกว่าจะกดส่งอีกครั้ง — ใช้แถบนี้ตามงานค้างได้
- การเปลี่ยนอีเมลคือการเปลี่ยนบัญชีที่ลูกค้าใช้เข้า "ช่วยเล่น" ด้วย · ล้างช่องอีเมลทิ้ง เท่ากับตัดบัญชีเดิมออกจากสมาชิกรายนั้น · ส่วน บัตร QR รหัสสมาชิก สิทธิ์ และประวัติทั้งหมดไม่กระทบ
- ยังไม่มีหน้าจอให้ดูประวัติการแก้ไขจากเว็บ ระบบเก็บไว้ในฐานข้อมูลครบทุกครั้ง ถ้าต้องการย้อนดูว่าใครแก้ไขอะไร ขอจากทีมติดตั้งได้

2.8 ก่อนให้ลูกค้าจริงใช้ — รายการที่ควรทำให้ครบ


1. ตั้งรหัสผ่านของตัวเองจากลิงก์ (ข้อ 2.1) และเข้าระบบได้แล้ว
2. กรอก **ข้อมูลยิม** ให้ครบ — ชื่อ อำเภอ/จังหวัด เบอร์โทร และเลือกว่าจะให้เบอร์ไหนขึ้นบนบัตร **ทำก่อนออกบัตรใบแรก** เพราะข้อมูลนี้ถูกวาดลงบนรูปบัตรที่ส่งให้ลูกค้า
3. อัปเดตโลโก้และเลือกสีของยิมที่หน้า **"ตั้งค่ายิม"** ก่อนออกบัตรใบแรก (ข้อ 2.5) — บัตรที่ส่งเข้าแชตลูกค้าไปแล้วจะไม่เปลี่ยนตามเมื่อแก้ไขทีหลัง ต้องส่งใหม่ให้ทีละคน · ทำครั้งเดียวตอนนี้ง่ายกว่ามาก
4. ตั้ง **แพ็คเกจและราคา** ให้ครบทุกตัวที่ขายจริง แล้ว **กดเปิดขาย** (แพ็คเกจที่ไม่มีราคา หรือยังเป็น "ร่าง" จะไม่ขึ้นให้พนักงานเลือก)
5. ตั้งค่า **"สแกนเข้าภายในกี่นาที"** และ **เวลาเปิดทำการ**
6. ตั้งค่าแท็บ **"อีเมลของระบบ"** แล้วกดส่งเมลทดสอบจนขึ้นเขียว (ข้อ 2.5 ต่อ) — เพื่อเวลาไว้ เพราะถ้าติด Authenticated SMTP ต้องรอ Microsoft 10–15 นาที · ทำก่อนวันเปิดจริง **ไม่ใช่เช้าวันนั้น** · ยังไม่ตั้งก็เปิดร้านได้ แต่ลูกค้าจะไม่ได้บัตรทางอีเมลและพนักงานกด "ลืมหสผ่าน" แล้วจะไม่มีเมลออก
7. ไปเปิดกล่องจดหมายจริง ดูว่าเมลทดสอบถึง และถ้าอยู่ในจดหมายขยะให้ย้ายมากล่องหลัก — บัตรของลูกค้าเดินเส้นทางเดียวกัน
8. สร้าง **บัญชีพนักงาน** ให้คนที่ยืนเคาน์เตอร์ แล้วให้เขาดังรหัสเองจาก **"สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน"** (ข้อ 2.2) · บอกเขาด้วยว่าเปลี่ยนรหัสเองได้จากเมนูมุมขวาด้านบน
9. **ซ้อมกับพนักงานจริง 1 รอบ**: สมัครงานซักตัวอย่าง 1 คน → ส่งบัตรเข้า LINE จริง → ให้เปิดรูปจากมือถือแล้วสแกนจริง → ต่ออายุ 1 ครั้ง → ลอง "ส่งบัตรซ้ำ" และ **อธิบายให้ชัดว่าต่างจาก "ออกบัตรใหม่" อย่างไร**
10. **สอนพนักงานเรื่องแก้ไขข้อมูลสมาชิก** (ข้อ 1.4 ต่อ) — โดยเฉพาะถ้าแก้อีเมลแล้วระบบถามเรื่องออกบัตรใหม่ **ต้องถามลูกค้าก่อนว่าอีเมลเดิมเป็นของเขาหรือเปล่า** ลองแก้ไขสมาชิกตัวอย่าง 1 ครั้งให้เขาเห็นหน้าจอจริง
11. ชี้ให้พนักงานเห็นกล่อง **"รูปถ่ายของสมาชิก"** ได้รูปบัตร และบอกว่าถ้าบัตรขึ้นเป็นภาพเงา ให้ถ่ายใหม่ตรงนั้น **ไม่ใช่กดออกบัตรใหม่** (ข้อ 1.5)
12. บอกพนักงานเรื่องการต่ออายุว่า **นับวันใหม่จากวันที่กดบันทึก** และให้อ่านบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" ให้ลูกค้าฟังก่อนกด (ข้อ 1.9)
13. ให้พนักงานลอง **แจ้งปัญหา** 1 ครั้งจากหน้าจอจริง แล้วคุณเปิดดูที่ **"เรื่องที่แจ้งไว้"** (ข้อ 2.9) — ซ้อมครั้งเดียวพอ แต่ต้องซ้อม ไม่งั้นวันที่มีปัญหาก็จริงจะไม่มีใครกด
14. บอกพนักงานว่า **คู่มือเล่มนี้เปิดได้จากเมนูมุมขวาด้านบน → "คู่มือการใช้งาน"** ไม่ต้องหาไฟล์ในไลน์
15. **ลบสมาชิกตัวอย่างหรือทำเครื่องหมายไว้** ไม่ให้ปนกับข้อมูลจริง

สองข้อที่ต้องลองกับของจริง ทำแทนกันไม่ได้

- **ส่งบัตรทาง LINE จริงแล้วสแกนกลับ** — กด "บันทึกรูปบัตร" แล้วส่งไฟล์นั้นให้ตัวเองทาง LINE แบบรูปปกติ (ไม่ใช่ส่งเป็นไฟล์) เปิดจากแชตบนอีกเครื่องแล้วสแกน ลองทั้งเต็มจอและตอนหรีแสงจอ ถ้าอ่านไม่ออกให้แจ้งทีมทันที เพราะนี่คือทางที่ลูกค้าจะได้บัตรจริง
- **เปิดกล่องบนเครื่องที่จะใช้จริง** — เปิดหน้า "สแกนเช็คคิน" บนมือถือ แท็บเล็ต และคอมที่มีเว็บแคมที่ยิมจะใช้ กด "เปิดกล่อง" ดูว่าขออนุญาตแล้วภาพขึ้น และลองกดปฎิเสธสิทธิ์กล่องหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าปุ่ม "พิมพ์รหัสเอง" ใช้แทนได้ (ข้อ 1.8)

2.9 เรื่องที่แจ้งไว้ — อ่านปัญหาที่พนักงานกดแจ้ง


เมนูมุมขวามบน → "เรื่องที่แจ้งไว้" (เฉพาะเจ้าของยิม) รวมทุกเรื่องที่พนักงานกดแจ้งจากหน้าจอ พร้อมภาพตอนที่กด

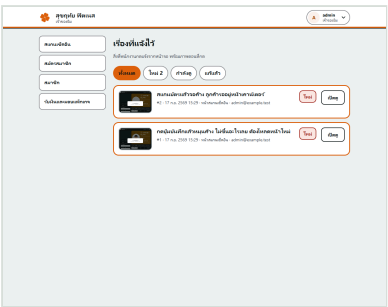

สถานะมี 4 แบบ กรองด้านบนได้

สถานะ	ใช้เมื่อ
ใหม่	ยังไม่มีใครอ่าน — เรื่องใหม่ขอมาให้สังเกตได้
กำลังดู	รับเรื่องแล้ว กำลังหาทางแก้หรือส่งต่อทีม
แก้แล้ว	จบแล้ว
ไม่ใช่ปัญหา	เข้าใจผิด ใช้งานถูกอยู่แล้ว หรือแจ้งซ้ำ

เปิดดูรายละเอียด กด "เปิดดู" จะเห็น เลขเรื่อง · เวลาที่แจ้ง · ผู้แจ้ง · หน้าที่เกิด · สิ่งที่ผู้แจ้งเขียนมา · ภาพหน้าจอตอนที่กด

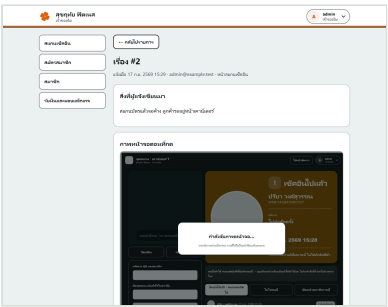

ในกล่อง "จัดการเรื่องนี้" เปลี่ยน สถานะ ได้ และเขียน "บันทึกภายใน" ไว้เตือนตัวเองหรือบอกทีม — ผู้แจ้งไม่เห็นข้อความนี้ · ปุ่ม "ลบเรื่องนี้" อยู่ล่างสุด ลบแล้วภาพหน้าจอถูกลบออกจากเครื่องด้วย ย้อนกลับไม่ได้

ภาพหน้าจออาจติดชื่อและรูปของสมาชิก ระบบจึงเปิดให้ เฉพาะบัญชีเจ้าของยิม ดูได้ พนักงานที่เป็นคนแจ้งเองก็เปิดดูรายการนี้ไม่ได้ · และ ระบบบันทึกทุกครั้งที่มีคนเปิดดูภาพ ว่าใครเปิดเมื่อไร — เปิดดูเท่าที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา และลบเรื่องที่จะจบแล้วเป็นระยะ · เรื่องที่ไม่มีภาพจะบอกว่า "เรื่องนี้ไม่มีภาพ — จับภาพไม่สำเร็จ หรือผู้แจ้งเลือกไม่ส่งภาพมา"

ของเก่าไม่ต้องเก็บไว้ตลอด ระบบล้างเรื่องและภาพที่เก่ากว่า 180 วัน ให้เองทุกวัน — ถ้าอยากให้เก็บสั้นหรือยาวกว่านี้ บอกทีมได้

2.10 เครื่องและโปรแกรมใน "ช่วยเล่น" — หน้าจอของเจ้าของยิม

ตั้งค่ายิม → แท็บ "เครื่องและโปรแกรม" (เฉพาะเจ้าของยิม พนักงานไม่เห็นแท็บนี้) — ทุกอย่างที่สามารถอ่านในพอร์ทัลและบนหน้าที่เปิดจาก QR ข้างเครื่อง แก้ได้จากหน้านี้เอง **ไม่ต้องรอทีมพัฒนา**

สี่ส่วนบนสุด — เครื่อง · โปรแกรม · บทความ · ข้อความความปลอดภัย · ใต้ปุ่มมีบรรทัดสรุปว่า "ยังไม่ได้ตรวจ **N** เครื่อง จาก **M** เครื่อง" ใช้ใส่งานได้ว่าเหลืออะไร

ปุ่มสี่ดสองปุ่ม — "พิมพ์แผ่น QR" (ข้อ 2.10 ต่อ) และ "ดูตัวอย่างสมาชิกเห็น" ที่เปิดพอร์ทัลในแท็บใหม่ ใช้ตรวจหลังแก้ทุกครั้ง

รายการปิดอยู่เสมอจนกว่าจะกดทาง แต่ละแถวบอกสองอย่าง: รหัสกับชื่อเครื่อง และ ป้ายว่า "ยังไม่มีใครตรวจ" หรือ "ตรวจแล้วโดย (อีเมล)"

2.10 (ต่อ 1) แก้นื้อหาเครื่องที่ละเครื่อง

สแกนเช็คอิน

สมัครสมาชิก

สมาชิก

รับเงินแถมตอนหักภาษี

Ccontent-admin
เจ้าของร้าน

ตั้งค่าร้าน

ตั้งค่าพนักงาน

ตั้งค่าเมนู

ตั้งค่าการชำระเงิน

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

ตั้งค่าการตั้งค่าอื่น ๆ

ตั้งค่านามบัตร

เนื้อหาที่สมาชิกอ่านใน "ช่วยเล่น"

และบนหน้าเปิดจาก QR ข้างเครื่อง - แก้ได้ทุกช่อง ไม่ต้องรอทีมพัฒนา

มีเมกะแบรนด์

อีเมลของระบบ

●

เครื่องและโปรแกรม

เครื่อง

โปรแกรม

บทความ

ข้อความความปลอดภัย

พิมพ์แผ่น QR

ดูบางทีสมาชิกเห็น

ยังไม่ได้ตรวจ 6 เครื่อง จาก 6 เครื่อง

M-01ตู้รีจไฟฟ้า

ยังมีสิทธิ์ตรวจ

ชื่อเครื่อง

ตู้รีจไฟฟ้า

ตั้งเครื่องก่อนเริ่ม

เขียนพร้อมลายพาดก่อนกดเริ่ม แล้วนับคลิปลูกเป็นวันที่เสียทุกครั้ง ถ้าหลุดสายพาดจะหยุดเอง

ประวัติ (บรรทัดละหนึ่งขั้นตอน)

เขียนขอบข้างสองฝั่ง ยังไม่เขียนลายพาดแล้วกดเริ่ม
เริ่มที่ความเร็วเดินช้า ๆ แล้วค่อยก้าวลงบนลายพาด
มองตรงไปข้างหน้า ป้อนยาแนวตามธรรมชาติ ไม่เกาะราวตลอดเวลา

กดที่แถวเพื่อกาง แล้วแก้ไขได้ทุกช่อง:

ช่อง	ใส่อะไร
ชื่อเครื่อง	ชื่อที่ลูกค้าเรียก ไม่ใช่ชื่อรุ่นของผู้ผลิต
ตั้งเครื่องก่อนเริ่ม	ประโยคเดียวที่คนยืนอยู่หน้าเครื่องอ่านแล้วทำตามได้
วิธีใช้	บรรทัดละหนึ่งขั้นตอน สูงสุด 12 ข้อ — ขึ้นบรรทัดใหม่คือข้อถัดไป
ข้อควรระวัง	บรรทัดละหนึ่งข้อ
ควรหนักแค่ไหน	วิธีให้ลูกค้าหาน้ำหนักเอง ไม่ใช่ตัวเลขตายตัว — คนละคนกันน้ำหนักไม่เท่ากัน
คลิปวิดีโอ	ลิงก์ YouTube + ชื่อคลิป + ชื่อช่อง · ปลั่อย่างได้ หน้าเครื่องจะไม่มีส่วนคลิป
รูปเครื่อง	รูปที่ขึ้นบนหน้าที่ลูกค้าเปิดจาก QR

เปลี่ยนคลิปเมื่อไหร่ คลิปเป็นของช่องอื่นบน YouTube **เจ้าของช่องลบเมื่อไหร่ก็ได้** ถ้าลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ได้ ให้วางลิงก์ใหม่ตรงช่องนี้แล้วกดบันทึก — วางลิงก์จากแถบที่อยู่ของ YouTube ได้ทุกแบบ

2.10 (ต่อ 2) อัปโหลดรูปเครื่อง และปุ่ม "ตรวจแล้ว"

สุขฤทัย ฟิตเนส
เจ้าของยิม

content-admin
เจ้าของยิม

คลิป

ลิงก์ YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=Udz8Wa0o6-o>

รายละเอียดจากสไลด์ของ YouTube ได้ถูกแนบ

ชื่อคลิป

สอนใช้เครื่องออกกำลังกาย Real Treadmill BY โดฮปูแน | REALGYM

ชื่อช่อง

REALGYM

รูปเครื่อง

 ถ่ายให้เห็นทั้งเครื่องและที่นั่ง จากมุมที่คนเดินเข้าหา ไฟสว่าง หนึ่งเครื่องหนึ่งรูป · รูปนี้ขึ้นบนหน้าที่ถูกค่าเปิดจาก QR ข้างเครื่อง

เปลี่ยนรูป

กด "ตรวจแล้ว" เมื่ออ่านครบแล้วว่าตรงกับเครื่องจริง · การนำเข้าเนื้อหาต่อไปจะไม่เขียนทับข้อความนี้อีก

บันทึก ยกเลิก ตรวจแล้ว

[ดูตัวอย่างที่มาชิกเห็น ↗](#)

M-02 จักรยานนิ่งปั่น ยังไม่มีการตรวจ

M-03 เครื่องต้นอก ยังไม่มีการตรวจ

อัปโหลดรูปเครื่อง กด "เปลี่ยนรูป" (หรือ "เลือกรูปจากเครื่อง" ถ้ายังไม่มีรูป) แล้วเลือกไฟล์จากมือถือหรือคอม — รูปขึ้นทันทีเมื่ออัปโหลดเสร็จ ไม่ต้องกดบันทึกซ้ำ

ถ่ายอย่างไรให้ใช้ได้ ให้เห็น ทั้งเครื่องและที่นั่ง จากมุมที่คนเดินเข้าหา · ไฟในยิมสว่าง ไม่ต้องจัดฉาก · หนึ่งเครื่องหนึ่งรูป · ถ่ายด้วยมือถือก็พอ · รูปนี้ขึ้นบนหน้าที่ถูกค่าเปิดจาก QR ข้างเครื่อง จึงควรเป็นเครื่องจริงของยิม ไม่ใช่รูปจากอินเทอร์เน็ต

ปุ่มท้ายแถวมีสามปุ่ม: บันทึก · ยกเลิก · ตรวจแล้ว

- "บันทึก" เก็บสิ่งที่แก้ · "ยกเลิก" ทั้งสิ่งที่แก้แล้วปิดแถว
- "ตรวจแล้ว" กดเมื่ออ่านครบแล้วว่าตรงกับเครื่องจริงของยิม → ป้ายเปลี่ยนเป็น "ตรวจแล้วโดย (อีเมลของคุณ)" พร้อมวันที่ · และการนำเข้าเนื้อหาต่อไปจะไม่เขียนทับข้อความนี้อีก — นี่คือนี่ที่ปุ่มนี้ทำจริง ไม่ใช่แค่ดีให้สวย
- ได้ปุ่มมีลิงก์ "ดูตัวอย่างที่มาชิกเห็น ↗" เปิดหน้านั้นในแท็บใหม่เพื่อตรวจสอบจริง

2.10 (ต่อ 3) โปรแกรม บทความ และข้อความความปลอดภัย

The screenshot shows the 'P-START' section of the program. It includes a QR code for scanning and a table for recording activities. The table has columns for 'วันที่' (Date), 'เวลา' (Time), 'สถานที่' (Location), 'กิจกรรม' (Activity), and 'เวลา' (Time). The first row is pre-filled with '1', '01', '01', '01', and '5-10 นาที'.

โปรแกรม — ตารางสถานีเรียงตามลำดับ แก่ได้ทั้ง **เครื่อง · บทความ · เช็ด · ครั้ง · พัก · เวลา · เว้นช่องว่างได้** (เครื่องคาร์ดิโอมีแค่ "เวลา" ส่วนเครื่องมีน้ำหนักใส่เช็ดกับครั้ง) · มีช่อง "เพิ่มน้ำหนักเมื่อไหร่" และ "หมายเหตุจากเทรนเนอร์"

จนกว่าจะกด **"ตรวจแล้ว"** สมาชิกเห็นป้าย **"ตัวเลขเป็นค่าตัวอย่าง"** บนหน้าจอของเขา — ป้ายนี้หายทันทีที่คุณกด และหายเพราะ **คุณ ยืนยันว่าเช็ด ครั้ง และเวลาพักเหมาะกับลูกค้าของยิมนี้จริง ไม่ใช่เพราะทีมเขียนมาให้** · **ถ้ายังไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งกด** ป้ายนั้นทำหน้าที่ของมันได้ดีกว่าตัวเลขที่ไม่มีใครรับรอง

บทความ — แก่ชื่อเรื่องและเนื้อหาได้ **บรรทัดละหนึ่งย่อหน้า · มีปุ่ม "ตรวจแล้ว"** เหมือนกัน

The screenshot shows the 'P-START' section of the program. It includes a QR code for scanning and a table for recording activities. The table has columns for 'วันที่' (Date), 'เวลา' (Time), 'สถานที่' (Location), 'กิจกรรม' (Activity), and 'เวลา' (Time). The first row is pre-filled with '1', '01', '01', '01', and '5-10 นาที'.

ข้อความความปลอดภัย — สามชุด: **หน้าแรกของช่วยเหลือ · หน้าหน้าจอที่เปิดจาก QR · ก่อนเริ่มโปรแกรม**

- ข้อความชุดนี้ **ขึ้นหน้าจอพร้อมชื่อยิม** จึงเป็นคำแนะนำที่ยิมเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ของทีมงานพัฒนา
- อ่านให้ครบแล้วกด **"อนุมัติข้อความชุดนี้"** — ระบบ บันทึกชื่อผู้อนุมัติและวันที่ไว้เป็นหลักฐาน ว่ายิมตรวจแล้ว
- แก่ข้อความเองได้ทุกบรรทัดก่อนอนุมัติ · แก่ทีหลังก็ได้ แล้วกดอนุมัติใหม่

ลำดับที่แนะนำสำหรับรอบแรก เปิดทีละเครื่อง → อ่าน → แก่ให้ตรงกับเครื่องจริง → อัปโหลดรูป → กด **"ตรวจแล้ว"** → ทำครบ 6 เครื่องแล้วค่อยไปที่โปรแกรม บทความ และข้อความความปลอดภัย · **ใช้บรรทัด "ยังไม่ได้ตรวจ N เครื่อง"** เป็นตัวนับงานที่เหลือ

2.10 (ต่อ 4) พิมพ์แผ่น QR ติดเครื่อง

กดปุ่ม "พิมพ์แผ่น QR" ที่หัวแท็บ (หรือเปิด <https://srv1979069.hstgr.cloud/api/machines/qr-sheet> ขณะล็อกอินเป็นเจ้าของยิม)



- ได้หน้ากระดาษ A4 การ์ดเครื่องละใบ มี ชื่อเครื่อง · QR · รหัสเครื่อง (M-01 ถึง M-06) · กด Ctrl+P เพื่อพิมพ์ แล้วตัดตามเส้นประ
- ติดที่เครื่องในระดับสายตา ตรงที่คนยืนอ่านได้โดยไม่ต้องก้ม · เคลือบพลาสติกหรือใส่ซองใสจะอยู่ได้นานกว่า
- QR ชี้ไปที่หน้าเครื่องซึ่งเปิดได้โดยไม่ต้องล็อกอิน ใครสแกนก็เห็นวิธีใช้เครื่องนั้น — ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพราะคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็ควรอ่านวิธีใช้เครื่องที่เขากำลังจะขึ้นได้
- พิมพ์ใหม่เมื่อ เปลี่ยนชื่อยิม เปลี่ยนสี เปลี่ยนชื่อเครื่อง หรือเพิ่ม/ย้ายเครื่อง — แผ่นนี้สร้างสดจากข้อมูลล่าสุดทุกครั้งที่เปิด
- ถ้าเปิดแล้วเจอหน้าเข้าสู่ระบบ แปลว่าเซสชันหมดอายุ ให้ล็อกอินก่อนแล้วกดปุ่มนี้ใหม่

ภาคผนวก ก · ข้อความบนจอที่พบบ่อย

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เหลืออีก N ครั้งก่อนถูกล็อก 15 นาที	หน้าเข้าสู่ระบบ	เข้าไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด · ครบ 5 ครั้งจะถูกล็อก 15 นาที
บัญชีนี้ถูกระงับ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ	หน้าเข้าสู่ระบบ	เจ้าของยิมปิดบัญชีไว้
ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้แล้ว	หน้าตั้งรหัสผ่าน จากลิงก์	หมดอายุ (ลิงก์จาก "ลืมหืมรหัสผ่าน" 30 นาที · ลิงก์ที่เจ้าของยิมสร้าง 24 ชม.) ถูกใช้ไปแล้ว หรือมีลิงก์ใหม่ออกทับ — ขอลิงก์ใหม่
ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้	หน้าบัตรสมาชิก	ไม่เคยถ่ายรูปไว้ บัตรออกได้แต่เทียบหน้าตอนสแกนไม่ได้ ควรถ่ายเพิ่ม
รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่	หน้าบัตรสมาชิก	ไฟล์รูปเสีย บัตรขึ้นเป็นภาพเงา ถ่ายใหม่ที่กล้องด้านล่าง ไม่ต้อง ออกบัตรใหม่ (ข้อ 1.5)
ไฟล์รูปนี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย...	ตอนถ่าย/เลือกรูป	ระบบไม่รับไฟล์นี้ ถ่ายใหม่หรือเลือกไฟล์อื่น แล้วกดบันทึกต่อไปได้ ไม่เกิดสมาชิกซ้ำ
บันทึกรูปถ่ายใหม่แล้ว บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ไม่ต้องออกใหม่	หน้าบัตรสมาชิก	เปลี่ยนรูปสำเร็จ QR และเลขที่บัตรไม่เปลี่ยน
ลิงก์ดาวโหลดบัตรใบเดิม ใช้ได้ถึง ...	หน้าบัตรสมาชิก	ลิงก์ส่งบัตรซ้ำ 7 วัน เป็น บัตรใบเดิม ไม่ใช่ใบใหม่
ออกบัตรใหม่แล้ว บัตรใบเดิมใช้ไม่ได้ทันที	หน้าบัตรสมาชิก	ต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้าทันที

ภาคผนวก ก (ต่อ)

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
พร้อมสแกน	จอสแกน	ยังไม่มีใครเช็คคิน ให้ลูกค้ายื่นบัตรเข้ากรอบได้
เช็คคินไปแล้วเมื่อไม่นานนี้ ไม่ได้หักสิทธิ์ซ้ำ	จอสแกน	สแกนซ้ำในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ ให้เข้าได้ตามปกติ · แถบเป็นสีกลาง ไม่ใช่สีแดง ไม่ใช่การปฏิเสธ (ข้อ 1.7)
บัตรใบนี้ถูกยกเลิกแล้ว กรุณาส่งบัตรใบใหม่ให้สมาชิก	จอสแกน	มีการออกบัตรใหม่ · ถ้าลูกค้ายืนยันว่าไม่เคยได้รับ ให้แจ้งเจ้าของยิม
แพ็กเกจหมดอายุหรือใช้ครบจำนวนครั้งแล้ว	จอสแกน	พาไปต่ออายุที่ "รับเงินและมอบแพ็กเกจ" ไม่ต้องออกบัตรใหม่
แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขายก่อนที่หน้าแพ็กเกจ หรือเลือกแพ็กเกจอื่น	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	แพ็กเกจยังเป็น "ร่าง" — เลือกตัวอื่น หรือให้เจ้าของยิมกดเปิดขาย (ข้อ 1.9, 2.3)
แพ็กเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็กเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็กเกจ	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	เจ้าของยิมเลิกขายราคานี้แล้ว — เลือกแพ็กเกจปัจจุบันแทน สิทธิ์ที่ลูกค้าถืออยู่ไม่กระทบ
แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้กำหนดราคา กรุณากรอกราคาก่อน	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	ให้เจ้าของยิมกรอกราคาที่หน้า "แพ็กเกจ" ก่อน
บันทึกการตั้งค่ายิมแล้ว · บัตรใบใหม่ทุกใบจะใช้สิทธิ์นี้	ตั้งค่ายิม	บันทึกสำเร็จ · บัตรที่ส่ง LINE ไปแล้วยังเป็นใบเก่า (ข้อ 2.5)
อัปโหลดโลโก้ไม่สำเร็จ · ไฟล์โลโก้ใหญ่เกิน 2 MB กรุณาย่อรูปก่อนอัปโหลด	ตั้งค่ายิม	ย่อรูปแล้วอัปโหลดใหม่ · โลโก้เดิมไม่หาย
ไฟล์โลโก้นี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย...	ตั้งค่ายิม	เลือกไฟล์ PNG หรือ JPG อีกไฟล์ · โลโก้เดิมยังอยู่
มีคนแก้ตั้งค่ายิมไปแล้วระหว่างที่คุณเปิดหน้านี้ กรุณาโหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง	ตั้งค่ายิม	อีกเครื่องกดบันทึกไปก่อน โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ซ้ำ
เบราร์เวอร์ไม่ให้ใช้กล้อง	จอสแกน	ใช้ "พิมพ์รหัสเอง" ทำงานต่อได้ทันที (ข้อ 1.8)
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	ทุกหน้า	เน็ตหลุด ข้อมูลไม่หาย กดลองใหม่ได้
ระบบขัดข้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง (พร้อมรหัสอ้างอิง)	ทุกหน้า	จดรหัสอ้างอิงกับเวลาไว้ แล้วแจ้งทีมติดตั้ง

ภาคผนวก ก (ต่อ 2)

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
กำลังจับภาพหน้าจอ...	กล่องแจ้งปัญหา	ระบบจับภาพก่อนเปิดกล่องเสมอ รอแป๊บเดียว (ข้อ 1.13)
ส่งเรื่องแล้ว · เรื่อง #...	กล่องแจ้งปัญหา	ส่งสำเร็จ จดเลขเรื่องไว้ ถ้าต้องคุยกันต่อ
เก็บเรื่องไว้ในเครื่องแล้ว	กล่องแจ้งปัญหา	เน็ตหลุด ระบบส่งให้เองเมื่อกลับมาออนไลน์ · เมนูขึ้น "แจ้งปัญหา (รอส่ง N)"
จับภาพหน้าจอไม่สำเร็จ	กล่องแจ้งปัญหา	ส่งเรื่องต่อได้ แต่ไม่มีภาพ ให้เลือกเองว่าเกิดที่หน้าไหน
ส่งเรื่องไม่สำเร็จ	กล่องแจ้งปัญหา	ลองกดส่งอีกครั้ง · ถ้ายังไม่ได้ให้จดข้อความไว้ แล้วแจ้งเจ้าของยิม
โหมดยอดลอง — รับเงินสด/โอนนอกระบบได้ตามปกติ ยังไม่เปิดพร้อมเพย์ในระบบ	แถบเหลืองหัวจอ	ปกติ ไม่ต้องแจ้งใคร (หน้า "ก่อนเริ่ม")
ยังไม่ได้ถ่ายรูป · กดปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดกล่อง	กรอบกล่อง	ยังไม่ได้เปิดกล่อง กดปุ่มเปิด
กำลังเปิดกล่อง...	กรอบกล่องและปุ่มถ่ายรูป	กล่องกำลังติด รอ อย่ากดรัว ปุ่มจะกลับมากดได้เอง (ข้อ 1.8)
คนนี้เข้าได้ ระบบแค่วันทีก็ไปแล้วรอบนี้ — ดูรูปเทียบหน้าเหมือนเดิมแล้วให้เข้าได้เลย	จอสแกน ผลเช็คอินช้า	ให้เข้าได้ ไม่ต้องหักสิทธิ์เข้า ไม่ต้องสแกนใหม่ (ข้อ 1.7)

ภาคผนวก ก (ต่อ 3) · รหัสผ่านและการเข้าระบบ

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
บัญชีพนักงานออกให้โดยเจ้าของยิมเท่านั้น · ต้องการบัญชีใหม่ โทร ...	ท้ายกล่องหน้าแรก	ยิมนี้ปิดการสมัครเอง ไม่ใช่ปมหาย (ข้อ 1.1)
ลิ้งรหัสผ่าน ให้เจ้าของยิมสร้างลิ้งค์ตั้งรหัสผ่านให้จากหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์"	ท้ายกล่องหน้าแรก	ชั้นเฉพาะตอนที่ยิม ยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล — โทรหาเจ้าของยิม (ข้อ 2.2)
ถ้ามีบัญชีนี้อยู่ เราส่งอีเมลไปแล้ว	หน้าลิ้งรหัสผ่าน	ชั้นแบบนี้เสมอ ไม่ยืนยันว่าอีเมลนั้นมีจริงหรือไม่ · ลิงก์ในเมลใช้ได้ 30 นาที ครั้งเดียว
ยิมนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งอีเมล	หน้าลิ้งรหัสผ่าน	กดส่งได้แต่ไม่มีเมลออก — ขอลิงก์จากเจ้าของยิมแทน (ข้อ 2.2)
ตั้งรหัสใหม่แล้วจะถูกออกจากระบบทุกเครื่อง	หน้าลิ้งรหัสผ่าน	ต้องล็อกอินใหม่ทุกเครื่องรวมเครื่องเคาน์เตอร์
เครื่องอื่นที่เข้าไว้จะถูกออกจากระบบ · เครื่องที่คุณถืออยู่ตอนนี้ไม่ถูกออก ทำงานต่อได้เลย	กล่องเปลี่ยนรหัสผ่าน	เตือนก่อนกดบันทึก ทำงานที่เครื่องนี้ต่อได้ (ข้อ 1.1 ต่อ)
เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว · เครื่องอื่นอีก N เครื่องถูกออกจากระบบ	กล่องเปลี่ยนรหัสผ่าน	สำเร็จ · N คือจำนวนเครื่องที่ถูกตัด
รหัสผ่านใหม่สองช่องไม่ตรงกัน	กล่องเปลี่ยนรหัสผ่าน	พิมพ์ช่องล่างให้ตรงกับช่องบน
ถ้าเพิ่งได้รหัสชั่วคราวมา ใช้รหัสนั้น	กล่องเปลี่ยนรหัสผ่านช่อง "รหัสผ่านเดิม"	ใช้รหัสที่เจ้าของยิมเพิ่งให้มาเป็นรหัสเดิม
ลิ้งค์ตั้งรหัสผ่านของ (อีเมล) · ใช้ได้ครั้งเดียว และหมดอายุ ...	หน้าผู้ใช้และสิทธิ์	ส่งให้เจ้าตัวโดยตรง อย่าโพสต่อลงกลุ่ม · 24 ชั่วโมง (ข้อ 2.2)
การเปลี่ยนสิทธิ์หรือระงับบัญชีจะเตะคนนั้นออกจากระบบทันที บอกเขาก่อนกด	หน้าผู้ใช้และสิทธิ์	เตือนก่อนกด โดยเฉพาะถ้าเขากำลังยืนสแกนอยู่

ภาคผนวก ก (ต่อ 4) · แท็บ "อีเมลของระบบ"

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
ระบบส่งอีเมลได้	แถบบนสุดของแท็บ	ส่งทดสอบผ่านแล้ว บอกเวลาล่าสุดไว้ด้วย
ระบบยังส่งอีเมลไม่ได้ · ลูกค้าจะไม่ได้รับบัตรสมาชิกทางอีเมล และกดลิ้นรหัสผ่านแล้วไม่มีเมลออก	แถบบนสุดของแท็บ	ยังกรอกไม่ครบ — กรอกกล่องจดหมายของยิม แล้วส่งทดสอบหนึ่งครั้ง
ส่งเมลทดสอบไม่สำเร็จ · ดูขั้นตอนแก้ด้านล่าง เจ้าของยิมทำอะไรได้ทั้งหมด	แถบบนสุดของแท็บ	อ่านหน้าวินิจฉัยที่ขึ้นต่อจากแถบนี้
กำลังส่งเมลทดสอบ... ไม่เกิน 30 วินาที ไม่ต้องกดซ้ำ	แถบบนสุดของแท็บ	กำลังส่งจริง รอสักครู่
ส่งเมลทดสอบแล้ว · ส่งแล้ว เปิดกล่องจดหมายของ (อีเมล) เพื่อดู	กล่องเขียวใต้แถบ	ไปเปิดกล่องจริง · ครั้งแรกอาจอยู่ในจดหมายขยะ ให้ย้ายมากกล่องหลัก
บันทึกการตั้งค่าอีเมลแล้ว	แถบแจ้งเตือน	บันทึกสำเร็จ กดส่งทดสอบต่อได้
บันทึกก่อน แล้วจึงกดส่งทดสอบได้	ไต้ปุ่มส่งทดสอบ	มีการแก้ค่าค้างอยู่ ต้องกดบันทึกก่อน
กรอกให้ครบทั้งสี่ช่องแล้วบันทึกก่อน จึงจะส่งทดสอบได้	ไต้ปุ่มส่งทดสอบ	ยังขาดเชิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรืออีเมลผู้ส่ง
อีเมลผู้ส่งไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้	ไต้ช่องอีเมลผู้ส่ง	ต้องเป็นกล่องเดียวกันทั้งสองช่อง ไม่งั้น Microsoft ปฏิเสธ
เครื่องนี้ยังไม่พร้อมเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย	กล่องแจ้งเตือนบนแท็บ	เครื่องยังไม่ได้ตั้ง <code>SETTINGS_ENC_KEY</code> — แจ้งเตือนติดตั้ง

ภาคผนวก ก (ต่อ 4/2) · แท็บ "อีเมลของระบบ" — ข้อความบนหน้าวินิจฉัย

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
กล่องนี้ยังไม่ได้เปิดให้โปรแกรมส่งเมลแทน (SMTP 535 5.7.139)	หน้าวินิจฉัย	เปิด Authenticated SMTP ให้กล่องนี้ แล้ว รอ 10–15 นาที (ข้อ 2.5 ต่อ)
Microsoft ไม่รับรหัสผ่านนี้ (SMTP 535 5.7.3)	หน้าวินิจฉัย	ใช้ App password 16 ตัว แทนรหัสปกติ
ต่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่ได้ (ETIMEDOUT / ECONNREFUSED)	หน้าวินิจฉัย	ตรวจสอบ <code>smtp.office365.com</code> พอร์ต <code>587</code> · หรือพอร์ตถูกบล็อก
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รองรับการเข้ารหัส (STARTTLS not supported · ไม่ได้ส่งรหัสผ่านออกไป)	หน้าวินิจฉัย	ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือพอร์ตผิดเกือบทุกครั้ง — ต้องเป็น <code>smtp.office365.com</code> พอร์ต <code>587</code> · ระบบไม่ส่งรหัสผ่านออกไปโดยตั้งใจ อย่างหาทางปิดการเข้ารหัส (ข้อ 2.5 ต่อ)
กล่องนี้ส่งในนามอีเมลผู้ส่งที่กรอกไว้ไม่ได้ (SMTP 550 5.7.60)	หน้าวินิจฉัย	ให้อีเมลผู้ส่งตรงกับชื่อผู้ใช้
ส่งไม่สำเร็จ และยังไม่ทราบสาเหตุ	หน้าวินิจฉัย (พบน้อย)	ตอบมาไม่ตรงกับสื่อการที่รู้จัก — กดแจ้งปัญหาพร้อมคัดลอก "ข้อความดิบจากเซิร์ฟเวอร์" ไปด้วย
ระบบส่งอีเมลได้ตามปกติ / ระบบยังส่งอีเมลไม่ได้ · แจ้งเจ้าของยิมให้ตั้งค่าให้พนักงาน	แท็บนี้เมื่อเข้าด้วยบัญชีพนักงาน	พนักงานเห็นแค่ประโยคเดียวนี้ ไม่เห็นค่าอะไรเลย

ภาคผนวก ก (ต่อ 5) · อีเมลของสมาชิกและบัตร

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
อีเมล (ไม่บังคับ) · กรอกแล้วระบบส่งบัตรสมาชิกไปให้เขาทางอีเมลเลย · ไม่มีอีเมลก็สมัครและใช้บัตรได้ตามปกติ	ขั้นที่ 2 ของการสมัคร	เว้นว่างได้จริง อย่าคิดอีเมลปลอม (ข้อ 1.3)
ออกบัตรให้สมาชิกใหม่แล้ว · ถ้าตั้งค่าอีเมลไว้ ระบบส่งบัตรไปให้เขาแล้ว	จบการสมัคร	ระบบส่งให้เองเบื้องหลัง ไม่ต้องยื่นรอ
ส่งบัตรไปที่ (อีเมล) แล้ว	หน้าบัตรสมาชิก	ส่งสำเร็จจริง ไม่ใช่แค่บันทึก
สมาชิกรายนี้ยังไม่ได้กรอกอีเมล	หน้าบัตรสมาชิก	คนนี้ไม่มีอีเมลในระบบ ปุ่มส่งอีเมลจึงไม่ขึ้น — ส่งทาง LINE แทน
ยังส่งอีเมลไม่ได้ ผู้ดูแลระบบต้องกรอกกล่องจดหมายของยิมที่หน้า "ตั้งค่าอีเมล" ก่อน	หน้าบัตรสมาชิก	ยิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล ไม่ใช่อีเมลลูกค้าผิด — ส่งทาง LINE ไปก่อนแล้วแจ้งเจ้าของยิม
บัตรสมาชิกของคุณ — สุขฤทัย ฟิตเนส	หัวข้ออีเมลที่ลูกค้าได้รับ	มีไฟล์บัตรแนบ + ปุ่มตั้งรหัสผ่านสำหรับ "ช่วยเล่น" (ลิงก์ 7 วัน)
ตั้งรหัสผ่านใหม่ — สุขฤทัย ฟิตเนส	หัวข้ออีเมลลืมหัสด่วนของพนักงาน	ลิงก์ในเมลใช้ได้ 30 นาที ครั้งเดียว
ทดสอบการส่งอีเมลของ ...	หัวข้อเมลทดสอบ	จดหมายที่ปุ่ม "ส่งเมลทดสอบ" ส่งถึงกล่องของผู้กด

ภาคผนวก ก (ต่อ 6) · พอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเหลือ"

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
ใช้อีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์	หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก	คนที่ไม่เคยให้อีเมลไว้เข้าไม่ได้ ต้องให้พนักงานเพิ่มอีเมลก่อน (ข้อ 1.14)
ยังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน ให้เปิดลิงก์ในอีเมลที่ยิมส่งบัตรสมาชิกไปให้ · ลิงก์หมดอายุแล้วขอใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์	ท้ายหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก	ทางเข้าคือจดหมายบัตรสมาชิก ไม่มีปุ่มลิ้มรหัสผ่านในหน้านี้
ก่อนเริ่มเล่น อ่านสักครู่	หน้าแรกของช่วยเหลือ	ข้อความความปลอดภัยที่เจ้าของยิมอนุมัติขึ้นทุกครั้งที่เปิดหน้าแรก
สมาชิกหมดอายุแล้ว · หมดอายุ (วันที่)	ช่วยเหลือ	ต่ออายุที่เคาน์เตอร์แล้วเข้าได้ทันที ด้วยรหัสผ่านเดิม
สิทธิ์ถูกยกเลิก	ช่วยเหลือ	ยิมยกเลิกสิทธิ์ใบนั้น ไม่มีวันที่แสดง — ให้ตรวจที่เคาน์เตอร์ (ข้อ 1.14 ต่อ)
บัญชีของคุณไม่ได้ถูกลบ ข้อมูลยังอยู่ครบ	ช่วยเหลือ สองหน้าจอล่างบน	บอกลูกค้าได้เลยว่าไม่ต้องสมัครใหม่

ภาคผนวก ก (ต่อ 6/2) · ป้าย QR ติดเครื่อง

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
ไม่พบเครื่องนี้ · สติกเกอร์นี้อาจเป็นของเครื่องที่ย้ายออกไปแล้วหรือรหัสเปลี่ยนไป	หน้าที่เปิดจากป้าย QR	ป้ายเก่า — เปิดวิธีใช้ให้ลูกค้าดูจากเครื่องของพนักงาน แล้วแจ้งเจ้าของยิมพิมพ์ป้ายใหม่
สแกนเพื่อดูวิธีใช้เครื่องนี้	บนแผ่น QR ที่พิมพ์	ข้อความบนป้ายแต่ละใบ (ข้อ 2.10)
กด Ctrl+P เพื่อพิมพ์ · ติดตามเส้นประแล้วติดที่เครื่องแต่ละเครื่อง	หัวแผ่น QR	บรรทัดนี้ไม่ถูกพิมพ์ลงกระดาษ
ยิมนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งอีเมล · ติดต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์ หรือโทร ... เพื่อขอลิงก์เข้าช่วยเล่น	หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก	ยิมยังไม่ได้กรอกกล่องจดหมาย — กด "สร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น" ให้ลูกค้าได้เลย (ข้อ 1.4 ต่อ)
ลิงก์เข้าช่วยเล่นของ (อีเมล) · ใช้ได้ครั้งเดียวหมดอายุ ...	หน้าบัตรสมาชิก	ลิงก์ 24 ชม. อ่านให้เจ้าตัวหรือส่งตรง อย่าโพสต์ลงกลุ่ม
สมาชิกรายนี้ยังไม่ได้กรอกอีเมล กด "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" เพื่อเพิ่มก่อน	หน้าบัตรสมาชิก	ต้องมีอีเมลก่อนจึงสร้างลิงก์เข้าช่วยเล่นได้
ยกเลิก (ในแผง "กำลังจับภาพหน้าจอ...")	ทุกหน้า	กดออกจากการจับภาพได้ทันที ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ (ข้อ 1.13)
ยังไม่ได้ส่งบัตรทางอีเมล · ลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรที่ ...	แถบแดงบนหน้าบัตร	กดปุ่ม "ส่งบัตรทางอีเมล" หนึ่งครั้ง · เจอหลังแก้อีเมล หรือเมื่อตอนสมัครส่งไม่ออก (ข้อ 1.4)
ทุกการแก้ไขถูกบันทึกไว้ว่าใครแก้และแก้เมื่อไหร่	หน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก	ไม่ใช่ค่าเตือน — บอกว่าทำไมพนักงานถึงแก้เองได้ (ข้อ 1.4 ต่อ)
บันทึกข้อมูลสมาชิกแล้ว	หลังกด "บันทึกการแก้ไข"	สำเร็จ · บัตรใบเดิมยังใช้ได้ QR ไม่เปลี่ยน
แก้อีเมลแล้ว · แต่บัตรถูกส่งไปแล้ว	หลังแก้อีเมลของคนที่เคยได้รับบัตรทางอีเมล	ต้องเลือกหนึ่งทาง ดูข้อ 1.4 (ต่อ)
ออกบัตรใหม่ · ขาบัตรใบเดิม	หน้าจอเดียวกัน	ใช้เมื่ออีเมลเดิมไม่ใช่ของลูกค้า — ใบเก่าใช้ไม่ได้ทันที ต้องส่งใบใหม่ให้ลูกค้า
ไม่ต้องออกบัตรใหม่	หน้าจอเดียวกัน	ใช้เมื่ออีเมลเดิมเป็นของลูกค้าเองที่เขายังเปิดได้

ภาคผนวก ข · ที่มาและขอบเขตของคู่มือฉบับนี้

ที่มาของเนื้อหา

1. ชื่อปุ่ม ชื่อเมนู และข้อความบนจอทั้งหมดในเล่มนี้ ตรงกับโค้ดจริงของ ระบบรุ่นที่จะติดตั้งรอบนี้ (ไฟล์ที่ใช้ตรวจ: `web/main.jsx`, `web/auth.jsx`, `web/account.jsx`, `web/member.jsx`, `server/content-routes.js`, `web/usermenu.jsx`, `web/mail-settings.jsx`, `web/report.jsx`, `web/reports.jsx`, `web/settings.jsx`, `web/checkin.jsx`, `web/camera.jsx`, `server/app.js`, `server/mail.js`, `server/mail-settings.js`, `server/password-setup.js`, `server/cards.js`, `server/cards-routes.js`, `server/checkin.js`, `server/payments.js`, `server/settings-routes.js`, `server/theme.js`, `server/admin-link.js`, `server/validation.js`, `server/emails/*`) · ตัวเลขทุกตัวในเล่ม (30 นาที · 24 ชั่วโมง · 7 วัน · 5 ครั้งต่อ 15 นาที · 5 ครั้งต่อ 10 นาที · 5 ครั้งต่อชั่วโมง) ยกมาจากโค้ดตรงตัว ไม่ได้ประมาณ
2. ภาพประกอบทั้ง 55 ภาพ ถ่ายจากเครื่องทดสอบของทีม · ภาพของหน้าจอ "เครื่องและโปรแกรม" ปุ่มสร้างลิงก์เข้าช่วยเล่น แฝงจับภาพหน้าจอ และแถบเตือนบนหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก ถ่ายจากรุ่นที่กำลังจะติดตั้งรอบนี้ ที่เหลือถ่ายจากรุ่นที่ติดตั้งอยู่ ที่ความกว้าง 1280 px และ 390 px ในสภาพเดียวกับที่พนักงานเห็น: สีส้มของยิม โลโก้จริงชื่อ "สุขฤทัย ฟิตเนส" เมนูมุมขวาบน · ภาพของรุ่นนี้รวมสิ่งที่เปลี่ยนในรอบ hotfix แล้ว ทั้งผลสแกน "เช็คอินไปแล้ว" สีกลาง สถานะกล่อง และข้อความแถบโหมดทดลอง — ถ้าเปิดเครื่องจริง ก่อน ติดตั้งรอบนี้ สามจุดนั้นจะยังเป็นแบบเดิม
3. หนาวินิจฉัยอีเมลทั้งห้าแบบ ถ่ายโดยให้เครื่องทดสอบจำลองคำตอบที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่งกลับมาในแต่ละอาการ — กล่องที่เห็นในภาพเป็นหน้าจอจริงของระบบ ไม่ได้วาดขึ้นใหม่
4. ภาพทั้งหมดถ่ายจาก เครื่องทดสอบของทีมที่ตั้งค่าเหมือนเครื่องจริง ไม่ได้ถ่ายจากเครื่องที่ให้บริการอยู่ และไม่ได้ใช้บัญชีของเจ้าของยิม · ชื่อสมาชิก เบอร์โทร อีเมล และ QR ในภาพเป็นข้อมูลสมมติทั้งหมด · อีเมลที่เห็นในภาพหน้าตั้งค่า (`info@suklutai.co.th`) เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่กล่องจริงของยิม
5. เหตุผลเบื้องหลังลำดับหน้าจอและถ้อยคำ (รูปถ่ายมาก่อนผลการสแกน ปุ่ม "ไม่ใช่คนนี้" หน้าจอกล่องเสียที่ไม่ทำงานหยุด แฝงสรุป "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" และการแยก "ส่งบัตรซ้ำ" ออกจาก "ออกบัตรใหม่") มาจาก UI kit แบบ 2 ของ Designer ในเรดเดียวกัน
6. คู่มือ pilot 1.3 คู่มือ 2.0 และคู่มือ 2.3 ถูกแทนที่ทั้งฉบับ ไม่ควรใช้อ้างอิงต่อ

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.6

- เพิ่ม ข้อ 1.4 (ต่อ) ปุ่ม "สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ" — ลิงก์ 24 ชม. ใช้ครั้งเดียว ที่พนักงานสร้างเองได้ ขึ้นเฉพาะสมาชิกที่มีอีเมล และมีบันทึกว่าใครสร้างให้ใคร · ตารางสามคำถามในข้อ 1.14 เปลี่ยนคำตอบหลักมาใช้ปุ่มนี้ เพราะเร็วกว่าและทำงานได้แม้ยิมยังส่งอีเมลไม่ได้
- ข้อ 1.14 เพิ่ม แถบเตือนบนหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิกเมื่อยิมยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล พร้อมภาพ — เป็นสถานะจริงของวันเปิดใช้วันแรก
- ข้อ 1.13 เพิ่มภาพแผง "กำลังจับภาพหน้าจอ..." พร้อม ปุ่มยกเลิก · ระบบหยุดอ่าน QR ชั่วคราวระหว่างจับภาพแล้วเปิดต่อเอง · เกิน 8 วินาทีเลิกเองและเปิดกล่องแบบไม่มีภาพให้แทน
- เขียนข้อ 2.10 ใหม่ทั้งข้อ จากหน้าจอ "เครื่องและโปรแกรม" ที่เพิงมี (ตั้งค่ายิม แท็บที่สาม เฉพาะเจ้าของยิม): แก้เนื้อหาเครื่องที่ละแถว · อัปเดตรูปเครื่อง · เปลี่ยนคลิป YouTube · ปุ่ม "ตรวจแล้ว" ที่ทำให้ป้าย "ตัวเลขเป็นค่าตัวอย่าง" หายจากจอสมาชิกและกันการนำเข้รอบหน้าเขียนทับ · แก้โปรแกรม/บทความ · อนุมัติข้อความความปลอดภัยพร้อมบันทึกชื่อและวันที่ · ปุ่มพิมพ์แผ่น QR ย้ายมาอยู่บนหน้าจอแล้ว (รุ่นก่อนต้องพิมพ์ที่อยู่เอง) — ตารางในรุ่น 2.5 ที่บอกว่าสามเรื่องนี้ "ยังไม่มีหน้าจอ" ถูกลบทิ้ง เพราะมีแล้ว
- ภาพใหม่ 4 ภาพของหน้าจอนี้ + เดิมภาพที่รุ่น 2.5 ถ่ายไว้แต่ยังไม่ได้วางในเล่ม 3 ภาพ (หน้าตั้งรหัสผ่านของสมาชิก · หน้าโปรแกรมฝั่งสมาชิก · หน้า "ไม่พบเครื่องนี้")
- เพิ่มย่อหน้าในข้อ 1.14 ว่าสมาชิกเห็นอะไรในหน้าโปรแกรม และป้าย "ค่าตัวอย่าง" มาจากไหน

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.5

- เพิ่ม ข้อ 1.14 พอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเหลือ" ฝั่งพนักงานทั้งข้อ: ลูกค้าเข้าอย่างไร · ตารางสามคำถามหน้าเคาน์เตอร์ (ไม่ได้รับอีเมล / ลืมรหัส / ไม่เคยให้อีเมล) ซึ่งทุกคำตอบจบด้วยปุ่มที่พนักงานกดได้เอง · หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิกไม่มีปุ่มลืมรหัสผ่าน จึงเขียนทางแก้ไว้ตรง ๆ
- เพิ่ม ข้อ 1.14 (ต่อ) ป้าย QR ติดเครื่องที่เปิดได้โดยไม่ต้องล็อกอิน · หน้าจอ "ไม่พบเครื่องนี้" · และตารางแยก "สมาชิกหมดอายุแล้ว" กับ "สิทธิ์ถูกยกเลิก" ว่าต่างกันอย่างไรและบอกลูกค้าอย่างไร
- เพิ่ม ข้อ 2.10 เครื่องและโปรแกรมใน "ช่วยเหลือ" ฝั่งเจ้าของยิม พร้อม วิธีพิมพ์แผ่น QR จากที่อยู่ `/api/machines/qr-sheet` และวิธีถ่ายรูปเครื่องให้ใช้ได้ · ระบุตรง ๆ ว่า การกด "ตรวจแล้ว" เปลี่ยนวิดีโอและอัปเดตรูปเครื่อง ยังไม่มีหน้าจอในรุ่นนี้ ต้องส่งให้ทีมทำ
- ภาคผนวก ก เพิ่มหนึ่งหน้า (ต่อ 6) ข้อความของพอร์ทัลสมาชิกและแผ่น QR
- ข้อ 2.9 แก้นิยามการล้างภาพแจ้งปัญหาเป็น ระบบล้างให้เองทุกวัน (เดิมเขียนว่าทีมติดตั้งเป็นผู้สั่ง)

ภาคผนวก ข (ต่อ 0) · ประวัติรุ่นก่อนหน้า

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.4

- **ข้อ 1.1 เขียนใหม่ทั้งข้อ** — หน้าแรกเหลือสองอย่าง (เข้าสู่ระบบ + ลืมรหัสผ่าน) พร้อมขั้นตอนลืมรหัสผ่าน ลิงก์ 30 นาที และกรณีที่พิมพ์ยังไม่ได้อ้างอิงอีเมล · **บรรทัดในคู่มือ 2.3 ที่บอกว่า "ระบบไม่ส่งอีเมลรีเซต ให้เจ้าของ ยืมตั้งรหัสใหม่ให้"** ถูกลบทิ้ง — ข้อความนั้นใช้ไม่ได้แล้ว
- **เพิ่ม ข้อ 1.1 (ต่อ) เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง** จากเมนูมุมขวาบน และเพิ่มแถว "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ในตารางเมนู หน้า "ก่อนเริ่ม"
- **เพิ่ม ข้อ 2.5 (ต่อ) แท็บ "อีเมลของระบบ"** ทั้งหมด: แถบสถานะ 4 แบบ ช่องที่ต้องกรอก ช่องรหัสผ่านที่เป็นปุ่ม ไม่ใช่ช่องพิมพ์ ปุ่มส่งเมลทดสอบที่ส่งถึงกล่องตัวเองเท่านั้น **หน้าวินิจฉัย 4 แบบพร้อมขั้นตอนฝั่ง Microsoft 365** (Authenticated SMTP · App password · ต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ · เซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับการเข้ารหัส) และแบบที่ 5 ที่รับอาการซึ่งยังไม่รู้จัก รวมข้อ "รอ 10–15 นาที" และหน้าจอที่พนักงานเห็น
- **ข้อ 2.1 และ 2.2 เขียนใหม่** — ตารางสามทางที่จะได้รหัสผ่าน และปุ่ม "สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน" ที่มาแทนปุ่ม "ตั้งรหัสใหม่" เดิม (ลิงก์ 24 ชม. ใช้ครั้งเดียว ใช้ได้กับบัญชีพนักงานด้วย)
- **ข้อ 1.3 และ 1.4** เพิ่มช่องอีเมลของสมาชิก (ไม่บังคับ) การส่งบัตรทางอีเมลอัตโนมัติตอนสมัคร ปุ่มส่งเข้าทางอีเมล และสิ่งที่ลูกค้าได้รับในจดหมาย
- **ข้อ 1.7** ผลสแกน "เช็คอินไปแล้ว" เป็น **สีกลาง ไม่ใช่สีแดง** พร้อมภาพและประโยคบนจอ · **ข้อ 1.8** เพิ่มสถานะ กรอบกล่อง 3 แบบ รวม "กำลังเปิดกล่อง..." · หน้า "ก่อนเริ่ม" แก้ข้อความแถบโหมดทดลองเป็นข้อความใหม่
- **เพิ่ม ข้อ 1.4 (ต่อ) แก้ไขข้อมูลสมาชิก** ทั้งข้อพร้อมภาพ 3 ภาพ — พนักงานแก้ไขชื่อ/เบอร์/อีเมล/วันเกิด/ผู้ติดต่อ จุกเงินได้เอง ทุกครั้งมีบันทึก · หน้าจอที่ถามเมื่อเปลี่ยนอีเมลหลังส่งบัตรไปแล้ว พร้อมตารางว่ากรณีไหนต้องกด "ออกบัตรใหม่ · ขาบัตรใบเดิม" · และแถบแดง "ยังไม่ได้ส่งบัตรทางอีเมล" ที่ตามมา · **ข้อ 2.7 (ต่อ) เปลี่ยนจาก คำบรรยายชั่วคราวเป็นมุมของเจ้าของยืม** (ทำไมจึงเปิดให้พนักงาน · การรับสมาชิกยังเป็นของเจ้าของ) · ข้อ 1.11 ย้ายเรื่องนี้ไปอยู่ฝั่ง "สิ่งที่พนักงานทำได้"
- รายการข้อ 2.8 เพิ่มการตั้งค่าอีเมลและการเช็คกล่องจดหมายจริง (ข้อ 6–7) แล้วเลื่อนเลขข้ออื่นลง
- ภาคผนวก ก เพิ่ม **3 หน้า**: รหัสผ่านและการเข้าระบบ · แท็บอีเมลของระบบ · อีเมลของสมาชิกและบัตร

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.3

- เขียนหัวข้อเมนูในหน้า "ก่อนเริ่ม" ใหม่ทั้งหัวข้อ: แถบงานประจำวัน 4 รายการ + เมนูมุมขวาบน 3 กลุ่ม + ตาราง สิทธิ์ตามบทบาท · ดัดปุ่ม "เพิ่มเติม" บนมือถือออก และระบุว่าปุ่มออกจากระบบย้ายเข้าเมนู
- โไล่แก้ทุกจุดในเล่มที่บอกเส้นทางว่า "เมนู ..." ให้เป็น "เมนูมุมขวาบน → ..." สำหรับหน้าที่ย้ายเข้าเมนู (แพ็กเกจ · ผู้ใช้และสิทธิ์ · ข้อมูลยืม · ตั้งค้ายืม · ประวัติเช็คอิน)
- **เพิ่มข้อ 1.13 แจ้งปัญหา** ฝั่งพนักงาน รวมกรณีเน็ตหลุด ("รอส่ง") เลขเรื่อง และกรณีจับภาพไม่สำเร็จ
- **เพิ่มข้อ 2.9 เรื่องที่แจ้งไว้** ฝั่งเจ้าของยืม: 4 สถานะ บันทึกภายในที่ผู้แจ้งไม่เห็น การลบที่ลบภาพด้วย และย่อหน้า เรื่องภาพที่อาจติดข้อมูลสมาชิก
- รายการข้อ 2.8 เพิ่ม 2 ข้อ: ซ่อมแจ้งปัญหา 1 ครั้ง และบอกพนักงานว่าคู่มืออยู่ในเมนู
- ภาคผนวก ก เพิ่มข้อความของหน้าแจ้งปัญหา

ภาคผนวก ข (ต่อ 1)

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.2

- เพิ่มข้อ 2.5 "ตั้งค้ายิม — โลโก้และสีของยิม" ห้างบท พร้อมภาพหน้าจอ 5 ภาพ
- เพิ่มข้อ 1.12 ฝั่งพนักงาน: ดูเบอร์โทรและ LINE ของยิมได้ที่หน้า "ตั้งค้ายิม"
- ตารางเมนูในหน้า "ก่อนเริ่ม" เพิ่มแถว "ตั้งค้ายิม" (พนักงานดูได้อย่างเดียว)
- รายการข้อ 2.8 เพิ่มข้อ 3: ตั้งโลโก้และสีก่อนออกบัตรใบแรก
- ภาคผนวก ก เพิ่ม 4 บรรทัดของหน้าตั้งค้ายิม
- เลขหัวข้อเดิมเลื่อนลง: ออกบัตรใหม่ 2.5 → **2.6** · ประวัติ ยอดขาย และสลิป 2.6 → **2.7** · ก่อนให้ลูกค้าจริงใช้ 2.7 → **2.8**

ภาคผนวก ข (ต่อ 2)

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.1.2

- ข้อ 1.9 เพิ่มตารางข้อความที่ระบบใช้ปฏิเสธการขาย 3 แบบ (ยังไม่เปิดขาย / ปิดการขายไปแล้ว / ยังไม่กำหนดราคา) พร้อมวิธีแก้ของแต่ละแบบ — ยกข้อความจากโค้ดตรงตัว
- ข้อ 2.3 เพิ่มข้อความทั้งสองแบบในมุมมองเจ้าของยิม และบรรทัดว่า **ปิดการขายไม่ย้อนไปรหัสสิทธิ์ที่ลูกค้าจ่ายไปแล้ว** ใช้แทนการลบแพ็คเกจทิ้งได้
- ภาคผนวก ก เพิ่ม 3 แถวของข้อความชุดเดียวกัน

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.1.1

- ข้อ 1.9 เพิ่มเรื่องการต่ออายุขณะสิทธิ์เดิมยังไม่หมด — วันหมดอายุนับจากวันที่กดบันทึก ไม่บวกวันที่เหลือเข้าไป (ตรงกับโค้ดที่ออกสิทธิ์: `starts_at` และ `expires_at` คำนวณจากเวลาที่บันทึก) และ QA ยืนยันบนเครื่องจริงว่าวันหมดอายุที่แสดงไม่ถอยหลังเมื่อซื้อแพ็คเกจสั้นทับของยาว
- ข้อ 1.4 และ 2.4 ระบุว่าเบอร์โทรบนบัตรตั้งที่ "ข้อมูลยิม" ค่าเริ่มต้นคือแสดงเบอร์หลัก
- หน้า "ก่อนเริ่ม" เพิ่มว่าชื่อยิมยาวถูกตัดด้วย "..." บนแถบบนของมือถือเป็นเรื่องปกติ ชื่อเต็มอยู่บนบัตร
- ข้อ 2.3 เพิ่มว่าแพ็คเกจต้องอยู่สถานะ "เปิดขาย" จึงจะขึ้นให้พนักงานเลือก

เปลี่ยนอะไรจากรุ่น 2.0

- เพิ่มข้อ 1.5 "ถ้ารูปบนบัตรขึ้นเป็นภาพเงา" และข้อความที่ระบบใช้ปฏิเสธไฟล์รูปตอนสมัคร
- เพิ่มคำอธิบายว่าการกดบันทึกซ้ำตอนสมัครทำต่อจากขั้นที่ค้าง ไม่สร้างสมาชิกซ้ำ
- ดัดแก้ "ตรวจสอบสลิป" ออกจากตารางเมนูและจากข้อ 2.7 แทนด้วย "ประวัติการรับเงิน" ในหน้าสมาชิกรายคน
- แก้ข้อความเรื่องแถบเหลือง "โหมดทดลอง" — รุ่น 2.0 เขียนว่าให้แจ้งทีมติดตั้งให้ปิด **ซึ่งผิด** บนเครื่องจริงต้องเปิดโหมดนี้ไว้จนกว่ายิมจะให้เลขบัญชีพร้อมเพย์ (ถ้าปิดโดยไม่มีเลขบัญชี แอปจะไม่ยอมเริ่มทำงาน)
- เพิ่มภาพหน้าตั้งรหัสผ่าน ภาพประวัติการรับเงิน และภาพหน้าบัตรที่รูปถ่ายใช้ไม่ได้

ภาคผนวก ข (ต่อ 3)

ข้อจำกัดที่ต้องบอกให้ชัด

- **คู่มือ 2.6** เขียนจากรุ่นที่กำลังจะติดตั้งรอบนี้ — สี่หัวข้อที่จะใช้ได้เมื่อรุ่นนี้ขึ้นเครื่องคือ **ข้อ 2.10** (หน้าจอ "เครื่องและโปรแกรม") · ปุ่ม "สร้างลิงก์เข้าช่วยเหลือ" (ข้อ 1.4 ต่อ) · ปุ่มยกเลิกในแผงจับภาพ (ข้อ 1.13) · แถบเตือนบนหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก (ข้อ 1.14) ที่เหลือตรงกับเครื่องที่ให้บริการอยู่แล้ว
- **เรื่องที่ยังต้องรอนำจอรอบถัดไป** เหลือข้อเดียว: หน้าจอประวัติการแก้ไขข้อมูลสมาชิก (ข้อ 2.7 ต่อ) — ระบบบันทึกไว้ครบ แต่ยังต้องขอจากทีมติดตั้ง
- **หลังติดตั้งรุ่นนี้** ทุกคนถูกออกจากระบบหนึ่งครั้ง เป็นเรื่องปกติของการติดตั้ง **รหัสผ่านเดิมใช้ได้** ให้เข้าสู่ระบบใหม่ได้เลย
- **ทุกหน้าจอในเล่มนี้มีภาพประกอบจากระบบจริงแล้ว** รวมหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิกที่รุ่นก่อนหน้ายังไม่มี · ภาพหน้าแก้ไขถ่ายด้วย **บัญชีพนักงาน** ไม่ใช่บัญชีเจ้าของยิม เพื่อแสดงว่าพนักงานทำได้จริง
- **เล่มนี้ไม่อ้างเลขรุ่น (commit) ของระบบ** เพราะเลขนั้นเปลี่ยนทุกครั้งที่ติดตั้ง ถ้าต้องการรู้ว่าเครื่องกำลังรันรุ่นไหน ดูได้จากกล่อง "แจ้งปัญหา" ในแอป (ติดไปกับทุกเรื่องที่ส่ง) หรือจากคู่มือเครื่องของทีมติดตั้ง (RUNBOOK)
- **QA ตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องทุกครั้ง** — รอบใหญ่บนเครื่องจริงครอบงำหน้าเคาน์เตอร์ทั้งหมดและหน้า "ตั้งค่า ยิม" (สิทธิ์ของพนักงาน ไฟล์โลโก้ที่ผิดรูป การเปลี่ยนสีแล้วบัตรเติมยังสแกนผ่าน QR ที่ยังดำบนขาวทุกสี) · รอบล่าสุดครอบคลุมเมนูสมาชิกและการแจ้งปัญหาทั้งหมด รวมสิทธิ์ที่พนักงานเปิดรายการเรื่องที่แจ้งไว้ไม่ได้ · ทีมติดตั้งยังตรวจกฎการขายบนเครื่องจริงครบทั้ง 4 กรณี (ร่าง / ปิดการขาย / ไม่มีราคา / เปิดขายจริง) ได้ผลตรงกับข้อความในข้อ 1.9 และ 2.3
- **สิ่งที่ยังไม่มีใครยืนยันได้จากระยะไกล** และเจ้าของยิมต้องลองเองก่อนแจกบัตรใบแรก: **ส่งบัตรทาง LINE จริงแล้วสแกนจากจออีกเครื่อง** · **เปิดกล่องบนเครื่องที่จะใช้จริง** · และ **กล่องจดหมายจริงของยิม** — ไม่มีใครรู้แทนได้ว่ากล่องนั้นเปิด Authenticated SMTP ไว้หรือยัง และเปิดยืนยันตัวตนสองชั้นอยู่หรือไม่ จนกว่าจะกดส่งเมลทดสอบหนึ่งครั้ง (อยู่ในรายการข้อ 2.8 ทั้งสามข้อ)
- **ชื่อคน ราคา เบอร์โทร และวันหมดอายุในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างจากเครื่องทดสอบ** ไม่ใช่ข้อมูลของยิม

ยังต้องเติมก่อนแจกให้พนักงาน

- ช่องทางติดต่อเจ้าของยิม (หน้าแรกของคู่มือ)
- ราคาและเวลาเปิดทำการที่เจ้าของยิมยืนยันแล้ว
- **ลิงก์ตั้งรหัสผ่านของแอดมินคนแรก** — ทีมติดตั้งเป็นผู้ออกและส่งให้เจ้าของยิมโดยตรง **อย่าพิมพ์ลิงก์ลงในคู่มือที่แจกต่อ**
- **รหัสผ่าน (หรือ App password) ของกล่องจดหมายยิม** — เจ้าของยิมกรอกเองที่แท็บ "อีเมลของระบบ" **ห้ามพิมพ์ลงในคู่มือ ห้ามส่งลงกลุ่ม** ส่งกันทางช่องทางส่วนตัวเท่านั้น