

학교 스마트 단말 관리시스템(MDM)

단말 활용과 이해

교육용 메뉴얼



[Argos Edu Manager V2.2.02]



01 서비스 소개

교육용 Argos MDM 신규 UI/UX는 스마트 단말 관리 시스템(이하 “MDM”)에 학교관리자 계정을 통해 교육에 필요한 서비스를 제공합니다. 스마트 패드에 설치된 Agent에 관리 가능한 서비스 명령을 전달하여 단말제어, 관리, 보호, 어플리케이션 배포 등을 수행할 수 있는 구조로 구성되어 있습니다.

- 스마트 단말 관리자 페이지 URL 주소 : <https://mdm.aiedu.or.kr>


QR code →



스마트 단말 관리 서버 [MDM 관리자 페이지]

스마트 단말 관리 앱 [MDM Agent]

- MDM Agent 실행 화면 및 제공 여부는 OS별로 상이할 수 있음.

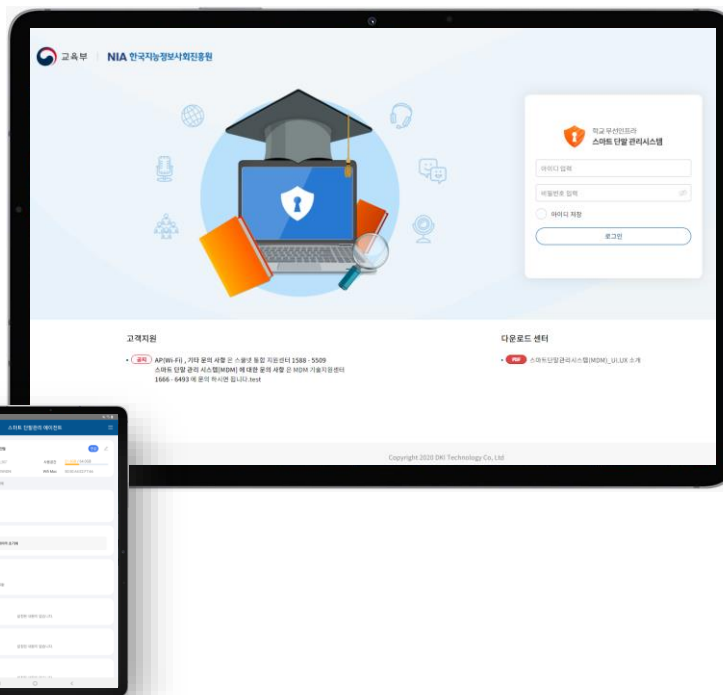

02 스마트단말 관리 서버 [MDM 관리자 페이지]

The screenshot shows the MDM Admin Page interface. At the top left is the logo for the Ministry of Education (교육부) and NIA (한국지능정보사회진흥원). The main area features a central illustration of a laptop with a graduation cap on top, surrounded by icons for a globe, headphones, a microphone, a group of people, and a magnifying glass. To the right of this illustration is a login form titled '학교 무선인프라 스마트 단말 관리시스템' (School Wireless Infrastructure Smart Device Management System). The form includes fields for '아이디 입력' (ID Input) and '비밀번호 입력' (Password Input), a radio button for '아이디 저장' (Save ID), and a '로그인' (Login) button. Below the login button, the version 'Argos Edu Manager V2.2.01' is displayed. At the bottom of the page, there are two sections: '고객지원' (Customer Support) and '다운로드 센터' (Download Center). The '고객지원' section contains contact information for AP(Wi-Fi) and other issues, and for smart device management system issues. The '다운로드 센터' section contains a PDF link for the '스마트단말관리시스템(MDM)_UI.UX 소개' (Smart Device Management System (MDM)_UI.UX Introduction). Numbered callouts 1 through 5 point to specific elements: 1 points to the login form area, 2 points to the '아이디 저장' radio button, 3 points to the '로그인' button, 4 points to the '고객지원' section, and 5 points to the '다운로드 센터' section.

교육부 | NIA 한국지능정보사회진흥원

학교 무선인프라
스마트 단말 관리시스템

아이디 입력

비밀번호 입력

☐ 아이디 저장

로그인

Argos Edu Manager V2.2.01

고객지원

- **공지** AP(Wi-Fi), 기타 문의 사항은 스쿨넷 통합 지원센터 1588-5509
- 스마트 단말 관리 시스템(MDM)에 대한 문의 사항은 MDM 기술지원센터 1666-6493에 문의 하시면 됩니다.test


다운로드 센터

- **PDF** 스마트단말관리시스템(MDM)_UI.UX 소개

Copyright 2020 DKi Technology Co, Ltd

- ① 사전에 발급 된 ID 와 Password를 입력 후 “로그인” 버튼 선택 시 메인 홈 화면으로 로그인 이 가능합니다.
- ② 아이디 저장 : 로그인 시도 한 아이디를 저장합니다.
- ③ 버전 : 현재 관리자 웹 사이트의 버전 정보 표시합니다.
- ④ 학교관리자가 손쉽게 문의할 수 있도록 학교 무선 인프라지원센터 연락처를 표시합니다.
- ⑤ 다운로드 센터에 스마트 단말 관리 시스템 교육자료가 첨부되어 있어 사전에 사용방법을 숙지 할 수 있도록 자료를 제공합니다.

03 공지 알림

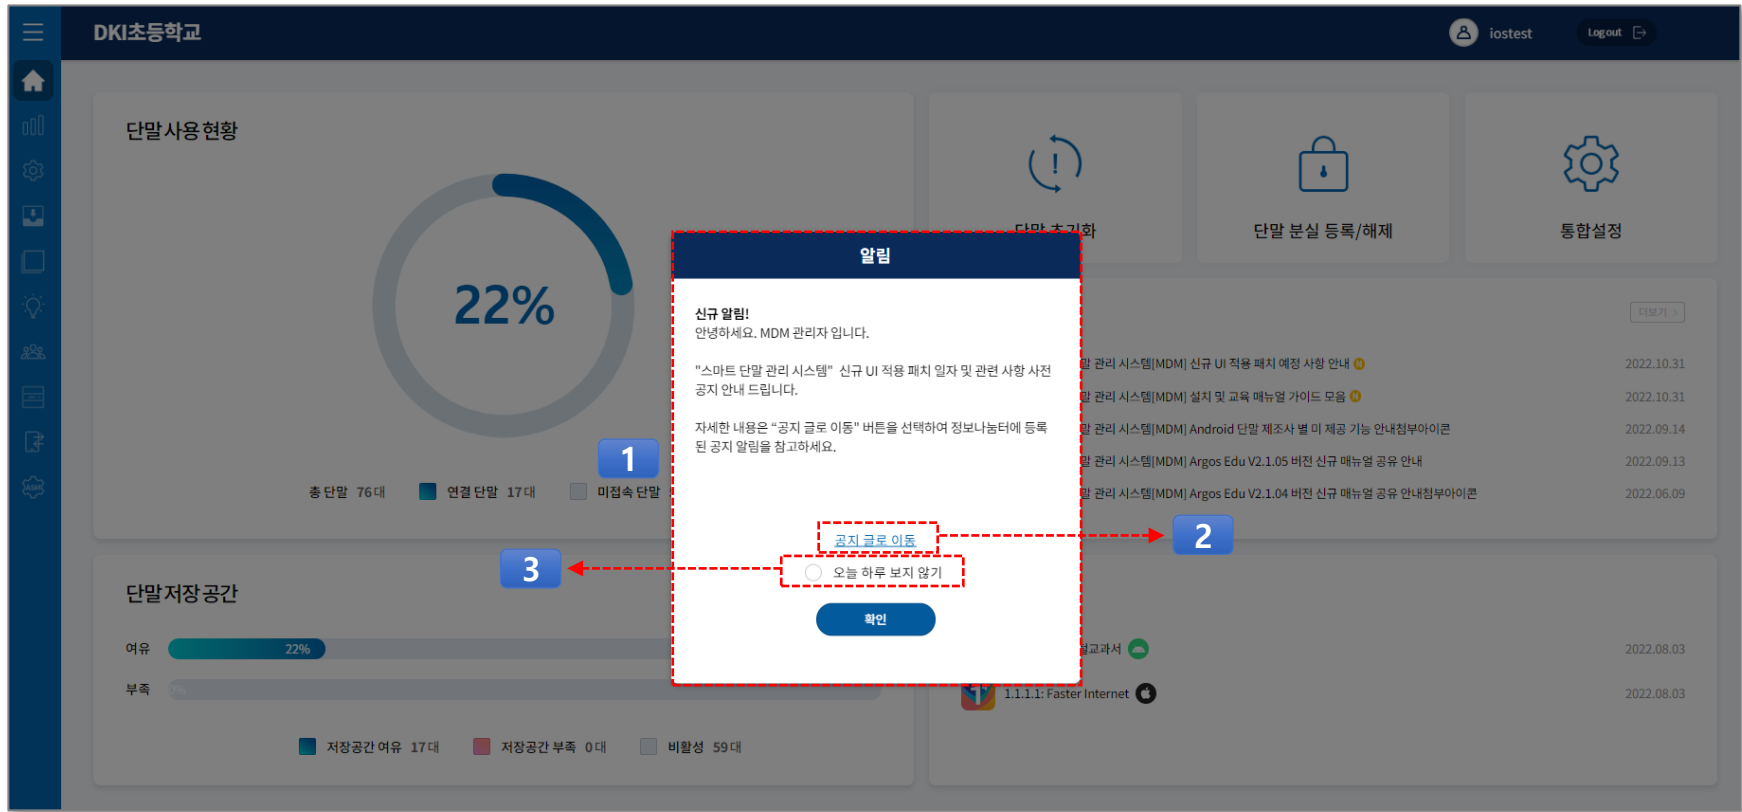

- ① 사전에 관리자가 각 학교관리자에게 안내 하고자 하는 공지 내용을 관리자 웹 사이트 접속 시 "알림" 팝업 창으로 공지 내용을 표시합니다.
- ② 공지 글로 이동 버튼 선택 시 "정보나눔터"에 해당 공지 상세 화면으로 이동됩니다.
- ③ "오늘하루 보지 않기" 체크 후 "확인" 버튼 선택 시 "알림" 창이 닫히며 재 로그인 하여도 "알림" 팝업 창이 재 표시되지 않습니다.

04 홈 화면



① 주 메뉴 : 홈, 단말현황, 앱관리, 콘텐츠 관리, 정보나눔터, 조직/계정관리, 단말 그룹관리, ASM 등의 메뉴를 제공합니다.

② 학교명 : 로그인 한 학교의 이름을 표시합니다.

③ ID 표시 : 로그인 한 계정 ID가 표시됩니다.

④ Logout : Logout 버튼을 통해 Login 전 페이지로 전환이 가능합니다.

⑤ 단말 사용 현황 : 현재 등록된 단말 수량, 네트워크에 연결된 단말 수량, 네트워크에 미 연결된 단말 수량 등이 표시됩니다.

⑥ 단말 저장 공간 : 등록된 단말의 내장 메모리 저장 공간의 상태를 "여유", "부족"으로 구분하여 표기합니다.

⑦ 단말 초기화 : 스마트 패드를 "앱 초기화", "데이터 초기화", "공장초기화" 기능을 제공합니다.

⑧ 단말 분실 등록 /해제 : 스마트 패드를 원격으로 분실등록및 잠금,잠금상태를 해제할 수 있는 기능을 제공합니다.

⑨ 통합설정 : 학교에 소속된 모든 단말을 통합설정 위자드 기능을 통해 "기능 제어", "앱 배포", "부팅 시 초기화", "허용 앱 사이트", "유해 앱 차단" 등의 기능을 손쉽게 설정하는 기능을 제공합니다.


⑩ 정보나눔터 : 시스템 관리자가 공지하는 내용과 학교관리자가 문의 한 내용을 표시합니다.

⑪ 공통어플 : 시도교육청이나 교육부에서 요청으로 시스템 관리자가 설정한 공통 앱의 정보가 표시합니다.

05 단말 현황

5.1. 단말현황 인터페이스(1/2)


스마트 단말 관리 시스템[MDM] 웹 사이트 접속 후 “단말현황”을 선택 시 화면에 표시되는 기본 정보를 단말 현황 화면에 표시합니다.

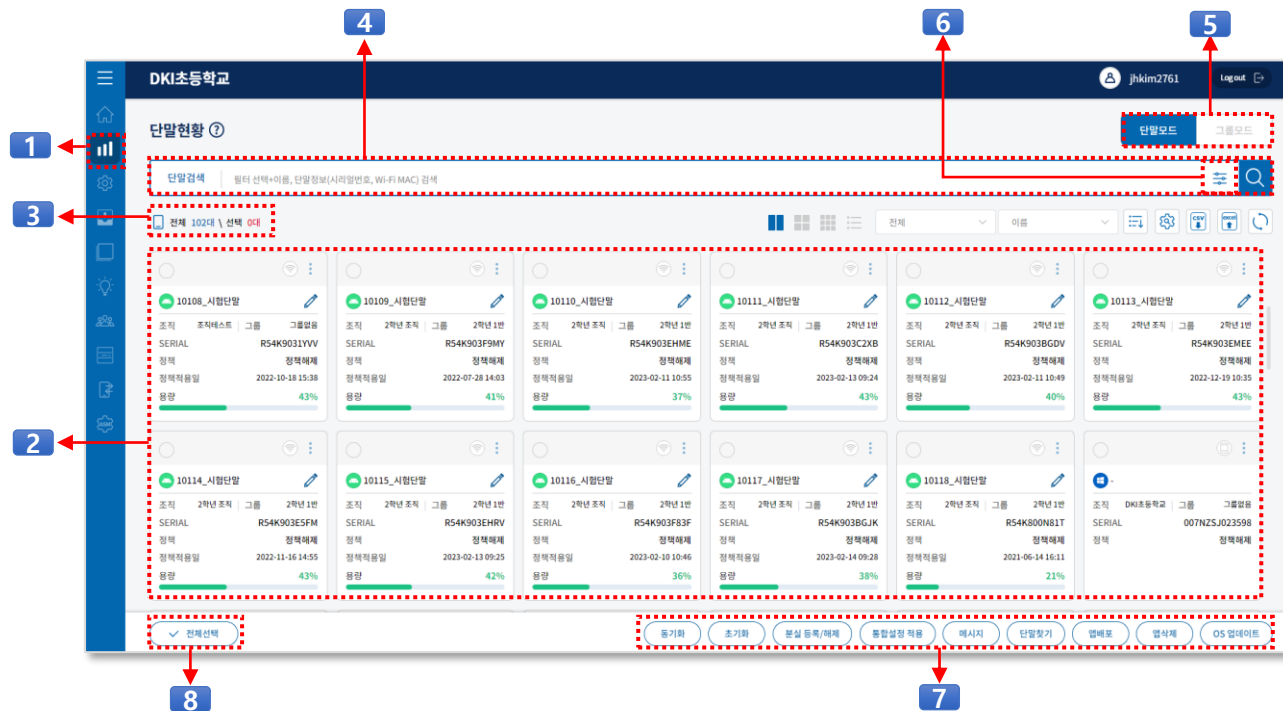

- ① 단말현황 : 단말 현황 화면으로 진입합니다.
- ② 단말목록 : 현재 학교(조직)에 소속된 단말의 정보를 표시합니다.
- ③ 전체/선택 : 학교에 소속된 단말 총 수량 및 선택한 단말의 수량을 표시합니다.
- ④ 통합검색 : 단말현황에 표시되는 모든 정보를 검색 할 수 있는 기능을 제공합니다.
- ⑤ 단말모드/그룹모드 : 현재 단말현황에 표시되는 단말 모드와 그룹별 단말을 볼 수 있는 그룹모드 기능 제공합니다.
- ⑥ 검색필터 설정 : 플랫폼, 연결여부, 저장공간, 단말 사업 차수, 통합설정 등 각 유형 별 검색이 가능하도록 검색 필터를 제공합니다.
- ⑦ 기능 : “동기화”, “초기화”, “문서등록/해제”, “통합설정 적용”, “메시지”, “단말 찾기”, “앱 배포”, “앱 설치”, “OS업데이트” 기능을 제공합니다.
- ⑧ 전체선택 : 단말현황에 표시된 단말을 한번에 선택할 수 있는 기능을 제공합니다.

05 단말 현황

5.1. 단말현황 인터페이스(2/2)

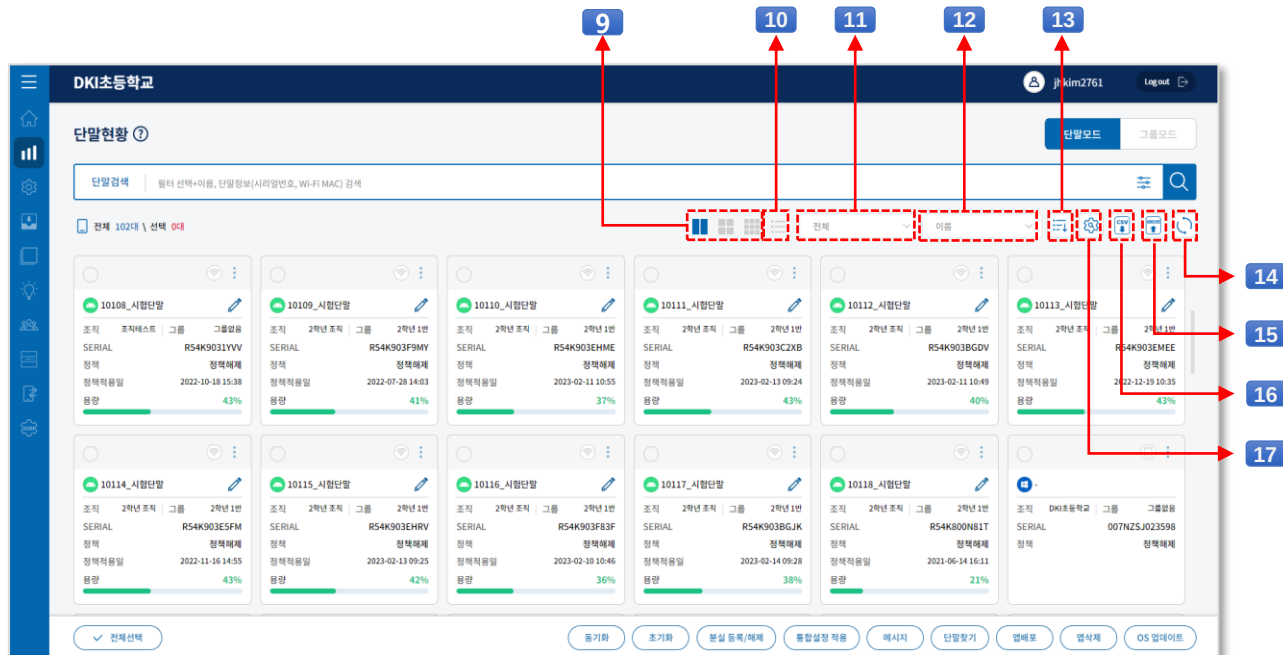

- ⑨ x5,x7,x9 : 단말현황 가로 기준으로 5, 7, 9 개 씩 표시합니다.
- ⑩ 리스트 보기 : 단말현황의 단말정보를 리스트 형태로 보기 기능을 제공합니다.
- ⑪ 조직 : 학교에 생성된 조직이 표시되며, 해당 조직을 선택 시 조직에 소속된 단말 정보가 표시됩니다.
- ⑫ 정렬 기준 : "이름", "용량", "설치일", "접속일", "접속AP" 등 기준을 지정합니다.
- ⑬ 정렬 버튼 : 위에 지정된 정렬 기준으로 "오른 차수", "내림 차수" 정렬합니다.
- ⑭ Refresh : 화면에 표시되는 내용을 갱신합니다.
- ⑮ Excel : 단말현황에 표시되는 모든 단말의 이름을 일괄 변경 하는 기능을 제공합니다.
- ⑯ CSV : 단말현황에 표시되는 단말정보를 CSV 파일로 다운로드 합니다.
- ⑰ 화면표시 설정 : 사용자가 선택한 "사용자 식별 정보" 와 "단말 식별 정보" 기준으로 화면에 정보를 표시합니다.

05 단말 현황

5.2. 화면 표시 설정


단말현황 우측 상단에 “화면 표시 설정” 기능을 통해 설정 한 “사용자 식별정보” 와 “단말 식별 정보” 에 따라 단말현황에 표시되는 단말의 정보가 다르게 표시됩니다.



05 단말 현황

5.3. 단말 ICON 구성

단말현황에 표시되는 ICON 에 사용자가 인지 할 수 있는 세부적인 정보를 표시합니다.

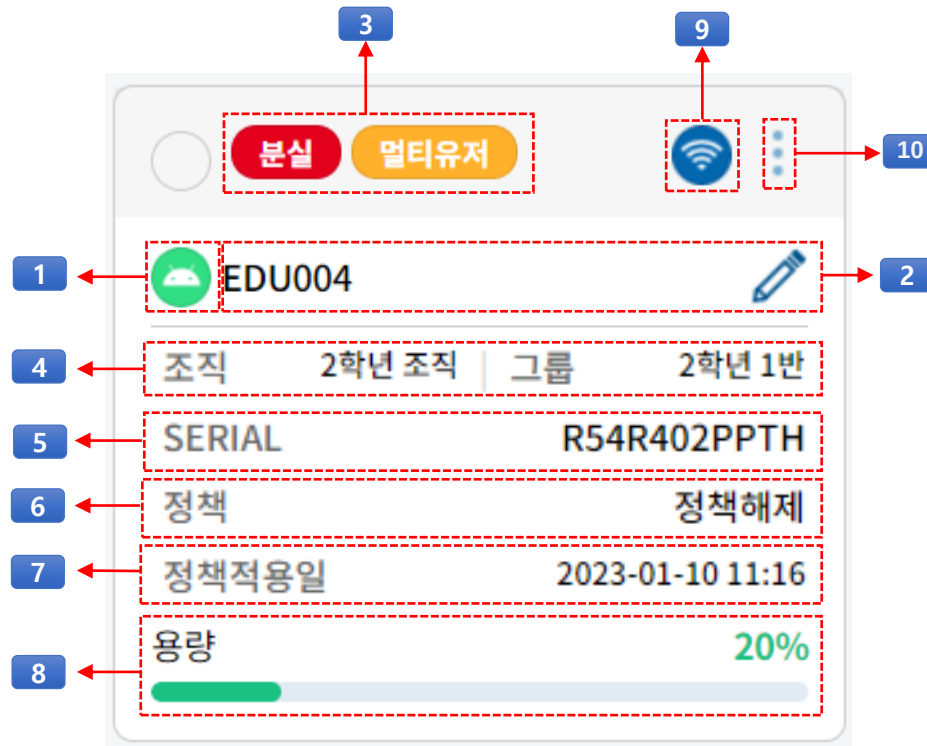

- ① 플랫폼 : Android, IOS, IOS(ASM), Windows, Chrome등의 OS ICON을 표시합니다.
- ② 이름 : 대상 단말의 이름을 표시합니다.
- ③ 상태 : "분실", "멀티유저" 등 각 상태를 표시합니다.
- ④ 조직 | 그룹 : 해당 단말이 소속된 "조직" 및 "그룹" 이름을 표시합니다.
- ⑤ 단말정보 : "Wi-Fi Mac" 또는 "시리얼 번호" 등을 표시합니다.
- ⑥ 정책 : 현재 단말에 적용된 정책의 이름을 표시합니다
- ⑦ 최근 통신 시간 : 대상 단말이 서버와 통신한 최근 시간을 표시합니다.
- ⑧ 용량 : 내장 메모리 공간을 % 로 표시합니다.
- ⑨ 연결 상태 : "연결", "미연결", "미설치" 등으로 연결 상태를 표시합니다.
- ⑩ 상세정보 : "단말정보", "정책정보", "설치앱", "처리이력" 등을 표시합니다.


※ 참고사항

- 미 설치 상태일 경우 "플랫폼", "이름", "정책명" 까지만 표시되고 나머지는 표시되지 않습니다.
- 서버와 단말간 한번 연결 되면 5일간 "연결"상태로 표시됩니다.
- 단말을 제어 하기 위해서는 항상 연결 상태에서 명령 처리가 가능합니다.

06 이름 변경(개별)

6.1. 관리자 화면에서 이름 변경(Android)

스마트 단말 관리 서버[MDM]에서 특정 단말의 이름을 현재 학교에서 관리하는 “관리번호”로 이름을 변경하고자 할 경우 하기와 같은 절차로 이름을 변경할 수 있도록 기능을 제공합니다.




[관리자 웹] 단말현황




[단말] 스마트 단말 관리 앱

6.2. 단말에서 이름 변경(Android)

단말에 설치 되어있는 스마트 단말 관리 앱(MDM 앱)에서 단말의 이름을 수정하여 “스마트 단말 관리 서버[MDM]”에 표시되고 있는 단말의 이름 한번에 손쉽게 변경 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다.

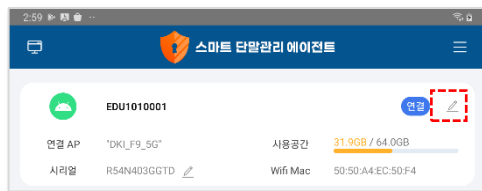

[단말] 스마트 단말 관리 앱




[관리자 웹] 단말현황

06 이름 변경(개별)


6.3. 관리자 화면에서 이름 변경(iOS)

스마트 단말 관리 서버[MDM]에서 특정 단말의 이름을 현재 학교에서 관리하는 “관리번호”로 이름을 변경하고자 할 경우 하기와 같은 절차로 이름을 변경할 수 있도록 기능을 제공합니다.

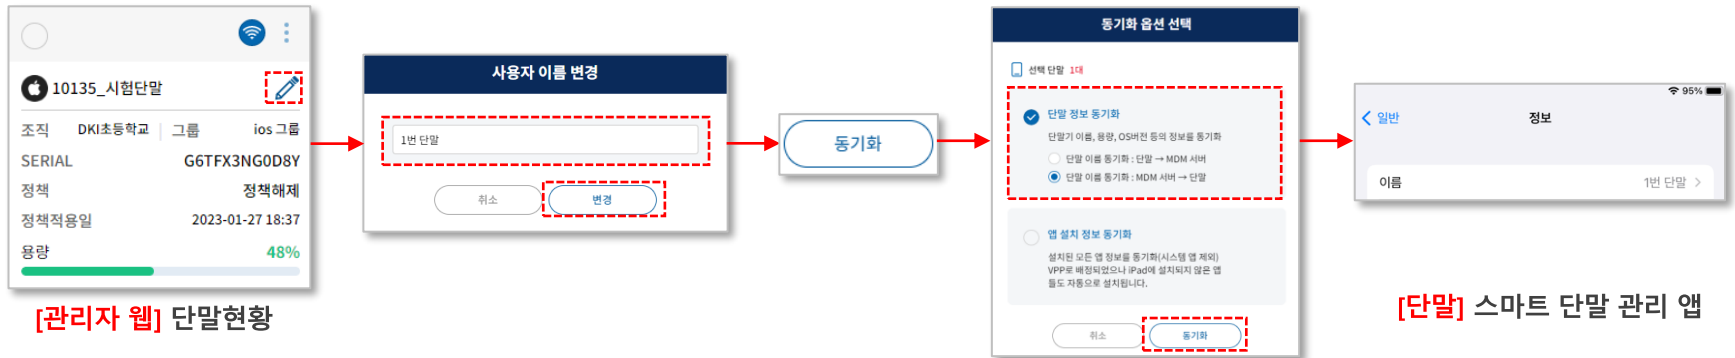

6.4. 단말에서 이름 변경(iOS)


단말에 설치 되어있는 스마트 단말 관리 앱(MDM 앱)에서 단말의 이름을 수정하여 “스마트 단말 관리 서버[MDM]”에 표시되고 있는 단말의 이름 한번에 손쉽게 변경 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다.

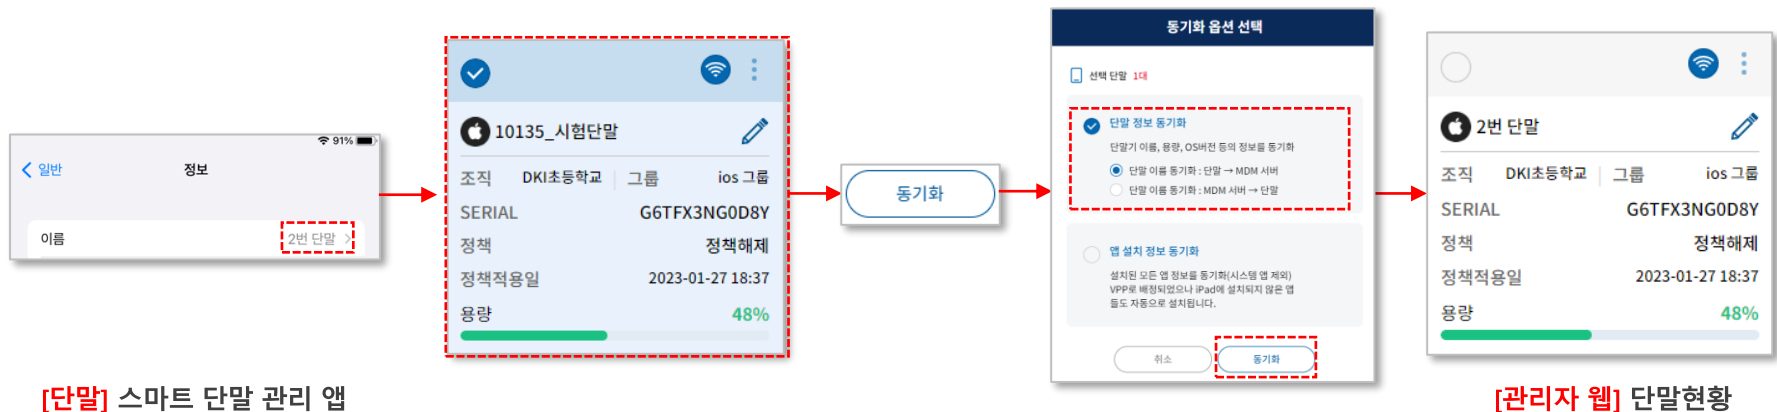

07 이름 변경(일괄)

7.1 템플릿 다운로드

스마트 단말 관리 서버[MDM]에 등록된 모든 단말의 " 사용자 이름", "단말이름 " 을 일괄 변경하기 위해 템플릿을 다운로드 할 수 있는 기능을 제공합니다.

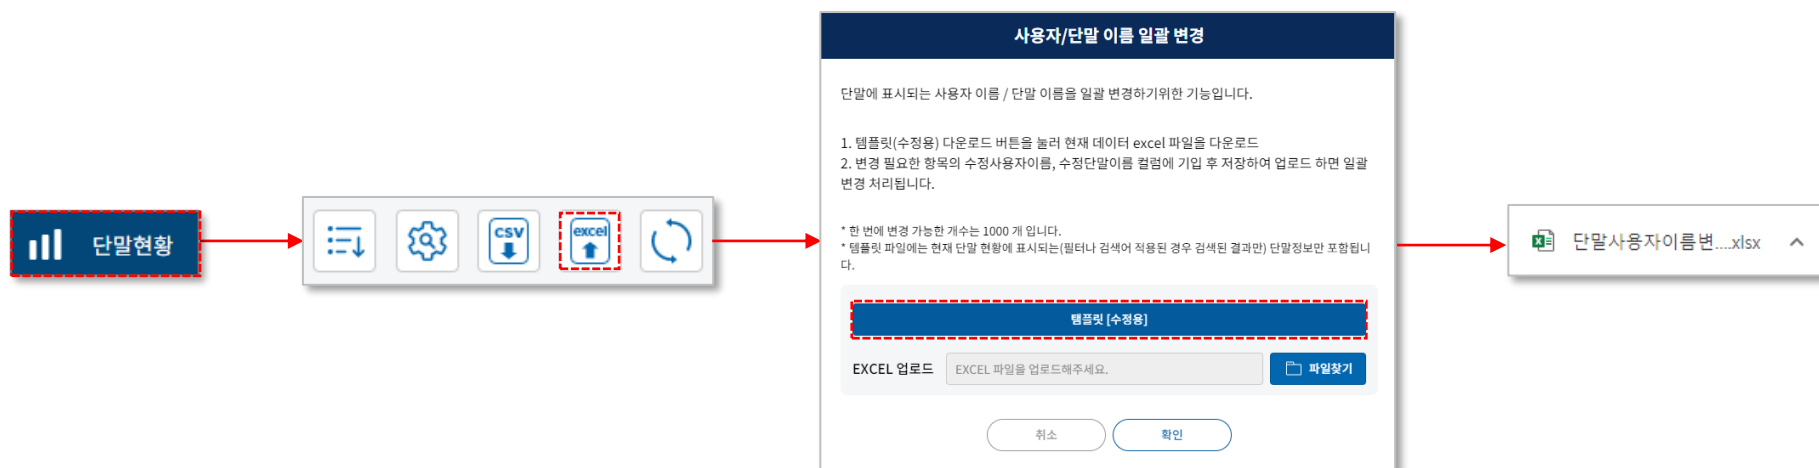

- ① 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 접속 후 좌측에 "단말현황" 메뉴 선택합니다.
- ② 단말현황 우측 상단에 각 메뉴들 중 "excel" 버튼을 선택합니다.
- ③ 사용자/단말 이름 일괄 변경 팝업 창에서 "템플릿[수정용]" 버튼을 선택하여 "단말 사용자 이름 변경...xlsx" 파일을 다운로드 합니다.

※ 참고사항

- 템플릿[수정용] 버튼을 통해 다운로드 한 정보는 " 사용자 이름", "단말이름" 변경을 하기 위한 현재 등록 된 단말 정보와 템플릿 정보가 다운로드 합니다.

07 이름 변경(일괄)

7.2 단말 이름 일괄 변경(1/2)

신규

수정 사용자 이름

수정 단말 이름

- ① 다운로드 된 "단말 사용자 이름 변경...xlsx" 파일을 선택하여 열기 합니다.
- ② "단말 사용자 이름 변경...xlsx" 파일에서 "수정 사용자 이름", "수정 단말 이름" 중 수정할 부분을 입력 후 저장합니다.
- ③ "사용자/단말 이름 일괄 변경" 팝업 창에서 "파일찾기" 버튼을 선택하여 대상 excel 템플릿 파일을 선택 후 "확인" 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- 템플릿에 존재 하지 않는 단말의 "시리얼번호", "단말 wifiMac" 정보를 입력 후 업로드 하게 되면 미 등록 된 단말로 등록이 되지 않습니다.
- "시리얼번호", "단말 wifiMac" 정보가 중복으로 기입 되어 있을 경우 업로드 불가능합니다.
- 단말에 "스마트 단말 관리 에이전트" 미 설치 상태에서는 "단말 이름"을 수정할 수 없습니다.
- 스마트 단말 관리 에이전트 미 설치 된 상태여도 "사용자 이름" 은 수정이 가능합니다.
- 템플릿의 이름이 변경 되어도 업로드 가능합니다.
- 수정할 대상이 아닌 정보는 삭제 하고 업로드 하는 것을 추천 합니다.
- 이름 변경은 이름만 변경 되며 단말이 등록된 "조직", "그룹" 등의 위치가 변경 되지 않습니다.

07 이름 변경(일괄)

7.2 단말 이름 일괄 변경(2/2)

사용자/단말 이름 일괄 변경

83개의 항목이 변경 예정입니다.


수정 사용자 이름, 수정 단말 이름은 한글, 영문 및 숫자 100자까지 입력이 가능합니다.
수정 단말이 없을 경우 단말 이름의 수정은 불가능합니다. 붉은색으로 표기된 입력형식이 적절하지 않습니다.
오류로 표기된 항목은 이름 변경 대상이 되지 않습니다. Excel파일을 확인해 주세요.

시리얼번호	Wi-Fi Mac	사용자 이름	수정 사용자 이름	단말 이름	수정 단말 이름	오류	삭제
209PGFJ79067	f4ce23dd6c7e	H101008338	최양조 0081	I4T3Q-Q-E310ML			삭제
209PGUH780790	ac5afcdde676	H101008447	최양조 0049	I4T3Q-Q-E310ML			삭제
209PGGE781263	ac5afcd6b614	H101008476	최양조 0043	I4T3Q-Q-E310ML			삭제
209PGUH779926	ac5afcd2f5b	H101008538	최양조 0004	I4T3Q-Q-E310ML			삭제
209PGAG783960	ac5afcd0aa8	H101008626	최양조 0045	I4T3Q-Q-E310ML			삭제
209PGUH781054	f4ce23de0972	H101008685	최양조 0050	I4T3Q-Q-E310ML			삭제
209PGDX778794	ac5afcd5288	H101008786	최양조 0069	I4T3Q-Q-E310ML			삭제
209PGFJ780723	ac5afcd6b623	H101008805	최양조 0044	I4T3Q-Q-E310ML			삭제


취소 저장

83 개 항목이 성공적으로 변경되었습니다.

확인

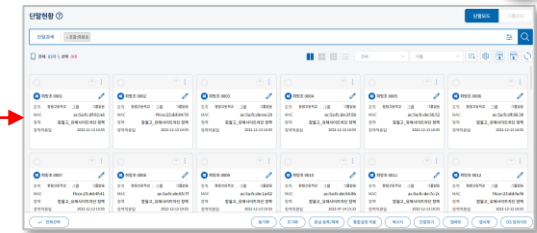

[관리자 웹] 이름 변경 적용



[스마트 단말] 이름 변경 적용

- ④ 업로드 된 정보가 "사용자/단말 이름 일괄 변경" 팝업 창에 표시되며, "수정 사용자 이름", "수정 단말 이름" 등 입력한 내용이 표시된다.
- ⑤ 수정할 내용 및 삭제 할 내용 확인 후 "저장" 버튼을 선택합니다.
- ⑥ 처리 된 수량이 표시되며 "스마트 단말 관리 시스템(MDM) 웹 서버" 및 "스마트 단말 관리 에이전트" 설치 된 단말에도 이름이 변경 됩니다.

※ 참고사항

- 업로드 한 내용 중 "중복", "미 등록 시리얼번호" 등 특이사항이 발생 할 경우 빨간색 글자로 표시됩니다.
- "사용자/단말 이름 일괄 변경" 팝업에서 바로 "수정" 및 "삭제" 할 경우 바로 적용 됩니다.
- 이름 변경 후 단말에 바로 적용이 되는지 확인 하기 위해서는 "앱 종료 후 재 실행" 시 또는 일정 시간이 지나 단말과 서버가 통신 하는 주기에 맞춰 이름이 최신화 됩니다.

08 조직 / 계정 관리

8.1. 조직 생성

학교에 소속된 많은 단말을 조직 별로 담당자를 지정하고 관리하기 위한 목적으로 조직을 생성하여 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.



- ① 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 접속 시 좌측에 표시되는 “조직/계정 관리” 를 선택합니다.
- ② 조직관리 화면 우측 하단에 “+” 버튼을 선택합니다.
- ③ 조직 추가 팝업 창이 표시되며 “조직이름”, “조직설명” 등을 입력 후 “추가” 버튼을 선택하여 조직을 추가합니다.
- ④ 조직관리 화면에 추가된 조직이 표시된 것을 확인 할 수 있습니다.

※ 참고사항

- 기존의 계정관리와 기존 그룹관리가 통합되어 “조직/계정 관리” 메뉴로 제공됩니다.
- “조직/계정관리” 메뉴 안에서 조직 관리와 계정 관리는 Tab으로 구분되어 제공됩니다.
- “조직/계정 관리” 메뉴 내부 기능은 명칭이 바뀌고 메뉴가 통합된 것 이외에는 크게 바뀐 부분은 없기 때문에 기존 사용방법과 대부분 동일하게 사용 가능합니다.

08 조직 / 계정 관리

8.2. 조직 단말 선택

사전에 생성한 조직에서 단말을 관리 할 수 있도록 단말을 선택하는 기능을 제공합니다.

1

2

3

- ① 조직관리 화면에서 단말을 포함 하고자 하는 조직의 “단말선택” 버튼을 선택합니다.
- ② 대상 단말 선택(조직) 팝업 창이 표시되며 “전체” 하단에 표시되는 단말 중 해당 조직에 포함할 단말을 하기 절차대로 조직에 담습니다.
 - A. 전체에서 조직에 포함할 단말을 선택합니다.
 - B. 화면 중간에 “ 추가> ” 버튼을 선택하여 대상 조직에 단말을 담습니다.
 - C. 대상 단말 선택 화면 우측 하단에 “적용” 버튼을 선택합니다.
- ③ 조직관리 화면에서 단말을 담은 조직의 단말현황에 단말을 담은 “플랫폼” 별 수량이 표시됩니다.

※ 참고사항

- 조직에 소속된 단말은 전체 단말에서 제외 됩니다.
- 조직에 소속된 단말이 있는 상태에서 조직을 삭제 하게 되면 사전 생성 된 단말들이 해당 조직에서 해제 되며 “전체 단말” 쪽으로 이동 됩니다.

08 조직 / 계정 관리

8.3. 계정생성(1/2)

사전 생성된 조직을 관리 하는 “조직 담당자” 또는 학교의 모든 단말을 관리하는 “책임자” 계정을 생성하는 기능을 제공합니다.

1 조직/계정관리

2 조직관리 계정관리

3 +

4

계정 추가

아이디: edudki **중복확인**

비밀번호:

비밀번호 확인:

이름: 조직 담당자

역할: ☐ 책임자 ☒ 조직담당자

조직: 1학년_학생 조직

휴대폰: 01012341234

이메일: mdm_cs@dkitec.com

취소 **추가**

- ① 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 접속 시 좌측에 표시되는 “조직/계정 관리” 를 선택합니다
- ② 화면 우측 상단에 “계정관리 ” 를 선택합니다.
- ③ 계정관리 화면 우측 하단에 “ + ” 버튼을 선택합니다.
- ④ 계정추가 팝업창이 표시되며 세부 내용 입력 후
“추가 ” 버튼을 통해 계정을 생성합니다.
A. 조직을 담당할 계정을 이력 후 “중복확인” 버튼을 통해 중복여부 확인합니다.
B. PW, PW확인에 해당 계정의 Password를 입력 합니다.

※ 참고사항

- 책임자의 경우 “조직”을 선택하는 화면이 숨김 처리 됩니다.
- 조직 담당자 선택 시 조직을 선택할 수 있는 항목이 생성되며 담당할 조직을 선택합니다.
- 해당 계정으로 로그인 시 조직에 소속된 단말만 보이며 관리 할 수 있는 권한이 부여 됩니다.

08 조직 / 계정 관리

8.3. 계정생성(2/2)

4

계정 추가

아이디 중복확인

비밀번호

비밀번호 확인

이름

역할 ☐ 책임자 ☒ 조직담당자

조직

휴대폰

이메일

취소

계정관리

계정 검색 | 1학년_학생 조직

계정 1

이름(아이디)	역할	조직	e-mail	휴대폰	옵션
조직 담당자 (edudki)	조직담당자	1학년_학생 조직	mdm_cs@dkitec.com	01012341234	수정 삭제

- C. 계정 사용자 이름을 입력합니다.
- D. 역할에 "책임자" 또는 "조직 담당자" 인지 역할을 선택합니다.
- E. 조직 담당자의 경우 "조직" 을 선택합니다.
- F. 휴대폰에 계정 사용자의 휴대전화번호를 입력합니다.
- G. E-mail에 계정 사용자가 원할 경우 E-mail 정보를 입력하거나 원하지 않을 경우 입력 하지 않고 계정 생성합니다.

⑤ 계정관리 화면에 생성된 계정의 정보가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.

※ 참고사항

- 계정 수정 및 삭제는 생성한 사용자만 가능하며 타 계정 사용자가 수정, 삭제할 수 없습니다.
- 책임자, 조직담당자 등 여러 계정을 만들어서 관리 할 수 있습니다.
- Password는 연속된 문자 및 숫자 4자리 이상 입력 할 수 없습니다.
- 영문/숫자/특수문자 중 3종류 8자 이상 입력해야 Password 설정이 가능합니다.
- 3개월 동안 Password 변경 하지 않았을 경우 관리자 웹 사이트 로그인 시 Password 변경 팝업 창이 활성화 됩니다.

09 단말 그룹관리

9.1. 조직에 소속 될 그룹 생성

사전에 생성된 "조직 담당자" 계정으로 로그인 후 "그룹관리"에 신규로 그룹을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.



조직 담당자 로그인

- ① 스마트 단말 관리 시스템(MDM)에 조직 담당자 계정으로 로그인합니다
- ② 웹 사이트 좌측에 "단말 그룹관리" 메뉴를 선택합니다.
- ③ 단말 그룹관리 우측 하단에 "+" 버튼을 선택합니다.
- ④ 단말 그룹 추가 팝업 창이 표시되며 세부적인 내용 입력 후 "등록" 버튼을 선택하여 그룹을 생성합니다.
 - A. 그룹이름 : 그룹의 이름을 입력합니다.
 - B. 플랫폼 : 해당 그룹에 소속될 단말의 OS를 선택합니다.
 - C. 그룹설명 : 해당 그룹의 세부적인 내용을 입력합니다.
- ⑤ 생성된 그룹은 단말 그룹관리 화면에 표시됩니다. 전체에서 조직에 포함할 단말을 선택합니다.

그룹관리					
그룹 검색 그룹 이름 검색					
그룹 1					
그룹이름	플랫폼	등록자	설명	옵션	
1학년_학생	iOS	jhkim2761	1학년 학생 그룹	수정	삭제 단말선택

09 단말 그룹관리

9.2. 그룹 단말 선택

사전에 생성된 "조직 담당자" 계정으로 로그인 후 "그룹관리"에 신규로 그룹을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.

1

2

3

- ① 그룹관리 화면에서 단말을 포함 하고자 하는 그룹의 "단말선택" 버튼을 선택합니다.
- ② 대상 단말 선택(그룹) 팝업 창이 표시되며 "단말" 하단에 표시되는 단말 중 해당 그룹에 포함할 단말을 하기 절차대로 그룹에 담습니다.
 - A. 전체에서 그룹에 포함할 단말을 선택합니다.
 - B. 화면 중간에 "추가" 버튼을 선택하여 대상 그룹에 단말을 담습니다.
 - C. 대상 단말 선택 화면 우측 하단에 "적용" 버튼을 선택합니다.
- ③ 그룹관리 화면에서 단말을 담은 그룹의 단말현황에 단말을 담은 "플랫폼"에 수량이 표시됩니다.

※ 참고사항

- 그룹에 소속된 단말은 대상 단말 선택(그룹) 화면에 "단말"에서 제외됩니다.
- 그룹에 소속된 단말이 있는 상태에서 그룹을 삭제 하게 되면 사전 생성된 단말들이 해당 그룹에서 해제되며 "단말" 쪽으로 이동 됩니다.

10 단말 현황_그룹모드

10.1. 그룹 모드

스마트 단말 관리 시스템[MDM]을 통해서 사전에 생성된 그룹 기준으로 단말 현황을 볼 수 있도록 화면을 제공하며 그룹을 선택 후 화면 하단에 표시된 기능을 선택 시 대상 그룹에 소속된 단말에게 손쉽게 기능을 사용 할 수 있습니다.



- ① 단말현황 화면 우측 상단에 "그룹모드 " 를 선택합니다.
- ② 단말현황 화면이 사전에 생성한 그룹이 표시됩니다.
- ③ 사전 생성된 그룹을 선택 후 단말현황 화면 하단에 표시된 기능을 사용 시 대상 그룹 단말에 일괄 명령 처리가 가능합니다.

10 단말 현황_그룹모드

10.2. 그룹 상세정보

그룹모드에서 확인 하고자 하는 그룹의 “상세정보”를 선택 시 해당 그룹에 소속된 단말정보를 확인 할 수 있는 기능을 제공하며 해당 화면에서 단말 개별로 기능을 사용 할 수 있는 기능을 제공합니다.

1학년_학생 그룹 상세정보 화면

단말검색: 사용자명, 단말명, 시리얼번호 검색

전체 3대 \ 선택 1대

종류	사용자명	상태	이상	조직>그룹	Wi-Fi MAC	설정정책	적용정책	최종처리현황	용량	최근전속일
☒	lenovo	연결	-	DKITB>1학년_학생	78:d6:dce9:52:75	시간 지정 정책	시간 지정 정책	통합정책 수정 후...	22%	2022/11/0...
☐	Tab S7	연결	-	DKITB>1학년_학생	8c:dere6:84:2a:8d	시간 지정 정책	시간 지정 정책	통합정책 수정 후...	14%	2022/11/0...
☐	P11 AMA	연결	-	DKITB>1학년_학생	7e:0e:44:b8:35:e0	시간 지정 정책	시간 지정 정책	통합정책 수정 후...	34%	2022/11/0...

동기화 초기화 분실 등록/해제 통합설정 적용 메시지 단말찾기 앱배포 앱삭제 OS 업데이트


- ① 그룹의 “ ”(상세정보)를 선택합니다.
- ② 대상 그룹에 소속된 단말정보를 리스트로 제공하며 그룹에 소속된 단말 “전체” 또는 “개별” 로 선택 후 단말 화면 하단에 제공되는 모든 기능을 사용 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

※ 참고사항

- 상세정보 화면에서는 “사용자명”, “상태”, “이상”(멀티여부), “조직”, “Wi-Fi MAC”, “설정정책”, “적용정책” 등 세부적인 정보가 표시되며 “시리얼번호”는 표시되지 않습니다.
- 해당 단말의 시리얼 넘버를 확인 하기 위해서는 해당 리스트에 표시된 단말의 정보를 선택 하여 “단말 상세정보 ” 에 표시되는 정보를 통해서 확인 가능합니다.

11 초기화

학교에 소속된 스마트 단말을 학교 관리자가 필요에 의해 단말을 초기화 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

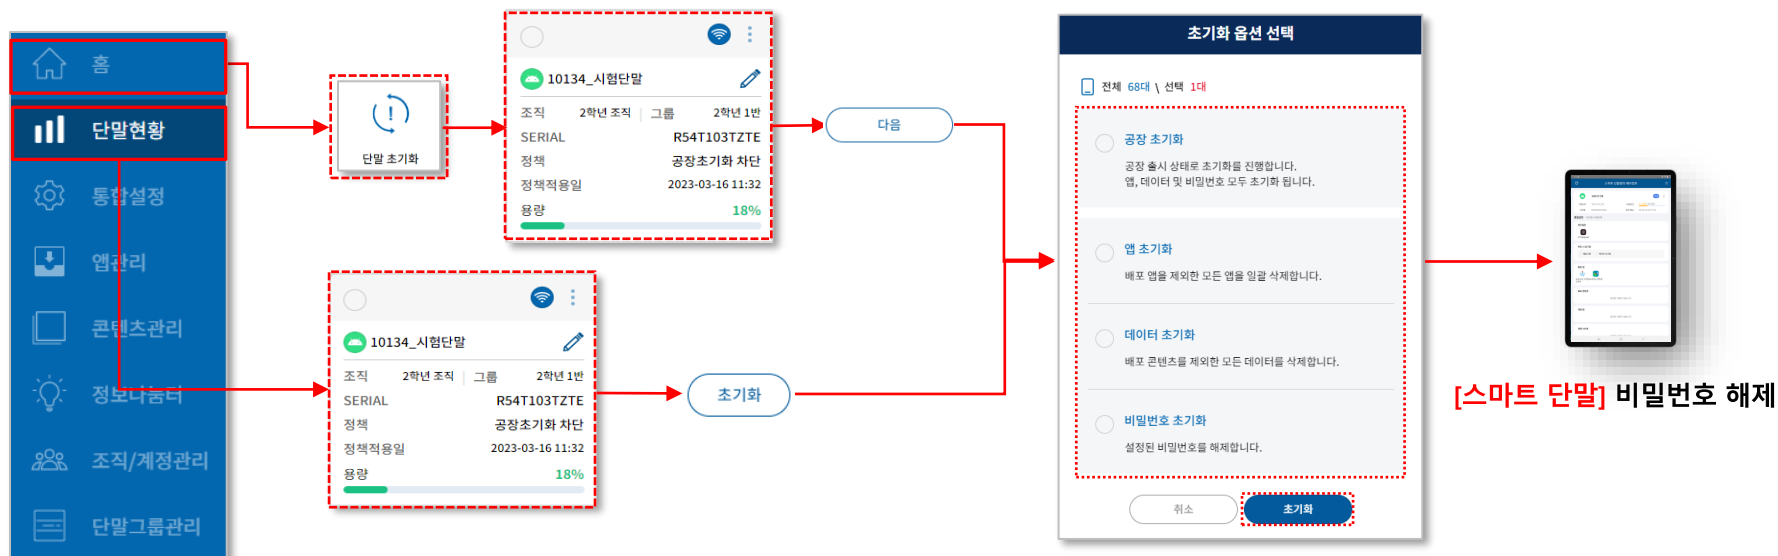


- ① 홈 화면에서 “단말 초기화” 버튼 선택 또는 단말현황에서 비밀번호 설정 된 단말을 선택 후 “초기화” 버튼을 선택합니다.
- ② 초기화 옵션 선택 화면이 표시되며 “비밀번호 초기화”, “앱 초기화”, “데이터 초기화”, “공장 초기화” 등 원하는 버튼을 선택합니다.
- ③ 초기화 옵션 선택 화면에서 선택 된 기능에 따라 단말에 바로 해당 기능이 적용 됩니다.

※ 참고사항

- 공장초기화 : 공장 출시 상태로 단말을 공장초기화 합니다.(Agent 또한 삭제 됩니다.)
- 앱 초기화 : 스마트 단말에 설치 된 앱 중 필수 어플을 제외한 모든 앱을 삭제합니다.
- 데이터 초기화 : 스마트 단말 내장 메모리에 저장 된 데이터 중 사용자가 임의로 저장한 모든 데이터는 삭제됩니다.
- 비밀번호 초기화 : 스마트 단말에 설정된 비밀번호를 해제 합니다. (단말 재 부팅 된 경우 최초 비밀번호 1회 입력 전 까지 초기화 불가능합니다.)
- iOS 단말의 경우 “공장초기화”, “비밀번호 초기화” 기능만 사용이 가능합니다.

12 분실 등록 및 해제

학교 소속의 스마트패드 단말을 분실한 경우 “홈” 화면 또는 “단말현황”에 “분실 등록 / 해제” 기능을 통해 대상 단말의 기능을 “잠금” 설정 및 재 확보를 위한 “잠금 메시지”, “전화번호” 등을 남기는 기능을 사용 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

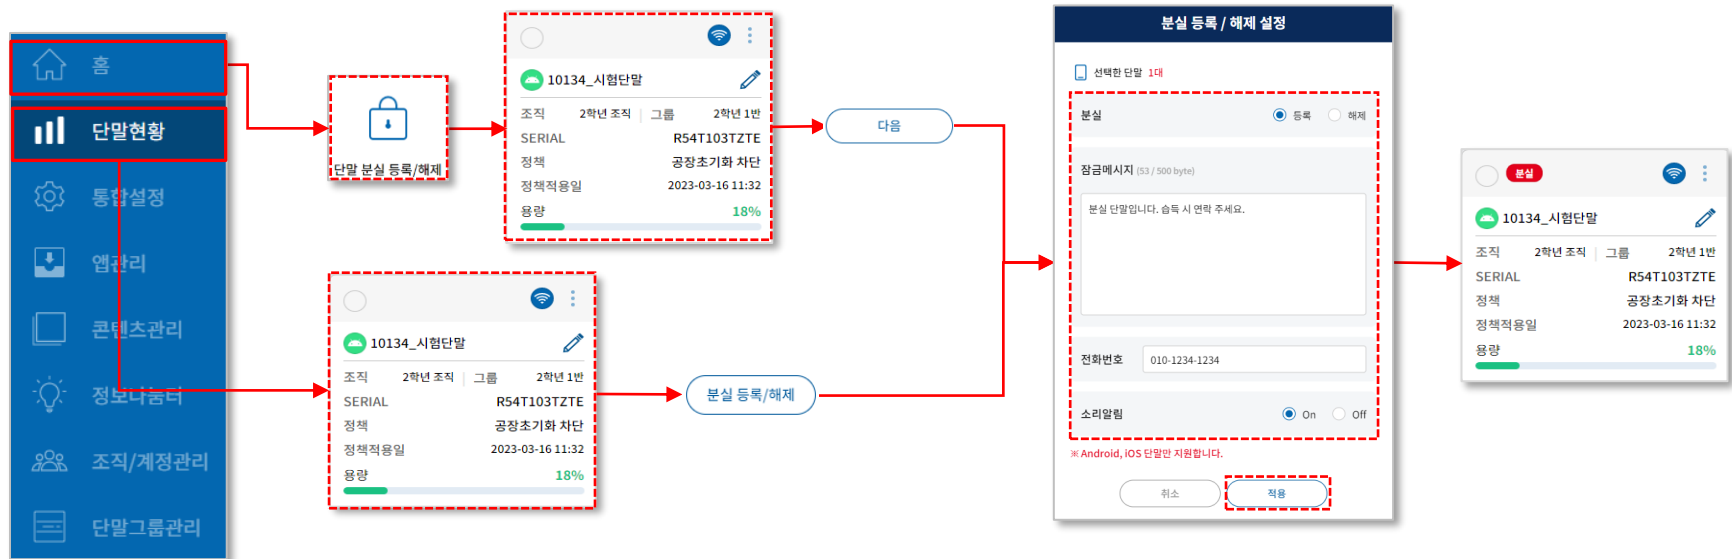


- ① 홈 화면 또는 단말현황에서 분실한 단말을 선택 또는 잠금 대상을 선택 후 “분실 등록 / 해제” 기능을 사용할 수 있습니다.
- ② 분실 등록 / 해제 팝업 창에 분실 옵션에 “등록” 선택 후 “잠금 메시지” 및 “전화번호”에 단말 화면에 표시할 내용을 입력 후 “적용” 버튼을 통해 분실 등록합니다.
- ③ 분실 설정된 단말은 단말현황에 “분실” 마크가 생성 됩니다.

※ 참고사항

- 잠금 : Argos MDM에서 제공 하는 Look 화면이 표시 됩니다. (Family Link 설치 된 단말은 잠금 설정 불가능합니다.)
- 해제 : Look 화면 또는 패스워드, 지문, 홍채 등 잠금 설정 된 기능을 해제 합니다. (키즈모드는 해제 불가능 합니다.)
- Windows 단말은 해당 기능을 제공하지 않습니다.
- 잠금 설정된 단말의 전원이 재부팅이 된 경우 MDM 을 통해서 잠금 해제 및 위치 확인 기능을 사용 할 수 없습니다.

13 분실 단말 위치 확인

“분실 단말 위치 확인” 기능을 통해 현재 단말이 위치한 지역의 “위도”, “경도”, “주소지” 및 단말이 이동한 경로 등을 확인 하는 기능을 제공합니다.

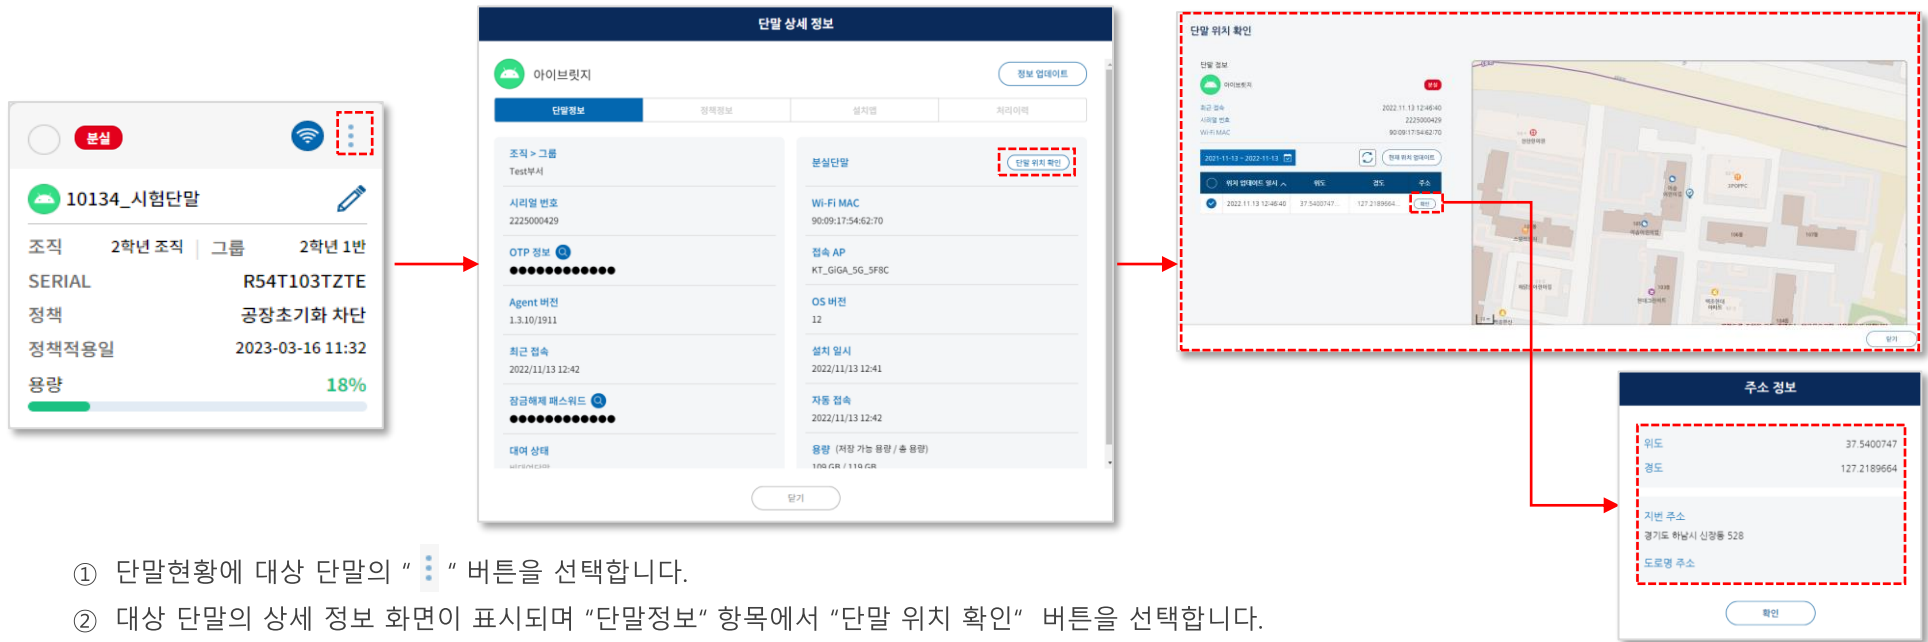


- ① 단말현황에 대상 단말의 " " 버튼을 선택합니다.
- ② 대상 단말의 상세 정보 화면이 표시되며 "단말정보" 항목에서 "단말 위치 확인" 버튼을 선택합니다.
- ③ 단말 위치 확인 화면이 표시되며 "현재 위치 업데이트" 버튼을 선택 시 "지도", "위/경도" 등을 시간단위로 표시합니다.
- ④ 시간별 위치정보 목록에서 확인하고자 하는 항목의 "확인" 버튼을 선택 시 해당 위치의 "주소정보"를 표시하는 팝업 창이 표시합니다.

※ 참고사항

- 시간별 위치정보 목록에 표시되는 각 이력을 선택할 경우 이동경로를 한눈에 볼 수 있게 지도에 표시합니다.
- 각 이력을 선택하게 될 경우 지도에 대상 단말이 이동한 위치가 표시됩니다.
- 단말에 "위치(GPS)" 기능이 OFF 또는 GPS 신호가 수신 되지 않는 지역에 단말이 위치 할 경우 위치 정보를 가져 올 수 없습니다.
- Windows 단말은 해당 기능을 제공하지 않습니다.

14 통합설정

학교에 소속된 스마트패드 단말에 보다 쉽고 편리하게 정책(차단 및 초기화, 배포 앱, 배포 콘텐츠, 앱 제어, 차단 예외 앱, 사이트 제어 등)을 일괄 적용할 수 있도록 통합설정 위자드 환경을 제공하며 기존 생성된 정책을 리스트로 보여 주고 손쉽게 정책을 변경할 수 있게 UI를 제공합니다.

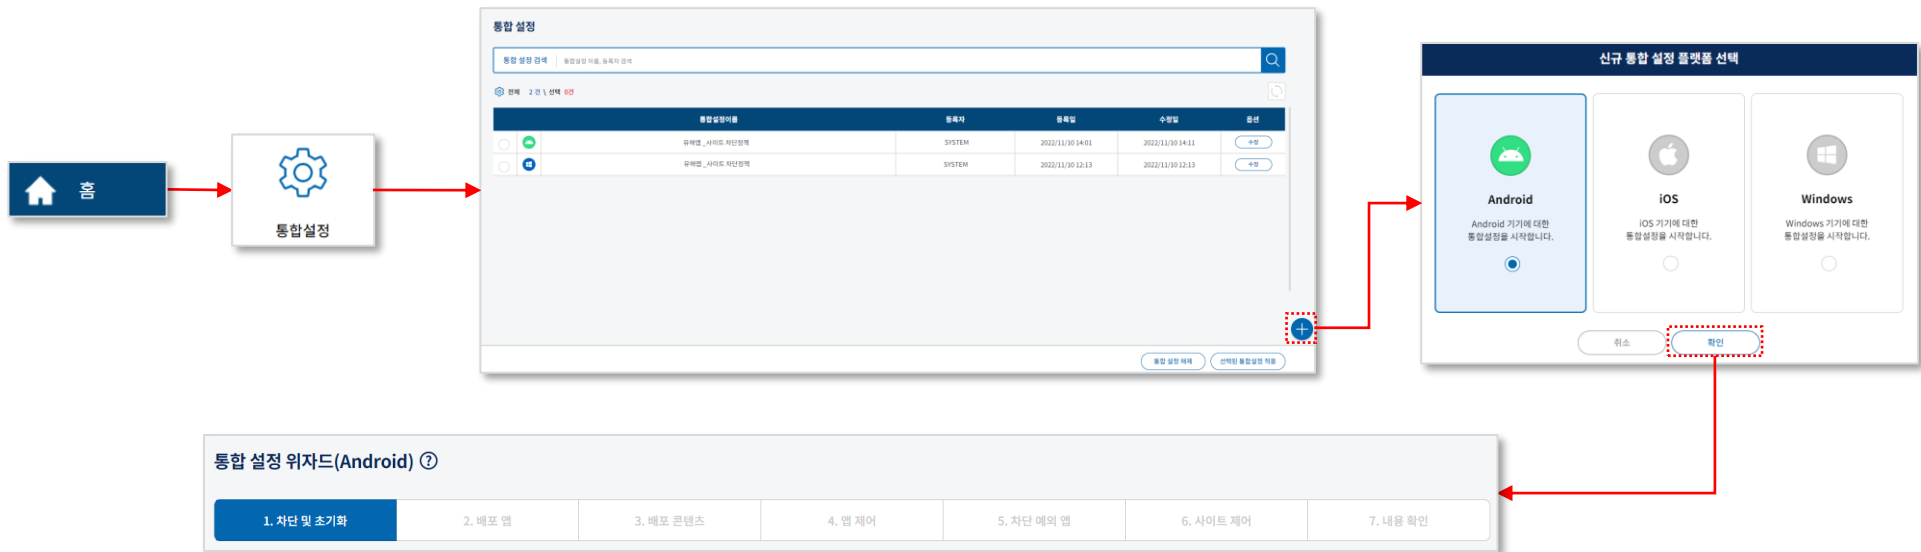

[정책 생성 절차]

- ① 홈 화면에 “통합설정” 버튼을 선택합니다.
- ② 통합설정 목록 우측 하단에 “ + ” 버튼을 선택합니다.
- ③ 신규 통합 설정 플랫폼 선택 화면에서 원하는 플랫폼을 선택 후 “확인” 버튼 선택합니다.
- ④ 통합설정 위자드 화면이 표시되며 각 단계별로 진행 후 정책을 생성할 수 있습니다.

※ 참고사항

- 선택한 플랫폼에 따라 제공되는 기능이 다르므로 통합설정 위자드 화면이 다르게 표시 됩니다.
- 통합설정 위자드 절차 진행 간 반드시 모든 기능을 설정 할 필요 없으며 제어 하고자 하는 항목이 없을 경우 건너뛰기 또한 가능합니다.




Android 단말 통합 설정

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.1. 차단 및 초기화(차단 대상 앱 기능)

통합설정 위자드 “차단 및 초기화”에서는 단말에서 제공되는 주변기기 기능 중 어떤 기능을 차단 / 허용 할지를 선택할 수 있는 기능을 제공합니다.

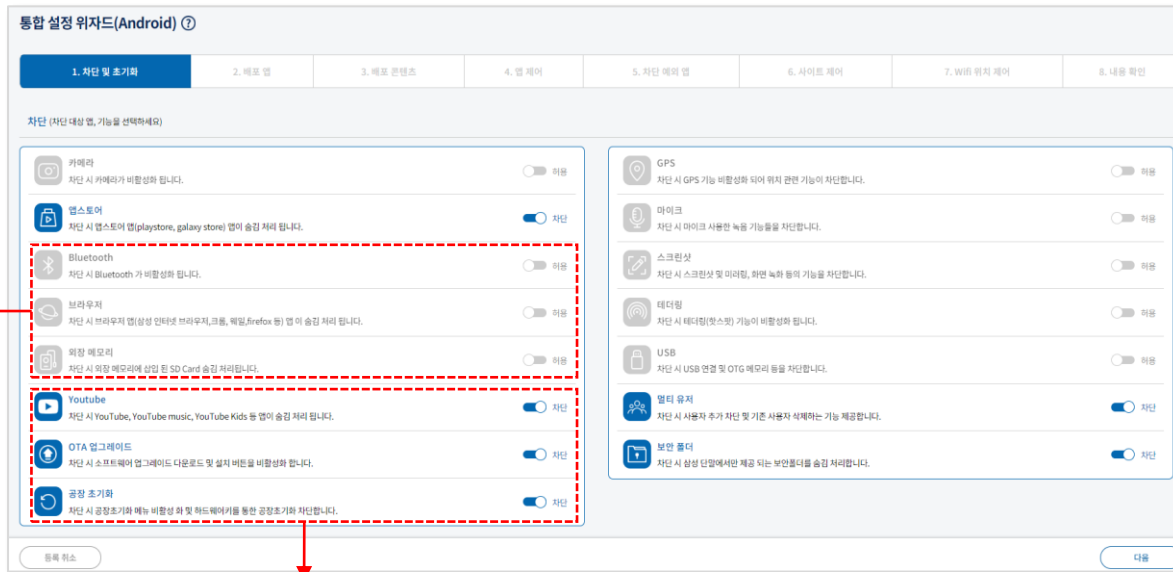

차단 대상

- ① 차단 대상 앱, 기능 항목에 차단 하고자 하는 항목을 선택 후 “차단” 방향으로 활성화 시켜 차단 할 수 있으며, 해제 시 차단 된 기능이 해제 됩니다.

※ 참고사항

- 앱스토어 차단 시 “Play 스토어”, “Galaxy Store”가 차단 됩니다.
- OTA 업그레이드 차단 시 단말에서 제공되는 “소프트웨어 업그레이드 ”가 차단 됩니다.
- 멀티유저 차단 시 단말에 사용자 추가 기능이 차단 되며 기존에 생성한 사용자가 자동 삭제 됩니다.
(특정 단말은 기 생성된 계정을 별도 삭제 해야 하는 단말 존재 할 수 있습니다.)
- 보안 폴더 차단 시 삼성 단말에만 존재 하는 기능이며 “보안 폴더”를 숨김 처리 합니다.

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.1. 차단 및 초기화(단말 재부팅 시 초기화)

통합설정 위자드 “차단 및 초기화”에서는 단말을 재 부팅 시 단말에 설치 된 “앱 ” 과 저장 된 “데이터 ” 를 삭제 하는 기능을 제공합니다.

- ② 단말 재부팅 시 초기화에 “앱 초기화”와 “데이터 초기화 ” 를 선택 후 정책 적용하여 “앱, 데이터 ” 를 초기화 할 수 있습니다.

※ 참고사항

- 앱 초기화 시 단말에서 기본으로 제공하는 앱 과 통합설정을 통해서 설치한 필수 어플 을 제외한 모든 앱은 삭제 됩니다.
- 데이터 초기화 시 내장 메모리 공간에 “Android”, “Dtbook” 폴더를 제외한 모든 공간이 삭제 됩니다.
- 해당 기능을 사용 하였다고 MDM Agent 는 삭제 되지 않습니다.
- 단말을 재 부팅 후 1분 미만으로 해당 기능이 동작합니다.
(해당 기능은 단말의 성능에 따라 시간이 달라 질 수 있습니다.)

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.1. 차단 및 초기화(단말기 사용 시간 설정)

통합설정 위자드 “차단 및 초기화”에서는 단말을 관리자가 설정한 시간 및 요일 기준으로 단말기 사용 시간을 지정 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

- ③ 단말 기 사용 시간 설정 시 “사용” 버튼을 활성화 후 “요일” 및 “사용 가능 시간 ”을 설정 후 적용 하여 스케줄을 설정할 수 있습니다.

※ 참고사항


- 주중(월~금) 선택 후 사용 시간을 “허용시간”으로 지정 후 “적용” 하게 되면 주중 시간을 지정할 수 있습니다.
- 주말(토, 일) 선택 후 사용 시간에 “전일제한” 선택 후 “적용” 하게 되면 주말은 사용제한이 설정 됩니다.
- 적용 하지 않을 요일은 선택하여 지정 대상에서 해제 합니다.
- 해당 기능이 설정 되어 단말이 “시간 제한” 활성화 될 경우 네트워크가 연결 되지 않아도 동작합니다.
- 해당 기능은 MDM Agent 1.3.10 부터 사용이 가능합니다.

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.2. 배포 앱

통합설정에서 “배포 앱” 으로 지정 된 앱들은 단말에 필수 적으로 설치 되어야 할 앱으로 지정 되며 단말에 자동 설치 됩니다.

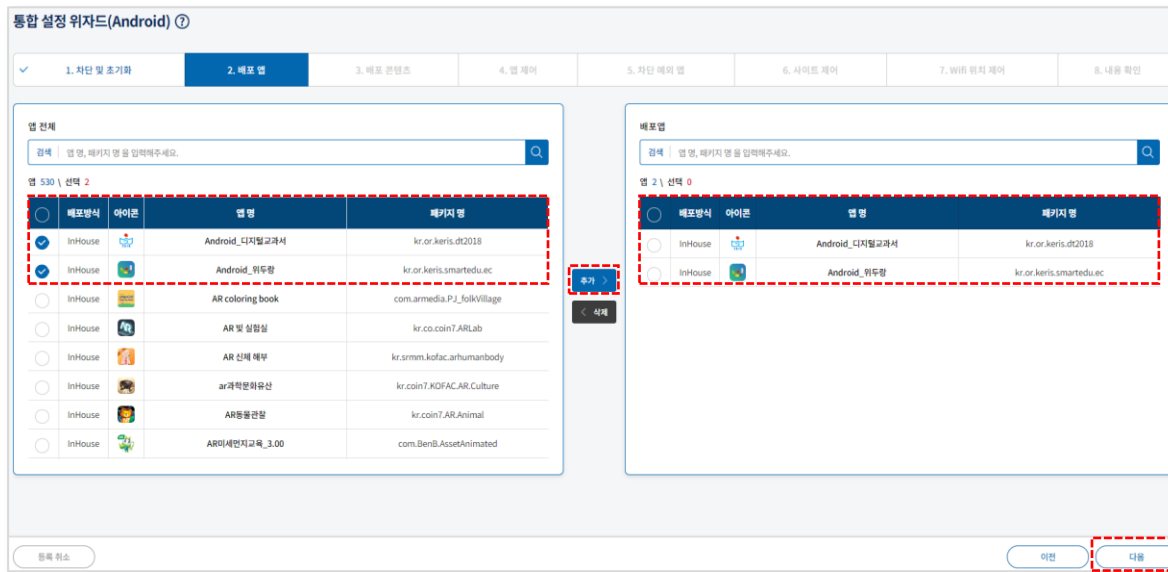

- ① 단말에 설치 할 앱들을 “앱 전체” 항목에서 검색 또는 선택 합니다.
- ② “추가” 버튼을 선택 후 “배포 앱” 항목에 표시되었는지 확인 후 “다음” 버튼 선택합니다.

※ 참고사항

- 통합설정에서 배포 앱 기능을 통해 배포된 앱은 임의로 삭제 되지 않습니다.
- 단말에서 앱을 삭제 필요 시 배포 앱에서 미 지정 된 정책으로 적용 시 대상 앱 삭제 가능합니다.
- 검색을 통해서 배포 하고자 하는 앱 검색이 가능하며 검색 되지 않는 앱은 신규 등록을 통해 진행 하셔야 합니다.
- 신규로 등록 하고자 하는 앱은 설치 파일을 가지고 있어야 합니다.

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.3. 배포 콘텐츠

통합설정에서 “배포 콘텐츠” 으로 지정 된 콘텐츠들은 단말에 필수 적으로 배포 되어야 할 콘텐츠로 지정 되며 단말에 자동 다운로드 됩니다.

통합 설정 위자드(Android) ⑦

1. 차단 및 초기화 2. 배포 앱 3. 배포 콘텐츠 4. 앱 제어 5. 차단 제어 앱 6. 사이트 제어 7. Wi-Fi 원격 제어 8. 내용 확인

콘텐츠 전체

검색 | 콘텐츠 명을 입력해주세요.

공개 콘텐츠 178 \ 선택 1

콘텐츠명	용량
☒ 스마트단말 관리시스템(MDM)_교육 메뉴얼_Argos Edu V2.2.01	13.67 MB
☐ 위도항 교사용 매뉴얼	129.63 KB
☐ 송포고 기술 클래스	2.00 Byte
☐ 현장직업체험 일터 목록	362.00 Byte
☐ 패들렛연습	1.00 Byte
☐ 6-4 패들렛	1.00 Byte
☐ 기술수업 매타버스 접속 링크	1.00 Byte
☐ 한글활동	1.00 Byte

추가

배포 콘텐츠

검색 | 콘텐츠 명을 입력해주세요.

공개 콘텐츠 1 \ 선택 0

콘텐츠명	용량
☐ 스마트단말 관리시스템(MDM)_교육 메뉴얼_Argos Edu V2.2.01	13.67 MB

이전 다음

- ① 단말에 다운로드 할 콘텐츠들을 “콘텐츠 전체” 항목에서 검색 또는 선택 합니다.
- ② “추가” 버튼을 선택 후 “배포 콘텐츠” 항목에 표시되었는지 확인 후 “다음” 버튼 선택합니다.

※ 참고사항

- 통합설정에서 배포 콘텐츠로 등록된 앱은 단말에 자동 다운로드 되며, 내장메모리 DTBook 폴더에 자동 다운로드 됩니다.
- 한번 다운로드 된 파일은 다시 다운로드 되지 않습니다.
- 공개 콘텐츠는 “시스템관리자”가 등록한 앱 및 학교관리자가 “공개” 형태로 등록된 콘텐츠만 표시됩니다.
- 학교 콘텐츠는 해당 학교에서 신규 등록한 “비공개” 콘텐츠만 표시됩니다.

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.4. 앱 제어

통합설정을 통해서 학교 소속 단말에 BlackList(등록된 앱 만 실행 차단), WhiteList(등록된 앱만 실행 허용), 전체 차단, 모든 앱 실행 허용, 실시간 DB 연동 등을 설정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

통합 설정 위자드(Android) ⑦

1. 차단 및 초기화 2. 백로 앱 3. 백로 콘텐츠 4. 앱 제어 5. 차단 앱의 앱 6. 사이트 제어 7. Wi-Fi 원격 제어 8. 내용 확인

구분 ☐ 설정안함(모든 앱 실행 허용) ☒ Black List (등록된 앱만 실행 차단) ☐ White List (등록된 앱만 실행 허용) ☐ 전체 차단 (모든 앱 실행 차단)

실시간 DB 연동을 통해 유해 앱을 자동으로 차단합니다. ☐ 자동 차단 실행 ☒ 자동 차단 해제

차단앱 전체

검색 | com.roblox.client

앱 4 | 선택 4

앱명	패키지명
Roblox	com.roblox.client
ROBLOX Hack	com.roblox.client.hack
Roblox	com.roblox.clientpk
com.roblox.client	Roblox

추가

차단앱

검색 | 앱명, 패키지명 을 입력해주세요.

앱 4 | 선택 0

앱명	패키지명
Roblox	com.roblox.client
ROBLOX Hack	com.roblox.client.hack
Roblox	com.roblox.clientpk
com.roblox.client	Roblox

이전 다음

① 구분에 원하는 기능 한 개만 선택 한다.

- 설정안함 : 모든 앱 실행 허용
- WhiteList : 등록된 앱만 실행 허용
- BlackList : 등록된 앱만 실행 차단
- 전체 차단 : 모든 앱 실행 차단

② 앱 전체 부분에서 선택하고자 하는 앱을 검색 또는 대상 항목에서 선택 후 "추가" 버튼을 선택하여 대상 항목에 추가 후 "다음" 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- 허용 및 차단 하고자 하는 앱의 패키지명을 정확하게 알고 정책 적용 해야 정상 동작 합니다.
- BlackList 선택 상태에서 실시간 DB 연동 항목에 "자동차단 실행" 버튼을 선택하여 방통위 정책을 적용 할 수 있습니다.

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.5. 차단 예외 앱

앱 제어 화면에서 BlackList(등록된 앱 만 실행 차단) 선택 및 “실시간 DB 연동” 항목에 “자동차단 실행” 버튼 선택 시 해당 화면이 활성화되며 차단 대상 앱에서 제외 할 수 있는 기능을 제공합니다.

통합 설정 위자드(Android) ⑦

1. 차단 및 초기화 2. 배포 앱 3. 배포 콘텐츠 4. 앱 제어 5. 차단 예외 앱 6. 사이트 제어 7. Wi-Fi 원격 제어 8. 내용 확인

자동 차단 앱

검색 | 블랙리스트

앱 3개 선택 0

앱명	패키지명
☐ 블랙리스트앱	com.iplay.shblind
☐ 블랙리스트	kr.co.blind.application
☐ 블랙리스트데이터(블랙)	mars.nomad.com.blinddate2018

추가 < 삭제

차단 예외 앱

검색 | 앱명, 패키지명을 입력해주세요.

앱 1개 선택 0

앱명	패키지명
☐ 블랙리스트	kr.co.blind.application

※ 주위사 시스템만을 차단할 경우 단말이 동작에 문제가 생길 수 있습니다.

목록 취소 이전 다음

- ① 자동 차단 앱 목록에서 제외 할 앱을 검색합니다.
- ② 자동 차단 앱 목록에서 검색된 앱을 선택 후 “추가” 버튼을 선택하여 차단 예외 앱 목록에 추가 후 화면 우측 하단에 “다음” 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- 앱 제어 화면에서 “실시간 DB 연동” 자동 차단 선택하지 않을 경우 해당 화면이 표시되지 않습니다.
- 해당 화면에서 제외 앱으로 선택된 앱은 단말에서 차단되지 않고 표시됩니다.

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.6. 사이트 제어

통합설정을 통해서 학교 소속 단말에 BlackList(등록된 사이트 만 실행 차단), WhiteList(등록된 사이트만 실행 허용), 모든 사이트 실행 허용, 실시간 DB 연동 등을 설정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

① 구분에 원하는 기능 한 개만 선택 한다.

- 설정안함 : 모든 사이트 실행 허용
- WhiteList : 등록된 사이트만 실행 허용
- BlackList : 등록된 사이트만 실행 차단

② 사이트 전체 부분에서 선택하고자 하는 사이트를 검색 또는 대상 항목에서 선택 후 “추가” 버튼을 선택하여 대상 항목에 추가 후 “다음” 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- BlackList 선택 상태에서 실시간 DB 연동 항목에 “자동차단 실행” 버튼을 선택하여 방통위 정책을 적용 할 수 있습니다.
- 단말 제조자에 따라 사이트 URL 주소에 *가 사용이 가능한 단말이 있고 불가능한 단말이 존재합니다.
(삼성 단말을 제외 한 모든 단말 *사용 불가)

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.7. WiFi 위치 제어

Wi-Fi 위치 제어기능을 통합설정으로 적용한 단말은 사전에 지정한 Wi-Fi 신호 권역을 이탈하게 될 경우 관리자 웹에 “분실(위치이탈)” 표시되며 단말 또한 잠금 설정되어 사용을 제한합니다.

통합 설정 위자드(Android) ①

1. 차단 및 초기화 2. 배포 앱 3. 배포 콘텐츠 4. 앱 제어 5. 차단 앱의 앱 6. 사이트 제어 7. WiFi 위치 제어 8. 내용 확인

WiFi 위치 이탈 잠금 설정 (설정된 WiFi 범위에서 벗어날 경우 기기를 잠금 설정합니다.)

WiFi 신호 확인 제한 시간: 10

알림 여부: ☒ YES ☐ NO

알림 주기: 10

잠금 메시지 (137 / 500 bytes)

단말이 학교 내 사용 권역을 이탈하여 단말이 잠금 설정되었습니다. 잠금 해제를 위해서는 관리자에게 문의하세요.

잠금명 (SSID)	WiFi MAC 주소	
1학년 1반	BC:54:53:16:77:AA	☐
1학년 2반	BC:54:53:16:77:AB	☐

등록 취소

이전

다음

- ① WiFi 위치 이탈 잠금 설정 우측에 “사용” 버튼을 선택하여 활성화 합니다.
- ② WiFi 신호 확인 제한 시간, 잠금 여부, 알림주기, 잠금메시지 등을 입력 선택을 통해 설정합니다.
 - WiFi 신호 확인 제한 시간 : 10~50 분 중 선택
 - 알림 여부 : Yes, No를 선택
 - 알림 주기 : 1~10분 중 선택
- ③ 학교에 설치 된 WiFi를 권역으로 사용할 WiFi 정보를 등록하여 권역으로 설정합니다.
 - SSID : WiFi 이름
 - WiFi MAC 주소 : WiFi 기기의 물리적 주소

※ 참고사항

- 단말이 WiFi 사용 권역을 이탈 후 잠금 설정 시 “분실(위치이탈)” 상태를 표시합니다.
- WiFi 사용 권역으로 재 진입한다고 하여도 단말은 잠금 설정이 해제되지 않습니다.

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.8. 내용 확인

통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책 내용을 확인 후 정책을 저장하는 기능을 제공합니다.

- ① 통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책의 세부적인 내용을 표시합니다.
- ② 1 ~ 6번 까지 단계에서 생성한 정책의 통합정책명을 입력합니다.
- ③ “이전” 버튼을 통해 전 단계 화면인 “사이트 제어” 화면으로 이동합니다.
- ④ “저장 후 나가기” 버튼을 통해 해당 정책을 저장합니다.
- ⑤ “다음” 버튼을 통해 적용할 단말을 선택하는 화면으로 이동합니다.

※ 참고사항


- Android, iOS, Windows 등 각 플랫폼 별로 표시되는 내용 확인 화면이 다릅니다.

14 통합설정

14.1. Android 통합설정

14.1.9. 적용

통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책 내용을 학교 소속의 스마트 단말에 정책 적용합니다.

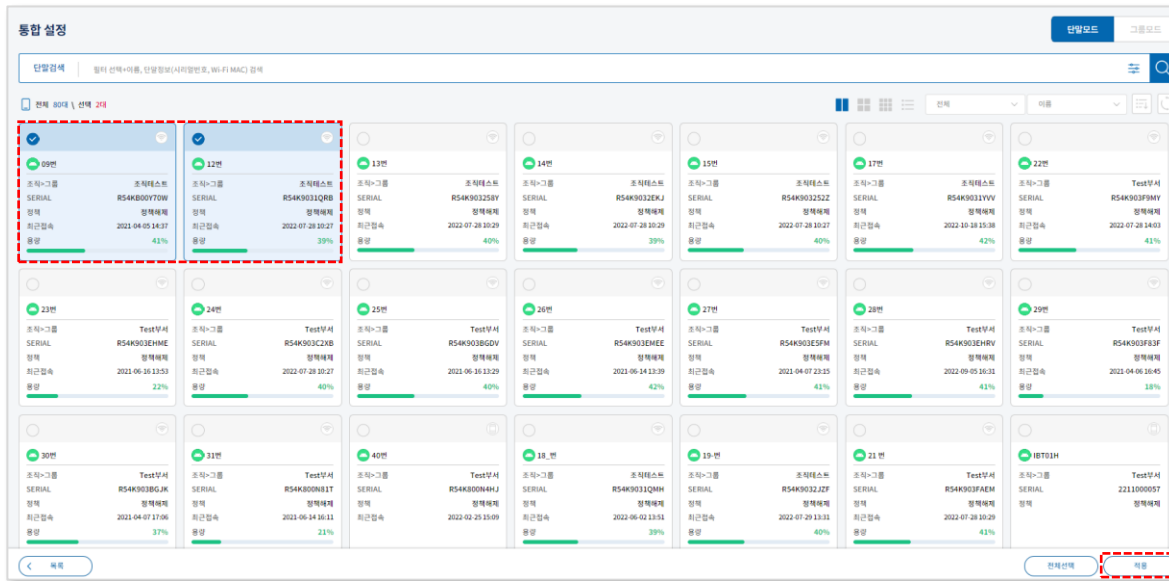

① 단말목록 화면에서 적용하고자 하는 단말을 선택 시 대상 단말에 파란색 박스 테두리가 표시되며 선택 대상임을 표시합니다.

② 화면 우측 하단에 "적용" 버튼을 통해 해당 정책을 단말에 적용합니다.

③ 화면 우측 하단에 "이전" 버튼을 선택 시 "내용 확인" 화면으로 이동이 가능합니다.

※ 참고사항

- 단말 별, 그룹 별, 조직 별 통합설정을 적용 할 수 있습니다.
- 통합설정 적용 시 정책 부분에 해당 정책명으로 표시됩니다.




iOS 단말 통합 설정

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.3. 차단_iCloud 및 보안

iOS 스마트 단말기에서 제공되는 주요 기능 및 어플리케이션, 보안, 사용자 설정, classroom 관련 한 설정을 “차단”, “허용” 할 수 있는 기능을 제공합니다.

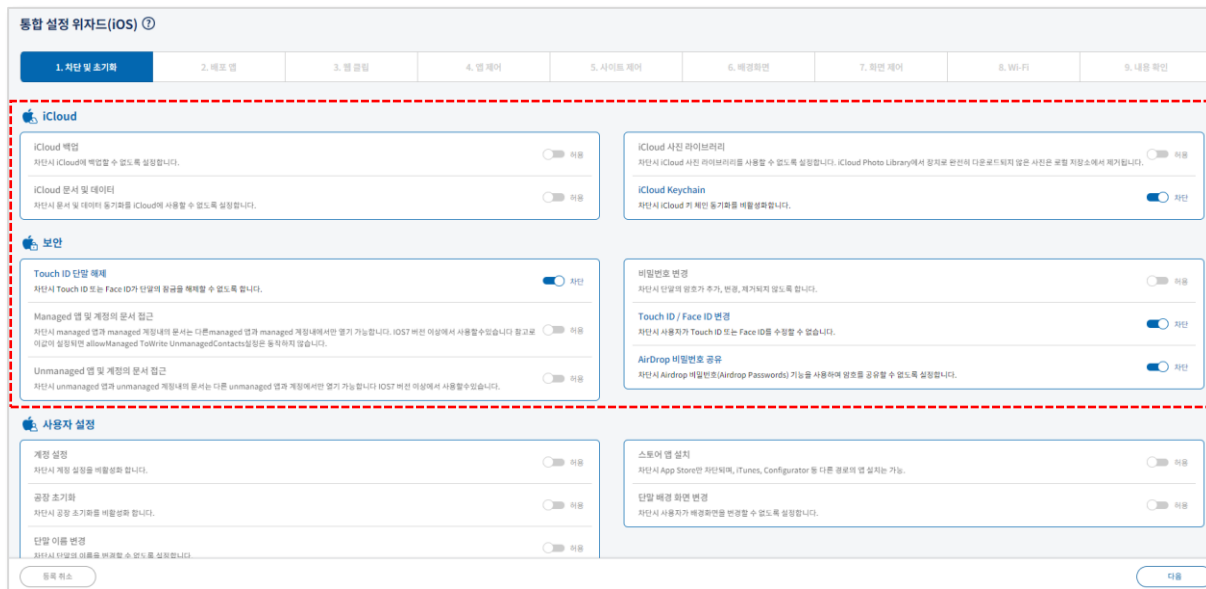

③ iCloud : iPad 단말에서 제공 되는 기능 중 “Cloud” 에 백업, 문서, 사진 등 데이터 관련 차단, 해제 할 수 있는 기능을 제공합니다.

④ 보안 : Touch ID, Face ID 차단 / 해제 및 기타 보안 등의 기능을 차단, 해제 할 수 있는 기능을 제공합니다 .

※ 참고사항


- 감독모드 설정이 되지 않은 단말에서는 대부분의 기능을 사용 할 수 없습니다.

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.4. 차단_사용자 설정, Classroom, 업데이트 설정

iOS 스마트 단말기에서 제공되는 주요 기능 및 어플리케이션, 보안, 사용자 설정, classroom 관련 한 설정을 “차단”, “허용” 할 수 있는 기능을 제공합니다.

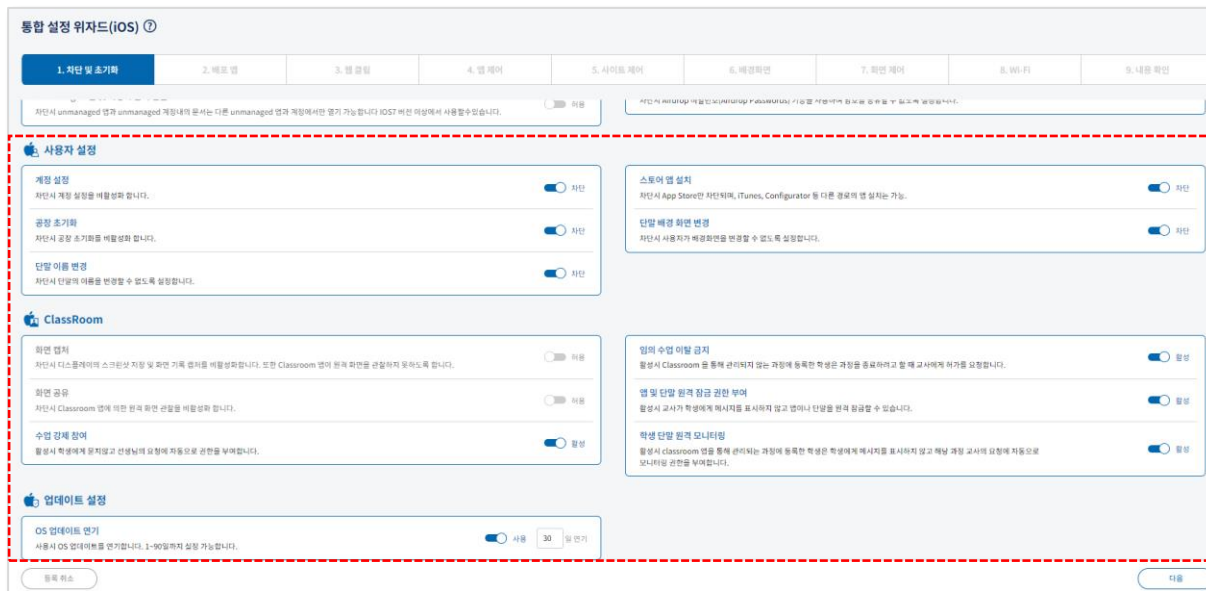

- ⑤ 사용자 설정 : 사용자와 연관된 계정, 이름, 배경화면 배경에 관련된 차단, 해제 기능을 사용 할 수 있도록 기능을 제공합니다.
- ⑥ Classroom : IOS 앱 인 Classroom과 관련된 화면 캡처, 공유, 수업 이탈 금지, 모니터링 및 관련 기능을 활성화 비활성화를 가능하도록 하는 기능을 제공합니다.
- ⑦ 업데이트 설정 : 소프트웨어 업그레이드 연기 할 수 있는 기간을 1~90일 까지 연기 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

※ 참고사항


- 감독모드 설정이 되지 않은 단말에서는 대부분의 기능을 사용 할 수 없습니다.

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.5. 배포 앱

통합설정에서 “배포 앱 ” 으로 지정 된 앱들은 단말에 필수 적으로 설치 되어야 할 앱으로 지정 되며 Apple 계정 로그인 시 단말에 자동 설치 됩니다.

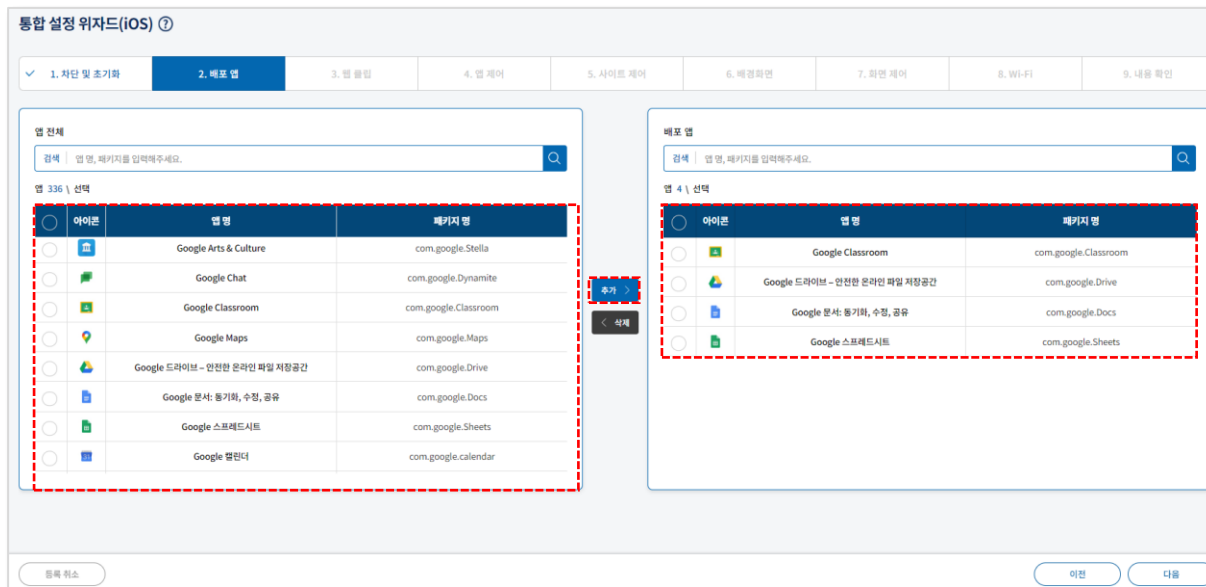

① 단말에 설치 할 앱들을 “앱 전체” 항목에서 검색 또는 선택 합니다.

② “추가” 버튼을 선택 후 “배포 앱” 항목에 표시되었는지 확인 후 “다음” 버튼 선택합니다.

※ 참고사항


- iPad 단말에 앱을 배포 하기 위해서는 Apple 계정 로그인 되어 있어야 다운로드 가 가능합니다.
- 통합설정에서 배포 앱 기능을 통해 배포된 앱은 임의로 삭제 되지 않습니다.
- 단말에서 앱을 삭제 필요 시 배포 앱에서 미 지정 된 정책으로 적용 시 대상 앱 삭제 가능합니다.
- 검색을 통해서 배포 하고자 하는 앱 검색이 가능하며 검색 되지 않는 앱은 신규 등록을 통해 진행 하셔야 합니다.

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.6. 웹 클립

통합설정에서 배포 대상으로 "웹 클립" 으로 지정 된 웹 클립들은 단말 바탕화면에 자동으로 표시되며 해당 웹 클립 선택 시 관리자가 설정한 인터넷 웹 페이지로 자동 이동되는 기능을 제공합니다.

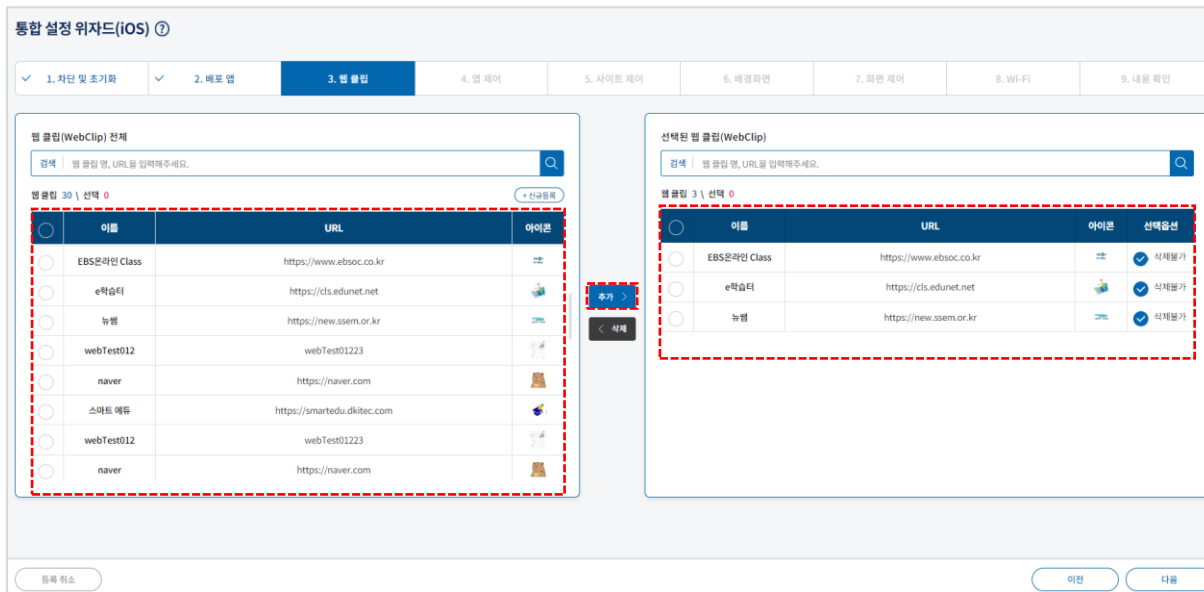

① 단말에 설치 할 웹 클립 들을 "웹 클립 전체" 항목에서 검색 또는 선택 합니다.

② "추가" 버튼을 선택 후 "선택 된 웹 클립" 항목에 표시되었는지 확인 후 "다음" 버튼 선택합니다.

※ 참고사항

- 해당 정책이 반영 되면 단말 사용자가 임의 웹 클립을 삭제 할 수 없도록 기능을 제어 할 수 있습니다.

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.7. 앱 제어

통합설정을 통해서 학교 소속 단말에 BlackList(등록된 앱 만 실행 차단), WhiteList(등록된 앱만 실행 허용), 모든 앱 실행 허용 등을 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

통합 설정 위자드(iOS) ①

1. 차단 및 초기화 2. 배포 앱 3. 앱 관리 4. 앱 제어 5. 사이트 제어 6. 배경화면 7. 화면 제어 8. Wi-Fi 9. 내용 확인

구분 ☐ 설정안함 (모든 앱 실행 허용) ☒ White List (등록된 앱만 실행 허용) ☐ Black List (등록된 앱만 실행 차단)

앱 전체

검색 | com.apple.DocumentsApp

앱 1 | 선택 0

	앱명	패키지명
☐	파일을	com.apple.DocumentsApp

추가

< 삭제

허용 앱

검색 | 앱명, 패키지명을 입력해주세요.

앱 9 | 선택 0

	앱명	패키지명
☐	Pages	com.apple.Pages
☐	Numbers	com.apple.Numbers
☐	Safari	com.apple.mobilesafari
☐	Keynote	com.apple.Keynote
☐	GarageBand	com.apple.mobilegarageband
☐	iCloud Drive	com.apple.iCloudDriveApp
☐	Clips	com.apple.clips
☐	확대기	com.apple.Magnifier

등록 취소 이전 다음

- ① 구분에 원하는 기능 한 개만 선택 한다.
 - 설정안함 : 모든 앱 실행 허용
 - WhiteList : 등록된 앱만 실행 허용
 - BlackList : 등록된 앱만 실행 차단

- ② 앱 전체 부분에서 선택하고자 하는 앱을 검색 또는 대상 항목에서 선택 후 "추가" 버튼을 선택하여 대상 항목에 추가 후 "다음" 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- 허용 및 차단 하고자 하는 앱의 패키지명을 정확하게 알고 정책 적용 해야 정상 동작 합니다.
- iOS 단말에 WhiteList 정책을 적용 시 단말에서 기본으로 제공 되는 앱 또한 WhiteList 대상으로 지정 되지 않을 경우 모든 앱이 숨김 처리 됩니다.

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.8. 사이트 제어

통합설정을 통해서 학교 소속 단말에 BlackList(등록된 사이트만 접속 차단), WhiteList(등록된 사이트만 접속 허용), 모든 사이트 접속 허용 등을 설정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

통합 설정 위자드(iOS) ⓘ

1. 차단 및 초기화 2. 배포 앱 3. 앱 관리 4. 앱 제어 5. 사이트 제어 6. 배경화면 7. 화면 제어 8. Wi-Fi 9. 내용 확인

구분 ☐ 설정안함 (모든 사이트 접속 허용) ☐ White List (등록된 사이트만 접속 허용) ☒ Black List (등록된 사이트만 접속 차단)

사이트

검색 | 사이트 명을 입력해주세요.

사이트 2 \ 선택 0

	사이트 명	사이트 주소
☐	유튜브	https://www.youtube.com/
☐	youtube1	https://www.youtube.com/watch?v

추가

삭제

차단 사이트

검색 | 사이트 명, 사이트 주소를 입력해주세요.

사이트 2 \ 선택 0

	사이트 명	사이트 주소
☐	유튜브	https://www.youtube.com/
☐	youtube1	https://www.youtube.com/watch?v

※ 주의!!! Black List로 사이트를 차단할 경우 입력한 도메인의 모든 접속이 차단됩니다.

등록 취소 이전 다음

- ① 구분에 원하는 기능 한 개만 선택 한다.
 - 설정안함 : 모든 사이트 접속 허용
 - WhiteList : 등록된 사이트만 접속 허용
 - BlackList : 등록된 사이트만 접속 차단
- ② 사이트 전체 부분에서 선택하고자 하는 사이트를 검색 또는 대상 항목에서 선택 후 “추가” 버튼을 선택하여 대상 항목에 추가 후 “다음” 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항


- 허용 및 차단 하고자 하는 사이트명을 정확하게 알고 정책 적용 해야 정상 동작합니다.

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.9. 배경화면

학교 소속의 모든 단말 또는 특정 스마트 단말(iPad) “잠금화면”, “바탕화면”에 표시할 이미지를 업로드 하여 단말에 적용 할 수 있습니다.

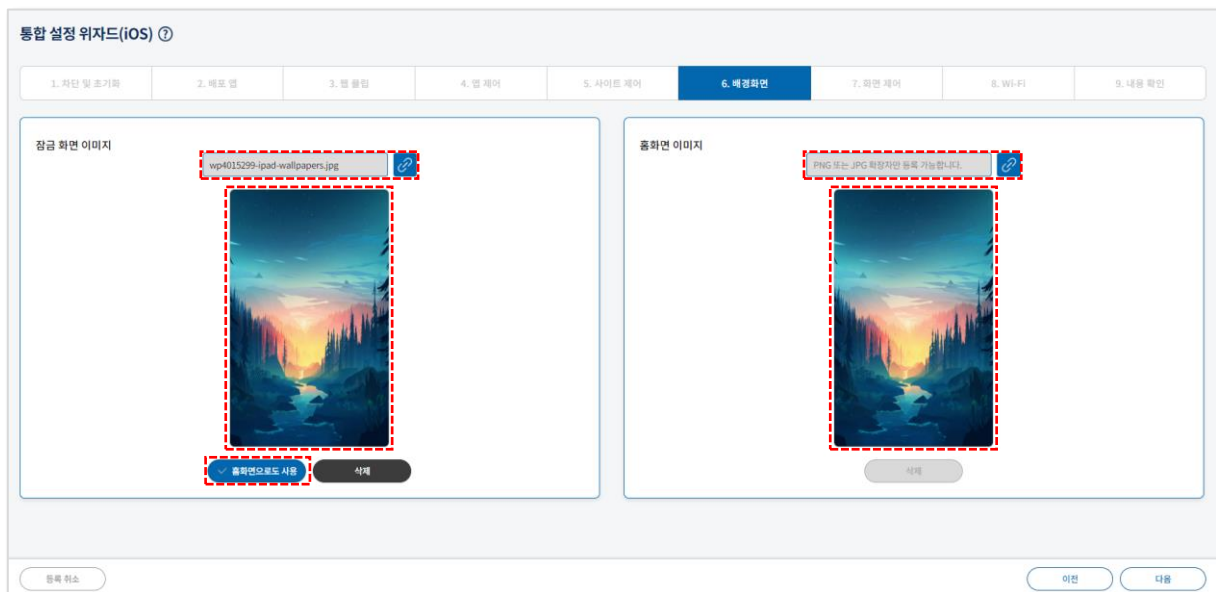

- ① “잠금화면”, “바탕화면”에 표시할 이미지를 첨부파일로 업로드 하여 학교 소속의 단말 또는 특정 단말에 표시 할 수 있도록 기능을 적용 할 수 있습니다.
- ② 잠금화면 좌측 하단에 “홈 화면으로도 사용” 버튼 선택 시 단말 바탕화면으로 적용이 가능합니다.
- ③ 이미지 표시되는 부분에 “삭제” 버튼 선택 시 등록된 이미지를 삭제 할 수 있습니다.

※ 참고사항


- 학교 소속의 iPad 단말에 일괄 바탕화면을 지정 할 수 있습니다.
(여러 학교에서 단말 사용간 주의 사항들을 바탕화면으로 지정하는 학교들이 많습니다.)

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.10. 화면 제어

학교 소속의 단말(iPad)의 홈 화면, Dock, 폴더 등의 배열 위치를 일괄 지정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

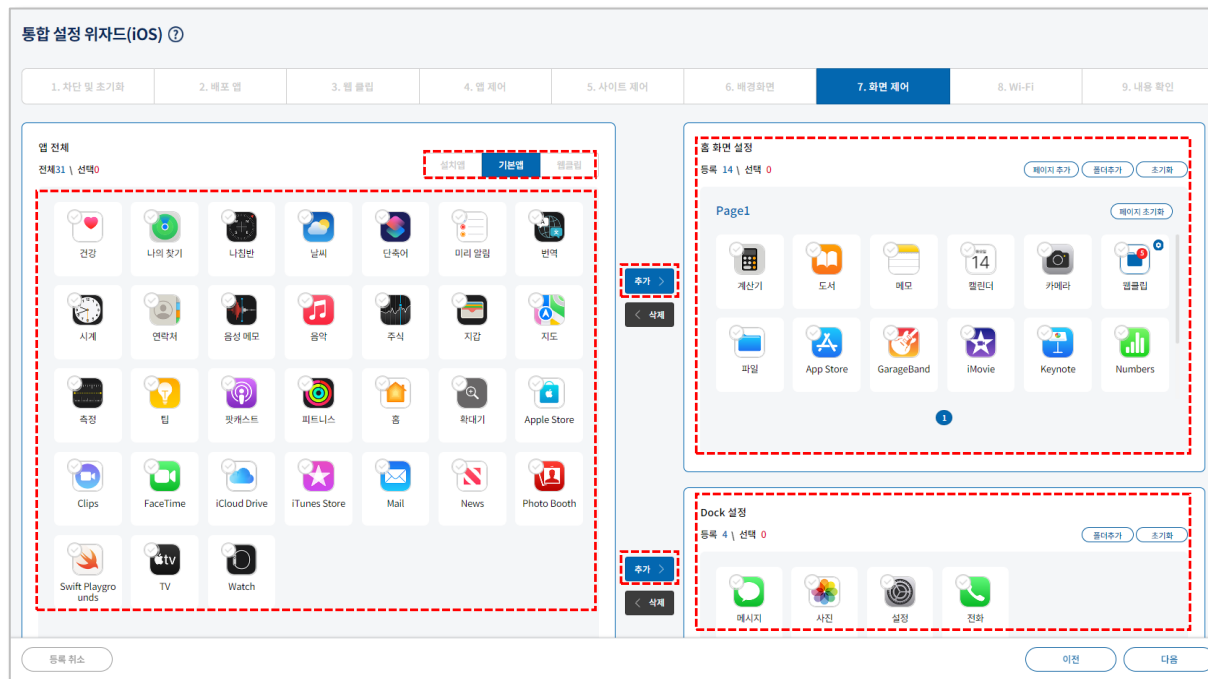

- ① 앱 전체에 “설치앱”, “기본앱”, “웹클립” 등 각 유형 별로 단말 홈 화면에 표시할 앱을 선택 합니다.
- ② 홈 화면 설정으로 표시할 앱들은 상단에 “추가” 버튼을 선택하며 Dock 화면에 설정할 앱들은 하단에 “추가” 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- 앱 전체에 표시되는 앱들은 학교 소속 단말들이 한번이라도 설치 한 앱을 표시합니다.
- 앱들의 위치 및 폴더를 추가하여 화면에 위치를 지정 할 수 있습니다.
- 위치가 지정 되지 않은 앱들은 “설치앱”, “기본앱” 등으로 폴더 모음 되어 마지막 페이지에 표시됩니다.
- 설정 되지 않은 웹 클립은 마지막 전 페이지에 표시됩니다.

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.11. Wi-Fi

학교에 시설 되어 있는 Wi-Fi 값을 저장하여 학교 소속의 모든 단말 또는 특정 스마트 단말(iPad) 네트워크 설정을 일괄 진행 할 수 있는 기능을 제공합니다.

통합 설정 위자드(iOS) ①

1. 차단 및 초기화 2. 페로 업 3. 앱 올림 4. 앱 제어 5. 사이트 제어 6. 배경화면 7. 화면 제어 8. Wi-Fi 9. 내용 확인

검색 | SSID를 입력해주세요

전체 Wi-Fi 13 \ 선택 0

	SSID	비밀번호	암호화	프록시
☐	DKI_MDM_SG	dkIQWEI@#	WPA	None
☐	jhkim_PC	aje53fb898	WPA	None
☐	DKI_S01_2G	dkIQWEI@#	WPA	None

등록 삭제

등록된 Wi-Fi 2 \ 선택 0

	SSID	비밀번호	암호화	프록시	선택옵션
☐	jhkim_PC	aje53fb898	WPA	None	☐ 숨은 네트워크 ☒ 자동연결 ☒ 행당 MAC 비활성화
☐	DKI_MDM_SG	dkIQWEI@#	WPA	None	☐ 숨은 네트워크 ☒ 자동연결 ☒ 행당 MAC 비활성화

등록 취소 이전 다음

- ① 전체 Wi-Fi 목록에 사전 등록된 Wi-Fi 설정 값이 표시됩니다.
- ② 정책으로 학교 모든 단말에 일괄 적용하고자 하는 Wi-Fi 를 선택 후 "등록" 버튼을 선택합니다.
- ③ 등록된 Wi-Fi 목록에 대상 정보가 표시되며 선택옵션을 선택하여 정책에 적용 합니다.

※ 참고사항

- 전체 Wi-Fi 목록에 원하는 Wi-Fi 값이 없을 경우 "신규 등록" 버튼을 통해 등록 할 수 있습니다.
- **SSID 값은 같으나 비밀번호가 다른 값을 단말에 적용 시 Wi-Fi 연결이 풀릴 수 있습니다. 주의 하여 사용하세요.**

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.12. 내용 확인

통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책 내용을 확인 후 정책을 저장하는 기능을 제공합니다.

통합 설정 위자드(iOS) ①

1. 차단 및 초기화 2. 배포 업 3. 앱 관리 4. 앱 제어 5. 사이트 제어 6. 배경화면 7. 화면 제어 8. Wi-Fi 9. 내용 확인

통합 설정 명
iOS 기본정책

차단(차단 대상앱,기능)
앱 설치 앱 삭제 앱 앱 구매 iMessage Game Center 게임 친구 추가 Touch ID 단말 제어 백업만도 변경 계층 설정 공장 초기화 수업 강제 참여 원격 수업 애플 글자 앱 및 단말 정책 적용 권한 부여 학생 단말 정책 모니터링

배포 업
등록된 내용이 없습니다.

배포 업 올림

이름	URL	아이콘	선택옵션
EBS온라인 Class	https://www.ebsoc.co.kr		☐ 삭제불가
e학습터	https://cls.edunet.net		☐ 삭제불가
뉴백	https://new.ssem.or.kr		☐ 삭제불가

등록 취소

확인 저장 후 나가기 다음

- ① 통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책의 세부적인 내용을 표시합니다.
- ② 1~8번 까지 생성한 정책의 통합정책명을 입력합니다.
- ③ “이전” 버튼 선택 시 전 단계 화면인 “Wi-Fi” 화면으로 이동합니다.
- ④ “저장 후 나가기” 버튼을 통해 해당 정책을 저장합니다.
- ⑤ “다음” 버튼을 통해 적용할 단말을 선택하는 화면으로 이동합니다.

※ 참고사항


- Android, iOS, Windows 등 각 플랫폼 별로 표시되는 내용 확인 화면이 다릅니다.

14 통합설정

14.2. iOS 통합설정

14.2.13. 적용

통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책 내용을 학교 소속의 스마트 단말에 정책 적용합니다.

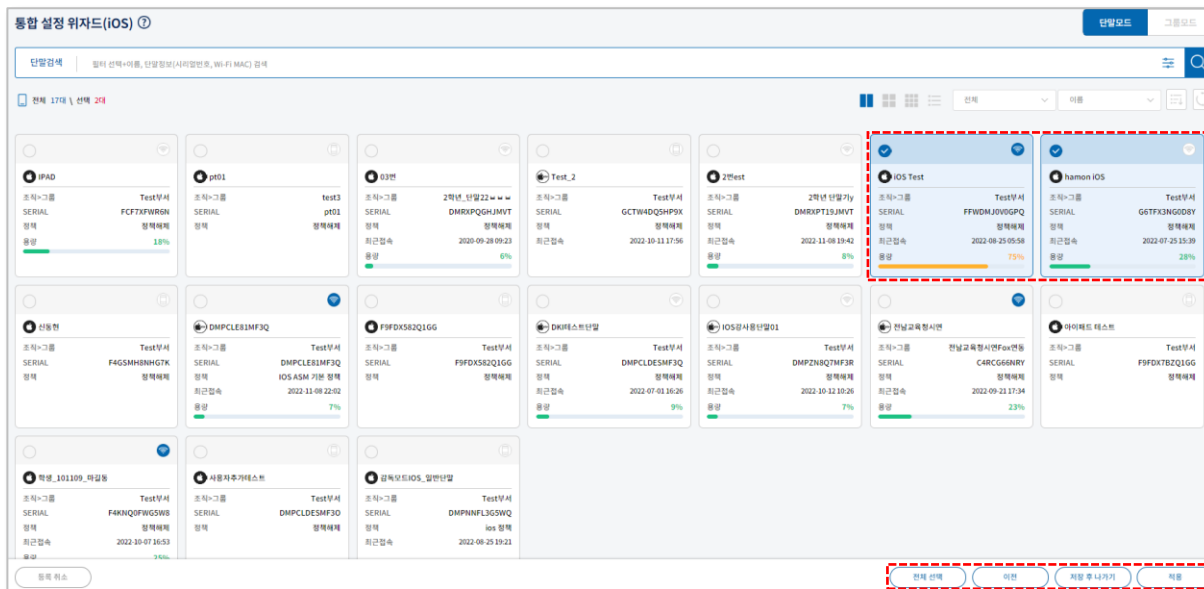

- ① 단말목록 화면에서 적용하고자 하는 단말을 선택 시 대상 단말에 파랑색 박스 테두리가 표시되며 선택 대상임을 표시합니다.
- ② 화면 우측 하단에 "적용" 버튼을 통해 해당 정책을 단말에 적용합니다.
- ③ 화면 우측 하단에 "이전" 버튼을 선택 시 "내용 확인" 화면으로 이동이 가능합니다.

※ 참고사항

- 단말 별, 그룹 별, 조직 별 통합설정을 적용 할 수 있습니다.
- 통합설정 적용 시 정책 부분에 해당 정책명으로 표시됩니다.




Windows 단말 통합 설정

14 통합설정

14.3. Windows 통합설정

14.3.2. 배포 앱

통합설정에서 "배포 앱" 으로 지정 된 앱들은 단말에 필수 적으로 설치 되어야 할 앱으로 지정 되며 단말에 자동 설치 됩니다.

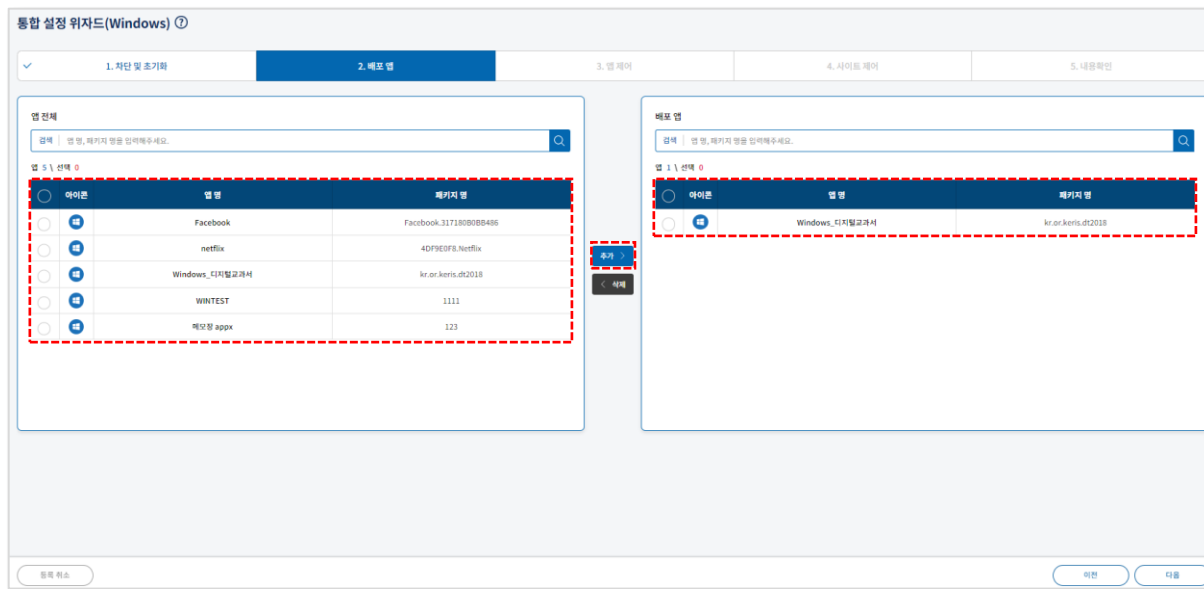

- ① 단말에 설치 할 앱들을 "앱 전체" 항목에서 검색 또는 선택 합니다.
- ② "추가" 버튼을 선택 후 "배포 앱" 항목에 표시되었는지 확인 후 "다음" 버튼 선택합니다.

※ 참고사항

- 통합설정에서 배포 앱 기능을 통해 배포된 앱은 임의로 삭제 되지 않습니다.
- 단말에서 앱을 삭제 필요 시 배포 앱에서 미 지정 된 정책으로 적용 시 대상 앱 삭제 가능합니다.
- 검색을 통해서 배포 하고자 하는 앱 검색이 가능하며 검색 되지 않는 앱은 신규 등록을 통해 진행 하셔야 합니다.
- 신규로 등록 하고자 하는 앱은 설치 파일을 가지고 있어야 합니다.

14 통합설정

14.3. Windows 통합설정

14.3.3. 앱 제어

통합설정을 통해서 학교 소속 단말에 BlackList(등록된 앱 만 실행 차단), WhiteList(등록된 앱만 실행 허용), 모든 앱 실행 허용 등을 설정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

통합 설정 위자드(Windows) ①

1. 차단 및 초기화 2. 백로 앱 3. 앱 제어 4. 사이트 제어 5. 내용 확인

구분 ☐ 실행안함(모든 앱 실행 허용) ☒ Black List (등록된 앱만 실행 차단) ☐ White List (등록된 앱만 실행 허용)

앱 전체

검색 | netflix

앱 8 \ 선택 6

앱명	패키지명
☒ 40F9C0F9.Neflix	40F9C0F9.Neflix
☒ netflix	netflix
☒ www.netflix.com-191B4B4	www.netflix.com-191B4B4
☒ www.netflix.com-2C3ACE0A	www.netflix.com-2C3ACE0A
☒ www.netflix.com-43C07644	www.netflix.com-43C07644
☒ www.netflix.com-8E54CB4F	www.netflix.com-8E54CB4F
☒ www.netflix.com-8337A3AA	www.netflix.com-8337A3AA
☒ www.netflix.com-84CDD046	www.netflix.com-84CDD046

추가

차단 앱

검색 | 앱명, 패키지명을 입력해주세요.

앱 6 \ 선택 0

앱명	패키지명
☐ www.netflix.com-191B4B4	www.netflix.com-191B4B4
☐ www.netflix.com-2C3ACE0A	www.netflix.com-2C3ACE0A
☐ www.netflix.com-43C07644	www.netflix.com-43C07644
☐ www.netflix.com-8E54CB4F	www.netflix.com-8E54CB4F
☐ www.netflix.com-8337A3AA	www.netflix.com-8337A3AA
☐ www.netflix.com-84CDD046	www.netflix.com-84CDD046

삭제

※ 주의! 시스템 앱을 차단할 경우 단말이 동작에 문제가 생길 수 있습니다.

뒤로 가기 이전 다음

① 구분에 원하는 기능 한 개만 선택 한다.

- 설정안함 : 모든 앱 실행 허용
- WhiteList : 등록된 앱만 실행 허용
- BlackList : 등록된 앱만 실행 차단
- 전체 차단 : 모든 앱 실행 차단

② 앱 전체 부분에서 선택하고자 하는 앱을 검색 또는 대상 항목에서 선택 후 "추가" 버튼을 선택하여 대상 항목에 추가 후 "다음" 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- 허용 및 차단 하고자 하는 앱의 패키지명을 정확하게 알고 정책 적용 해야 정상 동작 합니다.

14 통합설정

14.3. Windows 통합설정

14.3.4. 사이트 제어

통합설정을 통해서 학교 소속 단말에 유해 사이트를 “자동 차단 실행”, “자동 차단 해제” 기능을 브라우저 별로 차단 할 수 있는 기능을 제공합니다.

통합 설정 위자드(Windows) ①

1. 차단 및 초기화 2. 배포 앱 3. 앱 제어 4. 사이트 제어 5. 내용확인

등록한 웹 브라우저에 대해 실시간 DB 연동을 통해 유해사이트를 자동 차단합니다. ☒ 자동 차단 실행 ☐ 자동 차단 해제

웹 브라우저 전체

선택 | 웹브라우저 항목을 입력해주세요.

웹 브라우저 4 \ 선택 0

	웹 브라우저 명	Alias
☐	Explorer	
☐	Chrome	
☐	Whale	
☐	Edge	

추가 >

< 삭제

등록 웹 브라우저

선택 | 웹브라우저 항목을 입력해주세요.

웹 브라우저 4 \ 선택 0

	웹 브라우저 명	Alias
☐	Explorer	
☐	Chrome	
☐	Whale	
☐	Edge	

< Windows 사이트: 백서 기능은 Argus 등록사이트: 차단없이 배포되는 2022.12월말 이후에 사용가능합니다.

등록 취소

이전 다음

① 등록된 브라우저에 대한 실시간 DB연동을 통해 유해사이트를 자동 차단 합니다. 부분에 “자동 차단 실행 ” 을 선택합니다.

② 웹 브라우저 전체 부분에 유해 사이트 기능을 적용할 브라우저를 선택 후 “추가” 버튼을 선택하여 등록 웹 브라우저에 항목을 추가 합니다.

※ 참고사항

- 선택된 브라우저만 차단 되며 선택 되지 않은 브라우저에서는 유해 사이트가 차단 되지 않습니다.

14 통합설정

14.3. Windows 통합설정

14.3.5. 내용 확인

통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책 내용을 확인 후 정책을 저장하는 기능을 제공합니다.

- ① 통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책의 세부적인 내용을 표시합니다.
- ② 1~4번 까지 생성한 정책의 통합정책명을 입력합니다.
- ③ “이전” 버튼 선택 시 전 단계 화면인 “사이트 제어” 화면으로 이동합니다.
- ④ “저장 후 나가기” 버튼을 통해 해당 정책을 저장합니다.
- ⑤ “다음” 버튼을 통해 적용할 단말을 선택하는 화면으로 이동합니다.

※ 참고사항


- Android, iOS, Windows 등 각 플랫폼 별로 표시되는 내용 확인 화면이 다릅니다.

14 통합설정

14.3. Windows 통합설정

14.3.6. 적용

통합설정 위자드를 통해서 설정한 정책 내용을 학교 소속의 스마트 단말에 정책 적용합니다.

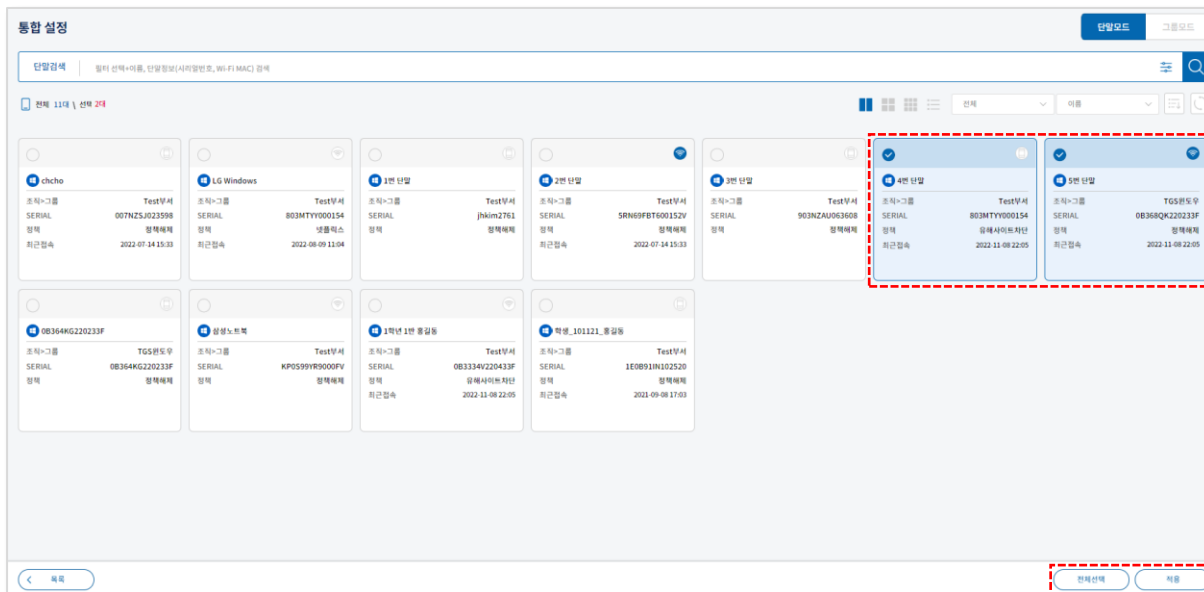


- ① 단말목록 화면에서 적용하고자 하는 단말을 선택 시 대상 단말에 파랑색 박스 테두리가 표시되며 선택 대상임을 표시합니다.
- ② 화면 우측 하단에 "적용" 버튼을 통해 해당 정책을 단말에 적용합니다.
- ③ 화면 우측 하단에 "이전" 버튼을 선택 시 "내용 확인" 화면으로 이동이 가능합니다.

※ 참고사항

- 단말 별, 그룹 별, 조직 별 통합설정을 적용 할 수 있습니다.
- 통합설정 적용 시 정책 부분에 해당 정책명으로 표시됩니다.

15 메시지

관리자가 원하는 단말을 선택 후 발송하고자 하는 PUSH 메시지를 입력 후 발송 시 단말에 수신 되는 기능을 제공합니다.

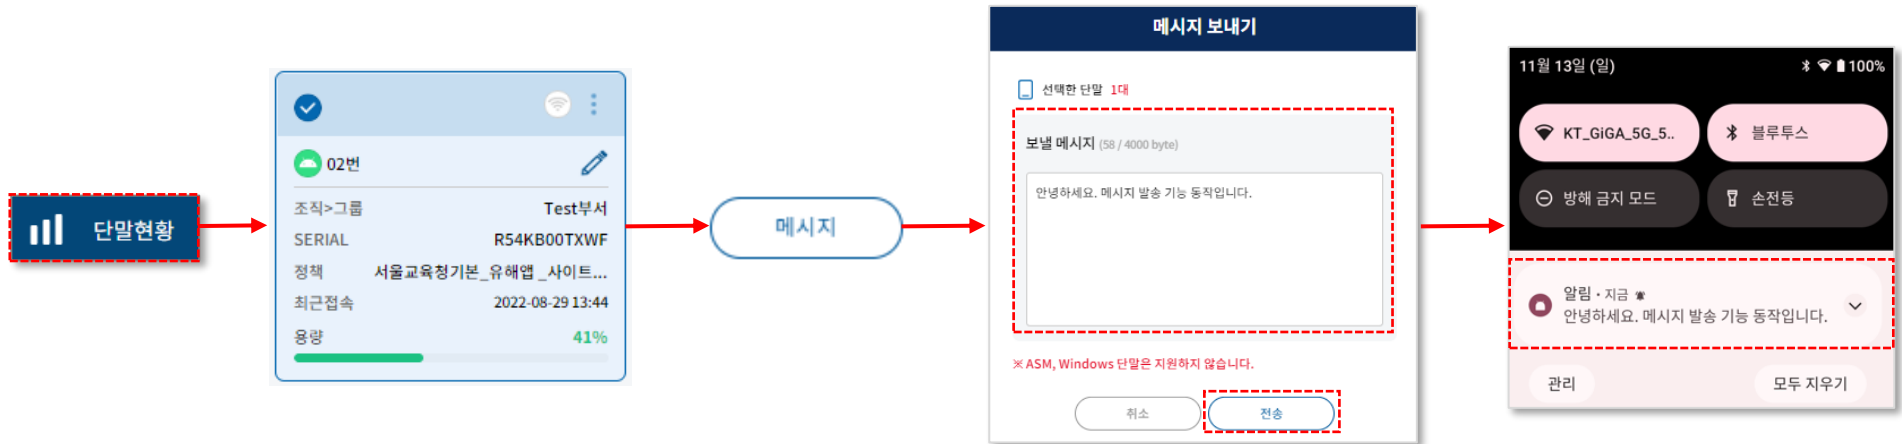

- ① 홈 화면 좌측에 “단말현황” 메뉴를 선택합니다.
- ② 단말현황에 표시되는 단말 중 메시지 발송이 필요한 대상 단말을 선택합니다.
- ③ 단말현황 화면 하단에 “메시지” 버튼을 선택합니다.
- ④ 메시지 팝업이 활성화 되며 해당 창에 발송할 메시지 내용을 “4000Kybe” 안에 들어가는 내용을 입력 후 “전송” 버튼을 선택합니다.
- ⑤ 스마트패드 단말에 알림 메시지 표시되며 관리자가 발송한 메시지 내용이 표시됩니다.

※ 참고사항

- Android, iPad(Argos MDM V2.0) 앱이 설치 된 단말에 한하여 해당 기능 사용이 가능합니다.
- 스마트 단말 관리 앱 화면 우측 상단에 메뉴 버튼 실행 후 “알림 목록” 항목을 통해 과거 수신된 알림 메시지 이력을 확인 할 수 있습니다.
- 웹 사이트 주소를 메시지 보내기로 발송 하여 수신자가 수신한 해당 URL 주로를 선택 시 웹 사이트 연결이 가능하도록 기능이 추가 되었습니다.

16 앱 배포

학교 관리자가 학교소속 단말에 원하는 앱을 배포 할 수 있도록 하기 절차대로 수행 하여 앱을 배포 할 수 있도록 기능을 제공합니다.




- ① 홈 화면 좌측에 "단말현황" 메뉴를 선택합니다.
- ② 단말현황에 표시되는 단말 중 "앱 배포" 대상 단말을 선택합니다.
- ③ 단말현황 화면 하단에 "앱 배포" 버튼을 선택합니다.
- ④ 앱 배포 화면이 표시되며 "앱 전체" 에서 배포 할 앱을 선택 후 "추가" 버튼 선택하여 "배포앱" 화면에 앱 추가 후 "배포" 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- 배포 앱 목록에서 배포하고자 하는 앱이 없을 경우 앱 관리 화면에 "+" 기능을 통해 앱 등록 후 배포 진행 합니다.
- Android 단말의 경우 "신규 앱 추가" 를 하기 위해서는 반드시 APK 확장자인 설치 파일을 사전에 확보 먼저 하셔야 하며 설치 파일을 확보 하신 후 단말에 직접 APK를 설치 해보신 후 정상 동작 및 사용이 가능한 것을 확인 후 에 "신규 앱 추가" 기능을 통해 등록 후 사용 하셔야 합니다.
- 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 에서는 배포 하는 기능만 제공하며 설치 파일은 제공하지 않습니다.
- 앱 등록 시 공개설정을 "비공개" 형태로 등록 하시면 "패키지 명 중복" 없이 정상 등록 가능합니다.

17 앱 삭제

스마트 패드에 설치 되어 있는 앱을 관리자가 삭제하고자 할 경우 삭제할 수 있는 기능을 제공합니다.

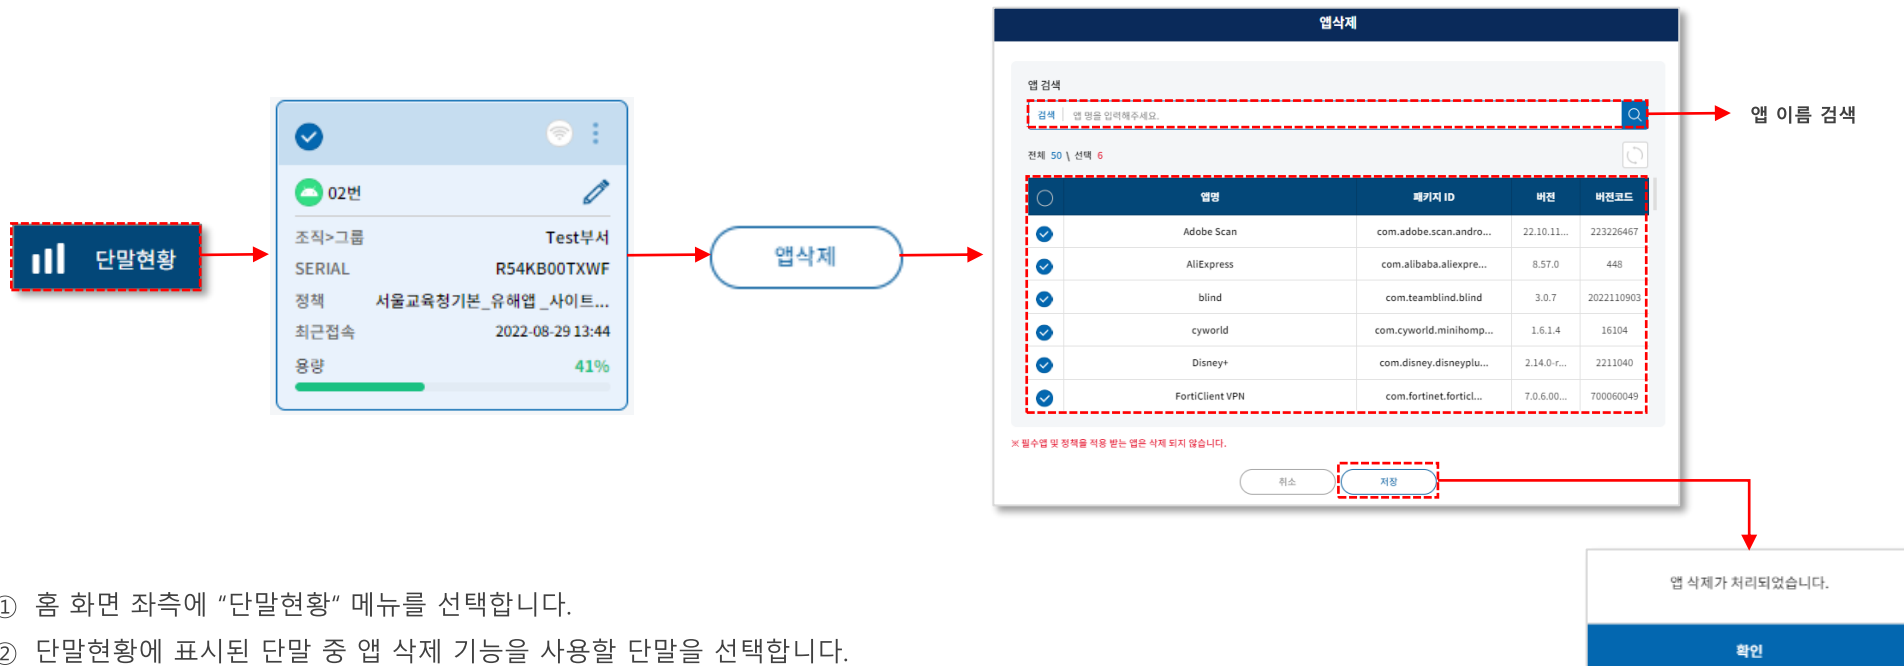

- ① 홈 화면 좌측에 "단말현황" 메뉴를 선택합니다.
- ② 단말현황에 표시된 단말 중 앱 삭제 기능을 사용할 단말을 선택합니다.
- ③ 단말현황 우측 하단에 "앱 삭제" 버튼을 선택합니다.
- ④ 앱 삭제 팝업 창에 삭제 할 앱을 체크 또는 검색 후 대상 앱을 체크 하고 "선택" 하여 삭제 시도합니다.
- ⑤ 처리 완료되었습니다. 메시지 표시 후 단말에 대상 앱이 삭제 됩니다.

※ 참고사항

- 대상 단말에 해당 앱이 없을 경우 삭제 실패가 발생합니다.
- 앱이 삭제 되면 단말의 "설치 앱" 목록에서 해당 앱의 정보가 삭제 됩니다.

18 동기화

학교 소속의 iOS 단말에 VPP 앱이 배정되었으나 설치가 완료 되지 않은 경우 "동기화" 기능을 통해서 설치 되지 않은 앱들을 설치 및 업데이트를 진행 할 수 있는 기능을 제공합니다.




- ① 단말현황 선택
- ② 단말현황에 표시된 단말 중 "동기화" 진행할 단말을 선택합니다.
- ③ 단말현황 좌측 하단에 "동기화" 버튼을 선택합니다.
- ④ 동기화 옵션 선택 팝업 창에 "앱 설치 정보 동기화" 버튼 선택 후 "동기화" 버튼 선택 시 "요청이 정상적으로 처리되었습니다. 새로 고침이나 정보 업데이트를 눌러 갱신된 정보를 확인해주세요" 알림 창이 표시 됩니다.
- ⑤ iPad 단말에 배정 된 VPP 앱이 단말에 설치 및 업그레이드 됩니다.

※ 참고사항

- 동기화 기능은 iOS 단말에만 제공 되는 기능입니다.
- 네트워크 연결이 되어 있지 않을 경우 해당 기능이 동작하지 않습니다.

19 단말정보 다운로드

학교에 소속된 단말의 스마트 패드 정보를 한번에 Excel 파일로 변환하여 다운로드하는 기능을 제공합니다.

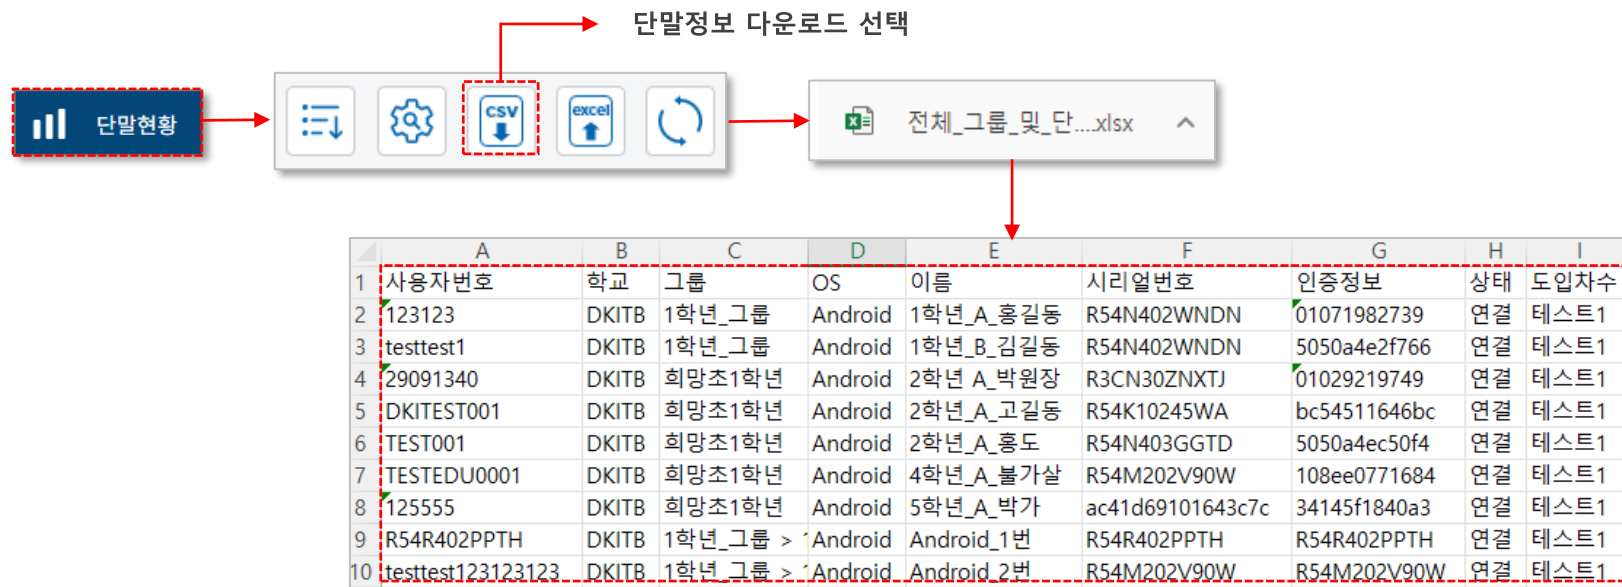

- ① 단말현황 선택
- ② 단말현황 화면 우측 상단에 CSV () 버튼을 선택
- ③ 전체_그룹_및_단말...xlsx 다운로드 됩니다.
- ④ 다운로드 된 파일 확인 시 단말현황에 표시되는 단말의 정보를 확인 할 수 있습니다.


※ 참고사항

- 다운로드 된 데이터의 정보가 학교에 실제 보유 중인 단말과 일치 하지 않을 경우 MDM 기술지원센터 1666-6493 으로 연락 주시면 지원 가능합니다.

20 앱 관리

20.1. 앱 관리 인터페이스

학교 소속 단말에 배포하고자 하는 앱을 등록 관리 하는 기능을 제공합니다.

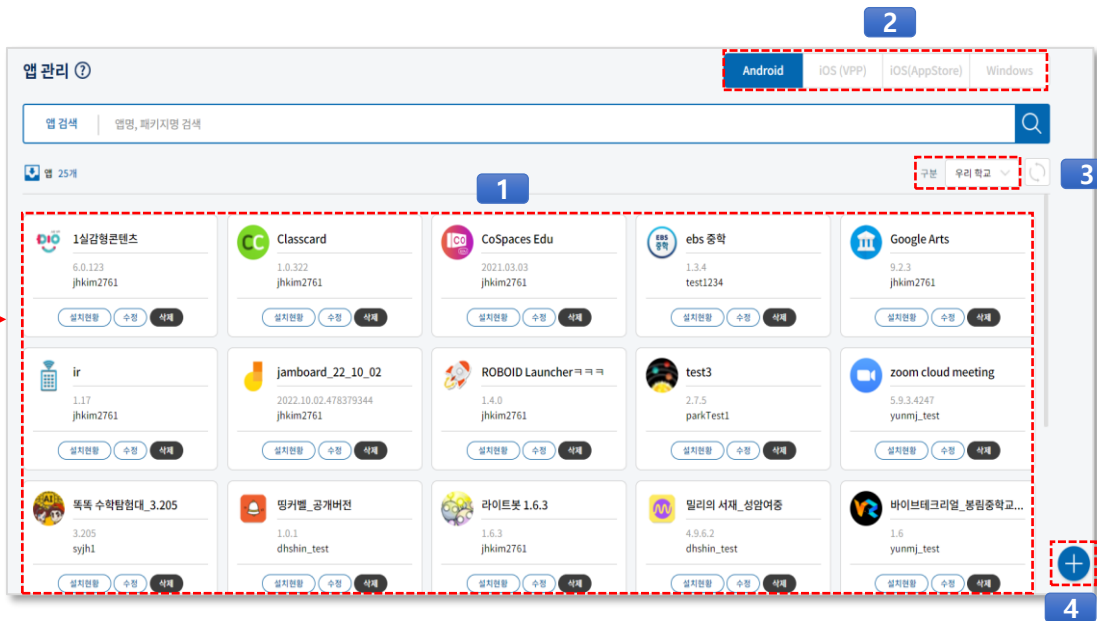

- ① 좌측 메뉴 중 “앱 관리” 버튼을 통해 앱 관리 화면에 진입이 가능합니다.
- ② 우측 상단에 “Android”, “iOS(VPP)”, “iOS(AppStore)”, “Windows” 등의 플랫폼 기준으로 앱을 관리할 수 있습니다.
- ③ 구분에 “전체”, “우리학교”, “타 학교” 기준으로 등록 된 앱을 볼 수 있습니다.
- ④ 신규 앱 추가 기능을 제공합니다.

※ 참고사항

- Android, Windows 단말의 경우 설치 파일을 가지고 있어야만 등록이 가능합니다.
- iOS(VPP), iOS(AppStore)단말의 경우 스토어에 등록된 앱을 배포 할 수 있습니다.

20 앱 관리

20.2. 신규 앱 등록

스마트 단말 관리 시스템[MDM]에 등록 되지 않은 앱을 신규로 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.

The diagram illustrates the process of adding a new app to the MDM system. It starts with a blue circle containing a white plus sign, which is connected by a red arrow to a '신규 앱 추가' (Add New App) form. The form contains the following fields and options:

- 앱 등록 시 유의사항**: A text box with the notice: "저작권법에 의해 보호 받는 저작물은 무단 배포 및 복제 시 저작권법에 의해 법적 조치를 취할 수 있음을 유의하시길 바랍니다." Below it, a checkbox labeled "[필수] 유의사항을 확인하였습니다." is checked.
- 플랫폼**: Radio buttons for Android (selected), iOS, and Windows.
- 공개설정**: Radio buttons for 공개 (Public) and 비공개 (Private, selected).
- 앱 명**: A text input field containing "focuspang".
- 설치파일**: A text input field containing "focuspangStudent.apk" with a link icon to the right.
- Buttons at the bottom: 취소 (Cancel) and 등록 (Register).

A red arrow points from the form to a card displaying the app details:

- App icon: A purple circle with a white bull head.
- App name: focuspang
- Version: 1.9.3.0
- User: jhkim2761
- Buttons: 설치현황 (Installation Status), 수정 (Edit), and 삭제 (Delete).

- ① 앱 관리 우측 하단에 " + " 신규 앱 추가 버튼을 선택합니다.
- ② 신규 앱 추가 팝업 창에 세부적인 내용 입력, 선택, 파일 첨부 등 완료 후 "추가" 버튼을 선택합니다.
- ③ 추가 완료 시 앱 관리 창에 추가 된 앱의 정보가 표시됩니다.

※ 참고사항

- 앱 추가 시 "패키지 명이 중복 됩니다." 메시지 발생 할 경우 사전에 등록된 앱이 존재 한다는 의미 이며 공개설정에서 "비공개" 선택 후 등록 시 등록이 가능합니다.
- 현재 등록된 앱을 수정 또는 삭제 시 표시 된 버튼을 선택하여 진행이 가능합니다.
- 해당 앱이 필수 어플로 지정 되어 있을 경우 "삭제 " 는 불가능합니다.

21 콘텐츠 관리

21.1. 콘텐츠 관리 인터페이스

학교 소속 단말에 배포하고자 하는 콘텐츠 등록 관리 하는 기능을 제공합니다

The screenshot displays the '콘텐츠 관리' (Content Management) interface. A sidebar on the left contains a '콘텐츠관리' button. The main area features a search bar at the top with a magnifying glass icon. Below the search bar is a table with the following columns: '콘텐츠명' (Content Name), '등록일' (Registration Date), '수정일' (Modification Date), '용량' (Capacity), and '옵션' (Options). The table lists 10 items, each with a '수정' (Modify) and '삭제' (Delete) button. A red dashed box highlights the search bar and the table. A red arrow points from the sidebar button to the table. A red dashed box also highlights a '+' button at the bottom right of the table.

콘텐츠명	등록일	수정일	용량	옵션
고_영어1_비상교육(홍민표)	2019.10.07 13:27	2019.10.07 13:27	1.34 GB	수정 삭제
고_영어1_다락원(김강중)	2019.10.07 13:24	2019.10.07 13:24	1.21 GB	수정 삭제
고_영어1_동아출판(권혁승)	2019.10.07 13:24	2019.10.07 13:24	1.21 GB	수정 삭제
고_영어1_금성출판(최인철)	2019.10.07 13:21	2019.10.07 13:21	1.44 GB	수정 삭제
고_영어회화_천재교육(안병규)	2019.10.07 13:20	2019.10.07 13:20	677.76 MB	수정 삭제
고_영어회화_위아베영(신정현)	2019.10.07 13:19	2019.10.07 13:19	1.03 GB	수정 삭제
고_영어회화_영어능력(양현권)	2019.10.07 13:17	2019.10.07 13:17	504.99 MB	수정 삭제
고_영어회화_비상교육(홍민표)	2019.10.04 14:05	2019.10.04 14:05	1.41 GB	수정 삭제
고_영어_천재교육(이재영)	2019.10.04 14:04	2019.10.04 14:04	1.22 GB	수정 삭제
고_영어_천재교육(김태영)	2019.10.04 14:03	2019.10.04 14:03	1.76 GB	수정 삭제

- ① 현재 등록된 콘텐츠 목록이 표시됩니다.
- ② "콘텐츠명, 내용" 기준으로 콘텐츠 검색 기능을 제공합니다.
- ③ 신규 콘텐츠를 등록하고자 할 경우 우측 하단에 " + " 버튼을 통해 등록이 가능합니다.

※ 참고사항

- 해당 학교관리자 계정에서 "수정", "삭제" 가능한 콘텐츠의 경우 수정, 삭제 버튼을 제공합니다. (수정, 삭제 버튼 미 존재 시 비공개 설정으로 수정삭제 불가합니다.)

21 콘텐츠 관리

21.2. 신규 콘텐츠 등록(1/2)

교육에 필요한 자료를 학교 소속 단말에 배포하고자 하는 콘텐츠로 등록 후 배포 할 수 있는 기능을 제공합니다.



- ① Google 드라이브 접속합니다.
- ② 배포할 파일을 "드라이브"에 등록 합니다.
- ③ 해당 파일 선택한 상태에서 마우스 오른 버튼 선택 후 "공유" 버튼을 선택합니다.
- ④ 팝업 창에 "링크 복사" 버튼 선택합니다.
- ⑤ 해당 링크를 인터넷 브라우저에 입력 후 열기 하게 되면 화면이 표시되며 주소창에 "다운로드" 버튼을 선택합니다.
- ⑥ 다운로드 선택 시 표시되는 다운로드 링크 주소를 복사합니다.

※ 참고사항

- 콘텐츠 배포 기능을 사용 하기 위한 URL 주소를 만드는 과정이며 Google 드라이브가 아닌 다른 프로그램을 사용하여도 무방 합니다.
- 다운로드 링크를 웹 브라우저에 입력 시 바로 다운로드 되는 형태의 URL 주소를 생성 할 수 있다면 사용이 가능합니다.

21 콘텐츠 관리

21.2. 신규 콘텐츠 등록(2/2)

콘텐츠 배포 가능한 URL 주소 및 기타 정보를 기반으로 콘텐츠 등록 할 수 있도록 기능을 제공합니다.



콘텐츠 등록

콘텐츠 등록 시 유의사항

저작권법에 의해 보호 받는 저작물은 무단 배포 및 복제 시 저작권법에 의해 법적 조치를 취할 수 있음을 유의하시길 바랍니다.

☒ [필수] 유의사항을 확인하였습니다.

공개설정 ☐ 공개 ☒ 비공개

콘텐츠명*

URL*

버전*

다운로드 구분 ☒ 내부저장 ☐ 외부저장

다운로드 경로*

저장파일명*

- ① 콘텐츠 관리 우측 하단에 " + " 신규 콘텐츠 추가 버튼을 선택합니다.
 - ② 신규 콘텐츠 등록 팝업 창에 세부적인 내용 입력, 선택 등 완료 후 "등록" 버튼을 선택합니다.
- 저작권법 관련 안내 사항 숙지 사항 선택합니다.
 - 공개설정 : 공개 또는 비공개 중 한 개를 선택합니다.
 - 콘텐츠명 : 등록할 콘텐츠 이름을 기재 합니다.
(중복확인 버튼을 선택하여 입력된 내용이 중복인지 여부를 판단합니다.)
 - URL : 콘텐츠 다운로드 URL 주소 정보를 입력합니다.
(URL 검사 버튼을 통해 유효한 콘텐츠 인지 확인합니다.)
 - 버전 : 등록한 콘텐츠의 버전을 입력합니다.
 - 다운로드 구분 : 내부저장 또는 외부저장 선택합니다.
 - 다운로드 경로 : 구분에 내장, 외장 선택 시 지정된 경로 쪽으로 자동 선택 됩니다
 - 저장파일명 : URL 을 통해 다운로드 되는 데이터의 파일명을 입력합니다.
 - 용량 : URL 을 통해 다운로드 되는 파일의 용량을 입력합니다.
 - 시간구분 : 미 지정 또는 지정 중 한 개를 선택합니다.
 - 시간범위 : 구분에 지정 시 시간 범위를 선택하여 해당 시간에만 콘텐츠가 다운로드 되게 설정 합니다.
 - 설명 : 해당 콘텐츠의 설명을 입력합니다.

22 정보나눔터

22.1. 정보나눔터 인터페이스

스마트 단말 관리자 시스템 [MDM] 시스템 관리자가 학교관리자에게 “공지” 또는 학교관리자가 시스템 관리자에게 문의 글을 작성하는 기능을 제공합니다.

2

게시글 검색
제목, 내용, 작성자 검색

☐ 기간

2022-10-14 ~ 2022-11-14

게시글 635

[공지]	제목	작성자	작성일	조회
[공지]	[공지]스마트 단말 관리 시스템(MDM) 패치 후 최적화 및 참고사항 안내	MDM 관리자	2022.11.09 09:43	433
[공지]	[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 신규 UI 적용 패치 예정 사항 안내	MDM 관리자	2022.10.28 14:25	348
[공지]	[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 설치 및 교육 매뉴얼 가이드 모음	MDM 관리자	2022.10.04 10:50	1479
[공지]	[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 신규 UI 적용 전 사전 안내	MDM 관리자	2022.10.04 10:25	927
[공지]	[공지] 단말 대여 관리 Agent 설치 및 사용 방법 매뉴얼 공유 안내	MDM 관리자	2022.09.27 10:27	459
[공지]	[공지] 온라인 교육관련 안내[접수 종료]	MDM 관리자	2022.09.23 18:11	402
[공지]	[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) Argos Edu V2.1.05 버전 신규 매뉴얼 공유 안내	MDM 관리자	2022.09.07 14:12	732
[공지]	[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) Android 단말 제조사 별 미 제공 기능 안내	MDM 관리자	2022.09.07 14:05	235
[공지]	[공지] Android 단말 앱 배포 기능을 통한 타 제조사 MDM Agent 설치 시 이상 동작 관련 이슈 사항 안내	MDM 관리자	2022.09.01 16:32	347
[공지]	[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 8월 25일(목요일) 대여 관리 기능 추가로 서버 패치 작업 관련 공지 안내	MDM 관리자	2022.08.24 11:07	401

+

3

- ① 시스템 관리자가 등록한 공지사항 및 학교관리자가 문의한 문의의 내용이 표시됩니다.
- ② “제목, 내용, 작성자” 등 관리자가 대상을 검색하는 기능을 제공합니다.
- ③ 신규 글을 등록하고자 할 경우 우측 하단에 노트 icon 을 선택하여 신규 글을 등록 진행합니다.

※ 참고사항

- 등록 된 글의 “수정”, “삭제 ” 는 학교관리자 계정으로 작성된 내용만 수정, 삭제가 가능합니다.

22 정보나눔터

22.2. 신규 글 등록

학교관리자가 시스템 관리자[MDM 관리자]에게 문의 글을 작성할 수 있도록 기능을 제공합니다.

The image shows two screenshots of the '정보나눔터' (Info Sharing) web application. The left screenshot shows the '신규 글 등록' (New Post Registration) form, which includes fields for '제목' (Title), '첨부파일' (Attachments), and '내용' (Content). A red dashed box highlights the '등록' (Register) button at the bottom right. A blue circle with a white plus sign and a red arrow points to the '신규 글 등록' button on the left sidebar. The right screenshot shows the '정보나눔터' main page with a list of posts. The list has columns for '제목' (Title), '작성자' (Author), '작성일' (Date), and '조회' (Views). The last row in the list is highlighted with a red dashed box, showing a post titled '신규 문의' (New Inquiry) by 'MDM 관리자' (MDM Administrator) on '2022.11.14 11:06'.

제목	작성자	작성일	조회
[공지] (교육자용) Lenovo Android 단말 학생용 태블릿 앱(MDM Agent) 설치 메뉴얼	MDM 관리자	2022.04.12 21:38	977
[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) Argos Edu V2.1.02 버전 그룹관리 및 조직관리 기능 안내	MDM 관리자	2022.04.08 02:33	1236
[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 서버 설치 예정 사항 안내	MDM 관리자	2022.04.06 12:12	441
[공지] ASAM 관련 위험백문 업데이트에 대한 공지 이슈 안내	MDM 관리자	2022.04.01 15:37	302
[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 서비스 사용 가능 Android 단말 중 기능 별로 제공 불가능한 사항이 있어 내용 안내	MDM 관리자	2022.03.31 11:42	573
[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) Argos Edu V2.1 신규 기능 관련 교육 메뉴얼 안내 드립니다.	MDM 관리자	2022.02.23 11:47	1458
[공지] (교육자용) 삼성 제조사 Android 단말 학생용 태블릿 앱(MDM Agent) 설치 메뉴얼	MDM 관리자	2022.02.17 10:52	1922
[공지] 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 신규 기능 추가로 인하여 설치 예정 사항 안내	MDM 관리자	2022.02.07 11:41	374
신규 문의	MDM 관리자	2022.11.14 11:06	0
ASAM에서 새로 구입한 VPP영역이 안내로	연세대학교	2022.11.14 11:06	1

- ① 정보나눔터 우측 하단에 " + " 신규 글쓰기 버튼을 선택합니다.
- ② 신규 글쓰기 등록 팝업 창에 제목, 첨부파일, 내용 등을 입력 후 우측 하단에 "등록" 버튼을 선택하여 신규 글을 입력합니다.
- ③ 정보나눔터 글 목록에 학교관리자가 입력 한 신규 문의 글 제목이 표시됩니다.


※ 참고사항

- 학교관리자 신규 글 입력 시 시스템 관리자가 입력한 공지 아래에 신규 글이 등록됩니다.

23 ASM (Apple School Manager)

23.1. IOS VPP App 구매

학교에 납품 된 스마트패드 단말에 iPad용 앱을 배포하고자 하는 경우 Apple School Manager 사이트를 통해서 앱을 구매합니다.

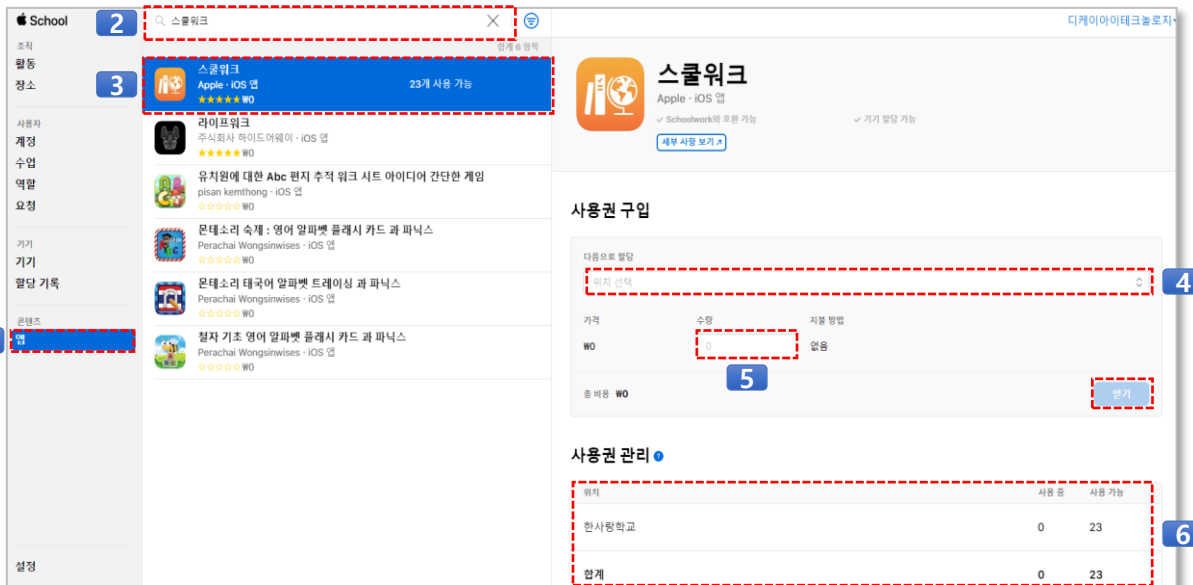

- ① ASM 웹 사이트 접속 하신 후 좌측 메뉴 중 “앱” 을 선택합니다.
- ② 검색할 앱 이름을 입력 후 검색합니다.
- ③ 검색결과가 표시되며 구매 할 앱을 선택합니다.
- ④ 화면 우측에 “다음으로 할당” 선택하여 학교명으로 만들어진 장소를 선택합니다.
- ⑤ 해당 앱을 설치할 단말 수량만큼 수를 입력 후 “받기” 버튼을 선택합니다.
- ⑥ 사용권 관리 부분에 구매 된 앱의 장소와 사용가능 수량 등이 표시됩니다.


※ 참고사항

- ASM 사이트를 통해서 유료, 무료 앱 등을 구매 할 수 있습니다.
- 구매한 앱의 수량 만큼 단말에 설치가 가능합니다.
- ASM과 MDM 이 연동 되지 않은 장소에 앱을 구매 시 VPP 앱 으로 배포 할 수 없습니다.
- 기본적으로 1개의 MDM을 연동하는 학교는 앱구매시 기본 학교를 장소로 연동해도 되나 여러 개의 MDM을 사용하는 학교는 장소를 MDM별로 구분가능하도록 새로 생성하여 앱 구매 필요합니다.

23 ASM (Apple School Manager)

23.2. 앱 관리_ iOS(VPP)

ASM 사이트에서 구매한 앱 정보를 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 앱 관리에 VPP에서 일괄 불러올 수 있으며 해당 화면에서 배포하고자 하는 앱을 단말에 일괄 앱 설치 및 단말 별 개별 설치 또한 가능합니다.

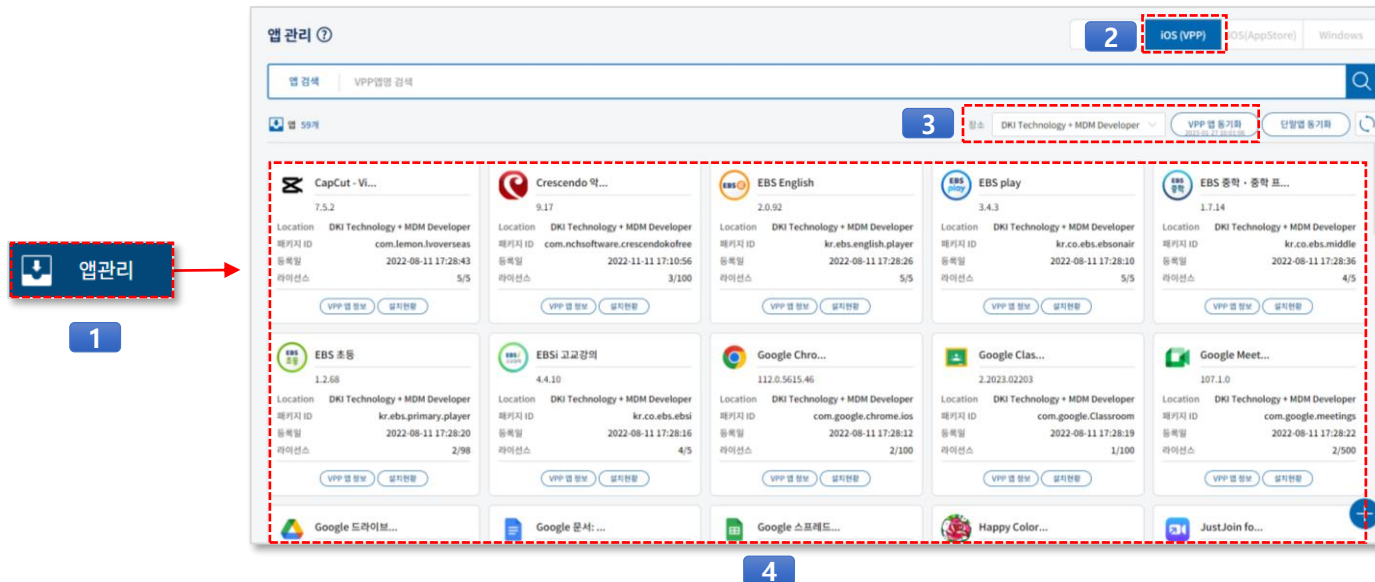

- ① 화면 좌측에 "앱 관리" 버튼 선택합니다.
- ② 앱 관리 화면 우측 상단에 "iOS(VPP) 항목을 선택합니다.
- ③ 장소에 "App 구매 위치 (예> 학교명) 선택 후 "VPP앱 동기화" 버튼을 선택합니다.
- ④ 앱 목록에 ASM 사이트에서 구매한 VPP 앱들의 정보가 표시됩니다.

※ 참고사항

- VPP앱 동기화 버튼을 선택 시 ASM 서버에서 구매한 앱 정보가 불러와지며 마지막 동기화 한 시간이 표시됩니다.
- VPP앱 동기화 버튼을 선택하여 동기화 진행 하였으나 시간이 동기화 전의 날짜, 시간일 경우 MDM 관리자에게 문의 합니다.

23 ASM (Apple School Manager)

23.3. VPP 앱 배정

ASM 사이트에서 불러와진 VPP 앱 중에서 학교 소속 단말에 앱 설치 하기위해서는 앱 배정 기능을 통해서 원하는 앱을 설치 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

VPP 앱 정보

앱 상세정보

클래스카드

라이선스 총 100 (사용 중 1 / 사용 가능 99)

패키지ID classcard.net

버전 1.0.350

가격 0 원

용량 73.8MB

대한민국 영어별 1/3이 선택한 스마트 단어장! 1. 11만명의 영어 선생님, 230만 명의 학생들이 이용중

클래스카드 기능 (선생님) 1. 학생들이 더 즐겨워하는 과학

VPP 앱 정보 설치현황

앱배정

검색 시리얼 번호 만 검색 가능하며, 그룹 명 검색은 필터를 선택 후 사용해주세요.

단말 11대 \ 선택 11대

선택	시리얼번호	학교	그룹	이름	상태
☒	GCTW4DQ5HP9X	전체>DKI초등학교	ios 그룹	28번	미연결
☒	DMPCLE81MF3Q	전체>DKI초등학교	ios 그룹	43번	연결
☒	DMRXPQGHJMT	전체>DKI초등학교	ios 그룹	61번	미연결
☒	DMPCLDESMF3Q	전체>DKI초등학교	ios 그룹	68번	미연결
☒	F4KNQ0FWG5W8	전체>DKI초등학교	ios 그룹	77번	연결

앱배정

닫기

- ① 앱 관리 화면에 표시된 VPP 앱들 중 단말에 배포 하고자 하는 VPP앱의 "VPP 앱 정보 " 를 선택합니다.
- ② VPP앱 정보 화면이 표시되며 우측 상단에 "배정 가능 단말 " 을 선택합니다.
- ③ 앱 배정 목록에 표시된 배정 가능한 단말들 중 배포하고자 하는 단말을 선택 또는 전체선택을 통해 배포 대상을 선택합니다.
- ④ VPP 앱 정보 우측 하단에 "앱 배정" 버튼을 통해서 대상 단말에 대상 VPP 앱을 배정 처리합니다.

※ 참고사항

- 배포 가능 단말에 앱 배정 시 네트워크 환경에 따라 바로 해당 앱이 배포 됩니다.
- 배포 된 단말에서 제외 된 단말의 경우 단말에서 해당 VPP 앱이 삭제됩니다.

23 ASM (Apple School Manager)

23.4. VPP 앱 설치 현황

VPP 앱 목록에서 “설치현황”을 통해 배정 된 단말 중 해당 앱을 얼마나 설치 했는지에 대한 정보를 호가인 할 수 있습니다.

앱 상세 정보

클래스카드

패키지ID: classcard.net
버전: 1.0.350
용량: 73.8MB

Location: DKI Technology + MDM Developer
패키지 ID: classcard.net
등록일: 2022-11-11 17:10:40
라이선스: 12/100

VPP 앱 정보 | **설치현황**

대상 단말 정보

검색: 사용자명, Wi-Fi MAC, 시리얼 번호만 검색 가능하며, 그룹명 검색은 필터를 선택 후 사용해주세요.

단말 11대 \ 선택 0대

	사용자명	Wi-Fi MAC	시리얼 번호	그룹명	단말 상태	설치 상태	설치 버전	상태
☐	dekiTest1111	08c729097634	G6TFX3NG0D8Y	ios 그룹	연결	설치완료	1.0.350	최신
☐	9번	6006e328888a	FCF7XFWR6N	ios 그룹	연결	설치완료	1.0.350	최신
☐	43번	187eb9856b09	DMPCL81MF3Q	ios 그룹	연결	설치완료	1.0.350	최신
☐	4번	8cfe57b22c99	DMRXPT19JMT	-	연결	설치완료	1.0.350	최신
☐	68번	187eb97c47db	DMPCLDESFM3Q	ios 그룹	미연결	미설치	-	설치필요

선택 단말 설치 및 업데이트 | 전체 단말 설치 및 업데이트

닫기

- ① 앱 관리 화면에서 특정 VPP 앱의 “설치현황” 버튼을 선택합니다.
- ② 앱 설치 현황 화면이 표시되며 현재 해당 앱이 학교 단말 중 어떤 단말에 배정 되었고 얼마나 해당 앱을 설치, 미 설치, 업데이트 필요 여부를 확인할 수 있습니다.

※ 참고사항

- 앱 설치 현황 우측 하단에 “선택 단말 설치 및 업데이트”, “전체 단말 설치 및 업데이트” 두 버튼을 통해서 업데이트가 가능합니다.
- 미 설치 단말의 경우 목록에서 “설치필요” 버튼을 선택 시 미 설치 단말에 앱 설치가 가능합니다.
- 네트워크 연결 상태가 정상적이지 않을 경우 해당 앱이 설치 되지 않습니다.

23 ASM (Apple School Manager)

23.5. iOS 단말 VPP 앱 개별 배포

단말현황에 등록된 단말 중 특정 단말을 선택 하여 "앱 배포 " 기능을 통해 단말에 VPP 앱을 배포 할 수 있는 기능을 제공합니다.



- ① 홈 화면 좌측에 "단말현황" 메뉴를 선택합니다.
- ② 단말현황에 표시되는 단말 중 "앱 배포" 대상 단말을 선택합니다.
- ③ 단말현황 화면 하단에 "앱 배포" 버튼을 선택합니다.
- ④ 앱 배포 화면이 표시되며 "IOS(VPP)"항목 선택 후 "앱 전체 " 에서 배포 할 앱을 선택 후 "추가" 버튼 선택하여 "배포앱" 화면에 앱 추가 후 "배포" 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- ASM 사이트에서 구매 한 앱이 보이지 않을 경우 "앱 관리 " 화면에서 "VPP 앱 동기화" 먼저 진행해야 앱 관리에 표시됩니다.
- 위와 같이 진행 하였으나 앱이 존재 하지 않을 경우 ASM 사이트에 앱 구매한 정보를 확인합니다.
- 네트워크 미 연결 상태에서는 단말에 배포 된 앱이 다운로드 되지 않으며 네트워크 연결 된 상태에서 앱 다운로드 되지 않을 경우 "앱관리" > "IOS(VPP)" > "단말 앱 동기화" 버튼을 선택하여 재 다운로드 시도합니다.

23 ASM (Apple School Manager)

23.6. iOS 단말 VPP 앱 그룹 배포

단말현황에서 “그룹모드” 를 선택하여 사전에 등록된 그룹을 선택하여 “앱 배포” 기능을 통해 대상 그룹에 VPP 앱을 배포 할 수 있는 기능을 제공합니다.



※ 참고사항

- ASM 사이트에서 구매 한 앱이 보이지 않을 경우 “앱 관리 ” 화면에서 “VPP 앱 동기화” 먼저 진행해야 앱 관리에 표시됩니다.
- 위와 같이 진행 하였으나 앱이 존재 하지 않을 경우 ASM 사이트에 앱 구매한 정보를 확인합니다.
- 네트워크 미 연결 상태에서는 단말에 배포 된 앱이 다운로드 되지 않으며 네트워크 연결 된 상태에서 앱 다운로드 되지 않을 경우 “앱관리” > “IOS(VPP)” > “단말 앱 동기화” 버튼을 선택하여 재 다운로드 시도합니다.

24 대여관리

24.1. 대여 단말 관리 인터페이스

학교에 보유중인 단말을 손쉽게 학생 또는 기타 사용자에게 단말을 지정한 날짜동안 대여, 반납, 연체를 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다.

단말 대여 관리

대여 단말 관리 | 대여 이력 관리 | 대여자 관리

5 단말 검색 단말명, 사용자명, 시리얼번호, 대여자 검색

4 단말 8 대

1 3 6


종류	사용자이름	단말이름	시리얼번호	상태	대여자	대여기간	1	3
02번			R54T200SSNA	연체	02번 나는나	2022.11.08-2022.11.10	반납	수정 QR코드
02번 나는나			809CQQX0045300	연체	02번 나는나	2022.11.10-2022.11.10	반납	수정 QR코드
06번			R54KB00V89L	연체	김혜진테스트(010-1234-1234)	2022.11.08-2022.11.10	반납	수정 QR코드
02번			R54KB00TXWF	대여중	02번	2022.11.14-2022.11.15	반납	수정 QR코드
03번			DMRXPOGHJMT	대여가능			반납	대여 QR코드
27번			R54K903E5FM	대여가능			반납	대여 QR코드
28번			R54K903EHRV	대여가능			반납	대여 QR코드
ATEC 시험 단말			37752219770655	대여가능			반납	대여 QR코드

- ① 대여 단말 설정 : 학교 소속 단말 중 대여 단말로 설정 할 수 있는 단말을 불러 옵니다.
- ② 단말 목록 : 대여 단말로 설정된 단말 목록을 표시합니다.
- ③ 엑셀 다운로드 : 단말 목록에 표시된 단말 정보를 엑셀 파일 형태로 다운로드합니다.
- ④ 단말 수량 : 대여 단말 목록에 표시된 단말 의 수를 표시합니다.
- ⑤ 단말 검색 : 단말명, 사용자명, 시리얼번호, 대여자 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.
- ⑥ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

24 대서관리

24.2. 대여 단말 설정

대여 관리 처음 진입 시 대여 단말이 존재 하지 않으며 “대여 단말 설정” 기능을 통해서 학교에 소속인 단말 중 어떤 단말을 대여 단말로 사용할지를 선택해야 합니다.

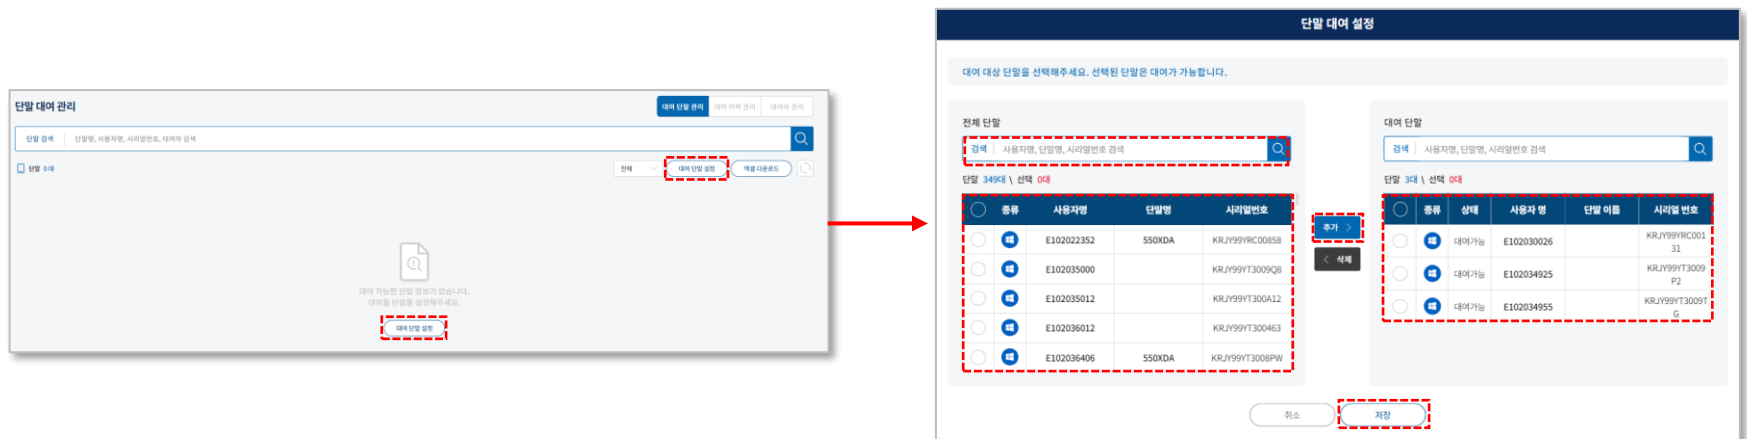

- ① 대여 단말 설정 선택합니다.
- ② 대여 단말 설정 팝업 창에서 학교 소속 단말이 “전체 단말” 목록에 표시되며 원하는 단말의 이름 또는 시리얼번호 기준으로 “검색” 후 표시된 단말을 선택합니다.
- ③ 전체 단말 과 대여 단말 중간에 위치한 “추가” 버튼을 선택하여 대여단말 쪽으로 이동시킨 후 “저장” 버튼을 선택하여 “대여 단말”로 설정합니다.

※ 참고사항

- 사전에 대여 단말로 지정 된 단말이 존재 하지 않는 경우 위와 같이 화면 중간에 “대여 단말 설정” 버튼이 표시됩니다.
- 단말을 추가로 대여 단말로 지정이 필요한 경우 “대여 단말 ” 에서 “대여 단말 설정 ” 버튼을 선택합니다.

24 대여관리

24.3. 단말 대여(1/3)

단말 대여 관리에 표시된 단말을 원하는 사용자에게 단말을 대여 할 수 있는 기능을 제공합니다.

단말 대여 관리

단말 검색 단말명, 사용자명, 시리얼번호, 대여자 검색

단말 3 대

전체

대여 단말 설정

엑셀 다운로드

종류	사용자이름	단말이름	시리얼번호	상태	대여자	대여기간	옵션
PC	E102030026		KRJY99YRC00131	대여가능			반납 대여 QR코드
PC	E102034925		KRJY99YT3009P2	대여가능			반납 대여 QR코드
PC	E102034955		KRJY99YT3009TG	대여가능			반납 대여 QR코드

단말대여

시리얼번호 : KRJY99YRC00131

대여정보

이름 검색버튼을 눌러 대여자를 찾아주세요.

연락처

학년/반/번

대여일 2022.11.14

반납예정일 YYYY.MM.DD

취소 대여하기

- ① 단말 대여 관리 목록에 표시되는 단말 중 대여 진행할 단말의 "대여" 을 선택합니다.
- ② 대여 버튼을 선택하여 "단말대여 " 팝업 창을 활성화 합니다.
- ③ 단말대여 팝업 창에서 대여 정보를 입력 하기 위해 대여 대상인 사용자를 지정 하기 위해 " " 선택합니다.

24 대여관리

24.3. 단말 대여(2/3)

대여자 선택

검색 | 이름, 연락처 검색

전체 354명

+ 신규등록

	사용자명	연락처	학생정보
☐	E102044519		
☐	E102044544		
☐	E102044788		
☒	유아인	010-2010-4311	1학년 2반 2번
☐	홍길동	010-3000-1234	1학년 2반 1번

취소

확인

단말대여

시리얼번호 : KRJY99YRC00131

대여정보

이름 유아인

연락처 010-2010-4311

학년/반/번 1학년 2반 2번

대여일 2022.11.14

반납예정일 YYYY.MM.DD

취소

대여하기

반납일 선택

단말 반납 예정일을 선택해주세요.

2022 11월

일

월

화

수

목

금

토

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

취소

확인

- 대여자 선택 팝업 창에서 대여 대상자를 검색 또는 목록에서 선택 후 "확인" 버튼을 선택합니다.
- 단말 대여 팝업 창에 비어 있는 내용 "이름", "연락처", "학년/반/번" 기입 된 부분을 확인 후 "반납 예정일" 에 "  " 를 선택합니다.
- 반납일 선택 팝업 창에서 반납 예정일자를 선택 후 "확인" 버튼을 선택합니다.

24 대서관리

24.3. 단말 대여(3/3)

단말대여



시리얼번호 : KRJY99YRC00131

대여정보

이름 유아인

연락처 010-2010-4311

학년/반/번 1학년 2반 2번

대여일 2022.11.14

반납예정일 2022.11.15

취소 대여하기

단말 대여 관리

단말 검색

단말명, 사용자명, 시리얼번호, 대여자 검색

단말 3 대

전체

대여 단말 설정

엑셀 다운로드

종류	사용자이름	단말이름	시리얼번호	상태	대여자	대여기간	옵션
태	E102030026		KRJY99YRC00131	대여중	유아인(010-2010-4311)	2022.11.14-2022.11.15	반납 수정 QR코드
태	E102034925		KRJY99YT3009P2	대여가능			반납 대여 QR코드
태	E102034955		KRJY99YT3009TG	대여가능			반납 대여 QR코드

- 단말대여 팝업 창에 등록된 대여자 정보와 반납예정일자 표시되며 “대여하기” 버튼을 선택합니다.
- 단말 대여 관리 목록에 대여 된 단말정보가 표시됩니다.

※ 참고사항

- 단말 대여 관리 목록에 “단말명” 이 표시 되지 않는 건 서버에 해당 단말명에 대한 정보가 없어 노출이 되지 않는 것이며 ipad 단말만 현재 표시가 가능합니다.
- 반납예정일을 오버 할 경우 “상태” 값이 “연체”로 변경 됩니다.

24 대여관리

24.4. 대여 이력 관리 인터페이스

학교 소속의 단말을 "대여", "반납" 된 이력을 날짜 기준으로 이력을 표시 하는 기능을 제공합니다.

단말 대여 관리

이력 검색 단말명, 시리얼번호, 대여자 이름, 연락처 검색

대여일 2022-10-14 ~ 2022-11-14

이력 37 건

전체 엑셀 다운로드

처리자	구분	종류	단말이름	시리얼번호	대여자	대여일	반납예정일	반납일
jhkim2761	대여	+		R54K800TXWF	02번	2022-11-14	2022-11-15	-
jhkim2761	반납	+		R54K800TXWF	김혜진_02 (010-1234-1234)	2022-11-08	2022-11-08	2022-11-14
hyejin1	대여	+		809CQW0045300	02번 나는나	2022-11-10	2022-11-10	-
hyejin1	반납	+		809CQW0045300	김혜진_대여관리사용자명변경테스트 (0...	2022-11-10	2022-11-10	2022-11-10
hyejin1	대여	+		809CQW0045300	김혜진_대여관리사용자명변경테스트 (0...	2022-11-10	2022-11-10	-
hyejin1	반납	+		R54K903E5PM	02번	2022-11-09	2022-11-12	2022-11-09
hyejin1	수정	+		R54K903E5PM	02번	2022-11-09	2022-11-12	-
hyejin1	대여	+		R54K903E5PM	02번	2022-11-09	2022-11-10	-
hyejin6	수정	+		R54T200SSNA	02번 나는나	2022-11-08	2022-11-10	-
hyejin6	대여	+		R54K800TXWF	김혜진_02 (010-0000-0000)	2022-11-08	2022-11-08	-

- ① 단말 대여 목록 : 학교 소속 단말 중 "대여", "반납" 처리 된 이력을 표시합니다.
- ② 이력 수량 : "대여", "반납" 처리 된 이력의 건수를 표시합니다.
- ③ 항목 검색 : "전체", "반납", "대여", "수정" 기준으로 화면에 내용을 표시합니다.
- ④ 이력검색 : 단말명, 시리얼번호, 대여자 이름, 연락처 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.
- ⑤ 대여일 : 날짜를 지정하여 해당 하는 날짜의 정보를 목록에 표시합니다.
- ⑥ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.
- ⑦ 엑셀 다운로드 : 단말 대여 관리 목록에 표시된 정보를 엑셀 파일로 다운로드합니다.

※ 참고사항

- 단말 대여 관리 목록에 표시된 정보는 누적 되는 데이터 이며 삭제 할 수 없습니다.
- 대여자의 이름을 변경 하였다고 하여서 이력에 있는 이름은 변경 되지 않습니다.
(대여 당시의 이름을 표시 하기 위해 유지 됩니다.)

24 대여관리

24.5. 대여자 관리 인터페이스

단말현황에 등록된 학교 소속 단말이 “사용자 이름”을 기존에 수정 했다면 “대여자 관리”목록에 표시되며 등록되지 않은 “대여자 ” 를 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.

단말 대여 관리

6

대여자 검색 | 이름, 연락처 검색

2

대여자 134 건

+ 대여자 추가

대여자 CSV 업로드

엑셀 다운로드

7

이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소	3	4	5
01번	010-2010-4311	1학년	1반	15번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정	삭제	
02번	010-3000-1234	1학년	2반	1번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정	삭제	
03번	010-3011-1234	1학년	1반	3번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정	삭제	
05번	010-2010-4312	1학년	2반	3번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정	삭제	
06번	010-3011-1231	1학년	1반	4번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정	삭제	
08번	010-3011-1324	1학년	1반	9번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정	삭제	
09번	010-3011-1239	1학년	1반	8번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정	삭제	
10번	010-4211-5234	1학년	2반	17번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정	삭제	
12번							수정	삭제	
13번							수정	삭제	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > 끝

- ① 대여자 목록 : 학교 소속 단말의 사용자 및 추가된 대여자 정보를 표시합니다.
- ② 대여자 수량 : 대여 가능한 사용자 정보의 수량을 표시합니다
- ③ 대여자 추가 : 신규 대여자를 추가 할 수 있는 기능을 제공합니다.
- ④ 대여자 CSV 업로드 : 대량의 신규 사용자 정보를 등록 및 기존 정보를 일괄 수정 하는 기능을 제공합니다.
- ⑤ 엑셀 다운로드 : 대여자 목록에 표시된 정보를 엑셀 파일로 다운로드합니다.
- ⑥ 대여자 검색 : " 이름", "연락처" 기준으로 검색하여 결과를 표시합니다.
- ⑦ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

※ 참고사항

- 단말현황에서 단말에 사용자 이름을 수정하게 될 경우 대여자 목록에서도 이름이 수정됩니다.
- 대여자 추가하였다고 단말현황에 단말정보가 추가되지 않습니다.
- 이름, 연락처, 학년/반/번 값은 필수 값이며 가 데이터를 입력하여도 무방합니다.

24 대서관리

24.6. 대여자 관리

24.6.1. 대여자 추가

대여자 관리에 존재 하지 않는 사용자(대여자)를 추가 할 수 있는 기능을 제공합니다.

단말 대여 관리

대여자 검색 | 이름, 연락처 검색

대여자 134 건

+ 대여자 추가 | 대여자 CSV 업로드 | 엑셀 다운로드

이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소	옵션
01번	010-2010-4311	1학년	1반	15번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제

단말 대여 관리

대여자 검색 | 이름, 연락처 검색

대여자 135 건

+ 대여자 추가 | 대여자 CSV 업로드 | 엑셀 다운로드

이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소	옵션
홍길동	010-3000-1234	1학년	1반	20번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제

대여자 정보 추가

신규 대여자 정보를 등록합니다.

* 표시는 필수 입력 사항입니다.

* 이름: 홍길동

* 연락처: 01030001234

* 학년/반/번: 1 학년 1 반 20 번

이메일: mdm_cs@dkitec.com

집주소: 서울시 영등포구 여의나루로 71

취소 | 추가하기

- ① 대여자 관리 화면에서 “대여자 추가” 버튼을 선택합니다.
- ② 대여자 정보 추가 팝업 창에서 “대여정보” 를 입력 후 “추가하기” 버튼을 선택합니다.
- ③ 대여자 관리 화면에 추가 된 정보가 표시됩니다.

※ 참고사항

- 이름, 연락처, 학년/반/번 값은 필수 값이며 가 데이터를 입력하여도 무방합니다.

24 대여자관리

24.6. 대여자 관리

24.6.2. 대여자 수정

사전 입력된 대여자 정보를 수정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

단말 대여자 관리

대여자 검색 | 이름, 연락처 검색

대여자 135 건

+ 대여자 추가 | 대여자 CSV 업로드 | 엑셀 다운로드

이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소	옵션
고길동	010-3000-1234	1학년	1반	20번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제

대여자 정보 수정

대여자 정보를 수정합니다.

* 표시는 필수 입력 사항입니다.

* 이름: 고길동

* 연락처: 01030001234

* 학년/반/번: 1 학년 1 반 21 번

이메일: mdm_cs@dkitec.com

집주소: 서울시 영등포구 여의나루로 71

취소 수정하기

단말 대여자 관리

대여자 검색 | 이름, 연락처 검색

대여자 1 건

+ 대여자 추가 | 대여자 CSV 업로드 | 엑셀 다운로드

이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소	옵션
고길동	010-3000-1234	1학년	1반	21번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제

- ① 대여자 관리 목록에서 수정하고자 하는 대상의 "수정" 버튼을 선택합니다.
- ② 대여자 정보 수정 팝업 창에서 "대여자정보"에 사전 입력된 정보를 수정 후 "수정하기" 버튼을 선택합니다.
- ③ 대여자 관리 화면에 수정된 정보가 표시됩니다.

24 대여관리

24.6. 대여자 관리

24.6.3. 대여자 CSV 업로드(샘플 다운로드)

사전 입력된 대여자 정보를 수정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

단말 대여 관리

대여 담당 관리 | 대여 이력 관리 | **대여자 관리**

대여자 검색 | 이름, 연락처 검색

대여자 135 건

+ 대여자 추가 | **대여자 CSV 업로드** | 엑셀 다운로드

이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소	옵션
01번	010-2010-4311	1학년	1반	15번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제

대여자 CSV 업로드

CSV 파일은 많은 데이터를 한 번에 등록하기 위해서 이용합니다.
[알림] 사용자 번호 자세히 보기

CSV 업로드로 대여자 최초 등록 시 사용자 번호는 빈 칸으로 비워두어야 합니다.
CSV 업로드로 대여자 정보 수정 시 해당 대여자의 사용자 번호를 입력해야 합니다.

대여자의 사용자 번호를 확인하는 방법:
화면 상단의 [엑셀 다운로드] 버튼 및 CSV 업로드 팝업의 [다운로드[수정용]] 버튼을 통해 엑셀을 다운로드 받으면 각 대여자의 사용자 번호를 조회할 수 있습니다.

CSV 업로드 CSV 파일을 업로드해주세요. 파일찾기

샘플 [등록용]

다운로드 [수정용]

취소 | 확인

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	사용자번호	이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소
2		홍길동	1012341234	1	2	1	test1@gmail.com	서울시 영등포구 여의도동
3		김길동	1012341235	1	2	8	test1@gmail.com	서울시 영등포구 여의도동
4		박길동	1012341236	1	2	2	test2@gmail.com	서울시 영등포구
5		이길동	1012341237	1	2	3	test3@gmail.com	서울시 양천구
6		삼길동	1022223333	1	2	4	test4@gmail.com	서울시 강남구

EMPLOYEE_RENT_....csv

- ① 대여자 관리 화면에 "대여자 CSV 업로드" 버튼을 선택합니다.
- ② CSV 업로드 팝업 창에서 "샘플[등록용]" 버튼을 선택하여 샘플 자료를 다운로드합니다.
- ③ 다운로드 된 "EMPLOYEE_RENT_SAMPLE" 자료 선택 시 이미지와 같이 사용자 정보를 일괄 업로드 할 수 있는 양식을 확인 할 수 있습니다.

24.6. 대여자 관리

24.6.4. 대여자 CSV 업로드(사용자 정보 업로드)

대여자 관리에 표시할 대여자(사용자) 정보를 등록, 수정을 일괄 작업 할 수 있는 기능을 제공합니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	사용자번호	이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소
2		1번 학생	1030011001	1	1	10	test@gmail.com	서울시 영등포구 여의도동
3		2번 학생	1030011002	1	2	11	test1@gmail.com	서울시 영등포구 여의도동
4		3번 학생	1030011003	1	3	12	test2@gmail.com	서울시 영등포구 여의도동
5		1번 교사	1030011004	1	1	5	test3@gmail.com	서울시 양천구
6		2번 교사	1030011005	1	2	6	test4@gmail.com	서울시 양천구
7		3번 교사	1030011006	1	3	7	test5@gmail.com	서울시 양천구

EMPLOYEE_RENT_....csv

단말 대여 관리							
대여자 검색 이름, 연락처 검색							
대여자 135 건							
이름	연락처	학년	반	번호	이메일	주소	옵션
01번 교사	010-2010-4312	1학년	1반	10번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제
01번 학생	010-2010-4311	1학년	1반	15번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제
02번 학생	010-3000-1234	1학년	2반	11번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제
03번 교사	010-3011-1324	1학년	3반	7번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제
03번 학생	010-3011-1234	1학년	3반	12번	mdm_cs@dkitec.com	서울시 영등포구 여의나루로 71	수정 삭제

대여자 CSV 업로드

CSV 파일은 많은 데이터를 한 번에 등록하기 위해서 이용합니다.

[알림] 사용자 번호 자체히 보기

CSV 업로드로 대여자 최초 등록 시 사용자 번호는 빈 값으로 비워두어야 합니다.
CSV 업로드로 대여자 정보 수정 시 해당 대여자의 사용자 번호를 입력해야 합니다.

대여자의 사용자 번호를 확인하는 방법:
화면 상단의 [엑셀 다운로드] 버튼 및 CSV 업로드 팝업의 [다운로드[수정용]] 버튼을 통해 엑셀을 다운로드 받으면 각 대여자의 사용자 번호를 조회할 수 있습니다.

CSV 업로드

C:\fakepath\EMPLOYEE_RENT_SAMPLE_수정.csv

파일찾기

샘플 [등록용]

다운로드 [수정용]

취소

확인

- ① 사전에 다운로드 한 CSV 샘플 파일에서 등록하고자 하는 대여자의 "이름", "연락처", "학년", "반", "번호", "이메일", "주소" 등을 입력 후 저장합니다.
- ② CSV 업로드 팝업 창에서 "찾기"를 선택 후 해당 사전에 작업 한 "EMPLOYEE_RENT_SAMPLE" 파일을 등록 후 "확인" 버튼을 선택하여 업로드 합니다.
- ③ 업로드 된 내용이 "대여자 관리" 화면에 표시 되는 것을 확인 할 수 있습니다.

※ 참고사항


- 신규로 대여자 등록 시 "사용자 번호" 를 빈칸으로 두고 나머지 내용만 입력 하여 업로드 해야 등록이 가능합니다.

24 대서관리

24.6. 대여자 관리

24.6.5. 대여자 CSV 업로드(대여자 정보 수정)

사전에 등록된 대여자 정보를 일괄 수정할 수 있는 기능을 제공합니다.

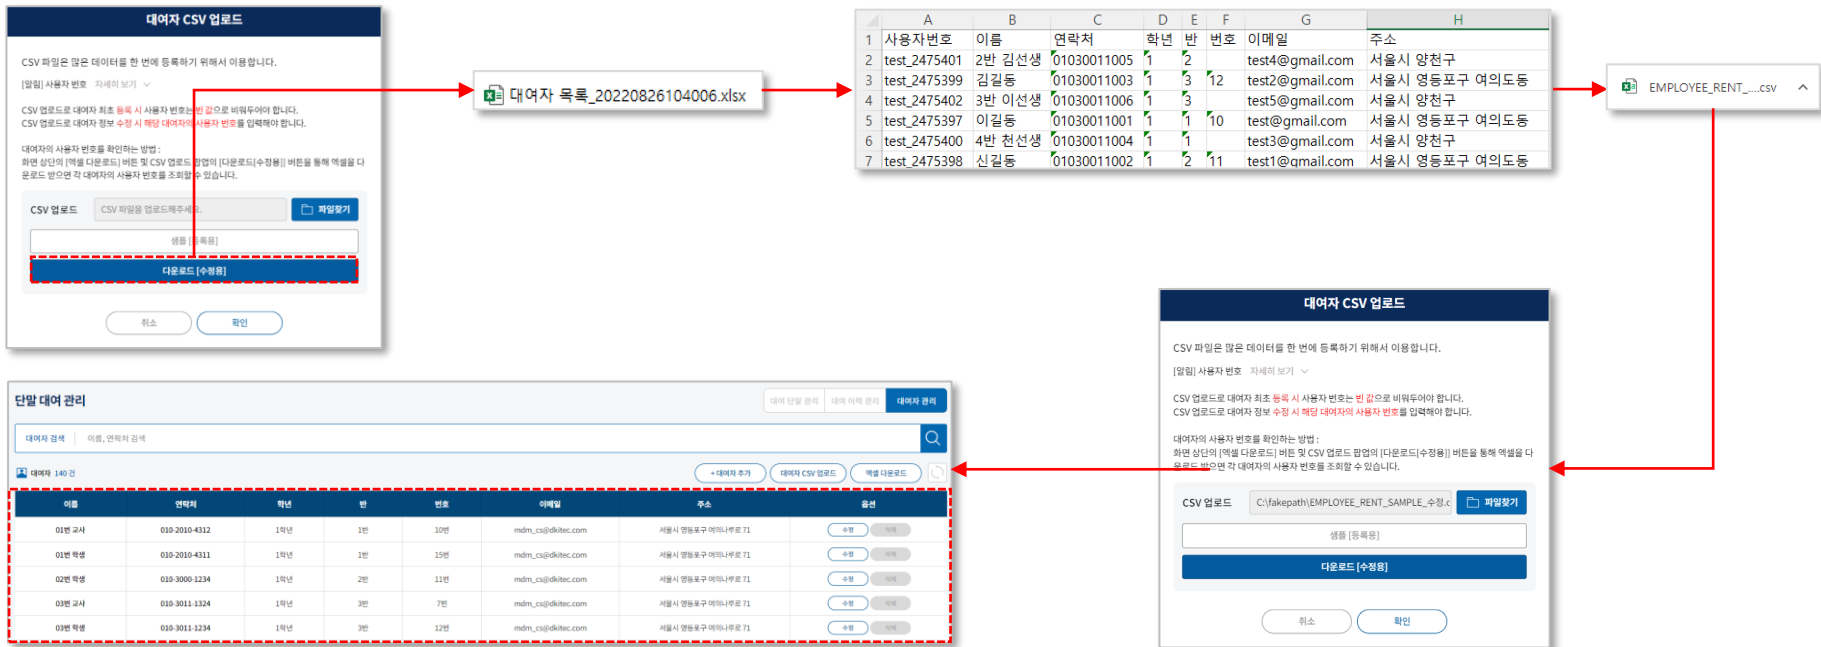

- ① CSV 업로드 팝업 창에서 "다운로드[수정용]" 버튼 선택합니다.
- ② "대여자 목록.xlsx" 파일이 다운로드되며 해당 파일에 내용을 "이름", "연락처", "학년", "반", "번호", "이메일", "주소" 중 일부 내용 수정 후 csv 파일로 저장합니다.
- ③ CSV 업로드 팝업 창에서 "찾기"를 선택 후 해당 사전에 작업한 csv 파일 선택 후 "확인" 버튼을 선택하여 업로드 합니다.
- ④ "대여자 관리" 화면에서 수정된 대여자 정보가 표시됩니다.



25.1. 단말 제조사 별 미 제공 기능

제조사	모델명	미 제공 기능
Lenovo	P11	- 보안 폴더 (제조사 기능 없음) - 멀티유저 차단 시 기존 유저 자동 삭제 - 실시간 DB 연동 유해 사이트 차단 - 사이트 허용 및 차단
	K10 Plus	- 보안 폴더 (제조사 기능 없음) - 멀티유저 차단 시 기존 유저 자동 삭제 - 실시간 DB 연동 유해 사이트 차단 (빠른 시일내 제공 예정)
Atec	APD3	- 보안 폴더 (제조사 기능 없음) - 실시간 DB 연동 유해 사이트 차단 - 사이트 허용 및 차단
ibridge	IBT01H	- 보안 폴더 (제조사 기능 없음)
imuz	M101	- 보안 폴더 (제조사 기능 없음) - 멀티 유저 (제조사 기능 없음) - 실시간 DB 연동 유해 사이트 차단 - 사이트 허용 및 차단 - 비밀번호, 패턴으로 비밀번호 설정 된 경우 만 비밀번호 초기화 기능 제공 가능 (Pin번호 해제 안됨)
	EG104	- 보안 폴더 (제조사 기능 없음) - 멀티 유저 (제조사 기능 없음) - 실시간 DB 연동 유해 사이트 차단 - 사이트 허용 및 차단 - 앱 차단 정책 적용 후 "앱 초기화" 및 "앱 삭제" 기능 처리 시 차단 된 앱을 삭제 불가 (추후 단말 제조사 OS 업그레이드 시 동작 예정)

이 외에 제조사 및 모델에서는 “스마트 단말 관리 시스템(MDM)” 기능을 제공하지 않습니다.



25.2. 단말 제조사 별 제공 기능

주요 제공 기능	Android							iOS	Windows
	Samsung	레노버(Lenovo)		에이텍(Atec)	아이브릿지(iBridge)	포유디지털(Imuz)		Apple	기타 제조사
	모든 단말	P11	K10Plus	APD3	IBT01H	M101	EG104	모든 단말	모든 단말
분실(위치확인)	○	○	○	○	○	○	○	○	X
Wi-Fi 위치 이탈 단말 잠금	○	○	○	○	○	○	○	X	X
단말 사용 시간 설정	○	○	○	○	○	○	○	X	X
실시간 DB 유해 앱 차단	○	○	○	○	○	○	○	X	X
실시간 DB 유해 사이트 차단	○	X	U	X	U	X	U	X	X
앱 차단	○	○	○	○	○	○	○	○	○
사이트 차단	○	X	U	X	○	X	○	○	X
앱 배포 및 삭제	○	○	○	○	○	○	○	○	○
비밀번호 초기화	○	○	○	○	○	P	○	○	X
앱, 데이터 초기화	○	○	○	○	○	○	○	○	X
공장 초기화	○	○	○	○	○	○	○	○	○
멀티유저 차단	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A
보안폴더 차단	○	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A
AMA	○	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A

※ 참고사항

- 삼성 단말의 경우 Android OS 13 버전 까지 제공 가능하며 기타 제조사는 Android 12 까지 사용 가능합니다.
- 이외 제조사 및 모델에서는 " 스마트 단말 관리 시스템(MDM)" 기능을 제공하지 않습니다.
- AMA 기능은 별도 학교 별 신청을 통해 진행 예정이며 구체 적인 신청 방법은 별도 공지 예정입니다.

• **A : 빠른 시일내 제공 예정** / **P : Pin번호만 해제 안됨(패턴초기화 가능)** / **U : 추후 단말 제조사 OS 업그레이드 시 동작 예정**



25.3. 비밀번호 설정 및 분실 등록 시 주의 사항

비밀 번호가 설정된(잠금에 의해서 혹은 사용자가 직접 설정) Android, iOS 단말은 OS의 자체 보안 기능으로 인해 부팅 후 최초 1번의 비밀번호 입력을 해야만 정상 사용이 가능합니다.

최초 1회 비밀번호 입력 전에는 네트워크가 연결되어 있어도 어떠한 앱도 정상 동작하지 않습니다.

따라서, 상기 이슈 내용과 같은 현상이 발생했을 경우 아래 2가지 행위를 하지 않는 것을 권장합니다.

- 단말기 재부팅
- 전원 부족으로 인한 단말기 꺼짐

※ 추가로 분실 잠금 기능은 실제로 단말기를 분실한 경우로만 사용하는 것을 권장 드립니다.



1. 교육 영상

■ 신규 UI/UX 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 교육 영상

- 교육영상 URL 주소 : <https://youtu.be/DDUUxtlg6qY>
- 기능시연 URL 주소 : <https://youtu.be/6OpydEN5Ovk>
- 홍보자료 URL 주소 : <https://youtu.be/jkmwdM68qLI>

(Argos MDM에 대한 많은 자료를 원하실 경우 YouTube에서 ArgosMDM 검색하시면 많은 영상을 보실 수 있습니다.)

2. 고객 지원 센터 연락처

■ MDM 기술지원센터

- 연락처 : 1666 - 6493
- 상담 가능 시간 : 평일 (09:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:30)

감사합니다

T H A N K Y O U

학교 스마트단말 관리시스템(MDM)

