



Apple Watch app jelenlegi állapot

Az óraapp minden képernyője és állapota, magyarázatokkal – a redesign kiindulópontja. A mobil és a webes redesign után ez az óra „előtte” képe.

MI VAN EBBEN A PDF-BEN

- **38 képernyő-állapot** négy csoportban: indítás · telefon által vezérelt erőedzés · önálló (telefon nélküli) erőedzés · kardió – képenként azonosítóval (AW-01...), a megjelenés feltételével, a funkciókkal és megfigyelésekkel.
- Az óraapp **térképe** (állapotgép, oldalak, két mód), a **tokenek** az óra és a mobil v2 összevetésében, és a „**Fontos megfigyelések**” lista.
- Függelék: a legfontosabb képernyők **angolul**, és az összes **HU/EN szöveg** kulcsonként.

FONTOS: EZEK NEM SZIMULÁTOR-KÉPERNYŐKÉPEK

A képek a SwiftUI forráskódból **rekonstruálva** készültek (`mobile/ios/LifeyWatch`): ugyanazok az elrendezések, színek, térközök és **valódi magyar/angol szövegek** (`Localizable.xcstrings`), 45 mm-es számlapon (198×242 pt). Nem Xcode-szimulátorból valók, mert ebben a környezetben nincs Apple Watch szimulátor. A betű (Inter/Nunito az SF helyett) és az ikonok (Material Symbols az SF Symbols helyett) **helyettesítők**, ezért a szélességek pár százalékban eltérhetnek; minden képnél fel van sorolva az eredeti SF Symbol neve. Az adatok demó-értékek.

Olvasási útmutató

HOGYAN KÉSZÜLTEK A KÉPEK

- **Méret:** Apple Watch 45 mm, 198×242 pt logikai méret; a jobb oldali margó a szélesség 8 %-a, ahogy az app is számolja. A 40/41 mm-es „kompakt” osztály (< 190 pt széles) kisebb stílusokat használ – az itt nincs lerajzolva.
- **Nyelv:** minden kép magyarul készült (az app elsődleges nyelve), az angol változatok a függelékben vannak.
- **Státuszsor:** a jobb felső „9:41” a watchOS rendszeróra, nem az app része. Az oldal-pontok (3 vagy 2) a TabView-é.
- **Betűk:** az óraapp a rendszer betűtípusát használja (SF Pro; a nagy számok SF Rounded). Itt Inter/Nunito helyettesít.
- **Ikonok:** az app SF Symbols-t használ; minden képnél felsoroltuk a pontos nevet.
- **„összenyomva” jelzés:** ahol az elrendezés a kódból számolva magasabb a kijelzőnél (kardió-csapatsport, nincs pulzus, szüneteltetés), ott a kép arányosan kicsinyítve mutatja a teljes tartalmat; a valódi óra viselkedését eszközön kell ellenőrizni.
- **Nem látszik képen:** animációk, haptikák (a leírásban szerepelnek), a Digital Crown viselkedése, az Always-On állapot.

MI NINCS AZ ÓRAAPPBAN (MA)

- **Komplikáció / Smart Stack widget:** nincs (a kódban nincs WidgetKit az óra-targeten).
- **Always-On (csökkentett fényerő) külön nézet:** nincs; az app nem kezeli külön a `isLuminanceReduced` állapotot.
- **Wear OS:** külön Compose-app (`mobile/android/wear`), nem része ennek a PDF-nek – itt csak az Apple Watch szerepel.
- **Értesítés- és dialógus-nézetek** az órán: nincsenek, csak az itt látható képernyők.


KÉT MŰKÖDÉSI MÓD

- **Telefon vezérli (B csoport):** az edzést a telefonon indítjuk, az óra mér (pulzus, kalória) és kijelzi az élő állapotot, a szettet a telefon naplózza.
- **Önálló (C csoport):** az edzés az óráról indul, telefon nélkül; az óra helyben naplóz, a telefon később átveszi („szinkron”).
- **Kardió (D csoport):** mindkét módban elérhető; külön, egyszerűbb 2 oldalas pager.

Az óraapp térképe

A felső szintű képernyőt egyetlen állapot dönti el (`WorkoutManager.phase`), a `ContentView` csak átkapcsol.

ÁLLAPOTGÉP

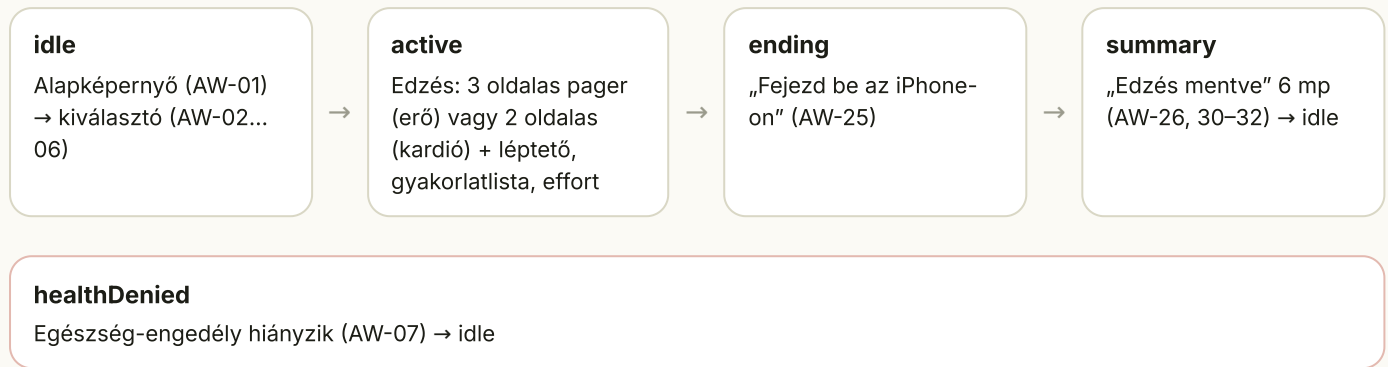

AZ AKTÍV ERŐEDZÉS OLDALAI



Napló
AW-08...12 · +1 szett, Módosítás



Metrikák (alapértelmezett)
AW-15...17 · idő, pulzus, kalória, gyakorlat



Vezérlők
AW-21, 22 · Vége, Szünet

BÁRMELYIK OLDALRÓL / HELYETT

KÉPERNYŐ	MIKOR	AZONOSÍTÓ
Módosító léptető (reps/súly)	„Módosítás” kör; lecseréli a pagert, a korona az értéket állítja	AW-13, 14
Gyakorlatválasztó	chip vagy gyakorlat-kártya; csak 2+ gyakorlatnál	AW-23
Pihenő visszaszámlálás	a metrika oldal helyén, amíg a pihenő tart	AW-18, 19
„Mehet!” villanás	a pihenő nullánál, bármelyik oldal felett	AW-20
Effort (RPE) kiválasztó	a „Vége” után, mielőtt bármi a telefonra menne	AW-24

HAPTIKÁK (NEM LÁTSZANAK KÉPEN)

ESEMÉNY	HAPTIKA
Szett naplózva	success
Naplózás sikertelen	failure
Pihenő lejárt	notification (az óra saját időzítőjéről, akkor is, ha a képernyő nem látszik)
-/+ koppintás a léptetőn	click (a koronánál a rendszer adja)

Tokenek: óra ↔ mobil v2

Az óraapp színei a redesign **előtti** sötét palettát követik (Theme/LifeColors.swift); a mobil már a v2 rendszerben van (docs/redesign/77-mobile-redesign-plan.md). A watch kizárólag sötét témájú (AMOLED).

SZEREP	ÓRA (JELENLEGI)	ÓRA TOKEN	MOBIL V2 (SÖTÉT)	V2 TOKEN
Háttér (képernyő)	 #000000	true black	 #12130E	bg
Mélyebb márka-háttér	 #161611	bg	 #12130E	bg
Kártya	 #1C1E16	surface	 #1A1C15	card
Beágyazott / csempe	 #22241B	container	 #22251C	nested
Kiemelt / chip, szegmens	 #2A2C20 · #32342A	containerHigh · Highest	 #2C2F24 · #36392D	control · raised
Szegély	 #3C3E32	outline	 #45483B	outline
Szöveg	 #F1F0E4	onSurface	 #F2F1E6	text
Másodlagos szöveg	 #A8A899	onSurfaceVariant	 #B6B5A5	text-2
Elsődleges (moha-olíva)	 #9DAE6B	primary	 #B5C47C	primary (csak vezérlők)
Másodlagos (barna)	 #C49A6C	secondary	 #C49A6C	clay / role
Harmadlagos (erdőzöld)	 #6E9A6A	tertiary	 –	–
Pulzus	 #D97F7F	heart	 #E07F76	heart
Kalória	 #E0915A	calories	 #EC9A66	calories
Figyelmeztetés / negatív	 #E08A52	negative	 –	–
Hiba	 #CF6679 · #8C1D2F	error · errorContainer	 –	–

KARDIÓ AKTIVITÁS-AKCENTUSOK (AZ ÓRA ÉS A MOBIL AZONOS)

 futás  séta  túra  kerékpár  szobakerékpár  kosárlabda  foci

FORMA			BETŰ ÉS MOZGÁS	
ELEM	ÓRA	MOBIL V2	ELEM	ÓRA
chip / tag	8	8	Család	rendszer (SF Pro), nagy számok SF Rounded
gomb / control	16	14	Méret	Dynamic Type stílusok (largeTitle, title, title2, title3, body, caption, caption2), nem fix pt
kártya	20	22	Számok	tabuláris (monospacedDigit)
nagy kártya / hero	24	30	Mozgás	GO 150/250/700 ms; pihenő-sáv mp-enként; léptető 3 mp tétlenség
pirula, kör	Capsule / Circle	pill	Mobil v2	Plus Jakarta Sans 400–800

Lifey · Apple Watch app – jelenlegi állapotTokenek · 4

Fontos megfigyelések

A redesignhoz a kódból és a képernyőkből kiolvasott megállapítások – ezeket olvasd el először.

1. Régi paletta

Az óra a redesign előtti sötét palettát használja: minden felület, a primary (#9DAE6B vs. v2 #B5C47C), a pulzus és a kalória árnyalata is eltér a mobil v2-től. A lekerekítés-skála is más (8/16/20/24 vs. 8/14/22/30).

2. A primary nem csak vezérlő

A zöld az eltelt idő számán, a pihenő-sáv kitöltésén, a „+1 szett” feliratán és a teljes „Mehet!” villanáson is szerepel; a mobil v2-ben a primary „csak vezérlőkre” való, a metrikaszínek külön tokenek.

3. Nincs egyetlen domináns szám

A strength metrika oldalon az idő, a pulzus és a kalória szinte egyforma méretű (≈ 24 pt). A kardió oldalon viszont van hero (36 pt, az aktivitás színében) – a két oldal hierarchiája eltérő.

4. A pihenő számláló sáv, nem gyűrű

Az eredeti brief gyűrűt kért; a kód vízszintes sávra váltott (a kerek számlap sarkait így tölti ki). Az utolsó 5 mp-ben narancs.

5. Hiányzó pulzus kétféleképpen

Eroédzésen a pulzus-sor kimarad; kardión a hely megmarad szürke „—” + magyarázat. Egységesíthető.

6. Sűrű képernyők

A csapatsport (pályán/padon), a „nincs pulzus” és a szüneteltetett metrika-oldal kódból számolva magasabb a 45 mm-es kijelzőnél; eszközön ellenőrizendő, mi csonkul.

7. Görgethető státuszképernyők

Egészség-engedély, effort, lezárás, összegzés: magyarul 2–3 sorra törnek, a gomb a hajtás alá kerülhet. Az önálló összegzésben a szinkron-állapot („nem veszik el”) a hajtás alatt van.

8. Következetes minták (megtartandó)

Fejléc-chip (ikon + nagybetűs címke); elhalványított (ghosted) = nem használható; pirula = állapot; kör-gombok ≥ 75 pt; pontsor = szett-előrehaladás; standalone jelző = csak glyph, „mód, nem riasztás”.

9. Apró célfelületek

A bal felső vissza-nyíl (effort és listák), a standalone jelző (≈ 16 pt) a koppintható „szinkronizálj most” gomb; az izzadt kéz használati elvéhez képest kicsik.

10. Nincs Always-On, nincs komplikáció

Csökkentett fényerejű nézet és Smart Stack/komplikáció ma nincs; a redesign dönthet róla.

11. Hosszú magyar szövegek

Példák: „Engedélyezd az Egészség-hozzáférést”, „Szinkronizálás a telefonra”, „ismétlés naplózása”, „Elmentve az Egészség appba”, „Vissza a pályára”. A méretek minimumScaleFactor-ral kicsinyítenek, a többi sor tör.

12. Nem a design része

Az angol gyakorlatnevek („Bulgarian Split Squat”) seed-adatok; a demó értékek (128 bpm, 3.42 km...) nem valódiak.

Tartalom

A · Indítás és előkészítés		
AW-01	Alapképernyő – indító	7
AW-02	Indítás kiválasztó – gyors erőedzés + tervek + kardió	8
AW-03	Indítás kiválasztó – lejjebb görgetve	9
AW-04	Indítás kiválasztó – még nincs szinkronizált terv	10
AW-05	Minden edzéstípus	11
AW-06	Minden edzéstípus – lejjebb görgetve	12
AW-07	Egészség-engedély megtagadva	13
B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)		
AW-08	Napló oldal – „+1 szett” kész	14
AW-09	Napló oldal – naplózás folyamatban	15
AW-10	Napló oldal – szett naplózva	16
AW-11	Napló oldal – a naplózás nem sikerült	17
AW-12	Napló oldal – a telefon nem érhető el	18
AW-13	Módosító léptető – ismétlés	19
AW-14	Módosító léptető – súly	20
AW-15	Metrika oldal (alapértelmezett)	21
AW-16	Metrika oldal – szüneteltetve	22
AW-17	Metrika oldal – nincs pulzus, hosszú gyakorlatnév	23
AW-18	Pihenő – visszaszámlálás	24
AW-19	Pihenő – az utolsó 5 másodperc	25
AW-20	Pihenő vége – „Mehet!” villanás	26
AW-21	Vezérlők oldal	27
AW-22	Vezérlők oldal – szünetelve, gyakorlatválasztó chippel	28
AW-23	Gyakorlatválasztó	29
AW-24	Effort (RPE) kiválasztó	30
AW-25	Lezárás a telefonon	31
AW-26	Összegzés – telefonos edzés	32
C · Önálló (standalone) erőedzés – telefon nélkül		
AW-27	Metrika oldal – gyors erőedzés (önálló)	33
AW-28	Metrika oldal – sablonból indított edzés (önálló)	34
AW-29	Napló oldal – önálló, gyakorlatválasztó chippel	35
AW-30	Összegzés – önálló, szinkronra vár	36
AW-31	Összegzés – önálló, lejjebb görgetve	37
AW-32	Összegzés – önálló, szinkronizálva	38
D · Kardió (futás, séta, kerékpár, csapatsport)		
AW-33	Kardió – távolság alapú (futás)	39
AW-34	Kardió – gép (szobakerékpár)	40
AW-35	Kardió – csapatsport, pályán	41
AW-36	Kardió – csapatsport, padon	42
AW-37	Kardió – nincs pulzus	43
AW-38	Kardió – vezérlők oldal	44
Függelék		
A	Angol változatok	45
B	Szövegek (HU / EN)	46



MIKOR JELENIK MEG

Nincs aktív edzés (phase = idle). Az app megnyitásakor ez az első képernyő; edzés végén 6 mp után ide tér vissza az app.

MIT LÁTUNK

Közepére igazított oszlop: levél-jel egy lekerekített négyzetben, „Lifey” felirat, egy telt zöld „Edzés indítása” pirula és egy halk segédsor („vagy indítsd a telefonon”). Ez az egyetlen képernyő, ahol a márka „lélegezhet”.

FUNKCIÓK

- Az „Edzés indítása” megnyitja a kiválasztót (AW-02) – az óráról, telefon nélkül is lehet edzést kezdeni.
- A telefonról indított edzés ezt a képernyőt megkerüli: az óra magától átvált az aktív nézetre.
- A jelméret és a térközök a számlap méretéhez igazodnak (a szélesség 8 %-a a margó).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az egyetlen telt (primary) elem a képernyőn – ez jó, megtartandó hierarchia.
- A gomb szövege magyarul („Edzés indítása”) két sorba törhet; a pirula szélessége a tartalomtól adódik, nem fix.
- A „Lifey” felirat sima (nem félkövér) rendszerbetű, nincs wordmark-grafika.

SF Symbols: leaf.fill

Szöveg-kulcsok: idle_title, standalone_start_button, standalone_start_caption

Forrás: mobile/ios/LifeyWatch/Views/IdleView.swift



MIKOR JELENIK MEG

Az „Edzés indítása” után. Görgethető lista (Digital Crown vagy ujj).

MIT LÁTUNK

Fent vissza-nyíl és „Indítás” cím. Alatta a kiemelt „Gyors erőedzés” kártya (villám-ikon, „Terv nélkül is megy”), majd a telefonról szinkronizált sablonok („Push nap · 5 gyakorlat”) és kardió-típusok (ikon-kör + név) a telefon által rangsorolt sorrendben, végül a „Minden edzéstípus” sor.

FUNKCIÓK

- A „Gyors erőedzés” mindig működik, telefon-kapcsolat nélkül is (terv nélküli szabad rögzítés).
- Egy sablonra koppintva a gyakorlatlista az órára kerül, a szettek ahhoz számolódnak.
- Egy kardió-sorra koppintva önálló kardió-edzés indul (futás, séta, túra, kerékpár...).
- Maximum 8 rangsorolt sor, a sablonok és a kardió-típusok együtt, a telefon rangsora szerint.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A kiemelt kártya (container háttér + ikon-doboz) és a többi sor (surface háttér) közti különbség az egyetlen vizuális hierarchia.
- Magyarul a „Gyors erőedzés” a kártyában 3 sorba törik, mert az ikon-doboz (44 pt) + térköz után kevés hely marad.
- Lekerekítések: kártya 20, ikon-doboz 16 – a mobil v2-ben 22 és 14.

SF Symbols: chevron.left · bolt.fill · figure.run · figure.walk · chevron.right

Szöveg-kulcsok: standalone_picker_title, standalone_quick_start, standalone_quick_caption, standalone_plan_exercises, standalone_all_types

Forrás: mobile/ios/LifeyWatch/Views/StandalonePickerView.swift



MIKOR JELENIK MEG

Ugyanaz a lista, a görgetés alján.

MIT LÁTUNK

A rangsorolt sablon- és kardió-sorok felváltva követik egymást. A lista alján a „Minden edzéstípus” sor – ez a teljesség garanciája, ha egy típus nem fért be a 8 rangsorolt közé.

FUNKCIÓK

- A „Minden edzéstípus” csak akkor látszik, ha a telefon már szinkronizálta a típusok listáját.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A sorok egyformán magasak (kb. 64 pt) – a lista „egy kártya = egy sor” ritmusú, jól görgethető a koronával.

SF Symbols: chevron.right

Szöveg-kulcsok: standalone_all_types

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/StandalonePickerView.swift



MIKOR JELENIK MEG

Üres vagy elavult gyorsítótár: a telefon még nem küldött sablonokat.

MIT LÁTUNK

Csak a „Gyors erőedzés” kártya, alatta egy halk magyarázat: „A tervek a telefonról szinkronizálódnak”.

FUNKCIÓK

- Az üres állapot nem hiba: a gyors erőedzés ettől még teljesen használható.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A segédszöveg caption2 méretű, onSurfaceVariant színű – nagyon halk; üres-állapot mintának ez a legegyszerűbb forma.

SF Symbols: bolt.fill

Szöveg-kulcsok: standalone_empty_hint

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/StandalonePickerView.swift



MIKOR JELENIK MEG

A „Minden edzéstípus” sor megnyitja.

MIT LÁTUNK

Az összes kardió-típus a telefon sorrendjében: futás, séta, túra, kerékpár, szobakerékpár, kosárlabda, foci, egyéb kardió. Minden sor egy tintázott ikon-kör és a név.

FUNKCIÓK

- Egy típusra koppintva azonnal elindul az önálló kardió-edzés.
- Nincs „Gyors erőedzés” kártya és nincs rangsor – ez a képernyő csak azt válaszolja meg, mit lehet még indítani.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az ikon-körök színe aktivitás-specifikus (futás narancs, séta lila, túra zöld, kerékpár barna, szobakerékpár sárga, kosárlabda indigó, foci kék).
- A cím („Minden edzéstípus”) 45 mm-en is levágódik a végén; a kód nem csökkenti a méretét.

SF Symbols: `figure.run` · `figure.walk` · `figure.hiking` · `figure.outdoor.cycle` · `bicycle` · `basketball.fill` · `soccerball` · `figure.mixed.cardio`

Szöveg-kulcsok: `standalone_all_types`

Forrás: `mobile/ios/LifeWatch/Views/StandalonePickerView.swift` (`AllActivityTypesView`)



MIKOR JELENIK MEG

A lista alja.

MIT LÁTUNK

A lista vége: foci és „Egyéb kardió”.

FUNKCIÓK

- —

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az „egyéb kardió” szürke (onSurfaceVariant) ikont kap, mert nincs saját akcentusszíne.

SF Symbols: `soccerball` · `figure.mixed.cardio`

Szöveg-kulcsok: —

Forrás: `mobile/ios/LifeWatch/Views/StandalonePickerView.swift` (AllActivityTypesView)



MIKOR JELENIK MEG

Indításkor, ha a HealthKit megosztás a edzéstípusra nincs engedélyezve.

MIT LÁTUNK

Elhalványított EKG-ikon, félkövér cím („Engedélyezd az Egészség-hozzáférést”), magyarázat és egy „Engedélyek áttekintése” pirula. Informatív, nem riasztó (az ikon szürke, nem narancs).

FUNKCIÓK

- A gomb csak visszalép az alapképernyőre – watchOS-en nincs nyilvános API a Beállítások megnyitására.
- A képernyő görgethető: hosszabb nyelvben a gomb a hajtás alá kerül.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A magyar cím 3 sorba törik, a gomb így a hajtás alá csúszik (itt a kép alján levágva) – ez a leghosszabb státusz-képernyő.

SF Symbols: waveform.path.ecg

Szöveg-kulcsok: health_denied_title, health_denied_subtitle, health_denied_button

Forrás: mobile/ios/LifeyWatch/Views/HealthDeniedView.swift

AW-08 Napló oldal – „+1 szett” kész

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

Aktív erőedzés bal szélső oldala (a koronával vagy ráhúzással érhető el). A pager 3 oldalas: napló · metrikák (alapértelmezett) · vezérlők.

MIT LÁTUNK

Fent az eltelt idő a fejléc-chipben. Középen két egyforma kör: „+1 szett” (zöld gyűrű) és „Módosítás” (barna gyűrű). Alatta a következő szett: „Fekvenyomás · 3/4 szett”.

FUNKCIÓK

- Az „+1 szett” egy koppintással naplózza a következő szettet a tervezett (vagy előző) értékekkel; a telefon naplóz, az óra csak kéri.
- A „Módosítás” megnyitja az ismétlés/súly léptetőt (AW-13).
- Ha nincs mit előtölteni (nincs terv, nincs előzmény), az „+1 szett” is a léptetőt nyitja.
- A koppintás 300 ms-ig tiltott (dupla koppintás védelem).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Két ≥ 75 pt-os kör: a legnagyobb találati felület az óraapp egészén (izzadt kézre tervezve).
- A zöld gyűrű = fő művelet, barna = mellékút: a barna szín itt a secondary token.
- A „Módosítás” felirat 45 mm-en is szűk a körben (kicsinyítést használ).

SF Symbols: dumbbell · slider.horizontal.3

Szöveg-kulcsok: log_set_button, log_adjust_title, log_set_context_format

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (LogPage)



MIKOR JELENIK MEG

A koppintás után, amíg a telefon vissza nem igazol.

MIT LÁTUNK

Mindkét kör elhalványul (ghosted), a felirat: „Naplózás...”.

FUNKCIÓK

- Amíg a kérés függőben van, a körök nem koppinthatók.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A halványítás (opacity .75 + #46463E szöveg) a „most nem használható” egységes jele az egész óraapp-ban.

SF Symbols: dumbbell

Szöveg-kulcsok: log_set_pending

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (LogPage, logSetState = pending)



MIKOR JELENIK MEG

A visszaigazolás pillanatától kb. 1,2 mp-ig; közben „success” haptika.

MIT LÁTUNK

A bal kör zöldre vált, pipa és az új állás („3/4 szett”), alatta a „Naplózva” pirula. Utána a pihenő-visszaszámlálás indul.

FUNKCIÓK

- A visszaigazolás sikerhaptikát ad. Telefonos edzésnél a telefon indítja a pihenőt (AW-18), önállóan az óra maga indítja a sablon pihenőidejével.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A visszajelzés a gomb helyén történik (nem külön overlay) – megtartandó.
- A pipa és a számláló egy körben: két információ, egy pillantás.

SF Symbols: checkmark

Szöveg-kulcsok: log_set_logged, active_sets_format

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (LogPage, logSetState = confirmed)



MIKOR JELENIK MEG

Időtűllépés vagy a telefon elutasította; kb. 2,5 mp-ig látszik, „failure” haptikával.

MIT LÁTUNK

Halványított körök, alatta piros (errorContainer) pirula: „Nem sikerült — próbáld újra”.

FUNKCIÓK

- Az állapot után az egyetlen elérhető tevékenység az újrapróbálás.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az egyetlen hely, ahol az error színcsalád megjelenik az óraapp aktív részében.

SF Symbols: —

Szöveg-kulcsok: log_set_failed

Forrás: mobile/ios/LifeyWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (LogPage, logSetState = failed)



MIKOR JELENIK MEG

Telefon által vezérelt edzésnél, ha megszakad a kapcsolat. (Önálló edzésnél ez nem jelenik meg.)

MIT LÁTUNK

Mindkét kör halvány, alul egy pirula: „A telefon nem érhető el” (wifi-áthúzott ikon).

FUNKCIÓK

- A koppintás ilyenkor semmit nem tehetne, ezért a körök le vannak tiltva.
- Önálló edzésben a naplózás helyi, ezért ez az állapot ott soha nem jelenik meg.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Nem hibaként, hanem állapotként van jelölve (container háttér, szürke szöveg).

SF Symbols: `wifi.slash`

Szöveg-kulcsok: `phone_unreachable`

Forrás: `mobile/ios/LifeyWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift` (LogPage)



MIKOR JELENIK MEG

A „Módosítás” kör megnyomására; a pagert helyettesíti (a korona itt az értéket állítja, nem lapoz).

MIT LÁTUNK

Barna fejléc, két szegmens („Ismétlés” aktív / „Súly”), nagy szám (8) két oldalán –/+ gombbal, alatta a másik érték („ism. · 62,5 kg”) és a zöld „8 ismétlés naplózása” gomb.

FUNKCIÓK

- Korona vagy –/+ koppintás: egy lépés egy mozdulat; a határoknál a gomb elhalványul.
- A szegmensre koppintva az ismétlés és a súly között vált.
- A „naplózása” gomb ír a telefonra; 3 mp tétlenség után a képernyő magától bezár.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A teljes oldal barna (secondary) árnyalatú – ez jelzi, hogy ez a mellékút.
- A nagy szám sorában a gombok a margóba is belelógnek (a kör legszélesebb pontján).

SF Symbols: `slider.horizontal.3.minus.plus`

Szöveg-kulcsok: `log_adjust_title`, `log_adjust_reps`, `log_adjust_weight`, `log_adjust_caption_reps`, `log_adjust_confirm`

Forrás: `mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift` (AdjustPage)



MIKOR JELENIK MEG

A „Súly” szegmens kiválasztva.

MIT LÁTUNK

Ugyanaz az elrendezés, a nagy szám a súly (62,5 – tizedesvessző magyarul), alatta „kg · 8 ism.”.

FUNKCIÓK

- A súly 2,5 kg-os lépésekben állítható (0–500 kg), az ismétlés 1-esével (1–99); az érték helyi számformátummal jelenik meg (tizedesvessző).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A nagy szám 3–4 karakteresen már összenyomódik (`minimumScaleFactor .5`), a $-/+$ gombok helyben maradnak.

SF Symbols: `slider.horizontal.3`

Szöveg-kulcsok: `log_adjust_caption_weight`

Forrás: `mobile/ios/LifeyWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift` (AdjustPage)

AW-15 Metrika oldal (alapértelmezett)

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)



MIKOR JELENIK MEG

Aktív erőedzés középső, alapértelmezett oldala – erre pillant a felhasználó a szettek között.

MIT LÁTUNK

Zöld fejléc („ERŐEDZÉS”), alatta az eltelt idő (zöld, 24 pt), a pulzus (♥ 128 bpm) és az aktív kalória (🔥 87 kcal), legalul a gyakorlat-kártya: név, „2/4 szett” és pontsor (kitöltött = kész szett).

FUNKCIÓK

- Az idő másodpercenként frissül, a pulzus/kalória az óra saját szenzoraiból érkezik.
- Ha van gyakorlatlista, a kártyára koppintva a gyakorlatválasztó nyílik (AW-23).
- A fejléc címe a telefonról küldött edzésnév, ennek híján „ERŐEDZÉS”.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Nincs egyetlen domináns szám: az idő, a pulzus és a kalória majdnem egyforma súlyú (24 pt) – ez a redesign egyik fő kérdése.
- Az idő primary (zöld) színnel van szedve – a mobil v2-ben a primary csak vezérlők színe.
- A pontsor és az „n/m szett” szöveg ugyanazt jelzi kétszer, de jól olvasható.

SF Symbols: dumbbell · heart · flame.fill

Szöveg-kulcsok: active_header_label, active_heart_rate_unit, active_calories_unit, active_sets_format

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (MetricsPage)

AW-16 Metrika oldal – szüneteltetve

B · Aktív erőedzés (a telefon vezérli)

összenyomva



MIKOR JELENIK MEG

A vezérlők oldalon a „Szünet” megnyomása után.

MIT LÁTUNK

Az idő alatt egy narancs „Szüneteltetve” sor jelenik meg; minden más változatlan.

FUNKCIÓK

- A szünet az órán a telefonra is átkerül, és fordítva.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A plusz sor miatt a tartalom magasabb lesz: eszközön ellenőrizendő, hogy a gyakorlat-kártya aljáig látszik-e. A kép itt ~90 %-ra összenyomva készült.

SF Symbols: dumbbell · heart · flame.fill

Szöveg-kulcsok: active_paused_indicator

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (MetricsPage, isPaused)



MIKOR JELENIK MEG

Ha a pulzus nem érhető el (engedély hiánya, laza pánt), és a gyakorlatnév hosszú.

MIT LÁTUNK

A pulzus-sor egyszerűen kimarad (a kalória-sor felcsúszik), a hosszú név („Bulgarian Split Squat”) a végén „...”-ra csönkolódik.

FUNKCIÓK

- A strength metrika-oldalon a hiányzó pulzus sora nem foglal helyet (a kardióval ellentétben, ahol fenntartott).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A két oldal (strength és kardió) eltérően kezeli a hiányzó pulzust – a redesign egységesíthetné.
- A gyakorlatnevek jellemzően angol seed-adatok („Bulgarian Split Squat”), nem a design része.

SF Symbols: flame.fill

Szöveg-kulcsok: active_calories_unit

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (MetricsPage)



MIKOR JELENIK MEG

Amikor a telefon pihenőt indít (szett naplózása után). A metrika oldal „hero” helyét veszi át.

MIT LÁTUNK

„PIHENŐ” fejléc, széles, lekerekített időcsík (zöld kitöltés, fogy a hátralevő idővel) benne a nagy visszaszámlálással („00:47”), alatta „/ 01:30”, a következő szett („Következő · Fekvenyomás — 3/4. szett”) és a pulzus/kalória kicsiben.

FUNKCIÓK

- A visszaszámlálás az óra saját órájához van kötve, nem a telefonéhoz – nem csúszik el.
- A lejáratkor az óra erős haptikát ad (akkor is, ha a képernyő nem látszik).
- A pihenőre koppintva a gyakorlatválasztó nyílhat (ha van lista).

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A számláló vízszintes sáv, nem gyűrű – a kerek számlap sarkait így tölti ki; a tervezői brief gyűrűt kért.
- A fogyó zöld sáv mellett a szám fehér: kitöltött és üres részen is olvasható marad.

SF Symbols: timer · heart.fill · flame.fill

Szöveg-kulcsok: rest_hero_label, rest_hero_total_format, rest_hero_next_with_sets_format

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (RestHeroView)

**MIKOR JELENIK MEG**

A hátralevő idő ≤ 5 mp.

MIT LÁTUNK

A kitöltés narancs (negative) színre vált, a szám „00:04”.

FUNKCIÓK

- A szín az utolsó öt másodpercben figyelmeztet a közelgő haptikára.


MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A szín-váltás az egyetlen figyelmeztetés; a kitöltés ilyenkor már csak vékony sáv.

SF Symbols: timer

Szöveg-kulcsok: —

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (RestHeroView)

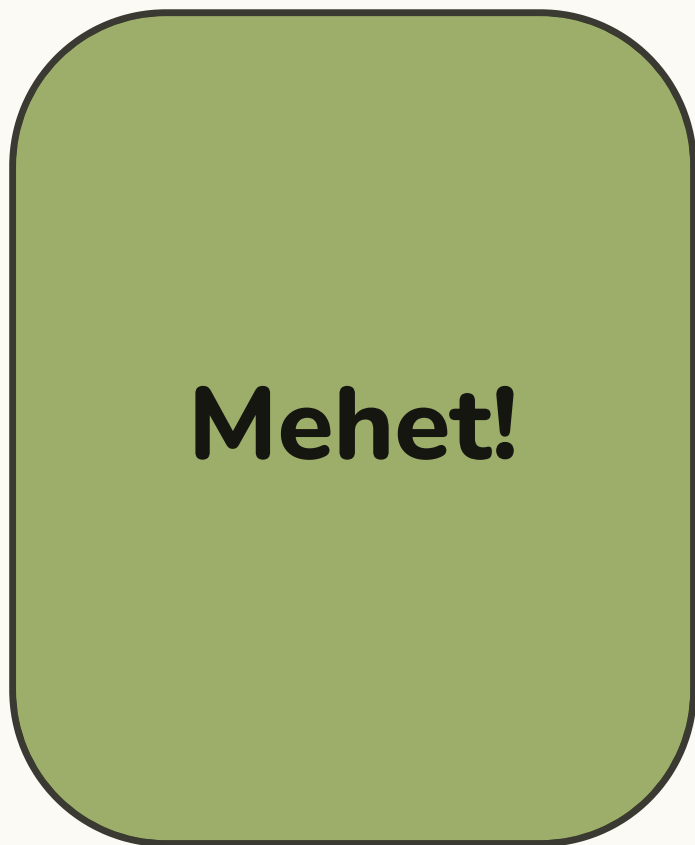

MIKOR JELENIK MEG

A visszaszámlálás nullánál: ~1,3 mp-ig (150 ms fade-in, 250 ms tartás, 700 ms fade-out), erős haptikával.

MIT LÁTUNK

Az egész kijelző zöld (primary), középen a „Mehet!” felirat sötét betűvel; utána visszatér a metrika oldal.

FUNKCIÓK

- Bármelyik oldalon látszik, nem csak a metrika oldalon.
- Tisztán dekoratív: a haptika külön, a felület nélkül is megszólal.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az egyetlen teljes felületű, élénk zöld pillanat – AMOLED-en energiaigényes, de 1,3 mp-re korlátozott.

SF Symbols: –

Szöveg-kulcsok: rest_go_label

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (GoFlashView)



MIKOR JELENIK MEG

A pager jobb szélső oldala.

MIT LÁTUNK

A fejlécben az eltelt idő, középen két kör: „Vége” (piros-narancs árnyalat, stop-ikon) és „Szünet” (container, pause-ikon), alattuk a felirat.

FUNKCIÓK

- A „Vége” nem fejez be semmit: az effort-kiválasztót nyitja (AW-24); a lezárást a telefon erősíti meg.
- A „Szünet” felváltva „Folytatás”, és a telefonnal szinkronban marad.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Két 76 pt-os kör, egymáshoz közel (18 pt) – a pár „egy művelet” érzetét keltette a felhasználói visszajelzés után.

SF Symbols: stop.fill · pause.fill · play.fill

Szöveg-kulcsok: active_end_button, active_pause_button, active_resume_button

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (ControlsPage)



MIKOR JELENIK MEG

Szüneteltetett edzés, amelyhez a telefon gyakorlatlistát küldött.

MIT LÁTUNK

A „Szünet” helyén „Folytatás” (play-ikon); a körök alatt a „Gyakorlatok” chip.

FUNKCIÓK

- A chip a gyakorlatválasztót nyitja (AW-23); csak 2+ gyakorlatnál jelenik meg.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A chip a Napló oldalon is ott van – kétféle belépési pont ugyanarra a képernyőre.

SF Symbols: `play.fill` · `stop.fill` · `list.bullet`

Szöveg-kulcsok: `active_resume_button`, `standalone_exercise_list_title`

Forrás: `mobile/ios/LifeyWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift` (ControlsPage)



MIKOR JELENIK MEG

A „Gyakorlatok” chipre vagy a metrika-oldali gyakorlat-kártyára koppintva.

MIT LÁTUNK

Görgethető kártya-lista a terv gyakorlataival; a kiválasztott gyakorlat kiemelt (containerHigh), minden sorban az állás („2/4 szett”).

FUNKCIÓK

- Egy sorra koppintva azonnal arra a gyakorlatra ugrik a napló (nincs „Következő” léptetés, nincs megerősítés).
- A már naplózott szettek a saját gyakorlatukhoz tartoznak.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A sorok formája azonos a kiválasztó (AW-02) sablon-soraival – egyetlen komponensnyelv.

SF Symbols: chevron.left

Szöveg-kulcsok: standalone_exercise_list_title, active_sets_format

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (ExerciseListView)



MIKOR JELENIK MEG

A „Vége” után, még nem ment semmi a telefonnak. A vissza-nyíl az edzésre visz vissza.

MIT LÁTUNK

„Milyen nehéz volt?” kérdés, nagy zöld szám (1–10) –/+ gombokkal, „Edzés lezárása” gomb és halk „Kihagyás”.

FUNKCIÓK

- A „Edzés lezárása” az értékeléssel kéri a telefont a lezárásra, a „Kihagyás” értékelés nélkül.
- A megjegyzés mezőt az óra soha nem gyűjti.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A mobil 10 chipes sora nem fér a kerek számlapra – ezért a léptető.
- A vissza-nyíl a bal felső sarokban nagyon apró célfelület.

SF Symbols: chevron.left · minus · plus

Szöveg-kulcsok: effort_selector_title, effort_selector_confirm, effort_selector_skip

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/EffortSelectorView.swift



MIKOR JELENIK MEG

Az effort-kiválasztó után, amíg a telefon be nem fejezi az edzést.

MIT LÁTUNK

Zöld telefon-ikon, „Fejezd be az iPhone-on”, „Az edzés mentése...” és három pont (az első zöld).

FUNKCIÓK

- A szenzorok közben tovább mérnek; a képernyő csak azt mondja, hogy a telefon dolgozik.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A három pont statikus (nem animált) – haladás-jelzőként a redesign számára kihasználatlan.

SF Symbols: `iphone`

Szöveg-kulcsok: `ending_title`, `ending_subtitle`

Forrás: `mobile/ios/LifeyWatch/Views/EndingView.swift`



MIKOR JELENIK MEG

Az edzés mentése után 6 mp-ig, majd magától visszalép az alapképernyőre.

MIT LÁTUNK

Zöld pipa, „Edzés mentve”, három csempe (idő, átlag pulzus, kalória – mindegyik saját színnel) és az „Elmentve az Egészség appba” pirula.

FUNKCIÓK

- Nincs kézi bezárás: 6 mp után automatikus.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A csempék számai félkövér body-méretűek – az összegzés számai kisebbek, mint a metrika oldal számai.
- A „átlag bpm” címke magyarul három sorba törhet.

SF Symbols: checkmark.circle.fill · heart.fill

Szöveg-kulcsok: summary_title, summary_time_label, summary_avg_hr_label, summary_saved_to_health

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/SummaryView.swift



MIKOR JELENIK MEG

Az óráról indított „Gyors erőedzés” alatt.

MIT LÁTUNK

Ugyanaz az elrendezés, de a fejléc mellett egy halk áthúzott telefon-jel (standalone jelző), a kártyán pedig terv nélküli összesítés: „3. szett · összesen 24 ismétlés”.

FUNKCIÓK

- A jelzőre koppintva az óra a telefonra szinkronizálja az egész edzést (a telefon megnyitja és átveszi).
- A pontsor itt nincs, mert nincs cél-szetszám.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A jelző csak glyph (nincs chip, nincs szöveg): „mód, nem riasztás”. A koppintási célfelület ~16 pt – kicsi.
- A hosszabb kártya-szöveg miatt a lap itt ~90 %-ra összenyomva szerepel; eszközön ellenőrizendő.

SF Symbols: `iphone.slash.arrow.triangle.2.circlepath`

Szöveg-kulcsok: `active_sets_free_format`, `standalone_quick_start`

Forrás: `mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift` (MetricsPage, standalone)



MIKOR JELENIK MEG

Egy szinkronizált sablonból indított edzés alatt.

MIT LÁTUNK

A fejléc a sablon neve nagybetűvel („PUSH NAP”) + standalone jelző; a kártyán a jelenlegi gyakorlat és a cél-szetszám pontsorról.

FUNKCIÓK

- A kártya a gyakorlatválasztót nyitja; a szettek az aktuális gyakorlathoz számolódnak.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A fejléc a sablon nevét veszi át – hosszú névnel csonkolódik.

SF Symbols: dumbbell · iphone.slash

Szöveg-kulcsok: active_sets_format

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (MetricsPage, standalone template)



MIKOR JELENIK MEG

Önálló edzés naplózó oldala.

MIT LÁTUNK

Ugyanaz a két kör, a fejlécben a standalone jelzővel; a „Gyakorlatok” chip a kör-pár alatt.

FUNKCIÓK

- A naplózás helyi (nem telefon-kérés), ezért a körök sosem tiltódnak le „telefon nem érhető el” miatt.
- A gyakorlatválasztó chip csak 2+ gyakorlatnál látszik.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A chip itt kerül a „... 3/4 szett” sor alá, ahol a felhasználó észreveszi, hogy gyakorlatot kell váltani.

SF Symbols: dumbbell · slider.horizontal.3 · list.bullet · iphone.slash

Szöveg-kulcsok: standalone_exercise_list_title

Forrás: mobile/ios/LifyWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (LogPage, standalone)



MIKOR JELENIK MEG

Önálló (telefon nélkül indított) edzés lezárása után.

MIT LÁTUNK

Négy csempe 2×2 rácsban (idő, szett, átlag pulzus, kalória), az Egészség-pirula és egy „Szinkronizálás a telefonra” állapotjelző.

FUNKCIÓK

- Az állapotjelző előben vált, amint a telefon visszaigazolja *ezt* az edzést (nem akármelyik sort).
- Több várakozó edzésnél egy „2 edzés vár szinkronizálásra” sor is megjelenik.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Az oldal magasabb a kijelzőnél, ezért görgethető (lásd a következőt).

SF Symbols: checkmark.circle.fill · icloud.and.arrow.up · heart.fill

Szöveg-kulcsok: summary_sets_label, sync_pending, sync_queue_count

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/SummaryView.swift (standalone)



MIKOR JELENIK MEG

A képernyő alja.

MIT LÁTUNK

Az Egészség-pirula és a szinkron-állapot a hajtás alatt.

FUNKCIÓK

- —

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A fontos „nem veszik el” üzenet (szinkron-állapot) a hajtás alatt van – a redesignban érdemes feljebb hozni.

SF Symbols: icloud.and.arrow.up

Szöveg-kulcsok: summary_saved_to_health, sync_pending

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/SummaryView.swift (standalone)



MIKOR JELENIK MEG

A telefon visszaigazolása után.

MIT LÁTUNK

A szinkron-állapot zöld (tertiary) pipás pirulára vált: „Telefonra szinkronizálva”.

FUNKCIÓK

- A váltás a képernyőn maradvá, előben történik.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Függő (container, szürke) és kész (tertiary 14 %, zöld) – a két állapot kontrasztja jó, megtartandó.

SF Symbols: checkmark.circle.fill

Szöveg-kulcsok: sync_done

Forrás: mobile/ios/LifeyWatch/Views/SummaryView.swift (standalone)



MIKOR JELENIK MEG

Futás, séta, túra, kerékpár. 2 oldalas pager: metrikák · vezérlők.

MIT LÁTUNK

Fejléc az aktivitás ikonjával és színével („FUTÁS”), „TÁVOLSÁG” címke, nagy távolság (3.42 km) az aktivitás színében, pulzus (♥ 142) és egy doboz a tempóval („5:23 /km”).

FUNKCIÓK

- A távolság és a tempó a telefon GPS-éből érkezik; a pulzus az óráé.
- A kerékpárnál tempó helyett sebesség (km/h) jelenik meg.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A hero szám itt 36 pt, az aktivitás akcentusszínében – a strength metrika-oldalhoz képest sokkal határozottabb hierarchia.
- A távolság-értékek tizedespontosak a nyelvtől függetlenül (a telefon formázza).

SF Symbols: figure.run · heart.fill

Szöveg-kulcsok: cardio_distance_label, cardio_pace_label

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (DistanceMachineMetricsContent)



MIKOR JELENIK MEG

Szobakerékpár (nincs GPS).

MIT LÁTUNK

Hero az idő („MOZGÁSIDŐ 24:10”, másodpercenként ketyeg), pulzus, és két doboz: kadencia (78 rpm) és átlag teljesítmény (165 W).

FUNKCIÓK

- A két doboz értéke a telefonról érkezik.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A doboz-címkék a telefon szövegei („ÁTLAG TELJESÍTMÉNY”), 45 mm-en csonkolódnak – a címke-szöveg szerkesztése a telefon oldalán lehetséges.

SF Symbols: bicycle · heart.fill

Szöveg-kulcsok: cardio_moving_time_label

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (DistanceMachineMetricsContent)



MIKOR JELENIK MEG

Kosárlabda, foci, egyéb kardió.

MIT LÁTUNK

„JÁTÉKIDŐ” zöld ponttal, nagy játékidő, pulzus, „BRUTTÓ IDŐ” doboz és egy telt „Padra” gomb (66 pt magas).

FUNKCIÓK

- A „Padra” kétirányú: a telefon kapcsolója ugyanezt állítja, és fordítva.
- Padon a játékidő megáll, a bruttó idő tovább megy.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A legsűrűbb képernyő: fejléc + hero + pulzus + doboz + 66 pt-os gomb. 45 mm-en a tartalom magasabb a kijelzőnél lehet; a kép itt ~78 %-ra összenyomva, eszközön ellenőrizendő.

SF Symbols: basketball.fill · figure.seated.side.right · heart.fill

Szöveg-kulcsok: cardio_playing_time_label, cardio_gross_time_label, cardio_go_to_bench_button

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (GameMetricsContent)



MIKOR JELENIK MEG

A „Padra” után.

MIT LÁTUNK

Barna keret a kijelző szélén (a telefon felső sávjának óra-megfelelője), „PADON” fejléc, „JÁTÉKIDŐ — ÁLL”, szürke időszám, barna árnyalatú doboz és „Vissza a pályára” gomb.

FUNKCIÓK

- A keret csuklóemeléskor fél másodperc alatt jelzi, hogy a mérés pihen.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A teljes kijelzős keret a legerősebb állapotjelzés az appban – szín (secondary) és forma egyszerre.
- Itt is összenyomott kép, mint az előzőnél.

SF Symbols: `figure.seated.side.right` · `figure.run`

Szöveg-kulcsok: `cardio_on_bench_header_label`, `cardio_game_paused_primary_label`, `cardio_back_to_court_button`

Forrás: `mobile/ios/LifeyWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift` (GameMetricsContent, on bench)



FUNKCIÓK

- A hely szándékosan fenntartott, hogy az elrendezés ne ugorjon, és látszódjon, hogy hiányzik valami.

MIKOR JELENIK MEG

A pulzus-szenzor nem ad értéket (laza pánt, engedély).

MIT LÁTUNK

A pulzus-sor megmarad: szürke szív, „—”, „nincs pulzus”, alatta magyarázat: „Lazább a szíj? A mérés fut tovább, az idő pontos.”

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- Nincs hiba-tónus: onSurfaceVariant szöveg, ghosted ikon.
- A plusz magyarázat-sor miatt a tartalom magasabb; a kép ~86 %-ra összenyomva szerepel.

SF Symbols: heart.fill

Szöveg-kulcsok: cardio_no_heart_rate_label, cardio_no_heart_rate_hint

Forrás: mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift (CardioHeartRateRow)



MIKOR JELENIK MEG

A kardió pager második oldala.

MIT LÁTUNK

Ugyanaz a Vége/Szünet pár; a fejléc ikonja és színe az aktivitásé (futás), az idő mellett.

FUNKCIÓK

- A „Gyakorlatok” chip kardiónál sosem jelenik meg.

MEGFIGYELÉS A REDESIGNHOZ

- A vezérlők oldal a strength és a kardió között közös komponens.


SF Symbols: `stop.fill` · `pause.fill` · `figure.run`

Szöveg-kulcsok: `active_end_button`, `active_pause_button`


Forrás: `mobile/ios/LifeWatch/Views/ActiveWorkoutView.swift` (ControlsPage a kardió pagerben)

Függelék A · Angol változatok

A legfontosabb képernyők angol szöveggel. Az angol a hosszabb magyarnál rövidebb, a szerkezet ugyanaz.

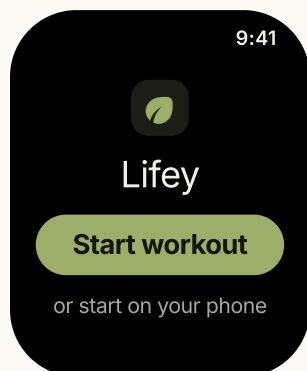


Alapképernyő

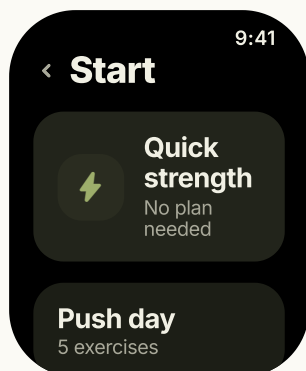


Kiválasztó




Napló

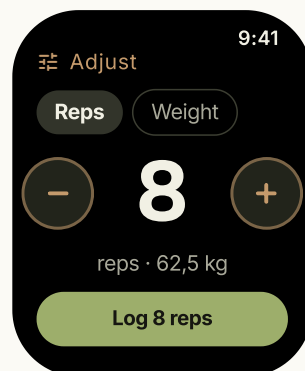

Léptető

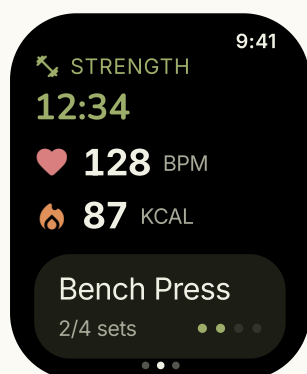


Metrikák

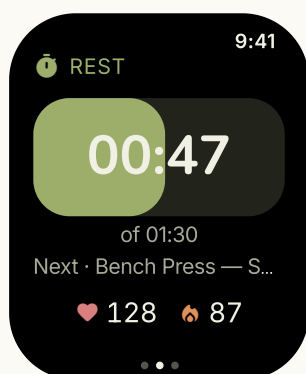


Pihenő




„Go!”

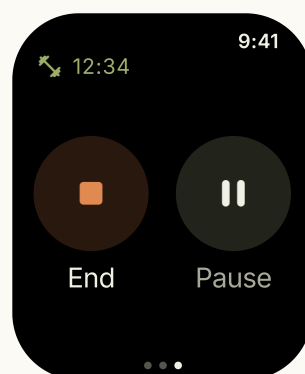

Vezérlők

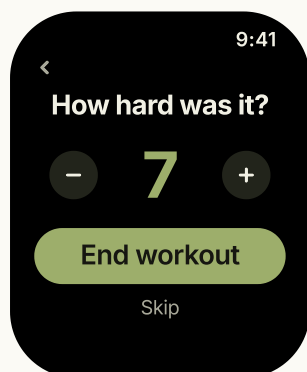


Effort

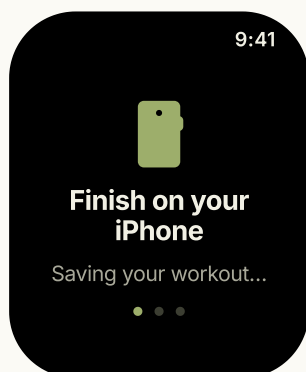

Lezárás



Összegzés

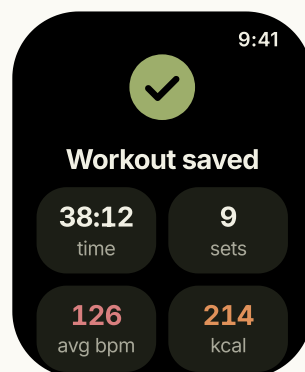

Önálló összegzés

Függelék B • Szövegek (HU / EN)

KULCS	MAGYAR	ENGLISH
active_calories_unit	kcal	kcal
active_default_exercise	Gyakorlat	Exercise
active_end_button	Vége	End
active_header_label	ERŐEDZÉS	STRENGTH
active_heart_rate_unit	bpm	bpm
active_pause_button	Szünet	Pause
active_paused_indicator	Szüneteltetve	Paused
active_resume_button	Folytatás	Resume
active_sets_format	%1\$d/%2\$d szett	%1\$d/%2\$d sets
active_sets_free_format	%1\$d. szett · összesen %2\$d ismétlés	Set %1\$d · %2\$d reps total
cardio_back_to_court_button	Vissza a pályára	Back to court
cardio_distance_label	TÁVOLSÁG	DISTANCE
cardio_game_paused_primary_label	JÁTÉKIDŐ — ÁLL	PLAYING TIME — PAUSED
cardio_go_to_bench_button	Padra	To bench
cardio_gross_time_label	BRUTTÓ IDŐ	GROSS TIME
cardio_moving_time_label	MOZGÁSIDŐ	MOVING TIME
cardio_no_heart_rate_hint	Lazább a szíj? A mérés fut tovább, az idő pontos.	Loose strap? Recording continues, the time is accurate.
cardio_no_heart_rate_label	nincs pulzus	no pulse
cardio_on_bench_header_label	PADON	ON BENCH
cardio_pace_label	TEMPÓ	PACE
cardio_playing_time_label	JÁTÉKIDŐ	PLAYING TIME
effort_selector_back	Vissza	Back
effort_selector_confirm	Edzés lezárása	End workout
effort_selector_skip	Kihagyás	Skip
effort_selector_title	Milyen nehéz volt?	How hard was it?

Függelék B · Szövegek (folytatás)

KULCS	MAGYAR	ENGLISH
ending_subtitle	Az edzés mentése...	Saving your workout...
ending_title	Fejezd be az iPhone-on	Finish on your iPhone
health_denied_button	Engedélyek áttekintése	Review access
health_denied_subtitle	A Lifey Egészség-engedélyre van szüksége a pulzus és a kalóriák rögzítéséhez	Lifey needs Health permission to record heart rate and calories
health_denied_title	Engedélyezd az Egészség-hozzáférést	Allow Health access
idle_subtitle	Indíts edzést a telefonon	Start a workout on your phone
idle_title	Lifey	Lifey
log_adjust_caption_reps	ism. · %1\$@ kg	reps · %1\$@ kg
log_adjust_caption_weight	kg · %1\$d ism.	kg · %1\$d reps
log_adjust_confirm	%1\$d ismétlés naplózása	Log %1\$d reps
log_adjust_decrement_ally	Csökkentés	Decrease
log_adjust_increment_ally	Növelés	Increase
log_adjust_open_ally	Ismétlés és súly módosítása	Adjust reps and weight
log_adjust_reps	Ismétlés	Reps
log_adjust_title	Módosítás	Adjust
log_adjust_weight	Súly	Weight
log_set_button	+1 szett	+1 set
log_set_button_ally	Egy szett naplózása	Log one set
log_set_context_format	%1\$@ · %2\$d/%3\$d szett	%1\$@ · Set %2\$d of %3\$d
log_set_failed	Nem sikerült — próbáld újra	Couldn't log — try again
log_set_logged	Naplózva	Logged
log_set_pending	Naplózás...	Logging...
phone_unreachable	A telefon nem érhető el	Phone not reachable
rest_go_label	Mehet!	Go!
rest_hero_label	Pihenő	Rest

Függelék B · Szövegek (folytatás)

KULCS	MAGYAR	ENGLISH
rest_hero_next_format	Következő · %@	Next · %@
rest_hero_next_with_sets_format	Következő · %1\$@ — %2\$d/%3\$d. szett	Next · %1\$@ — Set %2\$d of %3\$d
rest_hero_total_format	/ %@	of %@
standalone_all_types	Minden edzéstípus	All activity types
standalone_badge	Csak óra	Watch only
standalone_empty_hint	A tervek a telefonról szinkronizálódnak	Plans sync from your phone
standalone_exercise_list_title	Gyakorlatok	Exercises
standalone_exercise_sets_done	%d szett	%d sets
standalone_picker_title	Indítás	Start
standalone_plan_exercises	%d gyakorlat	%d exercises
standalone_quick_caption	Terv nélkül is megy	No plan needed
standalone_quick_start	Gyors erőedzés	Quick strength
standalone_start_button	Edzés indítása	Start workout
standalone_start_button_ally	Edzés indítása az órán	Start a workout on the watch
standalone_start_caption	vagy indítsd a telefonon	or start on your phone
standalone_sync_retry_ally	Edzés szinkronizálása a telefonra	Sync this workout to the phone
summary_avg_hr_label	átlag bpm	avg bpm
summary_saved_to_health	Elmentve az Egészség appba	Saved to Health
summary_sets_label	szett	sets
summary_time_label	idő	time
summary_title	Edzés mentve	Workout saved
sync_done	Telefonra szinkronizálva	Synced to phone
sync_pending	Szinkronizálás a telefonra	Will sync to phone
sync_queue_count	%d edzés vár szinkronizálásra	%d sessions waiting to sync

A kardió-metrika címkék (TÁVOLSÁG, TEMPÓ, MOZGÁSIDŐ, JÁTÉKIDŐ, BRUTTÓ IDŐ, KADENCIA, ÁTLAG TELJESÍTMÉNY) és a kardió-típusok nevei a telefon ARB-jeiből érkeznek előre lokalizálva, nem az óra katalógusából; a sablon- és gyakorlatnevek felhasználói adatok.