EDEESTE · SEÑALIZACIÓN DIGITAL

AdPlay Studio

Manual de usuario

Guía para conocer y probar todo lo que hay hoy

Versión	Estado del sistema al 14 de octubre de 2026 (commit `ad907ba`)
Para quién es	Quien vaya a probar el sistema: personal de Comunicaciones Internas, administradores y equipo técnico.
Qué cubre	El panel de administración (AdPlay Studio) y el reproductor que se abre en el televisor.
Datos de las imágenes	Las capturas usan **datos de ejemplo** (personas, pantallas y anuncios ficticios); lo que usted vea en su sistema será distinto.

Contenido

1. Antes de empezar
2. Conceptos básicos
3. Roles y permisos
4. Acceso: iniciar sesión, primera cuenta e invitaciones
5. Conocer el panel
6. Supervisión
7. Sucursales y grupos
8. Pantallas
9. Multimedia y anuncios
10. Listas y publicación
11. Historial
12. Usuarios (administradores)
13. Auditoría (administradores)
14. Mi cuenta
15. El reproductor en el televisor
16. Recorrido de prueba paso a paso
17. Problemas frecuentes
18. Lo que todavía no hace

1. Antes de empezar

AdPlay sirve para decidir qué anuncios se ven en los televisores de las sucursales, sin ir a cada equipo. Usted sube imágenes y videos, arma listas, *publica* una versión y las pantallas que correspondan la reproducen solas. Además puede ver, en un tablero, qué pantallas están encendidas y qué están mostrando.

Qué necesita

- Un navegador actualizado (Edge, Chrome o Firefox) y la dirección del panel que le indique el equipo técnico.
- Su cuenta: correo y contraseña, o un enlace de invitación enviado por un administrador.
- Para ver el resultado: un televisor o equipo con navegador, o una pestaña de prueba en su computadora.

Tres cosas que conviene saber desde el inicio

> 1. **Guardar no es publicar.** Editar una lista solo cambia el borrador. Las pantallas no cambian hasta que un administrador **publica una versión**.
> 2. **Lo publicado no cambia.** Cada versión (v1, v2, v3…) es una copia fija. Si se equivoca, publique una versión nueva o retire la anterior.
> 3. **Nada se borra.** Las sucursales, pantallas, listas, anuncios y archivos se *desactivan* o *archivan*; así queda el historial.

2. Conceptos básicos

Concepto	Qué es
Sucursal	Una sede (por ejemplo, Megacentro o Sabana Larga). Tiene su propia zona horaria.
Grupo	Una ubicación dentro de la sucursal (Recepción, Sala de espera, Cajas…). Los grupos se pueden anidar.
Pantalla	Un televisor o reproductor, registrado en un grupo. Tiene un código único, por ejemplo `REC-MC-01`.
Archivo	Una imagen o video subido a la biblioteca.
Anuncio	Un archivo con título y duración predeterminada. Es lo que se agrega a las listas.
Lista	Una secuencia ordenada de anuncios que se repite en bucle.
Versión (publicación)	Copia fija de una lista en un momento dado. Es lo que reproducen las pantallas.
Asignación	Dice *dónde* (sucursal, grupo o pantalla) y *cuándo* (fechas y horarios) se ve una lista.
Enlace de la pantalla	Dirección especial, única para cada pantalla, que se abre en el televisor para que se conecte.
Paquete ZIP	Archivo con una versión completa, para pantallas que no usan el navegador (modo «Paquete local»).

Cómo llega un anuncio a la pantalla

1. **Subir** la imagen o el video (Multimedia y anuncios).
2. **Crear el anuncio** con título y duración.
3. **Agregarlo a una lista** y ordenarla (Listas y publicación).
4. **Publicar una versión** de la lista (administrador).
5. **Asignar** la lista a una sucursal, grupo o pantalla, con vigencia y horarios (administrador).
6. **La pantalla** consulta cada 30 segundos, descarga lo nuevo y lo reproduce.

¿Qué lista se ve cuando hay varias? Manda la más específica: primero la asignada a la **pantalla**, luego la del **grupo** más cercano y por último la de la **sucursal**. Si una asignación tiene horario y ahora está fuera de él, se usa la siguiente.

3. Roles y permisos

Hay dos roles. El panel oculta lo que su rol no puede hacer.

Acción	Administrador	Operador
Ver supervisión, estructura, multimedia, listas e historial	Sí	Sí
Subir y archivar archivos; crear y editar anuncios y listas	Sí	Sí
Generar y descargar paquetes ZIP	Sí	Sí
Cambiar su propia contraseña y foto	Sí	Sí
Publicar y retirar versiones	Sí	No
Asignar listas a destinos y definir horarios	Sí	No
Crear sucursales, grupos y pantallas; generar enlaces	Sí	No
Usuarios, invitaciones y Auditoría	Sí	No

4. Acceso: iniciar sesión, primera cuenta e invitaciones

4.1 Iniciar sesión

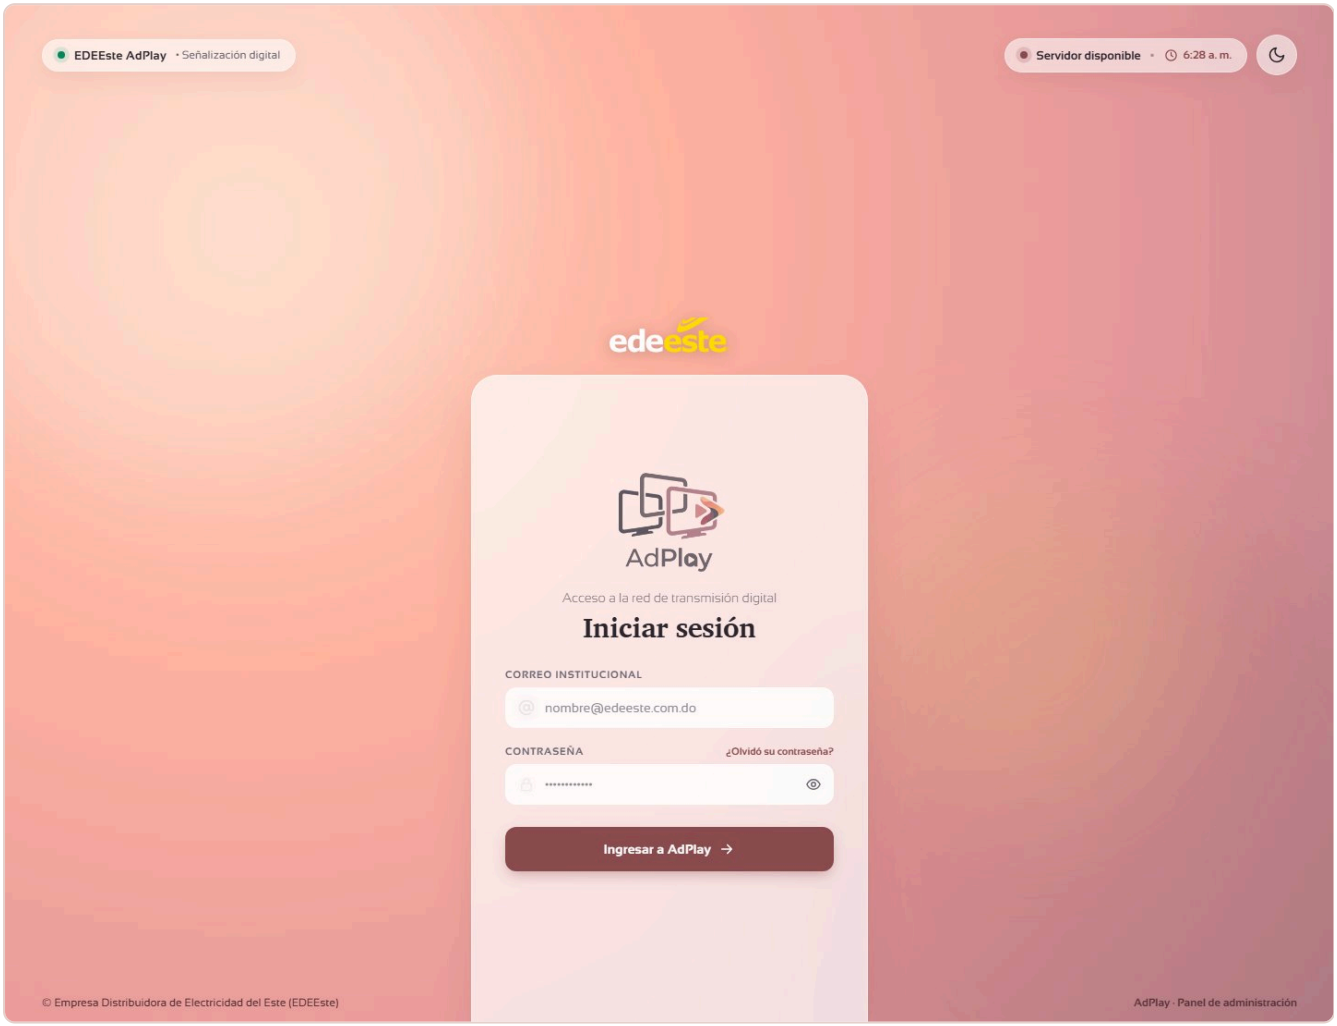


Figura 1. Inicio de sesión. Arriba a la derecha se indica si el servidor está disponible.

1. Abra la dirección del panel. Escriba su **correo institucional** y su **contraseña**.
2. Pulse Ingresar a AdPlay. Entrará a **Supervisión**.

- El ojo del campo de contraseña la muestra u oculta.
- Si escribe mal la contraseña **5 veces**, la cuenta se bloquea **10 minutos**. Un administrador puede levantar el bloqueo restableciendo su contraseña.
- **¿Olvidó su contraseña?** No hay recuperación por correo: pídale a un administrador que le asigne una nueva (Usuarios → Restablecer contraseña).
- La sesión se renueva sola mientras usa el panel. Si cierra la pestaña, tendrá que iniciar sesión de nuevo.
- El botón de luna/sol (arriba a la derecha) cambia entre tema claro y oscuro.

4.2 Primera cuenta del sistema

Solo cuando el sistema está recién instalado y **no tiene ningún usuario**, aparece en el inicio de sesión la opción **«Cree la primera cuenta»**. Esa cuenta será **administrador**. En cuanto existe un usuario, esta opción desaparece y las demás cuentas las crea un administrador.

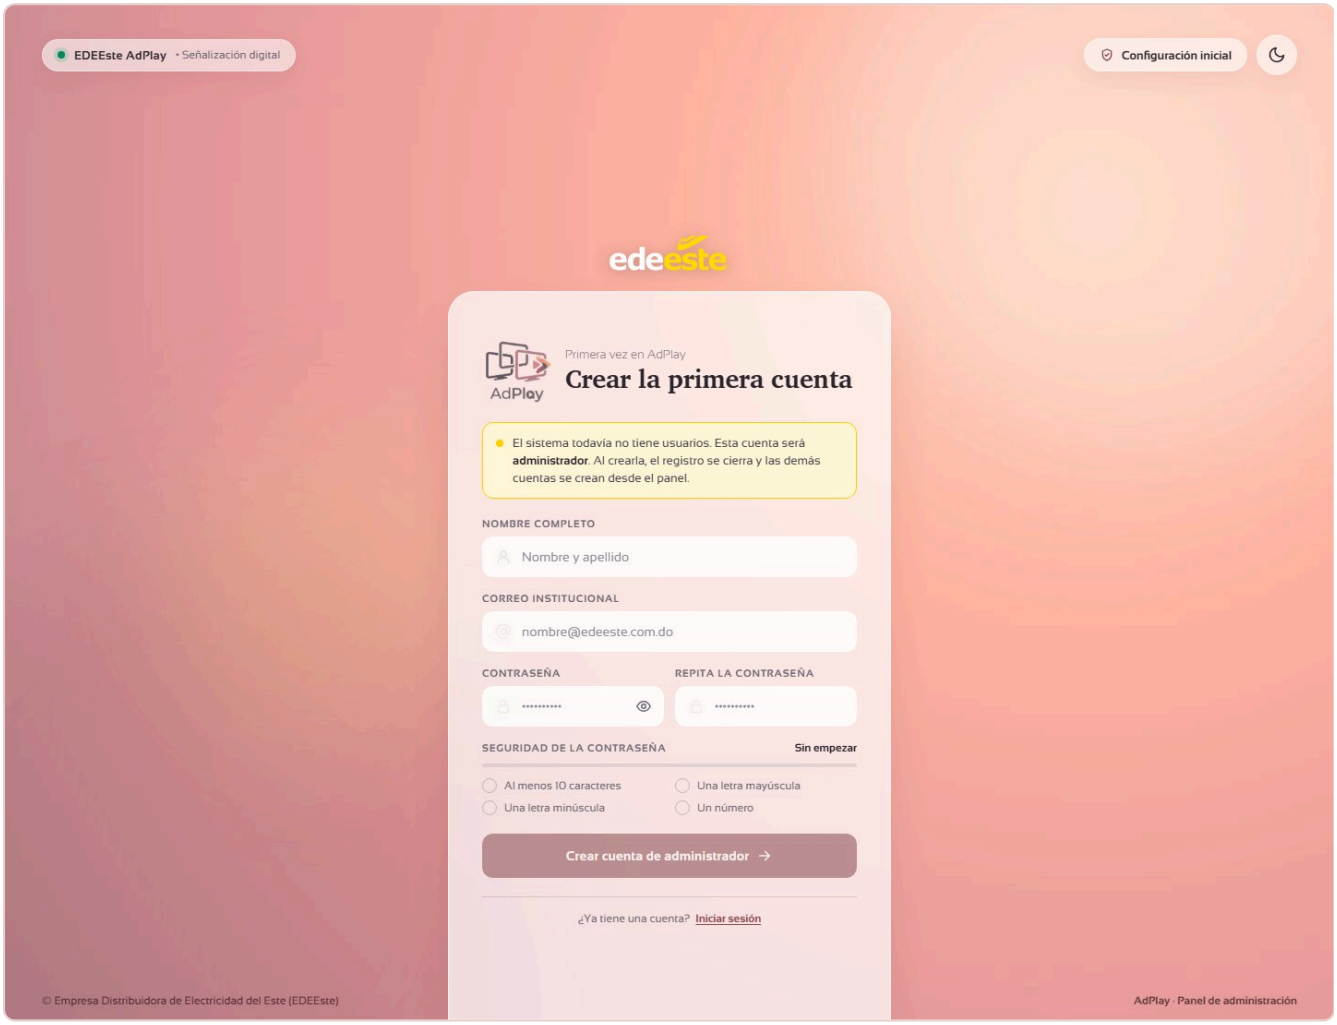


Figura 2. Configuración inicial: crea la cuenta del primer administrador.

1. Escriba su nombre completo, su correo y una contraseña (dos veces).
2. La barra de seguridad muestra los requisitos: **al menos 10 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número**.
3. Pulse **Crear cuenta de administrador**; entra con la sesión iniciada.

4.3 Activar su cuenta con una invitación

Un administrador puede invitarle. Recibirá un **enlace** (por correo o chat de la empresa) que empieza con `…/activar?token=…`.

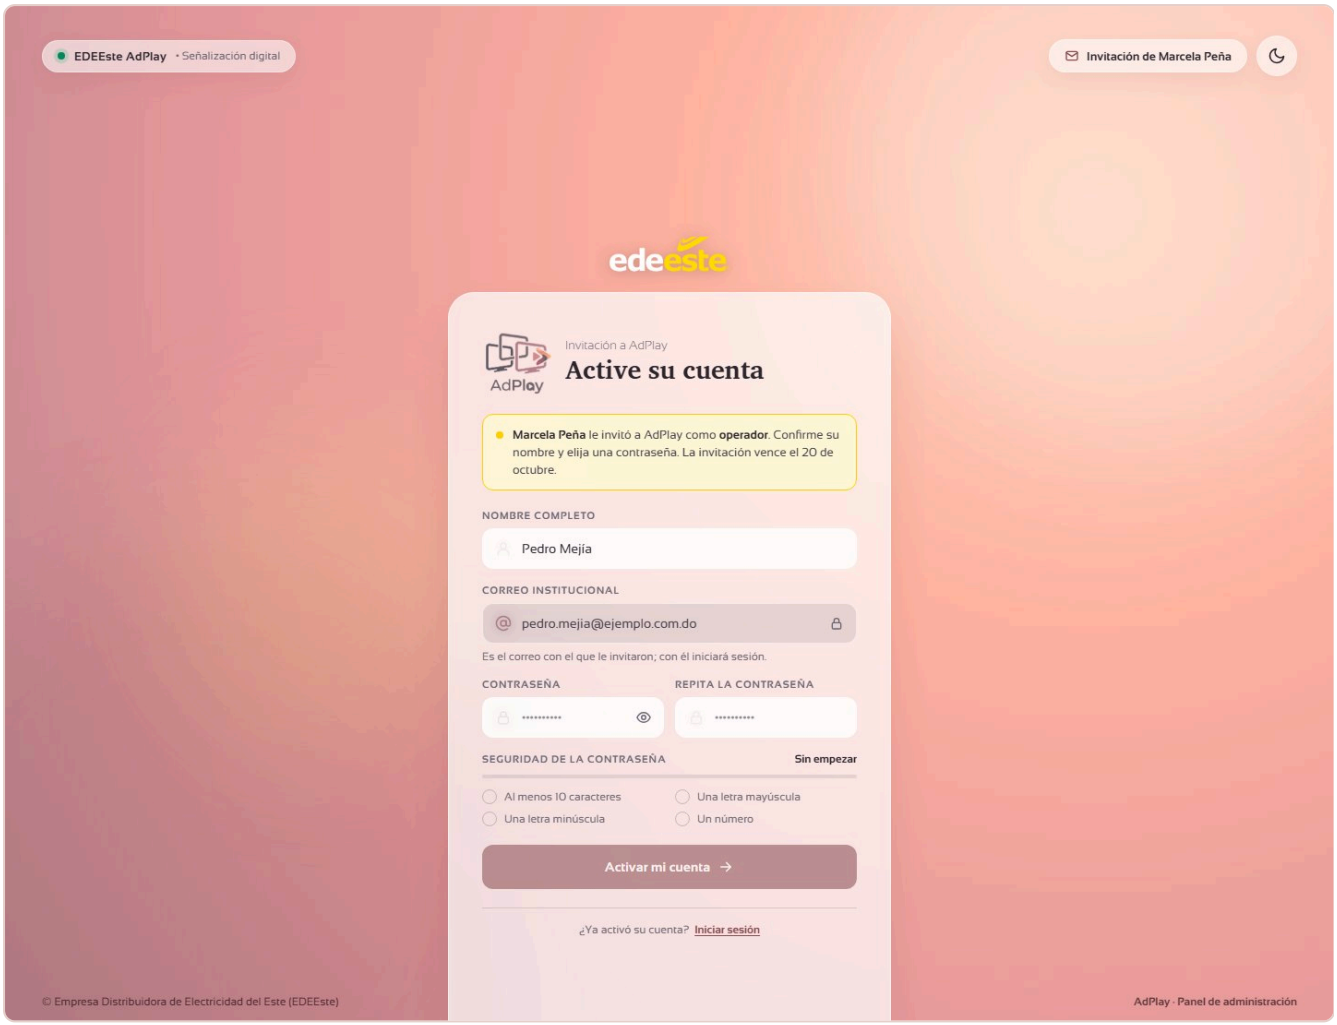


Figura 3. Activación de cuenta: se muestra quién invitó, el rol y cuándo vence.

1. Abra el enlace. Verá quién le invitó, con qué rol y cuándo vence (7 días).
2. Confirme su nombre. El correo viene fijo (candado): es con el que iniciará sesión.
3. Elija y repita su contraseña (mismos requisitos) y pulse **Activar mi cuenta**.

El enlace sirve **una sola vez**. Si ya se usó, venció o fue anulado, verá este aviso y deberá pedir uno nuevo:

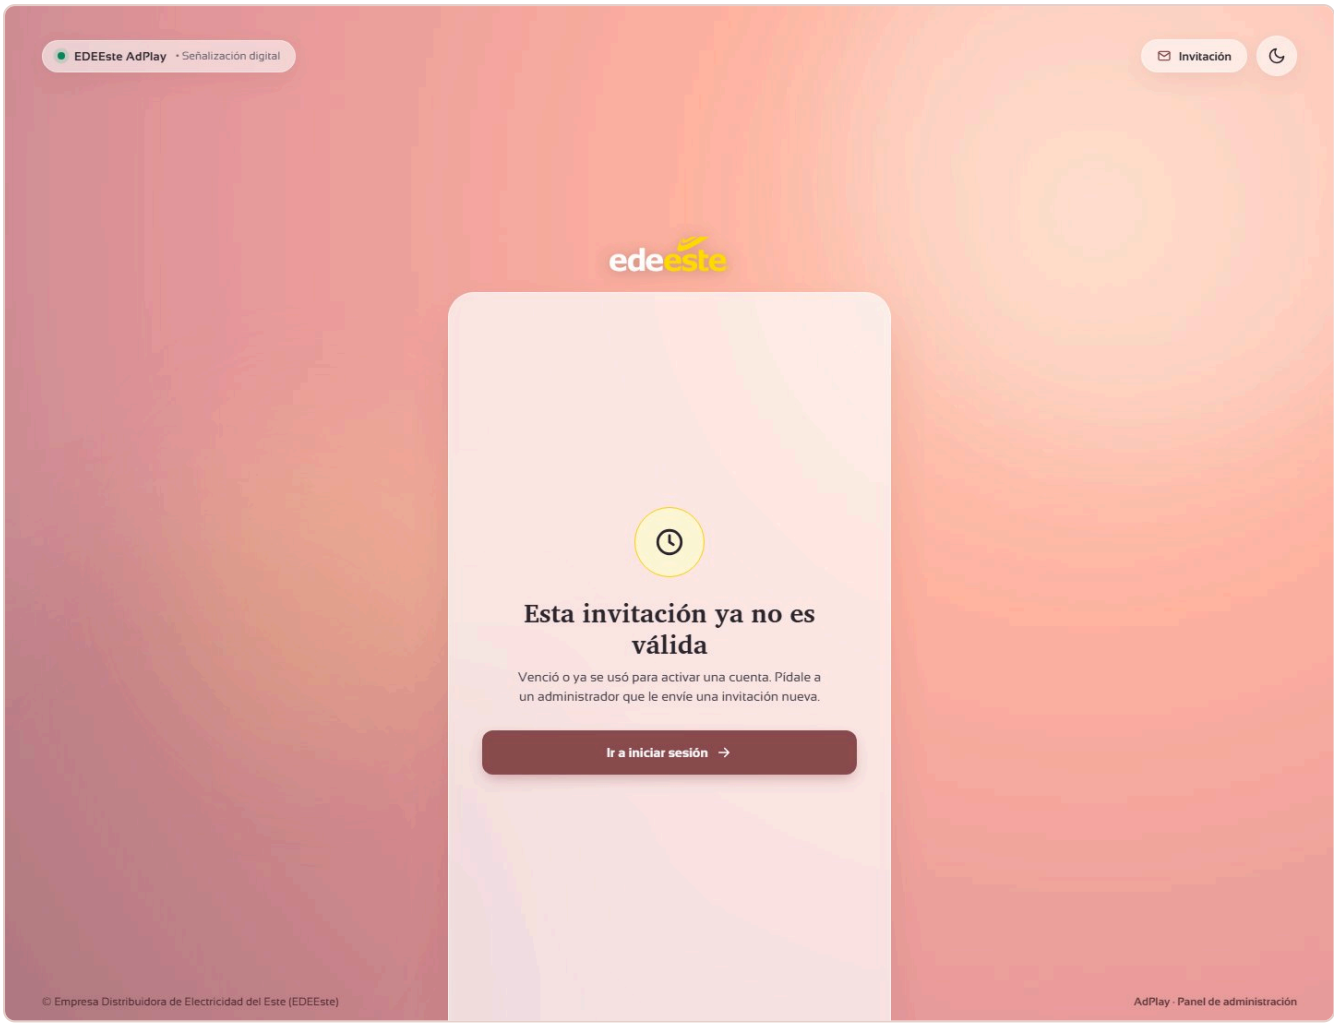


Figura 4. Enlace no válido o vencido.

5. Conocer el panel

Al entrar verá siempre la misma estructura:

- **Barra superior:** logos, un indicador con las pantallas en línea («4 de 8 pantallas en línea», que lleva a Supervisión), el selector de tema *Claro / Oscuro* y su avatar.
- **Menú lateral:** *Operación* (Supervisión, Sucursales y grupos, Pantallas, Multimedia y anuncios, Listas y publicación, Historial) y *Administración* (Usuarios y Auditoría, solo para administradores). Abajo: su nombre, su rol y *Cerrar sesión*.
- **Contenido:** el título de la página, una breve descripción y, si usted puede hacer cambios, un botón principal arriba a la derecha.

Los cambios importantes muestran un aviso breve abajo a la derecha. Las acciones destructivas o irreversibles piden confirmación. Si pierde la conexión con el servidor verá un mensaje que lo indica.

6. Supervisión

Es la página de inicio. Muestra el estado de cada pantalla según su último «latido» (la señal que envía cada 30 segundos). Se actualiza sola cada 15 segundos.

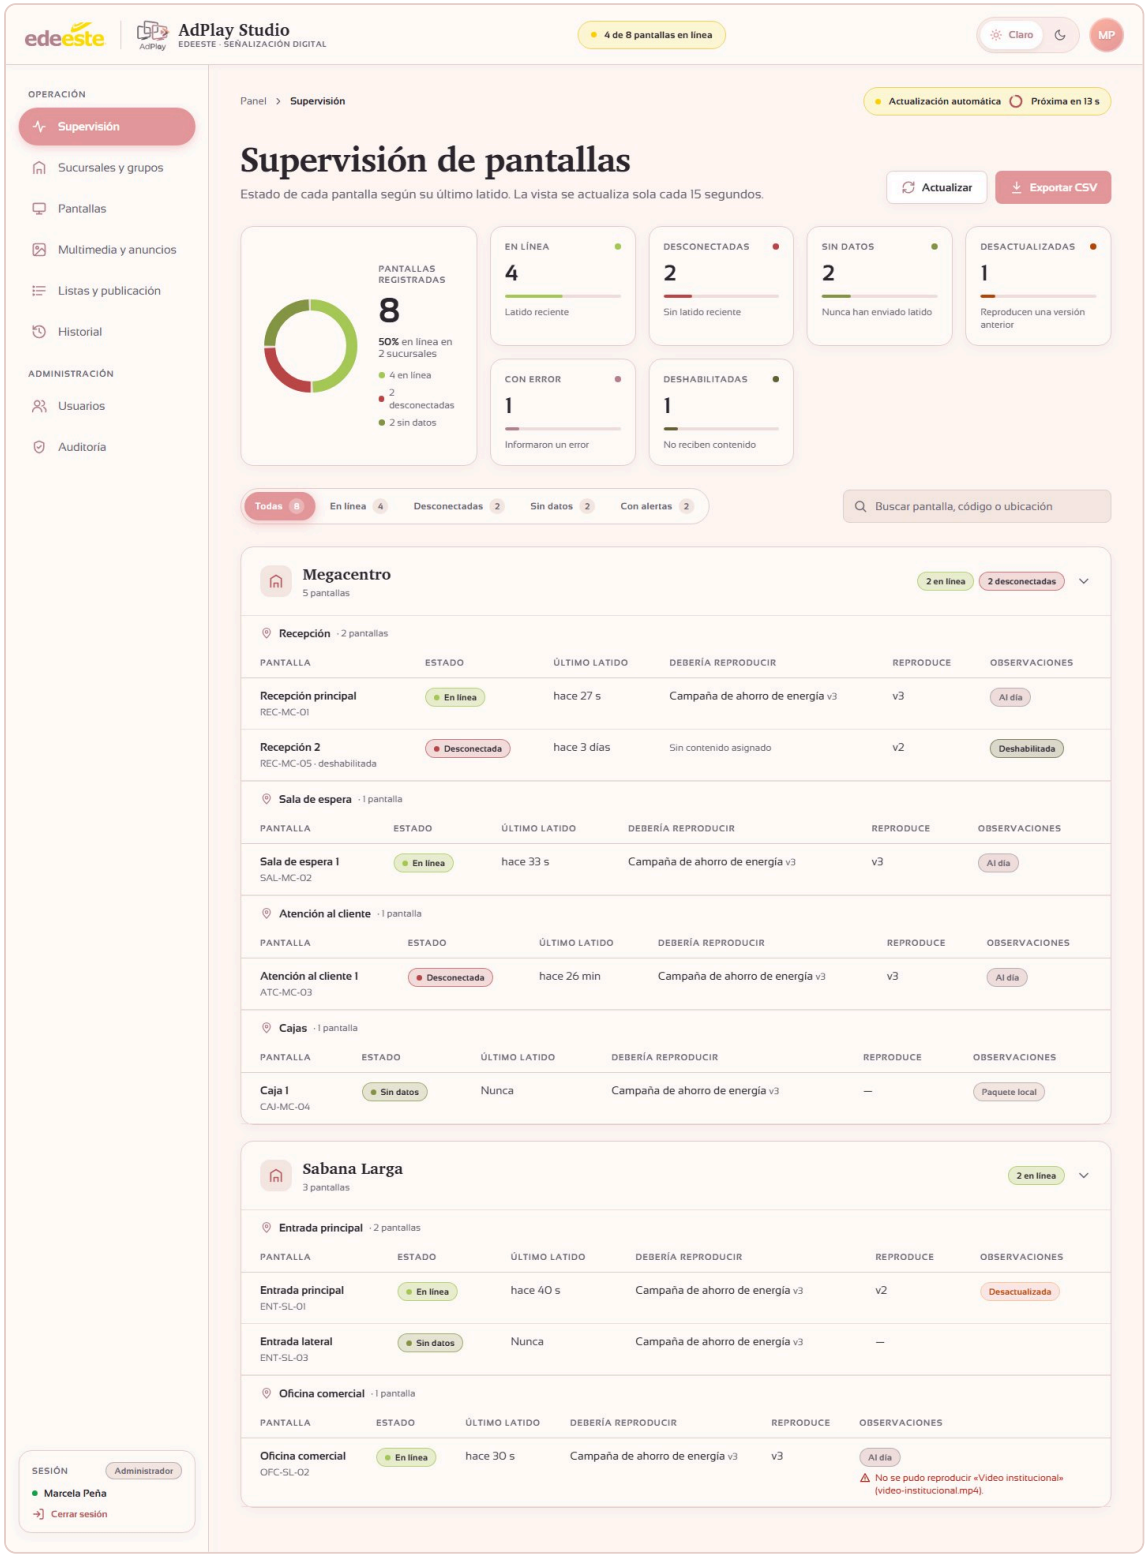


Figura 5. Supervisión: resumen, filtros y pantallas agrupadas por sucursal y ubicación.

Las tarjetas de estado

Estado	Significa
En línea	Envió un latido reciente (en los últimos 90 segundos).
Desconectadas	Lleva más de 90 segundos sin enviar latido.
Sin datos	Nunca ha enviado un latido (no se ha abierto su enlace, o es de paquete local).
Desactualizadas	Reproduce una versión anterior a la que le corresponde.
Con error	Informó un problema (por ejemplo, un video que no pudo reproducir).
Deshabilitadas	Un administrador la deshabilitó: no recibe contenido.

Qué puede hacer aquí

- **Filtrar** pulsando una tarjeta o una pestaña (Todas, En línea, Desconectadas, Sin datos, Con alertas); pulse de nuevo para quitar el filtro.
- **Buscar** por nombre, código o ubicación.
- Ver qué lista y versión **debería** reproducir cada pantalla frente a la que **reporta**, y la observación («Al día», «Desactualizada», «Paquete local», el texto del error).
- **Actualizar** ahora, o **Exportar CSV** para abrir el estado en Excel.
- Contraer o expandir cada sucursal.

Las pantallas en modo «Paquete local» no envían latidos: aparecen «Sin datos» y la versión reportada no se puede conocer.

7. Sucursales y grupos

Aquí se define *dónde* están las pantallas. Solo un administrador puede crear o cambiar; los demás ven la estructura.

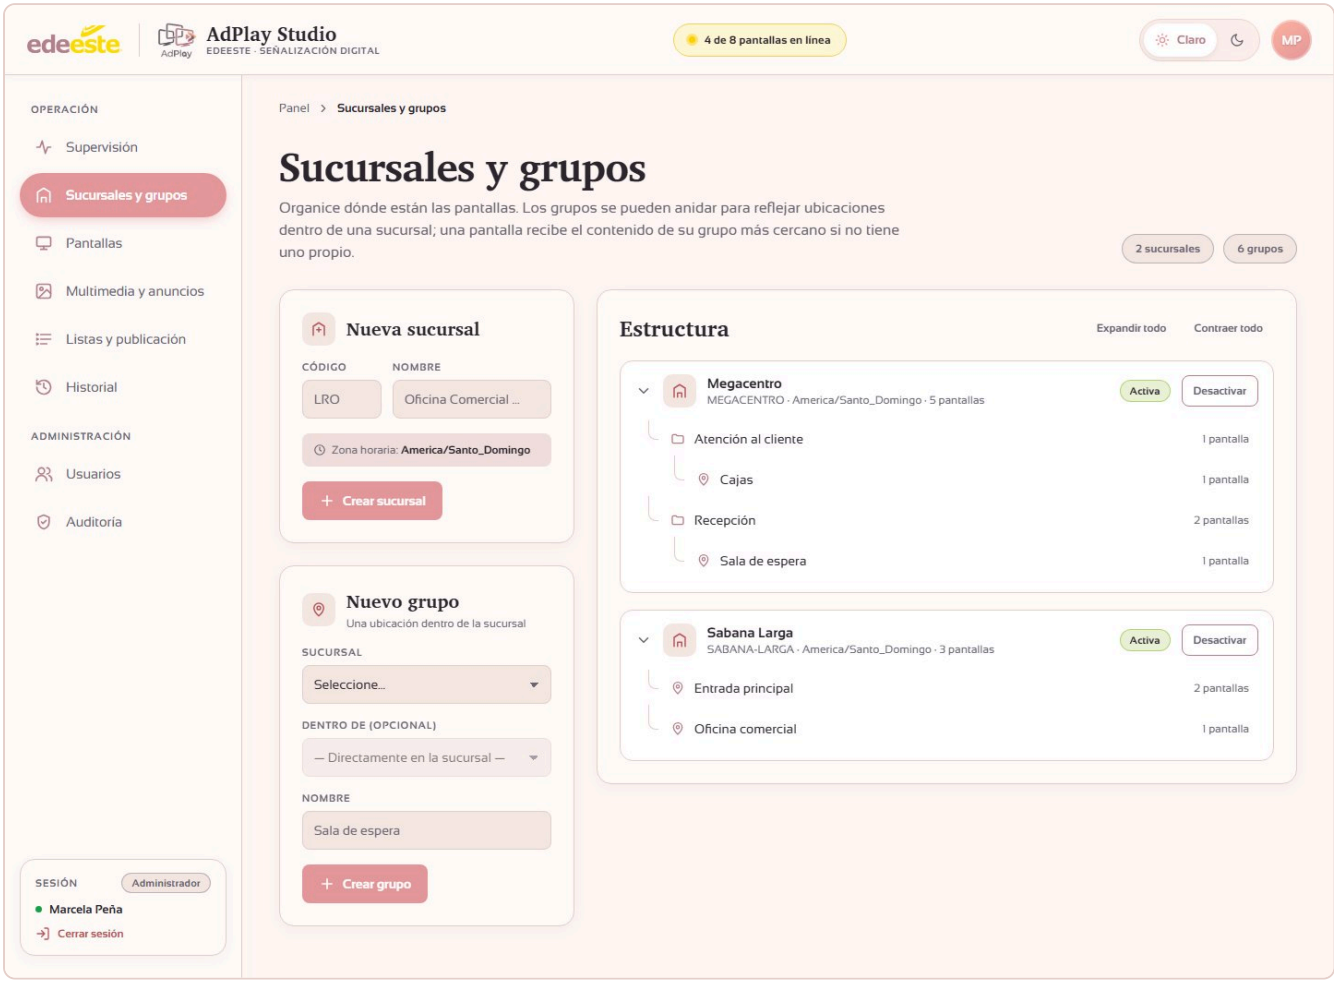


Figura 6. A la izquierda se crean sucursales y grupos; a la derecha se ve la estructura.

Crear una sucursal

1. En **Nueva sucursal** escriba un **código** corto y único (por ejemplo `LRO`) y el **nombre**.
2. Pulse **Crear sucursal**. La zona horaria es `America/Santo_Domingo`.

Crear un grupo (ubicación)

1. En **Nuevo grupo** elija la **sucursal**.
2. Opcional: elija «Dentro de» otro grupo para anidarlo (por ejemplo, *Cajas* dentro de *Atención al cliente*).
3. Escriba el nombre y pulse **Crear grupo**.

- La estructura muestra cuántas pantallas hay en cada nivel; *Expandir todo* y *Contraer todo* ayudan en estructuras grandes.
- Una sucursal se puede **Desactivar** y volver a **Activar**. No se elimina.

- Un grupo anidado hereda lo que se asigne a su grupo padre si no tiene una asignación propia. Hoy el panel no permite renombrar ni mover grupos ya creados.

8. Pantallas

Registre cada televisor, ubíquelo y genere el enlace con el que se conecta. Por defecto se ven como tarjetas, con una vista previa de lo que reproduce; también hay vista de tabla (botones arriba a la derecha).

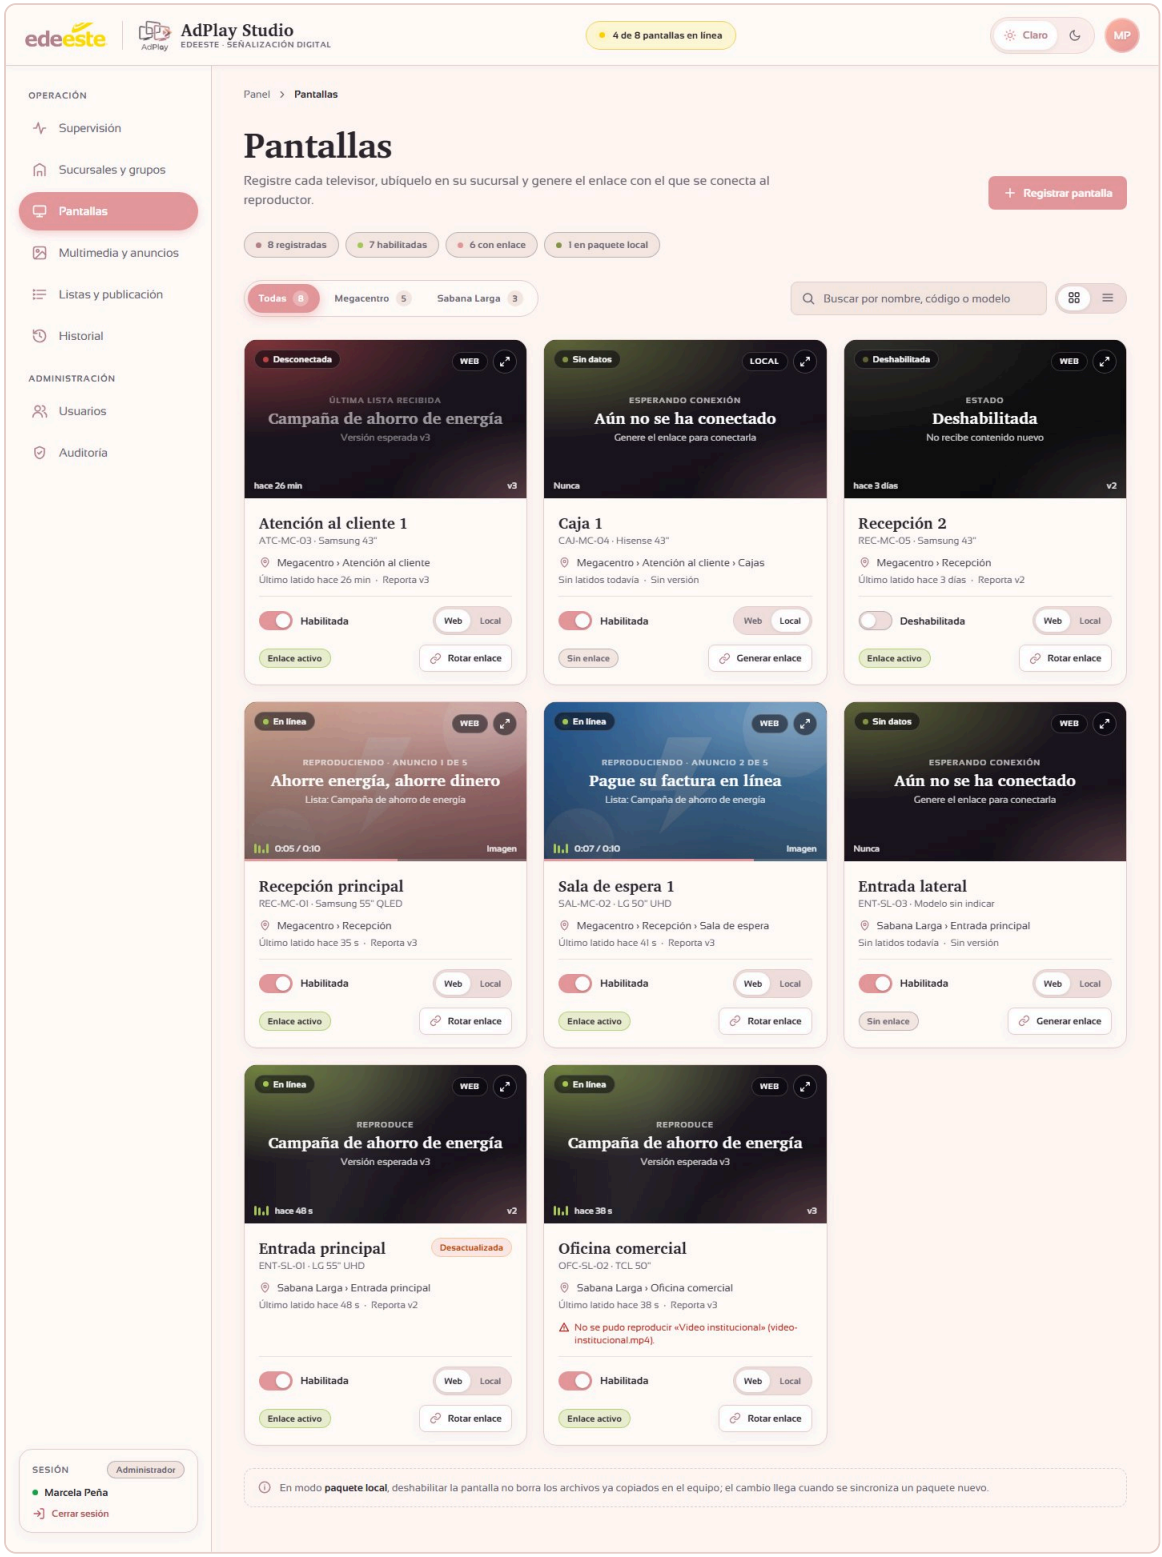


Figura 7. Pantallas en tarjetas: estado, ubicación, modo, habilitación y enlace.

8.1 Registrar una pantalla

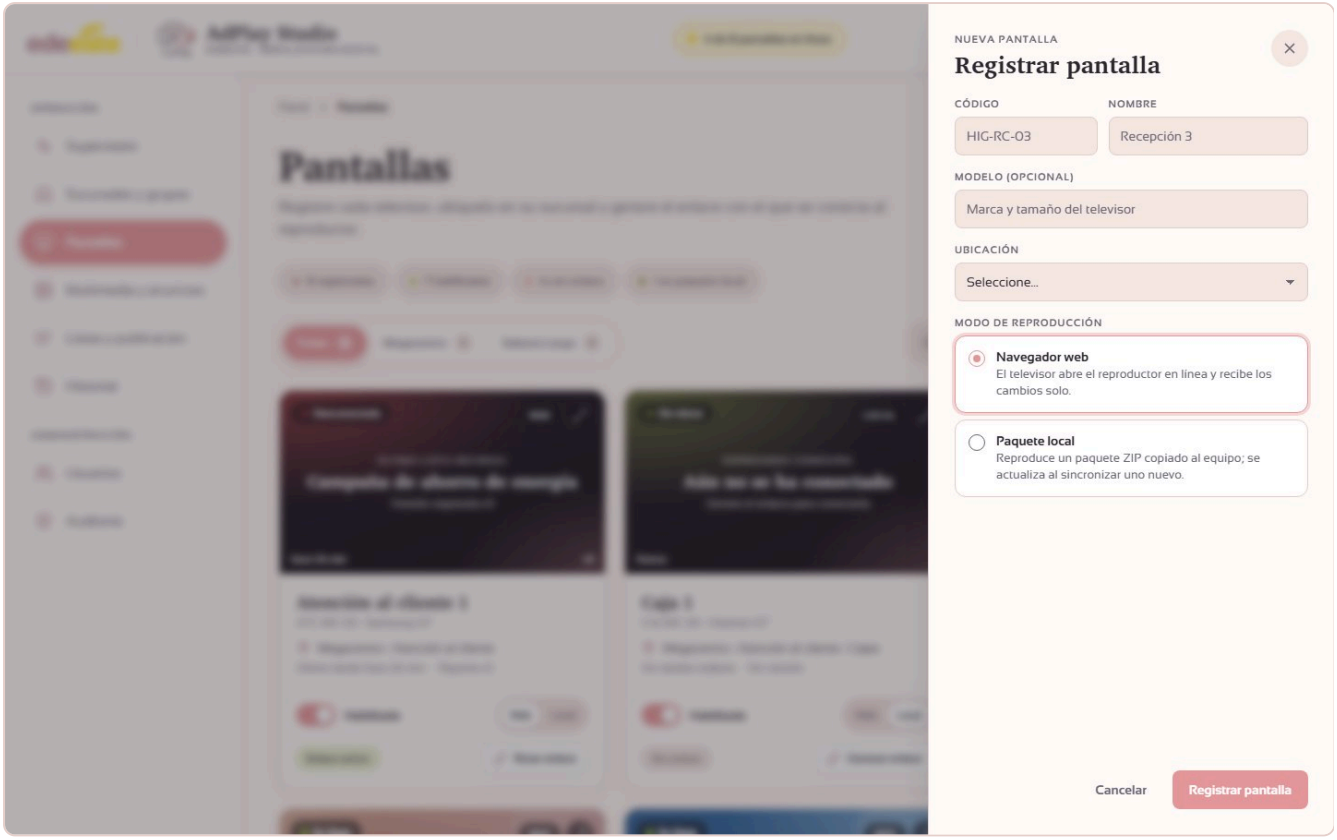


Figura 8. Panel lateral «Registrar pantalla».

1. Pulse **Registrar pantalla** (arriba a la derecha).
2. Escriba un **código** único (por ejemplo `HIG-RC-03`), un **nombre** y, si quiere, el **modelo**.
3. Elija la **ubicación** (grupo).
4. Elija el **modo de reproducción**: *Navegador web* (el televisor abre el reproductor y se actualiza solo) o *Paquete local* (usa un ZIP que se copia al equipo).
5. Pulse **Registrar pantalla**. Después genere su enlace.

8.2 Generar el enlace y conectar el televisor

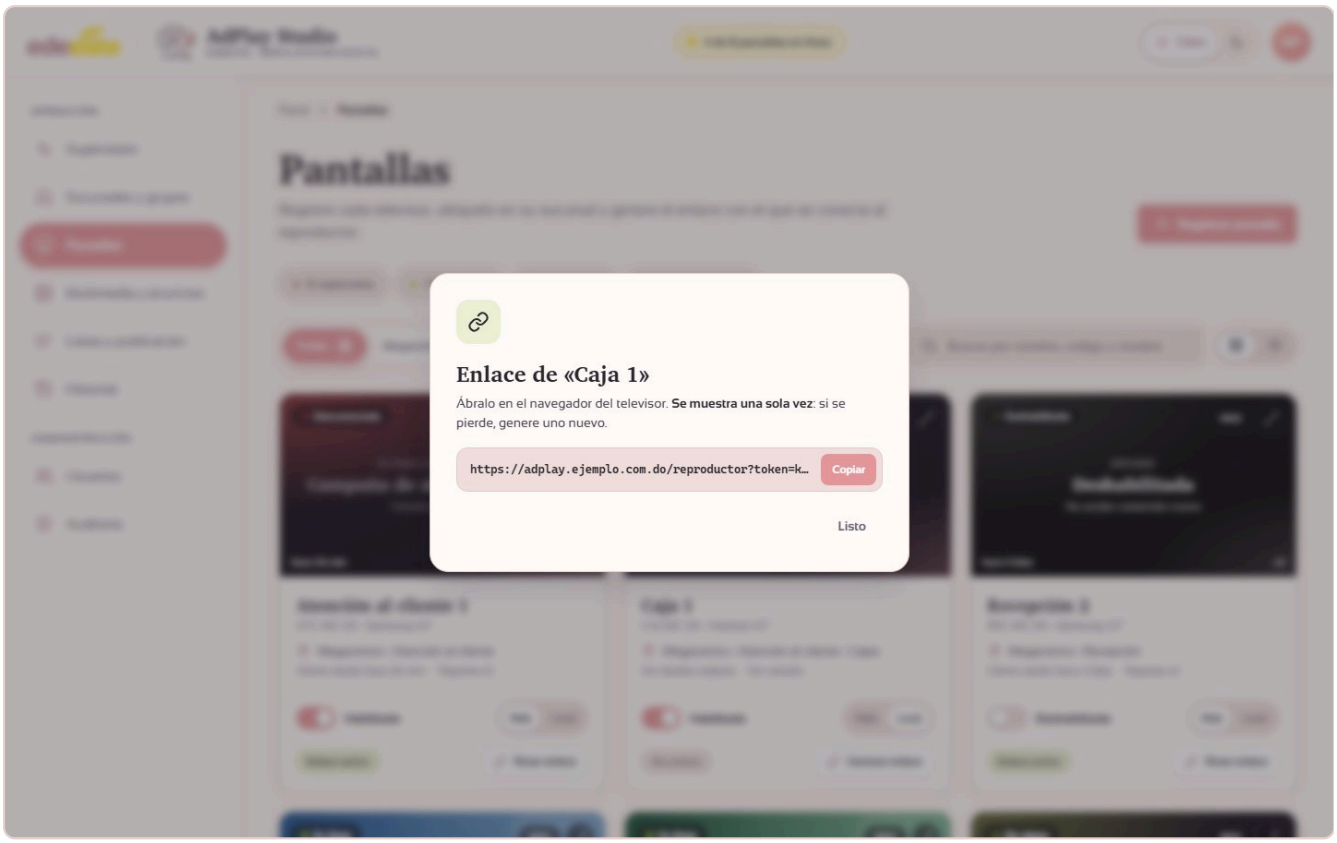


Figura 9. El enlace se muestra **una sola vez**; use «Copiar».

1. En la tarjeta de la pantalla pulse **Generar enlace**.
2. Pulse **Copiar**. **Se muestra una sola vez**: si lo pierde, genere uno nuevo.
3. Abra ese enlace en el navegador del televisor. La pantalla se conecta, guarda su credencial y comienza a reproducir.

> **Rotar enlace.** Si la pantalla ya tiene enlace, el botón dice «Rotar enlace». Genera uno nuevo y el anterior deja de funcionar: el televisor se detendrá hasta que se abra el enlace nuevo. Úselo si el enlace se compartió por error o cambió el equipo.

8.3 Habilitar, deshabilitar y cambiar el modo

- El interruptor **Habilitada** decide si la pantalla recibe contenido. Una pantalla deshabilitada muestra «No hay contenido disponible».
- El selector **Web / Local** cambia el modo. En modo *local*, deshabilitar no borra los archivos ya copiados; el cambio llega con el próximo paquete.
- Las etiquetas «Enlace activo» / «Sin enlace» indican si ya se generó el enlace.

8.4 Vista en vivo

Pulse el icono de ampliar en una tarjeta para ver, en grande, qué lista debería reproducir la pantalla, la versión esperada frente a la reportada y el **orden de reproducción**. Cuando la pantalla está en línea con la versión

correcta, se marca el anuncio que muestra y el avance se estima entre latidos.

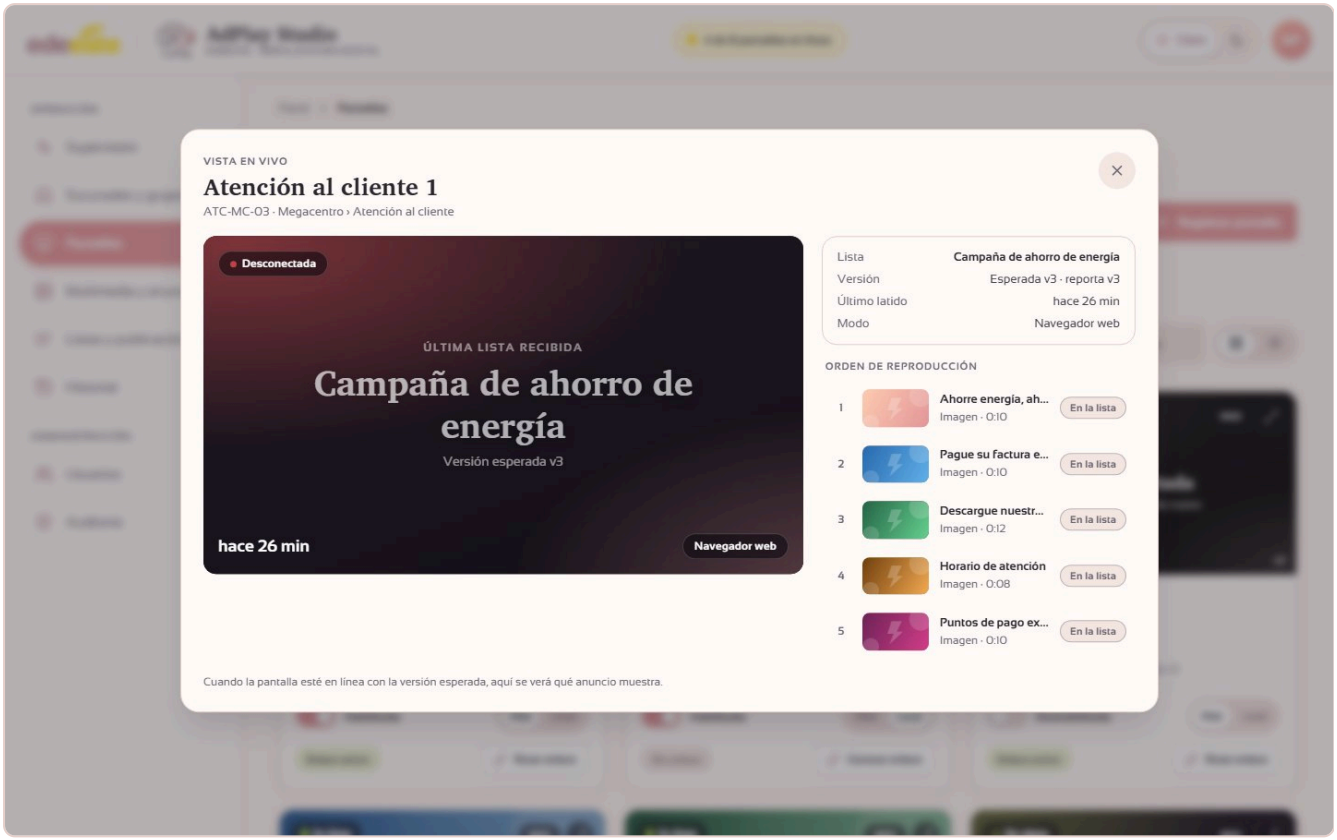


Figura 10. Vista en vivo de una pantalla (aquí desconectada, por eso no marca anuncio en curso).

9. Multimedia y anuncios

La biblioteca guarda los archivos; los anuncios los convierten en piezas con título y duración.

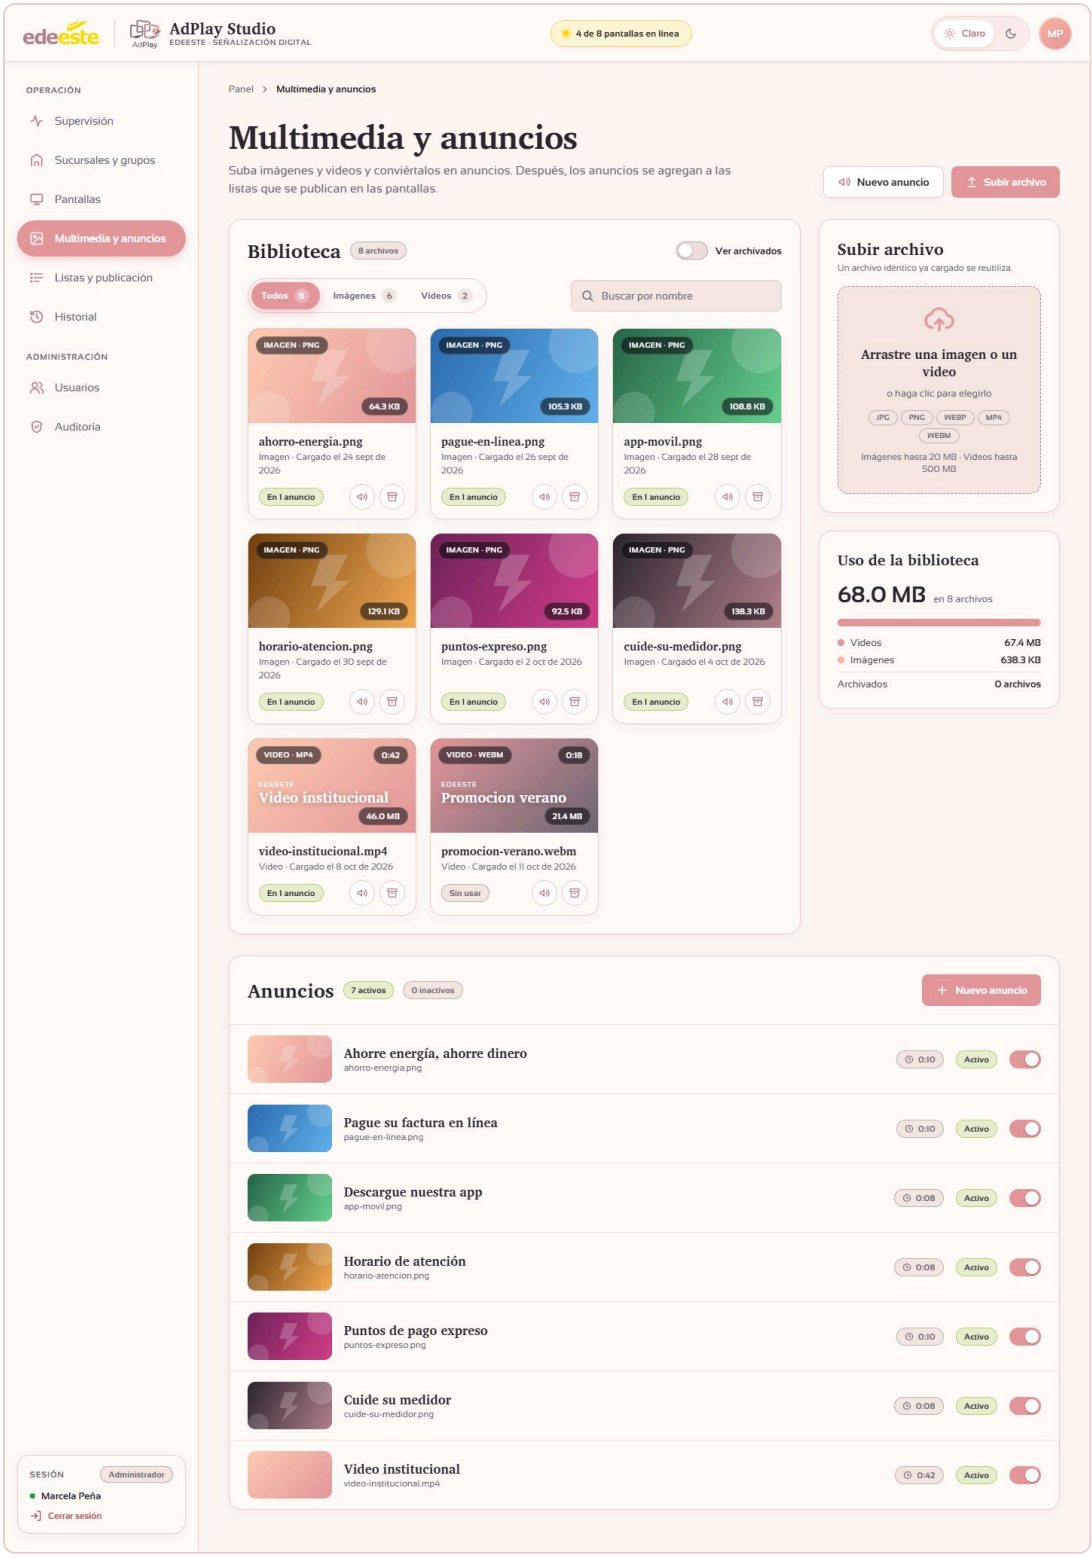


Figura 11. Biblioteca, zona de subida y uso del almacenamiento.

9.1 Subir un archivo

1. Pulse **Subir archivo** o arrastre el archivo a la zona punteada.
2. El sistema valida: **extensión permitida**, **tipo (MIME)**, **firma real del contenido** y **tamaño**. Verá el progreso.
3. Para un video puede indicar su **duración en segundos** (opcional).
4. Al terminar aparece en la biblioteca. Si ya existía uno idéntico, se reutiliza y se le avisa.

Tipo	Formatos	Tamaño máximo
Imágenes	JPG, JPEG, PNG, WEBP	20 MB
Videos	MP4, WEBM	500 MB

Los videos se reproducen con el navegador del televisor: si su códec no es compatible, la pantalla informará un error. Use MP4 con H.264 cuando pueda.

9.2 Crear un anuncio

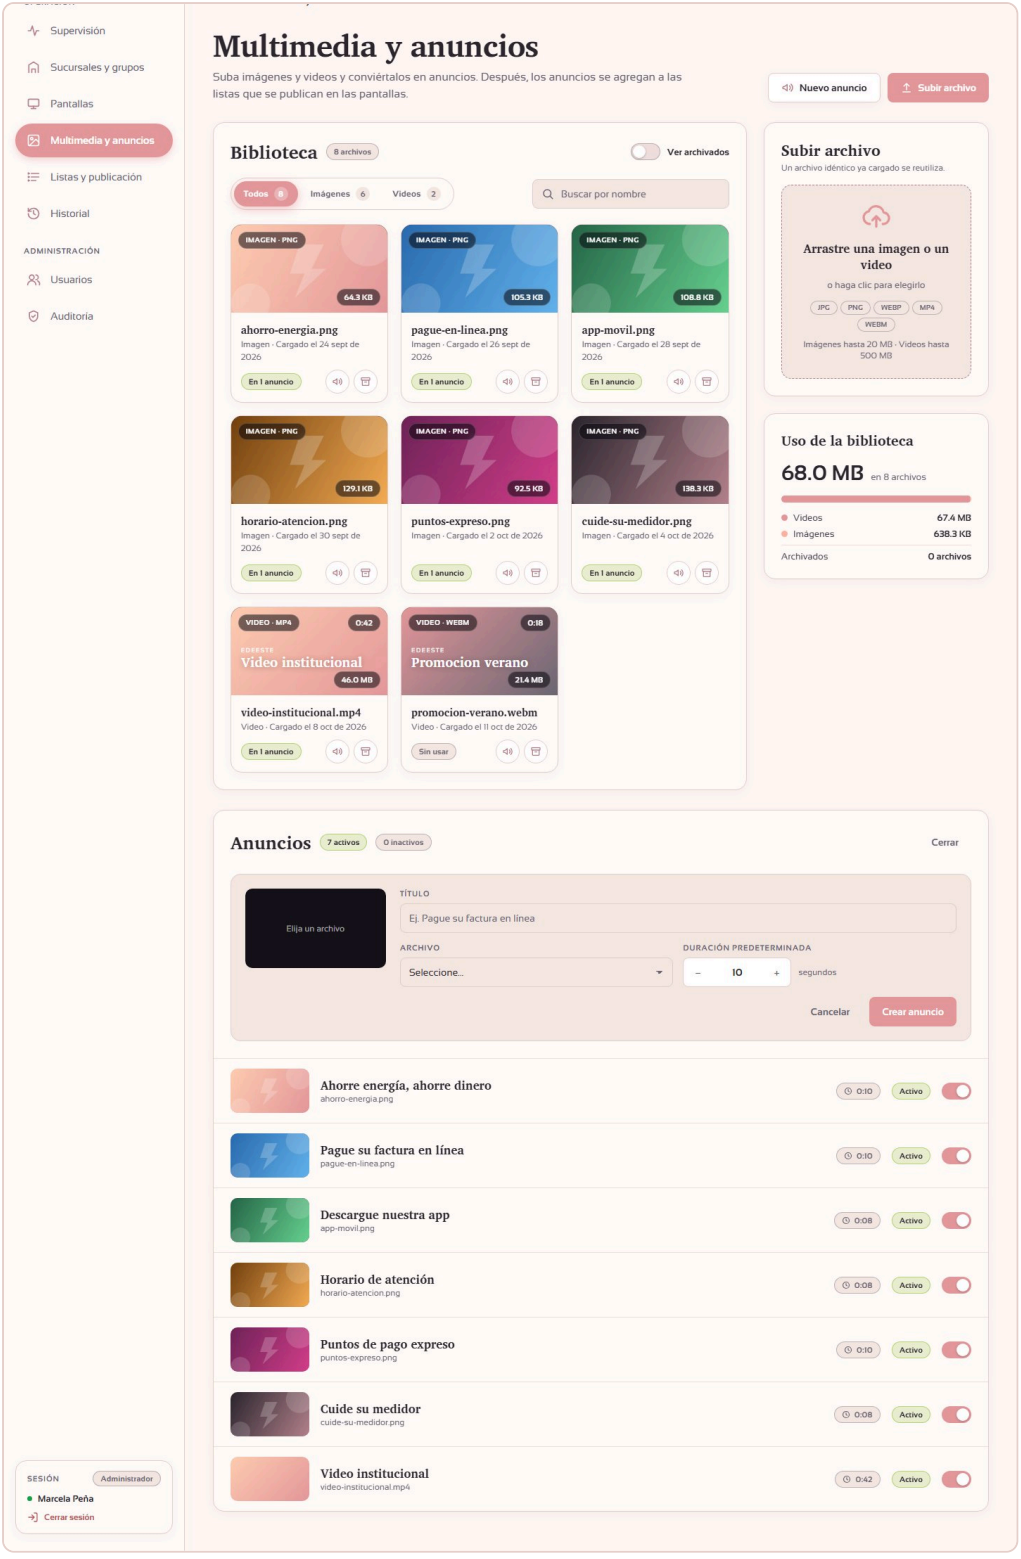


Figura 12. Formulario «Nuevo anuncio» y listado de anuncios.

1. Pulse **Nuevo anuncio** (o el icono de anuncio en una tarjeta de archivo para partir de ese archivo).
2. Escriba el **título**, elija el **archivo** y la **duración predeterminada** en segundos (botones − y +).
3. Pulse **Crear anuncio**. Ya puede agregarlo a una lista.

- Las **imágenes** se muestran durante la duración indicada; los **videos** se reproducen completos.

- **Archivar** un archivo (icono de caja) lo oculta para anuncios nuevos, pero no afecta lo ya publicado. *Ver archivados* permite restaurarlo.
- El interruptor de un anuncio lo **desactiva**: no se podrá agregar a listas nuevas.
- La tarjeta «Uso de la biblioteca» muestra el espacio ocupado por videos e imágenes.

10. Listas y publicación

Es el corazón del sistema: aquí se arma la secuencia, se publica y se decide dónde y cuándo se ve.

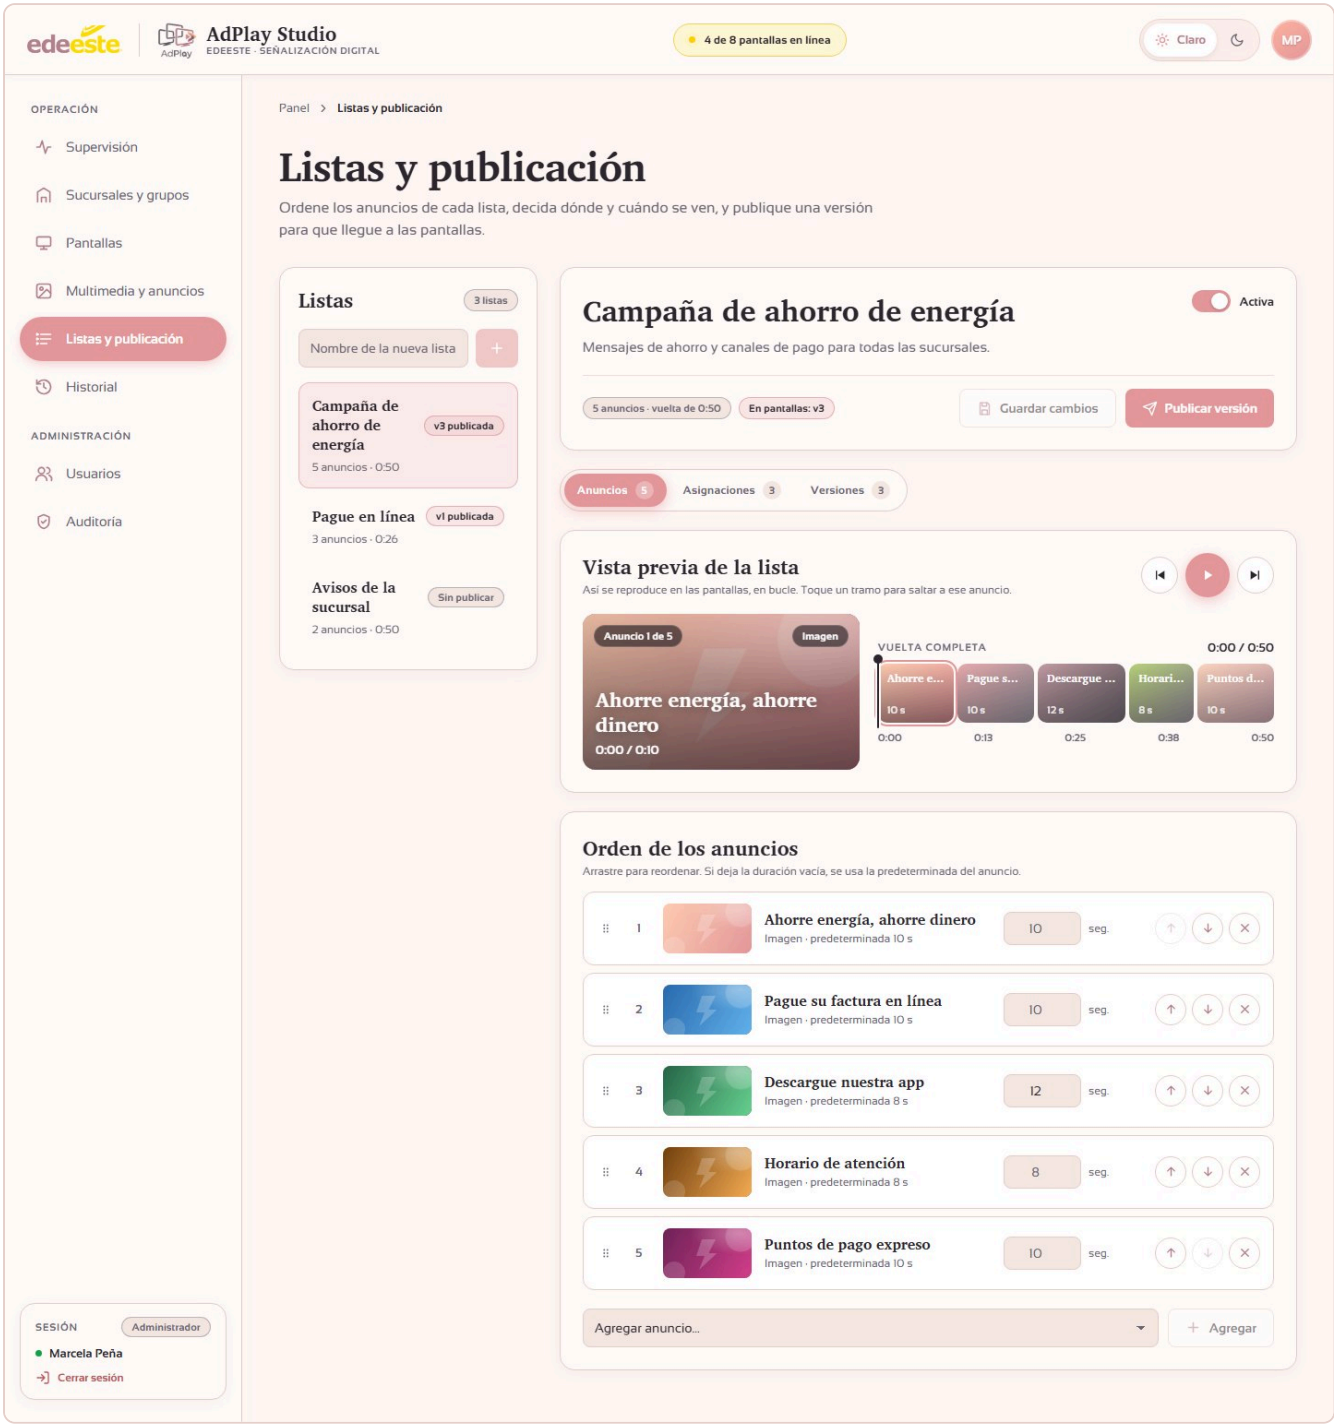


Figura 13. Una lista: vista previa en bucle, orden de los anuncios y duración de cada uno.

10.1 Crear y armar una lista

1. En la columna **Listas**, escriba el nombre y pulse el botón **+**.
2. En la pestaña **Anuncios**, use *Agregar anuncio…* y **Agregar**.

3. Ordene arrastrando, o con las flechas ↑ ↓. Quite uno con la ✕.
4. Opcional: escriba una **duración** distinta para ese anuncio en esa lista; vacío = la predeterminada.
5. Pulse Guardar cambios.

- La **vista previa** reproduce la lista en bucle como lo harán las pantallas; las flechas saltan de anuncio y se puede tocar un tramo de la línea de tiempo.
- Resumen: «5 anuncios · vuelta de 0:50» (duración total de una vuelta).
- El interruptor **Activa** permite pausar una lista sin borrarla.

10.2 Publicar una versión SOLO ADMINISTRADOR



Figura 14. Confirmación de publicación con el resumen de la versión.

1. Guarde los cambios (el botón de publicar se habilita cuando no hay cambios sin guardar y la lista tiene anuncios).
2. Pulse Publicar versión. Revise versión, cantidad de anuncios y duración.
3. Pulse Publicar ahora. Se crea la versión siguiente (v1, v2…).

El sistema rechaza publicar si la lista está inactiva, vacía, o si algún anuncio está inactivo o tiene su archivo archivado o ausente; el mensaje indica qué posición falla. Las pantallas en navegador cargan la versión nueva en su próxima consulta (hasta 30 segundos).

10.3 Asignar la lista: dónde y cuándo SOLO ADMINISTRADOR

Una lista publicada no se ve en ninguna pantalla hasta que se **asigna**. Abra la pestaña **Asignaciones**.

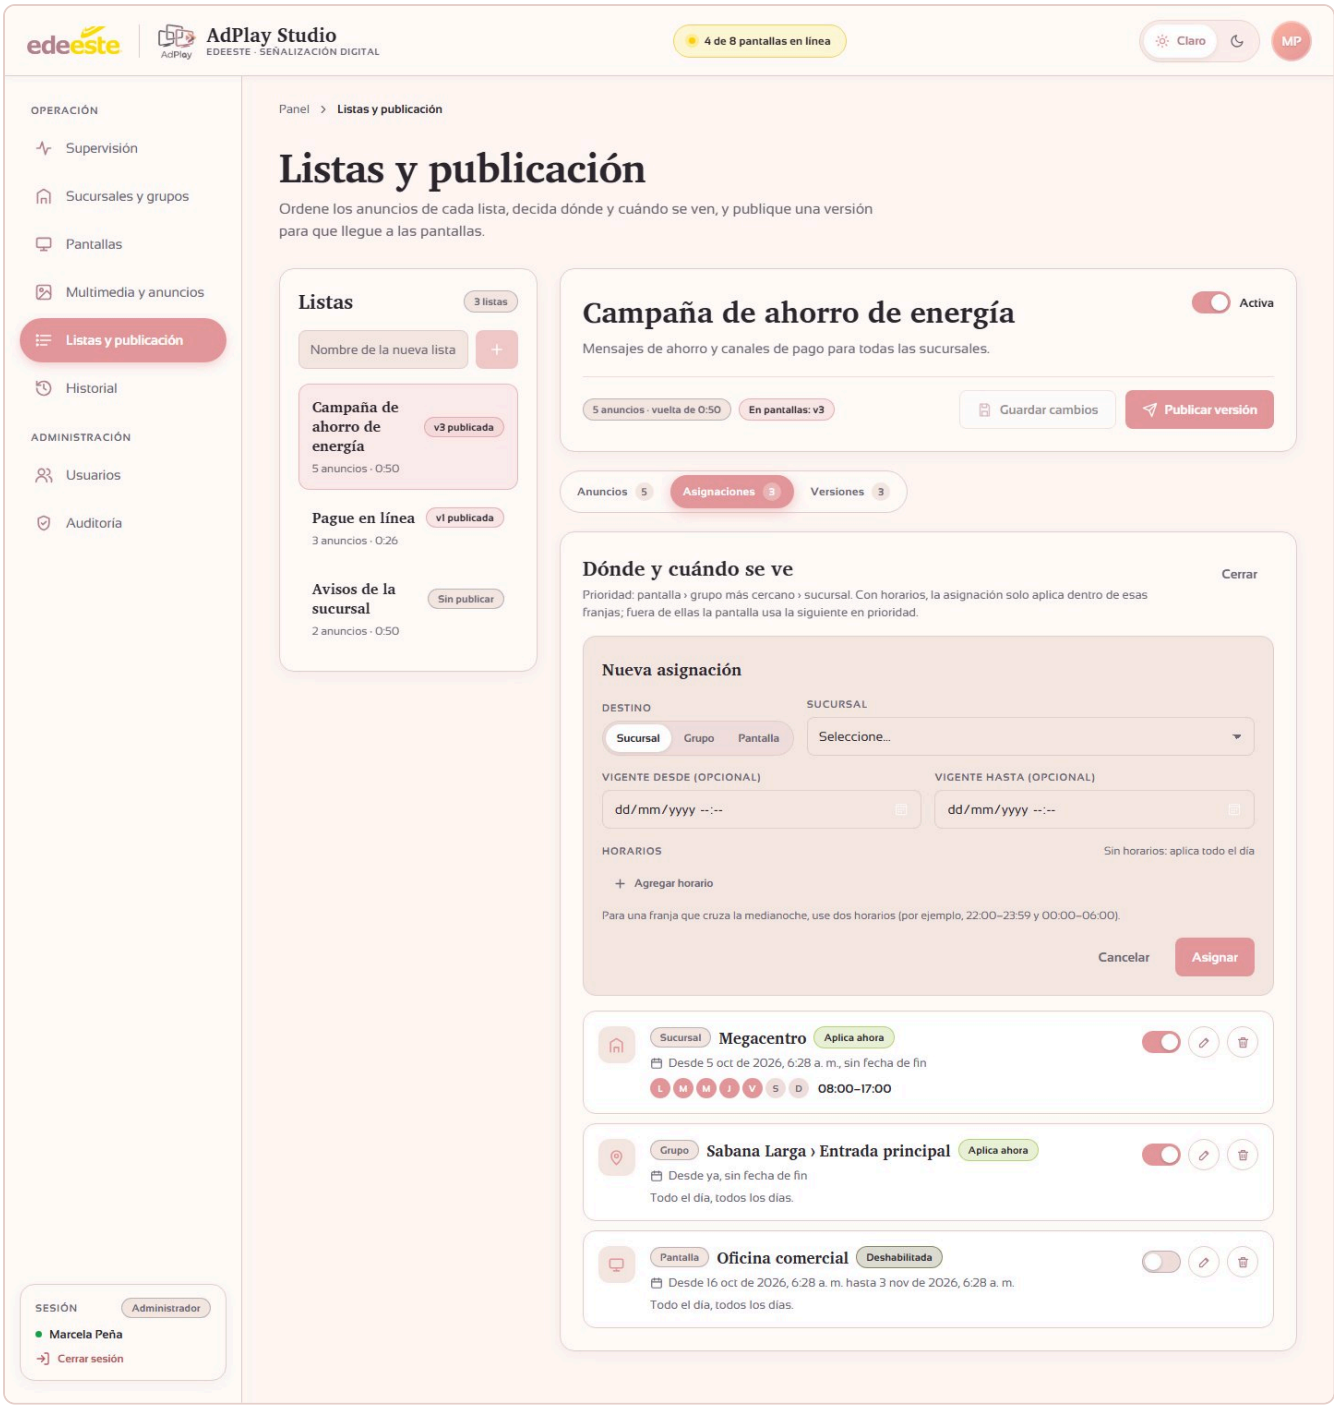


Figura 15. Asignaciones: formulario y asignaciones existentes con sus horarios.

1. Pulse **Nueva asignación**.
2. Elija el **destino**: *Sucursal*, *Grupo* o *Pantalla*, y cuál.
3. Opcional: **Vigente desde / hasta** (fechas con hora).
4. Opcional: **Agregar horario**: elija los días (L M M J V S D), la hora *Desde* y *Hasta* (esta no se incluye) y la zona horaria. Puede agregar varias franjas. Para pasar de medianoche use dos horarios (22:00–23:59 y 00:00–06:00).
5. Pulse **Asignar**.

Indicador	Significa
APLICA AHORA	Está habilitada y dentro de su vigencia y horario.
FUERA DE VIGENCIA U HORARIO	Habilitada, pero ahora no corresponde; se usa la siguiente en prioridad.
DESHABILITADA	Se apagó con el interruptor; no se considera.

En cada fila puede **habilitar/deshabilitar**, **editar** (lápiz) o **eliminar** (papelera, con confirmación). El sistema **no permite** dos asignaciones del mismo destino que coincidan a la vez en fechas y horario, para que nunca haya ambigüedad.

Una asignación a la sucursal alcanza a todas sus pantallas; una a un grupo, a sus pantallas y subgrupos; una a una pantalla, solo a ella. Manda la más específica.

10.4 Versiones, paquete ZIP y retirar



Figura 16. Versiones publicadas: la vigente se marca «En pantallas».

- Las pantallas usan la **versión publicada más reciente** (marcada *En pantallas*).
- **Generar paquete ZIP** crea el archivo de esa versión para pantallas en modo *Paquete local*; cuando termina, aparece *Descargar*. Operadores y administradores pueden hacerlo.
- **Retirar** (solo administrador) saca una versión de circulación: las pantallas pasan a la versión publicada anterior. **Una versión retirada no se puede volver a publicar**; cree una nueva.

11. Historial

Reúne todas las versiones publicadas y todos los paquetes ZIP, de todas las listas.

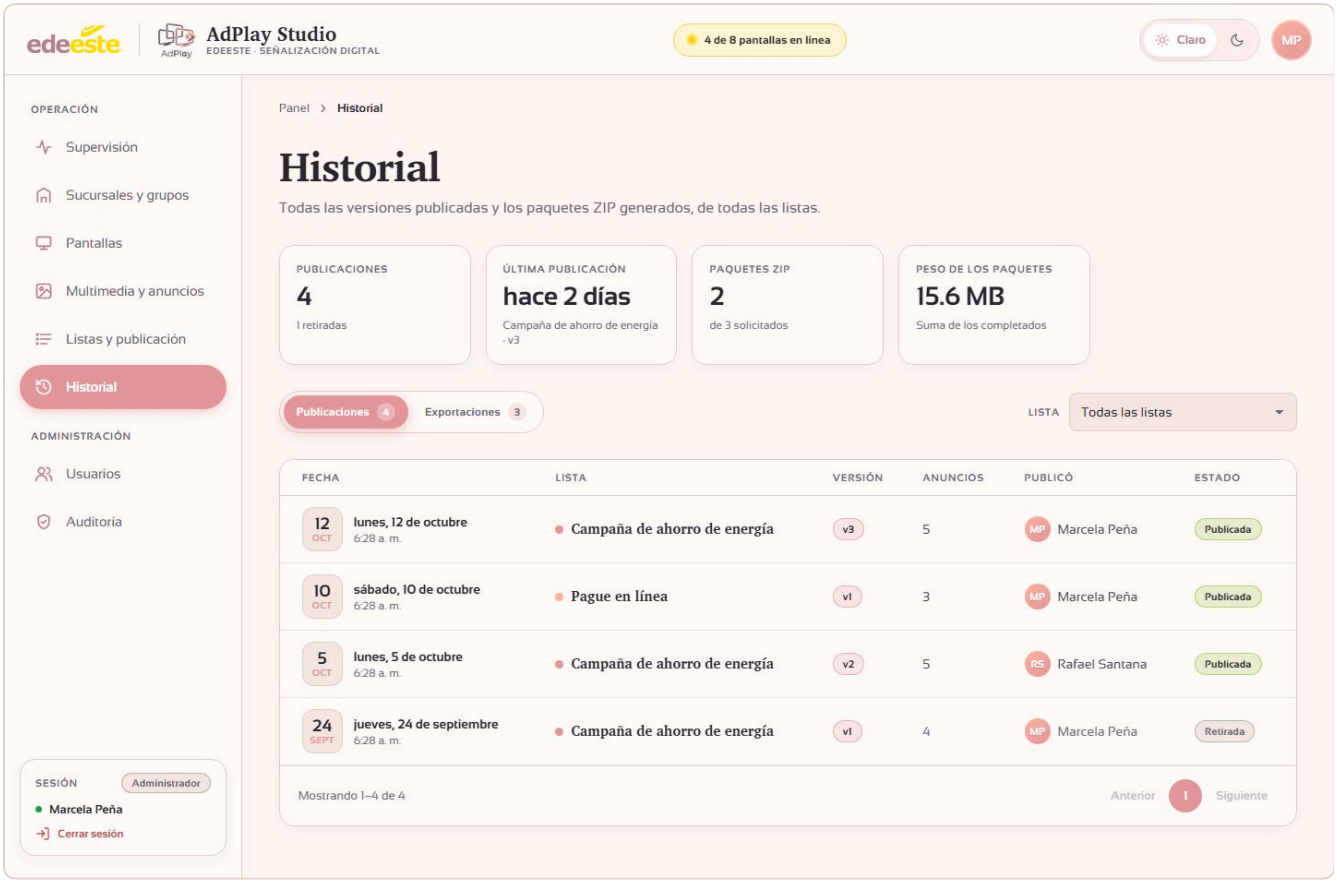


Figura 17. Historial: tarjetas de resumen y tabla de publicaciones.

- Cambie entre **Publicaciones** y **Exportaciones** con las pestañas; filtre por lista.
- Cada fila indica fecha, lista, versión, cantidad de anuncios, quién publicó o solicitó, y su estado (Publicada, Retirada, Completada, Fallida…).
- En Exportaciones puede **Descargar** un paquete completado.

12. Usuarios SOLO ADMINISTRADOR

Aquí se invita al equipo, se decide el rol de cada persona y se activan o desactivan cuentas.

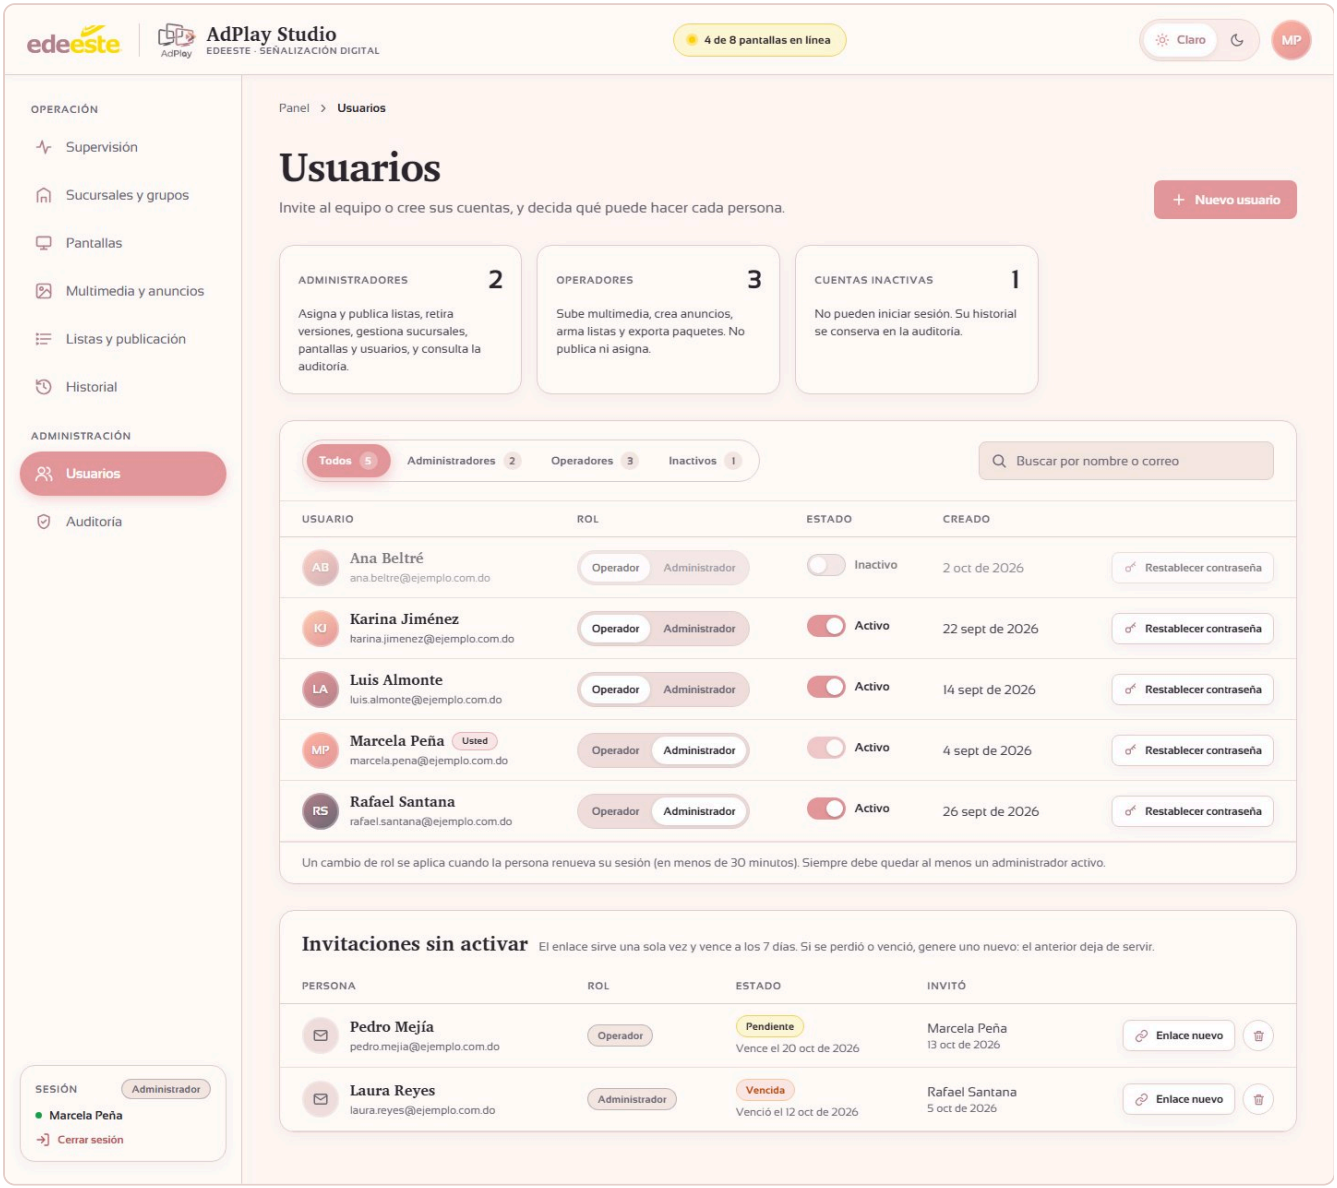


Figura 18. Usuarios: roles, estado e invitaciones sin activar.

12.1 Invitar a una persona (recomendado)

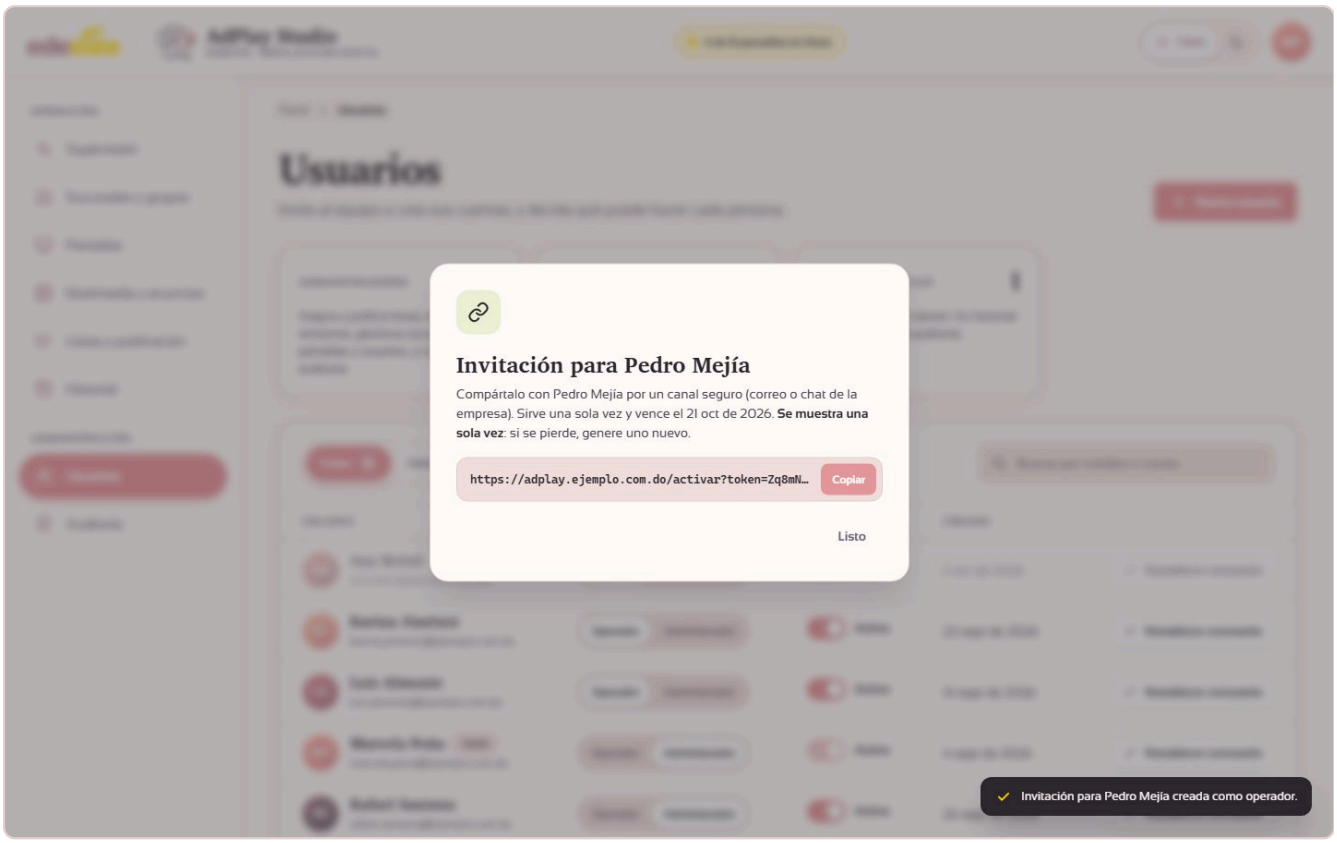


Figura 19. Enlace de invitación: se muestra una sola vez.

1. Pulse **Nuevo usuario**. En «Cómo entra» deje **Enviar invitación**.
2. Escriba nombre completo, correo y elija el **rol**.
3. Pulse **Crear invitación** y luego **Copiar** el enlace.
4. Compártalo con la persona por un canal seguro (correo o chat de la empresa). **El sistema todavía no envía correos**.

- El enlace sirve **una vez** y vence a los **7 días**.
- En «Invitaciones sin activar» puede generar un **enlace nuevo** (el anterior deja de servir) o **anular** la invitación con la papelera.
- Invitar de nuevo al mismo correo anula la invitación anterior. No se puede invitar un correo que ya tiene cuenta.

12.2 Crear la cuenta con una contraseña inicial

En «Cómo entra» elija **Contraseña inicial**, complete los datos y escriba una contraseña (la barra muestra sus requisitos). Compártala por un canal seguro; la persona puede cambiarla luego en *Mi cuenta*.

12.3 Administrar cuentas

- **Cambiar rol:** use el selector Operador / Administrador. Se aplica cuando la persona renueva su sesión (en menos de 30 minutos).

- **Activar / desactivar:** el interruptor «Estado». Una cuenta inactiva no puede iniciar sesión; su historial se conserva.
- **Restablecer contraseña:** asigne una nueva y compártala; también levanta un bloqueo por intentos fallidos.
- **Protecciones:** no puede desactivar su propia cuenta ni dejar al sistema sin al menos **un administrador activo**.

13. Auditoría SOLO ADMINISTRADOR

Registro de **quién hizo qué y cuándo**. Los registros no se pueden editar ni borrar.

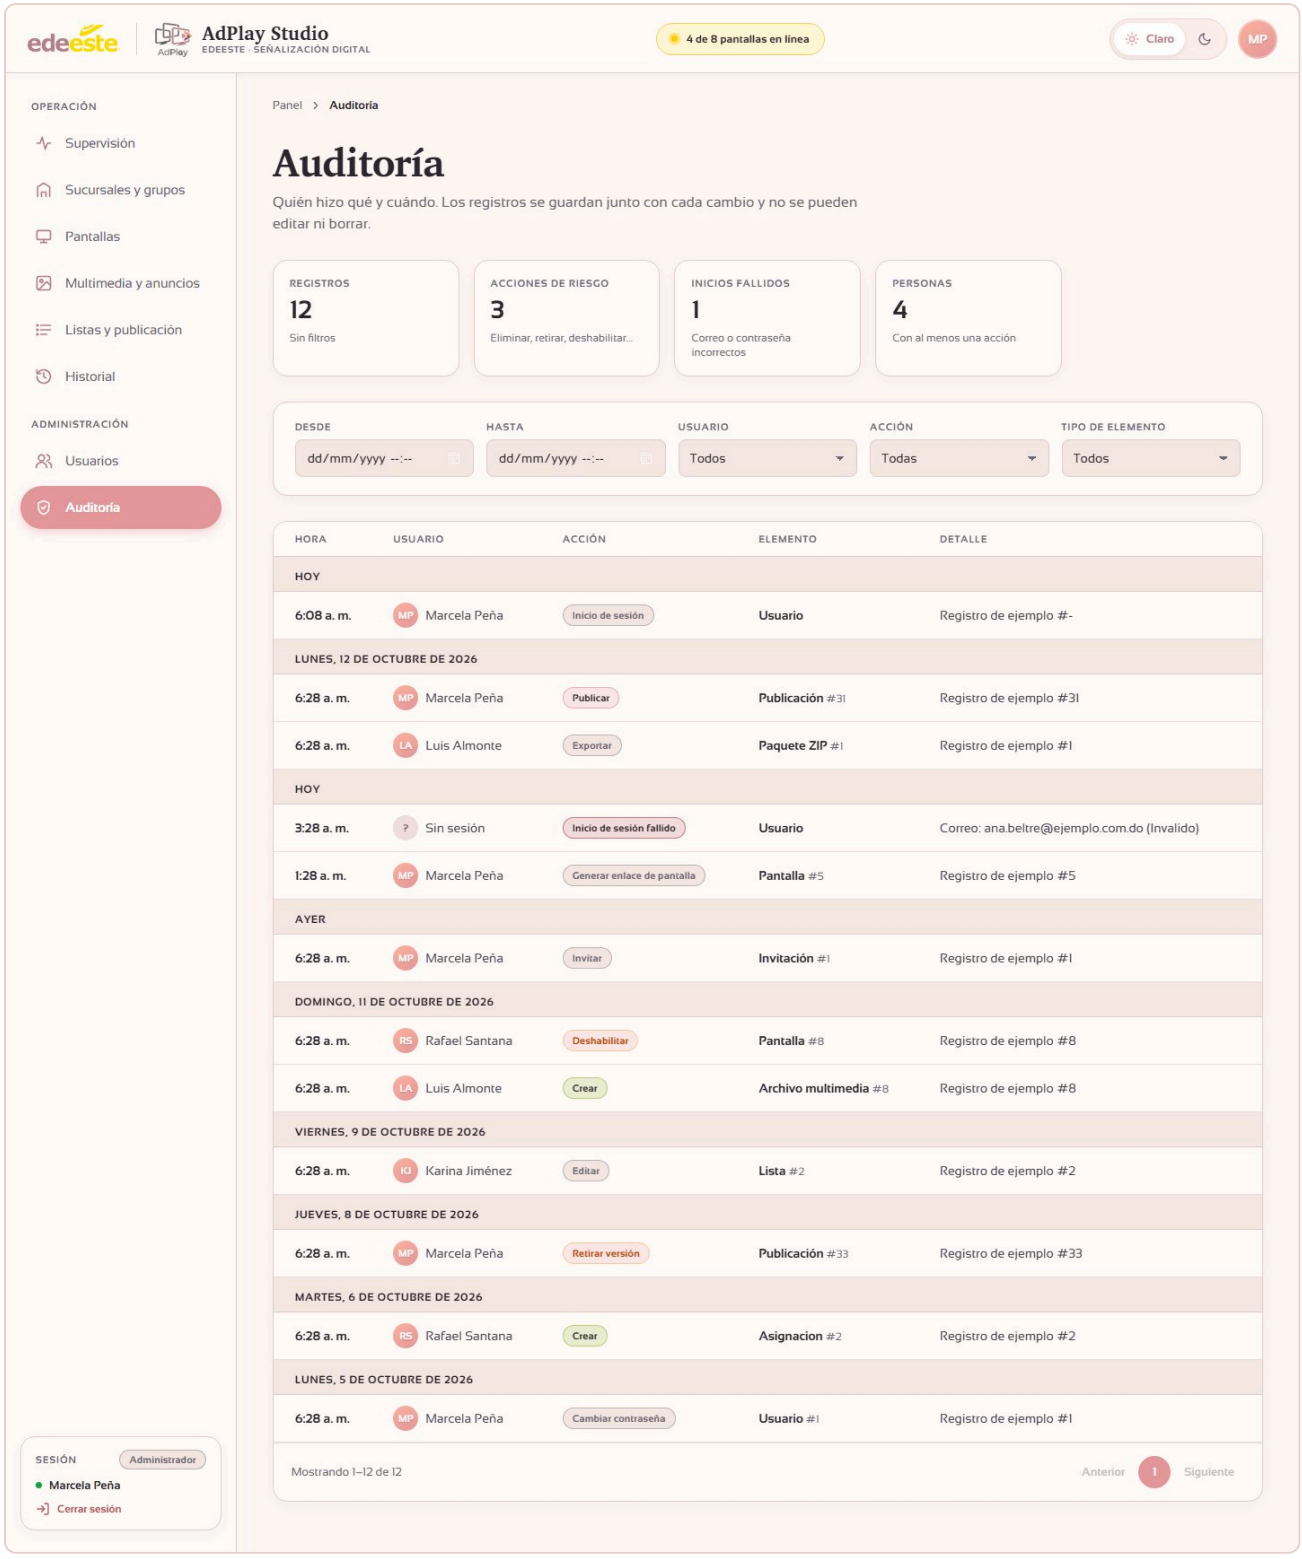


Figura 20. Auditoría con filtros y acciones de riesgo marcadas.

- Filtre por **fecha** (desde/hasta), **usuario**, **acción** y **tipo de elemento**; los filtros activos aparecen como etiquetas que se pueden quitar.

- Las **acciones de riesgo** (eliminar, retirar, deshabilitar, revocar enlace e inicios de sesión fallidos) se resaltan y se cuentan en las tarjetas.
- Se registran: inicios de sesión (y fallidos), altas y ediciones, publicaciones y retiros, exportaciones, enlaces de pantallas, cambios de contraseña y foto, e invitaciones. Nunca se guardan contraseñas ni enlaces.

14. Mi cuenta

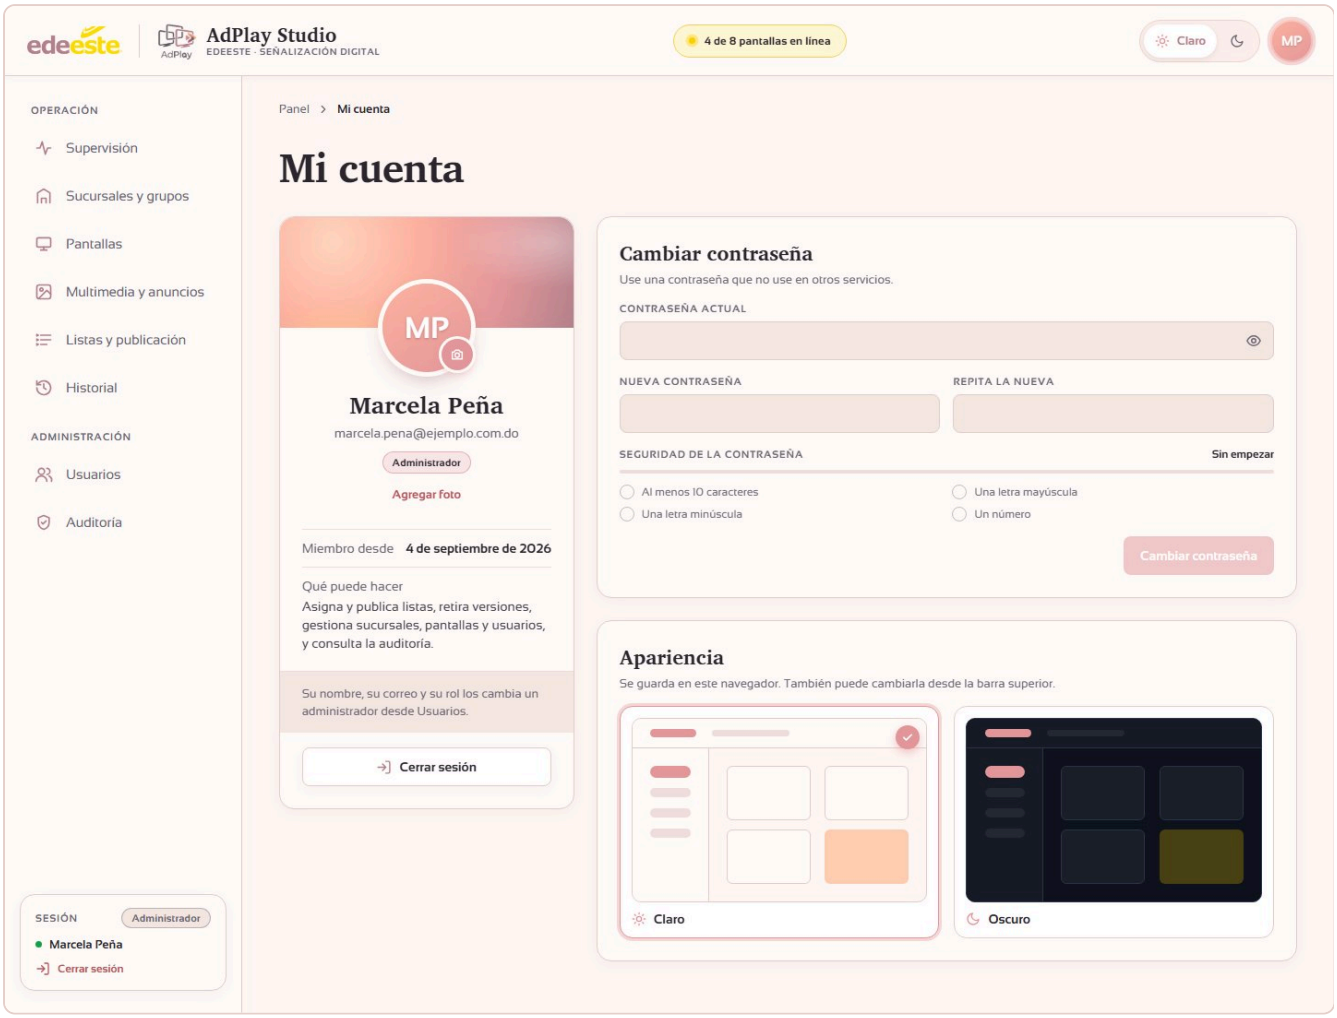


Figura 21. Mi cuenta: foto, rol y cambio de contraseña.

- **Foto de perfil:** pulse *Agregar foto* o *Cambiar foto* (JPG, PNG o WEBP), encuádrela arrastrando y acercando, y guarde. Puede quitarla; volverán a mostrarse sus iniciales.
- **Cambiar contraseña:** escriba la actual y la nueva dos veces. Úsela la próxima vez que inicie sesión.
- **Tema:** claro u oscuro; se recuerda en ese navegador.
- **Cerrar sesión:** en el menú lateral o en esta página.

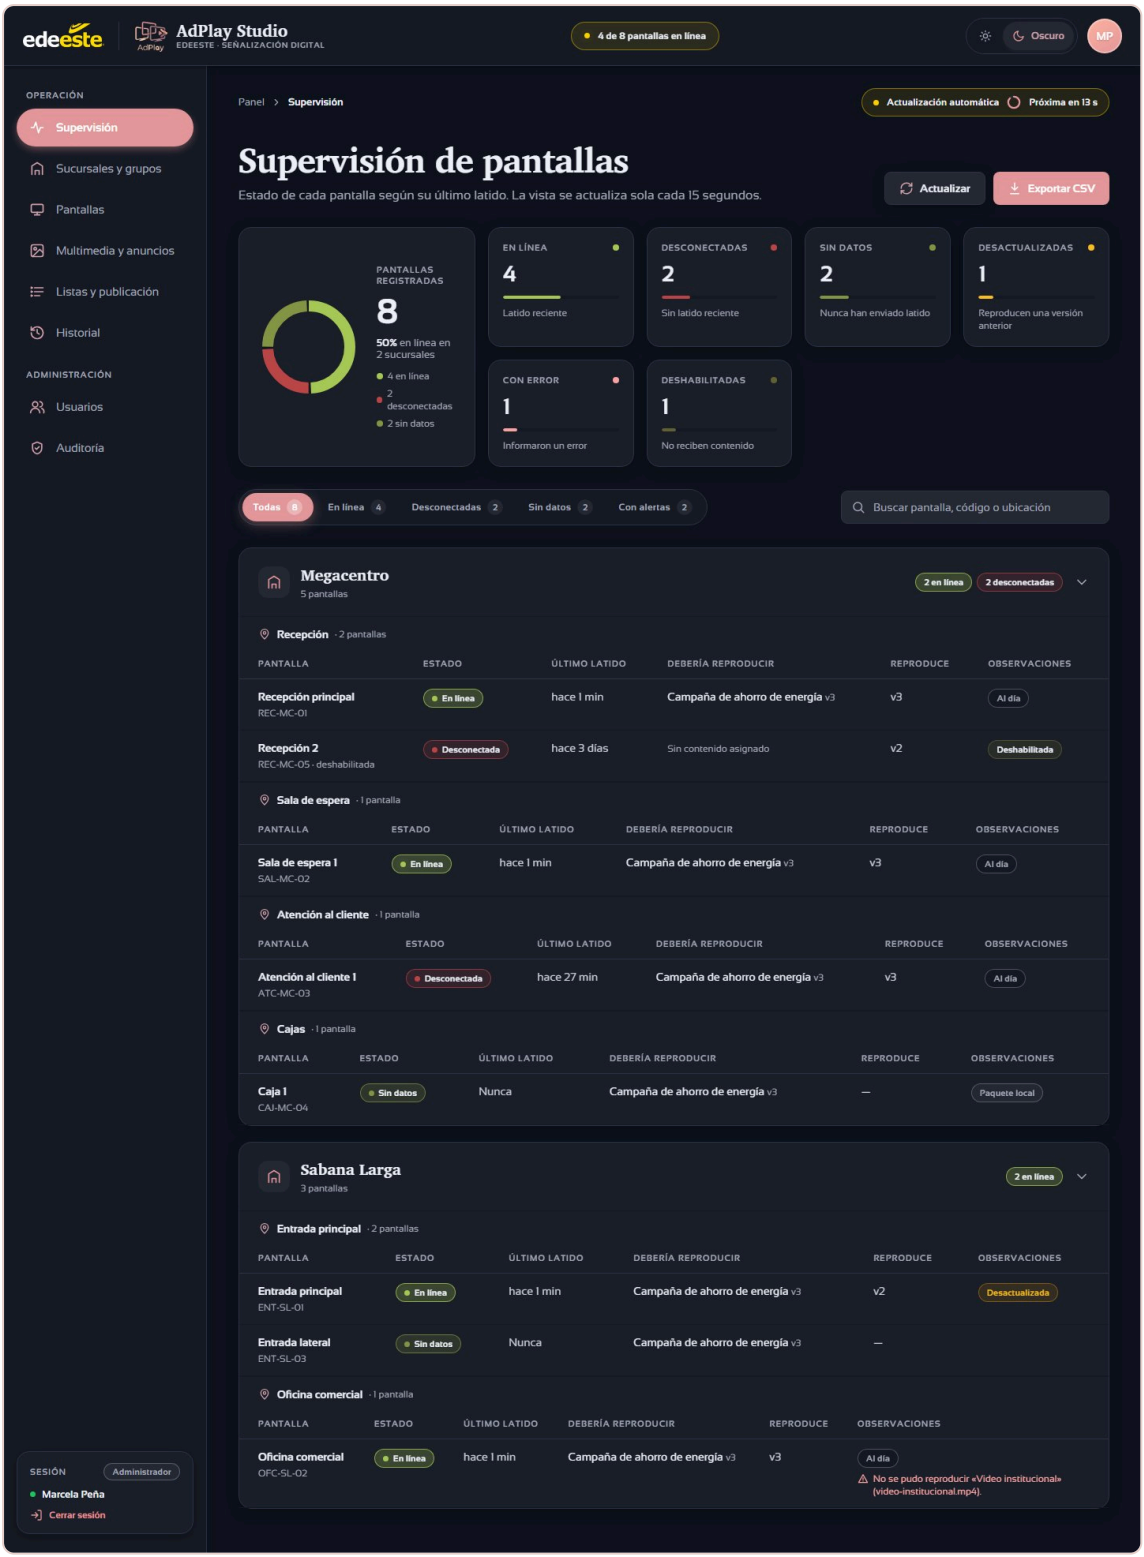


Figura 22. La misma Supervisión en tema oscuro.

15. El reproductor en el televisor

El reproductor no requiere iniciar sesión: se identifica con el **enlace de la pantalla** (sección 8.2).

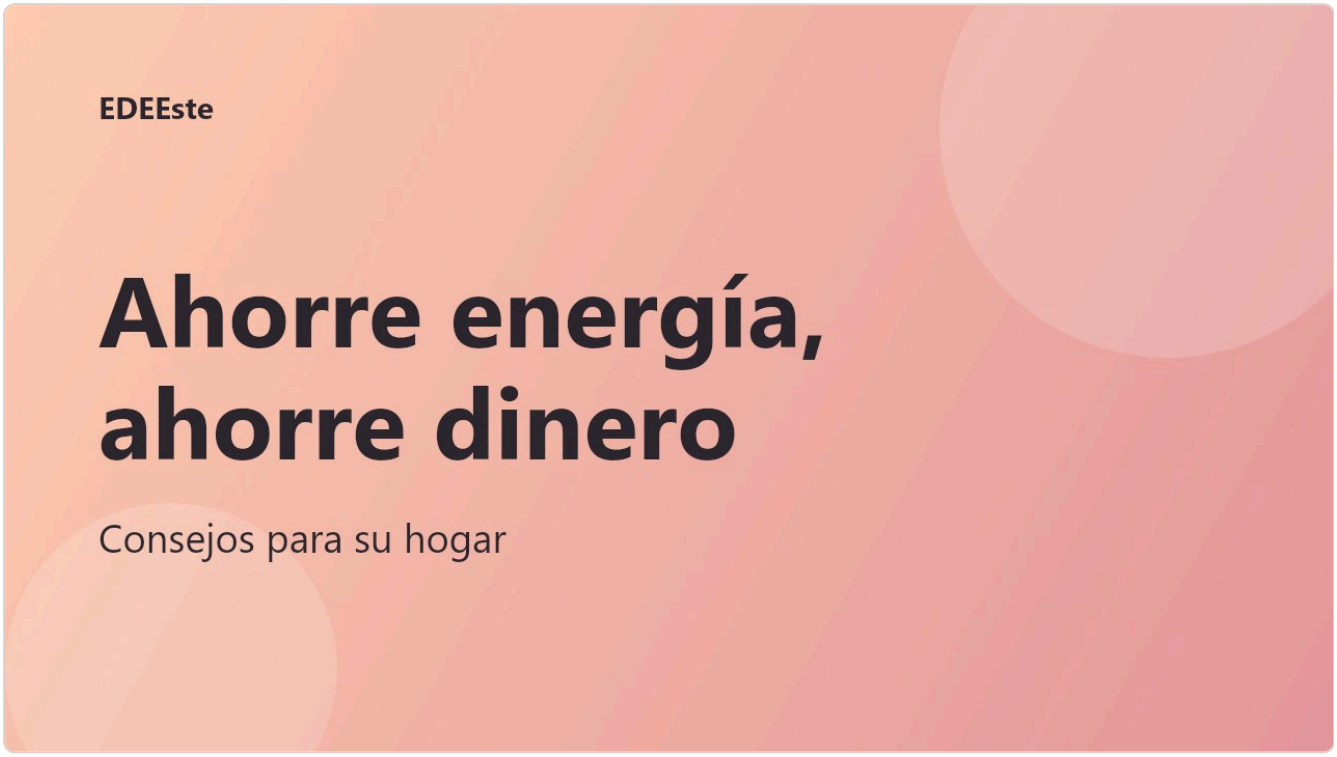


Figura 23. El reproductor a pantalla completa mostrando un anuncio de la lista.

Cómo conectar un televisor

1. En el panel, genere el enlace de la pantalla (Pantallas → Generar enlace) y cópielo.
2. Ábralo en el navegador del televisor. El navegador guarda la credencial y quita el código de la barra de direcciones.
3. Toque o haga clic una vez para pasar a **pantalla completa**.

Qué muestra según el caso

Mensaje en pantalla	Significa / qué hacer
Anuncios en bucle	Todo bien. Imágenes por su duración; videos completos (sin sonido).
«Cargando contenido…»	Está obteniendo el manifiesto o descargando los archivos de una versión nueva.
«No hay contenido disponible»	La pantalla no tiene lista publicada y asignada que aplique ahora, o falta publicar/asignar. Si dice «Pantalla deshabilitada», un administrador la deshabilitó.
«Pantalla sin configurar»	Se abrió `/reproductor` sin enlace. Abra el enlace generado en el panel.
«Pantalla no autorizada»	El enlace fue revocado o rotado. Genere uno nuevo y ábralo.



Figura 24. Reproductor abierto sin enlace.

Si se cae la conexión

El reproductor **sigue reproduciendo la última versión descargada**; incluso puede arrancar sin conexión si ya la tenía. Cuando vuelve la conexión, retoma las consultas. Una versión nueva solo se activa cuando **todos** sus archivos están descargados y verificados; así la pantalla nunca queda en blanco a medias.

16. Recorrido de prueba paso a paso

Una secuencia sugerida para probar todo el sistema de punta a punta con una cuenta de **administrador**. Marque cada paso al completarlo.

> Al terminar, puede **deshabilitar** o **desactivar** lo creado para la prueba. Recuerde que el sistema conserva el historial: las pantallas, listas y anuncios de prueba no se eliminan.

✓	#	Haga esto	Debería ver
☐	1	Inicie sesión y alterne tema claro/oscuro.	Entra a Supervisión; el tema cambia y se recuerda.
☐	2	En **Sucursales y grupos**, cree un grupo «Prueba» dentro de una sucursal.	Aparece en la estructura con 0 pantallas.
☐	3	En **Pantallas**, registre una pantalla (código `PRUEBA-01`) en ese grupo, modo Navegador web.	Tarjeta nueva «Aún no se ha conectado», «Sin enlace».
☐	4	Pulse **Generar enlace**, copie el enlace y ábralo en otra pestaña.	La pestaña muestra «No hay contenido disponible» (aún no hay lista).
☐	5	En **Multimedia y anuncios**, suba 2 o 3 imágenes (JPG/PNG).	Aparecen en la biblioteca con su tamaño. Subir una idéntica avisa que se reutiliza.
☐	6	Cree un anuncio por cada imagen, con 5 a 10 segundos.	Los anuncios aparecen activos en el listado.
☐	7	En **Listas y publicación**, cree una lista, agregue los anuncios, reordene y guarde.	La vista previa reproduce en bucle; «vuelta de 0:xx».
☐	8	Pulse **Publicar versión** y confirme.	Aviso «Versión 1 publicada»; chip «En pantallas: v1».
☐	9	En la pestaña **Asignaciones**, asigne la lista a la pantalla `PRUEBA-01` (sin horario).	Fila «Aplica ahora».
☐	10	Espere hasta 30 segundos en la pestaña del reproductor.	Empiezan a mostrarse los anuncios en bucle.
☐	11	Vuelva a **Supervisión**.	La pantalla aparece «En línea» y «Al día».
☐	12	Agregue un anuncio a la lista, guarde y publique la versión 2.	La pestaña del reproductor cambia sola a la v2.
☐	13	En **Versiones**, **retire** la v2.	Las pantallas vuelven a la v1.
☐	14	Agregue un **horario** a la asignación que excluya la hora actual.	La asignación pasa a «Fuera de vigencia u horario»; la pestaña muestra «No hay contenido disponible».
☐	15	Deshabilite la pantalla con el interruptor.	El reproductor indica «Pantalla deshabilitada».
☐	16	En **Usuarios**, invite a una persona como Operador y abra el enlace en una ventana privada.	Aparece «Active su cuenta»; al activarla entra con rol Operador.
☐	17	Con ese operador, intente abrir Usuarios y publicar una lista.	No ve esas opciones; el operador no puede publicar ni administrar.

✓	#	Haga esto	Debería ver
☐	18	En **Auditoría**, busque las acciones anteriores.	Figuran la publicación, el retiro, el enlace y la invitación, con su autor.
☐	19	Genere un **paquete ZIP** de una versión y descárguelo.	Descarga `AdPlay_…_vN.zip` con `manifest.json` y la carpeta `medios`.

17. Problemas frecuentes

Problema	Qué revisar
«No se pudo conectar con el servidor»	El servicio no está en ejecución o la dirección no es la correcta. Avise al equipo técnico.
«Correo o contraseña incorrectos»	Revise el correo y las mayúsculas. Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 10 minutos.
«Demasiados intentos»	Espere un minuto; hay un límite de intentos por conexión.
Me sacó de la sesión	La sesión vence si deja la pestaña mucho tiempo sin actividad o si la cerró. Inicie sesión de nuevo.
No veo «Usuarios» ni «Auditoría»	Son solo para administradores.
No puedo publicar o asignar	Esas acciones son solo de administradores. Pida a uno que lo haga.
El botón «Publicar versión» está deshabilitado	Guarde los cambios primero, o agregue al menos un anuncio a la lista.
No se puede publicar: «el anuncio está inactivo» o «archivo archivado»	Active el anuncio o restaure el archivo (Ver archivados) y vuelva a intentarlo.
Publiqué pero la pantalla no cambia	¿La lista está **asignada**? ¿La asignación «Aplica ahora»? ¿La pantalla está habilitada y en línea? Espere hasta 30 segundos. Revise Supervisión: «Desactualizada» o el error informado.
La pantalla dice «No hay contenido disponible»	No hay versión publicada con asignación aplicable ahora (revise vigencia y horario) o la pantalla está deshabilitada.
La pantalla aparece «Desconectada»	El televisor se apagó, perdió red o cerró el navegador. Vuelva a abrir el enlace.
«Pantalla no autorizada»	El enlace se rotó o revocó. Genere uno nuevo.
Un video no se reproduce (error informado)	El navegador del televisor no soporta ese formato/códec. Use MP4 (H.264) o WEBM.
El enlace de invitación no abre	Venció, ya se usó o fue anulado. Pida uno nuevo a un administrador.
«Ya existe …» al crear algo	El código (de sucursal o pantalla) o el correo ya está en uso. Use otro.

18. Lo que todavía no hace

Para que no haya sorpresas, estas son las limitaciones conocidas de esta versión:

- **No envía correos.** Las invitaciones y las contraseñas se comparten manualmente.
- **No hay recuperación de contraseña** por correo ni doble factor: un administrador restablece contraseñas.
- **Paquete local:** el sistema genera y verifica el ZIP, pero la entrega al equipo es manual y todavía no se ha confirmado la compatibilidad con el sistema de reproducción local de la empresa. No se informan latidos en ese modo.
- **Actualización por consulta:** las pantallas en navegador se enteran de un cambio en un máximo de 30 segundos, no al instante.
- **Videos:** la duración se escribe a mano (opcional) y no hay miniatura del video; el panel muestra un degradado.
- **Edición simultánea:** si dos personas editan la misma lista, queda lo que guarde la última.
- **Eliminar:** no hay borrado; las cosas se desactivan o archivan. Los grupos creados no se pueden renombrar ni mover desde el panel.
- **Videos sin sonido:** el reproductor web los muestra silenciados.

> **¿Algo no funciona como aquí se describe?** Anote la página, lo que hizo, el mensaje que vio y, si aparece, la «Ref.» del error. Con eso el equipo técnico puede ubicarlo en los registros del servidor.