



Panduan Penggunaan Aplikasi

Sistem manajemen satuan pengamanan dan pelacakan patroli —
untuk pengguna aplikasi web (Pusat Komando) dan aplikasi
lapangan Android.

Versi 1.0

Dokumen panduan pengguna

dashboard.dharmapati.co.id

Alamat sistem

Web & Android

Cakupan panduan

Semua peran

Anggota, supervisor, admin, klien

Daftar Isi

1	Tentang Panduan Ini
1.1	Untuk siapa panduan ini
1.2	Cara membaca
1.3	Alamat sistem
2	Mengenal DHARMAPATI
2.1	Tiga bagian sistem
2.2	Peran dan hak akses
2.3	Rincian hak akses
2.4	Cakupan data yang terlihat
2.5	Bagaimana bukti patroli dijaga
3	Masuk dan Mengenal Layar
3.1	Masuk ke sistem
3.2	Bagian-bagian layar
4	Pusat Komando
4.1	Empat kartu utama
4.2	Panel di bawahnya
5	Peta Situasi
5.1	Membaca penanda peta
5.2	Panel kanan
5.3	Denah lantai
6	Sesi Patroli
6.1	Menyaring data
6.2	Rincian satu sesi
7	Insiden
7.1	Tingkat keparahan dan tenggat SLA
7.2	Membuat laporan dari web
7.3	Menangani insiden
8	Sinyal Darurat

8.1	Langkah penanganan
9	Jadwal Jaga
9.1	Menambah satu jadwal
9.2	Roster massal
9.3	Membaca kartu jadwal
10	Presensi
11	Data Personel
11.1	Menambah personel
12	Pos Jaga: Tamu, Kendaraan, Inventaris
12.1	Buku Tamu
12.2	Lalu Lintas Kendaraan
12.3	Inventaris
13	Serah Terima Shift
14	Konfigurasi: Klien, Site, Titik & Rute
14.1	Klien
14.2	Site & Lokasi
14.3	Titik Patroli
14.4	Mencetak kartu QR
14.5	Rute Patroli
14.6	Shift Jaga
15	Tugas Insidental dan Instruksi
15.1	Menerbitkan tugas
15.2	Memantau penyelesaian
15.3	Instruksi dan tanda terima baca
16	Penilaian Kinerja (KPI)
16.1	Lima komponen dan bobotnya
16.2	Memberi penilaian manual
16.3	Mengubah bobot
17	Lantai, Denah, dan Regu
17.1	Menyiapkan denah
17.2	Regu jaga

18 Cuti, Izin, dan Lembur

19 Verifikasi Wajah pada Presensi

19.1 Mendaftarkan wajah

19.2 Percobaan presensi yang ditolak

20 Darurat Berjenis, Divisi & Sirene

20.1 Siapa yang datang untuk kejadian apa

20.2 Menyiapkan divisi penanggap

20.3 Mengatur perutean

20.4 Sirene di tiang

20.5 Yang terjadi saat tombol darurat ditekan

21 Integritas Data & Perangkat

21.1 Apa saja yang ditolak sistem

21.2 Membaca catatan pelanggaran

21.3 Satu akun, satu ponsel

22 Pengumuman, Laporan, dan Jejak Audit

22.1 Pengumuman

22.2 Laporan & Ekspor

22.3 Jejak Audit

23 Dialog Konfirmasi dan Profil

23.1 Dialog konfirmasi

23.2 Profil dan kata sandi

24 Memasang dan Membuka Aplikasi

24.1 Memasang aplikasi

24.2 Layar pembuka dan pengenalan

24.3 Masuk

25 Beranda

25.1 Bilah bawah

26 Presensi Masuk dan Pulang

26.1 Presensi masuk

26.2 Presensi pulang

27 Menjalankan Patroli

27.1	Memulai putaran
27.2	Memindai titik
27.3	Bila QR rusak atau tidak terbaca
27.4	Mengakhiri putaran
28	Insiden, Darurat, dan Pos Jaga
28.1	Melaporkan insiden
28.2	Tombol darurat
28.3	Buku tamu dan kendaraan
28.4	Serah terima shift
28.5	Jadwal, riwayat, dan profil
29	Tugas, Instruksi, Nilai, dan Pengajuan
29.1	Tugas Saya
29.2	Instruksi
29.3	Nilai Kinerja
29.4	Cuti, Izin, dan Lembur
30	Bekerja di Area Tanpa Sinyal
30.1	Yang perlu Anda ketahui
30.2	Membaca bilah keadaan
31	Aturan Keaslian Data
31.1	Aplikasi pengubah lokasi
31.2	Perpindahan yang tidak wajar
31.3	Satu akun, satu ponsel
32	Alur Kerja Harian
32.1	Anggota security
32.2	Supervisor / Danru
32.3	Administrator
33	Pemecahan Masalah
34	Privasi dan Masa Simpan Data
34.1	Apa yang dikumpulkan dan untuk apa
34.2	Pembatasan yang berlaku
34.3	Penelusuran akses

35 Daftar Istilah dan Akun

35.1 Daftar istilah

35.2 Akun percobaan

1. Tentang Panduan Ini

Panduan ini menjelaskan cara memakai **DHARMAPATI** — sistem manajemen satuan pengamanan dan pelacakan patroli — baik lewat **aplikasi web (Pusat Komando)** maupun **aplikasi lapangan Android**. Seluruh gambar di dalamnya diambil langsung dari sistem yang berjalan, bukan gambar rancangan.

1.1 Untuk siapa panduan ini

Anggota Security

Baca **Bagian B**. Anda memakai aplikasi Android untuk presensi, patroli, lapor kejadian, dan tombol darurat.

Supervisor / Danru

Baca **Bagian A dan B**. Anda memantau lewat web sekaligus bertugas di lapangan.

Administrator

Baca **Bagian A** secara utuh, terutama bab Konfigurasi dan Laporan.

Klien

Baca **Bagian A** bab Pusat Komando, Insiden, dan Laporan. Data yang tampil hanya site milik perusahaan Anda.

1.2 Cara membaca

Tiga jenis kotak dipakai di sepanjang panduan:

KETERANGAN

Penjelasan tambahan yang membantu memahami cara kerja sistem.

KIAT

Cara kerja yang lebih cepat atau kebiasaan baik yang disarankan.

PERHATIAN

Hal yang bila diabaikan menimbulkan kesalahan data atau tindakan tidak tercatat.

1.3 Alamat sistem

LAYANAN	ALAMAT	KETERANGAN
Aplikasi web	<code>https://dashboard.dharmapati.co.id</code>	Dibuka dari peramban komputer maupun ponsel
Aplikasi Android	<code>https://dashboard.dharmapati.co.id/DHARMAPATI.apk</code>	Unduh lalu pasang di ponsel anggota

2. Mengenal DHARMAPATI

DHARMAPATI menggantikan buku jaga dan laporan tulis tangan dengan catatan digital yang dapat diverifikasi. Setiap kehadiran, putaran patroli, dan kejadian tercatat lengkap dengan waktu, koordinat, dan pelakunya — sehingga laporan kepada klien tidak lagi berdasarkan ingatan.

2.1 Tiga bagian sistem

BAGIAN	DIPAKAI OLEH	UNTUK APA
Pusat Komando (web)	Admin, supervisor, klien	Memantau situasi, mengatur jadwal & rute, menangani insiden, menarik laporan
Aplikasi lapangan (Android)	Anggota & supervisor	Presensi, patroli, lapor kejadian, buku tamu, tombol darurat
Titik patroli berkode	Terpasang di lokasi	Stiker QR / tag NFC yang dipindai anggota sebagai bukti kehadiran di titik

2.2 Peran dan hak akses

PERAN	WEB	MOBILE	CAKUPAN DATA
Super Admin	Penuh	Ya	Seluruh klien dan site
Administrator	Penuh	Ya	Seluruh klien dan site
Supervisor / Danru	Operasional	Ya	Operasional; tidak mengelola klien & site
Anggota (Guard)	—	Ya	Jadwal, patroli, presensi, dan laporannya sendiri
Klien	Pemantauan	—	Hanya site milik perusahaannya

PINTU MASUK TERPISAH

Setiap peran memakai pintunya sendiri. Akun **Anggota** ditolak di portal web dan diarahkan ke aplikasi lapangan; akun **Klien** ditolak di aplikasi lapangan dan diarahkan ke portal web. Penolakan ini dilakukan di sisi server, bukan sekadar disembunyikan di tampilan.

2.3 Rincian hak akses

Tabel berikut adalah aturan yang benar-benar diberlakukan server pada setiap permintaan. Menyembunyikan menu saja tidak cukup — data yang bukan haknya tetap ditolak walau alamatnya diketik langsung.

KEMAMPUAN	SUPER ADMIN	ADMIN	SUPERVISOR	ANGGOTA	KLIEN
Kelola klien & site	✓	✓	—	—	—
Kelola titik, rute, shift, inventaris	✓	✓	✓	—	—
Kelola personel	✓	✓	—	—	—
Susun jadwal & roster	✓	✓	✓	—	—
Presensi & jalankan patroli	✓	✓	✓	✓	—
Buat laporan insiden	✓	✓	✓	✓	—
Ubah status & tugaskan insiden	✓	✓	✓	—	—
Tombol darurat	✓	✓	✓	✓	—
Respons & tutup sinyal darurat	✓	✓	✓	—	—
Buku tamu & kendaraan (mencatat)	✓	✓	✓	✓	—
Pengumuman (menerbitkan)	✓	✓	✓	—	—
Dasbor, peta, laporan, ekspor	✓	✓	✓	—	✓
Jejak audit	✓	✓	✓	—	—

2.4 Cakupan data yang terlihat

PERAN	DATA YANG TERLIHAT
Super Admin & Admin	Seluruh klien dan seluruh site.
Supervisor	Seluruh site untuk keperluan operasional; tidak mengelola klien, site, dan personel.
Anggota	Hanya jadwal, presensi, patroli, dan laporan miliknya sendiri; buku tamu serta kendaraan hanya pada site penempatannya. Membuka milik anggota lain ditolak.
Klien	Hanya site milik perusahaannya — termasuk personel yang ditempatkan di sana, patroli, insiden, tamu, kendaraan, dan laporannya. Site klien lain tidak dapat dibuka.

PENGUMUMAN

Pengumuman disaring menurut penerimanya: anggota hanya menerima yang ditujukan ke semua atau ke anggota, klien hanya yang ditujukan ke semua atau ke klien.

2.5 Bagaimana bukti patroli dijaga

Satu pemindaian titik hanya diterima bila tiga hal terpenuhi:

- **Kode benar** — QR atau NFC yang dipindai memang milik titik pada rute yang sedang berjalan.
- **Jarak wajar** — koordinat ponsel berada dalam radius toleransi titik (bawaan 30–40 meter).
- **Waktu tercatat** — sistem membandingkan waktu pemindaian dengan target menit rute, lalu menandai keterlambatan.


KETERANGAN

Titik yang tidak dipindai sampai putaran ditutup otomatis tercatat sebagai **terlewat** dan menurunkan angka kepatuhan pada laporan.

3. Masuk dan Mengenal Layar

3.1 Masuk ke sistem

- 1 Buka `https://dashboard.dharmapati.co.id` pada peramban (Chrome, Edge, atau Safari).
- 2 Isi **nama pengguna** — dapat berupa nama pengguna, NIP, atau surel yang diberikan administrator.
- 3 Isi **kata sandi**. Ketuk ikon mata bila ingin memastikan ketikan Anda benar.
- 4 Tekan tombol **Masuk**.

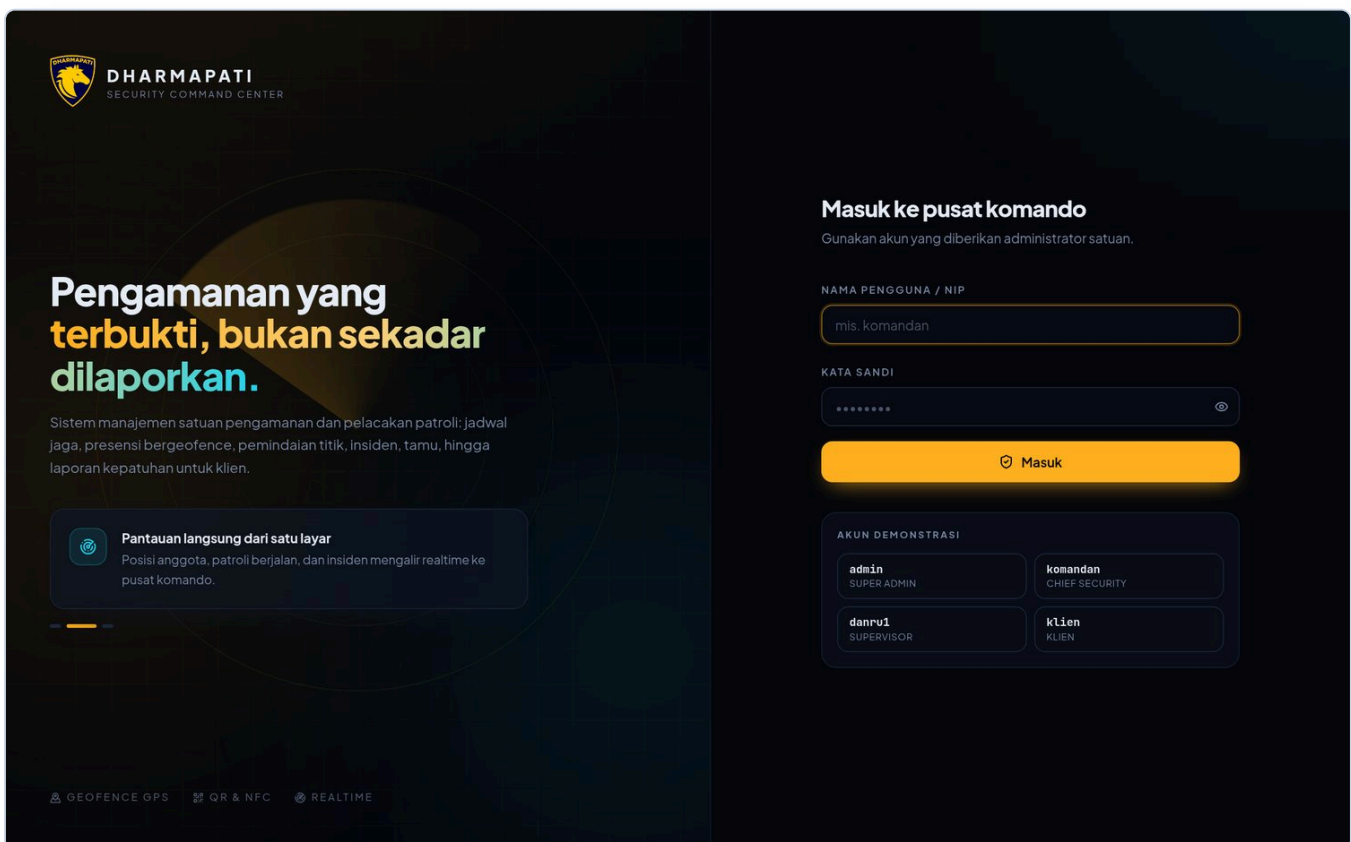

Halaman masuk. Kotak "Akun demonstrasi" hanya tampil pada lingkungan percobaan.


PERHATIAN

Setelah lima kali salah dalam satu menit, sistem membatasi percobaan masuk untuk sementara. Bila lupa kata sandi, hubungi administrator — sandi tidak dapat dipulihkan sendiri.

3.2 Bagian-bagian layar

Seluruh halaman memakai tata letak yang sama:

BAGIAN	LETAK	ISI
Rel navigasi	Kiri	Menu dikelompokkan: Operasi, Personel, Pos Jaga, Konfigurasi, Analitik. Tombol <i>Ciutkan</i> di bawah menyempitkan rel agar layar lebih lega.
Bilah atas	Atas	Penanda “Sistem Aktif”, jam berjalan, lonceng notifikasi, nama akun, dan tombol keluar.
Area kerja	Tengah	Isi halaman yang sedang dibuka.

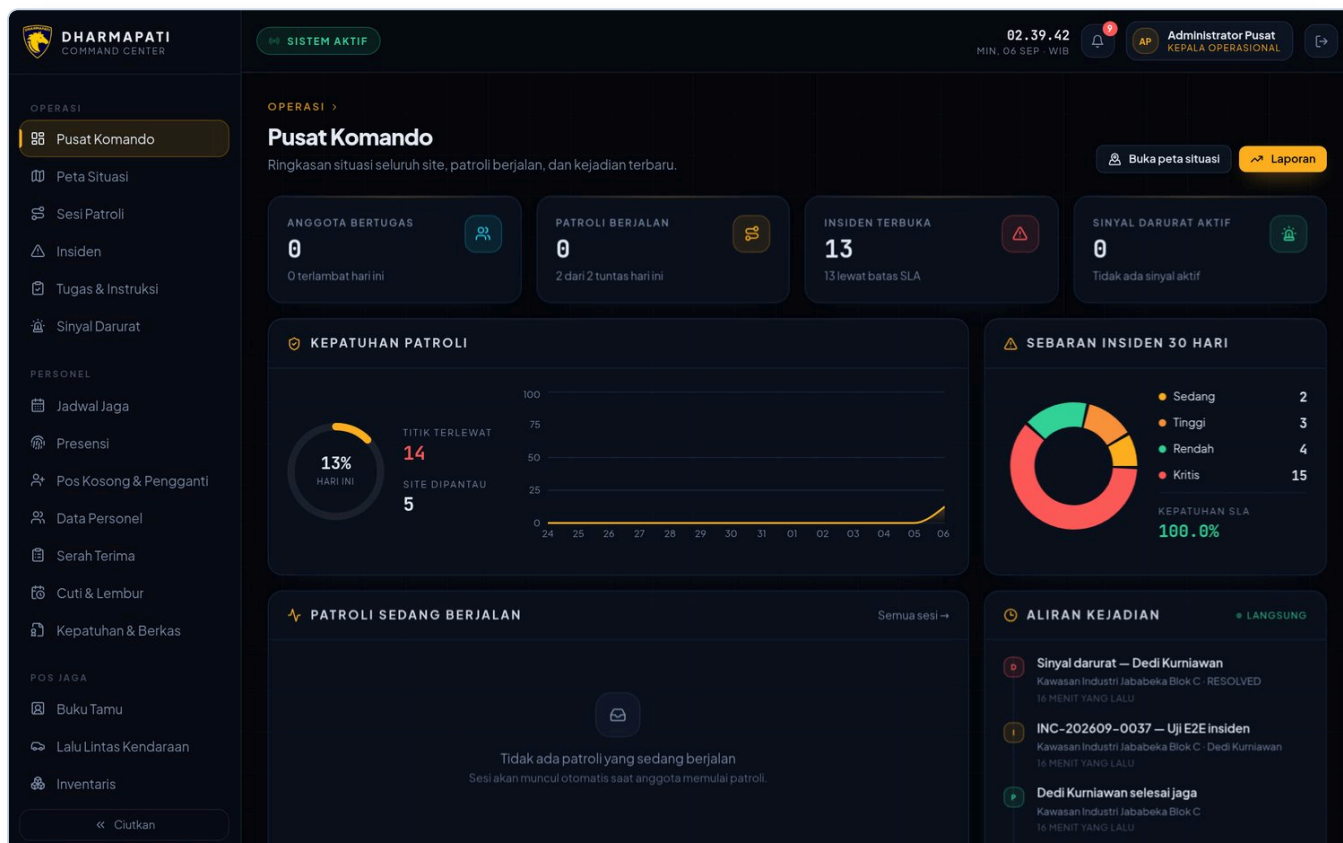

Tata letak Pusat Komando: rel navigasi kiri, bilah atas, dan area kerja.

KIAT

Lonceng notifikasi menyala merah bila ada kejadian baru. Notifikasi ditandai terbaca begitu daftarnya Anda buka.

4. Pusat Komando

Halaman pertama setelah masuk. Isinya ringkasan situasi seluruh site pada saat itu juga — angka-angkanya menyegar sendiri tanpa perlu memuat ulang halaman.

4.1 Empat kartu utama

KARTU	ARTINYA	YANG PERLU DILAKUKAN
Anggota Bertugas	Jumlah anggota yang sudah presensi masuk dan belum pulang.	Bandingkan dengan jumlah jadwal hari ini; selisihnya berarti ada yang belum presensi.
Patroli Berjalan	Putaran patroli yang sedang dijalankan saat ini.	Ketuk kartu sesi di bawah untuk melihat sejauh mana titik sudah dipindai.
Insiden Terbuka	Insiden yang belum selesai ditangani.	Perhatikan keterangan “lewat batas SLA” — itu insiden yang menunggak.
Sinyal Darurat Aktif	Permintaan bantuan dari anggota yang belum direspons.	Tangani lebih dulu daripada apa pun di layar ini.

4.2 Panel di bawahnya


- **Kepatuhan Patroli** — cincin persentase hari ini beserta grafik 14 hari terakhir, jumlah titik terlewat, dan jumlah site yang dipantau.
- **Sebaran Insiden 30 Hari** — komposisi menurut tingkat keparahan serta persentase penanganan yang memenuhi tenggat SLA.
- **Patroli Sedang Berjalan** — daftar sesi aktif dengan bilah kemajuan; ketuk untuk membuka rinciannya.
- **Aliran Kejadian** — arus kejadian terbaru (pindai titik, insiden, presensi, darurat) yang bertambah sendiri.
- **Peta Situasi** — cuplikan peta; ketuk “Layar penuh” untuk membuka halaman peta.
- **Peringkat Kinerja Anggota** — sepuluh besar berdasarkan skor gabungan kepatuhan (70%) dan ketepatan waktu (30%).

KETERANGAN

Angka “hari ini” dihitung menurut tanggal berjalan waktu Indonesia Barat. Pada dini hari angkanya wajar bila masih kecil — riwayat lengkap tetap tersedia di halaman Laporan.

5. Peta Situasi

Menampilkan posisi seluruh anggota yang sedang online, lokasi site beserta radius geofence-nya, titik-titik patroli, dan sinyal darurat yang belum selesai.

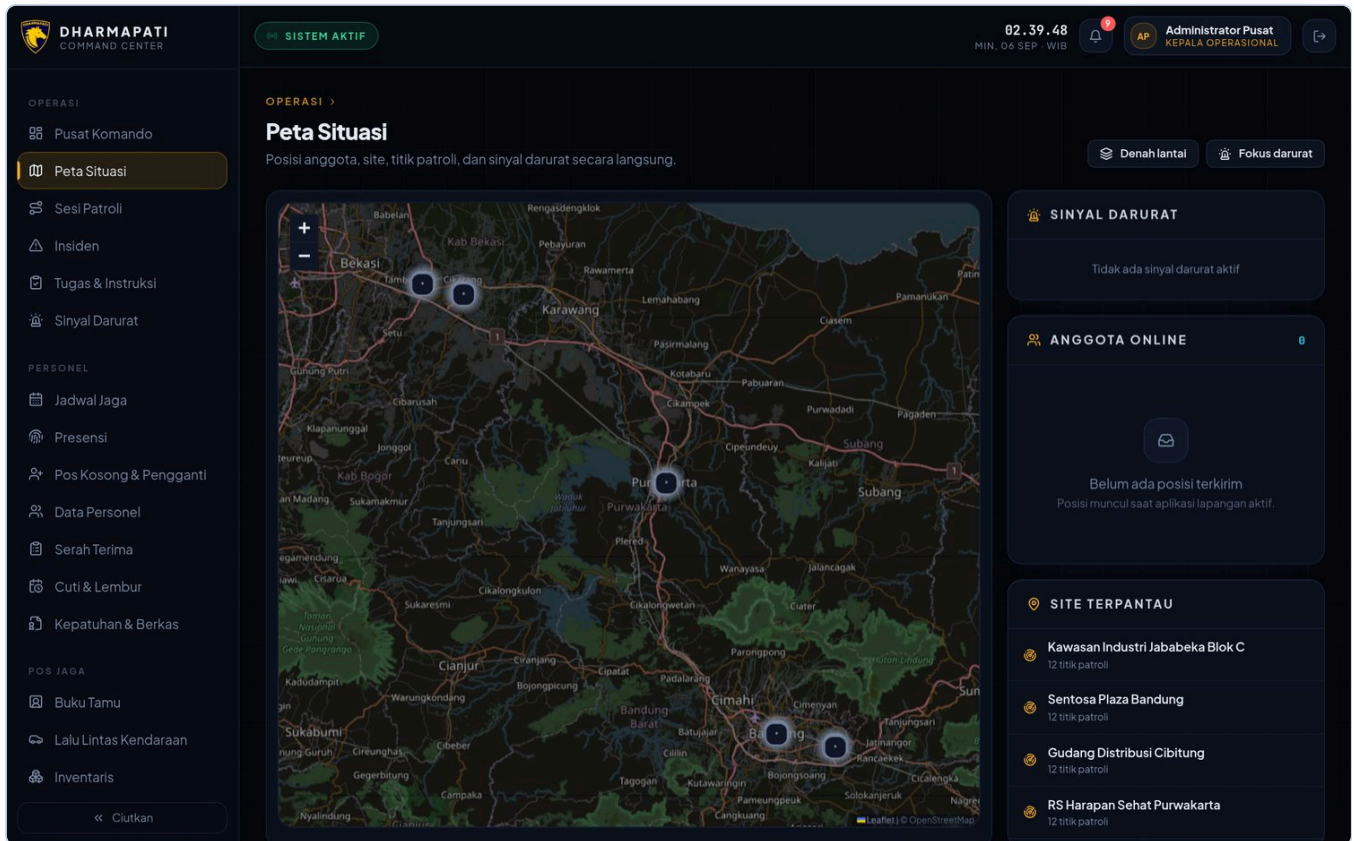

Peta Situasi: penanda anggota berdenyut, lingkaran putus-putus adalah radius geofence site.

5.1 Membaca penanda peta

PENANDA	ARTI
Kotak kuning bertanda	Lokasi site. Lingkaran putus-putus di sekelilingnya adalah radius geofence presensi.
Titik abu-abu	Titik patroli yang belum dipindai pada sesi yang sedang dilihat.
Titik hijau bertanda centang	Titik patroli yang sudah dipindai.
Penanda biru berdenyut	Posisi anggota yang sedang online.
Penanda merah berdenyut	Sinyal darurat yang belum ditutup.
Garis putus-putus biru	Jejak pergerakan anggota selama 90 menit terakhir. Ketuk garisnya untuk melihat namanya.

KETERANGAN

Jejak hanya terbentuk selama anggota berstatus masuk. Di luar jam tugas aplikasi tidak mengirim posisi sama sekali.


5.2 Panel kanan

- 1 Ketuk nama pada daftar **Anggota Online** untuk memusatkan peta ke posisi anggota tersebut.
- 2 Ketuk baris pada **Sinyal Darurat** untuk melompat ke lokasi kejadian.
- 3 Tombol **Fokus darurat** di kanan atas menyembunyikan penanda lain agar hanya sinyal darurat yang terlihat.

5.3 Denah lantai

Di dalam gedung bertingkat, GPS tidak cukup teliti untuk menyebut lantai. Karena itu keberadaan anggota di dalam gedung dibaca dari **titik QR terakhir yang ia pindai** — satu-satunya keberadaan yang benar-benar terbukti.

- 1 Tekan tombol **Denah lantai** di kanan atas halaman.
- 2 Pilih site pada kotak pilihan, lalu pilih lantainya.
- 3 Angka hijau pada tombol lantai menunjukkan berapa anggota yang terakhir terdeteksi di lantai itu.
- 4 Titik biru adalah titik QR; foto profil berdenyut adalah anggota. Arahkan tetikus ke fotonya untuk melihat titik dan waktu pemindaian terakhirnya.
- 5 Tekan **Peta luar** untuk kembali ke peta biasa.

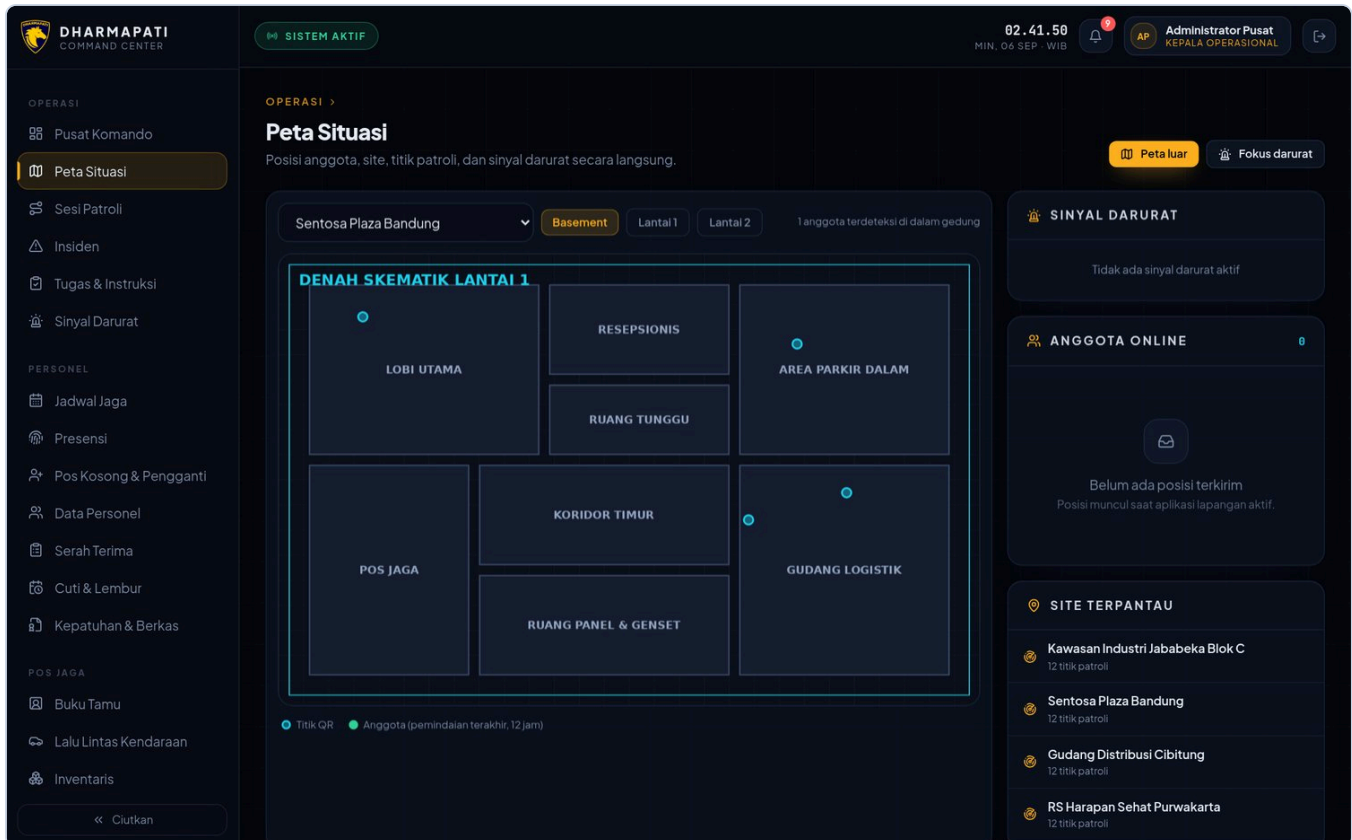

Denah lantai dengan titik QR dan posisi anggota berdasarkan pemindaian terakhir.

PERHATIAN

Posisi pada denah adalah *tempat terakhir yang terbukti*, bukan posisi terkini. Waktu pemindaian selalu ditampilkan agar tidak keliru dibaca sebagai lokasi saat ini. Riwayat 12 jam terakhir yang dipakai.

KIAT

Persentase baterai ponsel anggota ikut tampil pada daftar. Angka di bawah 20% ditandai merah — pertanda anggota perlu diingatkan sebelum ponselnya mati di tengah patroli.

6. Sesi Patroli

Berisi seluruh riwayat putaran patroli beserta buktinya. Halaman ini yang dipakai bila klien menanyakan “benarkah titik itu diperiksa tadi malam?”.

DHARMAPATI COMMAND CENTER

SISTEM AKTIF 02.39.54 MIN. 04 SEP. WIB Administrator Pusat KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

- Pusat Komando
- Peta Situasi
- Sesi Patroli**
- Insiden
- Tugas & Instruksi
- Sinyal Darurat

PERSONEL

- Jadwal Jaga
- Presensi
- Pos Kosong & Pengganti
- Data Personel
- Serah Terima
- Cuti & Lembur
- Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

- Buku Tamu
- Lalu Lintas Kendaraan
- Inventaris

Sesi Patroli
Riwayat putaran patroli beserta bukti pemindaian titik.

PENYARING

Semua site Semua status mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

DAFTAR SESI · 200

ANGGOTA	RUTE / SITE	MULAI	SELESAI	KEPATUHAN	STATUS
Dedi Kurniawan SEC-001	Rute Internal Siang Kawasan Industri Jababeka Blok C	06 Sep · 02:23	02:23	12.5% 1/8 titik - 7 terlewat	TUNTAS
Dedi Kurniawan SEC-001	Rute Internal Siang Kawasan Industri Jababeka Blok C	06 Sep · 01:37	01:37	12.5% 1/8 titik - 7 terlewat	TUNTAS
Dedi Kurniawan SEC-001	Rute Internal Siang Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 17:30	17:30	12.5% 1/8 titik - 7 terlewat	TUNTAS
Dedi Kurniawan SEC-001	Rute Internal Siang Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 16:32	16:32	12.5% 1/8 titik - 7 terlewat	TUNTAS
Dedi Kurniawan SEC-001	Rute Internal Siang Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 16:02	16:02	12.5% 1/8 titik - 7 terlewat	TUNTAS
Dedi Kurniawan SEC-001	Rute Internal Siang Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 14:50	14:50	12.5% 1/8 titik - 7 terlewat	TUNTAS
Dedi Kurniawan SEC-001	Rute Internal Siang Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 14:50	14:50	12.5% 1/8 titik - 7 terlewat	TUNTAS


Daftar sesi patroli dengan bilah kepatuhan pada tiap baris.

6.1 Menyaring data

- 1 Pilih **site** bila ingin melihat satu lokasi saja.
- 2 Pilih **status**: Berjalan, Tuntas, atau Terbengkalai (tidak ada satu pun titik dipindai).
- 3 Isi rentang **tanggal** untuk periode tertentu.
- 4 Tekan **Ekspor CSV** bila ingin mengolahnya di Excel.

6.2 Rincian satu sesi

Ketuk tombol **Detail** pada baris mana pun. Halaman rincian menampilkan empat angka utama (kepatuhan, titik dipindai, durasi, jarak tempuh), peta jejak perjalanan, dan urutan pemeriksaan titik demi titik.

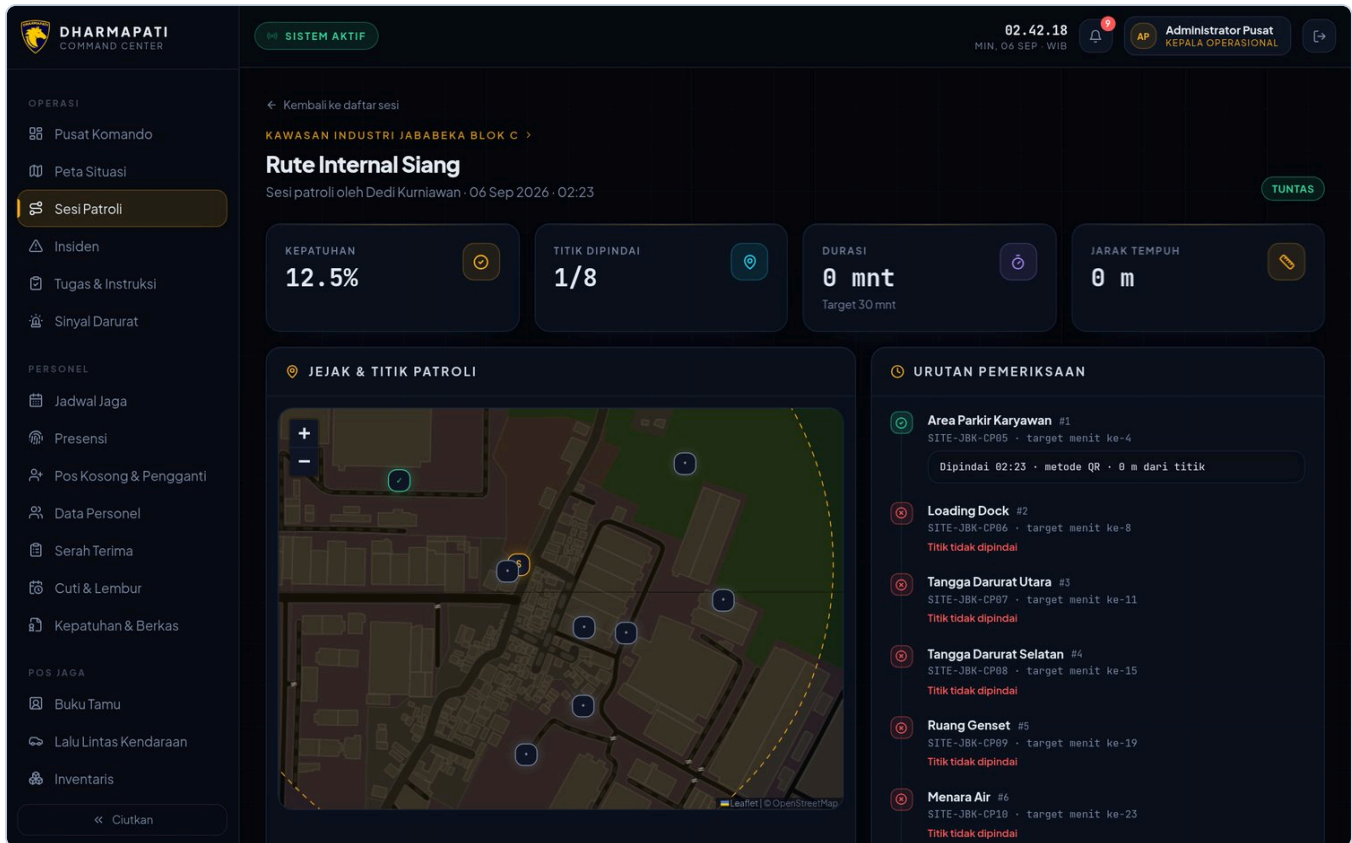

Rincian sesi: jejak GPS di peta dan urutan pemeriksaan dengan status tiap titik.

TANDA PADA URUTAN TITIK

ARTI

Centang hijau	Titik dipindai dalam kondisi normal.
Centang kuning + label "Temuan"	Titik dipindai, tetapi anggota melaporkan ada masalah. Catatannya tertera di bawah.
Silang merah	Titik tidak dipindai sampai putaran ditutup.
Label "Terlambat"	Pemindaian melewati target menit rute ditambah toleransi.

KETERANGAN

Bila anggota melampirkan foto saat memindai, tautan *Lihat foto bukti* muncul pada titik tersebut.

7. Insiden

Semua kejadian yang dilaporkan dari lapangan bermuara di sini, lengkap dengan tenggat penanganan dan jejak siapa melakukan apa.

Daftar insiden. Garis warna di kiri menunjukkan tingkat keparahan.

7.1 Tingkat keparahan dan tenggat SLA

TINGKAT	TENGGAT PENANGANAN	CONTOH KEJADIAN
Kritis	1 jam	Kebakaran, ancaman keselamatan jiwa
Tinggi	8 jam	Pencurian, korban medis
Sedang	24 jam	Orang mencurigakan, kecelakaan ringan
Rendah	72 jam	Lampu mati, pagar penyok

PERHATIAN

Menaikkan atau menurunkan tingkat keparahan akan **menghitung ulang tenggat SLA** dari waktu kejadian. Ubah hanya bila memang keliru sejak awal.

7.2 Membuat laporan dari web

- 1 Tekan **Laporan Baru** di kanan atas.
- 2 Pilih **site**, **kategori**, dan **tingkat keparahan**.
- 3 Isi judul singkat dan uraian kejadian: kronologi, tindakan yang sudah diambil, dan kondisi terakhir.
- 4 Isi petunjuk lokasi dan perkiraan kerugian bila ada.
- 5 Tekan **Simpan Laporan**, lalu setuju dialog konfirmasi.

7.3 Menangani insiden

The screenshot displays the DHARMAPATI Command Center interface. The top header shows the system is active, the time is 02.42.23 on 06 Sep 2026, and the user is Administrator Pusat (Kepala Operasional). The left sidebar lists various operational and personnel management functions. The main content area is titled 'Uji E2E Insiden' and shows details for an incident in the 'Pencurian - Kawasan Industri Jababeka Blok C' category. The incident is marked as 'KRITIS' and 'SELESAI'. The 'URAIAN KEJADIAN' section contains an automatic report with fields for 'WAKTU KEJADIAN' (06 Sep 2026 - 02:23), 'BATAS SLA' (06 Sep 2026 - 03:23), 'PELAPOR' (Dedi Kurniawan), 'LOKASI' (empty), and 'DISELESAIKAN' (06 Sep 2026 - 02:23). The 'TINDAKAN KOMANDO' section shows the status as 'Selesai', the severity as 'Kritis', and the responsible party as 'Belum ditugaskan'. The 'RIWAYAT PENANGANAN' section shows a log of actions: 'DILAPORKAN' (Report made by Dedi Kurniawan, 19 minutes ago), 'STATUS -> IN_REVIEW' (Escalated to Administrator Pusat, 19 minutes ago), 'CATATAN' (Note: Uji), and 'STATUS -> RESOLVED'.

Rincian insiden: uraian, bukti foto, tindakan komando, dan riwayat penanganan.


- 1 Buka insiden dari daftar.
- 2 Pada panel **Tindakan Komando**, ubah **status** mengikuti perkembangan: Baru → Ditangani → Selesai → Ditutup. Gunakan *Eskalasi* bila perlu naik ke pimpinan.
- 3 Tunjuk **penanggung jawab**; yang bersangkutan langsung menerima notifikasi.
- 4 Tulis perkembangan pada kolom catatan di bawah riwayat, lalu tekan **Kirim Catatan**.

KETERANGAN

Setiap perubahan status dan catatan tersimpan permanen pada riwayat penanganan beserta nama pelakunya. Pelapor otomatis mendapat notifikasi setiap kali statusnya berubah.

8. Sinyal Darurat

Halaman ini menampilkan permintaan bantuan yang dikirim anggota lewat tombol darurat di aplikasi lapangan. Sinyal baru juga memunculkan peringatan di layar mana pun yang sedang Anda buka.

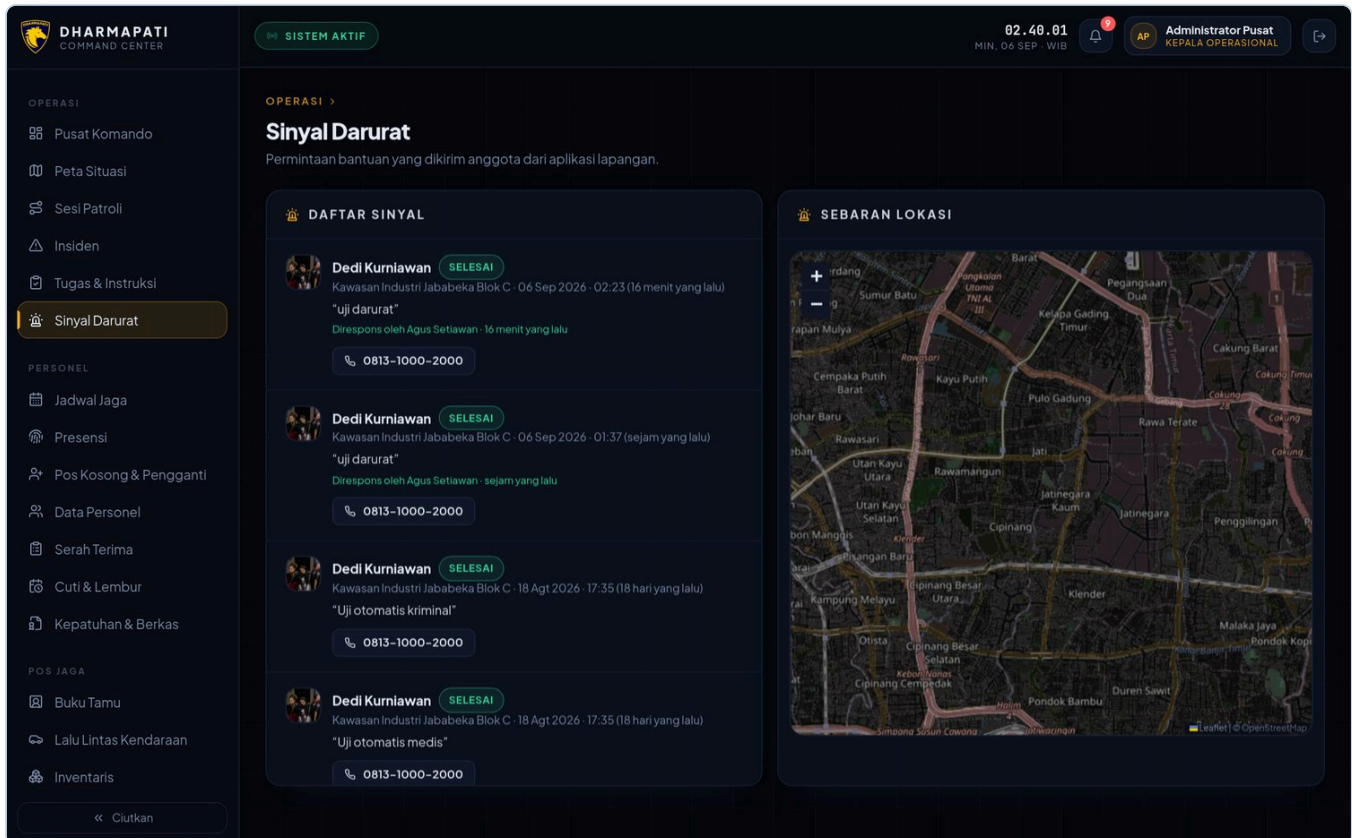

Daftar sinyal darurat beserta sebaran lokasinya.

8.1 Langkah penanganan


- 1 Hubungi anggota lewat tombol nomor telepon yang tertera.
- 2 Tekan **Respons** dan setuju konfirmasi. Anggota langsung menerima pemberitahuan bahwa bantuan sedang menuju lokasi, dan nama Anda tercatat sebagai penanggung.
- 3 Kirim tim pendukung sesuai prosedur satuan.
- 4 Setelah situasi benar-benar aman, tekan **Tutup** untuk menyelesaikan sinyal.

PERHATIAN

Jangan menutup sinyal hanya untuk membersihkan tampilan. Status “Ditutup” dibaca sebagai pernyataan bahwa situasi di lapangan sudah aman.

9. Jadwal Jaga

Roster mingguan per site dan shift. Jadwal inilah yang menentukan apakah presensi anggota dihitung tepat waktu atau terlambat.

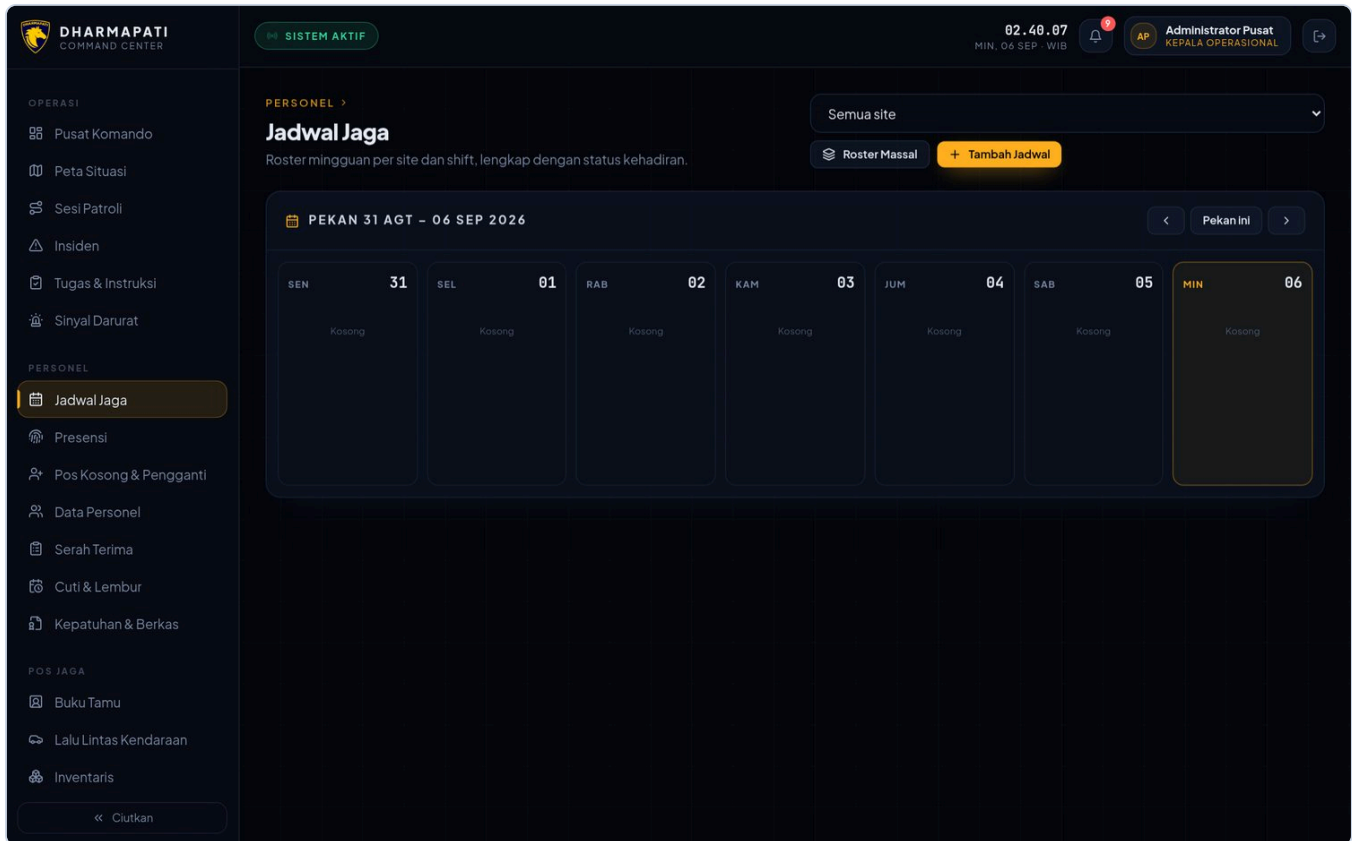

Roster satu pekan. Kolom hari ini diberi bingkai kuning.

9.1 Menambah satu jadwal

- 1 Tekan **Tambah Jadwal**.
- 2 Pilih site, shift, dan rute patroli (rute boleh dikosongkan).
- 3 Isi **instruksi khusus** bila ada — kalimat ini muncul pada kartu jadwal di aplikasi anggota, mis. “dampingi teknisi lift pukul 10.00”.
- 4 Pilih tanggal dan anggota.
- 5 Tekan **Simpan** lalu setuju konfirmasi. Anggota menerima notifikasi jadwal baru.

9.2 Roster massal

Dipakai untuk menyusun jadwal satu bulan sekaligus.

- 1 Tekan **Roster Massal**.
- 2 Pilih site, shift, dan rute.
- 3 Isi instruksi khusus bila berlaku untuk seluruh rentang tanggal tersebut.
- 4 Tentukan rentang tanggal **dari** dan **sampai**.
- 5 Pilih hari yang dikehendaki (mis. Senin–Jumat saja). Kosongkan bila untuk semua hari.
- 6 Centang anggota yang dijadwalkan, lalu simpan.

KIAT

Roster massal aman dijalankan berulang: jadwal yang sudah ada dilewati, tidak digandakan.

9.3 Membaca kartu jadwal

LABEL	ARTI
Rencana	Jadwal tersusun, anggota belum presensi.
Dikonfirmasi	Anggota sudah presensi masuk.
Selesai	Anggota sudah presensi pulang.
Absen	Ditandai tidak hadir.

10. Presensi

Catatan kehadiran anggota beserta bukti lokasinya. Kolom **jarak dari pos** menunjukkan seberapa dekat anggota saat menekan tombol presensi.

DHARMAPATI COMMAND CENTER

SISTEM AKTIF

02.40.11
MIN. 04 SEP. WIB

Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

PERSONEL >

Presensi Anggota

Catatan masuk dan pulang jaga dengan verifikasi geofence.

TOTAL PRESENSI
4

TERLAMBAT
0
0.0% dari total

MASIH BERTUGAS
0

RATA-RATA JAM KERJA
0.0 jam

Catatan Presensi 4 **Percobaan Ditolak** 62

Semua site 08/31/2026 09/06/2026

CATATAN PRESENSI

ANGGOTA	SITE & SHIFT	MASUK	PULANG	DURASI	STATUS	BUKTI
Dedi Kurniawan SEC-001	Kawasan Industri Jababeka Blok C Tanpa jadwal	06 Sep · 02:23 0 m dari pos	02:23	—	TEPAT WAKTU	—
Dedi Kurniawan SEC-001	Kawasan Industri Jababeka Blok C Tanpa jadwal	06 Sep · 02:23 0 m dari pos	02:23	—	TEPAT WAKTU	—
Dedi Kurniawan SEC-001	Kawasan Industri Jababeka Blok C Tanpa jadwal	06 Sep · 01:37 0 m dari pos	01:37	—	TEPAT WAKTU	—
Dedi Kurniawan SEC-001	Kawasan Industri Jababeka Blok C Tanpa jadwal	06 Sep · 01:37 0 m dari pos	01:37	—	TEPAT WAKTU	—

Rekap presensi dengan ringkasan keterlambatan dan rata-rata jam kerja.

- **Tepat Waktu** — presensi masuk dalam batas toleransi shift.
- **Terlambat** — melewati toleransi; selisih menit ikut tercatat.
- **Pulang Awal** — presensi pulang lebih dari 15 menit sebelum shift berakhir.
- **bertugas** pada kolom pulang — anggota masih dalam dinas.

Tombol **Ekspor CSV** menghasilkan rekap sesuai rentang tanggal yang dipilih, siap dipakai untuk perhitungan gaji atau lampiran laporan bulanan.

11. Data Personel

Daftar seluruh pengguna sistem: anggota, supervisor, administrator, dan akun klien.

PERSONEL >

Data Personel

Anggota satuan pengamanan, supervisor, dan akun klien.

+ Tambah Personel

Q Cari nama, NIP, atau nama pengguna...

Semua peran

DAFTAR PERSONEL · 22

PERSONEL	PERAN	PENEMPATAN	KONTAK	WAJAH	STATUS
AP Administrator Pusat ADM-001	Super Admin Kepala Operasional	—	0811-0000-0001	BELUM	AKTIF
AS Agus Setiawan SPV-001	Supervisor Danru Wilayah Bekasi	Kawasan Industri Jababeka Blok C	0812-3344-5566	BELUM	AKTIF
AF Ahmad Fauzi SEC-003	Anggota Anggota	Sentosa Plaza Bandung	0813-1002-2014	BELUM	AKTIF
AF Andi Firmansyah SEC-009	Anggota Anggota	Sentosa Warehouse Gedebage	0813-1008-2056	BELUM	AKTIF
AS Asep Saepudin SEC-016	Anggota Danru Pos	Kawasan Industri Jababeka Blok C	0813-1015-2105	BELUM	AKTIF
BS Bambang Suryanto ADM-002	Administrator Chief Security	—	0811-0000-0002	BELUM	AKTIF
BN Bayu Nugroho SEC-005	Anggota Anggota	RS Harapan Sehat Purwakarta	0813-1004-2028	BELUM	AKTIF
D Dedi Kurniawan SEC-001	Anggota Danru Pos	Kawasan Industri Jababeka Blok C	0813-1000-2000	BELUM	AKTIF
E Eko Susilo	Anggota				

Data personel dengan penyaring peran.

11.1 Menambah personel

- 1 Tekan **Tambah Personel**.
- 2 Isi nama lengkap, NIP, dan nama pengguna untuk masuk.
- 3 Isi kata sandi awal. Bila dikosongkan, sistem memakai `patroli123`.
- 4 Pilih peran dan penempatan utama (untuk akun klien: pilih perusahaan kliennya).
- 5 Simpan, lalu setuju konfirmasi.

PERHATIAN

Menonaktifkan personel **tidak menghapus** riwayat patroli dan presensinya — data itu tetap dibutuhkan sebagai bukti. Akun hanya ditandai berhenti sehingga tidak bisa masuk lagi.

Ketuk nama personel untuk membuka profil kinerjanya: jumlah patroli 30 hari, rata-rata kepatuhan, ketepatan waktu, jumlah insiden yang dilaporkan, dan sepuluh sesi terakhir.

12. Pos Jaga: Tamu, Kendaraan, Inventaris

12.1 Buku Tamu

Menggantikan buku tamu kertas di pos. Data tamu dapat dicatat dari web maupun dari aplikasi anggota.

TAMU	KEPERLUAN	SITE	MASUK	KELUAR	STATUS
Tamu Uji — KTP 321234***	Pengujian	Kawasan Industri Jababeka Blok C	06 Sep · 02:23	02:23	KELUAR
Tamu Uji — KTP 321234***	Pengujian	Kawasan Industri Jababeka Blok C	06 Sep · 01:37	01:37	KELUAR
Tamu Uji — KTP 321234***	Pengujian	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 17:30	17:30	KELUAR
Tamu Uji — KTP 321234***	Pengujian	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 16:32	16:32	KELUAR
Tamu Uji — KTP 321234***	Pengujian	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 16:02	16:02	KELUAR
Tamu Uji — KTP 321234***	Pengujian	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 14:50	14:50	KELUAR
Tamu Uji — KTP 321234***	Pengujian	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 13:23	13:23	KELUAR

Buku tamu dengan ringkasan jumlah tamu yang masih berada di dalam area.

- 1 Tekan **Tamu Masuk** lalu isi site, nama, identitas, keperluan, dan orang yang dituju.
- 2 Isi nomor polisi bila tamu membawa kendaraan.
- 3 Simpan dan setuju konfirmasi — tamu berstatus *Di Dalam*.
- 4 Saat tamu pulang, tekan **Keluar** pada barisnya lalu setuju konfirmasi.

12.2 Lalu Lintas Kendaraan

Pencatatan kendaraan masuk dan keluar beserta muatannya — penting pada site gudang dan pabrik.

SISTEM AKTIF

02.40.24
MIN. 06 SEP - WIB

AP Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

Pusat Komando
Peta Situasi
Sesi Patroli
Insiden
Tugas & Instruksi
Sinyal Darurat

PERSONEL

Jadwal Jaga
Presensi
Pos Kosong & Pengganti
Data Personel
Serah Terima
Cuti & Lembur
Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

Buku Tamu
Lalu Lintas Kendaraan
Inventaris

POS JAGA >

Lalu Lintas Kendaraan

Catatan kendaraan masuk dan keluar area, termasuk muatan.

+ Kendaraan Masuk

TOTAL CATATAN

60

MASIH DI DALAM

9

TRUK / BOX

34

Cari nomor polisi...
Semua site

CATATAN KENDARAAN

NOPOL	JENIS	PENGEMUDI	MUATAN / KEPERLUAN	SITE	MASUK	KELUAR
B 9999 ZZ	TRUK	Uji	—	Kawasan Industri Jababeka Blok C	06 Sep · 02:23	02:23
B 9999 ZZ	TRUK	Uji	—	Kawasan Industri Jababeka Blok C	06 Sep · 01:37	01:37
B 9999 ZZ	TRUK	Uji	—	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 17:30	17:30
B 9999 ZZ	TRUK	Uji	—	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 16:32	16:32
B 9999 ZZ	TRUK	Uji	—	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 16:02	16:02
B 9999 ZZ	TRUK	Uji	—	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 14:50	14:50
B 9999 ZZ	TRUK	Uji	—	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 13:23	13:23
B 9999 ZZ	TRUK	Uji	—	Kawasan Industri Jababeka Blok C	18 Agt · 08:37	08:37

Catatan kendaraan; nomor polisi otomatis diubah menjadi huruf kapital.

12.3 Inventaris

Daftar peralatan jaga: handy talky, senter, metal detector, APAR. Mengisi kolom **Dipegang oleh** otomatis mengubah status barang menjadi *Dipegang*.

SISTEM AKTIF

02.40.28
MIN. 06 SEP - WIB

AP

Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

Pusat Komando

Peta Situasi

Sesi Patroli

Insiden

Tugas & Instruksi

Sinyal Darurat

PERSONEL

Jadwal Jaga

Presensi

Pos Kosong & Pengganti

Data Personel

Serah Terima

Cuti & Lembur

Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

Buku Tamu

Lalu Lintas Kendaraan

Inventaris

<< Ciutkan

POS JAGA >

Semua site

+ Tambah Barang

TERSEDIA
25

DIPEGANG
0

PERBAIKAN
0

RUSAK
0

DAFTAR INVENTARIS

KODE	NAMA BARANG	KATEGORI	SITE	DIPEGANG	STATUS		
SITE-RSH-APR01	APAR 6kg	DAMKAR	RS Harapan Sehat Purwakarta	—	TERSEDIA		
SITE-WHS-APR01	APAR 6kg	DAMKAR	Sentosa Warehouse Gedebage	—	TERSEDIA		
SITE-MAL-APR01	APAR 6kg	DAMKAR	Sentosa Plaza Bandung	—	TERSEDIA		
SITE-GDG-APR01	APAR 6kg	DAMKAR	Gudang Distribusi Cibitung	—	TERSEDIA		
SITE-JBK-APR01	APAR 6kg	DAMKAR	Kawasan Industri Jababeka Blok C	—	TERSEDIA		
SITE-JBK-HT01	Handy Talky Motorola SN HT88478	KOMUNIKASI	Kawasan Industri Jababeka Blok C	—	TERSEDIA		
SITE-JBK-HT02	Handy Talky Motorola SN HT28398	KOMUNIKASI	Kawasan Industri Jababeka Blok C	—	TERSEDIA		
SITE-GDG-HT01	Handy Talky Motorola SN HT7798	KOMUNIKASI	Gudang Distribusi Cibitung	—	TERSEDIA		
	Handy Talky Motorola						

Inventaris peralatan dengan ringkasan status.

13. Serah Terima Shift

Berita acara pergantian jaga: situasi terakhir, pekerjaan yang belum selesai, dan kondisi peralatan. Penerima shift wajib mengonfirmasi.

Berita acara serah terima; kartu menunggu konfirmasi diberi bingkai kuning.

- 1 Tekan **Buat Berita Acara**.
- 2 Pilih site dan anggota penerima shift.
- 3 Isi uraian situasi, pekerjaan tertunda, dan kondisi peralatan.
- 4 Kirim — penerima langsung mendapat notifikasi.
- 5 Penerima membuka kartu tersebut dan menekan **Konfirmasi Terima**.

KETERANGAN

Isi berita acara tidak dapat diubah setelah dikirim. Ini disengaja agar catatan serah terima tidak bisa disunting belakangan.

14. Konfigurasi: Klien, Site, Titik & Rute

Bab ini untuk administrator. Urutan penyiapan yang benar: **Klien** → **Site** → **Titik Patroli** → **Rute** → **Shift** → **Personel** → **Jadwal**.

14.1 Klien


Perusahaan pengguna jasa pengamanan beserta nomor dan masa berlaku kontraknya.

Formulir data klien.

14.2 Site & Lokasi

Lokasi penempatan. Dua isian yang paling menentukan:

ISIAN	CARA MENGISI
Lintang & Bujur	Buka Google Maps, klik kanan pada titik pos jaga, salin angka koordinat yang muncul (mis. -6.27950, 107.14620).
Radius geofence	Jarak dalam meter dari koordinat itu. Presensi di luar radius akan ditolak. Untuk kawasan luas isi 300–500 m; untuk gedung tunggal 100–200 m.

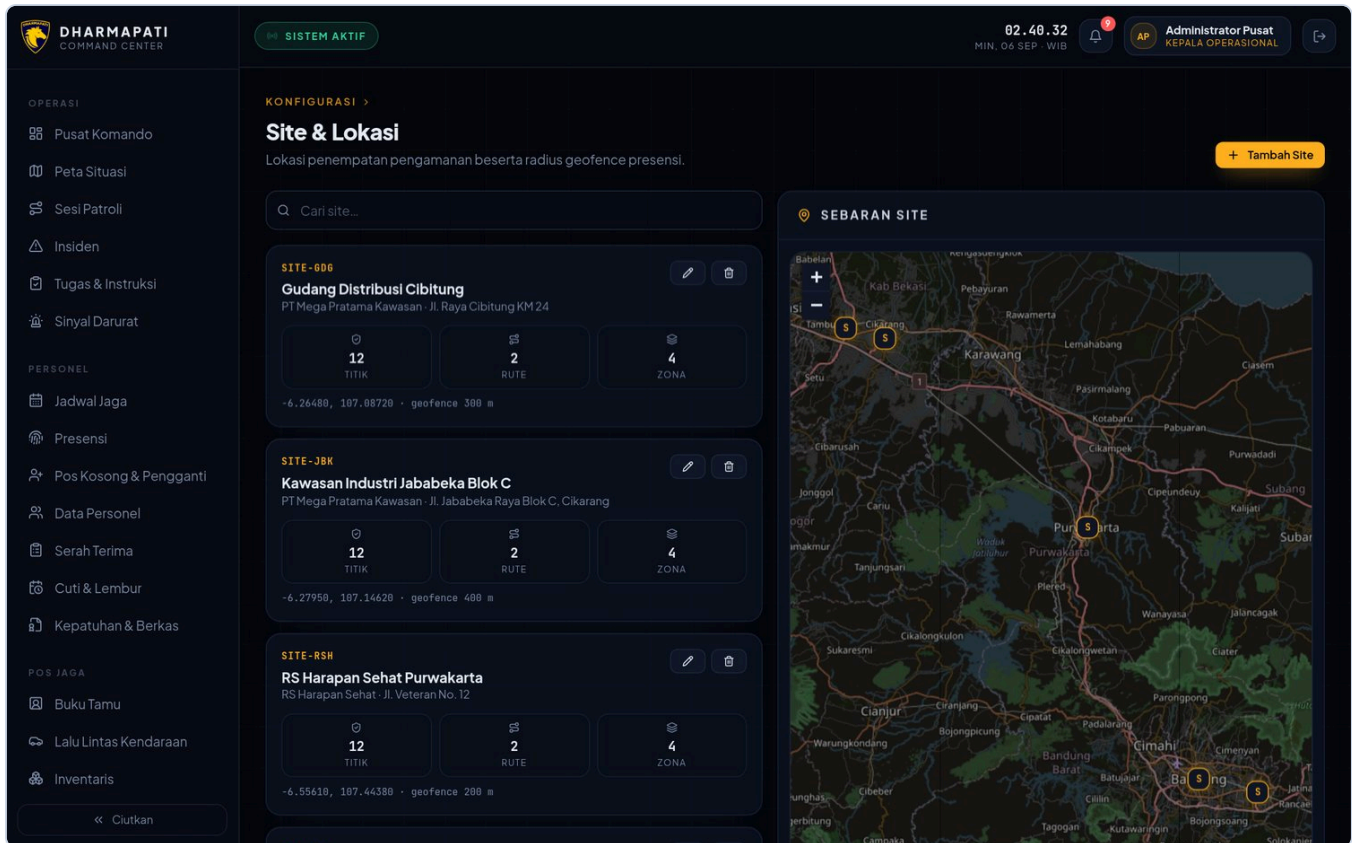

Daftar site beserta sebarannya di peta.

PERHATIAN

Radius terlalu sempit membuat anggota gagal presensi meski sudah di pos; terlalu longgar membuat presensi bisa dilakukan dari luar area. Sesuaikan dengan luas site sebenarnya.

14.3 Titik Patroli

Titik pemeriksaan yang harus disambangi anggota. Kode titik dipakai sebagai isi QR.

TITIK PATROLI ✕

SITE
Pilih site...

KODE TITIK NAMA TITIK

Dipakai sebagai isi kode QR.

LINTANG BUJUR

TOLERANSI JARAK (METER) TAG NFC (OPSIONAL)

30


KETERANGAN

Batal Simpan

Formulir titik patroli: koordinat, toleransi jarak, dan tag NFC.

14.4 Mencetak kartu QR

- 1 Buka tab **Titik Patroli**.
- 2 Tekan ikon QR pada baris titik yang dikehendaki.
- 3 Periksa nama titik dan kodenya pada kartu yang muncul.
- 4 Tekan **Cetak Kartu**, cetak, lalu laminasi dan tempel di lokasi titik.

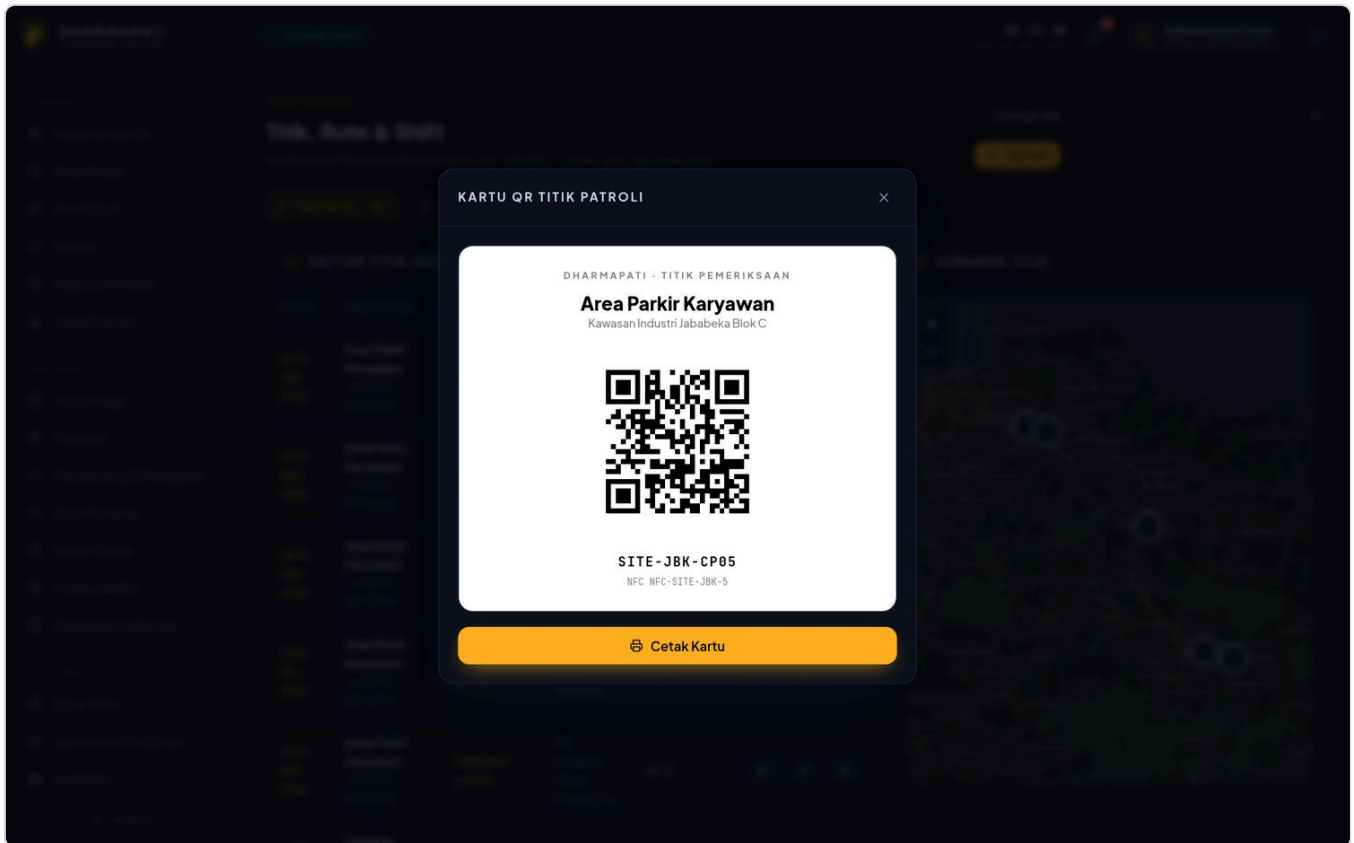

Kartu QR siap cetak untuk ditempel di titik patroli.

KIAT

Tempel kartu pada ketinggian dada di tempat terlindung dari hujan, dan hindari permukaan yang memantulkan cahaya agar mudah dipindai malam hari.

14.5 Rute Patroli

Rute adalah urutan titik yang harus dilalui dalam satu putaran.

- 1 Buka tab **Rute Patroli** lalu tekan **Tambah**.
- 2 Pilih site, isi nama rute dan durasi normal satu putaran (menit).
- 3 Isi toleransi keterlambatan per titik.
- 4 Centang **Wajib berurutan** bila anggota harus memindai sesuai urutan.
- 5 Centang **Wajib foto tiap titik** untuk site berisiko tinggi.
- 6 Klik titik pada daftar kiri satu per satu — urutan mengikuti urutan klik Anda.

SISTEM AKTIF

02.40.36
MIN. 06 SEP - WIB

AP

Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

Pusat Komando

Peta Situasi

Sesi Patroli

Insiden

Tugas & Instruksi

Sinyal Darurat

PERSONEL

Jadwal Jaga

Presensi

Pos Kosong & Pengganti

Data Personel

Serah Terima

Cuti & Lembur

Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

Buku Tamu

Lalu Lintas Kendaraan

Inventaris

KONFIGURASI >

Titik, Rute & Shift

Konfigurasi titik pemeriksaan berkode QR/NFC, urutan rute, dan pola shift.

Titik Patroli 60

Rute Patroli 10

Shift Jaga 15

Semua site

+ Tambah

DAFTAR TITIK PATROLI

KODE	NAMA TITIK	ZONA	SITE	TOLERANSI	
SITE-JBK-CP05	Area Parkir Karyawan -6.27854, 107.14483	GERBANG UTAMA	Kawasan Industri Jababeka Blok C	40 m	
SITE-WHS-CP05	Area Parkir Karyawan -6.94898, 107.69464	GERBANG UTAMA	Sentosa Warehouse Gedebage	40 m	
SITE-GDB-CP05	Area Parkir Karyawan -6.926491, 107.88794	GERBANG UTAMA	Gudang Distribusi Cibitung	40 m	
SITE-MAL-CP05	Area Parkir Karyawan -6.92278, 107.68775	GERBANG UTAMA	Sentosa Plaza Bandung	40 m	
SITE-RSH-CP05	Area Parkir Karyawan -6.55648, 107.44311	GERBANG UTAMA	RS Harapan Sehat Purwakarta	40 m	

Gudang

SEBARAN TITIK

Konfigurasi titik, rute, dan shift dalam satu halaman bertab.

KETERANGAN


Target waktu tiap titik dihitung otomatis dengan membagi durasi rute secara merata. Angka inilah yang dipakai untuk menandai pemindaian terlambat.

14.6 Shift Jaga

Pola jam kerja per site, mis. Pagi 07:00–15:00, Sore 15:00–23:00, Malam 23:00–07:00. Shift yang berakhir lebih pagi dari jam mulainya otomatis ditandai lintas hari. Toleransi telat menentukan berapa menit keterlambatan masih dihitung tepat waktu.

15. Tugas Insidental dan Instruksi

Selain patroli terjadwal, komandan regu kerap memberi pekerjaan tambahan: mengawal setoran, mendampingi tamu audit, memeriksa APAR. Halaman **Tugas & Instruksi** mencatat pekerjaan seperti itu agar tidak lagi disampaikan lewat pesan singkat yang mudah hilang.

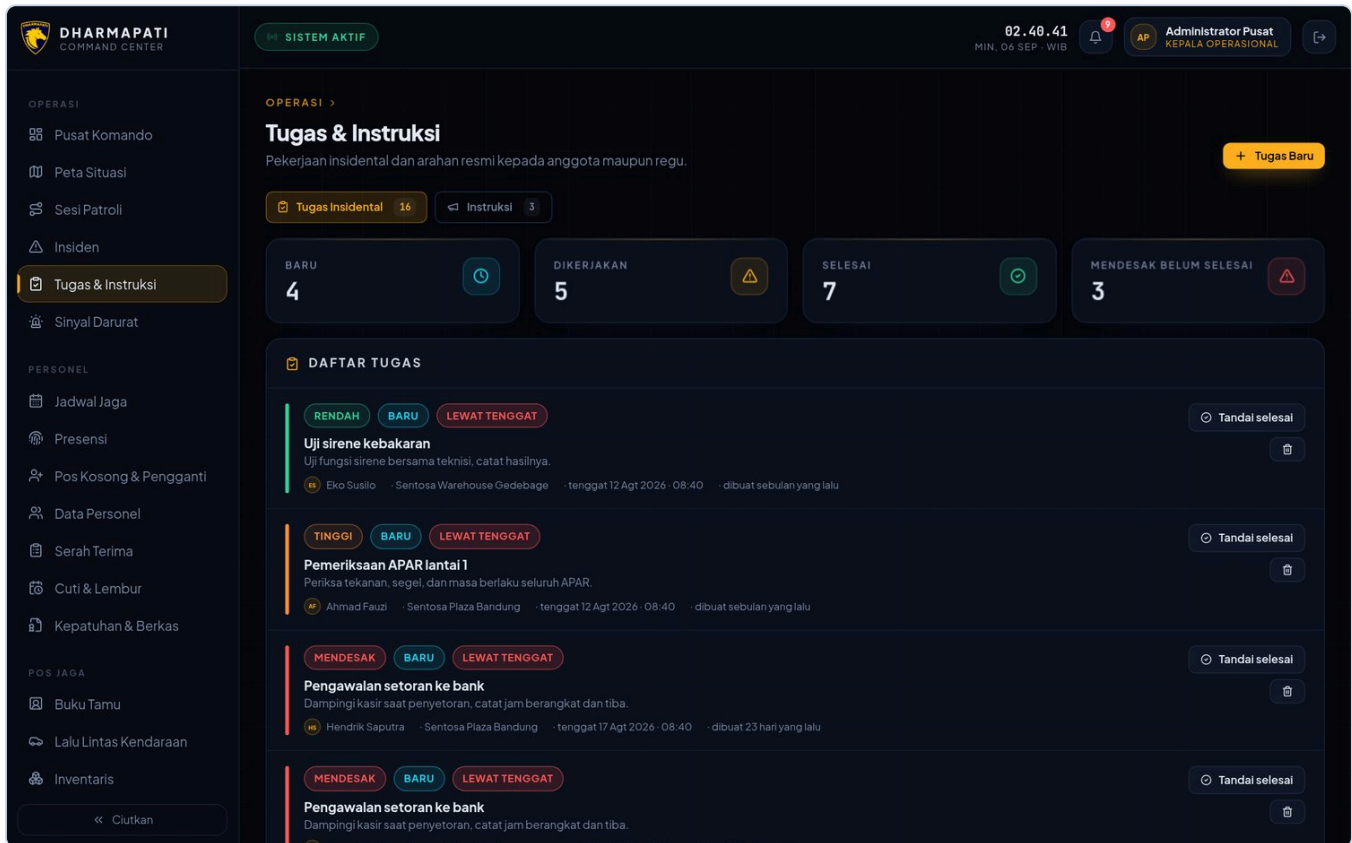

Halaman Tugas & Instruksi dengan dua tab: penugasan perorangan dan instruksi massal.

15.1 Menerbitkan tugas

- 1 Tekan **Tugas Baru**.
- 2 Pilih site dan petugas pelaksana.
- 3 Tulis judul pekerjaan dan uraian yang cukup jelas untuk dikerjakan tanpa bertanya lagi.
- 4 Pilih prioritas dan tenggat penyelesaian.
- 5 Tekan **Kirim Tugas** lalu setuju konfirmasi. Petugas menerima notifikasi seketika.

PRIORITAS	MAKNA OPERASIONAL
Mendesak	Ditinggalkan pekerjaan lain; dikerjakan lebih dulu
Tinggi	Diselesaikan pada shift yang sama
Normal	Diselesaikan sebelum tenggat
Rendah	Dikerjakan bila pekerjaan utama sudah tuntas

15.2 Memantau penyelesaian

Status tugas berjalan dari *Baru* → *Dikerjakan* → *Selesai*. Petugas yang menuntaskan tugas wajib menuliskan catatan hasil dan boleh melampirkan foto bukti; keduanya tampil pada kartu tugas. Tugas yang melewati tenggat diberi tanda **Lewat tenggat** berwarna merah.

KETERANGAN

Anggota hanya melihat tugas yang ditujukan kepadanya, dan hanya boleh mengubah status serta catatan hasil. Prioritas dan tenggat tetap menjadi kewenangan pengawas.

15.3 Instruksi dan tanda terima baca

Tab **Instruksi** dipakai untuk arahan yang berlaku bagi banyak orang: perubahan prosedur, kewaspadaan khusus, atau pengumuman operasional. Instruksi dapat ditujukan kepada satu regu, satu site, atau seluruh satuan.

- 1 Tekan **Instruksi Baru**.
- 2 Pilih sasaran: regu tertentu, site tertentu, atau kosongkan keduanya untuk seluruh satuan.
- 3 Tulis judul dan isi arahan.
- 4 Centang **Mendesak** bila perlu dibaca segera — instruksi ditandai merah di aplikasi lapangan.
- 5 Tekan **Kirim** lalu setuju konfirmasi.


Tekan **Siapa sudah membaca** pada sebuah instruksi untuk melihat daftar anggota beserta waktu bacanya. Inilah bukti bahwa arahan benar-benar sampai, bukan sekadar terkirim.

KIAT

Untuk arahan yang menuntut tindakan perorangan, terbitkan tugas — bukan instruksi. Tugas punya penanggung jawab, tenggat, dan bukti penyelesaian; instruksi hanya punya tanda terima baca.

16. Penilaian Kinerja (KPI)

Halaman **Penilaian Kinerja** mengubah catatan harian sistem menjadi satu angka 0–100 per personel, sehingga pembinaan dan penilaian anggota terbaik tidak lagi bertumpu pada kesan.

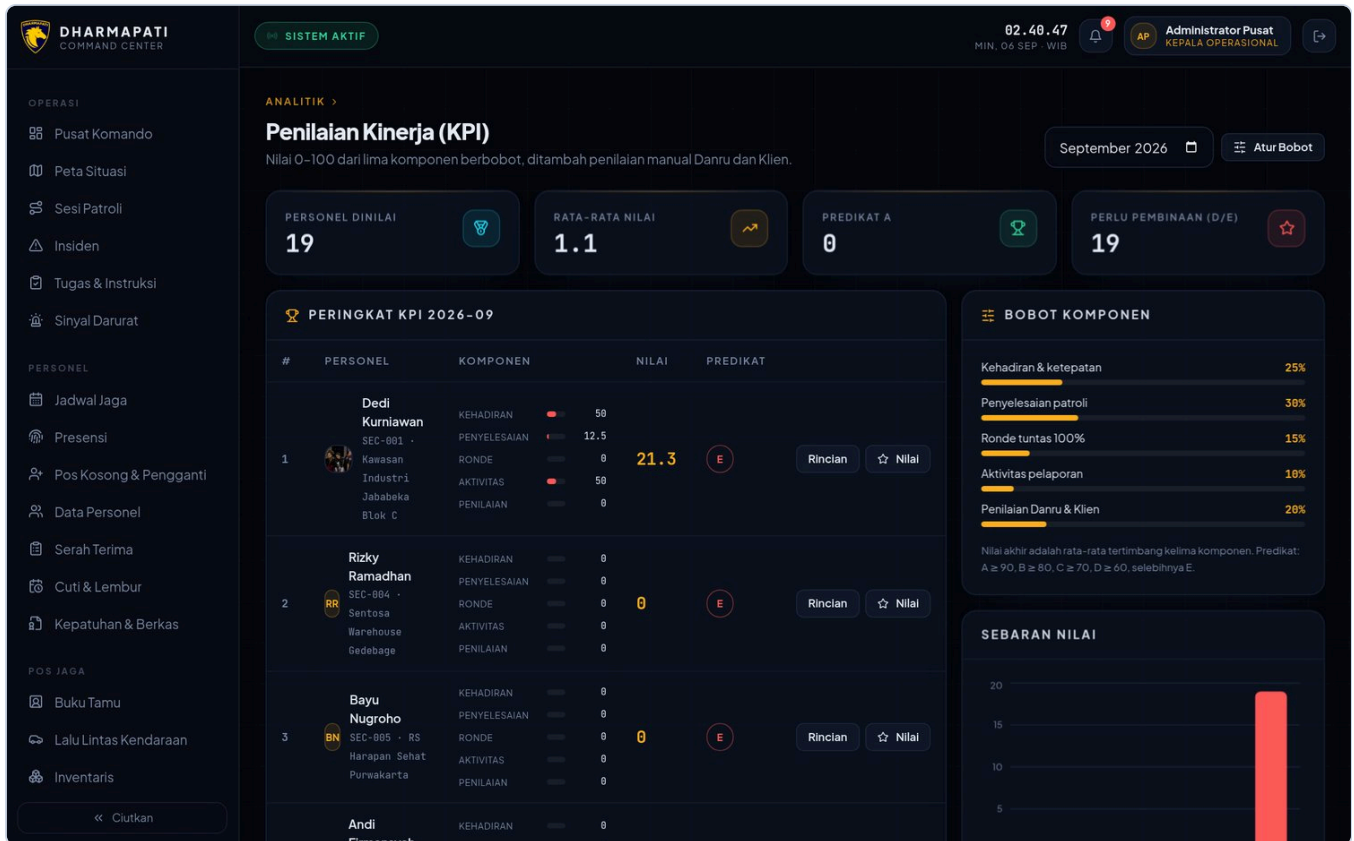

Peringkat KPI beserta rincian lima komponen tiap personel.


16.1 Lima komponen dan bobotnya

KOMPONEN	BOBOT BAWAAN	DIHITUNG DARI
Kehadiran & ketepatan	25%	Presensi tepat waktu dibagi seluruh percobaan presensi, termasuk yang ditolak sistem
Penyelesaian patroli	30%	Rata-rata kepatuhan seluruh sesi patroli pada periode itu
Ronde tuntas 100%	15%	Jumlah sesi yang seluruh titiknya terpindai, dibagi jumlah sesi
Aktivitas pelaporan	10%	Jumlah laporan insiden; empat laporan sebulan dinilai penuh
Penilaian Danru & Klien	20%	Rata-rata penilaian manual lima aspek pada periode itu

Nilai akhir diterjemahkan menjadi predikat: **A** mulai 90, **B** mulai 80, **C** mulai 70, **D** mulai 60, dan **E** di bawah 60.

16.2 Memberi penilaian manual

- 1 Tekan tombol **Nilai** pada baris personel yang bersangkutan.
- 2 Beri angka 1 sampai 5 pada lima aspek: disiplin, penampilan, responsif, kualitas laporan, dan komunikasi.
- 3 Tulis catatan pembinaan bila ada.
- 4 Tekan **Simpan Penilaian** lalu setuju konfirmasi. Nilai KPI langsung dihitung ulang.

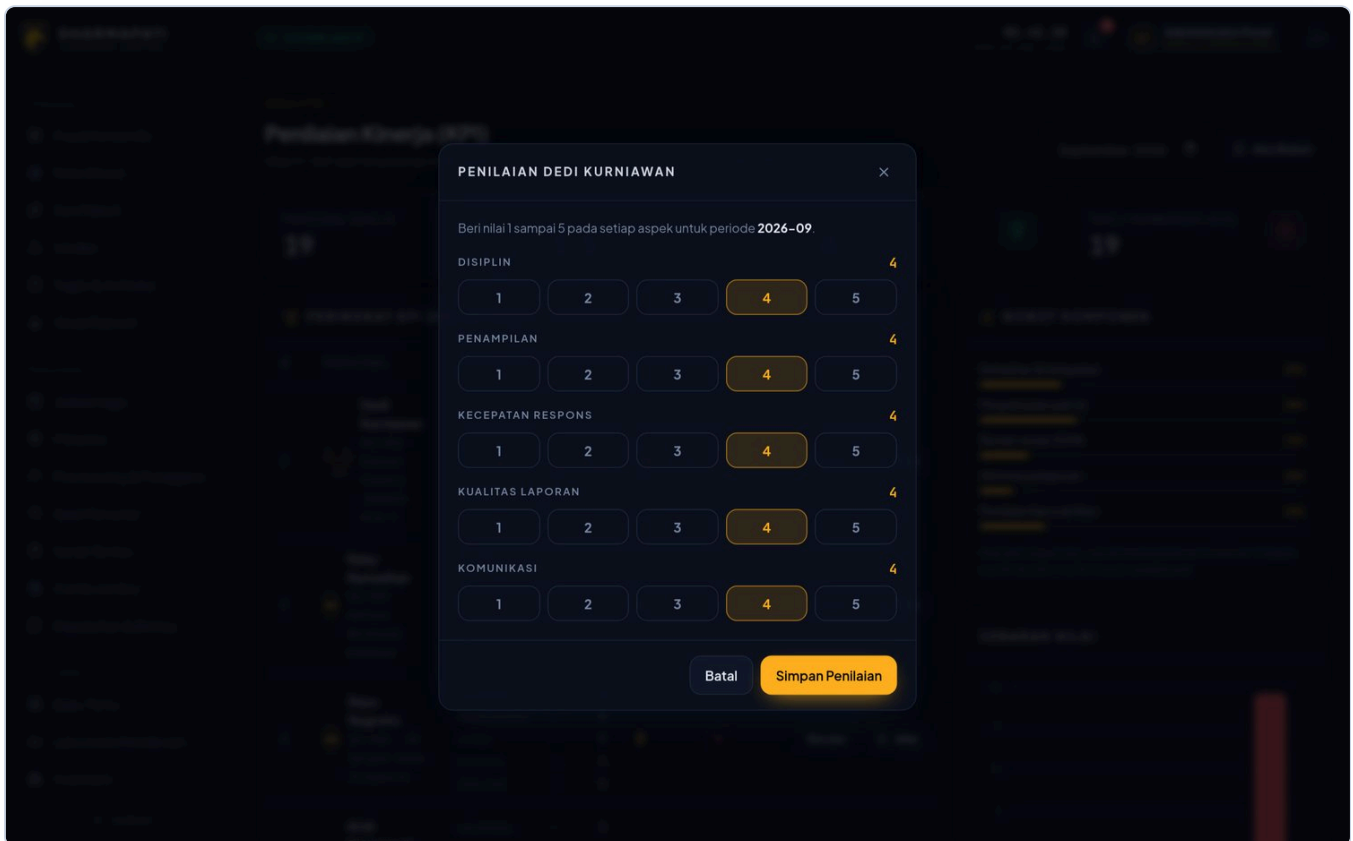

PENILAIAN DEDI KURNIAWAN

Beri nilai 1 sampai 5 pada setiap aspek untuk periode **2026-09**.

DISIPLIN	1	2	3	4	5
PENAMPILAN	1	2	3	4	5
KECEPATAN RESPONS	1	2	3	4	5
KUALITAS LAPORAN	1	2	3	4	5
KOMUNIKASI	1	2	3	4	5

Batal **Simpan Penilaian**

Formulir penilaian manual lima aspek untuk satu periode.

KETERANGAN

Satu penilai hanya boleh memberi satu penilaian per personel per periode; penilaian berikutnya menimpa yang lama. Komandan regu dan akun klien sama-sama dapat menilai, dan sistem mencatat siapa penilainya.

16.3 Mengubah bobot

Bobot kelima komponen dapat disesuaikan dengan kesepakatan manajemen atau kontrak klien. Tekan **Atur Bobot** di kanan atas, ubah angkanya, lalu simpan. Jumlah seluruh bobot wajib tepat 100 — sistem menolak menyimpan bila tidak.


Tekan **Rincian** pada seorang personel untuk membuka tren enam bulan terakhir beserta dasar perhitungannya: berapa kali presensi tepat waktu, berapa presensi ditolak, berapa sesi patroli, berapa ronde tuntas, dan berapa laporan yang dibuat.

KIAT

Nilai yang turun tajam pada satu komponen lebih berguna untuk pembinaan daripada nilai akhirnya. Komponen kehadiran yang jatuh biasanya berarti masalah jadwal atau jarak tempuh, bukan kemalasan.

17. Lantai, Denah, dan Regu

Untuk objek bertingkat — gedung perkantoran, pusat belanja, apartemen — titik patroli perlu diletakkan di lantai yang benar. Halaman **Lantai & Regu** menampung denah tiap lantai dan posisi titik di atasnya.

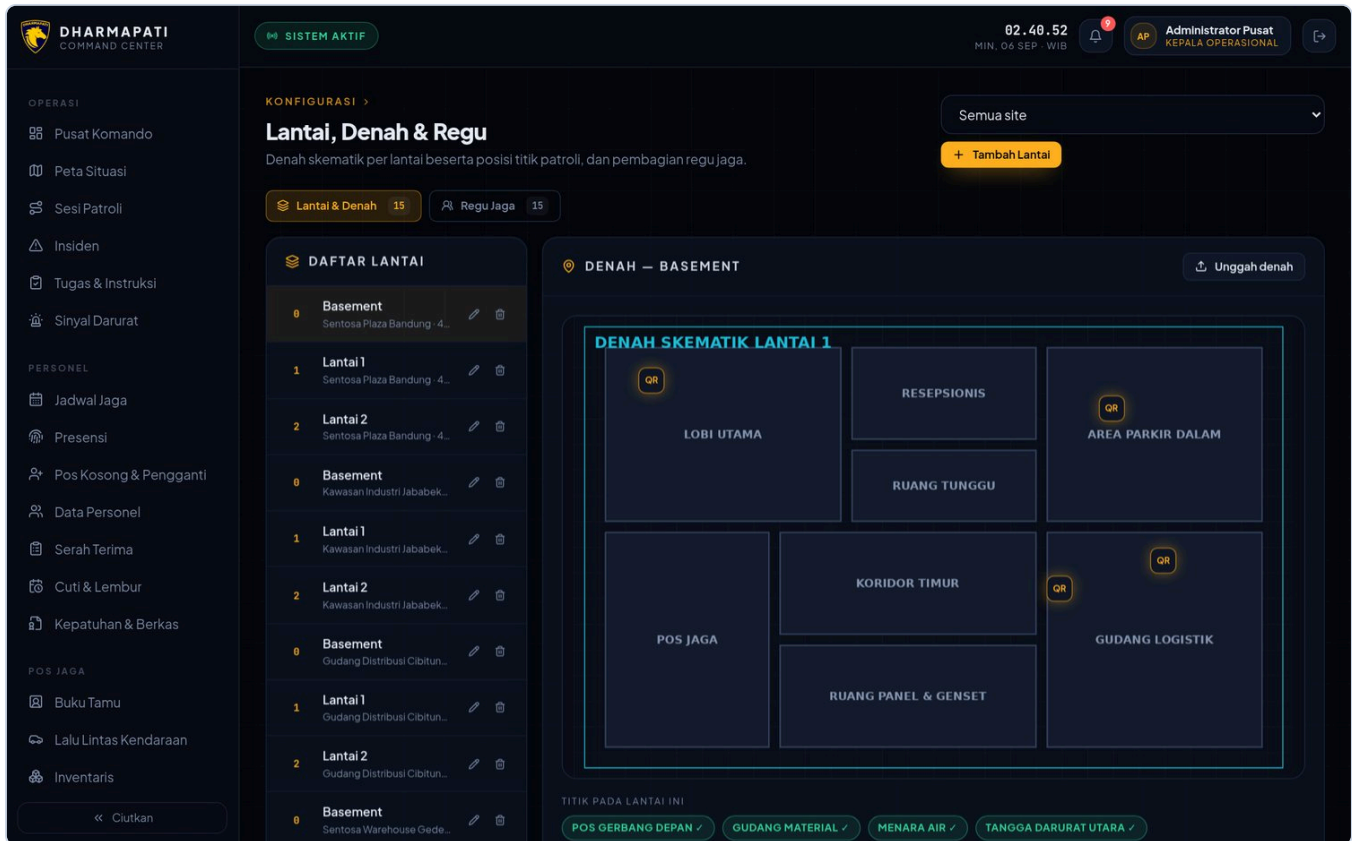

Daftar lantai, denah terunggah, dan penempatan titik di atas denah.

17.1 Menyiapkan denah

1. Pilih site di bagian atas halaman.
2. Tekan **Tambah Lantai**, isi nama dan nomor lantai, lalu simpan.
3. Tekan **Unggah Denah** pada lantai tersebut dan pilih berkas gambar denahnya.
4. Klik satu titik patroli di daftar sebelah kanan, lalu klik posisinya di atas denah. Penanda langsung menempel di titik itu.
5. Ulangi untuk seluruh titik pada lantai tersebut.

Setelah denah terisi, laporan sinyal darurat dan temuan patroli ikut menyebutkan lantainya — bukan hanya nama gedung. Ini memangkas waktu pencarian saat keadaan darurat.

17.2 Regu jaga

Tab **Regu** mengelompokkan anggota ke dalam regu A, B, C, dan seterusnya beserta komandan regunya. Pengelompokan ini dipakai untuk menunjukan instruksi ke satu regu saja, dan memudahkan penyusunan roster.

- 1 Buka tab **Regu** lalu tekan **Tambah Regu**.
- 2 Isi kode dan nama regu, pilih site, lalu pilih komandan regunya.
- 3 Centang anggota yang masuk regu tersebut.
- 4 Simpan lalu setuju konfirmasi.

KETERANGAN

Satu anggota hanya berada pada satu regu. Memindahkan anggota ke regu lain otomatis mengeluarkannya dari regu sebelumnya.

18. Cuti, Izin, dan Lembur

Pengajuan cuti, izin, dan lembur diajukan dari aplikasi lapangan dan diputuskan di halaman ini, sehingga tidak ada lagi izin lisan yang tidak tercatat.

Daftar pengajuan beserta status dan tombol keputusan.

- 1 Baca pengajuan yang berstatus **Menunggu**.
- 2 Periksa tanggal, alasan, dan jadwal jaga yang terdampak.
- 3 Tekan **Setujui** atau **Tolak**.
- 4 Tulis catatan keputusan — terutama bila menolak — lalu setujui konfirmasi.

Pemohon langsung menerima notifikasi beserta catatan keputusan Anda. Riwayat pengajuan tersimpan permanen sebagai lampiran administrasi kepegawaian.

KETERANGAN


Anggota hanya melihat pengajuannya sendiri dan tidak dapat memutus pengajuan siapa pun, termasuk miliknya. Akun klien tidak berwenang memutus pengajuan.

19. Verifikasi Wajah pada Presensi

Titipan absen dicegah dengan mencocokkan swafoto presensi terhadap foto wajah yang sudah didaftarkan. Pencocokan berjalan di server sendiri — foto tidak dikirim ke layanan pihak ketiga mana pun.

19.1 Mendaftarkan wajah

- 1 Buka halaman **Personel**.
- 2 Tekan ikon wajah pada baris personel yang bersangkutan.
- 3 Unggah satu foto menghadap kamera dengan pencahayaan cukup.
- 4 Tekan **Daftarkan Wajah** lalu setuju konfirmasi.

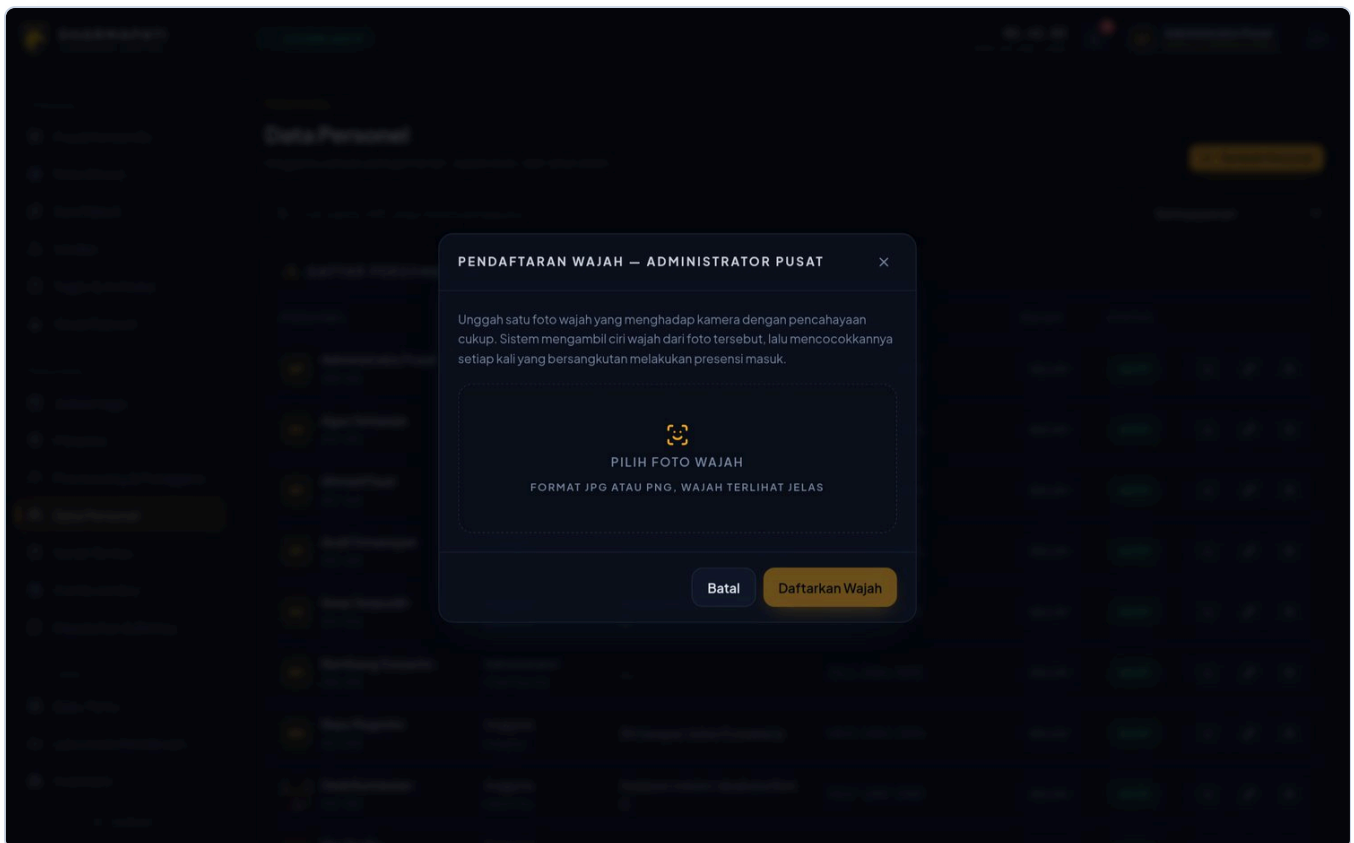

Formulir pendaftaran wajah pada data personel.

Kolom **Wajah** pada daftar personel menunjukkan siapa yang sudah terdaftar. Sejak saat itu, presensi masuk yang bersangkutan hanya diterima bila swafotonya cocok.

19.2 Percobaan presensi yang ditolak

Setiap penolakan presensi disimpan lengkap dengan sebab, jarak dari pos, angka kemiripan wajah, dan fotonya. Buka halaman **Presensi** lalu pilih tab **Percobaan Ditolak**.

SISTEM AKTIF

02.41.57
MIN. 06 SEP - WIB

Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

Pusat Komando

Peta Situasi

Sesi Patroli

Insiden

Tugas & Instruksi

Sinyal Darurat

PERSONEL

Jadwal Jaga

Presensi

Pos Kosong & Pengganti

Data Personel

Serah Terima

Cuti & Lembur

Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

Buku Tamu

Lalu Lintas Kendaraan

Inventaris

PERSONEL >

Presensi Anggota

Catatan masuk dan pulang jaga dengan verifikasi geofence.

TOTAL PRESENSI

4

TERLAMBAT

0

0.0% dari total

MASIH BERTUGAS

0

RATA-RATA JAM KERJA

0.0 jam

Catatan Presensi 4

Percobaan Ditolak 62

Semua site

08/31/2026

09/06/2026

PERCOBAAN PRESENSI YANG DITOLAK

WAKTU

ANGGOTA

SITE

SEBAB

JARAK

KEMIRIPAN WAJAH

BUKTI

06 Sep 2026 · 02:23

Dedi Kurniawan
SEC-001

Kawasan Industri Jababeka Blok C

SUDAH PRESENSI

Anda masih dalam status masuk. Lakukan presensi pulang dulu.

0 m

-

-

06 Sep 2026 · 02:23

Dedi Kurniawan
SEC-001

Kawasan Industri Jababeka Blok C

DI LUAR RADIUS

Anda berada 417548 m dari pos (batas 400 m). Presensi harus dilakukan di area site.

417548 m

-

-

06 Sep 2026 · 01:37

Dedi Kurniawan
SEC-001

Kawasan Industri Jababeka Blok C

SUDAH PRESENSI

Anda masih dalam status masuk. Lakukan presensi pulang dulu.

0 m

-

-

06 Sep 2026 ·

Dedi Kurniawan

Kawasan Industri Jababeka

DI LUAR RADIUS

Anda berada 417548 m dari pos (batas 400 m). Presensi harus dilakukan di area site.

417548 m

-

-

Rekaman percobaan presensi yang ditolak beserta buktinya.

SEBAB PENOLAKAN	ARTI
Di luar radius	Koordinat pemohon melampaui radius site
Wajah tidak cocok	Kemiripan di bawah ambang; besar kemungkinan bukan orang yang bersangkutan
Wajah tak terdeteksi	Foto buram, gelap, tertutup, atau tidak menghadap kamera
Sudah presensi	Masih ada presensi masuk yang belum ditutup

PERHATIAN

Kemiripan wajah bukan bukti tunggal. Bila seorang anggota berulang kali ditolak padahal benar-benar hadir, periksa fotonya di kolom bukti dan daftarkan ulang wajahnya dengan foto yang lebih baik.

KETERANGAN

Hanya administrator yang boleh menghapus atau mengganti template wajah. Rekaman percobaan yang ditolak tidak dapat dihapus dari antarmuka mana pun.

20. Darurat Berjenis, Divisi & Sirene

Menekan tombol darurat tidak lagi sekadar mengirim pesan “ada kejadian”. Petugas memilih **jenis kejadiannya**, dan sistem meneruskannya kepada divisi yang memang menanganinya sekaligus membunyikan sirene di lapangan.


20.1 Siapa yang datang untuk kejadian apa

JENIS KEJADIAN	DITERUSKAN KEPADA (BAWAAN)
Kebakaran	Pemadam Kebakaran, K3, Komando Sekuriti
Kecelakaan kerja	K3, Klinik, Komando Sekuriti
Gawat medis	Klinik, K3
Tindak kriminal	Komando Sekuriti
Bencana alam	Tim Tanggap Bencana, K3, Komando Sekuriti
Bantuan umum	Komando Sekuriti

Selain divisi, pusat komando dan akun klien pemilik site selalu menerima pemberitahuan yang sama pada saat yang sama.

20.2 Menyiapkan divisi penanggap

- 1 Buka **Darurat & Sirene** pada kelompok Konfigurasi.
- 2 Pada tab **Divisi Penanggap**, tekan **Divisi Baru**.
- 3 Isi kode dan nama divisi, misalnya **DAMKAR** — Pemadam Kebakaran.
- 4 Isi nomor telepon yang dihubungi bila divisi itu belum punya akun di sistem.
- 5 Centang anggota berakun yang menerima pemberitahuan divisi tersebut.
- 6 Kosongkan cakupan site bila divisi berlaku untuk seluruh lokasi.
- 7 Simpan lalu setuju konfirmasi.

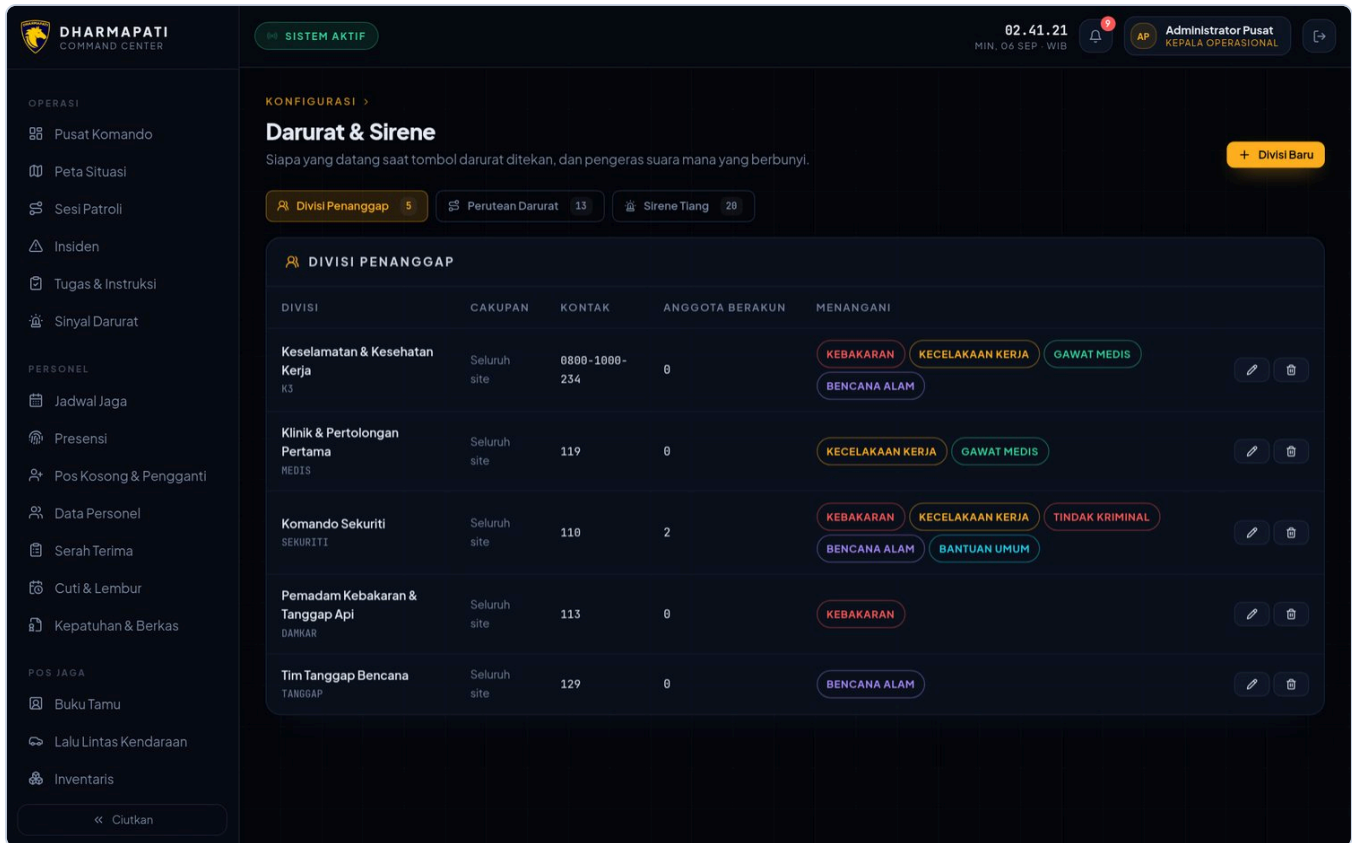


Daftar divisi penanggap beserta jenis kejadian yang ditanganinya.

20.3 Mengatur perutean

Tab **Perutean Darurat** memperlihatkan enam kotak, satu untuk tiap jenis kejadian, berisi divisi yang akan dihubungi.

- 1 Tekan **Perutean Baru**.
- 2 Pilih jenis kejadian dan divisi penanggapnya.
- 3 Bila aturan hanya berlaku untuk satu site, pilih site tersebut.
- 4 Simpan lalu setuju konfirmasi.

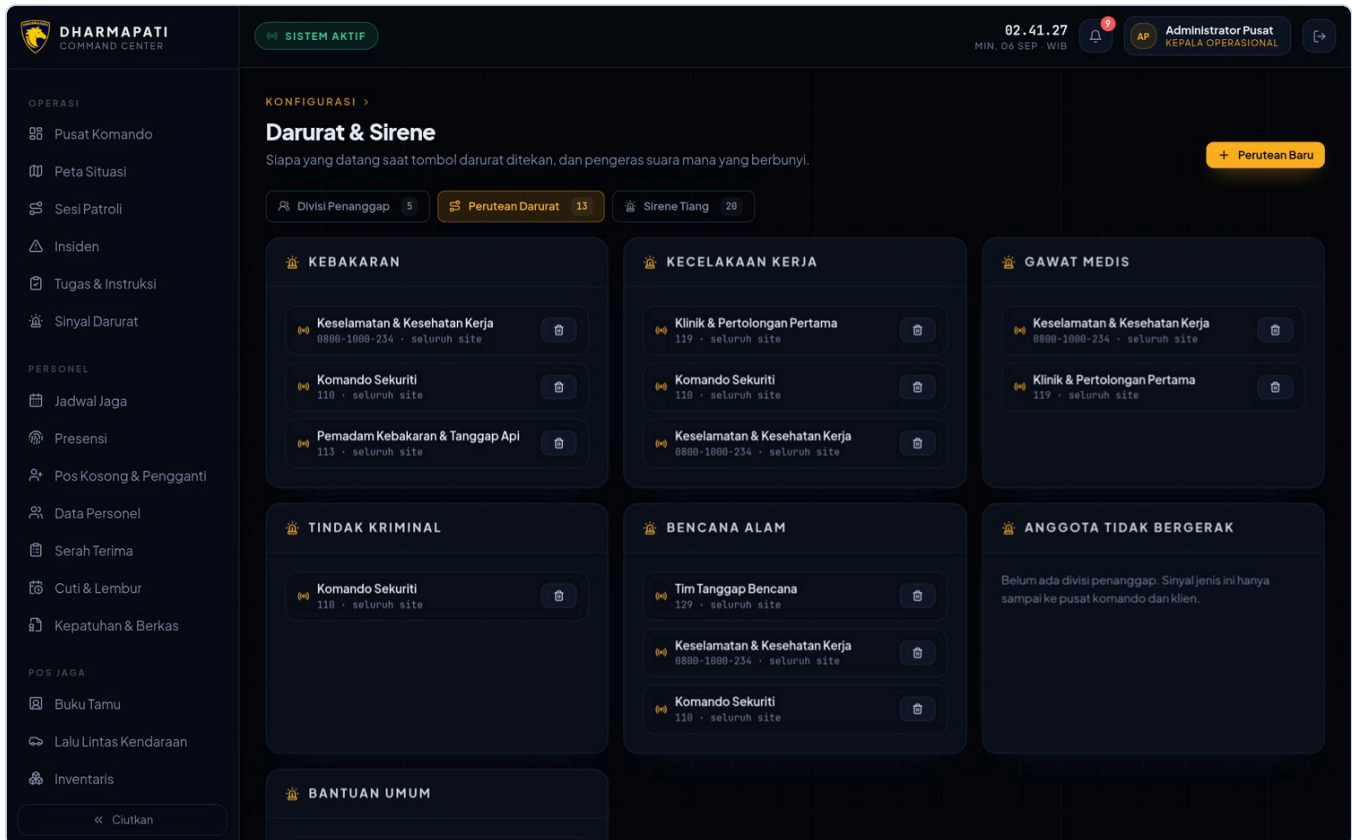

Perutean per jenis kejadian; satu jenis boleh mengarah ke beberapa divisi.

KETERANGAN

Aturan yang diberi site menimpa aturan umum. Site yang memiliki klinik sendiri karena itu tidak lagi memanggil klinik pusat untuk kejadian medis.

20.4 Sirene di tiang

Sirene didaftarkan sebagai perangkat jaringan. Papan relai yang lazim dipakai di lapangan — Shelly, Tasmota, atau papan berbasis ESP32 — cukup dipanggil lewat alamat HTTP-nya.

1. Buka tab **Sirene Tiang** lalu tekan **Sirene Baru**.
2. Pilih site. Isi lantai hanya bila sirene itu memang melayani satu lantai; kosongkan untuk sirene luar ruang yang selalu ikut berbunyi.
3. Isi kode, nama, dan letak fisiknya.
4. Pilih antarmuka: **HTTP GET** untuk Shelly dan Tasmota, **HTTP JSON** untuk papan yang menerima JSON.
5. Isi alamat menyalakan dan mematikan, misalnya `http://192.168.1.50/relay/0?turn=on`.
6. Tentukan lama bunyi. Isi 0 bila sirene harus berbunyi sampai dimatikan.
7. Simpan, lalu tekan **Bunyikan** untuk menguji.

21. Integritas Data & Perangkat

Bukti kehadiran hanya bernilai bila tidak dapat dibuat-buat. Halaman **Integritas & Perangkat** memperlihatkan setiap upaya memalsukan lokasi atau memakai akun orang lain — semuanya sudah ditolak sistem, tetapi tetap tersimpan.

DHARMAPATI COMMAND CENTER

SISTEM AKTIF

02.41.37
MIN. 04 SEP. WIB

Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

- Pusat Komando
- Peta Situasi
- Sesi Patroli
- Insiden
- Tugas & Instruksi
- Sinyal Darurat

PERSONEL

- Jadwal Jaga
- Presensi
- Pos Kosong & Pengganti
- Data Personel
- Serah Terima
- Cuti & Lembur
- Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

- Buku Tamu
- Lalu Lintas Kendaraan
- Inventaris

PENGAWASAN >

Integritas & Perangkat

Percobaan pemalsuan lokasi, perpindahan mustahil, dan ponsel yang terikat pada tiap akun.

LOKASI PALSU (30 HARI) 2

PERPINDAHAN MUSTAHIL 5

PERANGKAT ASING 16

EMULATOR 1

Percobaan Pelanggaran 24 | Perangkat Terikat 1

PERCOBAAN YANG DITOLAK SISTEM Semua jenis

WAKTU	PELAKU	JENIS	TINDAKAN	KETERANGAN	PERANGKAT
18 Agt - 17:35:43	Dedi Kurniawan SEC-001	PERPINDAHAN MUSTAHIL	PRESENSI_MASUK	Berpindah 92356 m dalam 2 detik (164027 km/jam) -6.90000, 107.60000 - 164027 km/jam - Kawasan Industri Jababeka Blok C	uji-ponsel-A
18 Agt - 17:35:40	Dedi Kurniawan SEC-001	EMULATOR	PRESENSI_MASUK	Aplikasi dijalankan pada emulator, bukan ponsel sungguhan -6.20000, 107.15000 - Kawasan Industri Jababeka Blok C	uji-emulator
18 Agt - 17:35:40	Dedi Kurniawan SEC-001	LOKASI PALSU (FAKE GPS)	JEJAK_LOKASI	Jejak posisi berkala berasal dari penyedia lokasi tiruan -6.20000, 107.15000	uji-ponsel-A
18 Agt - 17:35:40	Dedi Kurniawan SEC-001	LOKASI PALSU (FAKE GPS)	PRESENSI_MASUK	Koordinat berasal dari penyedia lokasi tiruan pada perangkat -6.20000, 107.15000 - Kawasan Industri Jababeka Blok C	uji-ponsel-A
18 Agt - 17:35:40	Dedi Kurniawan SEC-001	PERANGKAT TIDAK TERDAFTAR	PRESENSI_MASUK	Mencoba masuk dari Xiaomi Redmi Note 11 - akun terikat	uji-ponsel-A

Percobaan pelanggaran beserta pelaku, koordinat, dan perangkatnya.

21.1 Apa saja yang ditolak sistem

JENIS

CARA SISTEM MENGETAHUINYA

Lokasi palsu

Android menandai koordinat yang berasal dari aplikasi pengubah lokasi (fake GPS); aplikasi meneruskan tanda itu.

Perpindahan mustahil

Dihitung di server dari jarak dan selang waktu antar-catatan. Di atas 130 km/jam ditolak.

Emulator

Aplikasi dijalankan di komputer, bukan ponsel sungguhan.

Perangkat tidak terdaftar

Akun dipakai masuk dari ponsel selain yang terikat padanya.

MENGAPA ADA DUA CARA

Penandaan dari aplikasi bergantung pada kejujuran aplikasi itu sendiri, dan aplikasi dapat diubah orang. Karena itu perhitungan kewajaran perpindahan dilakukan di server: cara ini tetap bekerja walaupun aplikasi di ponsel sudah dimodifikasi agar tidak melaporkan apa pun.

21.2 Membaca catatan pelanggaran

Tiap baris memuat waktu, pelaku, jenis pelanggaran, tindakan yang sedang dicoba, koordinat yang dilaporkan, dan penanda perangkatnya. Empat kartu di atas tabel merangkum jumlah pelanggaran 30 hari terakhir.

- 1 Gunakan kotak pilihan di kanan atas untuk menyaring satu jenis pelanggaran.
- 2 Perhatikan pelaku yang berulang kali muncul — sekali mungkin kekeliruan pengaturan ponsel, berkali-kali adalah pola.
- 3 Cocokkan waktunya dengan jadwal jaga yang bersangkutan sebelum mengambil tindakan kepegawaian.

KETERANGAN

Percobaan presensi yang ditolak karena lokasi palsu juga muncul pada tab **Percobaan Ditolak** di halaman Presensi, lengkap dengan fotonya.

21.3 Satu akun, satu ponsel

Akun anggota terikat pada ponsel yang dipakainya saat masuk pertama kali. Masuk dari ponsel lain ditolak — sehingga akun tidak dapat dipinjamkan kepada rekan.

KEADAAN	YANG TERJADI
Masuk pertama kali	Akun terikat pada ponsel tersebut secara otomatis.
Aplikasi dipasang ulang di ponsel yang sama	Diterima. Sistem mengenali ciri perangkatnya dan memperbarui sendiri penandanya.
Masuk dari ponsel lain	Ditolak, dan percobaannya dicatat sebagai pelanggaran.
Anggota berganti ponsel	Administrator melepaskan ikatannya; masuk berikutnya mengikat ponsel baru.
Ponsel hilang	Administrator memblokir perangkat itu, lalu melepaskan ikatannya.

- 1 Buka tab **Perangkat Terikat**.
- 2 Cari nama anggota yang bersangkutan.
- 3 Tekan ikon **rantai putus** untuk melepaskan ikatan, atau ikon **larangan** untuk memblokir perangkatnya.
- 4 Setujui konfirmasi. Tindakan ini tercatat pada Jejak Audit.

SISTEM AKTIF

02.41.43
MIN. 06 SEP - WIB

AP

Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

Pusat Komando

Peta Situasi

Sesi Patroli

Insiden

Tugas & Instruksi

Sinyal Darurat

PERSONEL

Jadwal Jaga

Presensi

Pos Kosong & Pengganti

Data Personel

Serah Terima

Cuti & Lembur

Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

Buku Tamu

Lalu Lintas Kendaraan

Inventaris

<< Ciutkan

PENGAWASAN >

Integritas & Perangkat

Percobaan pemalsuan lokasi, perpindahan mustahil, dan ponsel yang terikat pada tiap akun.

LOKASI PALSU (30 HARI)

2

PERPINDAHAN MUSTAHIL

5

PERANGKAT ASING

16

EMULATOR

1

Percobaan Pelanggaran 24

Perangkat Terikat 1

PERANGKAT TERIKAT PADA AKUN

PEMILIK	PONSEL	SISTEM	VERSI APLIKASI	TERAKHIR DIPAKAI	STATUS
Dedi Kurniawan SEC-001 · Kawasan Industri Jababeka Blok C	OPPO CPH2359 8872c646dacbae3f81b485ab36a...	Android 14 (SDK 34)	1.4.0+5	18 Agt · 23:50	AKTIF

Daftar ponsel yang terikat pada tiap akun beserta versi aplikasinya.

KIAT

Lepaskan ikatan hanya bila anggota memang berganti ponsel. Melepaskannya karena diminta lewat telepon, tanpa memastikan, sama saja membuka pintu yang baru saja dikunci.

KETERANGAN

Portal web sengaja tidak diikat pada perangkat, karena pengawas dan administrator memang bekerja berpindah komputer.

Panduan Penggunaan DHARMAPATI · Security Guard Management & Patrol Tracking

Hal. 52 / 85

22. Pengumuman, Laporan, dan Jejak Audit

22.1 Pengumuman

Instruksi resmi kepada seluruh anggota. Pengumuman yang diterbitkan langsung terkirim sebagai notifikasi dan muncul di beranda aplikasi lapangan.

DHARMAPATI
COMMAND CENTER

SISTEM AKTIF

02.41.09
MIN, 04 SEP, WIB

Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

- Pusat Komando
- Peta Situasi
- Sesi Patroli
- Insiden
- Tugas & Instruksi
- Sinyal Darurat

PERSONEL

- Jadwal Jaga
- Presensi
- Pos Kosong & Pengganti
- Data Personel
- Serah Terima
- Cuti & Lembur
- Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

- Buku Tamu
- Lalu Lintas Kendaraan
- Inventaris

« Ciutkan

KONFIGURASI >

Pengumuman

Instruksi dan informasi resmi untuk seluruh anggota satuan.

+ Buat Pengumuman

Apel Gabungan Bulanan SEDANG SEMUA

Seluruh anggota wajib mengikuti apel gabungan hari Sabtu pukul 07.00 di halaman kantor pusat. Seragam lengkap PDL.

Bambang Suryanto · 12 Aug 2026 · 16:55 (24 hari yang lalu)

Peningkatan Kewaspadaan Malam Hari TINGGI ANGGOTA

Menyusul laporan pencurian di kawasan sekitar, frekuensi patroli malam ditambah menjadi 3 putaran per shift.

Administrator Pusat · 12 Aug 2026 · 16:55 (24 hari yang lalu)

Pembaruan Prosedur Buku Tamu RENDAH SEMUA


Mulai pekan depan seluruh tamu wajib difoto dan menukar kartu identitas dengan kartu tamu.

Bambang Suryanto · 12 Aug 2026 · 16:55 (24 hari yang lalu)

Daftar pengumuman menurut prioritas.

22.2 Laporan & Ekspor

Pusat rekapitulasi untuk laporan bulanan kepada klien.

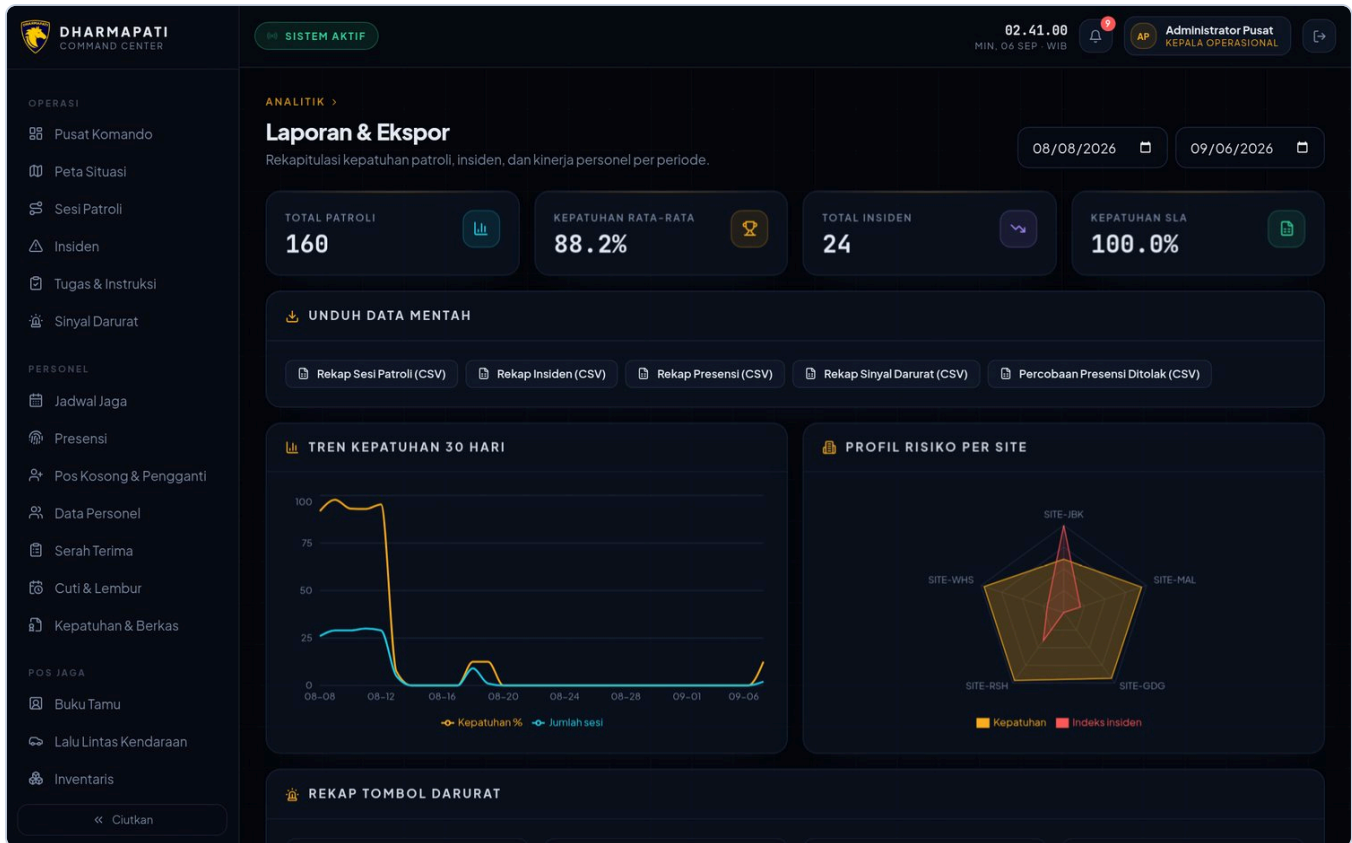

Laporan: tren kepatuhan, profil risiko per site, peringkat personel, dan titik rawan terlewat.

- **Tren Kepatuhan 30 Hari** — perkembangan kepatuhan dan jumlah sesi per hari.
- **Profil Risiko per Site** — membandingkan kepatuhan dengan indeks insiden tiap site.
- **Rekapitulasi per Site** — jumlah patroli, kepatuhan, titik terlewat, insiden, presensi, dan tamu.
- **Peringkat Kinerja Personel** — dasar penilaian anggota terbaik bulanan.
- **Titik Paling Sering Terlewat** — bahan evaluasi rute; titik dengan angka merah perlu ditinjau letaknya.

- 1 Tentukan rentang tanggal di kanan atas halaman.
- 2 Baca ringkasan pada empat kartu dan grafik di bawahnya.
- 3 Tekan salah satu tombol **CSV** untuk mengunduh data mentah patroli, insiden, atau presensi.

KIAT

Berkas CSV terbuka langsung di Excel dengan huruf Indonesia yang benar; gunakan untuk membuat lampiran laporan bulanan ke klien.

22.3 Jejak Audit

Rekaman setiap tindakan pengguna: masuk, membuat, mengubah, menghapus, presensi, memulai dan menutup patroli, hingga menekan tombol darurat — lengkap dengan waktu dan alamat IP.

SISTEM AKTIF

02.41.13
MIN. 06 SEP - WIB

AP

Administrator Pusat
KEPALA OPERASIONAL

OPERASI

Pusat Komando

Peta Situasi

Sesi Patroli

Insiden

Tugas & Instruksi

Sinyal Darurat

PERSONEL

Jadwal Jaga

Presensi

Pos Kosong & Pengganti

Data Personel

Serah Terima

Cuti & Lembur

Kepatuhan & Berkas

POS JAGA

Buku Tamu

Lalu Lintas Kendaraan

Inventaris

<< Ciutkan

ANALITIK >

Jejak Audit

Rekam jejak seluruh perubahan data dan tindakan pengguna sistem.

Semua entitas

CATATAN AKTIVITAS · 300

WAKTU	PENGUNA	TINDAKAN	ENTITAS	RINCIAN	IP
06 Sep 2026 · 02:40 sement yang lalu	Administrator Pusat Super Admin	READ_ATTENDANCE_ATTEMPTS	AttendanceAttempt	{"limit": "200"}	172.16.18.1
06 Sep 2026 · 02:39 2 menit yang lalu	Administrator Pusat Super Admin	LOGIN	User	cmsqby7ar908drufb88xnqufo	172.16.18.1
06 Sep 2026 · 02:36 4 menit yang lalu	Administrator Pusat Super Admin	LOGIN	User	cmsqby7ar908drufb88xnqufo	172.16.18.1
06 Sep 2026 · 02:24 17 menit yang lalu	Administrator Pusat Super Admin	READ_ATTENDANCE_ATTEMPTS	AttendanceAttempt	{"limit": "200"}	172.16.18.1
06 Sep 2026 · 02:23 18 menit yang lalu	Administrator Pusat Super Admin	LOGIN	User	cmsqby7ar908drufb88xnqufo	172.16.18.1
06 Sep 2026 · 02:23 18 menit yang lalu	Administrator Pusat Super Admin	BULK_CREATE	Schedule	{"count": 0, "ditoLak": 0}	172.16.18.1
06 Sep 2026 · 02:23 18 menit yang lalu	Dedi Kurniawan Anggota	CREATE	Visitor	cmtp6tpqi0051t555rLwvxvye	172.16.18.1

Jejak audit dengan penyaring per jenis data.

KETERANGAN


Jejak audit hanya dapat dibaca; tidak ada tombol untuk mengubah atau menghapusnya, termasuk oleh administrator.

23. Dialog Konfirmasi dan Profil


23.1 Dialog konfirmasi

Setiap tindakan yang mengubah data selalu meminta persetujuan lebih dulu. Warna dialog menunjukkan jenis tindakannya.

WARNA	JENIS TINDAKAN	CONTOH
Biru	Menyimpan data baru atau perubahan	Simpan klien, simpan titik patroli, simpan jadwal
Kuning	Tindakan operasional yang perlu dipastikan	Respons sinyal darurat, catat tamu keluar, ubah status insiden
Merah	Penghapusan yang tidak dapat dibatalkan	Hapus site, hapus titik patroli, nonaktifkan personel
Ungu	Mengakhiri sesi	Keluar dari aplikasi

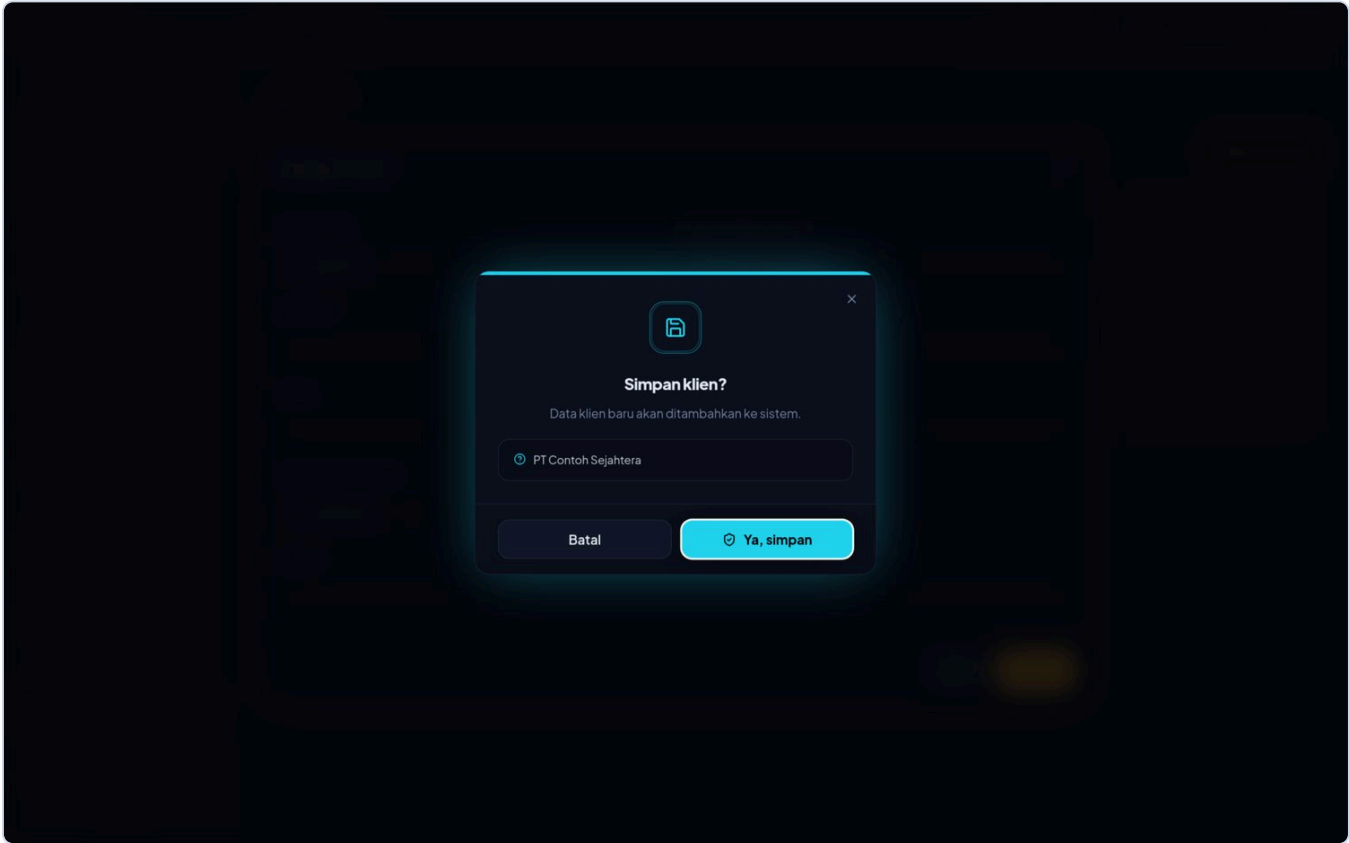

Dialog konfirmasi penyimpanan data.

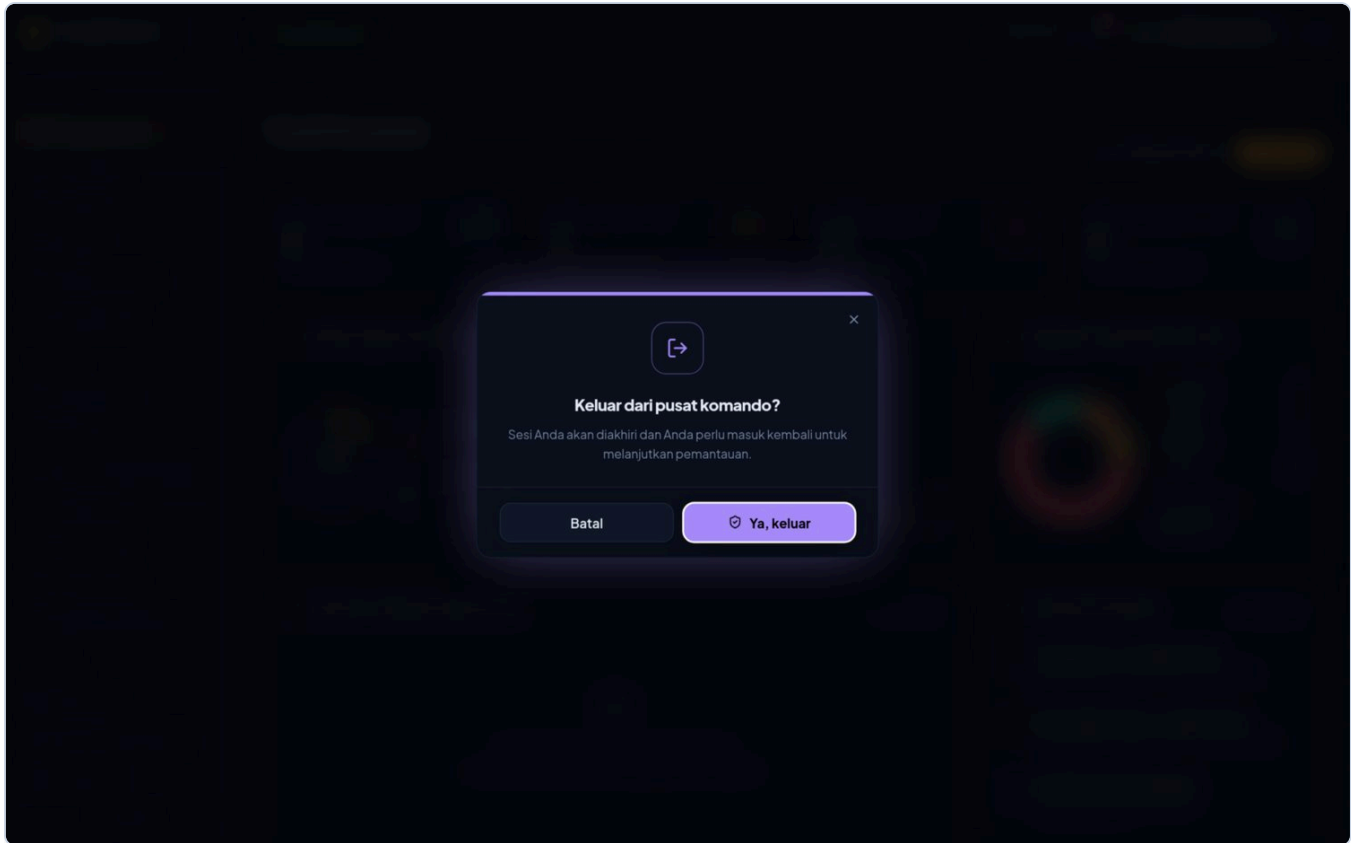


Dialog konfirmasi keluar.

Menekan **Batal**, tombol silang, atau area gelap di luar dialog akan membatalkan tindakan tanpa mengubah apa pun.

23.2 Profil dan kata sandi

- 1 Ketuk nama Anda di kanan atas untuk membuka halaman profil.
- 2 Periksa data akun: pangkat, penempatan, kontak, dan waktu masuk terakhir.
- 3 Untuk mengganti sandi: isi sandi lama, sandi baru (minimal 6 karakter), dan ulangi sandi baru.
- 4 Tekan **Perbarui Kata Sandi** lalu setuju konfirmasi.

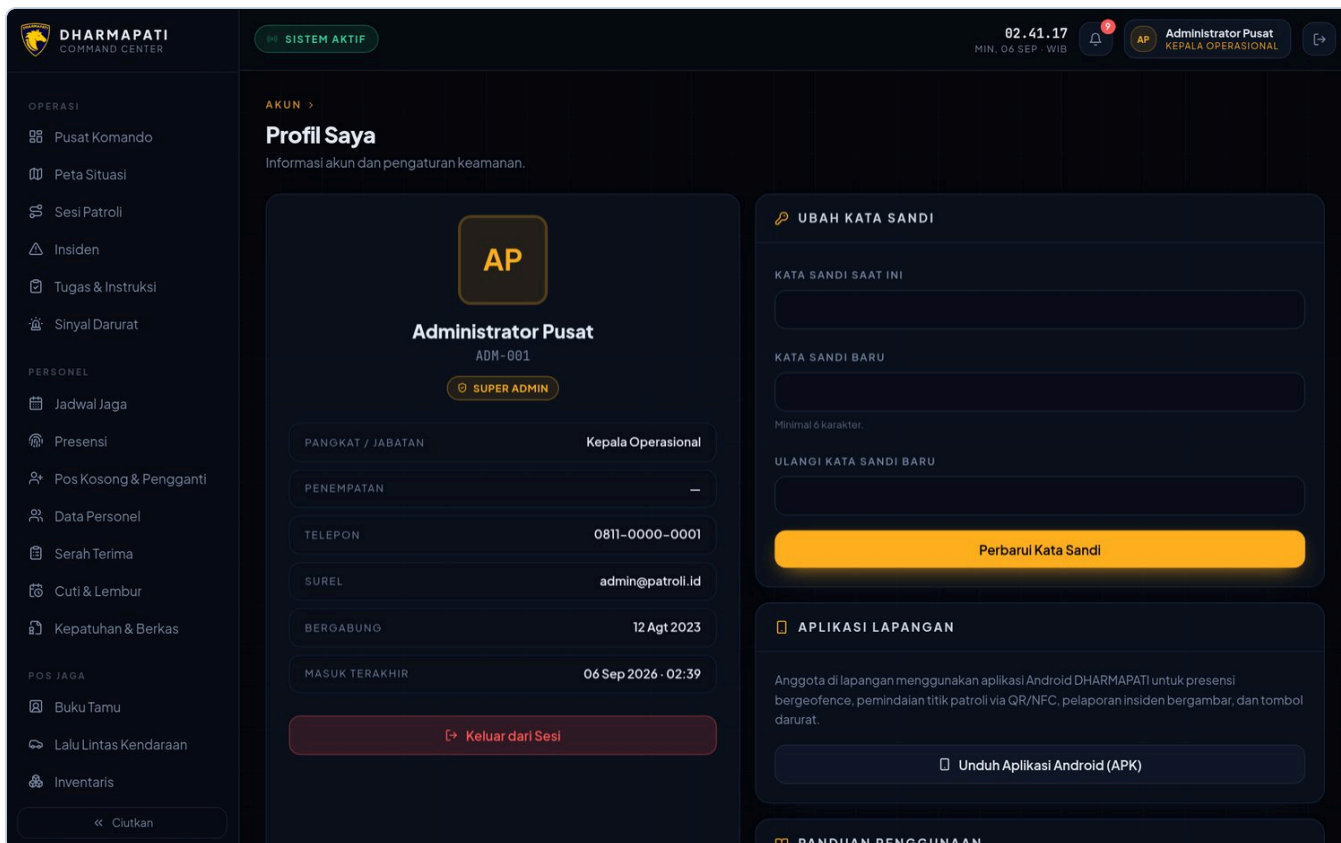

Halaman profil beserta tautan unduh aplikasi Android.

24. Memasang dan Membuka Aplikasi

24.1 Memasang aplikasi


- 1 Buka `https://dashboard.dharmapati.co.id/DHARMAPATI.apk` dari peramban ponsel Android.
- 2 Ketuk berkas hasil unduhan.
- 3 Bila muncul peringatan “sumber tidak dikenal”, ketuk **Setelan** lalu izinkan pemasangan dari peramban tersebut.
- 4 Ketuk **Pasang**, lalu **Buka**.

PERHATIAN

Saat pertama dijalankan, aplikasi meminta izin **lokasi** dan **kamera**. Keduanya wajib diizinkan — tanpa lokasi, presensi dan pemindaian titik tidak dapat diverifikasi.

24.2 Layar pembuka dan pengenalan


Sekali seumur pemasangan, aplikasi menampilkan empat halaman pengenalan. Geser ke kiri untuk melanjutkan atau ketuk **Lewati** di kanan atas.

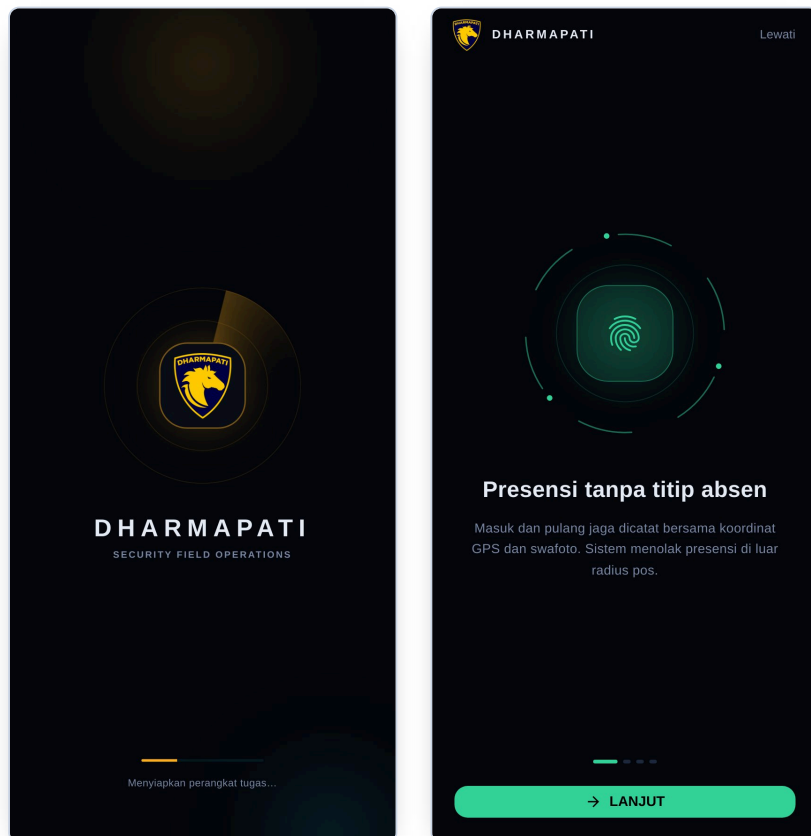

Layar pembuka dan halaman pengenalan pertama.

24.3 Masuk

- 1 Isi nama pengguna atau NIP yang diberikan komandan.
- 2 Isi kata sandi.
- 3 Ketuk **MASUK**.

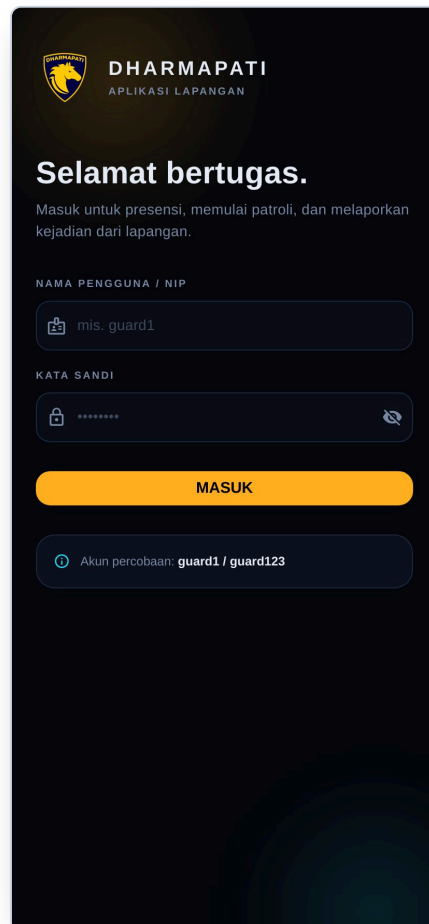

DHARMAPATI
APLIKASI LAPANGAN

Selamat bertugas.
Masuk untuk presensi, memulai patroli, dan melaporkan kejadian dari lapangan.

NAMA PENGGUNA / NIP

mis. guard1

KATA SANDI

MASUK

Akun percobaan: guard1 / guard123

Layar masuk aplikasi lapangan.

KETERANGAN

Sesi bertahan 30 hari. Anda tidak perlu masuk ulang setiap hari, cukup buka aplikasi.

25. Beranda

Beranda menyusun semua yang dibutuhkan selama bertugas dalam satu layar.




Beranda aplikasi lapangan.

BAGIAN	ISI
Kepala layar	Sapaan, nama Anda, dan lencana status: Bertugas (hijau) atau Luar Dinas (abu-abu).
Tiga petak	Jumlah jadwal hari ini, titik yang sudah dipindai pada patroli berjalan, dan jam sekarang.
Kartu presensi	Tombol presensi masuk atau pulang beserta keterangan shift Anda.
Kisi pintasan	Dua belas layanan: Buku Tamu, Kendaraan, Serah Terima, Jadwal Saya, Lapor Insiden, Pengumuman, Riwayat Patroli, Tugas Saya, Instruksi, Nilai Kinerja, Cuti & Lembur, dan Semua Layanan.
Jadwal jaga	Shift Anda hari ini beserta rutenya.
Pengumuman	Geser ke samping untuk membaca pengumuman terbaru.
Tombol darurat	Kartu merah di bagian bawah, berisi enam jenis kejadian.
Bilah keadaan jaringan	Muncul di paling atas hanya bila sinyal hilang atau ada catatan yang belum terkirim.

25.1 Bilah bawah

Empat tab: **Beranda**, **Patroli**, **Insiden**, dan **Profil**. Tombol bundar kuning yang menggantung tepat di tengah adalah **pindai cepat** — langsung membuka kamera pemindai bila ada patroli yang sedang berjalan.

Layanan lain dibuka lewat pintasan **Semua Layanan** pada kisi di beranda.

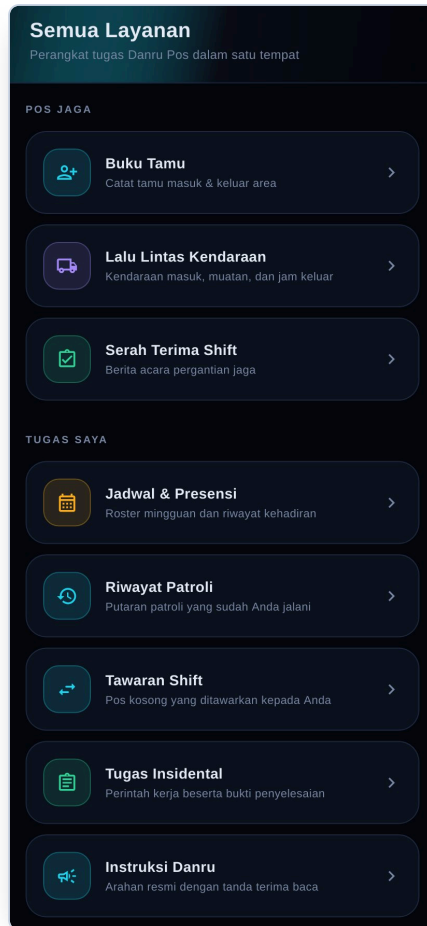

Halaman Semua Layanan: seluruh perangkat tugas dikelompokkan menurut jenisnya.

KIAT

Tarik layar ke bawah pada beranda untuk menyegarkan data bila jadwal baru saja diubah komandan.

26. Presensi Masuk dan Pulang

26.1 Presensi masuk

- 1 Pastikan Anda sudah berada di area pos jaga dan GPS ponsel menyala.
- 2 Ketuk **PRESENSI MASUK** pada beranda.
- 3 Baca dialog konfirmasi — di dalamnya tertera site dan shift Anda — lalu ketuk **Ya, presensi**.
- 4 Kamera depan terbuka untuk swafoto. Ambil foto lalu setuju.
- 5 Tunggu sampai muncul pesan “Presensi masuk berhasil dicatat”.

BILA WAJAH ANDA SUDAH DIDAFTARKAN

Swafoto menjadi **syarat mutlak**: presensi tidak dapat dilanjutkan tanpa foto, dan foto itu dicocokkan dengan wajah Anda yang terdaftar. Ambil foto menghadap kamera, di tempat yang cukup terang, tanpa masker atau helm.



Dialog konfirmasi presensi masuk.

PRESENSI DITOLAK?

Bila muncul pesan “Anda berada ... m dari pos (batas ... m)”, artinya posisi Anda di luar radius site. Mendekatlah ke pos jaga, tunggu GPS mengunci di ruang terbuka, lalu ulangi. Bila muncul “wajah tidak cocok” atau “wajah tidak terdeteksi”, ulangi swafoto di tempat yang lebih terang. Jangan meminta orang lain melakukan presensi untuk Anda — setiap percobaan tersimpan lengkap dengan koordinat dan fotonya.

26.2 Presensi pulang

- 1 Pastikan tidak ada patroli yang masih berjalan dan serah terima sudah dibuat.
- 2 Ketuk **PRESENSI PULANG**, lalu setuju konfirmasi.
- 3 Ambil swafoto sebagai bukti akhir tugas.


KETERANGAN

Durasi kerja dihitung otomatis dari selisih jam masuk dan pulang. Pulang lebih dari 15 menit sebelum shift berakhir ditandai *Pulang Awal* pada laporan.


27. Menjalankan Patroli

27.1 Memulai putaran

- 1 Buka tab **Patroli**.
- 2 Periksa kartu rute: jumlah titik, durasi target, dan aturannya (wajiburut / wajibfoto).
- 3 Ketuk **MULAI DHARMAPATI** lalu setuju konfirmasi. Waktu mulai dicatat saat itu juga.

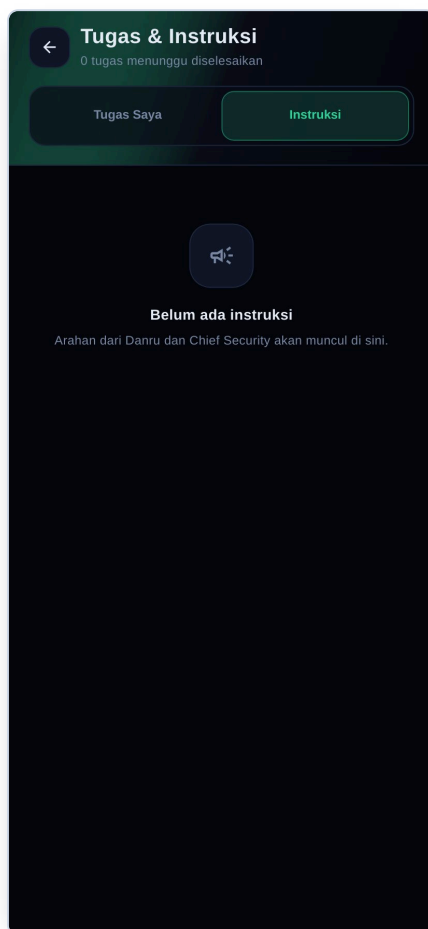

Tab Patroli sebelum putaran dimulai.

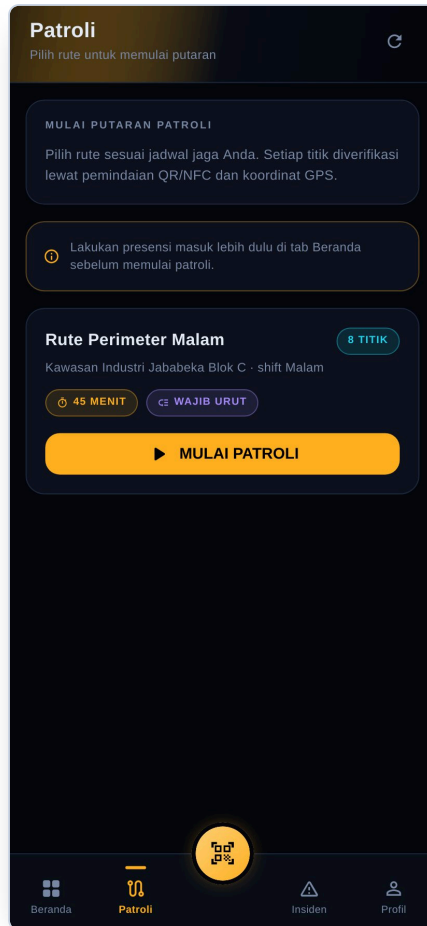

Putaran berjalan: peta titik, kemajuan, dan tombol AKHIR di kanan atas.

PENANDA LANTAI

Titik yang berada di dalam gedung menampilkan lencana ungu **Lt. 2** dan seterusnya. Lencana itu pula yang dipakai pusat komando untuk mengetahui lantai keberadaan Anda, karena GPS tidak dapat membedakan lantai.

27.2 Memindai titik

- 1 Datangi titik sesuai urutan pada daftar.
- 2 Ketuk tombol bundar kuning **pindai** yang menggantung di tengah bilah bawah.
- 3 Arahkan kamera ke stiker QR sampai kode terbaca sendiri. Gunakan tombol senter di kanan atas bila gelap.
- 4 Titik yang berhasil dipindai berubah menjadi centang hijau dan bilah kemajuan bertambah.

27.3 Bila QR rusak atau tidak terbaca

- 1 Ketuk ikon ... pada baris titik tersebut.
- 2 Tulis catatan kondisi titik bila perlu.

- 3 Pilih kondisi titik: **Aman**, **Perlu perhatian**, atau **Bermasalah**.
- 4 Ambil foto bukti bila rute mewajibkannya.
- 5 Ketuk **VERIFIKASI LEWAT GPS** lalu setuju konfirmasi.

KONDISI	KAPAN DIPILIH	AKIBATNYA
Aman	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti	Titik dicatat diperiksa, tanpa notifikasi
Perlu perhatian	Ada yang mulai tidak beres: lampu redup, gembok longgar, sampah menumpuk	Pusat kendali menerima pemberitahuan untuk dijadwalkan perbaikannya
Bermasalah	Kerusakan atau pelanggaran yang berdampak langsung pada keamanan	Pusat kendali menerima pemberitahuan segera; sesi ditandai pertemuan

PERHATIAN

Verifikasi GPS hanya diterima bila Anda benar-benar berada dalam radius titik. Bila muncul pesan jarak terlalu jauh, mendekatlah ke titik lalu ulangi. Bila jarak Anda jauh melampaui radius yang wajar, sesi ditandai *jarak tidak wajar* dan ditinjau pengawas.

27.4 Mengakhiri putaran

- 1 Ketuk tombol **AKHIRI** di kanan atas, sebaris dengan angka kemajuan titik.
- 2 Baca dialog: bila masih ada titik belum dipindai, jumlahnya disebutkan dan akan tercatat terlewat.
- 3 Ketuk **Ya, akhiri**. Hasil kepatuhan langsung terkirim ke pusat komando.


KIAT

Selesaikan seluruh titik sebelum mengakhiri. Angka kepatuhan Anda menjadi dasar peringkat kinerja bulanan.

28. Insiden, Darurat, dan Pos Jaga

28.1 Melaporkan insiden

- 1 Buka tab **Insiden** lalu ketuk **LAPOR KEJADIAN BARU** — atau gunakan pintasan *Lapor Insiden* di beranda.
- 2 Pilih kategori kejadian.
- 3 Pilih tingkat keparahan; tenggat penanganan langsung ditampilkan di bawahnya.
- 4 Isi judul singkat dan uraian: kronologi, tindakan yang sudah diambil, kondisi terakhir.
- 5 Ketuk kotak **+** untuk mengambil foto bukti (boleh lebih dari satu).
- 6 Ketuk **KIRIM LAPORAN** lalu setuju konfirmasi.

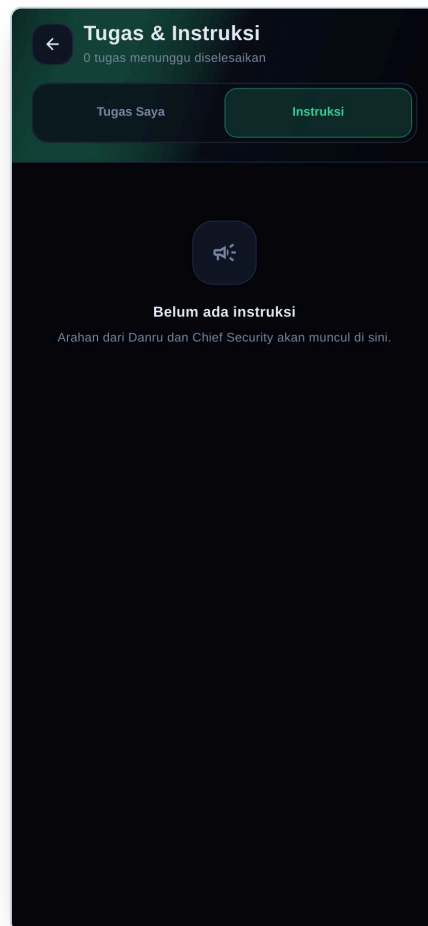

Daftar insiden yang Anda laporkan.

KETERANGAN


Anda hanya melihat laporan yang Anda buat sendiri. Perkembangan penanganannya dikirim sebagai notifikasi.

28.2 Tombol darurat

- 1 Buka beranda, gulir ke kartu merah **Tombol Darurat**.
- 2 Pilih **jenis kejadian** lebih dulu: Kebakaran, Kecelakaan, Gawat Medis, Kriminal, Bencana, atau Bantuan Umum. Keterangan di bawah pilihan menyebutkan divisi yang akan dihubungi.
- 3 Tekan tombolnya dan **tahan selama 2,5 detik**. Bilah akan terisi dan ponsel bergetar sebagai tanda penekanan terbaca.
- 4 Begitu bilah penuh, sinyal terkirim seketika beserta posisi Anda — tidak ada dialog yang perlu ditekan lagi.
- 5 Tetap di tempat aman sampai menerima pemberitahuan bahwa bantuan sedang menuju lokasi.

MENGAPA HARUS DITAHAN

Sinyal darurat tidak dikirim oleh satu sentuhan agar tidak terpicu tanpa sengaja saat ponsel berada di dalam saku. Bila Anda melepas tombol sebelum bilahnya penuh, tidak ada yang terkirim.

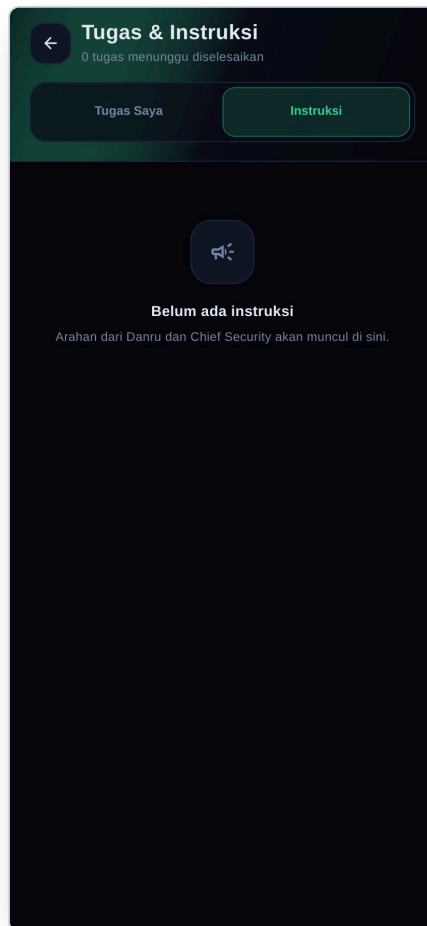

Enam jenis kejadian; tombol tahan mengikuti warna jenis yang dipilih.

Memilih jenis yang tepat bukan sekadar melengkapi laporan: jenis itulah yang menentukan siapa yang datang. Kejadian kebakaran memanggil pemadam, kecelakaan kerja memanggil K3 dan klinik. Salah memilih berarti yang datang bukan yang Anda butuhkan.


Bersamaan dengan pemberitahuan, **sirene di tiang ikut berbunyi** — di lantai tempat Anda terakhir memindai titik, dan di area luar site.

PERHATIAN

Gunakan hanya untuk keadaan darurat sungguhan. Setiap penekanan tercatat beserta nama, jenis kejadian, lantai, dan koordinat Anda.

28.3 Buku tamu dan kendaraan

- 1 Ketuk pintasan **Buku Tamu** atau **Kendaraan** di beranda.
- 2 Ketuk tombol di bawah layar untuk membuka formulir.
- 3 Isi data tamu atau kendaraan, lalu simpan dan setuju konfirmasi.
- 4 Saat tamu atau kendaraan keluar, ketuk **Catat keluar** pada barisnya.

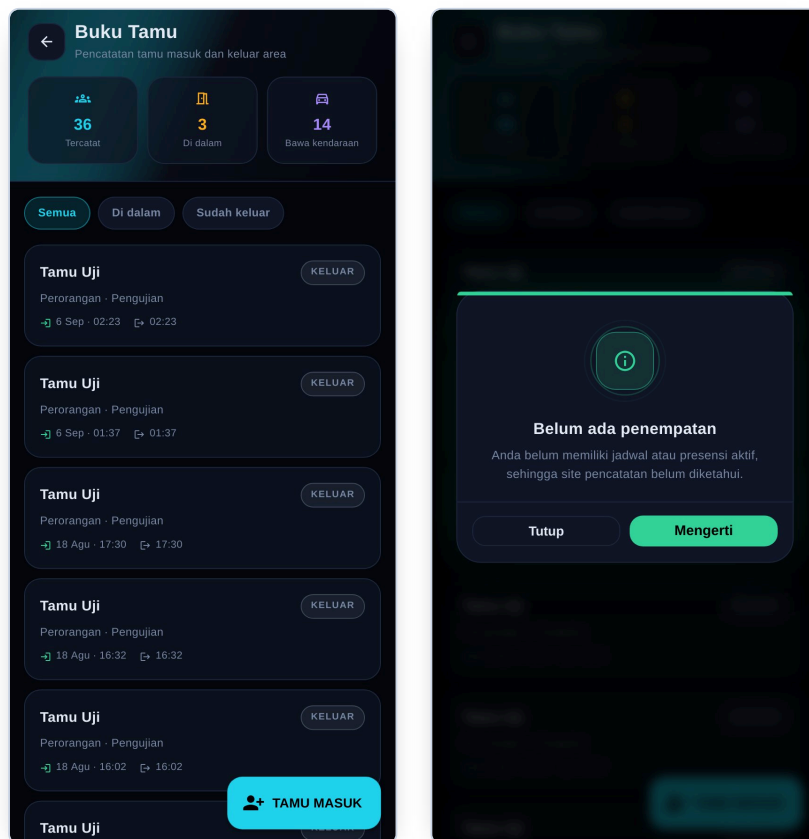

Buku tamu dan formulir pencatatan tamu masuk.

28.4 Serah terima shift

- 1 Ketuk pintasan **Serah Terima**.
- 2 Ketuk **BUAT BERITA ACARA**.
- 3 Pilih anggota penerima shift.


4 Isi uraian situasi, pekerjaan tertunda, dan kondisi peralatan.

5 Kirim lalu setuju konfirmasi.

Bila Anda yang menerima shift, buka kartu berita acara lalu ketuk **Konfirmasi terima** setelah memeriksa keadaan di lapangan.

28.5 Jadwal, riwayat, dan profil


Pintasan **Jadwal Saya** berisi tiga tab: roster jaga, riwayat patroli beserta angka kepatuhannya, dan riwayat presensi. Tab **Profil** menampilkan kinerja 30 hari terakhir, pengumuman satuan, dan tombol keluar.

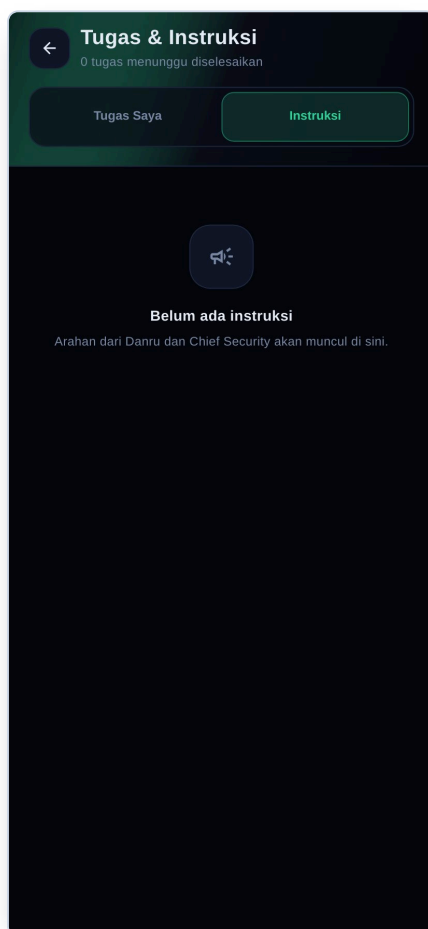

Tab Profil: kinerja pribadi dan pengumuman.

29. Tugas, Instruksi, Nilai, dan Pengajuan


Empat pintasan pada beranda menghubungkan Anda dengan pekerjaan tambahan, arahan komandan, nilai kinerja pribadi, dan pengajuan kepegawaian. Semuanya juga tersedia lewat pintasan **Semua Layanan** pada kisi yang sama.

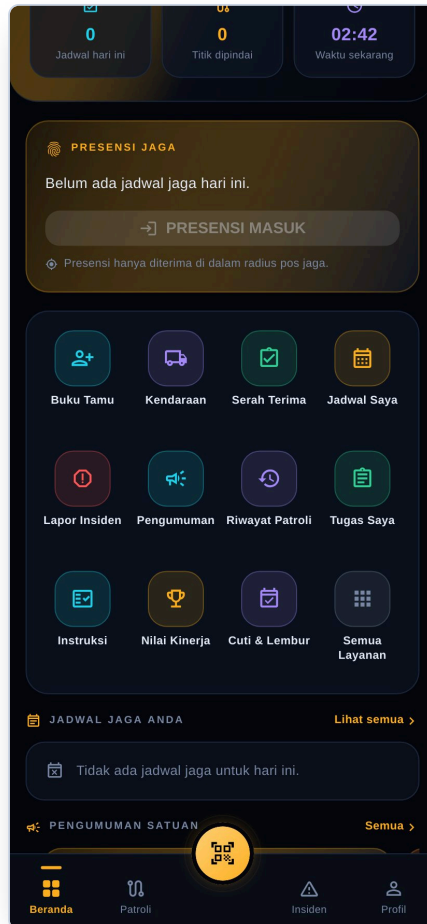

Kisi pintasan beranda: Tugas Saya, Instruksi, Nilai Kinerja, dan Cuti & Lembur.

29.1 Tugas Saya

- 1 Ketuk pintasan **Tugas Saya**.
- 2 Baca kartu tugas: prioritas, tenggat, dan uraian pekerjaannya.
- 3 Ketuk **MULAI** saat Anda benar-benar mengerjakannya — waktu mulai tercatat.
- 4 Setelah tuntas, ketuk **SELESAIKAN**.
- 5 Tulis catatan hasil, lampirkan foto bukti bila ada, lalu ketuk **TANDAI SELESAI** dan setuju konfirmasi.

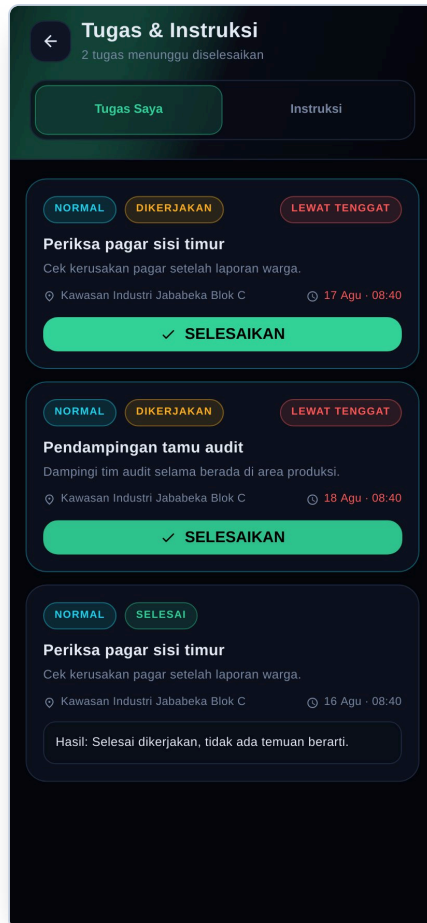

Daftar tugas beserta prioritas dan tenggatnya.

KETERANGAN

Anda hanya menerima tugas yang ditujukan kepada Anda. Prioritas dan tenggat tidak dapat diubah dari aplikasi lapangan — bila keberatan, sampaikan kepada komandan regu.

29.2 Instruksi

- 1 Ketuk pintasan **Instruksi** atau buka tab kedua pada layar Tugas.
- 2 Instruksi bertanda merah **Mendesak** dibaca lebih dulu.
- 3 Setelah membaca, ketuk **Tandai dibaca**. Komandan dapat melihat siapa saja yang sudah membaca.

PERHATIAN

Menandai dibaca berarti Anda menyatakan sudah memahami isinya. Bila ada yang tidak jelas, tanyakan lebih dulu kepada komandan regu sebelum menandainya.

29.3 Nilai Kinerja

Pintasan **Nilai Kinerja** menampilkan nilai KPI Anda pada periode berjalan, predikatnya, peringkat Anda di antara seluruh personel, rincian lima komponen, tren enam bulan, dan dasar perhitungannya.




Nilai kinerja pribadi beserta rincian komponen dan tren enam bulan.

KIAT

Komponen dengan bilah paling pendek adalah yang paling cepat memperbaiki nilai Anda. Ronde tuntas 100% biasanya paling mudah diperbaiki: selesaikan seluruh titik sebelum mengakhiri patroli.

29.4 Cuti, Izin, dan Lembur

- 1 Ketuk pintasan **Cuti & Lembur**.
- 2 Ketuk **AJUKAN**.
- 3 Pilih jenis pengajuan: cuti, izin, atau lembur.
- 4 Pilih rentang tanggal — untuk lembur, isi jumlah jamnya.
- 5 Tulis alasan secara ringkas namun jelas.
- 6 Ketuk **KIRIM PENGAJUAN** lalu setuju konfirmasi.

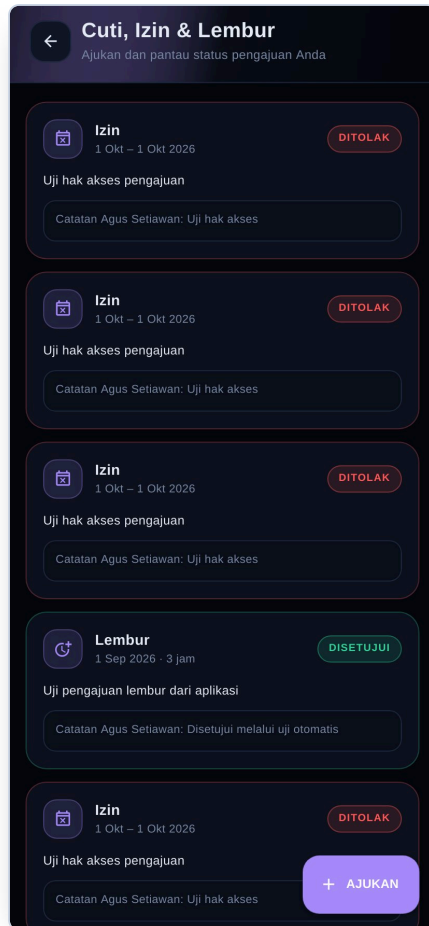

Riwayat pengajuan beserta statusnya.

Status pengajuan berubah dari **Menunggu** menjadi **Disetujui** atau **Ditolak**, disertai catatan dari pengawas. Anda menerima notifikasi begitu keputusan dibuat.

KETERANGAN


Pengajuan tidak dapat diubah setelah terkirim. Bila keliru, ajukan ulang dan sampaikan kepada pengawas agar pengajuan yang salah ditolak.

30. Bekerja di Area Tanpa Sinyal

Basement, gudang berdinding logam, perkebunan, lantai dalam gedung — sinyal seluler kerap hilang justru di tempat yang harus diperiksa. Aplikasi tidak berhenti bekerja di sana.

30.1 Yang perlu Anda ketahui

- **Tetap kerjakan seperti biasa.** Pindai titik, catat presensi, kirim laporan — semuanya diterima aplikasi walau tanpa sinyal.
- **Tidak ada yang hilang.** Catatan disimpan di ponsel Anda, berurutan sesuai waktu pengerjaannya.
- **Terkirim sendiri.** Begitu sinyal kembali, semuanya dikirim tanpa Anda perlu menekan apa pun.
- **Jangan mengulang.** Titik yang sudah dipindai tetap tercatat hijau meski catatannya belum terkirim.

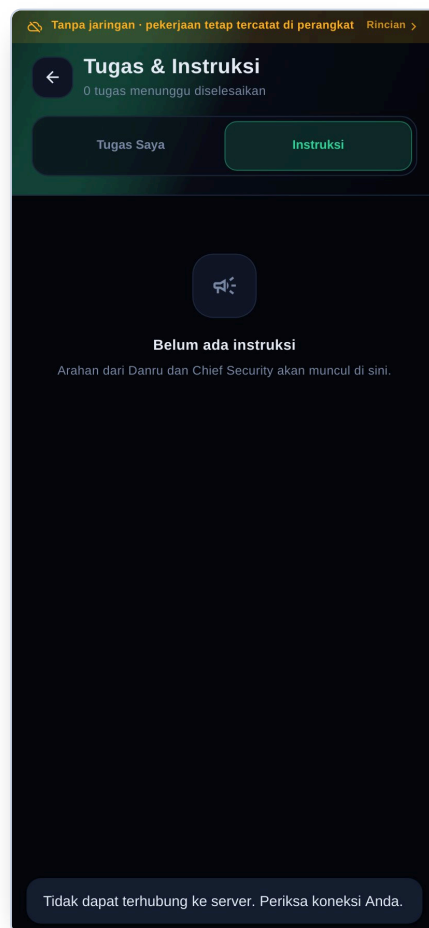


Bilah kuning di atas layar menerangkan keadaan jaringan dan jumlah catatan yang menunggu.

30.2 Membaca bilah keadaan

YANG TERTULIS	ARTINYA
Tidak ada bilah sama sekali	Semuanya normal; tidak ada yang tertunda.
Tanpa jaringan · pekerjaan tetap tercatat di perangkat	Sinyal hilang, tetapi belum ada catatan yang mengantre.
Tanpa jaringan · 3 catatan menunggu terkirim	Sinyal hilang dan ada tiga catatan yang menunggu giliran.
Mengirim 3 catatan yang tertunda...	Sinyal sudah kembali dan pengiriman sedang berjalan.

- 1 Ketuk bilah tersebut untuk melihat daftar catatan yang menunggu beserta waktunya.
- 2 Bila Anda yakin sinyal sudah baik namun daftarnya belum berkurang, tekan **COBA KIRIM SEKARANG**.
- 3 Titik yang bertanda *Menunggu kirim* pada daftar patroli berarti sudah Anda pindai — tidak perlu dipindai ulang.

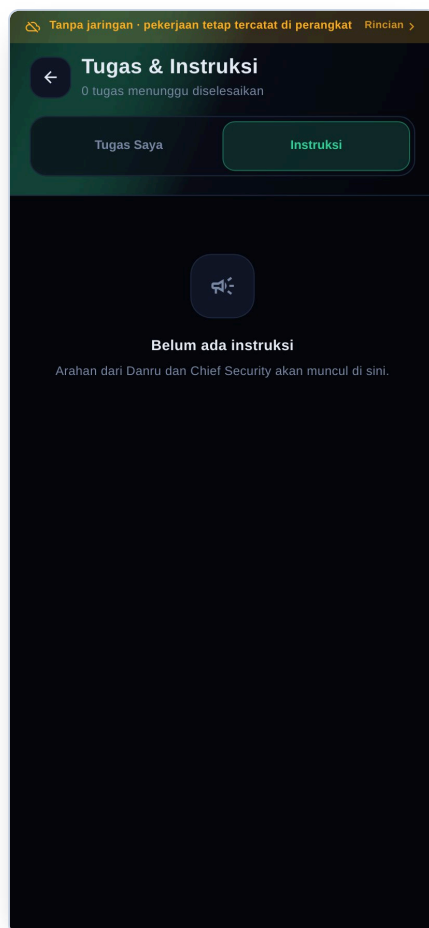

Daftar catatan yang menunggu terkirim beserta tombol kirim ulang.

SEBELUM MENGAKHIRI PATROLI

Usahakan berada di tempat bersinyal ketika menekan AKHIRI, agar seluruh pemindaian sempat terkirim lebih dulu dan angka kepatuhan Anda terhitung utuh. Bila terpaksa, aplikasi tetap mengirimkannya kemudian.

WAKTU KEJADIAN

Waktu yang tercatat resmi adalah waktu server saat catatan diterima, sedangkan waktu Anda mengerjakannya di lapangan ikut disimpan sebagai keterangan. Karena itu bekerja tanpa sinyal tidak merugikan Anda, dan juga tidak dapat dipakai memundurkan jam presensi.

KIAT

Jangan menghapus data aplikasi atau mencopotnya selagi masih ada catatan yang menunggu — catatan itu tersimpan di dalam aplikasi.

31. Aturan Keaslian Data

Nilai seluruh catatan lapangan bertumpu pada satu hal: bahwa catatan itu benar. Aplikasi karena itu menolak beberapa hal, dan setiap penolakan dilaporkan ke pengawas.

31.1 Aplikasi pengubah lokasi

JANGAN DIPASANG

Presensi dan pemindaian titik akan **ditolak** bila ponsel menjalankan aplikasi pengubah lokasi (fake GPS). Penolakannya tidak berhenti di layar Anda: percobaan itu tercatat lengkap dengan koordinat, waktu, dan nama Anda, lalu dikirim ke pengawas saat itu juga.

Bila Anda pernah memasang aplikasi semacam itu untuk keperluan lain, cabut izin “lokasi tiruan” pada Opsi Pengembang atau hapus aplikasinya sebelum bertugas.

31.2 Perpindahan yang tidak wajar

Sistem juga menghitung kewajaran perpindahan Anda. Bila jarak antara dua catatan hanya mungkin ditempuh dengan kecepatan di atas 130 km/jam, tindakan itu ditolak. Bila Anda memang baru saja berpindah lokasi jauh, tunggu beberapa saat lalu ulangi.

31.3 Satu akun, satu ponsel

- 1 Akun Anda terikat pada ponsel yang dipakai saat masuk pertama kali.
- 2 Memasang ulang aplikasi di ponsel yang sama tidak bermasalah — Anda tidak perlu melapor.
- 3 Bila Anda berganti ponsel atau ponsel Anda hilang, laporkan kepada administrator agar ikatannya dilepaskan.
- 4 Meminjamkan akun kepada rekan tidak akan berhasil, dan percobaannya tercatat.

KETERANGAN

Sinyal darurat dikecualikan dari seluruh aturan di atas. Dalam keadaan genting, sinyal tetap dikirim walau koordinatnya diragukan — keselamatan didahulukan, dan penyimpangan datanya ditinjau kemudian.

32. Alur Kerja Harian

32.1 Anggota security

WAKTU	YANG DILAKUKAN	DI MANA
Tiba di pos	Presensi masuk + swafoto	Beranda aplikasi
Awal shift	Baca berita acara serah terima dan konfirmasi	Pintasan Serah Terima
Selama shift	Jalankan patroli sesuai rute, pindai setiap titik	Tab Patroli
Saat ada kejadian	Kirim laporan insiden berfoto	Tab Insiden
Ada tamu / kendaraan	Catat masuk dan keluar	Pintasan Buku Tamu / Kendaraan
Akhir shift	Buat berita acara, lalu presensi pulang	Pintasan Serah Terima → Beranda

32.2 Supervisor / Danru

WAKTU	YANG DILAKUKAN	DI MANA
Awal shift	Periksa jumlah anggota bertugas vs jadwal	Pusat Komando
Sepanjang hari	Pantau patroli berjalan dan aliran kejadian	Pusat Komando / Peta Situasi
Ada sinyal darurat	Hubungi anggota, tekan Respons, kirim bantuan	Sinyal Darurat
Ada insiden baru	Tunjuk penanggung jawab, perbarui status sebelum tenggat SLA	Insiden
Akhir shift	Periksa sesi dengan titik terlewat dan tindak lanjuti	Sesi Patroli

32.3 Administrator

BERKALA	YANG DILAKUKAN	DI MANA
Mingguan	Susun roster pekan berikutnya	Jadwal Jaga → Roster Massal
Mingguan	Tinjau titik yang sering terlewat, evaluasi letak atau rutanya	Laporan
Bulanan	Tarik rekap per site dan CSV untuk laporan klien	Laporan → Ekspor
Bulanan	Tinjau peringkat kinerja untuk penilaian anggota	Laporan
Sesuai kebutuhan	Tambah personel, site, titik, dan rute baru	Konfigurasi

33. Pemecahan Masalah

GEJALA	PENYEBAB YANG PALING SERING	TINDAKAN
Presensi ditolak, muncul jarak dalam meter	Posisi di luar radius geofence site, atau GPS belum mengunci	Mendekat ke pos jaga, keluar dari bangunan beton sebentar, tunggu 10–20 detik, ulangi
“Layanan lokasi perangkat mati”	GPS ponsel dinonaktifkan	Aktifkan lokasi di panel pengaturan cepat ponsel
“Izin lokasi diblokir permanen”	Izin ditolak permanen saat pemasangan	Setelan ponsel → Aplikasi → DHARMAPATI → Izin → Lokasi → Izinkan
QR tidak terbaca	Stiker kotor, buram, atau terlalu gelap	Bersihkan stiker, nyalakan senter aplikasi; bila tetap gagal gunakan verifikasi GPS lewat ikon ...
“Titik ini tidak termasuk dalam rute”	Memindai titik milik rute atau site lain	Periksa rute yang sedang berjalan; hubungi danru bila rute keliru
“Titik ini sudah dipindai”	Titik yang sama dipindai dua kali	Lanjutkan ke titik berikutnya
“Rute ini wajib berurutan”	Melompati titik pada rute berurutan	Kembali ke titik yang terlewat lalu pindai sesuai urutan
“Masih ada patroli berjalan”	Putaran sebelumnya belum ditutup	Buka tab Patroli lalu ketuk AKHIRI pada putaran tersebut
Tidak ada rute di tab Patroli	Jadwal hari ini belum diberi rute	Hubungi danru agar jadwal dilengkapi rute
Tidak ada jadwal hari ini	Roster belum disusun	Hubungi administrator
Aplikasi meminta masuk ulang	Sesi 30 hari berakhir atau sandi diubah	Masuk kembali dengan sandi terbaru
Akun klien ditolak di aplikasi	Akun klien memang hanya untuk portal web	Buka <code>dashboard.dharmapati.co.id</code> lewat peramban
Peta kosong di web	Jaringan memblokir peta OpenStreetMap	Gunakan jaringan lain; fungsi lain tetap berjalan normal
Angka “hari ini” nol pada dini hari	Hari baru saja berganti	Lihat rentang tanggal di halaman Laporan

34. Privasi dan Masa Simpan Data

Sistem ini mengumpulkan foto wajah dan riwayat lokasi anggota. Keduanya adalah data pribadi, sehingga penanganannya diatur dan dibatasi — bukan disimpan seadanya selamanya.

34.1 Apa yang dikumpulkan dan untuk apa

DATA	TUJUAN	MASA SIMPAN BAWAAN
Template wajah	Mencocokkan swafoto presensi agar tidak ada titip absen	Selama anggota masih aktif; dihapus bersama pendaftaran wajahnya
Foto presensi masuk & pulang	Bukti kehadiran	180 hari, setelah itu fotonya dihapus dan catatan kehadirannya tetap
Percobaan presensi yang ditolak	Penelusuran dugaan pelanggaran	180 hari, foto dan barisnya dihapus bersamaan
Jejak lokasi	Pemantauan sebaran personel saat bertugas	30 hari
Notifikasi yang sudah dibaca	Riwayat pemberitahuan	90 hari

KETERANGAN

Angka masa simpan di atas adalah nilai bawaan dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan dengan klien melalui pengaturan sistem. Pembersihan berjalan otomatis sekali sehari; berkas di penyimpanan ikut terhapus, bukan hanya barisnya di basis data.

34.2 Pembatasan yang berlaku

- **Pelacakan hanya saat bertugas** — aplikasi mengirim posisi hanya selama anggota berstatus presensi masuk. Setelah presensi pulang, pengiriman berhenti sepenuhnya.
- **Template wajah tidak pernah meninggalkan server** — aplikasi hanya menerima penanda “sudah terdaftar”, tidak pernah datanya.
- **Akses klien dibatasi** — akun klien hanya melihat data pada site miliknya sendiri.
- **Penghapusan template wajah** hanya dapat dilakukan administrator, dan tindakannya tercatat.

34.3 Penelusuran akses

Pembacaan data pribadi ikut dicatat di Jejak Audit, bukan hanya perubahannya:

TINDAKAN TERCATAT	KAPAN MUNCUL
READ_LOCATION_HISTORY	Seseorang membuka riwayat lokasi anggota lain
READ_ATTENDANCE_ATTEMPTS	Seseorang membuka daftar percobaan presensi yang ditolak beserta fotonya
ENROLL_FACE / RESET_FACE	Pendaftaran atau penghapusan template wajah

SEBELUM DIGUNAKAN

Pengambilan foto wajah dan lokasi memerlukan persetujuan tertulis dari tiap anggota. Siapkan formulir persetujuan yang menyebutkan tujuan penggunaan, masa simpan, dan hak anggota untuk meminta penghapusan datanya, lalu simpan sebagai lampiran administrasi kepegawaian.

35. Daftar Istilah dan Akun

35.1 Daftar istilah

ISTILAH	ARTI
Site	Lokasi penempatan pengamanan milik satu klien
Geofence	Radius di sekitar koordinat site; presensi hanya diterima di dalamnya
Titik patroli	Lokasi pemeriksaan yang ditandai stiker QR atau tag NFC
Rute	Urutan titik yang harus dilalui dalam satu putaran patroli
Sesi patroli	Satu putaran patroli, dari ditekan mulai sampai diakhiri
Kepatuhan	Persentase titik yang berhasil dipindai dibanding seluruh titik pada rute
SLA	Batas waktu penanganan insiden menurut tingkat keparahannya
Eskalasi	Menaikkan penanganan insiden ke tingkat yang lebih tinggi
Serah terima	Berita acara pergantian shift antar anggota
Jejak audit	Rekaman seluruh tindakan pengguna di dalam sistem

35.2 Akun percobaan

Akun berikut tersedia pada lingkungan demonstrasi. **Ganti seluruh kata sandi sebelum sistem dipakai sungguhan.**

PENGGUNA	KATA SANDI	PERAN
admin	admin123	Super Admin
komandan	komandan123	Chief Security
danru1 , danru2	danru123	Supervisor
guard1 ... guard16	guard123	Anggota
klien	klien123	Klien

SEBELUM DIPAKAI SUNGGUHAN

Hapus atau nonaktifkan akun percobaan, ganti kata sandi seluruh akun asli, sesuaikan radius geofence tiap site dengan luas sebenarnya, dan cetak ulang kartu QR untuk titik yang sudah final.