

تحميل لينكس باببي من خلال الفلاش درايفر على جهاز ويندوز

المقدمة:

الهدف من هذه الوثيقة هو شرح كيفية تنزيل "Puppy Linux 6.0 Tahrpup" عن طريق استخدام الفلاش وذلك سيكون علي جهاز محمل عليه مسبقاً نسخة من ويندوز إصدار Xp

الأدوات المستخدمة:

- 1- نسخة من إصدار نظام التشغيل tahr-6.0-CE_PAE.iso
- 2- برنامج yumi المستخدم لتحميل نظام التشغيل عن طريق الفلاش دريفر الإصدار 2.0.1.8 وقت كتابة هذا الشرح
- 3- بارتشين علي الهارد ديسك يكون خالي من البيانات.

أولاً: تنزيل ملف الايزو الخاص بنظام التشغيل:

من الممكن تحميل ملف الايزو عن طريق اللينك التالي مباشرة:

http://distro.ibiblio.org/puppylinux/puppy-tahr/iso/tahrpup%20-6.0-CE/tahr-6.0-CE_PAE.iso
أو عن طريق الدخول علي صفحة التوزيع علي موقع distrowatch.com عن طريق اللينك التالي:
<http://distrowatch.com/?newsid=08678> والذهاب إلي مكان تحميل ملف الايزو كما في

الصورة التالية

2014-10-28	Distribution Release: Puppy Linux 6.0 "Tahrpup"
	Barry Kauler has announced the release of Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" edition, a minimalist distribution compatible with Ubuntu 14.04 binary packages: "We have another official Puppy Linux release. Since I retired from developing Puppy Linux early in 2014, keen members of the Puppy community forked my Woof Puppy builder, naming it woof-CE. Since then, 01micko has been active with a Puppy built from Slackware packages, named 'Slacko Puppy'. The guys have also been working on another pup, built from Ubuntu 'Trusty Tahr' binary packages, under the leadership of Phil Broughton and this has now reached release status. It is named 'Tahrpup' and is version 6.0. Tahrpup is an official release of Puppy Linux for those who would like the package manager to have compatibility with the large collection of packages in the Ubuntu repository." Here is the complete release announcement with relevant links. Download: tahr-6.0-CE_noPAE.iso (199MB, MD5), tahr-6.0-CE_PAE.iso (199MB, MD5).

Recent Related News

- 2014-10-28: [Distribution Release: Puppy Linux 6.0 "Tahrpup"](#)
- 2014-03-12: [Distribution Release: Puppy Linux 5.7 "Slacko"](#)
- 2013-08-13: [Distribution Release: Puppy Linux 5.6 "Slacko"](#)
- 2013-07-28: [Distribution Release: Puppy Linux 5.7 "Precise"](#)
- 2013-05-21: [Distribution Release: Puppy Linux 5.6 "Precise"](#)
- 2013-03-10: [Distribution Release: Puppy Linux 5.5 "Precise"](#)
- [More Puppy news...](#)

أو الذهاب إلى صفحة الإعلان عن هذا الإصدار من بابي عن اللينك التالي:
<http://bkhome.org/news/?viewDetailed=00097> والذهاب إلى مكان تحميل الإصدار
اسفل الصفحة من أجل الحصول علي نسخة من ملف الايوز الخاص بالإصدار "Tahrpup" 6.0

ثانياً: تحميل برنامج yumi:

يستخدم البرنامج من أجل تحويل الفلاش درايف إلى أسطوانة إقلاع تستخدم في إقلاع نظام التشغيل ويمكن عن طريق هذا البرنامج أن يتم تحميل الفلاش درايف بأكثر من إصدار من أنظمة تشغيل لينكس بل وأيضا نظام التشغيل ويندوز ويتم الاختيار بين أنظمة التشغيل التي تكون موجودة علي الفلاش درايفر عند بدء التشغيل بعد تغيير إعدادات Boot عن طريق Bios والإصدار المستخدم من هذا البرنامج وقت كتابة الشرح هو الإصدار 2.0.1.8 ويمكن الحصول علي هذا البرنامج عن طريق الدخول علي صفحة الموقع علي اللينك التالي:

<http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator>

والذهاب إلى اسفل الصفحة واختيار  كما في الصورة التالية:



Pendrivelinux.com
Easily run Linux® from a portable USB Device

HOME DISCLAIMER CONTACT

Google™ Custom Search Search

Portable Linux Categories
Flash drive installs using Live CD
Flash drive installs using Windows
USB Virtual Machine Emulation
Using and Configuring Linux
Pendrive Linux Posts
Make a USB boot CD for Ubuntu 11.10
Boot DOS from USB
LiveUSB Install - Live USB Creator
XBOOT - Multiboot ISO USB Creator (Windows)
YUMI - Multiboot USB Creator (Windows)
SARDU - Multiboot USB Creator (Windows)
Boot Multiple ISO from USB via Grub2 using Linux
Creating a Kubuntu Live USB from CD
Creating an Xubuntu Live USB from CD
Creating an Ubuntu Live USB from CD
Using UNetbootin to create a Linux USB from Linux
MultiSystem - Create a MultiBoot USB from Linux
Put Mandriva 2010 on a USB Flash Drive (Windows)
Put Bitdefender Rescue CD on a USB Flash Drive
Put Lucid Puppy on USB Flash Drive from Windows

YUMI - Multiboot USB Creator

Start Download Now
premierdownloadmanager.com
Faster Downloads & Organize Files With PremierDownloadManager™!

Start Free Download

Download Voter Form

Free IPv6 Certification

YUMI (Your Universal Multiboot Integrator), is the successor to our MultibootISOs. It can be used to create a Multiboot USB Flash Drive containing multiple operating systems, antivirus utilities, disc cloning, diagnostic tools, and more. Contrary to MultibootISOs which used grub to boot extracted distributions stored on the USB device, and reverts to using grub to boot Multiple ISO files from USB, if necessary.

Aside from a few distributions, all files are stored within the Multiboot or yumi folder (depending on version), making for a nicely organized Multiboot USB Drive that can still be used for other storage purposes.

Important Note: YUMI was intended to be used to try to run various "LIVE Linux" Operating Systems from USB. Installing Linux from the YUMI created USB Drive to a Hard Drive is not officially supported. If the installer portion of any Live Linux distro does work, consider it a bonus.

Creating a YUMI Multiboot MultiSystem Bootable USB Flash Drive
YUMI works much like Universal USB Installer, except it can be used to install more than one distribution to run Live from your USB. Distributions can also be uninstalled using the same tool!

YUMI-2.0.1.8.exe - October 24, 2015 - Changelog
Update to support newer GRML 2014-11, CentOS 7, Clonezilla 2.4.2-10, and Ultimate Edition 4.

DOWNLOAD YUMI
YUMI-2.0.1.8.exe for Windows

Source Code

YUMI for Windows MD5: 8EC05264B45E016D5C07A18CAF771AB9


PLEASE READ: Syslinux 6+ is used in >YUMI 2.0.0.7. Distributions installed with a previous YUMI version are not compatible. You must start with a freshly formatted USB. If you still experience missing com32/chain32 errors with freshly formatted USB using the latest YUMI revision, please report them.

Linux Based YUMI Downloads:
Note: As I find time, I am rewriting YUMI for Linux, so the Linux YUMI tool will dramatically change once it is finished.


- YUMI for Ubuntu Linux
- YUMI for Debian Linux

Source Code


وقد يختلف الإصدار الموجود علي الموقع في وقت قراءتك لهذا الشرح عن الإصدار الذي تم استخدامه في الشرح ولكن تظل الأساسيات واحدة بعد تحميل البرنامج نبدأ في استخدامه في الصورة اتفاقية الترخيص نقوم باختيار I Agree

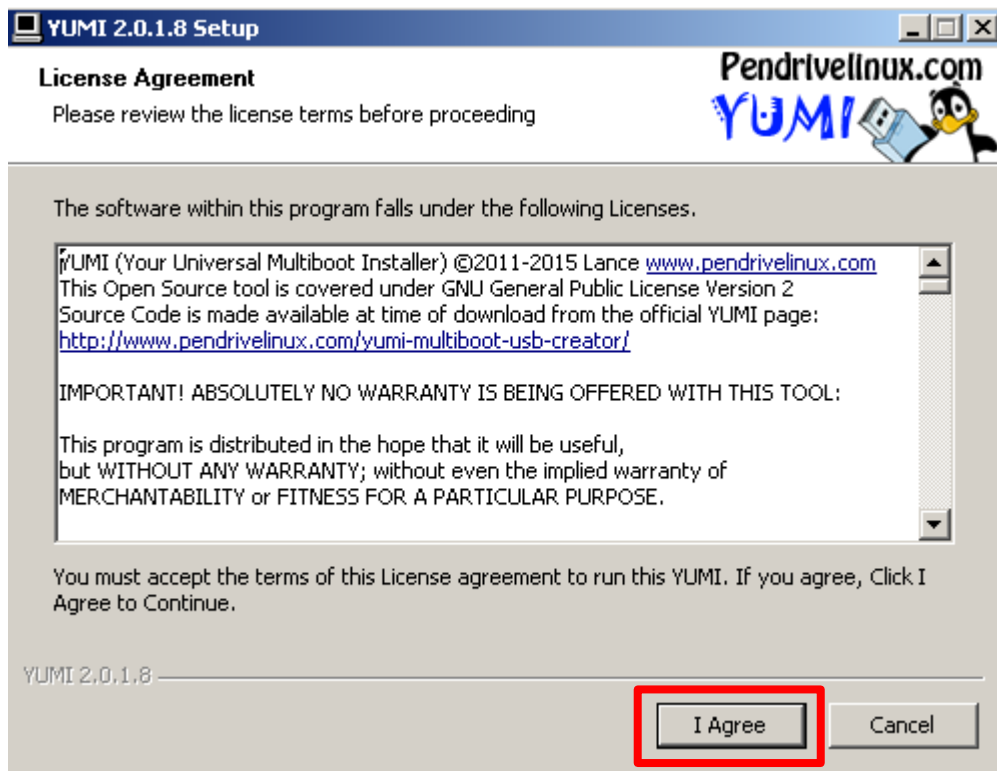


في الصورة التالية بعد ذلك نقوم باختيار الفلاش درايف الذي نود تحميل نسخة اللينكس إليه

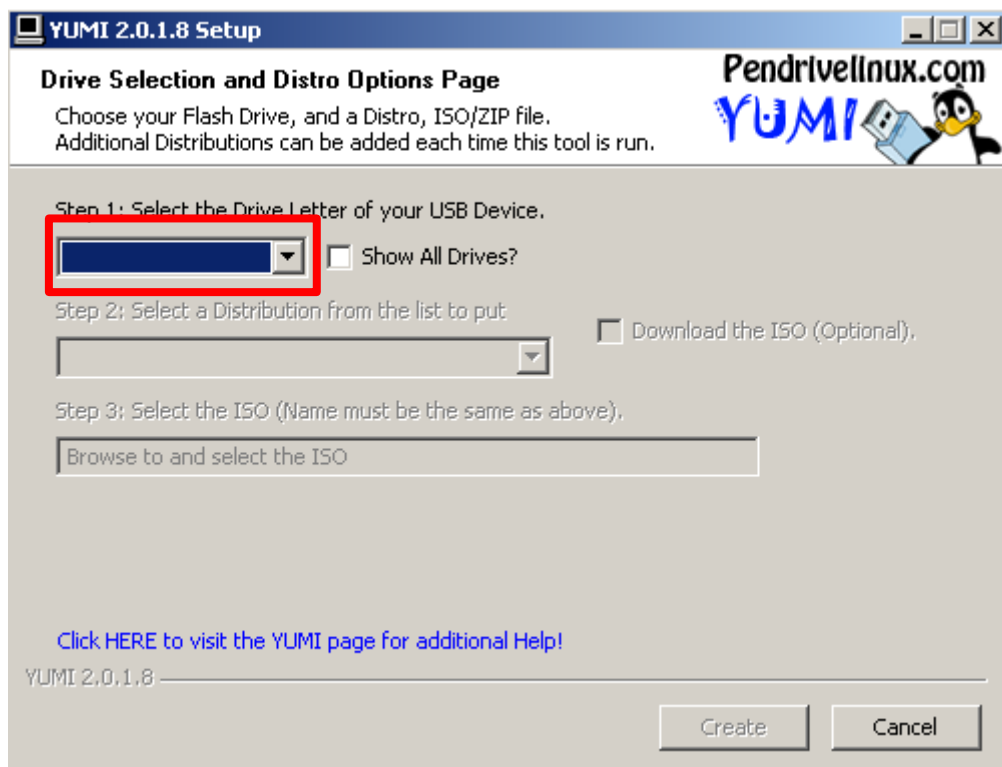


بعد اختيار الفلاش درايف نقوم باختيار من القائمة السفلي اسم التوزيعة التي ننزيلها من اللينكس ونلاحظ هنا انه يوجد العديد من إصدارات اللينكس الموجودة في هذه القائمة فنقوم باختيار Tahupup

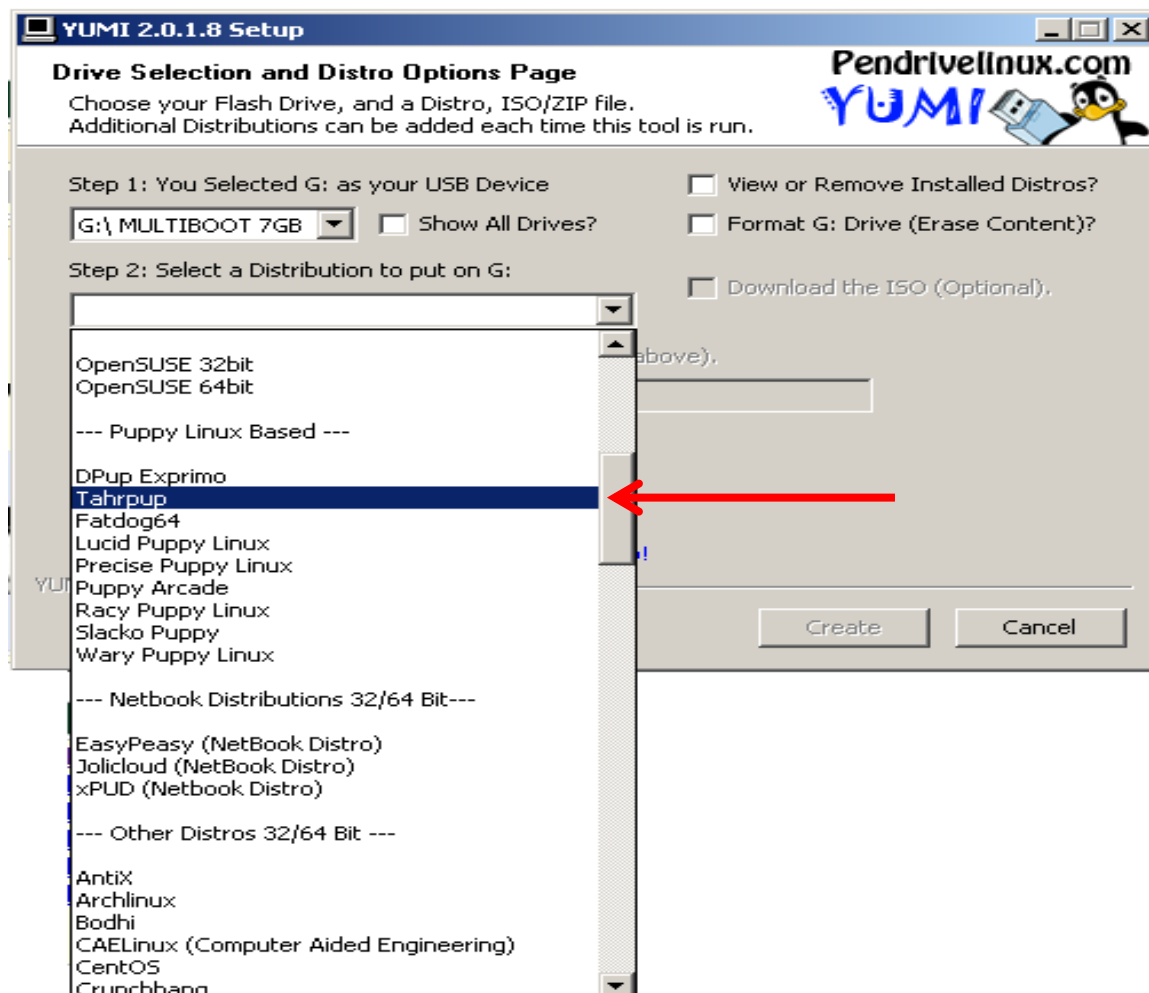



بعد ذلك نقوم باختيار ملف الايوز الخاص بالتوزيعة من علي الهارد ديسك

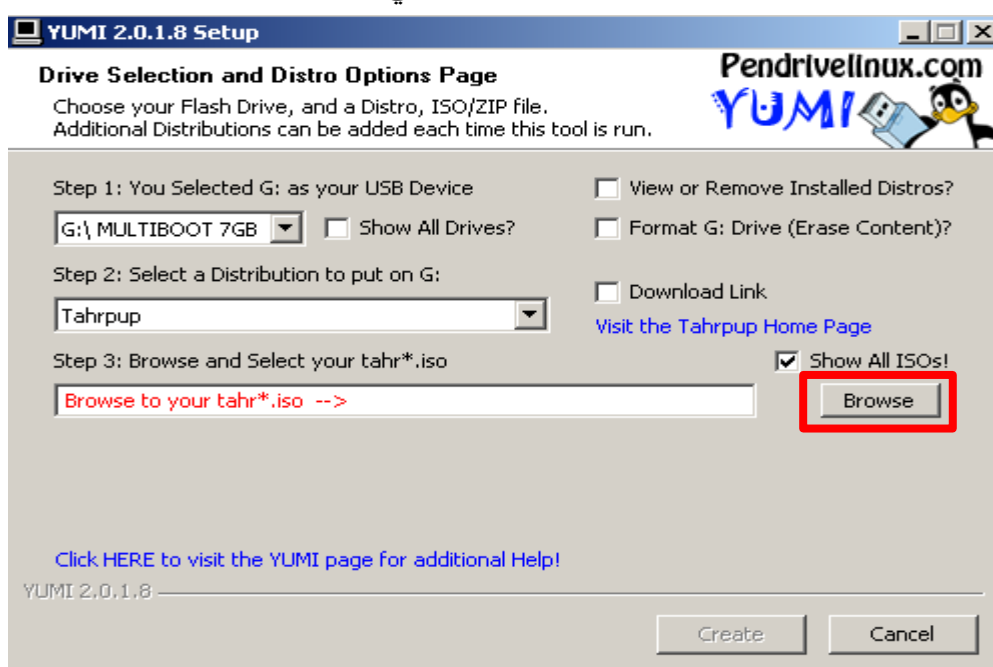


بعد اختيار التوزيعة نقوم بالضغط علي مفتاح Create

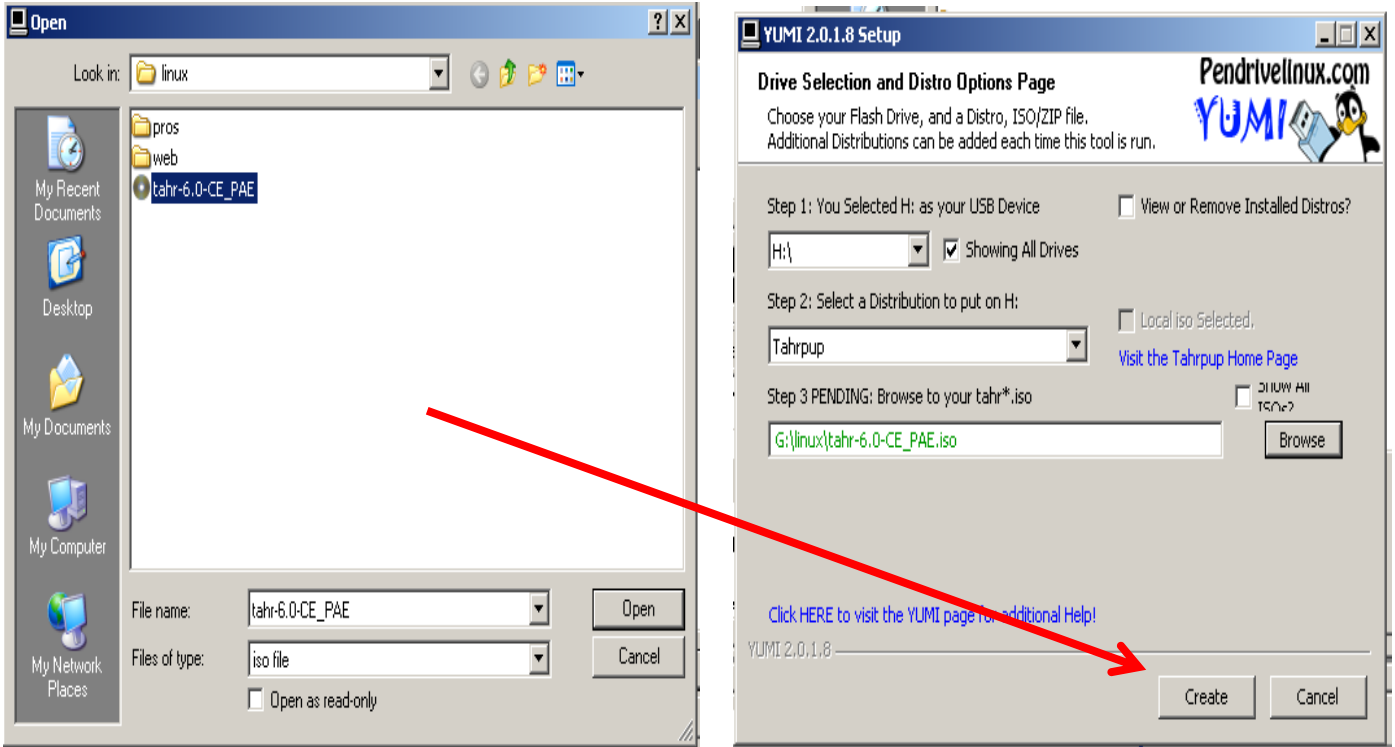


يقوم البرنامج بإضافة التوزيعة وإضافة ملفات الإقلاع اللازمة لإقلاع التوزيعة عند عملية البوت وبعد الضغط علي Next يقوم البرنامج بالسؤال عن الرغبة في إضافة توزيعات أخرى وإذا كنت تريد ذلك سيقوم بإعادتك للصفحة الأولى من اجل اختيار اسم التوزيعة من القائمة ويمكنك فعلك ذلك في حالة الرغبة في إضافة المزيد من التوزيعات للإقلاع من نفس الفلاش درايف ولكن حالياً سنقوم باختيار No

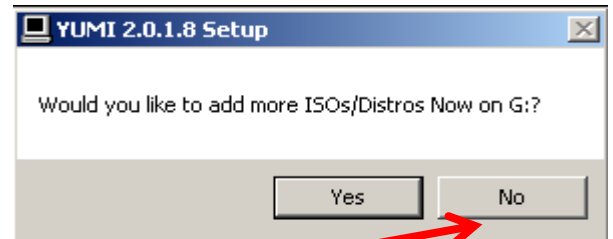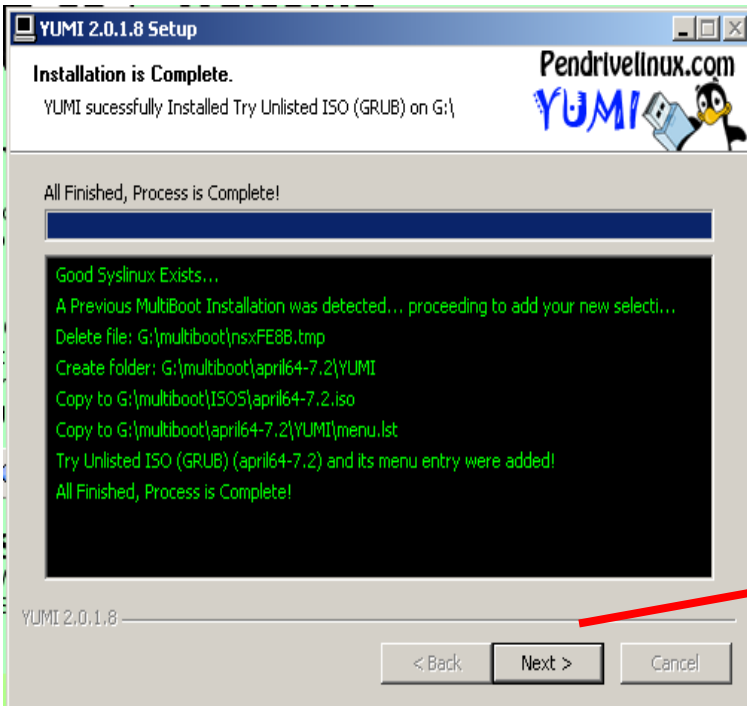

بعد إتمام العملية نقوم باختيار Finish كما في الصورة التالية:

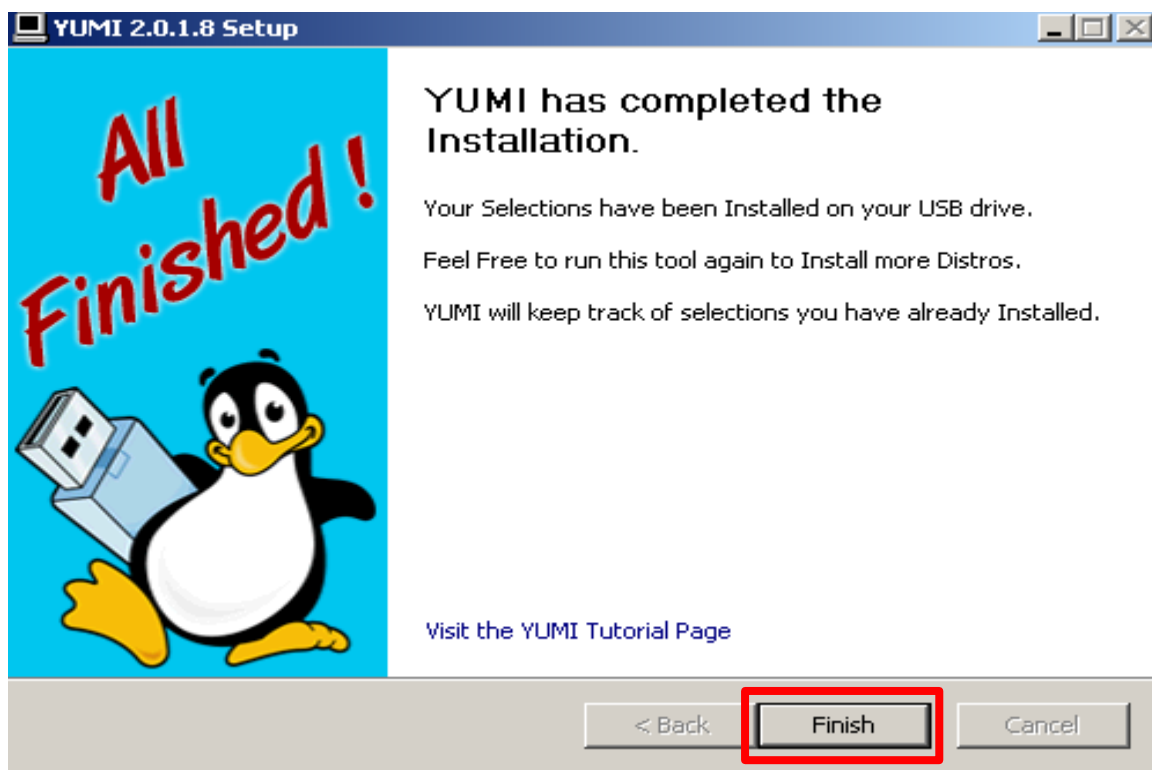


بعد تلك العملية يكون قد تم إضافة التوزيعة إلي الفلاش درايڤ سنقوم بعد ذلك بعمل Restart للجهاز وتكون الخطوة التالية هي إجراء عملية الإقلاع أو البوت Boot وقد تختلف هذه الطريقة من جهاز إلي آخر وتعتمد علي الإعدادات التي تكون مصاحبة لكل Bios وهي تختلف من جهاز إلي آخر ولكن في معظم الأجهزة يكون الضغط علي مفاتيح مثل F12 أو F9 أو End كافية لإظهار قائمة لاختيار أي من الأجهزة يقوم بعملية الإقلاع والصورة القادمة من احد الأجهزة وقد تختلف في الجهاز الخاص بك في تلك الحالة يفضل أن تقوم باستشارة الدليل القادم مع الجهاز الخاص بك لمعرفة أي المفاتيح يقوم بإظهار تلك الشاشة أثناء إقلاع الجهاز ونقوم بعد ذلك باختيار الفلاش درايڤ المناسب من القائمة.

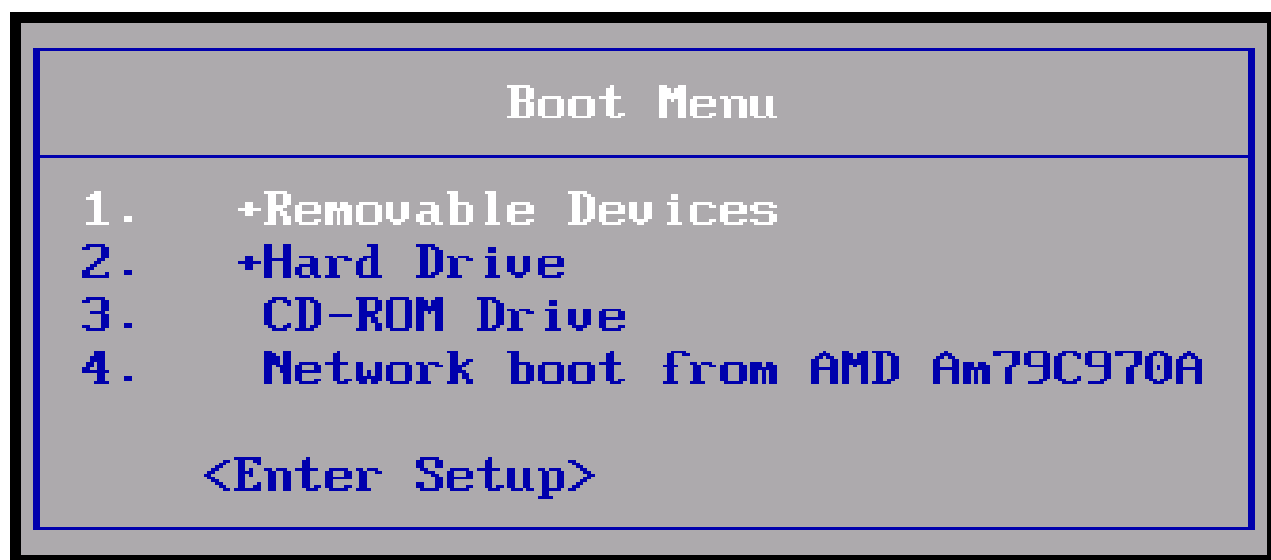

بعد اختيار الفلاش درايف تظهر الشاشة التالية والتي تدل على نجاح عملية البدء في البوت من خلال الفلاش درايف ويظهر في الشاشة التوزيعات التي قمت بإضافتها علي الفلاشه في حالة اذا قمت بذلك فنقوم باختيار Linux Distributions كما في الصورة التالية:



بعد ذلك تظهر الشاشة التالية وفيها نقوم باختيار **tahr-6.0-CE_PAE** وفي حالة قمت بإضافة توزيعات لينكس أخرى ستظهر في تلك الشاشة اذا أردت تشغيل احدها

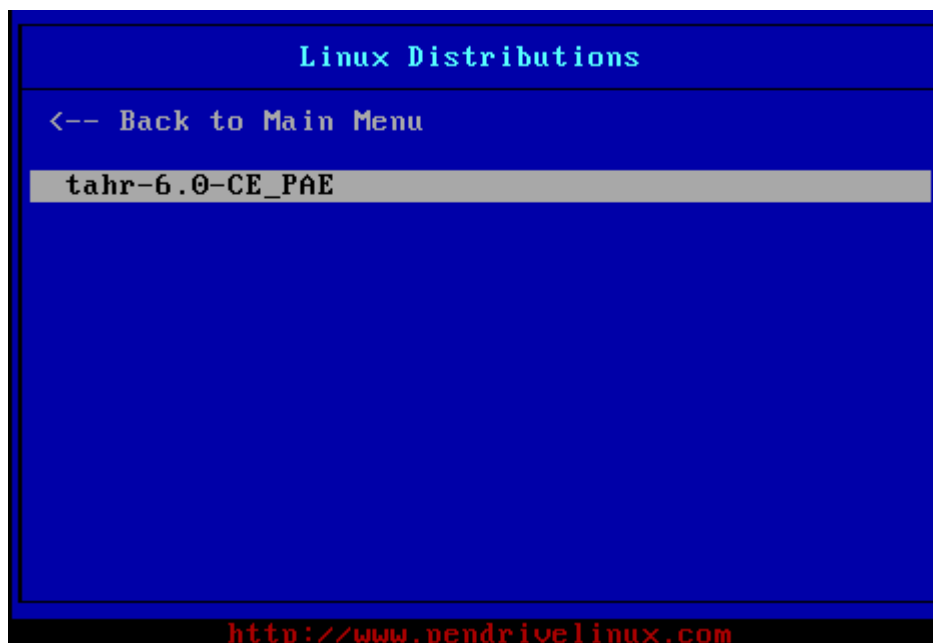

بعد الاختيار بالضغط عن طريق مفتاح Enter تظهر الشاشة الافتتاحية للتوزيعة ونقوم بالضغط فيها علي مفتاح Enter لبدء عملية إقلاع التوزيعة



في حالة انك لم تقم بالضغط علي مفتاح Enter ستبدأ التوزيعة بالإقلاع بشكل تلقائي بعد ٥ ثوان

```
Just wait 5 seconds for normal startup!  
For basic help press the <F2> key, for advanced help press <F3> key.  
boot: _
```

صورة توضح عملية اقلاع التوزيعية


```
Just wait 5 seconds for normal startup!
For basic help press the <F2> key, for advanced help press <F3> key.
boot:
Loading vmlinuz... ok
Loading initrd.gz...ok
early console in decompress_kernel

Decompressing Linux... Parsing ELF... No relocation needed... done.
Booting the kernel.
```

```
Loading drivers needed to access disk drives. done
Searching for Puppy files..... done
Loading the 'puppy_tahr_6.0.sfs' main file... copying to ram done
Setting up the layered filesystem... done
Performing a 'switch_root' to the layered filesystem... done
Making the filesystem usable... done
Updating... network-drivers-list pixbuf-loaders gtk-icon-cache desk-iconsdone
Updating unique hostname... done
Loading kernel modules... done
Waiting for modules to complete loading... done
Setting up services (network, printing, etc.)... [backgrounded]
Recognising media devices... optical input_
```



وتعتبر التوزيعية من نوعية التوزيعات Live وهذا يعني إمكانية تجربتها دون الحاجة إلى تحميلها على الهارد ديسك قبل البدء في تجربتها وهناك أيضا خاصية جيدة موجودة في توزيعية بابي هو إمكانية تنزيل التوزيعية على الهارد ديسك دون أن تقوم بتخصيص بارتشن لها على الهارد ديسك وذلك بأن تقوم بحفظ ملفات التوزيعية اللازمة لتشغيلها في داخل مجلد على أي مكان في الهارد ديسك وقد يكون هذا المكان مجلد عادي التي تحفظ بها الملفات على بارتشن خاص بنظام التشغيل ويندوز الشاشة الافتتاحية لتوزيعية البابي

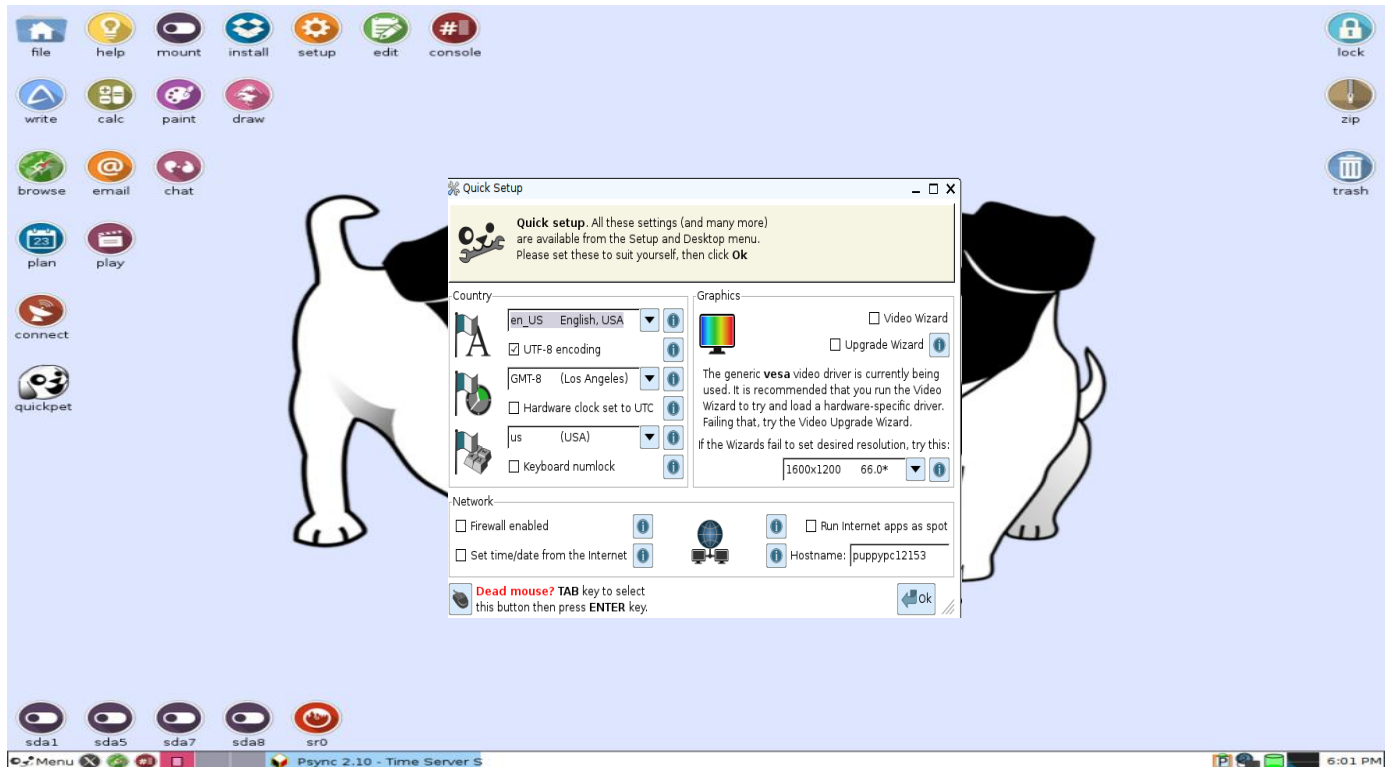

الشاشة السابقة من اجل تغيير أبعاد الشاشة في حالة الرغبة في ذلك أو عمل تعديلات علي إعدادات النظام قبل البدء في تحميل النظام التشغيل وفي تلك الحالة سنقوم فقط بغلق الشاشة فتظهر الشاشة التالية وذلك من اجل التعديل علي الاتصال بالإنترنت أو عمل تعديلات علي النظام وسنقوم أيضا بغلق تلك الشاشة:



Welcome,

This is the first time you are running tahrpup !

Internet connection

Congratulations, you are connected to the Internet. Experiment with mouse-over, left-click and right-click on the 'network' icon in the tray. Click on the 'connect' icon on the right (or on the desktop) if you need to reconfigure the Internet connection



connect

I need help!

Explore the Menu -- see bottom-left of screen. Lots of local help is available -- select Help in the menu. The local Help page also has the Release Notes for this version of tahrpup -- well worth checking out! When you get online, the web browser home page has many more links.



09:52 ...mouse-over and click the tray applets, very helpful!


Setup

Want to install an upgraded video driver? Country localization? Printing? Sound? Mouse? Keyboard? Click here (or 'setup' icon at top of screen):




setup

بعد ذلك سنقوم بالبدء في عملية تهيئة النظام علي الهارد ديسك عن طريق استخدام برنامج Puppy Installer ويمكن الوصول إلي البرنامج إما عن طريق اختيار أيقونة Install من علي شاشة سطح المكتب أو عن طريق الاختيار من قائمة Setup عند الضغط مفتاح الفأرة الأيمن في أي مكان فارغ علي الشاشة كما في الصورة التالية:

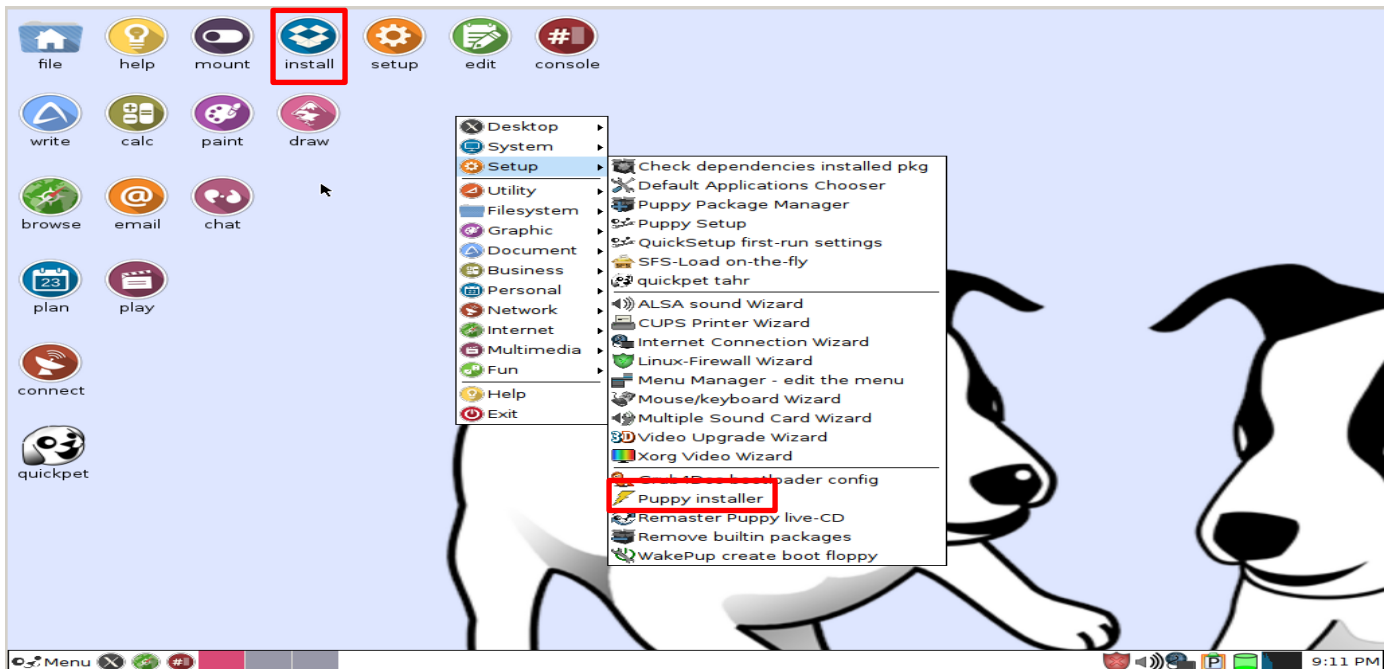


تظهر بعد ذلك الشاشة التالية وفيها يسئل البرنامج عن طريقة تهيئة النظام فنقوم باختيار الاختيار الأول
Universal installer

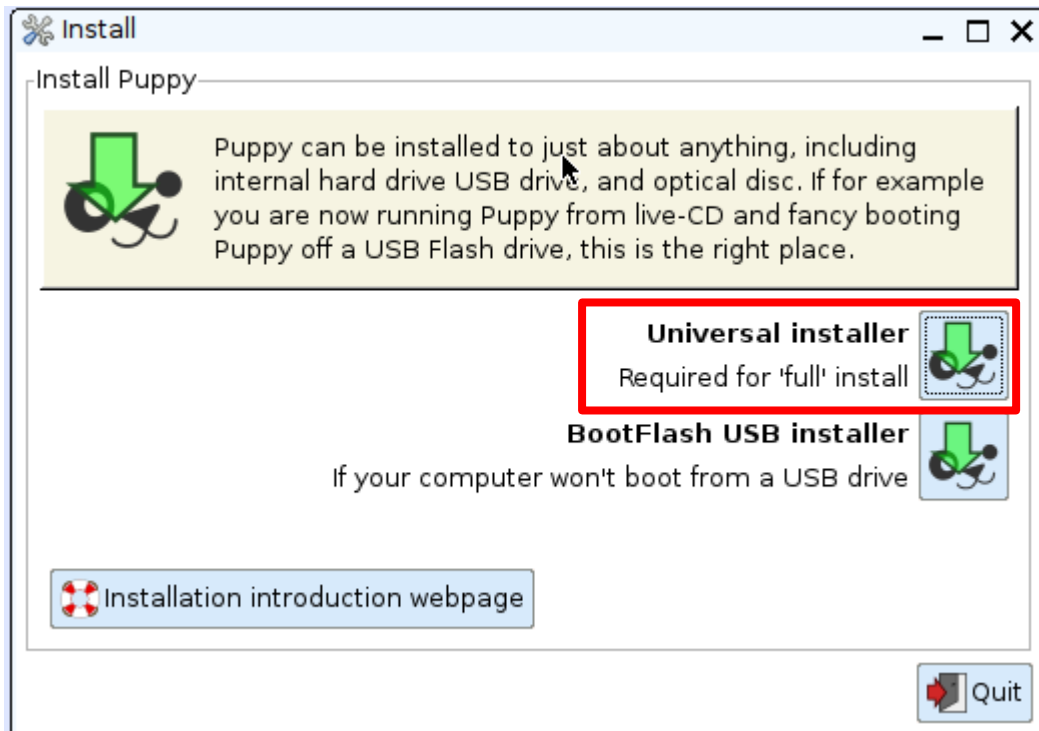

في الشاشة التالية يظهر انه يمكن تنزيل التوزيعة علي الكثير من الأجهزة فمثلاً اذا كنت تود تنزيل التوزيعة علي الفلاش درايف أو علي يو اس بي هارد أو أسطوانة Cd ولكن في حالتنا سنقوم بتنزيل التوزيعة علي الهارد ديسك الداخلي بشكل عادي فنقوم باختيار **Internal (IDE or SATA) hard drive**




في الصورة التالية يقوم باختيار أي الهارد ديسك سيتم تنزيل التوزيع عليها في حالة اذا كان لديك هارد ديسك واحد فقط سيظهر فقط الاختيار الأول sda ولكن في الصورة التالية يظهر اكثر من هارد ديسك فأقوم باختيار الهارد ديسك الذي أود أن أقوم بتنزيل التوزيع عليه وفي الحالة هذه سأقوم باختيار الهارد ديسك الثاني sdb ولكن في معظم الأحوال سيكون الاختيار هو sda

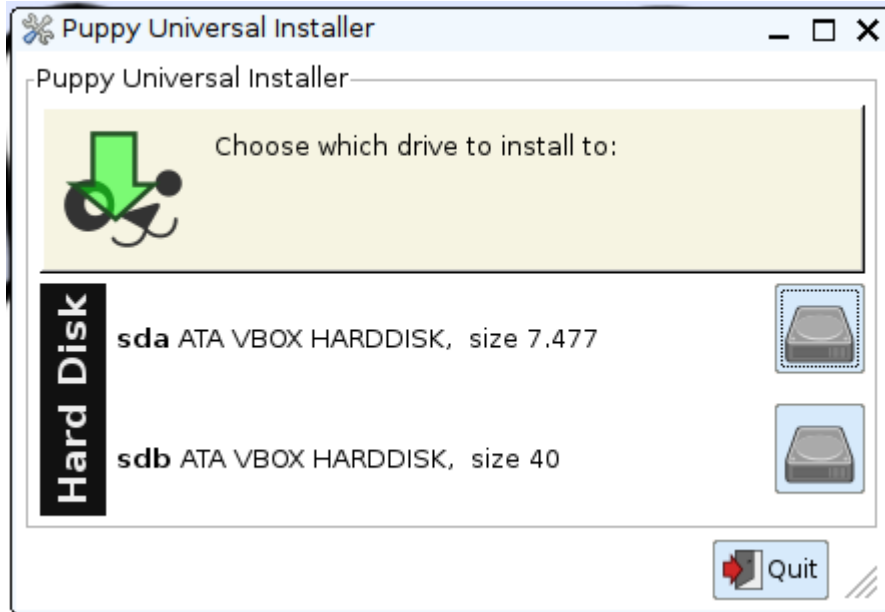

تحذير هام:

أن عملية التعديل علي البارتشن سواء بالحذف أو الإنشاء قد يحدث فيها خطأ كثيرة وقد تكون النتيجة هي فقدان البيانات وخصوصا في حالة اذا كنت تقوم بهذا الأمر لأول مرة فنصيحة هي اخذ نسخة احتياطية من البيانات الهامة الموجودة علي الهارد ديسك قبل البدء في تنفيذ هذه العملية أو تجربة العملية علي جهاز وهمي عن طريق برنامج مثل **virtualbox** كمثال للتعلم قبل تنفيذ العملية علي جهاز حقيقي فالحظر واجب في هذه النقطة

بعد ذلك سيسأل البرنامج عن أي بارتشن تود أن تقوم بتنزيل التوزيع فيه وفي الجانب الأيسر يظهر جميع البارتشن الموجودة علي الهارد ديسك ويقوم بالإشارة إلي البارتشن عن طريق الرقم فمثلاً البارتشن C:\ يكون بالاسم sdb1 والبارتشن D:\ يكون sdb5 وهكذا، ونحن في حالتنا هذه سنقوم بتنزيل التوزيع علي البارتشن الأخير sdb6 وهو من نوعية ntfs ولكن بعد أن نقوم بحذفه وإنشاء بارتشن من نوع ext4 وذلك عن طريق برنامج **gparted** فنقوم في هذه الحالة باختيار أيقونة **GParted** من الصورة التالية:

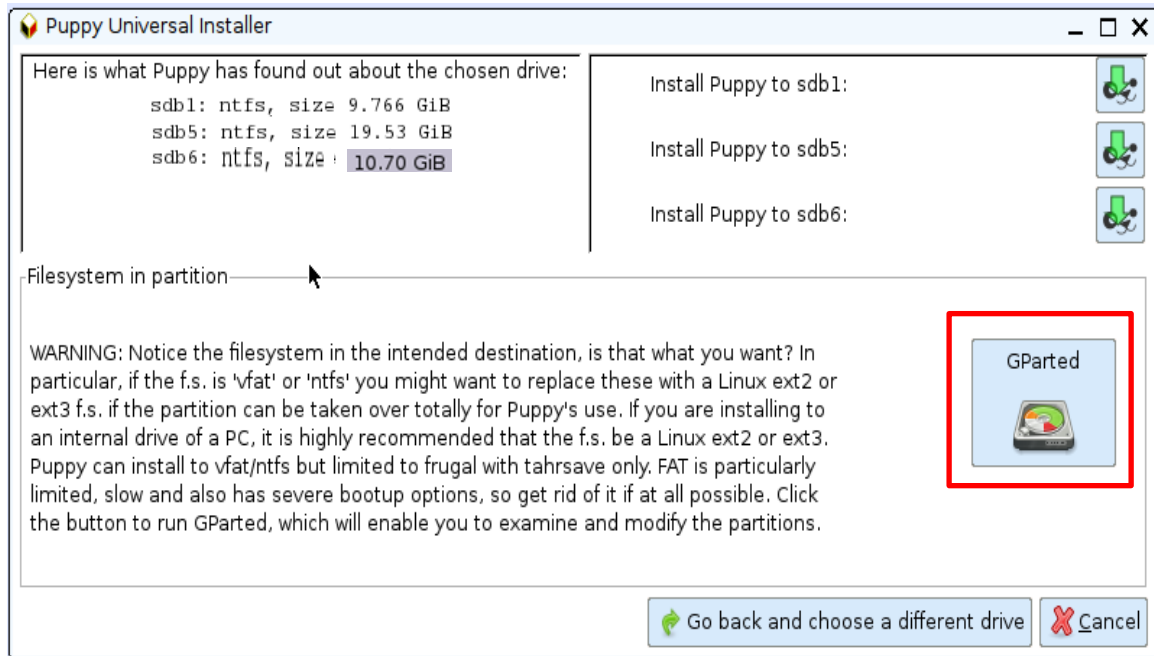


تظهر بعد ذلك الشاشة التعريف ببرنامج gparted المستخدم في التعديل علي البارتشن وسنقوم باستخدامه لإنشاء بارتشن لتنزيل التوزيع عليه ، ونقوم في الصورة التالية بالضغط علي مفتاح Ok




وتظهر شاشة البرنامج وبها مخطط للبارتشن الموجودة علي الهارد ديسك ، والبارتشن الذي سنقوم بحذف وإنشاء بارتشن آخر لتنزيل التوزيعة عليه سيكون البارتشن E:\ وفي تلك الحالة يظهر اسمه في برنامج gparted هكذا /dev/sdb6


فنقوم بالضغط علي مفتاح Delete بعد أن نقوم بالتأشير علي آخر بارتشن في القائمة كما في الصورة التالية:

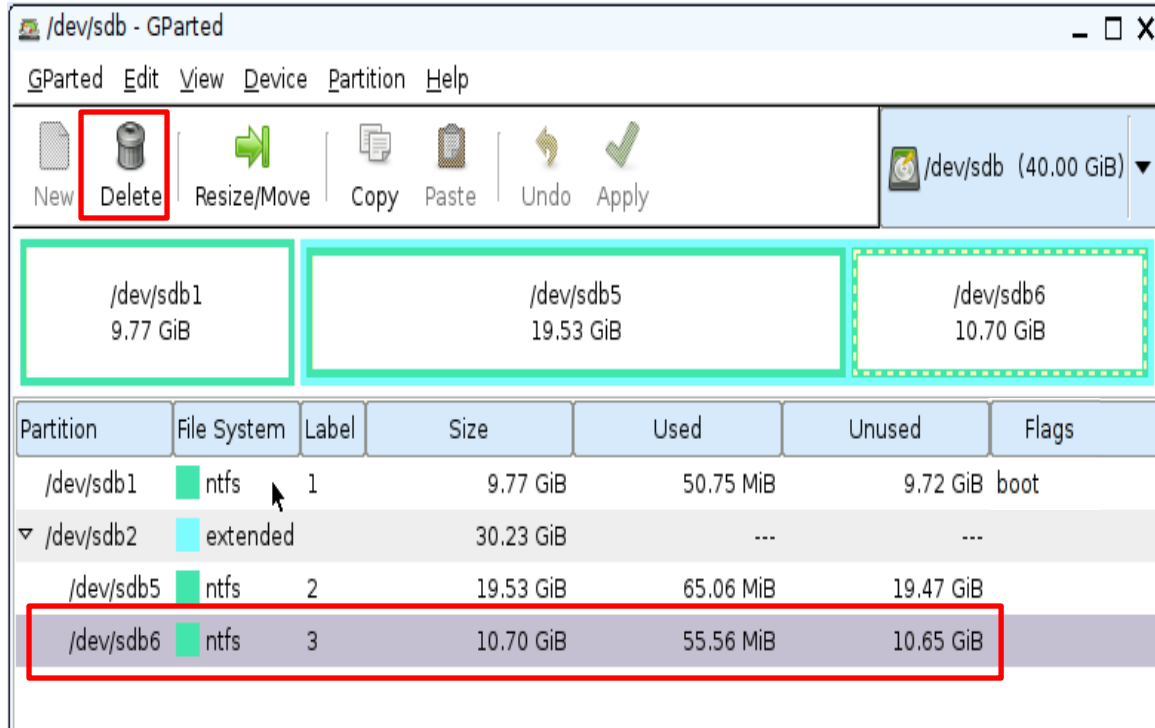

والبرنامج لن يقوم بتنفيذ أي من الأوامر التي تقوم بالتعديل علي الهارد ديسك بشكل فعلي قبل الضغط علي مفتاح Apply ولكن نستطيع استخدام البرنامج وفي حالة حدوث شيء خطأ تستطيع الضغط علي مفتاح Undo وذلك للتراجع عن آخر عملية قمت بتنفيذها وبعد الانتهاء تماما نقوم بالضغط علي مفتاح Apply فيقوم بتنفيذ الأوامر ، فبالتالي أن عملية حذف البارتشن التي قمنا بها لن تتم ألا بعد الانتهاء تماما من الأوامر مرة واحدة وذلك يتيح إمكانية التراجع عنها دون خسارة أي بيانات في أية لحظة. بعد الضغط علي مفتاح الحذف وحذف البارتشن نقوم بالتأشير علي المساحة الخالية التي وجدت بعد حذف البارتشن ونقوم بالضغط علي مفتاح New من اجل إنشاء البارتشن الذي سيحمل ملفات التوزيعة عليه كما في الصورة التالية:

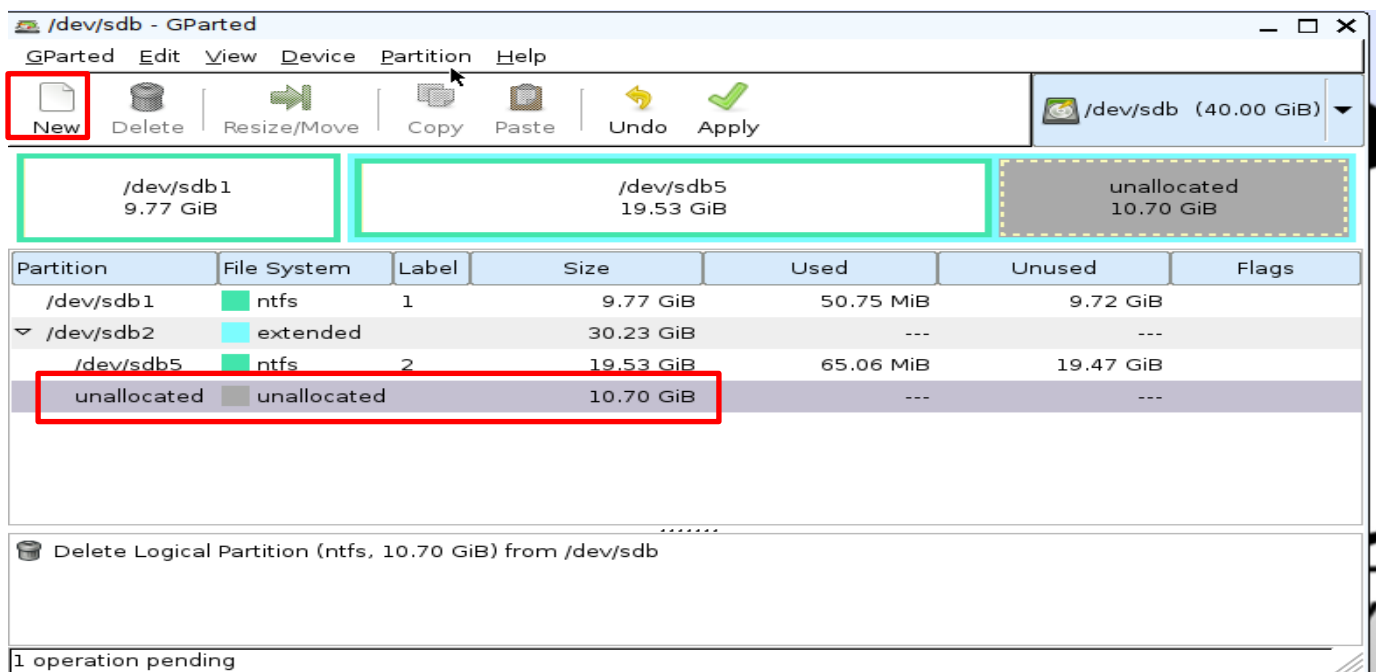

تظهر الصورة التالية وفيه نقوم بتحديد المساحة المخصصة للبارتشن ونوع ملفات النظام الخاص به وهنا سنقوم باختيار نوع ملفات البارتشن من النوع ext4 كما في الصورة التالية:

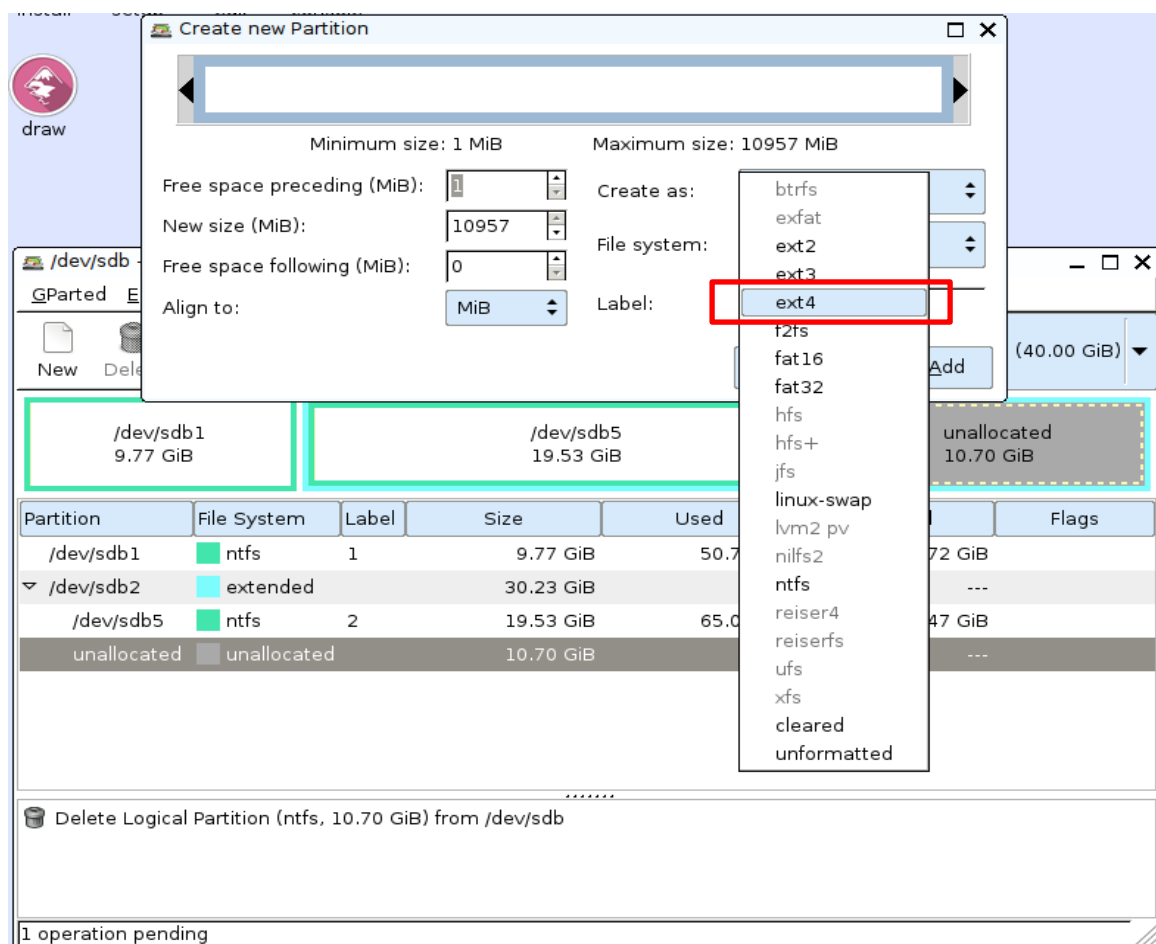

بعد ذلك نقوم بتغيير الحجم المخصص للمساحة علي هذا البارتشن وسنخصص لهذا البارتشن في هذه الحالة حجم 8 GB ويتم ذلك أما بتحريك المؤشر علي الشاشة حتي نصل إلي القيمة المطلوبة أو نقوم بكتابة حجم الذاكرة المخصصة له في خانة New size(MiB) ونقوم في خانة العنوان Label بإدخال اسم البارتشن وهنا سيكون / للدلالة علي أن هذا هو بارتشن الروت root الخاص بملفات النظام كما في الصورة التالية:

Minimum size: 1 MiB Maximum size: 10957 MiB

Free space preceding (MiB): 1 Create as: Logical Partition

New size (MiB): 8000 File system: ext4

Free space following (MiB): 2957 Label: /

Align to: MiB

Cancel Add

بعد الضغط علي مفتاح Add نعود إلي الصفحة الرئيسية لبرنامج gparted ونلاحظ حدوث التغييرات علي شاشة البرنامج بإضافة البارتشن المخصص كما في الصورة التالية وسنقوم بعد ذلك بإضافة بارتشن السواب الخاص بالذاكرة في المساحة المتبقية فنقوم بتحديد المساحة المتبقية ونقوم بالضغط علي مفتاح

New


Partition	File System	Label	Size	Used	Unused	Flags
/dev/sdb1	ntfs	1	9.77 GiB	50.75 MiB	9.72 GiB	
▼ /dev/sdb2	extended		30.23 GiB	---	---	
/dev/sdb5	ntfs	2	19.53 GiB	65.06 MiB	19.47 GiB	
New Partition #1	ext4	/	7.81 GiB	---	---	
unallocated	unallocated		2.89 GiB	---	---	

Delete Logical Partition (ntfs, 10.70 GiB) from /dev/sdb


Create Logical Partition #1 (ext4, 7.81 GiB) on /dev/sdb

2 operations pending


ونعود إلي شاشة إنشاء بارتشن جديد ومن هنا سنقوم باختيار linux-swap كنوع لملفات نظام المساحة المتبقية وهذا البارتشن المخصص للذاكرة الاحتياطية كما في الصورة التالية:

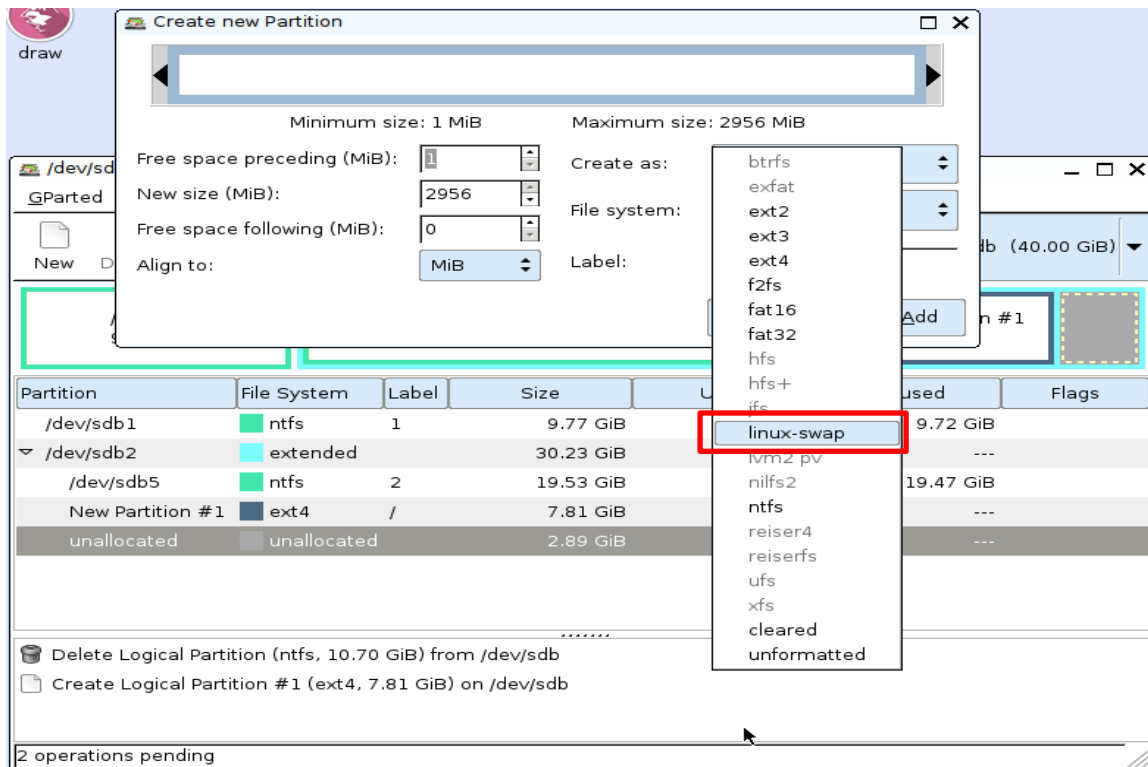


وسيقوم البرنامج بعد ذلك بتخزين جميع المساحة المتبقية في هذا البارتشن ولن نقوم بإضافة شيء في خانة العنوان فيظهر شكل البارتشن كما في الصورة التالية ونقوم بعد ذلك بالضغط علي مفتاح Add

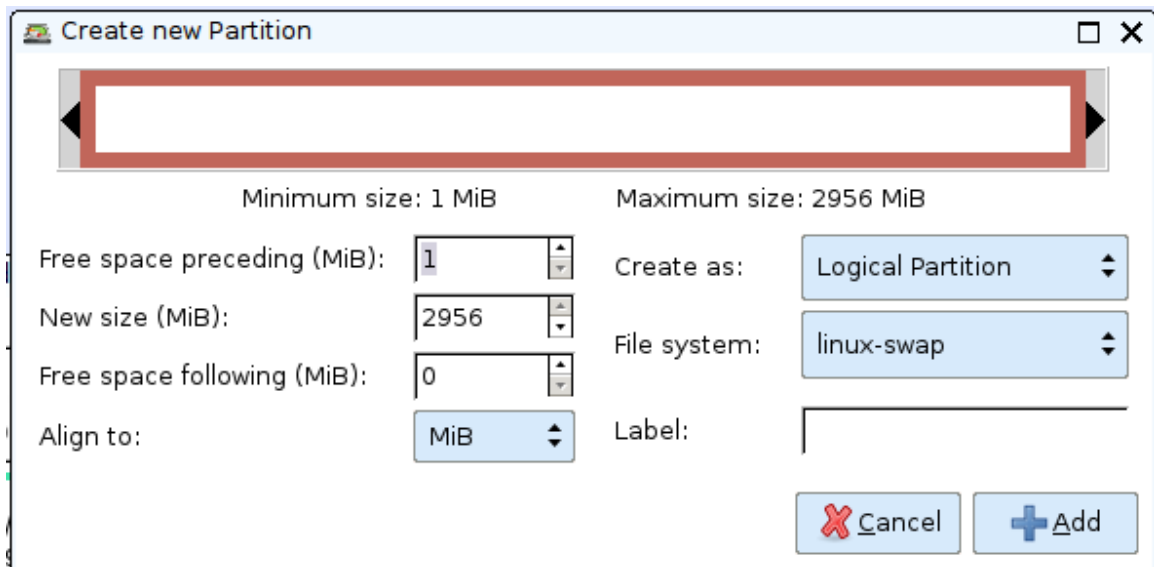


نعود الي صفحة البرنامج الرئيسة ونلاحظ أن التغيرات التي قمنا بها قد تم إضافتها إلي جدول البارتشن ومن أجل إتمام العملية نهائياً نقوم بالضغط علي مفتاح Apply فسيقوم بتهيئة الهارد ديسك كما بالبارتشن كما في الصورة التالية وفي حالة اذا قمت بعمل خطأ يمكنك التراجع عن إتمام العملية عن طريق الضغط علي مفتاح Undo فيقوم بالتراجع عن العمليات التي قمت بالتعديل عليها.

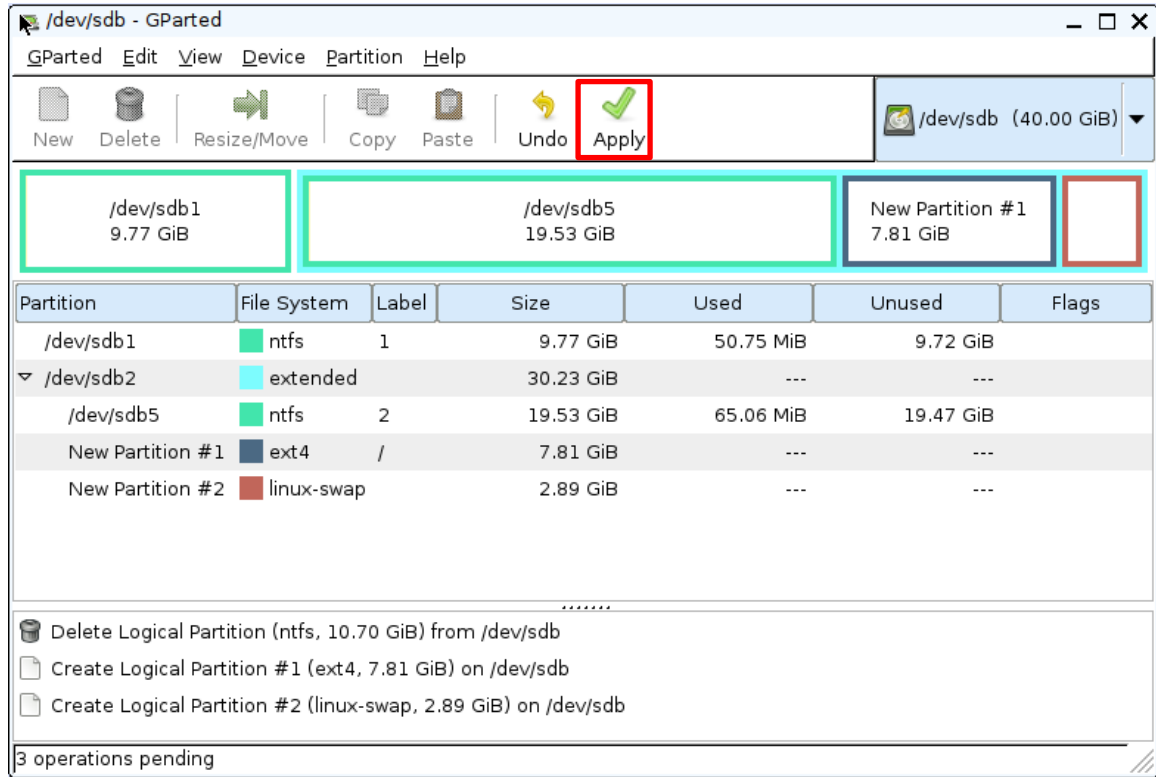


بعد الضغط علي مفتاح Apply سيقوم البرنامج بإظهار رسالة تأكيد للتأكيد عليك قبل بدء تنفيذ العمليات السابقة علي الهارد ديسك في حالة الشك في وجود أي خطأ في العملية فهذه هي آخر خطوة يمكن التراجع قبلها تنفيذها بعد ذلك سيتم تنفيذ حذف البارتشن وإنشاء البارتشن الجديدة وفي حالة الرغبة في إلغاء العملية تقوم بالضغط علي Cancel وفي حالة الرغبة في الاستمرار نقوم بالضغط علي مفتاح Apply

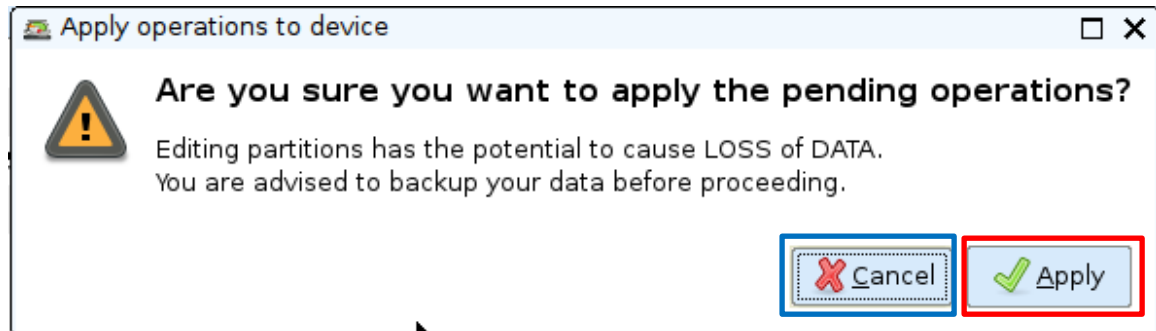


سيتم بعد ذلك ظهور رسالة تأكيد تظهر أن العملية قد تمت بنجاح ونقوم بالضغط علي مفتاح close

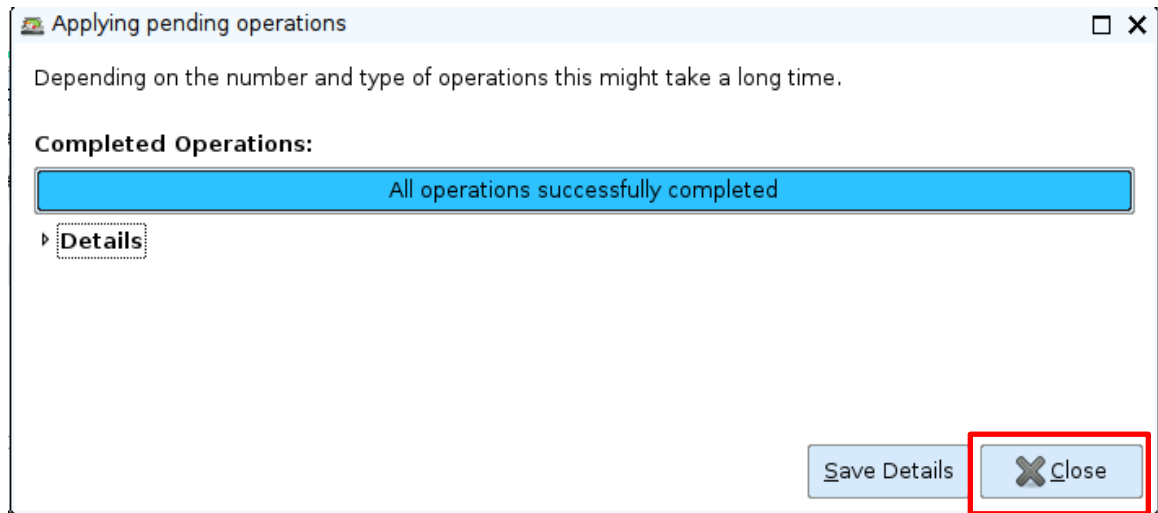


وتظهر شاشة برنامج gparted كما في الصورة التالية وهذا هو شكل هيكل البارتشن الجديد بعد اتمام عملية حذف البارتشن القديم وانشاء البارتشن الجديد الذي سيتم تنزيل التوزيعة فيه وهنا سيكون هو البارتشن قبل الأخير أو sdb6

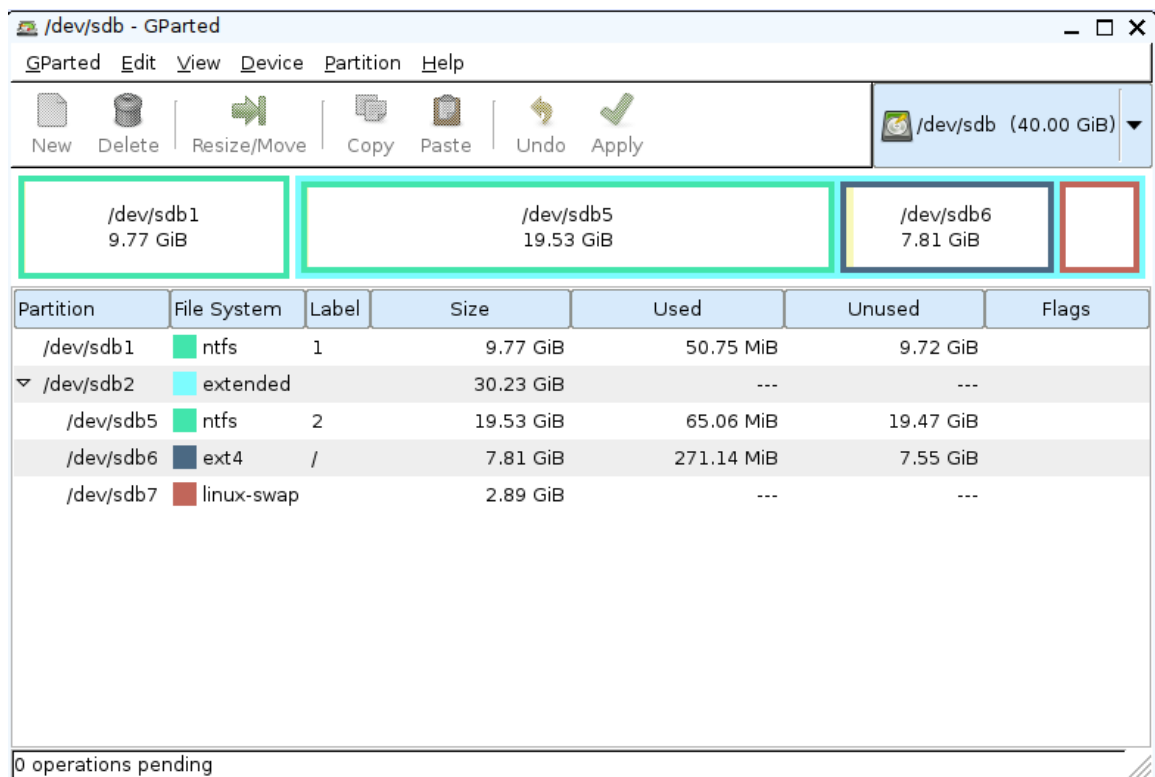


وفي هذه الحالة نكون انتهينا من برنامج gparted فنقوم باغلاقه وستظهر الشاشة الخاصة باختيار أي الأماكن نود تنزيل ملفات التوزيعة فيه فنقوم بالاختيار من الجانب الايمن بجانب البارتشن المخصص لذلك

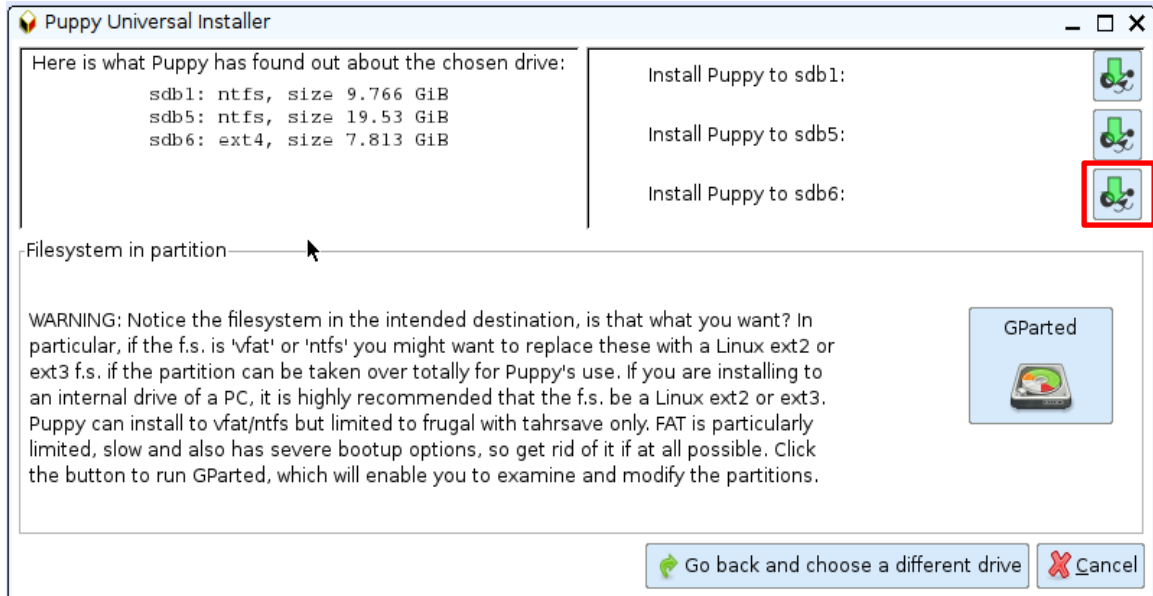


تظهر بعد ذلك رسالة تأكيد لاختيارك هذا البارتنش نقوم بالضغط علي مفتاح OK

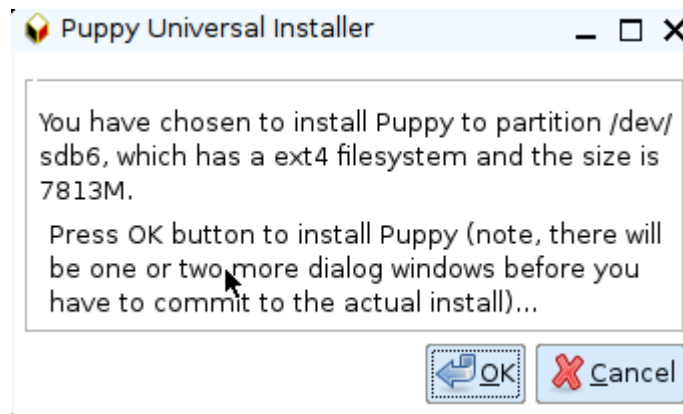


تظهر رسالة اختيار المكان الموجود به الملفات الخاصة بالتوزيعة والتي عند طريقها سيتم عن طريقها إكمال عملية تنزيل التوزيعة وهذه الملفات التي تظهر في الصورة التالية من الممكن أن تقوم بوضعها في بارتنش آخر غير الذي ستقوم بتنزيل التوزيعة عليه عن طريقها فك ضغط ملف الأيزو الخاص بالتوزيعة في هذا البارتنش أو أن نقوم بالحصول عليها عن طريق الفلاش درايف الذي نقوم باستخدامه في تنزيل التوزيعة حالياً وهذا ما سنقوم به فنقوم بالضغط علي مفتاح DIRECTORY

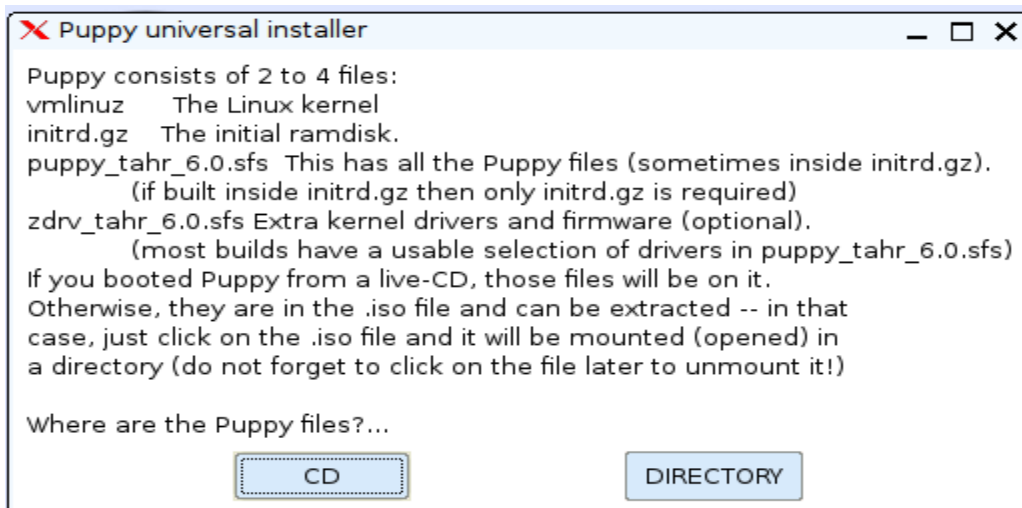


سنعود بعد ذلك إلى سطح المكتب وتبحث عن برنامج mount وهذا البرنامج سيقوم بفتح الفلاش درايف أو عمل ماونت له في مجلد mnt وعند الضغط على البرنامج يظهر كما في الصورة التالية جميع البارتشن الموجودة حالياً على الجهاز ومن ضمنها ما قمنا بإنشائه ويظهر أيضاً الفلاش درايف في اعلى الشاشة

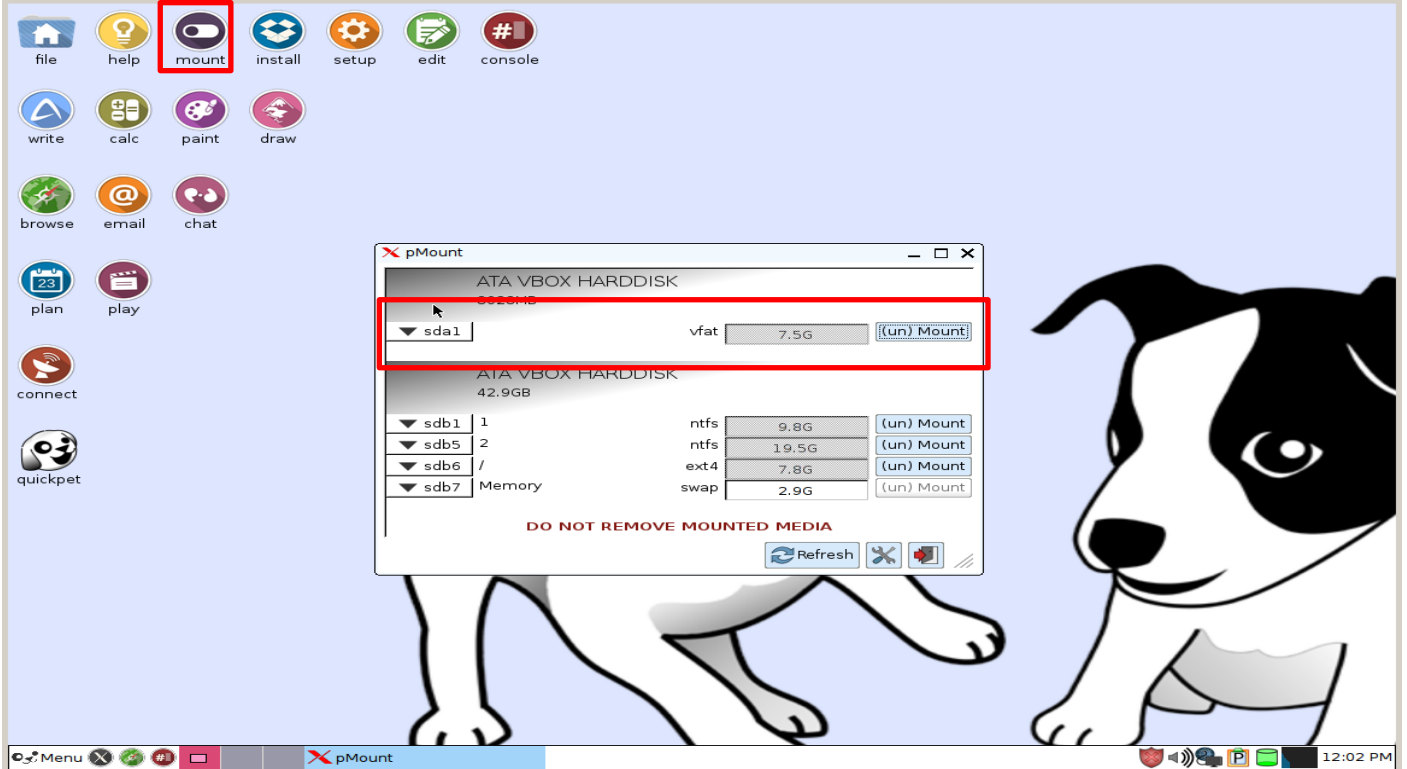

بعد ذلك نقوم بالضغط على مفتاح (un)Mount بجانب اسم الفلاش درايف فيقوم البرنامج بفتح المجلدات الموجودة على الفلاش درايف بداخل مجلد مخصص له في المسار الظاهر اعلى الشاشة

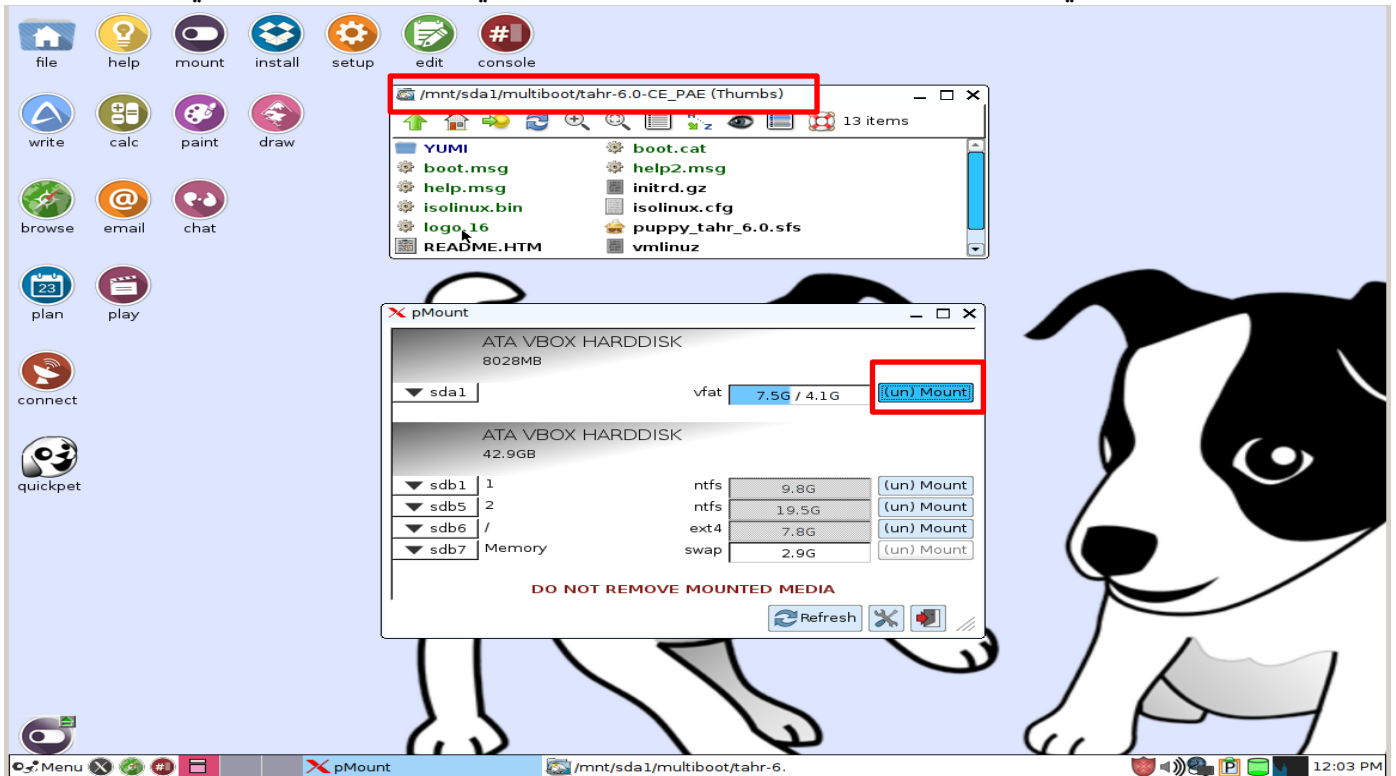


بعد ذلك اذا قمنا بالعودة إلي شاشة اختيار مكان ملفات التوزيعة فنقوم باختيار مفتاح DIRECTORY

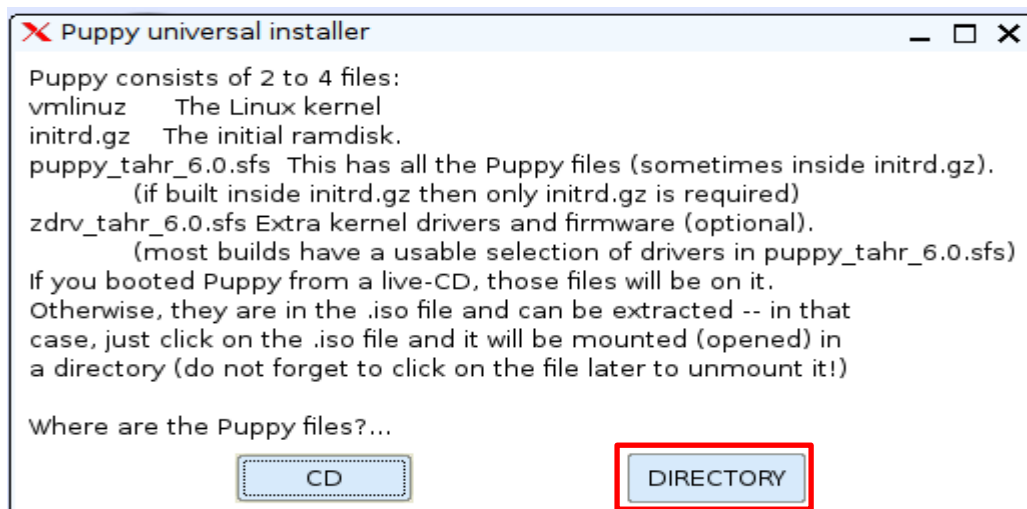

فتظهر صورة المتصفح الخاص بالتوزيعة فنقوم بالتحرك إلي المسار الموجود فيه ملفات التوزيعة علي

الفلش درايڤ في المسار التالي **/mnt/sda1/multiboot/tahr-6.0-CE_PAE**

وقد يختلف هذا المسار علي حسب المسار الذي سيتم فيه عملية الماونت ولكن في كل الأحوال المطلوب هو العثور علي ملفات التوزيعة الظاهرة في الصورة سواء كانت في الهارد ديسك أو علي أسطوانة أو علي فلاش درايڤ بعد ذلك نقوم باختيار المسار ونضغط مفتاح ok

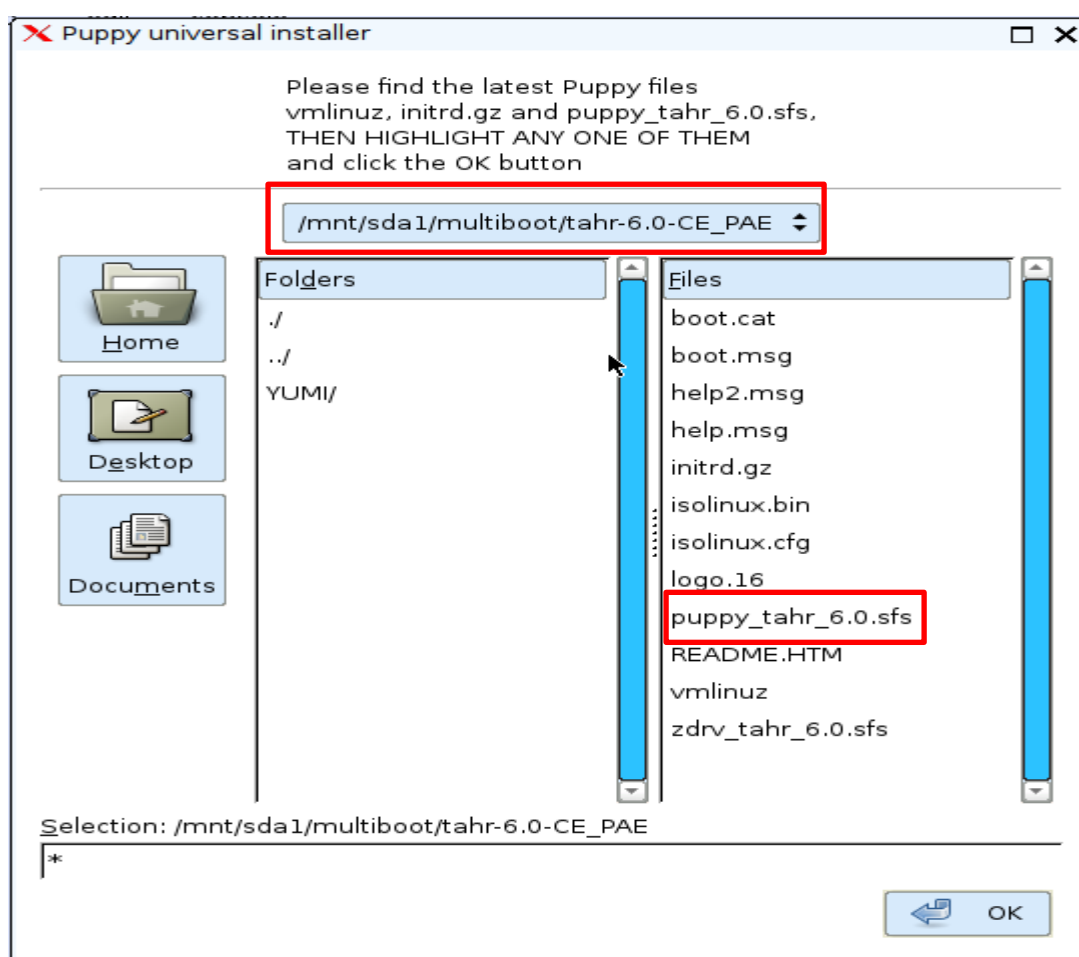


بعد اختيار مسار ملفات التوزيعة يقوم البرنامج بالسؤال عن طريقة تنزيل التوزيعة وهذه باختصار شديد دون دخول في تفاصيل تنقسم إلي نوعين:

١- **FULL** وتلك هي الطريقة العادية لتنزيل ملفات التوزيعة وهي في ذلك مثلها مثل أي إصدار من أنظمة اللينكس وفيه يتم تخصيص جميع المساحة الموجودة علي البارتشن من اجل ملفات التوزيعة وهذه هي الطريقة التي سنقوم باستخدامها في هذا الشرح.

٢- الطريقة الثانية وهي **FRUGAL** وهذه إشجعك علي تجربتها حيث يتم إنشاء مجلد بداخل البارتشن من اجل أن يتم وضع الملفات الخاصة بالتوزيعة بداخله وهذه الطريقة بها العديد من المزايا كما سيظهر في الصورة التالية ومنها:

- انك تستطيع الاحتفاظ بالملفات السابقة الموجودة علي البارتشن كما هي دون حذف.
- انك تستطيع الاحتفاظ بأكثر من توزيعة لينكس سابقة أن كان يوجد علي نفس البارتشن
- انك تستطيع تنزيل ملفات التوزيعة حتي ولو علي بارتشن خاص بالويندوز مثل ntfs أو fat
- انه في حالة الرغبة في تحديث التوزيعات أو إضافة تطبيقات أخرى فستكتفي فقط بنسخ الملفات إلي المجلد واستبدالها.

وانا بشكل شخصي اشجع علي تجربة هذا الاختيار ولكن في الوقت الحالي سنقوم بتنزيل التوزيعة بالطريقة العادية فنقوم بالضغط علي مفتاح FULL

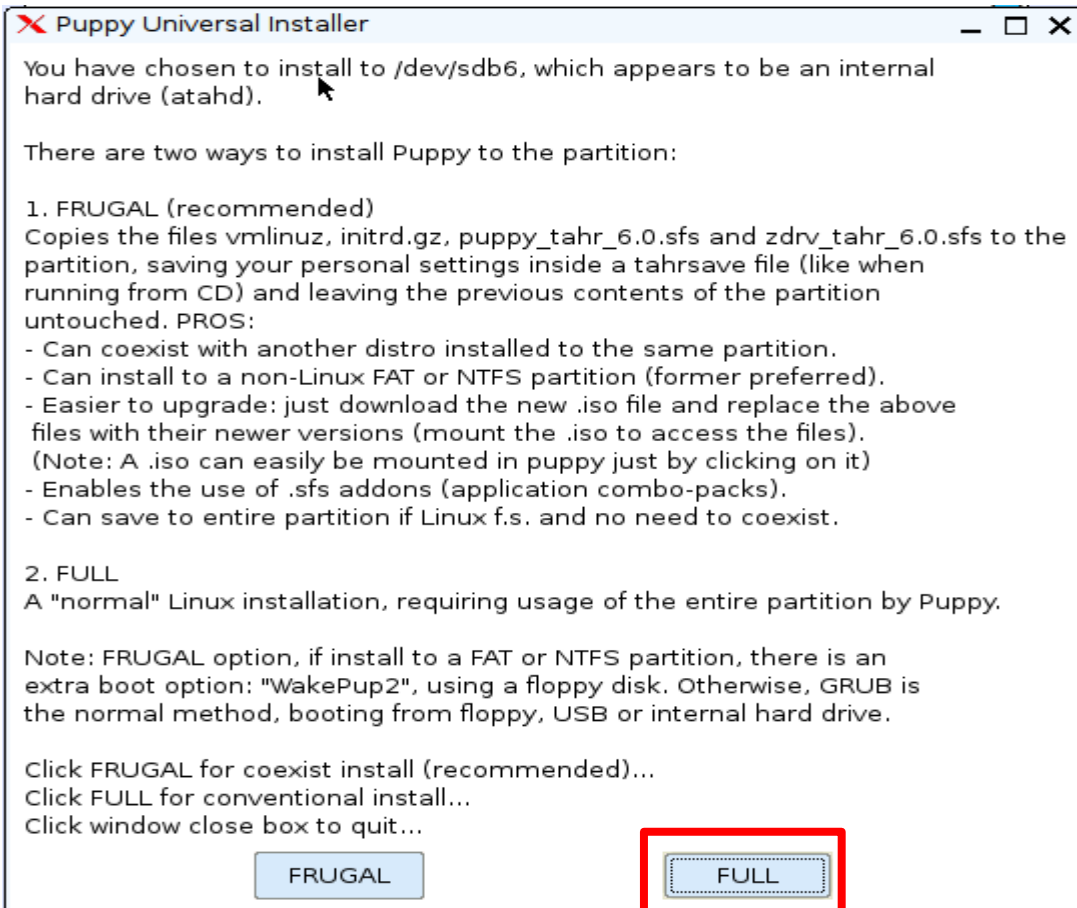


بعد اختيار نوع التنزيل ستظهر لنا رسالة تأكيد أخيرة فنقوم بالضغط علي مفتاح Ok




وتبدأ عملية نسخ الملفات




بعد الانتهاء من نسخ الملفات ستظهر لنا رسالة تنزيل محمل الإقلاع أو Bootloader ومحمل الإقلاع المستخدم في هذه التوزيعة هو Grub4dos وسيقوم باستبدال محمل الإقلاع الخاص بالويندوز وإضافة شاشة اختيار نقوم علي أساسها باختيار أي نظامي التشغيل سنقوم بإقلاعه فبعد الانتهاء سنتمكن من الاحتفاظ بنظام تشغيل الويندوز بجانب توزيعة البابي، فنقوم هنا باختيار Yes

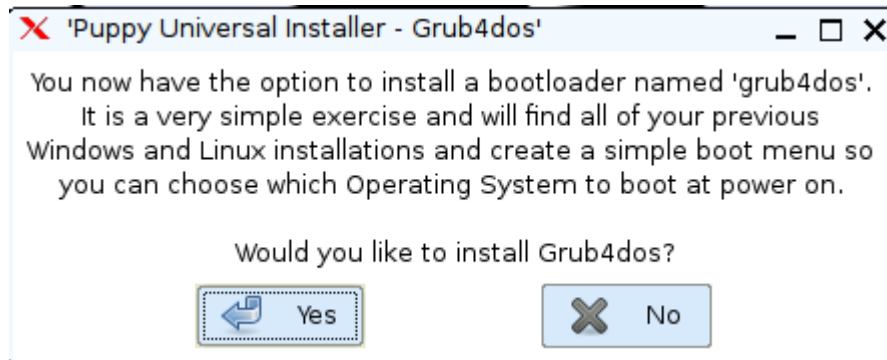


بعد ذلك نقوم باختيار الهارد ديسك وهو في هذه الحالة سيكون sda وقد يختلف الحرف الأخير علي الجهاز الخاص بك فقد يكون sdb وهذا علي حسب مكان تنزيل التوزيعة ، ونضغط Ok

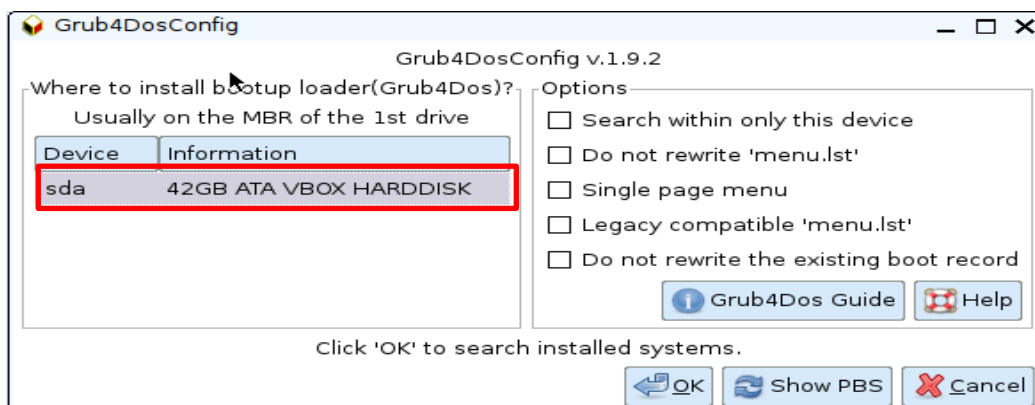


تظهر بعد ذلك شاشة اختيار العناوين الخاصة بشاشة محمل الإقلاع وستظهر في هذه الشاشة أسماء أنظمة التشغيل السابقة الموجودة علي الجهاز وفي هذه الحالة سنلاحظ في الجانب الأيمن وجود نسخة ويندوز xp سابقة التنزيل وعلي الجانب الأيسر توزيعية البابي وفي حالة الرغبة في التعديل علي تلك العناوين يمكن ذلك من هذه الشاشة وبعد ذلك نقوم بالضغط علي مفتاح Ok

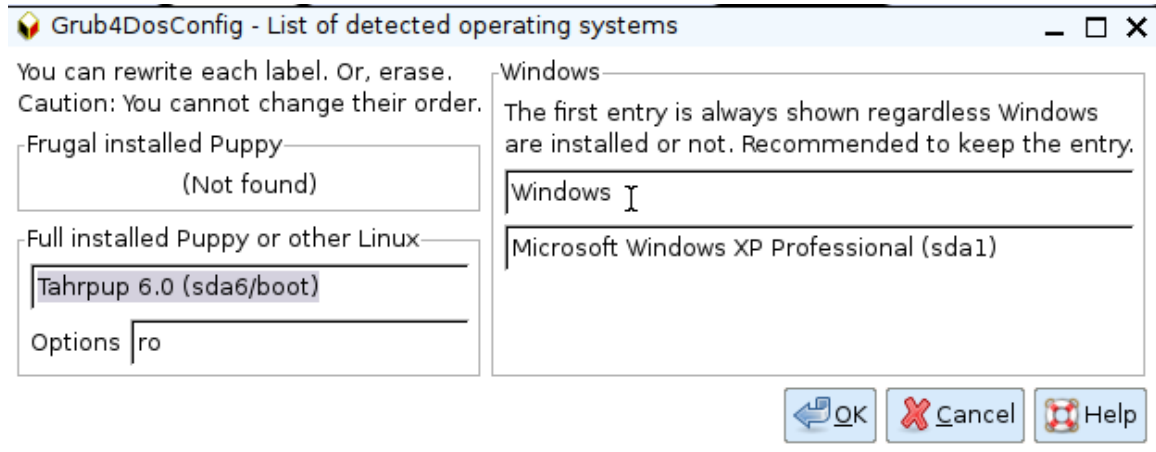


تظهر رسالة تأكيد بأنه سيتم تنزيل محمل الإقلاع علي MBR أو Master Boot Record الخاص بالهارد ديسك الذي قمنا باختياره فنقوم بالضغط على مفتاح Ok

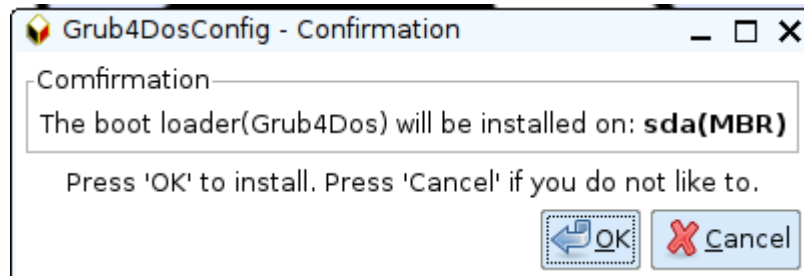


شاشة تظهر رسالة نجاح عملية تنزيل محمل الإقلاع نقوم باختيار Ok

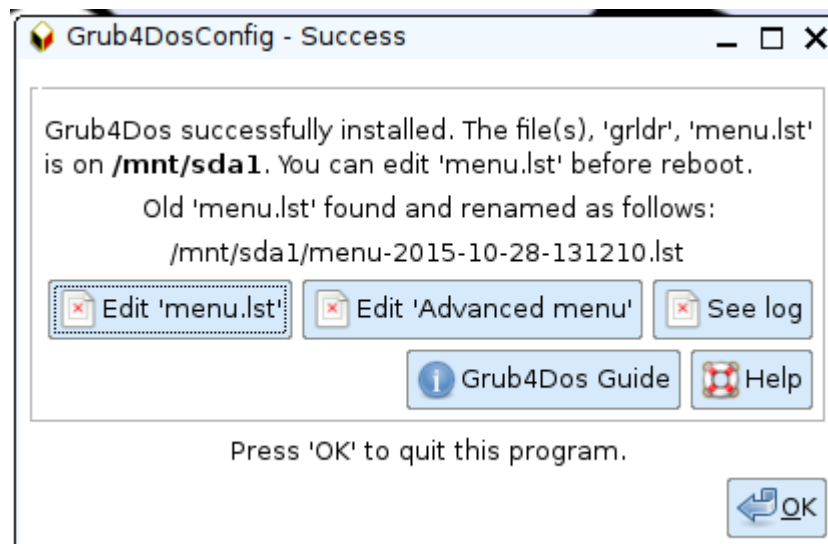

نقوم بعد ذلك بعمل Reboot للجهاز عن طريق الاختيار من القائمة اسفل يسار الشاشة ثم الضغط علي مفتاح Reboot كما في الصورة التالية:

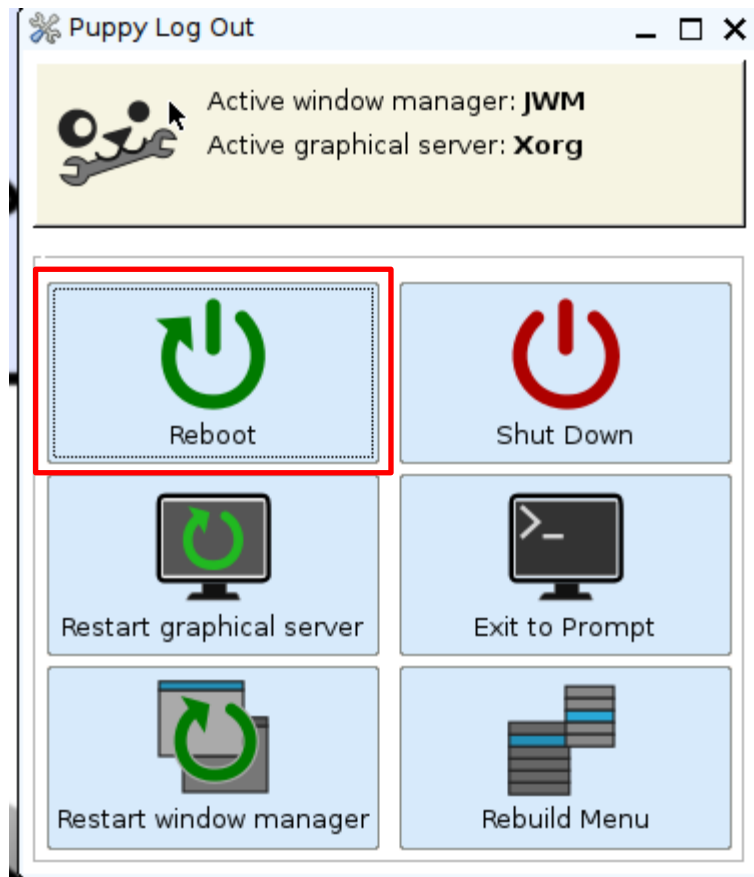

ستقوم التوزيعة بالسؤال عن الرغبة في حفظ ملفات الإعدادات التي تمت أثناء تعاملك مع التوزيعة مثل إعدادات أبعاد الشاشة أو إعدادات لوحة المفاتيح أو الفأرة وهذه العملية مفيدة في انه بعد إن يتم إعادة تشغيل النظام مرة أخرى فستكون هذه الإعدادات جاهزة مباشرة دون الحاجة إلي إعادة إعدادها مرة أخرى ولكن في حالتنا لن نقوم باختيار حفظ الإعدادات فنقوم بالضغط علي مفتاح No

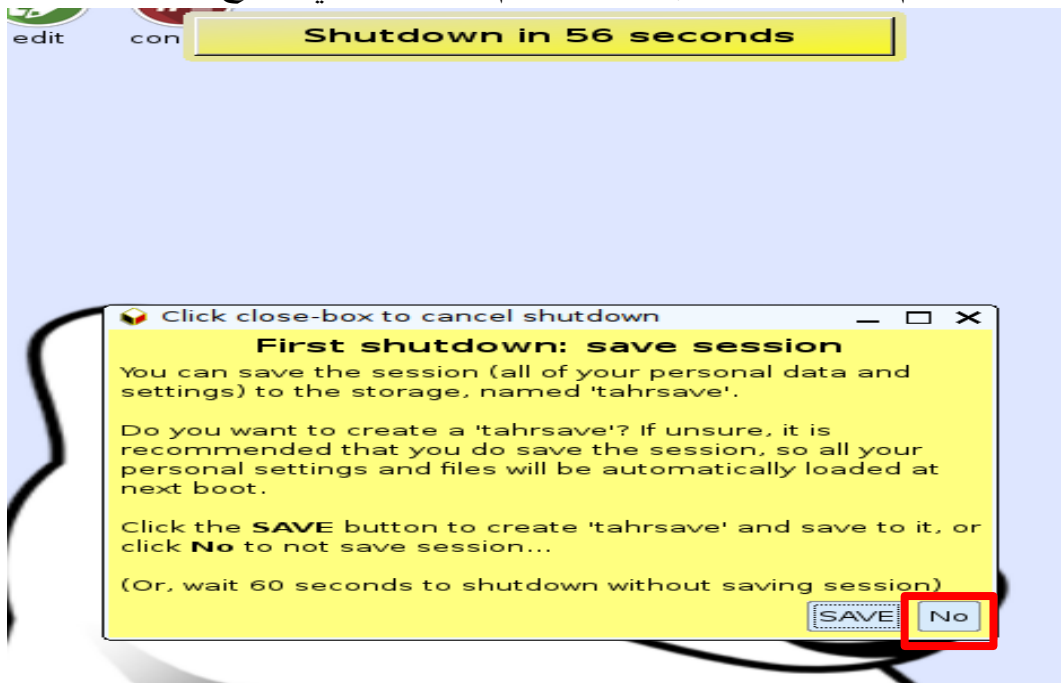

بعد إعادة تشغيل النظام ستظهر قائمة محمل الإقلاع وسنلاحظ فيها وجود نظامي التشغيل لينكس والويندوز وسيكون الاختيار تلقائياً محدداً علي Tahrpup فنقوم بالضغط علي مفتاح Enter أو الانتظار لمدة ١٠ ثوان وسيقوم محمل الإقلاع بتحميل التوزيعة بشكل تلقائي.

```
GRUB4DOS 0.4.4 2009-06-20, Memory: 639K / 510M, MenuEnd: 0x48B93
```

```
Tahrpup 6.0 (sdb6/boot)
Windows
Advanced menu
```

```
Use the ↑ and ↓ keys to highlight an entry. Press ENTER or 'b' to boot.
Press 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

```
The highlighted entry will be booted automatically in 5 seconds.
```

بدء تحميل التوزيعة

```
Booting Tahrpup 6.0 (sda6/boot)
```

```
setting root to (hd0,5)
```

```
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
```

```
[Linux-bzImage, setup=0x3c00, size=0x4773a0]
```

```
early console in decompress_kernel
```

```
Decompressing Linux... Parsing ELF... No relocation needed... done.
```

```
Booting the kernel.
```

```
mount: devtmpfs already mounted or /dev busy
```

```
warning: can't open /etc/mtab: No such file or directory
```

```
ln: failed to create symbolic link '/etc/mtab': Read-only file system
```


```
Making the filesystem usable...
```

done


```
Updating... network-drivers-list pixbuf-loaders gtk-icon-cache_
```

إضافة اللغة العربية للنظام

بعد بدء عملية تشغيل النظام لأول مرة تظهر شاشة الإعدادات ويمكن عن طريقها التعديل علي أبعاد الشاشة أو إضافة اللغة أو التعديل علي التاريخ ، نقوم بالضغط علي ok

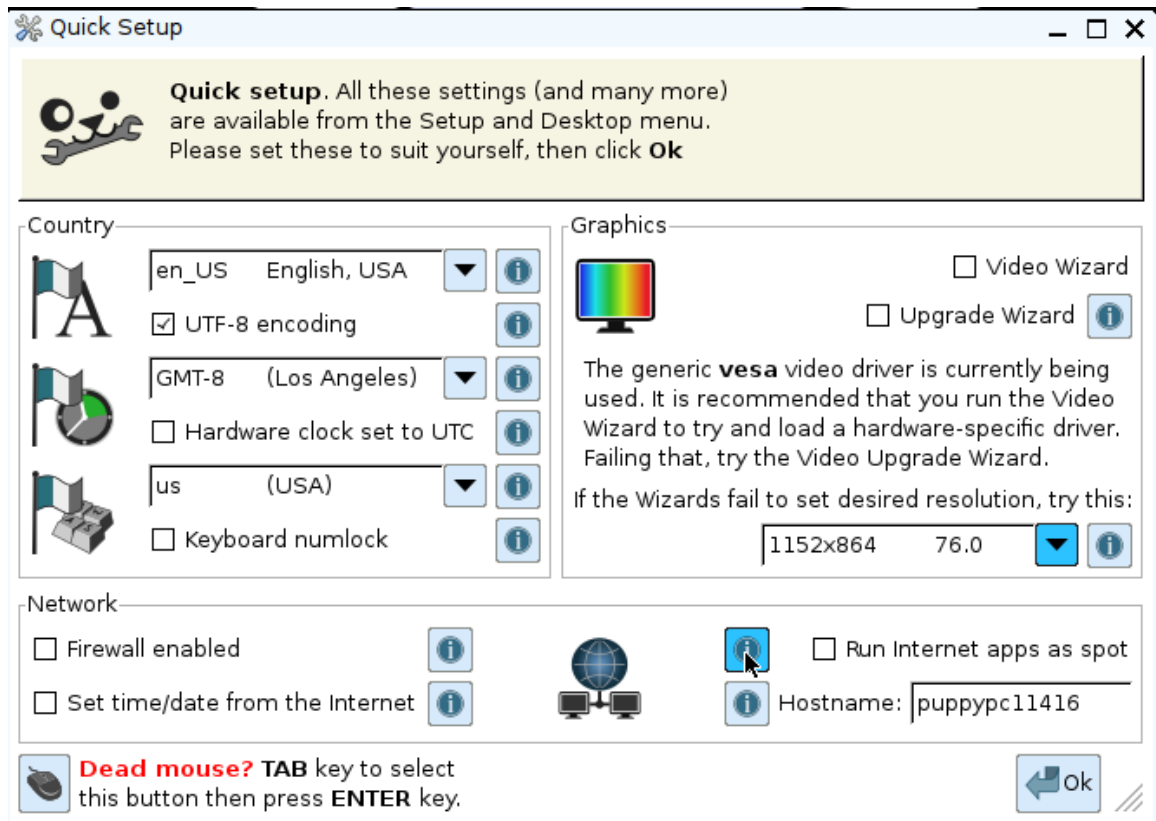


تظهر بعد ذلك شاشة إعدادات الاتصال بالإنترنت وهنا سنقوم بالدخول علي setup من اجل إضافة اللغة العربية إلي النظام

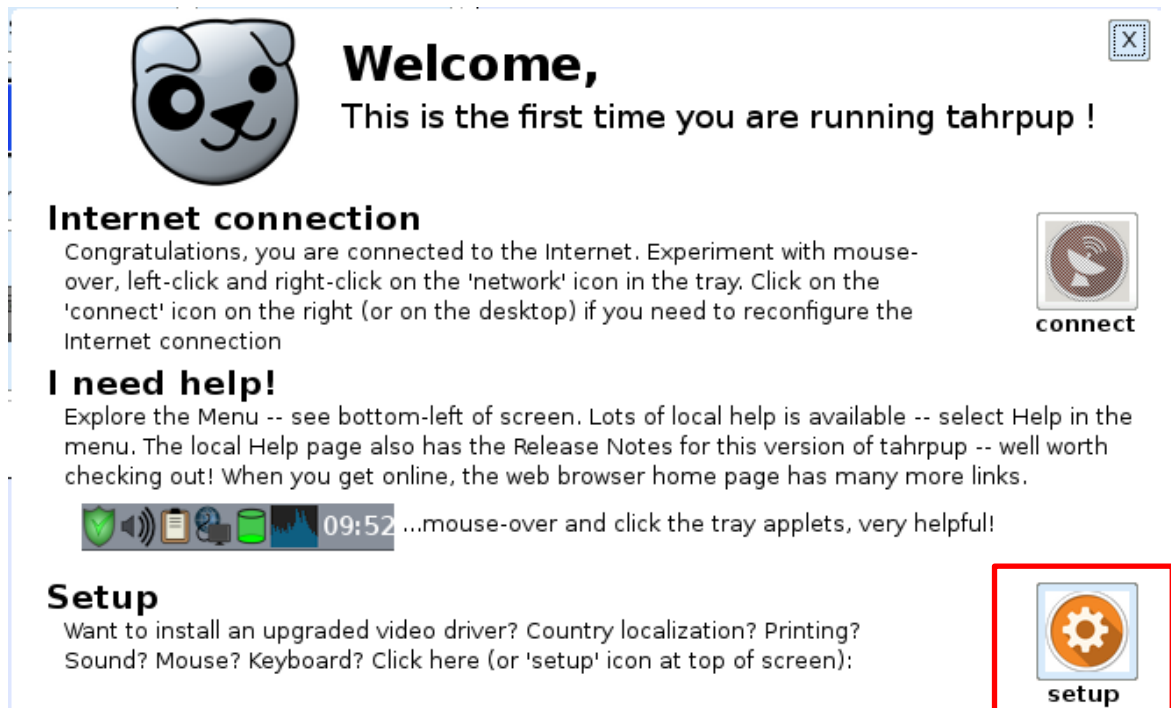


تظهر شاشة الإعدادات التالية ونقوم باختيار Mouse / Keyboard من اجل إضافة اللغة العربية إلى لوحة المفاتيح





بعد ذلك نقوم بالدخول علي Advanced configuration

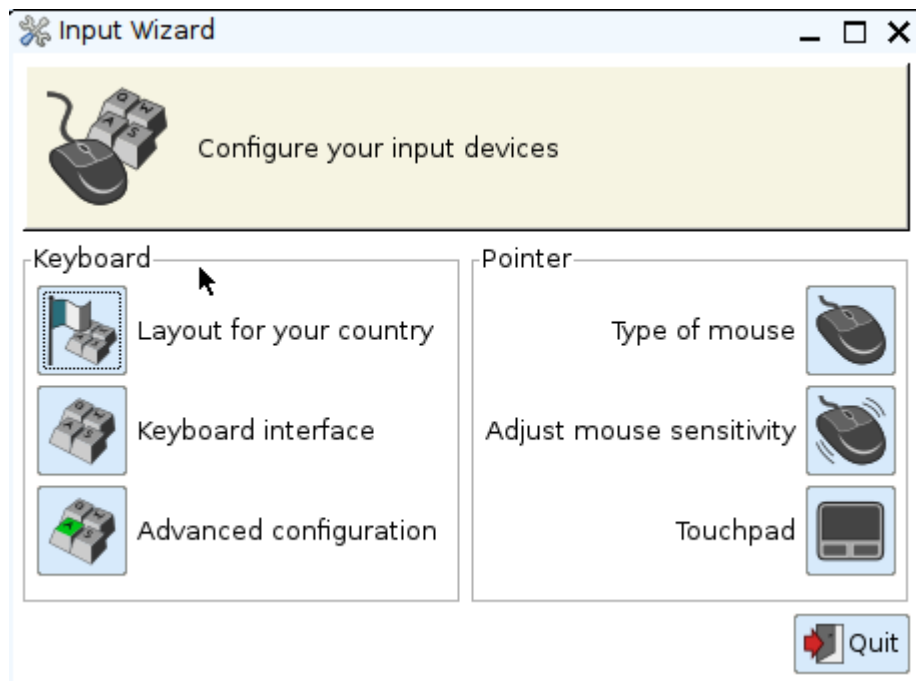


تظهر الشاشة التالية فنقوم بالضغط علي مفتاح Ok

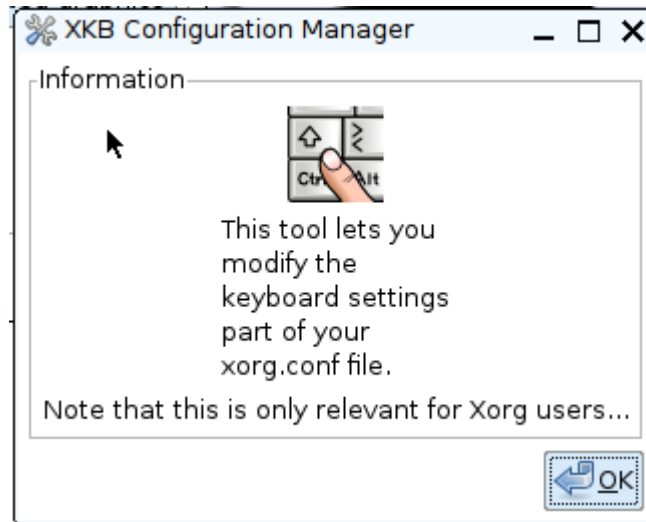



ثم نقوم باختيار Layouts فتظهر شاشة الاختيار ما بين إضافة أو التعديل فنقوم باختيار إضافة كما في الصور التالية:

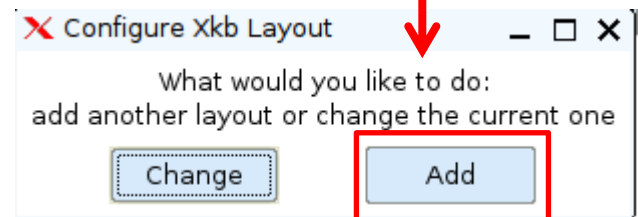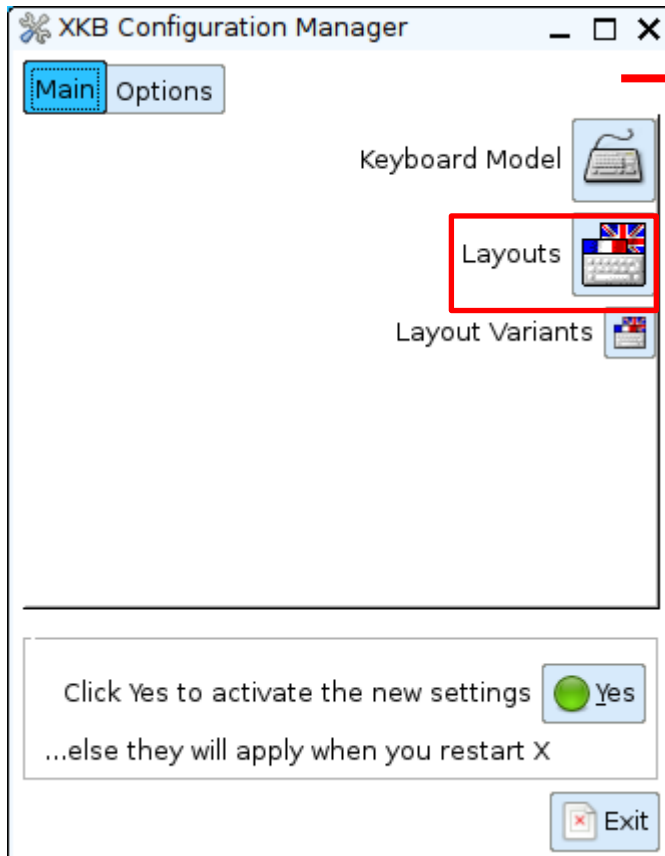


بعد ذلك من قائمة اللغات نقوم باختيار اللغة العربية وستكون اللغة الإنجليزية مضافة بشكل تلقائي ومن هذه القائمة يمكنك إضافة أية لغات أخرى.

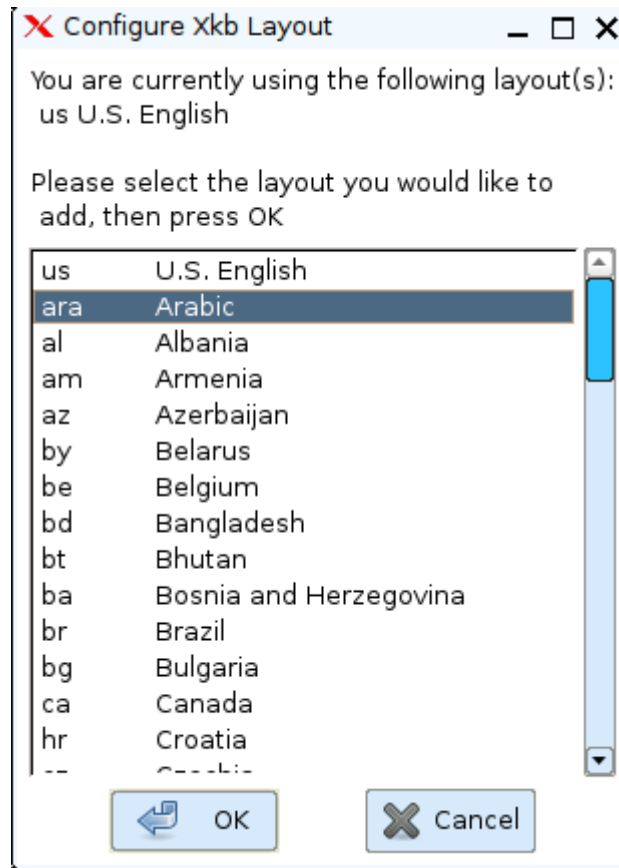


بعد ذلك نقوم بالضغط علي مفتاح OK وسنقوم مباشرة بالتعديل علي المفاتيح المخصصة للتبديل ما بين اللغات فنعود علي الصفحة السابقة ونقوم باختيار التبويب Options

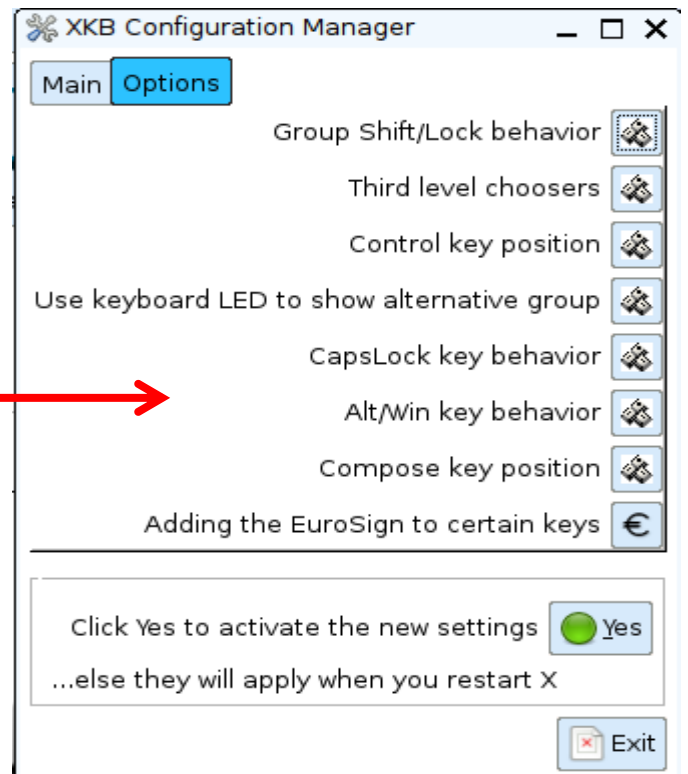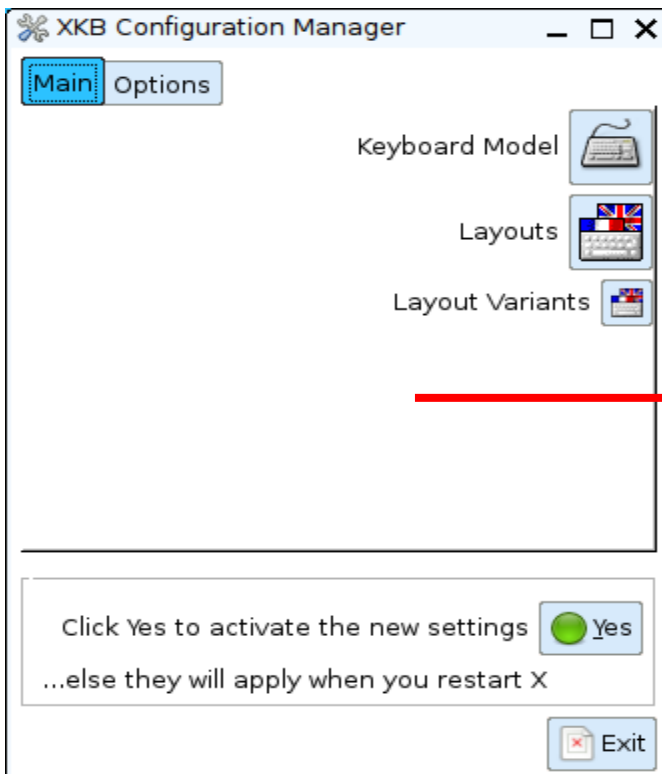


وفي هذه الحالة سنقوم باختيار تركيبة المفاتيح Alt + Shift وذلك ليكون التبديل ما بين اللغات مشابه لتلك العملية عند نظام التشغيل ويندوز ويمكنك اختيار أية تركيبات المفاتيح تريد ، نقوم باختيار Group Shift /Lock behavior كما في الصورة التالية:

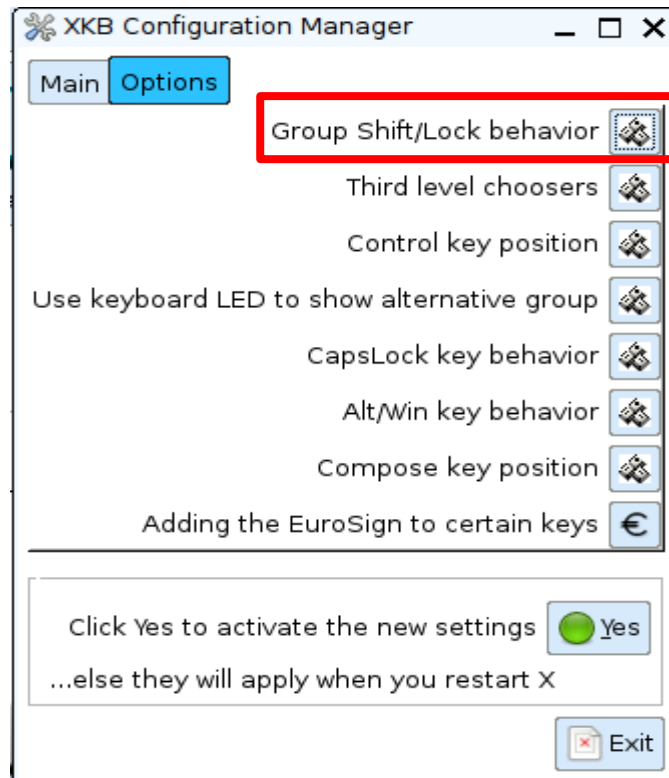


تظهر شاشة مختلف المفاتيح التي قد تستخدم للتبديل ما بين اللغتين فنقوم بالنزول حتي نصل إلي الاختيار Alt+Shift changes group كما في الصورة التالية: ثم نضغط مفتاح ok

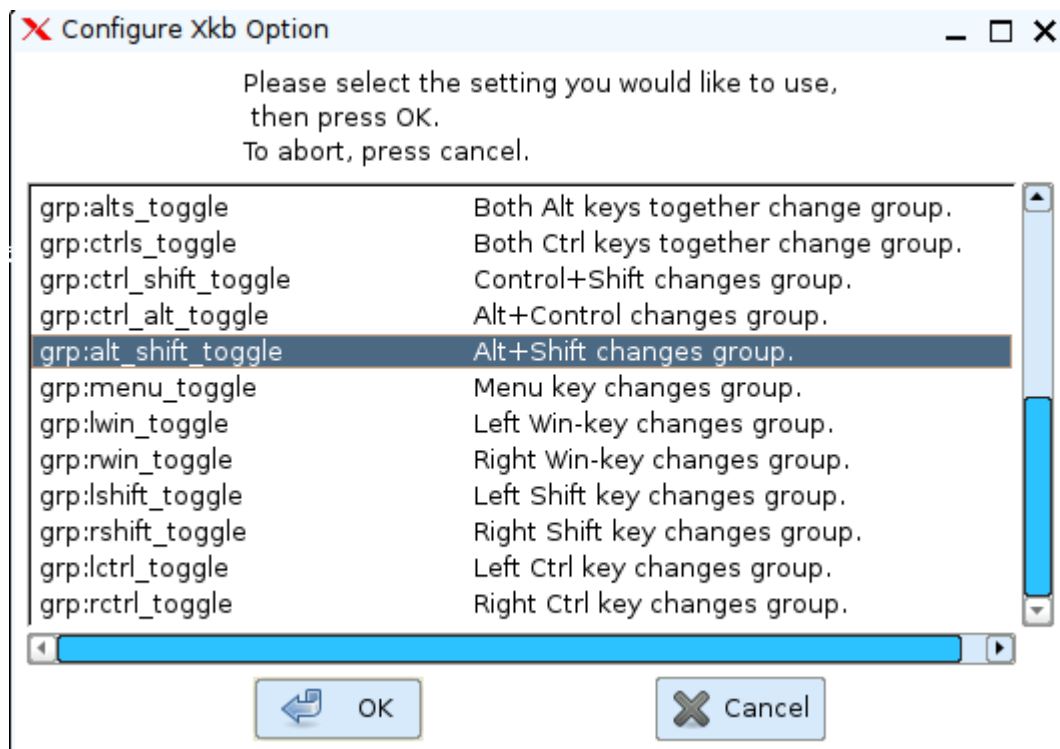


بعد ذلك نقوم بالضغط علي مفتاح Yes من اجل أن يتم تطبيق هذه التغييرات علي النظام

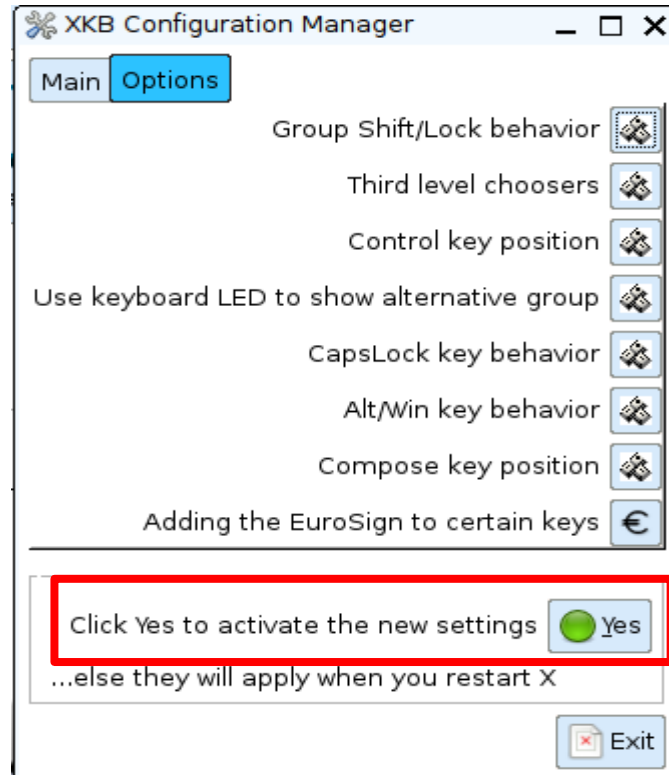

ثم نقوم بالضغط علي مفتاح Exit للخروج من صفحة الإعدادات ثم نقوم بعمل إعادة تشغيل Graphical Server ويتم بعد ذلك إضافة اللغة العربية بشكل تلقائي.

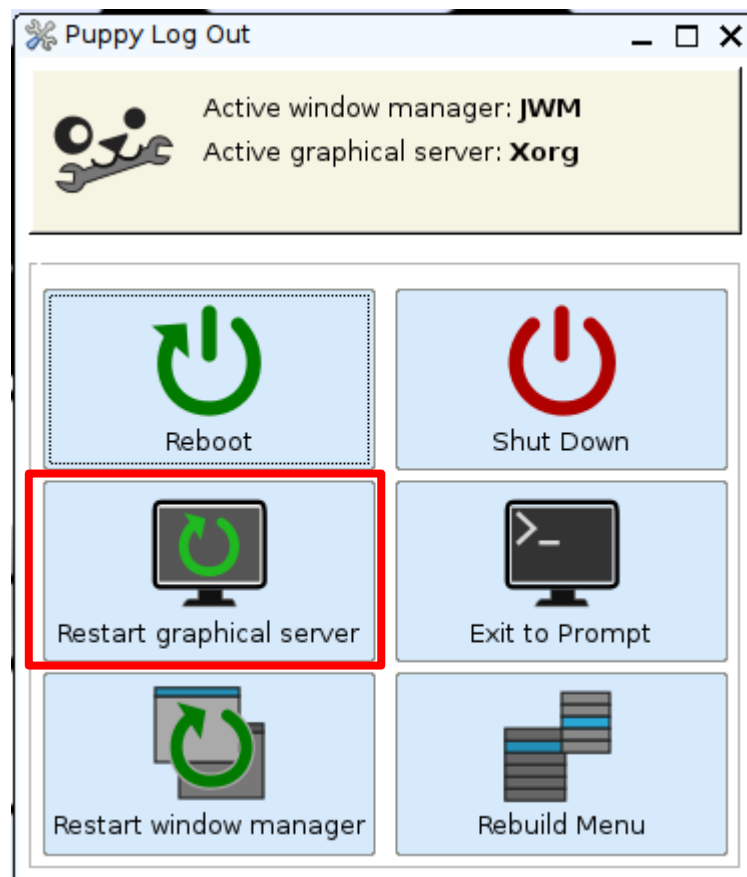

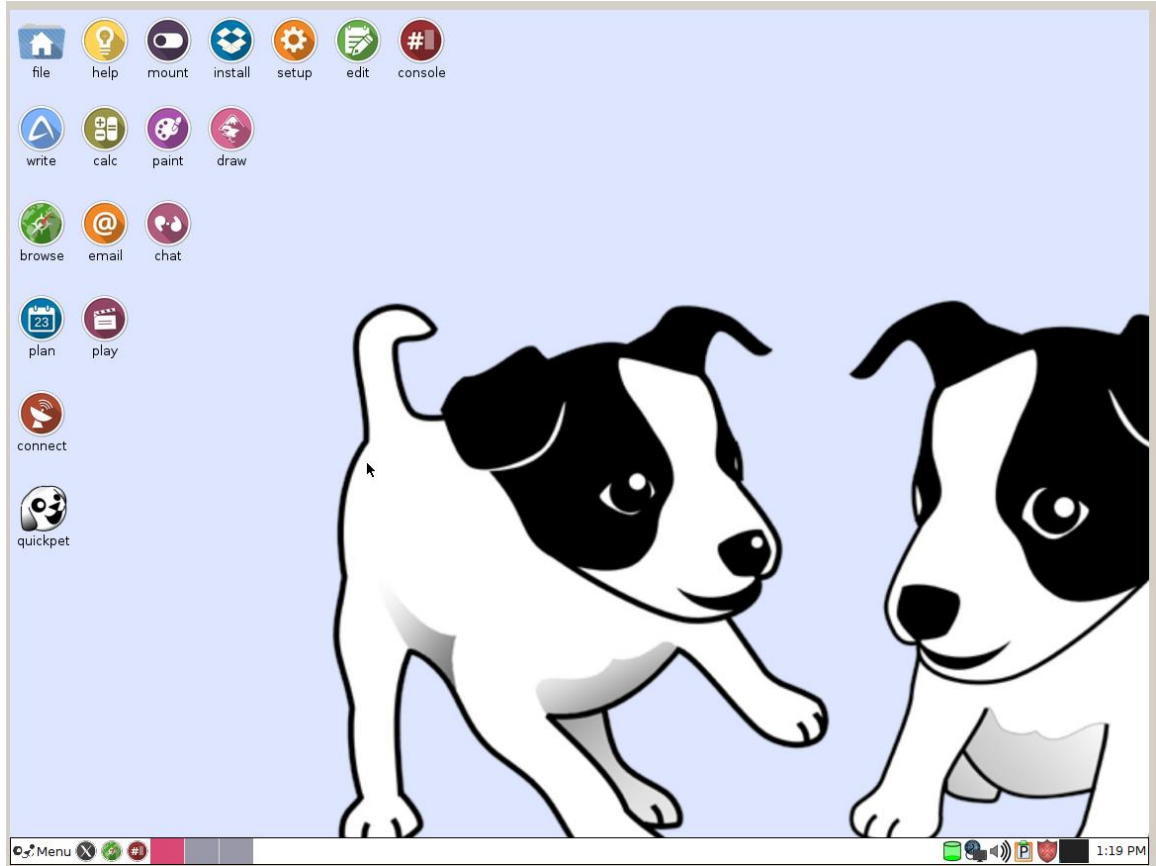

أتمني أن يكون في هذا الشرح إفادة لمن يحتاجه لتحميل نظام التشغيل لينكس بابي علي الجهاز الخاص به وإذا كان هناك خطأ في الشرح أو خطأ في اللغة المستخدمة أرجو التواصل وإبداء الرأي.

تم بحمد الله

كريم رفعت

karim.reefat@gmail.com

Friday, October 30, 2015