有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

1.主机在访问服务器的 web 服务器时，网络层 protocol 字段取值为 6 。(A) 【判断题】

A.True
B.False

2.某网络工程师在输入命令行时提示如下信息：
Error: unrecognized command found at '^' position.
对于该提示信息说法正确的是？(C) 【单选题】
A.输入命令不明确
B.参数类型错
C.没有查找到关键字
D.输入命令不完整

3.如图所示是管理员在网络中捕获到的三个数据包。下面说法不正确的是？(D) 【单选题】

Source destination protocol info
10.0.12.1 10.0.12.2 TCP 50190>telnet [SYN] seq=0 win=8192 Len=0 mss=1460
10.0.12.2 10.0.12.1 TCP telnet>50190 [SYN,ACK] seq=0 Ack=1 win=8192 Len=0 mss=1460
10.0.12.1 10.0.12.2 TCP 50190>telnet [ACK] seq=1 Ack=1 win=8192 Len=0

A.这三个数据包中都不包含应用层数据
B.这三个数据包代表了 TCP 的三次握手过程
C.telnet 客户端使用 50190 端口与服务器建立连接
D.telnet 服务器的 IP 地址是 10.0.12.1 ，telnet 客户端的 IP 地址是 10.0.12.2

4.华为AR路由器的命令行界面下，Save命令的作用是保存当前的系统时间。(B) 【判断题】

A.True
B.False

5.关于传输层协议说法正确的有？(AC) 【多选题】
A.TCP 连接的建立是一个三次握手的过程，而 TCP 连接的终止则要经过四次握手
B.UDP 使用 SYN 和 ACK 标志位来请求建立连接和确认建立连接
C.知名端口号范围为 1-1023
D.UDP 适合传输对时延敏感的流量并且可以依据报文首部中的序列号字段进行重组

6.华为路由器中 tracert 诊断工具被用来跟踪数据的转发路径？(A) 【判断题】

A.True
B.False

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

7.OSPF协议在以下哪种网络类型中需要选举DR和BDR？（AD）【多选题】

A.广播类型

B.点到点类型

C.点到多点

D.NBMA

8.以下关于静态路由说法错误的是？（B）【单选题】

A.通过网络管理员手动配置

B.路由器之间需要交互路由信息

C.不能自动适应网络拓扑的变化

D.对系统性能要求低

9.IEEE 802.11n 标准支持在哪些频率下工作？（C D）【多选题】

A.6GHz

B.2.5GHz

C.2.4GHz

D.5GHz

10.如下图所示的网络，在路由器输入哪些命令可以使主机 A ping 通主机 B？（A）【单选题】

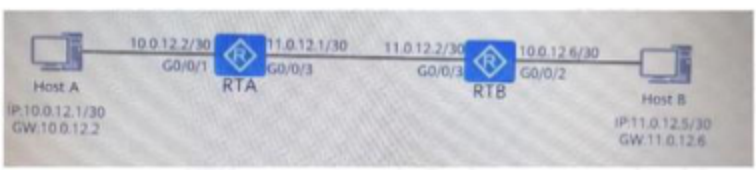

A.RTA：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.2
RTB：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.1

B.RTA：ip route-static 10.0.12.5 255.255.255.252 11.0.12.2
RTB：route-static 10.0.12.1 255.255.255.252 11.0.12.1

C.RTA：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.1
RTB：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.2

D.RTA：ip route-static 10.0.12.5 255.255.255.252 11.0.12.1
RTB：ip route-static 10.0.12.1 255.255.255.252 11.0.12.2

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

(单选题)如下图所示的网络，在路由器输入下列哪些命令可以使主机A能够Ping通主机B?

A. Router A: ip route-static-10.0.12.255.255.255.25211.0.12.1
Router B: ip routestatic-10.0.12.1255.255.255.25211.0.12.2

B. Router A:ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.1
Router B:ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.2

C. Router A : ip route-static-10.0.12.255.255.255.25211.0.12.2
Router B : ip route-static-10.0.12.255.255.255.25211.0.12.1

D. Router A:ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.2
Router B:ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.1

11.VRP 操作平台，以下哪条命令可以只查看静态路由？（D）【单选题】
A.display IP routing-table
B.display IP routing-table statistics
C.display IP routing-table verbose
D.display IP routing-table protocol static

12.运行 ospf协议的路由器在完成 LSDB 同步后才能达到 FULL状态？（A）【判断题】
A.True
B.False

13.路由器所有的接口属于同一个广播域？（B）【判断题】
A.True
B.False

14.ospf 协议支持以下哪些协议类型？（ABCD）【多选题】
A.点到多点
B.点到点类型

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.广播类型

D.NBMA

15.在 VRP 平台使用ping命令时，如果需要指定一个IP地址作为回显请求报文的源地址，那么应该使用下面哪一个参数？（B）【单选题】

A. -d

B. -a

C. -s

D. -n

16.下列哪个 ospf 协议的报文可以确保 LSA 更新的可靠性？（D）【单选题】

A. DD

B. LSR

C. LSU

D. LSACK

17.OSPF 协议邻居关系有哪几种稳定状态？（ABC）【多选题】

A. 2-way

B. Full

C. Down

D. attempt

18.运行OSPF协议的路由器所有接口必须属于同一区域？（B）【判断题】

A.True

B.False

19.动态路由协议能够自动适应网络拓扑的变化？（A）【判断题】

A.True

B.False

20.如下图所示， 主机 A 和主机 B 不能通信。 (A) 【判断题】

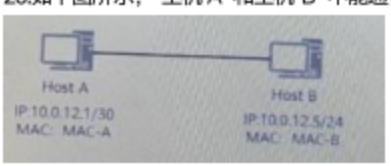

A.True

B.False

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

如下图所示，主机A和主机B不能通信（）

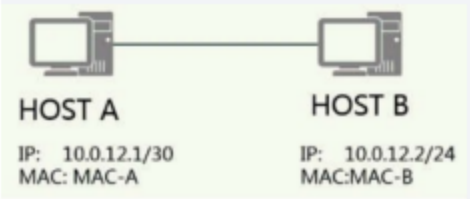

A 正确
B 错误
参考答案：B

21.ospf 协议使用哪种报文请求本地缺少的 LSA？（D）【单选题】

A.LSACK
B.LSU
C.HELLO
D.LSR

22.如图信息所示，当此交换机需要转发目的mac地址为5489-98ec-f011的帧时，下面描述正确的是？（D）【单选题】

```
<Huawei>display mac-address
------------------------------------------------------------------------------
MAC Address     VLAN/VSI/          Learned-From        Type
------------------------------------------------------------------------------
5489-98ec-f018  1 /-                   GE0/0/18        dynamic
------------------------------------------------------------------------------
Total items displayed = 1
```

A.交换机将会发送目标不可达的消息给源设备
B.交换机在 mac 地址表中没有找到匹配的条目，所以将会丢弃该帧
C.交换机需要通过发送请求来发现 mac 地址为 5489-98ec-f011 的设备
D.交换机将会在除了收到该帧的端口之外的所有端口泛洪该帧

23.根据如图所示的命令输出，下列描述中正确的是？（AD）【多选题】

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
#
```

A.GigabitEthernet0/0/1 允许 VLAN1 通过
B.GigabitEthernet0/0/1 不允许 VLAN1 通过

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.如果要把 GigabitEthernet0/0/1 变为 Access 端口，首先需要使用命令“undo port trunk allow-pass vlan all”

D.如果要把 GigabitEthernet0/0/1 变为 Access 端口，首先需要使用命令“undo port trunk allow-pass vlan 2 to 4094”

24.根据如图所示的命令，则下列描述中正确的是？（BD）【多选题】

```
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
```

A.GigabitEthernet0/0/1 端口的 PVID 是 1

B.GigabitEthernet0/0/2 端口的 PVID 是 1

C.GigabitEthernet0/0/2 端口的 PVID 是 10

D.GigabitEthernet0/0/1 端口的 PVID 是 10

25.如果一个以太网数据帧的Length/type=0x8100，下列说法正确的是？（C）【单选题】 A.这个数据帧的上层一定存在 UDP 首部

B.这个数据帧的上层一定存在 TCP 首部

C.这个数据帧一定携带了 vlan TAG

D.这个数据帧的上层一定存在 IP 首部

26.交换网络中 STP 协议的桥 ID 如下，拥有以下哪个桥 ID 的交换机会成为根桥？（A）【单选题】

A.4096 00-01-02-03-04-DD

B.32768 00-01-02-03-04-AA

C.32768 00-01-02-03-04-BB

D.32768 00-01-02-03-04-CC

27.以下关于链路聚合 LACP 模式选举 active 端口的说法，正确的是？（A）【单选题】

A.先比较接口优先级，无法判断出较优者继续比较接口编号，越小越优

B. 只比较接口优先级

C. 比较设备优先级

D. 只比较接口编号

28.现有交换机 mac 地址如图，下列说法正确的有？（B）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
<Huawei>display mac-address
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port            Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                              MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-9811-0b49 1          -      -      Eth0/0/3        static     -
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 1

MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port            Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                              MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-989d-1d30 1          -      -      Eth0/0/1        dynamic    0/-
5489-9885-18a8 1          -      -      Eth0/0/2        dynamic    0/-
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 2
```

A. 当交换机重启，端口 Eth0/0/2 学习到的 mac 地址不需要重新学习

B.从端口学习到的源 mac 地址为 5489-9885-18a8，目的 mac 地址为 5489-989d-1d30 的数据帧，从 Eth0/0/1 端口转发出去

C.从端口学习到的源 mac 地址为 5489-9811-0b49，目的 mac 地址为 5489-989d-1d30 的数据帧，从 Eth0/0/2 端口转发出去

D. 当交换机重启，端口 Eth0/0/3 学习到的 mac 地址需要重新学习

29.如下图所示，所有主机之间都可以正常通信，下列说法正确的有？（AB）【多选题】

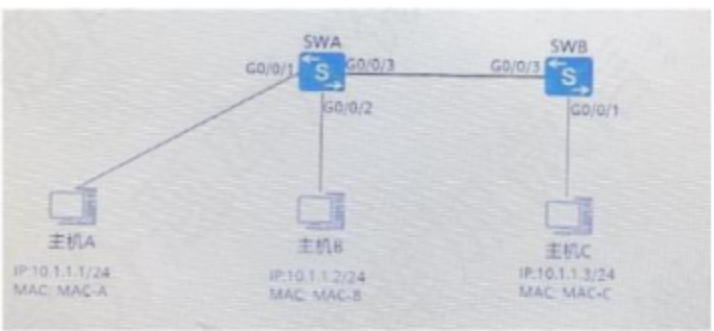

A. SWB 的 G0/0/3 学习到 2 个 mac 地址

B. SWA 的 G0/0/3 学习到 1 个 mac 地址

C. SWA 的 G0/0/3 学习到 2 个 mac 地址

D. SWA 的 G0/0/3 学习到 3 个 mac 地址

30.以下关于 Hybrid 端口说法正确的有？（A）【单选题】

A.Hybrid 端口可以在出端口方向将某些 vlan 帧的 tag 剥掉

B.Hybrid 端口发送数据帧时，一定携带 vlan tag

C.Hybrid 端口只接收带 vlan tag 的数据帧

D.Hybrid 端口不需要 PVID

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

31.Telnetlib 中 telnet.read_very_eager()的作用是非阻塞的读取数据。通常需要和 time 模 块一起使用。(A)【判断题】

A.True

B.False

32.以下哪些不是华为网络设备开放接口？(C)【单选题】

A.RE TCONF

B.JSON

C.XML

D.NETCONF

33.运行 STP 协议的交换机，端口在任何状态下都可以直接转化为 Disabled 状态。(A)【判断题】

A.True

B.False

34.IPv6地址2001:ABEF:224E:FFE2:BCC0:CDO0:DDBE:8D58 不能简写。(A)【判断题】

A.True

B.False

35.使用命令“vlan batch 10 20 ”和“valn batch 10 to 20 ”，分别能创建的 vlan 数量是？(D)【单选题】

A. 11 和 11

B. 2 和 2

C. 11 和 2

D. 2 和 11

36.二层交换机属于数据链路层设备，可以识别数据帧中的mac地址信息，根据mac地址转发数据，并将这些mac地址与对应的端口信息记录在自己的mac地址表中。(A)【判断题】

A.True

B.False

37.交换机发送的配置 BPDU 中，哪一个桥 ID 不可能出现？(B)【单选题】

A. 8192 00-01-02-03-04-CC

B. 2048 00-01-02-03-04-CC

C. 4096 00-01-02-03-04-CC

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D. 0 00-01-02-03-04-CC

38.如果配置的 ACL规则存在包含关系，应注意严格条件的规则编号需要排序靠前，宽松条 件的规则编号需要排序靠后，避免报文因命中宽松条件的规则而停止往下继续匹配，从而使 其无法命中严格条件的规则。（A）【判断题】

A.True

B.False

39.网络管理员在华为路由器 RTA 上进行如图所示配置， 若某用户需在认证域“huawei”中进行认证， 则下面描述正确的是？（D）【单选题】

```
[RTA]aaa
[RTA-aaa]domain huawei
[RTA-aaa-domain-huawei]authentication-scheme au1
[RTA-aaa-domain-huawei]authentication-scheme au2
```

A.将使用“authentication-scheme au1”认证

B.将使用“authentication-scheme au1”认证，如果“au1”被删除， 将使用“au2”认证

C.将使用“authentication-scheme au2”认证，如果“au2”被删除， 将使用“au1”认证

D.将使用“authentication-scheme au2”认证

40.二层 ACL 的编号范围是？（A）【单选题】

A.4000-4999

B.2000-2999

C.6000-6031

D.3000-3999

41.高级 ACL 的编号范围是？（D）【单选题】

A.2000-2999

B.4000-4999

C.6000-6031

D.3000-3999

42.如果报文匹配ACL的结果是“拒绝”，该报文最终被丢弃。（B）【判断题】

A.True

B.False

43.DHCP 包含以下哪些报文类型？（ABD）【多选题】

A.DHCP OFFER

B.DHCP REQUEST

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.DHCP ROLLOVER

D.DHCP DISCOVER

44.DNS 协议的主要作用？（C）【单选题】

A.文件传输

B.远程接入

C.域名解析

D. 邮件传输

45.以下哪种协议不属于文件传输协议？（C）【单选题】

A.FTP

B.SFTP

C.HTTP

D.TFTP

46.只有 WPA2-PSK 的安全策略才支持使用 TKIP 进行数据加密。（B）【判断题】

A.True

B.False

47.Wi-Fi 6 相比于 Wi-Fi 5 的优势不包括以下哪项？（A）【单选题】

A.更高的消耗

B.更高每 AP 接入终端数

C.更低的传输时延

D.更高的带宽

48.CAPWAP 的控制隧道和数据隧道传输采用的端口号一致。（B）【判断题】

A.True

B.False

49.FIT AP 获取 AC 的 IP 地址之后首先执行的操作是？（A）【单选题】

A.建立 CAPWAP 隧道

B.请求配置文件

C.下载配置文件

D.升级软件版本

50.STA 关联到 AP 之前需要通过一些报文交互获取 SSID，这些报文为？（ABC）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.Probe Response
B.Probe Request
C.Beacon
D.Discovery

51.段路由SR (segment routing) 是基于什么理念而设计的在网络上转发数据包的一种协议？（B）【单选题】
A.策略路由
B.源路由
C.路由策略
D. 目的路由

52.在 PPP 中，当通信双方的两端检测到物理链路激活时，就会从链路不可用阶段转化到链 路建立阶段，在这个阶段主要是通过(C)协议进行链路参数的协商 【单选题】
A.IP
B.LCP
C.NCP
D.DHCP

53.SNMPv1 定义了5种协议操作。（A）【判断题】
A.True
B.False

54. 管理信息库MIB (management information base) 是一个虚拟的数据库，这个数据库只存在于NMS上。（B）【判断题】
A.True
B.False

55.IP 报文头部中有一个 TTL 字段，关于该字段说法正确的是？（A）【单选题】
A.该字段用于数据包防环
B.该字段用于数据包分片
C.该字段用来表示数据包的优先级
D.该字段长度为 7 位

下面关于IP报文头部中TTL字段的说法正确的是（ ）。
A IP报文每经过一台路由器时，其TTL值会被减1
B IP报文每经过一台路由器时，其TTL值会被加1

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C TTL定义了源主机可以发送数据包的时间间隔
D TTL定义了源主机可以发送数据包的数量
参考答案：A

56.IPv6 基本报头长度为多少 Byte?（A）【单选题】

A.40
B.48
C.32
D.64

57.IPV6 报头中哪个字段的作用类似于 IPV4 报头中的 TTL 字段？（A）【单选题】

A. hop limit
B. Next header
C. Traffic class
D. Version

58. telnetlib 中 telnet.read.all(B)的作用时读取所有数据直到 EOF，如果回显没有返回 EOF 则会一致阻塞。（B）【判断题】
A.True
B.False

59.缺省情况下在SNMP协议中，代理进程使用哪个端口号向NMS发送告警消息？（D）【单选题】
A.161
B.163
C.164
D.162

60.如果一个接口的MAC地址为00E0-FCEF-0FEC，则其对应的 EUI-64地址为？（B）【单选题】
A.00E0-FCEF-FFFE-0FEC
B.02E0-FCFF-FEEF-0FEC
C.00E0-FCFF-FEEF-0FEC
D.02E0-FCEF-FFFE-0FEC

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

如果EUI-64地址CA9E-93FF-FE7B-057B是根据MAC地址计算得到，则其对应的MAC地址应该为?

A C89E-9DFF-057B
B A89E-9D7B-057B
C CA9E-9D7B-057B
D C89E-9D7B-057B

参考答案：D

61.查询设备OSPF协议的配置信息，可以使用下列哪些命令？（AB）【多选题】

A. 在 ospf 协议视图下输入命令“display this”
B. Display current-configuration
C. Display ospf peer
D. Dis ip routing-table

62.ARP协议能够根据目的IP地址解析目标设备mac地址，从而实现mac地址与IP地址的映射。（A）【判断题】

A.True
B.False

63.VRP界面下，使用命令startup saved-configuration backup.cfg，配置下次启动时使用backup.cfg文件。（A）【判断题】

A.True
B.False

64.VRP不支持哪种方式对路由器进行配置？（B）【单选题】

A.通过mini USB口对路由器进行配置
B.通过FTP对路由器进行配置
C.通过console口对路由器进行配置
D.通过telnet对路由器进行配置

65.当路由器运行在同一个 ospf 区域中时，对它们的 LSDB 和路由表的描述正确的是？（AD）【多选题】

A.所有路由器得到的链路状态数据库是相同的
B.所有路由器得到的路由表是相同的
C.各台路由器得到的链路状态数据库是不同的
D.各台路由器的路由表是不同的

66.以下说法正确的是？（A）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.路由器工作在网络层
B.交换机工作在物理层
C.交换机工作在网络层
D.路由器工作在物理层

67.网络管理员在路由器设备上使用Tracertroute功能后，路由器发出的数据包中IPV4首部的protocol字段取值为？（A）【单选题】
A.1
B.2
C.6
D.17

68.下列哪些协议是动态路由协议？（CD）【多选题】
A.Direct
B.static
C.BGP
D.OSPF

69.路由器输出信息如图， 下列说法错误的是？（C）【单选题】

```
<R1>display ip interface  Ethernet 0/0/0
Ethernet0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
The Maximum Transmit Unit : 1500 bytes
Input packets : 3645, bytes : 287468, multicasts : 3590
output packets : 3715, bytes : 294616, multicasts : 3654
Directed-broadcast packets:
 received packets:              0, sent packets:              0
 forwarded packets:             0, dropped packets:           0
ARP packet input number:           29
  Request packet:                  13
  Reply packet:                    16
  Unknown packet:                   0
Internet Address is 10.0.12.1/24
Broadcast address : 10.0.12.255
```

A.Ethernet0/0/0 接口对应的广播地址为 10.0.12.255
B.Ethernet0/0/0 接口物理链路正常
C.Ethernet0/0/0 接口的 MTU 值为 1480
D.Ethernet0/0/0 接口的 IP 地址为 10.0.12.1/24

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

70.在一台路由器上配置OSPF时，必须手动进行的配置有？（B）【单选题】

A.指定每个使能 ospf 的接口的网络类型

B.创建 ospf 区域

C.创建 ospf 进程

D.配置 Router ID

(多选题) 在一台路由器上配置OSPF时，必须手动进行的配置有（ ）。

A 开启OSPF进程

B 创建OSPF区域

C 配置Router ID

D 指定每个区域中所包含的网络

参考答案：ABD

71.下图为某一台路由器的路由表，当该路由器收到一个目的IP地址为9.1.1.1的数据包时，路由器将根据 9.1.0.0/16 的路由进行转发，因为该条路由的掩码长度更长。（A）【判断题】

<Huawei>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib

Routing Tables: Public Destinations : 2 Routes : 2

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	D	120.0.0.2	Serial1/0/0
8.0.0.0/8	RIP	100	3	D	120.0.0.2	Serial1/0/0
9.0.0.0/8	OSPF	10	50	D	20.0.0.2	Ethernet2/0/0
9.1.0.0/16	RIP	100	4	D	120.0.0.2	Serial1/0/0
11.0.0.0/8	Static	60	0	D	120.0.0.2	Serial2/0/0
20.0.0.0/8	Direct	0	0	D	20.0.0.1	Ethernet2/0/0
20.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	Loopback0

A.True

B.False

72.如果一个网络的网络地址为 10.1.1.0/30，那么它的广播地址是？（A）【单选题】

A.10.1.1.3

B.10.1.1.1

C.10.1.1.4

D.10.1.1.2

73.管理员在R1上进行了如图配置，但是R1学习不到其他路由器的路由，那么可能的原因是？（ABD）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
[R1]ospf
[R1-ospf-1]area 1
[R1-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.12.0 0.0.0.255
```

A.此路由器在配置 ospf 时没有宣告连接邻居的网络

B.此路由器没有配置认证功能，但是邻居路由器配置了认证功能

C.此路由器配置时，没有配置 ospf 进程号

D.此路由器配置的区域 ID 和它的邻居路由器的区域 ID 不同

74.运行 ospf 协议的路由器先达到 FULL 状态，然后进行 LSDB 同步。（B）【判断题】

A.True

B.False

75.运行 SNMPv1协议的网络设备使用哪种报文类型主动发送告警信息？（A）【单选题】

A.Trap

B.Response

C.Get-Next Request

D.Get-Request

76.关于如图所示信息描述正确的是？(C)【单选题】

```
[R1]display interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 current state : Administratively DOWN
Line protocol current state : DOWN
```

A.GigbitEthernet0/0/0 接口连接了一条错误的线缆

B.GigbitEthernet0/0/0 接口没有配置 IP 地址

C.GigbitEthernet0/0/0 接口被管理员手动关闭了

D.GigbitEthernet0/0/0 接口没有启用动态路由协议

77.ospf 的 hello 报文功能是？（AD）【多选题】

A.邻居发现

B. 同步路由器的 LSDB

C.更新 LSA 信息

D.维持邻居关系

78.某台路由器路由表输出信息如图，下列说法正确的是？（BD）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
<R1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 10        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        10.0.0.0/8  Static  60   0           RD  10.0.12.2       Ethernet0/0/0
        10.0.2.2/32 Static  70   0           RD  10.0.21.2       Ethernet0/0/1
```

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.本路由器到达 10.0.0.1 的出接口为 Ethernet0/0/1
B.本路由器到达 10.0.0.1 的出接口为 Ethernet0/0/0
C.本路由器到达 10.0.2.2 的出接口为 Ethernet0/0/0
D.本路由器到达 10.0.2.2 的出接口为 Ethernet0/0/1

79.下面关于路由器的主要功能的说法中错误的是？（CD）【多选题】
A.根据路由表指导数据转发
B.通过多种协议建立路由表
C.实现相同网段设备之间相互通信
D.根据收到数据包的源 IP 地址进行转发

80.如果以太网数据帧 Length/type=0x0806，下列说法正确的是？（ABC）【多选题】
A.此数据帧的目的 mac 地址有可能是 FFFF-FFFF-FFFFF
B.此数据帧为 Ethernet II 帧
C.此数据帧的源 mac 地址一定不是 FFFF-FFFF-FFFFF
D.此数据帧为 IEEE802.3 帧
E.此数据帧的目的 mac 地址一定是 FFFF-FFFF-FFFFF

81.如图所示的网络中，下列描述正确的是？（CD）【多选题】

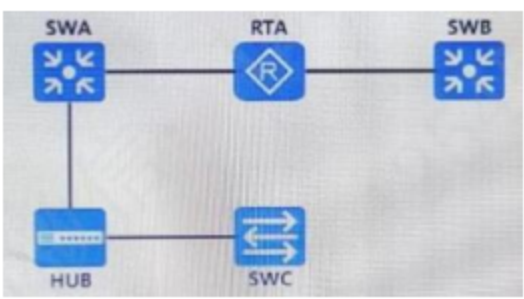

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.RTA 和 SWC 之间的网络为同一个冲突域
B.SWA 和 SWB 之间的网络为同一个广播域
C.SWA 和 SWC 之间的网络为同一个冲突域
D.SWA 和 SWC 之间的网络为同一个广播域

82.下图中所有交换机都开启了STP协议，假设所有端口的路径开销值都为200，则 SWD 的G0/0/4 端口收到的配置BPDU报文中包含的根路径开销值是多少？（D） 【单选题】

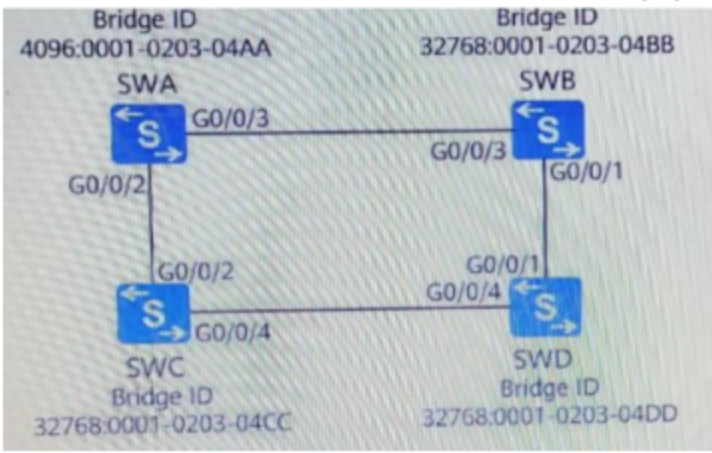

A. 600
B. 200
C. 0
D. 400

83.如图信息是某运行 STP 的交换机上所显示的端口状态信息，根据这些信息，下面的描述 错误的是？（B） 【单选题】

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/2	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/13	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/21	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/22	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/23	DESI	FORWARDING	NONE

A.此交换机是网络中的根交换机
B.此交换机的优先级为 0
C.此网络中有可能只包含这一台交换机
D.此交换机可能连接了 6 台其它的交换机

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

84.如图所示，交换机使用默认参数运行 STP，则下面哪个端口将会被选举为指定端口？（A）【单选题】

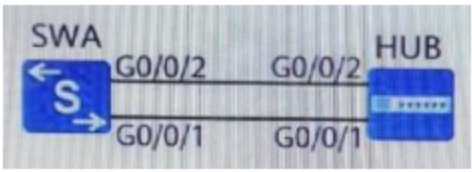

A.交换机 A 的 G0/0/1 端口
B.HUB 的 G0/0/1 端口
C.HUB 的 G0/0/2 端口
D.交换机 A 的 G0/0/2 端口

85.网络管理员在网络中捕获到了一个数据帧，其目的MAC地址是 01-00-5E-A0-B1-C3。关于该mac 地址的说法正确的是？（A）【单选题】

A.它是一个组播 MAC 地址
B.它是一个单播 MAC 地址
C.它是一个非法 MAC 地址
D.它是一个广播 MAC 地址

86.如下图所示，所有主机之间都可以正常通信则 SWB 的 MAC 地址表中 MAC 地址和端口 的对应关系正确的是？（C）【单选题】

A. MAC-A G0/0/1
MAC-B G0/0/2
MAC-C G0/0/3
B. MAC-A G0/0/2
MAC-B G0/0/2
MAC-C G0/0/3
C. MAC-A G0/0/3
MAC-B G0/0/3

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

MAC-C G0/0/1

D. MAC-A G0/0/1
MAC-B G0/0/1
MAC-C G0/0/3

87.LACP 协议优先级如图所示，交换机 A 和交换机 B 采用 LACP 模式的链路聚合，并且所 有接口都加入链路聚合组，同时设置最大活动端口数量为 3，则交换机 A 的哪个端口不是 活动端口？（D）【单选题】

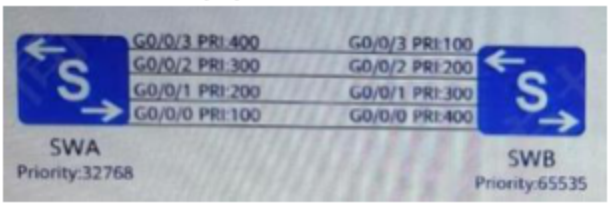

A.G0/0/0
B.G0/0/1
C.G0/0/2
D.G0/0/3

88.PPPoE 会话建立和终结过程中不包括以下哪个阶段？（B）【单选题】
A.发现阶段
B.数据转发阶段
C.会话阶段
D.会话终结阶段

89.STP 中选举根端口时需要考虑以下哪些参数？（BCE）【多选题】
A.端口的 mac 地址
B.端口优先级
C.端口槽位编号，如 G0/0/1
D.端口的双工模式
E.端口到达根交换机的 cost

90.如下图所示网络，路由器使用子接口作为主机网关的网关 IP 地址为 10.0.12.2 ，以下哪 些命令可以实现这个需求？（CD） 【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

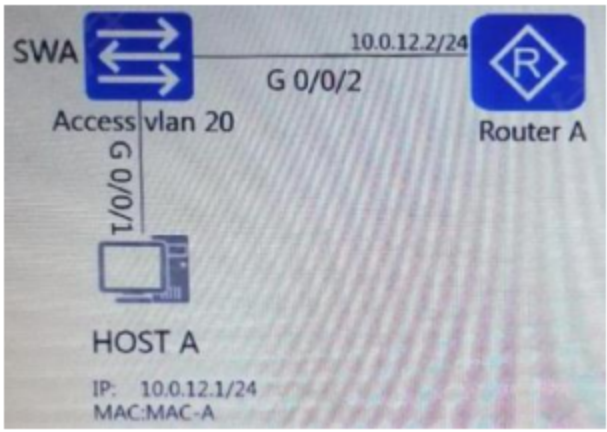

A.interface GigabitEthernet 0/0/0.20
dot1q termination vid 10
Ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
arp broadcast enable
#

B.interface GigabitEthernet 0/0/0.10
dot1q termination vid 10
Ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
arp broadcast enable
#

C.interface GigabitEthernet 0/0/0.20
dot1q termination vid 20
Ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
arp broadcast enable
#

D.interface GigabitEthernet0/0/0.10
dot1q termination vid 20
Ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
arp broadcast enable
#

91.以下关于链路聚合 LACP 模式选举主动端的说法，正确的是？（BC） 【多选题】

A. 比较接口编号

B.优先级数值小的优先， 如果相同则比较设备 MAC，越小越优

C.系统优先级数值小的设备作为主动端

D.MAC 地址小的设备作为主动端

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

92.如果一个以太网数据帧的 type/Length 字段的值为 0x0800，则此数据帧所承载的上层报 文首部长度范围为 20-60B 。(A) 【判断题】

A.True

B.False

93.同一台交换机VLANIF接口的IP地址不能相同。(A) 【判断题】

A.True

B.False

94.以下那条命令配置认证模式为HWTACACS认证？(A) 【单选题】

A.authentication-mode hwtacacs

B.authentication-mode none

C.Authorization-mode hwtacacs

D.Authorization-mode local

95.主机使用 IP 地址 192.168.1.2 访问 Internet 一点要经过 NAT 。(A)【判断题】

A.True

B.False

96.二层 ACL可以匹配源MAC、目的MAC、源 ip、目的IP等信息。(B)【判断题】

A.True

B.False

97.以下关于MPLS报文头中S字段说法正确的是哪些？ (AB)【多选】

A. S 位存在于每一个 MPLS 报文头中

B. 用来标志本标签后是否还有其他标签，0 表示是，1 表示不是

C. S 位在帧模式中只有 1bit，在信元模式中有 2bit

D. 用来标志本标签后是否还有其他标签，1 表示是，0 表示不是

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

MPLS标签

- IP报文进入MPLS域之前，会被入站LSR压入MPLS头部（又叫MPLS标签），形成一个MPLS标签报文。一个标签报文可以包含一个或多个MPLS标签。

- 标签（Label）：用于携带标签值，长度20bit。
- EXP（Experimental Use）：主要用于CoS（Class of Service），长度3bit。
- S（Bottom of Stack）：栈底位，用于指示该标签头部是否为最后一层标签，长度1bit。如果该字段为1，则表示当前标签头部为栈底；如果该字段为0，则表示当前标签头部之后依然还有其他标签头部。
- TTL（Time To Live）：用于当网络出现环路时，防止标签报文被无限制转发，与IP报文头部中的TTL具有相同的意义，长度8bit。

98.如下选项中的配置，哪些属于二层ACL？（BCD）【多选题】

A.rule 25 permit source 192.168.1.1 0.0.0.0
B.rule 10 permit 12-protocol arp
C.rule 25 permit source-mac 0203-0405-0607
D.rule 25 permit vlan-id 100

99.管理员在Router上进行了如图配置，那么连接在该路由器的G1/0/0接口下的一台主机，能够通过 DHCP获取到什么样的IP地址？（A）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
[Router] ip pool pool1
[Router-ip-pool-pool1] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-pool1] gateway-list 10.10.10.1
[Router-ip-pool-pool1] quit
[Router] ip pool pool2
[Router-ip-pool-pool2] network 10.20.20.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-pool2] gateway-list 10.20.20.1
[Router-ip-pool-pool2] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.10.10.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/0] dhcp select global
```

A.该主机获取的 IP 地址属于 10.10.10.0/24 网络

B.该主机获取的 IP 地址属于 10.20.20.0/24 网络

C.该主机获取的 IP 地址可能属于 10.10.10.0/24 网络，也可能属于 10.20.20.0/24 网络

D.该主机获取不到地址

100.网络中部署了一台DHCP服务器，但是管理员发现部分主机并没有正确获取到 DHCP 服务器所指定的地址，请问可能的原因有哪些？(BCD)【多选题】

A.部分主机无法与该 DHCP 服务器正常通信，这些主机客户端系统自动生成了 127.254.0.0 范围内的地址

B. 网络中存在另外一台工作效率更高的 DHCP 服务器

C.部分主机无法与该 DHCP 服务器正常通信，这些主机客户端系统自动生成了 169.254.0.0 范围内的地址

D.DHCP 服务器的地址池已经全部分配完毕

101.Wi-Fi6 所对应的 IEEE802.11 标准为？(C) 【单选题】

A.IEEE802.11au

B.IEEE802.11ac

C.IEEE802.11ax

D.IEEE802.11at

102.WiFi6 实际是指 IEEE802.11ax 标准。(A)【判断题】

A.True

B.False

103.哪些 WLAN 安全策略支持 open 方式的链路认证方式？(ABCD)【多选题】

A.WPA2-802.1X

B.WPA

C.WPA2-PSK

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.WEP

104. 2.4GHz 频段中的14个可用频段不存在信道重叠。（B）【判断题】

A.True

B.False

105.当 AP 和 AC 处于不同的三层网络时，推荐使用何种方式让 AP 发现 AC？（A C）【单选题】

A.DNS

B.AP 上手动指定

C.DHCP

D.广播方式

106.数据链路层使用PPP封装，链路两端的IP地址可以不在同一个网段。（A）【判断题】

A.True

B.False

107.FIT AP 可以不依赖 AC 独立进行工作。（B）【判断题】

A.True

B.False

108.SNMP 报文是通过 UDP 来承载的。（A） 【判断题】

A.True

B.False

109.网络管理系统通过 SNMP 协议只能查看设备运行状态而不能下发配置。（B）【判断题】

A.True

B.False

110.IPV6 地址包含以下哪些类型？（ABC） 【多选题】

A.任播地址

B.组播地址

C.单播地址

D.广播地址

111.IPV6 地址总长度为多少 bit？（C）【单选题】

A.64

B.96

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.128

D.32

112.使用 SNMPv1 协议管理网络设备时，网管系统使用下列哪条命令完成对网络设备的配 置？（C）【单选题】

A.Get-Request

B.Response

C.Set Request

D.Get-Next Request

113.虚拟化是实现 NFV 的基础，以下关于虚拟化的特点说法正确的是？（ABCD）【多选题】 A. 隔离： 同一个物理服务器上的虚拟机相互隔离

B.分区：可以在单个物理服务器上同时运行多个虚拟机

C.封装：虚拟机都是共享操作系统的，通过命令空间实现封装

D.硬件独立：虚拟机和硬件解耦，支持虚拟机在服务器之间迁移

114.下面选项中关于 NFV 架构的概念描述正确的是？（ABCD）【多选题】

A.VNFM，虚拟网络功能管理，负责 VNF 的生命周期管理

B.NFVO(NFV Orchestrator)，负责业务的编排

C.MANO 由 NFVO 、VNFM 和 VIM 组成

D.VIM(Virtualised Infrastructure Manager)虚拟资源管理，负责实现基础设施的虚拟化

115.以下哪个命令可以修改设备名字为 huawei？（A）【单选题】

A.sysname huawei

B.rename huawei

C.do name huawei

D.hostname huawei

116.在 VRP 平台上， 可以通过下面哪种方式访问上一条历史命令？（AB）【多选题】

A.Ctrl+P

B.上光标

C.Ctrl+U

D.左光标

117.VRP 操作平台对于输入命令不完整使用下列哪条信息提示？？（C）【单选题】

A.Error: Too many parameters found at '^' position

B.Error: wrong parameter found at '^' position

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.Error: incomplete command found at '^' position
D.Error: ambiguous command found at '^' position

118.由于 TCP 协议在建立连接和关闭连接时都采用三次握手制，所以 TCP 支持可靠传输。（B）【判断题】
A.True
B.False

119.VRP 系统中的登录超时时间只能在 VTY 接口下设置。（B）【判断题】
A.True
B.False

120. 以下哪种类型的 ACL 可以匹配传输层端口号？（A）【单选题】
A.高级 ACL
B.基本 ACL
C.二层 ACL
D. 中级 ACL

121.如下图所示的网络，路由器从主机 A 收到目的 IP 地址为 11.0.12.1 的数据包，这个数据包经路由器转发后， 目的 mac 和目的 IP 分别为？（D）【单选题】

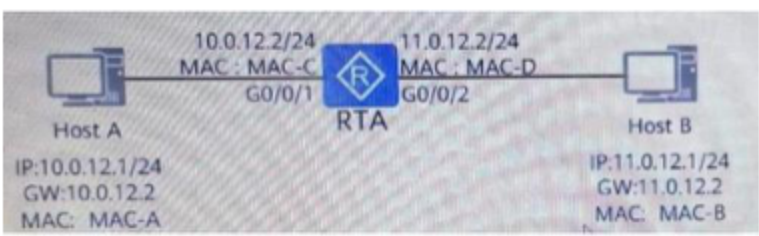

A. MAC-D 10.0.12.2
B. MAC-D 11.0.12.1
C. MAC-C 11.0.12.1
D. MAC-B 11.0.12.1

122. 企业场景下的 WLAN 部署方案中一般会涉及哪些设备？（ABC）【多选题】
A.AC(Access Controller)
B.AP
C.PoE 交换机
D.CPE

123.如图所示路由表，下列说法正确的是？（AC）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
<R1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        10.0.2.2/32  Static  60   0           RD  10.0.12.2       Ethernet0/0/0
        10.0.3.3/32  Static  60   0           RD  10.0.2.2        Ethernet0/0/0
       10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   10.0.12.1       Ethernet0/0/0
       10.0.12.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Ethernet0/0/0
```

A.路由器从 Ethernet0/0/0 转发目的 IP 为 10.0.2.2 的数据包

B. 目的网络 10.0.3.3/32 的 NextHop 非直连，所以路由器不会转发目的 IP 地址为 10.0.3.3 的数据包

C.路由器从 Ethernet0/0/0 转发目的 IP 为 10.0.3.3 的数据包

D.路由器从 Ethernet0/0/0 转发目的 IP 为 10.0.12.1 的数据包

124.为检测 CAPWAP 隧道的连通状态，在 CAPWAP 隧道建立之后 AC 使用以下哪些 CAPWAP 报文进行探测？（AB）【多选题】

A.Keepalive

B.Echo

C.DPD

D.Hello

125.如下图所示的网络，所有路由器运行OSPF协议，链路上方为Cost值的大小，则RA到达网络10.0.0.0/8的路径为?(D)【单选题】

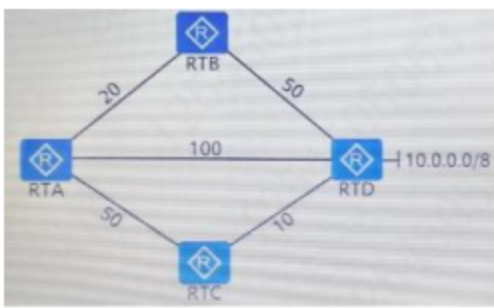

A.100

B.70

C.20

D.60

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

如下图所示的网络，所有路由器运行OSPF协议，链路上方为Cost值的大小，则RA到达网络10.0.0.0/8的路径为?

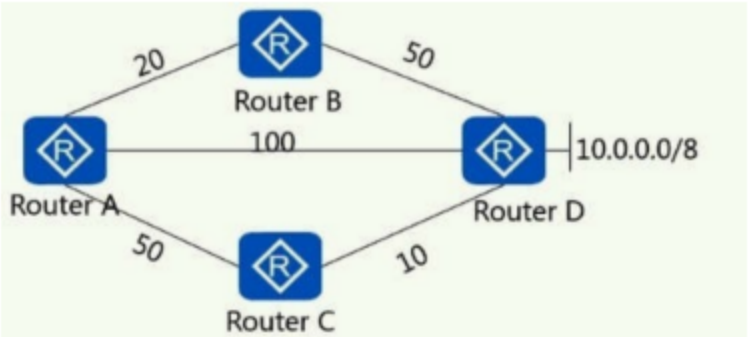

A. A-B-D

B. RA无法到达10.0.0.0/8

C. A-D

D. A-C-D

参考答案：D

126.如下图所示，下列说法正确的是?（C）【单选题】

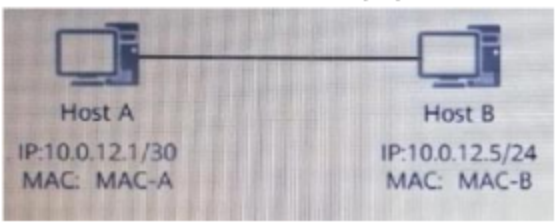

A. 主机 A 可以 ping 通主机 B

B. 只有把主机 A 和主机 B 的掩码设置为一致，主机 A 和主机 B 才能通信

C. 主机 A 和主机 B 的 IP 地址掩码 b 不同，所以主机 A 和主机 B 不能通信

D. 主机 A 和主机 B 的广播地址相同

127.当两台OSPF路由器形成 2-WAY邻居关系时，LSDB已完成同步。（B）【判断题】

A.True

B.False

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

128.如下图所示的网络，主机A没有配置网关，主机B存在网关的ARP缓存，下列说法正确的有？（ABD）【多选题】

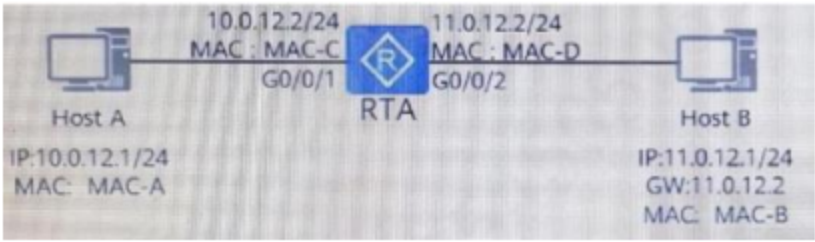

A.在路由器G0/0/1端口开启ARP代理，则主机A可以和主机B通信

B.主机 B 发送目的 IP 地址为 10.0.12.1 的数据包可以转发到主机A

C.主机 A 发送目的 IP 地址为 11.0.12.1 的数据包可以转发到主机B

D.主机A和主机B不能双向通信

129.下列配置默认路由的命令中，正确的是？（D）【单选题】

A. [huawei]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

B. [huawei]ip route-static 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.1.1

C. [huawei-Serial0]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

D. [huawei]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

130.某公司申请到一个 C 类 IP 地址段，需要分配给 8 个子公司，最大的一个子公司有 14 台计算机，不同的子公司必须在各自不同的网段中，则子网掩码应设为？（C）【单选题】

A.255.255.255.192

B.255.255.255.128

C.255.255.255.240

D.255.255.255.0

131.OSPF 协议使用那种状态表示邻居关系已经建立？（C）【单选题】

A. Completed

B. Down

C. 2-way

D. Attempt

132.网络管理员希望能够有效利用 192.168.176.0/25 网段的 IP 地址。现公司市场部门有 20 个主机，则最好分配下面哪个地址段给市场部？（C）【单选题】

A.192.168.176.160/27

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.192.168.176.0/25
C.192.168.176.96/27
D.192.168.176.48/29

133.如果一个网络的网络地址为 192.168.1.0，那么它的广播地址一定是 192.168.1.255。（B）【判断题】
A.True
B.False

134.OSPF协议DR和BDR的作用有？（AD）【多选题】
A.减少邻接关系的数量
B.减少邻接关系建立的时间
C.减少 OSPF 协议报文的类型
D.减少链路状态信息的交换次数

135.如下图所示，下列交换机的哪个端口会处于阻塞状态？（C）【单选题】

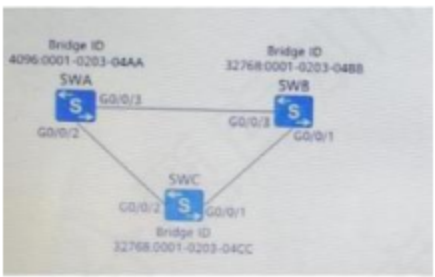

A.SWC 的 G0/0/2
B.SWA 的 G0/0/3
C.SWC 的 G0/0/1
D.SWB 的 G0/0/3

136.Access 类型的端口在发送报文时，会(C)。【单选题】
A.打上本端口的 PVID 信息， 然后再发送出去
B.发送带 Tag 的报文
C.剥离报文的 VLAN 信息，然后再发送出去
D.添加报文的 VLAN 信息，然后再发送出去

137.RSTP 协议不包括以下哪个端口状态？（D）【单选题】
A.Forwarding
B.Learning
C.Discarding

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.Blocking

138.参考下图中单臂路由的配置，可以判断即使在R1的子接口上不开启ARP代理，行政部门与财务部门之间也能够互访。

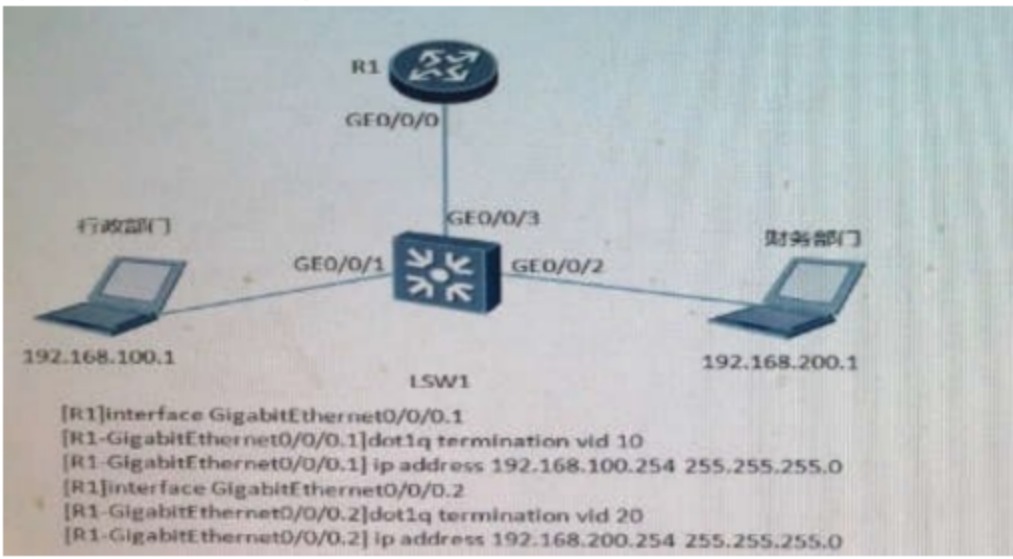

A 对

B 错

参考答案：B

139.交换机某个端口配置信息如图， 则此端口的 PVID 为？（D）【单选题】

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid tagged vlan 2 to 3 100
 port hybrid untagged vlan 4 6
#
```

A.100

B.2

C.4

D.1

交换机某个端口配置信息如下，则此端口在发送携带哪些VLAN的数据帧时剥离VLAN TAG?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid tagged vlan 2 to 3 100
 port hybrid untagged vlan 4 6
#
```

A 4，5，6

B 4，6

C 1，4，6

D 1，4，5，6

参考答案：C

交换机某个端口配置信息如下，则此端口发送携带哪个VLAN TAG的数据帧时，剥离VLAN TAG?

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40
#
```

A 10

B 20

C 30

D 40

参考答案：A

140.某台交换机输出信息如图，下列说法正确的是？(CD)【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

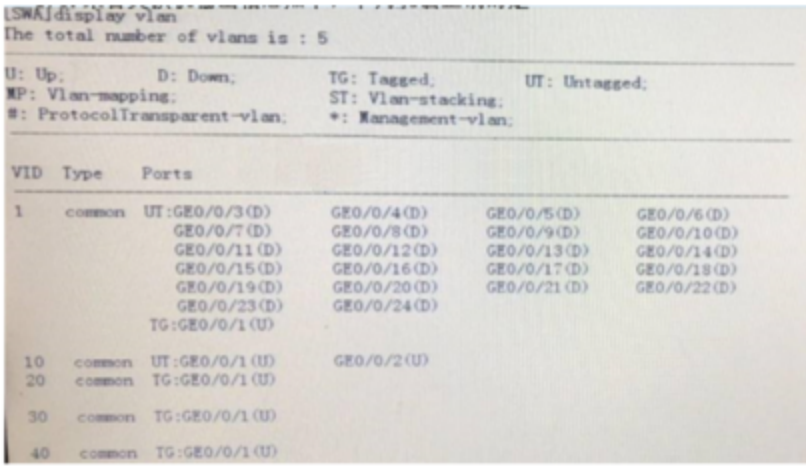

```
[SW4]display vlan
The total number of vlans is : 5
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/3(D)      GE0/0/4(D)      GE0/0/5(D)      GE0/0/6(D)
             GE0/0/7(D)        GE0/0/8(D)      GE0/0/9(D)      GE0/0/10(D)
             GE0/0/11(D)       GE0/0/12(D)     GE0/0/13(D)     GE0/0/14(D)
             GE0/0/15(D)       GE0/0/16(D)     GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)
             GE0/0/19(D)       GE0/0/20(D)     GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)
             GE0/0/23(D)       GE0/0/24(D)
             TG:GE0/0/1(U)

10   common  UT:GE0/0/1(U)      GE0/0/2(U)
20   common  TG:GE0/0/1(U)

30   common  TG:GE0/0/1(U)

40   common  TG:GE0/0/1(U)
```

A.交换机 GE0/0/1 端口在发送 VLAN20 的数据帧时，不携带 VLAN TAG
B.交换机 GE0/0/2 端口在发送 VLAN20 的数据帧时，携带 VLAN TAG
C.交换机 GE0/0/1 端口在发送 VLAN10 的数据帧时，不携带 VLAN TAG
D.用户手工创建了 4 个 VLAN

141.如果一个以太网数据帧的 Length/Type=0×8100，那么这个数据帧可能是由以下哪种端口发出的？（AB）【多选题】

A.交换机 Trunk 类型的端口

B.交换机 Hybrid 类型的端口

C.交换机 Access 类型的端口

D.路由器的 Serial 接口

142.Eth-Trunk两端的负载分担模式可以不一致。（A）【判断题】

A.True
B.False

143.RSTP 中处于 Discarding 状态下的端口，虽然会对接收到的数据帧做丢弃处理，但可以 根据该端口收到的数据帧维护 MAC 地址表。（B）【判断题】

A.True
B.False

144.网络管理员在三层交接机上创建了 VLNN，并在该 VLAN 的虚拟接口下配置了 IP 地址。当使用命令“display ip interface briaf”查看接口状态时，发现 VLANIF 10 接口处于 down 状 态，则应该通过怎样的操作来使得 VLANIF 10 接口恢复正常？（B）【单选题】

A.在 BLANIF 10 接口下使用命令“undo shutdown”

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.将一个状态必为 Up 的物理接口划进 VLAN 10

C.将任意物理接口划进 VLAN 10

D.将一个状态必须为 Up 且必须为 Trunk 类型的接口划进 VLAN 10

145.当采用 LACP 模式进行链路聚合时，华为交换机的默认系统优先级是？（D）【单选题】

A.36864

B.24576

C.4096

D.32768

146.下面关于二层以太网交换机的描述，说法不正确的是？（C）【单选题】

A.二层以太网交换机工作在数据链路层

B.能够学习 MAC 地址

C. 需要对所转发的报文三层头部做一定的修改，然后再转发

D.按照以太网帧二层头部信息进行转发

147.如图所示，网络管理员在SWA与SWB上创建VLAN2，并将两台交换机上连接主机的端口配置为Access端口，划入VLAN2。得 SWA的G0/0/1与SWB的G0/0/2配置为Trunk端口，允许所有VLAN通过。则要实现两台主机间能够正常通信，还需要？（B）【单选题】

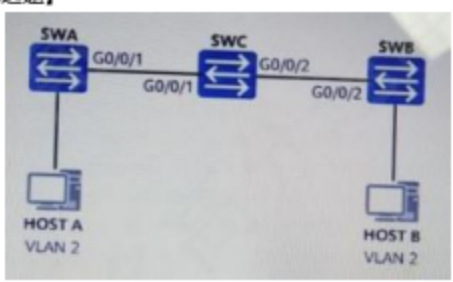

A.配置SWC上的G0/0/1为trunk端口且允许VLAN 2通过，G0/0/2端口设置为access端口，PVID 为 2

B.在SWC上创建VLAN2，配置G0/0/1和G0/0/2为trunk端口，且允许VLAN2通过

C.在SWC上创建VLAN2即可

D.配置SWC上的G0/0/1为teunk端口且允许VLAN 2通过即可

148. 在 RSTP 标准中，为了提高收敛速度，可以将交换机直接与终端相连的端口定义为？（D）【单选题】

A.快速端口

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.根端口

C.备份端口

D.边缘端口

149.在存在冗余链路的二层网络中，可以使用下列哪种协议避免出现环路？(B) 【单选题】

A.VRRP

B.STP

C.ARP

D.UDP

150.如下图所示网络，所有交换机开启 STP 协议。关闭 SWA 的 G0/0/2 端口配置 BPDU 的发送功能， SWC的 G0/0/1重新收敛成为根端口，关于此过程，下列说法正确的有？（ABCD）【多选题】

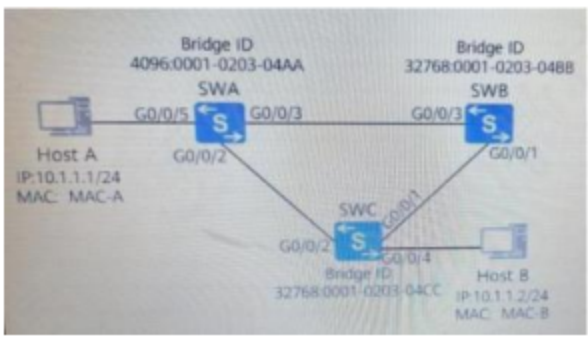

A. SWB 向 SWA 转发 TCN BPDU

B. SWB 向 SWC 发送 TCA 置位的配置 BPDU

C. SWC 向 SWB 发送 TCN BPDU报文

D. SWA 发送 TC 置位的配置 BPDU

151.如下图所示的网络，从安全角度考虑，路由器 A 拒接从 G0/0/1 接口收到的 OSPF 报文、 ICMP 报文， 以下哪些命令可以实现这个需求？(ABD) 【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.acl number 3000
rule 5 deny 89
rule 10 deny icmp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
traffic-filter inbound acl 3000
#

B.acl number 3000
rule 5 deny 89
rule 10 deny 1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
traffic-filter inbound acl 3000
#

C.acl number 2000
rule 5 deny 89
rule 10 deny 1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
traffic-filtet inbound acl 2000
#

D.acl number 3000
rule 5 deny ospf
rule 10 deny icmp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
traffic-filtet inbound acl 3000
#

152.以下关于 ACL 的匹配机制说法正确的有？(ABCD)【多选题】
A.如果 ACL 不存在，则返回 ACL 匹配结果为:不匹配
B.如果一直查到最后一条规则，报文仍未匹配上，则返回 ACL 匹配结果为:不匹配
C.缺省情况下，从 ACL 中编号最小的规则开始查找，一旦匹配规则，停止查询后续规则

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.无论报文匹配 ACL 的结果是“不匹”、“允许”还是“拒绝”，该报文最终是被允许通过还是拒绝通过，实际是由应用 ACL 的各个业务模块来快定

153. 如图所示，路由器 R1 上部署了静态 NAT 命令，当 PC 访问互联网时，数据包中的目的地址不会发生任何变化。（A）【判断题】

```
[R1]interface GigabitEthernet1/0/0
[R1-GigabitEthernet1/0/0 ]ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
[R1]interface GigabitEthernet 2/0/0
[R1-GigabitEthernet 2/0/0]ip address 202.10.1.2 255.255.255.0
[R1]nat static global 202.10.1.3 inside 192.168.0.2 netmask 255.255.255.255
[R1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.10.1.1
```

A.True

B.False

154.以下哪种类型的 ACL 不能匹配网络层信息？（B）【单选题】

A.基本 ACL

B.二层 ACL

C.用户 ACL

D.高级 ACL

155.某台路由器 ACL 配置信息如图，下列说法正确的是？（C）【单选题】

```
#
acl number 2000
 rule 5 permit source 192.168.1.1 0
 rule 10 deny source 192.168.1.1 0
#
```

A. 源 IP 地址为 192.168.1.254 的数据包被 permit 规则匹配

B. 源 IP 地址为 192.168.1.1 和 192.168.1.254 的数据包被 permit 规则匹配

C. 源 IP 地址为 192.168.1.1 的数据包被 permit 规则匹配

D. 源 IP 地址为 192.168.1.1 的数据包被 deny 规则匹配

156.DHCP DISCOVER报文的主要作用是？（B）【单选题】

A. 服务器对REQUEST报文的确认响应

B. 客户端用来寻找DHCP服务器

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C. 客户端请求配置确认，或者续借租期

D. DHCP服务器用来响应DHCP DISCOVER报文，此报文携带了各种配置信息

157.理员在路由器上做了如图配置，同时管理员希望给 DHCP 地址指定一个较短的租期， 请问应该使用如下哪条命令？（C）【单选题】

```
ip pool pool1
network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 10.10.10.1
```

A.Lease 0

B.Dhcp select relay

C.Lease day 0 hour 10

D.Lease 24

管理员用如下命令在路由器上配置了DHCP服务器: ip poo1 poo11 netword 10.10.10.0 mask 255.255.255.0 gateway-List 10.10.10.1 同时管理员希望给DHCP地址指定一个较短的租期，请问应该使用如下哪条命令?

Adhcp select relay

BLease 24

CLease 0

DLease day 1

参考答案：D

158.以下哪些 IEEE 802.11 标准支持工作在 5GHz 频段?（ABC）【多选题】

A.802.11n

B.802.11ax

C.802.11a

D.802.11g （802.11g只能工作在2.4GHz频段）

159.国家码的配置会影响实际传输使用的频率以及最大传输功率。（A）【判断题】

A.True

B.False

160.CAPWAP 协议规定了 AC 与 AP 之间的通信标准， 以下关于 CAPWAP 协议说法正确的是？（C）【单选题】

A.CAPWAP 是基于 TCP 传输的应用层协议

B.CAPWAP 为减少对 AP 的负担，使用一个隧道同时进行控制报文、数据报文的传输

C.AP 可以将用户的数据报文封装在 CAPWAP 中交由转 AC 转发

D.为建立 CAPWAP 隧道，FIT AP 只能通过广播形式的报文发现 AC

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

161.FIT AP 可以通过 DHCP Option 获取 AC 的 IP 地址以此建立 CAPWAP 隧道，为此需要 在 DHCP 服务器上配置哪个 Option？（C）【单选题】

A.Option 10

B.Option 55

C.Option 43

D.Option 82

162.基于 MPLS 标签最多可以标示出几类服务等级不同的数据流？（A）【单选题】

A.8

B.2

C.4

D.16

163.通过 SR (Segment Routing) 可以简易的定义一条显式路径， 网络中的节点只需要维护 Segment Routing 信息， 即可应对业务的实时快速发展。Segment Routing 具有如下哪些特 点？（BCD）【多选题】

A.SR (Segment Routing) 采用 1P 转发，不需要额外维护另外一张标签转发表

B. 同时支持控制器的集中控制模式和转发器的分布控制模式，提供集中控制和分布控制之间 的平衡

C.通过对现有协议(例如 IGP)进行扩展，能使现有网络更好的平滑演进

D.采用源路由技本，提供网络和上层应用快速交互的能力

164.缺省情况下运行 SNMPv2c 协议的网络设备使用以下哪个端口号向网络管理系统发送 Trap 消息？（A）【单选题】

A.161

B.6

C.162

D.17

165. STP协议中根桥发出的配置BPDU报文中的Message Age为0 。（A）【判断题】

A.True

B.False

166.IPv6 报文头比 IPv4 报文头增加了哪个字段？（C） 【单选题】

A.Destination Address

B.Source Address

C.Flow Label

D.Version

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

167.IPv6 无状态自动配置使用的 RA 报文属于以下哪种协议？（B）【单选题】

A.UDPv6
B.ICMPv6
C.IGMPv6
D.TCPv6

168.以下哪个 IPv6 地址是全球单播地址？（A）【单选题】

A.2001::12:1
B.FE80::2E0:FCFF:FEEF:FEC
C.FF02::2E0:FCFF:FEEF:FEC
D.FF02::1

169.SDN 的起源是转控分离。转控分离是实现 SDN 的一种方法而不是本质。（A）【判断题】

A.True
B.False

170. 采用MPLS标签双层嵌套技术的报文比原IP报文多了多少个字节？（A）【单选题】

A.8
B.32
C.16
D.4

171.VRP 操作平台中使用命令 mkdir test，系统会创建一个名字为 test 的目录。（A）【判断题】

A.True
B.False

172.VRP操作平台中pwd和dir命令都可以查看当前目录下的文件信息。（B）【判断题】

A.True
B.False

173.OSPF 报文类型有多少种？（B）【单选题】

A.3
B.5
C.2

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.4

174.OSPF 的 Router ID 必须和路由器的某个接口 IP 地址相同。(B) 【判断题】

A.True
B.False

175.以下哪个命令可以查看OSPF是否已经正确建立邻居关系?(B)【单选题】

A.display ospf interface
B.display ospf peer
C.display ospf neighbor
D.display ospf brief

176.下列路由协议中优先级最高的是?(C)【单选题】

A.Static
B.OSPF
C.Direct
D.RIP

177.如图所示网络，这个网络中的 BDR 是哪一台路由器?(B)【单选题】



A.Router B
B.无 BDR
C.Router C
D.Router A

178.一台主机可以直接使用以下哪一个 IPv4 地址直接访问 Internet?(D)【单选题】

A.172.16.255.254/24
B.10.255.255.254/24
C.192.168.1.1/24

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.172.32.1.1/24

179.静态路由协议的优先级不能手工指定。（B）【判断题】

A.True

B.False

180.某台路由器输出信息如图，下列说法正确的有？（BCD）【多选题】

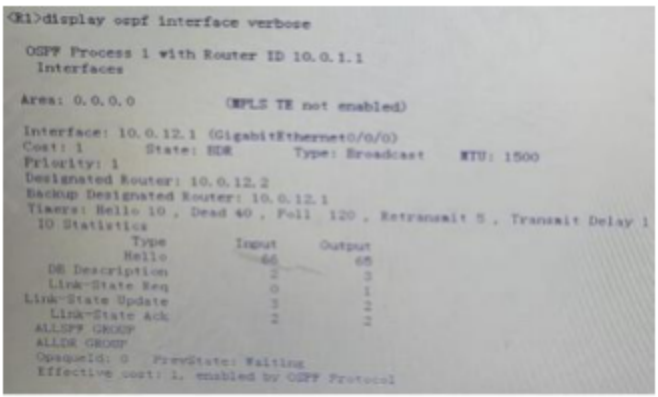

A.本路由接口 DR 优先级为 10

B.本接口 Cost 值为 1

C.本路由器是 BDR

D.路由器 Router ID 为 10.0.1.1

181.路由表中某条路由信息的Proto为OSPF，则此路由的优先级一定为10 。（B）【判断题】

A.True

B.False

路由表中某条路由信息的Proto为Direct，则此路由的优先级一定为0

A对TURE

B错FALSE

参考答案：A

182.下列关于华为设备中静态路由的说法错误的是？（A）【单选题】

A.静态路由的优先级为 0 时，则该路由一定会被优选。

B.静态路由的开销值(Cost)不可以被修改。

C.静态路由优先级的缺省值为 60

D.静态路由优先级值的范围为 1-255

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

下列关于华为设备中静态路由的优先级说法错误的是（ ）。
A 静态路由优先级的缺省值为60
B 静态路由的优先级值为255表示该路由不可用
C 静态路由优先级值的范围为0-255
D 静态路由的优先级分为内部优先级和外部优先级，管理员可以修改外部优先级
参考答案：C

183.在广播网络上，DR 和 BDR 都使用组播地址 224.0.0.6 来接收链路状态更新报文。（ A ）【判断题】
A.True
B.False

184.OSPF 协议使用哪种状态表示邻接关系已经建立？（ B ）【单选题】
A.2-way
B.Full
C.Down
D.Attempt

185.在 VRP 平台上，直连路由、静态路由、RIP 、OSPF 区域内路由的默认协议优先级从高到 低的排序是？（ C ）【单选题】
A.直连路由、 OSPF 、RIP、静态路由
B.直连路由、静态路由、 RIP 、OSPF
C.直连路由、OSPF 、静态路由、 RIP
D.直连路由、RIP、静态路由、 OSPF

186.Access端口发送数据帧时如何处理？（ D ）【单选题】
A.打上PVID转发
B.发送带TAG的报文
C.替换VLAN TAG转发
D.剥离TAG转发

Trunk端口发送数据帧时如何处理？
A 当VLAN ID与端口的PVID不同，丢弃数据帧
B 当VLAN ID与端口的PVID不同，替换为PVID转发
C 当VLAN ID与端口的PVID不同，剥离TAG转发
D 当VLAN ID与端口的PVID相同，且是该端口允许通过的VLAN ID时，去掉Tag，发送该报文
参考答案：D

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

187.用户不能将 VLAN ID 配置为 0 。(A)【判断题】

A.True
B.False

188.Trunk端口既能发送带标签的数据帧，也能发送不带标签的数据帧。(A)【判断题】

A.True
B.False

189.如下图所示网络，SWA 和 SWB 的 MAC 地址表中，MAC 地址、VLAN、端口对应关系正 确的有？(C)【单选题】

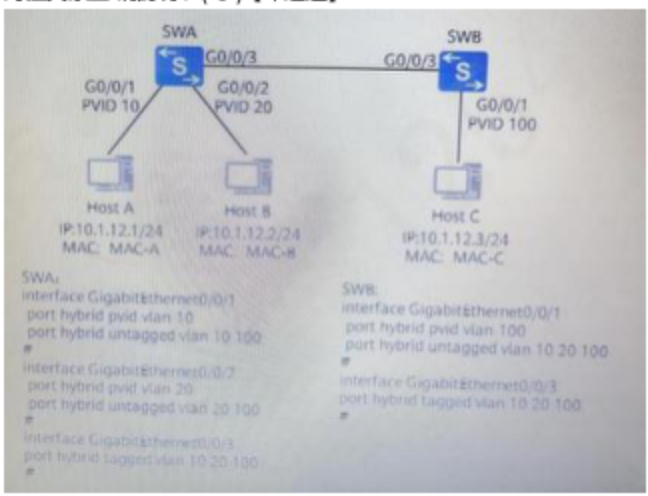

A.
SWB:

MAC Address	VLAN	Port
MAC-A	100	GEC/0/3
MAC-B	200	GEC/0/3
MAC-C	100	GEC/0/1

B.
SWA:

MAC Address	VLAN	Port
MAC-A	10	GEC/0/1
MAC-B	20	GEC/0/2
MAC-C	100	GEC/0/3

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.
SWB:

MAC Address	VLAN	Port
MAC-A	10	GEC/0/3
MAC-B	20	GEC/0/3
MAC-C	100	GEC/0/1

D.
SWA:

MAC Address	VLAN	Port
MAC-A	10	GEC/0/3
MAC-B	20	GEC/0/3
MAC-C	100	GEC/0/3

190.下列关于链路聚合说法正确的有？（ABD）【多选题】
A.Eth- Trunk 接口不能嵌套
B.两台设备对接时需要保证两端设备上链路聚合的模式一致
C.GE 电接口和 GE 光接口不能加入同一个 Eth-Trunk 接口
D.GE 接口和 FE 接口不能加入同一个 Eth-Trunk 接口

191. 在 STP 协议中， 假设所有交换机所配置的优先级相同，
交换机1的 MAC 地址为 00-e0-fc-00-00-40
交换机2的 MAC 地址为 00-e0-fc-00-00-10
交换机3的 MAC 地址为 00-e0-fc-00-00-20
交换机4的 MAC 地址为 00-e0-fc-00-00-80
则根交换机应当为？（C）【单 选题】
A.交换机 3
B.交换机 4
C.交换机 2
D.交换机 1

192.交换机发送的配置 BPDU 中，哪一个桥 ID 不可能会出现？（C）【单选题】
A. 0 10-01-02-03-04-05
B. 32768 06-01-02-03-04-05
C. 2048 00-01-02-03-04-05
D. 4096 01-01-02-03-04-05

193.交换机的端口在收到不携带VLAN TAG数据帧时，一定添加PVID 。（B）【判断题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.True

B.False

交换机的端口在发送携带VLAN TAG和PVID一致的数据帧时，一定剥离VLAN TAG转发。

A 对

B 错

参考答案：B

194.RSTP 协议中，边缘端口收到配置 BPDU 报文，就丧失了边缘端口属性。（A）【判断题】

A.True

B.False

195.链路聚合的 LACP 模式采用 LACPDU 选举主动端， LACPDU 中的哪些信息是选举LACP 主动端的依据？（CD）【多选题】

A.接口编号

B.接口优先级

C.设备优先级

D.MAC 地址

196.STP 协议中端口处于哪个工作状态时可以不经过其它状态转为 Forwarding 状态？（B）【单选题】

A.Listening

B.Learning

C.Disabled

D.Blocking

197.Hybrid端口既可以连接用户主机，又可以连接其他交换机。（A）【判断题】

A.True

B.False

198.交换机G0/0/1端口配置信息如图， 交换机在转发哪个VLAN数据帧时不携带VLAN TAG？（A）【单选题】

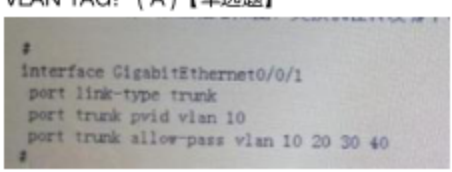

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.10
B.30
C.20
D.40

199.在交换机上，哪些VLAN可以通过使用undo命令来对其进行删除？（BCD）【多选题】
A.Vlan 1
B.Vlan 2
C.Vlan 1024
D.Vlan 4094

200.以下哪项不是 RSTP 可以提高收敛速度的原因？（C）【单选题】
A.根端口的快速切换
B.边缘端口的引入
C.取消了 Forward Delay
D.P/A 机制

201.一个公司有 50 个私有 IP 地址，管理员使用 NAT 技术将公司网络接入公网，但是该公 司仅有一个公网地址且不固定，则下列哪种 LNAT 转换方式符合需求？（D）【单选题】
A.NAPT
B.Basic NAT
C.静态 NAT
D.easy-ip

202.下面哪项参数不能用于高级访问控制列表？（C）【单选题】
A.时间范围
B. 目的端口号
C.物理接口
D.协议号

203.某个 ACL 规则如下:则下列哪些 IP 地址可以被 permit 规则匹配 rule 5 permit ip source 10.0.2.0 0.0.254.255？（ACD）【多选题】
A.10.0.4.5
B.10.0.5.6
C.10.0.6.7

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.10.0.2.1

204.下面选项中，能使一台IP地址为10.0.0.1的主机访问Internet的必要技术是？（C）【单选题】
A.静态路由
B.动态路由
C.NAT
D.路由引入

205.路由器某个 ACL 中存在如下规则，rule deny tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 172.16.10.2 0.0.0.0 下列说法正确的是？（B）【单选题】
A.源 IP 为 192.168.2.1，目的 IP 为 172.16.10.1 的所有 TCP 报文匹配这条规则
B.源 IP 为 192.168.2.1，目的 IP 为 172.16.10.2 的所有 TCP 报文匹配这条规则
C.源 IP 为 172.16.10.2，目的 IP 为 192.168.2.1 的所有 TCP 报文匹配这条规则
D.源 IP 为 172.16.10.2，目的 IP 为 192.168.2.0 的所有 TCP 报文匹配这条规则

206.以下应用程序中基于 TCP 协议的是哪一项？（BC）【多选题】
A.TFTP
B.FTP
C.HTTP
D.Ping

207.FTP 协议控制平面使用的端口号为？（B）【单选题】
A.23
B.21
C.22
D.24

208.使用 FTP 进行文件传输时，会建立多少个 TCP 连接？（B）【单选题】
A.1
B.2
C.3
D.4

209.在 AC 上添加 AP 的方式有？（ABC）【多选题】
A.离线导入 AP
B.手工确认未认证列表中的 AP

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C. 自动发现 AP

D.在线添加

210.为加入无线网络STA需要先获取无线网络信息，STA采用以下哪种报文主动获取SSID信息？（C）【单选题】

A.Join

B.Discovery

C.Beacon

D.Probe

211.为让 STA 获取 AP 上的 SSID 相关信息，AP 采用以下哪种报文主动对外声明无线网络 SSID 信息？（B）【单选题】

A.Join

B.Beacon

C.Discovery

D.Probe

212.完成链路认证后，STA 会继续发起链路服务协商，具体的协商是通过以下哪项报文实现？（A）【单选题】

A.Association

B.Negotiate

C.Handshake

D.Join

213.AP 从 AC 上获取版本进行升级的模式有？（ABD）【多选题】

A.FTP 模式

B.SFTP 模式

C.TFTP 模式

D.AC 模式

214.MPLS标签头封装在报文的数据链路层头部和网络层头部之间。（A）【判断题】

A.True

B.False

215.使用以下哪条命令可以查看路由器的 CPU 使用率？（A）【单选题】

A.display cpu-usage

B.display memory

C.display cpu-state

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.display interface

216.SNMP由以下哪些部分组成？（ABCD）【多选题】
A.被管对象
B. 网络管理系统
C.管理信息库
D.代理进程

217.IPv6 地址 FE80::2E0:FCFF:FE6F:4F36 属于哪一类？（C）【单选题】
A.组播地址
B.全球单播地址
C.链路本地地址
D.任播地址

218.以下关于 IPv6 任播地址说法正确的有？（ABCD）【多选题】
A.实现服务的负载分担
B. 目标地址是任播地址的数据包将发送给其中路由意义上最近的一个网络接口
C.为服务提供冗余功能
D.任播地址和单播地址使用相同的地址空间

219.以下关于 Python 语言说法错误的是？（BC）【多选题】如果单选选择C
A.Python 一般都会按照次序从头到尾执行代码。
B.在写代码时注意多使用注释，帮助读代码人的理解。注释以=开头。
C.Python 语言支持自动缩进，在写代码时候不需要关注。
D.print ()的作用是输出括号内的内容。

220.SDN 架构中协同层的作用是基于用户意图完成业务部署。OpenStack 属于业务协同层。（A）【判断题】
A.True
B.False

221.管理员想要更新华为路由器的 VRP 版本，则正确的方法有？(ABC)【多选题】
A.管理员把路由器配置为 FTP 服务器，通过 FTP 来传输 VRP 软件
B.管理员把路由器置为 FTP 客户端，通过 FTP 来传输 VRP 软件
C.管理员把路由器配置为 TFTP 客户端，通过 TFTP 来传输 VEP 软件
D.管理员把路由器配置为 TFTP 服务器，通过 TFTP 来传输 VRP 软件

222.某台设备输出信息如图，下列说法正确的有？（BCD）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
<Huawei>display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.130 (AR2200 V200R003C00)
Copyright (C) 2011-2012 HUAWEI TECH CO., LTD
Huawei AR2220 Router uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute
DEP 0 version information:
1. PCB      Version  : AR01SAE2A VER.BC
2. If Supporting PoE : No
3. Board    Type     : AR2220
4. MPU Slot Quantity : 1
5. LPU Slot Quantity : 6

MPU 0(Master) : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute
MPU version information :
1. PCB      Version  : AR01SRT2A VER.A
2. MAB      Version  : 0
3. Board    Type     : AR2220
4. BootROM  Version  : 0
```

A.该设备备用主控板运行正常

B.该设备的 VRP 操作版本为 vrp5

C.该设备名字为 Huawei

D.该设备已经运行 1 分钟

223.VRP 支持通过哪几种方式对路由器进行配置？（ABD）【多选题】

A.通过 Telnet 对路由器进行配置

B.通过 Console 口对路由器进行配置

C.通过 FTP 对路由器进行配置

D.通过 miniUSB 口对路由器进行配置

224.如图所示， RTA 的 G0/0/0 和 G0/0/1 接口分别连接到两个不同的网段，RTA 是这两个 网络的网关。主机 A 在发送数据给主机 C 之前，会先发送 ARP Request 来获取()的 MAC 地址？（D）【单选题】

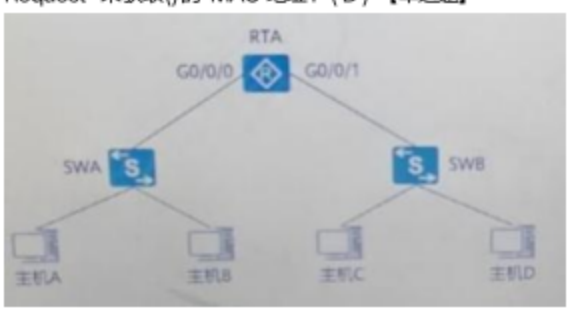

A.SW

B.主机 C

C.RTA 的 G0/0/1 接口

D.RTA 的 G0/0/0 接口

225.园区网搭建的生命周期中哪个阶段是一个项目的开端？（C）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A. 网络优化
B. 网络运维
C.规划与设计
D. 网络实施

226.路由器在转发某个数据包时，如果未匹配到对应的明细路由且无默认路由时，将直接丢弃 该数据包。（A）【判断题】
A.True
B.False

227.一个IPv4数据包首部长度字段为20B，总长度字段为1500B，则此数据包有效载荷为？（A）【单选题】
A.1480B
B.1520B
C.20B
D.1500B

228.一条路由条目包含多个要素，下列说法错误的是？（A） 【单选题】
A.NextHop 显示此路由条目对应的本地接口地址
B.Pre 显示此路由协议的优先级
C.Destination/Mask 显示目的网络/主机的地址和掩码长度
D.Proto 显示学习此路由的来源

229.VRP 支持 OSPF 多进程，如果在启用 OSPF 时不指定进程号，则默认使用的进程号码是？（B）【单选题】
A.0
B.1
C.10
D.100

230.一台 AR2200 路由器需要恢复初始配置， 则下面哪些操作是必须的？（AC）【多选题】
A.重置 saved configuration
B.清除 current configuration
C.重启该 AR2200 路由器
D.重新指定下次启动加载的配置文件

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

231.管理员在某台路由器上配置 OSPF，但该路由器上未配置 loopback 接口，以下关于 Router ID 的正确描述是？（C）【单选题】

A.该路由器的优先级将会成为 Router ID

B.该路由器管理接口的 IP 地址将会成为 Router ID

C.该路由器物理接口的最大 IP 地址将会成为 Router ID

D.该路由器物理接口的最小 IP 地址将会成为 Router ID

232.OSPF 协议在网络层对应的协议号是？（A）【单选题】

A.89

B.0

C.1

D.6

233.广播地址是网络地址中主机位全部置为 1 的一种特殊地址，它也可以做为主机地址使用。（B）【判断题】

A.True

B.False

234.园区网络规划时，可以按照业务类型进行 VLAN 的规划。（A）【判断题】

A.True

B.False

235.OSPF 协议使用哪种报文对接收到的 LSU 报文进行确认？（B）【单选题】

A.LSU

B.LSACK

C.LSR

D.LSA

236.Telnetlib是Python自带的实现Telnet协议的模块。（A）【判断题】

A.True

B.False

237.<Huawei> system-view

[Huawei]command-privilege level 3 view user save

关于上面的配置命令说法正确的是？（C）【单选题】

A.修改用户视图命令的权限等级为 3，并且保存配置

B.修改用户的权限等级为 3，并且保存配置

C.修改某一用户使用的 save 命令的权限等级为 3

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.修改用户视图下的 save 命令的权限等级为 3

238.Trunk 类型的端口和 Hybrid 类型的端口在接收据帧时的处理方式相同。（A）【判断题】

A.True

B.False

239.堆叠、集群技术有以下哪些优势？（ABCD）【多选题】

A.扩展端口数量

B.简化设备管理，管理一台逻辑上的设备即可

C.可以部署跨物理设备的链路聚合

D.有效避免单点故障

240.缺省情况下，STP 计算的端口开销(Port Cost)和端口带宽有一定关系，即带宽越大，开销越？（B）【单选题】

A.一致

B.小

C.大

D.不一定

241.如下图所示网络，交换机配置信息如图，下列说法中正确的有？(ABD)【多选题】

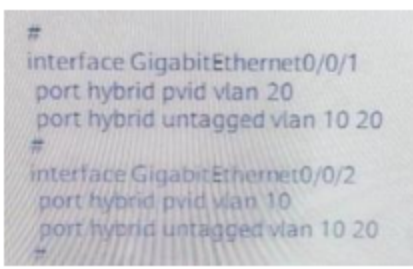

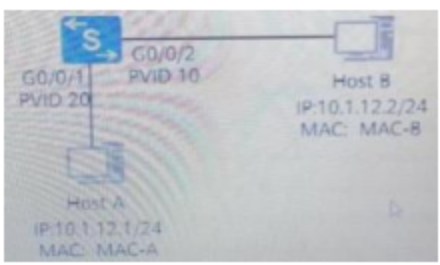

A.在两条链路上的数据帧都不包括 VLAN TAG

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.主机 A 和主机 B 可以 ping 通

C.主机 A 和主机 B 不能 ping 通

D.交换机 GigabitEthernet0/0/1 端口的 PVID 为 20

242.下列关于单臂路由的说法正确的有？（BCD）【多选题】

A. 每个 VLAN 一个物理连接

B. 在路由器上需要创建子接口

C. 交换机上，把连接到路由器的端口配置成Trunk类型的端口，并允许相关 VLAN 的帧通过

D. 交换机和路由器之间仅使用一条物理链路连接

243.下图所示的两台交换机都开启了STP协议，哪个端口最终会处于Blocking 状态？（D ）【单选题】

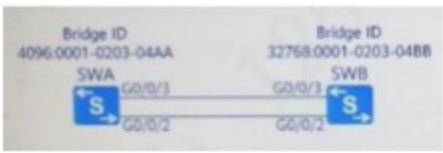

A.SWA 的 G0/0/3 端口

B.SWA 的 G0/0/2 端口

C.SWB 的 G0/0/2 端口

D.SWB 的 G0/0/3 端口

244.RSTP中Alternate端口和Backup端口均无法转发用户流量，也不可以接收、处理、发送BPDU 。（B）【判断题】

A.True

B.False

RSTP中Alternate端口和Backup端口均无法转发用户流量，但可以接收、处理、发送BPDU

A 对

B 错

参考答案：A

245.STP端口在下列哪种状态之间转化时存在Forward Delay？（BC）【多选题】

A.Blocking- Listening

B.listening-learning

C.Learning-Forwarding

D.Disabled-Blocking

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

F.Forwarding-disabled

246.交换机和主机之间相连，交换机常用的端口链路类型为？（C）【单选题】

A.Hybrid 链路

B.Trunk 链路

C.Access 链路

D.干线链路

247.基于端口划分VLAN的特点是？（C）【单选题】

A.根据报文携带的IP地址给数据帧添加VLAN标签

B.主机移动位置不需要重新配置VLAN

C.主机移动位置需要重新配置VLAN

D.根据数据帧的协议类型、封装格式来分配VLAN ID

248.运行STP协议的设备端口处于Forwarding状态，下列说法正确的有？（C）【单选题】

A.该端口端口仅仅接收并处理 BPDU，不转发用户流量

B.该端口端口不仅不处理 BPDU 报文，也不转发用户流量

C.该端口端口既转发用户流量也处理 BPDU 报文

D.该端口会根据收到的用户流量构建 MAC 地址表，但不转发用户流量

249.交换机收到一个单播数据帧，会在 MAC 地表中查找目的 MAC 地址，下列说法错误的是？（D）【单选题】

A.如果查到了这个 MAC 地址，并且这个 MAC 地址在 MAC 地址表中对应的端口是这个帧 进入交换机的那个端口，则交换机执行丢弃操作。

B.如果查不到这个 WAC 地址，则交换机执行泛洪操作。

C.如果查到了这个 MAC 地址，并且这个 MAC 地址在 MAC 地址表中对应的端口不是这个 帧进入交接机的那个端口文，则交换机执行转发操作。

D.如果查不到这个 MAC 地址，则交换机执行丢弃操作。

250.如图所示的网络，通过以下哪些配置可以实现主机 A 可以访问 Internet，而主机 B 不可 以访问？（ABCD）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

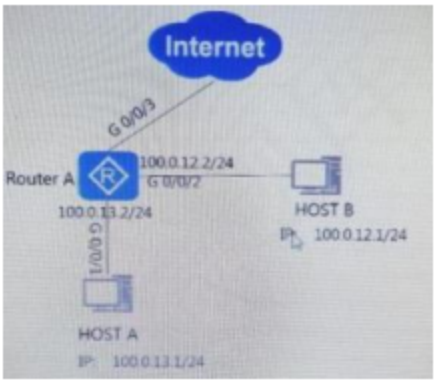

A.acl number 2000
rule 5 deny source 100.0. 12.0.0.0.0.255
rule 10 permit
#
interface GigabitEthernet0/0/3
traffic-filter outbound acl 2000
#

B.acl number 2000
rule 5 permit source 100.0.13.0.0.0.0.255
rule 10 deny source100.0.12.0.0.0.0.255
#
interface GigabitEthernet0/0/3
traffic-filter outbound acl 2000
#

C.acl number 2000
rule 5 permit source 100.0.13.0.0.0.0.255
rule 10 deny
#
interface GigabitEthernet0/0/3
traffic-filter outbound acl 2000
#

D.acl number 2000
rule 5 deny source 100.0.12.0.0.0.0.255
rule 10 permit source 100.0.13.0.0.0.0.255

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
#
interface GigabitEthernet0/0/3
traffic-filter outbound acl 2000
#
```

251.config 模式是华为设备上缺省的 ACL 匹配顺序。（A）【判断题】

A.True
B.False

252.基本 ACL 的编号范围是？（D）【单选题】

A.4000~4999
B.6000~6031
C.3000~3999
D.2000~2999

253.AR G3 系列路由器上 ACL 缺省步长为？（B）【单选题】

A.10
B.5
C.20
D.15

254.如下图所示的网络，主机A通过Telnet登录到路由器A，然后在远程的界面通过FTP获取路由器B的配置文件，此时路由器A存在多少个TCP连接？（C）【单选题】

A.4
B.1
C.3

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.2

255.一台 windows 主机初次启动，如果采用 DHCP 的方式获取 IP 地址，那么此主机发送的 第一个数据包的源 IP 地址是？（B）【单选题】

A.255.255.255.255

B.0.0.0.0

C.127.0.0.1

D.169.254.2.33

一台windows主机初次启动，如果无法从DHCP服务器处获取地址，那么此主机可能会使用下列哪一个IP地址?

A 127.0.0.1

B 169.254.2.33

C 255.255.255.255

D 0.0.0.0

参考答案：B

256.DHCP 客户端在租期到达哪个比例时第一次发送续租报文？（B）【单选题】

A.0.25

B.0.5

C.1

D.0.875

257.在 WLAN 中用于标识无线网络，区分不同的无线网络的是？（B）【单选题】

A.AP Name

B.SSID

C.VAP

D.BSSID

258.我们在笔记本电脑上搜索可接入无线网络时，显示出来的网络名称实际是？（D）【单选题】

A.BSS

B.BSSID

C.ESS

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.SSID

259.下面关于静态与动态路由描述错误的是？（B）【单选题】

A.动态路由协议比静态路由要占用更多的系统资源

B.链路产生故障后，静态路由能够自动完成网络收敛

C.静态路由在企业中应用时配置简单，管理方便

D.管理员在企业网络中部署动态路由协议后，后期维护和扩展能够更加方便

260.如图所示，关于 OSPF 的拓扑和配置，下列说法中正确的是？（D）【单选题】

A.R1 和 R2 可以建立稳定的 OSPF 邻居关系

B.R1 与 R2 相比， R2 更有机会成为 DR，因为它的接口 DR 优先级值较小

C. 只要把 R1的接口网络类型恢复为默认的广播类型，R1和 R2即可建立稳定的邻居关系

D. 只要把 R1 的接口网络类型恢复为默认的广播类型，同时调整 hello 时间为 10s，R1 和 R2 即可建立稳定的邻居关系

261.路由器 R1 路由表输出信息如图，下列说法正确的是？（CD）【多选题】

```
<R1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   Static  60   0           RD  10.0.14.4       GigabitEthernet0/0/0
       10.0.0.0/8   Static  60   0           RD  10.0.12.2       Ethernet0/0/0
     10.0.2.0/24    Static  60   0           RD  10.0.13.3       Ethernet0/0/2
     10.0.2.2/32    OSPF    10   50          RD  10.0.21.2       Ethernet0/0/1
```

A.目的网络为 12.0.0.0/8 的数据包将从路由器的 Ethernet0/0/0 接口转发

B.路由器会丢弃目的网络为 11.0.0.0/8 的数据包

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.路由器会转发目的网络为 12.0.0.0/8 的数据包
D.目的网络为 11.0.0.0/8 的数据包将从路由器的 GigabitEthernet0/0/0 接口转发

262.一个网段 150.25.0.0 的子网掩码是 255.255.224.0，那么()是该网段中的有效的主机地址？（CD）【多选题】
A.150.15.3.30
B.150.25.0.0
C.150.25.2.24
D.150.25.1.255

263.OSPF 协议存在以下哪种特性？（AD）【多选题】
A.支持区域的划分
B. 易产生路由环路
C. 以跳数计算最短路径
D.触发更新

264.在华为路由器上，缺省情况下静态路由协议优先级的数值为？（D）【单选题】
A.120
B.100
C.0
D.60

265.下列关于 OSPF 的 DD 报文和 LSA 的描述正确的是？（BCD）【多选题】
A.DD 报文中包含 LSA 的详细信息
B.LSA 头部只是 LSA 的一小部分
C.LSA 的头部可以唯一标识一个 LSA
D.DD 报文中仅包含 LSA 的头部信息

266.下列哪些 IPv4 地址是 A 类地址？（AD）【多选题】
A.100.1.1.1
B.172.16.1.1
C.192.168.1.1
D.127.0.0.1

267.以下关于 OSPF 的 Router ID 描述不正确的是？（BCD）【多选题】
A.OSPF 协议正常运行的前提条件是该路由器有 Router ID
B.在同一区域内 Router ID 必须相同，在不同区域内的 Router ID 可以不同

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.Router ID 必须是路由器某接口的 IP 地址
D.必须通过手工配置方式来指定 Router ID

268.关于 IPv4 首部中的 TTL 字段说法正确的是？（ABCD）【多选题】
A.TTL值长度为8bit
B.报文每经过一台三层设备，TTL值减 1
C.路由出现环路时，TTL值可以用来防止数据包无限次转发
D.TTL值的范围是0-255

269.OSPF协议在哪种状态下确认DD报文的主从关系？（D）【单选题】
A.2-way
B.Exchange
C.Full
D.ExStart

270.如图所示， 两台交换机使用默认参数运行STP，交换机A上使用了配置命令STP root primary，交换机 B 使用了配置命令 STP priority 0，则下面哪个端口将会被阻塞？（B）【单选题】

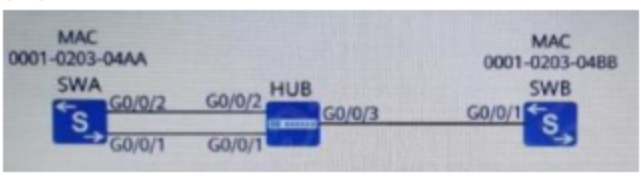

A.HUB 的 G0/0/3
B.交换机 A 的 G0/0/2
C.交换机 A 的 G0/0/1
D.交换机 B 的 G0/0/1

271.如图所示，两台路由器配置了OSPF之后，管理员在RTA上配置了<silent-interface s0/0/0>命令，则下面描述正确的是？（BD）【多选题】



A.RTA会继续接收并分析处理RTB发送的OSPF报文
B.两台路由器的邻居关系将会down掉
C.两台路由器的邻居关系将不会受影响
D.RTA将不再发送OSPF报文

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

272.如果一个以太网数据帧的 Length/Type=0x8100，那么这个数据帧的载荷不可能是？（AD）【多选题】

A. RSTP数据帧

B. ARP应答报文

C. OSPF报文

D. STP数据帧

273.以太网交换机工作在 OSI 参考模型的哪一层？（A）【单选题】

A. 数据链路层

B. 传输层

C. 物理层

D. 网络层

274.默认情况下，STP 协议中根桥的根路径开销一定是 0。（B）【判断题】

A.True

B.False

275.如下图所示，所有主机之间都可以正常通信，则 SWA MAC 地址和端口的对应关系正确 的是？（D）【单选题】

A.MAC-A G0/0/1
MAC-B G0/0/2
MAC-C G0/0/1

B.MAC-A G0/0/2
MAC-B G0/0/2
MAC-C G0/0/3

C.MAC-A G0/0/1
MAC-B G0/0/1
MAC-C G0/0/3

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.MAC-A G0/0/1
MAC-B G0/0/2
MAC-C G0/0/3

如下图所示，所有主机之间都可以正常通行，则SWB MAC地址和端口的对应关系正确的是?

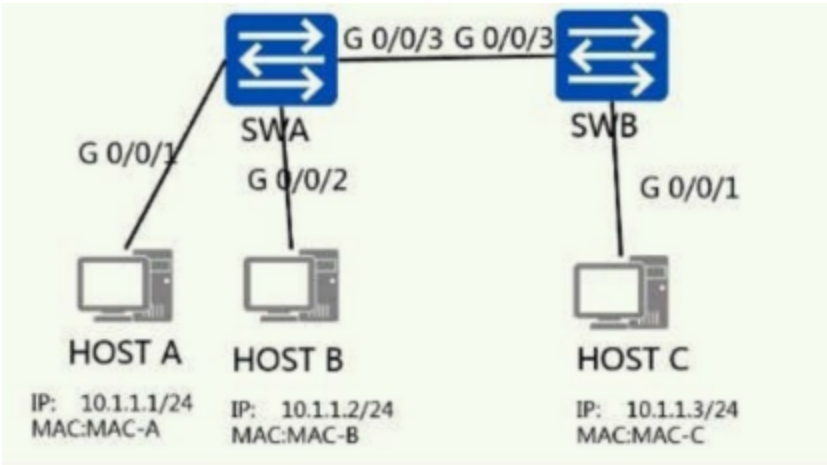

A
MAC-A G0/0/3 MAC-B G0/0/3 MAC-C G0/0/1
B
MAC-A G0/0/1 MAC-B G0/0/2 MAC-C G0/0/3
C
MAC-A G0/0/2 MAC-B G0/0/2 MAC-C G0/0/3
D
MAC-A G0/0/1 MAC-B G0/0/1 MAC-C G0/0/3
参考答案：A

276. 以下关于LACP模式的链路聚合说法正确的是？(D)【单选题】

A. LACP 模式下最多只能有 4 个活动端口

B. LACP 模式下不能设置活动端口的数量

C. LACP 模式下所有活动接口都参与数据的转发，分担负载流量

D. LACP 模式下链路两端的设备相互发送 LACP 报文

277.交换机某个端口配置信息如图， 下列说法错误的是？（B）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port hybrid pvid vlan 100
 port hybrid tagged vlan 100
 port hybrid untagged vlan 200
#
```

A.该端口类型为 Hybrid 类型

B.如果数据帧携带的VLAN TAG为200，则交换机剥离 VLAN TAG发出

C.如果该端口收到不带VLAN TAG的数据帧则，则交换机需要添加 VLAN TAG 100

D.如果数据帧携带的VLAN TAG为100，则交换机剥离 VLAN TAG发出

278.缺省情况下，STP协议Forward Delay时间是多少秒？（A）【单选题】

A. 15

B. 10

C. 20

D. 5

279.OSPF 协议基于以下哪种协议？（A）【单选题】

A.IP

B.HTTP

C.UDP

D.TCP

280.为保证同一条数据流在同一条物理链路上进行转发， Eth-Trunk 采用哪种方式的负载分担？（A）【单选题】

A.基于流的负载分担

B.基于包的负载分担

C.基于应用层信息的负载分担

D.基于数据包入接口的负载分担

281.某台交换机 MAC 地址表如图，如果交换机从 Eth0/0/2 端口收到一个目的 MAC 为 5489-9811-0b49 的数据帧，下列说法中正确的是？（C）【单选题】

```
<Huawei>display mac-address
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/       PEVLAN CEVLAN Port            Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                               MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-9885-18a8 1           -      -      Eth0/0/2        dynamic    0/-
5489-9811-0b49 1           -      -      Eth0/0/3        dynamic    0/-
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 2
```

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.将这个数据帧从 Eth0/0/2 端口转发出去
B.将这个数据帧丢弃
C.将这个数据帧从 Eth0/0/3 端口转发出去
D.将这个数据帧泛洪出去

282.RSTP 配置 BPDU 报文中的 Type 字段取值为？(D)【单选题】

A.0x03
B.0x01
C.0x00
D.0x02

283.管理员在哪个视图下才能为路由器修改设备名称？(C)【单选题】
A.Protocol-view
B.User-view
C.System-view
D.Interface-view

284.已知某台路由器的路由表中有如图两个表项，如果该路由器要转发目的地址为 9.1.4.5 的报文，则下列说法中正确的是？(D)【单选题】

Destination/Mask	Protocol	Pre	Cost	Nexthop	Interface
9.0.0.0/8	OSPF	10	50	1.1.1.1	Serial0
9.1.0.0/16	IS-IS	15	100	2.2.2.2	Ethernet0

A.选择第二项作为最优匹配项，因为 Ethernet0 比 Serial0 的速度快
B.选择第二项作为最优匹配项，因为 RIP 协议的代价值较小
C.选择第一项作为最优匹配项，因为 OSPF 协议的优先级值较高
D.选择第二项作为最优匹配项，因为该路由相对于目的地址 9.1.4.5 来说，是更精确的匹配

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

285.如下图所示的网络， 要求主机A所在的网络通过Easy IP的方式访问Internet，则在路由器A的G0/0/3接口需要使用下列哪个ACL？（B） 【单选题】

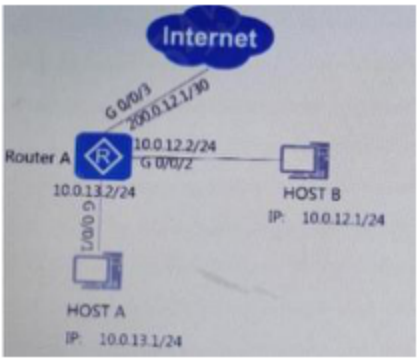

A.acl number 2000
rule 5 permit source 10.0.12.0 0.0.0.255
#

B.acl number 2000
rule 5 permit source 10.0.13.0 0.0.0.255
#

C.acl number 2000
rule 5 permit source 10.0.12.1 0.0.0.0
#

D.acl number 2000
rule 5 permit source 10.0.13.1 0.0.0.0
#

286.NAPT是通过TCP或者UDP或者IP报文中的协议号区分不同用户的 IP 地址。（B）【判断题】
A.True
B.False

287.VTY 用户界面的“maximum-vty”命令可以配置多少个用户可以同时通过 Telnet 登录设 备。（A）【判断题】
A.True
B.False

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

288.在 AC 上配置国家码的命令为?（C）【单选题】

A.nation-code
B.province-code
C.country-code
D.state-code

289.AP 的工作模式不允许进行切换。（B）【判断题】

A.True
B.False

290.以下哪些 IEEE 802.11 标准支持工作在 2.4GHz 、5GHz 两个频段下?（BC）【多选题】 A.802.11g
B.802.11n
C.802.11ax
D.802.11ac

291.LCP 协商使用以下哪个参数检测链路环路和其他异常情况?（C）【单选题】

A.CHAP
B.MRU
C.魔术字
D.PAP

292.树型网络拓扑实际上是一种层次化的星型结构，易于扩充网络规模，但是层级越高的节点故障导致的网络问题越严重。（A）【判断题】

A.True
B.False

293.园区网络搭建时，使用以下哪种协议可以避免出现二层环路？（D）【单选题】

A.SNMP
B.NAT
C.OSPF
D.RSTP

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

294.DHCPv6服务器支持为主机提供DNS服务器地址等其他配置信息。（A）【判断题】

A.True
B.False

295.IPv6 报文支持哪些扩展报头？（ABD）【多选题】

A.分片扩展报头
B. 目的选项扩展报头
C.VLAN 扩展报头
D.逐跳选项扩展报头

296.IPv6协议使用NS和NA报文进行重复地址检测(DAD) 。（A）【判断题】

A.True
B.False

297.NFV (Network Functional Virtualization)，网络功能虚拟化，实现了以软件化的方式部署 网络应用。（A）【判断题】

A.True
B.False

298.在 Python 的 telnetlib 中以下哪个方法可以非阻塞的读取数据？（D）【单选题】

A.telnet.read very lazy()
B.telnet.read all()
C.telnet.read eager()
D.telnet.read very eager()

299.UDP 是面向无连接的，必须依靠什么协议来保障传输的可靠性？（B）【单选题】

A.传输控制协议
B.应用层协议
C. 网络层协议
D. 网际协议

300.通用路由平台 VRP 的全称是？（D）【单选题】

A.Versatile Redundancy Platform
B.Versatile Routing Protocol
C.Virtual Routing Platform
D.Versatile Routing Platform

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

301.以下哪个层次不属于中型园区网络架构中常见的网络层次？（A）【单选题】

A. 网络层

B.核心层

C.汇聚层

D.接入层

302.关于 OSI 参考模型中网络层的功能说法正确的是？（E）【单选题】

A.在设备之间传输比特流，规定了电平、速度和电缆针脚

B.OSI 参考模型中最靠近用户的那一层，为应用程序提供网络服务

C.提供面向连接或非面向连接的数据传递以及进行重传前的差错检测

D.将比特组合成字节，再将字节组合成帧，使用链路层地址(以太网使用 MAC 地址) 来访 问介质，并进行差错检测

E.提供逻辑地址，实现数据从源到目的地的转发

303.关于 ARP 协议的作用和报文封装，描述正确的是？（B）【单选题】

A.ARP 协议支持在 PPP 链路与 HDLC 链路上部署

B.ARP 协议基于 Ethernet 封装

C.通过 ARP 协议可以获取目的端的 MAC 地址和 UUID 的地址

D. 网络设备上的 ARP 缓存只可以通过 ARP 协议得到

304.在 OSPF 广播网络中，一台 DRother 路由器会与哪些路由器交换链路状态信息？（AD）【多选题】

A.BDR

B.所有 OSPF 邻居

C.DR Other

D.DR

305. 192.168.1.0/25 网段的广播地址为 192.168.1.128 。（B）【判断题】 A.True

B.False

306.如下图所示，主机 A 和主机 B 使用哪种网络设备可以实现通信？（C）【单选题】

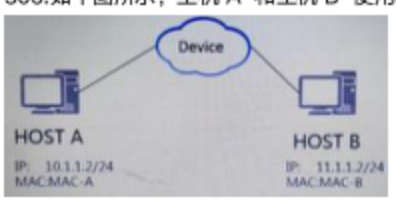

A.二层交换机

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.集线器
C.路由器
D.HUB

307.IPv4 首部中的哪些字段和分片相关？（ACD）【多选题】
A.Flags
B.TTL
C.Identification
D.Fragment Offset

308.IPv4最后一个选项字段(option)是可变长的可选信息，该字段最大长度是？（B）【单选题】
A.10B
B.40B
C.60B
D.20B

309.下列关于缺省路由的说法正确的有？（AB）【多选题】
A.如果报文的目的地址不能与路由表的其他任何路由条目匹配，那么路由器将会根据缺省路 由转发该报文
B.在路由表中， 缺省路由以到网络 0.0.0.0 （掩码也为 0.0.0.0)的路由形式出现
C.任何一台路由器的路由表中必须存在缺省路由
D.缺省路由只能有管理员手工配置

310.在路由表中不包含以下哪项内容？（A）【单选题】
A.MAC
B.NextHop
C.Cost
D.Destination/Mask

311.关于OSPF协议区域划分说法错误的是？（C）【单选题】
A.划分 OSPF 区域可以缩小部分路由器的 LSDB 规模
B. 同一个 OSPF 区域中的路由器中的 LSDB 是完全一致的
C. 只有 ABR 才能作为 ASBR
D.Area 0 是骨干区域， 其他区域都必须与此区域相连

312.掩码长度为 12 位可以表示为？（A）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.255.240.0.0
B.255.255.255.0
C.255.248.0.0
D.255.255.0.0

313.以太网帧在交换机内部都是以带 VLAN TAG的形式来被处理和转发的。（A）【判断题】

A.True
B.False

314.如下图所示的网络，假设所有路由器同时能使 OSPF 协议，这个网络中的 DR 是哪一台 路由器？（A）【单选题】

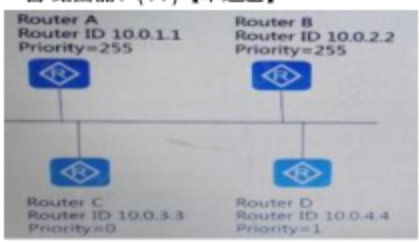

A.Router B
B.Router D
C.Router A
D.Router C

如下图所示的网络，假设所有路由器同时运行OSPF协议，这个网络中的BDR是哪一合路由器?

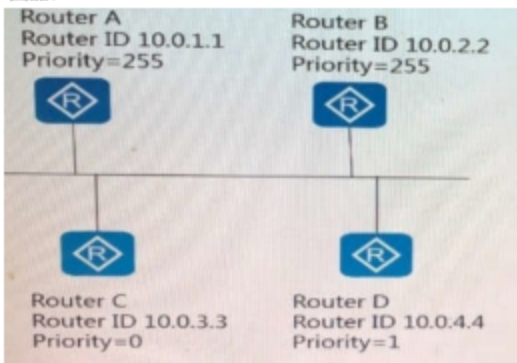

A Router A

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B Router B

C Router C

D Router D

参考答案：A

315.在交换机 MAC 地址表中， 以下哪一类表项不会老化？（C）【单选题】

A.动态 MAC 地址表项

B.设备 MAC 地址表项

C.静态 MAC 地址表项

D.端口 MAC 地址表项

316.如图所示，主机 A 与主机 B 希望通过单臂路由实现 VLAN 间通信，则在 RTA 的 G0/0/1.1 接口下该做哪项配置？（B）【单选题】

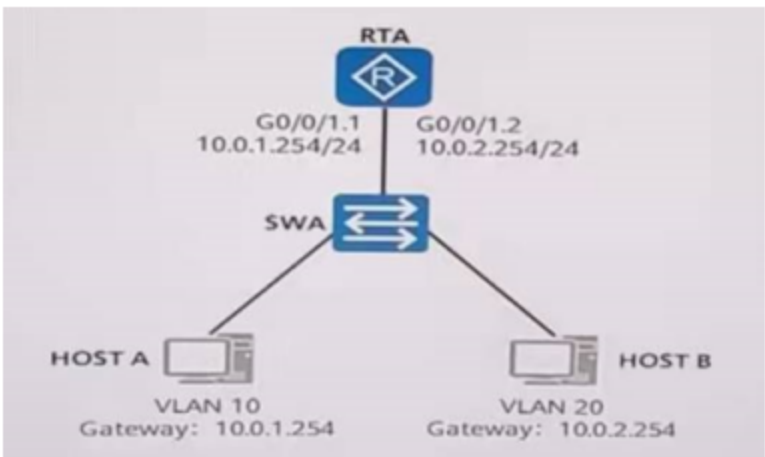

A.dotlq termination vid 1

B.dotlq termination vid 10

C.dotlq termination vid 20

D.dotlq termination vid 30

317.设备链路聚合支持哪些模式？（AD）【多选题】

A.手工负载分担模式

B.手工主备模式

C.混合模式

D.LACP 模式

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

318.关于 IPv6 地址 2031:0000:720C:0000:0000:09E0:839A:130B，下面哪些缩写是正确的？（AB）【多选题】

A.2031:0:720C:0:0:9E0:839A:130B

B.2031:0:720C::9E0:839A:130B

C.2031:0:720C:0:0:9E:839A:1308

D.2031::720C::9E0:839A:130B

319.FIT AP 上线的过程中一定会从 AC 下载软件版本。（B）【判断题】

A.True

B.False

320.RSTP 协议使用 P/A 机制加快了上游端口转到 Forwarding 状态的速度，但是却没有出 现临时环路的原因是什么？（A） 【单选题】

A.通过同步机制保证不会出现临时环路

B.缩短了 Forward Delay 的时间

C.加快了端口角色选举的速度

D. 引入了边缘端口

321.如下图所示，所有交换机开启 STP 协议，保持其他配置保持默认状态，当网络稳定后， 下列说法正确的有？（BC） 【多选题】

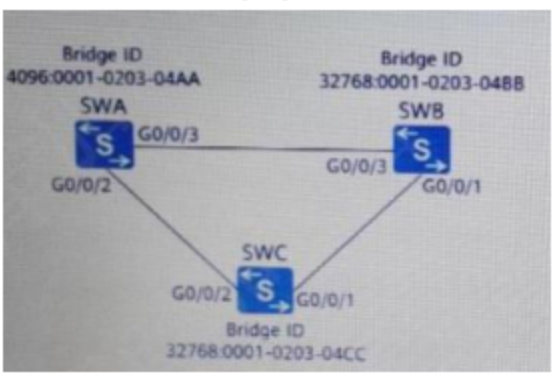

A. SWC 的两个端口都处于 Forwarding 状态

B. SWB 的两个端口都处于 Forwarding 状态

C. SWA 是这个网络中的根桥

D. SWB 是这个网络中的根桥

322.缺省情况下，STP协议中的端口状态由Disable转化为Forwarding状态至少需要30s的时间。（A）【判断题】

A.True

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.False

323.华为 ARG3 系列路由器默认存在 SNMP 的所有版本(SNMPv1、SNMPv2c 和 SNIPv3)。（A）【判断题】
A.True
B.False

324.IEEE802.1Q 定义的 VLAN 帧格式总长度为多少字节？（A）【单选题】
A.4
B.3
C.2
D.1

325.PPPoE 会话建立过程可分为哪两个阶段？（AB）【多选题】
A.Discovery 阶段
B.PPPoE Session 阶段
C.PPP connecting 阶段
D.DHCP 阶段

326.下列关于 SNMP 协议各个版本说法正确的有？（AB）【多选题】
A.SNMMPv3 报文具有身份验证和加密处理的功能。
B.SNMPv2c 沿用了 v1 版本定义的 5 种协议操作并额外新增了两种操作。
C.SNMPv1 采用 UDP 作为传输层协议，而 SNMPv2c 和 SNMPv3 采用 TCP 作为传输层协 议，因此可靠性更高。
D.SNMPv2c 报文具有身份验证和加密处理的功能。

327.如图所示的网络，管理员希望所有主机每天在 8:00-17:00 不能访问 Internet，则在 G0/0/1 的接口配置中 traffic-filter outbound 需要绑定哪个 ACL 规则？（B）【单选题】

A. time-range am9 to pm5 08:00 to 17:00 working-day
#
acl number 2003
rule 5 deny time-range am9 to pm5
#

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B. time-range am9 to pm5 08:00 to 17:00 daily #
ac1 number 2001
rule 5 deny time-range am9 to pm5
#
C. time-range am9 to pm5 07:00 to 18:00 daily #
ac1 number 2002
rule 5 permit time-range am9 to pm5
#
D. time-range am9 to pm5 08:00 to 17:00 off-day #
ac1 number 2004
rule 5 permit time-range am9 to pm5
#

328.关于访问控制列表编号与类型的对应关系，下面描述正确的是？（AB）【多选题】
A.高级的访问控制列表编号范围是 3000-3999
B.二层的访问控制列表编号范围是 4000-4999
C.基于接口的访问控制列表编号范围是 1000-2000
D.基于的访问控制列表编号范围是 1000-2999

329.如图所示的网络， 通过以下哪些配置可以实现主机 A 不能访问主机 B 的 HTTP 服务， 主机 B 不能访问主机 A 的 FTP 服务？（BD）【多选题】

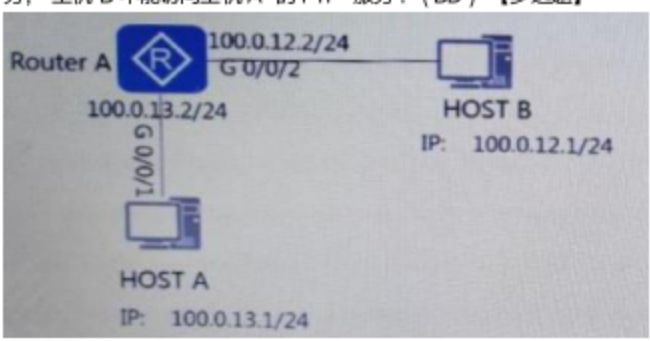

A. acl number 3000
rule 5 deny tcp source 100.0.12.0 0.0.0.255 source-port eq www
destination 100.0.13.0 0.0.0.255
#
acl number 3001
rule 5 deny tcp source 100.0.13.0 0.0.0.255 source-port eq ftp destination
100.0.12.0 0.0.0.255
Interface GigabitEthernet0/0/1

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

traffic-filter inbound acl 3000
#
Interface GigabitEthernet0/0/2
traffic-filter inbound acl 3001
#
B. acl number 3000
rule 5 deny tcp source 100.0.13.0 0.0.0.255 destination 100.0.12.0 0.0.0.255
destination eq www
#
acl number 3001
rule 5 deny tcp source 100.0.12.0 0.0.0.255 destination 100.0.13.0 0.0.0.255
destination eq ftp
#
Interface GigabitEthernet0/0/1
traffic-filter inbound acl 3000
#
Interface GigabitEthernet0/0/2
traffic-filter inbound acl 3001
#
C. acl number 3000
rule 5 deny tcp source 100.0.12.0 0.0.0.255 source-port eq www destination
100.0.13.0 0.0.0.255
#
acl number 3001
rule 5 deny tcp source 100.0.13.0 0.0.0.255 source-port eq ftp destination
100.0.12.0 0.0.0.255
#
Interface GigabitEthernet0/0/1
traffic-filter inbound acl 3000
#
Interface GigabitEthernet0/0/2
traffic-filter inbound acl 3001
#
D. acl number 3000
rule 5 deny tcp source 100.0.13.0 0.0.0.255 destination 100.0.12.0 0.0.0.255
destination eq www
#
acl number 3001
rule 5 deny tcp source 100.0.12.0 0.0.0.255 destination 100.0.13.0 0.0.0.255
destination eq ftp
#

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

Interface GigabitEthernet0/0/1
traffic-filter inbound acl 3000 #
Interface GigabitEthernet0/0/2
traffic-filter inbound acl 3001
#

330.如图所示的网络，管理员希望所有主机都不能访问Web服务(端口号为80)，其他服务正常访问，则在G0/0/1的接口配置中traffic-filteroutbound需要绑定哪个ACL规则？(A)【单选题】

A.acl number 3000
Rule 5 deny tcy destination-port eq www
Rule 10 permit ip
#
B.acl number 3001
Rule 5 deny udp destination-port eq www
Rule 10 permit ip
#
C. acl number 3002
Rule 5 permit ip
Rule 10 deny tcp destination eq www
#
D. acl number 3003
rule5 permit ip
rule10 deny udp destination eq www
#

331.DHCP OFFER报文可以携带DNS地址，但是只能携带一个DNS地址 (B)【判断题】
A.True
B.False

332.以下关于 Adjacency Segment(邻接段）的说法错误的是哪个？(C)【单选题】
A.Adjacency Segment 用于标识网络中某节点的某个邻接
B.Adjacency Segment 通过 Adjacency Segment ID(SID)标识
C.Adjacency Segment 必须手动配置
D.Adjacency Segment 通过 IGP 协议扩散到其他网元，全局可见，本地有效

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

333.在 AP 上为区分不同的用户，提供不同的网络服务，可以在通过配置以下哪项内容实现？（A）【单选题】

A.VAP

B.WAP

C.VAC

D.VT

334.下列哪项命令可以用来检查 PPPoE 客户端的会话状态？（B）【单选题】

A.display pppoe-client session packet

B.display pppoe-client session summary

C.display ip interface brief

D.display current-configuration

335.无线接入控制器(AC，Access Controller)作为 FIT AP 架构中的统一管理、控制设备，以下关于 AC 的作用描述谐误的是？（D）【单选题】

A.AP 配置下发

B.用户接入控制

C.用户接入认证

D.无论何种数据转发方式，用户的数据报文都由 AC 进行转发

336. ::1/128 是 IPv6 环回地址。（A）【判断题】

A.True

B.False

337.主机使用无状态地址自动配置方案来获取IPv6地址，无法获取DNS服务器地址信息。（A）【判断题】

A.True

B.False

338 以下关于交换机的描述，说法错误的是？（D）【单选题】

A.交换机一般工作在数据链条路层

B.交换机能够完成数据帧的交换工作

C.交换机可以为终端设备(PC、服务器)提供网络接入服务

D.交换机一般作为网络的出口设备

339.关于如图的配置，说法正确的是？（A）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
<Huawei>system-view
[Huawei]user-interface console 0
[Huawei-ui-console0]history-command max-size 20
```

A.history-command max-size 20 是希望调整历史命名缓存的大小为 20 条
B.历史命令缓存的默认大小是 5 字节
C.上述配置完成后， 历史命令缓存可以保存 20 个字节的命令
D.历史命令缓存的默认大小是 5 条

340.VRP 系统中， Ctrl+Z 组合键具备什么功能？(AE)【多选题】
A.从任何视图退出用户视图
B.退出接口视图
C.退出当前视图
D.退出 Console 接口视图
E.从系统视图退回到用户视图

341.骨干区域内的路由器有其它所有区域的完整链路状态信息。(B)【判断题】
A.True
B.False

342.网络管理员给网络中的某台主机分配的 IPv4 地址为 192.168.1.1/28，则这个主机所在 的网络还可以增加多少台主机？（A）【单选题】
A.13
B.14
C.15
D.12

343.OSPF 协议使用哪个报文发现和维护邻居关系？（A）【单选题】
A.HELLO
B.LSU
C.DD
D.LSR

344.下列关于 OSPF 区域描述正确的是？（CD）【多选题】
A.在配置 OSPF 区域正确必须给路由器的 loopback 接口配置 IP 地址
B.所有的网络都应在区域 0 中宣告
C.骨干区域的编号不能为 2
D. 区域的编号范围是从 0.0.0.0 到 255.255.255.255

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

345.OSPF 协议用哪种报文来描述自己的 LSDB？（A） 【单选题】

A.DD

B.LSR

C.LSU

D.HELLO

346.主机使用以下哪个 IPv4 地址不能直接访问 Internet？（B）【单选题】

A.50.1.1.1

B.10.1.1.1

C.100.1.1.1

D.200.1.1.1

347.如下图所示，下列说法正确是？（C）【多选题】

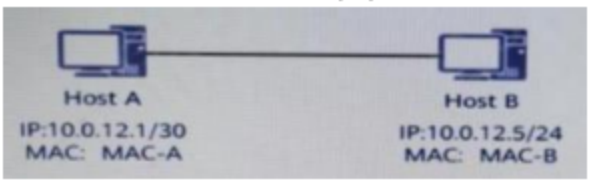

A.主机 A 和主机 B 的广播地址相同

B.主机 A 可以 ping 通主机 B.

C.主机 A 和主机 B 不能获取对方的 MAC 地址

D.主机 A 的 ARP 缓存中存在如下条目 10.0.12.5 MAC-B

348.如下图所示的网络，所有链路均是以太网链路，并且所有路由器的全部接口都运行 OSPF协议， 则整个网络中选举几个DR？（C） 【单选题】

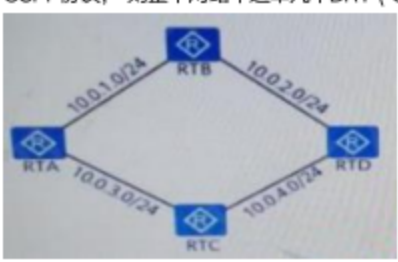

A.1

B.2

C.4

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.3

349.一台主机和其它主机进行通信一定要配置网关。（B）【判断题】

A.True
B.False

350.如下图所示的网络，管理员希望RTA使用静态路由器的方式，优先通过G0/0/1 端口发送数据包给RTB的 Loopback0 接口，同时G0/0/2 作为备份，那么在 RTA 上任何配置 能实现本需求？（D）【单选题】

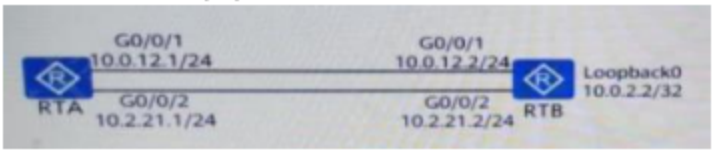

A. ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2
ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.21.2 preference 40

B. ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2 ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.21.2

C. ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2 preference 70 ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.21.2

D. ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2
ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.21.2 preference 70

351.下面有关 MPLS Label 标签的说法，错误的是哪个？（B）【单选题】

A.标签由报文的头部所携带，不包含拓扑信息

B.标签封装在网络层和传输层之间

C.标签用于唯一标识一个分组所属的转发等价类 FEC

D.标签是一个长度固定、只具有本地意义的短标识符

352.IPv6报文的基本首部长度是固定值。（A）【判断题】

A.True
B.False

353.RSTP 协议存在几种端口状态？（B）【单选题】

A.1

B.3

C.4

D.2

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

354.如下图所示的网络，交换机使用 VLANIF 接口和路由器的子接口对接，则以下哪个配置 可以实现这种需求？（B）【单选题】



A. interface Vlanif10
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 #
 interface GigabitEthernet 0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid 10
 port trunk allow-pass vlan 10
#

B. interface Vlanif10
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 #
 interface GigabitEthernet 0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#

C. interface Vlanif10
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 #
 interface GigabitEthernet 0/0/2
 port link-type hybrid
 port hybrid untag vlan 10
#

D.interface Vlanif10
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 #
 interface GigabitEthernet 0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 10
#

355.关于冲突域和广播域，描述正确的是？（BCE）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.一台采用默认配置的二层交换机所有端口上连接的设备属于一个冲突域 B.一台 HUB 所有端口上连接的设备属于一个广播域

C.一台 HUB 上所有端口上连接的设备属于一个冲突域

D.一台路由器所连接的设备属于一个广播域

E.一台采用默认配置的二层交换机所有端口上连接的设备属于一个广播域

356.二层以太网交换机根据端口所接收到以太网帧的( )生成MAC地址表的表项？（D）【单 选题】

A. 目的 MAC 地址

B. 目的 IP 地址

C.源 IP 地址

D.源 MAC 地址

357.某台路由器聚合端口 1 的子接口输出信息如图，据此信息，下列说法正确的有？（ACD）【多选题】

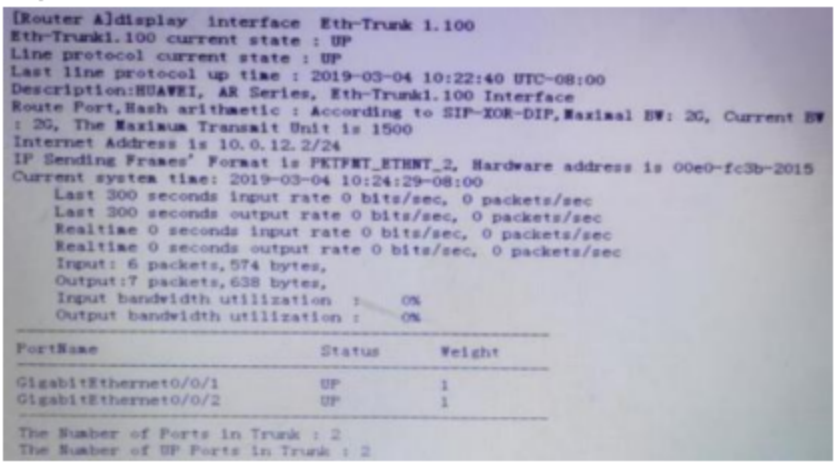

A.聚合端口的子接口编号为 100

B.该聚合端口的子接口转发数据帧时携带 VLAN

C.聚合端口存在两条链路

D.该聚合端口的子接口的 IP 地址为 10.0.12.2/24

358.如图所示， 关于此网络拓扑图描述正确的是？（D）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

开始练习 71/833

(单选题)如图所示，关于此网络拓扑图描述正确的是（ ）。（已确认）



A 此网络中有6个冲突域

B 此网络中有6个广播域

C 此网络中有12个冲突域

D 此网络中有2个广播域

359.交换机收到一个单播数据帧，如果该数据帧目的MAC在MAC地址表中能够找到，这些数据帧一定会从此MAC对应端口转发出去。（B）【判断题】

A.True

B.False

360.管理员通过 Telnet 成功登录路由器后，发现无法配置路由器的接口 IP 地址。那么可能 的原因有？（C）【单选题】

A.Telnet 用户的认证方式配置错误

B.管理员使用的 Telnet 终端软件禁止相应操作

C.Telnet 用户的级别配置错误

D.SNMMP 参数配置错误

361.运行 STP 的设备收到 RSTP 的配置 BPDU 时会丢弃。（A）【判断题】

A.True

B.False

362.在 STP 协议中， 下面哪些因素会影响根交换机的选举？（AE）【多选题】

A.交换机优先级

B.交换机接口 ID

C.交换机的 IP 地址

D.交换机接口带宽

E.交换机的 MAC 地址

363.开启标准 STP 协议的交换机可能存在哪些端口状态？（BCD）【多选题】

A.Discarding

B.Forwarding

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.Disabled
D.Listening

364.下列关于 STP 协议 Forward Delay 的作用说法正确的是？（C）【单选题】

A.提高 STP 的收敛速度
B.提升 BPDU 的生存时间，保证配置 BPDU 可以转发到更多的交换机
C. 防止出现临时性环路
D.在 Blocking 状态和 Dsiabled 状态转化时需要延时
E.减少 BPDU 发送的时间间隔

365.在路由器 RTA 上使用如图所示 ACL 匹配路由条目，则下面哪些条目将会匹配上？（A）【单选题】

```
[RTA]acl 2002
[RTA-acl-basic-2002]rule deny source 172.16.1.1 0.0.0.0
[RTA-acl-basic-2002]rule deny source 172.16.0.0 0.255.0.0
```

A.172.18.0.0/16
B.172.16.1.0/24
C.192.17.0.0/24
D.172.16.1.1/24

[RTA]acl 2002
[RTA-acl-basic-2002]rule deny source 172.16.1.1 0.0.0.0
[RTA-acl-basic-2002]rule deny source 172.16.0.0.0 255.0.0
在路由器RTA上使用如上所示ACL匹配路由条目，则下面哪些条目将会被匹配上?
A 192.17.0.0/24
B 172.16.1.1/32
C 172.16.1.0/24
D 172.48.0.0/16
参考答案：BD

366.如下图所示，路由器 A 已经通过 IP 地址 10.0.12.2 Telnet 路由器 B，在当前界面下，以 下哪些操作会导致路由器 A 和路由器 B 的 Telnet 会话中断？（CD）【多选题】

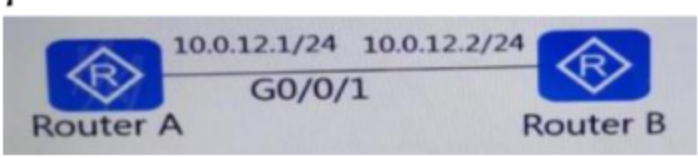

A.在 G0/0/1 接口下开启 OSPF 协议

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.配置静态路由

C.修改 G0/0/1 接口 IP 地址

D.关闭 G0/0/1 接口

367.以下关于 DHCP 协议的使用场景说法正确的是？（D）【单选题】

A.DHCP 中继续接收到 DHCP 请求或应答报文后，不修改报文格式直接进行转发 B. 网络中不允许出现多个 DHCP 服务器

C.DCHP 客户端和 DHCP 服务器必须连接到同一个交换机

D.如果 DHCP 客户端和 DHCP 服务器不在同一个网段，需要通过 DHCP 中继来转发 DHCP 报文

368. 生成树协议中使用哪个参数来进行根桥的选举？（D）【单选题】

A.桥优先级

B.端口 ID

C.根路径开销

D.桥 ID

369.在 WLAN 中标识一个 AP 覆盖范围的是？（C）【单选题】

A.SSID

B.BSSID

C.BSS

D.ESS

370.用 Telnet 方式登录路由器时，可以选择哪几种认证方式？（AB）【多选题】

A.password 认证

B.AAA 本地认证

C.不认证

D.MD5 密文认证

371.DHCP DISCOVER报文的目的IP地址为？（A）【单选题】

A.255.255.255.255

B.224.0.0.1

C.224.0.0.2

D.127.0.0.1

372.AAA不包含下列哪一项？（D）【单选题】

A.Authorization (授权)

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.Accounting（计费）
C.Authentication（认证）
D.Audit（审计）

373.路由器某个 ACL 存在如下规则：

rule deny tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.16.10.1 0.0.0.0 destination-port eq 21

下列说法正确的是？（C）【单选题】
A.ACL 的类型为基本的 ACL
B.源 IP 为 192.168.1.1，目的 IP 为 172.16.10.2，并且目的端口号为 21 的所有 TCP 报文匹配这条规则
C.源 IP 为 192.168.1.1，目的 IP 为 172.16.10.1，并且目的端口号为 21 的所有 TCP 报文匹配这条规则
D.源 IP 为 192.168.1.1，目的 IP 为 172.16.10.2，并且目的端口号为 21 的所有 TCP 报文匹配这条规则

374.RADIUS 使用以下哪种报文类型表示认证拒绝？（D）【单选题】
A.Access-Challenge
B.Access-Accept
C.Access-Request
D.Access-Reject

375.路由器 Radius 信息配置如下，下列说法正确的有？（CD）【多选题】

```
radius-server template Huawei
  radius-server shared-key cipher Huawei
  radius-server authentication 200.0.12.1 1812
  radius-server accounting 200.0.12.1 1813
  radius-attribute nas-ip 200.0.12.2
#
```

A.路由器发送 Radius 报文的源 IP 地址为 200.0.12.2
B.授权服务器的 IP 地址为 200.0.12.1
C.认证服务器的 IP 地址为 200.0.12.1
D.计费服务器的 IP 地址为 200.0.12.1

376.如图所示的拓扑以及交换机互联端口上的配置，可以判断标签为 VLAN10 的数据帧可以在两台交换机之间正常转发？（B）【判断题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

[LSW1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 20
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10

#

[LSW2]interface GigabitEthernet 0/0/1

[LSW2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

[LSW2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 10
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10

A.True
B.False

377.如果以太网数据帧 Length/Type=0x0806，下列说法正确的是？(ABD)【多选题】
A.此数据帧的目的 MAC 地址有可能是 FFFF-FFFF-FFFF
B.此数据帧的源 MAC 地址一定不是 FFFF-FFFF-FFFF
C.此数据帧为 IEEE 802.3 帧
D.此数据帧为 Ethernet II 帧

378.RSTP协议不包含以下哪个端口状态？（C）【单选题】
A.Learning
B.Forwarding
C.Blocking
D.Discarding

379.RSTP 存在几种端口状态？（A）【单选题】
A.3
B.4
C.2
D.1

380.当主机经常移动位置时，使用哪种VLAN划分方式最合适？(C)【单选题】
A.基于端口划分

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.基于 IP 子网划分
C.基于 MAC 地址划分
D.基于策略划分

381.现有交换机 MAC 地址表如图，下列说法正确的有？（A）【单选题】

```
<Huawei>display mac-address
MAC address table of slot 0:

MAC Address   VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port          Type      LSP/LSR-ID
              VSI/SI                                MAC-Tunnel

5489-9811-0b49 1         -      -      Eth0/0/3      static    0/-

Total matching items on slot 0 displayed = 1
MAC address table of slot 0:

MAC Address   VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port          Type      LSP/LSR-ID
              VSI/SI                                MAC-Tunnel

5489-989d-1d30 1         -      -      Eth0/0/1      dynamic   0/-
5489-9885-18a8 1         -      -      Eth0/0/2      dynamic   0/-

Total matching items on slot 0 displayed = 2
```

A.MAC 地址 5489-9811-0b49 是由管理员手工配置
B.交换机重启后，所有 MAC 地址都需要重新学习
C.MAC 地址 5489-989d-1d30 是由管理员手工配置
D.MAC 地址 5489-9885-18a8 是由管理员手工配置

382.运行STP协议的交换网络在进行生成树计算时用到了以下哪些参数？（ACD）【多选题】

A.端口 ID
B.Forward Delay
C.桥 ID
D.根路径开销

383.华为交换机上不能创建 VLAN4095，不可以删除 VLAN1 。（A）【判断题】

A.True
B.False

384.网络管理员在路由器设备上使用了 TracertRoute 功能后，路由器发出的数据包中，IPv4 首部的 Protocol 字段取值为？（C）【单选题】

A.6
B.2
C.1
D.17

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

385.在以 PPP 作为数据链路层协议的接口上，可以通过指定下一跳地址或出接口来配置静态路由。（A）【判断题】

A.True

B.False

385.在广播型的接口上配置静态路由时，可以通过指定下一跳地址或出接口来配置静态路由。（B）【判断题】

A.True

B.False

在广播型的接口上配置静态路由时，必须要指定下一跳地址。

A 对

B 错

参考答案：A

386.以下选项中，不属于 SDN 网络架构的是？（D）【单选题】

A.应用协同层

B.控制器层

C.设备层

D.芯片层

387.Tracert诊断工具记录下每一个ICMP TTL超时消息的( )，从而可以向用户提供报文到达目的地所经过的 IP地址？（D）【单选题】

A. 目的端口

B. 目的IP地址

C. 源端口

D. 源IP地址

388.如图所示的广播网络中，OSPF 运行在四台路由器上，且在同一个区域，同一网段。OSPF 会自动选举一个 DR，多个 BDR，从而达到更好的备份效果。（B）【判断题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.True
B.False

389.现在有以下 10.24.0.0/24 ， 10.24.1.0/24 ， 10.24.2.0/24 ， 10.24.3.0/24 四个网段，哪条 路由可以同时指向这四个网段？（C）【单选题】
A.10.24.1.0/23
B.0.0.0.0/0
C.10.24.0.0/22
D.10.24.0.0/21

390.OSPF 协议支持的网络类型有哪些?（ABCD）【多选题】
A.Point-to-Point
B.Non-Broadcast Multi-Access
C.Point-to-Multipoint
D.Broadcast

391.AC 上可以手动指定创建 CAPWAP 隧道的源地址或者源接口。（A）【判断题】
A.True
B.False

392.下列哪一类地址不能作为主机的 IPv4 地址？（D）【单选题】
A. C类地址
B. A类地址
C. B类地址
D. D类地址

393.AP 的一个射频上只能绑定一个 SSID 。（B）【判断题】
A.True
B.False

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

394. 某公司申请到一个C类IP地址段，需要分配给6个子公司，最大的一个子公司有26台计算机不同的子公司必须在不同的网段中，则该最大的子公司的网络子网掩码应设为？（C）【单选题】

A.255.255.255.128

B.255.255.255.192

C.255.255.255.224

D.255.255.255.0

395.如下图所示，主机 A 和主机 B 使用哪一种网络设备可以实现通信？（D）【单选题】

A.HUB

B.集线器

C.二层交换机

D.路由器

396.下列哪一个命令可以修改设备名字为 huawei？（C）【单选题】

A.hostname huawei

B.do name huawei

C.sysname huawei

D.rename huawei

397.园区网络规划时，服务器建议采用静态 IP 地址。（A）【判断题】

A.True

B.False

398.关于ARP报文的说法错误的是？（D）【单选题】

A.ARP请求报文是广播发送的

B.ARP报文不能被转发到其他广播域

C.ARP应答报文是单播方发送的

D.任何链路层协议都需要ARP协议辅助

399.园区网络规划时，设备互联 IP 地址推荐使用以下哪种掩码长度？（A）【单选题】

A.30

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.32

C.16

D.24

400.现在需要实现一个 Python 自动化脚本 Telnet 到设备上查看设备运行配置。以下说法 错误的是？(A C)【多选题】
A.可以使用 telnet.write(b" display current-configuration \n")向设备输入查看当前配置的命令
B.使用 telnet.Telnet(host)连接到 Telnet 服务器
C.telnet.close() 用在每一次输入命令后，作用是用户等待交换机回显信息
D.Telnetlib 可以实现这个功能

401.NFV (Network Functional Virtualization)，网络功能虚拟化，实现了以软件化的方式 部署网络。(A)【判断题】
A.True
B.False

402.以下关于 IPv6 地址配置说法正确的有？(ACD) 【多选题】
A.IPv6 支持无状态自动配置
B.IPv6 地址只能手工配置
C.IPv6 地址支持多种方式的自动配置
D.IPv6 支持 DHCPv6 的形式进行地址配置

403.主机使用无状态地址自动配置方案来获取 IPv6 地址时，无法获取 DNS 服务器。(A) 【判断题】
A.True
B.False

404.SNMP报文是通过TCP来承载的。(B) 【判断题】
A.True
B.False

405.下面有关 MPLS Label 的说法，错误的是哪个？(C) 【单选题】
A.标签是一个长度固定、只具有本地意义的短标识符
B.标签由报文的头部所携带，不包含拓扑信息
C.标签封装在网络层和传输层之间
D.标签用于唯一标识一个分组所属的转发等价类 FEC

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

406. VRP 操作平台对于输入命令不完整使用下列哪条信息提示？（A）【单选题】

A.Error:Incomplete command found at '^' position
B.Error:Wrong parameter found at '^' position
C.Error:Ambiguous command found at '^' position
D.Error:Too many parameters found at '^' position

407. 如果一个网络的网络地址为 192.168.1.0，那么它的广播地址定是 192.168.1.255 。（B）【判断题】

A.True
B.False

408.华为企业级 AP 支持的工作模式有以下哪几种？（BCD）【多选题】

A.Local
B.FIT
C.FAT
D.Cloud

409.下列哪个不可能是IPv4数据包首部长度？（C）【单选题】

A.60B
B.20B
C.64B
D.32B

410.在 AR 路由器上创建的认证方案、授权方案、计费方案、HYTACACS 或者 RADIUS 服务 器模板，只有在域下应用后才能生效。（A）【判断题】

A.True
B.False

411.如下图所示的网络， 主机存在 ARP 缓存，下列说法正确的有？（AC）【多选题】

A.主机 A 的 ARP 缓存中可能出现如下条目10.0.12.2 MAC-C
B.路由器需要配置静态路由，否则主机 A 和主机 B 不能双向通信

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.主机 A 和主机 B 可以双向通信

D.主机 A 的 ARP 缓存中存在如下条目11.0.12.1 MAC-B

412.在华为设备中，OSPF选举 Router ID 的方法可以是下列哪种？（ABCD）【多选题】

A.如果未配置 Loopback 接口，则在其他接口的 IP 地址中选取最大的 IP 地址作为 Router ID

B.华为交换机可能使用最大的 VLANIF 的 IP 地址作为 Router ID

C.如果配置了 Loopback 接口，则从 Loopback 接口的 IP 地址中选择最大的 IP 地址作为Router ID

D.通过手工定义一个任意的合法 Router ID

E.使用默认的 127.0.0.1

413.网络管理员使用 Ping 来测试网络的连通性，在这个过程中下面哪些协议可能会被使用 到？（B）【单选题】如果是多选题选择（BC）

A.UDP

B.ICMP

C.ARP

D.TCP

414.某台路由器路由表输出信息如图，下列说法正确的是？（BC） 【多选题】

```
<R1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 10        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        10.0.0.0/8  Static  60   0           RD  10.0.12.2       Ethernet0/0/0
        10.0.2.2/32 Static  60   0           RD  10.0.21.2       Ethernet0/0/1
```

A.本路由器到达 10.0.2.2 的 NextHop 为 10.0.12.2

B.本路由器到达 10.0.0.1 的 NextHop 为 10.0.12.2

C.本路由器到达 10.0.2.2 的 NextHop 为 10.0.21.2

D.本路由器到达 10.0.0.1 的 NextHop 为 10.0.21.2

415.如下图所示的网络，路由器从主机 A 收到目的 IP 地址为 11.0.12.1 的数据包，这个数 据经路由器转发后， 目的 MAC 和目的 IP 分别为？（B）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

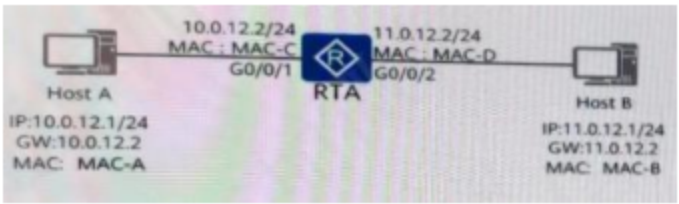

A.MAC-C，11.0.12.1
B.MAC-B，11.0.12.1
C.MAC-D，10.0.12.2
D.MAC-D，11.0.12.1

416.下面哪个 OSPF 版本适用于 IPv6？（B）【单选题】
A.OSPFv2
B.OSPFv3
C.OSPFv1
D.OSPFv4

417.缺省情况下，广播网络上OSPF协议HELLO报文发送的周期为？（A）【单选题】
A.10s
B.30s
C.20s
D.40s

缺省情况下，在P2P链路上发送OSPFv3邻接关系的Deadtime为多少秒?
A 40
B 10
C 20
D 30
参考答案：A

418. 在OSPF协议中，下面对DR的描述中正确的是？(ABC)【多选题】
A.若两台路由器的优先级值相等，则选择 Router ID大的路由器作为DR
B. DR和BDR之间也要建立邻接关系
C. 默认情况下，本广播网络中所有的路由器都将参与DR选举
D. 若两台路由器的优先级值不同，则选择优先级值较小的路由器作为DR

419.根桥交换机上所有的端口都是指定端口。（A）【判断题】
A.True

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.False

420.链路聚合是企业网络中的常用技术。下列描述中哪些是链路聚合技术的优点？
(ABCD) 【多选题】
A.提高可靠性
B.提高安全性
C.实现负载分担
D.增加带宽

421.Trunk端口可以允许多个VLAN通过，包括VLAN4096 。(B) 【判断题】
A.True
B.False

422.路由器某接口配置信息如下，则此端口可以接收携带哪个 VLAN 的数据包？(A) 【单选题】
#
interface GigabitEthernet0/0/2.30
dot1q termination vid 100
ip address 10.0.21.1 255. 255.255.0
arp broadcast enable
#
A. 100
B. 20
C. 30
D. 1

423.如下图所示网络，下列说法正确的有? (ACD) 【多选题】

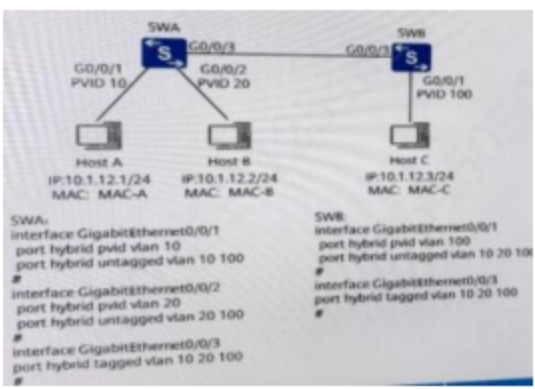

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.主机 A 和主机 C 可以 Ping 通
B.所有主机之间可以相互 Ping 通
C.主机 B 和主机 C 可以 Ping 通
D.主机 A 和主机 B 不能 Ping 通

424.为了实现VLANIF接口上的网络层功能，需要在VLANIF接口上配置？（BD）【多选题】
A.IP 前缀
B.子网掩码
C.MAC 地址
D.IP 地址

425.如果一个以太网数据帧的 Length/Type = 0x8100，那么这个数据帧的载荷可能是？（ABCD）【多选题】
A.TCP 数据段
B.ICMP 报文
C.ARP 报文
D.UDP 数据

426.交换机组成的网络不开启 STP，一定出现二层环路。（B）【判断题】
A.True
B.False

427.某私有网络内有主机需要访问 Internet，为实现此需求，管理员应该在该网络的边缘路由器上做如下哪些配置？（AB）【多选题】
A.默认路由
B.NAT
C.STP
D.DHCP

428.AAA协议是RADIUS协议。
A 对
B 错
参考答案：B

429.ICMP 报文不包含端口号，所以无法使用 NAPT 。（B）【判断题】
A.True

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.False

430. 使用动态主机配置协议DHCP分配IP地址有哪些优点？（ACD）【多选题】

A. 可以实现IP地址重复利用

B. 工作量大且不好管理

C. 配置信息发生变化(如 DNS)，只需要管理员在DHCP服务器上修改，方便统一管理

D. 避免IP地址冲突

431.在 AC 上配置数据转发方式为直接转发的命令为？（A）【单选题】

A.forward-mode direct-forward

B.forward-mode capwap-forward

C.forward-mode tunnel

D.forward-mode direct

432.AP 通过以下哪项报文从 AC 请求软件版本？（A）【单选题】

A.Image Data Request

B.Image package Request

C.Software Request

D.VRP System Request

433.AC 使用 CAPWAP 的控制隧道传输对 FIT AP 的管理报文。（A）【判断题】

A.True

B.False

434.下列关于 IPv6 中的 RA 和 RS 报文说法正确的是？（AC）【多选题】

A.RS 用于请求地址前缀信息

B.RS 用于回复地址前缀信息

C.RA 用于回复地址前缀信息

D.RA 用于请求地址前缀信息

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

435.某设备已配置完成 Telnet 配置。设备登陆地址为 10.1.1.10 ，Telnet 用户名为 admin. 密码为 Huawei@123。以下使用 telnetlib 登陆此设备正确的方法是？(C)【单选题】

A.telnetlib.Telnet(10.1.1.0， admin)

B.telnetlib.Telnet(10.1.1.0， 23， admin， Huawei@123)

C.telnetlib.Telnet(10.1.1.0)

D.telnetlib.Telnet(10.1.1.0，admin， Huawei@123)

436.以下不属于数据通信网络的常见设备的是？(A) 【单选题】

A.Agile Controller

B.路由器

C. 防火墙

D.交换机

437.VRP界面下，使用命令 delete 或 unreserved vrpcfg.zip无法彻底删除文件，必须在回收站中清空，才能彻底删除文件。(B) 【判断题】

A.True

B.False

438.网络结构和OSPF分区如图所示，图中除了RTA之外，路由器RTB 、RTC和RTD都是ABR路由器。(B)【判断题】



A.True

B.False

439.管理员计划通过配置静态浮动路由来实现路由备份，则正确的实现方法是？(C) 【单选题】

A.管理员只需配置两个静态路由

B.管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的度量值

C.管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的协议优先级值

D.管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的 TAG

440.路由器工作在 OSI 参考模型的哪一层？(B)【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.应用层

B. 网络层

C.数据链路层

D.传输层

441.在华为ARG3路由器上，VRP中Ping命令的-i参数是用来设置？（A）【单选题】

A.发送 Echo Request 报文的接口

B.接收 Echo Reply 报文的接口

C.发送 Echo Request 报文的源 IP 地址

D.接收 Echo Reply 报文的目的 IP 地址

442.ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2 preference 20，关于此命令说 法正确的是？（ABD）【多选题】

A.该路由优先级为 20

B.该路由可以指导目的 IP 地址为 10.0.2.2 的数据包转发

C.该路由可以指导目的 IP 地址为 10.0.12.2 的数据包转发

D.该路由的 NextHop 为 10.0.12.2

443.如下图所示的网络，当 OSPF 邻居状态稳定后，Router B 和 Router C 的邻居状态为？（B）【单选题】

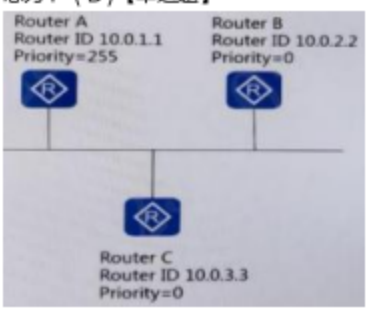

A.Full

B.2-way

C.Attempt

D.Down

如下图所示的网络，当OSPF协议稳定后，Router A和Router B的邻居状态为?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

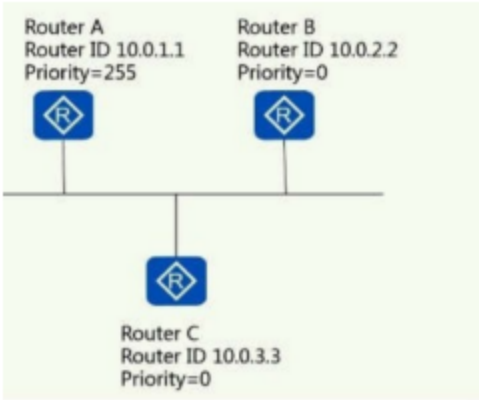

A 2-way

B Down

C Full

D Attempt

参考答案：C

444.如下图所示的网络，交换机 A 和路由器 A 通过两条链路相连，将这两条链路通过手工 负载分担的模式进行链路聚合，聚合端口编号为 1，并且聚合链路进行数据转发时需要携带VLAN TAG 100，交换机 A 使用 Trunk 链路，则交换机 A 需要使用如下哪些配置？（A）【单选题】



A.interface Eth-Trunk 1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100

#

interface GigabitEthernet0/0/1

eth-trunk 1

#

interface GigabitEthernet0/0/2

eth- trunk 1

#

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
B.interface Vlanif 100
      ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
#
C.interface Eth-Trunk 1
      ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
#
D.interface Eth-Trunk 1
    mode lacp-static
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
eth-trunk 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
eth-trunk 1
#
```

445.现有一台交换机通过某端口与一个指定端口相连，但是该端口不转发任何报文，却可以 通过接收 BPDU 来监听网络变化，那么该端口的角色应该是？（B）【单选题】

A.Disable 端口
B.Alternate 端口
C.Designated 端口
D.Root 端口

446.RSTP中Backup端口可以替换发生故障的根端口。（B）【判断题】

A.True
B.False

447.某台交换机 STP 端口输出信息如图，下列说法错误的是？（A）【单选题】

```
[Huawei]display stp  interface Ethernet 0/0/1
-------[CIST Global Info][Mode STP]-------
CIST Bridge          :32768.4c1f-cc46-4618
Config Times         :Hello 4s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times         :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC       :0        .4c1f-ccf7-3214 / 200000
CIST RegRoot/IRPC    :32768.4c1f-cc46-4d18 / 0
```

A.Forward-delay 为 20s

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.配置 BPDU 的 MaxAge 为 20s

C.该端口发送配置 BPDU 的周期为 2s

D.该交换机非根桥

448.如图所示，四台交换机都运行 STP，各种参数都采用默认值。如果交换机 C 的 G0/0/2 端口发生阻塞并无法通过该端口发送配置 BPDU，则网络中 blocked 端口多久之后会进入到 转发状态？（B）【单选题】



A.约 30 秒

B.约 50 秒

C.约 15 秒

D.约 3 秒

449.在路由器 RTA上完成如图所示的ACL 配置，则下面描述正确的是？（C）【单选题】

```
[RTA]acl 2001
[RTA-acl-basic-2001]rule 20 permit source 20.1.1.0 0.0.0.255
[RTA-acl-basic-2001]rule 10 deny source 20.1.1.0 0.0.0.255
```

A.VRP 系统将会按配置先后顺序调整第一条规则的顺序编号为 5

B.VRP 系统不会调整顺序编号，但是会先匹配规则 permit source 20.1.1.0 0.0.0.255

C.VRP 系统将会按顺序编号先匹配规则 deny source 20.1.1.0 0.0.0.255

D.配置错误，规则的顺序编号必须从小到大配置

450.路由器开启 FTP 服务，用户名和密码均为 huawei，并且设置 FTP 的根目录为 flash:/dhcp/，则以下哪些命令是必须要配置的？（ABCD）【多选题】

A.local-user huawei ftp-directory flash:/dhcp/

B.ftp server enable

C.local-user huawei password cipher huawei

D.local-user huawei service-type ftp

451.目前，公司有一个网络管理员，公司网络中的 AR2200 通过 Telnet 直接输入密码后就 可以实现远程管理。新来了两个网络管理员后，公司希望给所有的管理员分配各自的用户名 与密码，以及不同的权限等级。那么应该如何操作呢？（ABC）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.在配置每个管理员的帐户时，需要配置不同的权限级别

B.Telnet 配置的用户认证模式必须选择 AAA 模式

C.在 AAA 视图下配置三个用户名和各自对应的密码

D.每个管理员在运行 Telnet 命令时，使用设备的不同公网 IP 地址

452.Telnet 协议默认使用的服务器端口号是？（C）【单选题】

A.24

B.21

C.23

D.22

453.IEEE 802.11g 标准支持的最大协商速率为？（D）【单选题】

A.300Mbps

B.150Mbps

C.1200Mbps

D.54Mbps

454.为实现 FIT AP 的上线，FIT AP 首先需要获取 AC 的 IP 地址，FIT AP 获取 AC 的IP地址方式不包含以下哪项？（B）【单选题】

A.广播方式

B.组播方式

C.AP 上静态指定方式

D.DHCP Option 方式

455.IEEE802.1Q 定义的 TPID 的值为多少？（D）【单选题】

A.0x9100

B.0x8200

C.0x7200

D.0x8100

456.以下关于防火墙的描述，说法错误的是？（D）【单选题】

A. 防火墙能够实现不同网络之间的访问控制

B. 防火墙可以隔离不同安全级别的网络

C. 防火墙能够实现用户身份认证

D. 防火墙不能实现网络地址转换

457.以下哪些网络属于局域网？（AC）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.一个家庭网络
B.宽带城域网
C.某公司办公网络
D. 因特网

458.以下关于直连路由说法正确的是？（D）【单选题】
A.直连路由优先级低于动态路由
B.直连路由需要管理员手工配置目的网络和下一跳地址
C.直连路由优先级低于静态路由
D.直连路由优先级最高

459.某台路由器输出信息如图， 下列说法正确的有？（BCD）【多选题】

```
<R1>dis ospf peer

            OSPF Process 1 with Router ID 10.0.2.2
                    Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.0.12.2(GigabitEthernet0/0/0)'s neighbors
 Router ID: 10.0.1.1        Address: 10.0.12.1
   State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 1
   DR: 10.0.12.2  BDR: 10.0.12.1  MTU: 0
   Dead timer due in 32  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:03:30
   Authentication Sequence: [ 0 ]
```

A.路由器 Router ID 为 10.0.1.1
B.本路由器是 DR
C.本路由器的接口地址为 10.0.12.2
D.路由器 Router ID 为 10.0.2.2

460.OSPF进程的Router ID修改之后立即生效。（B）【判断题】
A.True
B.False

461.如下图所示的网络，主机存在ARP缓存，主机A发送数据包给主机B，则此数据包的目的MAC和目的IP分别为？（A）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

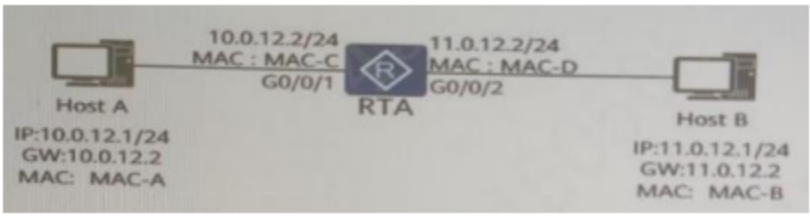

A. MAC-C，11.0.12.1

B. MAC-B，11.0.12.1

C. MAC-A，11.0.12.1

D. MAC-C，10.0.12.2

462.下面关于生成树协议中 Forwarding 状态描述错误的是？（AB）【多选题】如果是单选选A

A.Forwarding 状态的端口不学习报文源 MAC 地址

B.Forwarding 状态的端口一定会发送 BPDU 报文

C.Forwarding 状态的端口可以转发数据报文

D.Forwarding 状态的端口可以接收 BPDU 报文

463.交换机通过堆叠、集群之后成为一台逻辑上的交换机，可以部署跨物理设备的 Eth-Trunk 以提高网络可靠性。（A）【判断题】

A.True

B.False

464.如图所示，若在 R1 上执行命令 ping 10.1.1.2，则 LSW1 收到来自 LSW2 的 VLAN10 的数据帧是带标签的。（A）【判断题】

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

[LSW1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[LSW1 -GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10 20
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid pvid vlan 10
[LSW1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10 20

[LSW2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10 20
[LSW2]interface Vlanif 10
[LSW2-Vlanif10]ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
```

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.True
B.False

465. 以下关于手动负载均衡模式的链路聚合说法正确的是？（A）【单选题】
A.手工负载分担模式下所有活动接口都参与数据的转发，分担负载流量
B.手工负载分担模式下最多只能有 4 个活动端口
C.手工负载分担模式下链路两端的设备相互发送 LACP 报文
D.手工负载分担模式下可以配置活动端口的数量

466.手工链路聚合模式下的 Eth-Trunk端口，其传输速率与( )有关？（CD）【多选题】
A.成员端口处于公网还是私网
B.成员端口上是否配置了 IP 地址
C.成员端口的带宽
D.成员端口的数量

467.如下图所示，假设交换机的其他配置均保持默认状态，下列交换机的哪个端口会成为指 定端口？（AC）【多选题】

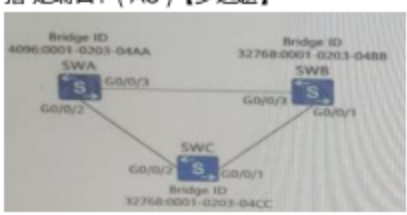

A.SWB 的 G0/0/1
B.SWC 的 G0/0/2
C.SWA 的 G0/0/3
D.SWC 的 G0/0/1

468. 网络管理员在三层交换机上创建了VLAN10，并在该VLAN的虚拟接口下配置了IP地址。当使用命令“display ip interface brief”查看接口状态时，发现 VLANIF 10 接口处于 down 状态，则应该通过怎样的操作来使得 VLANIF 10 接口恢复正常？（A）【单选题】
A.将一个状态必须为Up的物理接口划进VLAN 10
B.将一个状态必须为Up且必须为Trunk类型的接口划进VLAN 10
C.将任意物理接口划进VLAN 10
D.在 VLANIF 10接口下使用命令“undo shutdown”

469.RSTP协议中，当根端口失效的情况下，( )就会快速转换为新的根端口并立即进入转发状态？（B）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.Forwarding端口
B.Alternate端口
C.Backup端口
D.Edge端口

470.(多选题)某台路由器配置信息如下，下列说法正确的有?

```
aaa
 authentication-scheme default
 authentication-scheme huawei
  authentication-mode radius
 authorization-scheme default
 authorization-scheme huawei
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 domain huawei
  authentication-scheme huawei
  authorization-scheme huawei
 local-user huawei password cipher 123456
 local-user huawei@huawei password cipher 654321
#
```

A 域名为huawei的域没有使用计费方案
B 使用用户名huawei进行认证，则密码需要为654321
C 域名为huawei的域采用的授权方式为本地授权
D 域名为huawei的域采用的认证方式为本地认证
参考答案：AC

471.UDP是面向无连接的，必须依靠( )来保障传输的可靠性？(D)【单选题】
A. 网际协议
B.传输控制协议
C. 网络层协议
D.应用层协议

472. VRP操作平台中使用命令 mkdir test.系统会创建个名字为 test的目录。(A)【判断题】 A.True
B.False

473.由于TCP协议在建立连接和关闭连接时都采用三次握手机制，所以TCP支持可靠传输。(B)【判断题】
A.True

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.False

474.VRP操作系统命令划分为访问级、监控级、配置级、管理级 4 个级别。能运行各种业务配置命令但不能操作文件系统的是哪一级？（A）【单选题】

A.配置级

B.访问级

C.管理级

D.监控级

475.在系统视图下键入什么命令可以切换到用户视图？（A）【单选题】

A.quit

B.souter

C.system-view

D.user-view

476. 某公司申请到一个 C 类 IP 地址段， 需要平均分配给 8 个子公司，最大的一个子公司有 14 台计算机，不同的子公司必须在各自不同的网段中，则子网掩码应该设为？（B）【单选题】

A.255.255.255.192

B.255.255.255.240

C.255.255.255.0

D.255.255.255.128

477. 网络管理员在路由器设备上使用了 Tracertroute 功能后，路由器发出的数据包中，IPv4 首 部的 Protoco1 字段取值为？（C）【单选题】

A.17

B.2

C.1

D.6

478. 如下图所示的网络，这个网络中的BDR是哪台路由器？（C）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014



A. Router A

B. Router B

C. 无 BDR

D. Router C

479.下列路由协议中优先级最高的是？（B）【单选题】

A.RIP

B.Direct

C.Static

D.OSPF

480.路由器输出信息如图，下列说法错误的是？（A）【单选题】

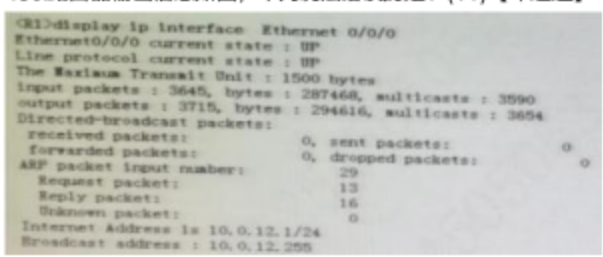

A.Ethernet0/0/0 接口的 MTU 值为 1480
B.Ethernet0/0/0 接口对应的广播地址为 10. 0.12. 255
C.Ethernet0/0/0 接口物理链路正常
D.Ethernet0/0/0 接口的 IP 地址为 10.0.12. 1/24

481.OSPF协议的HELLO报文中不包含以下哪个字段？（C）【单选题】

A.Network Hask

B.Neighbor

C.sysname

D.Hello Interval

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

E.Hello Interval

482.下列关于缺省路由的说法正确的有？（AD）【多选题】

A.如果报文的目的地址不能与路由表的其他任何路由条目匹配，那么路由器将根据缺省路由 转发该报文

B.缺省路由只能由管理员手工配置

C.任何一台路由器的路由表中必须存在缺省路由

D.在路由表中， 缺省路由以到网络 0.0.0.0(掩码也为 0.0.0.0)的路由形式出现

483. 如图所示的广播网络中。OSPF 运行 在四台路由器上，且在同一区域。同网段。OSPF 会 自动选举一个 DR.多个 BDR.从而达到更好的备份效果。（B）【判断题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.True
B.False

484.管理员计划通过配置静态浮动路由来实现路由备份，则正确的实现方法是？（A）【单选题】
A.管理员需要为主用静志路由和备用静态路由配置不同的协议优先级值
B.管理员只需配置两个静态路由
C.管理员需要为主用静态路由和备用静志路由配置不同的度量值。管理员只需配置两个静态 路由
D.管理员只需配置两个静态路由

485.下列协议属于链路状态路由协议的是？（B）【单选题】
A.PTP
B.OSPF
C.Direct
D.Static

486.当两台OSPF路由器形成2-way 的邻居关系时，LSDB已完成同步。（B）【判断题】
A.True
B.False

487.OSPF 进程的 Router ID 修改之后立即生效。（B）【判断题】
A.True
B.False

488.OSPF协议基于以下哪种协议？（D）【单选题】
A.UDP
B.HTTP
C.TCP

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.IP

489.OSPF的Router ID必须和路由器的某个接口IP地址相同。（B）【判断题】

A.True

B.False

490.以下两条配置命令可以实现路由器 RIA 去往同一目的地 10. 1. 1. 0 的路由主备备份。（B）【判断题】

```
[RTA]ip route-static 10.1.1.0 24 12.1.1.1 permanent
[RTA]ip route-static 10.1.1.0 24 13.1.1.1
```

A.True

B.False

491.管理员要在路由器的 G0/0/0 接口上配置 IP 地址，那么使用下面哪个地址才是正确的？（B）【单选题】

A. 237.6.1.2/24

B. 145.4.2.55/26

C. 127.3.1.4/28

D. 192.168.10.112/30

492.为保证同一条数据流在同一条物理链路上进行转发， Eth Trunk 采用哪种方式的负载分 担？（D）【单选题】

A.基于数据包入接口的负载分担

B.基于包的负载分担

C.基于应用层信息的负载分担

D.基于流的负载分担

493.现有交换机 MAC 地址表如图， 下列说法正确的有？（B） 【单选题】

```
<Huawei>display mac-address
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/       PEVLAN CEVLAN Port            Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                               MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-9811-0b49 1           -      -      Eth0/0/3        static     -
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 1

MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/       PEVLAN CEVLAN Port            Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                               MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-989d-1d30 1           -      -      Eth0/0/1        dynamic    0/-
5489-9885-18a8 1           -      -      Eth0/0/2        dynamic    0/-
```

A.从端口收到源 MAC 地址为 5489 -9811-0b49. 目的 MAC 地址为 5489-989d 1d30 的数据 帧，从 Eth0/0/2 端口转发出去

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.从端口收到源 MAC 地址为 5489 -9885- 18a8， 目的 MAC 地址为 5489-989d-1d30 的数 据帧， 从 Eth0/0/1 端口转发出去

C. 当交换机重启，端口 Eth0/0/2 学习到的 MAC 地址不需要重新学习

D. 当交换机重启，端口 Eth0/0/2 学习到的 MAC 地址不需要重新学习

494.下图所示的两台交换机都开启了 STP 协议，哪个端口最终会处于 Blocking 状态？(B) 【单选题】

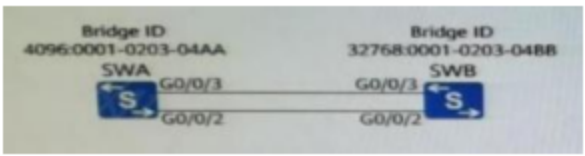

A.STB 的 G0/0/2 端口

B.STB 的 G0/0/3 端口

C.STA 的 G0/0/2 端口

D.STA 的 G0/0/3 端口

495.某台交换机 STP 端口输出信息如图， 下列说法错误的是？（A） 【单选题】

```
[Huawei]display stp interface Ethernet 0/0/1
--------[CIST Global Info][Mode STP]--------
CIST Bridge          :32768.4c1f-cc46-4618
Config Times         :Hello 4s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times         :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC       :0     .4c1f-ccf7-3214 / 200000
CIST RegRoot/IRPC    :32768.4c1f-cc46-4618 / 0
```

A.Forward-delay 为 20s

B.配置 BPDU 的 MaxAge 为 20s

C.该交换机非根桥

D.该端口发送配置 BPDU 的周期为 2s

496.现有交换机 MAC 地址表如图， 下列说法正确的有？（A） 【单选题】

```
<Huawei>display mac-address
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port                 Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                                   MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-9811-0b49 1          -      -      Eth0/0/3             static     -
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 1

MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port                 Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                                   MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-989d-1d30 1          -      -      Eth0/0/1             dynamic    0/-
5489-9885-18a8 1          -      -      Eth0/0/2             dynamic    0/-
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 2
```

A.MAC 地址 5489-9811-0b49 是由管理员手工配置

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.MAC 地址 5489-989d-1d30 是由管理员手工配置
C.交换机重启后，所有 MAC 地址都需要重新学习。MAC 地址 5489-9885-18a8 是由管理员 手工配置
D.MAC 地址 5489-9885-18a8 是由管理员手工配置

497. 交换机发送的配置 BPDU 中， 哪个桥 ID 不可能会出现？（A）【单选题】
A. 2048 00-01-02-03-04-CC
B. 8192 00-01-02-03-04-CC
C. 0 00-01-02-03-04-CC
D. 4096 00-01-02-03-04-CC

498.缺省情况下，华为交换机的桥优先级取值是 32768 。（A） 【判断题】
A.True
B.False

499.RSTP 协议包含以下哪些端口状态？（ABD） 【多选题】
A.Discarding
B.Forwarding
C.Listening
D.Learning

500. Trunk 端口既能发送带标签的数据帧，也能发送不带标签的数据帧。（A） 【判断题】
A.True
B.False

501.RSTP 协议使用 P/A 机制加快了上游端口转到 F orwarding 状态的速度， 但是却没有出 现临时环路的原因是什么？（E） 【单选题】
A.缩短了 Forward Del ay 的时间
B.缩短了 Forward Del ay 的时间
C. 引入了边缘端口
D.加快了端口角色选举的速度
E.通过同步机制保证不会出现临时环路

502.交换机 GE0/0/ 1 端口配置信息如图， 交换机在转发哪个 VLAN 数据帧时不携带？（ B ） 【单选题】

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40
#
```

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.40
B.10
C.20
D.30

503.关于动态 AC 地址表说法正确的是？（AC）【多选题】
A.通过报文中的源 AC 地址学习获得的动态 MAC 表项会老化
B.通过查看指定动态 MAC 地址表项的个数，可以获取接口下通信的用户数回在设备重启后，之前的动态表项会丢失
C.在设备重启后，之前的动态表项会丢失
D.在设备重启后，之前保存的表项不会丢失

504.STP 端口在下列哪种状态之间转化时存在 Forward Delay?（BE）【多选题】
A.Forwarding-Disabled
B.Learning-Forwarding
C.Disabled-Blocking
D.Blocking-Listening
E.Listening-Learning

505.如下图所示的网络，两台交换机之间通过四条链路相连，COPPER 指电接口 FIBER 指光接口.则以下哪两个接口可以实现链路聚合？（C D）【单选题】

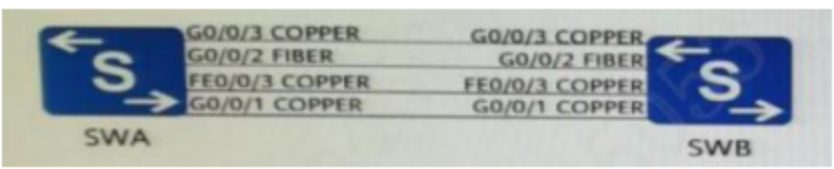

A.G0/0/2 和 FE0/0/3.
B.G0/0/3 和 FE0/0/3.
C.G0/0/2 和 G0/0/1.
D.G0/0/3 和 G0/0/2

506.包含以太网头部的 Ethernet_II 帧的长度为？（A）【单选题】
A.64-1518B
B.60-1560B
C.46-1500B
D.64-1500B

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

507.在存在冗余链路的二层网络中，可以使用下列哪种协议避免出现环路？（A）【单选题】

A.STP

B.UDP

C.ARP

D.VRRP

508.如果一个以太网数据帧的 Length/Type = 0x8100. 下列说法正确的是？（D）【单选题】

A.这个数据帧上层一定存在 UDP 首 部

B.这个数据帧上层一定存 在 IP 首部

C.这个数据帧上层一定存 在 TCP 首部

D.这个数据帧一定携带了 VLAN TAG

509.如图所示的网络。管理员希望所有主机都不能访问 Web 服务(端口号为 80) ,其它服务 正常访问。则在 G0/0/ 1 的接口配置中 trattie-frilter outbound 需要绑定哪个 ACL 规则？（D）【单选题】



A.acl number 3002

rule 5 permit ip

rule 10 deny tcp destination-port eq www

#

B.acl number 3003

rule 5 permit ip

rule 10 deny udp destination-port eq www

#

C.acl number 3001

rule 5 deny udp destination-port eq www

rule 10 permit ip

#

D.acl number 3000

rule 5 deny tcp destination-port eq www

rule 10 permit ip

#

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

510.RADIUS 是实现 AAA 的常见协议。(A)【判断题】

A.True
B.False

511.路由器 A 的 G0/0/ 1 接口配置信息如图，下列说法正确的有？(AD)【多选题】

```
#
acl number 3000
 rule 5 deny 17
 rule 10 deny 89
 rule 15 deny 6
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 traffic-filter inbound acl 3000
#
```

A.接口不会转发收到的 FTP 报文
B.本接口可以和其它路由器建立 0SPF 的邻居关系
C.本接口不会转发 ICMP 报文
D.本接口不会转发收到的 SNMP 报文

512.管理员通过 Te1net 成功登录路由器后，发现无法配置路由器的接口 IP 地址。那么可 能的原因有？(D) 【单选题】
A.管理员使用的 Telnet 终端软件禁止相应操作
B.SNMP 参数配五错误
C.Telnet 用户的认证方式配置错误
D.Telnet 用户的级别配置错误

513.管理员在路由器上做了如图配置，同时管理员希望给 DHCP 地址指定一个 较短的租期， 请问应该使用如下哪条命令？ (A)【单选题】

```
ip pool pool1
network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 10.10.10.1
```

A.lease day 0 hour 10
B.lease 24
C.dhcp select relay
D.lease

514.DHCP 包含以下哪些报文类型？(ABC) 【多选题】
A.DHCP DISCOVER
B.DHCP REQUEST
C.DHCP OFFER
D.DHCP ROLLOVER

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

515.当 AP 与 AC 处于不同的三层网络时，推荐使用何种方式让 AP 发现 AC？（A）【单选题】
A.DHCP
B.DNS
C.广播方式
D.AP 上手动指定

516.AP 无需 AC 即可独立完成无线用户接入、无线用户认证、业务数据转发的工作。（B）【判断题】
A.True
B.False

517.为让 STA 获取 AP 上的 SSID 相关信息，AP 采用以下哪种报文主动对外声明无线网络 SSID 信息？（B）【单选题】
A.Join
B.Beacon
C.Probe
D.Discovery

518.在 AP 上为区分不同的用户，提供不同的网络服务，可以在通过配置以下哪项内容实现？（B）【单选题】
A.TAP
B.VAP
C.VAC
D.VT

519.AC 使用 CAPWAP 的控制隧道传输对 FIt AP 的管理报文。（A）【判断题】
A.True
B.False

520.通过 SR(Segment Routing)可以简易的定义一条显 式路径，网络中的节点只需要维护 Segment Routing 信息， 即可应对业务的实时快速发展。Segment Routing 具有如下哪些特 点？（ABCD）【多选题】
A. 同时支持控制器的集中控制模式和转发器的分布控制模式，提供集中控制和分布控制之间的平衡
B. 同时支持控制器的集中控制模式和转发器的分布控制模式，提供集中控制和分布控制之间 的平衡
C. 同时支持控制器的集中控制模式和转发器的分布控制模式，提供集中控制和分布控制之间 的平衡
D.通过对现有协议(例如 IGP)进行扩展，能使现有网络更好的平滑演进

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

521.WPLS 标签头封装在报文的数据链路层头部和网络层头部之间。（A）【判断题】

A.True

B.False

522. SNMP 报文是通过 UDP 来承载的。（A）【判断题】

A.True

B.False

523.下列关于 SNMP 协议各个版本说法正确的有？（BD）【多选题】

A.SNMPv2c 报文具有身份验证和加密处理的功能。

B.SNMPv3 报文 具有身份验证和加密处理的功能。

C.SNMPv1 采用 UDP 作为传输层协议，而 SNMPv2c 和 SNMPv3 采用 TCP 作为传输层协 议，因此可靠性更高。

D.SNMPv2c 沿用 了 v1 版本定义 的 5 种协议操作并额外新增了两种操作。

524.以下关于 IPv6 任播地址说法正确的有？（ABC D）【多选题】

A.任播地址和单播地址使用相同的地址空间

B.为服务提供冗余功能

C. 目标地址是任播地址的数据包将发送给其中路由意义上最近的一 个网络接口

D.实现服务的负载分担

526.下面选项中关于NFV架构的概念描述正确的是？（ABCD）【多选题】

A.MANO 由 NFVO 、VNFM 和 VIM 组成。

B.NFVO(NFV Orchestrator).负责业务的编排。

C.VIM (Virtualised Infrastructure Manager)虚拟资源管理，负责实现基础设施的虚拟化。

D.VNFM 虚拟网络功能管理，负责 VNF 的生命周期管理。

527.以下关于 Python 说法不正确的是？（D）【单选题】

A.Python 具有丰富的第三方库。

B.Python 是一个门完全开源的高级编程语言.

C.Python 可以用于自动化运维脚本、人工智能、数据科学等诸多领域。

D.Python 拥有清晰的语法结构， 简单易学同时运行效车高。

529.当两台交换机之间使用链路聚合技术进行互连时，各个成员端口需要满足以下哪些条件？（ABC）【多选题】

A.两端相连的物理口数量一致

B.两端相连的物理口速率一致

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.两端相连的物理口双工模式一致
D.两端相连的物理口物理编号一致
E.两端相连的物理口使用的光模块型号一致（存疑，理论上要一致的）

530.管理员在某台路由器上配置 OSPF，但该路由器上未配置 loopback 接口，则关于 Router ID 的描述正确的是？（B）【单选题】
A.该路由器物理接口的最小 IP 地址将会成为 Router ID
B.该路由器物理接口的最大 IP 地址将会成为 Router ID
C.该路由器管理接口的 IP 地址将会成为 Router ID
D.该路由器的优先级将会成为 Router ID

531.OSPF 协议使用哪种报文向邻居发送 LSA？（C）【单选题】
A.LSR
B. LSACK
C.LSU
D.LSA

532.以下哪些是通信网络？（ABCD）【多选题】
A.使用计算机在线看视频
B.使用计算机访问官方网络
C.从公司的邮箱里下载邮件在自己电脑里
D.使用即时通信软件(如：QQ、微信)与好友聊天

533.现在有以下 10.24.0.0/24 、10.24.1.0/24 、10.24.2.0/24 、10.24.3.0/24 这四个网段， 哪条 路由可以同时指向这四个网段？（D）【单选题】
A.0.0.0.0/0
B.10.24.1.0/23
C.10.24.0.0/21
D.10.24.0.0/22

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

534.下列说法不正确的是？(AC) 【多选题】
A.若路由 cost 值越大， 则路由优先级越高
B.缺省情况下， 直连路由优先级高于 OSPF 路由优先级
C.VRP 中， 路由优先级数值越大则表示路由优先级越高
D.每条静态路由优先级可以不同

535.二层以太网交换机根据端口所接收到报文的(A)生成 MAC地址表选项。【单选题】
A.源 MAC 地址
B. 目的 MAC 地址
C.源 IP 地址
D. 目的 IP 地址

536.用户不能将 VLAN ID 设置为 0？(A) 【单选题】
A.正确
B.错误

537.IEEE802.1Q 定义的 VLAN 帧总长度为多少字节？(D)【单选题】
A.1
B.2
C.3
D.4

538.在 RSTP 网络中， 为提高收敛速度可以将交换机与用户终端相连的端口定义为？(D) 【单选题】
A.快速端口
B.备份端口
C.根端口
D.边缘端口

539.一台主机和其它主机通信一定要配置网关。(B) 【判断题】
A.正确
B.错误

540.堆叠、集群技术有哪些优势？(ABD)【多选题】
A.扩展端口数量
B.可以部署跨物理设备的链路聚合
C.解决通信故障
D.简化配置管理、管理一台逻辑设备即可

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

(多选题)堆叠、集群技术有以下哪些优势?
A简化设备管理，管理一台逻辑上的设备即可
B有效避免单点故障
C可以部署跨物理设备的链路聚合
D扩展端口数量
参考答案：ABCD

541..在 WLAN 中用于接收无线网络， 区分不同无线网络的是？（C）【单选题】
A. AP Name
B. BSSID
C. SSID
D. VAP

542.FAT AP 无需 AC 即可独立完成无线接入、无线用户定义、业务数据转发等工作。（A）【判断题】
A.正确
B.错误

543.在 WLAN 发展历史中不包括以下哪种移动无线业务标准?（ ）【单选题】
应该是错题，a，b，g，ac 应该都是标准。
A.802.11b
B.802.11a
C.802.11g
D.802.11ac

544.SNMP 由哪些主要部分组成？（ABCD）【多选题】
A.代理进程
B.被管设备
C. 网络管理站
D.管理信息库

545.园区网可以通过链路聚合和堆叠提高网络可靠性。（A）【判断题】
A.正确
B.错误

546.VRP 中的登陆超时功能只能在 VTY 接口下设置。（B）【判断题】
A.正确

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.错误

547.某公司网管要进行网络规划的时候，能够要让 PC1 访问 PC2 的数据包从 G0/0/2 口走。PC2 访问 PC1 的数据包从 G0/0/0 口走。（B）【单选题】



有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A. 10.0.12.5 255.255.255.255 11.0.12.6
10.0.12.1 255.255.255.255 11.0.12.1

B. 10.0.12.5 255.255.255.255 11.0.12.2
10.0.12.1 255.255.255.255 11.0.12.5

C. 0.0.0.0 0 11.0.12.6
0.0.0.0 0 11.0.12.1

D. 0.0.0.0 0 11.0.12.2
0.0.0.0 0 11.0.12.5

548.在华为路由器上 OSPF 的优先级为?（A）【单选题】

A.10

B.0

C.30

D.70

549.两台配置 OSPF 的路由器，在 A 上配 silent-interface s0/0/0。下面说法正确的是?（AD ）【多选题】

A.RTA 将不发送 OSPF 报文

B.RTA 将继续接受并分析处理 B 发送的ospf 报文。

C.两台路由器邻居不受影响

D.两台路由器邻居会 DOWN 掉

550.华为设备中静态路由说法错误的是？（AD ）【多选题】

A.静态路由优先级为 0 时一定优选该路由。

B.静态路由的开销值不可修改

C.静态路由的优先级缺省值为 60

D.静态路由优先级范围为 0-255

551.掩码长度为 12 位可以表示为?（D） 【单选题】

A. 255.255.255.0

B. 255.248.0.0

C. 255.255.0.0

D. 255.240.0.0

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

552.关于交换机端口的配置，下列说法错误的是？（D）【单选题】

```
interface GigabitEthernet 0/0/2
  port hybrid pvid vlan 100
  port hybrid tagged vlan 100
  port hybrid untagged vlan 200
```

A.如果数据帧携带的 vlan tag 为 200，则剥离该 tag 转发

B.如果收到不带 vlan tag 的数据帧，交换机要添加 vlan tag 100

C.接口类型为 hybrid

D.如果数据帧携带的 vlantag 为 100，则剥离该 tag 转发。

553.交换机上可以用vlan batch 批量创建vlan 简化配置。（A）【判断题】

A.正确

B.错误

554.根据下面配置下列说法正确的是？（ABC）【多选题】

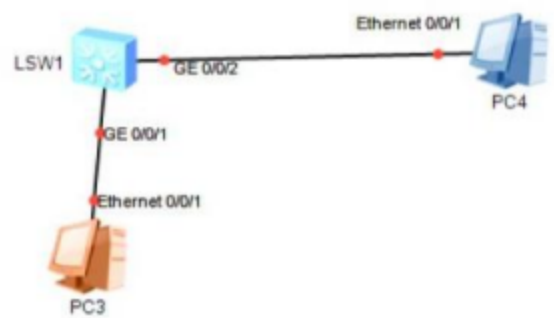


```
int g0/0/1
 port hybrid pvid vlan 20
 port hybrid untagged vlan 10 20
```

```
int g0/0/2
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid untagged vlan 10 20
```

A.主机 A（PC3）能够和主机 B（PC4）ping 通

B.交换机 G0/0/1 口的 pvid 为 20

C.两条链路数据帧都不包含 vlan tag

D.主机 A（PC3）不能 ping 通主机 B（PC4）

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

555.两台交换机同时使用手工链路聚合， 则下列说法错误的是。(B)【单选题】

A.在交换机 B 上只关 G0/0/2 口， Eth-Trunk 状态依旧为 UP

B.在交换机 B 上关闭 G0/0/1 和 G0/0/2 口，Eth-Trunk 状态依旧为 UP

C.在交换机 B 上只关 G0/0/1 口， Eth-Trunk 状态依旧为 UP

D.在交换机 B 上关闭 G0/0/1 和 G0/0/2 口， Eth-Trunk 状态为 down

556.缺省情况下，交换机生成树的桥优先级默认为 32768 。(A)【判断题】

A. 正确

B. 错误

557.基本 ACL 编号范围是？(B) 【单选题】

A.4000-4999

B.2000-2999

C.6000-6031

D.3000-3999

558.VTY 中 max-vty 可以设置多个用户同时使用 Telnet 登陆此设备(A) 【判断题】

A. 正确

B. 错误

559.AP 的工作模式不允许切换。(B) 【判断题】

A.正确

B.错误

560.capwap 隧道建立， 其 AC 的认证方式有。(ABD) 【多选题】

A.不认证

B.MAC 认证

C.Password 认证

D.SN 认证

561.IEEE802.11 标准中，能同时支持 2.4G 频段和 5G 频段的有？(D)【单选题】

A.802.11a

B.802.11b

C.802.11g

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.802.11n

562.IEEE802.11 标准中，只支持 2.4G 频段的有？(BC)【多选题】

A. 802.11a

B. 802.11b

C. 802.11g

D. 802.11n

563.WLAN 所使用的加密算法安全强度最高的是？(C)【单选题】

A.WEP

B.AES

C.CCMP

D.TKIP

564.WLAN 的二层组网指的是 STA 将 AC 做为自己的网关。(B)【判断题】

A.正确

B.错误

565.WEP 方式的安全策略支持使用TKIP 进行数据加密。(B)【判断题】

A.正确

B.错误

566.企业场景下 WLAN 部署方案中一般会涉及哪些设备？(ABC)【多选题】

A. Poe 交换机

B. AC

C. AP

D. CPE

567.交换机堆叠支持两台以上设备，通过堆叠可以将多台交换机组成逻辑上的一台设备。(A)【判断题】

A.正确

B.错误

568.RSTP 协议存在几种端口状态？(C)【单选题】

A.2

B.4

C.3

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D.1

569.主机和交换机之间相连，交换机常用的端口链路类型为？（D）【单选题】

A. 干线链路

B. trunk 链路

C. Hybrid 链路

D. Access 链路

570.下列属于链路状态协议的是？（D） 【单选题】

A.Direct

B.static

C.FTP

D.OSPF

571. 192.168.1.127/25 代表的是(C)地址？ 【单选题】

A.单播

B.主机

C.广播

D.组播

572.园区网搭建生命周期中哪一个阶段是项目的开端？（D）【单选题】

A. 网络优化

B. 网络实施

C. 网络运维

D. 规划与设计

573.关于防火墙描述，错误的是？（B）【单选题】

A. 防火墙能够实现不同网络之间的访问控制

B. 防火墙不能实现网络地址转换

C. 防火墙能够实现用户身份认证

D. 防火墙可以隔离不同安全级别的网络

574.园区网络规划是服务器建议采用静态 IP 地址。（A）【判断题】

A.True

B.FALSE

575.以下关于无线设备描述正确的是？（D）【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.无线设备没有有线接口
B.FAT AP 一般与无线控制器配合工作
C.FIT AP 一般独立完成用户接入认证业务转发
D.无线控制器 AC 一般位于整个网络的汇聚层，提供高速、安全、可靠的 WLAN 业务

576.(多选题)ARP报文格式包含以下哪些字段?
ASource Hardware Address
BSource Protocol Address
COperation Code
DHardware Type
参考答案：ACD

577. 200.200.200.200/30 的广播地址为?（A）【单选题】
A.200.200.200.203
B.200.200.200.200
C.200.200.200.255
D.200.200.200.252

578.一台主机可以直接使用以下哪一个 IPv4 地址直接访问 Internet？（B）【单选题】
A.192.168.1.1/24
B.172.32.1.1/24
C.10.255.255.254/24
D.172.16.255.254/24

579.OSPF 建立邻接关系时，以下哪些参数必须设置一致？（CD）【多选题】
A.Router Priority
B.Router ID
C.Area ID
D.Router Dead Interval

580.网络管理员使用 ping 来测试网络连通性用哪些协议？（CD）【多选题】
A. UDP
B. TCP
C. ARP
D. ICMP

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

581.如图所示，当路由器同时使用OSPF 协议，这个网络中 BDR 是那一台？（A）【单选题】

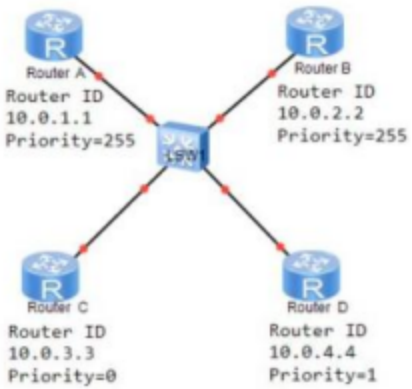

A. Router A

B. Router B

C. Router C

D. Router D

582.链路聚合的 LACP 模式采用 LACPDU 选举主动端，以下哪些信息不会在 LACPDU 中携带？（B）【多选题】

A.MAC 地址

B.接口描述

C.接口优先级

D.设备优先级

583.如下图所示交换网络，所有交换机都运行了stp 协议，当拓扑稳定后，在下列哪个交换 机上修改 BPDU 的发送周期，可以影响SWD 的配置 BPDU的发送周期？（B）【单选题】

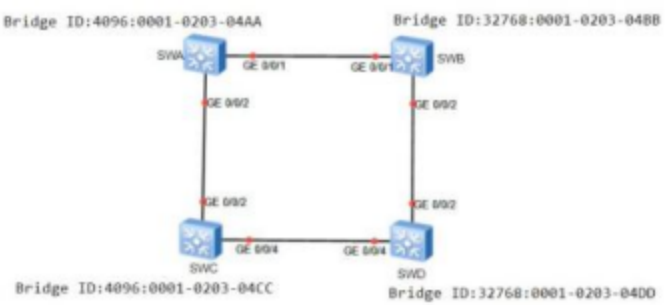

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.SWB
C.SWA

C.SWC

D.SWD

584.NAS 设备对用户的管理是基于域的，每个用户都属于一个域，一个域是由属于同一个域 的用户构成的群体？（A）【判断题】
A.True
B.False

585.NAPT 可以对那些元素进行转换？（B）【单选题】
A. 只有 MAC 地址
B.IP 地址+端口号
C.MAC 地址+端口号
D. 只有 IP 地址

586.以下哪个层次不属于中型园区网络架构常见的网络层次？（C）【单选题】
A.汇聚层
B.核心层
C. 网络层
D.接入层

587.使用传统座机进行通话，是网络通信的一种方式。（A）【判断题】
A.True
B.False

588.园区网络规划时，可以按照业务类型进行 VLAN 的规划。（A）【判断题】
A.True
B.False

589.网络管理系统 SNMP 协议只能查看设备运行状态而不能下发配置。（B）【判断题】
A.True
B.False

590.某设备已配置完成 Telnet 配置。设备登录地址为 10.1.1.10，Telnet 用户名为 admin，密码为 Huawei@123。以使用telnetlib登录设备正确的方法是？（D）【单选题】
A.telnetlib.Telnet(10.1.1.10，admin，Huawei@123)

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.telnetlib.Telnet(10.1.1.10，23，admin，Huawei@123)
C.telnetlib.Telnet(10.1.1.10，admin)
D.telnetlib.Telnet(10.1.1.10)

591.elnetlib 中 telnet.read_very_eagerc 的作用是非阻塞的读取数据，通常需要和 time 模块一 起使用。（A）【判断题】
A.True
B.False

592.为了实现 VLANIF 接口上的网络层功能，需要在 VLANIF 接口上配置？（BC）【多选题】
A. MAC 地址
B. 子网掩码
C. IP 地址
D. IP 前缀

593.为检测 CAWAP 隧道的连通状态，在 CAWAP 隧道建立后 AC 使用哪些 CAWAP 报文进行检 测？（AC）【多选题】
A.Keeplive
B.DPD
C.Echo
D.Hello

594.只有 WPAI-PSK 的安全策略才支持使用 TKIP 进行数据加密。（B）【判断题】
A.True
B.False

595.FIT AP 可以通过 DHCP Option 获取AC 的 IP 地址以此建立 CAPWAP 隧道，为此需要在 DHCP 服务上配置哪个 Option？（A）【单选题】
A.Option 43
B.Option 55
C.Option 82
D.Option 10

596.在 AP 上为区分不同的用户提供不同的网络服务，可以通过置配以下哪些网络实现？（B）【单选题】
A.WAP
B.VAP

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.VAC
D.VT

597.下列关于链路聚合说法正确的是？(ACD)【多选题】
A. 两台设备对接是需要保证两端设备上链路聚合模式一致
B. GE 电接口和 GE 光接口不能加入同一个 Eth-Trunk 接口
C. Eth-Trunk 接口不能嵌套
D. GE 接口和 FE 接口不能加入同一个 Eth-Trunk 接口

598.如果一个以太网数据帧的 Length/Type=0x8100，那么这个数据帧的载荷可能是？(ABCD)【多选题】
A.UDP 数据
B.ICMP 报文
C.ARP 报文
D.TCP 数据段

599.STP 协议中端口处于哪个工作状态时可以不经过其它状态转为 Forwarding 状态？(D)【单选题】
A.Listening
B.Blocking
C.Disable
D.Learning

600.私有网络内主机需要访问 Internet，为实现此需求， 管理员应该在该网络的边缘路由器 上做如下哪些配置？(AB) 【多选题】
A.默认路由
B.NAT
C.STP
D.DHCP

601.VRP 系统中哪条命令能够访问上一个输入的命令？(BD) 【多选题】
A.左光标
B.上光标
C.ctrl+U
D.ctrl+P

602.下列选项中哪些与封装解封装相关？(CD) 【多选题】
A.缩短报文长度

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.封装和解封装的过程可以完成故障定位

C.封装和解封装是实现不同协议功能的重要步骤

D.不同网络之间可以互通

603.OSPF 中用哪种报文请求本地缺少的 LSA?（D）【单选题】

A.LSACK

B.LSU

C.Hello

D.LSR

604.下列对于 ospf 描述正确的是?（AB）【多选题】

A.骨干区域编号不能为 2

B. 区域编号从 0.0.0.0-255.255.255.255

C.所有网络都应在区域 0 中宣告

D.配置 ospf 区域前必须为路由器的 loopback 口配置 IP 地址

605.当交换机有冗余链路时，使用 STP 可以解决问题。（A）【判断题】

A.True

B.False

606.图中所有设备都能正常通信，则 SWA 的MAC 地址表和端口对应关系正确的是？（D）【单选题】

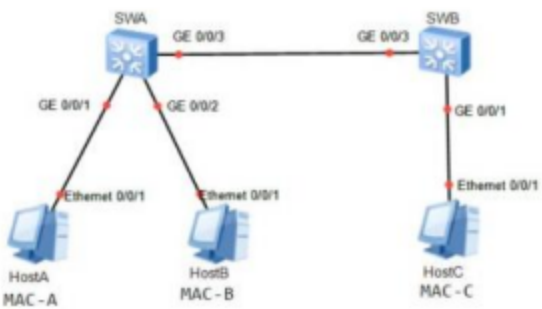

A. MAC-A——G0/0/2

MAC-B——G0/0/2

MAC-C——G0/0/3

B. MAC-A——G0/0/1

MAC-B——G0/0/2

MAC-C——G0/0/1

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C. MAC-A——G0/0/1
MAC-B——G0/0/1
MAC-C——G0/0/3

D. MAC-A——G0/0/1
MAC-B——G0/0/2
MAC-C——G0/0/3

607.如图所示， 如果主机A有主机B的ARP缓存表，则主机A能ping通主机 B 。（B）【判断题】

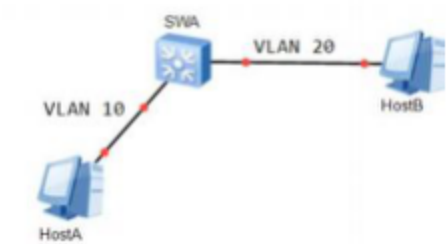

A.True
B.False

如图所示，如果主机A有主机B的ARP缓存，则主机A可以Ping通主机B。

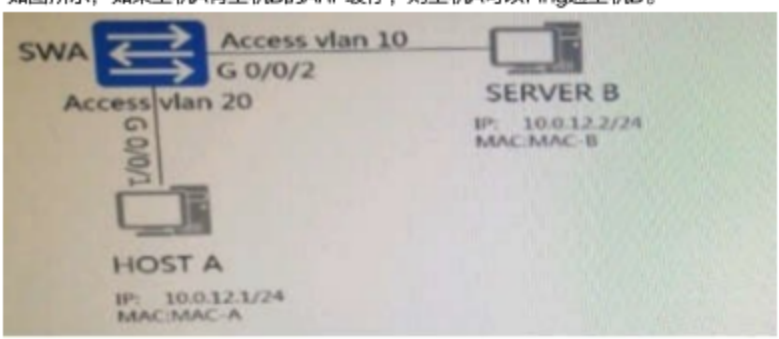

A 对
B 错
参考答案：B

608.WLAN 架构中， FITAP 无法独立工作。要 AC 统一管理。FIT AP 和 AC 可以通过哪种方式进 行通信？（C）【单选题】
A. WAP
B. IPSEC
C. capwap

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D. WEP

609.在 AC 上配置直接转发方式的命令为？（D）【单选题】

A.Forward-mode Tunnel

B.Forward-capwap

C.Forward-direct

D.direct-Forward

610.IEEE802.11ac 只支持 5GHZ 频段。（A）【判断题】

A.True

B.False

611.当AP与AC处于不同三层网络时，推荐使用哪种方式让AP发现AC？（AD)【单选题】

A.DHCP

B.AP 手动指定

C.广播

D.DNS

612.下列哪些 IEEE802.11 标准指出 2.4G 和 5G？（AC）【多选题】

A.802.11n

B.802.11g

C.802.11ax

D.802.11ac

613.采用 MPLS 标签的报文比原来 IP 报文多几个字节？（A）【单选题】

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

614.下列哪些接口不是华为网络设备开放接口？（A）【单选题】

A.XML

B.Netconf

C.Json

D.Restconf

615.以下哪个是 IPV6 的链路本地地址？（B）【单选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

AFC00::2E0:FCFF:FEEF:FEC
B.FE80::2E0:FCFF:FEEF:FEC
C.2000::2E0:FCFF:FEEF:FEC
D.FF02::2E0:FCFF:FEEF:FEC

616.控制器是 SDN 的核心组件，控制器通过南向接口连接设备，以下属于控制器南向协议的 是？（ABCD）【多选题】
A.SNMP
B.OpenFlow
C.PCEP
D.NETCONF

617.一台网络设备有哪几个平面？（BCD）【多选题】
A.业务平面
B.管理平面
C.控制平面
D.数据平面

618.某台设备输出信息如下所示，下列说法正确的是？（ABD）【多选题】
<Huawei>display version
Huawei versatile Routing Platform Software
VRP(R)software Version 5.130(AR2200，V200R003C00)
Huawei AR2220 Router uptime is 0 week，0 day，0 hour，1 minute
BSP 0 version information
1. PCB Version：AR01RAK2A.VER.NC
2. If Supporting PoE：No
3. Board Type：AR2220
4. MPU Slot Quantity：1
5.LPU Slot Quantity：6

MPU(Master)：uptime is 0 week，0 day，0 hour，1 minute
MPU Version information:
1. PCB Version：AR01SR02A.VER.NC
2. MAB Version：0
3. Board Type：AR2220
4. MPU Slot Quantity：0
5.LPU Slot Quantity：6

A.该设备的 VRP 操作版本为 VRP5

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B.该设备已运行 1 分钟
C.该设备备用主控板正常运行
D.该设备名称为 Huawei

619. 以下关于无线设备描述正确的是？(D)【多选题】
A. FAT AP 一般与无线控制器配合工作
B. 无线设备没有有线接口
C. FIT AP 一般独立完成用户接入认证业务转发
D. 无线控制器 AC 一般位于整个网络的汇聚层，提供高速、安全、可靠的 WLAN 业务

620.广播地址是网络地址主机位全部置 1 的一种特殊地址，它也可以作为主机地址使用。(B) 【判断题】
A.True
B.False

621.以下关于手工负载均衡模式的链路聚合说法正确的是？(A B)【单选题 】A. 手工负载分担模式下不能设置活动端口的数量
B. 手工负载分担模式下所有活动接口都参与数据的转发，分担负载流量
C.手工负载分担模式下最多只能有 4 个活动端口
D.手工负载分担模式下链路两端的设备相互发送 LACP 报文

622.如果一个以太网数据帧的 Length/Type=0x8100，那么这个数据倾可能是由以下哪种端口发出的？(AD)【多选题】
A. 交换机 Hybrid 类型的端口
B. 交换机 Access 类型的端口
C. 路由器的 Serial 接口
D. 交换机 Trunk 类型的端口

623.如图所示， 是某 运行 STP 的交换机上所表示的端口状态信息， 根据这些信息， 下面描 述错误的是？(B)【单选题】

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/2	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/3	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/21	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/22	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/23	DESI	FORWARDING	NONE

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.此交换机是网络中的根交换机

B.此交换机的优先级为 0

C.此网络中可能只包含这一台交换机

D.此交换机可能连接了 6 台其他交换机

624.在 WLAN 中标识一个 AP 的覆盖范围是？（B）【单选题】

A.BSSID

B.BSS

C.SSID

D.ESS

625.现在需要实现一个 Python 自动化脚本 Telnet 到设备上查看设备远程登录配置，下面说法错误的是。（B D）【单选题】

A.Telnetlib 可以实现这个功能

B.telnet.close () 用在每一次输入命令后，作用是等待交换机回显消息。

C.使用 telnet.Telnet （host）连接到 Telnet 服务器、

D.可以使用 telnet.write（b“display current-configuration\n ”)向设备输入查看当前配置命令。

626.路由表中某条路由信息的 proto 为 direct，则路由优先级一定为 0。(A)

A.对

B.错

627.包含以太网头部的 Ethernet-II 帧长度为？ (D)

A.40B-1500B

B..60B-1560B

C.64B-1500B

D.64B-1518B

628.主机 192.168.1.2 访问公网地址一定要经过 NAT。(A)

A.对

B.错

629.AP 一个射频口只能绑定一个 SSID (B)

A.对

B.错

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

630.WLAN 中可以部署的用户认证有(ABCD)【多选题】

A.Radius 认证

B.MAC 地址认证

C.802.1x 认证

D.portal 认证

631.AC 配置国家码的命令是(B)

A.province-conde

B.country-conde

C.state-conde

D.nation-conde

632.哪些 WLAN 策略支持 open 方式的链路认证方式(ABCD)【多选题】

A.WPA2-802.1x

B.WPA

C.WPA2-PSK

D.WEP

633.下列关于 IPV6 中的 RS 和 RA 正确的是(BC)【多选题】

A. RA 用于请求地址前缀信息

B. RA 用于回复地址前缀信息

C. RS 用于请求地址前缀信息

D. RS 用于回复地址前缀信息

634.下列关于 NFV 架构的概念描述正确的是(ABCD)【多选题】

A.VNFM，虚拟网络功能管理。

B.NFVO，负责业务的编排。

C.MANO 由 NFVO、VNFM、VIM 组成

D.VIM 虚拟资源管理，负责实现基础设施的虚拟化

635.为保证同一条数据流在同一条物理链路上进行转发，Eth-trunk 用哪种方式进行负载分担。(D)【单选题】

A.基于包的负载分担

B.基于应用层信息的负载分担

C.基于数据包的入接口的负载分担

D.基于流的负载分担

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

636.Config 模式是华为设备上缺省的 acl 配置顺序(A)【判断题】

A.True
B.False

637.STA 发现无线网络的方式只有通过 AP 对外发送的 Beacon 帧(B)【判断题】

A.True
B.false

638.为加入无线网络，Sta 需要获取无线网络信息， STA 采用哪种报文主动获取 SSID (D)【单选题】

A. join
B. Discovery
C. Beacon
D. Probe

639.使用 SNMPv1 协议管理网络设备时， 网络管理员使用哪条命令完成对网络设备的管理 (A) 【选择题】

A. Set Request
B. Response
C. Get-Next Request
D. Get-Request

640.虚拟机是实现 NFV 的基础， 关于虚拟机特点正确的是(ABCD)【多选题】 A.分区，可以在单一物理网络上同时运行多个虚拟机
B. 隔离，同一物理服务器上虚拟机相互隔离
C.封装，虚拟机都是共享操作空间， 通过命名空间实现封装
D.硬件独立，虚拟机和硬件解耦支持虚拟机在服务器之间迁移

641.主机 IPv4 地址为 200.200.200.201/30，拥有下列那个IPv4 地址的主机和其通信不需要经过路由器转发？（ B ）【单选题】

A.200.200.200.203
B.200.200.200.202
C.200.200.200.1
D.200.200.200.200

642.通过SR 可以建议的定义一条显示路径，网络中的节点只需要维护segment routing 信息，即可对应业务的实时快速发展，segment routing具有如下特点：(ACD) 【多选题】

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A.通过对在现有协议(例如 IGP)进行扩展， 能是现有网络更好的平滑迁移

B.SR 采用 IP 转发， 不需要额外维护另一张标签转发表

C.采用源路由技术， 提供网络和上层应用快速交互的能力

D. 同时支持控制器模式和转发器的分部控制模式提供集中的控制和分布控制之间的平衡

643.关于 SNMP 协议说法正确的是：（C）【单选题】

A.SNMP 协议采用组播的方式发送管理消息

B.SNMp 采用 IGMP 作为网络层协议

C.SNMP 采用 UDP 作为传输层协议

D.SNMP 协议只支持在以太网链路上发送管理消息

644.以下关于 Python 说法不正确的是：(D) 【单选题】

A.Python 具有丰富的第三方库

B.Python 可以用于自动化运维脚本、人工智能、数据科学等诸多领域

C.Python 是一种完全开源的高级编程语言

D.Python 拥有清晰的语法结构， 简单易学同时运行效率高

645.以下选项中，不属于 SDN 网络架构的是？（C)【单选题】

A.设备层

B.控制器层

C.芯片层

D.应用协同层

646.使用 FTP 协议进行路由器升级时，传输模式应该选用哪一种？（D）【单选题】

A.字节模式

B.文字模式

C.语言模式

D.二进制模式

647.FIT 上线过程中一定会在 AC 上下载软件版本。（B）【判断题】

A.True

B.False

648.下列关于 prefix segment 说法错误的是？（D）【单选题】

A.prefix segment 用于识别网络中某个目的地址的前缀(prefix)

B.prefix segment 需要手工配置

C.prefix segment 通过 IGP 扩散到其他网元，全局可见，全局有效

D.prefix segment 可以由 IGP 自动分配

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

649.AR G3系列路由器上ACL支持两种匹配顺序，配置顺序和自动排序？（A）【单选题】
A.对
B.错

650.下面哪个版本的SNMP 支持加密特性？（A）【单选题】
A.SNMP v3
B.SNMP 2c
C.SNMP 2
D.SNMP 1

651.下列哪个属性不能作为衡量 Cost 的参数？（B）【单选题】
A.时延
B.sysname
C.跳数
D.带宽

652.三台二层交换机与一台 HUB 互连，交换机均开启 STP，桥 ID 参照下图，其他配置默认，错误的是？（B）【单选题】

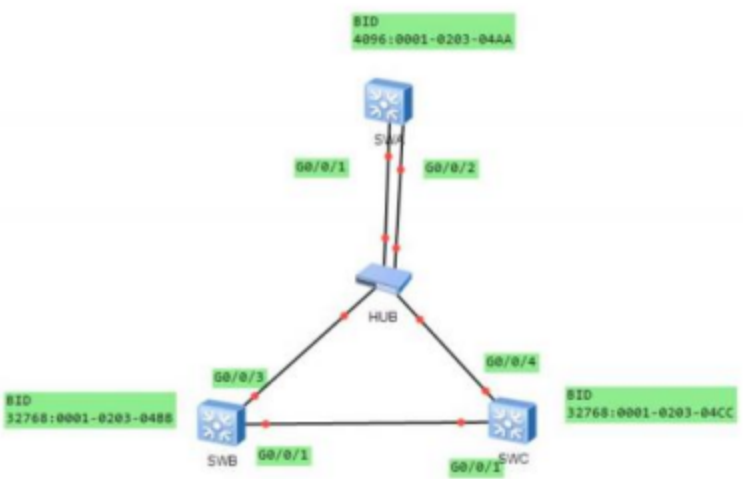

A.SWA 为该简单网络中根桥
B.SWA 上两个端口为指定端口，处于转发状态

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C.SWA 的 G0/0/2 为阻塞状态
D.SWC 的 G0/0/1 为 alternative，处于阻塞状态

653.如图所示， 可以判断 00e0-fc99-9999 是交换机通过 ARP 学习到的特定主机，MAC 地址， 且该主机更换了三次 IP 地址？（B）【单选题】

10.137.217.210	00e0-fc01-0203	E1/0/0
10.2.2.1	00e0-fc99-9999	Eth-Trunk 1
192.168.20.1	00e0-fc99-9999	vlan100
10.0.0.1	00e0-fc99-9999	vlan200

A.对
B.错

654. 下列哪几项是配置静态路由的基本要素？（ACD）【多选题】
A. 出接口
B. 出接口 MAC 地址
C. 下一跳的ip地址
D. 目的网段

655.MAC 地址表不包括？（C）【单选题】
A.端口号
B.Vlan
C.IP 地址
D.MAC 地址

656.以下哪项不是CSMA/CD的工作原理?
A边发边听
B延迟固定时间后重发
C冲突停发
D随机延迟后重发
E先听后发
参考答案：B

657.(多选题)使能Proxy ARP功能的路由器收到一个ARP请求报文时，发现其所请求的IP地址不是自己，则会进行如下哪些操作?
A如果查到有到该目的地址的路由，则将自己的MAC地址发给ARP请求方
B丢弃报文
C广播ARP请求报文
D查找有无到该目的地址的路由
参考答案：AD

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

658.(多选题)以下哪些存储介质是华为路由器常用的存储介质?（已确认）
A SDRAM
B NVRAM
C Flash
D Hard Disk
E SD Card
参考答案：ABCE

659.(多选题)下图所示的两台交换机都开启了STP协议，某工程师对此网络做出了如下结论，你认为正确的结论有?

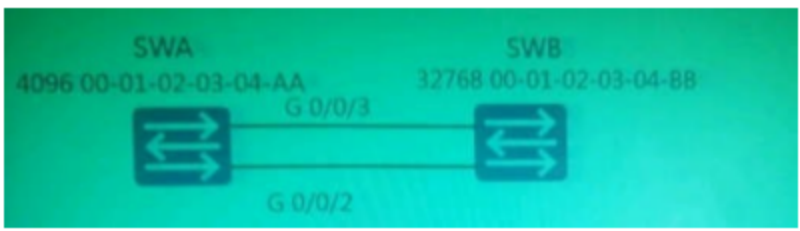

A SWB的G0\/0\/2端口稳定在Forwarding状态
B SWA的G0\/0\/2端口稳定在Forwarding状态
C SWB的两个端口都是指定端口
D SWA的G0\/0\/3端口稳定在Forwarding状态
E SWA的两个端口都是指定端口
参考答案：ABDE

660.(多选题)RSTP协议比STP协议增加了哪种端口角色?
A Alternate端口
B Backup端口
C 根端口
D 指定端口
参考答案：AB

661.STP协议的配置BPDU报文不包含以下哪个参数?
A Port ID
B Bridge ID
C VLAN ID
D Root ID
参考答案：C

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

662.(多选题)如下图所示的网络，下列哪些命令可以使RouterA可以转发目的IP地址为10.0.3.3的数据包?

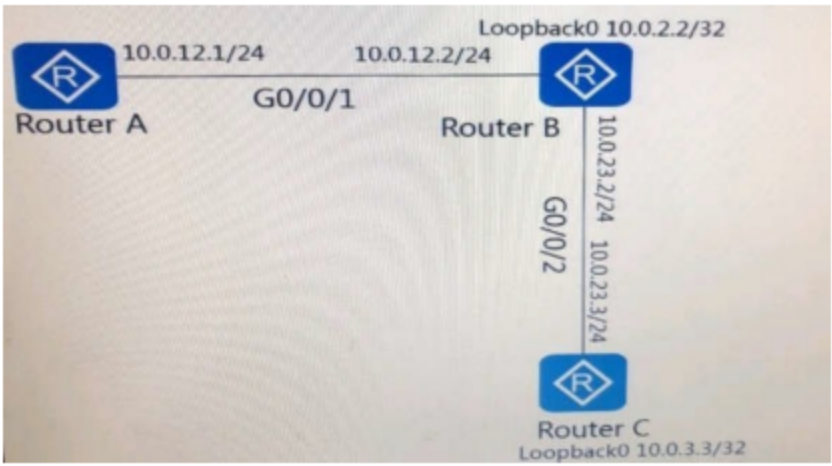

A ip route-static 10.0.3.3 255.255.255.255 10.0.12.2

B ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2

ip route-static 10.0.3.3 255.255.255.255 10.0.2.2

C ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2

D ip route-static 10.0.3.3 255.255.255.255 10.0.2.2

参考答案：ABC

663.对于到达同一个目的网络的多条路径，路由器需要通过比较Cost值的大小进行选择，如果Cost取值相同，则依据Preference值的大小 进行选择。

A对

B错

参考答案：B

664.对于到达同一个目的网络的多条路径、路由器需要通过比较Preference值的大小进行选择，如果Preference 相同，则依据Cost值的大小进行选择 。

A对

B错

参考答案：A

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

665.路由表由多个要素组成，下列说法错误的是?

```
<Huawei>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
```

A.Proto 显示学习此路由的路由协议

B.NextHop 显示此路由的本地接口地址

C.Pre显示此路由协议的优先级

D.Destination//Mask显示目的网络/主机的地址和掩码长度

参考答案：B

666.(多选题)下列描述正确的是（ ）。

A 路由表中下一跳是多余的，有出接口就可以指导报文转发

B 通过不同路由协议获得的路由，其优先级也不相同

C 不同路由协议所定义的度量值不具有可比性

D 不同路由协议所定义的度量值具有可比性

参考答案：BC

667.(多选题)如下图所示的网络，网络管理员在进行流量规划时希望主机A发往主机B的数据包经过路由器之间的G0/0/3接口，主机B发往主 机A 的数据包经过路由器之间的G0/0/4接口，下列哪些命令可以实现这个需求?

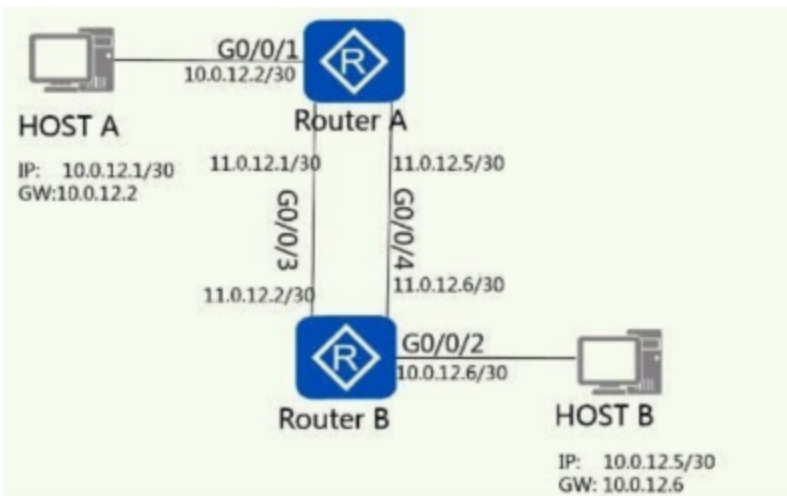

A

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

Router A:ip route-static 10.0.12.5255.255.255.25211.0.12.2

Router B:ip route-static 10.0.12.1255.255.255.25211.0.12.5

B

Router A:ip route-static 0.0.0.00.0.0.011.0.12.6

Router B:ip route-static 0.0.0.00.0.0.011.0.12.1

C

Router A:ip route-static 10.0.12.5255.255.255.25211.0.12.6

Router B:ip route-static 10.0.12.1255.255.255.25211.0.12.1

D

Router A:ip route-static 0.0.0.00.0.0.011.0.12.2

Router B:ip route-static 0.0.0.00.0.0.011.0.12.5

参考答案：AD

668.如果DHCP客户端申请的IP地址已经被占用时，DHCP服务器会使用哪种报文作为应答?

A DHCP ACK

B DHCP RELEASE

C DHCP NAK

D DHCP DISCOVER

参考答案：C

669.DHCP REQUEST报文一定是以广播形式发送的。

A 对

B 错

参考答案：B

670.DHCP客户端想要离开网络时发送哪种DHCP报文?

A DHCP DISCOVER

B DHCP RELEASE

C DHCP REQUEST

D DHCP ACK

参考答案：B

671.华为设备可以使用Telnet协议进行管理，关于该管理功能，以下哪个说法师正确的?

A

Telnet默认使用的端口号为22，不可以修改

B

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

Telnet必须开启VTY接口接口，且ZD为15

C

Telnet不支持基于用户名和密码的认证

D

Telnet不支持部署ACL来增加安全性

参考答案：B

672.VLANIF接口通过数据帧的哪个信息判断进行二层转发或者三层转发?

A目的MAC

B源IP

C目的端口

D源MAC

参考答案：A

673.两台路由器之间转发的数据包一定不携带VLAN TAG。

A对

B 错

参考答案：B

674.VLAN标签中的Priority字段可以标识数据帧的优先级，此优先级的范围是？

A 0-15

B 0-63

C 0-7

D 0-3

参考答案：C

675.PPP帧格式中的Protocol字段为0xC023，表示该协议是？

A PAP

B LCP

C CHAP

D NCP

参考答案：A

676.PPP帧格式中的Protocol字段为0xC223，表示该协议是？

A CHAP

B PAP

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C NCP
D LCP
参考答案：A

677.某台路由器配置信息如下，则对端路由器使用哪个用户名和密码的组合可以使PPP随路完成认证?

```
aaa
 local-user test password cipher test
 local-user test service-type ppp
 local-user test1 password cipher test1
 local-user test1 service-type telnet
 local-user test2 password cipher test2
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode pap
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
#
```

A 用户名:test1 密码:test1
B 用户名:test 密码:test
C 用户名:test2 密码:test
D 用户名:test2 密码:test2
参考答案：B

678.PPPoE客户端使用哪种方式向Server发送PADI报文?
A广播
B单播
C组播
D任播
参考答案：A

679.运用IKE协议为IPSec自动协商建立SA，可以支持在协商发起方地址动态变化情况下进行身份认证。
A 对
B 错
参考答案：A

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

680.从安全性来讲，IPSec隧道模式优于IPSec传输模式。
A 对
B 错
参考答案：A

681.OSPFv3的邻接关系建立后的状态为?
A Loading
B 2-way
C Full
D Down
参考答案：C

682.如图所示的网络，所有接口开启OSPFv3协议，则RouterA和Router B不能建立邻接关系。

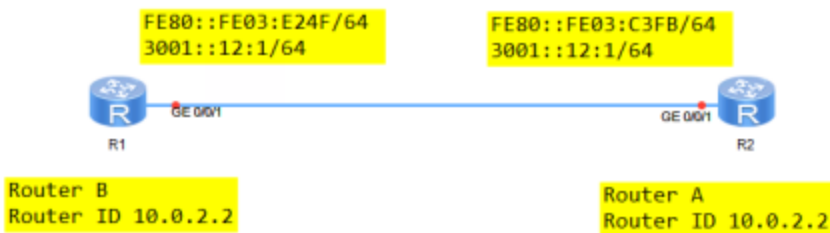

A 对
B 错
参考答案：A

683.(多选题)以下哪些字段是IPv6和IPv4报文头中都存在的字段?
A Source Address
B Version
C Destination Address
D Next Header
参考答案：ABC

684.DHCPv6请求报文目的地址为?
A FF01::1:2
B FF02::1:2

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C FF02::1
D FF02::2
参考答案：B

685.缺省情况下，在以太网链路上发送OSPFv3 HELLO报文的周期为多少秒?
A 30
B 10
C 20
D 40
参考答案：B

缺省情况下，P2P链路上OSPFv3 HELLO报文的周期为多少秒?
A10
B20
C30
D40
参考答案：A

686.(多选题)MPLS头部包括以下哪些字段?
A Label
B EXP
C TTL
D Tos
参考答案：ABC

687.SR（Segment Routing）将网络中的目的地址前缀/节点和邻接定义为段，并且为这些段分配SID（Segment ID）。通过对Adjacency SID（邻接段）和Prefix/Node SID（目的地址前缀/节点段）进行无序排列（Segment List），就得到一条转发路径。
A 对
B 错
参考答案：B

688.VLSM可以扩大任意IP网段，包括D类地址。
A对
B错
参考答案：B

689.(多选题)某路由器输出信息如下，下列说法正确的有?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
<Huawei>display startup
MainBoard:
  Startup system software:       flash:/AR2220E-V200R007C00SPC600.cc
  Next startup system software: flash:/AR2220E-V200R007C00SPC600.cc
  Backup system software for next startup:   null
  Startup saved-configuration file:          flash:/vrpcfg.zip
  Next startup saved-configuration file:     flash:/backup.zip
  Startup license file:                      null
  Next startup license file:                 null
  Startup patch package:                     null
  Next startup patch package:                null
  Startup voice-files:                       null
  Next startup voice-files:                  null
```

A当前使用的VRP版本文件和下次启动使用的VRP文件相同

B当前使用的VRP版本文件和下次启动使用的VRP文件不同

C当前使用的配置文件和下次启动使用的配置文件不同

D当前使用的配置文件和下次启动使用的配置文件相同

参考答案：AC

690.运行STP协议的交换机，端口在任何状态下都可以直接转化为Disabled状态。

A对

B错

参考答案：A

691.(多选题)以下哪些MAC地址不会老化?

A动态MAC地址

B黑洞MAC地址

C静态MAC地址

D端口MAC地址

参考答案：BC

692.运行STP协议的交换机，只有在本交换机某个端口出现故障时才会发送TCN BPDU。

A 对

B 错

参考答案：B

693.生成树协议中端口ID总长度是多少bit?

A 16

B 4

C 2

D 8

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：A

694.下列关于RSTP协议中Backup端口说法正确的是？（单选）
A
Backup端口作为指定端口的备份，提供了另一条从根桥到相应网段的备份通路
B
Backup端口既转发用户流量又学习MAC地址
C
Backup端口不发用户流量但是学习MAC地址
D
Backup端口提供了从指定桥到根的另一条可切换路径，作为根端口的备份端口
参考答案：A

695.当运行标准STP协议的交换机某个端口收到次优的BPDU时，立刻从此端口发送自己的配置BPDU。
A对
B错
参考答案：A

696.(多选题)下列关于OSPF邻居状态说法正确的有?
A Exchange状态下路由器相互发送包含链路状态信息摘要的DD报文，描述本地LSDB的内容
B OSPF的主从关系是在ExStart态下形成的
C 路由器LSDB同步之后，转化为Full状态
D DD报文的序列号是在Exchange状态下决定的
参考答案：ABC

697.OSPF协议封装在以下哪种数据包内?
A IP
B HTTP
C UDP
D TCP
参考答案：A

698.(多选题)如下图所示的网络，路由器A和路由器B建立OSPF邻居关系，路由器A的OSPF进程号为1，区域号为0，以下哪些方式可以 使路由器B获得主机A所在网段的路由?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

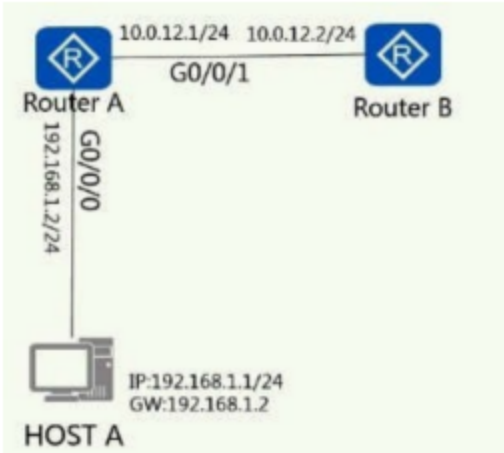

A

Ospf 1

Area 0.0.0.0

Network 192.168.1.00.0.0.255

B

Ospf 1

Import-route direct

C

Ospf 1

Area 0.0.0.0

Network 192.168.0.00.0.255.255

D

Ospf 1

Area 0.0.0.0

Network 192.168.1.2 0.0.0.0

参考答案：ABCD

699.(多选题)下面哪些是路由协议?（多选）

A BGP

B IPX

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C OSPF
D IP
参考答案：AC

700.某公司网络管理员希望能够远程管理分支机构的网络设备，则下面哪个协议会被用到？（已确认）
A VLSM
B Telnet
C RSTP
D CIDR
参考答案：B

701.Telnet基于TCP协议。
A对
B错
参考答案：A

702.如下图所示的网络，路由器A使用手工模式的链路聚合，并且把G0/0/1和G0/0/2端口均加入聚合组1，关于 RouterA聚合端口1 的状态说法错误的是?

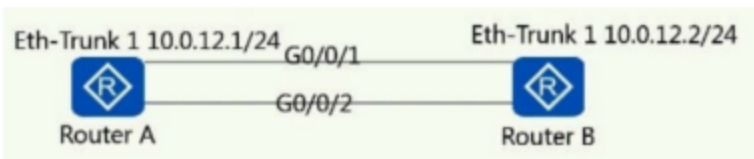

A 只关闭Router B的G0/0/2端口，Eth-Trunk 1 protocol up
B 同时关闭Router B的G0/0/1和G0/0/2端口，Eth-Trunk 1 protocol up
C 只关闭RouterB的G0/0/1端口，Eth-Trunk 1protocol up
D 同时关闭Router B的G0/0/1和G0/0/2端口，Eth-Trunk 1 protocol down
参考答案：B

703.NAT在使用动态地址池时，地址池中的地址可以重复使用，即同一IP同时映射给多个内网IP。（已确认）
A 对
B 错
参考答案：B

704.以太网数据帧的Length/Type字段取以下哪个值时，表示承载的是PPPoE发现阶段的报文？（单选）

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A 0x0800
B 0x8863
C 0x8864
D 0x0806
参考答案：B

以太网数据帧的Length/Type字段取以下哪个值时，表示承载的是PPPoE会话阶段的报文?
A 0x8863
B 0x8864
C 0x0800
D 0x0806
参考答案：B

705.关于PPP配置和部署，下面说法正确的是（ ）。
A PPP不支持双向认证
B PPP不可以修改keepalive时间
C PPP不能用于下发IP地址
D PPP支持CHAP和PAP两种认证方式
参考答案：D

706.在华为设备上，如果使用AAA认证进行授权，当远程服务器无响应时，可以从网络设备侧进行授权。
A 对
B 错
参考答案：A

707.如图所示的网络，Router A的配置信息如下，下列说法错误的是?（单选）

```
Acl number 2000
  Rule 5 deny source 200.0.12.0 0.0.0.7
  Rule 10 permit source 200.0.12.0 0.0.0.15
Interface GigabitEthernet0/0/1
  Traffic-filter outbound acl 2000
```

A 源IP地址为200.0.12.2的主机不能访问Internet

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B 源IP地址为200.0.12.6的主机不能访问Internet

C 源IP地址为200.0.12.8的主机不能访问Internet

D 源IP地址为200.0.12.4的主机不能访问Internet

参考答案：C

708.(多选题)基于ACL规则，ACL可以划分为以下哪些类?（多选）

A 二层ACL

B 用户ACL

C Level3ACL

D 基本ACL

参考答案：ACD

709.如下图所示，IPSec隧道模式中AH协议认证的范围是?

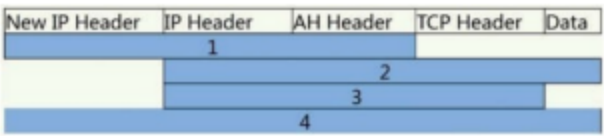

A 1

B 2

C 3

D 4

参考答案：D

710.被请求节点组播地址由前缀FF02::1:FF00:0/104和单播地址的最后24位组成。

A 对

B 错

参考答案：A

711.组播地址FF02::2表示链路本地范围的所有路由器。

A对

B 错

参考答案：A

组播地址FF02::1表示链路本地范围的所有节点。

A对

B 错

参考答案：A

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

712.(多选题)路由器Router D邻居关系如下，下列说法正确的有?

```
<Router D>display ospfv3 peer 10.0.3.3 verbose
OSPFv3 Process (1)

 Neighbor 10.0.3.3 is 2-Way, interface address FE80::2E0:FCFF:FE48:4EC8
    In the area 0.0.0.0 via interface GE0/0/0
    DR Priority is 1 DR is 10.0.2.2 BDR is 10.0.1.1
    Options is 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
    Dead timer due in 00:00:35
    Neighbour is up for 00:00:00
    Database Summary Packets List 0
    Link State Request List 0
    Link State Retransmission List 0
    Neighbour Event: 2
    Neighbour If Id : 0x3
```

A DR路由器的Router-ID为10.0.2.2

B DR路由器的Router-ID为10.0.1.1

C 本路由器是DROther路由器

D 本路由器和Router-ID为10.0.3.3的路由器不能直接交换链路状态信息

参考答案：ACD

713.SRGB（segment routing global block）:为全局segment预留的本地标签集合。在MPLS和IPv6中，SRGB 均为全局标签预留的本地标签集合。

A 对

B 错

参考答案：B

714.(多选题)SR（Segment Routing）的产生的原因之一是因为传统的LDP存在一些制约其发展的因素，以下关于LDP的问题描述正确有哪些?

A LDP算路依赖与IGP，在IGP与LDP不同步的情况下会造成黑洞，影响业务

B LDP本身有11种协议报文，在应用时大大增加了链路带宽的消耗和设备CPU利用率

C LDP只支持IGPZ-U-I短路径（Z-U-I小开销）进行路径计算，不支持流量工程

D LDP无法实现标签自动分配

参考答案：ABC

715.(多选题)VRP操作平台存在哪些命令行视图?

A 接口视图

B 用户视图

C 协议视图

D 系统视图

参考答案：ABCD

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

716.交换机组网中，如果发生环路则可能会导致广播风暴。
A 对
B 错
参考答案：A

717.RSTP协议提供的环路保护功能只能在指定端口上配置生效。
A 对
B 错
参考答案：A

718.RSTP协议中，边缘端口收到配置BPDU报文，就丧失了边缘端口属性。
A 对
B 错
参考答案：A

719.华为Sx7系列交换机运行STP时，缺省情况下交换机的优先级为
A 8192
B 32768
C 16384
D 4096
参考答案：B

720.关于静态MAC地址表说法正确的是?（单选）
A 由用户手工配置，并下发到各接口板，表项不可老化
B 通过查看静态MAC地址表项，可以判断两台相连设备之间是否有数据转发
C 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后，静态MAC地址表项会丢失
D 通过查看指定静态MAC地址表项的个数，可以获取接口下通信的用户数
参考答案：A

(多选题)关于静态MAC地址表说法正确的是?
A 接口和MAC地址静态绑定后，其他接口收到源MAC是该MAC地址的报文将会被丢弃
B 通过查看静态MAC地址表项，可以判断两台相连设备之间是否有数据转发
C 一条静态MAC地址表项，只能绑定一个出接口
D 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后，保存的表项不会丢失
参考答案：ACD

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

(多选题)关于动态MAC地址表说法正确的是?
A 由接口通过报文中的源MAC地址学习获得，表项可老化
B 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后，动态表项会丢失
C 通过查看指定动态MAC地址表项的个数，可以获取接口下通信的用户数
D 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后，保存的表项不会丢失
参考答案：ABCD

721.管理员发现两台路由器在建立OSPF邻居时，停留在TWO-WAY状态，则下面描述正确的是（）
A路是由器配置了相同的区域ID
B这两台路由器是广播型网络中的DR Other路由器
C路由器配置了错误的Router ID
D路由器配置了相同的进程ID
参考答案：B

722.某AR2200路由器通过OSPF和RIPv2同时学习到了到达同一网络的路由条目，通过OSPF学习到的路由的开销值是4882，通过RIPv2学习到的路 由的跳数是4，则该路由器的路由表中将有（）
A OSPF和RIPv2的路由
B OSPF的路由
C 两者都不存在
D RIPv2的路由
参考答案：B

723.路由器在进行数据报转发时，每经过一个数据链路层，数据链路层都需要重新封装。
A 对
B 错
参考答案：A

724.(多选题)如图所示，所有路由器运行OSPF协议，要求OSPF进程号为1，并且区域号为0，下列哪些命令可以在路由器RouterA上实现这 个需求?

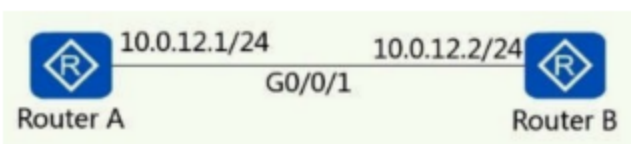

A
Ospf 1

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
  Area 0.0.0.0
    Network 10.0.12.1 0.0.0.0
```

B

```
Ospf 1
  Area 0.0.0.0
    Network 10.0.12.0 0.0.0.3
```

C

```
Ospf 1
  Area 0.0.0.0
    Network 10.0.12.0 0.0.0.255
```

D

```
Interface GigabitEthernet0/0/1
  Ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
  Ospf enable 1 area 0.0.0.0
```

参考答案：ACD

725.命令port trunk allow-pass vlan all有什么作用?
A 相连的对端设备可以动态确定允许哪些VLAN ID通过
B 如果为相连的远端设备配置了port default vlan3命令，则两台设备间的VLAN 3无法互通
C 与该端口相连的对端端口必须同时配置port trunk permit vlan all
D 该端口上允许所有VLAN的数据帧通过
参考答案：D

726.(多选题)如下图所示网络，路由器使用子接口作为主机的网关，网关的IP地址为10.0.12.2，以下哪些命令可以实现这个需求?（多选）

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

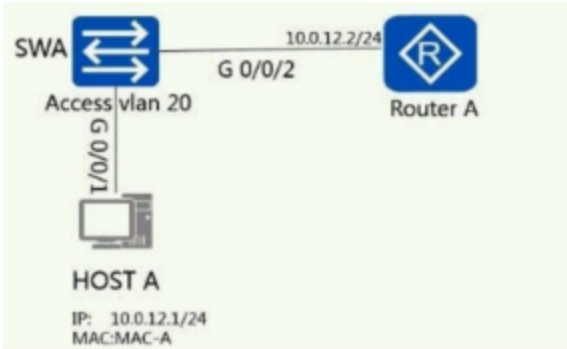

A

```
Interface GigabitEthernet0/0/0.10
  Dotlq termination vid 10
  Ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
  Arp broadcast enable
```

B

```
Interface Gi gabitEthernet0/0/0.20
  Dotlq termination vid 20
  Ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
  Arp broadcast enable
```

C

```
Interface GigabitEthernet0/0/0.10
  Dotlq termination vid 20
  Ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
  Arp broadcast enable
```

D

```
Interface GigabitEthernet0/0/0.20
  Dotlq termination vid 10
  Ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
  Arp broadcast enable
```

参考答案：BC

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

727.(多选题)如下图所示的网络，交换机配置信息如下，据此网络和配置，下列说法正确的是?

```
Router B
  Interface Serial1/0/0
    Link- protocol ppp
    Ip address 10.0.21.1 255.255.255.0
Ospf 1 router-id 10.0.21.1
  Area 0.0.0.0
    Network 10.0.21.1 0.0.0.0

Router A
  Interface Serial1/0/0
    Link-protocol ppp
    Ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
Ospf 1 router-id 10.0.12.1
  Area 0.0.0.0
    Network 10.0.12.1 0.0.0.0
```

A 路由器A和路由器B学习不到对方接口的MAC地址

B 路由器A和路由器B存在ARP表

C 两台路由器可以建立OSPF邻接关系

D 网络中不存在DR和BDR

参考答案：ACD

728.PPP中启用CHAP认证的命令为:ppp chap authentication。

A 对

B 错

参考答案：B

729.在SNMP中应用如下ACL:则下列说法错误的是?

```
Acl number 2000
 Rule 5   permit source 192.168.1.2 0
 Rule 10 permit source 192.168.1.3 0
```

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

Rule 15 permit source 192.168.1.4 0

A IP地址为192.168.1.5的设备可以使用SNMP服务

B IP地址为192.168.1.3的设备可以使用SNMP服务

C IP地址为192.168.1.4的设备可以使用SNMP服务

D IP地址为192.168.1.2的设备可以使用SNMP服务

参考答案：A

730.在如图所示的数据包封装格式中，下面哪些字段将会被IPSec VPN的ESP协议加密?

IP Header	ESP Header	TCP Header	ESP Tail	ESP

A ESP Header,TCP Header,Data

B ESP Header,TCP Header,Data,ESP Trailer

C ESP Header,TCP Header,Data,ESP Trailer,ESP Auth

D TCP Header,Data,ESP Trailer

参考答案：D

731.IPSec的数据封装模式为隧道模式时，隐藏了内网主机的IP地址，这样可以保护整个原始数据包的安全。（已确认）

A 对

B 错

参考答案：A

732.在邻接关系建立过程中，OSPFv3中DD报文的作用是?

A 请求缺少的LSA

B 用来向对端路由器发送所需要的LSA

C 发现、维护邻居关系

D 来描述自己的LSDB

参考答案：D

733.IPv6报文头的哪个字段可以用于QoS?

A Next Header

B Payload Length

C Traffic Class

D Version

参考答案：C

734.IPv6地址3001:0DB8:0000:0000:0346:ABCD:42BC:8D58的最简形式为?

A 3001:0DB8::0000:0346:ABCD:42BC:8D58

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B 3001:DB8::0346:ABCD:42BC:8D58
C 3001:DB8::346:ABCD:42BC:8D58
D 3001:0DB8::0346:ABCD:42BC:8D58
参考答案：C

735.路由器的同一个接口不能同时作为DHCPv6服务器和DHCPv6客户端。
A 对
B 错
参考答案：A

736.DHCPv6客户端发送哪个报文，请求DHCPv6服务器为其分配IPv6地址和网络配置参数?
A Solicit
B Advertise
C Discover
D Request
参考答案：A

737.(多选题)路由条目10.0.0.24/29可能由如下哪几条子网路由汇聚而来?
A 10.0.0.24/30
B 10.0.0.26/30
C 10.0.0.28/30
D 10.0.0.23/30
参考答案：AC

738.以太网光接口只能工作在（）模式。
A 全双工
B 半双工
C 单工
D 自协商
参考答案：A

739.Warning:Auto-Config is working.Before configuring the device,stop Auto-Config.If you performconfigurations when Auto- Config is running,the DHCP，routing,DNS,and VTY configurations will be lost.Do you want to stop Auto-config?[Y/N]:
管理员发现设备弹出了上面的提示信息，关于此信息说法正确的是（）。（已确认）
A 如果需要启用自动配置，则管理员需要选择Y
B 如果不需要启用自动配置，则管理员需要选择N

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 设备第一次启动时，自动配置功能是启用的
D 设备第一次启动时，自动配置功能是禁用的
参考答案：C

740.(多选题)某台设备输出信息如下，下列说法正确的有?

```
<Huawei>display interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1000
Internet Address is 10.0.12.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc22-4fff
Port Mode: FORCE COPPER
Speed :  100,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: DISABLE
Mdi    : AUTO
Last 300 seconds input rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
```

A 接口的MAC地址为00e0-fc22-4fff
B 接口的IP地址为10.0.12.2/24
C 本接口的工作速率为1Gbps
D 本接口的MTU值为1000
参考答案：ABD

741.(多选题)关于黑洞MAC地址表说法正确的是?
A 在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后,保存的表项不会丢失
B 由用户手工配置，并下发到各接口板，表项不可老化
C 配置黑洞MAC地址后，源MAC地址或目的MAC地址是该MAC的报文将会被丢弃
D 通过配置黑洞MAC地址表项，可以过滤掉非法用户
参考答案：ABCD

742.在路由表中存在到达同一个目的网络的多个Next-Hop，这些路由称之为?
A 等价路由
B 默认路由
C 多径路由
D 次优路由
参考答案：A

743.OSPF协议在进行主从关系选举时依据以下哪个参数?
A OSPF协议的进程号
B Router ID

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 启动协议的顺序
D 接口IP地址
参考答案：B

744.(多选题)参考以下 DHCP 流程图，以下说法正确的是（ ）。（多选）

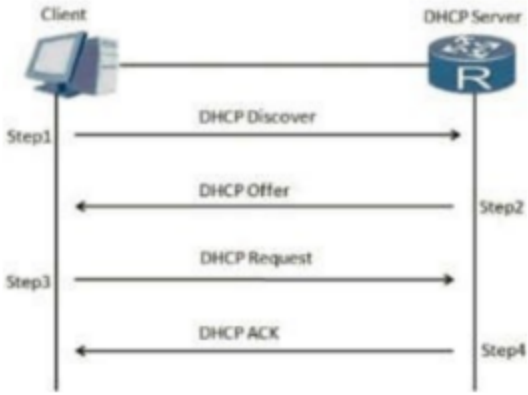

A 第一步发送的是组播报文
B 第二步发送的是单播报文
C 第三步发送的是广播报文
D 第四步发送的是单播报文
E 第四步发送的是广播报文
参考答案：BCD

745.DHCP协议接口地址池的优先级比全局地址池高。
A 对
B 错
参考答案：A

746.ARG3系列路由器和X7系列交换机上一个Eth-Trunk接口最多能加入多少个成员端口?
A 6
B 8
C 10
D 12
参考答案：B

747.NAPT允许多个私有IP地址通过不同的端口号映射到同一个公有IP地址上，则下面关于NAPT中端口号描述正确的是）。

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A 必须手工配置端口号和私有地址的对应关系
B 只需要配置端口号的范围
C 需要使用ACL分配端口号
D 不需要做任何关于端口号的配置

参考答案：D

748. (多选题)如图所示，在KTA的Serial1/0/1接口使用命令“ip address unnumbered interface loopback 0”配置了地址借用，则下面描述正确的是（ ）。

A RTA的接口Serial 1/0/1的IP地址为10.1.1.1/24
B RTA的接口Serial1/0/1 的IP地址为10.1.1.1/32
C RTA的路由表中存在一条10.1.1.0/24的路由条目
D RTA的路由表中不存在一条10.1.1.0/24的路由条目

参考答案：BD

749.(多选题)SA（Security Association）安全联盟由以下哪些参数标识?
A 源IP地址
B 安全参数索引SPI（Security Parameter Index）
C 目的IP地址
D 安全协议（AH或ESP）

参考答案：BCD

750.如下图所示，IPSec采用隧道模式，则ESP加密的范围是?

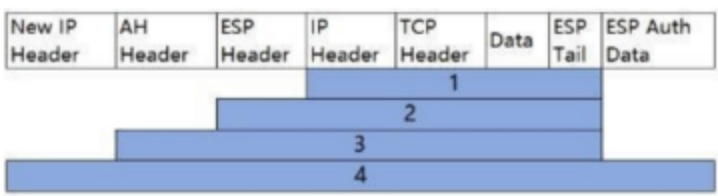

A 1
B 2
C 3
D 4

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：A

751.OSPFv3的Router-ID可以通过系统自动产生。
A 对
B 错
参考答案：B

752.(多选题)以下关于IPv6无状态地址自动配置和DHCPv6说法正确的有?
A IPv6无状态地址自动配置使用RA和RS报文
B DHCPv6比无状态自动配置可管理性更好
C DHCPv6又可以分为DHCPv6有状态自动配置和DHCPv6无状态自动配置
D IPv6无状态地址自动配置和DHCPv6均可以为主机分配DNS地址等相关配置信息
参考答案：ABC

753.IPv6组播地址标志字段（Flag）取值为以下哪个时表示该组播地址是一个临时组播地址?
A0
B1
C2
D3
参考答案：B

754.IPv6组播地址标志字段（Flag）取值为以下哪个时表示该组播地址是一个永久组播地址?
A0
B1
C2
D3
参考答案：A

755.Segment Routing将代表转发路径的段序列编码在数据包头部，随数据包传输，接收端收到数据包后，对段序列进行解析。如果段序列的顶部段标识是本节点时，则弹出该标识，然后进行下一步处理，如果不是本节点，则使用ECMP（Equal Cost Multiple Path）方式将数据包转发到下一节点。
A对
B错
参考答案：A

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

756.(多选题)路由器接口输出信息如下，下列说法正确的有?

```
<Huawei>display ipv6  interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 current state : UP
IPv6 protocol current state : UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2E0:FCFF:FE6F:4F36
  Global unicast address(es):
    2001::12:1, subnet is 2001::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1:FF12:1
    FF02::2
    FF02::1
    FF02::1:FF6F:4F36
  MTU is 1500 bytes
```

A 本接口的全球单播地址为2001::12:1

B 本接口的MTU值为1500

C 本接口的链路本地地址为FE80::2EO:FCFF:FE6F:4F36

D 本接口IPv6协议状态为UP

参考答案：ABCD

757. 某台路由器输出信息如下，则此接口采用的隧道协议是?

```
[Router A]display interface  Tunnel 0/0/0
Tunnel0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2019-03-06 11:03:15 UTC-08:00
Description:HUAWEI, AR Series, Tunnel0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is unnumbered, using address of LoopBack0(10.0.1.1/32)
Encapsulation is TUNNEL, loopback not set
Tunnel source 10.0.12.1 (GigabitEthernet0/0/0), destination 10.0.12.2
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled
```

A MPLS

B IPSec

C LDP

D GRE

参考答案：D

758.(多选题)某台路由器DHCP地址池配置信息如下，下列说法正确有?

```
#
ip pool test
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
 excluded-ip-address 192.168.1.200 192.168.1.254
 lease day 0 hour 12 minute 0
#
```

A 该地址池有199个可用的IP地址

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B IP地址的租期为12h

C 该地址池有55个可用的IP地址

D DHCP客户端可能获取的IP地址为192.168.1.2

参考答案：ABD

759.(多选题)路由器1路由表输出信息如下，下列说法正确的是?

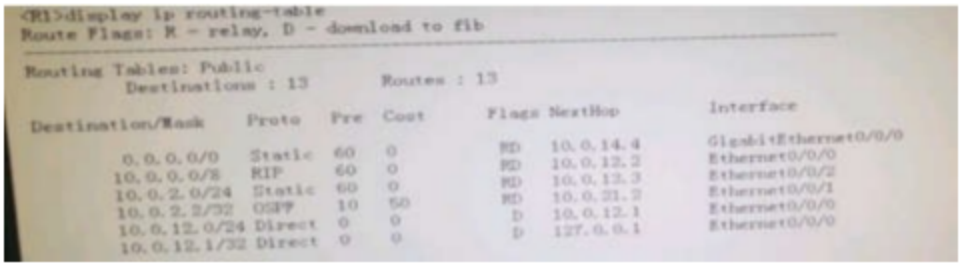

A 路由表中存在两种动态路由协议

B 路由器Etherneto/0/0接口IP地址的掩码长度为24位

C 路由器Etherneto/0/0接口的IP地址为10.0.12.1

D 路由表中存在一种动态路由协议

参考答案：ABC

760.现有交换机MAC地址表如下图，下列说法正确的有?

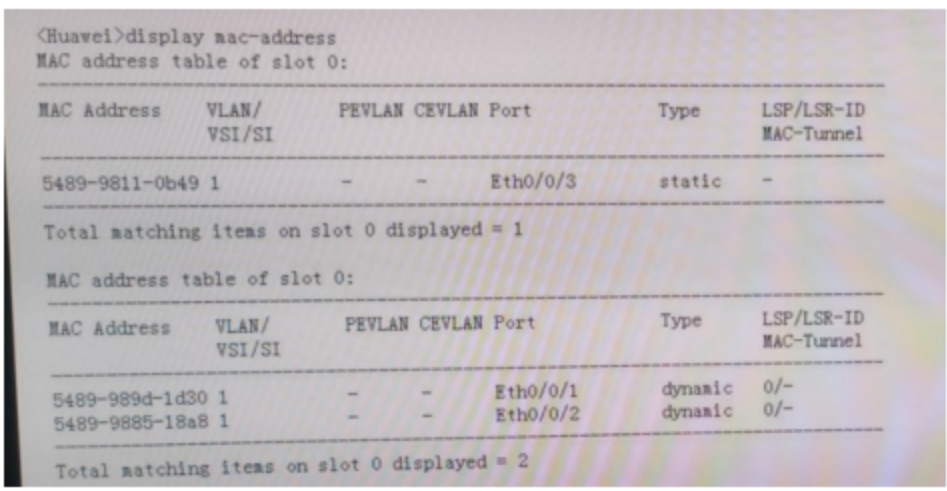

A 当交换机重启，端口Eth0/0/2学习到的MAC地址不需要重新学习

B 当交换机重启，端口Eth0/0/3学习到的MAC地址需要重新学习

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 从端口收到源MAC地址为5489-9811-0b49，目的MAC地址为5489-989d-1430的数据帧，从Eth0/0/2端口 转发出去

D 从端口收到源MAC地址为5489-98885-18a8，目的MAC地址为5489-989d-1d30的数据帧，从Eth0/0/1端 口转发出去

参考答案：D

761.如果传输层协议为UDP，则网络层Protocol字段取值为6。

A 对

B 错

参考答案：B

762.(多选题)关于免费ARP，下面说法正确的是（）。

A 免费ARP报文的格式与普通ARP应答报文的格式相同

B 免费ARP可以帮助更新旧的IP地址信息

C 通过发送免费ARP，可以确认IP地址是否有冲突

D 免费ARP报文的格式与普通ARP请求报文的格式是相同的

参考答案：CD

下面关于免费ARP报文的作用描述错误的是（）。

A 在VRRP备份组中用来通告主备发生变换

B 用于通告一个新的现AC地址:发送方更换网卡，AC地址发生改变，为了能够在AP表项老化前通告所有主机，发送方可以发送一个免费ARP

C 用于检查重复的IP地址:正常情况下不会收到ARP回应，如果收到，则表明本网络中存在与自身P地址重复的地址

D 免费ARP报文用来在主机空闲时与网关设备保持激活

参考答案：D

763.(多选题)在OSI参考模型的传输层中，可以使用下面哪些流量控制方式?

A源抑制报文

B窗口机制

C确认技术

D缓存技术

参考答案：ABD

764.应用数据经过数据链路层处理后一定携带了MAC地址。

A对

B 错

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：A

应用数据经过数据链路层处理后称为?

A Segment

B PDU

C Frame

D Packet

参考答案：C

765.某台交换机输出信息如下，下列说法正确的是?

```
<Huawei>display  mac-address
MAC address table of slot 0:

MAC Address    VLAN/       PEVLAN CEVLAN Port                Type          LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                                       MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-9885-18a8 1           -      -      -                   blackhole     -
5489-9811-0b49 1           -      -      Eth0/0/3            static        -
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 2
```

A MAC 5489-9885-18a8没有对应的端口信息，交换机出现BUG

B MAC地址表中的所有条目都是交换机动态学习到的

C 交换机重启后，MA C5489-9811-0b49需要被重新学习

D 交换机收到源MAC或者目的MAC为5489-9885-18a8的数据帧，都会将该帧丢弃

参考答案：D

766.如图所示，交换机SWA在运行RSTP，管理员将SWA的G0/0/3端口配置为Edge Port后，使用一台交换机替代了主机C，则下面描述正确的是（ ）

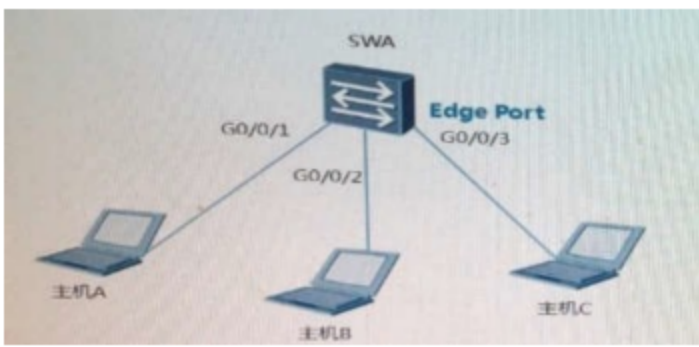

A SWA的G0/0/3端口在接收到BPDU后，将会进行RSTP运算

B 所有主机中，只有主机A能够正常发送和接收数据

C SWA的G0/0/3端口收到交换机发送的BPDU后会被关闭

D SWA的G0/0/3端口将会丢弃接收到的BPDU，正常转发数据

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：A

767.如下图所示，假设SWA的MAC地址表如下，现在主机A发送一个目的MAC地址为MAC-B的数据帧，下列说法正确的是?

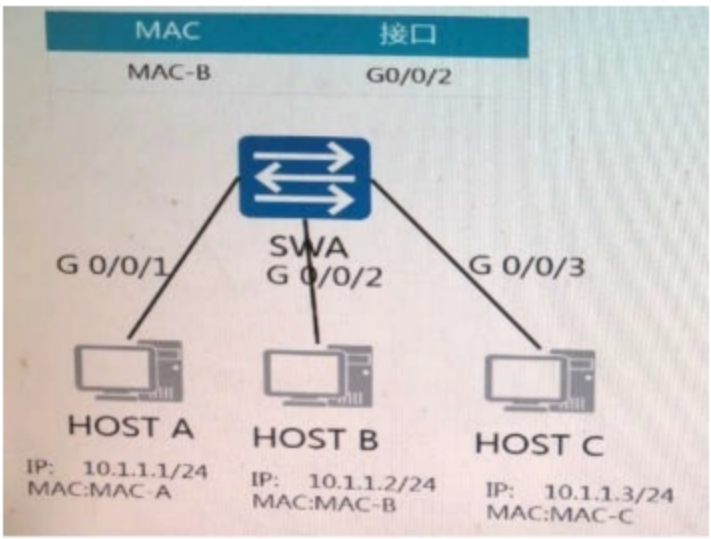

A SWA将数据帧丢弃

B 将这个数据帧只从G0/0/2端口转发出去

C 将这个教据帧只从G0/0/3端口转发出去

D 将这个数据帧泛法出去

参考答案：B

768.(多选题)如图所示，两台交换机上都禁用了STP协议，主机A发送了一个ARP Request，则下面描述正确的是（ ）。

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

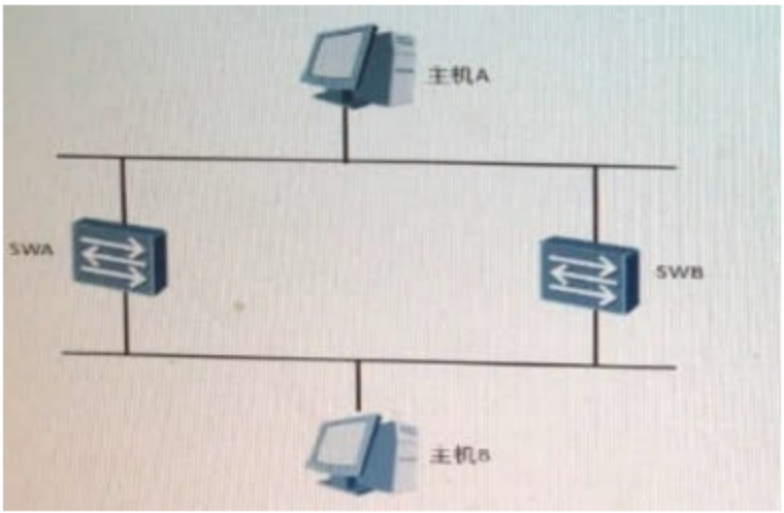

A 这两台交换机能够实现负载均衡

B 这两台交换机的CPU占用率将会很高

C 这个网络中将会出现重复帧

D 这两台交换机的MAC地址表会频繁抖动

参考答案：BCD

769.(多选题)路由器建立路由表的方式有哪三种?

A动态路由

B静态路由

C直连路由

D聚合路由

参考答案：ABC

770.(多选题)某台路由器输出信息如下，下列说法错误的是?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

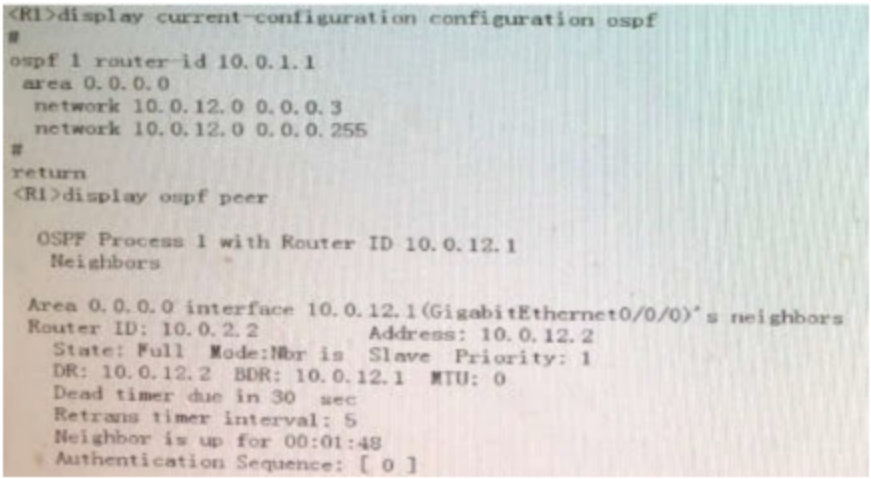

A 本路由器开启了区域认证

B 本设备出现故障，配置的Router Id和实际生效的Router ID不一致

C 本设备生效的Router Id为10.0.12.1

D 本设备生效的Router Id为10.0.1.1

参考答案：ABD

771.(多选题)在VRP操作系统中，如何进入OSPF区域0的视图？

A[Huawei-ospf-1]area 0

B[Huawei]ospf area 0

C[Huawei-ospf-1]area 0 enable

D[Huawei-ospf-1]area 0.0.0.0

参考答案：AD

772.(多选题)动态主机配置协议DHCP可以分配以下哪些网络参数?

A 操作系统

B DNS地址

C IP 地 址

D 网关地址

参考答案：BCD

773.拓扑及配置如图所示，那么两台交换机之间可以正常建立一条Eth-Trunk逻辑链路，且LSW2为主动端。

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

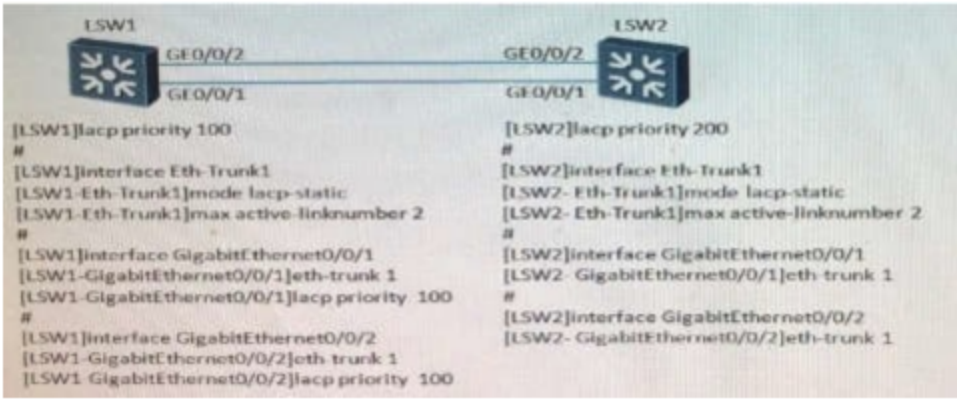

A 对

B 错

参考答案：B

774.(多选题)SWA和SWB的MAC地址表中，MAC地址、VLAN、端口对应关系正确的有?

```
SWA
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid untagged vlan 10 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port hybrid pvid vlan 20
 port hybrid untagged vlan 20 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port hybrid tagged vlan 2 to 3 100
#
```

```
SWB
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid pvid vlan 100
 port hybrid untagged vlan 10 20 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port hybrid tagged vlan 2 to 3 100
#
```

A

SWA:

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

MAC Address VLAN Port
MAC-A 100 GE0/0/3
MAC-B 200 GE0/0/3
MAC-C 100 GE0/0/3

B
SWB:
MAC Address VLAN Port
MAC-A 10 GE0/0/3
MAC-B 20 GE0/0/3
MAC-C 100 GE0/0/1

C
SWA:
MAC Address VLAN Port
MAC-A 10 GE0/0/3
MAC-B 20 GE0/0/3
MAC-C 100 GE0/0/3

D
SWB:
MAC Address VLAN Port
MAC-A 10 GE0/0/1
MAC-B 20 GE0/0/2
MAC-C 100 GE0/0/1
参考答案：BC

775.PPP帧格式中的Flag字段的取值为?
A 0xFF
B 0x7E
C 0xEF
D 0x8E
参考答案：B

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

776.如图所示，两台私网主机之间希望通过GRE隧道进行通信，当GRE隧道建立之后，网络管理员需要在RTA 上配置一条静态路由，将主机A访问主机B的流量引入到隧道中，则下面关于静态路由配道能满足需求的是 （ ）。

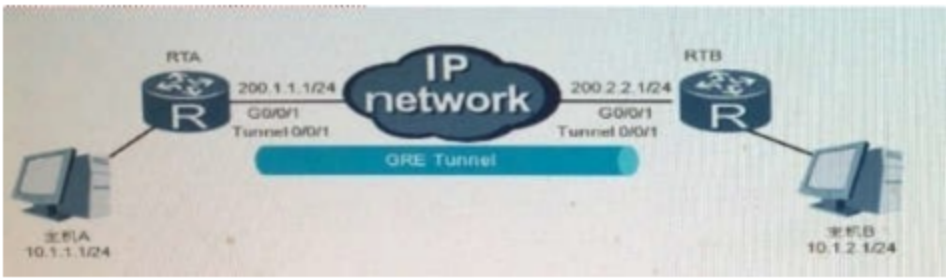

A ip route-static 10.1.2.0 24 tunnel 0/0/1

B ip route-static1.2.0 24 200.1.1.1

C ip route-static 10.1.2.0 24 GigabitEthernet0/0/1

D ip route-static1.2.0 24 200.2.2.1

参考答案：A

777.如下图所示，IPSec传输模式中AH的头部应该插入到以下哪个位置?

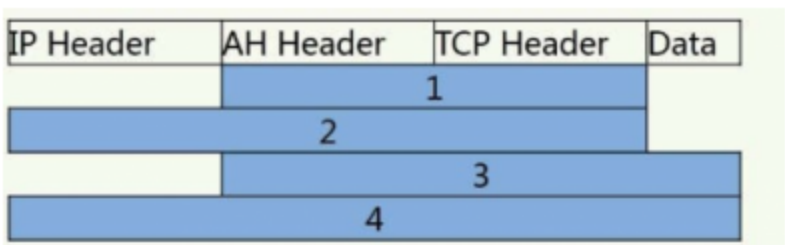

A 1

B 2

C 3

D 4

参考答案：D

778.以下哪种远程登录方式最安全?

A Telnet

B Stelnet v100

C Stelnet v2

D Stelnet v1

参考答案：C

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

VRP系统登录方式不包括下列哪一项?
A Telnet
B SSH
C Netstream
D Web
参考答案：C

779.以下业务模块的ACL默认动作为permit的是?
A HTTP
B SNMP
C Telnet
D 流策略
参考答案：D

780.IPv6地址2019::8:AB对应的Solicited-node组播地址为?
A FF02::1:FF08:AB
B FF02::FF08:AB
C FF02::1:FE08:AB
D FF02::1:FF20:19
参考答案：A

781.DHCPv6客户端发送的DHCPv6请求报文的目的端口号为?
A 546
B 548
C 547
D 549
参考答案：C

DHCPv6服务器发送的DHCPv6 ADVERTISE报文目的端口号为?
A 548
B 547
C 549
D 546
参考答案：D

782.(多选题)OSPFv3邻接关系无法建立，可能是由以下哪些原因引起?
A Router-ID冲突

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B HELLO报文发送周期不一致
C 区域号码不一致
D 接口IPv6地址前缀不一致
参考答案：ABC

783.(多选题)以下哪些MAC地址不能作为主机网卡的MAC地址?
A00-02-03-04-05-06
B02-03-04-05-06-07
C01-02-03-04-05-06
D03-04-05-06-07-08
参考答案：CD

784.(多选题)关于检测IP网络连通性时使用的命令，下面说法错误的有 。
A ping 127.0.0.1，此命令用来检测主机的网线是否插好
B ipconfig/release命令可以用来检测主机到本地网关的连通性
C ping 127.0.0.2，此命令用来检测主机的网线是否插好
D ping命令可以用来检测主机到本地网关的连通性
参考答案：ABC

785.(多选题)管理员想要通过USB线缆来为AR2200升级配置文件，则下面描述正确的有（ ）。
A AR2200不支持使用USB来更新配置文件
B 使用mini USB线缆连接PC和AR2200的USB接口
C 在连接线缆之后，管理员需要为mini USB安装驱动程序
D 使用mini USB线缆连接PC和AR2200的mini USB接口
参考答案：CD

786.现有一台交换机通过某端口与一个指定端口相连,但是该端口不转发任何报文,却可以通过接收BPDU来监听网络变化,那么该端口的角色应该是以下哪一选项?（）
A Alternate端口
B Disable端口
C Root端口
D Designate端口
参考答案：A

787.交换机MAC地址表如下，下列说法正确的有?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

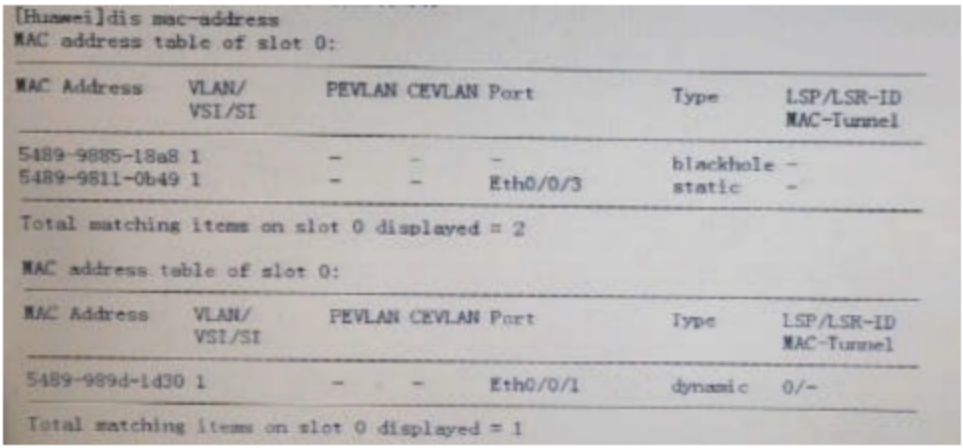

```
[Huawei]dis mac-address
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port                 Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                                   MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-9885-18a8 1          -      -      -                    blackhole  -
5489-9811-0b49 1          -      -      Eth0/0/3             static     -
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 2

MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port                 Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                                   MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-989d-1d30 1          -      -      Eth0/0/1             dynamic    0/-
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 1
```

A 交换机收到目的MAC地址为5489-9811-0b49的数据帧一定会丢弃

B 交换机收到目的MAC地址为5489-9885-18a8的数据帧一定会丢弃

C 交换机收到源MAC地址为5489-9811-0b49的数据帧一定会丢弃

D 交换机收到目的MAC地址为5489-989d-1d30的数据帧一定会丢弃

参考答案：B

788.STP协议当指定端口收到比自己差的配置BPDU时，立刻向下游发送自己的BPDU。

A 对

B 错

参考答案：A

789.STP下游设备通知上游设备发生拓扑变化时发送的报文是？

A TCA报文

B TC报文

C 配置BPDU

D TCN BPDU

参考答案：D

790.(多选题)RSTP协议配置BPDU中的Flag字段使用了哪些STP协议未使用的标志位?

A Agreement

B TCA

C TC

D Proposal

参考答案：AD

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

791.(多选题)如下图所示的网络，在RouterA设备里面存在如下配置，则下列说法正确的是?

Ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2

Ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.25510.0.21.2 preference 40

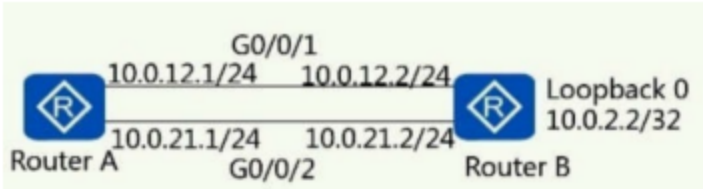

A 如果G0/0/2端口Down，Router A各由表中到达10.0.2.2的Interface更改为G0/0/1

B 如果G0/0/1端口Down，Router A路由表中到达10.0.2.2的Interface更改为G0/0/2

C RouterA路由表中到达10.0.2.2的Interface为G0/0/1

D Router A各由表中到达10.0.2.2的Interface为G/0/2

参考答案：AD

792.ip route-static 10.0.12.0 255.255.255.0 192.168.1.1 关于此命令描述正确的是（ ）。

A 如果路由器通过其他协议学习到和此路由相同目的网络的路由，路由器将会优先选择此路由

B 此命令配置了一条到达10.0.12.0网络的路由

C 该路由的优先级为100

D 此命令配置了一条到达192.168.1.1网络的路由

参考答案：B

793.(多选题)当路由出现环路时，可能会产生下列哪些问题?

A 路由器的内存消耗增大

B 数据包的字节数越来越大

C 数据包无休止的传递

D 路由器的CPU消耗增大

E 数据包的目的IP地址不断被修改

参考答案：AD

794.两台路由器通过PPP链路互连，管理员在两台路由器上配置了OSPF，且运行在同一个区域中，如果它们的 Router ID相同，则下面描述正确的（ ）。

A 两台路由器将会建立正常的完全邻居关系

B 两台路由器将不会互相发送hello信息

C 两台路由器将会建立正常的完全邻接关系

D VRP会提示两台路由器的Router ID冲突

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：D

795.(多选题)以下关于DR和BDR的选举说法正确的有?
A 如果一个接口优先级为0，那么该接口将不会参与DR或者BDR的选举
B 广播型网络中一定存在DR
C 如果优先级相同时，则比较Router ID，值越大越优先被选举为DR
D 广播型网络中一定存在BDR
参考答案：ABC

796.如图所示，两台主机通过单常路由实现机间通信，当可的G0/0/1.2子接口收到主机B发送给主机A的数据帧时，RTA将执行下面哪项 操作?

A RTA将丢弃该数据帧
B RTA将数据帧通过G0/0/1.1子接口直接转发出去
C RTA删除VLAN标签20后，由G0/0/1.1接口发送出去
D RTA先要删除VLAN标签20，然后添加VLAN标签10，再由G0/0/1.1接口发送出去
参考答案：D

797.(多选题)链路聚合有什么作用?
A 实现负载分担
B 便于对数据进行分析
C 增加带宽
D 提升网络可靠性
参考答案：ACD

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

798.PPP链路建立过程中由Dead阶段可以直接转化为哪个阶段?
A Authenticate
B Terminate
C Establish
D Network
参考答案: C

799.VRP平台上，设置Serial接口数据链路层的封装类型为HDLC的命令是( )。
A link-protocol hdlc
B hdlc enable
C encapsulation hdlc
D link-protocol ppp
参考答案: A

800.在华为ARG3系列路由器上进行有关AAA认证的配置时，最多能配置多少个域（Domain）?
A 33
B 31
C 32
D 30
参考答案: D

(多选题)在华为AR G3系列路由器上，AAA支持哪些认证模式?
A 802.1x
B None
C HWTACACS
D Local
参考答案: BCD

801.(多选题)DHCPv6客户端和DHCPv6服务器通过哪些报文判断客户端采用DHCPv6有状态自动配置还是DHCPv6无状态自动配置?
A RA
B NA
C NS
D RS
参考答案: AD

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

802.当DHCPv6客户端收到DHCPv6服务器发送的RA报文中的和O标记位取值为下列哪个数值时，DHCPv6客户端采用DHCPv6有状态自动配 置获取IPv6地址和其它配置信息?

A 10

B 11

C 1

D 0

参考答案：B

M	1	有状态地址配置
	0	无状态地址自动分配
O	1	有状态配置其它参数
	0	无状态自动分配其它参数

803.如下图所示的网络，在RouterB设备上配置静态路由如下，则在RouterB路由表中，2001::1/128对应的 NextHop为? ipv6 route-static 2001::1 128 3001::12:1

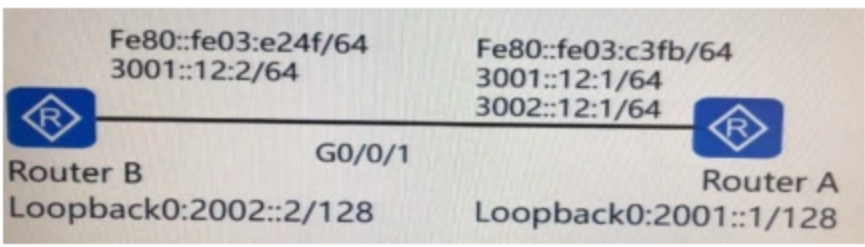

A 3001::12:2

B fe80::fe03:c3fb

C 3002::12:1

D 3001::12:1

参考答案：D

804.SR（Segment Routing）作为一种新的替代MPLS的隧道技术受到越来越多的关注，很多用户希望引入SR技术来简化网络部署和管理，降低CAPEX(Capital Expenditure)。SR作为当前主流的隧道技术，在承载网使用广泛。

A对

B 错

参考答案：B

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

805.如图所示，如果管理员希望能够提升此网络的性能，则下面哪一种方法最合适?

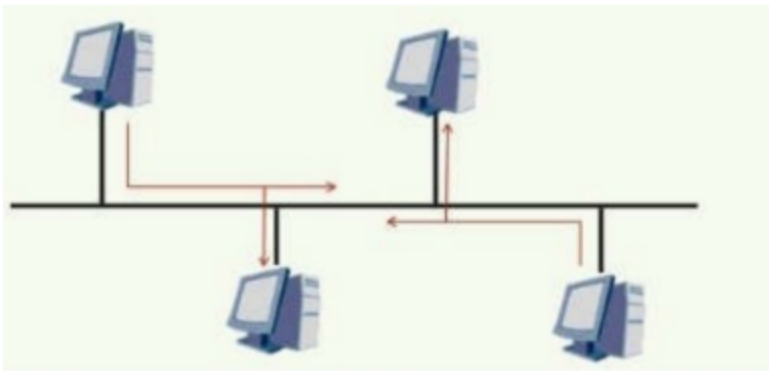

A

使用交换机把每台主机连接起来，并把每台主机的工作模式修改为全双工

B

使用Hub把每台主机连接起来，并把每台主机的工作模式都修改为半双工

C

使用Hub把每台主机连接起来，并把每台主机的工作模式都修改为全双工

D

使用交换机把每台主机连接起来，并把每台主机的工作模式修改为半双工

参考答案：A

806.如果在路由器上执行命令:user-interface maximum-vty 0，下列说法正确的是?

A 最多支持4个用户同时通过VTY方式访问

B 最多支持15个用户同时通过VTY方式访问

C 任何用户都不能通过Telnet或者SSH登录到路由器

D 最多支持5个用户同时通过VTY方式访问

参考答案：C

807.IEEE 802.1D标准中规定桥优先级是多少bit?

A 8

B 4

C 16

D 2

参考答案：C

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

808.RSTP中处于Discarding状态下的端口，虽然会对接收到的数据帧做丢弃处理，但可以根据该端口收到的数据帧维护MAC地址 表。

A 对

B 错

参考答案：B

809.(多选题)OSPF协议建立邻接关系时，以下哪些内容必须要一致？

A Router Priority

B Router ID

C Router Dead Interval

D Area ID

参考答案：CD

810.(多选题)HDLC具有以下哪些特点？

A HDLC协议支持点到点链路

B HDLC协议不支持IP地址协商

C HDLC协议支持点到多点的链路

D HDLC协议不支持认证

参考答案：ABD

811.(多选题)某台路由器输出信息如下，下列说法正确的有?

```
[Router A]display interface  Serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2019-03-04 16:01:10 UTC-08:00
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.0.12.1/24
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time   : 2019-03-04 16:00:43 UTC-08:00
Last physical down time : 2019-03-04 16:00:42 UTC-08:00
Current system time: 2019-03-04 16:01:44-08:00
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V11, Clock mode is TC
Last 300 seconds input rate 6 bytes/sec 48 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 3 bytes/sec 24 bits/sec 0 packets/sec
```

A 本接口是同步接口

B 接口的IP地址为10.0.12.1/24

C 数据链路层采用的协议为PPP

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D 当本接口转发的数据包超过1400Byte时，数据包需要分片

参考答案：ABC

812.(多选题)IPSec VPN体系结构主要由以下哪些协议组成?

A GRE

B ESP

C IKE

D AH

参考答案：BCD

813.网络管理工作站通过SNMP协议管理网络设备，当被管理设备有异常发生时，网络管理工作站将会收到哪种 SNMP报文?

A get-response报文

B trap报文

C set-request报文

D get-request报文

参考答案：B

814.路由器在转发IPv6报文时，不需要对数据链路层重新封装。

A 对

B 错

参考答案：B

815.在一个广播型网络中存在4台路由器，并且4台路由器全部运行OSPFv3协议，所有路由器DR优先级均非0，则网络中共有多少个邻接关系?

A 6

B 4

C 5

D 3

参考答案：C

816.IPv4首部中的DSCP字段取值范围为?

A 0-15

B 0-63

C 0-31

D 0-7

参考答案：B

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

817.STP协议在以下哪个状态下进行端口角色的选举?
A Blocking
B Disabled
C Learning
D Listening
参考答案：D

818.RSTP BPDU报文中的Flag字段的总长度为多少bit?
A 6
B 4
C 8
D 2
参考答案：C

819.以下关于RSTP协议中边缘端口说法正确的是？
A 边缘端口可以由Disable直接转到Forwarding状态
B 交换机之间互联的端口需要设置为边缘端口
C 边缘端口丢弃收到配置BPDU报文
D 边缘端口参与RSTP运算
参考答案：A

820.运行STP协议的交换机，端口在Learning状态下需要等待转发延时后才能转化为Forwarding状态。
A对
B错
参考答案：A

821.(多选题)如下图所示的网络，所有路由器均运行OSPF协议，那台设备是ABR?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

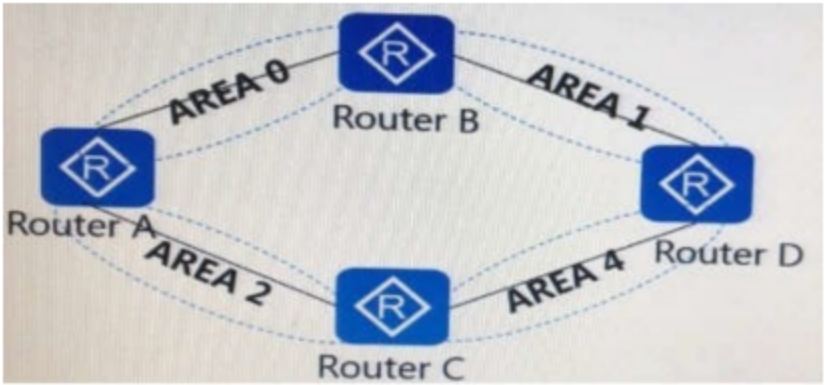

A Router B

B Router D

C Router C

D Router A

参考答案：AD

822.DHCP服务器使用哪种报文确认主机可以使用IP地址?

A DHCP ACK

B DHCP DISCOVER

C DHCP REQUEST

D DHCP OFFER

参考答案：A

823.用户可以使用的VLAN ID的范围是?

A 0-4096

B 1-4096

C 1-4094

D 0-4095

参考答案：C

824.在P2P网络中，OSPFv3邻接关系建立时不需要发送DD报文。

A对

B 错

参考答案：B

825.当主机采用DHCPv6无状态自动配置时，主机发送哪一个DHCPv6报文请求配置信息?

A Information-Request

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B CONFIRM
C SOLICIT
D REBIND
参考答案：A

826.IPv6组播地址标志字段（Flag）长度为多少bit?
A 3
B 2
C 4
D 5
参考答案：C

827.(多选题)以下关于ICMP报文说法正确的有?
A ICMP报文格式中的Type字段长度为8bit
B ICMP报文格式中的Checksum字段长度为8bit
C ICMP报文在IPv4的首部协议类型字段的值为1
D ICMP报文格式中的Code字段长度为8bit
参考答案：ACD

828.VRP平台如何表示路由器第3槽位，0号子卡，2号GE端口。
A interface GigabitEthernet 3/2/0
B interface Ethernet 3/0/2
C interface XGigabitEthernet 3/0/2
D interface GigabitEthernet 3/0/2
参考答案：D

829.下列关于生成树协议根桥选举说法正确的是?
A 桥优先级相同时，MAC地址大的设备成为根桥
B 桥优先级相同时，端口数量较多的设备成为根桥
C 桥优先级数值较小的设备成为根桥
D 桥优先级的数值较大的设备成为根桥
参考答案：C

830.标准STP模式下，下列非根交换机中的哪个端口会转发由根交换机产生的TC置位BPDU?
A 根端口
B 备份端口

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 预备端口

D 指定端口

参考答案：D

831.(多选题)OSPF协议都有哪种优点?

A OSPF支持对等价路由进行负载分担

B OSPF支持无类型域间选路（CIDR）

C OSPF支持报文认证

D 支持区域的划分

参考答案：ABCD

832.

[Huawei]user-interface vty 0 14
[Huawei-ui-vty0-14]ac1 2000 inbound
[Huawei-ui-vty0-14]user privilege level 3
[Huawei-ui-vty0-14]authentication-mode password
Please configure the login password (maximum length 16):huawei
Vty 的配置如上所示，用户权限等级被设置为3级。

A对

B错

参考答案：A

833.路由器的聚合端口可以配置路由子接口。

A 对

B 错

参考答案：A

834.在VRP平台上，命令”interface vlan “的作用是（）。

A创建或进入VLAN虚接口视图

B创建一个VLAN

C无此命令

D给某端口配置VLAN

参考答案：A

835.(多选题)PPP协议有以下哪些优点?

APPP协议支持链路层参数的协商

BPPP协议支持网络层参数的协商

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

CPPP协议既支持同步传输又支持异步传输
DPPP协议支持认证
参考答案：ABCD

836.如下图所示的网络。通过以下哪个配置可以实现所有主机都能和主机C通信。但是主机A和主机B不能通信?

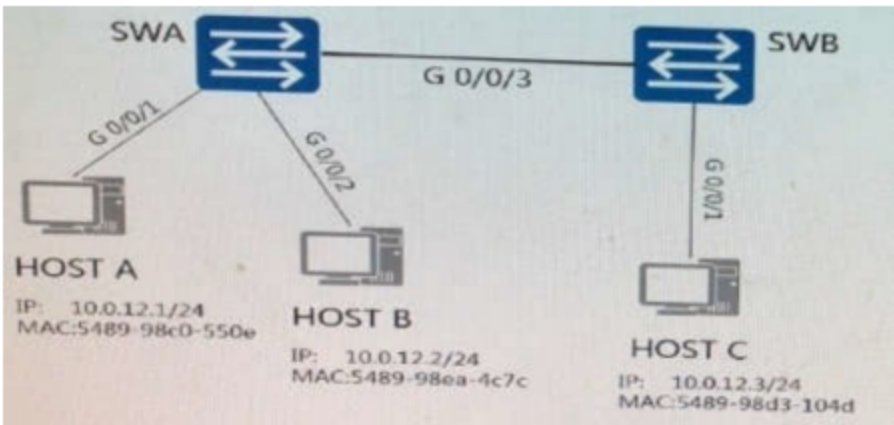

A
Acl number 4000
Rule 5 deny destination-mac 5489-98ea-4c7c source-mac 5489-98d3-104d
Interface GigabitEthernet0/0/1
Traffic-filter inbound acl 4000

B
Acl number 4000
Rule 5 deny destination-mac 5489-98ea-4c7c source-mac 5489-98d3-104d
Interface GigabitEthernet0/0/1
Traffic-filter outbound acl 4000

C
Acl number 4000
Rule 5 deny destination-mac 5489-98ca-4c7c source-mac 5489-98c0-550e
Interface GigabitEthernet0/0/1
Traffic-filter inbound acl 4000

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D

Acl number 4000

Rule 5 deny destination-mac 5489-98ea-4c7c source-mac 5489-98c0-550e

Interface GigabitEthernet0/0/1

Traffic-filter outbound acl 4000

参考答案：C

837.(多选题)两台主机之间使用IPSec VPN传输数据，为了隐藏真实的IP地址和尽可能高地保证数据的安全性，则使用IPSec VPN 的哪种模式和协议封装较好?

A AH

B 隧道模式

C 传输模式

D ESP

参考答案：BD

838.IPv6基本报头中的Hop Limit字段与IPv4报头中的哪个字段作用类似?

A Identification

B Protocol

C Time to Live

D Flags

参考答案：C

839.(多选题)DHCPv6基本协议架构中，主要包括哪三种角色?

A DHCPv6交换器

B DHCPv6中继

C DHCPv6客户端

D DHCPv6服务器

参考答案：BCD

840.Reset saved-configuration

Warning:The action will delete the saved configuration in the device. The configuration, will be erased to reconfi gure. Continue? [Y/N]:

管理员在AR2200上进行了如上配置，则下列关于配置信息描述正确的是（ ）。

A保存的配置文件将会被正在运行的配置文件替换

B用户如果想要清除保存的配置文件，则应该选择’N’

C用户如果想要清除保存的配置文件，则应该选择’Y’.

D设备启动时的配置文件将会被保留

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：B

841.以下是路由器R1的路由表，如果R1发送一个目的IP地址为10.0.2.2的数据包，那么需要从哪个接口发出？

```
<R1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 13        Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   Static  60   0           RD  10.0.14.4       GigabitEthernet0/0/0
       10.0.0.0/8   Static  60   0           RD  10.0.12.2       Ethernet0/0/0
      10.0.2.0/24   Static  60   0           RD  10.0.13.3       Ethernet0/0/2
      10.0.2.2/32   Static  60   0           RD  10.0.21.2       Ethernet0/0/1
```

A Ethernet0/0/2

B Ethernet0/0/1

C Ethernet0/0/0

D GigabitEthernet0/0/0

参考答案：B

842.(多选题)路由表当中包含以下哪些要素?

A Interface

B Protocol

C Destination/Mask

D Cost

E NextHop

参考答案：ABCDE

843.路由器某接口开启DHCP服务器功能，DHCP客户端可能获取到以下哪个IP地址?

```
Interface GigabitEthernet0/0/1
  Ip address 11.0.1.1 255.255.255.0
  Dhcp select interface
  Dhcp server excluded-ip-address 11.0.1.2 11.0.1.127
```

A 11.0.1.1

B 11.0.1.100

C 11.0.1.254

D 11.0.1.255

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：B

844. 如下图所示的网络，交换机A输出信息如下，则在交换机A的现MAC地址表中，主机B的C地址对应于哪个接口?

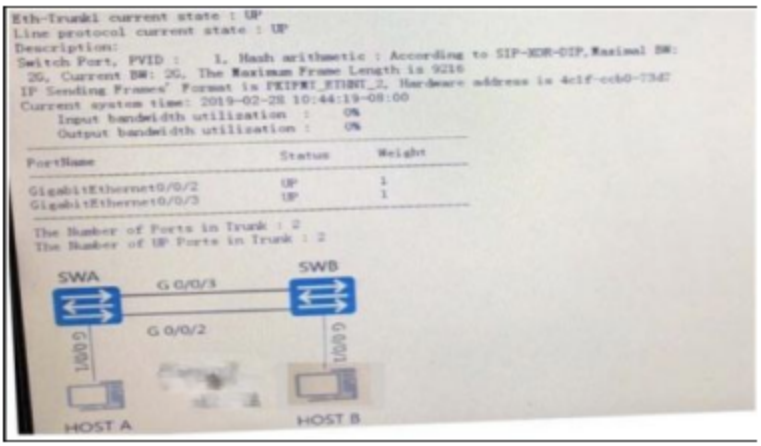

A GigabitEthernet0/0/2

B Eth-Trunk 1

C GigabitEthernet0/0/1

D GigabitEthernet0/0/3

参考答案：B

845.(多选题)如下图所示网络，Router作为DHCPv6中继，Rauter B作为DHCPv6服务器，此时在Router B设备上必须配置以下哪些参数?\

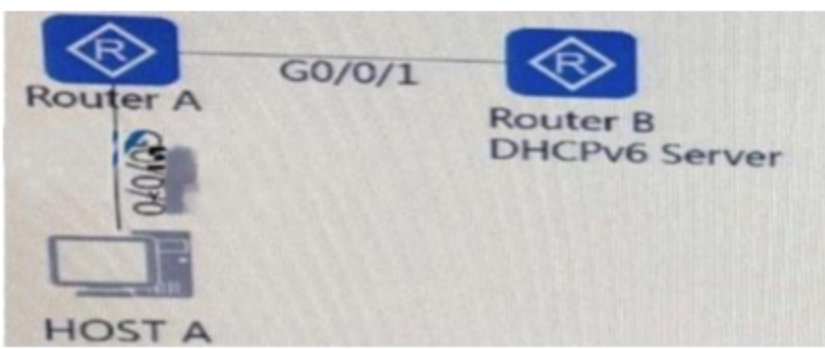

A Router B的G0/0/1端口开启RA

B DHCPv6中继的IPv6地址

C DHCPv6 DUID

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

D DHCPv6地址池

参考答案：CD

846.DHCPv6服务器用哪个报文回复Solicit报文?

A Request

B Advertise

C Offer

D Reply

参考答案：B

847.设备启动时依据哪个存储器保存的配置选择VRP版本文件?

A NVRAM

B SD Card

C Flash

D USB

参考答案：A

848.通过Console配置路由器时，终端仿真程序的正确设置是（）。

A 9600bps、8位数据位、1位停止位、偶校验和硬件流控

B 19200bps、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控

C 4800bps、8位数据位、1位停止位、奇校验和无流控

D 9600bps、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控

参考答案：D

849.某台路由器运行OSPF协议，并且没有指定Router ID，所有接口的IP地址如下，则此路由器OSPF协议的Router ID为?

A 10.0.12.1

B 10.0.1.2

C 10.0.21.1

D 10.0.1.1

参考答案：B

850.(多选题)管理员无法通过Telnet登录AR2200路由器，但是其他管理员可以正常登录，那么下面哪些项是可能的 原因?

A 该管理员用户账户已经被删除

B 该管理员用户账户已经被禁用

C 该管理员用户账户的权限级别已经被修改为0

D AR2200路由器的Telnet服务已经被禁用

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：AB

851.OSPFv3中使用哪个组播地址表示所有路由器?

A FF02::6

B FF02::8

C FF02::5

D FF02::7

参考答案：C

852.在OSI参考模型中，能够完成端到端差错检测和流量控制的是（）。

A 传输层

B 网络层

C 数据链路层

D 物理层

参考答案：A

853.(多选题)如图所示，网络管理员在路由器上完成Telnet配置后，发现主机无法与路由器通过Telnet建立起连接。下面哪些选项能够帮助 解决该问题?

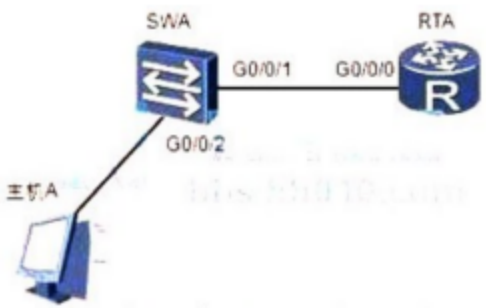

A 检查交换机是否配置了默认网关地址

B 使用Ping来检查主机与路由器G0/0/0接口间的IP连通性

C 检查路由器上关于Telnet的配置是否正确

D 检查主机的ARP缓存表是否溢出

参考答案：BC

854.(多选题)关于STP报文说法正确的有?

A 在初始化过程中，每个开启STP协议的交换机都主动发送配置BPDU

B 端口使能STP，交换机就会周期性从指定端口发出TCN BPDU

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C BPDU报文被封装在以太网数据帧中，目的MAC是组播MAC
D STP协议存在两种报文，配置BPDU和TCN BPDU
参考答案：CD

855.如下图所示的网络，通过静态路由的方式使RouterA和RouterB的loopback0通信，则需要在RouterA输入如下那条命令？



A ip route-static 10.0.2.2 32 GigabitEthernet 0/0/0
B ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.1
C ip route-static10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2
D ip route-static 10.0.2.2 0 GigabitEthernet 0/0/0
参考答案：C

856.如图所示，私有网络中有一台Web服务器需要向公网用户提供HTTP服务，因此网络管理员需要在网关路由器RTA上配置NAT以实现需 求，则下面配置中能满足需求的是（ ）。

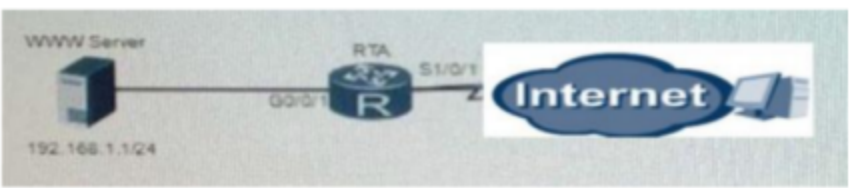

A
[RTA-Serial1/0/1]nat server protocol tcp global 202.10.10.1 www inside 192.168.1.1 8080

B
[RTA-Serial1/0/1]nat server protocol tcp global 192.168.1.1 www inside 202.10.10.1 8080

C
[RTA-Gigabitethernet 0/0/1]nat server protocol tcp global 202.10.10.1 www inside 192.168.1.1 8080

D

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

[RTA-Gigabitethernet 0/0/1]nat server protocol tcp global 192.168.1.1 www inside 202.10.10.1 8080

参考答案：A

857.(多选题)在华为设备上部署ACL时，下面描述正确的是（ ）。

A ACL定义规则时，只能按照10，20，30这样的顺序递进

B 同一个ACL可以调用在多个接口下

C 在接口下调用ACL时只能应用于出方向

D ACL不可以用于过滤OSPF流量，因为OSPF流量不使用UDP协议封装

E ACL可以匹配报文的TCP/UDP的端口号，且可以指定端口号的范围

参考答案：BE

858.如果ACL规则中ZD的编号为12，缺省情况下，用户配置新规则时未指定编号，则系统为新规则分配的编号为?

A 14

B 16

C 15

D 13

参考答案：C

859.如果EUI-64地址78BC-FEFF-FFFE-EFAB是根据MAC地址计算得到，则其所对应的MAC地址应该为?

A 7ABC-FEFE-EFAB

B 78BC-FFFE-EFAB

C 7ABC-FFFE-EFAB

D 78BC-FEFE-EFAB

参考答案：A

860.网络设备发送的IPv6报文时，会首先将报文长度和MTU值进行对比，如果大于MTU值，则直接丢弃。

A 对

B 错

参考答案：B

861.(多选题)缺省路由可以来源于（）。

A 手工配置

B 动态路由协议产生

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 路由器本身具备
D 链路层协议产生
参考答案：AB

862.某台交换机输出信息如下，以下哪个接口可以转发VLAN ID为40的数据帧，并且转发时不携带标签?

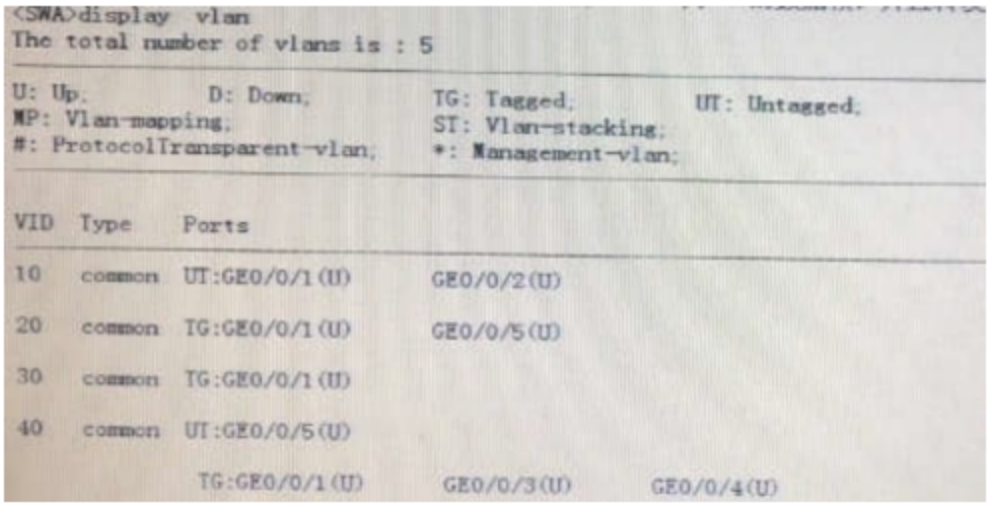

A GE0/0/4
B GE0/0/2
C GE0/0/3
D GE0/0/5
参考答案：D

863.(多选题)如图所示，华为交换机上关于 VLAN 的配置，说法正确的是（ ）。（多选）

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

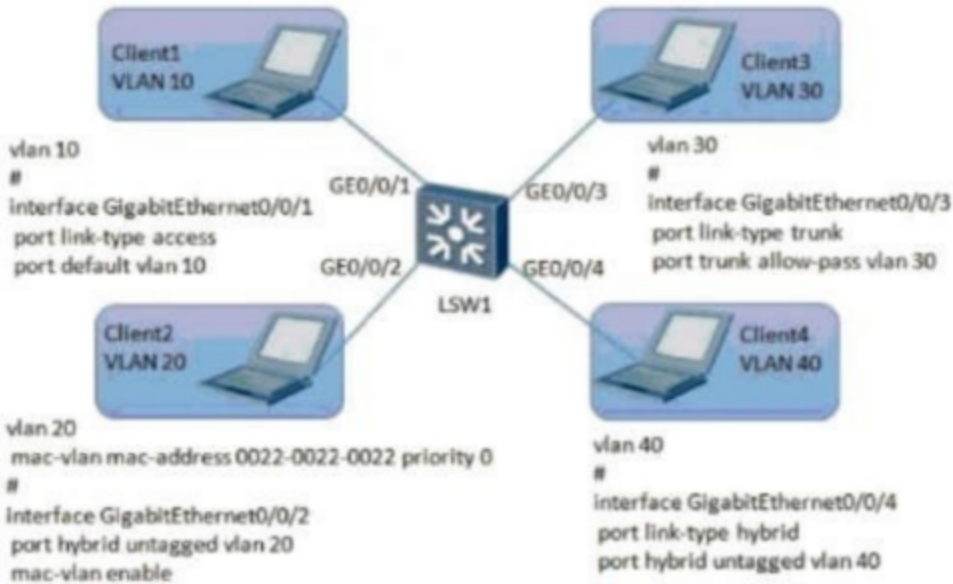

A Client1属于VLAN10，且交换机上划分VLAN的命令正确

B Client2属于VLAN20，且交换机上基于MAC地址划分VLAN的命令正确

C Client3属于VLAN30，且交换机上划 VLAN的命令正确

D Client4属于VLAN40，且交换机上划分VLAN的命令正确

E Client4不属于VLAN40,且交换机上划分VLAN的命令错误

参考答案：ABE

864.路由器输出信息如下，则此接口获取到的IPv6地址为

```
[Client]display dhcpv6 client
GigabitEthernet0/0/0 is in stateful DHCPv6 client mode.
State is BOUND.
Preferred server DUID    : 0003000100E0FCA648F5
  Reachable via address : FE80::2E0:FCFF:FEA6:48F5
IA NA IA ID 0x00000031 T1 43200 T2 69120
  Obtained      : 2019-03-08 11:14:28
  Renews        : 2019-03-08 23:14:28
  Rebinds       : 2019-03-09 06:26:28
  Address       : 3000::2
    Lifetime valid 172800 seconds, preferred 86400 seconds
    Expires at 2019-03-10 11:14:28(172693 seconds left)
DNS server      : 2000::1
```

A 3000::3000/64

B 3000::1/64

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 3000::2/64

D 2000::1/64

参考答案：C

865. (多选题)某路由器DHCPv6地址池配置信息如下，如果主机采用DHCPv6有状态自动配置，则主机可以获取到哪些 IPv6地址？\

Dhcpv6 pool test

address prefix 3000::/64

excluded-address 3000::1

Dns-server 2000::1

Dns-domain-name huawei dns-domain-name huawei.com

A 3000::2/64

B 3000::1/64

C 3000::3000/64

D 2000::1/64

参考答案：AC

866.(多选题)如果路由器的以太网接口需要转发一个1600B的数据包，则下列说法正确的有?

A首片报文的Flags字段的取值为1

B首片报文包含的载荷1480B

C第二分片报文的片偏移字段值为1480

D第二片报文的Flags字段的取值为0

参考答案：ABC

867.如下图所示，现要求主机C只能和主机A或者主机B其中的一台设备通信，那么在SWB的G0/0/3端口下配置那条命令可以实现这个需求

A mtu 2000

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

B port link-type trunk

C speed 100

D mac-limit maximum 1

参考答案：D

868.如下图所示网络，SWA的MAC地址表如下，交换机始终学习不到HOSTA的MAC地址，不可能是以下哪种原因?

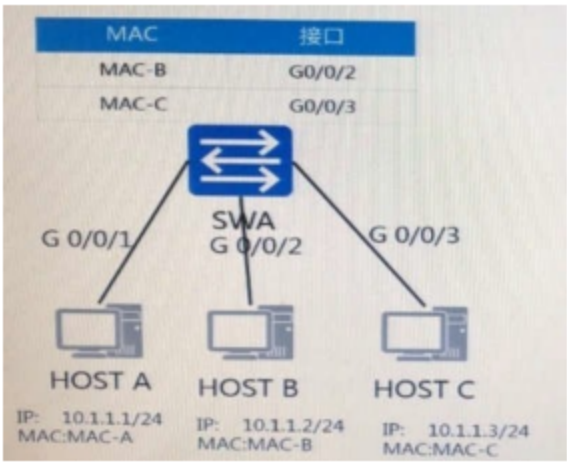

A HOST A没有发送任何数据帧

B 交换机的G0/0/1端口被设置为ACCESS模式

C 交换机的G0/0/1端口关闭了MAC地址学习功能

D 关闭HOST A所属LAN的MAC地址学习功能

参考答案：B

869.参考以下拓扑及配置，路由器R1与R2通过Serial低速线缆连接，且数据链路层封装使用PPP。当R1和R2的 Holdtime不一致时，PPP协商失败，无法通信。

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

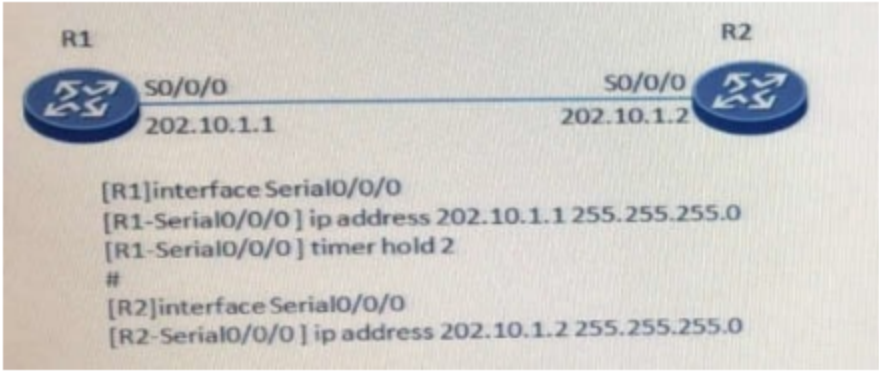

A对

B错

参考答案：B

870.(多选题)路由器A的G0/0/1接口配置信息如下，下列说法正确的有?

Acl number 3000

Rule 5 deny 17

Rule 10 deny 89

Rule 15 deny 6

Interface GigabitEthernet0/0/1

Traffic-filter inbound acl 3000

A本接口不会转发ICMP报文

B本接口不会转发收到的SNMP报文

C本接口不会转发收到的FTP报文

D本接口可以和其它路由器建立OSPF的邻居关系

参考答案：BC

871.Router C的输出信息如下，则Router C通告多少个全球单播地址前缀?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
<Router C>display ospfv3 interface
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Interface ID 0x3
  Interface MTU 1500
  IPv6 Prefixes
    FE80::2E0:FCFF:FE48:4EC8 (Link-Local Address)
    2003::1/64
    2005::1/64
    2009::1/64
  OSPFv3 Process (1), Area 0.0.0.0, Instance ID 0
    Router ID 10.0.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
    Transmit Delay is 1 sec, State DROther, Priority 1
    Designated Router (ID) 10.0.2.2
    Interface Address FE80::2E0:FCFF:FEBB:6CF9
    Backup Designated Router (ID) 10.0.1.1
    Interface Address FE80::2E0:FCFF:FEC6:4A10
    Timer interval configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
      Hello due in 00:00:08
    Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 2
    Interface Event 2, Lsa Count 4, Lsa Checksum 0x173fe
    Interface Physical BandwidthHigh 0, BandwidthLow 1000000000
```

A 1

B 2

C 3

D 4

参考答案：C

872.下面关于生成树指定端口的描述正确的是（ ）。

A根交换机上的端口一定不是指定端口

B指定端口可以向与其相连的网段转发配置BPDU报文

C每台交换机只有一个指定端口

D指定端口转发从此交换机到达根交换机的配置BPDU报文

参考答案：B

873.(多选题)如图所示，交换机GE0/0/1和GE0/0/2两个端口都进行不同的此Hybrid配置，下面说法正确是（ ）。

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

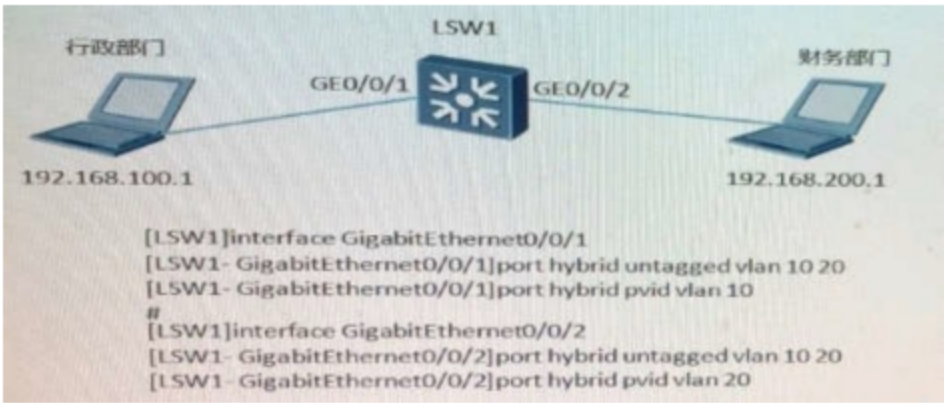

A 财务部门发出的数据帧在交换机中携带的Tag为VLAN20

B 行政部门和财务部门不能互访，因为两部门所属的VLAN不相同

C 如果交换机的GE0/0/1和GE0/0/2两个端口都修改为Trunk端口，则两部门之间可正常通信

D 行政部门发出的数据帧在交换机中携带的Tag为VLAN20

E 这里的交换机可以是二层交换机，也可以是三层交换机，因为通信无需经过三层网关

参考答案：AE

874.(多选题)如图所示的网络，通过以下哪些都置可以实现主机A和主机B不能相互通信?

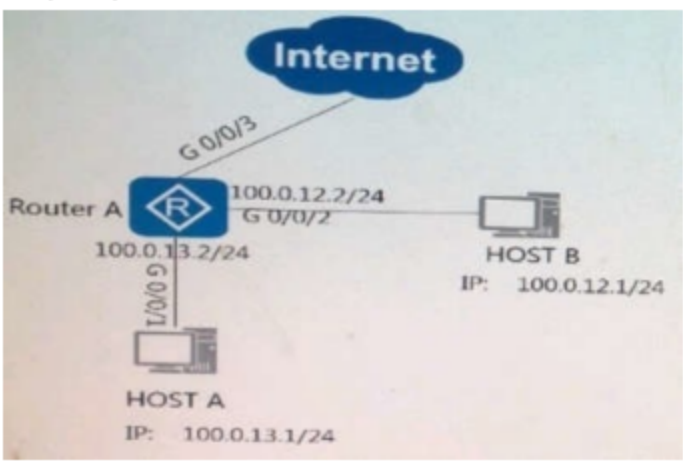

A

acl number 2000

rule 5 deny source 100.0.12.0 0.0.0.255 #

Interface GigabitEthernet0/0/1

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

traffic-filter outbound acl 2000

B

acl nuber2000

rule 5 deny source 100.0.12.0 0.0.0.255 #

Interface GigabitEthernet0/0/1

traffic-filter inbound acl 2000

C

acl number2000

rule 5 deny source 100.0.12.0 0.0.0.255 #

Interface GigabitEthernet0/0/3

trafic-filter inbound acl 2000

D

acl number 2000

rule 5 deny source 100.0.12.0 0.0.0.255 #

Interface GigabitEthernet0/0/2

traffic-filter inbound acl 2000

参考答案：AD

875.(多选题)OSPF的hello报文的功能是（ ）。

A发布Router ID、Router Priority等参数信息

B同步路由器的LSDB

C邻居发现

D维持邻居关系

参考答案：ACD

876.(多选题)如下图所示，路由器A已经通过IP地址10.0.12.2 Telnet路由器B，在当前界面下，以下哪些操作会导致路由器和路由器的Telnet会话中断?

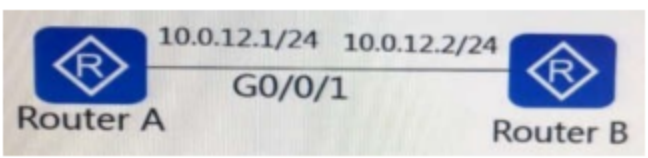

A 关闭G0/0/1接口

B 修改G0/0/1接口IP地址

C 在G0/0/1接口下开启OSPF协议

D 配置静态路由

参考答案：AB

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

877.ACL不会过滤设备自身产生的访问其它设备的流量，只过滤转发的流量，转发的流量中包括其它设备访问该设备的流量。

A对

B错

参考答案：A

878. (多选题)某个ACL规则如下:则下列哪些IP地址可以被permit规则匹配?

rule 5 permit ip source 10.1.1.0 255.0.254.255

A 10.1.2.1

B 10.1.3.1

C 10.2.2.1

D 10.1.1.1

参考答案：BD

(多选题)某个ACL规则如下:则下列哪些IP地址可以被permit规则匹配?
Rule 5 permit ip source 10.0.1.0 0.0.254.255

A 10.0.4.5

B 10.0.3.4

C 10.0.1.2

D 10.0.2.3

参考答案：BC

879.(多选题)以下关于ICMP报文的分析正确的是（）。

A ICMP报文封装在IP报文中，不经过传输层封装

B ICMP报文不能用来检测路径中的MTU

C ICMP报文可以记录时间，包括原始时间、接收时间、发送时间

D ICMP协议不支持重定向功能

E ICMP报文包含ICMP差错报文，控制报文，请求/应答报文，刷新报文

参考答案：AC

880.(多选题)如下图所示的网络，所有交换机运行STP协议，当拓扑稳定后。将SWA在设备断电，下列说法正确的是?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

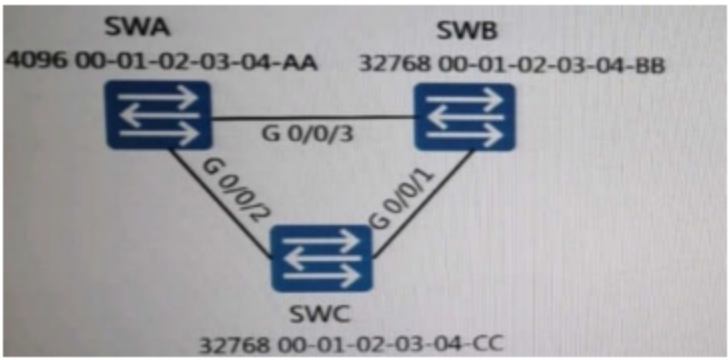

A SWB仍然周期性从G0/0/1端口发送配置BPDU

B SWC经过现Max Age时间之后从G0/0/1端口发送配置BPDU

C SWC立刻从G0/0/1端口发送TC-BPDU

D SWC和SWB立刻重新进行根桥的选举

参考答案：CD

881.如图所示，四台交换机都运行STP，各参数都采用默认值。在根交换机某端口发生阻塞并无法通过该端口发送配置即心时，网络中塞端 口在多久之后会进入到转发状态?

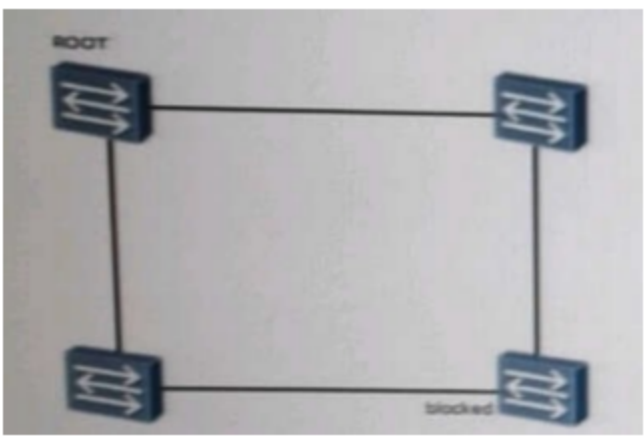

A 约15秒

B 约50秒

C 约30秒

D 约3秒

参考答案：B

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

882.(多选题)客户访问FTP服务器时出错，检查发现服务器与客户端之间的连通性没有问题，那么有可能是下面哪些服务器端口被阻塞而导 致的问题?

A 21

B 20

C 50649

D 80

参考答案：AB

883.网络层首部格式中不包含哪些字段?

A TTL

B Source IPv4 Address

C Sequence Number

D Destination IPv4 Address

参考答案：C

884.(多选题)以下哪种情况下交换机会产生配置BPDU?

A 在初始化过程中，只要端口使能STP，则配置BPDU就会按照Hello Time定时器规定的时间间隔从指定端口发出

B 当根端口收到配置BPDU时，根端口所在的设备会从自己的每一个指定端口发送配置BPDU

C 当非指定端口收到比自己差的配置BPDU时，会立刻向下游设备发送自己的BPDU

D 当指定端口收到比自己差的配置BPDU时，会立刻向下游设备发送自己的BPDU

参考答案：ABD

885.以下那条命令可以开启路由器接口的DHCP中继功能?

A dhcp select server

B dhcp select global

C dhcp select interface

D dhcp select relay

参考答案：D

886.ACL本质上是一种报文过滤器，将ACL在业务模块中应用，ACL才能生效。

A 对

B 错

参考答案：A

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

887.当IPv6接口收到跳数限制（Hop Limit）字段取值为1的数据包时不会转发此数据包。
A 对
B 错
参考答案：A

888.(多选题)关于VRP操作平台快捷键说法正确的有？
A CTRL+Z回到用户视图
B CTRL+C停止当前命令的运行
C 向左的光标键（<-）光标左移一位。
D TAB提示Z-U-I近输入的命令
参考答案：ABC

889.
[Huawei]system-view
[Huawei]user-interface console 0
[Huawei-ui-console0] user privilege level 15
[Huawei-ui-console0] authentication-mode password
[huawei-ui-console0] set authentication password cipher huawei2012
[Huawei-ui-console0]quit
关于上述配置命令说法错误的是（ ）。
A 通过console登录设备的用户拥有ZG的用户权限级别
B 管理员希望通过console口来登录和管理设备
C 配置完成之后，管理员无法通过远程登录方式来实现设备管理
D 通过console登录设备的用户的密码为chpher huawei2012
参考答案：D

890.交换机中，端口与MAC绑定的技术是以下哪一个?
A SEP
B NAT
C ACL
D Port Security
参考答案：D

891.参考如图所示的输出结果，可以判断该路由器的路由表是由直连路由和静态路由组成。

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

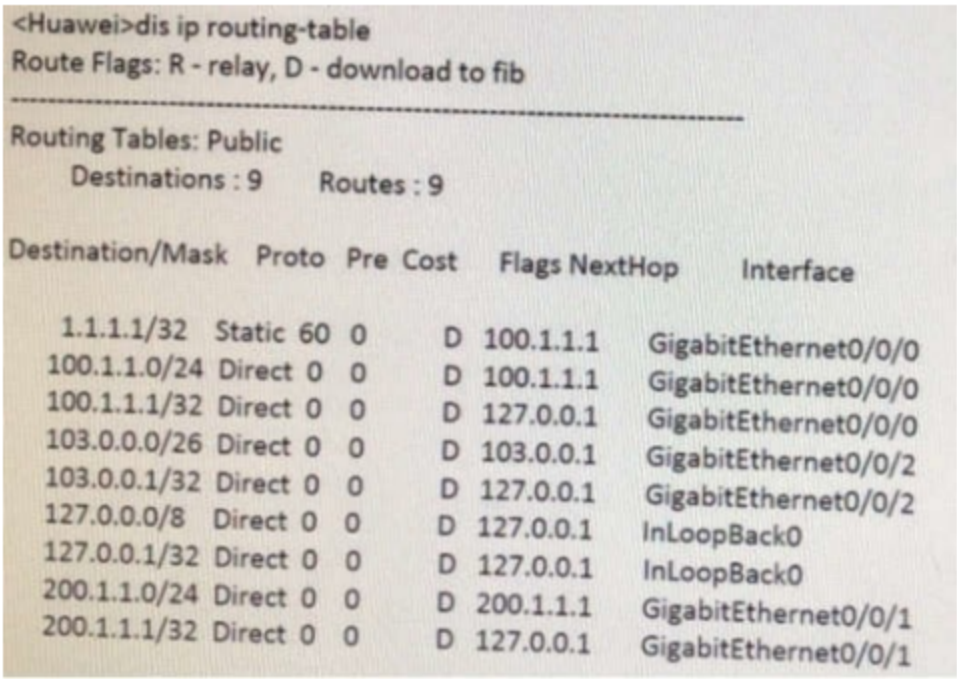

```
<Huawei>dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 9        Routes : 9

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        1.1.1.1/32  Static  60   0           D   100.1.1.1       GigabitEthernet0/0/0
      100.1.1.0/24  Direct  0    0           D   100.1.1.1       GigabitEthernet0/0/0
      100.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
      103.0.0.0/26  Direct  0    0           D   103.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
      103.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      200.1.1.0/24  Direct  0    0           D   200.1.1.1       GigabitEthernet0/0/1
      200.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
```

A 对

B 错

参考答案：A

892.某台交换机链路聚合端口输出信息如下，如果想要删除Eth-Trunk 1，下列命令正确的是?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

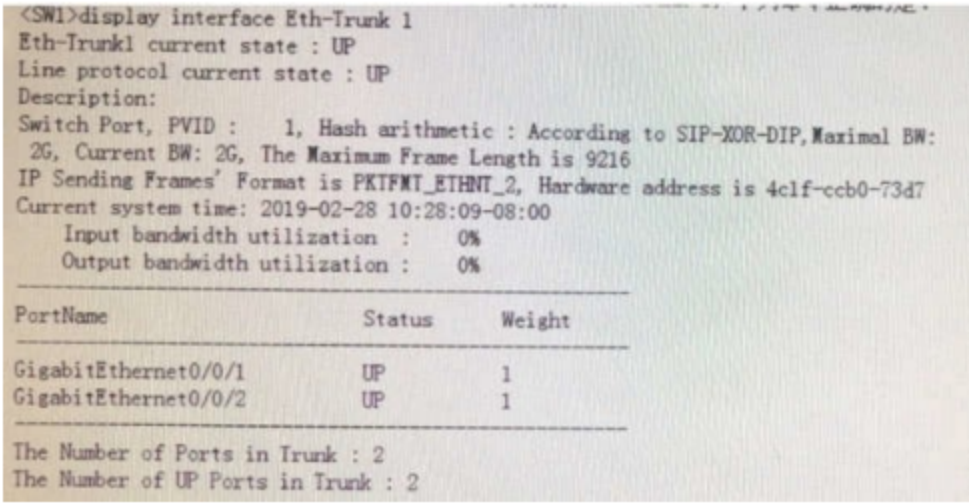

```
<SW1>display interface Eth-Trunk 1
Eth-Trunk1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:
Switch Port, PVID :    1, Hash arithmetic : According to SIP-XOR-DIP, Maximal BW:
 2G, Current BW: 2G, The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4c1f-ccb0-73d7
Current system time: 2019-02-28 10:28:09-08:00
    Input bandwidth utilization  :    0%
    Output bandwidth utilization :    0%
--------------------------------------------------------------------------------
PortName                      Status      Weight
--------------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/1          UP          1
GigabitEthernet0/0/2          UP          1
--------------------------------------------------------------------------------
The Number of Ports in Trunk : 2
The Number of UP Ports in Trunk : 2
```

A

undo interface Eth-Trunk 1

B

inte GigabitEthernet 0/0/1

undo eth-trunk

quit

undo interface Eth-Trunk 1

C

inte GigabitEthernet 0/0/1

undo eth-trunk

quit

inte GigabitEthernet 0/0/2

undo eth-trunk

quit

undo interface Eth-Trunk1

D

inte GigabitEthernet 0/0/2

undo eth-trunk

quit

undo interface Eth-Trunk 1

参考答案: C

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

892.PPP协议定义的是OSI参考模型中哪个层次的封装格式?
A网络层
B数据链路层
C表示层
D应用层
参考答案：B

893.以下哪种认证方式不需要输入用户名和密码?
A authorization-mode hwtacacs
B authentication-mode local
C authentication-mode hwtacacs
D authentication-mode none
参考答案：D

894.路由器在转发IPv6报文时，需要根据IP6报文的源IP地址查找路由表。
A对
B 错
参考答案：B

895.OSI参考模型从高层到低层分别是?
A应用层、会话层、表示层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
B应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
C应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
D应用层、表示层、会话层、网络层、传输层、数据链路层、物理层
参考答案：C

896. 在Telnet中应用如下ACL:
Acl number 2000
rule 5 permit source 172.16.105.20
则只允许IP地址为172.16.105.2的设备进行远程登录。
A对
B 错
参考答案：A

897.如下命令属于哪种类型的ACL? rule permit 8021p 7
A 二层ACL
B 基本ACL

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 高级ACL
D 中级ACL
参考答案：A

898.IPv6地址总长度比IPv4增加了多少bit?
A 32
B 96
C 64
D 128
参考答案：B

899.如果IPv6的主机希望发出的报文Z-U-I多经过10台路由器转发，则应该修改IPv6报文头中的哪个参数?
A Next Header
B Version
C Hop Limit
D Traffic Class
参考答案：C

900.从源设备到目的设备之间有两台路由器RTA和RTB，使用Tracert命令来检测路径。检测第一跳RTA时，源设备对目的设备的某个较大的端 口送一个TTL为1的UDP报文，当该报文到达RTB时，TTL将变为0，于是RTA 对源设备回应一个ICMP 消息
正确答案C
A Echo Request
B Port Unreachable
C Time Exceeded
D Echo Reply

901.如图所示，网络管理员希望将SWA与SWB之间的两条物理链路手工聚合成一条Eth-trunk链路;下列描述正确的是（）。

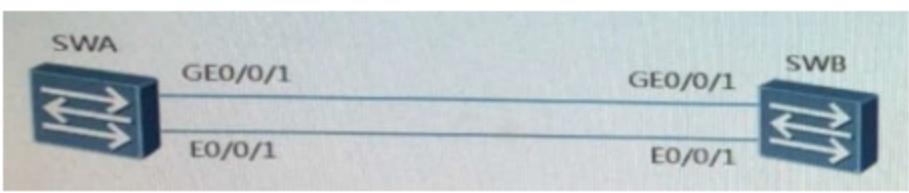

A 不能被聚合
B 聚合后可以正常工作

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 可以聚合，聚合后只有GE端口能收发数据

D 可以聚合，聚合后只有Ethernet端口能收发数据

参考答案：A

902.(多选题)关于以太网子接口描述正确有哪些?

A 子接口不能配置IP地址

B 一个子接口可以绑定多个VLAN

C 子接口的IP地址不能属于同一网段

D 子接口ID要与VLAN ID相同

参考答案：BC

903.IPv6报文头部中的Traffic Class字段的长度为多少bit?

A4

B8

C2

D6

参考答案：B

904.DHCP设备唯一标识符DUID有多少种生成方式?

A 3

B 2

C 4

D 1

参考答案：B

905.(多选题)下面关于IPv6描述正确的是（）。

A IPv6的地址长度为128 bits

B IPv6的地址长度为64 bits

C 当一个IPv6报文有多个扩展头部时，扩展头部必须有序地出现

D 当一个IPv6报文有多个扩展头部时，扩展头部可以随机的出现

参考答案：AC

906.(多选题)通过抓包工具捕获到一个以太网帧，发现该帧的Type/Length字段的值为0x0800，下面对该帧的描述，正确的是（）。

A该帧承载的是一个IPX报文

B该帧承载的是一个IP报文

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C该帧的帧结构是Ethernet_II格式
D该帧的帧结构是802.3格式
参考答案：BC

907.某台交换机MAC地址表如下，如果交换机从Eth0/0/2端口收到一个目的AC为5489-985-18a8的数据帧，下列说法中正确的是?

```
<Huawei>display  mac-address
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address    VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port                 Type       LSP/LSR-ID
               VSI/SI                                                   MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
5489-9885-18a8 1          -      -      Eth0/0/2             dynamic    0/-
5489-989d-1d30 1          -      -      Eth0/0/1             dynamic    0/-
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 2
```

A将这个数据帧从Eth0/0/2端口转发出去
B将这个数据帧从Eth0/0/1端口转发出去
C将这个数据帧丢弃
D将这个数据帧泛洪出去
参考答案：C

908.管理员发现无法通过TFTP传输文件到华为AR200路由器，则可能的原因是什么?
A TFTP服务器的TCP 69号端口被禁用
B TFTP服务器上的用户名不存在
C TFTP服务器上的用户名和密码被修改
D TFTP服务器的UDP 69号端口被禁用
参考答案：D

909.(多选题)如下图所示网络，交换机配置信息如下，下列说法正确的有?

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

```
SWA:
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid untagged vlan 10 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port hybrid pvid vlan 20
 port hybrid untagged vlan 20 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port hybrid tagged vlan 2 to 3 100
#
SWB:
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid pvid vlan 100
 port hybrid untagged vlan 10 20 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port hybrid tagged vlan 2 to 3 100
#
```

A 主机B和主机C可以Ping通

B 主机A和主机B不能Ping通

C 主机A和主机C可以Ping通

D 所有主机之间可以相互Ping通

参考答案：ABC

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

910.(多选题)下面关于PPP描述正确的是（ ）。
A PPP支持将多条物理链路捆绑为逻辑链路以增大带宽
B PPP支持明文和密文认证
C PPP扩展性不好，不可以部署在以太网链路上
D 对物理层而言，PPP支持异步链路和同步链路
E PPP支持多种网络层协议，如IPCP、IPXCP
参考答案：ABDE

911.PPPoE客户端向Server发送PADI报文，Server回复PADO报文。其中，PADO报文是一个什么帧?
A组播
B广播
C单播
D任播
参考答案：B

912.下列哪个IPv6扩展报头能出现两次?
A 目的选项扩展报头
B 分片扩展报头
C 上层协议数据报文
D 逐跳选项扩展报头
参考答案：A

913.DHCPv6客户端在向DHCPv6服务器发送请求报文之前，会发送以下哪个报文?
A RA
B RS
C NA
D NS
参考答案：B

914.DHCPv6无状态自动分配方案中，主机不需要发送任何DHCPv6报文。
A对
B 错
参考答案：B

915.STP中根交换机的选举依据是比较交换机优先级，而在RSTP中，会同时比较交换机优先级与MAC地址。

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

A 对
B 错
参考答案：B

916.一台路由器通过RIP、OSPF和静态路由都学习到了到达同一目的地址的路由。默认情况下，VRP将Z-U-I终选择通过哪种协议学习到的 路由?
A 三种协议学习到的路由都选择
B 静态路由
C OSPF
D RIP
参考答案：C

917.如果网络管理员没有配置骨干区域，则路由器会自动创建骨干区域。
A对
B 错
参考答案：B

918.如图所示，RTA使用NAT技术，且通过定义地址池来实现多对多的非NAPT地址转换，使得私网内主机能够访问公网。假设地址池中仅 有两个公网IP地址，并且已经分配给主机A与B做了地址转换，而此时若主机C也希望访问公网，则下列描述正确的是（ ）。

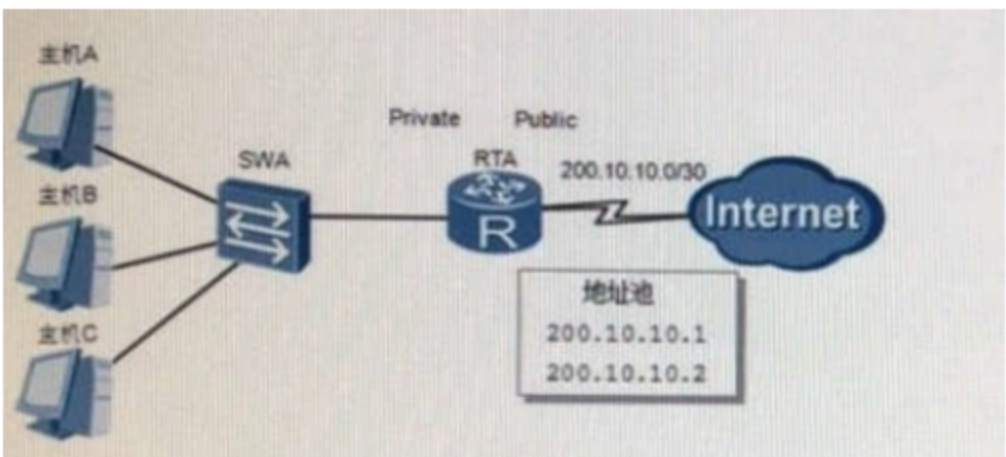

A
RTA分配final一个公网地址给主机C，主机B被踢下线
B
所有主机轮流使用公网地址，都可以访问公网
C

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

主机C无法分配到公网地址，不能访问公网

D

RTA分配DY个公网地址给主机C，主机A被踢下线

参考答案：C

919.(多选题)某台路由器OSPFv3接口信息如下，下列说法正确的是?

```
<Huawei>display ospfv3 interface
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Interface ID 0x3
  Interface MTU 1500
  IPv6 Prefixes
    FE80::2E0:FCFF:FE31:22D9 (Link-Local Address)
    2006::6/64
  OSPFv3 Process (1), Area 0.0.0.1, Instance ID 0
    Router ID 10.0.6.6, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
    Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point, Priority 1
    No designated router on this link
    No backup designated router on this link
    Timer interval configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
       Hello due in 00:00:01
    Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Interface Event 3, Lsa Count 2, Lsa Checksum 0x13554
    Interface Physical BandwidthHigh 0, BandwidthLow 1000000000
<Huawei>
```

A

本接口网络类型为P2P

B

本接口的Router-ID为10.0.6.6

C

本接口没有建立邻接关系

D

本接口区域号为1

参考答案：ABD

920.与IPv4相比，IPv6报头中不存在IHL字段。

A 对

B 错

参考答案：A

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

921.(多选题)某台路由器输出信息如下，下列说法正确的是?

```
[Router BJdisplay  ospfv3 peer verbose
OSPFv3 Process (1)

 Neighbor 10.0.1.1 is Full, interface address FE80::2E0:FCFF:FEC6:4A10
    In the area 0.0.0.0 via interface GE0/0/0
    DR Priority is 1 DR is 10.0.2.2 BDR is 10.0.1.1
    Options is 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
    Dead timer due in 00:00:32
    Neighbour is up for 00:07:22
    Database Summary Packets List 0
    Link State Request List 0
    Link State Retransmission List 0
    Neighbour Event: 6
    Neighbour If Id : 0x3
```

A OSPFv3进程号为1

B 本路由器的DR优先级为1

C 本台路由器是BDR

D 邻居路由器的Router-ID是10.0.1.1

参考答案: ABD

922.下列哪项命令可以用来检查PPPoE客户端的会话状态?

A display ip interface brief

B display pppoe-client session packet

C display pppoe-client session summary

D display current-configuration

参考答案: C

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

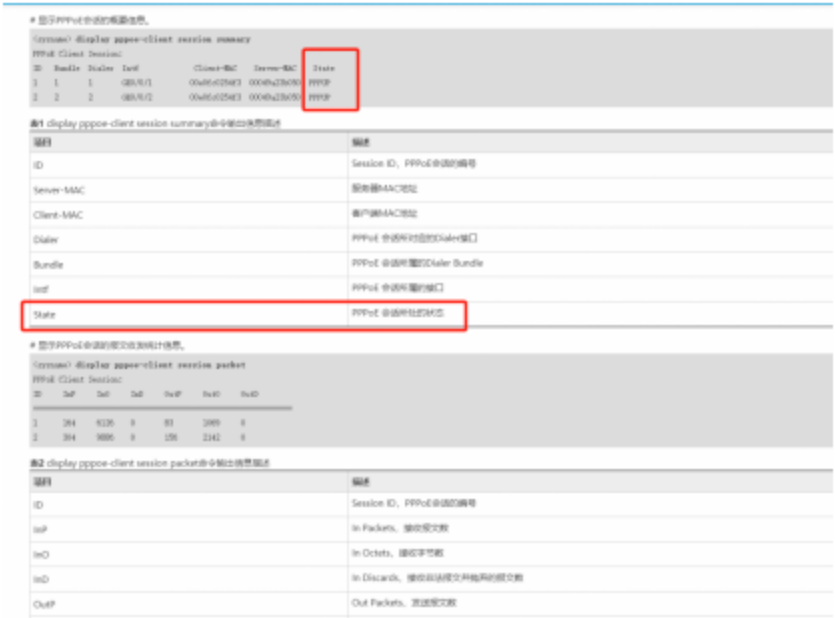

923.(多选题)IPv6报文头部包含以下哪些字段?
A Version
B Next Header
C TOS
D Traffic Class
参考答案：ABD

924.(多选题)关于RSTP协议提供的保护功能说法正确的有?
A Root保护功能只能在指定端口上配置生效
B 环路保护功能只能在根端口或Alternate端口上配置生效
C 启用防TC— BPDU报文攻击功能后，可以避免频繁的删除HAC地址表项
D 交换设备上启动了BPDU保护功能后，如果边缘端口收到RST BPDU,边缘端口将被error-down，但是边缘端口属性不变，同时通知网管系统
参考答案：ABC

925.动态路由协议的主要作用是?
A 管理路由器
B 生成路由表
C 生成IP地址
D 控制路由器接口状态

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

参考答案：B

926.(多选题)运行STP的交换机会发送BPDU。下面关于BPDU的说法正确的是（ ）。

A

BPDU帧的Control字段值为3

B

BFDU使用的是IEEE 802.3标准的帧

C

BFDU帧的目的MAC地址为广播地址

D

BPDU使用的是Ethernet II标准的帧

参考答案：AB

927.OSPF协议数据包在网络层的协议号是?

A 1

B 6

C 0

D 89

参考答案：D

928.(多选题)路由器获得路由条目的来源有哪三种?

A 静态路由

B 聚合路由

C 动态路由

D 直连路由

参考答案：ACD

929.在WLAN发展历史中，初级移动办公时代的主要无线协议标准不包括以下哪项?

A 802.11g

B 802.11a

C 802.11b

D 802.11ac

参考答案：D

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

930.运行SNMP协议的网络设备可以主动上报告警信息以便网络管理员及时发现故障。
A对TURE
B错FALSE
参考答案：A

931.(多选题)园区网规划时，业务VLAN可以按照以下哪些方式进行划分?
A按人员结构划分VLAN
B按业务类型划分VLAN
C按逻辑区域划分VLAN
D按地理区域划分VLAN
参考答案：ABCD

932.(多选题)网络中出现故障后，管理员通过排查发现某台路由器的配置被修改了，那么管理员该采取哪些措施来避免这种状况的再次 发生?
A管理员 应该在路由的管理端口上启用port-security
B管理员 应该通过配置ACL来控制只有管理员能够登录设备
C管理员 应该配置AA来对登录设备的用户进行认证和授权
D管理员 应该配置除管理员之外的所有账户登录设备的权限级别为0
参考答案：BC

933.在以太网这种多点访问网络上，PPPoE服务器可以通过一个以太网端口与很多PPPoE客户端建立起PP连 接， 因此服务器必须为每个PP 会话建立WY的会话标识符以区分不同的连接。PPPoE会使用什么参数建立会话标识符?
A IP地址与MAC地址
B MAC地址
C MAC地址与Session-ID
D MAC地址与PPP-ID
参考答案：A

934.在IPv4网络中， AP支持静态和DHCP两种方式获取IP地址。
A对TURE
B错FALSE
参考答案：A

935.以下哪个IPV6地址可以简写为2FFF:DAC: ABEF: : CDAA: 732 ?
A 2FFF: ODAC: ABEF: 0000:0000:CDAA: 0732
B 2FFF:ODAC: ABEF :0000:0000:0000:CDAA:0732

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

C 2FFF: ODAC:ABEF: 0000:0000:0000:CDAA:7320
D 2FFF:DACO: ABEF: 000:0000:0000:CDAA: 0732
参考答案：B

936.(多选题)下列关于静态路由的配置命令中，正确的是（ ）
A ip route-static 129. 1.0.0 16 serial 0/0/0
B ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2
C ip route-static 129. 1.0.0 255. 255.0.0 10.0.0.2
D ip route-static 10.0.0.2 16 129.1.0.0
参考答案：ABC

937.Wi-Fi 6相比于Wi-Fi5的优势不包括以下哪项?
A更高的带宽
B更低的传输时延
C更高每AP接入终端数
D更高的功耗
参考答案：D

938.以下哪些不是小型园区网络的特点?
A网络需求简单
B用户数量较少
C覆盖范围广
D网络层次简单
参考答案：C

939.(多选题)华为设备上的高级ACL可以用于过滤下面哪些内容?
A基于特定源地址的网络流量
B基于特定端口号的网络流量
C基于特定用户名的网络流量
D基于特定源MAC地址的流量
E基于特定目的地址的网络流量
参考答案：ABE

940.二层以太网交换机中的默认VLAN有以下哪些特点？（AB）
A.默认VLAN无法被手动删除
B.缺省情况下，交换机所以端口都是默认VLAN的成员端口
C.必须先创建默认VLAN，才能为它分配端口
D.在交换机上配置的IP地址只会被应用到默认VLAN的成员端口

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014

941.CAPWAP 隧道建立阶段，AC收到 AP 发送的 Join Request 报文之后，AC会对AP 进行合法性检查，以下哪些项是 AC支持的认证方式？（ABD）

A.SN认证

B.Password认证

C.MAC认证

D.不认证

942.[多选] 在配置PPP认证方式为PAP时，下面哪些操作是必须的？（ABD）

A . 把被认证方的用户名和密码加入到认证方的本地用户列表

B . 配置与对端设备相连接口的封装类型为PPP

C . 设置PPP的认证模式为CHAP

D . 在被认证方配置向认证方发送的用户名和密码

943.下列哪项IEEE 802.11标准的理论协商速率可以在5Gbps以上

A 802.11n

B 802.11b

C 802.11a

D 802.11ax

有偿提供国内直连的chatgpt或官方账号代充，各类竞赛辅导/代写，期刊文章代写代发，加微anjia211014