


示例安装环境：

系统版本	银河麒麟桌面操作系统（教育版）V10
版本号	2503
系统补丁版本号	2503
内核	5.15.0-52-generic
CPU 平台	AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics
脚本适配多个 CPU 平台的安装，此处使用 amd64 平台做演示	
因测试环境无对应打印机，无法直接测试打印效果！！	


一、导入 install\_printer.zip 包到桌面。

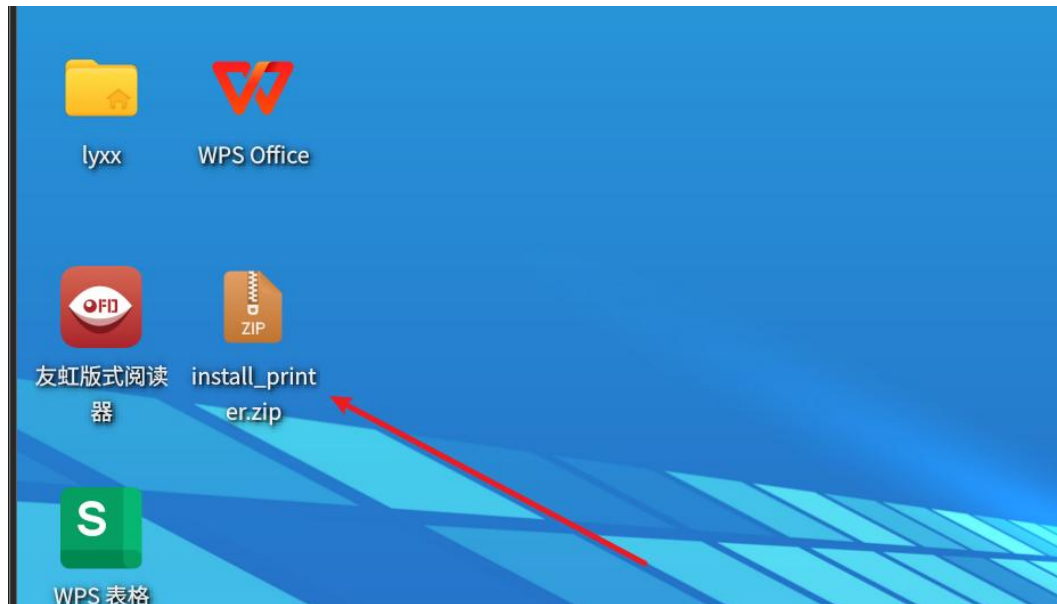

## 一、解压



输入命令：**sudo su** 回车后输入 root 密码，进入 root 模式。

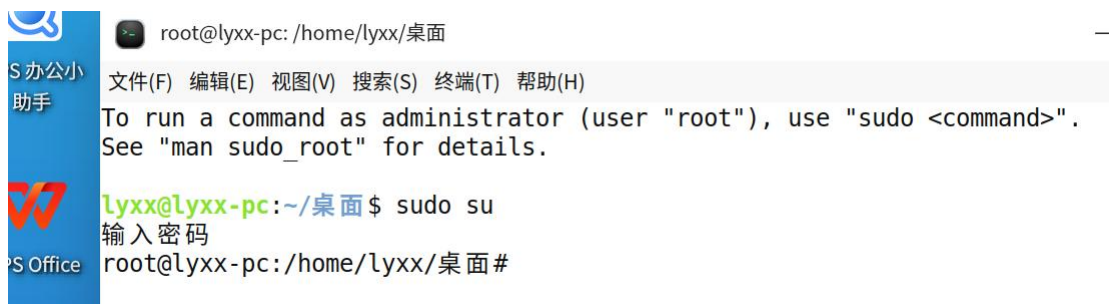

执行命令：**unzip install\_printer.zip** 解压 **install\_printer.zip** 压缩包。

```
输入密码
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# unzip install_printer.zip
Archive:  install_printer.zip
  inflating: install_printer.sh
   creating: kylin/
  inflating: kylin/ffkylinprint_1.0.1.5-1_kylin_amd64.deb
  inflating: kylin/ffkylinprint_1.0.1.5-1_kylin_arm64.deb
  inflating: kylin/ffkylinprint_1.0.1.5-1_kylin_loongarch64.deb
  inflating: kylin/ffreadme_pdf_kylin_sc_amd64.txt
  inflating: kylin/ffreadme_pdf_kylin_sc_arm64.txt
  inflating: kylin/ffreadme_pdf_kylin_sc_loongarch64.txt
   creating: uos/
  inflating: uos/ffreadme_pdf_uos_sc_amd64.txt
  inflating: uos/ffreadme_pdf_uos_sc_arm64.txt
  inflating: uos/ffreadme_pdf_uos_sc_loongarch64.txt
  inflating: uos/signed_ffuosprint_1.0.1.7-1_uos_amd64.deb
  inflating: uos/signed_ffuosprint_1.0.1.7-1_uos_arm64.deb
  inflating: uos/signed_ffuosprint_1.0.1.7-1_uos_loongarch64.deb
  inflating: 安装流程.txt
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面#
```

### 三、打开安装流程先详细看一下（完整内容附图片后）

cat 安装流程.txt 或 vim 安装流程.txt

```
# =====
# 开发者：海口希灵赛斯网络科技有限责任公司
# 开发商官网：https://www.sec.hn.cn
#
# 驱动供应商：FUJIFILM Business Innovation Corp.
# 驱动支持页面：https://support-fb.fujifilm.com/setupSupport.do
#
# 脚本用途：Apeos C2560 打印机驱动 一键安装/卸载脚本（含依赖补全）
# 适配系统：银河麒麟 V10 / 统信 UOS
# 适配架构：amd64 / arm64 / loongarch64
# =====

一键安装脚本功能：
1、一键安装
2、一键卸载
3、修复可能出现的 PDF 渲染或 filters 出问题
4、一键补全依赖

安装使用步骤：
一、要求
-----
银河麒麟V10系统（兆芯版）
银河麒麟V10系统（ARM版）
银河麒麟V10系统（loongarch版）
UOS系统（兆芯版）
UOS系统（ARM版）
UOS系统（loongarch版）
请在打印机上通过设定PDF Bridge（默认值）来使用【直接打印PDF文件】功能。
-----

二、执行安装：
# =====
1、右击桌面空白处，点击【命令提示符】/【终端】进入命令行终端，在命令行输入 sudo su，回车输入root密码，获得root权限。

2、解压install_printer.zip （unzip未安装可以执行apt install unzip -y）

unzip install_printer.zip

3、确保目录文件正确无遗失：

-----
|---- /kylin
|---- /uos
```

安装流程.txt 完整内容:

#

=====

=====

# 开发者: 海口希灵赛斯网络科技有限责任公司

# 开发商官网: <https://www.sec.hn.cn>

#

# 驱动供应商: FUJIFILM Business Innovation Corp.

# 驱 动 支 持 页 面 :

<https://support-fb.fujifilm.com/setupSupport.do>

#

# 脚本用途: Apeos C2560 打印机驱动 一键安装/卸载脚本  
(含依赖补全)

# 适配系统: 银河麒麟 V10 / 统信 UOS

# 适配架构: amd64 / arm64 / loongarch64

#

=====

=====

一键安装脚本功能:

1、一键安装

2、一键卸载

### 3、修复可能出现的 PDF 渲染或 filters 出问题

### 4、一键补全依赖

安装使用步骤：

#### 一. 要求

银河麒麟 V10 系统（兆芯版）

银河麒麟 V10 系统（ARM 版）

银河麒麟 V10 系统（loongarch 版）

UOS 系统（兆芯版）

UOS 系统（ARM 版）

UOS 系统（loongarch 版）

请在打印机上通过设定 PDF Bridge（默认值）来使用【直接打印 PDF 文件】功能。

#### 二、执行安装：

#

=====

=====

1、右击桌面空白处，点击【命令提示符】/【终端】进入命令行终端，在命令行输入 `sudo su`，回车输入 root 密码，获

得 root 权限。

2、解压 install\_printer.zip (unzip 未安装可以执行 apt install unzip -y)

```
unzip install_printer.zip
```

3、确保目录文件正确无遗失：

```
-----
```

```
|----- /kylin
```

```
|----- /uos
```

```
|----- install_printer.sh
```

3、右击桌面空白处，点击【命令提示符】/【终端】进入命令行终端，在命令行输入 `sudo su`，回车输入 root 密码，获得 root 权限。

4、确保文件为 UNIX 换行：

```
apt-get update && apt-get install -y dos2unix
```

```
dos2unix install_printer.sh
```

5、赋执行权限并运行：

```
chmod +x install_printer.sh
```

```
./install_printer.sh
```

输入 1，回车运行，等待安装完成即可。

```
#
```

```
=====
```

```
=====
```

```
-----
```

三、安装日志：install\_logs.log；卸载日志：uninstall\_logs.log  
（均在脚本同目录）

```
-----
```

四. 添加打印机

```
-----
```

步骤 1. 打开【打印管理器】。



步骤 2. 点击【+添加打印机】。

步骤 3. 完成步骤 2 后点击左侧【URI 查找】，

在右侧的【请输入 URI】框中输入打印机的 URI，然后点击【下一步】。

例如：lpd://xxx.xxx.xxx.xxx/queue

※xxx 为打印机的 IP 地址。

步骤 4. 完成步骤 3 后点击左侧【本地驱动】，

右侧厂商选择【FUJIFILM】，型号选择【Pdf Print Driver for Kylin/Uos】，点击【安装驱动】。

步骤 5. 打印机设备页面上生成了新添加的打印机图标。

---

## 五. 删除打印机驱动

---

步骤 1. 在打印机设备页面点击打印机图标，然后点击【-】，选择【删除】。

步骤 2. 在确认删除对话框选择【删除】。



步骤 3. 在一键安装脚本目录下，执行


```
./install_printer.sh
```

输入 2，回车，等待运行完成，运行完成后，回车，无提示信息，即删除成功。

六. 支持功能、限制事项、更新内容请自行查看各个软件包目录对应的说明文件。

接下来安装按照安装流程内的步骤来

#### 四、确保目录文件正确无遗失

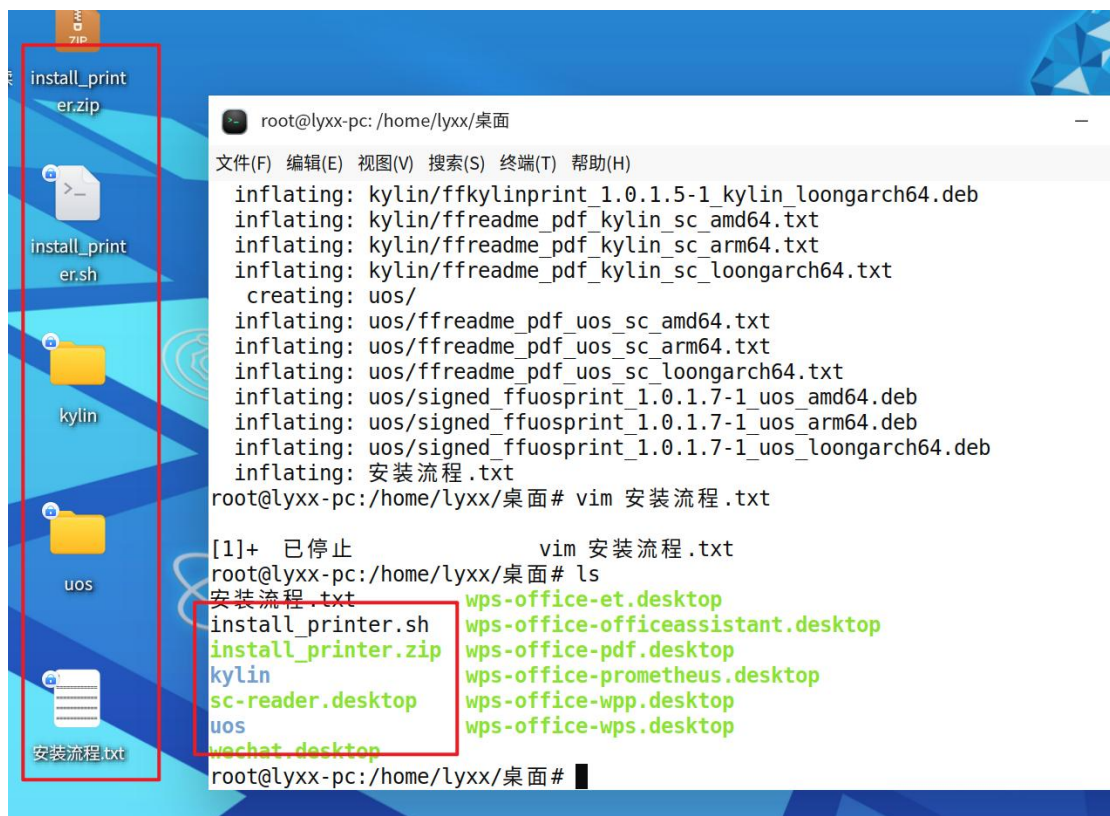

核对无误，继续。确保安装脚本为 UNIX 换行：

## apt-get update && apt-get install -y dos2unix

```
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# apt-get update && apt-get install -y dos2unix
命中:1 http://archive.kylinos.cn/deb/kylin/production/PART-V10-SP1/custom/partner/V10-SP1 def
命中:2 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin InRelease
命中:3 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin-2503 InRelease
命中:4 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin-2503-hwe-pp InRelease
命中:5 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-bugfix-limit InRelease
命中:6 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease
正在读取软件包列表... 完成
N: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease
名称是否拼写错误? )
N: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease
已下载 377 kB, 耗时 0秒 (2,338 kB/s)
正在选中未选择的软件包 dos2unix。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 203352 个文件和目录。)
准备解压 .../dos2unix_7.4.0-2_amd64.deb ...
正在解压 dos2unix (7.4.0-2) ...
正在设置 dos2unix (7.4.0-2) ...
正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1.0) 的触发器 ...
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面#
```

## dos2unix install\_printer.sh

```
正在设置 dos2unix (7.4.0-2) ...
正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1.0) 的触发器 ...
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# dos2unix install_printer.sh
dos2unix: 正在转换文件 install_printer.sh 为 Unix 格式...
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面#
```

转换完成。给脚本赋执行权限并运行：

## chmod +x install\_printer.sh

## ./install\_printer.sh



## 安全提示点击始终允许。运行成功

```
正在设置 dos2unix (7.4.0-2) ...
正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1.0) 的触发器 ...
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# dos2unix install_printer.sh
dos2unix: 正在转换文件 install_printer.sh 为Unix格式...
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# chmod +x install_printer.sh
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# ./install_printer.sh
bash: ./install_printer.sh: /usr/bin/env: 解释器错误: 权限不够
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# ./install_printer.sh
2025-08-24 01:47:47 =====
2025-08-24 01:47:47 海口希灵赛斯网络科技有限责任公司
2025-08-24 01:47:47 网址: https://www.sec.hn.cn
2025-08-24 01:47:47 驱动供应商: FUJIFILM Business Innovation Corp.
2025-08-24 01:47:47 驱动服务: https://support-fb.fujifilm.com/setupSupport.do
2025-08-24 01:47:47 Apeos C2560 打印机驱动 一键安装/卸载脚本
2025-08-24 01:47:47 脚本目录: /home/lyxx/桌面
2025-08-24 01:47:47 安装日志: /home/lyxx/桌面/install_logs.log
2025-08-24 01:47:47 卸载日志: /home/lyxx/桌面/uninstall_logs.log
2025-08-24 01:47:47 =====
2025-08-24 01:47:47 [INFO] 检测到系统: kylin
2025-08-24 01:47:47 [INFO] 检测到 CPU 架构: amd64

2025-08-24 01:47:47 请选择操作:
2025-08-24 01:47:47 1) 安装驱动 (并补全依赖)
2025-08-24 01:47:47 2) 卸载驱动
2025-08-24 01:47:47 3) 退出
2025-08-24 01:47:47 请输入选项编号 [1/2/3]:
```

## 输入 1，然后回车

```
2025-08-24 01:47:47 安装日志: /home/lyxx/桌面/install_logs.log
2025-08-24 01:47:47 卸载日志: /home/lyxx/桌面/uninstall_logs.log
2025-08-24 01:47:47 =====
2025-08-24 01:47:47 [INFO] 检测到系统: kylin
2025-08-24 01:47:47 [INFO] 检测到 CPU 架构: amd64


2025-08-24 01:47:47 请选择操作:
2025-08-24 01:47:47 1) 安装驱动 (并补全依赖)
2025-08-24 01:47:47 2) 卸载驱动
2025-08-24 01:47:47 3) 退出
2025-08-24 01:47:47 请输入选项编号 [1/2/3]: 1
```



运行出现仓库拼写错误问题报告不必理会，会自动跳过。

```
Release
2025-08-24 01:48:53 命中:5 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-bugfix-limit InRelease
2025-08-24 01:48:53 命中:6 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease
2025-08-24 01:48:53 正在读取软件包列表...
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件 'restricted/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件 'restricted/i18n/Translation-zh_CN' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件 'restricted/i18n/Translation-zh' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件 'restricted/i18n/Translation-en' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件 'restricted/cnf/Commands-amd64' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/i18n/Translation-zh_CN' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/i18n/Translation-en' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/cnf/Commands-amd64' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-
```


更新运行后会弹出依赖安装确认弹窗，点击允许安装。

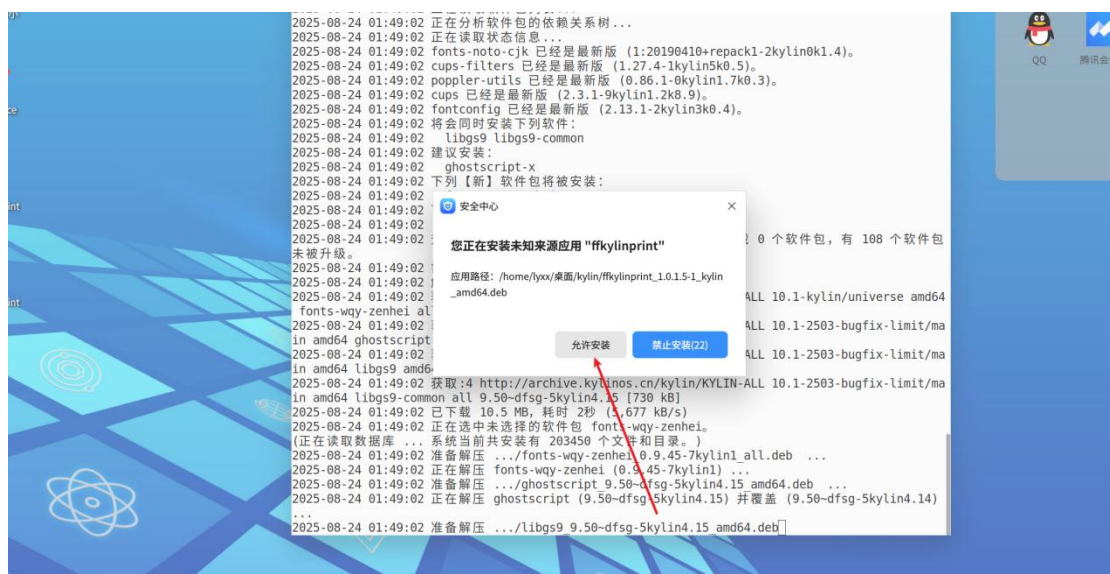

出现以下信息则显示安装完成。

```
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
2025-08-24 01:49:02 正在处理用于 libc-bin (2.31-0kylin9.2k0.3) 的触发器 ...
2025-08-24 01:49:02 正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1.0) 的触发器 ...
2025-08-24 01:49:02 正在读取软件包列表...
2025-08-24 01:49:02 正在分析软件包的依赖关系树...
2025-08-24 01:49:02 正在读取状态信息...
2025-08-24 01:49:02 升级了 0 个软件包, 新安装了 0 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 108 个软件包
未被升级。
2025-08-24 01:49:02 [STEP] 确保 CUPS 启动并已启用...
2025-08-24 01:49:02 Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /lib/sys
temd/systemd-sysv-install.
2025-08-24 01:49:02 Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable cups
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 安装驱动包: /home/lyxx/桌面/kylin/ffkylinprint_1.0.1.5-1_kylin_amd
64.deb
2025-08-24 01:49:19 [INFO] dpkg 安装命令返回成功
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 查询已安装驱动包信息...
2025-08-24 01:49:19 ii ffkylinprint 1.0.1.5-1
amd64 FUJIFILM Printer Driver for Kylin
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 驱动包版本信息:
2025-08-24 01:49:19 Package: ffkylinprint
2025-08-24 01:49:19 Status: install ok installed
2025-08-24 01:49:19 Priority: optional
2025-08-24 01:49:19 Section: utils
2025-08-24 01:49:19 Installed-Size: 163
2025-08-24 01:49:19 Maintainer: FUJIFILM Business Innovation Corp. <>
2025-08-24 01:49:19 Architecture: amd64
2025-08-24 01:49:19 Version: 1.0.1.5-1
2025-08-24 01:49:19 Conffiles:
2025-08-24 01:49:19 /etc/cups/mimeff.convs d220a26921f08d85222ec09c8123f076
2025-08-24 01:49:19 /etc/cups/mimeff.types 7a9da41ea3da90f4fa56e1d7b97c4ffa
2025-08-24 01:49:19 Description: FUJIFILM Printer Driver for Kylin
2025-08-24 01:49:19 This package is FUJIFILM Printer Driver for Kylin.
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 重启 CUPS 服务...
2025-08-24 01:49:19 [INFO] CUPS 已重启
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 验证驱动安装 (检查 dpkg 列表)...
2025-08-24 01:49:19 [SUCCESS] 驱动检测到已安装 ✓
2025-08-24 01:49:19 ===== 安装完成: 2025-08-24 01:49:19 =====
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 尝试打开系统打印管理工具...
2025-08-24 01:49:19 [INFO] 已启动 ukui-control-center 打印模块
2025-08-24 01:49:19 [COMPLETE] 安装流程已记录到 /home/lyxx/桌面/install_logs.log
root@lyxx pc: /home/lyxx/桌面 #
```

自动弹出控制面板

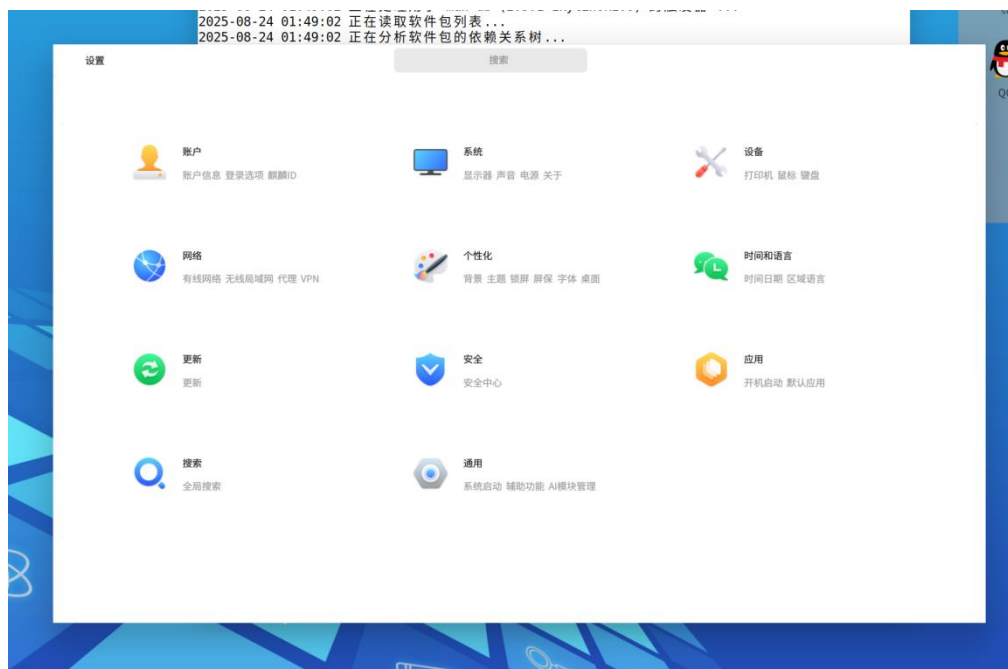


添加打印机：


添加打印机前，请确保与打印机的连接正常！

可选择从控制面板或左下角开始图标中选择。


控制面板：

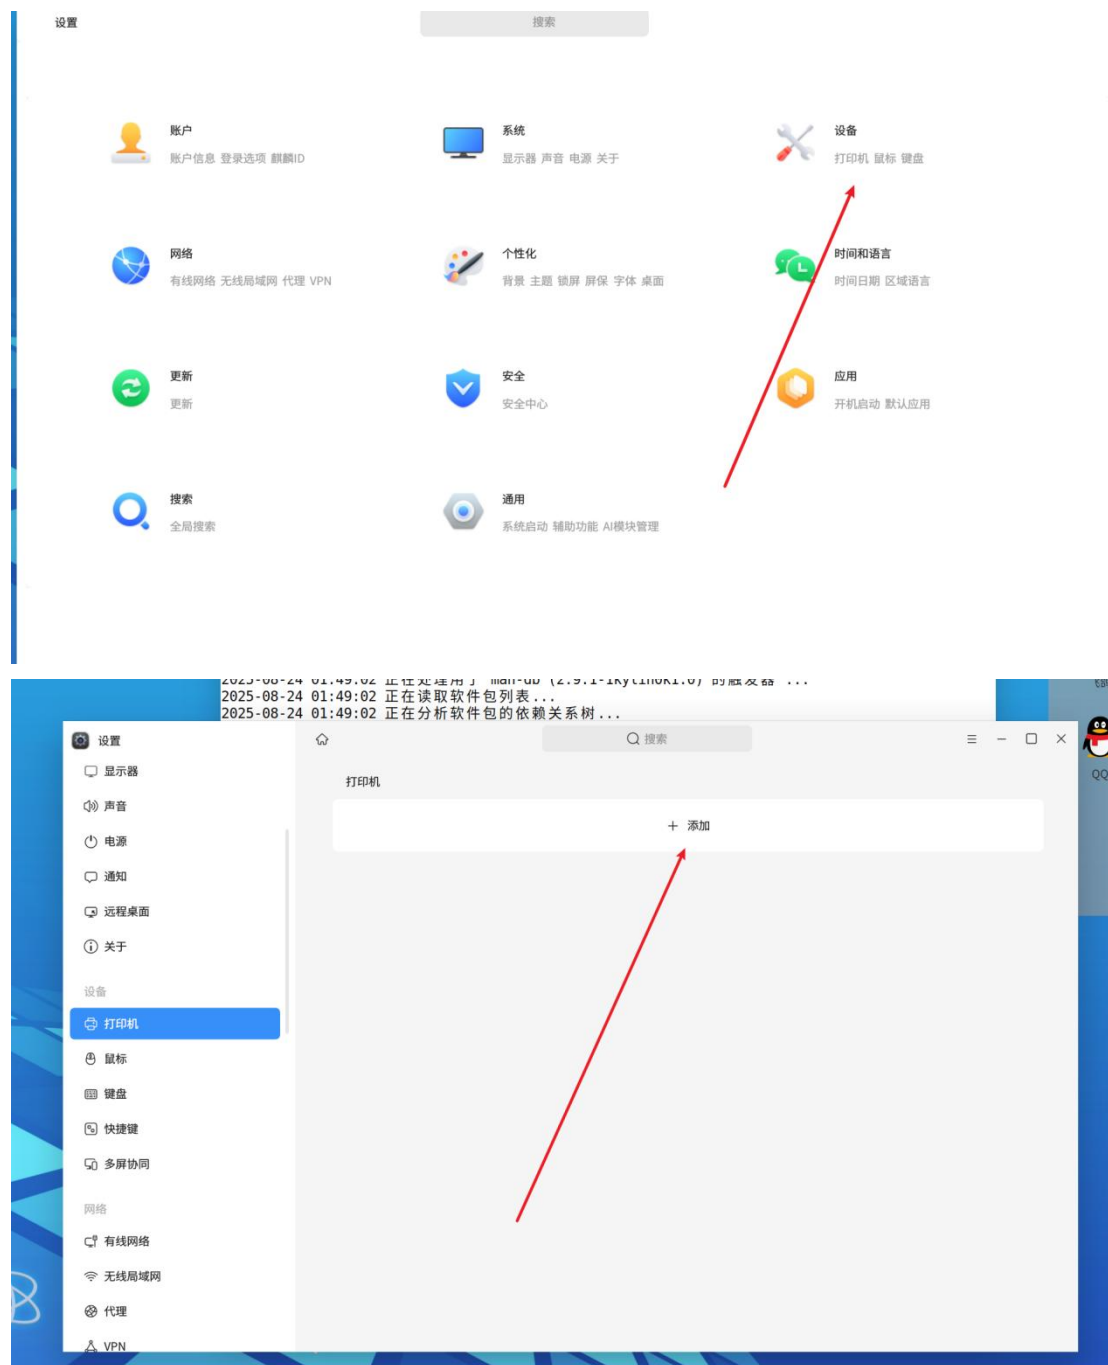




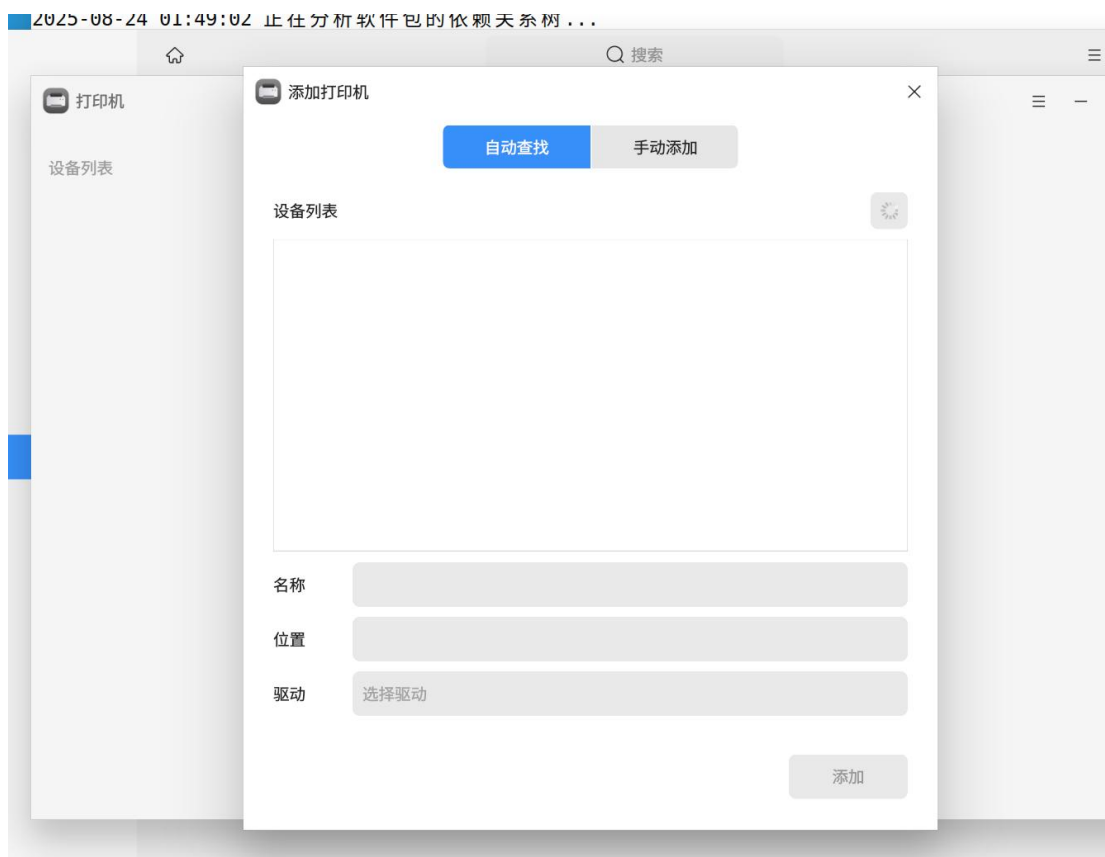




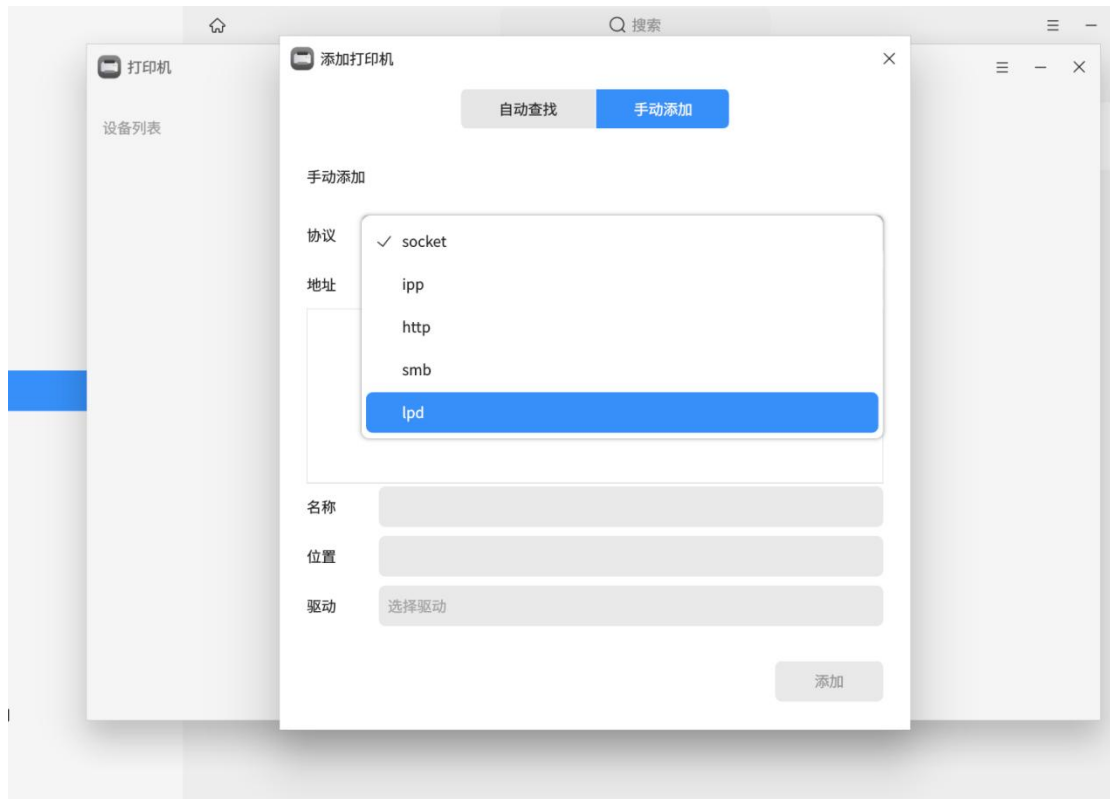

左下角开始按钮：

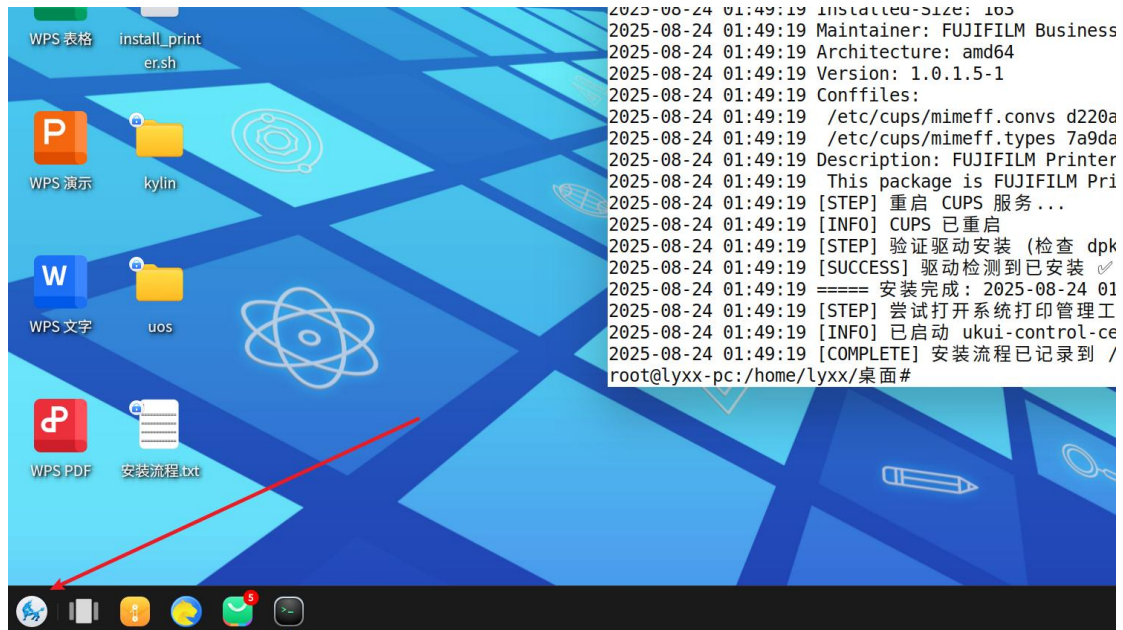

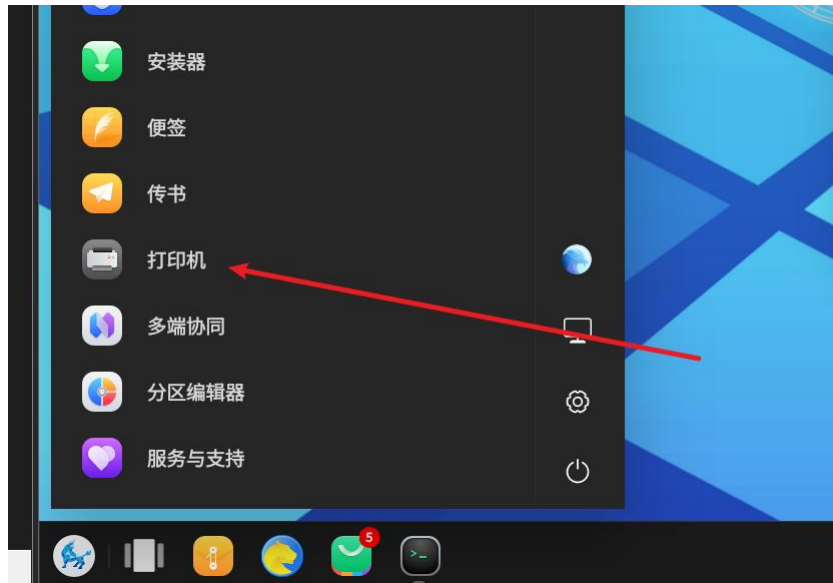

结束。

## 附：命令行信息

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

lyxx@lyxx-pc:~/桌面$ sudo su
输入密码
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# unzip install_printer.zip
Archive:  install_printer.zip
  inflating: install_printer.sh
    creating: kylin/
  inflating: kylin/ffkylinprint_1.0.1.5-1_kylin_amd64.deb
  inflating: kylin/ffkylinprint_1.0.1.5-1_kylin_arm64.deb
  inflating: kylin/ffkylinprint_1.0.1.5-1_kylin_loongarch64.deb
  inflating: kylin/ffreadme_pdf_kylin_sc_amd64.txt
  inflating: kylin/ffreadme_pdf_kylin_sc_arm64.txt
  inflating: kylin/ffreadme_pdf_kylin_sc_loongarch64.txt
    creating: uos/
  inflating: uos/ffreadme_pdf_uos_sc_amd64.txt
  inflating: uos/ffreadme_pdf_uos_sc_arm64.txt
  inflating: uos/ffreadme_pdf_uos_sc_loongarch64.txt
  inflating: uos/signed_ffuosprint_1.0.1.7-1_uos_amd64.deb
  inflating: uos/signed_ffuosprint_1.0.1.7-1_uos_arm64.deb
  inflating: uos/signed_ffuosprint_1.0.1.7-1_uos_loongarch64.deb
  inflating: 安装流程.txt
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# vim 安装流程.txt

[1]+  已停止                  vim 安装流程.txt
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# ls
安装流程.txt          wps-office-et.desktop
install_printer.sh    wps-office-officeassistant.desktop
install_printer.zip   wps-office-pdf.desktop
kylin                  wps-office-prometheus.desktop
sc-reader.desktop     wps-office-wpp.desktop
uos                    wps-office-wps.desktop
wechat.desktop
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# apt-get update && apt-get install -y dos2unix
命                                中                                :1
http://archive2.kylinos.cn/deb/kylin/production/PART-V10-SP1/custom/partner/V10-SP1 default InRelease
命中:2 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin InRelease
命中:3 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin-2503 InRelease
命中:4 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin-2503-hwe-pp InRelease
命中:5 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-bugfix-limit InRelease
```

命中 :6 <http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL> 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit  
InRelease  
正在读取软件包列表... 完成  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件  
'restricted/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写  
错误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件  
'restricted/i18n/Translation-en' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件  
'restricted/i18n/Translation-zh' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件  
'restricted/i18n/Translation-zh\_CN' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件  
'restricted/cnf/Commands-amd64' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件  
'universe/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件  
'universe/i18n/Translation-en' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件  
'universe/i18n/Translation-zh' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件  
'universe/i18n/Translation-zh\_CN' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>  
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件  
'universe/cnf/Commands-amd64' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错  
误? )  
W: 鉴于仓库 '<http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL>

10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL

10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/i18n/Translation-en' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL

10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/i18n/Translation-zh' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL

10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/i18n/Translation-zh\_CN' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL

10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/cnf/Commands-amd64' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

正在读取软件包列表... 完成

正在分析软件包的依赖关系树

正在读取状态信息... 完成

下列【新】软件包将被安装:

dos2unix

升级了 0 个软件包, 新安装了 1 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 111 个软件包未被升级。

需要下载 377 kB 的归档。

解压缩后会消耗 1,342 kB 的额外空间。

获取:1 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin/universe amd64 dos2unix amd64 7.4.0-2 [377 kB]

已下载 377 kB, 耗时 0 秒 (2,338 kB/s)

正在选中未选择的软件包 dos2unix。

(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 203352 个文件和目录。)

准备解压 .../dos2unix\_7.4.0-2\_amd64.deb ...

正在解压 dos2unix (7.4.0-2) ...

正在设置 dos2unix (7.4.0-2) ...

正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1.0) 的触发器 ...

root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# dos2unix install\_printer.sh

dos2unix: 正在转换文件 install\_printer.sh 为 Unix 格式...

root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# chmod +x install\_printer.sh

root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# ./install\_printer.sh

bash: ./install\_printer.sh: /usr/bin/env: 解释器错误: 权限不够

root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面# ./install\_printer.sh

2025-08-24 01:47:47 =====



```
2025-08-24 01:47:47 海口希灵赛斯网络科技有限责任公司
2025-08-24 01:47:47 网址: https://www.sec.hn.cn
2025-08-24 01:47:47 驱动供应商: FUJIFILM Business Innovation Corp.
2025-08-24 01:47:47 驱动服务: https://support-fb.fujifilm.com/setupSupport.do
2025-08-24 01:47:47 Apeos C2560 打印机驱动 一键安装/卸载脚本
2025-08-24 01:47:47 脚本目录: /home/lyxx/桌面
2025-08-24 01:47:47 安装日志: /home/lyxx/桌面/install_logs.log
2025-08-24 01:47:47 卸载日志: /home/lyxx/桌面/uninstall_logs.log
2025-08-24 01:47:47 =====
2025-08-24 01:47:47 [INFO] 检测到系统: kylin
2025-08-24 01:47:47 [INFO] 检测到 CPU 架构: amd64

2025-08-24 01:47:47 请选择操作:
2025-08-24 01:47:47   1) 安装驱动 (并补全依赖)
2025-08-24 01:47:47   2) 卸载驱动
2025-08-24 01:47:47   3) 退出
2025-08-24 01:47:47 请输入选项编号 [1/2/3]: 1
2025-08-24 01:48:51 [SELECT] 安装
2025-08-24 01:48:53 ===== 安装开始: 2025-08-24 01:48:51 =====
2025-08-24 01:48:53 [INFO] 系统: kylin , 架构: amd64
2025-08-24 01:48:53 [STEP] 卸载可能的旧版本 (若存在)...
2025-08-24 01:48:53 [STEP] 更新 apt 缓存并安装/补全依赖 (cups、cups-filters、
ghostscript、poppler-utils、fontconfig、中文字体等) ...
2025-08-24 01:48:53 命 中 :1 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin
InRelease
2025-08-24 01:48:53 命 中 :2 http://archive2.kylinos.cn/deb/kylin/production/PART-V10-SP1/custom/partner/V10
-SP1 default InRelease
2025-08-24 01:48:53 命 中 :3 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL
10.1-kylin-2503 InRelease
2025-08-24 01:48:53 命 中 :4 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL
10.1-kylin-2503-hwe-pp InRelease
2025-08-24 01:48:53 命 中 :5 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL
10.1-2503-bugfix-limit InRelease
2025-08-24 01:48:53 命 中 :6 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease
2025-08-24 01:48:53 正在读取软件包列表...
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件
'restricted/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写
错误?)
2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL
10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件
'restricted/i18n/Translation-zh_CN' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错
```

误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件 'restricted/i18n/Translation-zh' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件 'restricted/i18n/Translation-en' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'restricted' 组件, 跳过配置文件 'restricted/cnf/Commands-amd64' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/i18n/Translation-zh\_CN' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/i18n/Translation-en' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/i18n/Translation-zh' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'universe' 组件, 跳过配置文件 'universe/cnf/Commands-amd64' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/binary-amd64/Packages' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/i18n/Translation-en' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:48:53 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/i18n/Translation-zh' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )



误? )

2025-08-24 01:49:02 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/i18n/Translation-zh\_CN' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:49:02 W: 鉴于仓库 'http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-hwe-pp-bugfix-limit InRelease' 不含有 'multiverse' 组件, 跳过配置文件 'multiverse/cnf/Commands-amd64' 的获取。(sources.list 中的组件名称是否拼写错误? )

2025-08-24 01:49:02 正在读取软件包列表...

2025-08-24 01:49:02 正在分析软件包的依赖关系树...

2025-08-24 01:49:02 正在读取状态信息...

2025-08-24 01:49:02 fonts-noto-cjk 已经是最新版 (1:20190410+repack1-2kylin0k1.4)。

2025-08-24 01:49:02 cups-filters 已经是最新版 (1.27.4-1kylin5k0.5)。

2025-08-24 01:49:02 poppler-utils 已经是最新版 (0.86.1-0kylin1.7k0.3)。

2025-08-24 01:49:02 cups 已经是最新版 (2.3.1-9kylin1.2k8.9)。

2025-08-24 01:49:02 fontconfig 已经是最新版 (2.13.1-2kylin3k0.4)。

2025-08-24 01:49:02 将会同时安装下列软件:

2025-08-24 01:49:02 libgs9 libgs9-common

2025-08-24 01:49:02 建议安装:

2025-08-24 01:49:02 ghostscript-x

2025-08-24 01:49:02 下列【新】软件包将被安装:

2025-08-24 01:49:02 fonts-wqy-zenhei

2025-08-24 01:49:02 下列软件包将被升级:

2025-08-24 01:49:02 ghostscript libgs9 libgs9-common

2025-08-24 01:49:02 升级了 3 个软件包, 新安装了 1 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 108 个软件包未被升级。

2025-08-24 01:49:02 需要下载 10.5 MB 的归档。

2025-08-24 01:49:02 解压缩后会消耗 16.8 MB 的额外空间。

2025-08-24 01:49:02 获取 :1 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kylin/universe amd64 fonts-wqy-zenhei all 0.9.45-7kylin1 [7,471 kB]

2025-08-24 01:49:02 获取 :2 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-bugfix-limit/main amd64 ghostscript amd64 9.50~dfsg-5kylin4.15 [101 kB]

2025-08-24 01:49:02 获取 :3 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-bugfix-limit/main amd64 libgs9 amd64 9.50~dfsg-5kylin4.15 [2,220 kB]

2025-08-24 01:49:02 获取 :4 http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2503-bugfix-limit/main amd64 libgs9-common all 9.50~dfsg-5kylin4.15 [730 kB]

2025-08-24 01:49:02 已下载 10.5 MB, 耗时 2 秒 (5,677 kB/s)

2025-08-24 01:49:02 正在选中未选择的软件包 fonts-wqy-zenhei。  
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 203450 个文件和目录。)

2025-08-24 01:49:02 准备解压 ../fonts-wqy-zenhei\_0.9.45-7kylin1\_all.deb ...


2025-08-24 01:49:02 正在解压 fonts-wqy-zenhei (0.9.45-7kylin1) ...



2025-08-24	01:49:02	准	备	解
------------	----------	---	---	---

```
压 .../ghostscript_9.50~dfsg-5kylin4.15_amd64.deb ...
2025-08-24 01:49:02 正在解压 ghostscript (9.50~dfsg-5kylin4.15) 并覆盖
(9.50~dfsg-5kylin4.14) ...
2025-08-24 01:49:02 准备解压 .../libgs9_9.50~dfsg-5kylin4.15_amd64.deb ...
2025-08-24 01:49:02 正在解压 libgs9:amd64 (9.50~dfsg-5kylin4.15) 并覆盖
(9.50~dfsg-5kylin4.14) ...
2025-08-24 01:49:02 准备解压 .../libgs9-common_9.50~dfsg-5kylin4.15_all.deb ...
2025-08-24 01:49:02 正在解压 libgs9-common (9.50~dfsg-5kylin4.15) 并覆盖
(9.50~dfsg-5kylin4.14) ...
2025-08-24 01:49:02 正在设置 libgs9-common (9.50~dfsg-5kylin4.15) ...
2025-08-24 01:49:02 正在设置 libgs9:amd64 (9.50~dfsg-5kylin4.15) ...
2025-08-24 01:49:02 正在设置 fonts-wqy-zenhei (0.9.45-7kylin1) ...
2025-08-24 01:49:02 正在设置 ghostscript (9.50~dfsg-5kylin4.15) ...
2025-08-24 01:49:02 正在处理用于 fontconfig (2.13.1-2kylin3k0.4) 的触发器 ...
2025-08-24 01:49:02 正在处理用于 libc-bin (2.31-0kylin9.2k0.3) 的触发器 ...
2025-08-24 01:49:02 正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1.0) 的触发器 ...
2025-08-24 01:49:02 正在读取软件包列表...
2025-08-24 01:49:02 正在分析软件包的依赖关系树...
2025-08-24 01:49:02 正在读取状态信息...
2025-08-24 01:49:02 升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 0 个
软件包，有 108 个软件包未被升级。
2025-08-24 01:49:02 [STEP] 确保 CUPS 启动并已启用...
2025-08-24 01:49:02 Synchronizing state of cups.service with SysV service script with
/lib/systemd/systemd-sysv-install.
2025-08-24 01:49:02 Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable cups
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 安装驱动包： /home/lyxx/ 桌面
/kylin/ffkylinprint_1.0.1.5-1_kylin_amd64.deb
2025-08-24 01:49:19 [INFO] dpkg 安装命令返回成功
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 查询已安装驱动包信息...
2025-08-24 01:49:19 ii ffkylinprint
1.0.1.5-1 amd64 FUJIFILM Printer
Driver for Kylin
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 驱动包版本信息：
2025-08-24 01:49:19 Package: ffkylinprint
2025-08-24 01:49:19 Status: install ok installed
2025-08-24 01:49:19 Priority: optional
2025-08-24 01:49:19 Section: utils
2025-08-24 01:49:19 Installed-Size: 163
2025-08-24 01:49:19 Maintainer: FUJIFILM Business Innovation Corp. <>
2025-08-24 01:49:19 Architecture: amd64
2025-08-24 01:49:19 Version: 1.0.1.5-1
2025-08-24 01:49:19 Conffiles:
2025-08-24 01:49:19 /etc/cups/mimeeff.convs
```


```
d220a26921f08d85222ec09c8123f076
2025-08-24 01:49:19 /etc/cups/mimeeff.types 7a9da41ea3da90f4fa56e1d7b97c4ffa
2025-08-24 01:49:19 Description: FUJIFILM Printer Driver for Kylin
2025-08-24 01:49:19 This package is FUJIFILM Printer Driver for Kylin.
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 重启 CUPS 服务...
2025-08-24 01:49:19 [INFO] CUPS 已重启
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 验证驱动安装 (检查 dpkg 列表)...
2025-08-24 01:49:19 [SUCCESS] 驱动检测到已安装 ✓
2025-08-24 01:49:19 ===== 安装完成: 2025-08-24 01:49:19 =====
2025-08-24 01:49:19 [STEP] 尝试打开系统打印管理工具...
2025-08-24 01:49:19 [INFO] 已启动 ukui-control-center 打印模块
2025-08-24 01:49:19 [COMPLETE] 安装流程已记录到 /home/lyxx/ 桌面
/install_logs.log
root@lyxx-pc:/home/lyxx/桌面#
```

效果:

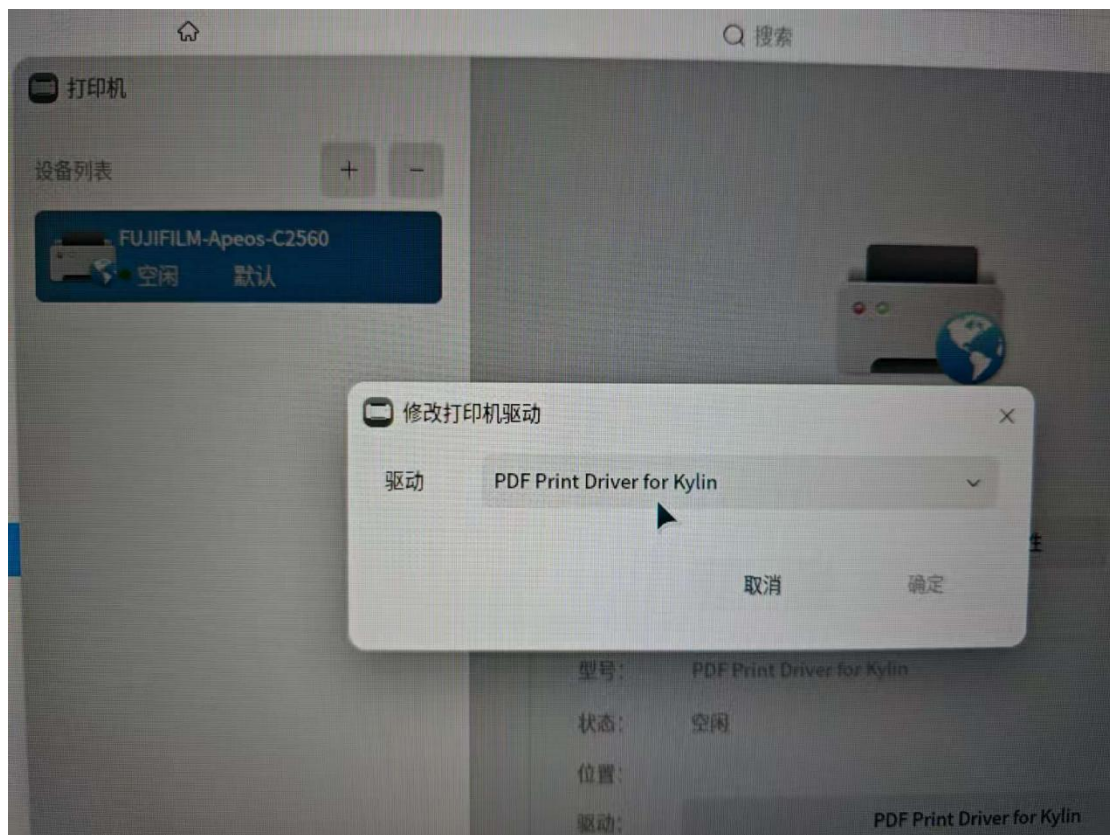

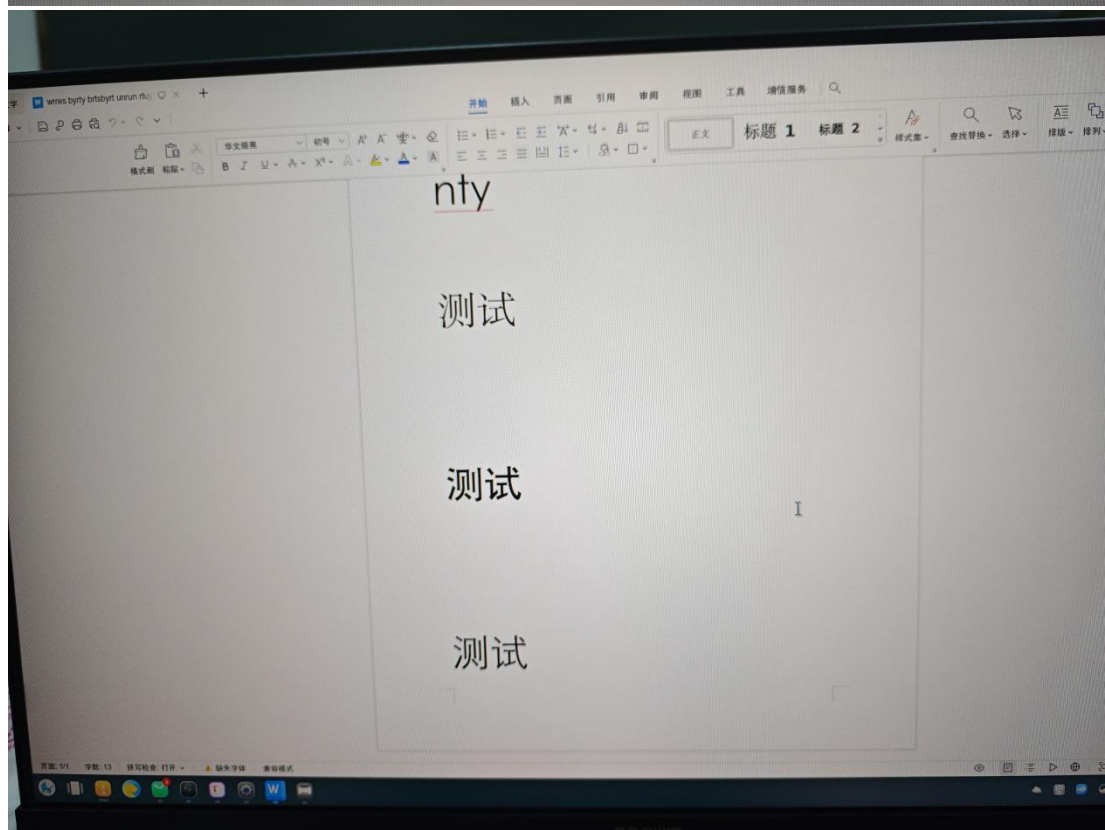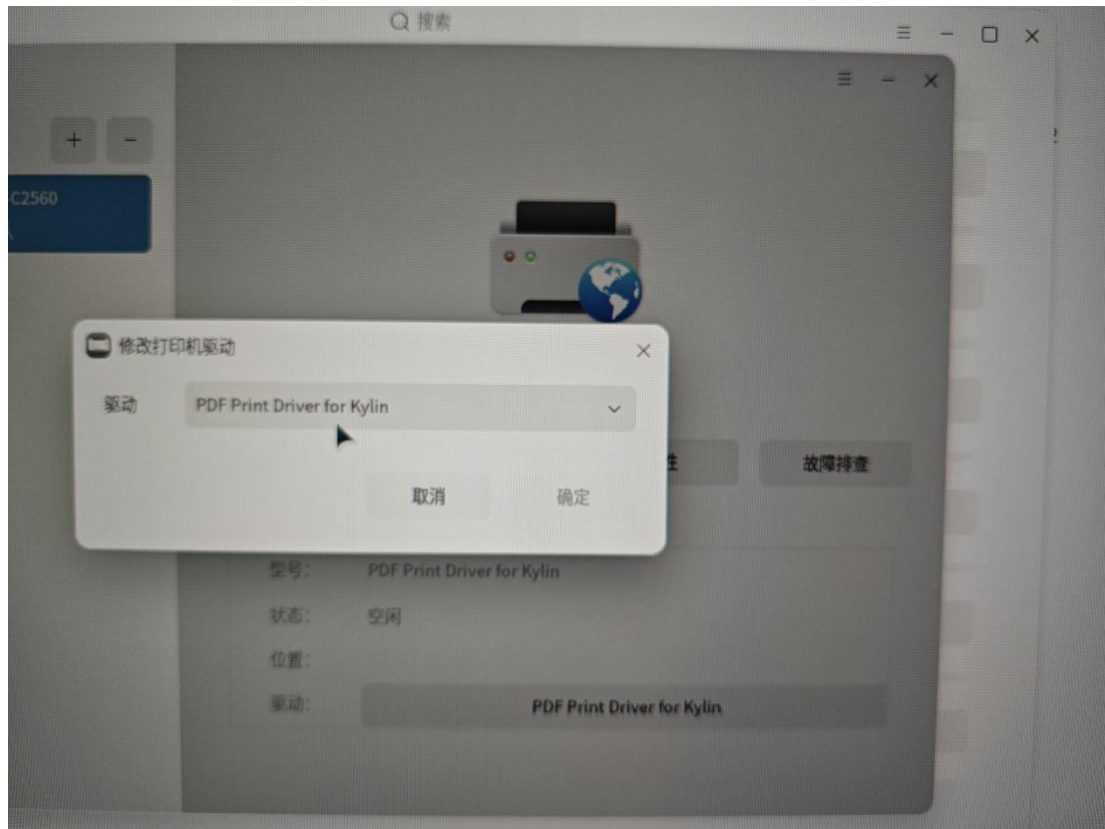



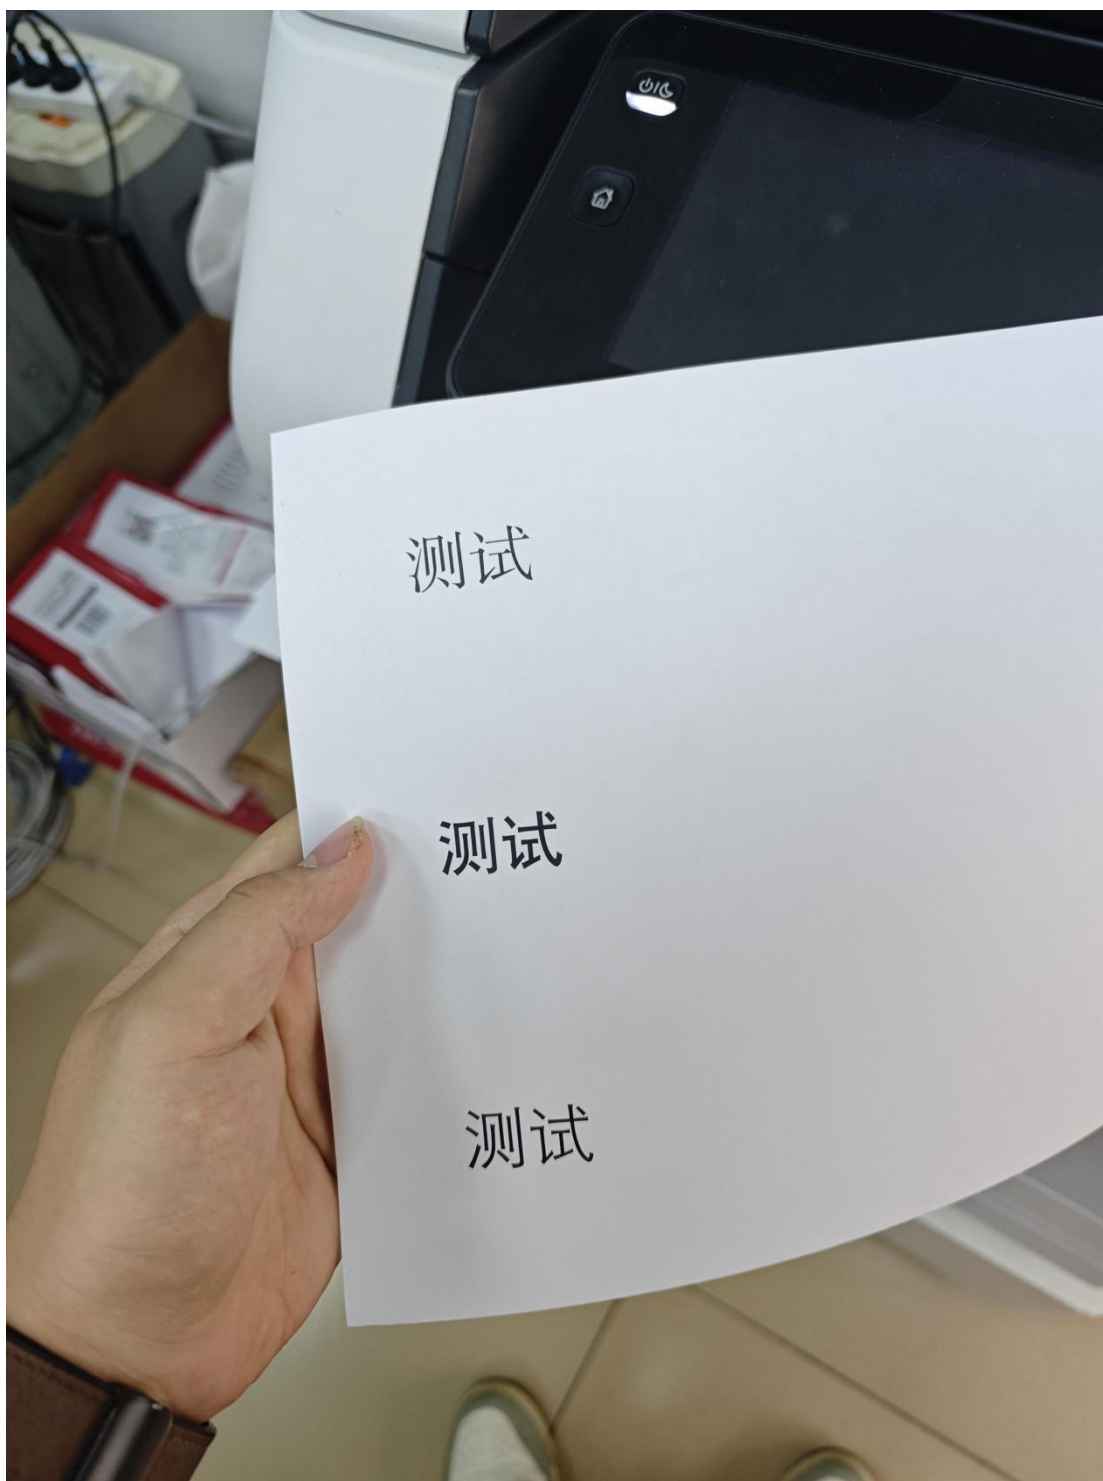

差异化：CUPS 驱动测试，选择最佳适配即可。