
Domenia 1.0

Guide technicien

Trouver les postes et suivre le parc au quotidien

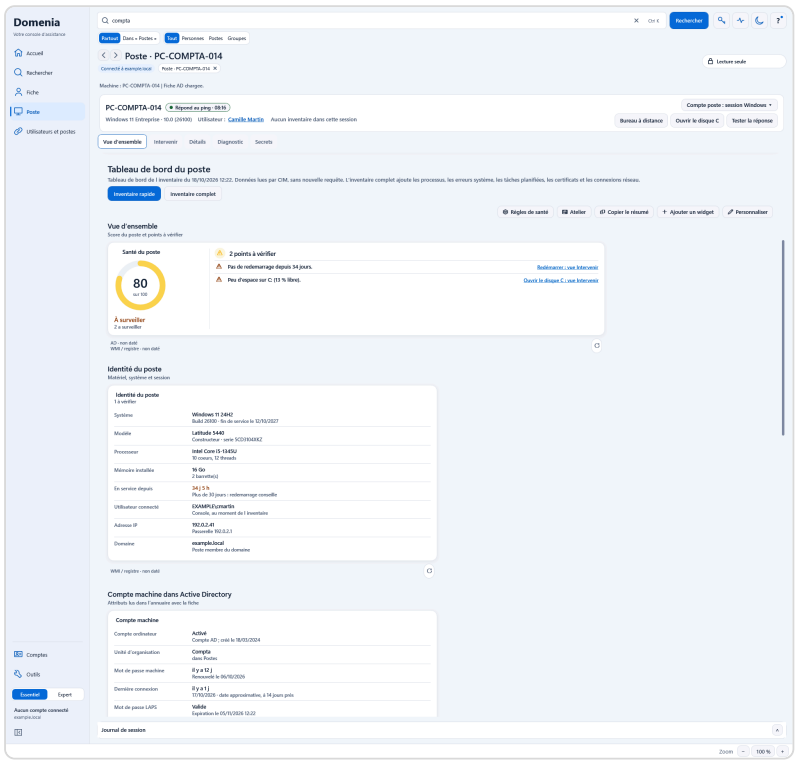

Pour qui	Techniciens de proximité et du support des postes Windows.
Ce que couvre ce guide	Recherche, fiches, assistance, tableaux de bord, Atelier de requêtes, actualisation de l'OU et lecture des dates AD et des mesures des postes.
Version décrite	Domenia 1.0 · RC1.17.39 (édition du texte)
Captures	Captures historiques de la RC1.17.20 avec des données fictives, conservées comme repères visuels ; certains détails de l'interface peuvent différer de la version décrite.

Sommaire

Cliquez sur un chapitre pour y aller. Dans Word, le volet Navigation (Affichage > Volet de navigation) donne aussi accès aux chapitres et aux sections.

1 Trouver une personne ou un poste

2 Ouvrir la fiche du poste et agir dessus

3 Lire le tableau de bord du poste

4 Savoir qui est connecté sur une liste de postes

5 Voir et explorer le parc depuis Accueil

6 Personnaliser un tableau de bord

7 Consulter les logiciels du poste

8 En cas de problème

9 Repères

10 Mots à connaître

1 Trouver une personne ou un poste

Édition du texte mise à jour pour Domenia 1.0 · RC1.17.39. Les captures d'écran restent celles de la RC1.17.20, avec des données fictives ; elles servent de repères visuels et certains détails de l'interface peuvent différer.

Quand : avant toute intervention, vous devez retrouver un poste, un utilisateur ou un groupe du domaine.

Ouvrir Domenia

1. **Lancer Domenia.** Double-cliquez sur Domenia.exe. La fenêtre « Connexion à Domenia » s'ouvre.

2. **Session Windows du domaine.** Si votre session Windows est ouverte avec votre compte du domaine, la fenêtre propose d'abord « Continuer en tant que DOMAINE\votre-compte » : cliquez dessus ou appuyez sur Entrée, sans mot de passe.

3. **Autre compte.** Sinon, ou pour vous connecter avec un autre compte, cliquez sur « Utiliser un autre compte ». Dans « Compte Windows », tapez le compte du domaine (DOMAINE\identifiant ou identifiant@domaine), puis le « Mot de passe », et cliquez sur « Se connecter » ou appuyez sur Entrée. « Afficher » montre le mot de passe saisi pendant 5 secondes.

4. **Attendre l'ouverture.** « Vérification du compte… » s'affiche, puis la fenêtre principale s'ouvre. Sous le titre de la page, le badge « Connecté à … » donne le nom du domaine ; le pied du menu rappelle le compte et le domaine utilisés.

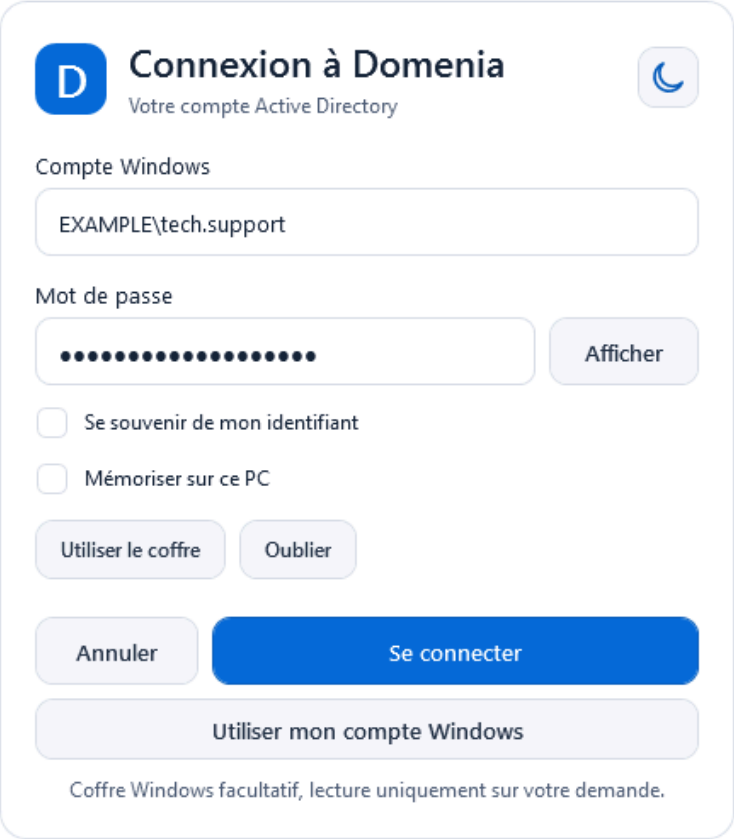


Figure 1. Fenêtre « Connexion à Domenia » : compte, mot de passe, « Se connecter » et « Continuer en tant que … »

À savoir. Cochez « Se souvenir de mon identifiant » pour retrouver votre identifiant la fois suivante. La case est décochée au départ ; le mot de passe n'est jamais enregistré par elle.

Résultat attendu. Domenia est ouvert avec l'interrupteur sur « Lecture seule » : vous consultez sans rien modifier.

Retrouver sa fenêtre à la réouverture

Domenia conserve automatiquement la taille, la position et l'état normal ou maximisé de sa fenêtre. Après une fermeture maximisée, rétablir la fenêtre retrouve sa taille normale précédente. Si un écran a été retiré, la fenêtre revient dans la zone visible du bureau.

Rechercher dans tout le domaine

1. **Placer le curseur.** Cliquez dans la barre du haut « Personne, poste ou groupe, dans tout le domaine… », ou appuyez sur Ctrl+F. Vos dernières recherches et fiches s'affichent sous la barre ; pendant la frappe, des suggestions viennent de la base locale. La saisie seule n'interroge pas l'annuaire.

2. **Taper le nom.** Saisissez au moins deux caractères : nom, identifiant, adresse mail ou nom de poste. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur « Rechercher ». La page « Rechercher » affiche la liste « Résultats ».

3 **Choisir où et quoi chercher.** Sous la barre, la puce « Partout » cherche dans tout le domaine ; « Dans « Postes » » limite la recherche à l'OU choisie dans l'arbre de Rechercher, sous-OU incluses. Les choix « Tout », « Personnes », « Postes » et « Groupes » restreignent le type. Le texte gris de la barre rappelle ces choix ; changer une puce ne lance rien avant Entrée.

4 **Lire la liste.** Le compteur indique les lignes visibles parmi les objets chargés, pas le total du domaine. La barre cherche les noms qui **commencent** par votre texte : si elle trouve peu de noms ou aucun, la puce « Chercher aussi les noms qui contiennent « compta » » apparaît sous le compteur. Un clic relance la même recherche (même périmètre, même type, même limite) sur les noms qui contiennent ce texte, par exemple « PC-COMPTA-014 » ; cette lecture est plus longue. « Liste partielle » signale une lecture incomplète : même 746/746 ne garantit pas que tout a été reçu.

5 **Affiner sans relancer.** Tapez quelques lettres dans « Filtrer la liste » : seules les lignes chargées qui les contiennent restent, aussi après une recherche globale, sans requête AD. « Effacer le filtre » réaffiche tout. Une nouvelle recherche repart avec un filtre vide.

6 **Choisir les colonnes.** La liste montre six colonnes : Type, Nom, Utilisateur connecté, Association mémorisée, Présence réseau et État. L'association affiche l'utilisateur ou les postes liés suivis de la qualification du lien (par exemple « Camille Martin · Observé ») ; son infobulle donne la source. Clic droit sur un en-tête de colonne, ou menu « ⋯ » puis « Colonnes… » : cochez ou décochez une colonne ; « Colonnes par défaut » revient aux six colonnes. Le choix est gardé d'une session à l'autre ; les colonnes propres aux postes n'apparaissent que si la liste contient un poste.

7 **Vérifier un poste.** Cliquez une fois sur la ligne d'un poste. Domenia le pingue et lit l'utilisateur ouvert sur son écran : « Présence réseau » et « Utilisateur connecté (console) » se mettent à jour.

8 **Ouvrir la fiche.** Double-cliquez sur la ligne, ou appuyez sur Entrée. La page « Fiche » s'ouvre sur l'onglet « Resume ». Si l'objet a changé dans l'annuaire depuis son ouverture, « Relire depuis l'annuaire » le relit sur le contrôleur, lui seul : la liste et les autres fiches restent telles quelles.

Lorsqu'une recherche est lancée ou qu'une fiche est ouverte, les données déjà présentes dans la base locale peuvent apparaître pendant la lecture Active Directory. Elles gardent leur date et leur provenance ; si la lecture échoue, les données connues restent disponibles. La saisie seule ne lance aucune recherche AD. Lorsqu'une autre recherche ou fiche remplace la précédente, une réponse tardive ne doit pas modifier la nouvelle vue.

Zone de Rechercher	Utilisation
Arbre des OU	Choisissez la branche à parcourir et relisez son chemin.
Données de l'OU, sous l'arbre	Objets AD, Ping et WMI actualisent toute l'OU choisie et ses sous-OU ; Arrêter interrompt l'actualisation en cours.
Périmètre et Requêtes	Choisissez une source, des filtres ou une recette, puis lancez la recherche.

Zone de Rechercher	Utilisation
Résultats	Triez, filtrez et ouvrez les objets affichés. Les actions de liste concernent cette liste. « Actualiser » et « Exporter CSV » sont dans le menu « ⋯ ».

Astuce. Pour ne chercher qu'un type d'objet, commencez par un préfixe : utilisateur: (ou u:), poste: (ou pc:), groupe: (ou g:), mail:. Exemple : poste:compta.

Résultat attendu. L'objet cherché est dans la liste ; sa fiche s'ouvre d'un double-clic.

Trouver le poste associé à une personne

1. **Rechercher l'utilisateur.** Tapez son nom ou son identifiant dans la barre du haut. Sur sa ligne, « Association mémorisée » indique déjà le poste lié, s'il est connu.
2. **Ouvrir sa fiche.** Double-cliquez sur la ligne, puis cliquez sur l'onglet « Utilisateur ».
3. **Lire ses postes.** « Postes associés » liste les postes liés à ce compte. Sélectionnez-en un et cliquez sur « Ouvrir le poste ».

Astuce. Plus court : clic droit sur la ligne de l'utilisateur dans les résultats, puis « Rechercher le poste associé ».

Résultat attendu. La fiche du poste de l'utilisateur est ouverte.

Parcourir une OU

Quand : vous voulez voir tous les postes ou tous les utilisateurs d'un site ou d'un service. Une OU est une unité organisationnelle : elle regroupe des objets dans l'annuaire.

1. **Choisir l'OU.** À gauche de la page « Rechercher », dans « Parcourir les OU », dépliez l'arbre et cliquez sur une OU. Son contenu s'affiche dans la liste.
2. **Régler la portée.** Ouvrez le menu « ⋯ » près de « Parcourir les OU ». Décochez « Inclure les sous-OU » pour ne voir que le premier niveau.
3. **Filtrer.** Dans la liste « Tous les types », choisissez par exemple « Machines ». Dans « Toute présence », choisissez « En ligne » ou « Sans réponse au ping ». « N lignes max » (100 par défaut) borne la lecture de la liste. La présence repart sur « Toute présence » à chaque lancement de Domenia : au démarrage, aucun poste n'est encore vérifié. Si le filtre masque toutes les lignes chargées, la liste l'indique (« Le filtre masque N lignes ») avec un bouton « Effacer le filtre ».
4. **Compléter la liste.** Si le compteur indique une liste limitée, cliquez sur « Charger la suite » : seules les lignes suivantes sont lues, celles déjà affichées restent en place avec votre sélection. Pour aller plus vite, « Charger jusqu'à 1 000 » complète la liste jusqu'à ce palier en un clic (puis 5 000, puis 20 000).

5 **Changer de périmètre.** Choisissez une autre OU dans l'arbre. Pour chercher un objet par son nom dans le domaine, utilisez la barre du haut.

Résultat attendu. La liste montre les objets de l'OU choisie.

Sous l'arbre, « Données de l'OU » propose « Objets AD », « Ping » et « WMI », trois collectes indépendantes enregistrées automatiquement, ainsi que « Arrêter ». Ces commandes portent toujours sur l'OU choisie et ses sous-OU, même si la liste est filtrée, limitée ou réglée au premier niveau. Elles utilisent l'OU de cet arbre, y compris pendant une recherche globale ; relisez le chemin indiqué. Le chapitre 5 explique quelle commande choisir.

Dans une petite fenêtre, le panneau sous l'arbre se compacte : le titre « Données de l'OU » se masque et les boutons se resserrent. Les commandes gardent le même périmètre et le même effet.

Exécuter une requête prête à l'emploi

La zone « Requêtes » de Rechercher propose les vues de l'annuaire, les modèles locaux et vos requêtes enregistrées. Le champ de cette zone filtre les noms de requêtes ; il ne recherche pas directement un poste.

1 **Choisir l'OU.** Sélectionnez l'OU dans l'arbre de Rechercher et vérifiez « Inclure les sous-OU » dans son menu « ⋯ ». Ce périmètre est indépendant de celui du tableau de bord.

2 **Trouver une requête.** Saisissez un sujet, par exemple disque, puis choisissez une ligne. Lisez la source et le périmètre sous la liste.

3 **Reconnaître la source.** « Annuaire » lit AD au lancement. « Données locales » utilise les postes déjà recensés et leurs relevés datés, sans ping ni inventaire automatique.

4 **Garder un favori.** Cliquez sur l'étoile. La case « Favoris » retrouve vos requêtes épinglées ; elle filtre seulement le catalogue.

5 **Exécuter.** Cliquez sur « Exécuter ». Les filtres précédents de la liste sont retirés pour afficher la nouvelle requête. Lisez le nombre de lignes affichées et le total.



Figure 2. Barre Requêtes : recherche locale du modèle, favoris, source et commande Exécuter ; données fictives

Pour une requête locale, choisissez « Correspondants », « Inconnus » ou « Non correspondants », puis cliquez sur « Exécuter ». Un poste inconnu manque d'une information nécessaire ; une mesure absente ou périmée ne devient pas zéro. Pour une liste locale limitée, augmentez la limite puis réexécutez, jusqu'à 20 000 lignes au maximum. Pour une requête Annuaire, utilisez « Charger la suite » lorsqu'il est disponible.




Figure 3. Requête locale : sélection des postes dont les données nécessaires restent inconnues ; données fictives

« Effacer la requête » annule la requête et efface ses résultats. Sur une liste de recherche ordinaire, il retire seulement le filtre de requête supplémentaire et conserve la liste. Aucune lecture ne se relance. Choisissez ensuite une OU, une autre requête ou la recherche de nom du bandeau. Le petit crayon ouvre Outils → Atelier de requêtes ; une recette locale sélectionnée se retrouve dans « 1. Créer ».

Dans une fenêtre étroite ou basse, la barre peut se replier : « Options de requête » regroupe le filtre de modèles, les favoris, la source et le choix des résultats. Le bouton rappelle le choix, par exemple « Inconnus », et « Effacer » reste directement accessible. Ouvrez ou repliez ces options selon la place nécessaire ; vos choix sont conservés et aucune recherche ne se lance. Échap referme le volet.

À savoir. Trois dates ont des rôles différents : la base AD indique quand les objets ont été recensés, les mesures indiquent quand les postes ont été interrogés, le calcul indique quand la vue a été préparée. Une couverture AD absente ou partielle appelle « Objets AD » dans « Données de l'OU ». Une présence ancienne appelle « Ping », un inventaire ancien « WMI ». Réexécuter une requête locale ne rajeunit aucune de ces données.

Si ça ne se passe pas comme prévu

La recherche globale peut continuer tant que de nouveaux objets AD arrivent, pendant 15 minutes au plus par défaut. Elle s'arrête après 2 minutes sans nouvel objet ; vous pouvez l'annuler. Le badge orange « Dernière requête AD : délai dépassé » ne prouve pas une panne réseau. Affinez la recherche puis relancez-la. Une lecture AD réussie rétablit le badge normal. « AD injoignable » en rouge correspond à une erreur réseau ; vérifiez alors la connexion au domaine.

Vous voyez	Que faire
« Saisissez au moins N caractères… »	Tapez au moins N caractères (2 par défaut) ; les étoiles ne comptent pas.
« Saisissez au moins un caractère en plus de * »	Une étoile seule listerait tout le domaine : ajoutez une partie du nom, par exemple « compta* ».
« Aucun résultat »	Vérifiez l'orthographe, l'OU et les filtres, ou cherchez le nom dans la barre du haut. Une liste vide ne prouve pas l'absence de l'objet.
« La liste affichée n'est plus la recherche courante : relancez la recherche. »	Relancez la recherche, puis cliquez de nouveau sur « Charger la suite ».
« Fiche » est grisé dans le menu	Sélectionnez d'abord une ligne dans les résultats.

2 Ouvrir la fiche du poste et agir dessus

Quand : un utilisateur signale un problème sur son poste et vous devez l'examiner ou intervenir à distance.

Avant de commencer :

- Le poste est trouvé dans « Rechercher » (chapitre 1).
- Pour le disque C et les consoles, le compte utilisé a des droits d'administration sur le poste.

Ouvrir la fiche du poste

1. **Ouvrir le poste.** Double-cliquez sur le poste dans les résultats. La page « Fiche » s'ouvre.
2. **Passer à l'assistance.** Cliquez sur « Poste » dans le menu de gauche. Sans poste sélectionné, la page « Aucun poste ouvert » propose un champ de recherche et les derniers postes consultés.
3. **Lire l'en-tête.** L'en-tête du poste reste en haut de la page, quelle que soit la vue : nom, système, pastille de présence (« Répond au ping », « Ne répond pas au ping » ou « Présence non vérifiée », avec l'heure du dernier test), utilisateur associé et âge du dernier inventaire. Ses boutons « Bureau à distance », « Ouvrir le disque C » et « Tester la réponse » agissent au clic.
4. **Choisir la vue.** Cinq vues se partagent la page : « Vue d'ensemble » (fiche et tableau de bord), « Intervenir » (actions, sessions et services), « Détails » (inventaire et logiciels), « Diagnostic » et « Secrets ».
5. **Lire la fiche.** « Vue d'ensemble » affiche la carte « Fiche du poste » : « Nom », « DNS », « Presence », « OS », « Etat » et « Derniere connexion ».
6. **Trouver l'utilisateur.** La ligne « Utilisateur associé » donne le badge de l'association et une phrase comme « Camille Martin · console observée le 08/10 à 08:15 ». « Ouvrir la fiche » ouvre sa fiche ; « Détecter à nouveau » interroge le poste. Le nom de l'utilisateur, dans l'en-tête, ouvre aussi sa fiche.

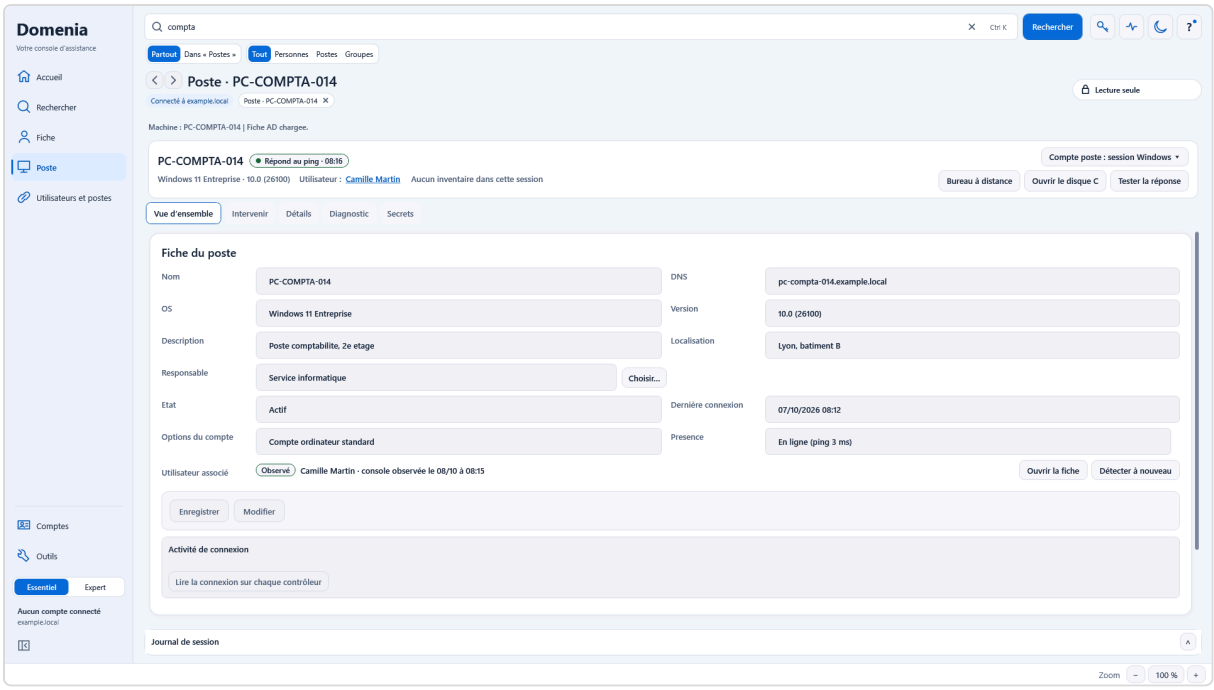


Figure 4. Vue « Vue d'ensemble » de PC-COMPTA-014 : en-tête avec le système, la pastille de présence et l'utilisateur associé Camille Martin, puis la fiche du poste

Résultat attendu. La fiche du poste est affichée dans « Poste ». Le titre de la page et la puce « Poste · nom » à côté du badge rappellent le poste ; ✕ le désélectionne.

Utiliser les outils du poste

Quand : vous voulez tester le poste, ouvrir son disque, une console d'administration ou une session à distance.

1. **Ouvrir la vue.** Cliquez sur « Intervenir ». Quatre cartes regroupent les outils : « Se connecter », « Vérifier », « Intervenir » et « Compte AD ».
2. **Tester la réponse.** Cliquez sur « Tester la réponse ». La pastille de présence de l'en-tête se met à jour, avec l'heure du test.
3. **Ouvrir le disque.** Cliquez sur « Ouvrir le disque C ». L'Explorateur Windows s'ouvre sur le disque C du poste (partage C$). Sous les boutons de la carte « Se connecter », la ligne « Opérations poste : … » indique, avant le clic, le compte utilisé.
4. **Ouvrir une console.** Cliquez sur « Gestion de l'ordinateur » ou sur « Observateur d'événements » : la console Windows s'ouvre sur ce poste.
5. **Prendre la main.** Cliquez sur « Bureau à distance ». La connexion Bureau à distance de Windows s'ouvre vers ce poste ; saisissez votre compte si Windows le demande.
6. **Préparer PowerShell.** « Copier la commande PowerShell » copie la commande de connexion à distance et l'annonce dans la page. Si un compte est saisi pour les postes, la commande le nomme : Windows demandera son mot de passe, qui n'est jamais copié.

7 **Lire les sessions et les services.** Plus bas dans « Intervenir », « Lire les sessions » liste les sessions ouvertes et « Lire les services » liste les services du poste. « Automatiques arrêtés seulement » ne garde que les services qui devraient tourner.

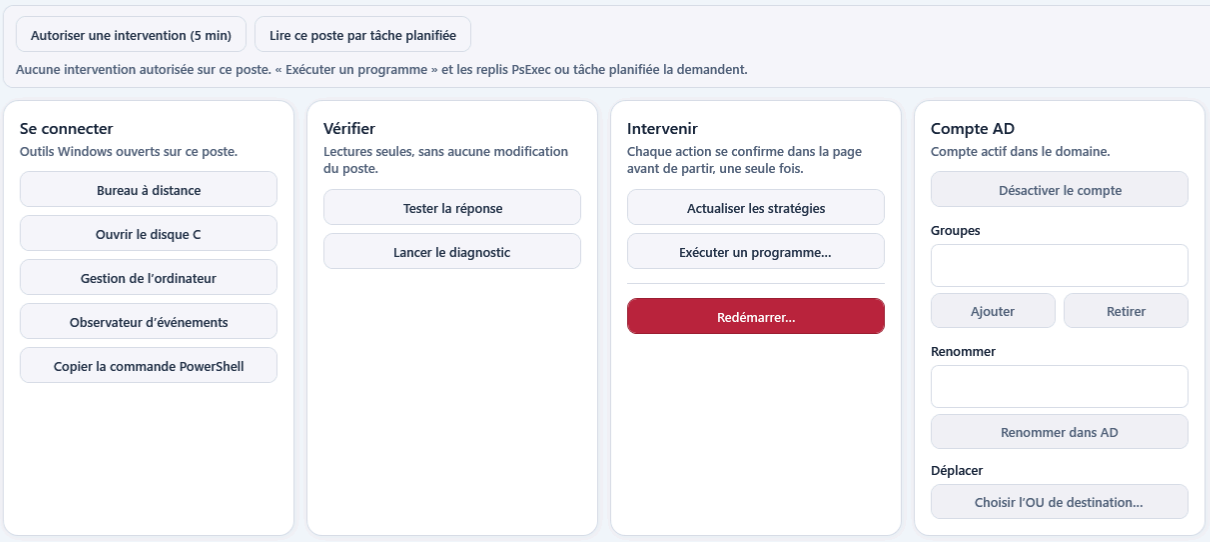


Figure 5. Vue « Intervenir » : cartes « Se connecter » (Bureau à distance, Ouvrir le disque C, consoles), « Vérifier » (Tester la réponse, diagnostic), « Intervenir » et « Compte AD » ; données fictives

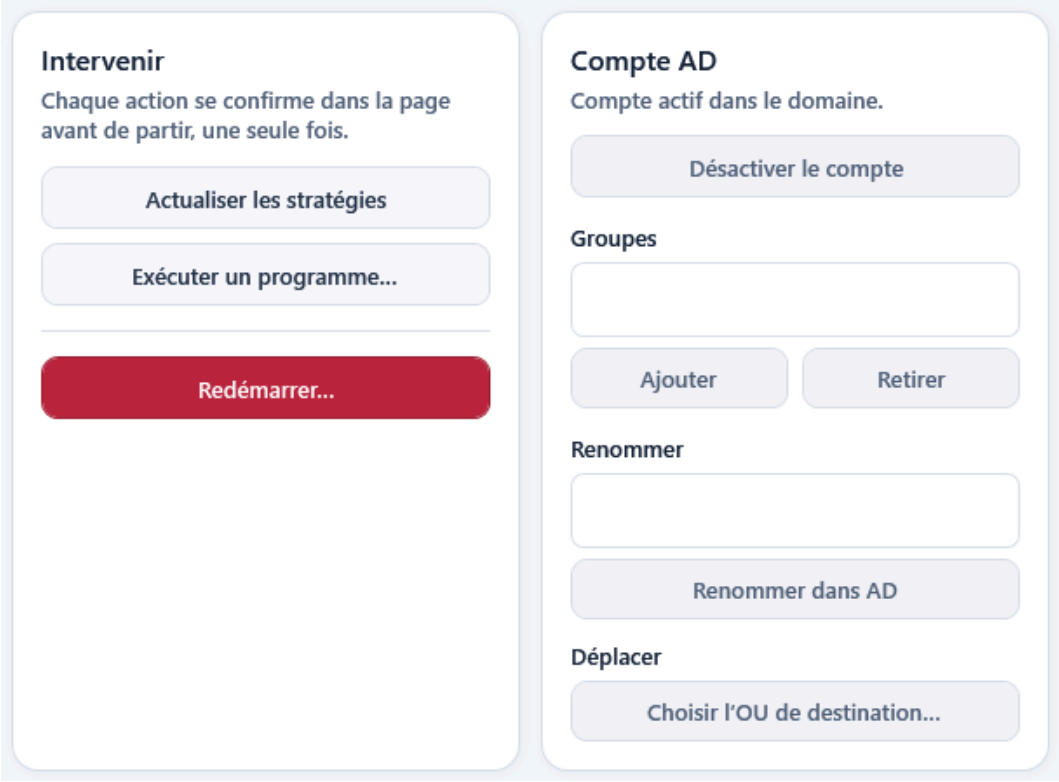


Figure 6. Vue « Intervenir » : « Copier la commande PowerShell », « Actualiser les stratégies », « Exécuter un programme… » et « Redémarrer… » ; données fictives

Résultat attendu. L'outil choisi est ouvert sur le poste, sans rien modifier sur le poste ni dans l'annuaire.

Attention. Les actions qui modifient le poste ou l'annuaire, comme « Redémarrer… », « Démarrer… » un service ou « Renommer dans AD », restent bloquées en « Lecture seule ». Si votre intervention en a besoin, prévenez l'administrateur.

Redémarrer un poste en prévenant l'utilisateur

Quand : un redémarrage est nécessaire et l'utilisateur travaille peut-être encore sur le poste.

1. **Préparer.** Dans « Intervenir », cliquez sur « Redémarrer… ». Le panneau du redémarrage s'ouvre dans la page et lit d'abord les sessions ouvertes du poste.
2. **Lire les sessions.** Le panneau indique qui est connecté. Si la lecture est refusée, il le dit : une session peut quand même être ouverte.
3. **Choisir.** « Dans 5 min avec message à l'utilisateur » est proposé par défaut ; modifiez le message si besoin. « Maintenant, sans délai ni message » fait perdre le travail non enregistré.
4. **Confirmer.** Cliquez sur « Redémarrer dans 5 min… », relisez la demande dans la page, puis confirmez. La demande part une seule fois.

Résultat attendu. L'utilisateur voit le message et dispose du délai pour enregistrer son travail. Si le poste refuse la commande à distance, Domenia l'indique (« Non envoyé : le poste n'accepte pas la commande à distance ») et rien n'est relancé.

Utiliser le compte fourni pour les postes

Quand : l'administrateur vous a donné un compte réservé aux postes, ou « Ouvrir le disque C » est refusé avec votre compte habituel.

1. **Ouvrir le panneau.** Dans l'en-tête d'Assistance poste, au-dessus de « Bureau à distance », cliquez sur la pastille « Compte poste : … ▾ ». Elle reste visible dans les cinq vues. Un panneau s'ouvre sur le côté de la page.
2. **Saisir le compte.** Remplissez « Identifiant » et « Mot de passe ».
3. **Valider.** Cliquez sur « Utiliser ce compte » ou appuyez sur Entrée. La pastille affiche le compte et le panneau indique « compte poste saisi, en mémoire seulement ».
4. **Relancer l'outil.** Fermez le panneau et cliquez de nouveau sur l'outil voulu.

Résultat attendu. « Ouvrir le disque C », les consoles, l'inventaire, le diagnostic et les sessions utilisent ce compte, jamais enregistré sur le disque. « Revenir au compte de connexion » revient au compte de départ.

Lancer un inventaire

Quand : vous avez besoin du matériel, du système, des disques ou de la configuration du poste.

1. **Ouvrir la vue.** Cliquez sur « Détails », puis sur l'onglet « Inventaire ». La carte « Inventaire du poste » s'affiche.
2. **Choisir l'inventaire.** Cliquez sur « Inventaire rapide (≈1 min) » (matériel, système, disques, réseau, sécurité, logiciels, services) ou sur « Inventaire complet (≈3 min) », plus long, qui ajoute les processus, les tâches planifiées, les certificats et les erreurs récentes.

3 **Attendre la fin.** Sur la ligne de « Categorie », un résumé donne ensuite le nombre d'éléments lus et le nombre de sources accessibles ou refusées.

4 **Lire le résultat.** Chaque ligne donne la « Categorie », l'« Element », la « Valeur » et la « Source ». Choisissez une catégorie dans « Categorie » pour n'afficher qu'elle.

5 **Transmettre.** Cliquez sur « Copier » ou sur « Exporter CSV » pour joindre l'inventaire au ticket. « Exporter CSV » enregistre le fichier sans rien demander : un bandeau de la page annonce « … lignes exportées » avec le nom du fichier et propose « Ouvrir le dossier » ; la barre d'état donne le chemin complet. Le volet « Détail par source » indique ce qui a été lu ou refusé.

Résultat attendu. L'inventaire est affiché, le tableau de bord de « Vue d'ensemble » se remplit avec les mêmes données (chapitre 3) et l'en-tête du poste en donne l'âge.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Poste » affiche « Aucun poste ouvert »	L'objet sélectionné n'est pas un poste. Sélectionnez un poste dans « Rechercher » ou dans « Derniers postes consultés ».
Une erreur qui commence par « Ouvrir le disque C de »	Lisez le motif. Poste injoignable : vérifiez-le avec « Tester la réponse ». Accès refusé : utilisez le compte fourni pour les postes. Sinon, prévenez l'administrateur.
« Console ouverte avec la session Windows : » suivi d'un motif	La console utilise votre session Windows et peut être refusée par le poste. Saisissez le compte fourni pour les postes, puis rouvrez la console.
« Non envoyé : le poste n’accepte pas la commande à distance »	Rien n'est parti vers le poste. Vérifiez qu'il répond, puis prévenez l'administrateur : la commande à distance n'est pas ouverte sur ce poste.
« Inventaire impossible : » suivi d'un motif	Lancez « Tester la réponse ». Si le poste répond, prévenez l'administrateur (chapitre 8).

3 Lire le tableau de bord du poste

Quand : vous voulez voir d'un coup d'œil l'état d'un poste et ses points à vérifier.

1. **Ouvrir la vue.** Dans « Poste », cliquez sur « Vue d'ensemble » : la carte « Tableau de bord du poste » suit la fiche du poste.
2. **Remplir le tableau.** Cliquez sur « Inventaire rapide ». Pour les processus les plus gourmands et les erreurs du journal Système, cliquez sur « Inventaire complet », plus long. Un inventaire lancé dans « Détails », onglet « Inventaire », remplit aussi ce tableau.
3. **Lire la santé du poste.** En haut, la carte « Santé du poste » donne à gauche un score sur 100 et un verdict : « Bon état », « À surveiller », « Dégradé » ou « Critique ».
4. **Lire les points à vérifier.** À droite de la même carte, le titre compte les points (« 2 points à vérifier · 1 information ») et la liste les donne du plus grave au moins grave ; un lien ouvre la vue de l'action utile. « Rien à signaler », en vert : aucun point à vérifier.
5. **Parcourir les sections.** Descendez dans la page pour lire chaque section.

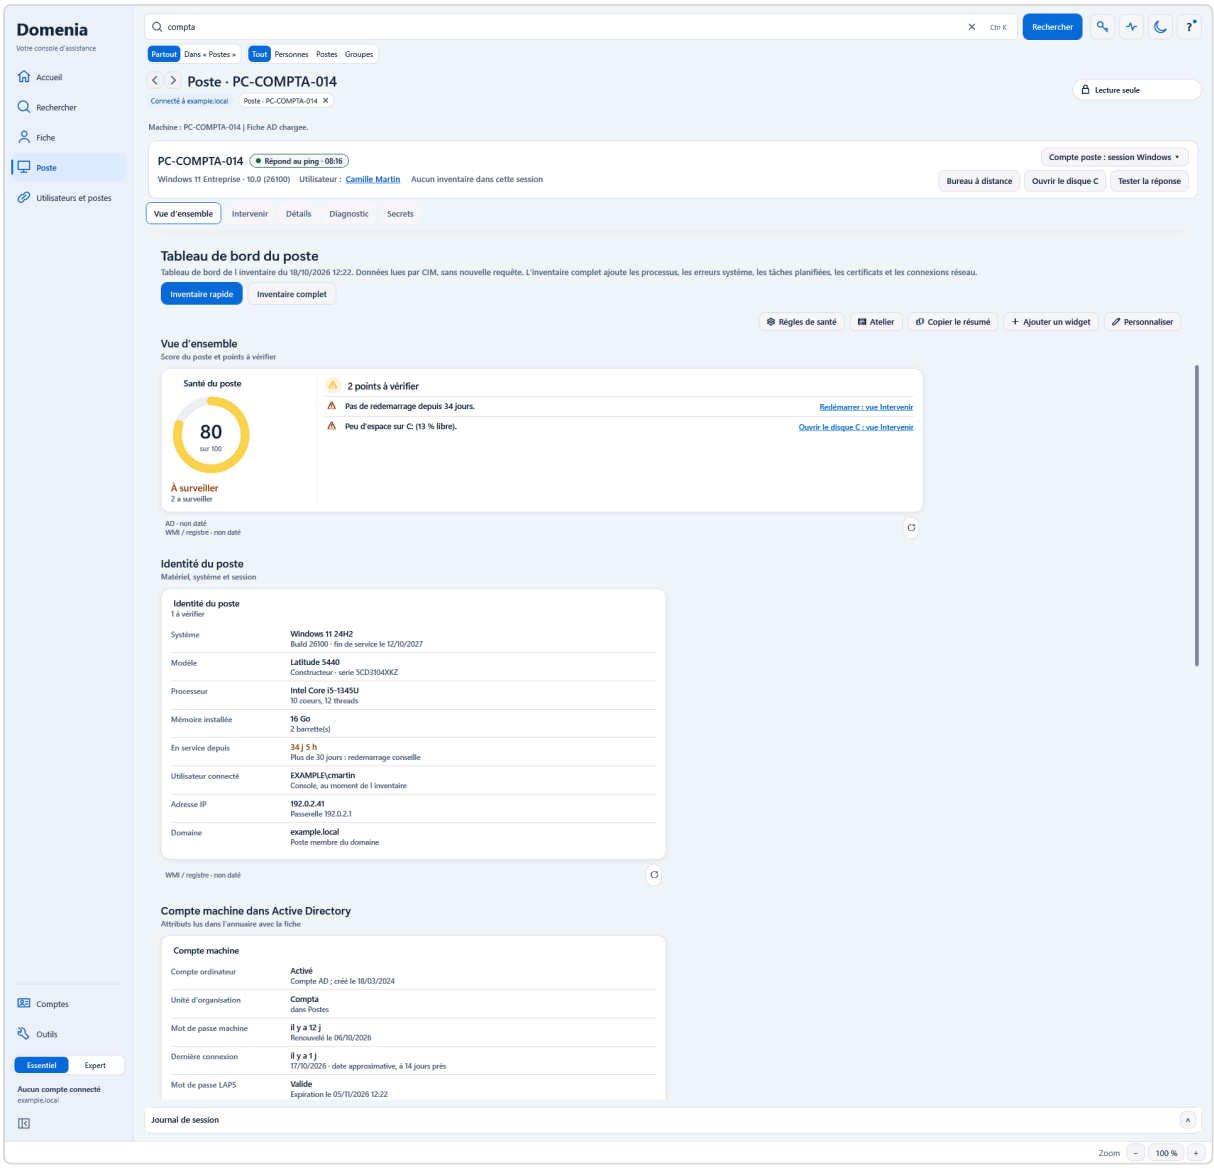


Figure 7. Tableau de bord de PC-COMPTA-014 après un inventaire : état général, points d'attention, identité du poste et ressources

Section	Ce que vous y lisez
« Identité du poste »	Une fiche : système, modèle, processeur, mémoire, durée de fonctionnement, utilisateur connecté, adresse IP et domaine.
« Compte machine dans Active Directory »	Une fiche : état du compte, OU, mot de passe machine, dernière connexion au domaine, LAPS, horloge.
« Ressources »	Mémoire, processeur, batterie, espace disque.
« Activité »	Services Windows ; avec l'inventaire complet, processus les plus gourmands et erreurs du journal Système sur 3 jours.
« Sécurité et état »	« État de protection » coche BitLocker, démarrage sécurisé, pare-feu, antivirus, redémarrage en attente et dernier correctif (« Non lu » quand le contrôle n'a pas été lu) ; services automatiques arrêtés et périphériques en erreur. Les autres informations s'ajoutent depuis « Ajouter un widget ».

Pour un ticket, « Copier le résumé », dans la barre du tableau, copie le poste, la date de l'inventaire, le score, les points à vérifier et les fiches en texte. « Copier », dans le menu clic droit d'un widget (ou Ctrl+C sur le widget), copie ce seul widget.

À savoir. Vert : rien à signaler ; orange : à surveiller ; rouge : critique. Une section vide indique ce qu'il faut lancer pour la remplir.

La santé distingue les postes évalués sans problème, les problèmes connus et les états inconnus. Une donnée absente ou trop ancienne ne signifie pas que le poste est sain. Relisez le périmètre, la date et la source ; l'explication d'un point indique aussi les données manquantes et la vue où lancer leur collecte.

Traiter un point nécessitant une attention

Point d'attention	Que faire
Pas de redémarrage depuis plus de 30 jours, ou redémarrage en attente	Convenez d'un redémarrage avec l'utilisateur, puis utilisez « Redémarrer… » avec un message (chapitre 2).
Disque système presque plein	Libérez de la place avec l'utilisateur (« Ouvrir le disque C », chapitre 2). Sinon, prévenez l'administrateur.
Horloge décalée, mot de passe machine ancien, compte ordinateur désactivé	Prévenez l'administrateur.
Version de Windows signalée	Faites vérifier l'édition, son cycle de support et les dispositions de maintenance du parc par l'administrateur.

Résultat attendu. Vous savez si le poste est sain et quels points traiter en premier.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Pas encore de donnees »	Cliquez sur « Inventaire rapide ».
Une section indique « Non lu pendant cet inventaire : voir le détail par source. »	Ouvrez le détail par source ; si la section attend les processus, les erreurs système ou les certificats, cliquez sur « Inventaire complet ».
Un widget affiche « Non lu »	L'information n'a pas pu être lue. Relancez l'inventaire. Si elle reste absente, prévenez l'administrateur.
Le tableau se vide quand vous choisissez un autre objet	Le tableau suit le poste sélectionné. Un ancien inventaire peut réapparaître dans « Détails », onglet « Inventaire », avec sa date ; relancez l'inventaire pour remplir le tableau du poste.

Suivre un lot

Le bouton Opérations de l'en-tête affiche le type de lot et les postes traités sur le total.

Son panneau place le lot avant les lectures individuelles, avec les erreurs et les enregistrements en attente.

Le lot reste visible entre deux postes ; son bouton Arrêter agit sur l'ensemble du lot choisi.

Un délai WMI concerne le poste en erreur. Si le moteur est encore occupé à nettoyer les lectures,

le prochain poste attend une place avant de partir ; les limites du moteur restent appliquées.

Dates et actualisation des widgets

Chaque widget présente sa source (AD, ping, WMI ou registre) et les dates des relevés conservés. Une plage indique des relevés réalisés à plusieurs moments ; une source sans date reste « non daté ». Le petit ↻ toujours visible relit la source, puis recalcule le widget. Les données confirmées gardent leur date si une tentative échoue. La synthèse du parc enchaîne AD puis ses mesures ping/WMI ; les historiques restent conservés. Un widget suspendu doit être repris avant actualisation. Les confirmations de collecte et les limites de périmètre restent applicables.

L'assistant de première configuration reste en haut de l'Accueil tant que ses étapes ne sont pas terminées. Au dernier pas, un premier calcul local démarre automatiquement après la lecture de la base. Le bouton attend la vue prête ; en cas d'échec ou d'OU vide, il propose de réessayer. Aucun scan WMI supplémentaire ne part à cette étape.

Les lenteurs passagères sont consultables dans le diagnostic des opérations. Elles ne produisent plus un avertissement répété dans le journal de session ; les échecs et les actions nécessaires restent signalés.

4 Savoir qui est connecté sur une liste de postes

Quand : vous cherchez sur quel poste travaille un utilisateur, ou quels postes d'un service sont allumés.

1. **Préparer la liste.** Affichez les postes voulus dans « Rechercher » : OU, recherche ou « Filtrer la liste » (chapitre 1). Seuls les postes affichés sont interrogés : une liste courte va plus vite.

2. **Choisir la vérification.** Cliquez sur la flèche de « Vérifier la liste » : « Qui répond ? » pour savoir seulement quels postes répondent, « Qui est connecté ? » pour savoir aussi qui est connecté, « Matériel et widgets » pour connaître aussi leur matériel (modèle, mémoire, disque C:, version de Windows et date de démarrage). Le bouton garde ensuite ce choix jusqu'à la fermeture de Domenia : un clic suffit pour recommencer.

3. **Confirmer.** La demande donne en trois lignes les postes visés, ce qui sera lu et la durée estimée. Cliquez sur « Pinger N postes », « Vérifier N postes » ou « Analyser N postes » (N est le nombre de postes de votre liste).

4. **Suivre l'avancement.** Le bouton devient « Arrêter (N/M) » (N postes lus sur M), une barre fine avance sous les boutons et chaque poste encore à lire affiche « relevé en cours… ».

5. **Lire le résultat.** Après « Qui répond ? », seule « Présence réseau » est mise à jour et trois pastilles comptent les postes en ligne, sans réponse et en erreur : cliquez sur l'une d'elles pour ne garder que ces postes, cliquez de nouveau pour tout réafficher. Après « Qui est connecté ? » ou « Matériel et widgets », « Utilisateur connecté (console) » et « Vérification utilisateur » sont aussi mis à jour. Le matériel s'affiche dans la vue d'ensemble de l'Accueil (chapitre 5).

6. **Arrêter si besoin.** Cliquez sur « Arrêter (N/M) » : aucune nouvelle lecture ne démarre et les résultats déjà obtenus restent affichés.



Figure 8. Ligne d'actions sous les résultats : « Vérifier au clic », « + utilisateur connecté », « Revérifier ce poste » et « Vérifier la liste » avec sa flèche

Astuce. Pour un seul poste, cliquez sur « Revérifier ce poste », ou cochez « Vérifier au clic » pour qu'un clic sur une ligne envoie un ping ; décochez « + utilisateur connecté » pour un ping seul. Pour quelques postes, sélectionnez-les avec Ctrl ou Maj : la barre de la sélection propose « Pinger » et « Qui est connecté ? ».

À savoir. Les sessions Bureau à distance ne sont pas recensées : dans « Poste », vue « Intervenir », utilisez « Lire les sessions ».

Résultat attendu. Pour chaque poste affiché, vous savez s'il répond et qui est connecté sur son écran.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Vérifier la liste » est grisé	La liste ne contient aucun poste, ou c'est une vue sur tout le domaine. Affichez des postes d'une OU, par exemple avec « Type d'objet » sur « Machines ». Si le compteur indique « Actualisation de … », attendez sa fin ou arrêtez-la avec les boutons d'actualisation de l'OU.
« Relevé impossible : 812 postes affichés : plafond 500. Filtrez la liste. »	Réduisez la liste (sous-OU, recherche, « Filtrer la liste ») ou sélectionnez les postes voulus. L'administrateur règle ce plafond.
« Relevé impossible : Recherche globale sans terme… » ou « …racine du domaine sans autre filtre… »	Saisissez un nom ou choisissez une OU, puis relancez. Si le message commence par « Toute la liste est sélectionnée », sélectionnez seulement les postes voulus.
« Relevé impossible : Un relevé de la liste est déjà en cours : arrêtez-le ou attendez sa fin. »	Attendez la fin du relevé en cours, ou cliquez sur « Arrêter (N/M) ».
« Relevé impossible : Attendez la confirmation des enregistrements locaux avant un nouveau relevé. »	Attendez quelques secondes, puis relancez.
« Relevé impossible : Aucune base autonome active. »	Prévenez l'administrateur.
« Aucun compte console »	Personne n'est connecté sur l'écran du poste.
« Accès refusé » ou « Compte distant refusé »	Le compte n'a pas les droits sur ce poste. Utilisez le compte fourni pour les postes (chapitre 2). Sinon, prévenez l'administrateur.
« Délai dépassé »	Le poste a répondu trop lentement. Revérifiez-le plus tard avec « Revérifier ce poste ».

5 Voir et explorer le parc depuis Accueil

L'Accueil présente les postes de la base locale et leurs derniers relevés. L'assistant de première configuration apparaît en haut jusqu'à sa fin, puis les données du parc occupent directement l'Accueil. Son choix d'OU est indépendant de Rechercher : vous pouvez suivre un service dans le tableau de bord tout en cherchant un autre objet dans l'annuaire.

Dans Personnaliser, utilisez Monter ou Descendre près du titre d'une section pour la déplacer avec tous ses widgets. L'ordre est mémorisé ; Annuler rétablit l'ordre précédent. Santé est placée en dernier par défaut. Compacte, Moyenne et Large gardent leur taille même si une ligne reste incomplète.

Choisir le périmètre

1. **Ouvrir l'Accueil.** Cliquez sur Accueil ou appuyez sur Ctrl+D.
2. **Choisir une OU (unité organisationnelle de l'annuaire).** Utilisez le sélecteur du parc. L'OU choisie inclut ses sous-OU. Le chemin cliquable permet de remonter vers une OU parente.
3. **Vérifier les dates.** Distinguez la lecture AD, les mesures des postes et le calcul de la vue. Un total local ne prouve pas que tous les objets du domaine ont été lus.
4. **Recalculer l'affichage.** Le bouton « Recalculer la vue » utilise les données déjà enregistrées. Les dates AD, ping et WMI restent celles de leur lecture.

« Ouvrir dans Rechercher » transmet les postes recensés du périmètre, y compris les comptes désactivés, et retire les anciens filtres de cette liste. Cette action facultative donne accès aux commandes Pinger, Détecter et Analyser la liste.

Le sélecteur présente un arbre des OU, avec les branches classées par nom dans l'ordre alphabétique français. Dépliez une branche ou utilisez le champ de recherche, puis relisez le site et le chemin avant de choisir. Plusieurs OU peuvent porter le même nom.

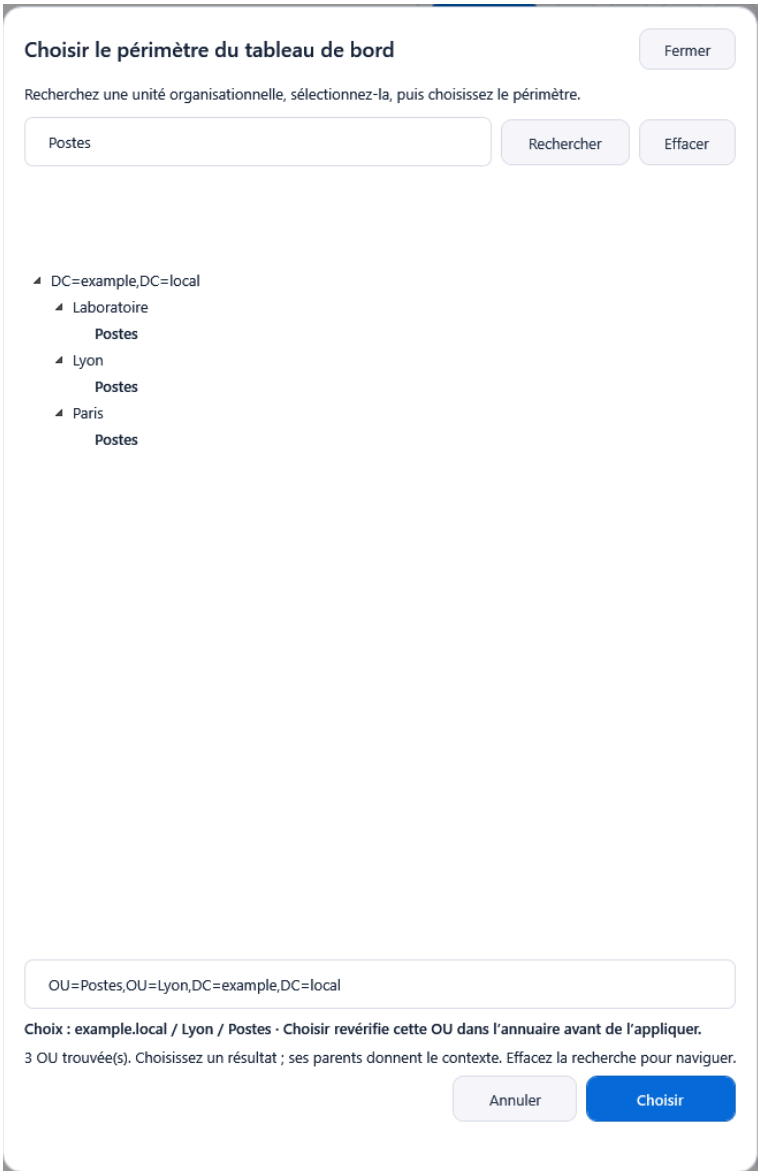


Figure 9. Sélecteur intégré : arbre des OU, recherche et chemin de la sélection ; données fictives

Choisir quoi actualiser

Les mêmes trois commandes sont disponibles près du choix d'OU dans Accueil et sous l'arbre de Rechercher, dans « Données de l'OU ».

Votre besoin	Commande	Ce qui est lu
Retrouver les objets ajoutés, déplacés ou supprimés de l'annuaire	Objets AD	Active Directory, puis enregistrement de sa copie locale. Aucun ping ni WMI.
Savoir quels postes répondent	Ping	Présence réseau des postes activés dans AD, seulement ; les dates AD et WMI restent inchangées.
Connaître l'état actuel des postes déjà recensés	WMI	Utilisateur console, inventaire léger (modèle, mémoire, disque C:, version Windows, démarrage) et sondes des widgets configurés ; aucun ping imposé.

Relisez le chemin de l'OU et la mention des sous-OU. Les commandes portent sur toute cette branche ; les filtres, la limite et la case « Inclure les sous-OU » de la liste de Recherche ne réduisent pas leur cible. Les choix d'OU d'Accueil, de Rechercher et de Base autonome restent indépendants. Choisissez une OU avant de lancer : la racine du domaine n'est pas une cible de ces commandes.

« Ping » et « WMI » interrogent les comptes ordinateur actifs connus dans la base de cette branche. Le nombre de postes est confirmé avant la collecte. Les mesures demandées sont relues, même si une ancienne mesure est encore récente. Les comptes désactivés restent dans le recensement et ne sont pas sondés. Les sondes WMI des widgets configurés sur les tableaux Général et Poste sont aussi incluses. Leur liste est fixée au clic de lancement ; modifier ensuite un widget ne change pas l'opération en cours.

Pour actualiser le recensement puis l'état des postes, lancez « Objets AD », attendez la confirmation de son enregistrement, puis lancez « Ping » ou « WMI » : les trois collectes ne s'enchaînent pas d'elles-mêmes. « Arrêter » interdit les nouveaux départs et conserve les données déjà enregistrées. Attendez la fin indiquée avant de fermer Domenia.

Date affichée	Comment la lire
Base locale / AD	Dernière lecture complète couvrant cette OU, éventuellement celle d'une OU parente. Une tentative incomplète reste signalée.
Mesures des postes	Dates des relevés de présence, de console et d'inventaire. Un poste peut avoir une mesure récente et une autre ancienne ou en échec.
Calcul de la vue	Moment où Domenia a préparé l'affichage à partir des données disponibles. Cette date n'atteste aucune nouvelle lecture AD ni WMI.

La ligne « Postes actifs » présente séparément le ping et l'inventaire WMI : N/M indique combien de postes disposent d'une mesure utilisable parmi les comptes actifs recensés. « Du… au… » montre les dates de ces mesures ; ce n'est pas la date d'une lecture commune à tous les postes.


La date associée au ping est celle du relevé de présence qui le comprend ; elle ne mesure pas l'instant exact de la réponse réseau.

Un échec de lecture conserve les dernières valeurs réussies avec leur date. La date d'un autre poste ou celle d'un ping réussi ne les rend pas récentes.

Afficher les postes derrière un chiffre

1. **Ouvrir le détail.** Survolez le widget ou donnez-lui le focus avec le clavier, puis cliquez sur la petite icône de détail près du crayon. L'Atelier de requêtes s'ouvre dans Outils, avec le périmètre du tableau de bord. Un clic sur la carte ou sur un segment de graphique laisse le tableau affiché.
2. **Lire la liste.** L'onglet « 2. Aperçu » affiche les postes correspondants. Le compteur porte sur le résultat complet. La table affiche 200 postes par page ; utilisez les commandes de page pour parcourir la suite.
3. **Examiner un poste.** Sélectionnez sa ligne, ouvrez sa fiche ou les actions du poste. Vérifiez le nom et l'identité affichés avant une intervention.

4 **Préciser ou revenir.** Dans « 1. Créer », ajoutez une condition, puis cliquez sur « Aperçu local » pour revenir aux résultats. Le bouton « Retour » revient à l'écran précédent.

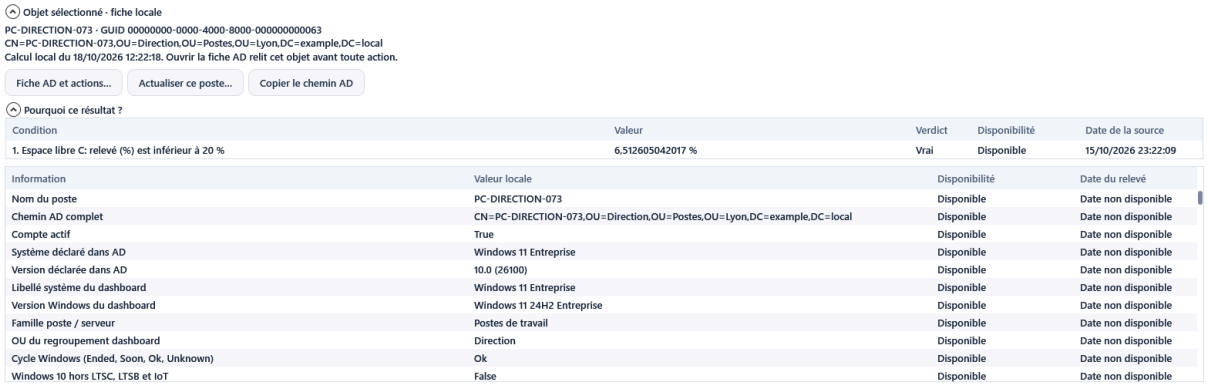

Objet sélectionné · fiche locale

PC-DIRECTION-073 · GUID 00000000-0000-4000-8000-000000000063
CN=PC-DIRECTION-073,OU=Direction,OU=Postes,OU=Lyon,DC=example,DC=local
Calcul local du 18/10/2026 12:22:18. Ouvrir la fiche AD relit cet objet avant toute action.

Fiche AD et actions... | Actualiser ce poste... | Copier le chemin AD


Pourquoi ce résultat ?

Condition	Valeur	Verdict	Disponibilité	Date de la source
1. Espace libre C: relevé (%) est inférieur à 20 %	6,512605042017 %	Vrai	Disponible	15/10/2026 23:22:09

Information	Valeur locale	Disponibilité	Date du relevé
Nom du poste	PC-DIRECTION-073	Disponible	Date non disponible
Chemin AD complet	CN=PC-DIRECTION-073,OU=Direction,OU=Postes,OU=Lyon,DC=example,DC=local	Disponible	Date non disponible
Compte actif	True	Disponible	Date non disponible
Système déclaré dans AD	Windows 11 Entreprise	Disponible	Date non disponible
Version déclarée dans AD	10.0 (26100)	Disponible	Date non disponible
Libellé système du dashboard	Windows 11 Entreprise	Disponible	Date non disponible
Version Windows du dashboard	Windows 11 24H2 Entreprise	Disponible	Date non disponible
Famille poste / serveur	Postes de travail	Disponible	Date non disponible
OU du regroupement dashboard	Direction	Disponible	Date non disponible
Cycle Windows (Ended, Soon, Ok, Unknown)	Ok	Disponible	Date non disponible
Windows 10 hors LTSC, LTSB et IoT	False	Disponible	Date non disponible

Figure 10. Détail local du poste sélectionné dans l'Atelier ; données fictives

Pour un point d'attention, le premier aperçu est volontairement court. « Détailler les postes » ouvre la sélection complète dans l'Atelier. La mention « Sélection figée » signifie que la liste conserve les identifiants des postes concernés au moment du clic ; elle ne découvre pas les nouvelles alertes apparues ensuite. Ouvrez à nouveau le point d'attention pour obtenir une nouvelle sélection.

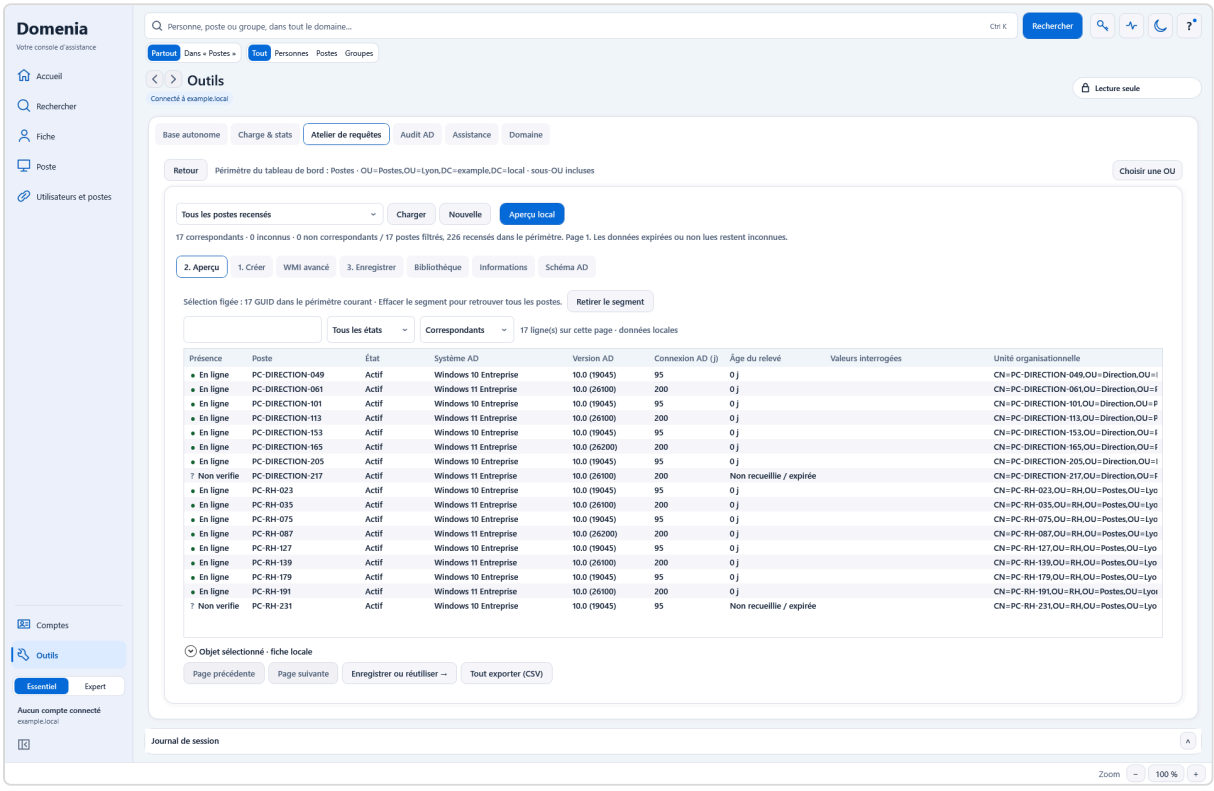

Domenia — Votre console d'assistance

Accueil | Rechercher | Fiche | Poste | Utilisateurs et postes | Comptes | Outils | Essentiel | Expert | Aucun compte connecté (example.local)

Personne, poste ou groupe, dans tout le domaine... Ctrl K — Rechercher

Partout | Dans « Postes » | Tout | Personnes | Postes | Groupes

Outils — Connecté à example.local — Lecture seule

Base autonome | Charge & stats | Atelier de requêtes | Audit AD | Assistance | Domaine

Retour | Périmètre du tableau de bord : Postes · OU=Postes,OU=Lyon,DC=example,DC=local · sous-OU incluses | Choisir une OU

Tous les postes recensés | Charger | Nouvelle | Aperçu local

17 correspondants · 0 inconnus · 0 non correspondants / 17 postes filtrés, 226 recensés dans le périmètre. Page 1. Les données expirées ou non lues restent inconnues.

2. Aperçu | 1. Créer | WMI avancé | 3. Enregistrer | Bibliothèque | Informations | Schéma AD

Sélection figée : 17 GUID dans le périmètre courant · Effacer le segment pour retrouver tous les postes. | Retirer le segment

Tous les états | Correspondants | 17 ligne(s) sur cette page · données locales

Présence	Poste	État	Système AD	Version AD	Connexion AD (j)	Âge du relevé	Valeurs interrogées	Unité organisationnelle
En ligne	PC-DIRECTION-049	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	0 j		CN=PC-DIRECTION-049,OU=Direction,OU=I
En ligne	PC-DIRECTION-061	Actif	Windows 11 Entreprise	10.0 (26100)	200	0 j		CN=PC-DIRECTION-061,OU=Direction,OU=I
En ligne	PC-DIRECTION-101	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	0 j		CN=PC-DIRECTION-101,OU=Direction,OU=P
En ligne	PC-DIRECTION-113	Actif	Windows 11 Entreprise	10.0 (26100)	200	0 j		CN=PC-DIRECTION-113,OU=Direction,OU=P
En ligne	PC-DIRECTION-153	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	0 j		CN=PC-DIRECTION-153,OU=Direction,OU=I
En ligne	PC-DIRECTION-165	Actif	Windows 11 Entreprise	10.0 (26200)	200	0 j		CN=PC-DIRECTION-165,OU=Direction,OU=I
En ligne	PC-DIRECTION-205	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	0 j		CN=PC-DIRECTION-205,OU=Direction,OU=I
Non verifie	PC-DIRECTION-217	Actif	Windows 11 Entreprise	10.0 (26100)	200	Non recueillie / expirée		CN=PC-DIRECTION-217,OU=Direction,OU=I
En ligne	PC-RH-023	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	0 j		CN=PC-RH-023,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo
En ligne	PC-RH-035	Actif	Windows 11 Entreprise	10.0 (26100)	200	0 j		CN=PC-RH-035,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo
En ligne	PC-RH-075	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	0 j		CN=PC-RH-075,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo
En ligne	PC-RH-087	Actif	Windows 11 Entreprise	10.0 (26200)	200	0 j		CN=PC-RH-087,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo
En ligne	PC-RH-127	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	0 j		CN=PC-RH-127,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo
En ligne	PC-RH-139	Actif	Windows 11 Entreprise	10.0 (26100)	200	0 j		CN=PC-RH-139,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo
En ligne	PC-RH-179	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	0 j		CN=PC-RH-179,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo
En ligne	PC-RH-191	Actif	Windows 11 Entreprise	10.0 (26100)	200	0 j		CN=PC-RH-191,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo
Non verifie	PC-RH-231	Actif	Windows 10 Entreprise	10.0 (19045)	95	Non recueillie / expirée		CN=PC-RH-231,OU=RH,OU=Postes,OU=Lyo

Objet sélectionné · fiche locale

Page précédente | Page suivante | Enregistrer ou réutiliser → | Tout exporter (CSV)

Journal de session

Zoom − 100 % +

Figure 11. Détail d'un point d'attention dans l'Atelier : mention Sélection figée et liste des postes concernés ; données fictives

Trouver tous les postes recensés

Ouvrez Outils → Atelier de requêtes, ou utilisez la petite icône de la barre du parc. Le petit crayon de Rechercher ouvre également l'Atelier ; une recette locale sélectionnée y est préparée pour modification. Dans l'Atelier, relisez le périmètre du parc affiché en haut : il peut différer de l'OU de Rechercher. Dans « Bibliothèque », sélectionnez le modèle Tous les postes recensés, puis « Utiliser

cette requête » et « Aperçu local ». Cette requête inclut les comptes actifs et désactivés du périmètre. Une recherche textuelle dans Rechercher peut donner moins de lignes à cause de sa limite et de ses filtres ; la base et l'Atelier servent à examiner le recensement complet.

Dans « 1. Créer », ajoutez une condition en choisissant une information, un opérateur et une valeur. « Toutes les conditions » impose leur réunion ; « Au moins une condition » accepte un poste qui en remplit une. Pour repérer des mesures manquantes, utilisez « est absent ».

Vous pouvez sauvegarder la requête sous un nom clair, la retrouver dans la liste des requêtes et l'ajouter au tableau de bord. Une répartition par système, modèle ou autre champ donne les principaux groupes ; « Autres » rassemble les groupes restants et « Inconnu » les données non renseignées.

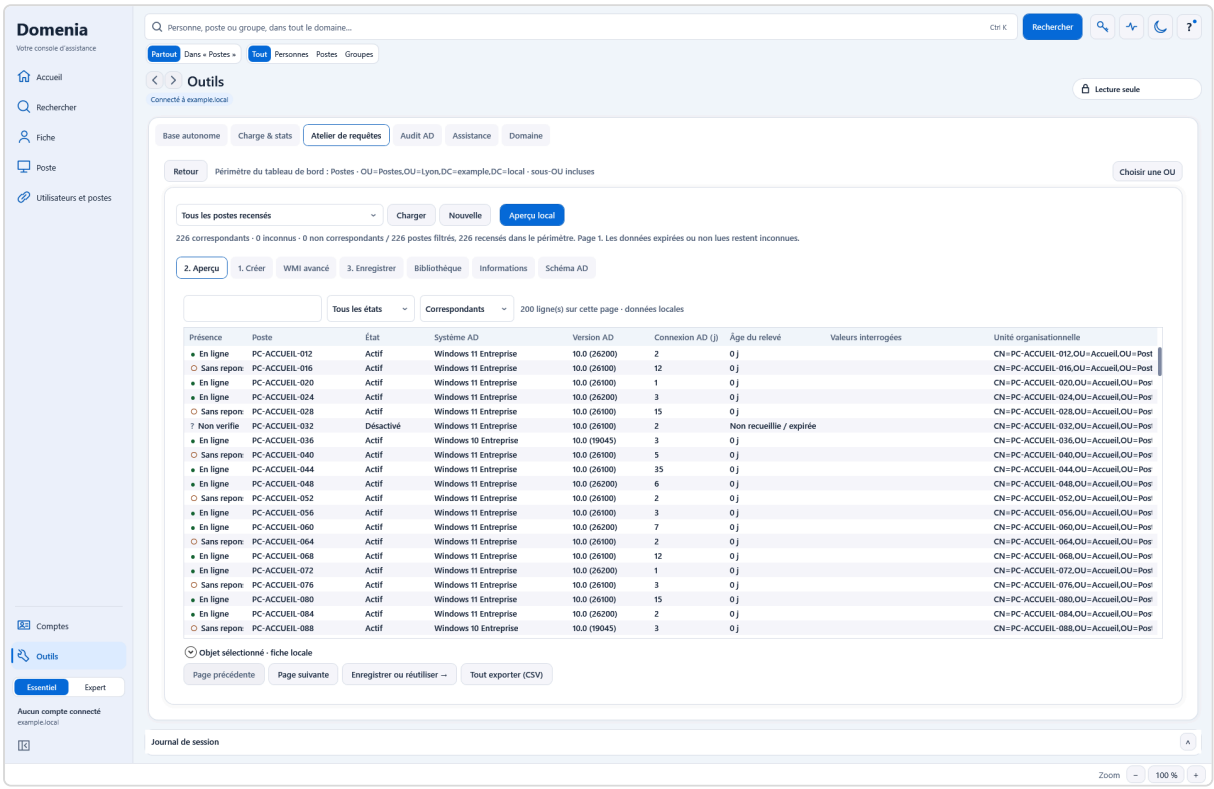


Figure 12. Atelier de requêtes : onglet Aperçu et liste paginée des postes recensés ; données fictives

Pour vérifier les comptes désactivés, choisissez leur état dans le filtre de la table. L'exemple ci-dessous retrouve trois postes désactivés dans le même recensement. Remettez ensuite le filtre sur tous les états.




Figure 13. Comptes désactivés : trois postes restent visibles dans l'Atelier ; données fictives

Partir d'un modèle prêt à utiliser

L'onglet « Bibliothèque » présente les modèles livrés, regroupés par catégorie, ainsi que vos requêtes personnelles. Recherchez un sujet, filtrez par catégorie ou par source (« Modèles livrés » ou « Mes requêtes »), puis sélectionnez une ligne. Lisez sa description et les informations nécessaires avant de cliquer sur « Utiliser cette requête ». Ajustez les conditions dans « 1. Créer », puis cliquez sur « Aperçu

local » pour consulter les résultats locaux. Le sélecteur rapide et « Charger », en haut de l'Atelier, restent disponibles.

Un modèle peut servir au parc ou au tableau d'un poste. Donnez un nom clair à votre adaptation pour l'enregistrer comme requête personnelle. Le modèle décrit les conditions ; les données nécessaires doivent déjà avoir été relevées ou faire l'objet d'une collecte explicite.

Deux points de départ : « Comptes désactivés » utilise la copie AD de l'OU ; « C: moins de 20 % libre » utilise l'espace disque relevé dans l'inventaire léger. Une donnée manquante reste inconnue, même si le modèle est prêt à utiliser.

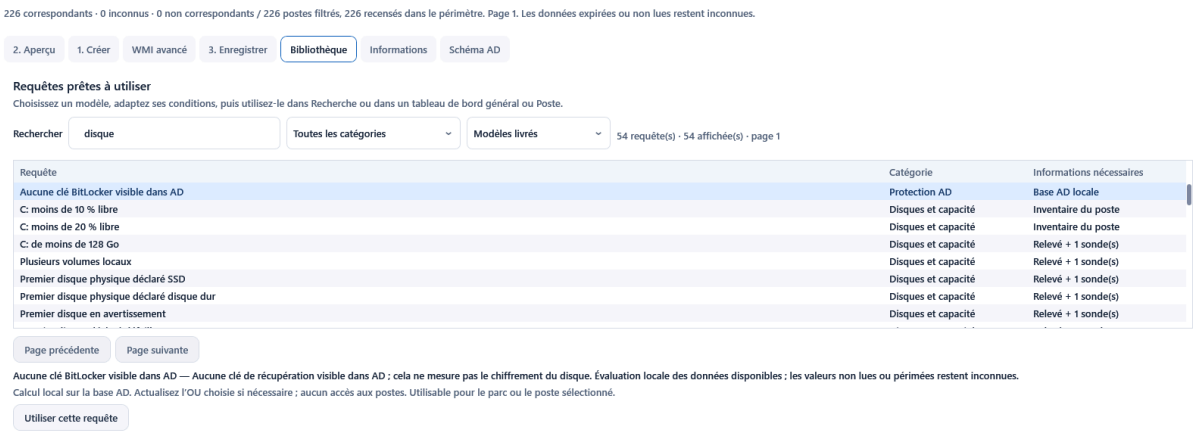


Figure 14. Bibliothèque : recherche d'un modèle, informations nécessaires et description avant utilisation ; données fictives

Choisir une information dans le catalogue

L'onglet « Informations » aide à trouver le champ utile : nom, matériel, sécurité, réseau ou autre information. Saisissez un mot et limitez au besoin la source ou la catégorie. La fiche explique l'usage, le type de valeur et la manière d'obtenir la donnée.

Cliquez sur « Utiliser cette information » pour retrouver le champ dans « 1. Créer ». Choisissez ensuite l'opérateur et la valeur, puis cliquez sur « Ajouter ». Ouvrir le catalogue ou sélectionner un champ ne lance aucune collecte.

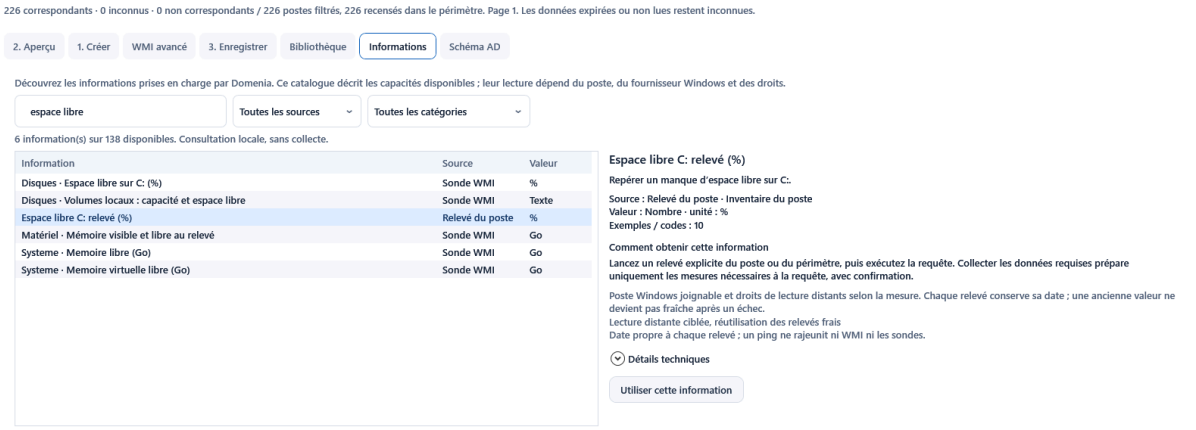


Figure 15. Onglet Informations : recherche d'un champ et explication de sa source ; données fictives

Exemple : suivre les disques peu disponibles

1. **Choisir l'information.** Ouvrez « 1. Créer » et sélectionnez l'espace libre du disque système en pourcentage.

2. **Définir le seuil.** Choisissez l'opérateur inférieur à, saisissez 20 puis ajoutez la condition.

3. **Lire le résultat.** Cliquez sur « Aperçu local » : l'onglet « 2. Aperçu » s'ouvre. Contrôlez le total et la date des mesures. Une valeur absente ne signifie pas que le disque est plein.



Figure 16. Condition numérique : espace libre du disque système inférieur à 20 % ; données fictives

4. **Nommer et enregistrer.** Passez dans « 3. Enregistrer », donnez un nom explicite à la requête puis cliquez sur « Enregistrer ». Retrouvez-la dans la liste pour la réutiliser.

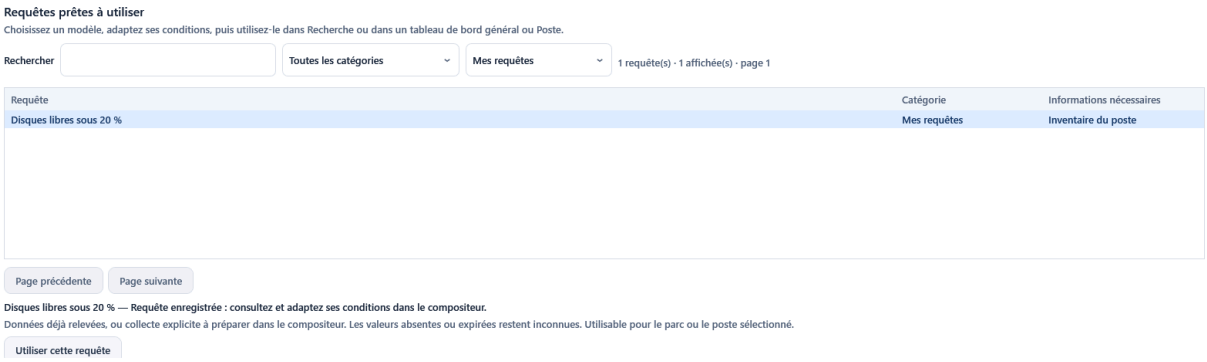


Figure 17. Requête nommée enregistrée dans la bibliothèque de l'Atelier ; données fictives

5. **Ajouter au tableau.** Dans « 3. Enregistrer », choisissez la destination « Tableau de bord général », puis la représentation souhaitée. Cliquez sur « Créer une sonde dashboard ». Le widget reprend la requête ; sa petite icône de détail permet de revenir aux postes concernés.

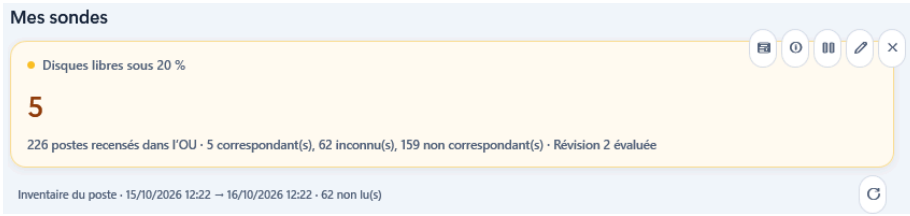


Figure 18. Sonde du tableau de bord créée depuis la requête sur les disques ; données fictives

6. **Filtrer Rechercher.** Dans « 3. Enregistrer », cliquez sur « Appliquer aux résultats de Recherche ». Le filtre utilise les identités des postes trouvés ; relisez la restriction affichée et effacez-la pour revenir à la liste habituelle.




Figure 19. Rechercher filtré par les postes trouvés dans l'Atelier ; données fictives

Réutiliser une requête sur un poste

Le bouton « Atelier » du tableau de bord du poste ouvre la même bibliothèque de requêtes. Dans « 3. Enregistrer », choisissez « Tableau de bord du poste » et la présentation souhaitée, puis « Créer une sonde dashboard ». Le widget applique la recette au poste actuellement sélectionné ; il sera réévalué lorsque vous changerez de poste.

« Tester sur le poste sélectionné » indique s'il correspond, ne correspond pas ou si le résultat reste inconnu. Ce test lit les données locales déjà disponibles, sans lancer de collecte. La grande liste « 2. Aperçu » de l'Atelier continue à afficher les postes de l'OU indiquée en haut ; elle ne se transforme pas en liste d'un seul poste.

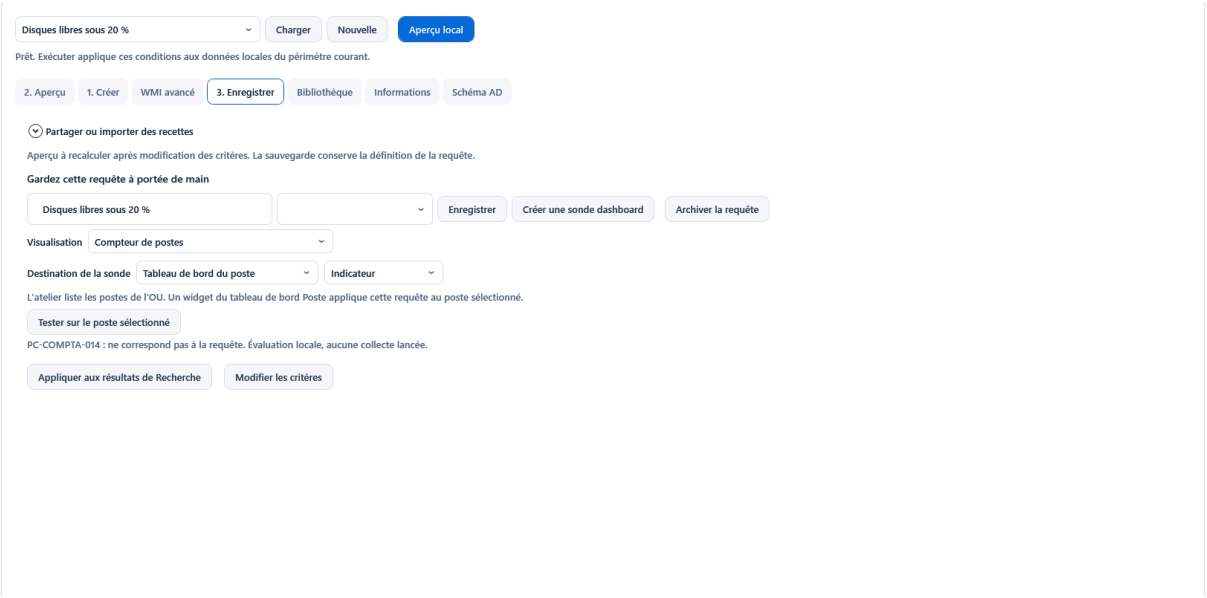


Figure 20. Atelier : destination Poste et aperçu local de la requête sur le poste sélectionné ; données fictives

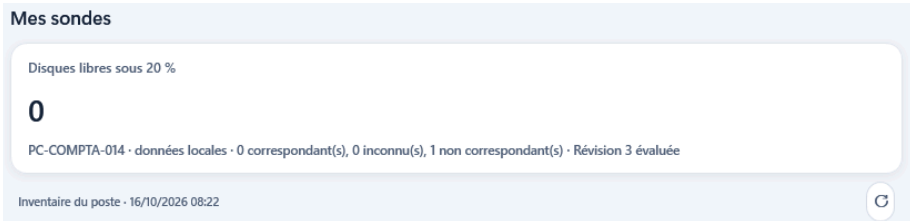


Figure 21. Tableau du poste : widget créé depuis la même bibliothèque de requêtes ; données fictives

Mettre à jour les relevés

Pour un relevé général de l'OU, utilisez « Ping » ou « WMI » ; si le recensement doit aussi être relu, lancez d'abord « Objets AD ». La procédure suivante concerne les seules informations demandées par une requête dans l'Atelier et permet de régler leur réutilisation.

1. **Choisir le périmètre.** La collecte de l'Atelier concerne tous les comptes actifs de l'OU affichée et de ses sous-OU, même si une condition réduit la table. Pour cibler un seul poste, utilisez l'action de sa fiche locale. Les comptes désactivés restent consultables et sont exclus de la collecte du parc.

2. **Régler la collecte.** Dans « 1. Créer », dépliez « Réglages de collecte ». Commencez par 4 postes en parallèle. Le réglage propose 1, 2, 4, 6 ou 8 ; réduisez-le si le réseau ou les postes répondent mal.

3. **Choisir la fraîcheur.** Réutilisez les mesures de moins de 5, 15 ou 60 minutes, ou forcez une relecture. Certaines données volatiles restent soumises à un délai plus court.

4. **Lancer et confirmer.** Cliquez sur « Collecter les données requises… » et relisez le nombre de cibles avant confirmation. Suivez les réussites, les refus et les enregistrements en attente.



Figure 22. Réglages de la collecte : parallélisme et durée de réutilisation des mesures ; données fictives

5. **Arrêter si besoin.** Arrêter empêche de nouvelles lectures ; les résultats déjà obtenus sont conservés. Attendez la confirmation du stockage avant de quitter.

La collecte lit les informations requises par la requête : présence, utilisateur console, inventaire léger ou sondes WMI. Si la recette utilise uniquement des données AD, Domenia invite à mettre à jour la base de l'OU. « Actualiser ce poste… » dans la fiche locale reste une demande d'inventaire léger sur ce seul poste. Les commandes « Ping » et « WMI » de l'OU relisent, l'une la présence, l'autre la console, l'inventaire léger et les sondes des widgets configurés, indépendamment du brouillon de l'Atelier. Pour collecter seulement les informations d'une requête, utilisez la procédure sélective décrite ici.

Mettre à jour la base du parc

Pour relire AD sans quitter Accueil ou Rechercher, utilisez « Objets AD » auprès de l'OU visée. Pour parcourir le contenu ou gérer les sauvegardes, ouvrez Outils puis Base autonome. Le choix d'OU, visible au-dessus des onglets, règle « Mise à jour » et « Données ». « Stockage » agit sur la base locale entière. Cliquez sur « Choisir une OU », sélectionnez son unité organisationnelle, puis relisez le chemin affiché. Ce choix est indépendant de Rechercher.

Votre besoin	Onglet et commande
Relire les objets du service et de ses sous-OU	Mise à jour → « Mettre à jour l'OU choisie » ; une OU doit être sélectionnée
Suivre la lecture et la fraîcheur	Mise à jour → « État de la copie locale » et progression
Parcourir les utilisateurs et postes enregistrés	Données → « Afficher / actualiser les objets »
Trouver la base ou en faire une copie	Stockage → « Emplacement et sauvegarde »



Figure 23. Mise à jour de la base : OU choisie et commande de relecture ciblée ; données fictives

La mise à jour inclut les sous-OU et conserve les autres branches. Suivez séparément la lecture de l'annuaire et l'enregistrement local. Une passe partielle ne vaut pas un recensement terminé : la date de la dernière lecture complète reste visible avec la tentative partielle. Une lecture complète d'une OU parente peut couvrir l'OU affichée ; le chemin de cette couverture est indiqué.

Dans l'onglet « Données », « Afficher / actualiser les objets » recharge la liste. Sans texte de recherche, elle montre les objets du périmètre par pages de 200, avec le total correspondant. Comparez le même périmètre et les mêmes types d'objets avant de comparer deux compteurs.

Cliquez sur un en-tête pour trier le résultat complet, sur toutes les pages ; cliquez de nouveau pour inverser le sens. « Tri par pertinence » rétablit le classement initial. Les dates inconnues restent en fin de liste. La colonne Association ne se trie pas.

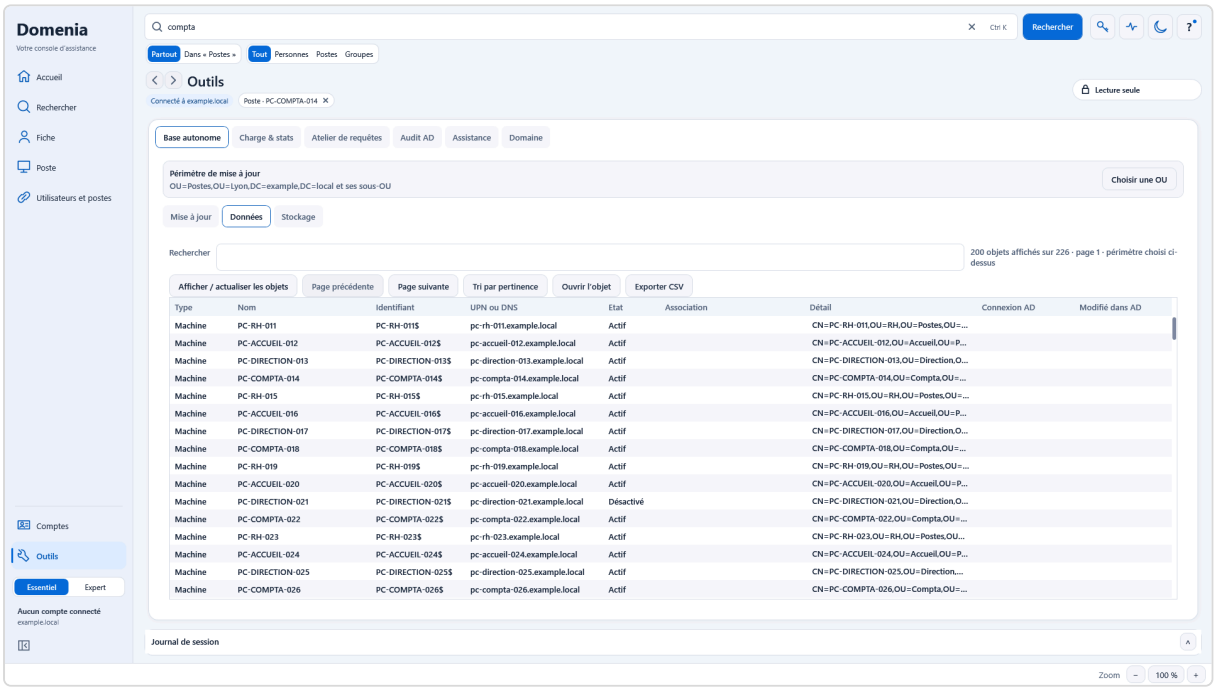


Figure 24. Base autonome : onglet Données et liste des objets du périmètre ; données fictives

Dans l'onglet « Mise à jour », dépliez « Détails du stockage et de la synchronisation » pour retrouver le fichier, le contrôleur et les informations du dernier suivi.

Information de la base locale	Ce qu'il faut vérifier
Nombre d'objets	Utilisateurs et postes recensés dans le périmètre annoncé, y compris les comptes désactivés.
Lecture complète AD	Date d'une lecture réussie couvrant l'OU et ses sous-OU. Une date d'OU parente peut couvrir ce périmètre.
Tentative incomplète	L'avertissement reste distinct de la dernière date complète. Relisez le bilan avant de relancer.
Détails du stockage	Fichier local et contrôleur utilisés ; ces repères ne décrivent pas l'âge des mesures des postes.

Phase affichée	Ce qui se passe
Lecture AD	Les objets arrivent depuis l'annuaire ; le total définitif peut être encore inconnu.
Enregistrement local	Les lots sont écrits dans la base. Recevoir un objet ne prouve pas encore son stockage.
Terminé	Le bilan confirme les écritures. Avec Les deux, le relevé des postes peut ensuite être préparé.
Partiel, interrompu ou erreur	La phase suivante ne démarre pas. Les données déjà enregistrées sont conservées.

L'onglet « Stockage » rassemble le chemin de la base et les sauvegardes. La sauvegarde porte sur la base entière ; la purge efface les catégories de données choisies dans toute cette base, après simulation et confirmation. Le guide administrateur décrit cette opération.

Pour conserver une sauvegarde complète récente, copiez ensemble le fichier NOM.db et son annexe NOM.db.preferences.json. L'annexe contient les préférences et dispositions compatibles, sans secrets ni comptes de connexion. Une ancienne sauvegarde .db sans annexe restaure les données seules et conserve les préférences actuelles.



Figure 25. Stockage : emplacement, sauvegarde et maintenance locale ; données fictives

Comprendre une différence

Vous voyez	Que faire
Un widget compte plus de postes que Rechercher	Vérifiez l'OU, les sous-OU, les comptes désactivés, le filtre et la limite de Rechercher. Ouvrez sa petite icône de détail pour consulter la liste exacte.
Une mesure est inconnue ou ancienne	Pour la présence de l'OU, utilisez « Ping » ; pour la console et l'inventaire léger, « WMI ». Pour une sonde précise, collectez depuis l'Atelier. Un ping récent ne rafraîchit pas un ancien inventaire.
Le calcul est récent mais la base ou les mesures sont anciennes	Le calcul prépare l'affichage. Choisissez « Objets AD », « Ping » ou « WMI » selon la source à relire.
Une actualisation vise plus de postes que la liste n'en montre	Les commandes « Données de l'OU » couvrent toute l'OU et ses sous-OU. « Vérifier la liste » reste limité aux lignes affichées.
Un inventaire échoue mais des valeurs restent affichées	Ce sont les dernières valeurs réussies, avec leur date. Consultez l'erreur et relancez une collecte adaptée ; leur présence ne signifie pas que le dernier essai a réussi.
La base est partielle	Relancez la mise à jour selon le message affiché. Ne concluez pas à une suppression à partir d'une passe incomplète.
La base est occupée	Attendez la fin de l'enregistrement, puis actualisez.
Aucun poste n'apparaît	Effacez les conditions et le segment, puis vérifiez le périmètre et la couverture de la base.

6 Personnaliser un tableau de bord

Quand : vous voulez garder sous les yeux les informations utiles. Chaque tuile ou graphique d'un tableau de bord (poste, Accueil, logiciels) est un widget ; Domenia garde votre disposition.

Ajouter un widget

1. **Ouvrir le panneau.** Cliquez sur « Ajouter un widget » dans la barre du tableau. Le panneau de réglage s'ouvre dans la fenêtre.
2. **Chercher l'information.** Tapez un mot dans la recherche (disque, utilisateur, BitLocker…) : la liste des informations se réduit. Le badge « affiche » signale une information déjà sur le tableau.
3. **Choisir.** Cliquez sur une ligne. L'« Apercu » montre le widget.
4. **Régler.** Modifiez au besoin le « Titre », la « Représentation » (« Chiffre clé », « Jauge », « Anneau », « Barres »…), la « Taille » et la « Section ». Pour une nouvelle section, choisissez « + Nouvelle section... » et tapez son nom dans le champ qui apparaît.
5. **Ajouter.** Cliquez sur « Ajouter » : le widget apparaît à la fin de sa section et la collecte de ses données manquantes part aussitôt, pour le poste sélectionné ou les postes actifs de l'OU affichée. Le widget affiche « Recherche des mesures manquantes » : les postes déjà mesurés ne sont pas contactés, puis « Collecte en cours » et son chiffre. Au-delà de 200 postes à lire, leur nombre est confirmé dans la page ; au-delà du plafond d'un relevé (500 postes par défaut), rien n'est lu. « Annuler » ne change rien.

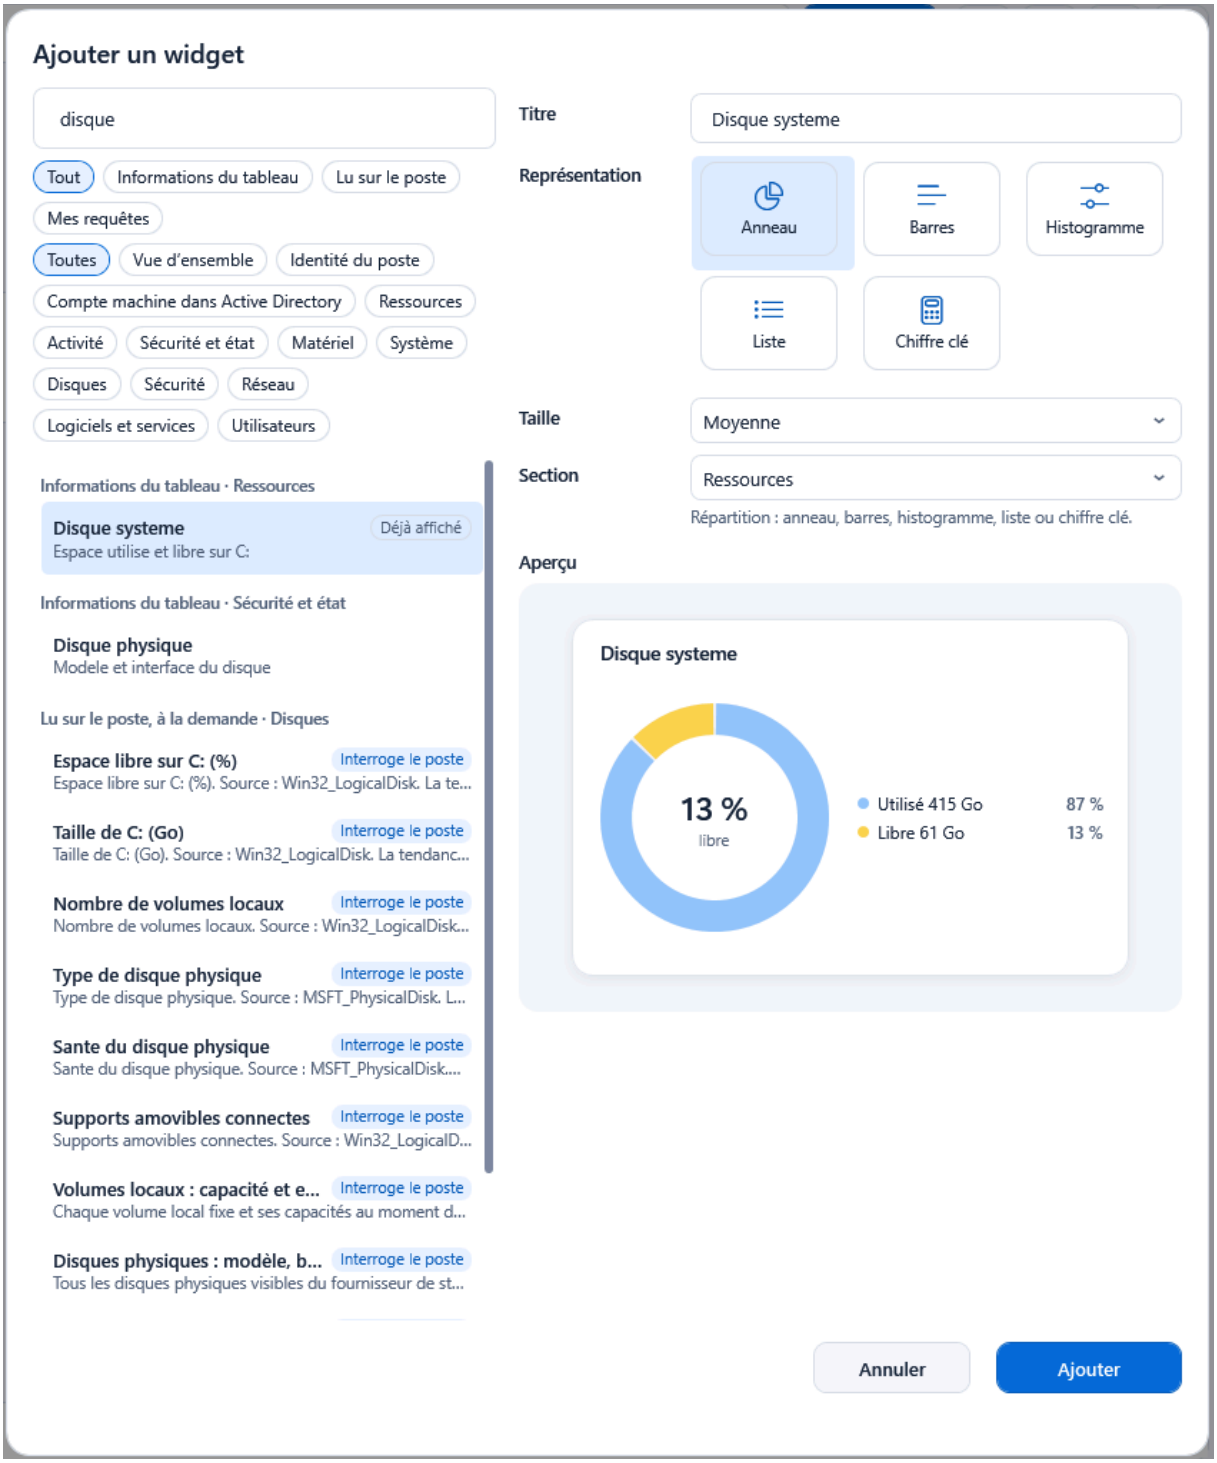


Figure 26. Panneau « Ajouter un widget » : recherche, liste des informations, réglages à droite et aperçu du widget « Disque systeme »

À savoir. Une ligne de la section « Lu sur …, à la demande · … » (le poste, ou les postes sur l'Accueil) interroge les postes. Sur le tableau du poste, cliquez sur « Actualiser les requetes », puis sur « Verifier les sessions » : le widget se remplit. Sur l'Accueil, ouvrez le détail de la sonde, puis collectez ses données dans l'Atelier.

Résultat attendu. Le widget est enregistré sur le tableau, dans la section choisie.

Déplacer, redimensionner ou retirer

1. **Passer en personnalisation.** Cliquez sur « Personnaliser ». Chaque widget porte les boutons ronds modifier et retirer ; une tuile « Ajouter ici » termine chaque section.
2. **Déplacer.** Glissez un widget et lâchez-le sur un autre : il prend sa place, même dans une autre section. Le clic droit propose aussi « Déplacer ».
3. **Changer la taille.** Clic droit sur le widget, « Taille », puis « Compacte », « Moyenne » ou « Large ». Le sous-menu « Représentation » change le type de graphique.
4. **Retirer.** Cliquez sur le bouton rond dont l'infobulle commence par « Retirer : », ou faites un clic droit, « Retirer du tableau de bord ». Aucune confirmation n'est demandée.
5. **Terminer.** Cliquez sur « Terminer ».

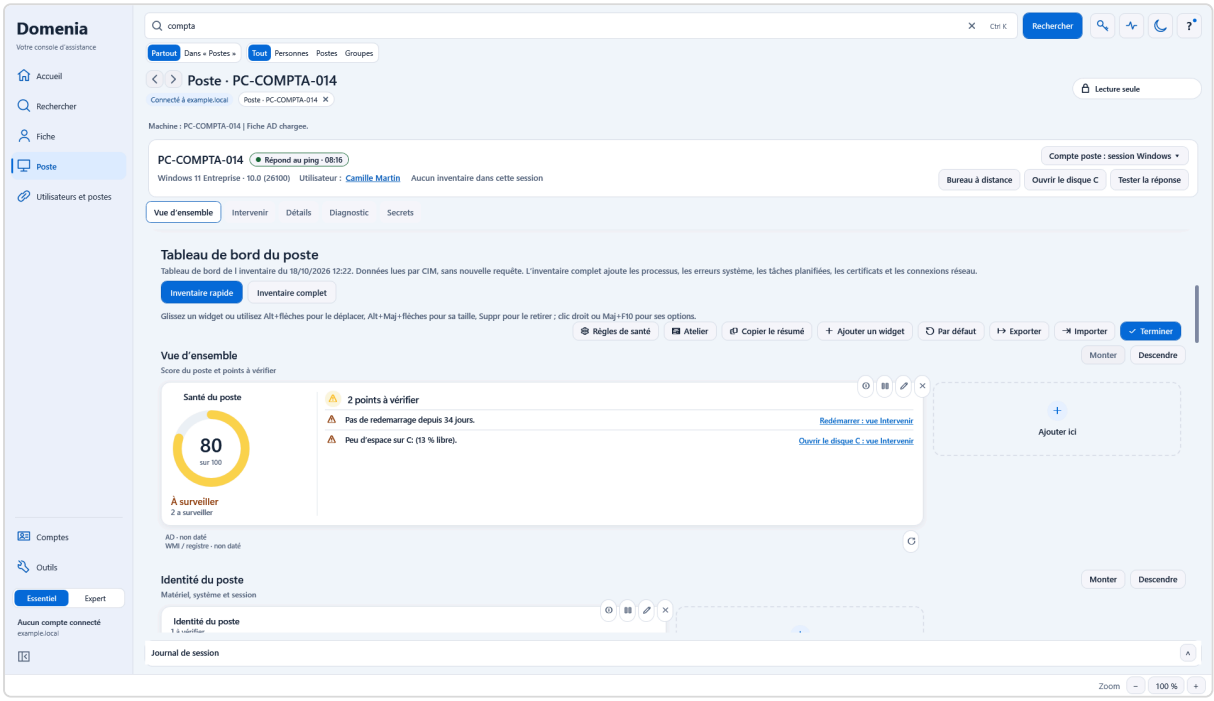


Figure 27. Tableau du poste en personnalisation : boutons ronds sur chaque widget et tuiles « Ajouter ici » au bout des sections

Astuce. Hors personnalisation, le clic droit reste disponible et les boutons ronds apparaissent au survol ou au focus clavier. Pour déplacer une carte à la souris, activez « Personnaliser ».

Revenir en arrière

1. **Annuler la dernière modification.** Après un changement, la barre du tableau le rappelle, par exemple « Widget retire », avec le bouton « Annuler ». Cliquez dessus : la disposition précédente revient.
2. **Revenir à la disposition d'origine.** En personnalisation, cliquez sur « Par défaut ». Ce retour s'annule lui aussi avec « Annuler ».

Attention. « Annuler » ne revient qu'une étape en arrière et disparaît dès que de nouvelles données arrivent ou que vous choisissez un autre objet. Vérifiez le tableau avant de passer à autre chose.

Résultat attendu. Le tableau affiche vos widgets, dans l'ordre et à la taille choisis.

Dispositions prêtes

Communiquer avec un utilisateur, inventorier un poste ou surveiller un lot de postes : trois dispositions prêtes existent, « Support », « Inventaire » et « Santé », dans le menu de personnalisation. Les appliquer ne lance aucune collecte : elles disposent les rubriques utiles en tête, ajoutent les cartes connues manquantes et conservent chaque widget personnalisé (identifiant, taille, titre ou pause). Même annulation et même enregistrement qu'après tout autre changement de tableau.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Aucun widget »	Tous les widgets ont été retirés. Cliquez sur « Ajouter un widget », ou sur « Personnaliser » puis « Par défaut ».
Un widget affiche « En attente »	Sur le tableau du poste, cliquez sur « Actualiser les requetes ». Sur l'Accueil, ouvrez le détail de la sonde, puis collectez ses données dans l'Atelier.
Un widget vide n'apparaît plus	Il réapparaît quand ses données sont lues ; « Personnaliser » le montre.

7 Consulter les logiciels du poste

Quand : vous devez savoir si un logiciel est installé sur un poste, dans quelle version et pour qui.

1. **Ouvrir l'onglet.** Dans « Poste », cliquez sur « Détails », puis sur l'onglet « Logiciels ». La carte « Logiciels installes » s'affiche.

2. **Choisir l'étendue.** « Par utilisateur », cochée par défaut, ajoute les logiciels de chaque profil. Cochez « Applications Store » pour le Microsoft Store (plus long), « Mises a jour » pour les correctifs et composants système.

3. **Charger.** Cliquez sur « Charger les logiciels ». Chaque ligne donne le « Nom », la « Version », l'« Editeur », « Installe le », la « Taille » et la « Portee ».

4. **Chercher un logiciel.** Tapez une partie du nom, de l'éditeur ou de la version dans « Filtre ». « Portee » limite la liste à « Machine », « Utilisateur » ou « Store ».

5. **Lire la synthèse.** Dans « Affichage », choisissez « Synthèse ». Les graphiques résument la liste chargée : nombre, éditeurs, versions multiples, architecture, portée et plus gros logiciels, plus « Installés ces 30 derniers jours », « Composants d'exécution » (Visual C++, .NET, WebView2) et « Navigateurs et versions ». Une tuile à zéro prend la coche verte plutôt qu'un chiffre, et « Sans date » signale qu'aucun logiciel lu ne déclare sa date.

6. **Transmettre.** « Copier » copie la liste complète ; « Exporter CSV » l'enregistre dans un fichier : un bandeau de la page annonce « … lignes exportées » et propose « Ouvrir le dossier ».

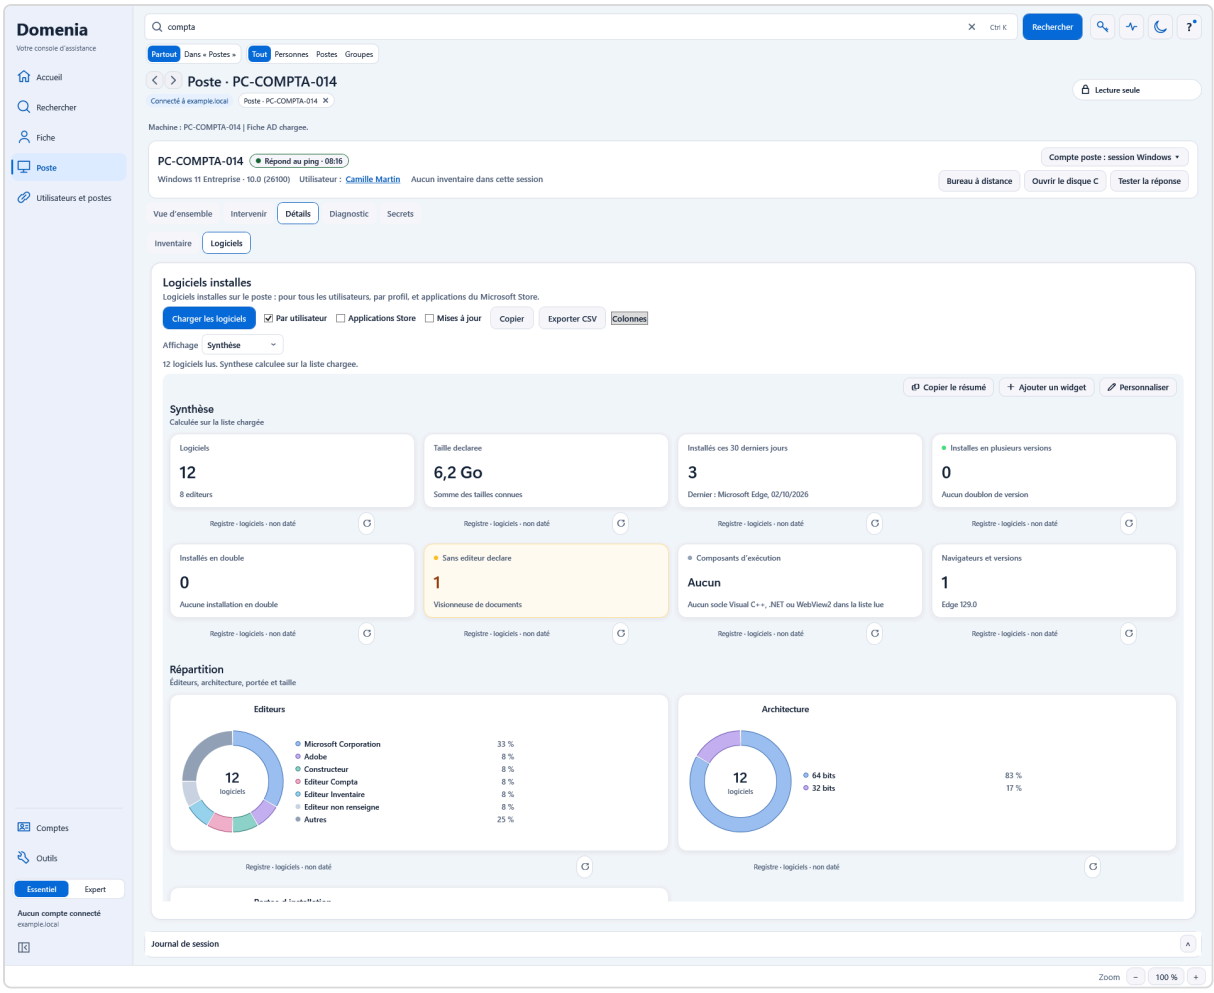


Figure 28. Onglet Logiciels, affichage Synthèse : indicateurs et graphiques calculés sur les logiciels chargés ; données fictives

Résultat attendu. Vous savez si le logiciel est présent, dans quelle version et s'il est installé pour tous ou pour un seul utilisateur.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Sélectionnez un poste, puis chargez la liste. »	Sélectionnez un poste dans « Rechercher », puis cliquez sur « Charger les logiciels ».
« Lecture impossible : » suivi d'un motif	Vérifiez le poste avec « Tester la réponse ». S'il répond, prévenez l'administrateur.
Un logiciel attendu n'apparaît pas	Videz « Filtre », remettez « Portee » sur « Toutes ». Cochez « Par utilisateur » ou « Applications Store », puis rechargez.
« Chargez les logiciels pour afficher la synthese. »	Cliquez sur « Charger les logiciels ».

8 En cas de problème

Quand une opération échoue, Domenia écrit un message dans le « Journal de session » et ouvre parfois une fenêtre d'erreur.

Messages fréquents

Vous voyez	Que faire
« Identifiant ou mot de passe incorrect. »	Vérifiez l'identifiant et le mot de passe, puis réessayez une fois.
« Ce compte est verrouille. » ou « Ce compte est desactive. »	Ne multipliez pas les essais. Prévenez l'administrateur.
« Le mot de passe de ce compte a expire. »	Changez-le (Ctrl+Alt+Suppr, Modifier un mot de passe), puis reconnectez-vous.
Un message qui se termine par « le compte utilise ne possede pas les droits necessaires. »	Prévenez l'administrateur.
« les identifiants ont ete refuses. »	Vérifiez le compte utilisé pour les postes (chapitre 2). Sinon, prévenez l'administrateur.
« le controleur de domaine ou le poste distant est indisponible. »	Vérifiez avec « Tester la réponse » que le poste est allumé et sur le réseau.
« En memoire uniquement : » ou « En mémoire uniquement : » sur la ligne d'état, sous « Vérifier la liste »	Les observations ne sont plus enregistrées. Après des échecs d'enregistrement, « Reprendre les sauvegardes » (Base autonome, onglet Stockage) relance l'enregistrement ; sinon prévenez l'administrateur.
Un bouton grisé	Survolez-le : l'infobulle dit ce qui manque, par exemple « Desactive : mode lecture seule actif. ».

Lire l’état du moteur

Cliquez sur « Opérations » dans le bandeau, ou sur « État du moteur » dans le Journal de session déplié. Le panneau indique les tâches, la mémoire utilisée, la réactivité de l’interface et la dernière sauvegarde locale. La ligne « Traitement des résultats dans l’interface » montre la durée des retours traités pendant cette session, si des mesures sont disponibles.

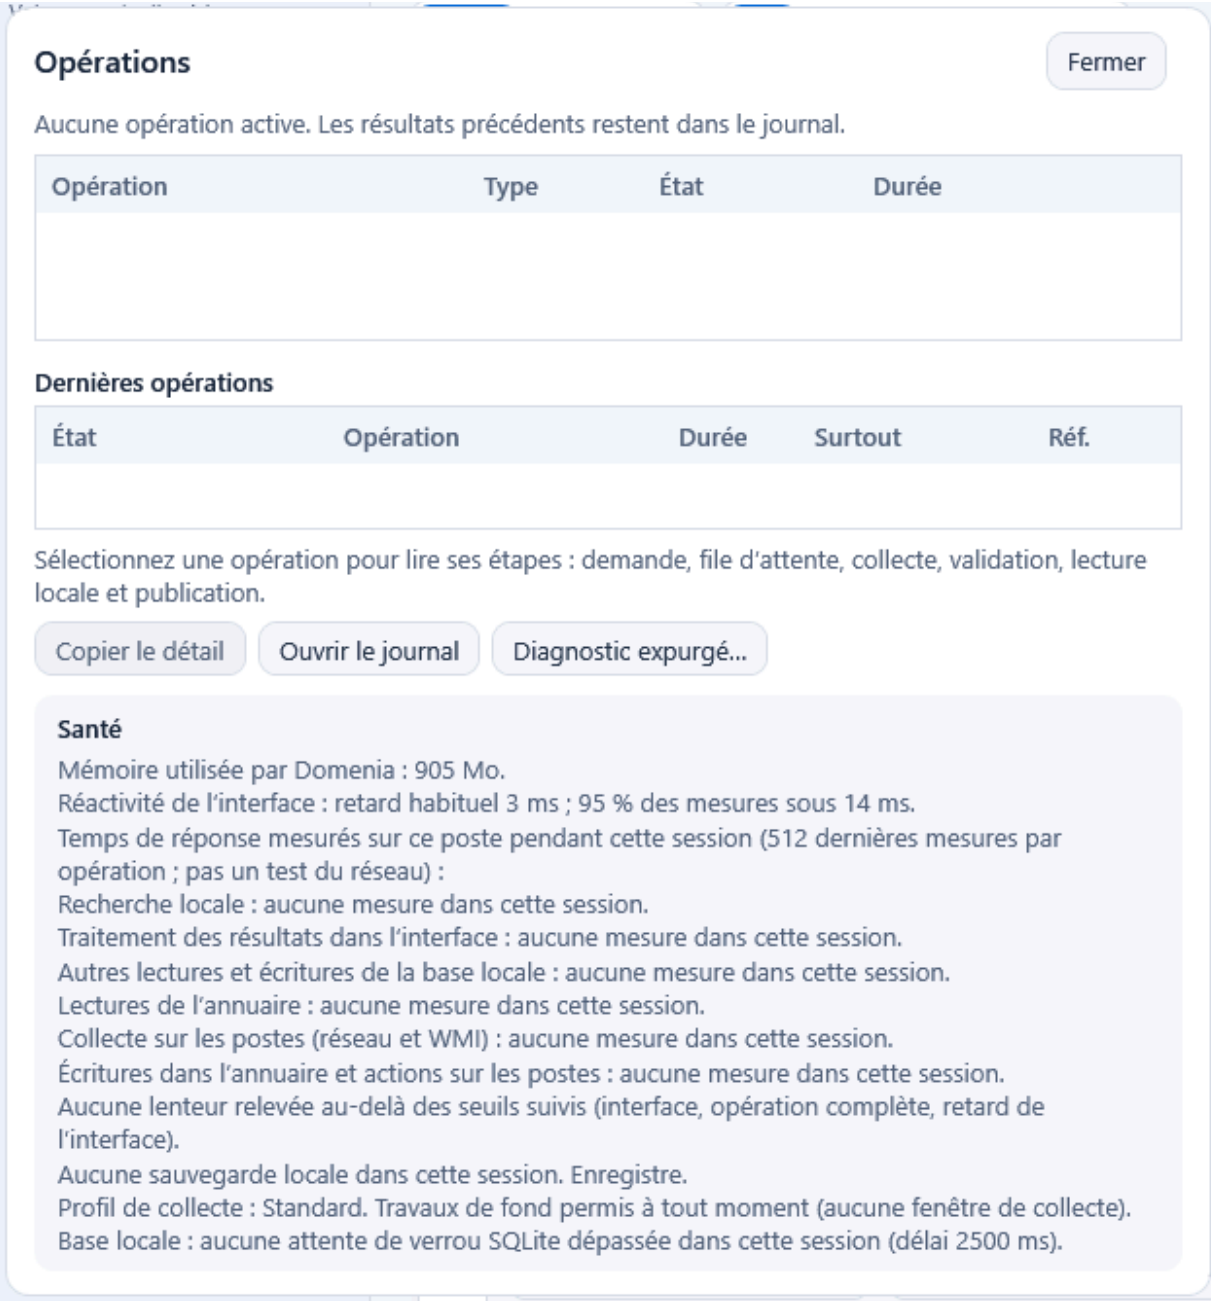


Figure 29. Panneau des opérations et santé du moteur ; valeurs de démonstration

Ces mesures sont locales à Domenia. Elles ne testent ni le réseau ni les postes. Pour signaler un ralentissement, relevez l'heure, l'action et les valeurs affichées ; fermez le panneau avec son bouton ou Échap.

Contacter votre administrateur

Donnez-lui ces éléments :

- le message exact, copié avec « Copier » dans le « Journal de session » ;
- pour un problème de connexion, le texte obtenu avec « Copier le diagnostic » dans la fenêtre de connexion ;
- pour un poste, le rapport de la vue « Diagnostic » : « Lancer le diagnostic », puis « Copier le rapport » ;
- le nom du poste ou de l'utilisateur, l'heure et ce que vous avez fait juste avant.

Attention. Ne relancez pas en boucle une action qui échoue. Ne collez jamais de mot de passe dans un ticket, et relisez le texte copié : il contient les noms des postes et des comptes.

9 Repères

La fenêtre de Domenia

- **Menu de gauche** : en haut « Accueil », « Rechercher », « Fiche », « Poste », « Utilisateurs et postes » (associations utilisateur et poste) ; en bas « Comptes », « Outils », le choix « Essentiel | Expert », le compte et le domaine connectés (menu « Changer de compte », « À propos ») et la petite icône qui replie le menu. Sous 1280 de large, le menu se replie seul sans changer votre choix.
- **Bandeau** : barre « Personne, poste ou groupe, dans tout le domaine… » avec sa loupe, ✕ pour la vider et l'indication « Ctrl K » pour la palette des actions ; boutons-icônes « Accès » et « Opérations » (pastille au-dessus de zéro), thème (l'icône montre le thème obtenu ; clic droit : « Clair », « Sombre » ou « Automatique (suit Windows) »), « ? » pour l'aide. Les flèches Précédent et Suivant sont à gauche du titre de la page.
- **Interrupteur « Lecture seule »** : actif à chaque démarrage. Les actions qui modifient l'annuaire ou les postes restent bloquées.
- **Aide** : « ? » ouvre l'« Aide contextuelle » à droite ; elle est fermée au premier démarrage et une pastille signale alors « ? ». En tête, « À quoi sert cet élément ? » : survolez un contrôle, ou passez dessus avec Tab, pour lire son rôle. Dessous, le chapitre de ce guide qui décrit la page affichée ; « Ouvrir le guide » ouvre le PDF s'il a été placé dans un dossier DOC à côté de Domenia.
- **Zoom** : les boutons − et + en bas de la fenêtre règlent la taille de l'interface de 80 à 150 %, par pas de 10. Cliquez sur le pourcentage pour revenir à 100 %. Votre choix est conservé. Le menu et les espacements s'adaptent à la place restante après zoom ; les barres de défilement donnent accès aux zones qui dépassent.
- **Journal de session** : en bas de la fenêtre, messages, résultats et erreurs de la session ; « Copier » le copie.

Attention. L'interrupteur rouge « Écriture active · 12 min » et le cadre rouge de la fenêtre signalent que les modifications sont autorisées. Cliquez sur « Repasser en lecture » si aucune intervention en écriture n'est prévue ; sinon la lecture seule revient seule après 15 minutes sans écriture.

Raccourcis clavier

Raccourci	Effet
Ctrl+F	Ouvrir « Rechercher », curseur dans la barre de recherche
Entrée	Dans la barre : lancer la recherche. Sur une ligne de résultat : ouvrir la fiche.
Échap	Dans la barre : vider le texte et les résultats. Dans une demande de confirmation : répondre « Annuler ».
Ctrl+D	Ouvrir l'« Accueil »
Ctrl+K	Ouvrir la palette des actions
Ctrl+L	Déplier le journal de session (profil Essentiel) ; ouvrir « Outils », onglet « Journal » (profil Expert). Le profil ne change jamais.
Ctrl+I	Ouvrir « Outils », onglet « Base autonome »

Avant une intervention

- Notez le nom du poste, l'utilisateur concerné et la référence du ticket.
- Vérifiez le badge « Connecté à … » : c'est le bon domaine.
- Vérifiez que le poste répond (« Tester la réponse ») avant d'ouvrir le disque C ou une console.
- Prévenez l'utilisateur avant de prendre la main en Bureau à distance.

10 Mots à connaître

Terme	En clair
AD (Active Directory)	Annuaire de l'entreprise : comptes des utilisateurs, postes et groupes.
OU	Unité d'organisation, dossier de l'AD qui range les postes ou les comptes, par exemple par site ou par service.
Périmètre	Zone de l'annuaire retenue dans une page. Accueil inclut les sous-OU ; Rechercher et Base autonome conservent leurs propres périmètres.
Base autonome	Copie locale de l'annuaire, gardée par Domenia ; « Objets AD » la met à jour pour l'OU. Outils permet aussi de la parcourir et de la sauvegarder.
Fraîcheur	Âge de la lecture de la source : AD, ping, console ou inventaire. La date de calcul d'une vue n'est pas la date de ses données.
Ping	Test réseau : le poste répond-il ? Une absence de réponse ne prouve pas qu'il est éteint.
Utilisateur console	Personne connectée sur l'écran du poste, hors Bureau à distance.
Association	Lien mémorisé entre un utilisateur et un poste. Ce n'est pas la preuve d'une session ouverte.
WMI	Interface de Windows qui permet de lire à distance les informations d'un poste.
Widget	Tuile ou graphique d'un tableau de bord (poste, parc ou logiciels), que vous pouvez ajouter, déplacer ou retirer.
Lecture seule	Mode de départ de Domenia : consultation, sans modification de l'annuaire ni des postes.

À propos de ce guide

Ce guide accompagne Domenia 1.0 pour les gestes du support quotidien. Le guide administrateur détaille l'installation, les droits, les données, les limites et les contrôles de livraison. Les noms visibles dans les figures sont fictifs.