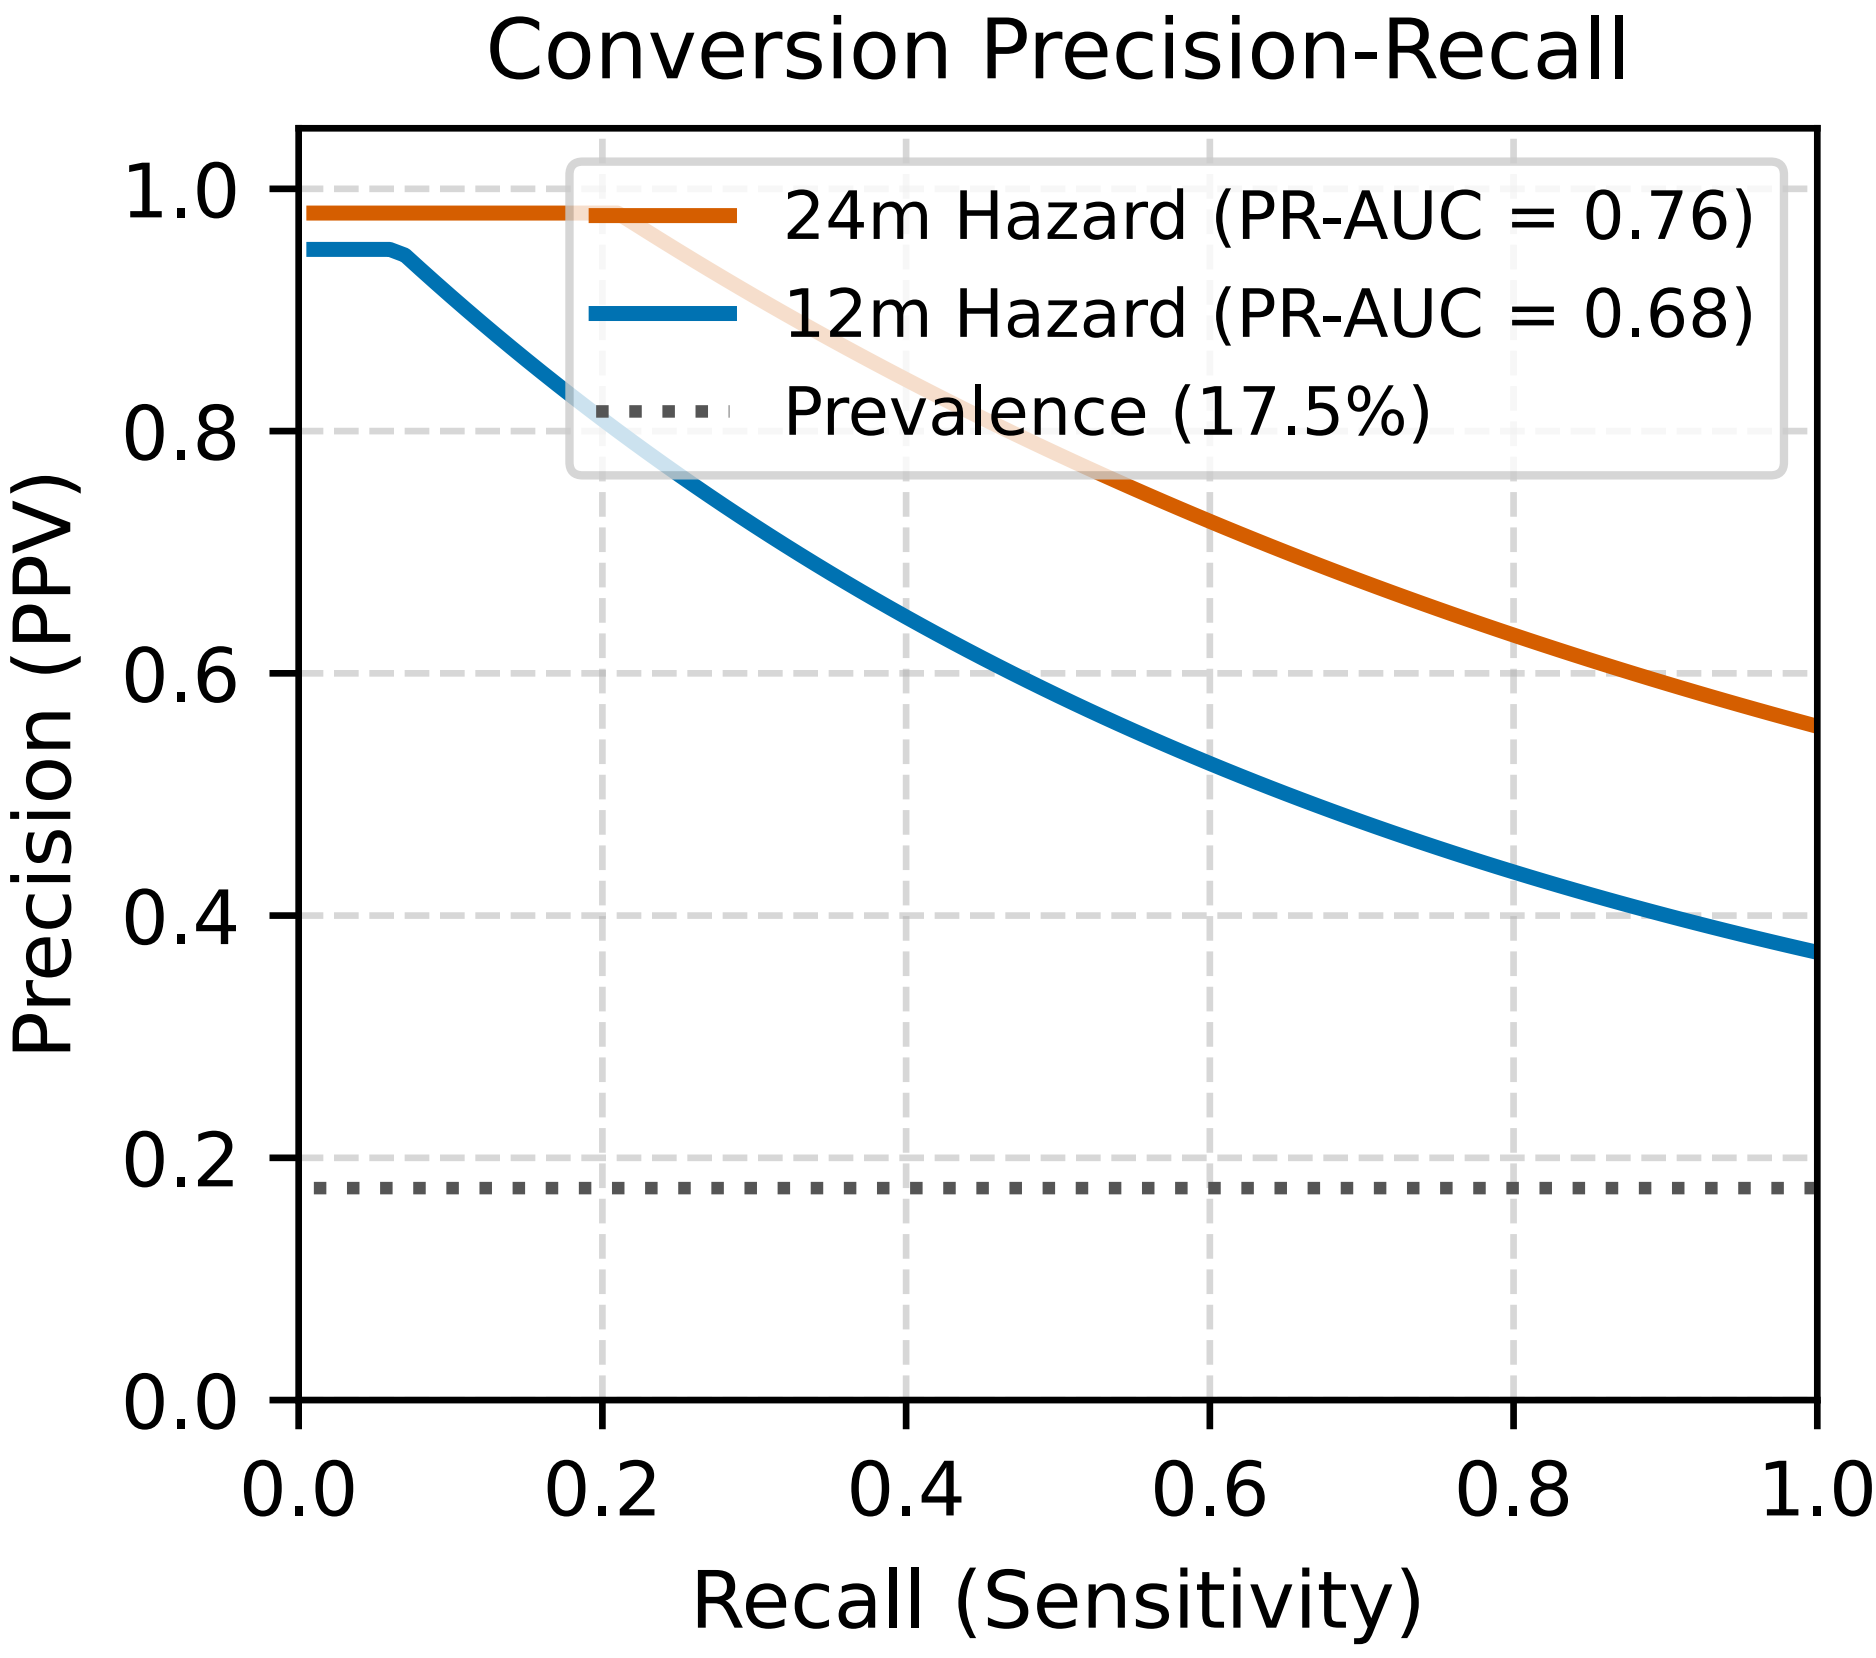
Conversion Precision-Recall
24m Hazard (PR-AUC = 0.76)
12m Hazard (PR-AUC = 0.68)
Prevalence (17.5%)
Precision (PPV)
Recall (Sensitivity)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0