# Documentación de Digital Advisor

Digital Advisor

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/active-iq/index.html on February 24, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido


Documentación de Digital Advisor . . . 1
Integración con Digital Advisor con BlueXP . . . 2
- Descripción general de la integración . . . 2
- Acceder a Digital Advisor en BlueXP . . . 2
- Más información sobre BlueXP . . . 2

Notas de la versión . . . 3
- Novedades de Digital Advisor . . . 3
- Limitaciones conocidas . . . 18

Manos a la obra . . . 20
- Inicio rápido para Digital Advisor . . . 20
- Comprender las funciones de Digital Advisor . . . 21
- Conceptos clave . . . 22
- AutoSupport . . . 24
- Inicie sesión en Digital Advisor . . . 25

Aprovisionar lista de observación . . . 26
- Entender la lista de observación . . . 26
- Cree una lista de observación . . . 26
- Administrar una lista de observación . . . 26

Analizar atributos de bienestar . . . 28
- Entender el bienestar . . . 28
- Vea el riesgo y realice manualmente acciones correctivas . . . 29
- Detectar vulnerabilidad de seguridad . . . 30
- Proteja los sistemas contra riesgos de ransomware . . . 31
- Ver y reconocer el riesgo . . . 32
- Ver la historia del bienestar . . . 32
- Vea los riesgos que se pueden mitigar automáticamente con Unified Manager o el libro de aplicaciones de Ansible . . . 33
- Evite el tiempo de inactividad y la posible pérdida de datos . . . 34
- Suscribirse al correo electrónico de revisión de bienestar . . . 35
- Renueve el software y el hardware del sistema de almacenamiento . . . 36
- Analizar el bienestar de los clústeres y los nodos . . . 36

Ver detalles del sistema . . . 38
- Ver detalles de inventario . . . 38
- Integración con Cloud Insights para ver los detalles de las máquinas virtuales . . . 38
- Vea información valiosa . . . 39
- Vea el uso de la capacidad con la suscripción a NetApp Keystone . . . 40

Identifique de manera proactiva los requisitos del sistema . . . 42
- Comprenda la planificación . . . 42
- Identifique los sistemas que alcanzan los límites de capacidad . . . 42
- Evite que el volumen se llene para evitar una interrupción . . . 43
- Renueve el software y el hardware del sistema de almacenamiento . . . 44

Tome decisiones documentadas basadas en recomendaciones de cloud . . . 45
- Migración . . . 45

Organización en niveles . . . 45
Backup y archivado . . . 46
Replicación . . . 46
Identifique las desviaciones de configuración . . . 47
Entender la desviación de la configuración . . . 47
Agregue una plantilla de desviación de configuración . . . 47
Comparar una plantilla de desviación de configuración . . . 48
Generar un informe de escala de tiempo de deriva . . . 49
Administrar una plantilla . . . 50
Mejore la eficiencia y el rendimiento de su sistema de almacenamiento . . . 51
Analizar el ahorro en capacidad y la eficiencia del almacenamiento . . . 51
Analizar gráficos de rendimiento . . . 52
Analice el estado del sistema de almacenamiento . . . 55
Consulte la Consola de comprobación del estado . . . 55
Comience a utilizar la consola de comprobación del estado . . . 55
Renueve sus contratos de soporte . . . 56
Actualice para optimizar su base instalada . . . 57
Actualice la versión de ONTAP generando un plan de actualización . . . 57
Actualice la oferta de soporte . . . 58
Actualice el firmware de AFF y FAS con el libro de aplicaciones de Ansible . . . 59
Integrar datos mediante API . . . 70
Conozca los servicios API . . . 70
Genere tokens para usar las API . . . 71
Utilice el catálogo de API para ejecutar las API . . . 72
Generar informes personalizados . . . 73
Tipos de informes . . . 73
Generar informes . . . 74
Obtenga más información . . . 75
Avisos legales . . . 76
Derechos de autor . . . 76
Marcas comerciales . . . 76
Estadounidenses . . . 76
Política de privacidad . . . 76

# Documentación de Digital Advisor

# Integración con Digital Advisor con BlueXP

El asesor digital (anteriormente asesor digital de Active IQ) ahora está totalmente integrado con BlueXP. Ahora puede gestionar los clústeres y acceder a todas las funciones de Digital Advisor desde la interfaz de usuario de BlueXP.

Con BlueXP, los expertos en TECNOLOGÍA y arquitectos de cloud pueden gestionar de forma centralizada su infraestructura multicloud híbrida. Todo lo que necesita es una cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS) para acceder al asesor digital en BlueXP.

## Descripción general de la integración

A partir de noviembre de 2022, se alentará a los usuarios de Digital Advisor a utilizar Digital Advisor en BlueXP. Desde BlueXP, tendrá acceso a la misma interfaz de Digital Advisor a la que está acostumbrado, además de mucho más. BlueXP permite crear y administrar el almacenamiento en nube (por ejemplo, Cloud Volumes ONTAP), utilizar los servicios de datos de NetApp (por ejemplo, Backup en nube) y controlar muchos dispositivos de almacenamiento local y periférico.

## Acceder a Digital Advisor en BlueXP

Puede acceder a Digital Advisor desde BlueXP para gestionar su clúster.

**Pasos**

1. Abra un explorador web y vaya a. "BlueXP"
2. Seleccione **Iniciar sesión con sus credenciales del sitio de soporte de NetApp** e introduzca sus credenciales.

   Si anteriormente creó un inicio de sesión de BlueXP con un correo electrónico y una contraseña, deberá continuar utilizando esa opción de inicio de sesión en su lugar.

3. Cuando se le solicite, inicie sesión con sus credenciales del sitio de soporte de NetApp.

   Este inicio de sesión es diferente del inicio de sesión completado en el paso 2. En el paso 2, ha iniciado sesión en la plataforma BlueXP. Ahora inicia sesión en Digital Advisor.

**resultado**

Se muestran todas sus listas de observación y configuraciones existentes y ahora puede utilizar el asesor digital como suele hacer.

## Más información sobre BlueXP

"Vaya a la documentación de BlueXP para obtener más información"

# Notas de la versión

## Novedades de Digital Advisor

Las siguientes características y mejoras se han introducido en el Asesor digital:

### 22 de febrero de 2023

#### Gráficos de rendimiento

Es posible ver un promedio de operaciones de lectura, escritura y otras en el gráfico IOPS de volúmenes.

#### Eficiencia del almacenamiento

La eficiencia del almacenamiento SAN y NAS está disponible, a nivel de nodo, para sistemas ONTAP que incluyen AFF A-Series, AFF C190, cabinas All SAN y FAS2500 con ONTAP 9.10 y versiones posteriores.

### 12 de enero de 2023

#### Informes de rendimiento

Es posible ver operaciones medias de lectura, escritura y otras en los informes de rendimiento a nivel de volumen.

### 01 de noviembre de 2022

#### Asesor digital que se integra con BlueXP

El asesor digital de Active IQ ha cambiado a asesor digital y ahora se integra en BlueXP, la consola de gestión unificada de NetApp para entornos multicloud híbridos. "Leer más".

### 25 de agosto de 2022

#### Inventario

La información de activos de VMware en vCenter, hosts ESXi y máquinas virtuales ahora se incluye en los detalles del inventario, para proporcionar un inventario de la pila completo y comprobaciones de interoperabilidad. "Vea cómo".

#### Mejora de varios saltos

Para algunas actualizaciones automatizadas no disruptivas (ANDU) a versiones no adyacentes, puede instalar la imagen de software para una versión intermedia, así como para la versión de destino. El proceso de actualización automatizado utiliza la imagen intermedia en segundo plano para completar la actualización a la versión de destino. Por ejemplo, si el clúster ejecuta 9.3 y desea actualizar a 9.7, deberá cargar los paquetes de instalación de ONTAP para 9.5 y 9.7, a continuación, iniciar ANDU en 9.7. ONTAP luego actualiza automáticamente el clúster primero a 9.5 y después a 9.7. Debe esperar varias operaciones de toma de control/devolución y reinicios relacionados durante el proceso.

## 14 de julio de 2022

### Consola de comprobación del estado

- Ahora puede ver los detalles técnicos de los casos creados para los sistemas Cloud Volumes ONTAP en la Consola de comprobación de estado.
- Se han agregado nuevas pestañas de plataforma para ayudarle a navegar fácilmente entre los KPI de diferentes plataformas.

### Sistemas E-Series

Puede ver la versión del sistema operativo SANtricity en la versión recomendada y los KPI de comprobación de estado.

### Bienestar

El código de color introducido permite identificar de forma rápida y sencilla sistemas que no requieren actualizaciones de versión de software o firmware.

### Actualizar el flujo de trabajo

Ahora puede ver las recomendaciones de actualización para los sistemas E-Series.

## 22 de junio de 2022

### StorageGRID

Se ha incluido en EL visor DE CUADRÍCULA la gestión del ciclo de vida de la información (ILM) para StorageGRID.

### Recomendaciones de cloud

Ofrece recomendaciones para las cargas de trabajo y sus volúmenes respectivos que se pueden trasladar a Cloud Volumes ONTAP de NetApp, Cloud Volumes Service de NetApp y Cloud Backup de NetApp (anteriormente AltaVault) mediante la replicación de datos de SnapMirror. "Vea cómo".

### Leídos

- Ahora puede generar informes utilizando los criterios definidos para un informe ya generado.
- Ahora puede realizar 3 intentos para volver a generar informes fallidos.
- El período de retención de los informes generados ha aumentado de 3 días a 90 días.

## 01 de junio de 2022

### Inventario

- Ahora puede ver la información del representante de ventas de los sistemas en Inventario.
- Los sistemas de Astra Control Center están ahora disponibles en Inventario.

## 12 de mayo de 2022

### StorageGRID

Se incluyen métricas de capacidad adicionales en los informes de capacidad y capacidad de StorageGRID.

### ClusterViewer

El Visor de clústeres incluye ahora un resumen de SnapMirror (protección de datos) para los clústeres.

### Actualizar el flujo de trabajo

Ahora puede utilizar el flujo de trabajo de actualización para ver las recomendaciones de actualización y un resumen de las nuevas funciones disponibles en la versión de E-Series de destino.

### Bienestar

- Se han mejorado los libros de estrategia de Ansible para mitigar los riesgos de la configuración del software.
- Los filtros se han consolidado en las acciones de bienestar y riesgos.

## 07 de abril de 2022

### Bienestar

- Se ha reducido la puntuación de las recomendaciones clave para la última versión del sistema operativo y los KPI de 6 meses para los contratos de soporte y el fin de soporte para alinearse con su menor urgencia de resolver.
- Las recomendaciones clave para la gestión remota y el par de alta disponibilidad (configuración recomendada) se han actualizado para incluir URL en el sitio de soporte de NetApp para el autoservicio del cliente.

## 31 de marzo de 2022

### StorageGRID

Puede ver información sobre los arrendatarios y los cucharones en EL Visor DE CUADRÍCULA.

## 24 de marzo de 2022

### Consola de comprobación del estado

- Mejoras y correcciones de errores en el PPT de resumen ejecutivo de la evaluación de la salud.
- Capacidad para generar un plan de actualización de versión mínimo recomendado.
- Mejoras en los iconos de comprobación del estado para identificar el número de nodos que requieren atención para cada KPI.

### StorageGRID

Puede ver los detalles de configuración de la cuadrícula en EL Visor de CUADRÍCULA.

### BlueXP

Los usuarios de BlueXP pueden ahora abrir enlaces de Digital Advisor en nuevas pestañas, siempre que sea aplicable, similares a las funciones existentes en Digital Advisor.

## 12 de enero de 2022

### Desviación de config

- Puede clonar una plantilla para hacer una copia de la plantilla original.
- Puede compartir plantillas maestras con otros usuarios con derechos con acceso completo o de sólo lectura a estas plantillas."Vea cómo".

## 15 de diciembre de 2021

### Leídos

- **Informe del Visor de clústeres**: Este informe proporciona información sobre un único clúster o varios clústeres a nivel de cliente y de lista de observación. Puede utilizar el informe ClusterViewer para descargar toda la información de un único archivo. Puede generar este informe solo para la lista de observación con hasta 100 nodos.
- **Informe de rendimiento**: Este informe proporciona información, a nivel de lista de observación, sobre el rendimiento de un clúster, nodo, nivel local (agregado) y volumen en un único archivo zip. Cada archivo zip contiene datos de rendimiento de un solo clúster, lo que ayuda al usuario a analizar datos de cada clúster. Puede generar este informe solo para la lista de observación con hasta 100 nodos.

### Integración con sistemas E-Series

Puede ver los detalles de capacidad y el gráfico de rendimiento de un sistema E-Series seleccionado en Digital Advisor.

## 18 de noviembre de 2021

### Eficiencia del almacenamiento

Puede ver los detalles de la eficiencia del almacenamiento de los nodos que mantiene y supervisa Cloud Insights de NetApp.

## 11 de noviembre de 2021

### Consola de comprobación del estado

- Se han añadido iconos en los iconos de comprobación de estado, que solo se aplican a sistemas con las ofertas de soporte de SupportEdge Advisor y SupportEdge Expert. Las mejoras se han realizado en las secciones Software–Moneda de Software recomendado y Moneda de firmware, Configuración recomendada y prácticas recomendadas.
- Se ha agregado un banner de datos confidenciales para usuarios internos y externos (clientes y socios) en la pantalla Digital Advisor–Reports.

### Wellness and Upgrade Widgets

Se ha mejorado la consola con las recomendaciones de actualización de E-Series y la fecha de activación del riesgo añadida a la columna de Wellness Action History.

### ClusterViewer

El módulo de visualización de pila ClusterViewer se ha mejorado para incluir la función acercar/alejar y guardar imagen.

### Eficiencia del almacenamiento

Puede ver los detalles de la eficiencia del almacenamiento de los sistemas que mantiene y supervisa Cloud Insights de NetApp.

## 14 de octubre de 2021

### Inventario de Ansible

Ahora puede generar archivos de inventario de Ansible en formatos de archivo .yml y .ini a nivel de región y de sitio. "Vea cómo".

### Informes de datos inactivos (IDR)

Desde la pantalla FabricPool Advisor, puede activar la generación de informes de datos inactivos (IDR) para supervisar agregados y generar una libro de aplicaciones de Ansible. "Leer más"

### Informe de escala de tiempo de deriva

Puede comparar los datos de AutoSupport de los últimos 90 días y generar un informe de línea de tiempo de deriva. "Vea cómo".

### Cambio de sistemas conforme a la normativa

El panel de comprobación de estado se ha mejorado con un conmutador para las pestañas de SO mínimo y SO más reciente, de forma que pueda ver los sistemas que cumplen y no cumplen con los requisitos mínimos de la versión recomendada y más reciente.

### Resumen de las recomendaciones clave

En la consola de comprobación del estado, puede ver un resumen de las 5 recomendaciones generales de claves.

### Pestañas para las plataformas Cloud Volumes ONTAP y E-Series de NetApp

La consola de comprobación de estado se ha mejorado con las pestañas Cloud Volumes ONTAP ** y E-Series para que pueda ver los KPI y detalles de comprobación de estado de esas plataformas.

También se ha agregado una ficha para 'ONTAP' junto con otras plataformas, que ahora están habilitadas.

### Capacidad

Puede ver los detalles de capacidad acerca de los sistemas Cloud Volumes ONTAP de NetApp en Digital Advisor.

### Leídos

El plazo de presentación de informes se ha ampliado a 12 meses. También recibirá una notificación cuando el informe de horario esté a punto de caducar.

## 30 de septiembre de 2021

### Versión calificada del cliente

La versión completa de los clientes ayuda a un Support Account Manager (SAM) a gestionar una parte de la base de instalaciones de su cliente, que aloja aplicaciones que requieren:

- Una versión de ONTAP anterior y a veces no compatible
- O la base instalada de un cliente, probada y certificada para usar una determinada versión del sistema operativo.

### Flujo de trabajo de casos técnicos

Tanto en el panel como en la pantalla de exploración, se han realizado mejoras gráficas en el gráfico de datos y en el gráfico de líneas. También puede ver esos datos en un gráfico de barras. En la ventana del gráfico de líneas, puede ver, seleccionar y anular la selección de los gráficos para casos abiertos, cerrados y totales en ambas interfaces de usuario.

### Gráficos de rendimiento

Ahora puede descargar los gráficos de rendimiento en formato PNG y JPG, además del formato CSV.

### Controladoras con fin de soporte (EOS) más de 12 meses

Se ha mejorado el panel de comprobaciones del estado con una pestaña en la que se muestran las controladoras con una finalización del servicio superior a 12 meses.

## 16 de septiembre de 2021

### Bienestar

- El widget Defensa de Ransomware ahora forma parte del flujo de trabajo de bienestar en lugar de un widget independiente.
- En el correo electrónico de Wellness Review, encontrará información sobre la defensa de Ransomware en lugar de las renovaciones.

### Capacidad

Puede ver los detalles de capacidad acerca de los sistemas ONTAP® Select de NetApp en el asesor digital.

### ClusterViewer

Puede ver los errores de cableado y otros errores en la ficha visualización de ClusterViewer.

## 06 de septiembre de 2021

### StorageGRID

- View AutoSupport: Vea los registros de AutoSupport para el StorageGRID y los nodos subyacentes.
- Detalles del dispositivo StorageGRID: Consulte los detalles del dispositivo StorageGRID, como el tipo de nodo, el modelo de dispositivo, el tamaño de unidad, el tipo de unidad, el modo RAID, Y así sucesivamente en LA sección Visor de CUADRÍCULA - Inventario DE CUADRÍCULA.
- Renovaciones: Permite ver la lista de grids y los nodos subyacentes que vencen para su renovación.
- Riesgos del SANtricity de E-Series: Consulte los riesgos del SANtricity de E-Series para los nodos subyacentes en la sección Panel DE GRID: Bienestar.

### Previsión de la capacidad

El widget de previsión de capacidad se ha actualizado con un algoritmo mejorado que tiene en cuenta mejor las reconfiguraciones del sistema. "Leer más".

## 26 de agosto de 2021

### Aplicación móvil de asesor digital

Ahora puede habilitar la autenticación biométrica en la aplicación móvil de Digital Advisor. Las opciones disponibles para la autenticación varían en función de las funciones compatibles con el teléfono móvil.

Descargue la aplicación para obtener más información:"Aplicación móvil de Digital Advisor (Android)" "Aplicación móvil de asesor digital (iOS)"

### Bienestar

El widget de bienestar se ha mejorado con el atributo de defensa de Ransomware. Ahora puede ver riesgos y acciones correctivas asociados con la detección, prevención y recuperación de ransomware.

## 16 de agosto de 2021

### Revisión de bienestar

Ahora puede generar el informe bajo demanda. Además, puede descargar el último informe programado de la pantalla de suscripción de Wellness Review.

### Inventario

En la ficha Inventario de cuadrícula, ahora puede ver los detalles del nodo en función del nivel del sitio en un formato ampliable y plegable.

### Indicador de clúster de modelo mixto

En los clústeres de modelos de hardware mixto, la versión de sistema operativo aplicada en el clúster es la que pueden usar todos los nodos. Como resultado, la versión del SO de algunos nodos de modelos de hardware más recientes puede ser descendente desde donde se deberían. Para que estos clústeres de modelo mixto sean más visibles, hemos aplicado un icono de "modelo mixto".

### Configuración recomendada/estado de la máquina virtual de almacenamiento (SVM): Resumen de nivel de volumen

Al hacer clic en el cuadro azul ‘Resumen de volumen’ de la tabla SVM, aparece una ventana emergente que muestra información detallada sobre los volúmenes alojados o conectados al número de serie o al nodo físico específicos.

## 12 de julio de 2021

### Firmware del sistema

Ahora puede ver información sobre el firmware del sistema que se suministra junto con las versiones principal y de revisión de ONTAP. Puede acceder a esta función desde el menú vínculos rápidos.

### Consola de comprobación del estado

- Se ha mejorado la consola de comprobación del estado para incluir un banner azul en el que se notifica a los usuarios que los sistemas no compatibles con SupportEdge Advisor y SupportEdge Expert no se tendrán en cuenta al calcular la puntuación de estado.
- El widget Recommended Configuration se ha mejorado para ofrecer un análisis en profundidad de las comprobaciones fallidas de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) y le permite realizar las acciones correctivas recomendadas para cada riesgo.
- La versión de ONTAP de destino recomendada es ahora la misma para todos los nodos en un clúster configurado con diferentes modelos de hardware. La versión de destino es compatible en todos los nodos.
- Ahora puede ampliar la línea de tiempo de EOS para las controladoras, los discos y las bandejas mediante la compra de un PVR. Las fechas y los detalles de las extensiones de PVR, cuando se han adquirido, se pueden ver en el widget "fin de soporte". Los detalles del PVR también se proporcionan como parte del informe de la EOSL.

### Inventario

Puede ver las fechas de finalización de los contratos de soporte para su hardware, software y discos no retornables en la página detallada del inventario.

### Actualización de la oferta de asistencia técnica

- La interfaz de usuario se ha mejorado para mostrar la oferta de soporte específica a la que está suscrito en Digital Advisor.
- Ahora puede solicitar la actualización de la suscripción a la oferta de soporte desde el panel del sistema para acceder a más funciones. "Vea cómo".

## 25 de junio de 2021

### Widget de suscripción Flex

- Si ha optado por ONTAP Collector para obtener datos sobre su uso de la capacidad, puede ver los detalles de sus recursos compartidos de archivos y discos en las pestañas comparticiones y discos. Puede ahorrar espacio de almacenamiento identificando ésos que están casi comprometidos con la capacidad.
- El uso de la capacidad, que se muestra en la consola de utilización de la capacidad de Keystone y se utiliza para la facturación, ahora se basa en la capacidad lógica.

## 17 de junio de 2021

### Leídos

Ahora puede generar informes de rendimiento de volúmenes agregados para todos los volúmenes en una máquina virtual de almacenamiento durante cualquier día, semana o mes.

### Correo electrónico de revisión del estado de salud

El correo electrónico de revisión del estado se ha mejorado para incluir información sobre el soporte y los derechos de las acciones de comprobación del estado y actualización.

### Actualizar el flujo de trabajo

- La interfaz de usuario se ha mejorado para proporcionarle una vista de tabla de la información.
- Ahora puede ver información acerca del fin de soporte de la versión de ONTAP en la pantalla Detalles de la actualización.

### Desviación de config

- Config Drift ahora admite más de 200 secciones de AutoSupport para crear plantillas maestras y generar informes de deriva en clientes, sitio, grupo, lista de observación, clúster, y host.
- La desviación de configuración le permite mitigar las desviaciones con los libros de estrategia de Ansible, que se incluyen en la carga útil del informe de desviación de configuración.

### Consola de comprobación del estado

Esta función se ha mejorado para comparar la máquina virtual de almacenamiento (SVM) con un catálogo predefinido de riesgos para evaluar las deficiencias y recomendar las acciones correctivas asociadas.

## 09 de junio de 2021

### Consola de comprobación del estado

Ahora puede ver el número de sistemas en función del cual se calcula la puntuación de estado. Esta mejora se aplica a todos los atributos de la Consola de comprobación de estado.

## 20 de mayo de 2021

### Chat de drift para solicitudes de adición de capacidad

Para obtener ayuda en tiempo real sobre sus solicitudes de adición de capacidad, chatee con un vendedor directamente desde su panel. "Vea cómo".

## 29 de abril de 2021

- Aquí está cómo proteger sus sistemas contra hackers y ataques de Ransomware. "Vea cómo".
- Puede evitar los tiempos de inactividad y la posible pérdida de datos. "Vea cómo".
- Aprenda a evitar que se llene un volumen para evitar una interrupción. "Vea cómo".

## 07 de abril de 2021

### Lista de observación

Cuando acceda a Digital Advisor por primera vez, debe crear una lista de observación en lugar de un panel. También puede ver el panel de control para diferentes listas de observación, editar los detalles de una lista de observación existente y eliminar una lista de observación.

## 24 de febrero de 2021

### Desviación de config

Esta versión ofrece la siguiente funcionalidad:

- Capacidad para editar atributos durante la creación de plantillas.
- Agrupación de secciones AutoSupport.
- Generar o programar un informe de desviación de configuración en clientes, sitios, grupos, listas de observación, clúster, y nombre de host. "Vea cómo".

### Leídos

Puede generar o programar informes de capacidad y eficiencia para ver información detallada sobre los ahorros en capacidad y eficiencia del almacenamiento del sistema.

## 10 de febrero de 2021

### StorageGRID

La consola de StorageGRID se habilita mediante el marco de trabajo de la API de NextGen.

Puede utilizar el Panel de StorageGRID para ver información a nivel de lista de observación, cliente, grupo y sitio.

Esta versión ofrece la siguiente funcionalidad:

- **Widget de inventario:** Ver inventario de sistemas StorageGRID disponibles bajo el nivel seleccionado.
- **Widget de Bienestar:** Ver todos los riesgos y acciones, incluyendo los relacionados con StorageGRID si son aplicables en base a las reglas existentes del ARS para los sistemas disponibles.
- **Widget de planificación:**
  - **Adición de capacidad:** para cualquier sitio DE RED QUE supere el umbral del 70% de la capacidad existente, se le notificará. Tiene la opción de añadir capacidad para los StorageGRID en el sitio, durante los próximos 1, 3 y 6 meses si es probable que el umbral de capacidad supere el 70 %.
  - **Renovaciones:** para cualquier sistema StorageGRID para el que el contrato de licencia haya caducado o esté a punto de expirar en los próximos 6 meses, se le notificará. Puede seleccionar uno o varios sistemas para presentar una solicitud de renovación al equipo de soporte de NetApp.
- **Panel DE GRID:** el tablero de GRID proporciona detalles de salud, planificación y configuración para la RED seleccionada.
- **Widget de configuración:** proporciona detalles básicos del StorageGRID seleccionado en el widget, como NOMBRE DE CUADRÍCULA, nombre de host, número de serie, modelo, versión del SO, Nombre del cliente, ubicación de envío y datos de contacto.

- **VISOR DE CUADRÍCULA:** desde el widget **Configuración**, puede ver la configuración de LA CUADRÍCULA en detalle haciendo clic en el enlace **Visor de CUADRÍCULA**. Desde el widget **Configuración**, puede descargar los detalles del sitio y los detalles de capacidad del StorageGRID seleccionado haciendo clic en el botón **Descargar** de la pantalla **Visor de cuadrícula**.
- **Detalles del sitio:** esta ficha proporciona los nodos de almacenamiento y resumen de cuadrícula disponibles para cada sitio.
- **Resumen DE GRID:** contiene información básica, como Tipo de licencia, capacidad de licencia, número de nodos instalados, plazo de soporte (Fecha de terminación del contrato de licencia), nodo de administración principal y Sitio principal del nodo de administración principal. Esta pestaña también proporciona el nombre del sitio y el número de nodos de almacenamiento etiquetados en el sitio correspondiente. En esta versión, puede ver la lista de nombres de nodos al hacer clic en el hipervínculo disponible para ver los nodos de almacenamiento del sitio correspondiente.
- **Ficha Detalles de capacidad:** proporciona los detalles de nivel de cuadrícula y capacidad de sitio configurados para LA CUADRÍCULA. Los detalles de la capacidad, como la capacidad de almacenamiento instalada, la capacidad de almacenamiento disponible, la capacidad de almacenamiento total utilizada y la capacidad utilizada para datos y metadatos. Estos datos están disponibles tanto a nivel de cuadrícula como de sitio.

### Asesor de FabricPool

El botón de datos de nivel se ha añadido al panel de FabricPool y le permite organizar los datos en niveles en niveles de almacenamiento de objetos de bajo coste mediante NetApp BlueXP.

### Cargas de trabajo preparadas para el cloud

Se pueden ver los distintos tipos de cargas de trabajo disponibles en el sistema de almacenamiento e identificar las cargas de trabajo listas para el cloud.

## 21 de diciembre de 2020

### Consola de comprobación del estado

Se han añadido los siguientes widgets al panel:

- Software recomendado: Este widget proporciona una lista consolidada de todas las actualizaciones de software y firmware y recomendaciones sobre monedas.
- Pérdida de señal: Este widget proporciona puntuaciones e información sobre los sistemas, que han dejado de enviar datos de AutoSupport por algún motivo. Proporciona información si no se ha recibido ningún dato de AutoSupport de un nombre de host en un periodo de 7 días.

## 12 de noviembre de 2020

### Integrar datos mediante API

Puede utilizar las API de Digital Advisor para extraer datos de interés e integrarlos directamente en el flujo de trabajo de su empresa. "Leer más".

### Widget Wellness - actualizaciones

Las pestañas Asesor de riesgos y Asesor de actualizaciones mejorados le permiten ver todos los riesgos del sistema y ayudarle a planificar una actualización para reducir todos los riesgos.

### Consola de comprobación del estado

El widget Recommended Configuration se ha añadido a la consola y proporciona un resumen del número de sistemas supervisados en cuanto a riesgos de administración remota, riesgos de unidades con fallos y repuestos, y riesgos de pares de alta disponibilidad.

### Asesor de FabricPool

Puede reducir el espacio de almacenamiento y los costes asociados mediante la supervisión de los clústeres, que se han clasificado en cuatro categorías: Datos de nivel local inactivos (agregados), datos de volumen inactivos, datos organizados en niveles y los que no están habilitados para IDR.

### Localización en chino simplificado y japonés

Digital Advisor ya está disponible en tres idiomas: Chino, inglés y japonés.

### Leídos

Puede generar o programar informes ClusterViewer para ver información detallada sobre la configuración física y lógica de los sistemas. "Vea cómo".

## 15 de octubre de 2020

### Consola de comprobación del estado

La consola de comprobación del estado del asesor digital proporciona una revisión puntual de su entorno general. Puede alinear sus sistemas de almacenamiento con las prácticas recomendadas de NetApp para facilitar una planificación a largo plazo y mejorar el estado de su base instalada en función de la puntuación de comprobación del estado. "Leer más".

### Desviación de config

Esta función le permite comparar las configuraciones del sistema y del clúster y detectar desviaciones de la configuración prácticamente en tiempo real. "Aprenda a agregar una plantilla de deriva de configuración".

### AutoSupport

Pueden ver sus datos de AutoSupport y revisar sus detalles.

### Suscripción a la revisión de bienestar

Puede suscribirse a recibir notificaciones mensuales por correo electrónico que resumen el estado de bienestar de los sistemas. Estos están próximos a las fechas de renovación y requieren una actualización de los productos de NetApp en su base instalada. "Suscríbase ahora".

### Leídos

Puede utilizar la función de informes para generar informes inmediatamente o programar un informe para que se genere semanalmente o mensualmente. "Vea cómo".

### Carga manual de AutoSupport

Se ha mejorado la carga manual de AutoSupport para mejorar la experiencia del usuario. Se ha proporcionado una columna adicional para comentarios sobre el estado de carga.

### Widget de suscripción Flex

Puede supervisar la capacidad de almacenamiento comprometida, consumida y en ráfaga de su servicio de suscripción flexible de NetApp Keystone.

## 30 de septiembre de 2020

### Firmware de AFF y FAS con Ansible PlayBook

La documentación se ha mejorado para incluir información sobre la descarga, la instalación y la ejecución del paquete de automatización de Ansible del firmware AFF y FAS.

"Descubra cómo actualizar el firmware AFF y FAS con el libro de aplicaciones de Ansible".

## 18 de agosto de 2020

### Rendimiento

Se han mejorado los gráficos de rendimiento para poder evaluar el rendimiento del volumen. Puede desplazarse y alternar entre las pestañas Node, Cluster, la pestaña local Tier y la pestaña Volume en la misma pantalla. "Vea cómo".

### Firmware de AFF y FAS con Ansible PlayBook

La pantalla de firmware de AFF y FAS se ha mejorado para proporcionar una mejor experiencia de usuario.

## 17 de julio de 2020

### Rendimiento

Se han mejorado los gráficos de rendimiento para poder evaluar el rendimiento del nivel local. Puede desplazarse y alternar entre las pestañas Node, Cluster y local Tier en la misma pantalla.

### Bienestar

Los atributos de bienestar se han mejorado para ver todos los sistemas afectados sin tener que profundizar en las acciones y los riesgos.

## 19 de junio de 2020

### Generar informe para inventario

Ahora puede generar un informe de la lista de observación seleccionada y enviar el informe por correo electrónico a un máximo de 5 destinatarios. "Vea cómo".

### Rendimiento

Se han mejorado los gráficos de rendimiento para poder evaluar el rendimiento del clúster del sistema de almacenamiento. Puede desplazarse y cambiar entre la pestaña nodo y la pestaña clúster en la misma pantalla.

### Eficiencia del almacenamiento

El widget de eficiencia del almacenamiento se ha mejorado para poder ver la tasa de eficiencia del almacenamiento y los ahorros a nivel de clúster. Puede desplazarse y cambiar entre la pestaña nodo y la pestaña clúster en la misma pantalla.

### Actualice la página de inicio predeterminada

Ahora puede aportar sus comentarios y comunicarnos el motivo por el que está actualizando la pantalla de página de inicio predeterminada para Digital Advisor.

### Actualice al widget de inventario

El widget de inventario se ha mejorado para mejorar la experiencia del usuario, proporcionando formatos de fecha fáciles de usar, columnas adicionales para compatibilidad con el fin de plataformas y compatibilidad con el fin de versiones.

## 19 de mayo de 2020

### Defina la página de inicio predeterminada

Ahora puede establecer la pantalla de página de inicio predeterminada para Digital Advisor. Puede establecerlo en Asesor digital o Clásico.

### Eficiencia del almacenamiento

Puede ver la proporción de eficiencia del almacenamiento y el ahorro de su sistema de almacenamiento con y sin copias Snapshot para sistemas AFF, sistemas distintos de AFF o ambos. Puede ver la información de eficiencia del almacenamiento a nivel de nodo. "Vea cómo".

### Rendimiento

Los gráficos de rendimiento le permiten evaluar el rendimiento de sus dispositivos de almacenamiento en diferentes áreas importantes.

### Actualizaciones de firmware de AFF y FAS con Ansible PlayBook

Actualice el firmware de AFF y FAS con Ansible en el sistema de almacenamiento para mitigar los riesgos identificados y mantener el sistema de almacenamiento actualizado.

### Desactivación de la función de puntuación de bienestar

La función de puntuación de bienestar se está deshabilitando temporalmente para mejorar el algoritmo de puntuación y simplificar la experiencia general.

## 02 de abril de 2020

### Vídeo de resumen de incorporación

El vídeo de incorporación ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente con las opciones y funciones de Digital Advisor.

### Puntuación de bienestar

La puntuación de estado proporciona a los clientes una puntuación consolidada de su base instalada basada en el número de riesgos elevados y los contratos vencidos. La puntuación puede ser buena, promedio o mala.

### Resumen de riesgos

El resumen de riesgos proporciona información detallada sobre el riesgo, el impacto del riesgo y las acciones correctivas.

### Apoyo para reconocer y desatender los riesgos

Ofrece la opción de reconocer un riesgo si desea mitigar o no puede mitigar el riesgo.

## 19 de marzo de 2020

### Actualizar el flujo de trabajo

Es posible usar el flujo de trabajo de actualización para ver las recomendaciones de actualización y un resumen de las nuevas funciones disponibles en la versión de ONTAP de destino. "Vea cómo".

### Información valiosa

Puede ver el resumen de las ventajas que ha recibido a través de Digital Advisor y su contrato de soporte. En el caso de los sistemas seleccionados, el informe de valores consolida los beneficios del último año. "Ver ahora".

### Acceda a la información en profundidad

Proporciona información más detallada, que es una manera poderosa de profundizar en los datos y obtener información inmediata sobre la preparación de la información agregada según sea necesario.

### Adiciones de capacidad

Puede identificar proactivamente los sistemas que han superado la capacidad o están cerca del 90 % de la capacidad y enviar una solicitud para aumentar la capacidad.

## 29 de febrero de 2020

### Interfaces de usuario mejoradas

Las últimas consolas de Digital Advisor ofrecen una experiencia personalizada. Permite una navegación fluida y fluida, con su intuición, en diferentes paneles, widgets y pantallas. Proporciona una experiencia todo en uno. Comunica comparaciones, relaciones y tendencias. Proporciona información que le ayuda a detectar y validar relaciones importantes y diferencias significativas basándose en los datos que presentan diferentes paneles.

### Paneles personalizables

Ayuda a supervisar los sistemas de un vistazo proporcionando información y análisis clave sobre los datos en una o más páginas o pantallas. También puede crear hasta 10 paneles y tomar decisiones empresariales efectivas.

"Leer más".

#### Reduzca los riesgos con Active IQ Unified Manager

Puede ver los riesgos y rectificarlos utilizando Active IQ Unified Manager. "Vea cómo".

#### Bienestar

Proporciona información detallada acerca del estado del sistema de almacenamiento clasificado en los siguientes 6 widgets:

- Rendimiento y eficiencia
- Disponibilidad y protección
- Capacidad
- Configuración
- Seguridad
- Renovaciones

Consulte "Analizar atributos de bienestar" para obtener más detalles.

#### Búsquedas más inteligentes y rápidas

Permite buscar parámetros, como el número de serie, el ID del sistema, el nombre de host, el nombre del sitio, el nombre del grupo, y el nombre del clúster utilizando la vista de un único sistema. También puede buscar grupos de sistemas, además, puede buscar por nombre de cliente, nombre de sitio o nombre de grupo por grupo de sistemas.

# Limitaciones conocidas

Las limitaciones conocidas identifican plataformas, dispositivos o funciones que no son compatibles con esta versión del producto o cuya interoperabilidad con esta no es óptima. Revise estas limitaciones detenidamente.

Existen las siguientes limitaciones:

- Para sistemas de almacenamiento Data ONTAP que funcionan solo en 7-Mode (sistemas de almacenamiento Data ONTAP que funcionan en 7-Mode casi al final de su vida útil)
  - Gráficos de rendimiento
  - Eficiencia del almacenamiento
- Upgrade Advisor no admitirá planes de actualización de Clustered ONTAP anteriores a 9.0.

## La edición de una lista de observación puede tardar 60 minutos en reflejarla en el Asesor Digital

La edición de una lista de observación no actualiza inmediatamente la información en Digital Advisor. Los cambios pueden tardar hasta 60 minutos en reflejarse en el asesor digital.

## Se muestra un informe en blanco mientras se programan los informes

Los informes programados solo están disponibles con un contrato de soporte de SupportEdge Advisor o SupportEdge Expert. Si sus sistemas no están bajo SupportEdge Advisor o un contrato de soporte de

SupportEdge Expert, puede obtener un informe en blanco mientras programa informes.

## Los riesgos reconocidos y no reconocidos pueden tardar 60 minutos en reflexionar en el Asesor Digital

La situación de los riesgos reconocidos y no reconocidos no se refleja inmediatamente en el Asesor Digital. Los cambios pueden tardar hasta 60 minutos en reflexionar en el Asesor Digital y en el informe de bienestar.

# Manos a la obra

## Inicio rápido para Digital Advisor

Digital Advisor se ha mejorado y rediseñado para ayudarle a realizar las tareas de manera más eficaz. La interfaz de usuario se ha desarrollado para guiarle a alcanzar los objetivos deseados.

Puede consultar el siguiente diagrama para comprender los flujos de trabajo de Digital Advisor.

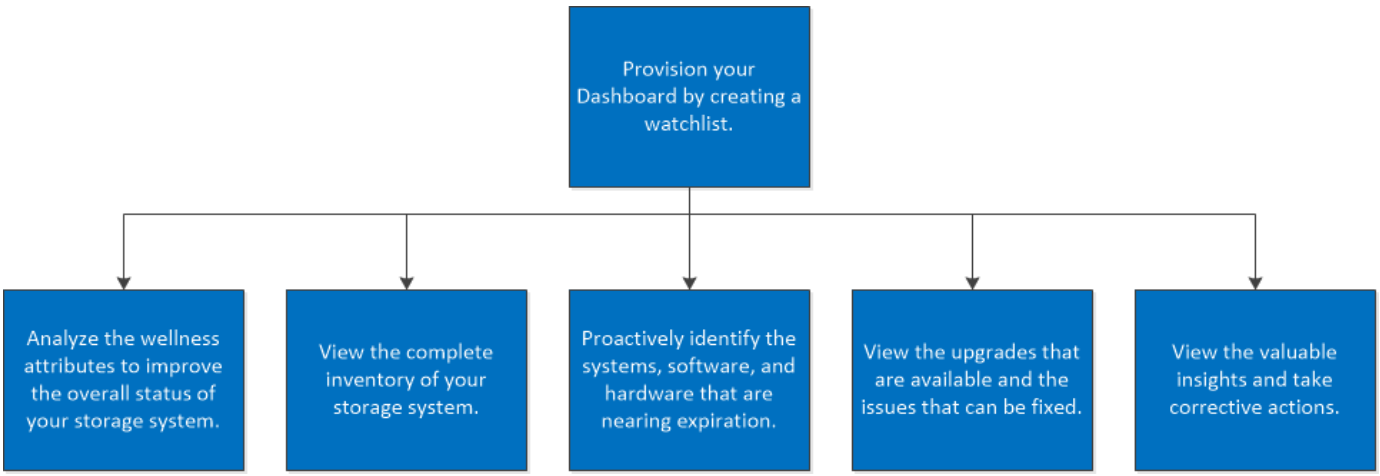


Puede ver el siguiente vídeo para empezar a utilizar Digital Advisor:

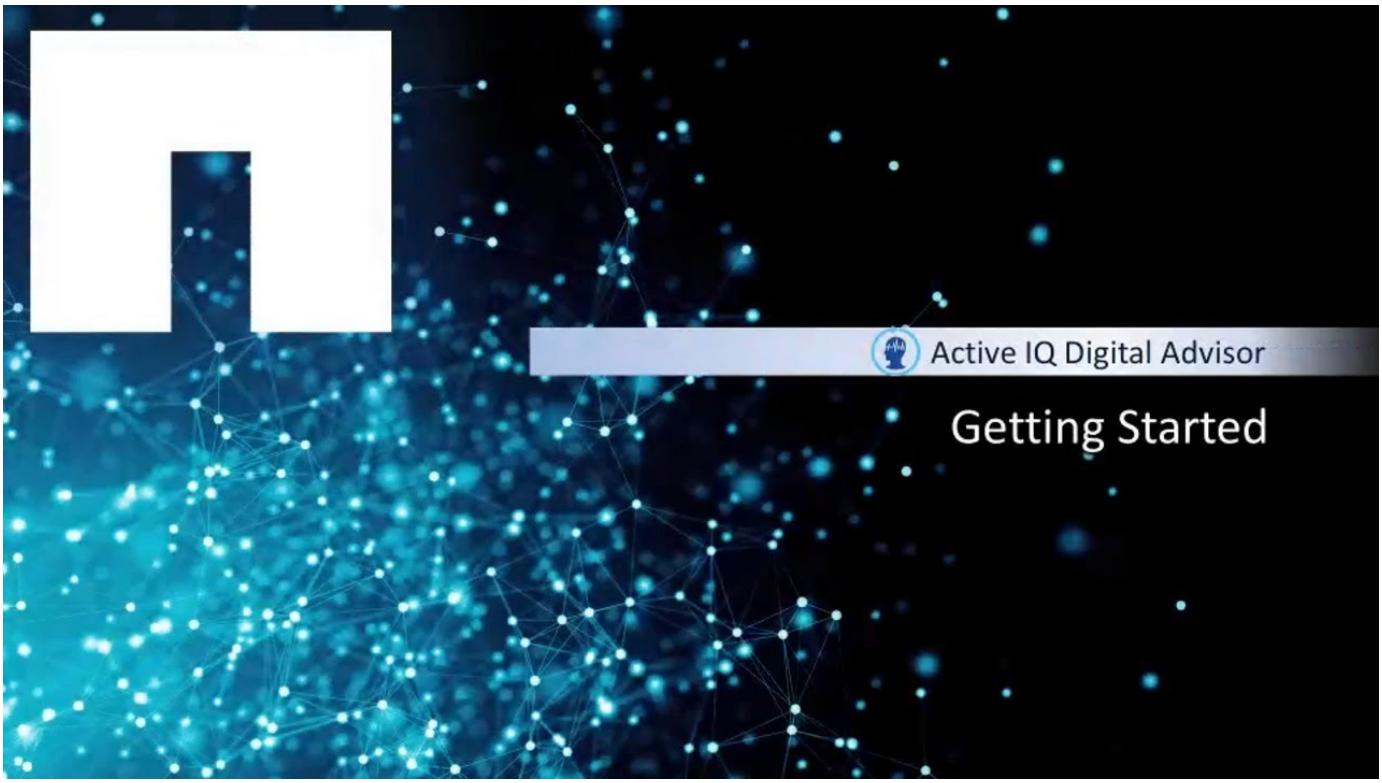


Todos los widgets de Digital Advisor no son compatibles con todas las plataformas. Digital Advisor identifica la plataforma del sistema de almacenamiento y muestra únicamente el conjunto de tareas que se pueden

realizar en el sistema de almacenamiento.

Lea la siguiente información para conocer los widgets compatibles con el sistema de almacenamiento.

| Widget | Cliente | Cluster | Nodo |
|---|---|---|---|
| Bienestar | Compatible con todas las plataformas | Compatible con todas las plataformas | Compatible con todas las plataformas |
| Renovaciones | Compatible con todas las plataformas | Compatible con todas las plataformas | Compatible con todas las plataformas |
| Adiciones de capacidad | Solo compatible en plataformas ONTAP (Data ONTAP en 7-Mode y Clustered Data ONTAP) | Solo compatible en plataformas ONTAP (Data ONTAP en 7-Mode y Clustered Data ONTAP) | Solo compatible en plataformas ONTAP (Data ONTAP en 7-Mode y Clustered Data ONTAP) |
| Inventario | Compatible con todas las plataformas | Solo compatible en Clustered Data ONTAP | Solo compatible en Clustered Data ONTAP |
| Actualizaciones | Solo compatible en Clustered Data ONTAP | Solo compatible en Clustered Data ONTAP | Solo compatible en Clustered Data ONTAP |

# Comprender las funciones de Digital Advisor

Puede ver el estado general de su sistema de almacenamiento, información de alto nivel sobre el estado del sistema, inventario, planificación, actualizaciones e información valiosa a nivel de lista de observación mediante Digital Advisor.

Cuando accede a Digital Advisor por primera vez, puede crear una lista de observación o buscar un cliente, nombre de sitio, nombre del grupo, StorageGRID, nombre de host, Clúster, número de serie o ID del sistema.

También debe tener en cuenta los colores aplicados a las tarjetas, que indican la gravedad y el tipo de riesgos.

Las siguientes son algunas de las características de Digital Advisor:

- Vea varias listas de observación, información práctica y útil de un vistazo
- Obtenga información sobre todos los riesgos de su sistema de almacenamiento y las acciones que se deben adoptar para mitigar los riesgos
- Reduzca los riesgos con Active IQ Unified Manager
- Actualice su sistema de almacenamiento
- Vea la relación de eficiencia del almacenamiento, el espacio lógico utilizado, el espacio físico utilizado y los datos totales ahorrados para los sistemas de almacenamiento que ejecutan ONTAP 9.1 y una versión posterior
- Analice el rendimiento de sus dispositivos de almacenamiento viendo el formato gráfico de los datos de rendimiento
- Obtenga información acerca del hardware y el software que han caducado o que están cerca de caducar en los próximos 6 meses
- Actualice el firmware de ONTAP con Ansible
- Obtenga información detallada acerca de los sistemas que han superado el 90 % de la capacidad o que están cerca del 90 %

- Consulte información detallada sobre la configuración física y lógica, incluido un resumen de la configuración del clúster y del nodo, la información de nivel y volumen local, la interfaz de red y puerto, un diagrama de pila con detalles sobre los discos y bandejas, y unas pocas visualizaciones de cables
- Proporcione información e información de toda la pila que sean beneficiosas para la solución de problemas, las evaluaciones de actualizaciones, la validación de soluciones y la migración
- Compruebe la compatibilidad de los hosts y proporcione recomendaciones de actualización para los sistemas operativos, las controladoras y el firmware del host
- Llegue exactamente a lo que desea encontrar de una manera más rápida y inteligente

> Puede actualizar la oferta de soporte desde el widget **Configuración** del panel del sistema para obtener información sobre la base instalada y recibir asistencia personalizada.

# Conceptos clave

A medida que empiece a utilizar el Asesor Digital, es importante que entienda algunos de los términos básicos que puede esperar ver en el Asesor Digital.

- **Lista de observación:** le ofrece la flexibilidad de acceder a sistemas de Digital Advisor que ya han sido seleccionados. Puede utilizar listas de observación para añadir sistemas de uno o varios clientes.
  - * Wellness Dashboard:* proporciona un estado general de los sistemas en la lista de observación.
  - **Widgets:** muestra pequeñas aplicaciones en el Panel de control que le proporcionan un resumen rápido del estado de los sistemas.
  - **Riesgos:** muestra una lista de sistemas con sus problemas respectivos. Tiene diferentes niveles de gravedad:
    - Riesgos elevados
    - Riesgos medios
    - Sin riesgos
  - **Riesgos únicos:** muestra los nombres de riesgo y el número de sistemas para una categoría de riesgo específica.
  - **Acciones:** muestra el número de acciones únicas que puede realizar para solucionar los problemas.
  - **Estado de riesgo codificado por colores**: Muestra los niveles de riesgo y sus códigos de color clasificados en 3 niveles en función de sus niveles de gravedad. El uso de colores permite una evaluación más rápida de los niveles de riesgo involucrados.

| Color | Gravedad |
|---|---|
| | Alto |
| | Mediano |
| | Sin riesgos |

- **Widget de bienestar:** muestra información sobre el rendimiento, la eficiencia, la capacidad, la

configuración, las vulnerabilidades de seguridad, y otros. Determina de forma proactiva los sistemas que han superado la capacidad o que superan el 90 %. Asimismo, proporciona información sobre software y hardware que han caducado o han establecido caducar en los próximos 6 meses.

  - **Rendimiento y eficiencia:** muestra información sobre el rendimiento y la eficiencia del sistema de almacenamiento.
  - **Disponibilidad y protección:** muestra información sobre la disponibilidad y protección del sistema de almacenamiento.
  - **Capacidad:** consta de riesgos con un atributo de capacidad para los valores del área de impacto.
  - **Configuración:** se compone de riesgos con un atributo de configuración para los valores del área de impacto clasificados con el mayor impacto en la parte superior.
  - **Vulnerabilidades de seguridad:** se compone de riesgos con un atributo de seguridad para los valores del área de impacto.
  - * Historia del Bienestar:* muestra información sobre los riesgos del sistema que ocurren en los últimos tres meses, para que pueda aprender cómo están criando horas extra.
  - * Defensa de ransomware:* proporciona información sobre los riesgos y acciones correctivas asociadas con la detección, prevención y recuperación de ransomware.
  - **Reconocer riesgos (Ack):** le permite reconocer los riesgos y sistemas que han sido afectados. Puede reconocer estos riesgos y familiarizarse con las acciones que puede llevar a cabo para mitigar estos riesgos.
  - **No reconocer riesgos (desac-ack):** le permite no reconocer los riesgos y sistemas que han sido reconocidos.
  - **Fix it:** corrige los riesgos al sistema mediante el Administrador Unido de Active IQ (UM) 9.7 o superior. Haga clic en este botón para iniciar UM y siga los pasos para mitigar los riesgos.
- **Widget de inventario:** muestra un resumen de los sistemas totales que posee. Esto incluye productos habilitados para Digital Advisor y no habilitados.
  - **Generar un informe:** genera el informe de la lista de observación seleccionada y envía el informe por correo electrónico a un máximo de 5 destinatarios.
- **Widget de planificación:** muestra información sobre la adición de capacidad, software y hardware que se necesita renovar.
  - **Adiciones de capacidad:** identifica sistemas que han superado o están cerca del 90% de capacidad y sitios DE RED que han superado o están cerca del 70% de capacidad. Puede aumentar una solicitud para aumentar la capacidad del sistema de almacenamiento.
  - **Renewals:** proporciona información sobre el software y el hardware que ha caducado o que están a punto de expirar en los próximos 6 meses.
- **Widget de actualizaciones:** proporciona el número de actualizaciones disponibles para los sistemas ONTAP y E-Series:
  - Para los sistemas ONTAP, puede ver información sobre el número de sistemas que requieren una actualización y, después, solicitar un plan de actualización.
  - Para los sistemas E-Series, solo puede ver información acerca del número de sistemas que requieren una actualización.
- **Eficiencia del almacenamiento:** identifica la tasa de eficiencia del almacenamiento y el ahorro de su sistema de almacenamiento con y sin copias snapshot para sistemas AFF, sistemas no AFF o ambos.
- * Gráfico de rendimiento:* le permite analizar el rendimiento de sus dispositivos de almacenamiento visualizando el formato gráfico de los datos de rendimiento. Es posible ver gráficos detallados de rendimiento del clúster ONTAP del nodo seleccionado.

- **Valioso widget de información:** ofrece información sobre el número de casos de soporte, actualizaciones de software pendientes, ahorro en la eficiencia del almacenamiento, riesgos mitigados y otros. También muestra de forma proactiva las notificaciones de riesgos del atributo Wellness.
- **AutoSupport:** le permite ver las instancias de AutoSupport en un nivel alto o en detalle. Entre los detalles se incluyen detalles del sistema, los posibles motivos del problema y las acciones sugeridas.

  Para acceder a la función AutoSupport, inicie sesión en el asesor digital y busque un clúster o un nombre de host. La opción AutoSupport está disponible en el panel izquierdo.

- **Enlaces rápidos:** proporciona la lista de aplicaciones que se pueden iniciar con Digital Advisor.
  - **ClusterViewer:** le permite ver información detallada sobre la configuración física y lógica. Los detalles se presentan en varias tablas fáciles de ver en varias pestañas, como un resumen de la configuración del clúster y del nodo, la información de nivel y volumen local, la interfaz de red y el puerto, un diagrama de pila con información sobre los discos y las bandejas, y algunas visualizaciones de cables. También puede descargar los gráficos de visualizaciones de cables en formato SVG.

    La función ClusterViewer no es compatible con los sistemas E-Series.

- **Servicios API:** le permite extraer datos de interés e integrarlos directamente en el flujo de trabajo de su empresa.
- **AutoSupport Upload:** le permite analizar los defectos o problemas en los sistemas ONTAP y E-Series. El personal del sitio de soporte revisa y corrige manualmente los defectos o problemas.
- **Firmware del sistema:** le permite ver información sobre el firmware del sistema que se entrega junto con cada versión principal y de parche de ONTAP.
  - **Buscar:** le permite buscar sistemas basados en diversas categorías, como el nombre del cliente, el número de serie, el clúster, el nombre del sitio, el nombre del grupo, nombre de host, entre otros.
- **Cliente:** le permite ver y gestionar la base instalada de un cliente. El panel de control del cliente es el portal central del asesor digital.
- **Cluster:** proporciona información acerca de los clústeres ONTAP. La consola también consolida el estado, la capacidad, la eficiencia del almacenamiento y la información sobre el rendimiento.
- **Número de serie:** proporciona información sobre el número de serie asignado al cliente.

# AutoSupport

AutoSupport es un mecanismo de telemetría que supervisa de forma proactiva el estado del sistema y envía automáticamente a NetApp datos de configuración, estado, rendimiento y eventos del sistema.

El soporte técnico de NetApp utiliza estos datos para acelerar el diagnóstico y la resolución de problemas, y Digital Advisor para detectar y evitar de manera proactiva posibles problemas. También se puede enviar a su organización de soporte interna y a un partner de soporte.

> Digital Advisor muestra los datos relacionados con AutoSupport sólo para sistemas cuyos datos AutoSupport tengan menos de 60 días de antigüedad.

Para los sistemas ONTAP, AutoSupport se habilita de forma predeterminada cuando se configura el sistema de almacenamiento por primera vez. Usted debe "Configure AutoSupport" En los sistemas ONTAP para controlar cómo se envía la información de AutoSupport al soporte técnico y a su organización de soporte interna.

Si no desea habilitar AutoSupport, puede usar la función de carga de AutoSupport para cargar manualmente datos de AutoSupport para recibir recomendaciones e información sobre el ecosistema de almacenamiento.

> Los datos de AutoSupport no incluyen datos de usuario.

Si quiere más información sobre AutoSupport, consulte la documentación correspondiente:

- "ONTAP (FAS y AFF)"
- "StorageGRID"
- "SANtricity (E-Series y EF-Series)"
- "Element (NetApp HCI y SolidFire)"
- "Informe técnico: ONTAP AutoSupport y AutoSupport On Demand"
- "Informe técnico: Seguridad y privacidad de los datos de telemetría de NetApp"

# Inicie sesión en Digital Advisor

Debe disponer de una credencial válida del sitio de soporte de NetApp para iniciar sesión en Digital Advisor. Si no tiene una cuenta y va a comenzar, haga clic en "aquí".

**Pasos**

1. Haga clic en "aquí" Para acceder a Digital Advisor.

   Digital Advisor muestra los sistemas con un contrato de soporte válido. Si los contratos caducan, se da un período de gracia de 90 días en el que los sistemas continúan siendo visibles. A partir de entonces, los sistemas no se pueden buscar ni son visibles en Digital Advisor.

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.

# Aprovisionar lista de observación

## Entender la lista de observación

Las listas de observación se utilizan para acceder a los sistemas preseleccionados dentro de Digital Advisor de forma rápida y sencilla. Si ve a un cliente determinado o un conjunto de sistemas con frecuencia, le recomendamos que cree listas de observación. Puede crear hasta 50 listas de observación y cada lista de observación puede contener hasta 15,000 sistemas por categoría o 500 sistemas por números de serie.

Cuando accede a Digital Advisor por primera vez, puede crear una lista de observación o buscar un cliente, nombre de sitio, nombre del grupo, StorageGRID, nombre de host, Clúster, número de serie o ID del sistema.

También debe tener en cuenta los colores aplicados a las tarjetas, que indican la gravedad y el tipo de riesgos.

## Cree una lista de observación

Puede crear una lista de observación para acceder a un conjunto de sistemas de forma rápida y sencilla. Puede combinar el conjunto de sistemas en función de la categoría o ubicación.

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Listas de comprobaciones**

   Aparece la pantalla **Administrar lista de observación**.

2. Haga clic en **Crear lista de observación**.
3. Introduzca un nombre para la lista de observación.
4. Proporcione los detalles de los sistemas que desea añadir a la lista de observación.

   Puede agregar un máximo de 15,000 sistemas bajo una categoría y 500 sistemas con un número de serie.

5. Haga clic en **Crear lista de observación**.

   Aparecerá el panel de control de la lista de observación.

## Administrar una lista de observación

Puede ver el panel de control de diferentes listas de observación, editar los detalles de una lista de observación existente y eliminar una lista de observación.

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Listas de comprobaciones**.

   Aparece la pantalla **Administrar lista de observación**.

2. Haga clic en el nombre de la lista de observación para ver los detalles del panel de control de la lista de observación.

3. Haga clic en **Editar** para actualizar los detalles de la lista de observación.
4. Haga clic en **Eliminar** para eliminar la lista de observación.

# Analizar atributos de bienestar

## Entender el bienestar

El widget Wellness ofrece información detallada sobre el sistema de almacenamiento. Proporciona información sobre distintos atributos del sistema de almacenamiento, como el rendimiento y la eficiencia, la capacidad, la configuración, las vulnerabilidades de seguridad, las renovaciones, y otros.

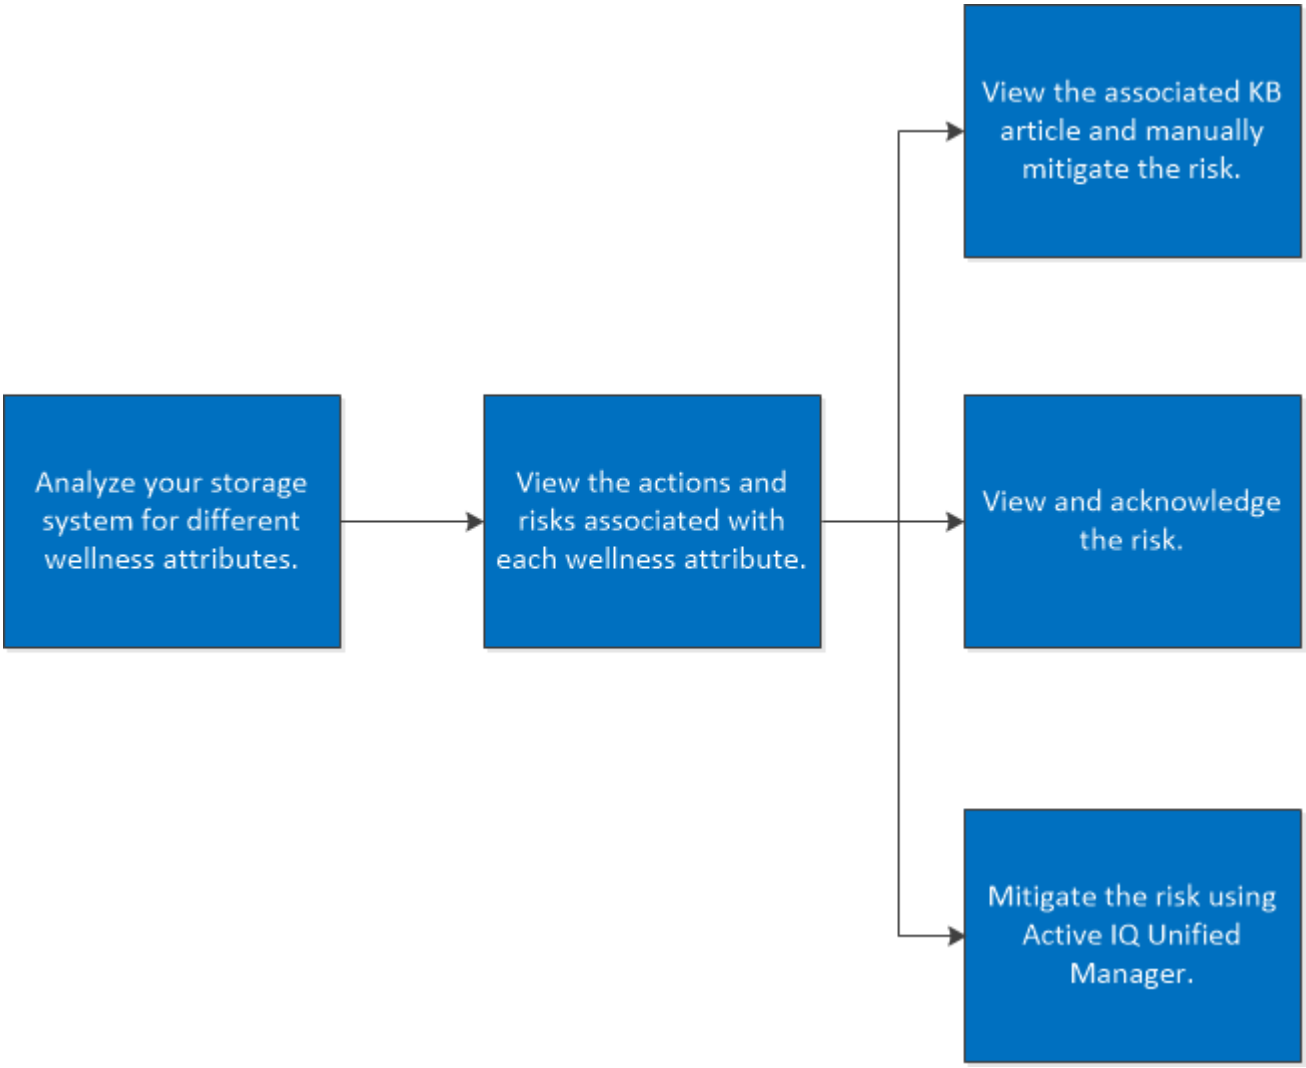


El widget wellness también ofrece información sobre los riesgos y las acciones que se deben tomar para mitigar el riesgo de cada atributo wellness. Los siguientes son los tipos de riesgos y la consecuencia asociada de cada riesgo:

| Tipo de riesgo | Consecuencia |
|---|---|
| Crítico | Pérdida de datos, daños en los datos, interrupción del servicio de los datos del clúster, problema de seguridad personal o posible problema legal de cumplimiento de normativas. |

| Tipo de riesgo | Consecuencia |
|---|---|
| Alto | Pérdida a corto plazo de acceso a datos o pérdida prolongada de redundancia de nodo. |
| Mediano | Degradación del rendimiento o pérdida a corto plazo de redundancia de nodos. |
| Bajo | Escenarios de bajo impacto |
| Mejor práctica | Desviaciones de las mejores prácticas documentadas |

Puede ver el siguiente vídeo para comprender la importancia de los atributos de bienestar:

# Vea el riesgo y realice manualmente acciones correctivas

Puede analizar los atributos de estado del sistema de almacenamiento consultando las acciones y riesgos asociados con él. Debe ver las acciones correctivas asociadas y mitigar manualmente el riesgo.

**Pasos**

1. Haga clic en el widget **Wellness** del panel o haga clic en **Ver todas las acciones** para ver la lista de todas las acciones y riesgos.
2. Consulte las **acciones** y **riesgos** asociadas con el atributo wellness.
3. Haga clic en **acciones** para ver los riesgos asociados con las acciones, haga clic en **riesgos** para ver todos los riesgos, o haga clic en **sistemas afectados** para ver los sistemas que requieren atención.
4. Haga clic en el nombre del riesgo para ver información sobre el riesgo.
5. Haga clic en las acciones correctivas asociadas y siga la información para resolver el riesgo.

Los pasos para mitigar los riesgos son los mismos para todos los atributos de bienestar. Puede ver el

siguiente vídeo para supervisar y solucionar problemas relacionados con la seguridad:

# Detectar vulnerabilidad de seguridad

## El sitio de seguridad de NetApp es la fuente de la verdad para la seguridad de los productos de NetApp: ""

Digital Advisor utiliza datos de telemetría y avisos de seguridad de productos publicados para detectar problemas de seguridad para productos cubiertos* y con derecho a asistencia. Los datos de telemetría de productos deben transmitirse a NetApp a través de AutoSupport para permitir que el Asesor digital detecte riesgos.

Si desea obtener más información sobre la seguridad de los productos de NetApp, incluidos los productos no cubiertos por Digital Advisor, visite ""

*Productos cubiertos: ONTAP 9 (en las instalaciones y el cloud), Software de controladora del sistema operativo SANtricity, SolidFire de NetApp (software Element), StorageGRID, Active IQ Unified Manager, Herramientas de ONTAP para VMware (OTV)

**Pasos**

1. Inicie sesión en Digital Advisor.
2.

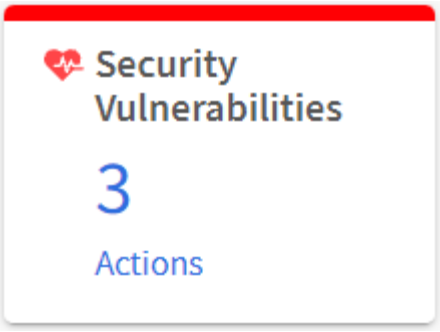


Haga clic en **acciones** en el widget **vulnerabilidades de seguridad**.

Para los riesgos de seguridad de alto impacto, siga las acciones recomendadas que consiste en actualizar el sistema operativo.

3. Haga clic en la ficha **riesgos únicos** y, a continuación, haga clic en el vínculo de la columna **Acción Correctiva**.

| Fix It | Risk Name | Mitigation | Corrective Action | Systems | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clustered Data ONTAP has been determined to ha... | Potentially Non-disruptive | NTAP-20180423-0003 | 1 | High |

El riesgo se fija en ONTAP 9.7P8 y posteriormente.

Advisory ID: NTAP-20200814-0005 Version: 6.0 Last updated: 12/03/2020 Status: Interim. CVEs: CVE-2020-9490, CVE-2020-11984, CVE-2020-11993

Overview Affected Products Remediation Revision History

Software Versions and Fixes

NetApp's currently available patches are listed below.

| Product | First Fixed in Release |
|---|---|
| Clustered Data ONTAP | https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.5P15<br>https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.6P11<br>https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.7P8 |

4. El paso más importante es planificar la actualización del sistema operativo en el **Asesor de actualizaciones** en Digital Advisor.

# Proteja los sistemas contra riesgos de ransomware

Al iniciar sesión en el Asesor Digital, puede ver las **acciones** resaltadas en el widget **Defensa de Ransomware**, que muestra los recuentos de riesgo.

Puede ver los riesgos de creación, retención y FPolicy de ONTAP y, a continuación, realizar acciones para corregirlos.

**Pasos**

1. Inicie sesión en Digital Advisor.
2. Haga clic en **acciones** en el widget **Defensa de Ransomware**.
3. Para los riesgos que se muestran, compruebe el nivel de impacto y siga las acciones recomendadas.
4. Haga clic en la ficha riesgos únicos y en el enlace de la columna **Acción Correctiva**.

5. Haga clic en la ficha **sistemas afectados** para ver sistemas con riesgos.
6. Siga las acciones de corrección que se recomiendan para proteger los sistemas.

# Ver y reconocer el riesgo

Puede analizar los atributos de estado del sistema de almacenamiento consultando las acciones y riesgos asociados con él. Debe ver las acciones correctivas y mitigar manualmente el riesgo.

**Pasos**

1. Haga clic en el widget wellness Attribute del panel o haga clic en **Ver todas las acciones** para ver la lista de todas las acciones y riesgos.
2. Consulte las **acciones** y **riesgos** asociadas con el atributo wellness.
3. Haga clic en **acciones** para ver los riesgos asociados con las acciones, haga clic en **riesgos** para ver todos los riesgos, o haga clic en **sistemas afectados** para ver los sistemas que requieren atención.
4. Haga clic en el riesgo para ver el resumen de riesgos.
5. Haga clic en **Ack** para confirmar el riesgo.

   La información detallada del resumen de riesgos se proporciona junto con acciones correctivas que deben realizarse manualmente para mitigar el riesgo.

6. Si no desea o no puede mitigar el riesgo en este momento, proporcione los valores para los campos y haga clic en **reconocer**.

   El riesgo se añadirá a los riesgos reconocidos.

> Si ya no desea que se reconozca un riesgo, puede ignorar el riesgo haciendo clic en **un-Ack** y siguiendo los mismos pasos.

# Ver la historia del bienestar

Puede ver los riesgos del sistema que se producen en los últimos tres meses, de modo que pueda aprender cómo están criando horas extra.

Estos riesgos se clasifican en cuatro tipos de riesgos: **Sin resolver**, **Nuevo**, **resuelto** y **reconocido**. Se representan con colores diferentes. El resumen de estos riesgos se representa a través de un gráfico **Historial de riesgos**.

**Pasos**

1. En el panel de control, en el panel **Wellness**, haga clic en **Ver todas las acciones**.
2. Haga clic en **Historial de bienestar**.
3. En el gráfico **Historial de riesgos**, haga clic en la categoría para la que desea ver el historial de riesgos.

   Cuando se pasa el ratón por encima de las barras de colores, se muestra información sobre el número de riesgos de cada categoría. Al hacer clic en la categoría de riesgo correspondiente, la información se muestra en la tabla * Información de riesgo*.

   También puede descargar un resumen de riesgos en una hoja de Excel.

# Vea los riesgos que se pueden mitigar automáticamente con Unified Manager o el libro de aplicaciones de Ansible

Puede analizar su sistema de almacenamiento controlando las acciones y riesgos y mitigarlo con Active IQ Unified Manager o el libro de aplicaciones de Ansible.

**Pasos**

1. Haga clic en **Ver todas las acciones** en el panel.
2. Haga clic en **acciones** para ver los riesgos asociados con las acciones, haga clic en **riesgos** para ver todos los riesgos, o haga clic en **sistemas afectados** para ver los sistemas que requieren atención.

   Si el riesgo se puede mitigar con Active IQ Unified Manager, el El icono se resalta y, si el riesgo se puede mitigar con el libro de aplicaciones de Ansible, el icono resaltado.

| Para mitigar el riesgo con Unified Manager | Para mitigar los riesgos con el libro de aplicaciones de Ansible |
|---|---|
| 1. Haga clic en la .<br>2. Haga clic en **Fix it** para iniciar Active IQ Unified Manager.<br>3. Haga clic en **instalar** para instalar Active IQ Unified Manager 9.7 o posterior para utilizar la opción **reparar**.<br>4. Haga clic en **Actualizar** para actualizar a Active IQ Unified Manager 9.7 o posterior para utilizar la opción **reparar**. | 1. Haga clic en la .<br>2. Haga clic en **Descargar** para descargar el paquete de automatización de Ansible del firmware AFF y FAS. |

Se requiere un contrato de SupportEdge Advisor o SupportEdge Expert para utilizar la opción **Fix it** y las características del libro de aplicaciones de Ansible.

# Evite el tiempo de inactividad y la posible pérdida de datos

Cuando inicie sesión en el asesor digital y observe la insignia roja en el widget **disponibilidad y Protección**, puede tomar medidas para solucionar riesgos críticos. Sin la corrección de firmware, estas unidades son vulnerables a dejar de funcionar después de ciertas horas de encendido. De este modo se evitarían tanto el tiempo de inactividad como la posible pérdida de datos.

**Pasos**

1. Inicie sesión en el asesor digital.
2. Haga clic en **acciones** en el widget **disponibilidad y protección**.

   

   Para los riesgos de seguridad de alto impacto, siga las acciones recomendadas que consiste en actualizar el firmware del disco.
3. Haga clic en el enlace **Nombre de riesgo** para ver el resumen de

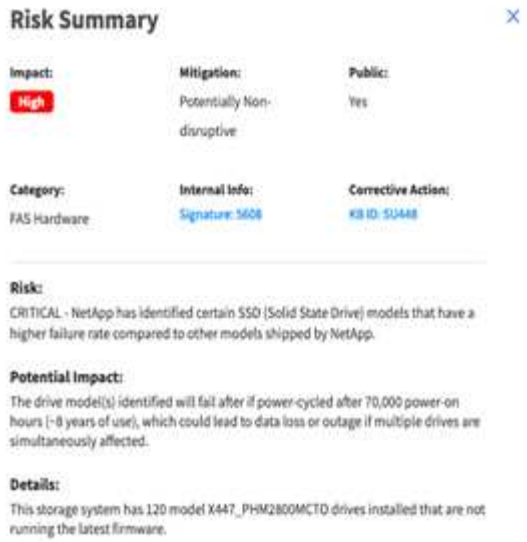


riesgos.

4. Haga clic en la ficha **riesgos únicos** y, a continuación, haga clic en el vínculo de la columna **Acción Correctiva**.

Digital Advisor genera libros de estrategia o scripts personalizados de Ansible para actualizar el firmware del disco necesario, incluidos los archivos de firmware del disco.

5. Haga clic en el icono **Ansible "A"** para generar y descargar las secuencias de comandos.

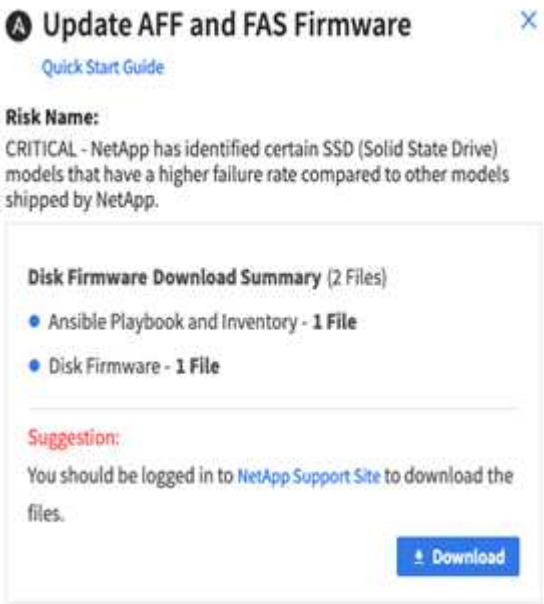


## Suscribirse al correo electrónico de revisión de bienestar

Puede suscribirse al correo electrónico de revisión de bienestar para recibir un correo electrónico mensual que resume el estado de bienestar, sistemas que están próximos a sus fechas de renovación y sistemas que requieren una actualización de los productos de NetApp en su base instalada. Recibirá un correo electrónico de revisión del bienestar

para que pueda ver un resumen mensual y tomar medidas para sus sistemas. También tiene opciones para ver, editar, compartir y eliminar sus suscripciones. En cualquier momento, si decide no recibir el correo electrónico, puede cancelar su suscripción de recibir también el correo electrónico.

Una vez activada la suscripción, deberá seleccionar una fecha de inicio al agregar una suscripción. El resumen mensual del correo electrónico ofrece una vista de las acciones de comprobación del estado, renovación, actualización y estado excepcionales. Puede confirmar la dirección de correo electrónico y que se ha enviado el correo electrónico a la dirección de correo electrónico especificada. También tiene la opción de eliminar suscripciones.

> Esta función solo está disponible a través de las ofertas de servicio SupportEdge Advisor y SupportEdge Expert de NetApp.

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Revisión de bienestar**.
2. Haga clic en **Agregar suscripción**.
3. Proporcione la información necesaria en los campos **Nombre de los campos Suscripción**, **elegir categoría**, **Buscar cliente** y **correo electrónico** del cuadro de diálogo **Agregar nueva suscripción**.
4. Haga clic en **Suscribirse**.

   Una vez que la suscripción se haya realizado correctamente, recibirá un mensaje **Suscripción ha sido añadida**.

# Renueve el software y el hardware del sistema de almacenamiento

Puede identificar de forma proactiva el software y el hardware que ha caducado o que está a punto de expirar en los próximos 6 meses, y enviar una solicitud para renovar el hardware y el software.

**Pasos**

1. Haga clic en **Renewals** en el widget **Planificación**.
2. Seleccione los sistemas que desea renovar y haga clic en **renovar**.
3. Si lo desea, puede introducir comentarios adicionales.
4. Haga clic en **Enviar**.

# Analizar el bienestar de los clústeres y los nodos

Puede analizar el bienestar de los clústeres y los nodos mediante ClusterViewer, un origen único para obtener información sobre la configuración física y lógica de los clústeres y los nodos.

ClusterViewer proporciona información, como diagramas de pilas de sus nodos, uso del almacenamiento y eficiencia, margen adicional en la capacidad del hardware, etc., que le ayuda a tomar decisiones informadas para mejorar el bienestar de sus clústeres y nodos.

Puede ver visualizaciones o representaciones gráficas de la configuración física de sus nodos en niveles de cable, pila y disco RAID. También puede descargar las visualizaciones en formato SVG.

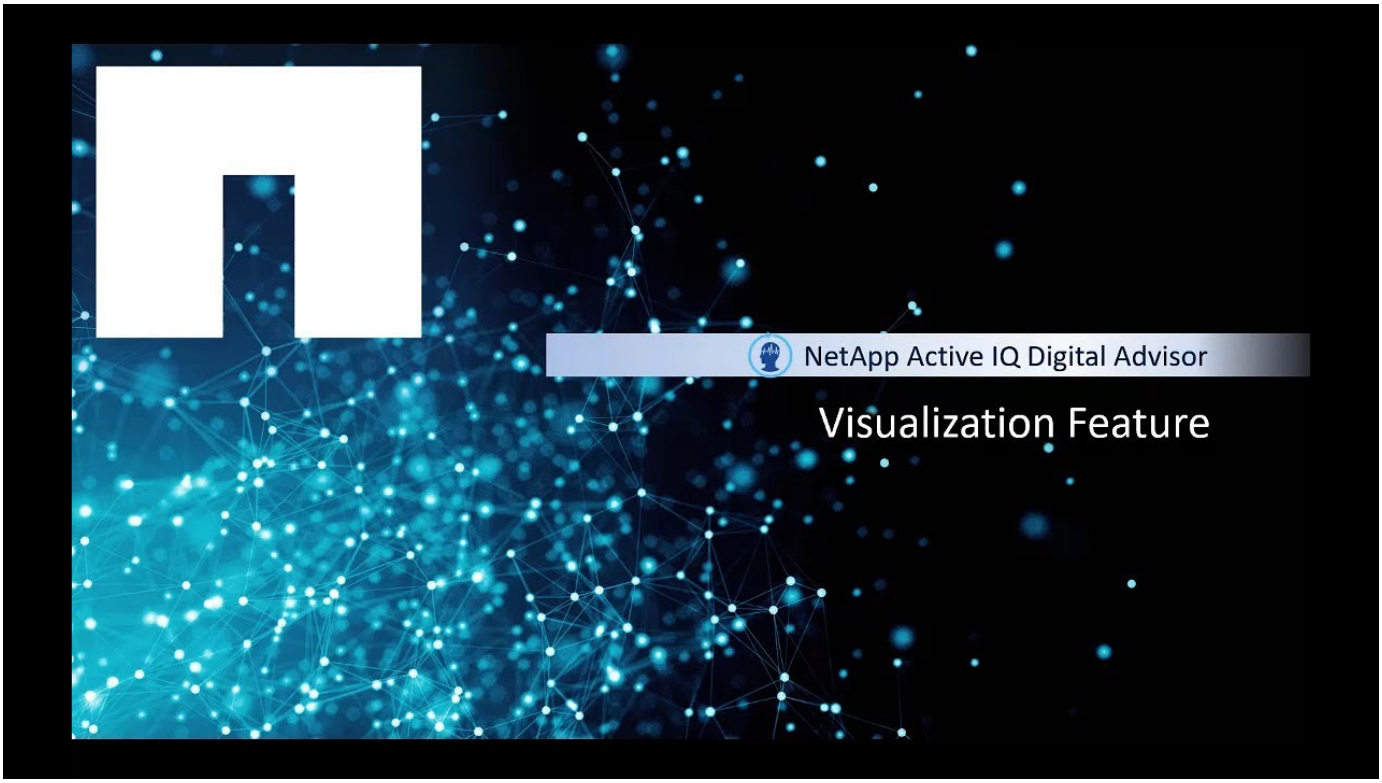


**Pasos**

1. En el widget **Inventario**, seleccione el clúster o nodo (host) que desee.
2. En el nivel de clúster o nodo, haga clic en **ClusterViewer** junto al widget **Configuración**.
3. Haga clic en la ficha **visualización** para ver una representación gráfica del clúster.

# Ver detalles del sistema

## Ver detalles de inventario

El widget **Inventario** le proporciona un resumen de los sistemas totales que posee. Esto incluye productos habilitados para Digital Advisor y no habilitados.

También puede generar el informe de la lista de observación seleccionada y enviarlo por correo electrónico a un máximo de 5 destinatarios.

**Pasos**

1. En el widget **Inventario**, haga clic en **sistemas** para ver la información del sistema de todas las plataformas o haga clic en el tipo de plataforma y, a continuación, haga clic en **sistemas** para ver los sistemas específicos de esa plataforma.
2. Haga clic en el nodo o en el clúster para ver información detallada sobre el sistema.
3. Descargue el informe **Inventory** para ver los detalles del sistema en formato .xls.
4. Descargue el informe **Ansible Inventory** para ver los detalles del sistema en los formatos .yml y .ini a nivel de región o sitio.

   Los archivos de inventario de Ansible pueden utilizarse con archivos personalizados del libro de aplicaciones de Ansible para hacer cambios en la configuración de la infraestructura.

## Integración con Cloud Insights para ver los detalles de las máquinas virtuales

El asesor digital ahora se integra en la versión básica de Cloud Insights para

proporcionar a los clientes un inventario de toda la pila y comprobaciones de interoperabilidad.

Las ventajas de esta integración son:

- Supervisión SaaS simplificada de ONTAP
- Visibilidad de la supervisión de toda la pila de VMware
- Ahorros en productividad para los clientes mediante comprobaciones de interoperabilidad automatizadas que ayudan en la planificación de actualizaciones de ONTAP. Esto da como resultado actualizaciones de ONTAP más fluidas y reduce los riesgos de incompatibilidad con los hosts.

> Esta función solo está disponible para contratos de actualización de SupportEdge Advisor, SupportEdge Expert y Asesor digital.

**Pasos**

1. En el widget **Inventario**, haga clic en **Máquinas virtuales** para ver los datos disponibles en Cloud Insights.
2. Haga clic en la ficha **Descripción general de la máquina virtual**.
3. Haga clic en el **recuento de hosts ESX** para ver información sobre el host.
4. Haga clic en **Nombre ESX** para navegar hasta Cloud Insights para ver más información.

# Vea información valiosa

El widget **preciosing Insights** proporciona información sobre el número de casos de soporte, actualizaciones de software pendientes, ahorro en la eficiencia del almacenamiento, riesgos mitigados y otros. También muestra de forma proactiva las notificaciones de riesgos del atributo **Wellness**.

**Pasos**

1. En el widget **Inventario**, haga clic en **sistemas** para ver la información del sistema de todas las plataformas o haga clic en el tipo de plataforma y, a continuación, haga clic en **sistemas** para ver los sistemas específicos de esa plataforma.
2. Haga clic en el nodo o en el clúster para ver información detallada sobre el sistema.

   El widget **valiosa Insights** está disponible en el panel.

3. Revise la información en el widget para saber el valor empresarial y técnico que ha recibido del contrato de soporte.

# Vea el uso de la capacidad con la suscripción a NetApp Keystone

## Si está suscrito al servicio de suscripción de Keystone, puede ver el widget Suscripción de Keystone en el panel de Digital Advisor.

El widget de suscripción de Keystone le ofrece un resumen del uso de la capacidad de su cuenta. Está formado por gráficos de uso de la capacidad con respecto a la capacidad física, la snapshot se redondea a los últimos cinco minutos. La utilización por encima y por encima de la capacidad comprometida (la capacidad de ráfaga) está marcada en rojo.

Puede ver el panel **Keystone - utilización de la capacidad**, que analiza los datos en el widget y representa gráficamente la tendencia de utilización de la capacidad y el uso para todo el almacenamiento suscrito "niveles de servicios", Como Premium, Extreme y Standard, asociado con su cuenta de suscripción de NetApp Keystone.

Puede ver la "Capacidad del servicio de suscripción Keystone" y el uso de cada servicio suscrito para su bloque, servicios de archivos o almacenamiento de objetos en el panel.

Como usuario del asesor digital, puede elegir entre colector de ONTAP y AutoSupport para obtener datos sobre el uso de su capacidad.

Para obtener más información sobre la suscripción de Keystone, consulte "Panel de suscripción de Keystone e informes".

# Identifique de manera proactiva los requisitos del sistema

## Comprenda la planificación

El widget **Planificación** ayuda a los clientes a identificar requisitos de capacidad que han superado el 90% de la capacidad o que están cerca del 90% e identificar el software y el hardware que han caducado o están cerca de su vencimiento en los próximos 6 meses. Puede enviar una solicitud para aumentar la capacidad del sistema de almacenamiento y renovar el hardware y el software.

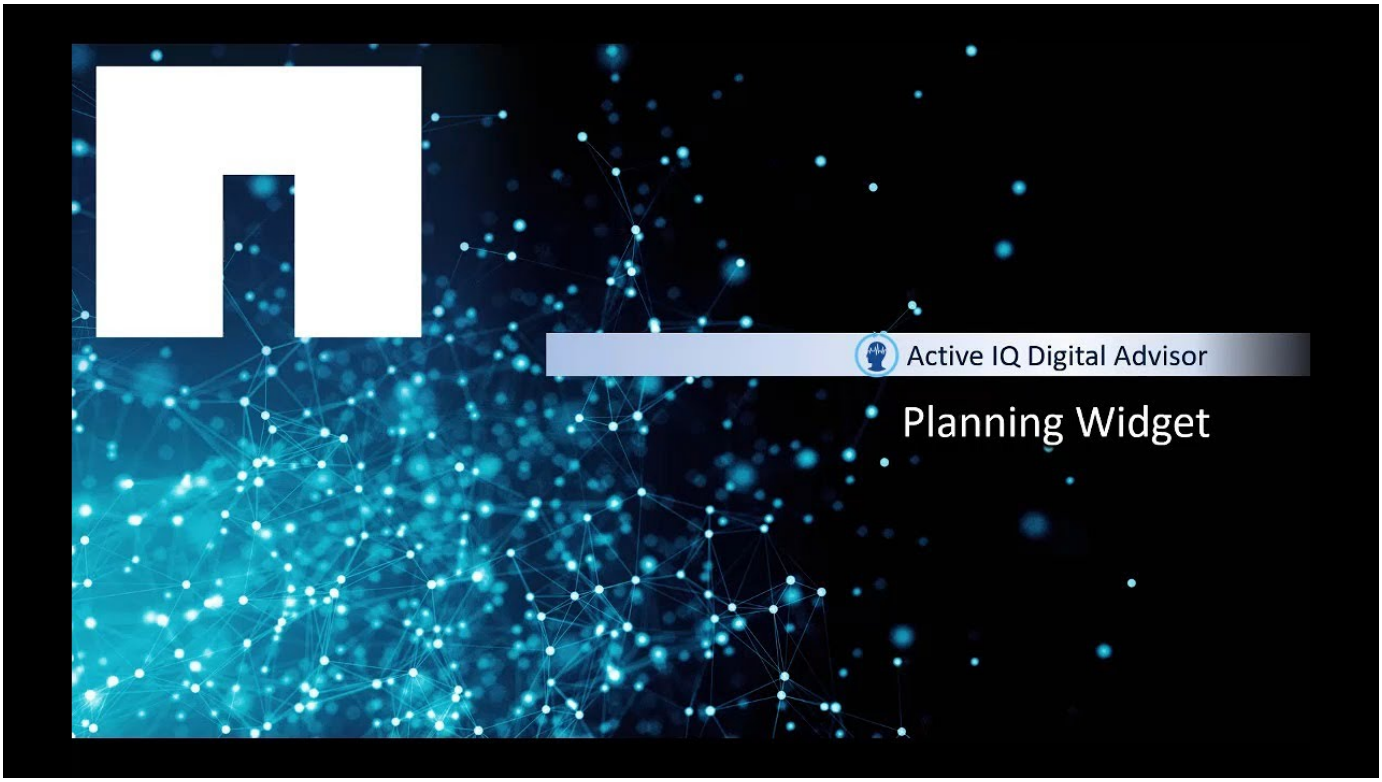


## Identifique los sistemas que alcanzan los límites de capacidad

Identifique de manera proactiva los sistemas que alcanzan los límites de capacidad y envíe una solicitud mediante chat en directo con el fin de aumentar la capacidad de su sistema de almacenamiento.

Puede ver sistemas que han superado el 90% de la capacidad o que superan el 90% en 1, 3 y 6 meses. Chatee con un vendedor para aumentar fácilmente las solicitudes de adición de capacidad y obtener asistencia en tiempo real.

**Pasos**

1. En el widget **Planificación**, haga clic en **adiciones de capacidad** para ver los sistemas que han superado el 90% de la capacidad o que están cerca del 90% de la capacidad.

Puede ver la cantidad de sistemas que han superado el 90% de capacidad o que superan el 90% en los próximos 1, 3 y 6 meses.

2. Seleccione una tarjeta para ver los sistemas.
3. Seleccione los sistemas para los que desea aumentar la capacidad y haga clic en **Contacto con Ventas**.
4. Compruebe sus datos de contacto.
5. Copie y pegue hasta cinco nombres de host en el chat para aumentar las solicitudes de ampliación de capacidad.

# Evite que el volumen se llene para evitar una interrupción

Cuando inicie sesión en Digital Advisor y observe la insignia roja en el widget **Configuración**. Al hacer clic en el widget, puede observar que el volumen está lleno al 98 % y que esto puede provocar una interrupción del servicio. La solución de este problema evitaría el llenado de volúmenes, lo que provocaría que se bloquee y falle la lectura, lo que provocaría que las aplicaciones accedan a él.

**Pasos**

1. Inicie sesión en Digital Advisor.
2. Haga clic en **acciones** en el widget **Configuración**.

3. Haga clic en la ficha **riesgos únicos**. Al hacer clic en el enlace **Acción Correctiva**, puede cambiar los umbrales de advertencia o asignar más espacio al volumen.

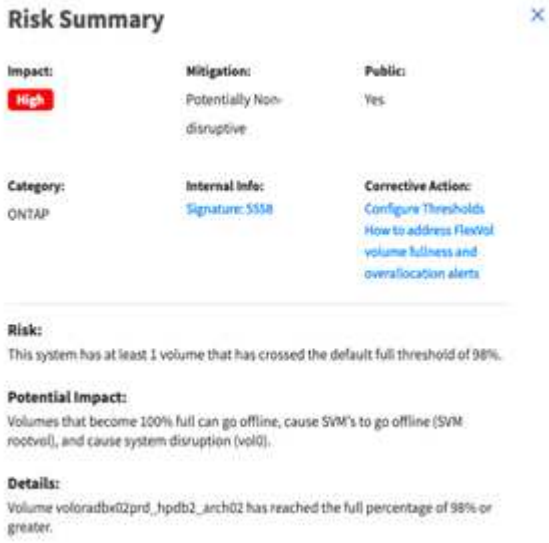

# Renueve el software y el hardware del sistema de almacenamiento

Puede identificar de forma proactiva el software y el hardware que ha caducado o que está a punto de expirar en los próximos 6 meses, y enviar una solicitud para renovar el hardware y el software.

**Pasos**

1. Haga clic en **Renewals** en el widget **Planificación**.
2. Seleccione los sistemas que desea renovar y haga clic en **renovar**.
3. Si lo desea, puede introducir comentarios adicionales.
4. Haga clic en **Enviar**.

# Tome decisiones documentadas basadas en recomendaciones de cloud

El asesor digital analiza constantemente su sistema y le ofrece recomendaciones para mejorar el rendimiento, la eficiencia y el estado de su sistema.

Digital Advisor le navega a BlueXP para implementar las recomendaciones.

## Migración

Proporciona información sobre los distintos tipos de cargas de trabajo disponibles en el sistema de almacenamiento e identificar las cargas de trabajo listas para el cloud. Mover las cargas de trabajo al cloud implica ahorrar costes y proporcionar recuperación ante desastres en el cloud.

Para la migración a Cloud Volumes ONTAP (CVO) y Cloud Volumes Service (CVS), se recomiendan los volúmenes que cumplan con los siguientes criterios:

- Los volúmenes deben utilizar los protocolos NFS, SMB, CIFS, FCP o iSCSI
- Se excluyen los volúmenes raíz
- Las cargas de trabajo del volumen se etiquetan como ORACLE, SAP, SAP HANA, MSSQL, MYSQL, SHAREPOINT, RECURSOS COMPARTIDOS DE ARCHIVOS, VIRTUALIZACIÓN Y TRIDENT
- La edad del sistema es superior a 1 año
- El contrato de soporte finaliza en 6 meses

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **recomendaciones en la nube**.
2. Haga clic en cualquiera de los enlaces del panel **migración**.
3. Haga clic en **migrar a la nube** para iniciar **BlueXP**.

## Organización en niveles

Proporciona información sobre datos de nivel local (agregados) inactivos, datos de volúmenes inactivos, datos en niveles y datos no supervisados. Puede reducir el espacio de almacenamiento y los costes asociados mediante la supervisión y la organización en niveles de los datos inactivos en niveles de almacenamiento de objetos de bajo coste.

Puede habilitar Inactive Data Reporting (IDR) para generar un archivo zip con un archivo de libro de aplicaciones de Ansible. Esta información está disponible en el cliente, sitio, grupo, lista de observación, grupo, y los niveles de nodo.

Para la organización en niveles, se recomiendan los volúmenes que cumplen con los siguientes criterios:

- Los volúmenes deben utilizar los protocolos NFS, SMB o CIFS
- Se excluyen los volúmenes raíz
- Los datos inactivos son más del 50 %
- La capacidad del agregado es superior al 50 %

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **recomendaciones en la nube**.
2. Haga clic en cualquier enlace del panel **segmentación**.
3. Haga clic en **datos de nivel** para iniciar **BlueXP**.

Para obtener más información sobre FabricPool, consulte "Prácticas recomendadas de FabricPool".

# Backup y archivado

Proporciona información acerca de los sistemas que se deben realizar backups en el cloud. Puede usar Cloud Backup de NetApp para proteger sus sistemas y restaurarlos cuando sea necesario.

Se recomienda utilizar los volúmenes que cumplen los siguientes criterios para realizar un backup en el cloud:

- Se excluyen los volúmenes raíz
- Se excluyen los volúmenes de origen y los sistemas de destino y los volúmenes que tienen un backup de SnapVault.

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **recomendaciones en la nube**.
2. Haga clic en cualquiera de los enlaces del panel **copia de seguridad y archivo**.
3. Haga clic en **copia de seguridad en la nube** para iniciar **BlueXP**.

# Replicación

Proporciona información sobre los datos que se deben replicar en el cloud para ayudar en caso de desastre.

Se recomienda utilizar los volúmenes que cumplen los siguientes criterios para la replicación en el cloud:

- Se excluyen los volúmenes raíz
- Se excluyen los volúmenes de origen de SnapMirror
- Se excluyen los volúmenes de destino de SnapMirror (tipo de volumen LS y DP)

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **recomendaciones en la nube**.
2. Haga clic en cualquiera de los enlaces del panel **recuperación ante desastres**.
3. Haga clic en **replicar en la nube** para iniciar **BlueXP**.

# Identifique las desviaciones de configuración

## Entender la desviación de la configuración

La función de desviación de configuración identifica las desviaciones de configuración comparando una plantilla del sistema con una plantilla del sistema "dorado" o base. Puede programar informes de desviaciones semanales o mensuales, o bien generar informes bajo demanda. Puede mitigar algunas desviaciones utilizando los Libros de estrategia de Ansible, que se proporcionan en el informe de deriva de configuración.

Esta función solo está disponible para sistemas con contratos de asesor y soporte experto.

Puede consultar el siguiente diagrama para comprender el flujo de trabajo a fin de identificar las desviaciones de la configuración y generar el informe.

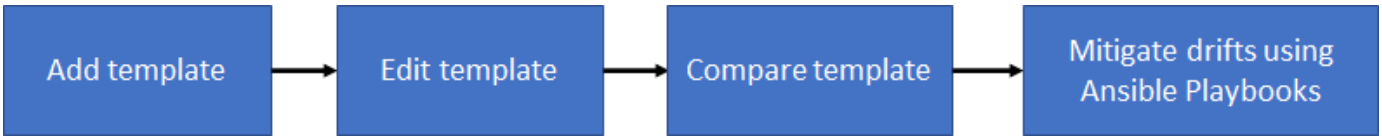


Puede ver el siguiente vídeo para generar y ejecutar una libro de aplicaciones de Ansible para solucionar las desviaciones de la configuración:

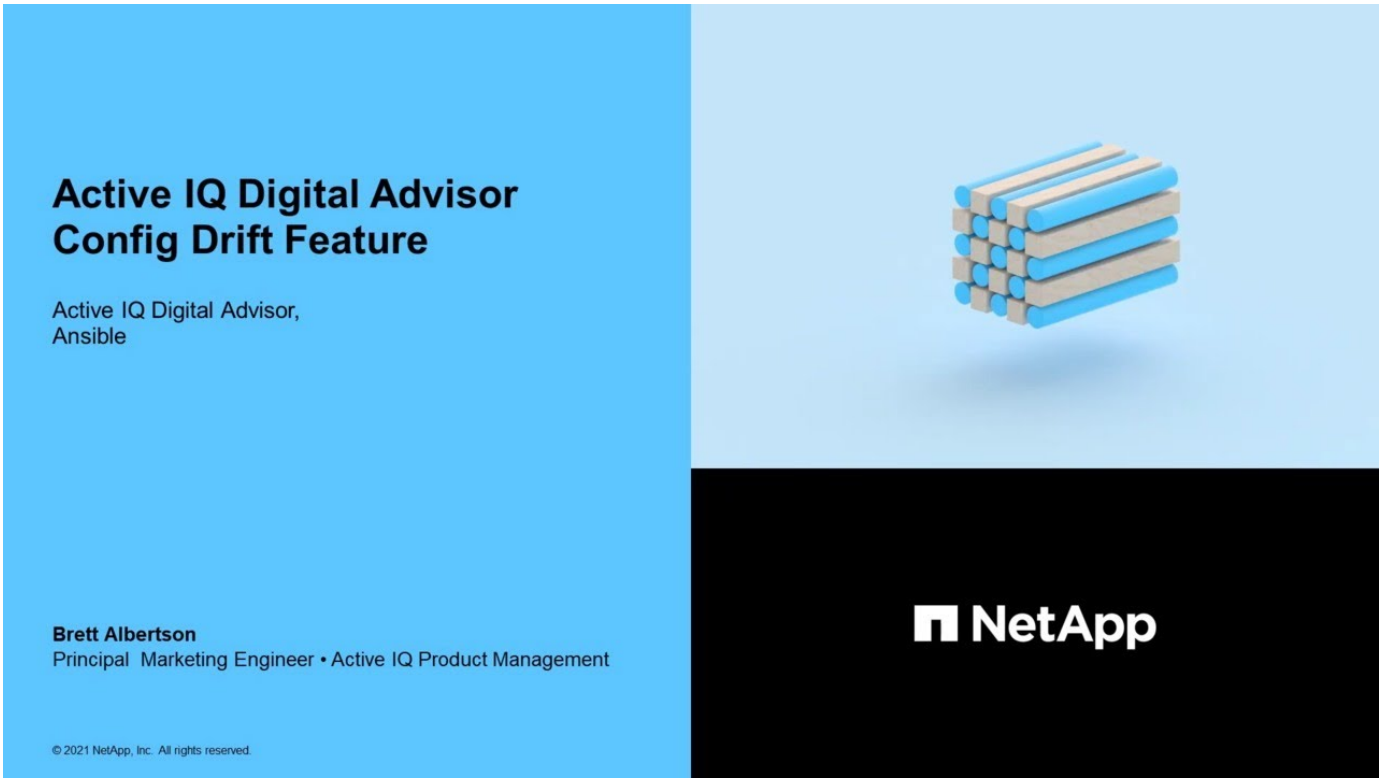


## Agregue una plantilla de desviación de configuración

Debe añadir una plantilla para comparar las configuraciones del sistema y del clúster, y detectar las desviaciones de la configuración prácticamente en tiempo real. Las plantillas

de configuración de deriva se agregan utilizando sistemas que ejecutan datos de AutoSupport.

**Acerca de esta tarea**

Los atributos de una plantilla de deriva de configuración son editables y los siguientes grupos de la plantilla admiten expresiones regulares para algunas secciones:

| Grupo | Sección | Atributo |
|---|---|---|
| **AGREGADO** | AGGR-INFO.XML | nombre |
| **CLUSTER** | CLUSTER-INFO.XML | nombre del clúster |
| **LUN** | LUN.XML | nombre |
| **VSERVER** | VSERVER-INFO.XML | vserver |
| **RED** | NETWORK-INTERFACE.XML | vif |
| **DNS** | DNS.XML | dominios |
| **VOLUMEN** | VOLUME.XML | vol |

Mediante una expresión regular, un usuario puede crear un informe de desviación de configuración que incluya desviaciones derivadas de la nomenclatura de volúmenes, agregados, clústeres, etc. Por ejemplo, si se menciona una expresión regular **aggr-name*** para el atributo **Nombre** para la sección **AGGR-INFO.XML** en el grupo **AGREGADO**, entonces los valores del atributo sin el prefijo **aggr-name** se marcan como una deriva cuando se genera el informe de deriva de la configuración.

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Config Drift**.
2. Haga clic en **Agregar plantilla**.
3. Proporcione los valores solicitados.
4. Opcional: Puede personalizar la plantilla editando los grupos o eliminando los grupos no necesarios para una plantilla.
5. Haga clic en **Agregar plantilla**.

# Comparar una plantilla de desviación de configuración

Puede comparar las configuraciones del sistema y del clúster y detectar las desviaciones de la configuración casi en tiempo real.

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Config Drift**.
2. Seleccione una de las plantillas existentes o haga clic en **Agregar plantilla** para agregar una nueva plantilla.
3. Genere un informe de desviación de configuración

   Puede generar un informe inmediatamente o programar el informe para que se genere semanalmente o mensualmente.

| Para generar un informe inmediatamente | Programar el informe para que se genere semanalmente o mensualmente |
| --- | --- |
| 1. Seleccione una categoría y proporcione los valores solicitados para el informe.<br>2. Seleccione la opción **incluir sólo los derivs** para descargar sólo los cambios de desviación de la configuración.<br>3. Haga clic en **Enviar**.<br>4. "Descargue y vea el informe de desviaciones de configuración".<br>5. Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible (incluido como parte del informe de la deriva de configuración) para mitigar los goteos. | 1. Haga clic en la ficha **Informe de programación**.<br>2. Seleccione una categoría y proporcione los valores solicitados para el informe.<br>3. Seleccione la opción **incluir sólo los derivs** para descargar sólo los cambios de desviación de la configuración.<br>4. Seleccione la frecuencia del informe.<br>5. Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización del informe.<br>6. Haga clic en **Enviar**.<br>7. "Descargue y vea el informe de desviaciones de configuración".<br>8. Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible (incluido como parte del informe de la deriva de configuración) para mitigar los goteos. |

Se envía un correo electrónico con los detalles de la desviación de la configuración entre los sistemas seleccionados.

# Generar un informe de escala de tiempo de deriva

Puede comparar los datos de AutoSupport de los últimos 90 días y generar un informe que proporcione información sobre los eventos y las desviaciones de configuración que se han producido.

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Config Drift**.
2. Seleccione el tipo de informe **línea de tiempo de deriva**.
3. Generar un informe de escala de tiempo de deriva

   Puede generar un informe inmediatamente o programar el informe para que se genere semanalmente o mensualmente.

| Para generar un informe inmediatamente | Programar el informe para que se genere semanalmente o mensualmente |
|---|---|
| 1. Seleccione una categoría y proporcione los valores solicitados para el informe.<br>2. Seleccione la opción **incluir sólo los derivs** para descargar sólo los cambios de desviación de la configuración.<br>3. Haga clic en **Enviar**.<br>4. "Descargue y vea el informe de la escala de tiempo de deriva". | 1. Haga clic en la ficha **Informe de programación**.<br>2. Seleccione una categoría y proporcione los valores solicitados para el informe.<br>3. Seleccione la opción **incluir sólo los derivs** para descargar sólo los cambios de desviación de la configuración.<br>4. Seleccione la frecuencia del informe.<br>5. Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización del informe.<br>6. Haga clic en **Enviar**.<br>7. "Descargue y vea el informe de la escala de tiempo de deriva". |

# Administrar una plantilla

Puede clonar una plantilla, compartir una plantilla, editar los detalles de una plantilla existente y eliminar una plantilla.

Compartir una plantilla ahorra el tiempo y el esfuerzo necesarios para crear y personalizar una plantilla que ya ha creado un usuario. Los usuarios compartidos pueden cambiar las plantillas de forma mutua, lo que permite a varios usuarios realizar modificaciones en una única plantilla dorada.

### Acerca de esta tarea

- El acceso a las plantillas compartidas se puede revocar en cualquier momento.
- Los usuarios compartidos pueden eliminar esta plantilla de su cuenta en cualquier momento.

### Pasos

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Config Drift**.
2. Haga clic en para hacer una copia de la plantilla.
3. Haga clic en e introduzca los nombres de usuario con los que desea compartir la plantilla.

   Si introduce la dirección de correo electrónico del usuario en lugar del nombre de usuario, la plantilla no se compartirá.

4. Haga clic en para actualizar los detalles de la plantilla.
5. Haga clic en para eliminar la plantilla.

# Mejore la eficiencia y el rendimiento de su sistema de almacenamiento

## Analizar el ahorro en capacidad y la eficiencia del almacenamiento

Puede ver los detalles de capacidad y el ahorro de eficiencia del almacenamiento del sistema y tomar las acciones correspondientes. La información sobre la capacidad y la eficiencia del almacenamiento puede verse en el nivel de un clúster o de un nodo.

Esta función no es compatible con los sistemas E-Series.

La consola de capacidad muestra los detalles de capacidad y la previsión de capacidad del sistema. La previsión de capacidad utiliza la información de capacidad histórica para identificar el uso de cada sistema. Basándose en los datos históricos (los datos de un año, si están disponibles) de la capacidad utilizada y asignada, el algoritmo considera la utilización actual de cada sistema y genera un pronóstico para la utilización del sistema en los próximos 1 a 6 meses.

La consola de eficiencia del almacenamiento muestra la proporción de eficiencia del almacenamiento, el espacio lógico utilizado, el espacio físico utilizado y los datos totales ahorrados para los sistemas de almacenamiento que ejecutan ONTAP 9.1 y versiones posteriores. La ratio de eficiencia y el ahorro se pueden ver con y sin las copias Snapshot para sistemas AFF, sistemas no AFF, o ambos. El ahorro total en el almacenamiento del cliente puede verse por función de eficiencia, como la deduplicación de volúmenes, la compresión de volúmenes, la compactación, los volúmenes FlexClone y las copias Snapshot. También puede ver los 5 sistemas de almacenamiento principales con la mejor ratio de eficiencia.

**Pasos**

1. En el panel izquierdo, haga clic en **capacidad y eficiencia**.

   De forma predeterminada, se selecciona la ficha **capacidad**.

2. Consulte los detalles de capacidad en el nivel del clúster y del nodo.
   a. Vea el pronóstico de capacidad en el nivel del nodo.

      Para los sistemas ONTAP, la información sobre la capacidad BRUTA está disponible en ClusterViewer.

   b. Haga clic en **Añadir capacidad** para enviar una notificación a NetApp o a su partner para añadir capacidad.
3. Vea la eficiencia del almacenamiento y el ahorro de datos del sistema de almacenamiento.
   a. Si la proporción de eficiencia del almacenamiento de su sistema de almacenamiento es superior a la media en la proporción de eficiencia del almacenamiento, haga clic en **Comparta su caso de cliente** para informarnos de las mejores prácticas seguidas.
   b. Si la tasa de eficiencia del almacenamiento de su sistema de almacenamiento es inferior a la tasa media de eficiencia del almacenamiento, haga clic en **Póngase en contacto con nosotros** para informarnos de las configuraciones de su sistema de almacenamiento.

Para obtener más información sobre la capacidad y la eficiencia del almacenamiento, consulte "Preguntas frecuentes sobre el Asesor Digital".

# Analizar gráficos de rendimiento

Los gráficos de rendimiento permiten analizar el rendimiento de sus dispositivos de almacenamiento. Es posible ver gráficos detallados de rendimiento para un clúster de ONTAP o varios nodos de un clúster de ONTAP y controladoras E-Series. Estos gráficos proporcionan datos de rendimiento históricos que pueden utilizarse para comprender las tendencias de rendimiento y el análisis de patrones. Puede seleccionar una fecha del calendario para ver gráficos de rendimiento de un día, una semana, un mes, dos meses y doce meses. Puede seleccionar varios nodos para ver un gráfico determinado al mismo tiempo.

Tiene una opción para establecer preferencias; por ejemplo, puede ver un gráfico de tres nodos o dos gráficos de tres nodos.

Cuando se muestra el gráfico por primera vez, se preselecciona una ficha de 1 semana y presenta datos de una semana en formato gráfico para facilitar la comprensión de grandes cantidades de datos y su relación entre las distintas series de datos. Si desea restablecer el intervalo de fechas, por ejemplo, puede hacer clic en la ficha de 1 mes y seleccionar fechas en el calendario.

También tiene la opción de ampliar el gráfico de rendimiento; se muestran los puntos de datos individuales.

**Pasos**

1. En el Panel de control, haga clic en **rendimiento**.

   Para sistemas ONTAP, puede hacer clic en la ficha **nodo** para ver el rendimiento de un solo nodo de un clúster ONTAP, hacer clic en la ficha **nivel local** para ver el rendimiento del nivel local o hacer clic en la ficha **volumen** para ver el rendimiento del volumen. De manera predeterminada, se muestra el rendimiento del clúster.

   Para los sistemas E-Series, solo puede ver los gráficos a nivel de controladora.

2. Seleccione 1 día, 1 semana, 1 mes, 2 meses o 12 meses, en el calendario, para ver los datos de rendimiento en un formato gráfico.

   Por ejemplo, seleccione la pestaña 2 meses para ver datos de 2 meses. Esto le permite ver datos específicos para una duración en función de sus requisitos de rendimiento.

3. Los siguientes gráficos de rendimiento con las métricas necesarias están disponibles para los nodos y clústeres de ONTAP:

| Para clúster | Para nodo | Para nivel local | Para el volumen |
|---|---|---|---|
| IOPS | Uso de CPU: Máximo rendimiento (margen adicional) | Rendimiento promedio | IOPS |
| Rendimiento de la red | Latencia | Uso promedio | Latencia |
| | IOPS | | |
| | Protocolo IOPS | | |
| | Rendimiento de la red | | |

Los gráficos de rendimiento de latencia de nodo y los gráficos de rendimiento del volumen solo se admiten en sistemas que ejecutan ONTAP 9.2 y versiones posteriores.

1. Los siguientes gráficos de rendimiento con métricas obligatorias están disponibles para las controladoras E-Series:
    - Uso de CPU
    - Latencia
    - IOPS
    - Rendimiento

# Analice el estado del sistema de almacenamiento

## Consulte la Consola de comprobación del estado

La consola de comprobación del estado del asesor digital proporciona una revisión puntual de su entorno general.

Basándose en la puntuación de comprobación del estado, puede alinear sus sistemas de almacenamiento con las prácticas recomendadas de NetApp para facilitar la planificación a largo plazo. Le ayuda a supervisar todos los sistemas que se ejecutan en software y hardware a través de una interfaz de usuario centralizada. Las puntuaciones de la comprobación de estado le permiten obtener información rápidamente sobre los riesgos del sistema. Las recomendaciones clave y las prácticas recomendadas le ayudan a tomar acciones para mejorar el estado de su base instalada.

> Solo puede acceder a la consola de comprobación del estado a través de las ofertas de servicios SupportEdge Advisor y SupportEdge Expert de NetApp.

## Comience a utilizar la consola de comprobación del estado

Este panel proporciona un resumen de un vistazo de la base instalada mediante los siguientes widgets:

- **Adopción de AutoSupport**: Muestra el número y el porcentaje de sistemas con AutoSupport activado. También puede ver los sistemas marcados como 'Dealineado', aquellos con **HTTPS** y **AutoSupport On Demand** activado, así como **pérdida de señal** para aquellos sistemas que han dejado de enviar datos AutoSupport en los últimos 7 días. Para ver su puntuación de comprobación de estado e información sobre los sistemas de su base instalada, haga clic en el widget **adopción de AutoSupport**.
- **Configuración recomendada**: Muestra los sistemas que son compatibles y no compatibles según el widget **Configuración recomendada**. Le ayuda a tomar medidas para garantizar que sus sistemas estén bien configurados en la base instalada. Puede ver la calificación proporcionada en el panel y tomar las medidas necesarias en función de las recomendaciones clave que se proporcionen por orden de prioridad.
- **Software recomendado**: Muestra una lista consolidada de todas las actualizaciones de software y firmware y recomendaciones de moneda. Es posible ver los sistemas con la función AutoSupport habilitada que debería tener versiones de software o firmware mínimas o más recientes.
- **Soporte y derechos**: Muestra los contratos de soporte que han caducado y los que están a punto de expirar dentro de 6 a 12 meses. Muestra el fin de las plataformas de soporte, los discos, las bandejas, el cumplimiento de las autorizaciones, las fechas de caducidad pendientes, y el fin del soporte de la plataforma y el hardware no es aplicable. Puede ver la calificación de la comprobación de estado que se proporciona en la consola y tomar medidas en función de las recomendaciones clave, que se ofrecen en orden de prioridad. Para ver información detallada sobre los contratos de soporte, haga clic en el widget **asistencia y derechos**. También puede renovar sus contratos de soporte con este widget.
- **Mejores prácticas**: Muestra la puntuación de comprobación de estado evaluando los atributos de mejores prácticas del sistema de almacenamiento: Vulnerabilidades de rendimiento y eficiencia, disponibilidad y protección, capacidad, configuración y seguridad. Las prácticas recomendadas de NetApp ayudan a sostener el estado del sistema, que optimiza el rendimiento de la base instalada.
- **Casos técnicos**: Le ofrece una vista detallada del historial técnico de su caso, por tipo de caso y estado abierto o cerrado, en intervalos de tiempo seleccionables. Puede acceder a grupos de casos, así como ver

detalles de casos a través de "Sitio de soporte de NetApp" u otros portales de casos.

# Renueve sus contratos de soporte

Puede ver la calificación y el resumen de todos los contratos de soporte activos del panel. Puede realizar acciones basadas en las recomendaciones clave que se proporcionan en orden de prioridad.

**Pasos**

1. En el Panel de control de estado, haga clic en el widget **asistencia y derechos**.
2. Si alguno de sus contratos de soporte del sistema ha caducado o está a punto de expirar, haga clic en el widget **contratos de soporte activo**.
3. Seleccione las casillas de verificación y haga clic en **renovar** para iniciar el proceso de renovación de los sistemas seleccionados.

# Actualice para optimizar su base instalada

## Actualice la versión de ONTAP generando un plan de actualización

Puede ver las actualizaciones pendientes del sistema de almacenamiento y actualizar a una versión posterior de ONTAP generando un plan de actualización. También debería ver la lista de riesgos en la pestaña **Risk Advisor**, que se vería mitigada debido a la actualización.

**Pasos**

1. En el panel de control, vea las actualizaciones pendientes en el widget **actualizaciones**

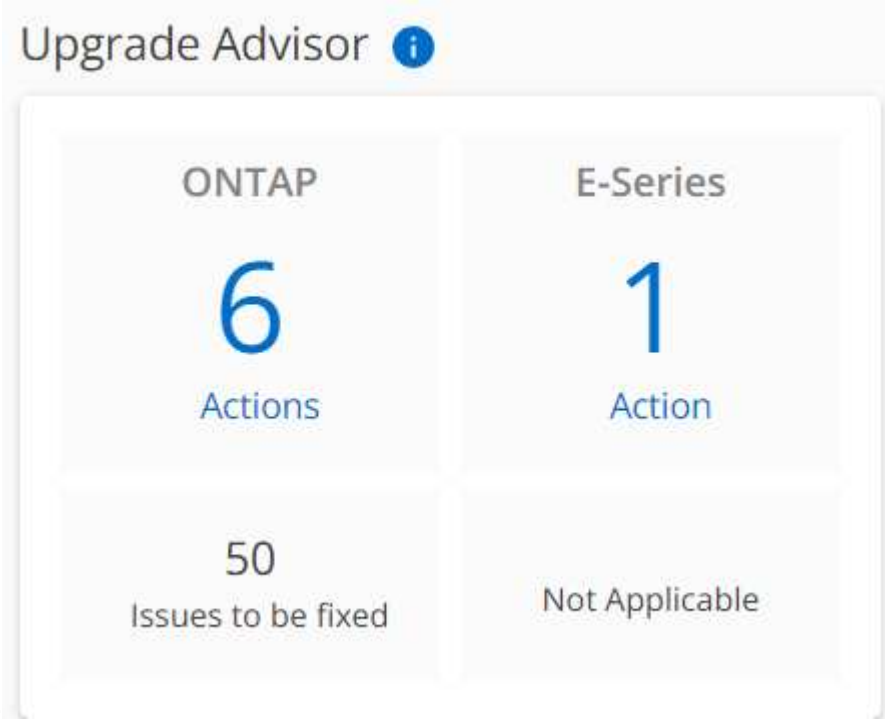


.

2. Haga clic en el número de **acciones** para ver las actualizaciones pendientes.
3. Seleccione la opción de actualización requerida.

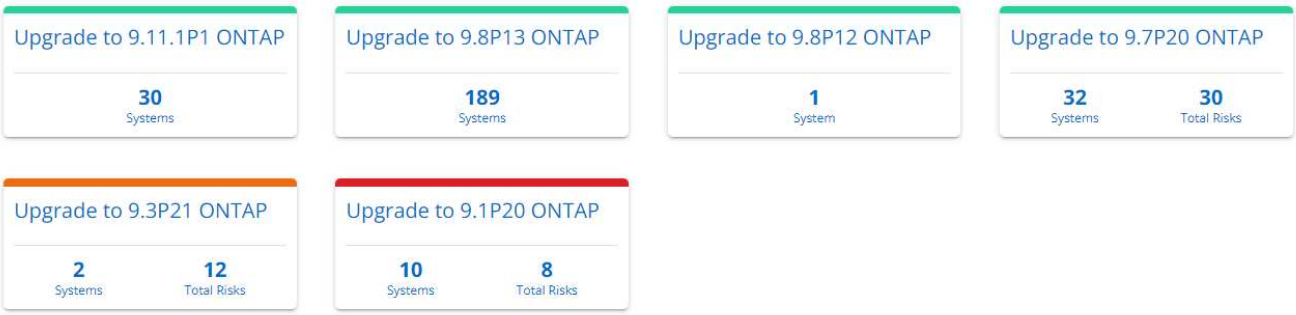


4. Haga clic en el número de sistemas que aparecen en el widget para ver la ficha **Asesor de actualizaciones**.

   También puede consultar las Notas de la versión para ver información detallada sobre la

versión.

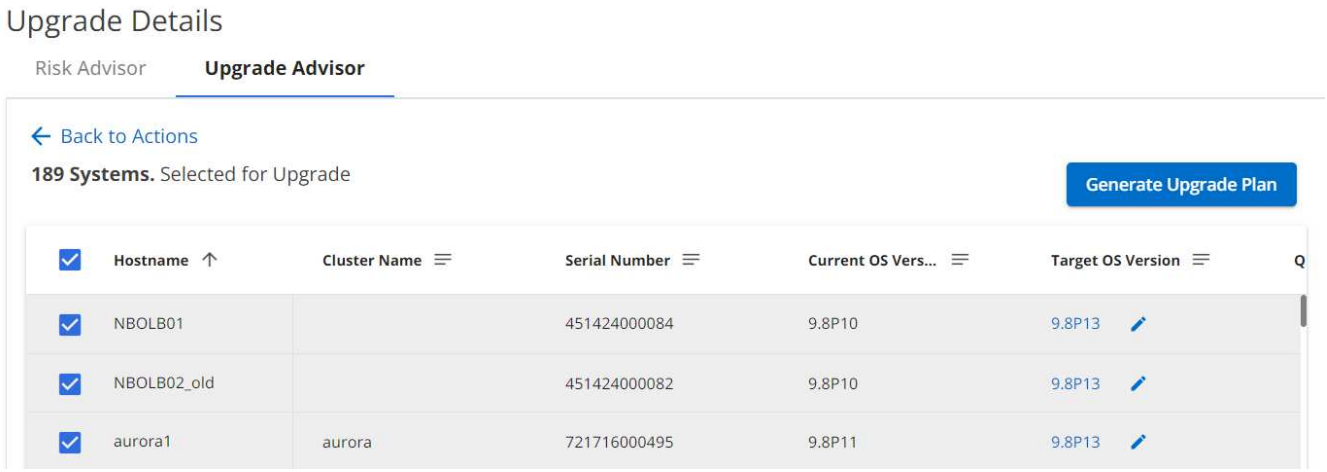


5. Consulte la lista de riesgos en la pestaña **Risk Advisor**, junto con su nivel de gravedad, que se mitigaría debido a la actualización.
6. Haga clic en **generar plan de actualización** para ir a **Asesor de actualizaciones**.

# Actualice la oferta de soporte

## Puede adquirir una actualización de la oferta de soporte para acceder a más funciones y funcionalidades del asesor digital.

Puede actualizar su oferta de soporte actual para optimizar su base instalada con la ayuda de las prácticas recomendadas y las correcciones, la automatización de actualizaciones con los libros de estrategia de Ansible, los informes y las revisiones aplicables, el soporte personalizado, etc. La actualización se puede adquirir al renovar los contratos de soporte o en cualquier otro momento desde el panel del sistema (nodo).

> Solo puede optar por la actualización de AIQ si actualmente usa las ofertas de soporte seguro de SupportEdge Premium o SupportEdge.

**Pasos**

1. Haga clic en **Ver todos los sistemas** junto al widget **Inventario**.
2. En Inventory Dashboard, seleccione el nodo (host) que desea actualizar. Se le redirigirá a la consola del sistema o del nodo.
3. Haga clic en **Actualizar** en el widget **Configuración**.

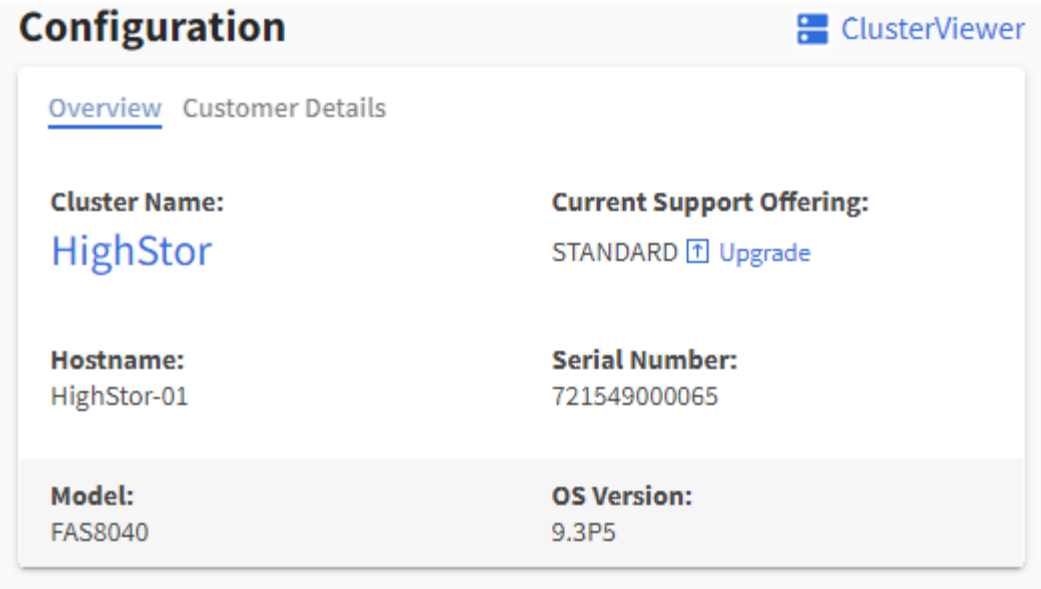


4. Si lo desea, haga clic en **Comparar ofertas de soporte** para ver la tabla de comparación y seleccionar la oferta de soporte que se ajuste a sus necesidades. También puede hacer clic en **Support Offerings** en el menú de navegación de la izquierda para ver el gráfico comparativo.
5. Seleccione el tipo de actualización que desea.
   a. Añada la actualización de AIQ a sus ofertas de soporte seguro de SupportEdge Premium o SupportEdge
   b. Cualquier otra solicitud de actualización
6. Añada los comentarios que tenga y haga clic en **Enviar**. Se enviará una solicitud para adquirir la actualización de la oferta de soporte al equipo de renovaciones de NetApp.

# Actualice el firmware de AFF y FAS con el libro de aplicaciones de Ansible

## Descargue el paquete de automatización de Ansible con firmware AFF y FAS

Debe actualizar el firmware de AFF y FAS con Ansible para reducir los riesgos identificados y mantener actualizado el sistema de almacenamiento.

### Antes de empezar

Antes de actualizar el firmware de AFF y FAS con Ansible, debe:

- "Instale y configure Ansible en el sistema de almacenamiento"
- "Instale Ansible 2.9 con colecciones en el sistema de almacenamiento"
- Actualice su sistema de almacenamiento a ONTAP 9.1 o posterior
- Configure su cuenta con una función de administrador

### Pasos

1. Haga clic en cualquier widget de bienestar del panel o haga clic en **Ver todas las acciones** para ver una lista de todas las acciones y riesgos.

2. Haga clic en **actualización del firmware** para ver todos los riesgos de actualización del firmware.
3. Haga clic en **Actualizar AFF y firmware de FAS** para ver todos los paquetes de actualización disponibles o haga clic en junto a cada riesgo para actualizar el paquete específico de ese riesgo.
4. Haga clic en **Descargar** para descargar los archivos zip y actualizar el sistema de almacenamiento.

   El archivo zip contiene lo siguiente:

   - Libro de aplicaciones de Ansible: Archivo YLMA que contiene el script de Ansible para realizar actualizaciones del firmware del procesador de servicio, de la bandeja y del disco.
   - Inventario: Archivo YAML que contiene los detalles de los sistemas que se aplican para las actualizaciones de firmware.
   - Los paquetes de firmware de disco, estante y procesador de servicio/BMC se denominan **all.zip**, **all_shelf_fw.zip** y **<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** respectivamente.

No se admite la adición manual de clústeres y controladoras al archivo de inventario.

## Instalar y ejecutar el paquete de automatización de Ansible con firmware AFF y FAS (usuarios con experiencia)

Los usuarios con experiencia pueden instalar y ejecutar rápidamente el paquete de automatización de Ansible del firmware AFF y FAS.

### Actualización de firmware con Ansible mediante la imagen de Docker de NetApp

**Pasos**

1. Tire de la imagen de Ansible Docker al host Linux:

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible
Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:latest
```

2. Ejecute la imagen docker como contenedor en el host Linux:

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

El libro de aplicaciones de Ansible y el archivo de inventario deben estar en la misma ruta.

3. Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible en el host Linux. Las actualizaciones de firmware se ejecutan en segundo plano durante unas horas.

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
 http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> Si las direcciones URL del firmware del disco, del firmware de la bandeja y del procesador de servicio son **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** y **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip**, proporcione *\http://<web-server>/path/ como la dirección URL del paquete de entrada del firmware base. Si hay un conjunto de clústeres con credenciales de inicio de sesión diferentes, debe ejecutarse el libro de aplicaciones de Ansible en cada clúster. No es necesario realizar ningún cambio en el archivo de inventario, ya que el libro de aplicaciones de Ansible omite los clústeres para los que no se ha podido iniciar sesión.

4. Inicie sesión en el clúster como administrador del clúster y compruebe que el nuevo firmware de la unidad se haya instalado:

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

### Actualización de firmware si ya se utiliza Ansible

**Pasos**

1. Instale Python y Ansible y, a continuación, descargue los paquetes de Python mediante PIP:

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

2. Instale la colección de Ansible de NetApp:

```
To install the collection only for the current user:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

For universal installation:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections
$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

3. Asegúrese de que el libro de aplicaciones de Ansible y el archivo de inventario están en la misma ruta y, a continuación, ejecute el libro de aplicaciones de Ansible. Las actualizaciones de firmware se ejecutan en segundo plano durante unas horas.

```
$ cd <playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware_disk.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> Si las direcciones URL del firmware del disco, del firmware de la bandeja y del procesador de servicio son **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** y **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip**, proporcione *\http://<web-server>/path/ como la dirección URL del paquete de entrada del firmware base. Si hay un conjunto de clústeres con credenciales de inicio de sesión diferentes, debe ejecutarse el libro de aplicaciones de Ansible en cada clúster. No es necesario realizar ningún cambio en el archivo de inventario, ya que el libro de aplicaciones de Ansible omite los clústeres para los que no se ha podido iniciar sesión.

4. Inicie sesión en el clúster como administrador del clúster y compruebe que el nuevo firmware de la unidad se haya instalado:

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

## Instalar y ejecutar el paquete de automatización de Ansible del firmware AFF y FAS (principiantes)

### Aloja los archivos de firmware mediante el servidor web

Después de descargar el paquete de automatización, los archivos de firmware se deben alojar en un servidor web.

El servidor Web se puede configurar de varias formas. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un servidor web sencillo mediante Python, consulte "Servidor web mediante Python".

#### Paso

1. Guarde la URL base del servidor web. Si las direcciones URL del firmware del disco, del firmware de la bandeja y del procesador de servicio son **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** y **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip**, guarde *\http://<web-server>/URL como la base.

El libro de aplicaciones de Ansible detecta automáticamente el nombre de archivo.

### Trabaje con el archivo de inventario

El archivo de inventario consta de los LIF de administración del clúster de los sistemas que pueden optar a las actualizaciones de firmware. Contiene la lista de clústeres con información de nombre de archivo del firmware de disco y bandeja donde sea aplicable.

Para la actualización del firmware del procesador de servicio, los nombres de host de nodos y la IP de SP/BMC se incluyen en el archivo de inventario.

#### Formato de archivo de inventario

A continuación se muestra un formato de archivo de inventario con actualizaciones de disco y de firmware de bandeja:

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

  - clustername: <cluster management LIF-2>
    disk_fw_file: all.zip
    sp_nodes:
    - hostname: <node hostname 1>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
      sp_fw_type: bmc
      sp_fw_ver: '11.5'
      sp_ip: <BMC IP>
    - hostname: <node hostname 2>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
      sp_fw_type: sp
      sp_fw_ver: '5.8'
      sp_ip: <SP IP>
```

En el ejemplo, las actualizaciones de firmware de la bandeja y del disco son aplicables en las actualizaciones de firmware del clúster-1 y del disco, y del SP/BMC se aplican en el clúster-2.

#### Elimine un clúster del archivo de inventario

En caso de que no desee aplicar actualizaciones de firmware en un clúster determinado, puede quitar el clúster del archivo de inventario.

Por ejemplo, si no desea aplicar actualizaciones de firmware de disco en clúster-2, puede quitarlo del archivo de inventario con el siguiente comando:

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip
```

Puede observar que se han eliminado todos los datos del clúster-2.

Si desea aplicar solo las actualizaciones de firmware del disco en cluster-1 y no las actualizaciones de firmware de la bandeja, puede hacerlo mediante el siguiente comando:

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
```

Puede ver que la clave y el valor *shelf_fw_File* se han eliminado del cluster-1.

No se admite la adición manual de clústeres o controladoras.

#### Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible con la imagen de Docker de NetApp

Antes de ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible, asegúrese de que se ha extraído el archivo **NetApp_Ansible_*.zip** y que el servidor web con archivos de firmware de disco o bandeja está listo.

##### Antes de empezar

Antes de ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible con el Docker de NetApp, debe:

- "Descargue el paquete de automatización de Ansible con firmware AFF y FAS"
- "Aloja los archivos de firmware mediante el servidor web"
- "Trabaje con el archivo de inventario"
- Compruebe que NetApp Docker esté instalado.

##### Pasos

1. "Configure Docker".
2. Tire de la imagen de NetApp Docker desde DockerHub ejecutando el siguiente comando:

   ```
   $ docker pull schmots1/netapp-ansible

   Using default tag: latest
   latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
   docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
   ```

   Para obtener más información acerca del comando docker pull, consulte "Documentación de Docker Pull".

3. Ejecute la imagen de Docker como contenedor e inicie sesión en el contenedor para ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible.
4. Copie la ruta de la carpeta que contiene el libro de aplicaciones de Ansible y los archivos de inventario extraídos, por ejemplo, **ruta_de_libro_descargados**. El libro de aplicaciones de Ansible y los archivos de inventario deben estar en la misma carpeta para una ejecución correcta.
5. Monte la carpeta como un volumen en el contenedor Docker. Por ejemplo, para montar la carpeta **Container_PATH**, debe ejecutar el siguiente comando:

   ```
   $ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
   schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
   ```

   El contenedor se inicia y la consola se encuentra ahora en el shell bash del contenedor. Si quiere más información acerca del comando Docker Run, consulte "Documentación de Docker Run".

6. Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible dentro del contenedor con el comando **ansible-playbook**:

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> Si hay un conjunto de clústeres con credenciales de inicio de sesión diferentes, debe ejecutarse el libro de aplicaciones de Ansible en cada clúster. No es necesario realizar ningún cambio en el archivo de inventario, ya que el libro de aplicaciones de Ansible omite los clústeres para los que no se ha podido iniciar sesión.

Para obtener más información acerca del comando **ansible-playbook**, consulte "Documentación del libro de estrategia de Ansible" Y para ejecutar la tableta Ansible playbook en el modo de comprobación (ejecución en seco), consulte "Ansible: Modo de comprobación".

Después de ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible, consulte "Validaciones de instalación del firmware" para obtener instrucciones posteriores a la ejecución.

#### Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible sin imagen de Docker de NetApp

**Pasos**

1. Instale "Python" y.. "Ansible".
2. Instale los paquetes Python necesarios utilizando **pip**:

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

3. Instale la colección Ansible de NetApp con el comando **Ansible-galy**:

```
To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

Para obtener más información sobre el comando ansible-galy, consulte "Documentación de Ansible Galaxy" Si desea obtener más información sobre la colección de Ansible de NetApp, consulte "Página de la colección Ansible de NetApp".

4. Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible con el comando * ansible-playbook*:

```
$ cd <downloaded_playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> Si hay un conjunto de clústeres con credenciales de inicio de sesión diferentes, debe ejecutarse el libro de aplicaciones de Ansible en cada clúster. No es necesario realizar ningún cambio en el archivo de inventario, ya que el libro de aplicaciones de Ansible omite los clústeres para los que no se ha podido iniciar sesión.

Para obtener más información acerca del comando **ansible-playbook**, consulte "Documentación del libro de estrategia de Ansible" Y para ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible en el modo de comprobación (ejecución en seco), consulte "Ansible: Modo de comprobación".

Tras ejecutar el libro de estrategia, consulte "Validaciones de instalación del firmware" para obtener instrucciones posteriores a la ejecución.

### Validar la instalación del firmware

Tras ejecutar el libro de estrategia, inicie sesión en el clúster como administrador del clúster.

#### Validar la instalación del firmware de disco

**Pasos**

1. Compruebe que el firmware de la unidad esté instalado:

```
::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

Para obtener más información sobre el comando, consulte {link-with-subraya}[Storage disk show].

2. Compruebe que el nuevo firmware de Flash Cache de NVMe esté instalado:

```
::*> system controller flash-cache show
```

Para obtener más información sobre el comando, consulte {link-with-subraya}[system Controller Flash-cache show].

#### Validar la instalación del firmware de la bandeja

**Pasos**

1. Compruebe que el nuevo firmware de la bandeja se haya actualizado:

```
::*> system node run -node * -command sysconfig -v
```

En el resultado, verifique que el firmware de cada bandeja se actualice al nivel deseado. Por ejemplo:

```
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
```

Para obtener más información sobre el comando, consulte {link-with-subraya}[system node run].

2. Compruebe que se haya actualizado el nuevo firmware de ACP:

```
::*> storage shelf acp module show -instance
```

Para obtener más información sobre el comando, consulte {link-with-subraya}[módulo acp de bandeja de almacenamiento show].

3. Compruebe que el modo ACP deseado esté configurado:

```
::*> storage shelf acp show
```

Para obtener más información sobre el comando, consulte {link-with-subraya}[storage shelf acp show].

4. Cambie el modo ACP (canal):

```
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
```

Para obtener más información sobre el comando, consulte {link-with-subraya}[Storage shelf acp configure].

#### Validar la instalación del firmware del SP/BMC

El libro de aplicaciones de Ansible para las actualizaciones del firmware del procesador de servicios/BMC está habilitado con una opción para verificar la instalación del firmware más reciente del SP/BMC en la controladora. Una vez finalizada la verificación (las actualizaciones pueden tardar dos horas en completarse), el libro de aplicaciones de Ansible PlayBook aplica las actualizaciones de firmware del switch interno conectando con la consola del SP/BMC.

La información de fallo y éxito del firmware del SP/BMC y de las instalaciones de firmware de switch internas recibirán una notificación al final de la ejecución del libro de aplicaciones de Ansible. Siga los pasos mencionados en el libro de aplicaciones de Ansible en caso de que se produzca un error en la instalación del firmware del SP/BMC/switch interno.

### Obtenga más información

Puede obtener ayuda y encontrar más información mediante varios recursos.

- "Información sobre solución de problemas"
- "Espacio de trabajo Slack"
- Correo:ng-active-iq-feedback@netapp.com[correo electrónico]
- Botón de asistencia técnica del asesor digital para obtener asistencia y comentarios.

# Integrar datos mediante API

## Conozca los servicios API

Servicios de API de asesor digital utiliza la automatización para añadir eficiencia a sus flujos de trabajo. Dentro de los servicios de API reside el **catálogo de API**, que describe más de 100 puntos finales de API diferentes que se agrupan en más de 20 áreas de servicio diferentes. Estas API están a su disposición como cliente de NetApp y abarcan diversas áreas de interés, como la información del sistema, la eficiencia del almacenamiento, el rendimiento, el estado y las actualizaciones.

Las API son interfaces que permiten escribir código sencillo que pueda ponerse en contacto con Digital Advisor mediante programación y devolver los datos a su entorno informático. Puede escribir código de forma que se contacte con Digital Advisor todos los días y devuelva los datos más recientes en las áreas que le interesen. A continuación, puede utilizar estos datos para rellenar su sistema de emisión de boletos o para crear sus propios paneles, páginas web o informes. El catálogo de API de Digital Advisor tiene muestras de código y un servicio para que pruebe las API en el explorador.

La automatización con API es una forma excelente de añadir eficiencia y precisión a las tareas diarias o semanales. Libera sus recursos para que puedan llevar a cabo actividades más complejas o para automatizar nuevos flujos de trabajo. Por ejemplo, si usted tiene riesgos de salud del sistema que deben ser corregidos, usted puede automatizar por lo menos la extracción de esos artículos de Digital Advisor y la inserción en su sistema de emisión de boletos.

### Catálogo de API

El cambio en la parte superior de la página permite al usuario cambiar entre los dos modos para ver el catálogo. La vista Código se centra en los parámetros de entrada necesarios, el contenido y el formato de los datos devueltos y las muestras de código para que el usuario comience a utilizar el código. La vista experimento ofrece al usuario la oportunidad de “probar” la API en el navegador mediante un token generado obtenido de la página principal de Servicios API.

Cualquiera de las dos vistas permite al usuario examinar los elementos disponibles mediante el panel de navegación de la izquierda. Los elementos se organizan por servicio en orden alfabético. Dentro de un servicio determinado, puede expandir el encabezado para mostrar los diferentes extremos de API. Al hacer clic en el encabezado del servicio o en un extremo de API, se le llevará a esa sección del catálogo en el panel central.

### Usar las API

Una vez autorizado y que pueda generar tokens, puede aprovechar los tokens para realizar consultas programáticas y recuperar datos. También puede probar una API desde el catálogo de API para ver de primera mano cómo funciona la consulta y el tipo de datos que devuelve. Esta es una excelente forma de asegurarse de entender cómo funcionará una API antes de crear el marco de código en su sistema.

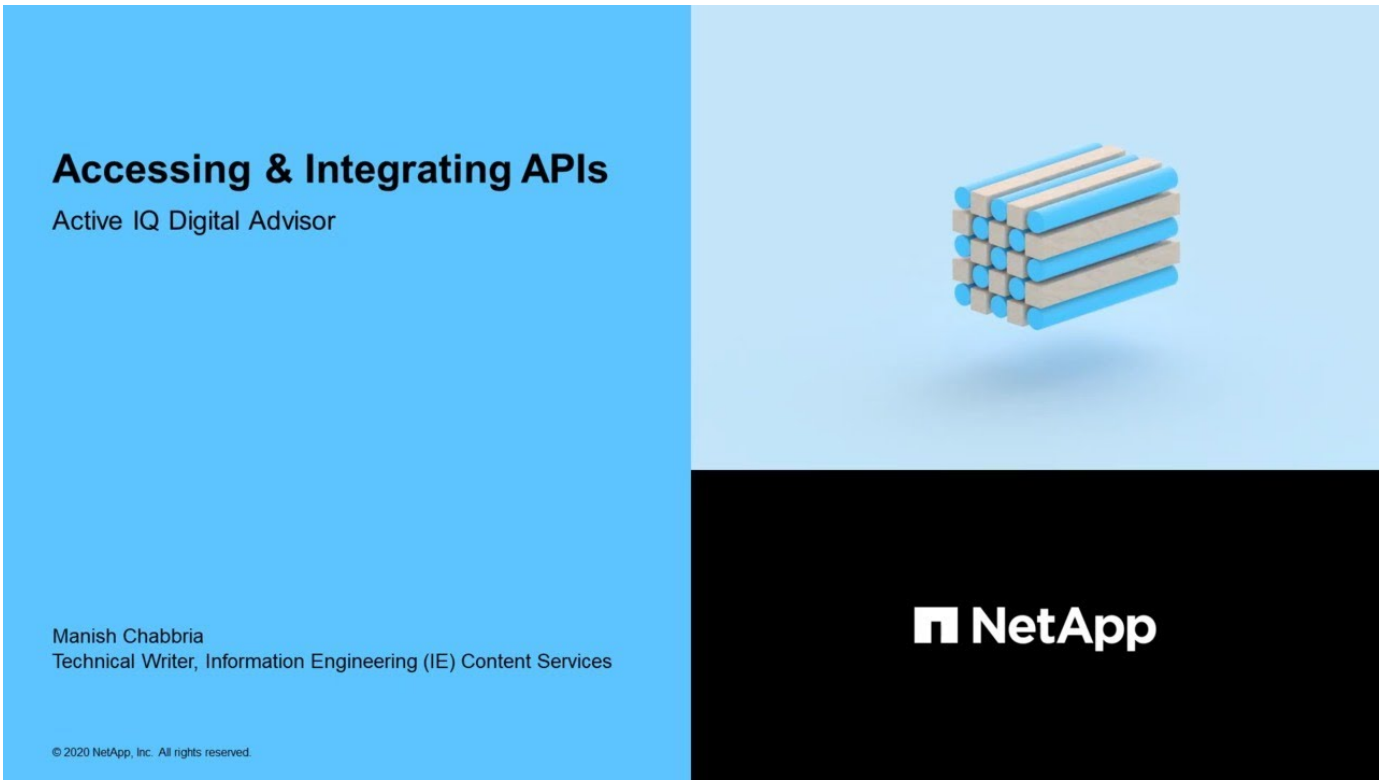


# Genere tokens para usar las API

Es fácil registrarse en los servicios de API y generar tokens.

**Pasos**

1. En el menú **Enlaces rápidos**, haga clic en **Servicios API**.
2. Haga clic en **Registrar**.
3. Rellene el formulario de solicitud de autorización y haga clic en **Enviar**.

   La activación es automática y debería ser instantánea. Una vez que haya sido autorizado a utilizar las API del asesor digital, puede generar tokens que se utilizarán al realizar llamadas API programáticas. También puede utilizar estos tokens para ejecutar “Pruébela fuera” desde el catálogo de API. Cuando se obtienen mediante programación, los tokens siempre aparecen en conjuntos de dos: Un token de acceso y un símbolo de actualización. El token de acceso debe pasarse para utilizar correctamente todas las API (excepto una - el token de actualización se utiliza para obtener mediante programación un nuevo conjunto de tokens).

4. En la página principal de servicios de API, haga clic en **generar símbolo** para ver y descargar el token de acceso y actualizar token para invocar API.

   El portal le ofrece varias formas de guardar uno o ambos tokens en el conjunto. Puede copiarlos al portapapeles, descargarlas como un archivo de texto o visualizarlos como texto sin formato.

> Debe descargar y guardar el token de acceso y actualizar el token para su uso posterior. Los tokens de acceso caducan una hora después de la generación y los tokens de actualización se deben regenerar, manualmente, cada 7 días e instalar en la aplicación. Para ello, no es necesario iniciar sesión en la aplicación. Sin embargo, después de 90 días, es necesario iniciar sesión en la aplicación para obtener un nuevo token de acceso y actualizar.

# Utilice el catálogo de API para ejecutar las API

El catálogo de la API permite examinar las categorías y las API disponibles dentro de cada una de esas categorías.

Mediante un token de acceso válido y las entradas correctas para los campos requeridos, puede realizar una llamada de prueba para una API.

**Pasos**

1. En el menú **Enlaces rápidos**, haga clic en **Servicios API**.
2. Haga clic en **"Examinar"** Bajo el icono **API Catalog**.

   Se muestra el catálogo de API.

3. Seleccione cualquier API
4. En la parte superior de la página, deslice el botón hacia “experimento”.
5. En la navegación de la izquierda, expanda las categorías y seleccione cualquier API para ver información detallada.
6. Expanda la API.
7. Haga clic en el botón **probar fuera** de la derecha.
8. Proporcione los parámetros necesarios y haga clic en **Ejecutar** para ver los resultados.

   También puede examinar la sección **Responses** de la API para entender los datos que se devolverán mejor. Puede hacer clic en **valor de ejemplo** para ver el formato de los datos o hacer clic en **Modelo** y hacer clic en los caretas para expandir las secciones para ver la definición de cada elemento.

Al deslizar el botón hacia la vista **Código**, puede ver ejemplos de código en varios idiomas.

# Generar informes personalizados

## Tipos de informes

Digital Advisor ofrece distintas opciones de generación de informes que permiten supervisar y gestionar el estado y el éxito operativo del sistema.

A continuación se muestran los tipos de informes que están disponibles en el Asesor digital:

| Nombre del informe | Descripción |
|---|---|
| Bienestar | Proporciona información sobre los riesgos pendientes y reconocidos, detalles de riesgos, acciones correctivas y sistemas afectados. |
| Bienestar – agregado | Proporciona un resumen de los riesgos pendientes y el número de sistemas afectados. |
| Planes de asesor de actualización de 7-Mode | Proporciona un informe acerca del plan del asesor de actualización para los sistemas 7-Mode. En este informe se incluye información sobre el partner de alta disponibilidad. |
| Inventario de Ansible | Proporciona un archivo de inventario de Ansible que enumera todos los detalles del inventario del sistema por región o sitio. Este archivo se puede utilizar para la automatización. |
| FabricPool | Proporciona información sobre inactivo, en frío, activo, activo, por niveles y datos sin supervisar. Este informe también incluye el libro de estrategia de Ansible para habilitar la generación de informes de datos inactivos en agregados deshabilitados. |
| Inventario | Proporciona información acerca de la base de instalación para una lista de observación seleccionada, el cliente, el sitio, los niveles de grupo. Este informe se puede generar como descarga directa desde la página de detalles de inventario o desde la página Informes. |
| Contratos de soporte/finalización del servicio de hardware | Proporciona información sobre la lista de controladoras, bandejas y discos que han llegado al final de soporte (EOS). |
| Configuración recomendada | Proporciona información sobre diversos vacíos de configuración recomendados para la configuración de gestión remota, unidades y repuestos, par de alta disponibilidad y estado de SVM. |
| Detalles de casos técnicos | Proporciona un informe anual sobre todos los casos técnicos y su estado. |
| Recomendaciones de actualización (SW y FW) | Informe con varias pestañas sobre la moneda de software y firmware, y las versiones recomendadas de cada controladora o serie en los criterios de búsqueda. |
| Informe de ClusterViewer | Proporciona información sobre uno o varios clústeres a nivel de cliente y lista de observación. Puede generar este informe solo para la lista de observación con hasta 100 nodos. |
| Capacidad y eficiencia | Proporciona información sobre los detalles de capacidad y eficiencia a nivel de clúster, cliente, sitio, grupo, lista de observación y nodo. |

| Nombre del informe | Descripción |
|---|---|
| Informe de rendimiento de volumen | Proporciona información sobre los detalles de rendimiento de los volúmenes en el nivel del clúster. |
| Informe de rendimiento | Proporciona información, a nivel de lista de control, sobre el rendimiento de un clúster, nodo, nivel local (agregado) y volumen. Puede generar este informe solo para la lista de observación con hasta 100 nodos. |
| Densidad de I/O. | El informe de densidad de I/o proporciona información sobre las operaciones de máximo rendimiento de entrada/salida para clientes en términos de consumo y densidad de datos y metadatos. |

# Generar informes

Puede generar informes inmediatamente o programar un informe para que se genere semanalmente o mensualmente. Los informes se pueden generar en diferentes formatos. Según el informe seleccionado, se muestran los formatos disponibles.

### Acerca de esta tarea

- Los informes no se pueden editar en el Asesor digital. Debe eliminar el informe existente y crear un nuevo informe.

### Pasos

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Informes**.
2. Haga clic en **Crear informe** para generar un nuevo informe.

   Puede generar un informe inmediatamente o programar el informe para que se genere semanalmente o mensualmente.

| Para generar un informe inmediatamente | Programar el informe para que se genere semanalmente o mensualmente |
|---|---|
| 1. Seleccione el tipo de informe y proporcione los valores solicitados para el informe.<br>2. Seleccione el formato del informe.<br>3. Haga clic en **Enviar**.<br>El informe se guarda en Digital Advisor durante 3 días. | 1. Haga clic en la ficha **Informe de programación**.<br>2. Seleccione el tipo de informe y proporcione los valores solicitados para el informe.<br>3. Seleccione el formato del informe.<br>4. Seleccione la frecuencia del informe.<br>5. Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización del informe.<br>6. Haga clic en **Enviar**.<br>Los informes programados existentes se sustituirán cuando se generen los nuevos informes. |

# Obtenga más información

Puede obtener ayuda y encontrar más información mediante varios recursos.

- "Comunidad de NetApp"
- "Recursos de documentación"
- "Seguridad y privacidad de los datos de telemetría de NetApp"
- "ONTAP AutoSupport y AutoSupport bajo demanda"

# Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

## Derechos de autor

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

## Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

## Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

## Política de privacidad

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.