

CU-06 · Receber o que chega

ARRUMAÇÃO

GESTOR

Mudou a 24 de setembro: deixou de ser tarefa da fila. Quem pica a chegada (CU-40) confere e recebe logo a seguir, no mesmo fluxo. O gestor também o faz, pelo 60 · Todas as operações (28 set.).

< Voltar **Chegada** ligado

Quantas paletes?

DO REGISTO
Quem trouxe **Castrol Portugal**
Encostou às **10h05 · cais de entrada**

Conta o que está no cais. O que vem dentro só se sabe ao conferir.

Lê a guia do fornecedor, se tiver código de barras

PALETES

- 2 +

✓ Registrar chegada

04 · Picar a chegada

< Voltar **Chegada** ligado

✓ **Chegada registrada às 10h05**
Castrol Portugal · 2 paletes no cais

PASSOU AO MOTOR
Tarefa de recepção **1 nova**
Onde está **Cais de entrada**

Conferir esta chegada →

Picar outra chegada

05 · Chegada registrada

< | ARRUMAÇÃO **Marta Silva** ligado

Receber Passo 1 de 3

1 2 3

Lê a GUIA

O documento que veio com a mercadoria, ou a referência do fornecedor

NO CAIS DE ENTRADA
2 paletes · Castrol Portugal
Chegaram às 10h05

Aponta à guia e carrega no gatilho

Não consigo ler — escrever

06 · Lê a guia do fornecedor

< | ARRUMAÇÃO **Marta Silva** ligado

Receber Passo 2 de 3

1 2 3

Guia GR-58213 · Castrol Portugal

Confere o que chegou

ESPERADO	
Óleo 5W30 · 5 L	40 un.
Filtro de óleo W712	24 un.

✓ Está tudo — confirmar

≠ A quantidade não bate

07 · Confere o que chegou

< | ARRUMAÇÃO **Marta Silva** ligado

Receber Passo 2 de 3

1 2 3

Óleo 5W30 · 5 L · esperadas 40

Quantas chegaram?

- 36 +

Faltam 4 unidades
⚠ Fica registado como divergência da recepção. A receção segue.

✓ Registrar e seguir

08 · A quantidade não bate

< | ARRUMAÇÃO **Marta Silva** ligado

Receber Passo 3 de 3

1 2 3

✓ **Recebido às 10h18**
GR-58213 · Castrol Portugal · 2 paletes

ENTROU EM STOCK
Óleo 5W30 · 5 L **40 un.**
Filtro de óleo W712 **24 un.**
Tarefas de arrumar **2 novas**

Começar a arrumar →

Picar mais uma chegada

09 · Recebido

< Voltar **Todas as operações** ligado

TRABALHAR COMO — FICA REGISTADO EM NOME DELE

Arrumação Separação Expedição

OPERAÇÕES

Chegada Corrigir Artigo

Posição Guia Prateleira

60 · Todas as operações

CU-07 · Arrumar uma paleta

ARRUMAÇÃO GESTOR

O gestor também o faz, pelo 60 · Todas as operações (28 set.).

ARRUMAÇÃOMarta Silvalligado

GA-4471 · paleta 1 de 3Passo 1 de 4

1

2

3

4

Lê o ARTIGO

A etiqueta da caixa ou da paleta que tens à frente

ESPERADO

Óleo 5W30 · 5 L

40 unidades · do cais de entrada

LOTE OBRIGATÓRIO

LoteL24-0917

Validade03 / 2028

Aponta e carrega no gatilho

Não consigo ler — escrever

10 · Lê o artigo

ARRUMAÇÃOMarta Silvalligado

GA-4471 · paleta 1 de 3Passo 2 de 4

1

2

3

4

Vai a PROPOSTA 1 DE 3

Z30 · C03 · P01

Código 60300301

PORQUÊ AQUI

Sai muito — 34 por dia — e fica a 8 m do cais. É pesado para ir mais alto.

Caminho:

sai do cais para a zona 30, coluna 03 à direita.

Ler a posição

Está ocupada

Outro problema

11 · Vai à proposta 1 de 3

ARRUMAÇÃOMarta Silvalligado

GA-4471 · paleta 1 de 3Passo 2 de 4

1

2

3

4

60300301 ficou registada como ocupada

O gestor vai ver porque é que o sistema a julgava livre.

Vai a PROPOSTA 2 DE 3

Z30 · C04 · P01

Código 60300401

PORQUÊ AQUI

É a seguinte mais perto do cais que aguenta o peso.

Ler a posição

12 · A 1 estava ocupada

ARRUMAÇÃOMarta Silvalligado

GA-4471 · paleta 1 de 3Passo 3 de 4

1

2

3

4

Lê a POSIÇÃO

A etiqueta na prateleira onde pousaste a paleta

DEVE SER

Z30 · C04 · P01

Código 60300401

O sistema confirma de novo, ao ler, que a posição ainda serve

Não consigo ler — escrever

13 · Lê a posição

ARRUMAÇÃOMarta Silvalligado

GA-4471 · paleta 2 de 3Passo 4 de 4

1

2

3

4

Paleta arrumada em 60300401

40 x Óleo 5W30 · registado com o teu nome às 10h14

ESTADO DO STOCK

AntesA aguardar arrumação · cais

AgoraArmazenado · 60300401

ESTA GUIA

Paletes arrumadas2 de 3

Falta1 paleta

Paleta seguinte →

Ver a tarefa

14 · Arrumada

VoltarTodas as operaçõesligado

TRABALHAR COMO O — FICA REGISTADO EM NOME DELE

Arrumação

Separação

Expedição

OPERAÇÕES

Chegada

Corrigir

Artigo

Posição

Guia

Prateleira

60 · Todas as operações

CU-09 · Corrigir uma posição errada

ARRUMAÇÃO

GESTOR

MOTOR

O gestor também o faz, pelo 60 · Todas as operações (28 set.).

< | ARRUMAÇÃO Marta Silva • ligado

Corrigir posição Passo 1 de 2

1 2

Lê a ORIGEM

DEVE SER
Z30 · C03 · P02
Código 60300302

TIRA
6 × Óleo 5W30 · 5 L
Estão fora do sítio

Lê a posição, depois o artigo

Já não está lá

19 · Tira da origem

< | ARRUMAÇÃO Marta Silva • ligado

Corrigir posição Passo 2 de 2

1 2

Leva a
Z30 · C04 · P01
Código 60300401

PORQUÊ AQUI
Já tem o mesmo artigo — junta-se ao que lá está.

Lê a posição onde pousas

20 · Põe no destino

< | ARRUMAÇÃO Marta Silva • ligado

Corrigir posição Passo 2 de 2

1 2

6 × Óleo 5W30 mudaram de sítio
De 60300302 para 60300401 · às 10h31

Próxima tarefa →

21 · Corrigida

< Voltar Corrigir posição • ligado

Lê a POSIÇÃO

A etiqueta da posição onde o que está não bate com o sistema

Aponta e carrega no gatilho

Não consigo ler — escrever

22 · Lê a posição do erro

< Voltar Corrigir posição • ligado

Z30 · C03 · P02
Código 60300302

O SISTEMA DIZ
Óleo 5W30 · 5 L 12 un.

Quantas estão lá?

- 6 +

Registrar correção

23 · O que está lá?

< Voltar Corrigir posição • ligado

60300302 corrigida
Óleo 5W30: de 12 para 6 un. · às 10h40

O gestor vê a diferença no relatório do turno.

Voltar ao início

24 · Correção registada

< Voltar Todas as operações • ligado

TRABALHAR COMO — FICA REGISTADO EM NOME DELE

Arrumação Separação Expedição

OPERAÇÕES

Chegada Corrigir Artigo

Posição Guia Prateleira

60 · Todas as operações

< Voltar Corrigir • ligado

60300302

Corrigir 60300302?

O sistema diz 12 e vais registar 6.
Ficam menos 6 unidades em stock, e o gestor vê a diferença no relatório.

Corrigir

Voltar a contar

64 · Corrigir o stock?

CU-36 · Levar a paleta vazia ao parque

ARRUMAÇÃO

SEPARAÇÃO

GESTOR

A arrumação na zona de máquina; a separação na zona de mão. O gestor também o faz, pelo 60 · Todas as operações (28 set.).

 | ARRUMAÇÃO Marta Silva ● ligado 

Paleta vazia

Passo 1 de 2

1

2

Leva ao PARQUE

A paleta vazia de 60100201

PARQUE DE PALETES

Junto ao cais de entrada

 Lê a etiqueta do parque

25 · Leva ao parque

 | ARRUMAÇÃO Marta Silva ● ligado 

Paleta vazia

Passo 2 de 2

1

2

 **Paleta vazia no parque**
60100201 ficou livre às 10h45

→ Próxima tarefa

26 · No parque

CU-39 · Começar as tarefas

ARRUMAÇÃO

SEPARAÇÃO

EXPEDIÇÃO

GESTOR

MOTOR


Novo — não está no dossiê. A pessoa carrega em «Começar» e o motor entrega-lhe uma tarefa; ao acabar essa, entrega a seguinte. Ela não escolhe nem vê a fila (24 set.). O gestor também começa qualquer tarefa, pelo 60 · Todas as operações, e aí é ele que escolhe: o motor não lhe entrega nada, porque ele não tem fila própria (30 set.).




02 · Início da arrumação




29 · Início da separação

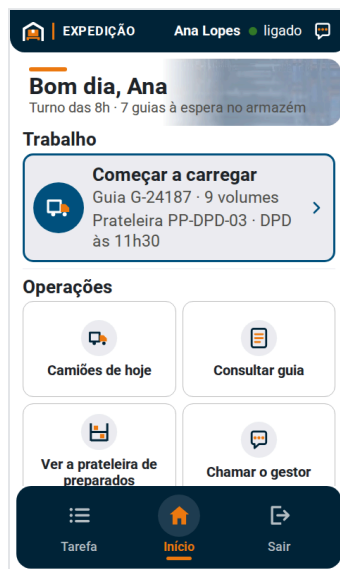


42 · Início da expedição

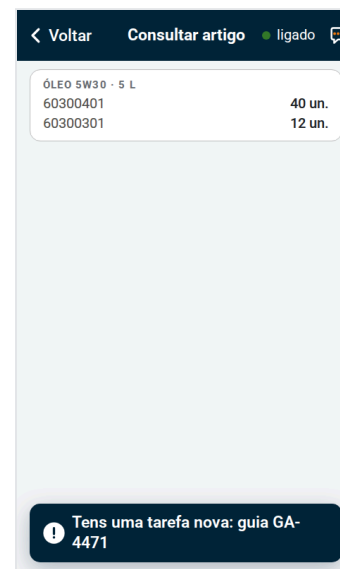

65 · Aviso: tarefa nova

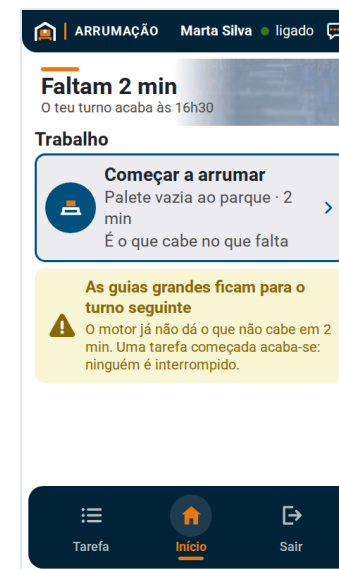

68 · Fim do turno à vista

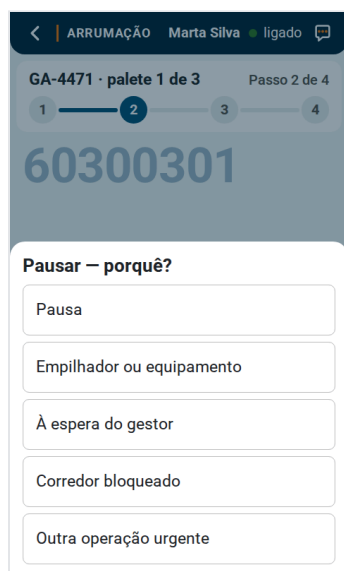

77 · Pausar a tarefa



78 · Tarefa em pausa

CU-40 · Registrar a chegada de uma encomenda

ARRUMAÇÃO

GESTOR

O sistema não sabe o que vem a caminho (23 set.): a arrumação pica a chegada no PDA e é daí que nasce a tarefa de receção. Só as paletes da SKF são picadas noutro PDA. O gestor também o regista, pelo 67 · Chegou um camião (28 set.).

< VoltarChegada● ligado

Quantas paletes?

DO REGISTO

Quem trouxeCastrol Portugal

Encostou às10h05 · cais de entrada

Conta o que está no cais. O que vem dentro só se sabe ao conferir.

 Lê a guia do fornecedor, se tiver código de barras

PALETES

-2+

✓ Registrar chegada

04 · Picar a chegada

< VoltarChegada● ligado

✓ **Chegada registada às 10h05**
Castrol Portugal · 2 paletes no cais

PASSOU AO MOTOR

Tarefa de receção1 nova

Onde estáCais de entrada

Conferir esta chegada →

Picar outra chegada

05 · Chegada registada

CU-10 · Ficar com a guia que o motor deu

SEPARAÇÃO

MOTOR

Mudou a 24 de setembro: acabou o lote. O motor dá uma guia de cada vez, conforme a atividade dos PDA. Mudou de nome a 30 de setembro: «receber» é o que se faz à mercadoria que chega (CU-06), e isto é outra coisa — a guia passa a ser desta pessoa, sem ela a pedir.



20. Início da separação



21. A tua guia: paragens e paragens

CU-11 · Recolher uma guia

SEPARAÇÃO

GESTOR

O gestor também o faz, pelo 60 · Todas as operações (28 set.).

SEPARAÇÃO

Rui Costa

ligado

G-24187

DPD -00:27

Paragem 4 de 9

1

2

3

4

5

Vai a

Z20 · C02 · P01

Código 60200201

TIRA

6 x Filtro de óleo W712

val. 03 / 2028

LOTE L24-0917

A seguir

60200502 · 5 m

Lê a POSIÇÃO, depois o ARTIGO

Falta quantidade

Outro problema

Não consigo ler — escrever

32 · Paragem: lê a posição

SEPARAÇÃO

Rui Costa

ligado

G-24187

DPD -00:24

Paragem 5 de 9

1

2

3

4

5

Aqui há 2 das 6

Regista o que tiraste. A guia fica incompleta e não sai sem o resto.

Z20 · C05 · P02

Código 60200502

PRECISAS

6

TIRASTE

2

FALTAM

4

✓ Registrar e seguir

33 · Falta quantidade

SEPARAÇÃO

Rui Costa

ligado

G-24187

DPD -00:28

Fim da guia · 9 de 9

1

2

3

4

5

Leva à prateleira de preparados

PP-DPD-03

Parte do camião DPD · 11h30 · junto ao cais de saída

G-24187

completa · 9 volumes

Lê a posição da prateleira onde a pousas

34 · Leva à prateleira de preparados

SEPARAÇÃO

Rui Costa

ligado

G-24187

DPD -00:28

Fim da guia · 9 de 9

1

2

3

4

Guia fechada às 11h02

G-24187 · completa · 9 volumes

DEIXASTE

Onde Camião

PP-DPD-03

DPD · 11h30

→ Próxima tarefa

35 · Guia fechada

Voltar

Todas as operações

ligado

TRABALHAR COMO — FICA REGISTADO EM NOME DELE

Arrumação

Separação

Expedição

OPERAÇÕES

Chegada

Corrigir

Artigo

Posição

Guia

Prateleira

CU-12 · Largar a guia e sair


SEPARAÇÃO

EXPEDIÇÃO


ARRUMAÇÃO

GESTOR


Mudou de nome a 30 de setembro: ninguém sai com trabalho a meio, e o nome antigo dizia o contrário do que o ecrã faz. O que está feito fica registado, o que falta volta ao motor, e o gestor vê quem largou. Vale também para ele: se começou uma tarefa pelo 60, larga-a da mesma maneira (30 set.). 24 set.: o que já se recolheu não volta às prateleiras — vai para a posição reservada à guia.

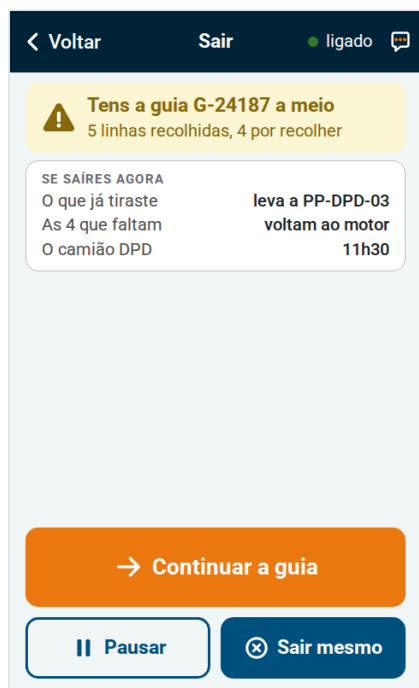


38 · Largar a guia e sair

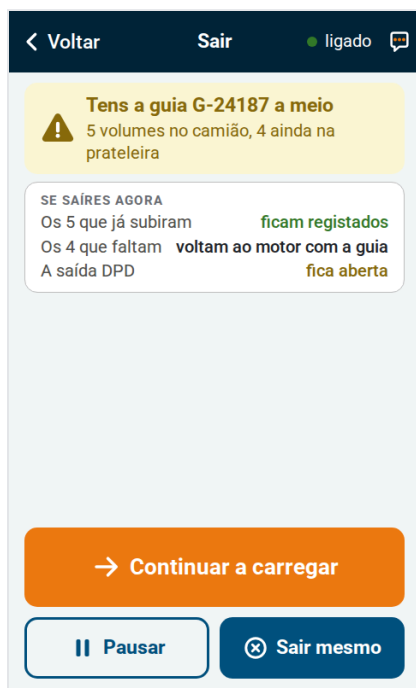


52 · Largar a guia e sair

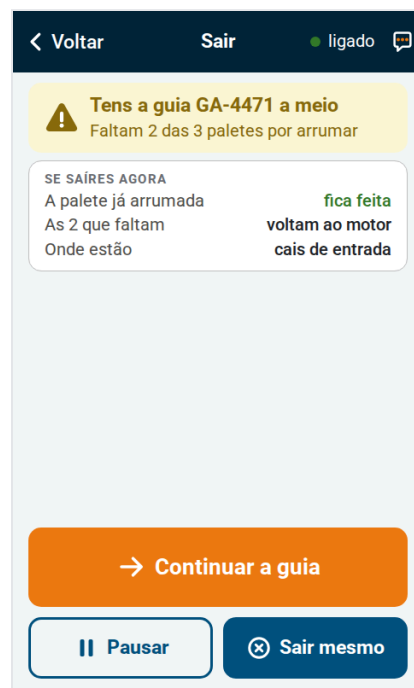

66 · Largar a guia e sair

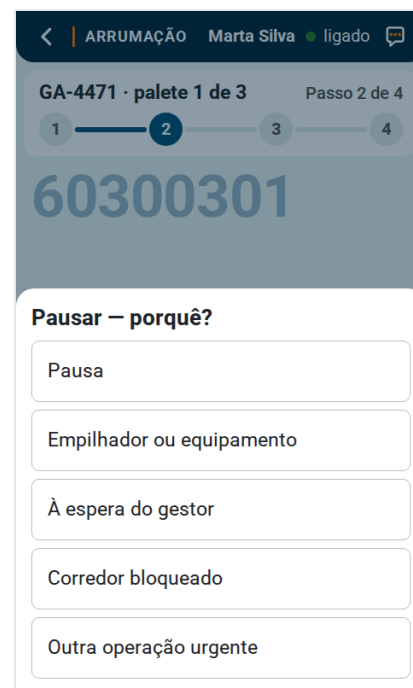

77 · Pausar a tarefa

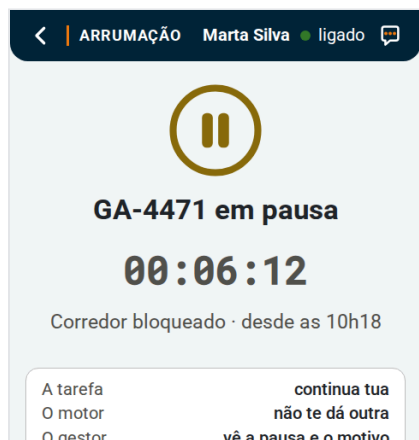

CU-13 · Ver o risco dos camiões

EXPEDIÇÃO

GESTOR

O gestor também, pelo 60 · Todas as operações e pelo 58 · O que está a acontecer (30 set.).

 EXPEDIÇÃO Ana Lopes ● ligado 

Bom dia, Ana
Turno das 8h · 7 guias à espera no armazém

Trabalho

 **Começar a carregar**
Guia G-24187 · 9 volumes
Prateleira PP-DPD-03 · DPD
às 11h30 >

Operações

 Camiões de hoje

 Consultar guia

 Ver a prateleira de preparados

 Chamar o gestor

 Tarefa

 **Início**

 Sair

42 · Início da expedição

< Voltar Expedição ● ligado 

A tua próxima tarefa 1 de cada vez

AGORA
Guia G-24187 · 9 volumes · camião DPD
Porquê: o camião fecha às 11h30 e já está no cais
É a guia seguinte do mesmo camião: já estás lá

NO ARMAZÉM
Guias à espera 7
A serem carregadas agora 2

 **Começar trabalho**

43 · A tua próxima tarefa

< | EXPEDIÇÃO

Ana Lopes ● ligado 

CU-14 · Uma encomenda incompleta espera

EXPEDIÇÃO

GESTOR

O gestor também: é ele que decide o que fazer a uma guia que ficou por fechar (30 set.).

< | SEPARAÇÃO Rui Costa ● ligado

G-24187 DPD -00:28 Fim da guia · 9 de 9

1 — 2 — 3 — 4

✓ Guia fechada às 11h02
G-24187 · completa · 9 volumes

DEIXASTE

Onde PP-DPD-03
Camião DPD · 11h30

→ Próxima tarefa

35 · Guia fechada

< | EXPEDIÇÃO Ana Lopes ● ligado

G-24187 DPD -00:41 Passo 1 de 4

1 — 2 — 3 — 4

⚠ Falta o volume V4/9
G-24187 · pastilhas · não está na prateleira

SE SEGUIR ASSIM

A guia fica incompleta
O que vai 8 de 9 volumes
O resto espera pelo camião seguinte

✓ Registrar e seguir

✎ Ver a guia

50 · Falta um volume


< | EXPEDIÇÃO Ana Lopes ● ligado

CU-15 · Carregar e fechar uma saída


EXPEDIÇÃO

GESTOR

O gestor também o faz, pelo 60 · Todas as operações (28 set.).

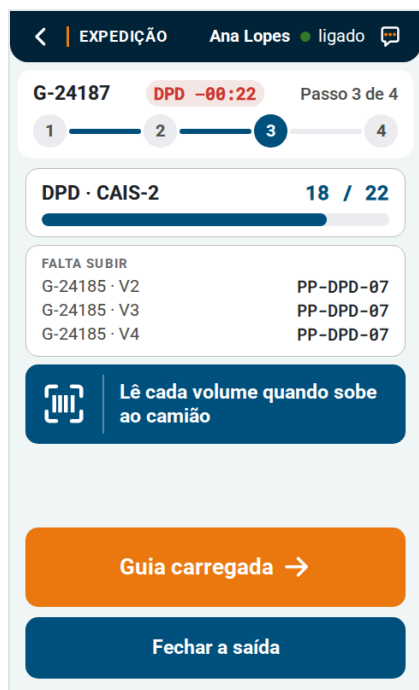


47 · Carregar e fechar a saída

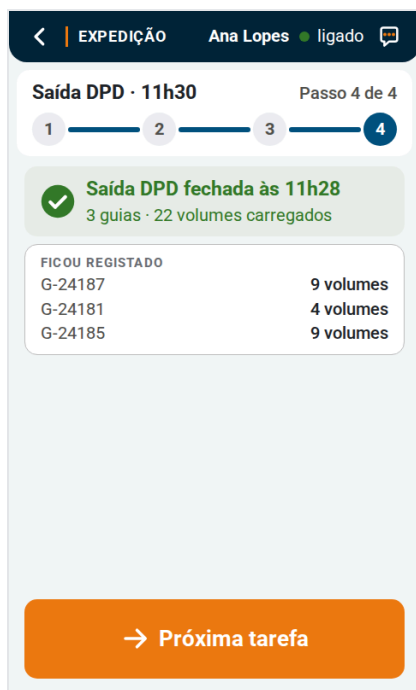


48 · Saída fechada



60 · Todas as operações

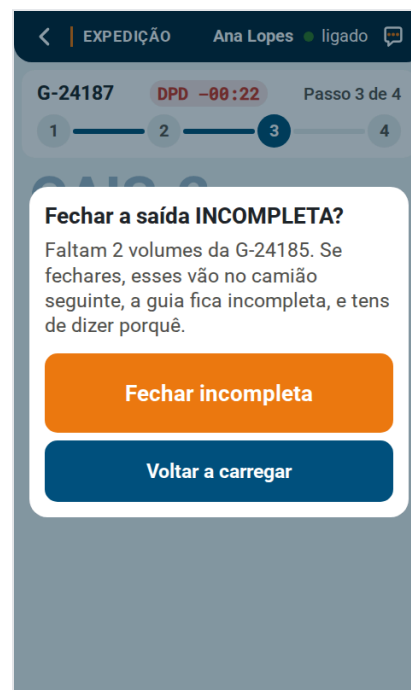

63 · Fechar a saída?

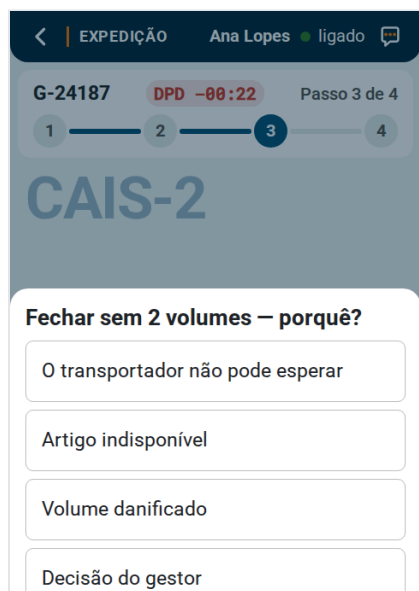

CU-38 · Levar uma guia preparada ao cais

EXPEDIÇÃO

GESTOR

O gestor também o faz, pelo 60 · Todas as operações (28 set.).

< | EXPEDIÇÃO Ana Lopes ● ligado

G-24187 DPD -00:41 Passo 1 de 4

1 — 2 — 3 — 4

Na prateleira PP-DPD-03 ✓

Lê cada VOLUME

● Caixa 1 · filtros V1/9

● Caixa 2 · óleos V2/9

● Caixa 3 · óleos V3/9

○ Caixa 4 · pastilhas V4/9

○ ... mais 5 volumes V5-V9

 3 de 9 lidos

Falta um volume

Outro problema

45 · Confere volume a volume

< | EXPEDIÇÃO Ana Lopes ● ligado

G-24187 DPD -00:33 Passo 2 de 4

1 — 2 — 3 — 4

✓ 9 de 9 volumes conferidos
A guia está completa.

Leva ao cais
CAIS-2

Onde o camião DPD está a encostar

 Lê a etiqueta do cais onde pousas

[Não consigo ler — escrever](#)

46 · Leva ao cais

CU-16 · Ver o relatório do turno

GESTOR

GESTOR

Paulo Mendes

ligado



Bom dia, Paulo

Turno das 8h · 5 coisas à tua espera

Precisa de ti



A Marta chamou-te

Arrumação · Z30 · C04 · P01

2 min



G-24190 incompleta

Falta stock em 2 linhas

2 h



Posição recusada 3x

60300301 · dada como livre

hoje

[Mais 2 — correção de stock e etiqueta](#)

O armazém agora

Arrumação

2 por receber · 4 na fila

Separação

12 guias · 3 a recolher

Expedição

DPD 11h30 · 2 prontas

3

Armazém

Início

Sair

55 · Início do gestor

GESTOR

Paulo Mendes

ligado



Turno das 8h

Até agora · 10h20

47

tarefas feitas

6%

leituras à mão

3

posições ocupadas

1

guia incompleta

Sinais

Ver todos (6)

MAPA



60300301 recusada 5 vezes

Em dois dias. O sistema julgava-a livre. Mandar corrigir?

STOCK



60200502 com 2 correções abertas

Pode sair stock sem registo

CHAMADA



Marta Silva chamou-te, há 2 min

Zona 30 · «Não sei o que fazer a isto» · está parada à espera

56 · Relatório do turno

Voltar

Insights

ligado

60%

10 min

CU-17 · Ler os sinais

GESTOR

Um sinal é um padrão que deixou de ser acaso: o sistema conta e, quando passa do limite — cinco vezes, em dois dias diferentes, dentro de trinta —, levanta a mão no relatório do turno. Nunca muda uma regra sozinho: mostra o que viu, e o gestor decide. Três recusas na mesma posição são acaso, e ele cala-se.

 **GESTOR** Paulo Mendes ligado 

Bom dia, Paulo
Turno das 8h · 5 coisas à tua espera

Precisa de ti

 **A Marta chamou-te**
Arrumação · Z30 · C04 · P01 **2 min**

 **G-24190 incompleta**
Falta stock em 2 linhas **2 h**

 **Posição recusada 3x**
60300301 · dada como livre **hoje**

[Mais 2 — correção de stock e etiqueta](#)

O armazém agora

Arrumação

2 por receber · 4 na fila

Separação

12 guias · 3 a recolher

Expedição

DPD 11h30 · 2 prontas

 **3**

 **Início**

 **Sair**

55 · Início do gestor

 **GESTOR** Paulo Mendes ligado 

Turno das 8h
Até agora · 10h20

 **47**
tarefas feitas

 **6%**
leituras à mão

 **3**
posições ocupadas

 **1**
guia incompleta

Sinais [Ver todos \(6\) >](#)

MAPA

 **60300301 recusada 5 vezes**
Em dois dias. O sistema julgava-a livre.
Mandar corrigir?

STOCK

 **60200502 com 2 correções abertas**
Pode sair stock sem registo

CHAMADA

 **Marta Silva chamou-te, há 2 min**
Zona 30 · «Não sei o que fazer a isto» · está parada à espera

56 · Relatório do turno

 **Feito** ligado 

 **Tarefa atribuída a Marta Silva**
Com o motivo escrito · às 10h22

 **Voltar ao início**

59 · Feito

 **Insights** ligado 

6%
leituras à mão

12 min
por arrumação

POSIÇÕES RECUSADAS, POR ZONA

Zona 30

7

Zona 20

3

Zona 10

1

O QUE O MOTOR APRENDEU

Atribuições do gestor

4 esta semana

Padrão

óleos ao fim da manhã

61 · Insights

CU-18 · Fixar a prioridade de uma tarefa

GESTOR

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-19 · Ver o que sai e o que vai sair

GESTOR

 **GESTOR** **Paulo Mendes** ligado 

Bom dia, Paulo
Turno das 8h · 5 coisas à tua espera

Precisa de ti

 **A Marta chamou-te** **2 min**

Arrumação · Z30 · C04 · P01

 **G-24190 incompleta** **2 h**

Falta stock em 2 linhas

 **Posição recusada 3x** **hoje**

60300301 · dada como livre

[Mais 2 — correção de stock e etiqueta](#)

O armazém agora

Arrumação2 por receber · 4 na fila

Separação12 guias · 3 a recolher

ExpediçãoDPD 11h30 · 2 prontas

 **3**
Armazém


Início


Sair

55 · Início do gestor

< Voltar **Agora** ligado

ARRUMAÇÃO
Marta Silvaa arrumar 60300401
Guias à espera4
No cais2 paletes por receber

SEPARAÇÃO
Rui CostaG-24187 · paragem 4 de 9
Guias por fechar1

EXPEDIÇÃO
Ana LopesG-24187 · a carregar
Fecha às11h30

 **Atribuir uma tarefa**

58 · O que está a acontecer

< Voltar **A fila** ligado

A fila do armazém 8 à espera

CU-20 · Atribuir uma tarefa a uma pessoa

GESTOR

O motor aprende com as atribuições do gestor.

 **GESTOR** Paulo Mendes 

Bom dia, Paulo
Turno das 8h · 5 coisas à tua espera

Precisa de ti

 **A Marta chamou-te** 2 min
Arrumação · Z30 · C04 · P01

 **G-24190 incompleta** 2 h
Falta stock em 2 linhas

 **Posição recusada 3x** hoje
60300301 · dada como livre

[Mais 2 – correção de stock e etiqueta](#)

O armazém agora

Arrumação2 por receber · 4 na fila

Separação12 guias · 3 a recolher

ExpediçãoDPD 11h30 · 2 prontas

 3
Armazém

 **Início**

 Sair

55 · Início do gestor

 **Voltar** **Atribuir** 

TAREFA
Guia GA-4471 · 3 paletes
Está à espera de alguém há 2h10

A quem
Marta Silva

Porquê
Está na coluna ao lado

 **Atribuir**

57 · Atribuir uma tarefa

 **Voltar** **Feito** 

 **Tarefa atribuída a Marta Silva**
Com o motivo escrito · às 10h22

 **Voltar ao início**

59 · Feito

 **Voltar** **Chegada**  

Chegou um camião
O sistema não sabe o que vem a caminho.
Enquanto isto não for registado, o camião não existe para o motor.

Quem trouxe
Castrol Portugal

Onde encostou
Cais de entrada

 **Registar e ficar com ela**

Só registar

67 · Chegou um camião

CU-24 · Desbloquear um artigo

GESTOR

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-28 · Extrair o registo de uma pessoa

GESTOR

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-30 · Ver as exceções comunicadas

GESTOR

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-31 · Corrigir a localização de uma ficha

GESTOR

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-33 · Ler e atribuir um código de barras

GESTOR

Só o gestor, ou quem ele autorizar.

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-34 · Ver o que já se decidiu antes

GESTOR

Não é para quem trabalha no armazém — arrumação, separação e expedição não o veem; só o gestor (22 set.).

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-37 · Receber uma devolução

GESTOR

Saiu das operações da arrumação (22 set.). Falta decidir quem recebe; o gestor valida.


Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-01 · Entrar no turno

TODAS AS FUNÇÕES




01 · Entrar

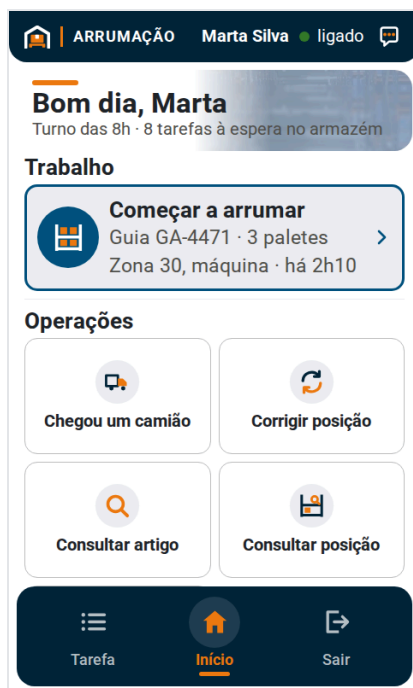

02 · Início da arrumação



29 · Início da separação

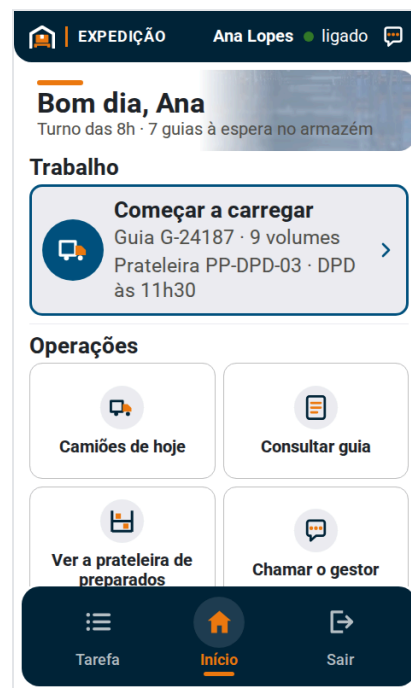

42 · Início da expedição



O armazém agora	
Arrumação	2 por receber · 4 na fila
Separação	12 guias · 3 a recolher
Expedição	DPD 11h30 · 2 prontas

CU-02 · Ler um código (1/3)

TODAS AS FUNÇÕES

< Voltar

Chegada

ligado

Quantas paletes?

DO REGISTO

Quem trouxe

Encostou às

Castrol Portugal

10h05 · cais de entrada

Conta o que está no cais. O que vem dentro só se sabe ao conferir.

Lê a guia do fornecedor, se tiver código de barras

PALETES

-

2

+

✓ Registrar chegada

04 · Picar a chegada

< ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

Receber

Passo 1 de 3

1

2

3

Lê a GUIA

O documento que veio com a mercadoria, ou a referência do fornecedor

NO CAIS DE ENTRADA

2 paletes · Castrol Portugal

Chegaram às 10h05

Aponta à guia e carrega no gatilho

Não consigo ler — escrever

06 · Lê a guia do fornecedor

< ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

GA-4471 · paleta 1 de 3

Passo 1 de 4

1

2

3

4

Lê o ARTIGO

A etiqueta da caixa ou da paleta que tens à frente

ESPERADO

Óleo 5W30 · 5 L

40 unidades · do cais de entrada

LOTE OBRIGATÓRIO

Lote

Validade

L24-0917

03 / 2028

Aponta e carrega no gatilho

Não consigo ler — escrever

10 · Lê o artigo

< ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

GA-4471 · paleta 1 de 3

Passo 3 de 4

1

2

3

4

Lê a POSIÇÃO

A etiqueta na prateleira onde pousaste a paleta

DEVE SER

Z30 · C04 · P01

Código 60300401

O sistema confirma de novo, ao ler, que a posição ainda serve

Não consigo ler — escrever

13 · Lê a posição

< ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

GA-4471 · paleta 1 de 3

Passo 1 de 4

1

2

3

4

Escreve o ARTIGO

A etiqueta não se lê. Escreve a referência que está na caixa.

Referência do artigo

OL5W30-5

✓ Confirmar

16 · Escreve o artigo

< ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

GA-4471 · paleta 1 de 3

Passo 3 de 4

1

2

3

4

Escreve a POSIÇÃO

Os oito algarismos da etiqueta da prateleira

Código da posição

60300401

✓ Confirmar

17 · Escreve a posição

< ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

Corrigir posição

Passo 1 de 2

1

2

Lê a ORIGEM

DEVE SER

Z30 · C03 · P02

Código 60300302

TIRA

6 × Óleo 5W30 · 5 L

Estão fora do sítio

Lê a posição, depois o artigo

⊗ Já não está lá

19 · Tira da origem

< ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

Corrigir posição

Passo 2 de 2

1

2

Leva a

Z30 · C04 · P01

Código 60300401

PORQUÊ AQUI

Já tem o mesmo artigo — junta-se ao que lá está.

Lê a posição onde pousas

Não bate certo — corrigir

20 · Põe no destino

< Voltar

Corrigir posição

ligado

Lê a POSIÇÃO

A etiqueta da posição onde o que está não bate com o sistema

Aponta e carrega no gatilho

Não consigo ler — escrever

22 · Lê a posição do erro

< ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

Paleta vazia

Passo 1 de 2

1

2

Leva ao PARQUE

A paleta vazia de 60100201

PARQUE DE PALETES

Junto ao cais de entrada

Lê a etiqueta do parque

Não consigo ler — escrever

25 · Leva ao parque

< Voltar

Consultar artigo

ligado

Lê o artigo, ou escreve a referência

Óleo 5W30 · 5 L

OL5W30-5 · vai para a zona 30

ONDE ESTÁ

60300401

60300301

Cais de entrada

40 un.

12 un.

36 a arrumar

Não bate certo — corrigir

27 · Consultar artigo

< Voltar

Consultar posição

ligado

Lê a posição

Z30 · C04 · P01

Código 60300401

Artigo

Quantidade

Última entrada

Óleo 5W30 · 5 L

40 un.

10h14 · Marta Silva

Não bate certo — corrigir

28 · Consultar posição

CU-02 · Ler um código (2/3)

TODAS AS FUNÇÕES

< | SEPARAÇÃO

Rui Costa

ligado

G-24187

DPD -00:27

Paragem 4 de 9

1

2

3

4

5

Vai a

Z20 · C02 · P01

Código 60200201

TIRA

6 × Filtro de óleo W712

LOTE L24-0917

val. 03 / 2028

A seguir

60200502 · 5 m

Lê a POSIÇÃO, depois o ARTIGO

Falta quantidade

Outro problema

[Não consigo ler — escrever](#)

32 · Paragem: lê a posição

< | SEPARAÇÃO

Rui Costa

ligado

G-24187

DPD -00:28

Fim da guia · 9 de 9

1

2

3

4

5

Leva à prateleira de preparados

PP-DPD-03

Parte do camião DPD · 11h30 · junto ao cais de saída

G-24187

completa · 9 volumes

Lê a posição da prateleira onde a pousas

34 · Leva à prateleira de preparados

< | SEPARAÇÃO

Rui Costa

ligado

G-24187

DPD -00:27

Paragem 4 de 9

1

2

3

4

Escreve a POSIÇÃO

Os oito algarismos da etiqueta da prateleira

Código da posição

60200201

✓ Confirmar

37 · Escreve a posição

< Voltar

Consultar guia

ligado

Lê a guia ou escreve o número

G-24187

Auto Peças Norte · camião DPD · 11h30

Linhas

Recolhidas

Onde está

Estado

9

9

PP-DPD-03

completa

39 · Consultar guia

< Voltar

Consultar artigo

ligado

Lê o artigo, ou escreve a referência

Filtro de óleo W712

W712 · zona 20

ONDE ESTÁ

60200201

60200502

Reservado para guias

24 un.

6 un.

12 un.

40 · Consultar artigo

< Voltar

Consultar posição

ligado

Lê a posição

Z20 · C02 · P01

Código 60200201

Artigo

Quantidade

Última saída

Filtro de óleo W712

24 un.

9h40 · Rui Costa

↺ Não bate certo — corrigir

41 · Consultar posição

< | EXPEDIÇÃO

Ana Lopes

ligado

G-24187

DPD -00:41

Passo 1 de 4

1

2

3

4

Na prateleira

PP-DPD-03 ✓

Lê cada VOLUME

Caixa 1 · filtros

V1 / 9

Caixa 2 · óleos

V2 / 9

Caixa 3 · óleos

V3 / 9

Caixa 4 · pastilhas

V4 / 9

... mais 5 volumes

V5-V9

3 de 9 lidos

Falta um volume

Outro problema

45 · Confere volume a volume

< | EXPEDIÇÃO

Ana Lopes

ligado

G-24187

DPD -00:33

Passo 2 de 4

1

2

3

4

✓ 9 de 9 volumes conferidos

A guia está completa.

Leva ao cais

CAIS-2

Onde o camião DPD está a encostar

Lê a etiqueta do cais onde pousas

[Não consigo ler — escrever](#)

46 · Leva ao cais

< | EXPEDIÇÃO

Ana Lopes

ligado

G-24187

DPD -00:22

Passo 3 de 4

1

2

3

4

DPD · CAIS-2

18 / 22

FALTA SUBIR

G-24185 · V2

G-24185 · V3

G-24185 · V4

PP-DPD-07

PP-DPD-07

PP-DPD-07

Lê cada volume quando sobe ao camião

Guia carregada →

Fechar a saída

47 · Carregar e fechar a saída

< | EXPEDIÇÃO

Ana Lopes

ligado

G-24187

DPD -00:33

Passo 2 de 4

1

2

3

4

Escreve o CAIS

O número do cais onde o camião está a encostar

Cais

CAIS-2

✓ Confirmar

51 · Escreve o cais

< Voltar

Consultar guia

ligado

Lê a guia ou escreve o número

G-24187

Auto Peças Norte · camião DPD · 11h30

Volumes

Conferidos

Onde está

Prevista sair

Estado

9

8

PP-DPD-03

hoje · 11h30 · DPD

incompleta

53 · Consultar guia

< Voltar

Prateleira

ligado

Lê a posição da prateleira

PP-DPD-03

Junto ao cais de saída · camião DPD · 11h30

ESTÁ LÁ

G-24187

G-24181

G-24185

9 volumes

4 volumes

9 volumes


54 · Ver a prateleira de preparados

CU-02 · Ler um código (3/3)

TODAS AS FUNÇÕES



72 · Leitura certa

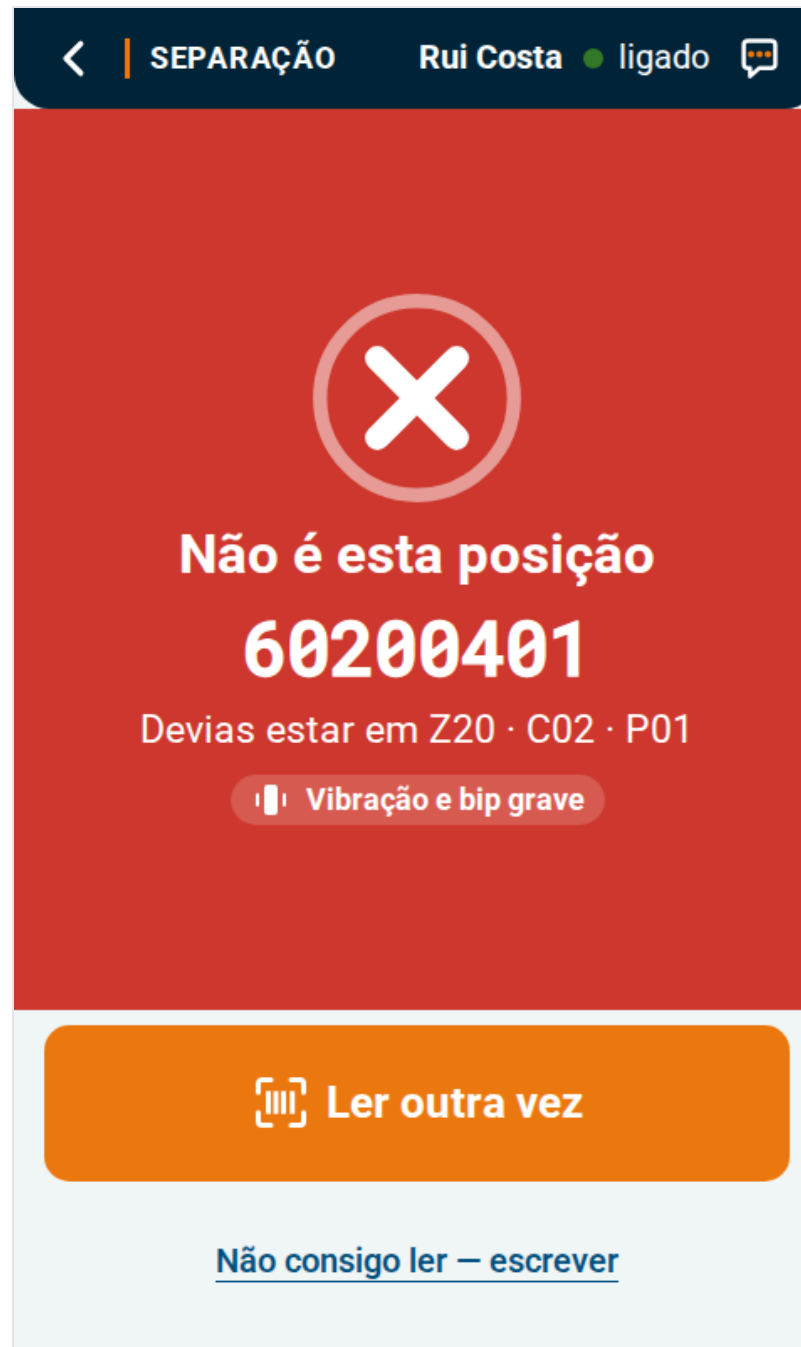

73 · Leitura errada

CU-03 · Consultar um artigo

TODAS AS FUNÇÕES

< Voltar

Consultar artigo

ligado

Lê o artigo, ou escreve a referência

Óleo 5W30 · 5 L

OL5W30-5 · vai para a zona 30

ONDE ESTÁ

6030040140 un.

6030030112 un.

Cais de entrada36 a arrumar

27 · Consultar artigo

< Voltar

Consultar posição

ligado

Lê a posição

Z30 · C04 · P01

Código 60300401

Artigo

Quantidade

Última entrada

Óleo 5W30 · 5 L

40 un.

10h14 · Marta Silva

Não bate certo — corrigir

28 · Consultar posição

< Voltar

Consultar guia

ligado

Lê a guia ou escreve o número

G-24187

Auto Peças Norte · camião DPD · 11h30

Linhas

Recolhidas

Onde está

Estado

9

9

PP-DPD-03

completa

39 · Consultar guia

< Voltar

Consultar artigo

ligado

Lê o artigo, ou escreve a referência

Filtro de óleo W712

W712 · zona 20

ONDE ESTÁ

6020020124 un.

602005026 un.

Reservado para guias12 un.

40 · Consultar artigo

< Voltar

Consultar posição

ligado

Lê a posição

Z20 · C02 · P01

Código 60200201

Artigo

Quantidade

Última saída

Filtro de óleo W712

24 un.

9h40 · Rui Costa

Não bate certo — corrigir

41 · Consultar posição

< Voltar

Consultar guia

ligado

Lê a guia ou escreve o número

G-24187

Auto Peças Norte · camião DPD · 11h30

Volumes

Conferidos

Onde está

Prevista sair

Estado

9

8

PP-DPD-03

hoje · 11h30 · DPD

incompleta

53 · Consultar guia

< Voltar

Prateleira

ligado

Lê a posição da prateleira

PP-DPD-03

Junto ao cais de saída · camião DPD · 11h30

ESTÁ LÁ

G-24187

G-24181

G-24185

9 volumes

4 volumes

9 volumes

54 · Ver a prateleira de preparados

< Voltar

Todas as operações

ligado

TRABALHAR COMO — FICA REGISTADO EM NOME DELE

Arrumação

Separação

Expedição

OPERAÇÕES

Chegada

Corrigir

Artigo

Posição

Guia

Prateleira

60 · Todas as operações

< Voltar

Consultar artigo

ligado

ÓLEO 5W30 · 5 L

6030040140 un.

6030030112 un.

Tens uma tarefa nova: guia GA-4471

65 · Aviso: tarefa nova

CU-05 · Bloquear um artigo danificado

TODAS AS FUNÇÕES

Qualquer pessoa o faz, do sítio onde está: «Artigo danificado» no «O que se passa?» de cada função — 15, 36 e 49 —, e todas acabam no mesmo 18 · Problema registado, com a palete parada até o gestor decidir. A arrumação estava de fora desde 22 de setembro, e não fazia sentido: é quem recebe, e é onde o material danificado aparece primeiro (30 set.). Quem levanta o bloqueio é o gestor — CU-24.

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-21 · Ver o que fazer a seguir

TODAS AS FUNÇÕES

Mudou a 24 de setembro: a pessoa não vê a fila. O motor dá uma tarefa de cada vez, conforme a atividade dos PDA, e ela vê só a que tem em mãos.

 ARRUMAÇÃO Marta Silva ligado

Bom dia, Marta
Turno das 8h · 8 tarefas à espera no armazém

Trabalho

 **Começar a arrumar**
Guia GA-4471 · 3 paletes
Zona 30, máquina · há 2h10

Operações

 Chegou um camião

 Corrigir posição

 Consultar artigo

 Consultar posição

 Tarefa

 **Início**

 Sair

02 · Início da arrumação

 Voltar Separação ligado

A tua próxima tarefa 1 de cada vez

AGORA
Guia G-24187 · Auto Peças Norte · 9 linhas
Porquê: o camião DPD fecha às 11h30

NO ARMAZÉM
Guias à espera 12
A serem recolhidas agora 3

 **→ Começar trabalho**

30 · A tua próxima tarefa

 Voltar Expedição ligado

A tua próxima tarefa 1 de cada vez

AGORA
Guia G-24187 · 9 volumes · camião DPD
Porquê: o camião fecha às 11h30 e já está no cais
É a guia seguinte do mesmo camião: já estás lá

NO ARMAZÉM
Guias à espera 7
A serem carregadas agora 2

 **→ Começar trabalho**

43 · A tua próxima tarefa

 Voltar Agora ligado

ARRUMAÇÃO
Marta Silva a arrumar 60300401
Guias à espera 4
No cais 2 paletes por receber

SEPARAÇÃO
Rui Costa G-24187 · paragem 4 de 9
Guias por fechar 1

EXPEDIÇÃO
Ana Lopes G-24187 · a carregar
Fecha às 11h30

 **Atribuir uma tarefa**

58 · O que está a acontecer

 Voltar A fila ligado

A fila do armazém 8 à espera

CHEGADA
Picar o camião da Castrol
Porquê: está no cais há 14 min e prende-o

ARRUMAR
Guia GA-4471 · 3 paletes
Porquê: espera há 2h10, a mais antiga

CORREÇÃO
Corrigir 60300302
Porquê: mandaste-a tu, às 10h22

A SER FEITAS AGORA
Marta Silva GA-4471 · paleta 2 de 3
Rui Costa G-24187 · paragem 4 de 9
Ana Lopes G-24187 · a carregar

CU-22 · Comunicar uma exceção

TODAS AS FUNÇÕES

ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

Receber

Passo 2 de 3

1 2 3

Óleo 5W30 · 5 L · esperadas 40

Quantas chegaram?

- 36 +

⚠

Faltam 4 unidades

Fica registado como divergência da receção. A receção segue.

✓ Registrar e seguir

08 · A quantidade não bate

ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

GA-4471 · paleta 1 de 3

Passo 2 de 4

1 2 3 4

60300301

O que se passa?

Posição ocupada

Não cabe

Posição inacessível

Artigo danificado

Etiqueta ilegível

Outro motivo — escrever

→ Próxima tarefa

15 · O que se passa?

ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

GA-4471 · paleta 1 de 3

Passo 2 de 4

1 2 3 4

⚠

Artigo danificado

Registado às 10h16 com o teu nome

O gestor foi avisado. A paleta fica onde está até ele decidir.

→ Próxima tarefa

18 · Problema registado

SEPARAÇÃO

Rui Costa

ligado

G-24187

DPD -00:27

Paragem 4 de 9

1 2 3 4

60200201

O que se passa?

Não há nada na posição

Está lá menos do que a guia pede

Está lá outro artigo

Etiqueta ilegível

Artigo danificado

Outro motivo — escrever

36 · O que se passa?

EXPEDIÇÃO

Ana Lopes

ligado

G-24187

DPD -00:41

Passo 1 de 4

1 2 3 4

PP-DPD-03

O que se passa?

Falta um volume na prateleira

Volume danificado

O camião não chegou

Etiqueta ilegível

Não cabe no camião

Outro motivo — escrever

49 · O que se passa?

Voltar

Chamar

ligado

Chamar o gestor

ELE VAI SABER

Onde estás

Zona 30 · 60300401

O que tens em mãos

Guia GA-4471

Diz-lhe o que é, para ele saber se vem ou se responde daí.

Não sei o que fazer a isto

O que está aqui não é o que o PDA diz

Preciso de ajuda para mexer nisto

Outro motivo — escrever

70 · Chamar o gestor

ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

✓

O gestor foi chamado

Paulo Mendes · avisado às 10h26

✓

Pedido enviado

10h26

⏰

Ainda não visto

—

●

Vem, ou responde daí

—

ENQUANTO ESPERAS

A tarefa

O motor

fica contigo

não te dá outra

→ Continuar a tarefa

Ver o pedido

71 · O gestor foi chamado

ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

GA-4471 · paleta 1 de 3

Passo 2 de 4

1 2 3 4

⚠

Artigo danificado

Óleo 5W30 · 5 L · paleta 1 de 3

📷

Tirar fotografia

Opcional. Com fotografia, o gestor decide de onde está.

✓ Registrar

Registrar sem fotografia

75 · Juntar fotografia

ARRUMAÇÃO

Marta Silva

ligado

✓

Paulo Mendes respondeu

Às 10h31, cinco minutos depois de o chamares

O QUE ELE DIZ

Põe a paleta em quarentena Q-02 e segue para a seguinte.

✓

Pedido enviado

10h26

✓

Visto por ele

10h27

✓

Respondeu daí — não vem

10h31

→ Continuar a tarefa

Não chega — chamar outra vez

76 · Resposta do gestor

CU-23 · Ver os movimentos

TODAS AS FUNÇÕES

[< Voltar](#) Consultar posição ● ligado

Lê a posição

Z30 · C04 · P01
Código 60300401

Artigo	Óleo 5W30 · 5 L
Quantidade	40 un.
Última entrada	10h14 · Marta Silva

Não bate certo — corrigir

28 · Consultar posição

[< Voltar](#) Consultar guia ● ligado

Lê a guia ou escreve o número

G-24187
Auto Peças Norte · camião DPD · 11h30

Linhas	9
Recolhidas	9
Onde está	PP-DPD-03
Estado	completa

39 · Consultar guia

[< Voltar](#) Consultar posição ● ligado

Lê a posição

Z20 · C02 · P01
Código 60200201

Artigo	Filtro de óleo W712
Quantidade	24 un.
Última saída	9h40 · Rui Costa

Não bate certo — corrigir

41 · Consultar posição

[< Voltar](#) Consultar guia ● ligado

Lê a guia ou escreve o número


G-24187
Auto Peças Norte · camião DPD · 11h30

Volumes	9
Conferidos	8
Onde está	PP-DPD-03
Prevista sair	hoje · 11h30 · DPD
Estado	incompleta

53 · Consultar guia

CU-25 · Sair do turno


TODAS AS FUNÇÕES

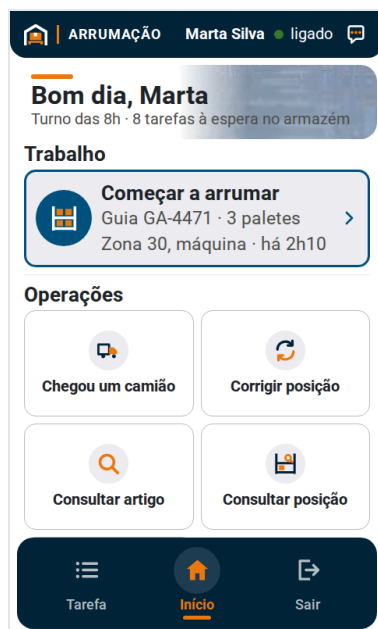


02 · Início da arrumação




29 · Início da separação

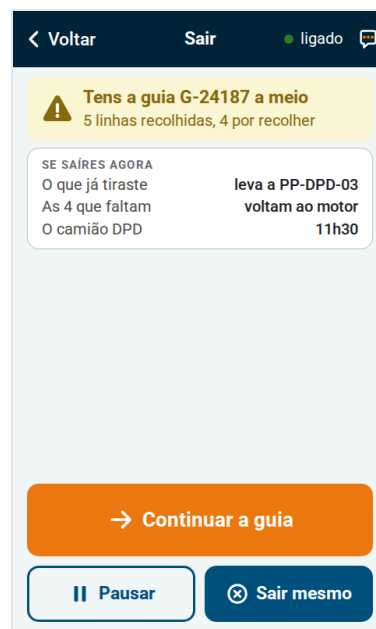

38 · Largar a guia e sair

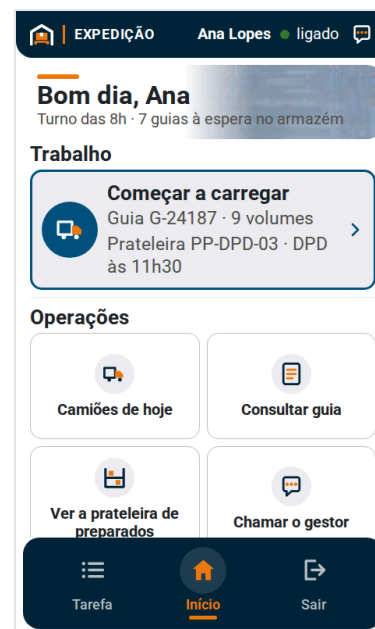


42 · Início da expedição

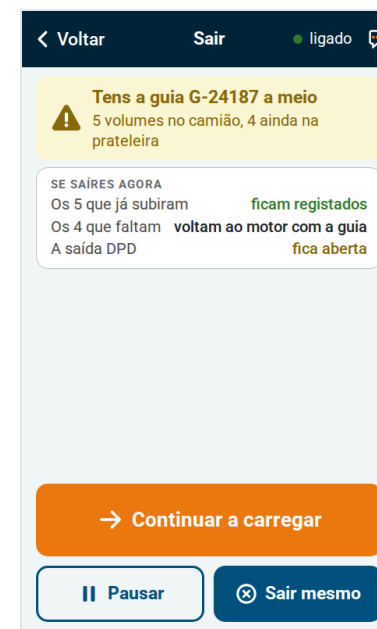


52 · Largar a guia e sair



55 · Início do gestor

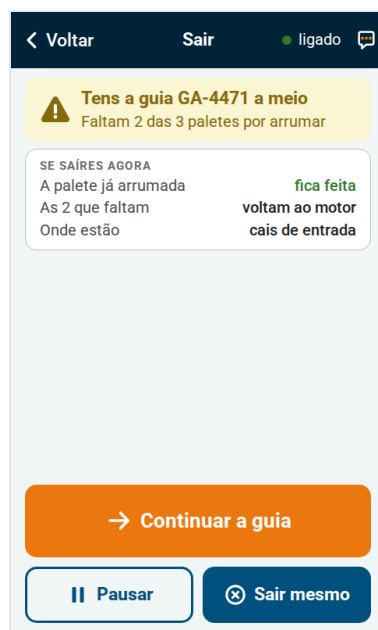

66 · Largar a guia e sair

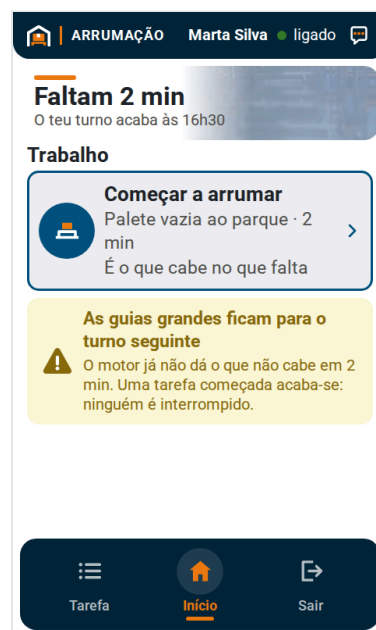

68 · Fim do turno à vista

CU-27 · Ficar sem ligação

TODAS AS FUNÇÕES

Sem ligação o PDA não trabalha: diz-o, e mostra o que ficou gravado.

 | **SEPARAÇÃO** Rui Costa • **SEM LIGAÇÃO** 

Sem ligação

Desde as 10h22

 **O PDA não está ligado ao servidor**
Não podes começar nem fechar operações até a ligação voltar.

FICOU GRAVADO

Paragem 3 de 18 **confirmada às 10h21**

Paragem 4 de 9 **por confirmar**

Aproxima-te do corredor principal. Quando a ligação voltar, retomas na paragem 4.

 **Tentar de novo**

CU-41 · Pausar uma tarefa

TODAS AS FUNÇÕES

MOTOR

Novo a 1 de outubro de 2026, da revisão de interface. Até aqui só havia continuar ou largar, e quem ia à casa de banho largava a guia — que voltava ao motor e ia parar a outra pessoa. Pausar guarda-a: continua desta pessoa, com o motivo escrito, e o motor não lhe dá outra enquanto estiver parada.

Ainda não tem ecrã desenhado.

CU-04 · Ver onde fica uma posição

TODAS AS FUNÇÕES

V2

Precisa do mapa, que é da v2.

Não tem ecrã: fica para a v2.

CU-08 · Contar uma posição

FORA DA V1

Ninguém conta: a falta de quantidade corrige-se na posição, no PDA (18 set.).

Não tem ecrã: ficou de fora da v1.

CU-26 · Ver o que este terminal consegue provar

FORA DA V1

Fora do desenho a 30 de setembro: era um ecrã para responder a «posso confiar no que este PDA está a registar?», e as três coisas que mostrava já estão noutro lado. Se a leitura foi lida ou escrita à mão: fica escrito no próprio ecrã onde se escreve (17, 37, 51) e no registo de cada operação (ADR-0009). Se há rede: está na faixa de todos os ecrãs, e o 62 · Sem ligação diz o resto. Operações por confirmar: não existem, porque sem rede o PDA não deixa começar nada.

Não tem ecrã: ficou de fora da v1.

CU-29 · Lançar uma contagem

FORA DA V1

Ninguém conta (18 set.).

Não tem ecrã: ficou de fora da v1.

CU-32 · Criar e gerir utilizadores

FORA DA V1

Fora do PDA (30 set.): o gestor não cria utilizadores. As contas e os perfis vêm do Keycloak — ADR-0013 —, e o PDA só sabe quem entrou.

Não tem ecrã: ficou de fora da v1.

CU-35 · Pedir uma etiqueta de posição

FORA DA V1

Fora do desenho a 1 de outubro de 2026: ninguém pede etiqueta nova pelo PDA. Era um botão nos ecrãs em que se escreve o código à mão — 17, 37 e 51 — e saiu de todos. O sistema continua a tratar disto sozinho: conta as leituras à mão de cada posição (RF-92) e, passado o limite, levanta a mão no relatório do gestor, que é quem manda imprimir.

Não tem ecrã: ficou de fora da v1.