



Manual Penggunaan Absensi Karyawan

Versi 1.1.0

Panduan lengkap untuk Admin dan Operator HRD: memasang aplikasi, menghubungkan mesin fingerprint Solution X105 / X401, mengelola data karyawan, shift, jadwal, izin, dan membuat rekap absensi — termasuk cara menambah, melihat, mengubah, dan menghapus setiap data.

Hak Cipta © 2026 Adi Mulya Suprayogi • Untuk Windows 10 / 11 (64-bit) • September 2026
Seluruh nama orang, perusahaan, dan data pada gambar adalah contoh.

Daftar Isi

1. Pendahuluan

Tentang aplikasi • Peran pengguna • Istilah penting • Alur kerja singkat

2. Instalasi dan Masuk Pertama Kali

Memasang • Membuat akun Admin • Kode pemulihan • Masuk, keluar, lupa & ganti password

3. Tampilan Utama dan Dashboard

Menu • Dashboard • Tabel dan halaman

4. Mesin Absensi

Tambah • Lihat • Tes koneksi • Ubah • Hapus • Tarik data • Tarik per periode

5. Karyawan

Tambah • Lihat & cari • Ubah • Hapus • Tindakan massal • Departemen • Import dari mesin

6. Sinkron Karyawan dengan Mesin

7. Shift Kerja

8. Jadwal Shift

9. Log Scan

10. Izin dan Cuti

11. Rekap Absensi

12. Pengaturan, Hari Libur, Backup, dan Impor dari Att2000

13. Pengguna dan Catatan Aktivitas

14. Memperbarui Aplikasi

15. Pemecahan Masalah

Lampiran A — Ringkasan Tambah / Lihat / Ubah / Hapus per Menu

Lampiran B — Arti Status di Rekap

1 Pendahuluan

1.1 Tentang aplikasi

Absensi Karyawan adalah aplikasi desktop Windows untuk mengelola absensi karyawan yang terhubung langsung ke mesin fingerprint **Solution X105 / X401** (protokol ZKTeco) melalui jaringan LAN. Aplikasi menarik data scan dari mesin, mencocokkannya dengan jadwal shift, lalu menghitung kehadiran, keterlambatan, lembur, dan alpha secara otomatis.

Seluruh data disimpan di komputer tempat aplikasi dipasang — tidak memerlukan internet atau server.

1.2 Peran pengguna

Setiap orang yang membuka aplikasi harus masuk dengan akunnya sendiri. Ada dua peran:

Peran	Boleh melakukan
Admin	Semua fitur, termasuk menghapus data, mengatur mesin dan sistem, memulihkan backup, dan mengelola pengguna.
Operator	Pekerjaan harian HRD: tarik data, menambah & mengubah karyawan, shift, jadwal, izin/cuti, scan manual, rekap, dan export. Tidak boleh: menghapus data, menambah/mengubah/menghapus mesin, mengubah pengaturan, menghapus user atau log di mesin, memulihkan backup, dan mengelola pengguna.

Pada manual ini, tindakan yang hanya bisa dilakukan Admin ditandai **ADMIN**. Bila Operator menekan tombol tersebut, aplikasi menampilkan pesan *"Hanya Admin yang boleh melakukan tindakan ini."*

1.3 Istilah penting

Istilah	Arti
PIN / User ID	Nomor karyawan di mesin fingerprint. PIN di aplikasi harus sama persis dengan User ID di mesin — inilah yang menghubungkan scan jari dengan data karyawan.
Shift	Definisi jam kerja, mis. Pagi 08:00–17:00, lengkap dengan toleransi telat dan aturan lembur.
Jadwal	Shift mana yang berlaku untuk seorang karyawan pada tanggal tertentu.
Log scan	Catatan mentah setiap kali jari/kartu ditempel di mesin.
Rekap	Hasil perhitungan: hadir, terlambat, pulang cepat, lembur, alpha, izin — per hari maupun per periode.
Tarik data	Mengambil log scan yang tersimpan di memori mesin ke aplikasi.
Realtime	Koneksi terus-menerus ke mesin sehingga scan muncul di aplikasi seketika.

1.4 Alur kerja singkat

1. Pasang aplikasi dan buat akun Admin (Bab 2).
2. Daftarkan mesin absensi dan pastikan **Tes Koneksi** berhasil (Bab 4).
3. Masukkan karyawan — paling cepat lewat **Import dari Mesin** (Bab 5).
4. Samakan data karyawan aplikasi dengan mesin di **Sinkron Karyawan** (Bab 6).
5. Atur shift dan jadwal kerja (Bab 7–8), isi hari libur nasional (Bab 12).
6. Sehari-hari: tarik data, input izin/cuti, koreksi lupa absen (Bab 4, 9, 10).
7. Akhir periode: buat rekap dan cetak/export (Bab 11).

2 Instalasi dan Masuk Pertama Kali

2.1 Persyaratan


- Windows 10 atau 11, **64-bit**.
- Komputer dan mesin absensi berada di **jaringan LAN yang sama**.
- Mesin Solution X105 / X401 atau mesin ZKTeco sejenis.

2.2 Memasang aplikasi

1. Jalankan berkas `Absensi-Karyawan-Setup-1.1.0.exe`.
2. Bila muncul "**Windows protected your PC**", klik **More info** lalu **Run anyway**. Peringatan ini muncul karena installer belum ditandatangani sertifikat, bukan karena berbahaya.
3. Pilih folder instalasi, tunggu sampai selesai. Tidak perlu hak Administrator.
4. Buka aplikasi dari ikon **Absensi Karyawan** di Desktop atau Start Menu.

2.3 Membuat akun Admin pertama

Saat pertama kali dibuka, aplikasi belum punya pengguna dan meminta pembuatan akun Admin.

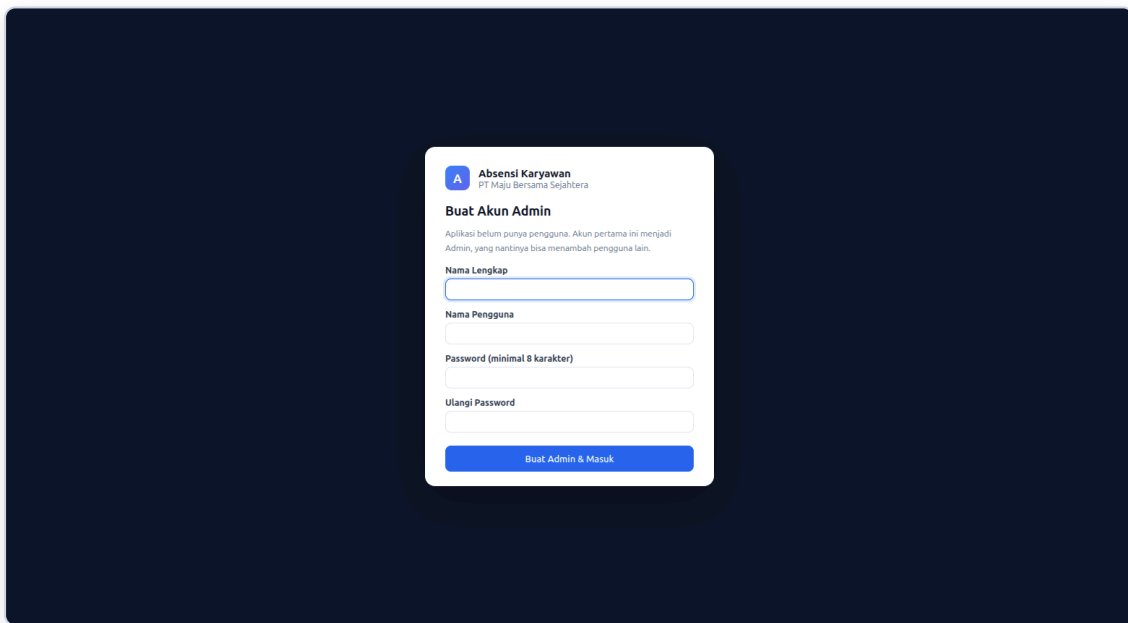


Gambar 2.1 — Layar pembuatan akun Admin pertama

1. Isi **Nama Lengkap**, **Nama Pengguna** (3–32 karakter: huruf, angka, titik, garis bawah, atau minus), dan **Password** minimal 8 karakter.
2. Klik **Buat Admin & Masuk**.

2.4 Kode pemulihan

Setelah akun Admin dibuat, aplikasi menampilkan **kode pemulihan** — satu-satunya cara memulihkan password Admin bila lupa.

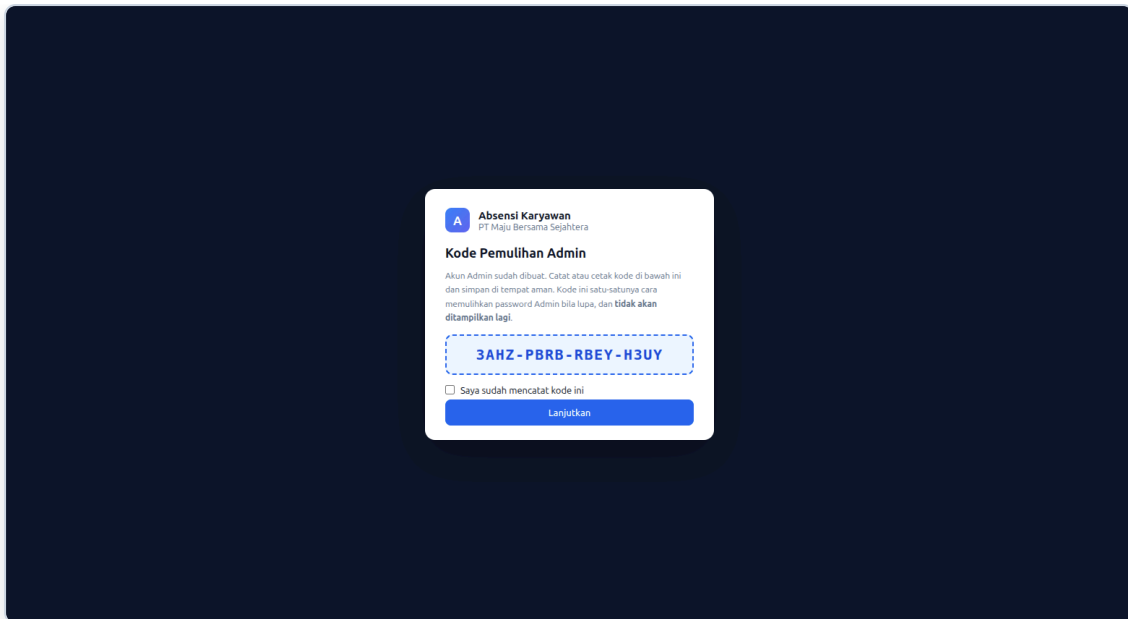


Gambar 2.2 — Kode pemulihan hanya ditampilkan satu kali

Penting

Catat atau cetak kode ini dan simpan di tempat aman. Kode tidak akan ditampilkan lagi. Centang "Saya sudah mencatat kode ini", lalu klik **Lanjutkan**.

2.5 Masuk dan keluar

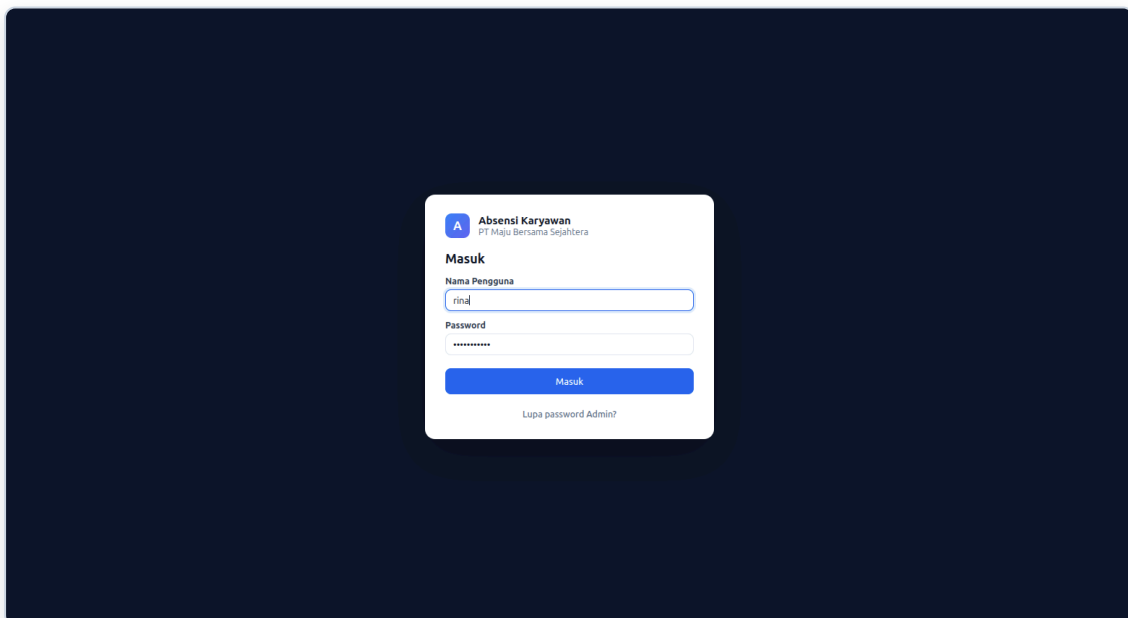


Gambar 2.3 — Layer masuk

- **Masuk:** isi nama pengguna dan password, klik **Masuk**. Setelah 5 kali salah, login dikunci selama 2 menit.
- **Keluar:** klik **Keluar** di kiri bawah. Aplikasi terkunci dan kembali ke layar masuk.
- **Kunci otomatis:** bila tidak dipakai selama 15 menit (bisa diubah Admin), aplikasi terkunci sendiri.

- **Pengguna baru** yang dibuatkan Admin wajib mengganti password sementara saat pertama kali masuk.

2.6 Lupa password

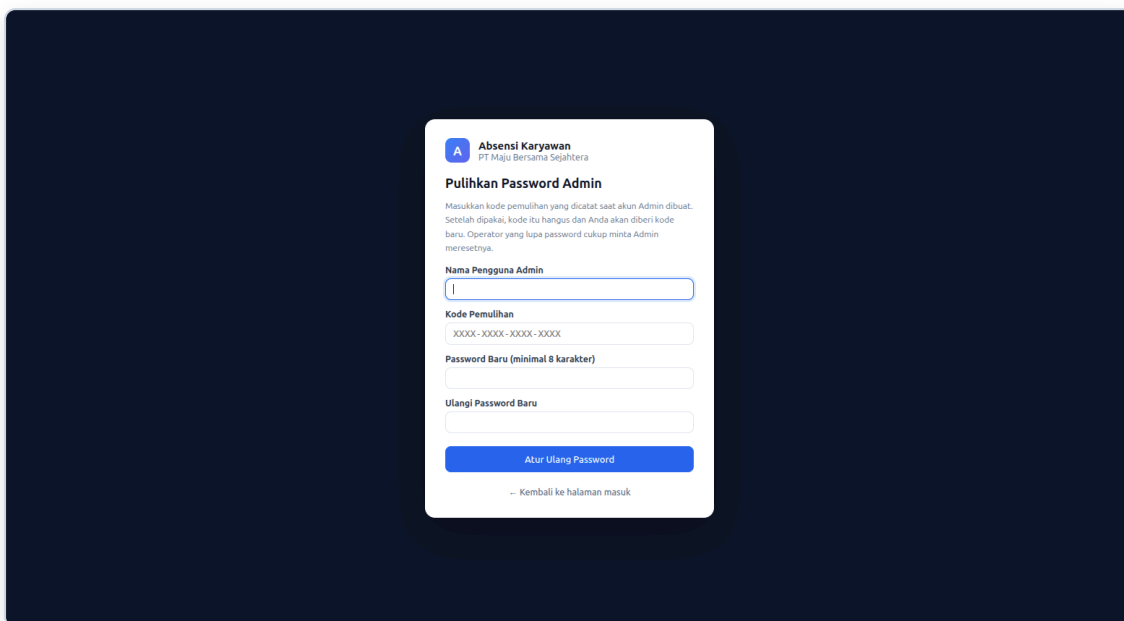


The screenshot shows a web form titled "Pulihkan Password Admin" (Reset Admin Password) within the "Absensi Karyawan" (Employee Attendance) application. The form is set against a dark blue background. It includes a header with the application logo and name. Below the title, there is a brief instruction in Indonesian: "Masukkan kode pemulihan yang dicatat saat akun Admin dibuat. Setelah dipakai, kode itu hangus dan Anda akan diberi kode baru. Operator yang lupa password cukup minta Admin meresetnya." (Enter the recovery code recorded when the Admin account was created. After use, the code expires and you will be given a new code. Operators who forget their password can simply ask the Admin to reset it). The form contains four input fields: "Nama Pengguna Admin" (Admin Username), "Kode Pemulihan" (Recovery Code) with a placeholder "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX", "Password Baru (minimal 8 karakter)" (New Password, minimum 8 characters), and "Ulangi Password Baru" (Repeat New Password). A blue button labeled "Atur Ulang Password" (Reset Password) is at the bottom, followed by a link that says "Kembali ke halaman masuk" (Return to login page).

Gambar 2.4 — Pemulihan password Admin

- **Admin:** di layar masuk klik **Lupa password Admin?**, isi nama pengguna Admin, kode pemulihan, dan password baru. Kode lama langsung hangus dan aplikasi menampilkan **kode pemulihan baru** — catat kembali.
- **Operator:** minta Admin melakukan **Reset Password** (Bab 13).

2.7 Ganti password sendiri

Klik **Ganti Password** di kiri bawah, isi password lama dan password baru dua kali, lalu **Simpan**.

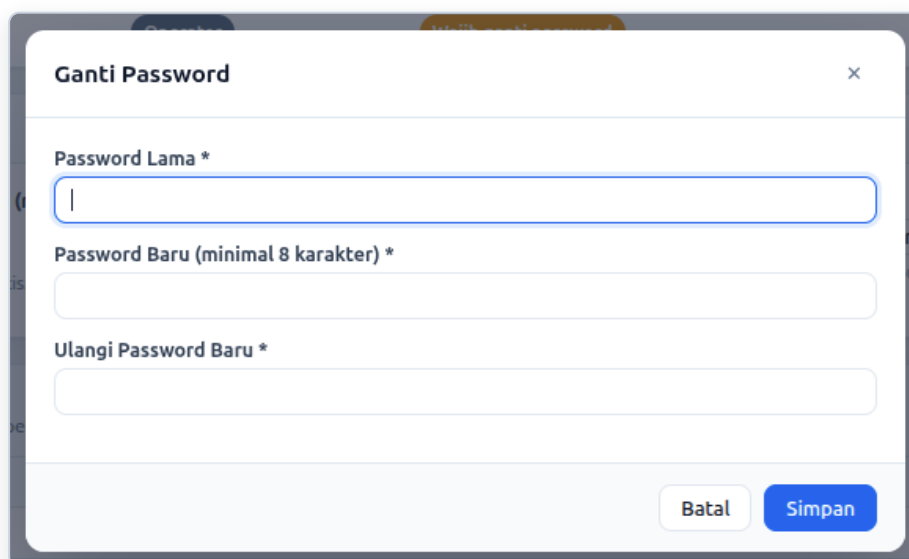

The screenshot shows a modal window titled "Ganti Password" (Change Password) with a close button (X) in the top right corner. The modal has a white background and a light gray border. It contains three input fields: "Password Lama *" (Old Password *), "Password Baru (minimal 8 karakter) *" (New Password (minimum 8 characters) *), and "Ulangi Password Baru *" (Repeat New Password *). At the bottom right, there are two buttons: a light gray "Batal" (Cancel) button and a blue "Simpan" (Save) button.


Gambar 2.5 — Ganti password

3 Tampilan Utama dan Dashboard

3.1 Menu

Menu ada di sisi kiri, dikelompokkan menjadi **Data Master** (Karyawan, Shift Kerja, Jadwal Shift), **Absensi** (Mesin Absensi, Sinkron Karyawan, Log Scan, Izin & Cuti), **Laporan** (Rekap Absensi), dan **Sistem** (Pengaturan, Pengguna). Menu **Pengguna** hanya tampil untuk Admin. Di kiri bawah tampil nama pengguna yang sedang masuk, tombol **Ganti Password** dan **Keluar**, status realtime, serta versi aplikasi.

3.2 Dashboard

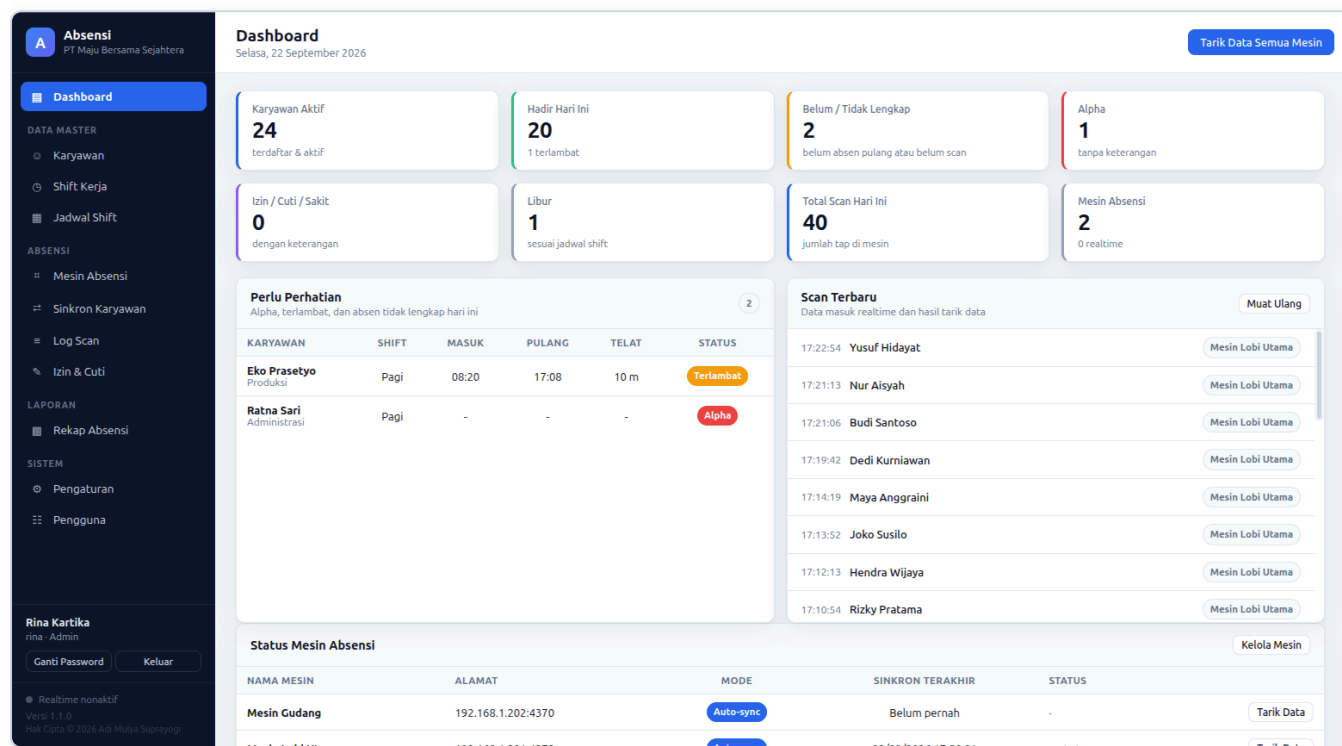

Gambar 3.1 — Dashboard


- **Kotak ringkasan** — jumlah karyawan aktif, hadir hari ini, belum/tidak lengkap, alpha, izin/cuti, libur, total scan, dan jumlah mesin.
- **Perlu Perhatian** — karyawan yang alpha, terlambat, atau absennya tidak lengkap hari ini.
- **Scan Terbaru** — scan terakhir dari mesin (realtime maupun hasil tarik data).
- **Status Mesin Absensi** — daftar mesin beserta tombol **Tarik Data** per mesin.
- Tombol **Tarik Data Semua Mesin** di kanan atas mengambil log dari semua mesin aktif sekaligus.

Selama shift masih berjalan

Karyawan yang sudah scan masuk tetapi jam pulanginya belum tiba dihitung **Hadir (belum pulang)** — atau **Terlambat (belum pulang)** bila masuknya lewat toleransi. Yang belum scan sama sekali dihitung *Belum*. Baru setelah jam pulang shift lewat, yang tidak scan pulang menjadi *Tidak Lengkap* dan yang tidak scan sama sekali menjadi *Alpha*. Aturan ini juga berlaku untuk shift malam kemarin yang baru berakhir pagi ini.

3.3 Tabel dan halaman

Tabel yang panjang dibagi per halaman. Di bawah tabel terdapat pengatur halaman:



Gambar 3.2 — Pengatur halaman tabel

- **Baris per halaman:** 10 (bawaan), 25, 50, 100, atau Semua. Pilihan diingat saat berpindah menu.
- « halaman pertama, < **Sebelumnya**, **Berikutnya** >, » halaman terakhir.
- Saat pencarian atau filter diubah, tabel kembali ke halaman 1.
- Export Excel/PDF selalu berisi **seluruh** data sesuai filter, bukan hanya halaman yang tampil.

4 Mesin Absensi

4.1 Persiapan di mesin

Di mesin, tekan **M/OK** → **Komunikasi** → **Jaringan** dan catat **Alamat IP** (mis. 192.168.1.201) dan **Port** (bawaan 4370). Lalu buka **Komunikasi** → **Koneksi PC** untuk melihat **Comm Key** (isi 0 bila tidak dipakai). Pastikan tiga angka pertama IP komputer sama dengan IP mesin, mis. komputer 192.168.1.10 dan mesin 192.168.1.201.

4.2 **TAMBAH** Menambah mesin **ADMIN**

1. Buka menu **Mesin Absensi**, klik **+ Tambah Mesin**.
2. Isi **Nama Mesin**, **Alamat IP**, **Port**, **Comm Key**, dan **Protokol** (TCP disarankan).
3. Centang **Ikut auto-sync terjadwal** agar data ditarik otomatis, dan **Aktifkan realtime** bila ingin scan masuk seketika.
4. Klik **Tambah**.

Tambah Mesin Absensi

Nama Mesin *

Mis. Mesin Lobi Utama, Mesin Gudang

Alamat IP Mesin *

192.168.1.201

Lihat di mesin: Menu > Komunikasi > Jaringan

Port *

4370

Bawaan Solution X105/X401: 4370

Comm Key

0

Isi 0 bila mesin tidak memakai kunci komunikasi

Protokol

TCP (disarankan)

☒ Ikut auto-sync terjadwal
Data ditarik otomatis sesuai interval di halaman Pengaturan


☐ Aktifkan realtime (live capture)
Aplikasi menjaga koneksi terus-menerus agar scan masuk seketika

☒ Mesin aktif

Batal Tambah

Gambar 4.1 — Form tambah mesin

4.3 LIHAT Daftar mesin

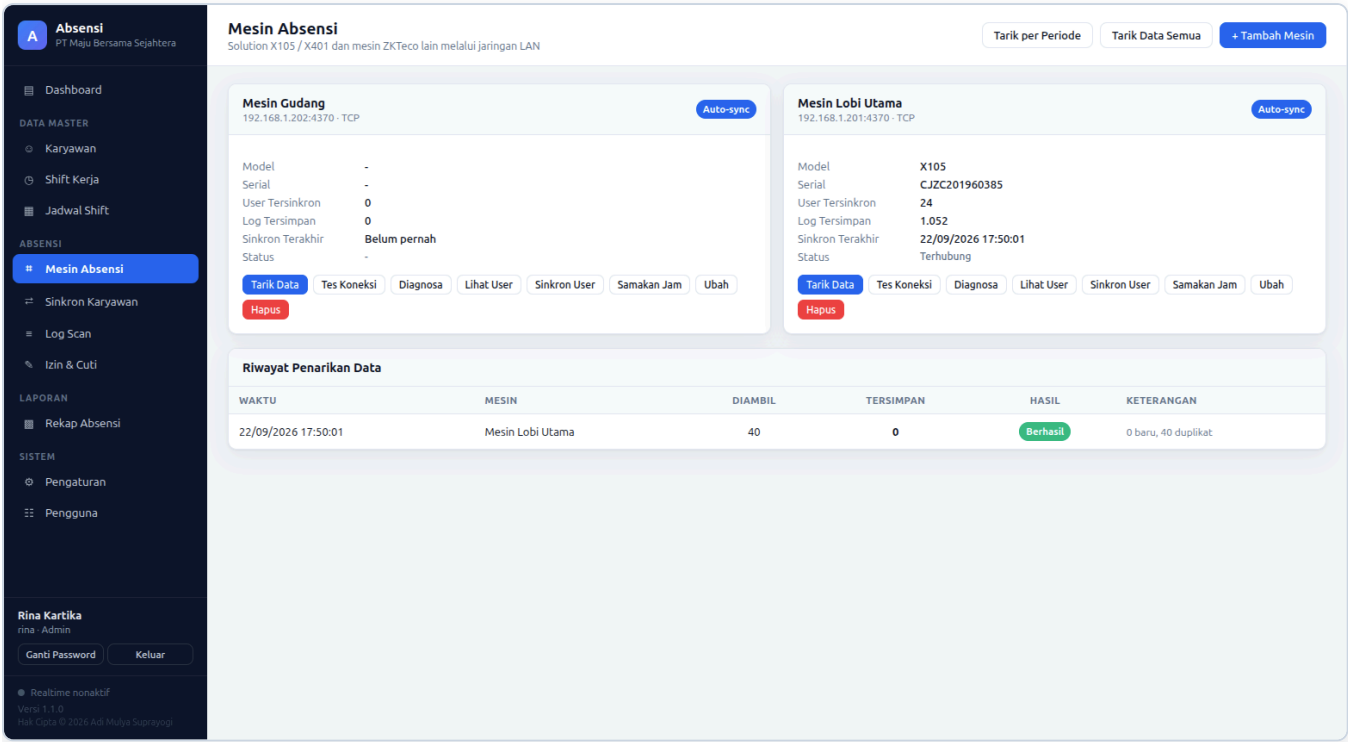

Gambar 4.2 — Halaman Mesin Absensi

Setiap mesin tampil sebagai kartu berisi model, serial, jumlah user, jumlah log, waktu sinkron terakhir, dan status. Tombol pada kartu:

Tombol	Fungsi
Tarik Data	Mengambil log scan dari mesin ini.
Tes Koneksi	Memastikan mesin terhubung dan menampilkan identitasnya.
Diagnosa	Memeriksa koneksi yang gagal dan memberi langkah perbaikan.
Lihat User	Daftar user yang terdaftar di mesin.
Sinkron User	Membaca ulang daftar user dan sidik jari dari mesin.
Samakan Jam	Menyamakan jam mesin dengan jam komputer.
Ubah / Hapus	Mengubah atau menghapus data mesin ADMIN .

Di bawah kartu terdapat **Riwayat Penarikan Data**: waktu, jumlah log yang diambil, yang tersimpan, dan hasilnya.

4.4 Tes koneksi dan diagnosa

Klik **Tes Koneksi**. Bila berhasil, tampil model, firmware, serial, jumlah user, sidik jari, log, dan jam mesin.



Gambar 4.3 — Hasil tes koneksi

Tips

Bila jam mesin berbeda dengan jam komputer, klik **Samakan Jam** — jam yang meleset membuat perhitungan telat dan lembur ikut meleset. Bila tes koneksi gagal, aplikasi menawarkan **Jalankan Diagnosa**.

4.5 **UBAH** Mengubah mesin **ADMIN**

Klik **Ubah** pada kartu mesin, perbaiki isian (mis. IP berubah), lalu **Simpan**. Koneksi realtime menyesuaikan otomatis.

4.6 **HAPUS** Menghapus mesin **ADMIN**

Klik **Hapus** pada kartu mesin dan konfirmasi. Log absensi yang sudah ditarik **tetap tersimpan**; yang terhapus hanya data mesin dan daftar user-nya di aplikasi.

4.7 Menarik data absensi


- **Semua mesin:** **Tarik Data Semua** (halaman Mesin) atau **Tarik Data Semua Mesin** (Dashboard).
- **Satu mesin:** tombol **Tarik Data** pada kartu mesin.
- **Otomatis:** mesin bertanda Auto-sync ditarik sendiri setiap 15 menit (bisa diubah di Pengaturan).

Scan yang sudah ada tidak digandakan, jadi aman menarik berulang kali.

Tarik per periode

Untuk menyimpan hanya scan pada rentang tanggal tertentu (mis. periode gaji 21 Agustus – 20 September):

1. Klik **Tarik per Periode** (halaman Mesin Absensi) atau **Tarik dari Mesin** (halaman Log Scan).
2. Pilih mesin (atau semua mesin aktif), isi **Dari tanggal** dan **Sampai tanggal**, klik **Tarik Data**.

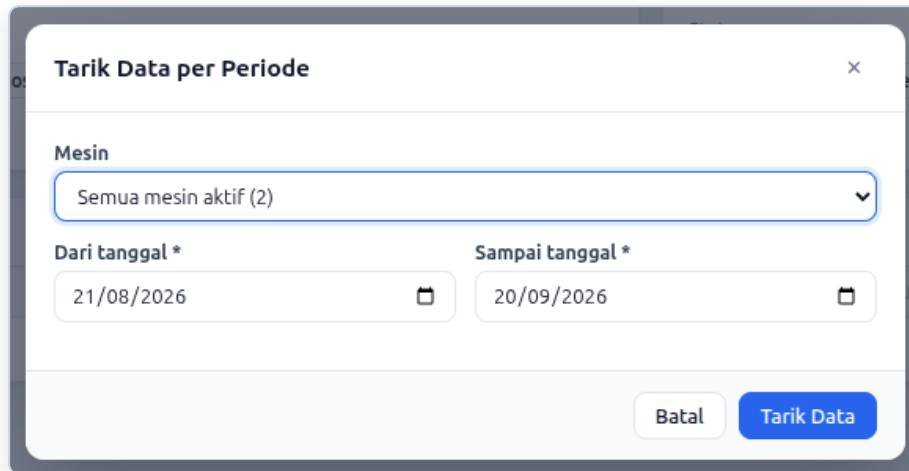

The screenshot shows a modal window titled "Tarik Data per Periode". Inside, there is a section labeled "Mesin" with a dropdown menu currently showing "Semua mesin aktif (2)". Below this are two date selection fields: "Dari tanggal *" with the date "21/08/2026" and "Sampai tanggal *" with the date "20/09/2026". At the bottom right of the modal are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Tarik Data" (Extract Data).

Gambar 4.4 — Tarik data per periode

Catatan

Mesin tetap mengirim seluruh lognya (protokol mesin tidak bisa meminta per tanggal); aplikasi hanya menyimpan yang masuk periode. Jadi lama penarikan sama dengan tarik biasa.

4.8 Melihat user di mesin

User Terdaftar di Mesin Lobi Utama (24)

PIN	NAMA DI MESIN	HAK AKSES	TERHUBUNG KE KARYAWAN
1001	Ahmad Fauzi	User	✓ Ahmad Fauzi
1002	Siti Rahayu	User	✓ Siti Rahayu
1003	Budi Santoso	User	✓ Budi Santoso
1004	Dewi Lestari	User	✓ Dewi Lestari
1005	Rizky Pratama	User	✓ Rizky Pratama
1006	Nur Aisyah	User	✓ Nur Aisyah
1007	Joko Susilo	User	✓ Joko Susilo
1008	Ratna Sari	User	✓ Ratna Sari
1009	Agus Setiawan	User	✓ Agus Setiawan
1010	Maya Anggraini	User	✓ Maya Anggraini

Menampilkan 1–10 dari 24

Baris per halaman 10

« ‹ Sebelumnya

Halaman 1 dari 3

Berikutnya › »

Tutup

Gambar 4.5 — User terdaftar di mesin

Tombol **Lihat User** menampilkan PIN, nama di mesin, hak akses, dan apakah user tersebut sudah terhubung ke karyawan di aplikasi. Daftar ini diperbarui saat **Sinkron User** atau **Baca Ulang dari Mesin**.

5 Karyawan

5.1 LIHAT Daftar dan pencarian

Absensi
PT Maju Bersama Sejahtera

Karyawan
24 karyawan ditampilkan • 24 aktif

Import dari Mesin Departemen + Tambah Karyawan

Cari nama, PIN, atau NIP... Semua Departemen Hanya aktif

	PIN	NAMA KARYAWAN	DEPARTEMEN	JABATAN	KARTU RFID	SIDIK JARI	SANDI MESIN	SHIFT BAWAAN	MASUK	STATUS			
☐	1009	Agus Setiawan	Produksi	Operator Mesin	-	1	-	P · Pagi	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1001	Ahmad Fauzi	Produksi	Operator Mesin	-	1	-	P · Pagi	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1024	Arif Rahman	Produksi	Operator Malam	-	-	-	M · Malam	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1020	Bambang Irawan	Keamanan	Satpam	-	-	-	Jadwal mingguan	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1003	Budi Santoso	Produksi	Kepala Regu	-	1	-	P · Pagi	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1011	Dedi Kurniawan	Produksi	Operator Mesin	-	1	-	P · Pagi	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1004	Dewi Lestari	Administrasi	Bendahara	-	1	-	P · Pagi	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1017	Eko Prasetyo	Produksi	Mekanik	-	1	-	P · Pagi	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1012	Fitri Handayani	Gudang	Admin Gudang	-	1	-	P · Pagi	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus
☐	1013	Hendra Wijaya	Produksi	Quality Control	-	1	-	P · Pagi	01/03/2024	Aktif	Kartu	Ubah	Hapus

Menampilkan 1-10 dari 24 Baris per halaman 10

« < Sebelumnya Halaman 1 dari 3 Berikutnya > »

Rina Kartika
rina - Admin
Ganti Password Keluar

Realtime nonaktif
Versi 1.1.0
Hak Cipta © 2024 Adi Mulya Suryadi

Gambar 5.1 — Halaman Karyawan

- Kotak **Cari** mencari berdasarkan nama, PIN, atau NIP.
- Filter **Departemen** dan centang **Hanya aktif** untuk menyaring daftar.
- Kolom **Sidik Jari** menunjukkan jumlah sidik jari yang tersimpan di aplikasi (hasil baca dari mesin).

5.2 TAMBAH Menambah karyawan

1. Klik **+ Tambah Karyawan**.
2. **PIN / User ID Mesin** sudah **terisi otomatis** dengan nomor yang belum dipakai di aplikasi maupun di mesin. Boleh diganti, mis. mengikuti nomor induk.
3. Isi **Nama Lengkap** (wajib), lalu data lain: NIP, departemen, jabatan, shift bawaan, tanggal masuk, kartu RFID, hak akses di mesin, password mesin, no. HP, email, catatan.
4. Klik **Tambah**.

Tampilkan • 24 aktif

Tambah Karyawan

PIN / User ID Mesin * **NIP / Nomor Pegawai**

Terisi otomatis dengan nomor yang belum dipakai di aplikasi maupun di mesin. Boleh diganti.

Nama Lengkap *

Departemen **Jabatan**

Shift Bawaan **Tanggal Masuk**

Shift yang dipakai pada hari kerja. Hari yang ditandai libur di jadwal mingguan tetap libur.

Nomor Kartu RFID **Hak Akses di Mesin**

Kosongkan bila tidak memakai kartu. Ikut terkirim saat sinkron ke mesin.

Password Mesin **No. HP** **Email**

Angka, untuk absen tanpa sidik jari. Kosongkan bila tidak dipakai.

Catatan

☒ Karyawan aktif

Gambar 5.2 — Form tambah karyawan (PIN terisi otomatis)

Setelah menambah karyawan

Kirim datanya ke mesin lewat [Sinkron Karyawan](#) → [Kirim ke Mesin](#) (Bab 6), lalu rekam sidik jarinya langsung di mesin. Log lama yang ber-PIN sama otomatis tersambung ke karyawan baru ini.

Bila PIN sudah dipakai orang lain di mesin

Bila PIN yang diketik ternyata dipakai user di mesin yang belum terdaftar di aplikasi, aplikasi menahan penyimpanan dan menampilkan peringatan:

PIN 2001 Sudah Dipakai di Mesin

PIN 2001 sudah dipakai user yang belum terdaftar di aplikasi:

- **Mesin Lobi Utama:** "Tamun Vendor" — belum ada sidik jari

Bila Andi Saputra disimpan dengan PIN ini lalu dikirim ke mesin, data orang tersebut di mesin tertimpa, dan sidik jarinya ikut menjadi milik Andi Saputra — setiap orang itu scan, tercatat sebagai Andi Saputra.

Scan dengan PIN ini yang sudah tertarik juga akan tercatat atas nama Andi Saputra.

Gambar 5.3 — Peringatan PIN sudah dipakai di mesin

Pilihan	Hasilnya
Kembali ke Form	Kembali ke form; isian tetap utuh.
Import Orang Itu dari Mesin	Bila memang orang yang sama: nama, kartu, dan hak akses diambil dari mesin; departemen, jabatan, dan shift dari form.
Pakai PIN Kosong	Form dibuka lagi dengan PIN kosong berikutnya.
Tetap Pakai PIN Ini	Tetap disimpan. Hati-hati: saat dikirim ke mesin, data orang di mesin tertimpa dan sidik jarinya menjadi milik karyawan ini.

5.3 **UBAH** Mengubah karyawan

Klik **Ubah** pada baris karyawan, perbaiki datanya, lalu klik **Simpan Perubahan**. Hilangkan centang **Karyawan aktif** untuk karyawan yang keluar — datanya tetap tersimpan, hanya tidak muncul di rekap.

Ubah Karyawan — Agus Setiawan

PIN / User ID Mesin *
11009
Harus sama persis dengan User ID di mesin absensi

NIP / Nomor Pegawai

Nama Lengkap *
Agus Setiawan

Departemen
Produksi

Jabatan
Operator Mesin

Shift Bawaan
P — Pagi (08:00-17:00)

Tanggal Masuk
01/03/2024

Shift yang dipakai pada hari kerja. Hari yang ditandai libur di jadwal mingguan tetap libur.

Nomor Kartu RFID

Hak Akses di Mesin
Pengguna biasa

Kosongkan bila tidak memakai kartu. Ikut terkirim saat sinkron ke mesin.

Password Mesin
No. HP
081255551009
Email

Angka, untuk absen tanpa sidik jari. Kosongkan bila tidak dipakai.

Catatan

☒ **Karyawan aktif**

Batal **Simpan Perubahan**

Gambar 5.4 — Form ubah karyawan

Tips

Perubahan nama, kartu RFID, atau hak akses baru sampai ke mesin setelah **Kirim ke Mesin** di halaman Sinkron Karyawan.

5.4 **HAPUS** Menghapus karyawan **ADMIN**

Klik **Hapus** pada baris karyawan lalu konfirmasi.




Gambar 5.5 — Konfirmasi hapus karyawan

Perhatikan

Log absensi tidak ikut terhapus (hanya kehilangan kaitan), tetapi **jadwal shift dan catatan izin karyawan tersebut ikut terhapus permanen**. Untuk karyawan yang keluar, lebih aman **nonaktifkan** saja.

5.5 Tindakan massal

Centang beberapa karyawan untuk memunculkan baris aksi:




Gambar 5.6 — Baris aksi untuk karyawan terpilih

- **Aktifkan / Nonaktifkan** — mengubah status banyak karyawan sekaligus.
- **Hapus Terpilih** **ADMIN** — aplikasi menampilkan dampaknya (jumlah log, jadwal, dan izin) sebelum menghapus.
- Kotak centang di judul kolom memilih semua baris **di halaman yang tampil**. Setelah itu muncul tautan "**Pilih semua ... hasil filter**" untuk memilih seluruh hasil. Pilihan tetap tersimpan saat berpindah halaman.

5.6 Departemen

Departemen dikelola dari tombol **Departemen** di halaman Karyawan.

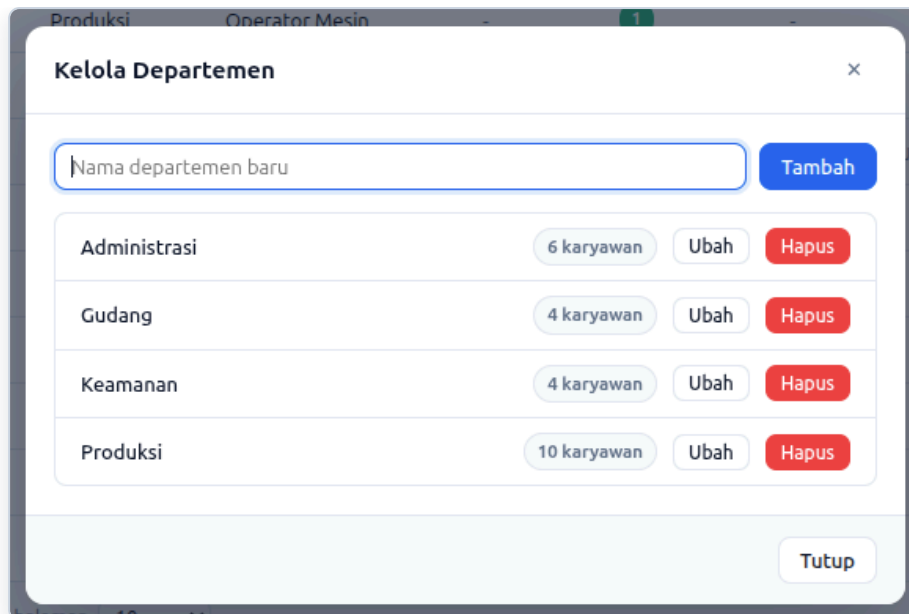


Gambar 5.7 — Kelola departemen

- **TAMBAH** Ketik nama di kotak **Nama departemen baru**, klik **Tambah**.
- **LIHAT** Daftar menampilkan jumlah karyawan tiap departemen.
- **UBAH** Klik **Ubah**, ganti nama, **Simpan**. Karyawan tetap terhubung.
- **HAPUS** **ADMIN** Klik **Hapus**. Karyawannya tidak terhapus — hanya kolom departemennya menjadi kosong.

5.7 Import karyawan dari mesin

Cara tercepat mengisi data karyawan bila karyawan sudah terdaftar di mesin:

1. Klik **Import dari Mesin**.
2. Pilih mesin, dan bila perlu departemen serta shift bawaan untuk karyawan hasil import.
3. Klik **Ambil Daftar User**; aplikasi menunjukkan berapa user baru yang ditemukan, lalu konfirmasi import.

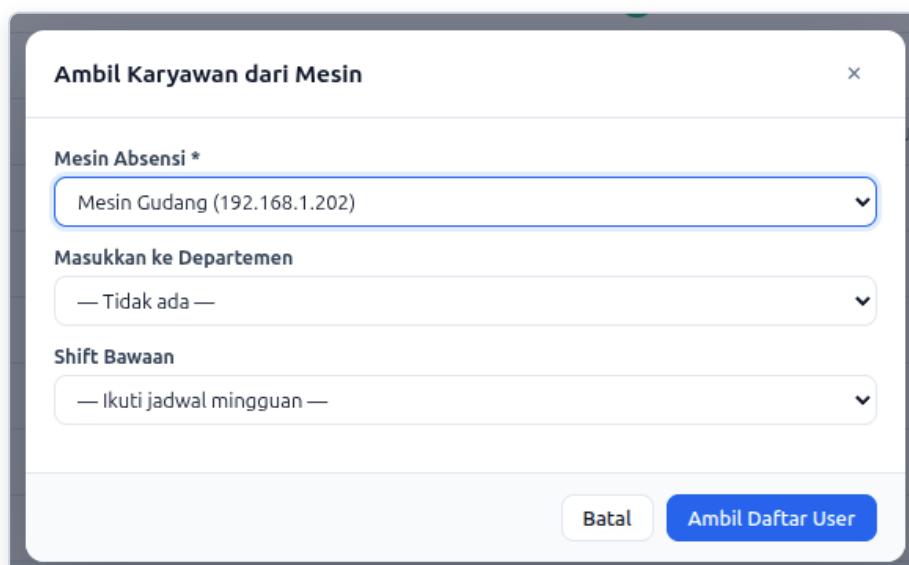


Gambar 5.8 — Import karyawan dari mesin

5.8 Kartu absensi

Tombol **Kartu** pada baris karyawan membuat PDF kartu absensi satu karyawan untuk bulan yang dipilih.

6 Sinkron Karyawan dengan Mesin

Halaman ini membandingkan data karyawan di aplikasi (tabel kiri) dengan isi mesin (tabel kanan). Pilih mesin di kiri atas, lalu klik **Baca Ulang dari Mesin** untuk mengambil daftar user dan sidik jari terbaru.

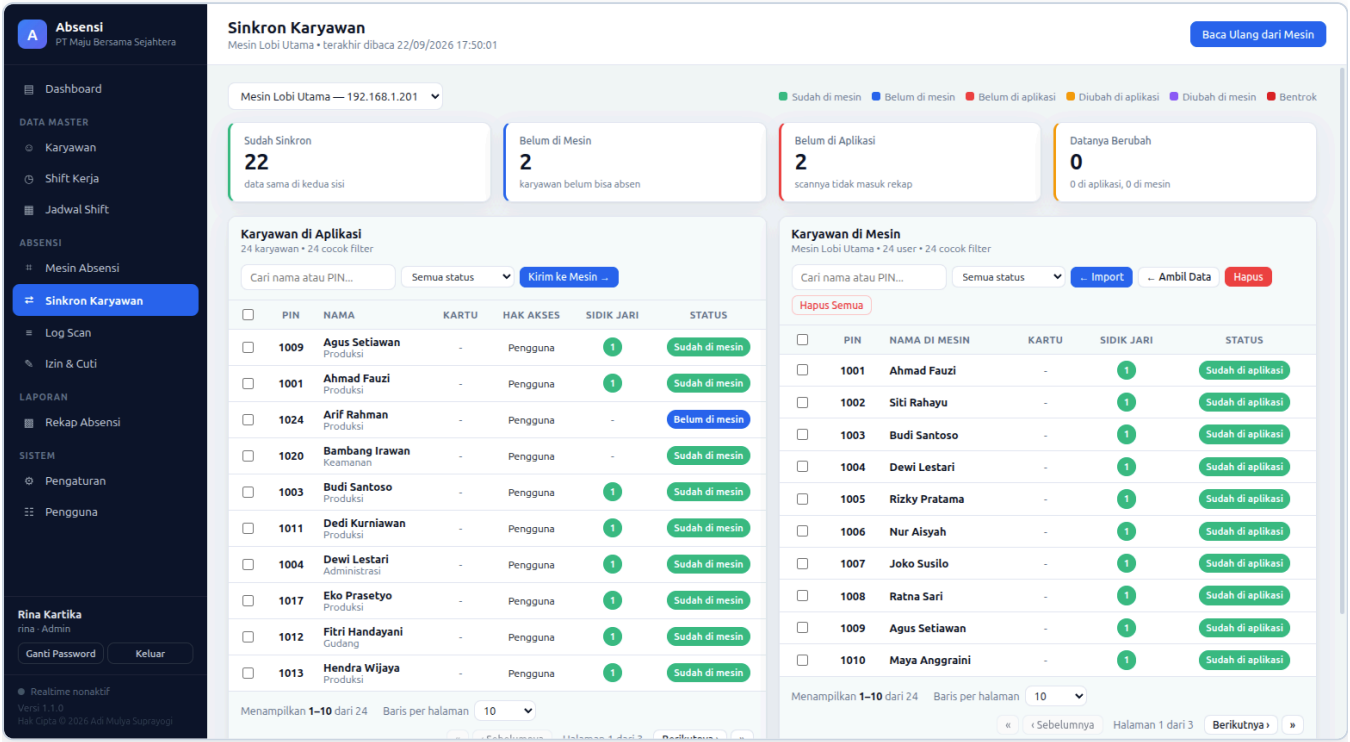

Gambar 6.1 — Sinkron Karyawan

6.1 Arti status

Status	Arti	Yang perlu dilakukan
Sudah di mesin / Sudah di aplikasi	Data sama di kedua sisi	Tidak ada
Belum di mesin	Karyawan ada di aplikasi, belum bisa absen	Kirim ke Mesin
Belum di aplikasi	User ada di mesin, scannya tidak masuk rekap	Import, atau Hapus
Diubah di aplikasi	Data aplikasi berubah sejak terakhir sama	Kirim ke Mesin
Diubah di mesin	Data mesin berubah sejak terakhir sama	Ambil Data
Bentrok	Kedua sisi berubah	Putuskan mana yang benar
Berbeda	Data beda, asal perubahan belum diketahui	Pilih salah satu sisi

Setiap tabel punya kotak cari dan penyaring status — pilih **Perlu tindakan** untuk menyembunyikan baris yang sudah beres.

6.2 Tindakan

Tombol	Fungsi
Kirim ke Mesin →	Mengirim karyawan terpilih (tabel kiri) ke mesin: PIN, nama, kartu RFID, hak akses, password, dan sidik jari yang tersimpan di aplikasi.
← Import	Membuat karyawan dari user mesin terpilih yang belum ada di aplikasi.
← Ambil Data	Menimpa data karyawan di aplikasi dengan data dari mesin.
Hapus ADMIN	Menghapus user terpilih dari mesin (beserta sidik jarinya). Log absensi tidak terhapus.
Hapus Semua ADMIN	Menghapus seluruh user di mesin — dengan dua kali konfirmasi.

Pengaman saat Kirim ke Mesin

Sebelum menulis apa pun, aplikasi membaca isi mesin saat itu. Bila ada PIN yang di mesin dipakai orang dengan nama berbeda, pengiriman berhenti dan menampilkan daftarnya. Pilih [Kirim Tanpa yang Bentrok](#), [Tetap Timpa Semua](#) (hanya bila yakin orangnya sama), atau [Batal](#).

Soal sidik jari

Sidik jari tidak bisa direkam dari komputer — rekam langsung di sensor mesin. Aplikasi bisa **menyalin** sidik jari antar mesin: baca dari mesin utama ([Baca Ulang dari Mesin](#)), lalu [Kirim ke Mesin](#) ke mesin lain. Karyawan cukup merekam jari sekali.

7 Shift Kerja

Absensi
PT Maju Bersama Sejahtera

Shift Kerja
Definisi jam kerja, toleransi keterlambatan, dan aturan lembur

Jadwal Mingguan Bawaan + Tambah Shift

Jadwal Mingguan Bawaan
Dipakai bila karyawan tidak punya shift bawaan dan tidak ada jadwal khusus

Minggu OFF - Libur Senin P - Pagi Selasa P - Pagi Rabu P - Pagi Kamis P - Pagi Jumat P - Pagi Sabtu OFF - Libur

KODE	NAMA SHIFT	JAM KERJA	DURASI	ISTIRAHAT	TOLERANSI TELAT	LEMBUR SETELAH	STATUS
P	Pagi	08:00 – 17:00	8j	60 m	10 m	30 m	Aktif Ubah Hapus
S	Siang	14:00 – 22:00	7j	60 m	10 m	30 m	Aktif Ubah Hapus
M	Malam	22:00 – 06:00 +1 hari	7j	60 m	10 m	30 m	Aktif Ubah Hapus
OFF	Libur Libur	-	-	-	-	-	Aktif Ubah Hapus

Rina Kartika
rina - Admin
Ganti Password Keluar

Realtime nonaktif
Versi 1.1.0
Hak Cipta © 2024 Aik Media Supremacy

Gambar 7.1 — Halaman Shift Kerja

7.1 TAMBAH Menambah shift

1. Klik **+ Tambah Shift**.
2. Isi **Kode** (singkat, mis. P/S/M), **Nama**, **Jam Masuk**, **Jam Pulang**, **Istirahat**, **Toleransi Telat**, **Toleransi Pulang Cepat**, dan **Lembur Dihitung Setelah** (menit lewat jam pulang).
3. Jam pulang lebih kecil dari jam masuk (mis. 22:00–06:00) otomatis dianggap **shift malam lintas hari**.
4. Centang **Shift ini adalah hari libur** untuk jenis shift libur. Klik **Tambah**.

Gambar 7.2 — Form tambah shift

7.2 **UBAH** dan **HAPUS**


- **Ubah:** klik **Ubah** pada baris shift, perbaiki, lalu simpan. Rekap langsung dihitung ulang dengan aturan baru.
- **Nonaktifkan:** hilangkan centang **Shift aktif** agar tidak muncul di pilihan.
- **Hapus** **ADMIN** : klik **Hapus**.

Perhatikan

Menghapus shift juga menghapus semua **jadwal khusus** yang memakai shift tersebut. Bila shift masih pernah dipakai, lebih aman nonaktifkan saja.

7.3 Jadwal mingguan bawaan

Menentukan hari kerja dan hari libur setiap minggu (bawaan: Senin–Jumat Pagi, Sabtu–Minggu Libur). Klik **Jadwal Mingguan Bawaan**, pilih shift untuk tiap hari, lalu **Simpan**.

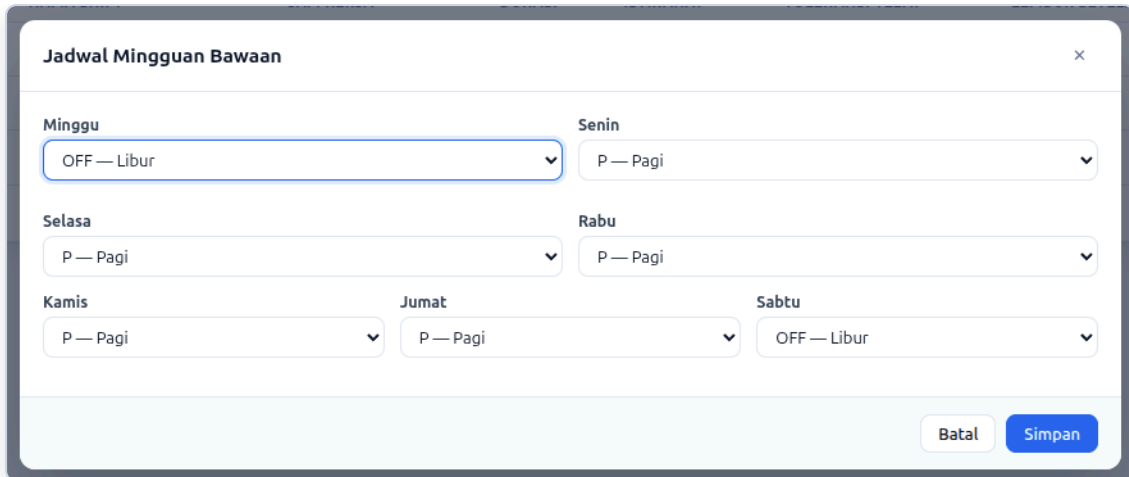

Jadwal Mingguan Bawaan ×

Minggu: OFF — Libur

Senin: P — Pagi

Selasa: P — Pagi

Rabu: P — Pagi

Kamis: P — Pagi

Jumat: P — Pagi

Sabtu: OFF — Libur

Batal Simpan

Gambar 7.3 — Jadwal mingguan bawaan

Urutan penentuan shift seseorang pada suatu tanggal

1) Jadwal khusus di halaman Jadwal Shift — selalu menang. 2) Jadwal mingguan menentukan hari itu kerja atau libur. 3) Pada hari kerja dipakai shift bawaan karyawan; bila kosong, shift dari jadwal mingguan.

8 Jadwal Shift

Matriks jadwal satu bulan: baris karyawan, kolom tanggal. Sel bergaris bawah adalah jadwal khusus; lainnya mengikuti shift bawaan atau jadwal mingguan.

Absensi
PT Maju Bersama Sejahtera

Jadwal Shift
Klik sel untuk mengubah shift satu hari

September 2026 | Semua Departemen | Cari karyawan...

Legend: P Pagi, S Siang, M Malam, OFF Libur

Karyawan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Agus Setiawan PIN 1009 - Produksi	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Ahmad Fauzi PIN 1001 - Produksi	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Arif Rahman PIN 1024 - Produksi	M	M	M	M	-	-	M	M	M	M	M	-	-	M	M	M	M	M	-	-	M	M	M	M	M	-	-	M	M	M
Bambang Irawan PIN 1020 - Keamanan	P	S	M	-	P	S	M	-	P	S	M	-	P	S	M	-	P	S	M	-	P	S	M	-	P	S	M	-	P	S
Budi Santoso PIN 1003 - Produksi	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Dedi Kurniawan PIN 1011 - Produksi	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Dewi Lestari PIN 1004 - Administrasi	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Eko Prasetyo PIN 1017 - Gudang	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Fitri Handayani PIN 1012 - Gudang	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Hendra Wijaya PIN 1013 - Gudang	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Indah Permata PIN 1014 - Administrasi	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Joko Susilo PIN 1007 - Gudang	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Lina Marlina PIN 1016 - Gudang	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P
Maya Anggraini PIN 1010 - Administrasi	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P	P	P	-	-	P	P	P

Sel bergaris bawah = jadwal khusus yang di-set manual. Sel tanpa garis mengikuti shift bawaan karyawan atau jadwal mingguan.

Gambar 8.1 — Matriks jadwal shift

8.1 UBAH Mengubah jadwal satu hari

Klik sel pada tanggal yang diinginkan, pilih shift (atau **Libur**), lalu **Simpan**. Pilih **Ikuti jadwal bawaan** untuk menghapus jadwal khusus sel tersebut.

Jadwal Agus Setiawan

Shift untuk Selasa, 01 September 2026

P — Pagi (08:00-17:00)

Batal Simpan

Gambar 8.2 — Mengubah jadwal satu hari

8.2 TAMBAH Membuat jadwal massal

1. Klik **Buat Jadwal Massal**.
2. Isi rentang tanggal dan susun **Pola Shift Berulang** (mis. 5 kerja + 2 libur). Gunakan tombol preset untuk pola umum.

3. Pilih karyawan, lalu klik **Buat Jadwal**. Hari libur nasional otomatis dijadikan libur.

Buat Jadwal Massal

Dari Tanggal * 01/09/2026 Sampai Tanggal * 30/09/2026

Pola Shift Berulang
Pola diulang terus sepanjang rentang tanggal. Contoh 5 hari kerja + 2 libur: isi 7 baris dengan 5 shift kerja lalu 2 libur.

Hari 1	P — Pagi	×
Hari 2	P — Pagi	×
Hari 3	P — Pagi	×
Hari 4	P — Pagi	×
Hari 5	P — Pagi	×
Hari 6	— Libur —	×
Hari 7	— Libur —	×

+ Tambah Hari Preset 5 Kerja + 2 Libur Preset Rotasi P-S-M

Karyawan *
Semua Departemen Pilih Semua Kosongkan

- ☒ Agus Setiawan · PIN 1009 · Produksi
- ☒ Ahmad Fauzi · PIN 1001 · Produksi
- ☒ Arif Rahman · PIN 1024 · Produksi
- ☒ Bambang Irawan · PIN 1020 · Keamanan
- ☒ Budi Santoso · PIN 1003 · Produksi
- ☒ Dedi Kurniawan · PIN 1011 · Produksi

Batal Buat Jadwal

Gambar 8.3 — Buat jadwal massal

Shift bergilir (satpam, operator pabrik)

Susun pola satu siklus, mis. Pagi – Siang – Malam – Libur, pilih **4 orang**, dan centang "Setiap karyawan mulai dari titik pola yang berbeda". Setiap hari akan selalu ada satu orang di tiap shift. Jumlah regu harus sama dengan panjang pola.

8.3 **HAPUS** Menghapus jadwal khusus

Tombol **Hapus Jadwal Khusus** menghapus semua jadwal khusus pada **bulan yang sedang ditampilkan**, untuk karyawan yang tampil di tabel (sesuai filter departemen dan pencarian). Karyawan tersebut kembali mengikuti shift bawaan / jadwal mingguan.

9 Log Scan

Daftar mentah setiap scan dari mesin, lengkap dengan mesin asal, cara verifikasi (sidik jari/kartu/password), dan sumbernya (Tarik, Realtime, atau Manual).

WAKTU	HARI	PIN	KARYAWAN	MESIN	VERIFIKASI	SUMBER
22:09:21 21/09/2026	Senin	1023	Sri Wahyuni	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
22:01:02 21/09/2026	Senin	1021	Slamet Riyadi	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
21:59:15 21/09/2026	Senin	1022	Rudi Hartono	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
21:53:44 21/09/2026	Senin	1024	Arif Rahman	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
18:39:53 21/09/2026	Senin	1009	Agus Setiawan	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
18:23:30 21/09/2026	Senin	1011	Dedi Kurniawan	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
18:20:46 21/09/2026	Senin	1012	Fitri Handayani	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
17:43:55 21/09/2026	Senin	1015	Yusuf Hidayat	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
17:40:18 21/09/2026	Senin	1004	Dewi Lestari	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik
17:23:39 21/09/2026	Senin	1008	Ratna Sari	Mesin Lobi Utama	Sidik Jari	Tarik

Gambar 9.1 — Log Scan

9.1 LIHAT Menyaring log

Gunakan rentang tanggal, pilihan mesin, kotak cari nama/PIN, dan centang **Hanya PIN tak dikenal**. **Export Excel** mengekspor seluruh log sesuai filter.

9.2 TAMBAH Scan manual (koreksi lupa absen)

1. Klik **+ Scan Manual**.
2. Pilih karyawan, isi tanggal dan jam, serta alasan koreksi (mis. *lupa absen pulang*).
3. Klik **Simpan**. Scan manual ditandai sumber **Manual** dan tercatat di Catatan Aktivitas.

Gambar 9.2 — Tambah scan manual

9.3 **HAPUS** Menghapus log **ADMIN**

Klik **Hapus** pada baris log lalu konfirmasi. Tindakan ini tercatat di Catatan Aktivitas.

9.4 PIN belum terdaftar

Tombol **PIN Belum Terdaftar** menampilkan PIN yang ada di log tetapi belum punya data karyawan — scan mereka belum masuk rekap. Tambahkan karyawan dengan PIN yang sama; log lamanya langsung tersambung.

PIN	JUMLAH SCAN	PERTAMA	TERAKHIR
2001	2	15/09/2026 09:12:00	16/09/2026 09:05:00

Gambar 9.3 — PIN belum terdaftar

10 Izin dan Cuti

Absensi
PT Maju Bersama Sejahtera

Izin & Cuti
4 pengajuan pada rentang tanggal ini

Jenis Izin + Tambah Izin / Cuti

01/09/2026 s/d 30/09/2026 Cari karyawan...

KARYAWAN	JENIS	MULAI	SELESAI	JUMLAH HARI	STATUS	KETERANGAN	
Nur Aisyah PIN 1006	Izin	21/09/2026	21/09/2026	1 hari	Disetujui	Urusan keluarga	Ubah Hapus
Hendra Wijaya PIN 1013	Dinas Luar dihitung hadir	17/09/2026	18/09/2026	2 hari	Disetujui	Audit pemasok di Cikarang	Ubah Hapus
Dewi Lestari PIN 1004	Cuti	14/09/2026	16/09/2026	3 hari	Disetujui	Cuti tahunan	Ubah Hapus
Agus Setiawan PIN 1009	Sakit	08/09/2026	09/09/2026	2 hari	Disetujui	Demam, ada surat dokter	Ubah Hapus

Rina Kartika
rina - Admin
Ganti Password Keluar

Realtime nonaktif
Versi 1.1.0
Hak Cipta © 2024 All Rights Reserved

Gambar 10.1 — Daftar izin & cuti

Izin/cuti yang berstatus **Disetujui** menggantikan status Alpha di rekap. Saring daftar dengan rentang tanggal dan kotak cari.

10.1 TAMBAH Menambah izin / cuti

1. Klik **+ Tambah Izin / Cuti**.
2. Pilih karyawan dan jenis (Cuti, Sakit, Izin, Dinas Luar, Cuti Tanpa Gaji, atau jenis buatan sendiri).
3. Isi tanggal mulai dan selesai (sama untuk satu hari), status pengajuan, dan keterangan. Klik **Simpan**.

Tambah Izin / Cuti

Karyawan *
Agus Setiawan (PIN 1009)

Jenis *
Cuti

Tanggal Mulai *
22/09/2026

Tanggal Selesai *
22/09/2026
Isi sama dengan tanggal mulai untuk izin satu hari

Status Pengajuan
Disetujui (dipakai di rekap)

Keterangan

Batal Simpan

Gambar 10.2 — Form izin / cuti

Status pengajuan	Pengaruh ke rekap
Disetujui	Dipakai di rekap
Diajukan	Belum dipakai di rekap
Ditolak	Tidak dipakai

10.2 **UBAH** dan **HAPUS**

- **Ubah:** klik **Ubah** pada baris izin — mis. mengubah status Diajukan menjadi Disetujui.
- **Hapus** **ADMIN**: klik **Hapus** dan konfirmasi.

10.3 Jenis izin & cuti

Klik **Jenis Izin** untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus jenis izin.

Gambar 10.3 — Jenis izin & cuti

- **TAMBAH** Isi **Kode** dan **Nama**, atur pilihan **Dihitung sebagai hadir di rekap** dan **Tetap dibayar**, lalu klik **Tambah Jenis**.
- **UBAH** Klik **Ubah** pada jenis izin, perbaiki kode, nama, warna, atau pilihannya, lalu **Simpan**. Data izin yang sudah ada ikut memakai perubahan ini.
- **HAPUS** **ADMIN** Jenis yang masih dipakai data izin tidak bisa dihapus.

Gambar 10.4 — Mengubah jenis izin

Pilihan	Pengaruhnya
Dihitung sebagai hadir di rekap	Hari izin tetap tercatat pada kolomnya (mis. Dinas), dan ikut menambah jumlah Hadir di rekap dan Dashboard. Cocok untuk Dinas Luar.
Tetap dibayar	Penanda untuk keperluan penggajian (mis. Cuti Tanpa Gaji tidak dicentang).

Kode yang tidak boleh dipakai

H , T , TL , A , L , LN , dan - sudah dipakai sebagai kode status rekap, jadi tidak bisa dipakai sebagai kode jenis izin.

11 Rekap Absensi

Pilih jenis rekap di kotak paling kiri: **Rekap Bulanan**, **Rekap Rentang Tanggal**, atau **Rekap Harian**. Semua jenis bisa disaring per departemen dan nama karyawan.

11.1 Rekap bulanan

A

Absensi

PT Maju Bersama Sejahtera

Dashboard

DATA MASTER

Karyawan

Shift Kerja

Jadwal Shift

ABSENSI

Mesin Absensi

Sinkron Karyawan

Log Scan

Izin & Cuti

LAPORAN

Rekap Absensi

SISTEM

Pengaturan

Pengguna

Rina Kartika

rina - Admin

Ganti Password

Keluar

Realtime nonaktif

Versi 1.1.0

Hak Cipta © 2026 Adh Mulya Nugroho

Rekap Absensi

Periode September 2026 • 30 hari • 24 karyawan

Export Excel

Cetak PDF

Rekap Bulanan

September 2026

Semua Departemen

Cari karyawan...

Total Kehadiran

359

hari-orang

Total Keterlambatan

36

10j 45m akumulasi telat

Total Alpha

11

tanpa keterangan

Total Lembur

57j 45m

8 hari izin/cuti

Rekap per Karyawan

Klik baris untuk melihat rincian harian

PIN	NAMA KARYAWAN	HADIR	TELAT	TDK LENGKAP	ALPHA	CUTI	SAKIT	IZIN	DINAS	LIBUR	TOTAL TELAT	JAM KERJA	LEMBUR	
1009	Agus Setiawan Produksi	14	2	0	0	0	2	0	0	8	38m	119j 26m	5j 30m	Rincian
1001	Ahmad Fauzi Produksi	14	1	0	2	0	0	0	0	8	14m	118j 6m	3j 12m	Rincian
1024	Arif Rahman Produksi	15	0	0	0	0	0	0	0	8	-	112j 52m	4j 45m	Rincian
1020	Bambang Irawan Keamanan	16	1	1	0	0	0	0	0	7	25m	116j 16m	3j 26m	Rincian
1003	Budi Santoso Produksi	15	1	0	1	0	0	0	0	8	22m	123j 58m	53m	Rincian
1011	Dedi Kurniawan Produksi	16	2	0	0	0	0	0	0	8	40m	134j 58m	4j 8m	Rincian
1004	Dewi Lestari Administrasi	13	1	0	0	3	0	0	0	8	5m	109j 43m	3j 36m	Rincian
1017	Eko Prasetyo Produksi	16	3	0	0	0	0	0	0	8	1j 11m	133j 27m	3j 25m	Rincian
1012	Fitri Handayani Gudang	16	3	0	0	0	0	0	0	8	1j 6m	131j 1m	2j 26m	Rincian
1013	Hendra Wijaya Produksi	15	1	0	1	0	0	0	2	8	34m	108j 3m	1j 52m	Rincian

Menampilkan 1-10 dari 24

Baris per halaman 10

«

« Sebelumnya

Halaman 1 dari 3

Berikutnya »

»

Gambar 11.1 — Rekap bulanan

Kotak ringkasan di atas dihitung dari seluruh karyawan. Tabel menampilkan per karyawan: hadir, telat, tidak lengkap, alpha, cuti, sakit, izin, dinas, libur, total telat, jam kerja, dan lembur. Hari izin yang jenisnya **dihitung hadir** (mis. Dinas Luar) tercatat di kolomnya sendiri sekaligus ikut menambah kolom **Hadir**.

11.2 Rekap rentang tanggal

Untuk periode yang tidak mengikuti bulan kalender, mis. periode gaji **21 Agustus – 20 September**. Isi tanggal awal dan akhir (maksimal 366 hari).

Manual Penggunaan — Absensi Karyawan 1.1.0

Halaman 34 dari 48

A

Absensi

PT Maju Bersama Sejahtera

Dashboard

DATA MASTER

Karyawan

Shift Kerja

Jadwal Shift

ABSENSI

Mesin Absensi

Sinkron Karyawan

Log Scan

Izin & Cuti

LAPORAN

Rekap Absensi

SISTEM

Pengaturan

Pengguna

Rina Kartika

rina - Admin

Ganti Password

Keluar

Realtime nonaktif

Versi 1.1.0

Hak Cipta © 2026 Adh Mulya Supriyogo

Rekap Absensi

Periode 21 Agustus 2026 s/d 20 September 2026 • 31 hari • 24 karyawan

Export Excel

Cetak PDF

Rekap Rentang Tanggal

21/08/2026 s/d 20/09/2026

Semua Departemen

Cari karyawan...

Total Kehadiran

481

hari-orang

Total Keterlambatan

43

13j 3m akumulasi telat

Total Alpha

17

tanpa keterangan

Total Lembur

79j 59m

7 hari izin/cuti

Rekap per Karyawan

Klik baris untuk melihat rincian harian

PIN	NAMA KARYAWAN	HADIR	TELAT	TDK LENGKAP	ALPHA	CUTI	SAKIT	IZIN	DINAS	LIBUR	TOTAL TELAT	JAM KERJA	LEMBUR	
1009	Agus Setiawan Produksi	18	2	1	0	0	2	0	0	10	38m	151j 42m	3j 50m	Rincian
1001	Ahmad Fauzi Produksi	19	1	0	2	0	0	0	0	10	14m	161j	4j 27m	Rincian
1024	Arif Rahman Produksi	21	1	0	0	0	0	0	0	10	7m	156j 57m	4j 45m	Rincian
1020	Bambang Irawan Keamanan	22	1	1	0	0	0	0	0	8	25m	168j 44m	3j 26m	Rincian
1003	Budi Santoso Produksi	20	1	0	1	0	0	0	0	10	22m	167j 57m	3j 36m	Rincian
1011	Dedi Kurniawan Produksi	21	3	0	0	0	0	0	0	10	1j 14m	174j 40m	2j 44m	Rincian
1004	Dewi Lestari Administrasi	18	1	0	0	3	0	0	0	10	5m	154j 11m	6j 16m	Rincian
1017	Eko Prasetyo Produksi	21	5	0	0	0	0	0	0	10	1j 32m	174j 21m	3j 25m	Rincian
1012	Fitri Handayani Gudang	21	2	0	0	0	0	0	0	10	41m	173j 8m	2j 4m	Rincian
1013	Hendra Wijaya Produksi	19	1	0	2	0	0	0	2	10	34m	141j 43m	1j 52m	Rincian

Menampilkan 1–10 dari 24

Baris per halaman 10

« < Sebelumnya

Halaman 1 dari 3

Berikutnya > »

Gambar 11.2 — Rekap rentang tanggal

11.3 Rekap harian

A

Absensi

PT Maju Bersama Sejahtera

Dashboard

DATA MASTER

Karyawan

Shift Kerja

Jadwal Shift

ABSENSI

Mesin Absensi

Sinkron Karyawan

Log Scan

Izin & Cuti

LAPORAN

Rekap Absensi

SISTEM

Pengaturan

Pengguna

Rina Kartika

rina - Admin

Ganti Password

Keluar

Realtime nonaktif

Versi 1.1.0

Hak Cipta © 2026 Adh Mulya Supriyogo

Rekap Absensi

Selasa, 15 September 2026 • 24 karyawan

Export Excel

Cetak PDF

Rekap Harian

15/09/2026

Semua Departemen

Cari karyawan...

Hadir

20

0 di antaranya terlambat

Tidak Lengkap

2

hanya scan sekali

Alpha

0

tanpa keterangan

Libur

1

sesuai jadwal shift

PIN	NAMA KARYAWAN	SHIFT	JAM KERJA	MASUK	PULANG	TELAT	PLG CEPAT	JAM KERJA	LEMBUR	STATUS
1009	Agus Setiawan Produksi	P - Pagi	08:00 - 17:00	07:53	17:10	-	-	8j 17m	-	Hadir
1001	Ahmad Fauzi Produksi	P - Pagi	08:00 - 17:00	07:57	17:20	-	-	8j 22m	-	Hadir
1024	Arif Rahman Produksi	M - Malam	22:00 - 06:00	21:46	31:56	-	-	9j 10m	1j 56m	Hadir
1020	Bambang Irawan Keamanan	M - Malam	22:00 - 06:00	21:58	31:06	-	-	8j 8m	1j 6m	Hadir
1003	Budi Santoso Produksi	P - Pagi	08:00 - 17:00	07:47	17:06	-	-	8j 19m	-	Hadir
1011	Dedi Kurniawan Produksi	P - Pagi	08:00 - 17:00	07:47	17:19	-	-	8j 32m	-	Hadir
1004	Dewi Lestari Administrasi	P - Pagi	08:00 - 17:00	-	-	-	-	-	-	Cuti
1017	Eko Prasetyo Produksi	P - Pagi	08:00 - 17:00	07:54	17:08	-	-	8j 14m	-	Hadir
1012	Fitri Handayani Gudang	P - Pagi	08:00 - 17:00	08:01	17:05	-	-	8j 3m	-	Hadir
1013	Hendra Wijaya Produksi	P - Pagi	08:00 - 17:00	07:52	17:03	-	-	8j 11m	-	Hadir

Menampilkan 1–10 dari 24

Baris per halaman 10

« < Sebelumnya

Halaman 1 dari 3

Berikutnya > »

Gambar 11.3 — Rekap harian


Menampilkan setiap karyawan pada satu tanggal: shift, jam masuk dan pulang, telat, pulang cepat, jam kerja, lembur, dan status. Untuk shift malam, jam pulang keesokan harinya ditulis lewat 24:00 (mis. 30:02 = pukul 06:02 esok hari).

Manual Penggunaan — Absensi Karyawan 1.1.0

Halaman 35 dari 48

11.4 Rincian per karyawan

Klik **Rincian** pada baris karyawan untuk melihat absensi hariannya pada periode yang dipilih, dan **Cetak Kartu PDF** untuk mencetaknya.

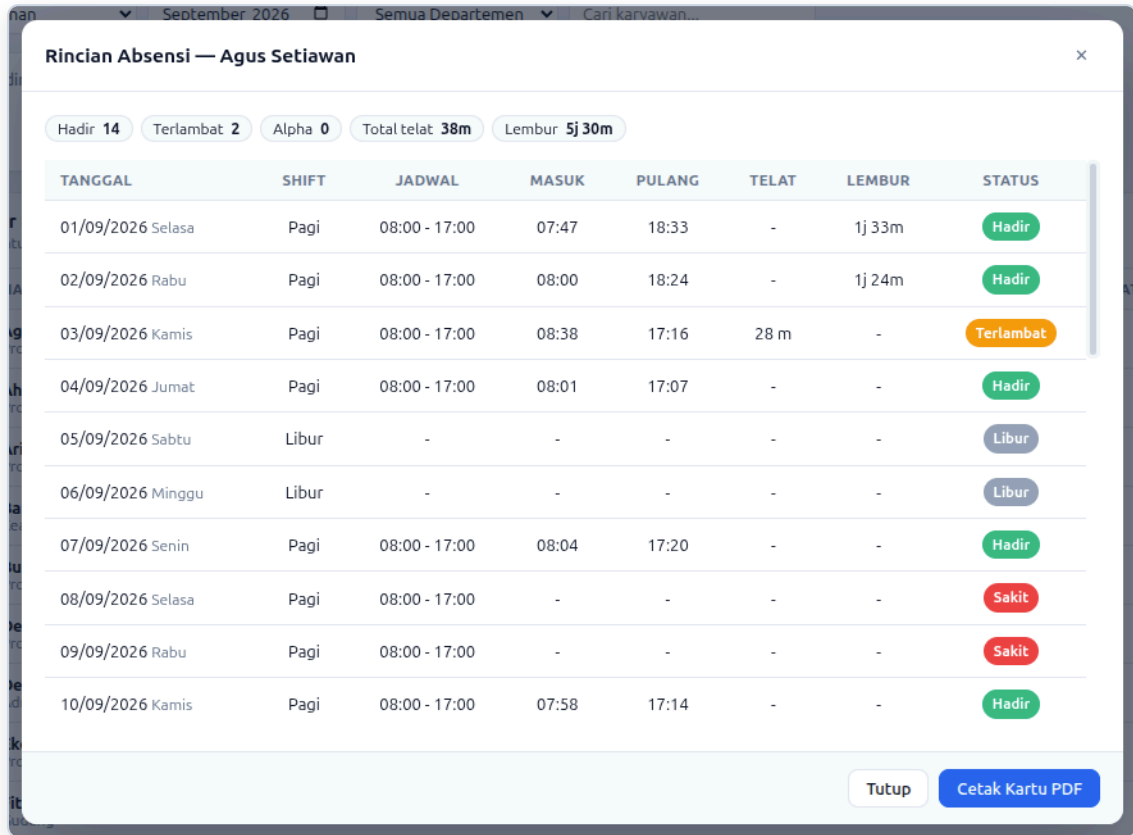

The screenshot shows a web application window titled "Rincian Absensi — Agus Setiawan". At the top, there are summary statistics: "Hadir 14", "Terlambat 2", "Alpha 0", "Total telat 38m", and "Lembur 5j 30m". Below this is a table with the following columns: TANGGAL, SHIFT, JADWAL, MASUK, PULANG, TELAT, LEMBUR, and STATUS. The table contains 10 rows of data for the dates 01/09/2026 to 10/09/2026. The status for each day is indicated by a colored pill: green for "Hadir", orange for "Terlambat", and red for "Sakit". At the bottom right of the window are two buttons: "Tutup" and "Cetak Kartu PDF".

TANGGAL	SHIFT	JADWAL	MASUK	PULANG	TELAT	LEMBUR	STATUS
01/09/2026 Selasa	Pagi	08:00 - 17:00	07:47	18:33	-	1j 33m	Hadir
02/09/2026 Rabu	Pagi	08:00 - 17:00	08:00	18:24	-	1j 24m	Hadir
03/09/2026 Kamis	Pagi	08:00 - 17:00	08:38	17:16	28 m	-	Terlambat
04/09/2026 Jumat	Pagi	08:00 - 17:00	08:01	17:07	-	-	Hadir
05/09/2026 Sabtu	Libur	-	-	-	-	-	Libur
06/09/2026 Minggu	Libur	-	-	-	-	-	Libur
07/09/2026 Senin	Pagi	08:00 - 17:00	08:04	17:20	-	-	Hadir
08/09/2026 Selasa	Pagi	08:00 - 17:00	-	-	-	-	Sakit
09/09/2026 Rabu	Pagi	08:00 - 17:00	-	-	-	-	Sakit
10/09/2026 Kamis	Pagi	08:00 - 17:00	07:58	17:14	-	-	Hadir


Gambar 11.4 — Rincian absensi karyawan

11.5 Export dan cetak

- **Export Excel** — dua sheet: ringkasan per karyawan dan detail harian.
- **Cetak PDF** — laporan berkop perusahaan dengan kolom tanda tangan (diatur di Pengaturan).

Arti setiap status tercantum di **Lampiran B**.

12 Pengaturan, Hari Libur, Backup, dan Impor dari Att2000

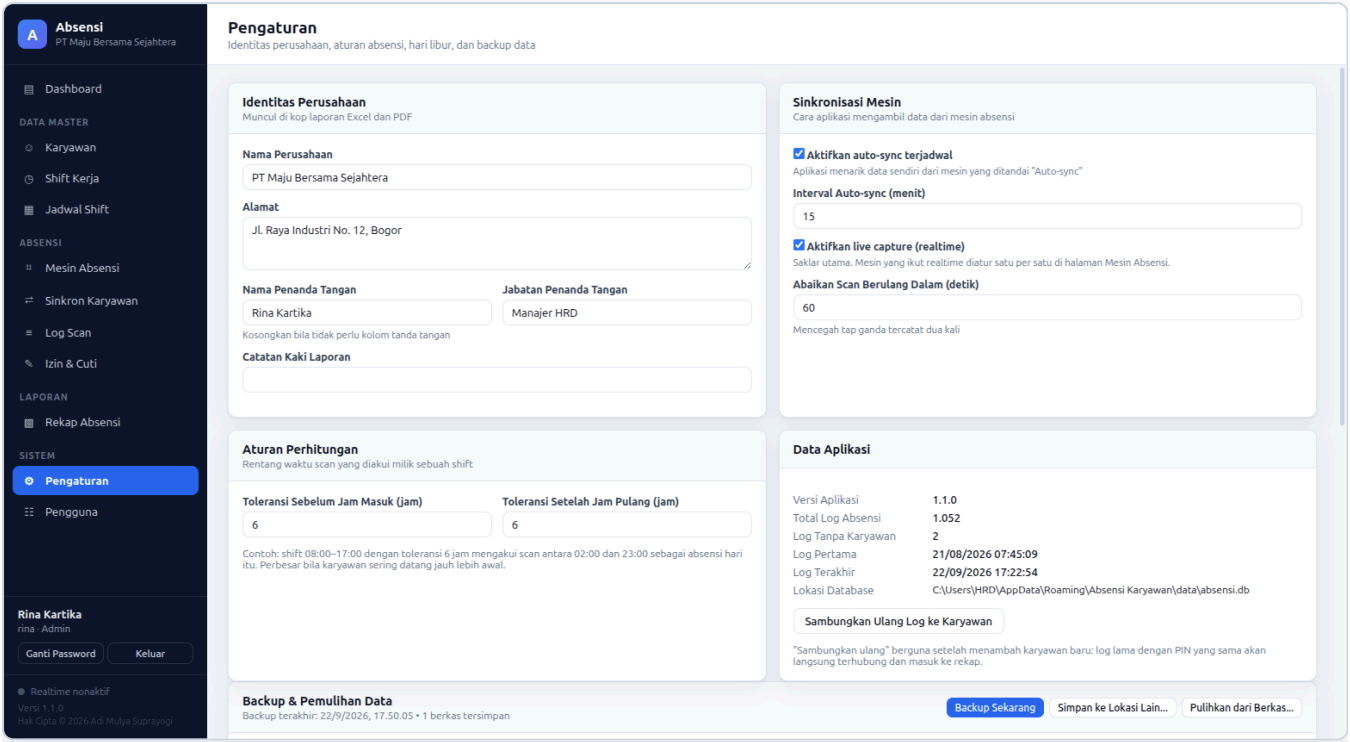

Gambar 12.1 — Pengaturan

12.1 Pengaturan umum ADMIN

Bagian	Isi
Identitas Perusahaan	Nama, alamat, penanda tangan, dan catatan kaki — muncul di kop laporan Excel/PDF.
Sinkronisasi Mesin	Auto-sync dan intervalnya, saklar utama realtime, dan batas scan berulang (tap ganda dalam sekian detik diabaikan).
Aturan Perhitungan	Toleransi sebelum jam masuk dan setelah jam pulang — rentang scan yang diakui milik sebuah shift.
Data Aplikasi	Versi, jumlah log, lokasi database, dan tombol Sambungkan Ulang Log ke Karyawan .

Klik **Simpan Pengaturan** di bagian bawah halaman setelah mengubah isian.

12.2 Hari libur nasional

Absensi
PT Maju Bersama Sejahtera

Pengaturan
Identitas perusahaan, aturan absensi, hari libur, dan backup data

"Sambungkan ulang" berguna setelah menambah karyawan baru: log lama dengan PIN yang sama akan langsung terhubung dan masuk ke rekap.

Backup & Pemulihan Data
Backup terakhir: 22/9/2026, 17.50.05 • 1 berkas tersimpan

Backup otomatis harian
Dibuat sekali sehari saat aplikasi dipakai

Jumlah Backup Otomatis Disimpan: 14

Folder Penyimpanan: C:\Users\HRD\AppData\Roaming\Absensi Karyawan\backups

Backup manual dan salinan pengaman tidak pernah dihapus otomatis. Sebelum memulihkan, aplikasi selalu membuat salinan pengaman dari data yang sedang dipakai — jadi hasil pemulihan yang keliru masih bisa dibatalkan.

NAMA BERKAS	JENIS	WAKTU	UKURAN	Aksi
otomatis-2026-09-22-175005.db	Otomatis	22/9/2026, 17.50.05	388 KB	Lihat Isi Pulihkan Hapus

Impor dari Att2000 / ZKTime
Pindahkan data dan software bawaan mesin ZKTeco (berkas att2000.mdb)

Yang dipindahkan: departemen, karyawan, log scan, shift, jenis izin, izin/cuti, dan hari libur. Data yang sudah ada di aplikasi tidak ditimpa, dan backup dibuat otomatis sebelum impor. Berkasnya biasanya ada di C:\Program Files (x86)\Att2000\att2000.mdb pada komputer lama.

Hari Libur Nasional
Dipakai saat membuat jadwal massal dan menentukan status libur di rekap

TANGGAL	HARI	KETERANGAN	Aksi
01 Januari 2026	Kamis	Tahun Baru Masehi	Hapus
17 Agustus 2026	Senin	Hari Kemerdekaan RI	Hapus
25 Desember 2026	Jumat	Hari Raya Natal	Hapus

+ Tambah Hari Libur

Simpan Pengaturan

Rina Kartika
rina - Admin
Ganti Password Keluar

Realtime nonaktif
Versi 1.1.0
Hak Cipta © 2026 Ad Mulya Supriyadi

Gambar 12.2 — Hari libur nasional

- **TAMBAH** Klik **+ Tambah Hari Libur**, isi tanggal dan keterangan, klik **Tambah**.
- **LIHAT** Daftar menampilkan tanggal, hari, dan keterangan.
- **UBAH** Tambahkan lagi pada tanggal yang sama dengan keterangan baru — keterangan lama diganti.
- **HAPUS** Klik **Hapus** pada baris hari libur.

Tambah Hari Libur

Tanggal *

22/09/2026

Keterangan *


Mis. Hari Raya Idul Fitri

Batal Tambah

Gambar 12.3 — Tambah hari libur

Tanggal libur nasional otomatis menjadi libur saat membuat jadwal massal dan berstatus **Libur Nasional** di rekap.

12.3 Backup dan pemulihan

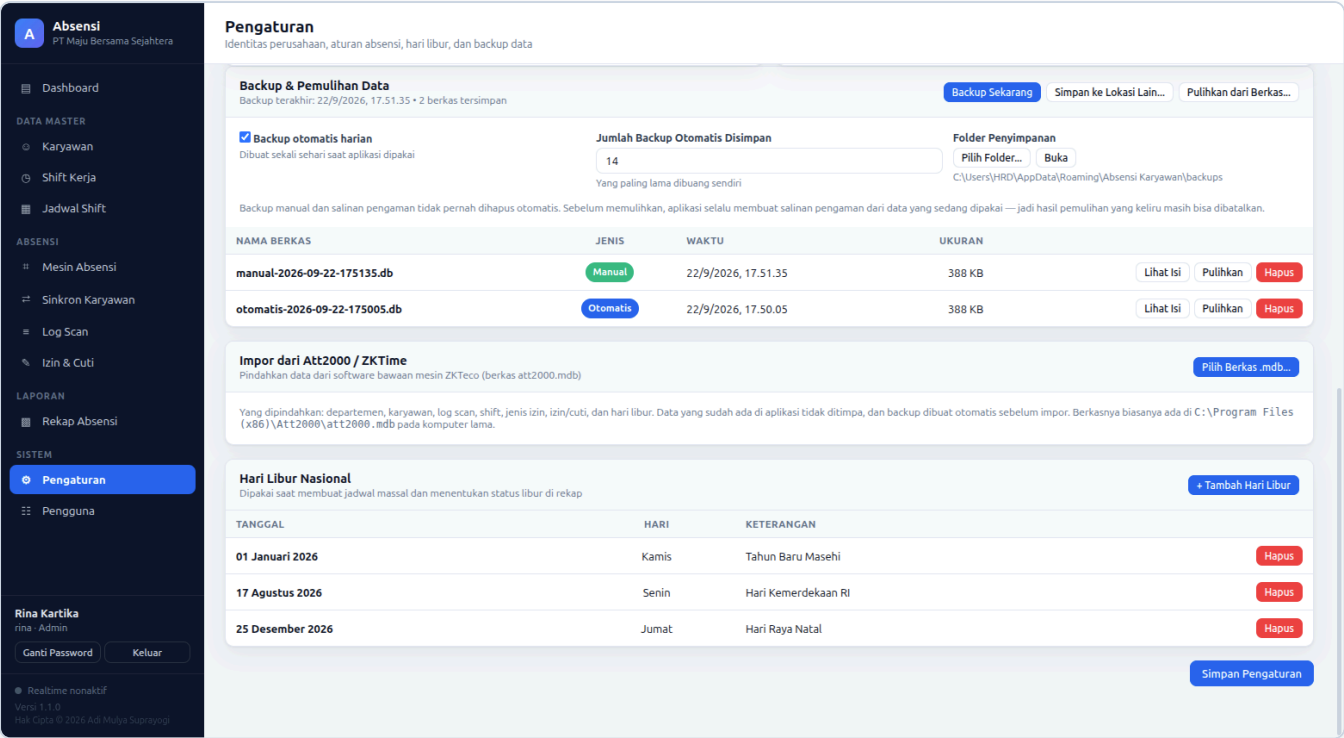

Gambar 12.4 — Backup & Pemulihan Data

Tombol	Fungsi
Backup Sekarang	Membuat backup ke folder backup.
Simpan ke Lokasi Lain...	Menyimpan backup ke lokasi pilihan, mis. flashdisk.
Pilih Folder... ADMIN	Memindahkan folder backup, mis. ke drive lain.
Lihat Isi	Memeriksa isi berkas backup (jumlah karyawan, log, rentang tanggal).
Pulihkan / Pulihkan dari Berkas... ADMIN	Mengembalikan data dari backup.
Hapus ADMIN	Menghapus berkas backup.


- **Backup otomatis** dibuat sekali sehari; 14 terakhir disimpan (bisa diubah). Backup manual dan salinan pengaman tidak pernah dihapus otomatis.
- **Sebelum memulihkan**, aplikasi memeriksa berkas, menampilkan isinya, dan membuat salinan pengaman `sebelum-pulih-...` dari data yang sedang dipakai. Setelah selesai, aplikasi membuka diri kembali.

Tips

Backup tersimpan di komputer yang sama dengan datanya. Agar aman dari kerusakan hard disk, arahkan folder backup ke drive lain atau sesekali salin ke flashdisk.

12.4 Impor dari Att2000 / ZKTime ADMIN

Bila sebelumnya memakai software bawaan mesin ZKTeco (**Att2000**, **ZKTime**, atau **Attendance Management**), datanya bisa dipindahkan tanpa diketik ulang. Tidak perlu Microsoft Access terpasang.

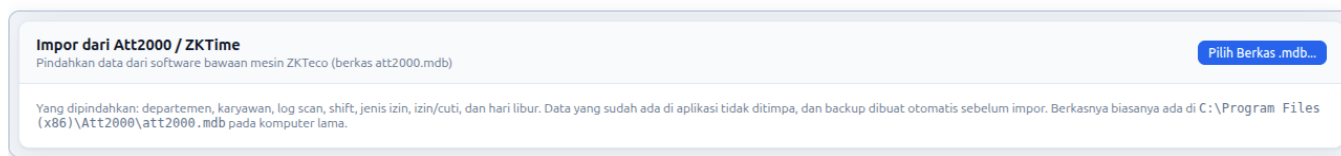

Gambar 12.5 — Kartu impor di halaman Pengaturan

1. Salin berkas `att2000.mdb` dari komputer lama (biasanya di `C:\Program Files (x86)\Att2000\` atau folder instalasi ZKTime).
2. Buka **Pengaturan**, pada kartu **Impor dari Att2000 / ZKTime** klik **Pilih Berkas .mdb...** dan pilih berkasnya.
3. Periksa ringkasan: jumlah karyawan (baru dan yang PIN-nya sudah ada), log scan beserta rentang tanggalnya, departemen, shift, jenis izin, izin/cuti, dan hari libur.
4. Klik **Impor Sekarang**. Aplikasi membuat backup lebih dulu, lalu menampilkan hasil impor.



Gambar 12.6 — Ringkasan isi berkas sebelum diimpor

Data Att2000	Menjadi
Karyawan	Karyawan: PIN (<i>Badgenumber</i>), nama, kartu RFID, hak akses, NIP, jabatan, telepon, tanggal masuk, departemen, password mesin. Karyawan yang di Att2000 tidak dihitung absensinya menjadi nonaktif .
Log scan	Log Scan dengan jam yang sama persis, sumber ditandai Impor .
Departemen	Departemen; departemen puncak (nama perusahaan) tidak dijadikan departemen.
Shift (jam kerja)	Shift Kerja dengan jam masuk/pulang dan toleransi telat/pulang cepat.
Jenis izin & izin/cuti	Jenis izin dan data izin/cuti berstatus Disetujui; "dinas luar" Att2000 menjadi Dinas Luar .
Hari libur	Hari Libur Nasional, sesuai jumlah harinya.


Aman dijalankan ulang

Data yang sudah ada tidak ditimpa: PIN yang sudah terdaftar dilewati, scan yang sudah tersimpan tidak digandakan, dan departemen/shift/jenis izin dengan nama yang sama dipakai ulang.

Tidak ikut diimpor

Jadwal shift bergilir Att2000 (atur ulang di Jadwal Shift), **sidik jari** (ambil dari mesin lewat Sinkron Karyawan → Baca Ulang dari Mesin), dan **daftar mesin** (daftarkan di Mesin Absensi). Bila ringkasan menyatakan berkas tidak berisi data, berkas itu database Att2000 yang belum pernah dipakai — cari berkas yang benar di komputer lama.

13 Pengguna dan Catatan Aktivitas ADMIN

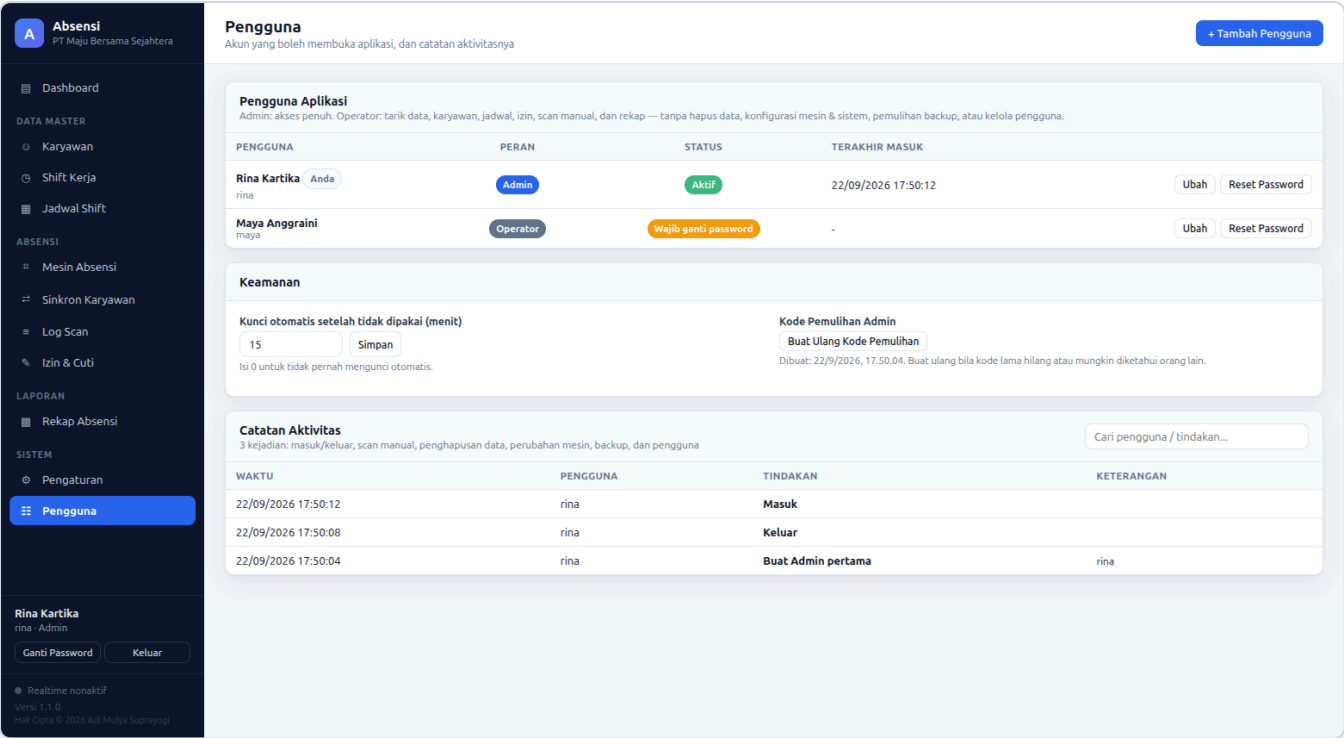

Gambar 13.1 — Halaman Pengguna

13.1 TAMBAH Menambah pengguna

1. Klik **+ Tambah Pengguna**.
2. Isi nama lengkap, nama pengguna, peran (Operator atau Admin), dan **password sementara** (minimal 8 karakter).
3. Klik **Simpan** dan berikan password sementara kepada pengguna. Ia wajib menggantinya saat pertama masuk.

Gambar 13.2 — Tambah pengguna

13.2 **UBAH** Mengubah pengguna dan reset password

- **Ubah** — mengganti nama lengkap, peran, dan status aktif.
- **Reset Password** — memberi password sementara baru bila pengguna lupa.

Gambar 13.3 — Reset password pengguna

13.3 **NONAKTIFKAN** Menonaktifkan pengguna

Pengguna tidak dihapus, supaya riwayat aktivitasnya tetap utuh. Untuk mencabut akses, klik **Ubah** dan hilangkan centang **Akun aktif** — akun langsung tidak bisa dipakai masuk.

Pengaman

Harus selalu ada minimal satu Admin aktif, dan Admin tidak bisa menonaktifkan atau menurunkan peran akunnya sendiri.

13.4 Keamanan

- **Kunci otomatis** — lama tidak dipakai (menit) sebelum aplikasi terkunci. Isi 0 untuk mematikan.
- **Buat Ulang Kode Pemulihan** — bila kode lama hilang atau mungkin diketahui orang lain. Perlu memasukkan password Admin; kode lama langsung tidak berlaku.

13.5 Catatan aktivitas

Mencatat siapa melakukan apa dan kapan: masuk/keluar, gagal masuk, scan manual, penghapusan data, perubahan mesin dan pengaturan, hapus user/log di mesin, pemulihan backup, dan perubahan pengguna. Gunakan kotak cari untuk menelusuri.

14 Memperbarui Aplikasi

1. Jalankan installer versi baru di atas versi lama — tidak perlu uninstall dulu.
 2. Data **tidak** dihapus. Saat versi baru pertama kali dibuka, aplikasi menyalin database ke folder backup (`sebelum-upgrade-v...-ke-v...-tanggal.db`), lalu memperbarui struktur database.
 3. Bila pembaruan gagal, langkahnya dibatalkan, data tetap utuh, dan aplikasi menampilkan lokasi salinannya.
- Versi aplikasi dan nomor skema database terlihat di menu **Bantuan** → **Tentang Aplikasi**.
 - Versi aplikasi yang lebih lama menolak membuka database dari versi yang lebih baru, supaya data tidak rusak.
 - Menghapus aplikasi (uninstall) tidak menghapus database maupun backup. Lokasinya: `%APPDATA%\Absensi Karyawan\data\absensi.db`
 - Ingin mulai dari database kosong di komputer yang pernah memakai aplikasi? Tutup aplikasi, lalu ganti nama folder `%APPDATA%\Absensi Karyawan` (mis. menjadi `Absensi Karyawan - lama`) sebelum membukanya lagi.

15 Pemecahan Masalah

Masalah	Penyebab dan solusi
<i>Timeout menghubungi ...</i>	Mesin mati, IP salah, atau beda jaringan. Uji dengan <code>ping 192.168.1.201</code> di Command Prompt.
<i>... menolak koneksi</i>	Port salah. Jalankan Diagnosa — aplikasi memberi tahu port yang benar.
<i>... tidak terjangkau</i>	Komputer dan mesin beda subnet. Samakan tiga angka pertama alamat IP-nya.
<i>Comm Key ... ditolak</i>	Isi Comm Key sesuai Komunikasi → Kunci Komunikasi di mesin.
Scan ada di mesin tapi tidak muncul di rekap	PIN belum terdaftar. Buka Log Scan → PIN Belum Terdaftar , lalu buat karyawan dengan PIN yang sama.
Daftar user mesin kosong	Klik Baca Ulang dari Mesin (Sinkron Karyawan) atau Sinkron User (Mesin Absensi) setelah koneksi berhasil.
Jam telat/lembur tidak masuk akal	Jam mesin meleset. Klik Samakan Jam pada kartu mesin.
Realtime sering terputus	Aplikasi menyambung ulang sendiri. Pada jaringan tidak stabil, matikan realtime dan andalkan auto-sync.
Muncul " <i>Hanya Admin yang boleh ...</i> "	Tindakan tersebut khusus Admin. Minta Admin melakukannya.
Lupa password	Admin: Lupa password Admin? dengan kode pemulihan. Operator: minta Admin Reset Password .
Impor Att2000: "berkas tidak berisi data"	Berkas itu database Att2000 kosong (belum pernah dipakai). Ambil <code>att2000.mdb</code> dari komputer yang selama ini menjalankan Att2000.
Data karyawan lama muncul di komputer baru	Komputer itu pernah memakai aplikasi; database lama dipakai lagi. Lihat Bab 14 untuk memulai dari kosong.

Lampiran A — Ringkasan Tambah / Lihat / Ubah / Hapus

Data	Menu	Tambah	Lihat	Ubah	Hapus
Mesin absensi	Mesin Absensi	Admin	Semua	Admin	Admin
Karyawan	Karyawan	Semua	Semua	Semua	Admin
Departemen	Karyawan → Departemen	Semua	Semua	Semua	Admin
User di mesin	Sinkron Karyawan	Semua (Kirim)	Semua	Semua (Kirim / Ambil)	Admin
Shift	Shift Kerja	Semua	Semua	Semua	Admin
Jadwal mingguan	Shift Kerja	—	Semua	Semua	—
Jadwal khusus	Jadwal Shift	Semua	Semua	Semua	Semua
Log scan	Log Scan	Semua (manual)	Semua	—	Admin
Izin / cuti	Izin & Cuti	Semua	Semua	Semua	Admin
Jenis izin	Izin & Cuti → Jenis Izin	Semua	Semua	Semua	Admin
Hari libur	Pengaturan	Semua	Semua	Semua	Semua
Pengaturan	Pengaturan	—	Semua	Admin	—
Backup	Pengaturan	Semua	Semua	Admin (pulihkan)	Admin
Impor Att2000	Pengaturan	Admin	—	—	—
Pengguna	Pengguna	Admin	Admin	Admin	Admin (nonaktifkan)

Semua = Admin dan Operator.

Lampiran B — Arti Status di Rekap

Status	Arti
Hadir	Scan masuk dan pulang lengkap, tidak melewati toleransi telat.
Terlambat	Scan lengkap, tetapi masuk melewati toleransi telat.
Hadir (belum pulang)	Sudah scan masuk, jam pulang shift belum tiba. Dihitung hadir.
Terlambat (belum pulang)	Sama seperti di atas, tetapi masuk melewati toleransi telat.
Tidak Lengkap	Hanya ada satu scan setelah jam pulang shift lewat — lupa absen masuk atau pulang.
Alpha	Dijadwalkan kerja, tidak ada scan, dan tidak ada izin. Untuk hari ini, baru dihitung setelah jam pulang shift lewat.
Belum	Tanggal belum tiba, atau hari ini sebelum jam pulang shift lewat.
Libur	Jadwalnya libur.
Libur Nasional	Tanggal terdaftar sebagai hari libur nasional.
Hadir (Hari Libur)	Scan pada hari libur; seluruh durasinya dihitung lembur.
Cuti / Sakit / Izin / Dinas Luar	Sesuai data izin & cuti yang disetujui. Jenis yang ditandai <i>dihitung hadir</i> (mis. Dinas Luar) ikut menambah jumlah hadir.