

MULTITRACK CASSETTE RECORDER

MT8X

PARTS LIST

■ CONTENTS (目次)

ELECTRICAL PARTS (電気部品).....	1
OVERALL ASSEMBLY (総組立).....	10
TOP COVER UNIT (トップカバーユニット).....	14
CASSETTE DECK UNIT (Cメカユニット).....	16
CASSETTE DECK ASSEMBLY (Cメカ Ass'y).....	18
ACCESSORIES (付属品).....	21
SERVICE PARTS (サービスパーツ).....	21

Notes DESTINATION ABBREVIATIONS

A : Australian model	J : Japanese model
B : British model	M : South African model
C : Canadian model	Q : South-east Asia model
D : German model	U : U.S.A. model
E : European model	V : General export model (110V)
F : French model	W : General export model (220V)
G : Belgian model	X : General export model
H : North European model	Y : Export model
I : Indonesian model	

■ WARNING

Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.

Δ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のため必ず指定の部品をご使用下さい。

- The numbers with "pc." or "pcs" in "Remarks" show quantities for each unit.
- The parts with "—" in "Part No." are not available as spare parts.
- 部品価格ランクは、変更になることがあります。
- Remarks欄に記されている数字は、使用個数です。
- 部品No.が"—"の部品は、サービス用部品として準備されておりません。

ELECTRICAL PARTS (電気部品)

Ref.	Part No.	Description		部品名	Remarks	ランク
	--	<ELECTRICAL PARTS>		<電気部品>	MT8X	
		CIRCUIT BOARD	MIX	MIXシート	(VP99610)	
*	NX812220	CIRCUIT BOARD	MIX 1/7	MIX 1 / 7 シート		
*	NX812230	CIRCUIT BOARD	MIX 2/7	MIX 2 / 7 シート		
*	NX812240	CIRCUIT BOARD	MIX 3/7	MIX 3 / 7 シート		
*	NX812250	CIRCUIT BOARD	MIX 4/7	MIX 4 / 7 シート		
*	NX812260	CIRCUIT BOARD	MIX 5/7	MIX 5 / 7 シート		
*	NX812270	CIRCUIT BOARD	MIX 6/7	MIX 6 / 7 シート		
*	NX812280	CIRCUIT BOARD	MIX 7/7	MIX 7 / 7 シート		
	--	CIRCUIT BOARD	MAS	MASシート	(VP99630)	
*	NX812290	CIRCUIT BOARD	MAS 1/3	MAS 1 / 3 シート		
*	NX812300	CIRCUIT BOARD	MAS 2/3	MAS 2 / 3 シート		
*	NX812310	CIRCUIT BOARD	MAS 3/3	MAS 3 / 3 シート		
*	--	CIRCUIT BOARD	DEC	DECシート	(VP99640)	
*	NX812320	CIRCUIT BOARD	DEC 1/2	DEC 1 / 2 シート		
*	NX812330	CIRCUIT BOARD	DEC 2/2	DEC 2 / 2 シート		
*	VP996500	CIRCUIT BOARD	ENC	ENCシート	J (VP99660)	
	--	CIRCUIT BOARD	SUB	SUBシート	U,C,V (VP99670)	
	--	CIRCUIT BOARD	SUB	SUBシート	H,B,W (VQ04200)	
	--	CIRCUIT BOARD	SUB	SUBシート		
*	NX812340	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4	SUB 1 / 4 シート	J	
*	NX812350	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4	SUB 1 / 4 シート	U,C,V	
*	NX812360	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4	SUB 1 / 4 シート	H,B,W	
*	NX812370	CIRCUIT BOARD	SUB 2/4	SUB 2 / 4 シート		
*	NX812380	CIRCUIT BOARD	SUB 3/4	SUB 3 / 4 シート		
*	NX812390	CIRCUIT BOARD	SUB 4/4	SUB 4 / 4 シート		
	--	CIRCUIT BOARD	MIX	MIXシート	(VP99610)	
*	NX812220	CIRCUIT BOARD	MIX 1/7	MIX 1 / 7 シート		
*	NX812230	CIRCUIT BOARD	MIX 2/7	MIX 2 / 7 シート		
*	NX812240	CIRCUIT BOARD	MIX 3/7	MIX 3 / 7 シート		
*	NX812250	CIRCUIT BOARD	MIX 4/7	MIX 4 / 7 シート		
*	NX812260	CIRCUIT BOARD	MIX 5/7	MIX 5 / 7 シート		
*	NX812270	CIRCUIT BOARD	MIX 6/7	MIX 6 / 7 シート		
*	NX812280	CIRCUIT BOARD	MIX 7/7	MIX 7 / 7 シート		
	UA353750	MYLAR CAP.	7500P 50V J	マイラーコン		01
	UA653180	MYLAR CAP.	1800P 50V J	マイラーコン		01
	UA654120	MYLAR CAP.	0.0120 50V J	マイラーコン		01
	UA654220	MYLAR CAP.	0.0220 50V J	マイラーコン		01
	VF466600	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	10P 50V J	円筒セラ (SL)		01
	VF466800	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	100P 50V K	円筒セラ (B)		01
	VG276200	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	15P 50V J	円筒セラ (SL)		01
	VG276600	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	22P 50V J	円筒セラ (SL)		01
	VG278200	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	150P 50V K	円筒セラ (B)		01
	VG278400	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	220P 50V K	円筒セラ (B)		01
	VG280100	CERAMIC TUBULAR CAP.-F	0.022 25V Z	円筒セラ (F)		01
	VJ599100	CERAMIC TUBULAR CAP.-F	0.1 50V Z	円筒セラ (F)		01
	UI538100	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 16.0V	ケミコン		01
	UM407100	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 25.0V	ケミコン		01
	UM415220	ELECTROLYTIC CAP.	0.22 50.0V	ケミコン		01
	VG286700	ELECTROLYTIC CAP.	47.00 10.0V	ケミコン RA-2		01
	VG286800	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 10.0V	ケミコン RA-2		01
	VG287500	ELECTROLYTIC CAP.	47.00 16.0V	ケミコン RA-2		01
	VG287600	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 16.0V	ケミコン RA-2		01
	VG288400	ELECTROLYTIC CAP.	4.700 25.0V	ケミコン RA-2		01
	VG288500	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 25.0V	ケミコン RA-2		01
	VG288900	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 25.0V	ケミコン RA-2		01
	VG290500	ELECTROLYTIC CAP.	1.00 50.0V	ケミコン RA-2		01
	VK179300	ELECTROLYTIC CAP.	3300 6.3V	ケミコン AU		02
	VK180700	ELECTROLYTIC CAP.	4700 16.0V	ケミコン AU		03
	UK866100	ELECTROLYTIC CAP.-BP	1.00 50.0V	BPケミコン		01
	HF455100	CARBON RESISTOR	100.0 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF455220	CARBON RESISTOR	220.0 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF455270	CARBON RESISTOR	270.0 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF455470	CARBON RESISTOR	470.0 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF455560	CARBON RESISTOR	560.0 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF456100	CARBON RESISTOR	1.0K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF456160	CARBON RESISTOR	1.6K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF456240	CARBON RESISTOR	2.4K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF456330	CARBON RESISTOR	3.3K 1/4 J	カーボン抵抗		01

Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
	HF456390	CARBON RESISTOR	3.9K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456470	CARBON RESISTOR	4.7K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456560	CARBON RESISTOR	5.6K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456820	CARBON RESISTOR	8.2K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456910	CARBON RESISTOR	9.1K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457100	CARBON RESISTOR	10.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457120	CARBON RESISTOR	12.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457130	CARBON RESISTOR	13.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457150	CARBON RESISTOR	15.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457180	CARBON RESISTOR	18.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457220	CARBON RESISTOR	22.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457330	CARBON RESISTOR	33.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457360	CARBON RESISTOR	36.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457390	CARBON RESISTOR	39.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457510	CARBON RESISTOR	51.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457910	CARBON RESISTOR	91.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF458100	CARBON RESISTOR	100.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF458150	CARBON RESISTOR	150.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF458270	CARBON RESISTOR	270.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF458470	CARBON RESISTOR	470.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
*	HL214180	METAL OXIDE FILM RESISTOR	18.0 1W J	酸化金属膜抵抗	01
	VE009700	FUSE RESISTOR	4.7 1/4 J	ヒューズ抵抗	01
	VK186600	FUSE RESISTOR	10.0 1/4 G	ヒューズ抵抗	01
	VF771900	RESISTOR ARRAY	RGLE8X103J	抵抗アレイ	01
	IG076800	IC	NJM4558S	IC	03
	XE322A00	IC	NJM2068S-D	IC	02
	XB382A00	IC	M5230L	IC	03
	XJ604A00	IC	NJM78M05FA	IC	02
	XJ608A00	IC	NJM7812FA	IC	02
	XI929A00	IC	BU4551B	IC	02
	XA299A00	IC	LB1649	IC	05
	XM709A00	IC	M38022M2SP	IC	13
	VG392900	TACT SWITCH	SKH-VBA005A	タクトスイッチ	01
	VQ035600	PUSH SWITCH		プッシュスイッチ	03
	VQ036800	PUSH SWITCH	SPPH23	プッシュスイッチ	03
	VQ035700	PUSH SWITCH	SPEC21 2	プッシュスイッチ	04
	VB966900	PIN	IMSA-6024	スタイルピン	01
	VD430000	PHONE JACK	YKB21-5011	ホーンコネクタ	02
	VP599800	PHONE JACK	YKB21-5166	ホーンジャック	03
	VK217100	CONNECTOR HOUSING	FJ 8P	FJ-リセブタクル	01
	VD004700	BASE PIN IN STICK	PH 4P TE	ベースピン	01
	VD004800	BASE PIN IN STICK	PH 5P TE	ベースピン	01
	VD004900	BASE PIN IN STICK	PH 6P TE	ベースピン	01
	VD005000	BASE PIN IN STICK	PH 7P TE	ベースピン	01
	VD005100	BASE PIN IN STICK	PH 8P TE	ベースピン	01
	VD005200	BASE PIN IN STICK	PH 9P TE	ベースピン	01
	VG699700	BASE PIN IN STICK	PH 11P TE	ベースピン	01
	VP600000	CONNECTOR HOUSING	52084 5P TE	コネクタハウジング	01
	FZ006970	EMI FILTER	LS MT Y223NB	LCフィルタ	02
	VJ802400	CERAMIC RESONATOR	CST8.00MTW	セラミック共振子	01
	VQ033000	TRIMMER POTENTIOMETER	B 6.8K 3P	半固定ボリューム	01
	VQ030400	SLIDE POT.	A 10.0K	スライドボリューム	04
	VQ030900	VARIABLE RESISTOR	B 10.0K	ロータリーボリューム	02
	VQ031000	VARIABLE RESISTOR	B 10.0K	ロータリーボリューム	03
	VQ031200	VARIABLE RESISTOR	A 10.0K	ロータリーボリューム	02
	VQ031400	VARIABLE RESISTOR	B 50.0K	ロータリーボリューム	02
	VQ031500	VARIABLE RESISTOR	B 50.0K	ロータリーボリューム	03
	VQ032400	VARIABLE RESISTOR	A 100.0K	ロータリーボリューム	02
	VQ032500	VARIABLE RESISTOR	B 10.0K	ロータリーボリューム	02
	VC614000	TRANSISTOR	2SB1274 R,S	トランジスタ	02
	IC260320	TRANSISTOR	2SC2603 E,F	トランジスタ	01
	VC407900	TRANSISTOR	2SD1913 R,S	トランジスタ	01
	IF004600	DIODE	1SS133 T-77	ダイオード	01
	VH770800	DIODE	1SR139-100 T-32	ダイオード	01
	VG436700	ZENER DIODE	MTZ J 4.3A 4.3V	ツェナーダイオード	01
	VG438600	ZENER DIODE	MTZ J 7.5B 7.5V	ツェナーダイオード	01
	VG439300	ZENER DIODE	MTZ J 9.1C 9.1V	ツェナーダイオード	01
	IF008730	LED	SLR-34URC3H3 RE	LEDフック付き	02
	IF008740	LED	SLR-34MC3H3 GR	LEDフック付き	01
	VE067000	LED	SLR-34YC3H3 YE	LED	01

*New Parts (新規部品)

ランク: Japan only

Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
	VD488500	DIGITAL TRANSISTOR	DTC143XS TP	デジタルトランジスタ	03
	VD678500	DIGITAL TRANSISTOR	DTA114ES	デジタルトランジスタ	03
	VD678700	DIGITAL TRANSISTOR	DTC114ES	デジタルトランジスタ	03
	VP836300	HOLDER	PCB	ホルダー	03
	VQ051000	CONNECTOR ASSEMBLY	11P 200L	束線	06
	VQ051700	CONNECTOR ASSEMBLY	7P 140L	束線	05
	VP944700	HEAT SINK	UOT-10C25-SPL	ヒートシンク	02
	VB692900	PH CONNECTOR ASSEMBLY	3P 70mm B&B	PHコネクタ Assy	02
	VB693000	PH CONNECTOR ASSEMBLY	3P 100mm B&B	PHコネクタ Assy	02
	VB693200	PH CONNECTOR ASSEMBLY	3P 140mm B&B	PHコネクタ Assy	02
	VB708400	PH CONNECTOR ASSEMBLY	3P 120mm B&C	PHコネクタ Assy	02
	VM023000	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH328 6P 350	B & Cコネクタ-Assy	05
	VM026400	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH362 8P 350	B & Cコネクタ-Assy	06
	--	CIRCUIT BOARD	MAS	M A S シート	(VP99630)
	NX812290	CIRCUIT BOARD	MAS 1/3	M A S 1 / 3 シート	
	NX812300	CIRCUIT BOARD	MAS 2/3	M A S 2 / 3 シート	
	NX812310	CIRCUIT BOARD	MAS 3/3	M A S 3 / 3 シート	
	UA653180	MYLAR CAP.	1800P 50V J	マイラーコン	01
	UA654220	MYLAR CAP.	0.0220 50V J	マイラーコン	01
	UA655100	MYLAR CAP.	0.1000 50V J	マイラーコン	01
	VF466600	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	10P 50V J	円筒セラ (SL)	01
	VF466800	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	100P 50V K	円筒セラ (B)	01
	VG276200	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	15P 50V J	円筒セラ (SL)	01
	VG276400	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	18P 50V J	円筒セラ (SL)	01
	VG276800	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	27P 50V J	円筒セラ (SL)	01
	VG277000	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	33P 50V J	円筒セラ (SL)	01
	VG277200	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	39P 50V J	円筒セラ (SL)	01
	VG277500	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	56P 50V J	円筒セラ (SL)	01
	VG277700	CERAMIC TUBULAR CAP.-SL	68P 50V J	円筒セラ (SL)	01
	VG278400	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	220P 50V K	円筒セラ (B)	01
	VG280100	CERAMIC TUBULAR CAP.-F	0.022 25V Z	円筒セラ (F)	01
	UI538100	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 16.0V	ケミコン	01
	UM407100	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 25.0V	ケミコン	01
	UM407220	ELECTROLYTIC CAP.	22.00 25.0V	ケミコン	01
	UI567100	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 50.0V	ケミコン	01
	VG287800	ELECTROLYTIC CAP.	330.00 16.0V	ケミコン R A - 2	01
	VG288500	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 25.0V	ケミコン R A - 2	01
	HF453220	CARBON RESISTOR	2.2 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF453470	CARBON RESISTOR	4.7 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF455220	CARBON RESISTOR	220.0 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456100	CARBON RESISTOR	1.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456560	CARBON RESISTOR	5.6K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456680	CARBON RESISTOR	6.8K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456910	CARBON RESISTOR	9.1K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457120	CARBON RESISTOR	12.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457150	CARBON RESISTOR	15.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457220	CARBON RESISTOR	22.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457270	CARBON RESISTOR	27.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457330	CARBON RESISTOR	33.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457390	CARBON RESISTOR	39.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457470	CARBON RESISTOR	47.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457560	CARBON RESISTOR	56.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457680	CARBON RESISTOR	68.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457820	CARBON RESISTOR	82.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF458100	CARBON RESISTOR	100.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF458470	CARBON RESISTOR	470.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HL225100	METAL OXIDE FILM RESISTOR	100.0 2W J	酸化金属被膜抵抗	01
	HL225120	METAL OXIDE FILM RESISTOR	120.0 2W J	酸化金属被膜抵抗	01
	IG076800	IC	NJM4558S	IC	03
	OP AMP				
	XI250A00	IC	LA6515	IC	03
	XM255A00	IC	MSC1164	IC	07
	VP599200	FLUORESCENT DISPLAY	FV593G	蛍光表示管	11
	VQ035600	PUSH SWITCH		プッシュスイッチ	03
	VQ035700	PUSH SWITCH	SPEC21 2	プッシュスイッチ	04
	VQ035800	PUSH SWITCH	SPEC52	プッシュスイッチ	06
	VB966900	PIN	YMSA-6024	スタイルピン	01
	VD430000	PHONE JACK	YKB21-5011	ホンコネクタ	02
	VL548500	PLUG	FJ 8P	FJ ショートプラグ	01
	VB858100	BASE POST CONNECTOR	PH 2P SE	コネクタベースポスト	01

Ref.	Part No.	Description		部品名	Remarks	ランク
*	VB858200	BASE POST CONNECTOR	PH 3P SE	コネクタベースポスト		01
	VP600000	CONNECTOR HOUSING	52084 5P TE	コネクタハウジング		01
	VP600300	CONNECTOR HOUSING	52084 8P TE	コネクタハウジング		02
	VQ030300	SLIDE POT.	A 10.0K	スライドボリューム	CUE 1-8	03
	VQ030400	SLIDE POT.	A 10.0K	スライドボリューム	FADER 5-7	04
*	VQ030600	SLIDE POT.	A 10.0K	二連スライドボリューム	FADER8, M.FADER	04
	VQ030900	VARIABLE RESISTOR	B 10.0K	ロータリーボリューム	PAN CH.6,7	02
	VQ031000	VARIABLE RESISTOR	B 10.0K	ロータリーボリューム	PAN CH.5,8	03
	VQ031200	VARIABLE RESISTOR	A 10.0K	ロータリーボリューム	AUX 1,2, G.MAS	02
	VQ031400	VARIABLE RESISTOR	B 50.0K	ロータリーボリューム	LOW,HIGH	02
*	VQ031500	VARIABLE RESISTOR	B 50.0K	ロータリーボリューム	HIGH CH.5	03
	VQ031700	VARIABLE RESISTOR	A 10.0K	二連ロータリーボリューム	AUX 1,2	03
	VQ031800	VARIABLE RESISTOR	A 10.0K	二連ロータリーボリューム	PHONES	03
	VQ032000	VARIABLE RESISTOR	A 20.0K	二連ロータリーボリューム	LEVEL RTN1	03
	VQ032100	VARIABLE RESISTOR	A 20.0K	二連ロータリーボリューム	LEVEL RTN2	03
*	VQ032300	VARIABLE RESISTOR	B 50.0K	二連ロータリーボリューム	LOW CH.8	03
	VQ053800	VARIABLE RESISTOR	B 50.0K	二連ロータリーボリューム	HIGH CH.8	03
	VK432900	TRANSISTOR	2SD1915(F) S,T	ホラジスタ		01
	VP836400	CONNECTION ASSEMBLY	FL	ホルダー		05
	--	CONNECTOR ASSEMBLY	REMOTE CONTROL	線材 A s s y	(VQ04360)	
*	BB066290	WASHER	4.5 CR-3020	アースワッシャー		01
	VB706500	PH CONNECTOR ASSEMBLY	2P 70mm B&C	PHコネクタ A s s y		01
	VB718600	PH CONNECTOR ASSEMBLY	9P 120mm B&C	PHコネクタ A s s y		03
	VM019500	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH293 4P 300	B & C コネクタ-Assy		05
	VM019800	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH296 4P 450	B & C コネクタ-Assy		05
*	VM021600	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH314 5P 500	B & C コネクタ-Assy		05
	VM025500	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH353 8P 70	B & C コネクタ-Assy		05
	--	CIRCUIT BOARD	DEC	D E C シート	(VP99640)	
*	NX812320	CIRCUIT BOARD	DEC 1/2	D E C 1 / 2 シート		
	NX812330	CIRCUIT BOARD	DEC 2/2	D E C 2 / 2 シート		
	UA353390	MYLAR CAP.	3900P 50V J	マイラーコン		01
	UA353470	MYLAR CAP.	4700P 50V J	マイラーコン		01
	UA652330	MYLAR CAP.	330P 50V J	マイラーコン		01
*	UA653180	MYLAR CAP.	1800P 50V J	マイラーコン		01
	UA653330	MYLAR CAP.	3300P 50V J	マイラーコン		01
	UA654200	MYLAR CAP.	0.0200 50V J	マイラーコン		01
	UA654330	MYLAR CAP.	0.0330 50V J	マイラーコン		01
	UA655100	MYLAR CAP.	0.1000 50V J	マイラーコン		01
*	VF466800	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	100P 50V K	円筒セラ (B)		01
	VG278200	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	150P 50V K	円筒セラ (B)		01
	VG278400	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	220P 50V K	円筒セラ (B)		01
	VG280100	CERAMIC TUBULAR CAP.-F	0.022 25V Z	円筒セラ (F)		01
	VJ599100	CERAMIC TUBULAR CAP.-F	0.1 50V Z	円筒セラ (F)		01
*	VG288400	ELECTROLYTIC CAP.	4.700 25.0V	ケミコン R A - 2		01
	VG288500	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 25.0V	ケミコン R A - 2		01
	VG288600	ELECTROLYTIC CAP.	22.00 25.0V	ケミコン R A - 2		01
	VG288800	ELECTROLYTIC CAP.	47.00 25.0V	ケミコン R A - 2		01
	VG288900	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 25.0V	ケミコン R A - 2		01
*	VG290200	ELECTROLYTIC CAP.	0.33 50.0V	ケミコン R A - 2		01
	VG290500	ELECTROLYTIC CAP.	1.00 50.0V	ケミコン R A - 2		01
	VG290600	ELECTROLYTIC CAP.	2.20 50.0V	ケミコン R A - 2		01
	HF454220	CARBON RESISTOR	22.0 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF455100	CARBON RESISTOR	100.0 1/4 J	カーボン抵抗		01
*	HF455150	CARBON RESISTOR	150.0 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF456100	CARBON RESISTOR	1.0K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF456680	CARBON RESISTOR	6.8K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF457100	CARBON RESISTOR	10.0K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF457120	CARBON RESISTOR	12.0K 1/4 J	カーボン抵抗		01
*	HF457150	CARBON RESISTOR	15.0K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF457470	CARBON RESISTOR	47.0K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF458100	CARBON RESISTOR	100.0K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF458330	CARBON RESISTOR	330.0K 1/4 J	カーボン抵抗		01
	HF459100	CARBON RESISTOR	1.0M 1/4 J	カーボン抵抗		01
*	HV753330	FLAME PROOF C. RESISTOR	3.3 1/4 J	不燃化カーボン抵抗		01
	VP439000	METAL FILM RESISTOR	1.0K 1/4 F	金属被膜抵抗		
	VP440400	METAL FILM RESISTOR	3.9K 1/4 F	金属被膜抵抗		
	VP440500	METAL FILM RESISTOR	4.3K 1/4 F	金属被膜抵抗		
	VP440600	METAL FILM RESISTOR	4.7K 1/4 F	金属被膜抵抗		
*	VP441000	METAL FILM RESISTOR	6.8K 1/4 F	金属被膜抵抗		

Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
*	VP441400	METAL FILM RESISTOR	10.0K 1/4 F	COMPRESSOR OP AMP	01
	VP442600	METAL FILM RESISTOR	33.0K 1/4 F		
	VP443700	METAL FILM RESISTOR	91.0K 1/4 F		
	IG074900	IC	BA6138		
	IG076800	IC	NJM4558S		
*	IG121800	IC	NJM4560S	OP AMP ANALOG SWITCH dbx MULTIPLEXER EXP I/O	05
	XI929A00	IC	BU4551B		
	XJ637A00	IC	AN6292NK		
	IG149000	IC	BU4053B		
	XM266A00	IC	M66008P		
*	VB966900	PIN	IMSA-6024	AUX RETURN ST OUT, MO.OUT TEPE OUT AUX RETURN	01
	VM725600	PIN JACK	YKC21-3045		
	VP599400	PIN JACK	YKC21-3041		
	VQ032800	PIN JACK	YKC21-3115		
	VD430000	PHONE JACK	YKB21-5011		
*	VB858100	BASE POST CONNECTOR	PH 2P SE	コネクタベースポスト	01
	VB858200	BASE POST CONNECTOR	PH 3P SE		
	VB858500	BASE POST CONNECTOR	PH 6P SE		
	VB858700	BASE POST CONNECTOR	PH 8P SE		
	VB858800	BASE POST CONNECTOR	PH 9P SE		
*	VB858900	BASE POST CONNECTOR	PH 10P SE	コネクタベースポスト コネクタウェハー コネクタウェハー 半固定ボリューム 半固定ボリューム	01
	VP601100	CONNECTOR WAFER	53064 5P TE		
	VP601400	CONNECTOR WAFER	53064 8P TE		
	VJ808900	TRIMMER POTENTIOMETER	B 4.7K 3P EVN		
	VJ809100	TRIMMER POTENTIOMETER	B 10.0K 3P EVN		
*	VK432900	TRANSISTOR	2SD1915(F) S,T	トランジスタ デジタルトランジスタ 線材 Assy 線材 Assy	01
	VH257100	DIGITAL TRANSISTOR	DTA124ES TP		
	VD678700	DIGITAL TRANSISTOR	DTC114ES		
	--	CONNECTOR ASSEMBLY	DEC I/O EXP.		
	--	CONNECTOR ASSEMBLY	DEC GND		
*	VB713500	PH CONNECTOR ASSEMBLY	6P 120mm B&C	P H コネクタ Assy P H コネクタ Assy B & C コネクタ Assy B & C コネクタ Assy B & C コネクタ Assy	03
	VB720100	PH CONNECTOR ASSEMBLY	10P 70mm B&C		
	--	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH277 3P 350		
	--	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH334 6P 650		
	VM024800	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH346 7P 400		
*	VM026400	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH362 8P 350	B & C コネクタ Assy B & C コネクタ Assy B & C コネクタ Assy ENCシート	06
	VM026700	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH365 8P 500		
	VM028200	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH380 9P 400		
	VP996500	CIRCUIT BOARD	ENC		
	UA652220	MYLAR CAP.	220P 50V J		
*	UA652330	MYLAR CAP.	330P 50V J	マイラーコン マイラーコン マイラーコン マイラーコン マイラーコン	01
	UA652820	MYLAR CAP.	820P 50V J		
	UA653180	MYLAR CAP.	1800P 50V J		
	UA653240	MYLAR CAP.	2400P 50V J		
	UA653330	MYLAR CAP.	3300P 50V J		
*	UA653470	MYLAR CAP.	4700P 50V J	マイラーコン マイラーコン マイラーコン マイラーコン マイラーコン	01
	UA654220	MYLAR CAP.	0.0220 50V J		
	UA654330	MYLAR CAP.	0.0330 50V J		
	UA655100	MYLAR CAP.	0.1000 50V J		
	UA655220	MYLAR CAP.	0.2200 50V J		
*	UA655270	MYLAR CAP.	0.2700 50V J	マイラーコン マイラーコン 円筒セラ (B) 円筒セラ (X) 円筒セラ (F)	01
	VF466800	CERAMIC TUBULAR CAP.-B	100P 50V K		
	VG279700	CERAMIC TUBULAR CAP.-X	3900P 16V N		
	VG280100	CERAMIC TUBULAR CAP.-F	0.022 25V Z		
	VE017800	ELECTROLYTIC CAP.	47.00 16.0V		
*	VE018300	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 25.0V	ケミコン DUORE ケミコン DUORE ケミコン RA-2 ケミコン RA-2 ケミコン RA-2	01
	VG286200	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 6.3V		
	VG287800	ELECTROLYTIC CAP.	330.00 16.0V		
	VG288500	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 25.0V		
	VG288600	ELECTROLYTIC CAP.	22.00 25.0V		
*	VG288800	ELECTROLYTIC CAP.	47.00 25.0V	ケミコン RA-2 ケミコン RA-2 ケミコン RA-2 ケミコン RA-2 ケミコン RA-2	01
	VG288900	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 25.0V		
	VG290200	ELECTROLYTIC CAP.	0.33 50.0V		
	VG290600	ELECTROLYTIC CAP.	2.20 50.0V		
	VQ522800	COIL	47mH (473S)		
*	VR012700	COIL	39mH (393S)	固定コイル 固定コイル コイル チョークコイル カーボン抵抗	02
	VP764300	COIL	1mH		
	VP764400	COIL	1mH 260mA		
	HF453100	CARBON RESISTOR	1.0 1/4 J		

Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
	HF454100	CARBON RESISTOR	10.0 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF454220	CARBON RESISTOR	22.0 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF454680	CARBON RESISTOR	68.0 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF455220	CARBON RESISTOR	220.0 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF455330	CARBON RESISTOR	330.0 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456100	CARBON RESISTOR	1.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456150	CARBON RESISTOR	1.5K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456180	CARBON RESISTOR	1.8K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456220	CARBON RESISTOR	2.2K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456470	CARBON RESISTOR	4.7K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF456680	CARBON RESISTOR	6.8K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457100	CARBON RESISTOR	10.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457150	CARBON RESISTOR	15.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457220	CARBON RESISTOR	22.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457300	CARBON RESISTOR	30.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457330	CARBON RESISTOR	33.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457390	CARBON RESISTOR	39.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF457470	CARBON RESISTOR	47.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF458100	CARBON RESISTOR	100.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF458120	CARBON RESISTOR	120.0K 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HF459100	CARBON RESISTOR	1.0M 1/4 J	カーボン抵抗	01
	HV753470	FLAME PROOF C. RESISTOR	4.7 1/4 J	不燃化カーボン抵抗	01
	VP439000	METAL FILM RESISTOR	1.0K 1/4 F	金属被膜抵抗	01
	VP440400	METAL FILM RESISTOR	3.9K 1/4 F	金属被膜抵抗	01
	VP440500	METAL FILM RESISTOR	4.3K 1/4 F	金属被膜抵抗	01
	VP440600	METAL FILM RESISTOR	4.7K 1/4 F	金属被膜抵抗	01
	VP441000	METAL FILM RESISTOR	6.8K 1/4 F	金属被膜抵抗	01
	VP441400	METAL FILM RESISTOR	10.0K 1/4 F	金属被膜抵抗	01
	VP442600	METAL FILM RESISTOR	33.0K 1/4 F	金属被膜抵抗	01
	VP443700	METAL FILM RESISTOR	91.0K 1/4 F	金属被膜抵抗	01
	XB247A00	IC	UPC4570HA	I C	01
	XE322A00	IC	NJM2068S-D	I C	02
	IG149300	IC	LC4966	I C	04
	XJ637A00	IC	AN6292NK	I C	07
	IG149000	IC	BU4053B	I C	03
	VM640200	RELAY	DC RY 12W-0H-K	リレー	05
	VN010200	PIN	VN01020	リードピン	01
	VD004500	BASE PIN IN STICK	PH 2P TE	ベースピン	01
	VD004600	BASE PIN IN STICK	PH 3P TE	ベースピン	01
	VD004700	BASE PIN IN STICK	PH 4P TE	ベースピン	01
	VD004900	BASE PIN IN STICK	PH 6P TE	ベースピン	01
	VD005000	BASE PIN IN STICK	PH 7P TE	ベースピン	01
	VD005100	BASE PIN IN STICK	PH 8P TE	ベースピン	01
	VD005200	BASE PIN IN STICK	PH 9P TE	ベースピン	01
	VG699700	BASE PIN IN STICK	PH 11P TE	ベースピン	01
	VP764800	LC FILTER	85KHZ BP	バイアストラップ	02
	VQ033400	LC FILTER		バイアストラップ	02
	VR121000	LC FILTER	16KHZ LPF	ローパスフィルター	01
	VJ693300	TRIMMER POTENTIOMETER	B 3.3K 3P	半固定ボリューム	01
	VJ693400	TRIMMER POTENTIOMETER	B 4.7K 3P	半固定ボリューム	01
	VJ693600	TRIMMER POTENTIOMETER	B 10.0K 3P	半固定ボリューム	01
	VJ693800	TRIMMER POTENTIOMETER	B 22.0K 3P	半固定ボリューム	01
	VJ694300	TRIMMER POTENTIOMETER	B 150.0K 3P	半固定ボリューム	02
	VE613400	TRANSISTOR	2SD1858 TV2 Q,R	トランジスタ	01
	VK432900	TRANSISTOR	2SD1915(F) S,T	トランジスタ	01
	IF004600	DIODE	1SS133 T-77	ダイオード	01
	VH257100	DIGITAL TRANSISTOR	DTA124ES TP	デジタルトランジスタ	01
	VD678700	DIGITAL TRANSISTOR	DTC114ES	デジタルトランジスタ	03
	VP836300	HOLDER	PCB	ホルダー	03
	--	CONNECTOR ASSEMBLY	ENC GND	線材 Assy	(VQ05610)
	--	CONNECTOR ASSEMBLY	ENC PB OUT	線材 Assy	(VQ21210)
	VM002400	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH42 3P 250	B & B コネクター Assy	04
	VM004100	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH59 4P 250	B & B コネクター Assy	05
	VM006200	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH80 5P 450	B & B コネクター Assy	05
	VM019400	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH29 4P 250	B & C コネクター Assy	05
	VM021100	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH30 5P 250	B & C コネクター Assy	05
	VM027300	B&C CONNECTOR ASSEMBLY	PH37 9P 100	B & C コネクター Assy	05
	--	CIRCUIT BOARD	SUB	SUB シート	J (VP99660)
	--	CIRCUIT BOARD	SUB	SUB シート	U,C,V (VP99670)



*New Parts (新規部品)

ランク: Japan only

Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
*	--	CIRCUIT BOARD	SUB シート	H,B,W (VQ04200) J U,C,V H,B,W	
	NX812340	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4		
	NX812350	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4		
	NX812360	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4		
	NX812370	CIRCUIT BOARD	SUB 2/4		
*	NX812380	CIRCUIT BOARD	SUB 3/4	SUB 3/4 シート SUB 4/4 シート マイラーコン PPコン	03 01 01
	NX812390	CIRCUIT BOARD	SUB 4/4		
	UA653100	MYLAR CAP.	1000P 50V J		
	UA653470	MYLAR CAP.	4700P 50V J		
	UT653100	POLYPROPYLENE FILM CAP.	1000P 100V J		
	UT653560	POLYPROPYLENE FILM CAP.	5600P 100V J	PPコン (CH) セラコン (CH) セラコン F 円筒セラ (F)	01 01 01 01 01
	VA761800	CERAMIC CAP.	100P 50V J		
	VA777500	CERAMIC CAP.	150P 50V J		
	FG644100	CERAMIC CAP.-F	0.0100 50V Z		
	VG280100	CERAMIC TUBULAR CAP.-F	0.022 25V Z		
	VJ599100	CERAMIC TUBULAR CAP.-F	0.1 50V Z	円筒セラ (F) ケミコン ケミコン ケミコン RA-2 ケミコン RA-2	01 01 01 01 01
	UJ848470	ELECTROLYTIC CAP.	470.00 25.0V		
	UJ868220	ELECTROLYTIC CAP.	220.00 50.0V		
	VG286300	ELECTROLYTIC CAP.	220.00 6.3V		
	VG288400	ELECTROLYTIC CAP.	4.700 25.0V		
	VG288500	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 25.0V	ケミコン RA-2 ケミコン RA-2 ケミコン RA-2 ケミコン RA-2 ケミコン AU	01 01 01 01 03
	VG288900	ELECTROLYTIC CAP.	100.00 25.0V		
	VG290800	ELECTROLYTIC CAP.	4.70 50.0V		
	VG290900	ELECTROLYTIC CAP.	10.00 50.0V		
	VK181300	ELECTROLYTIC CAP.	4700 25.0V		
*	VA891300	CERAMIC CAP.	0.01 250V	規格認定コン 規格認定コン バイアス バイアス カーボン	J U,C,V,H,B,W 01 01 02 02 01
	FI384100	CERAMIC CAP.	0.010 400V		
	VP764500	COIL	85KHZ P-P		
	VP769100	COIL	85KHZ		
	HF455100	CARBON RESISTOR	100.0 1/4 J		
	HF456100	CARBON RESISTOR	1.0K 1/4 J	カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗	01 01 01 01 01
	HF456180	CARBON RESISTOR	1.8K 1/4 J		
	HF456270	CARBON RESISTOR	2.7K 1/4 J		
	HF456390	CARBON RESISTOR	3.9K 1/4 J		
	HF456470	CARBON RESISTOR	4.7K 1/4 J		
	HF456560	CARBON RESISTOR	5.6K 1/4 J	カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗	01 01 01 01 01
	HF457100	CARBON RESISTOR	10.0K 1/4 J		
	HF457130	CARBON RESISTOR	13.0K 1/4 J		
	HF457220	CARBON RESISTOR	22.0K 1/4 J		
	HF457270	CARBON RESISTOR	27.0K 1/4 J		
	HF457330	CARBON RESISTOR	33.0K 1/4 J	カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗 カーボン抵抗	01 01 01 01 01
	HF457360	CARBON RESISTOR	36.0K 1/4 J		
	HF457470	CARBON RESISTOR	47.0K 1/4 J		
	HF458220	CARBON RESISTOR	220.0K 1/4 J		
	HF458470	CARBON RESISTOR	470.0K 1/4 J		
*	HV754390	FLAME PROOF C. RESISTOR	39.0 1/4 J	不燃化カーボン抵抗 不燃化カーボン抵抗 ブッシュ ブッシュ ヒューズ	POWER J,U,C,V H,B,W 01 01 03 01 01
	HV755100	FLAME PROOF C. RESISTOR	100.0 1/4 J		
	VQ040100	PUSH SWITCH	ESB82 TV-3		
	KB003590	FUSE	3.00A		
	KB003070	FUSE	2.00A		
	VB966900	PIN	IMSA-6024	スタイルピン ホーンジャック ホーンジャック ACインレット ACインレット	01 01 02 02 02
	VL080300	PHONE JACK	YKB21-5009		
	VL080500	PHONE JACK	YKB21-5076		
	VL327300	AC INLET	M1779-B		
	VI042900	AC INLET	M1770-A		
	VL105500	DIN JACK	8P CMS 5008	DINコネクタ ベースツキポスト ベースポスト ベースピン ベースピン	REMOTE CONTROL 03 01 01 01 01
	LB918070	BASE POST CONNECTOR	XH 7P TE		
	LB932050	BASE POST CONNECTOR	VH 5P TE		
	VD004700	BASE PIN IN STICK	PH 4P TE		
	VD004900	BASE PIN IN STICK	PH 6P TE		
*	VG879900	ASE POST CONNECTOR	VA 2P TE	ベースツキポスト FPC用コネクタ ヒューズホルダ トランジスタ トランジスタ	01 03 01 01 01
	VP534700	BASE PIN	FPC 16P SE		
	VP206500	FUSE HOLDER	EYF-52BC		
	IA093320	TRANSISTOR	2SA933S Q,R		
	IC260320	TRANSISTOR	2SC2603 E,F		
*	IC287820	TRANSISTOR	2SC2878 A,B	トランジスタ トランジスタ ダイオード ダイオード ダイオード	01 01 01 01 01
	VQ032900	TRANSISTOR	2SC1318 R,S		
	IF004600	DIODE	1SS133 T-77		
	VH770800	DIODE	1SR139-100 T-32		
	VH801600	DIODE	1SR139-100 T-62		

[illegible]

OVERALL ASSEMBLY (総組立)

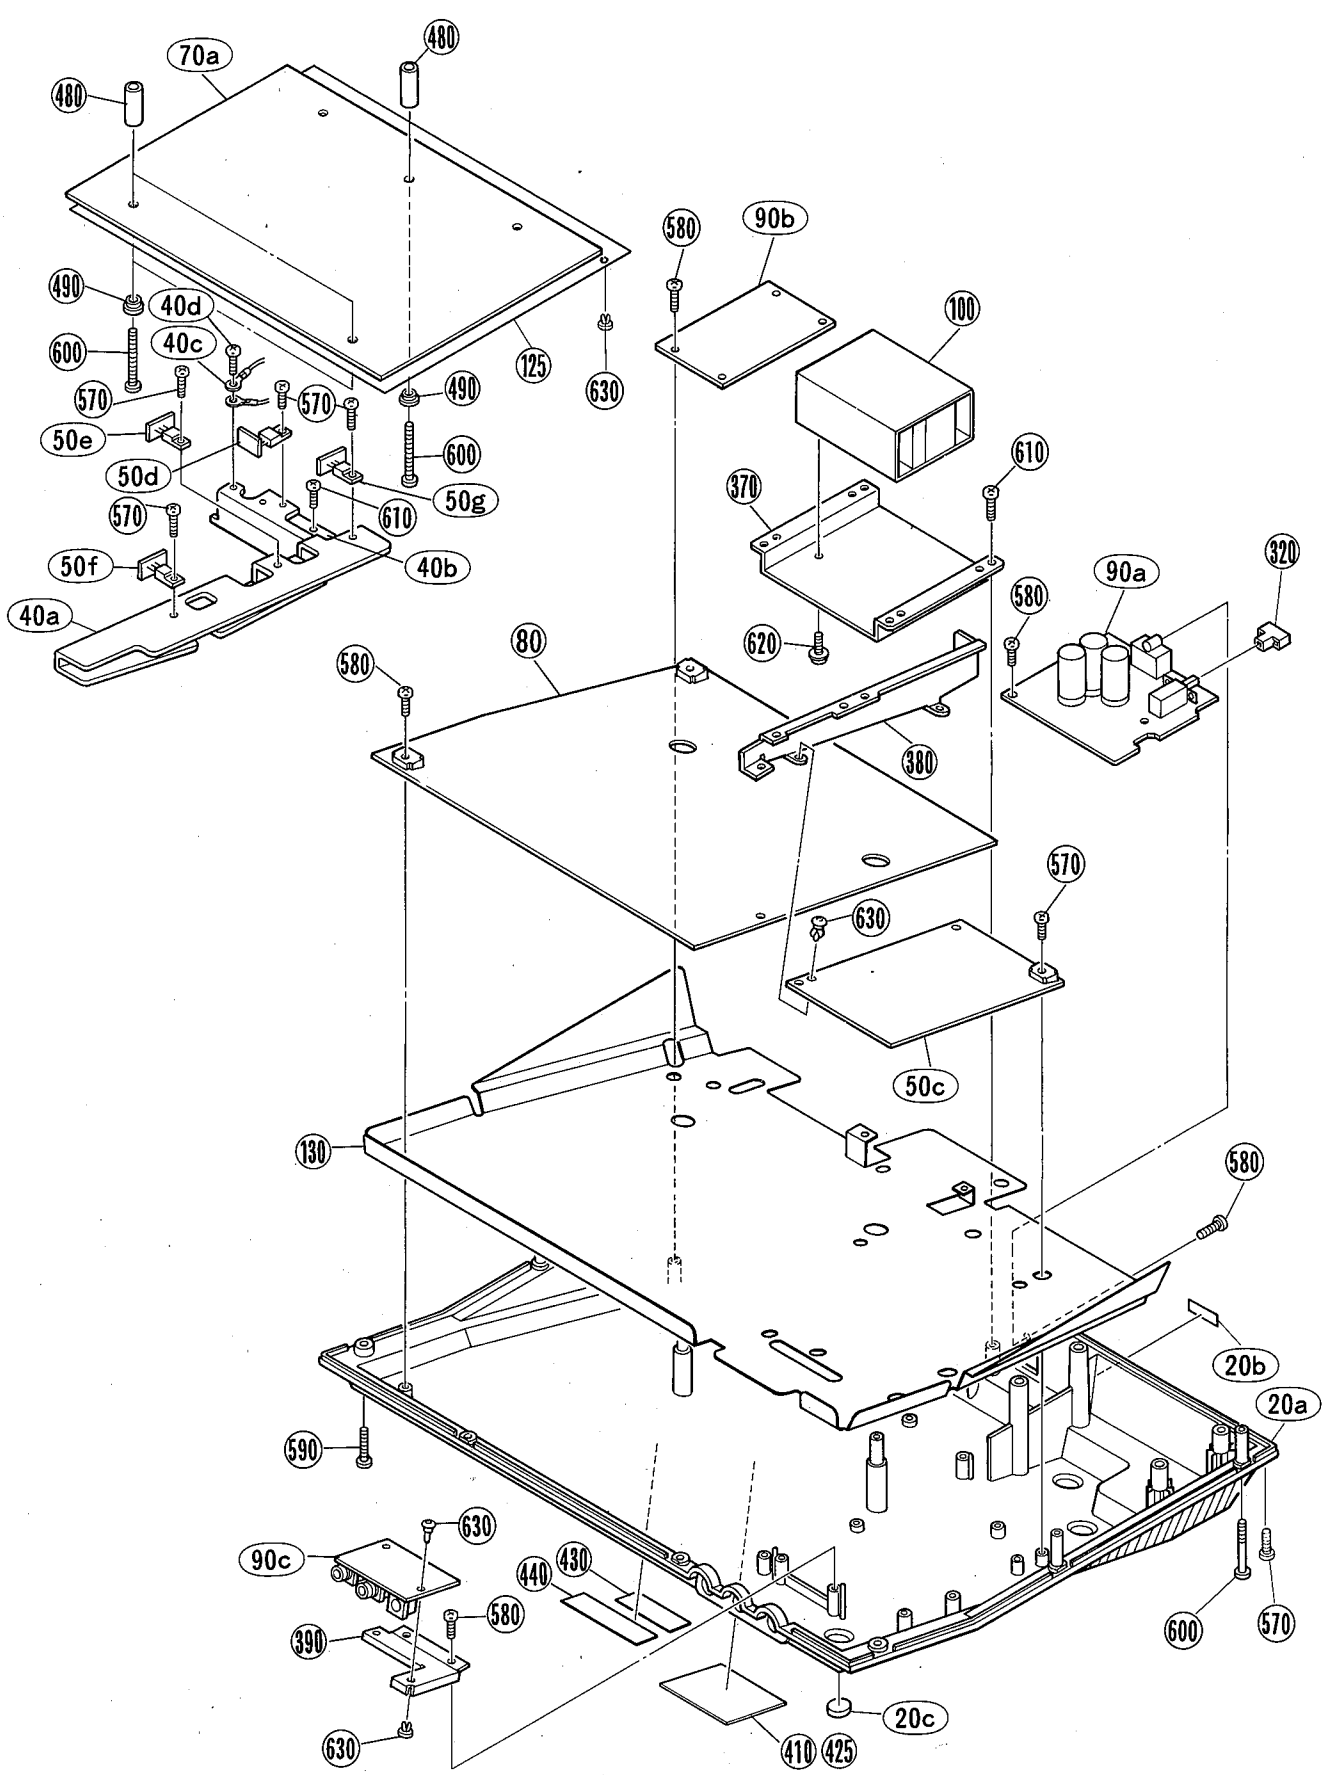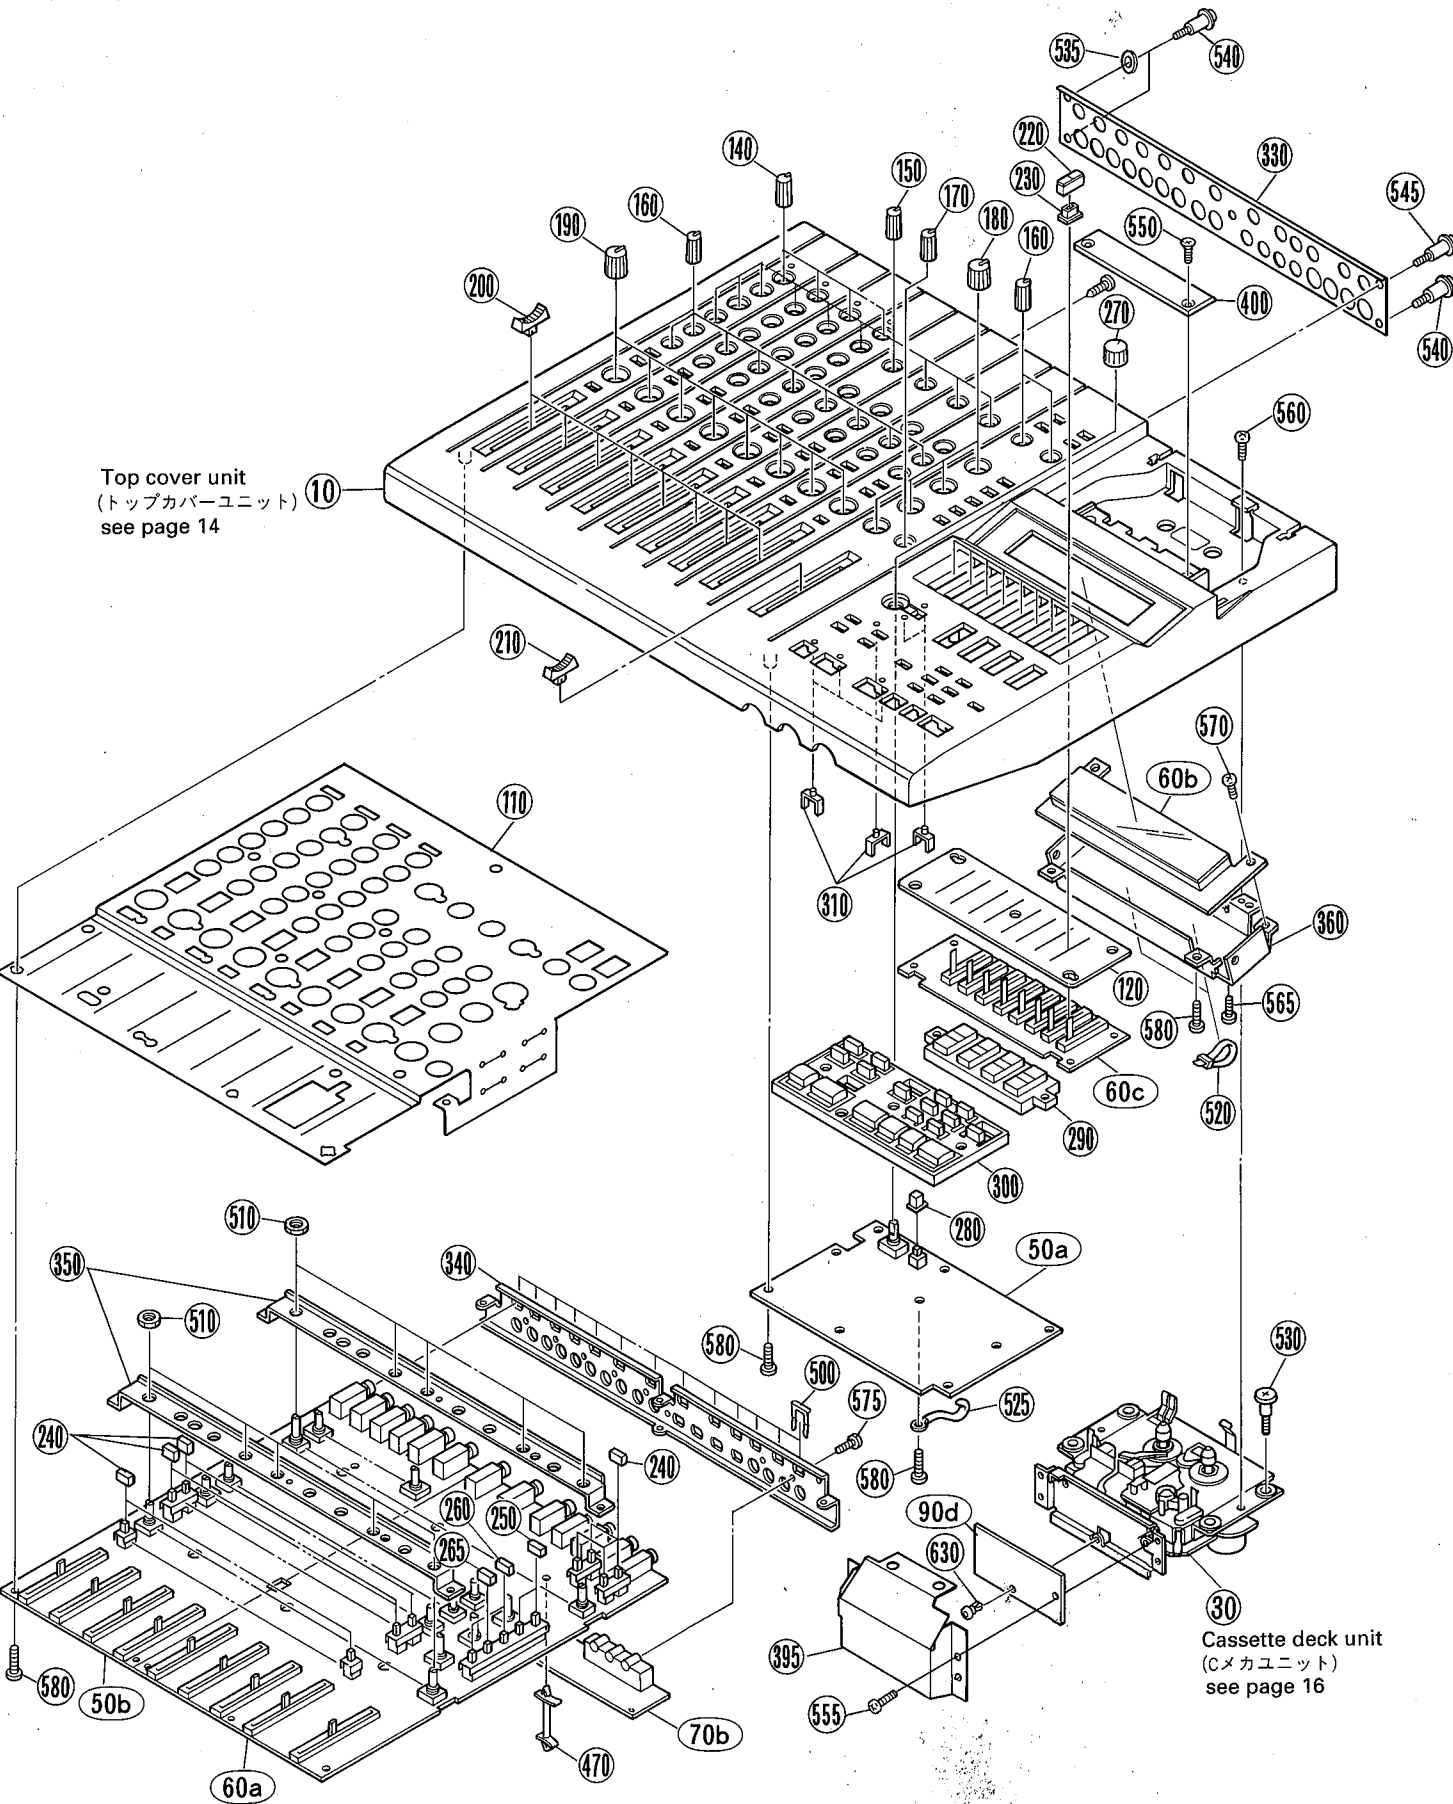


Ref.	Part No.	Description		部品名	Remarks	ランク
10	--	<OVERALL ASSEMBLY> TOP COVER UNIT		<総組立> トップカバーユニット	MT8X (VQ03110)	
20	--	BOTTOM COVER ASSEMBLY		ボトムカバー A s s y	(VP94390)	
* 20a	VP830500	BOTTOM COVER		ボトムカバー		
* 20b	VQ258600	SHEET	POWER	シート		03
* 20c	VQ411300	LEG		レッグ	6pcs	
* 30	VQ024400	CASSETTE DECK UNIT	with HEAD	Cメカユニット	(VQ03130)	
40	--	RADIATOR UNIT		ラジエータユニット	(VP83970)	
40a	--	RADIATOR		ラジエータ	(VP94910)	
40b	--	HOLDER, RADIATOR		ホルダー/ラジエータ		
40c	--	GNG WIRE AEEMBL Y		アース線 A s s y	(VQ02940)	
40d	EP600830	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.OX8 FCM3BL	+バインド B タイト	7pcs	01
50	--	CIRCUIT BOARD	MIX	M I X シート	(VP99610)	
* 50a	NX812220	CIRCUIT BOARD	MIX 1/7	M I X 1 / 7 シート		
* 50b	NX812230	CIRCUIT BOARD	MIX 2/7	M I X 2 / 7 シート		
* 50c	NX812240	CIRCUIT BOARD	MIX 3/7	M I X 3 / 7 シート		
* 50d	NX812250	CIRCUIT BOARD	MIX 4/7	M I X 4 / 7 シート		
* 50e	NX812260	CIRCUIT BOARD	MIX 5/7	M I X 5 / 7 シート		
* 50f	NX812270	CIRCUIT BOARD	MIX 6/7	M I X 6 / 7 シート		
* 50g	NX812280	CIRCUIT BOARD	MIX 7/7	M I X 7 / 7 シート		
60	--	CIRCUIT BOARD	MAS	M A S シート	(VP99630)	
* 60a	NX812290	CIRCUIT BOARD	MAS 1/3	M A S 1 / 3 シート		
* 60b	NX812300	CIRCUIT BOARD	MAS 2/3	M A S 2 / 3 シート		
* 60c	NX812310	CIRCUIT BOARD	MAS 3/3	M A S 3 / 3 シート		
70	--	CIRCUIT BOARD	DEC	D E C シート	(VP99640)	
* 70a	NX812320	CIRCUIT BOARD	DEC 1/2	D E C 1 / 2 シート		
* 70b	NX812330	CIRCUIT BOARD	DEC 2/2	D E C 2 / 2 シート		
* 80	VP996500	CIRCUIT BOARD	ENC	E N C シート		
90	--	CIRCUIT BOARD	SUB	S U B シート	J (VP99660)	
90	--	CIRCUIT BOARD	SUB	S U B シート	U,C,V (VP99670)	
* 90	--	CIRCUIT BOARD	SUB	S U B シート	H,B,W (VQ04200)	
* 90a	NX812340	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4	S U B 1 / 4 シート	J	
* 90a	NX812350	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4	S U B 1 / 4 シート	U,C,V	
* 90a	NX812360	CIRCUIT BOARD	SUB 1/4	S U B 1 / 4 シート	H,B,W	
* 90b	NX812370	CIRCUIT BOARD	SUB 2/4	S U B 2 / 4 シート		
* 90c	NX812380	CIRCUIT BOARD	SUB 3/4	S U B 3 / 4 シート		
* 90d	NX812390	CIRCUIT BOARD	SUB 4/4	S U B 4 / 4 シート		
* 100	XM235B00	POWER TRANSFORMER		電源トランス	J	14
* 100	XM236B00	POWER TRANSFORMER		電源トランス	U,C,V	14
* 100	XM237B00	POWER TRANSFORMER		電源トランス	B	14
* 100	XM238B00	POWER TRANSFORMER		電源トランス	H,W	14
* 110	VP826200	SHIELD PLATE	MIX.	シールドプレート		10
* 120	VP826300	SHIELD PLATE	MONI.	シールドプレート		06
* 125	VQ524100	SHIELD SHEET	DEC	シールドシート		
* 130	VP826400	SHIELD PLATE	BOTTOM	シールドプレート		10
* 140	VP826500	KNOB	GY	ノブ	GAIN	03
* 150	VP826600	KNOB	GR	ノブ	HI,MID,LOW	03
* 160	VP826700	KNOB	BE	ノブ	AUX1,AUX2	03
* 170	VP826800	KNOB	OR	ノブ	MON./PHO.	03
* 180	VP826900	KNOB	GY	ノブ	GROUP1-4	03
* 190	VP827000	KNOB	PK	ノブ	PAN	03
* 200	VP827500	KNOB	GY	ノブ	FADER1-8	03
* 210	VP827600	KNOB	OR	ノブ	MASTER	03
* 220	VP827800	KNOB	OR	スライドツマミ	CUE LEVEL	03
* 230	VP910000	SPACER		スペーサ	8pcs	03
* 240	VP827100	KNOB	BL/GY	プッシュツマミ	ASSIGN	03
* 250	VP827200	KNOB	BL/GR	プッシュツマミ	GROUP	03
* 260	VP827400	KNOB	BL/RE	プッシュツマミ	STEREO, CUE	03
* 265	VP827300	KNOB	BL/OR	プッシュツマミ	2TR IN	03
* 270	VP827900	KNOB		ノブ	PITCH	05
* 280	VP828000	BUTTON		ボタン	PITCH	03
* 290	VP828100	BUTTON		ボタン	REC SELECT	07
* 300	VP828200	BUTTON		ボタン	OPARATION	07
* 310	VP828400	LENS		レンズ	6pcs	03
* 320	VL415300	BUTTON		ボタン	POWER	03
* 330	VP830200	REAR PANEL		リヤパネル		07
340	--	SUB CHASSIS	REAR	サブシャーシ	(VP83470)	
350	--	STAY		ステー	(VP83490)	
360	--	STAY	FL	ステー	(VP83500)	
370	--	HOLDER	P.T.	ホルダー	(VP83510)	

*New Parts (新規部品)

ランク:Japan only


Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
380	--	HOLDER	ホルダー	(VP83520)	
390	--	HOLDER	ホルダー	(VP83530)	
* 395	VP836100	SHIELD PLATE	シールドプレート		05
* 400	VP835400	PLATE	プレート		08
410	--	LABEL	ラベル	J (VP82910)	
410	--	LABEL	ラベル	U,C,V (VP82930)	
410	--	LABEL	ラベル	H,W (VP82950)	
425	--	LABEL	ラベル	B (VP82970)	
430	--	LABEL	ラベル	U (VA03930)	
		CAUTION	ラベル	UCHW (VQ26900)	
440	--	LABEL	ラベル	U,C,V (VL20810)	
* 470	VQ031600	SPACER	スペーサ		03
480	VP489300	BUSHING	ブッシュ		03
* 490	VP834800	COLLAR	カラー		03
500	VI549000	U-SHAPED HOLDER	U字金具	17pcs	01
510	VJ388000	HEXAGONAL NUT	9 ZMC2BL	特殊六角ナット	01
520	CB069250	CORD BINDER	BK-1	インシュロックタイ	01
525	CB836200	CORD BINDER	S-70B	束線止め	02
* 530	VQ031900	SCREW	ZMC2-Y	段付ネジ/Cメカ	
535	ET700060	SPRING WASHER	2 5.0 ZMC2BL	バネ座金	01
540	VQ032200	SCREW	FCM3-BL	段付ネジ/リヤ	
545	EX802760	TOOTHED LOCK WASHER	5.0 ZMC2BL	歯付き座金内歯形	01
* 550	VQ032600	PAN HEAD TAPPING SCREW-P	3.0X8 FNM33G	+皿Pタイ	2pcs
* 555	VQ030800	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X5 ZMC2-Y	+バインドBタイ	3pcs
560	EG330030	BIND HEAD TAPPING SCREW	3.0X6 FCM3BL	+バインド小ネジ	2pcs
565	VA078100	BIND HEAD TAPPING SCREW-S	3.0X5 ZMC2Y	+バインドSタイ	1pc.
570	EP600830	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3.0X8 FCM3BL	+バインドBタイ	15pcs
575	EZ000620	BONDING HEAD TAPPING SCREW	3.0X8 FCM3BL	ボンディングBタイ	7pcs
580	EP600910	BIND HEAD TAPPING SCREW-P	3.0X10 FCM3BL	+バインドPタイ	50pcs
* 590	VD016800	BIND HEAD TAPPING SCREW-P	3.0X16 FCM3BL	+バインドPタイ	4pcs
600	VQ032700	BIND HEAD TAPPING SCREW-P	3.0X35 FCM3BL	+バインドPタイ	9pcs
* 610	VB744600	BIND HEAD TAPPING SCREW-P	4.0X12 FCM3BL	+バインドPタイ	7pcs
* 620	VE460600	SELF TAPPING SCREW-S	4.0X8 FNM3-BL	カップSタイ	4pcs
630	CB605620	PLASTIC RIVET		プラリベット	8pcs
640	--	GND WIRE ASSEMBLY		アース線 Assy	(VQ02940)
650	--	PH CONNECTOR ASSEMBLY		P H コネクター Assy	(VQ02950)
660	--	PH CONNECTOR ASSEMBLY		P H コネクター Assy	(VQ02960)
670	--	PH CONNECTOR ASSEMBLY		P H コネクター Assy	(VQ02970)
680	--	PH CONNECTOR ASSEMBLY		P H コネクター Assy	(VQ02980)
690	--	PH CONNECTOR ASSEMBLY		P H コネクター Assy	(VQ02990)
700	--	PH CONNECTOR ASSEMBLY		P H コネクター Assy	(VQ03000)
710	--	PH CONNECTOR ASSEMBLY		P H コネクター Assy	(VQ03010)
720	--	PH CONNECTOR ASSEMBLY		P H コネクター Assy	(VQ03020)

■ TOP COVER UNIT (トップカバーユニット)

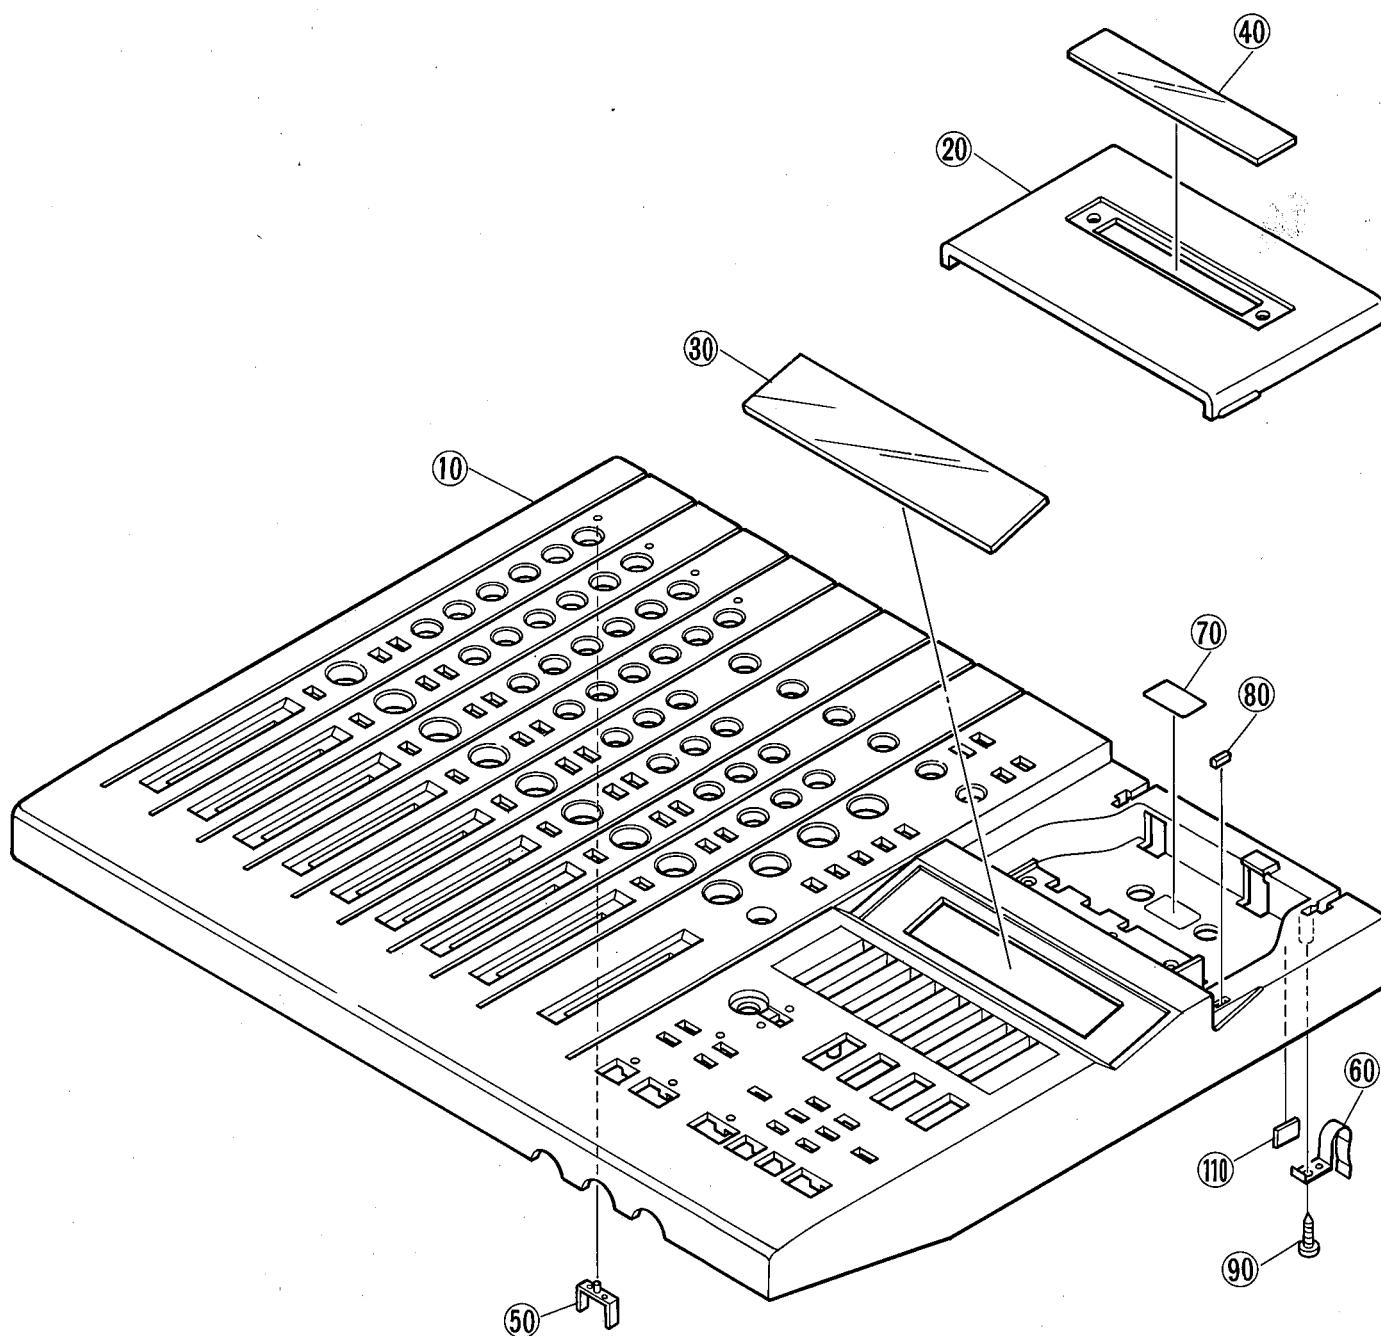


[illegible]

■ CASSETTE DECK UNIT (Cメカユニット)

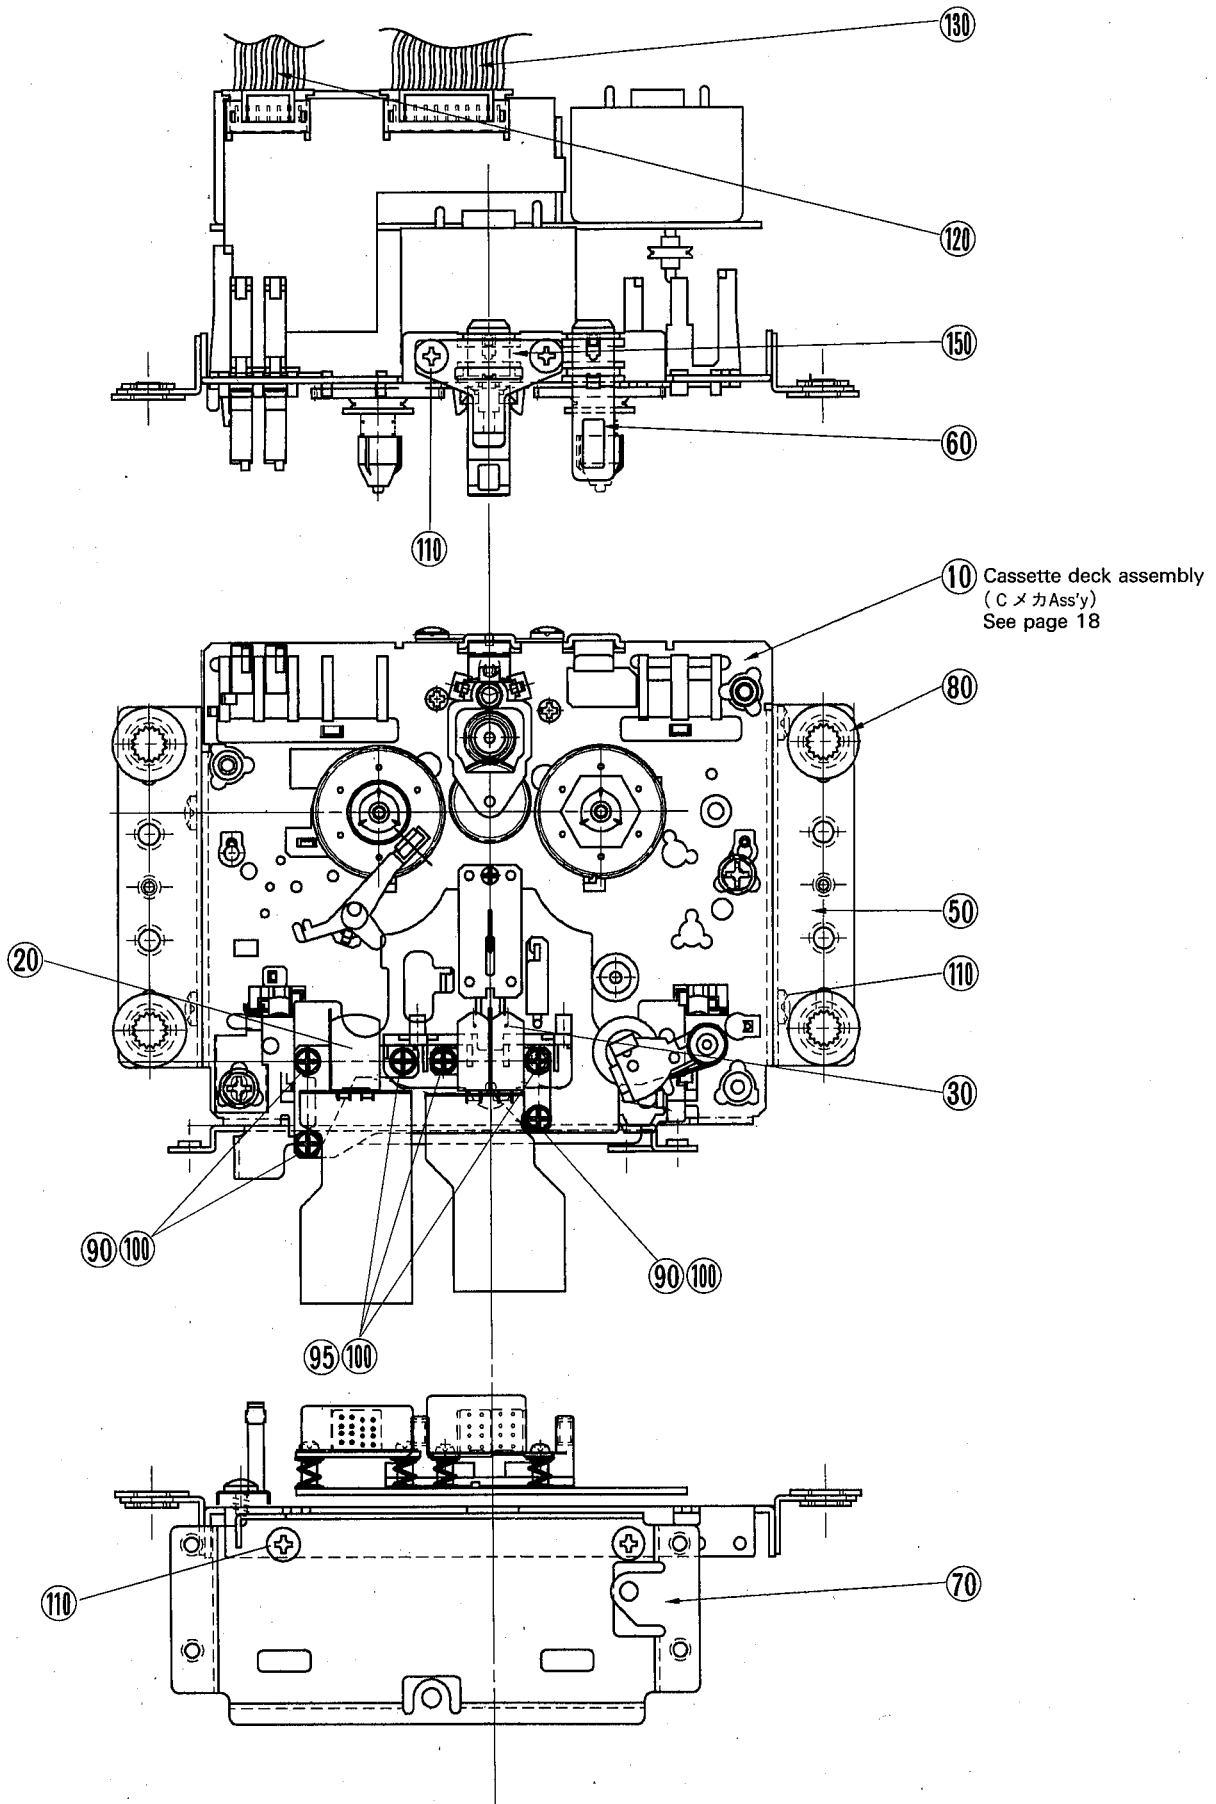

■ CASSETTE DECK ASSEMBLY (CメカAss'y)

MT8X

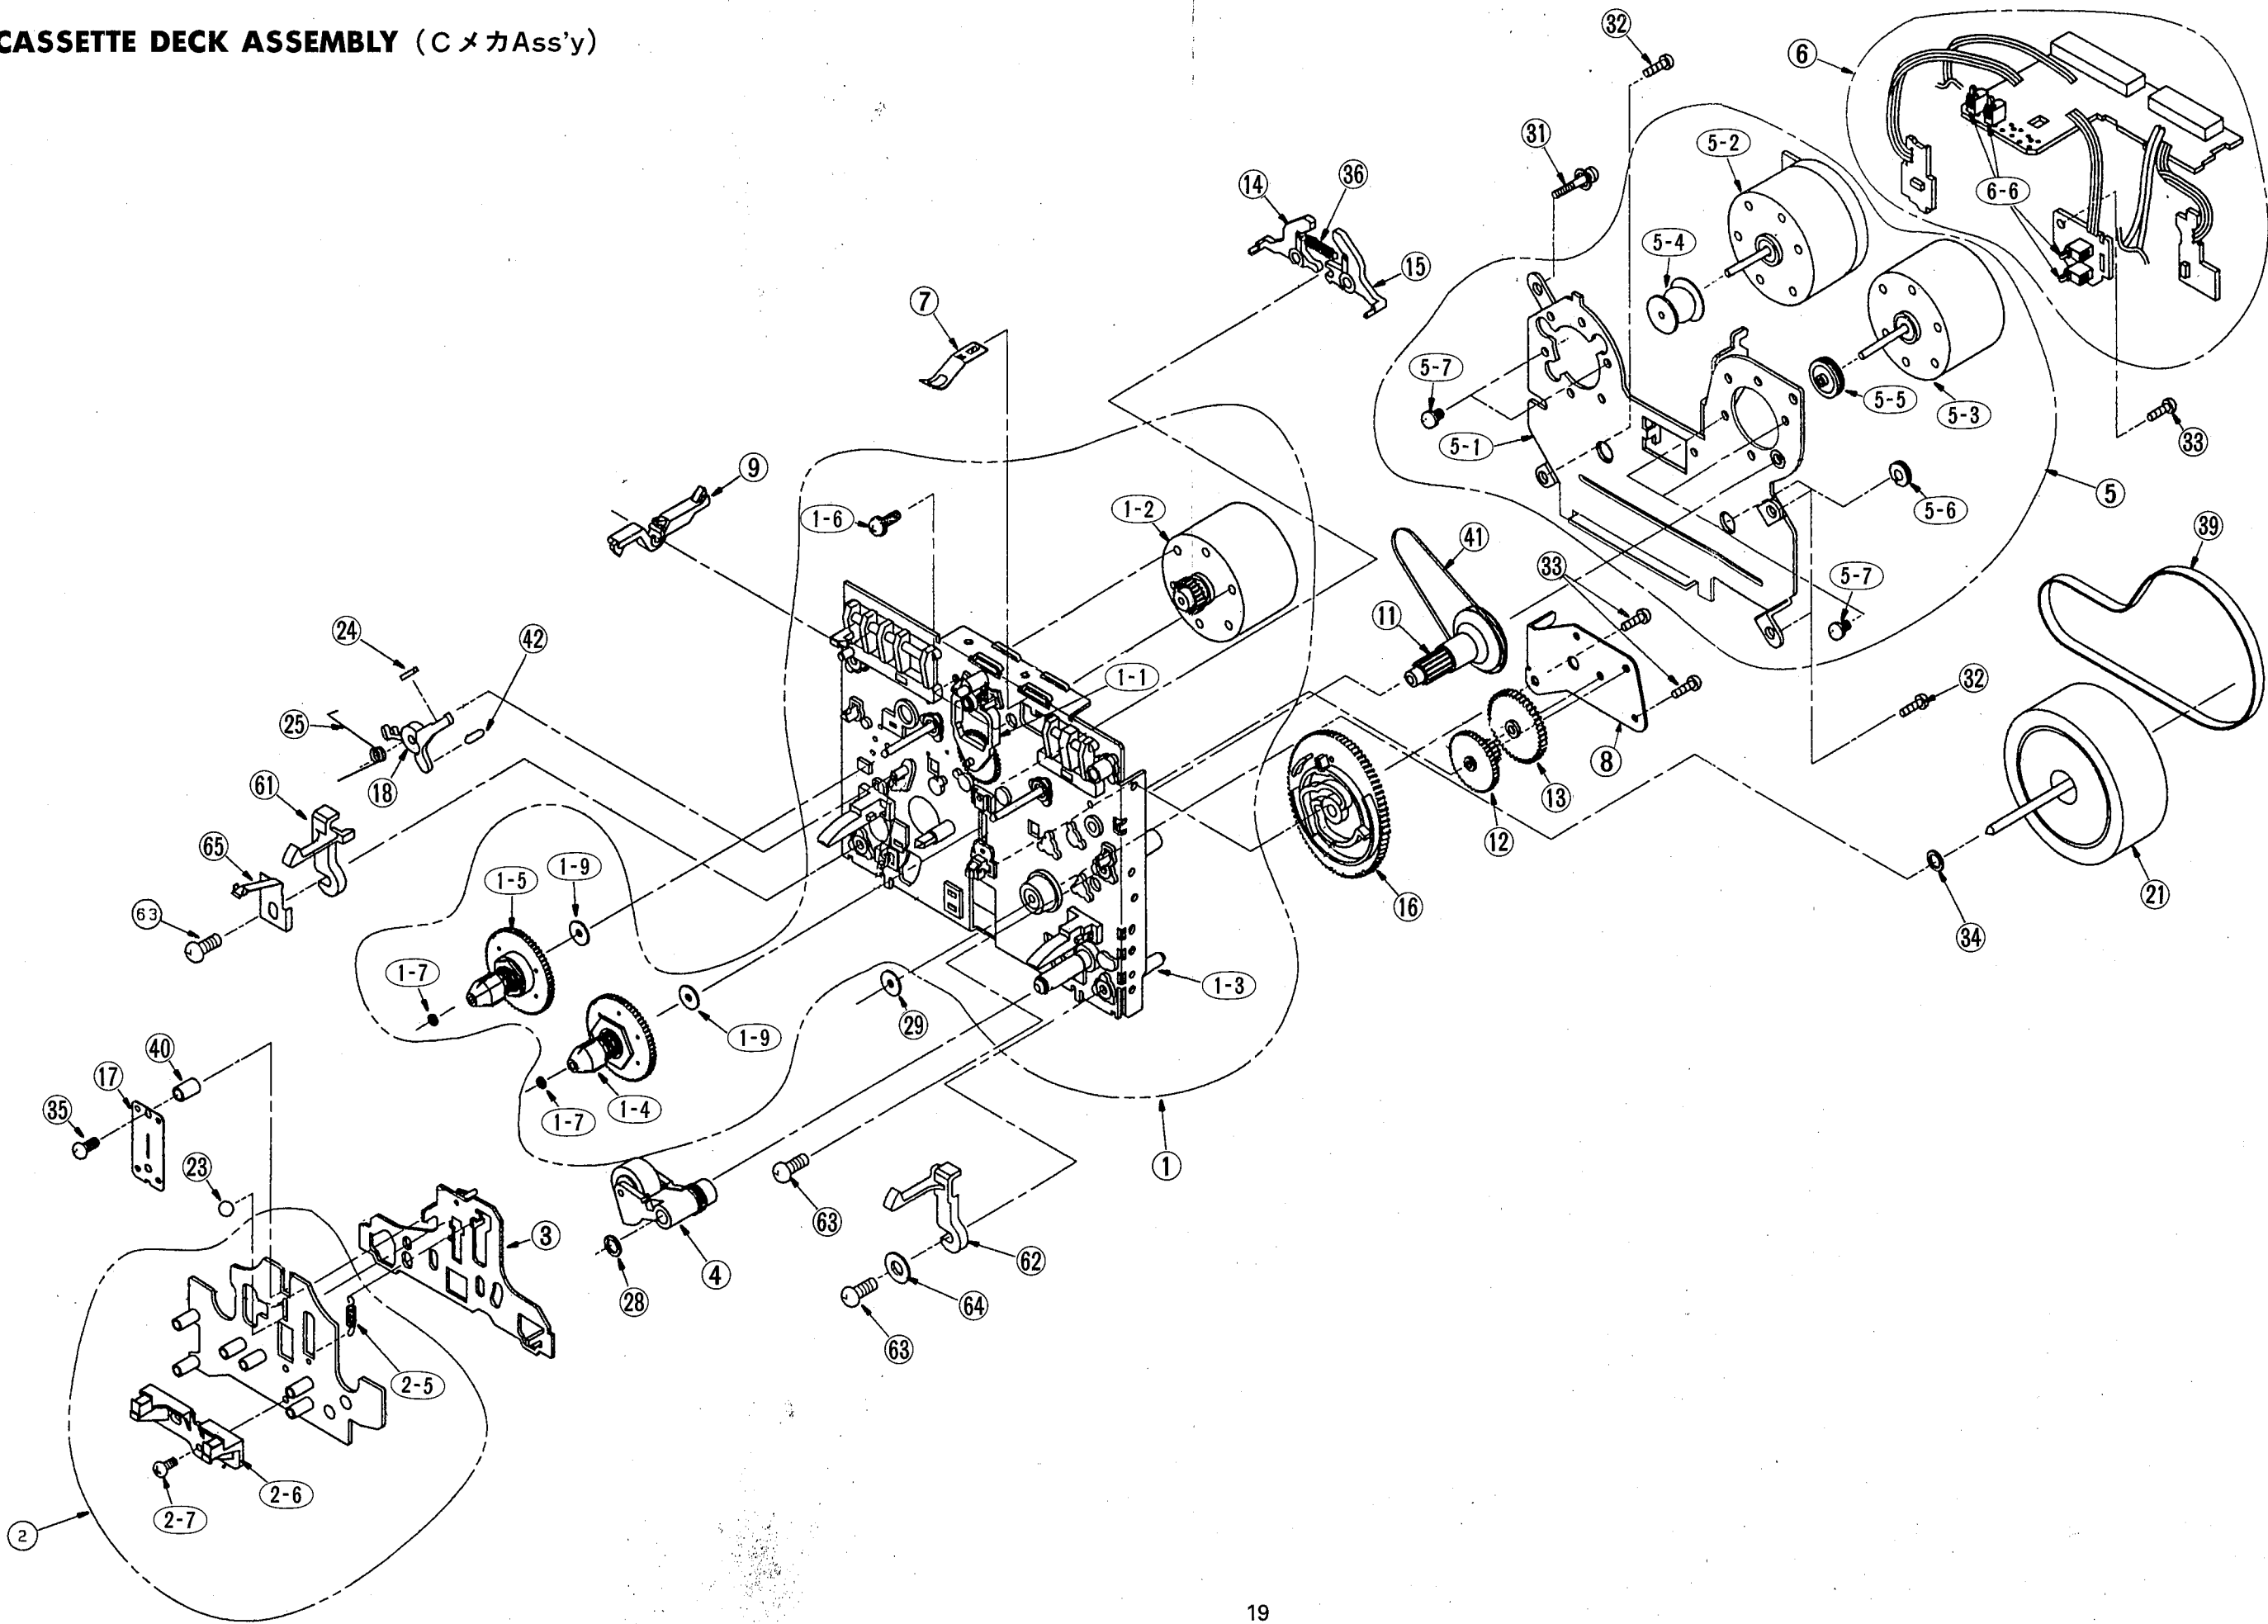

Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
* 1	VQ934500	<CASSETTE DECK ASSEMBLY>	<Cメカ Assy>	MT8X	23
1-1	NX812140	CHASSIS ASS'Y	シャシ Assy	F511548	11
1-2	NX611640	IDLER ASS'Y	アイドラー B L K	F517053	03
1-3	NX611660	MTR REEL ASS'Y	モーターリール B L K	F564302	09
1-3	NX812150	CHASSIS BASE	シャシベース	F612179	08
1-4	AX605150	BRACKET, REEL BASE	リールベースブラケット	F623037	03
1-5	NX611690	REEL BASE ASS'Y	リールベース B L K	F623076	03
1-6	AX617750	PAN HEAD SCREW	ナベ小ネジ	UG14C13	01
1-7	XX636610	WASHER	ボリスライダー	FJ11117	01
1-9	XX641850	FLAT WASHER	ボリスライダー	UJ12V11	01
* 2	NX812160	PLATE HEAD BLK	プレートヘッド B L K	F513686	08
2-5	AX617680	SPRING, HEAD BASE	ヘッドベース S P	FK30W11	02
2-6	AX812990	TAPE GUIDE	テープガイド	FD54F11	
2-7	AX812980	PAN HEAD TAPPING SCREW	ナベ T T	KG19435	
* 3	NX812170	PLATE BASE BLK	プレートベース B L K	F512124	03
* 4	NX812180	PINCH ROLLER ASS'Y	ピンチローラー Assy	FR20L22	04
* 5	NX812190	MTR MAIN ASS'Y	M T R メイン Assy	F525302	13
5-1	AX617570	F/W BRACKET	F / W ブラケット	FC57F14	06
* 5-2	JX800630	MOTOR	モーター	FW16B11	
5-3	JX601350	MOTOR	モーター	FW15C11	09
5-4	--	MOTOR PULLEY	モータープーリー	FL29K14	
5-5	--	PULLEY	プーリー	FD47D11	
* 5-6	AX812020	SPACER	スペーサー	FM17722	01
5-7	XX641930	SPECIAL SCREW	ワッシャー付ネジ	UG11S14	01
* 6	NX812200	PCB CONTROL ASS'Y	P C B コントロール Assy	F567509	09
6-6	KX602010	PUSH SWITCH	プッシュ S W	UE16E11	04
7	AX608300	SPRING	スプリング	FC52H13	01
8	AX617590	BRACKET, P.C.B.	ブラケット P C B	FC57H11	03
9	AX611250	DETECT LEVER, REC	検知レバー	FD44T14	01
11	CX674280	GEAR A	ギア A	FD48Y21	04
12	CX674290	GEAR B	ギア B	FD49A11	03
13	CX674300	GEAR C	ギア C	FD49B11	03
14	AX617600	BREAK L	ブレーキ L	FD49C11	04
15	AX617610	BREAK R	ブレーキ R	FD49D12	04
* 16	CX813310	CAM GEAR	カムギア	FD48W13	
17	AX617580	SPRING, THRUST	スラスト受けバネ	FC57G12	03
* 18	AX812840	ARM, BACK TENSION	アーム B T	FD49E15	
* 21	AX812850	WHEEL	ホイール	FR23D21	
23	AX617740	STEEL BALL 1/16	スチールボール 1/16	MM11311	01
24	CX674350	FELT	フェルト	FZ11Y12	02
* 25	AX812860	B.T SPRING	スプリング	FK31A22	
28	CX674340	WASHER	ワッシャー ミナ C	FJ12322	02
* 29	AX81270	WASHER, OIL CUT	オイルシールワッシャー	FJ14111A	
31	AX617760	SPECIAL SCREW S-TITE	S タイトネジ	UG19G11	02
32	XX684890	SPECIAL SCREW	ウェーブネジ	UG12H14	01
33	XX695350	SPECIAL SCREW	ウェーブネジ	UG12H11	01
34	XX636810	WASHER	ポリワッシャー	FJ11130	01
35	AX617770	PAN HEAD TAP-TITE SCREW	ナベタップタイトネジ	UG22B11	01
36	AX617650	SPRING, BREAK	ブレーキ S P	FK20R21	02
* 39	CX812930	MAIN BELT	メインベルト	FF17W31	03
40	AX617720	SPACER	スペーサー	FL42C11	03
41	CX674320	BELT	ベルト	FF18R11	03
42	AX617730	ARM SHAFT, BACK TENSION	アームシャフト B T	FL42N11	03
* 61	AX812880	GUIDE, L	ガイド L	FD52T11	
* 62	AX812890	GUIDE, R	ガイド R	FD52U11	
63	XX695360	SPECIAL SCREW	ウェーブネジ	UG12H24	01
* 64	AX812060	WASHER	ワッシャー	FJ15112	01
65	AX812970	SPACER	スペーサー	FC62E11	05

*New Parts (新規部品)

ランク:Japan only

ACCESSORIES (付属品)

Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
	--	<ACCESSORIES> COTTON SWAB	<付属品> 綿棒キット	MT8X (VR09440) (VQ57800)	
	--	PLANNING SHEET	プランニングシート		
△	MG002110	AC CORD	電源コード	J	04
△	VE368000	AC CORD	電源コード	J	03
		MT8X 7A VFF 1.8M 3A 125V 1.8M			
△	VQ206300	AC CORD	電源コード	U,C,V	05
△	MG002150	AC CORD	電源コード	H,W	05
△	VE368500	AC CORD	電源コード	H,W	05
△	VM683700	AC CORD	電源コード	B	10
		UC 7A 2.0M SPT-2 2.5A 1A250V 1.8M 1A B			

*New Parts (新規部品)

ランク:Japan only

SERVICE PARTS (サービスパーツ)

Ref.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
		<SERVICE PARTS>	<サービスパーツ>	MT8X	
1	TX800500	HEAD ALIGNMENT JIG SET	ヘッドアライメントジグセット	HEAD HEIGHT	
1a	--	CHECK BAR	チェックバー	E HEAD TILT	
b	--	DIAL-TYPE TILT GAUGE	ダイヤルチルトゲージ	R/P HEAD TILT	
1c	--	DIAL TYPE TILT GAUGE	ダイヤルチルトゲージ		
1d	--	GAUGE PLATE	ゲージプレート	HEAD ALIGNMENT	
1e	--	90° /91° ANGLE JIG	90° /91° 校正治具	HEAD ALIGNMENT	
2	TX911100	MIRROR TAPE	ミラーテープ	SONY MC112C	16
3	TX800370	MIRROR LEADER TAPE	ミラーリーダーテープ	A·BEX SCC-2219	25
4	TX911550	WOW & FLUTTER TAPE	ワウフラッターテープ	A·BEX TCW-211	21
5	TX800460	AZIMUTH TAPE	アジマステープ	A·BEX TCC-151	18
6	TX911840	LEVEL TAPE	レベルテープ	A·BEX TCC-121	19
7	TX911750	REFERENCE TAPE	リファレンステープ	TDK AC-513	08
8	VB712400	EXTENSION CABLE	延長ケーブル	PANEL - BOTTOM	02
9	VB714100	EXTENSION CABLE	延長ケーブル	PANEL - BOTTOM	03
10	VB717700	EXTENSION CABLE	延長ケーブル	PANEL - BOTTOM	03
11	VB710500	EXTENSION CABLE	延長ケーブル	FL DIS. - POWER	02
12	VB709200	EXTENSION CABLE	延長ケーブル	HP.JACK - MAS	02
13	NX812880	ERASE HEAD A'SSY	EヘッドA s s y		
13a	VQ874800	ERASE HEAD	消去ヘッド	1pc.	
13b	VQ875900	SCREW	セレーションネジ	3pcs	
13c	VQ017500	SPRING	スプリング		03
13d	VR164700	SPRING	スプリング	1pc.	
14	NX812870	REC/PLAYBACK HEAD A'SSY	R/PヘッドA s s y		
14a	VQ874000	REC/PLAYBACK HEAD	録音/再生ヘッド	1pc.	
14b	VQ875900	SCREW	セレーションネジ	3pcs	
14c	VQ017500	SPRING	スプリング		03
14d	VR164700	SPRING	スプリング	2pcs	

*New Parts (新規部品)

ランク:Japan only