MANUAL DE USUARIOS · PILOTO BARRANQUILLA

Reloj, paso a paso para cada perfil

Cómo marcar, programar turnos, aprobar, liquidar horas y revisar, explicado para quien lo hace. Busque su perfil y siga sus pasos.

Alto Prado (AP) · Buenavista (BV) · Región Caribe · Versión noviembre 2026

01 Lo básico

Reloj registra cuándo entra, sale y almuerza cada persona, con reconocimiento de rostro en una tablet de la tienda. Con esas marcas y el cronograma aprobado calcula llegadas tarde, almuerzos excedidos y horas para nómina.

> **Sobre las imágenes**
> Las capturas de este manual son de una copia de prueba con personas ficticias (marcadas «demo»). Su pantalla mostrará su tienda y su gente.

¿CUÁL ES SU PERFIL?

🍔 **Colaborador**
Trabaja en tienda. Solo marca en la tablet; no tiene usuario.

📱 **Kiosco**
El usuario de la tablet de la tienda.

👨‍🍳 **Coordinador**
Apoya la operación diaria de una tienda.

🏪 **Gerente de tienda**
Arma el cronograma de su tienda y lo envía.

🗺️ **Gerente regional**
Aprueba cronogramas y autoriza excepciones de su región.

🗂️ **Recursos Humanos**
Fichas de personas, novedades y horas para nómina.

Auditor

Consulta todo, no cambia nada.

Superadmin


Administra el sistema completo.

DIRECCIONES

PARA QUÉ	DIRECCIÓN	QUIÉN
La aplicación	`https://reloj.leia-softwarelab.tech`	Todos los perfiles con usuario, menos kiosco
La tablet de marcación	`https://reloj.leia-softwarelab.tech/kiosco` con «c» y en minúsculas	Kiosco de cada tienda
Conector para Claude o ChatGPT	`https://timermcp.leia-softwarelab.tech/mcp`	Todos los perfiles con usuario, menos kiosco

ENTRAR A LA APLICACIÓN

1. Abra la dirección de la aplicación en el computador o en el celular.
2. Escriba su correo de Reloj y su contraseña, y pulse **Entrar**.
3. A la izquierda (o arriba en el celular) está el menú. Debajo aparece su **alcance**: las tiendas que usted puede ver. Si una tienda no aparece, no está a su cargo.

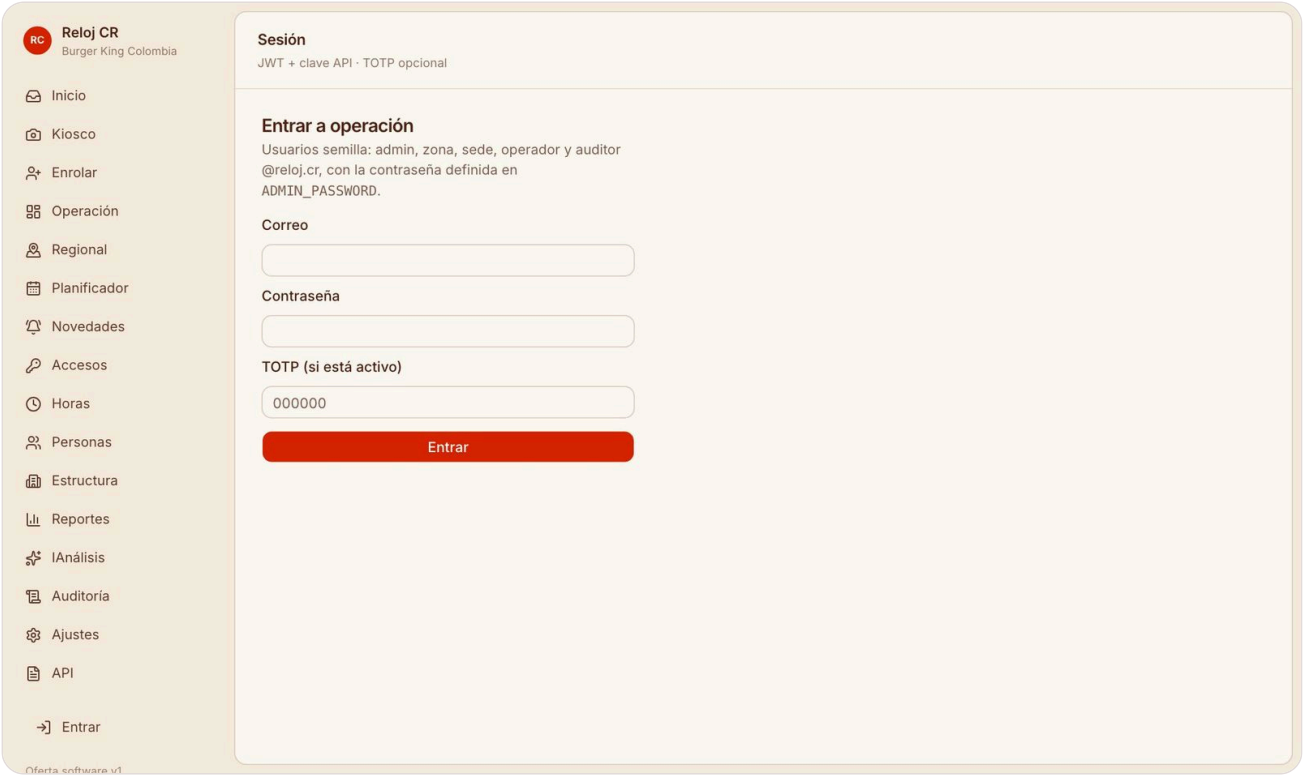

Pantalla de entrada. Correo y contraseña; el código TOTP solo si su usuario lo tiene activado.

> **Bueno saber**

La sesión dura 12 horas; después la app pide entrar de nuevo. Si se equivoca varias veces con la contraseña, espere un minuto: la app limita los intentos para proteger las cuentas. Si la olvida, pídala al administrador; la app no envía correos de recuperación.

El menú es igual para todos

Todos ven las mismas opciones en el menú, pero cada pantalla solo muestra o deja hacer lo que su perfil permite. Si abre una pantalla que no le corresponde, verá un aviso de «sin permiso» o «solo consulta». No es un error.

CÓMO FLUYE LA SEMANA

1

GERENTE DE TIENDA

Arma el cronograma

Turnos, descansos y novedades de cada persona. Lo envía.

2

GERENTE REGIONAL

Revisa y aprueba

O lo devuelve con observaciones para corregir.

3

COLABORADORES

Marcan en la tablet

Entrada, salida y regreso de almuerzo, y salida.

4

RELOJ

Compara

Marcas contra el turno aprobado: tardanzas, almuerzo, horas.

5

RR. HH.

Cierra el periodo

Horas por tipo para nómina y novedades del periodo.

La regla más importante

Reloj solo mide llegadas tarde, almuerzos y horas programadas contra un cronograma **aprobado**. Si la semana de una tienda queda en borrador o enviada sin aprobar, la app registra las marcas, pero no tiene contra qué compararlas.

PALABRAS QUE VERÁ EN LA APP

Cronograma	La programación semanal de turnos de una tienda, de lunes a domingo. Pasa por estos estados: **borrador** (se está armando), **enviado** (espera al regional), **aprobado** (vigente), **devuelto** (con observaciones para corregir) y **sustituido** (lo reemplazó una versión nueva).
Turno	Hora de entrada, hora de salida y minutos de almuerzo de un día. Un turno puede cruzar la medianoche: 20:00 a 04:00 es un solo turno.
Responsable de turno	Gerente o coordinador. Siempre debe haber uno en tienda mientras está abierta.
Franja sin responsable	Horas del día en que la tienda abre y no hay gerente ni coordinador en turno.
Novedad	Vacaciones, incapacidad, capacitación, licencia o retiro. La **programada** se registra con anticipación. La **urgente** pasa el mismo día, exige causa y la aprueba el regional.
Excepción del día	Un ajuste puntual de asistencia: justificado (por ejemplo, una cita médica), franco o no labora, o cambio de turno.
Enrolar	Registrar el rostro de un colaborador para que la tablet lo reconozca. Requiere su consentimiento.
Acceso	Permiso para que un colaborador marque en otra tienda de la región, además de la suya.
Movilidad	Préstamo de un colaborador a otra tienda por unos días: cobertura, capacitación o apoyo. No cambia su tienda base.
Llegada tarde	Entrada después de la hora del turno aprobado, con 10 minutos de gracia.
Almuerzo excedido	El tiempo entre «Salida almuerzo» y «Entrada almuerzo» supera los minutos de almuerzo del turno.
Respaldo PIN	Marcación excepcional cuando la tablet no reconoce a alguien. La autoriza un supervisor con su PIN y un motivo, y queda en la auditoría.

USUARIOS DEL PILOTO

PERFIL	USUARIO	QUÉ TIENDAS VE
Superadmin	`admin@reloj.cr`	Todo el sistema
Gerente regional	`regional.caribe@reloj.cr`	Región Caribe: AP y BV
Gerente de tienda	`gerente.ap@reloj.cr`	Solo Alto Prado
Gerente de tienda	`gerente.bv@reloj.cr`	Solo Buenavista
Coordinador	`coordinador.ap@reloj.cr`	Solo Alto Prado
Recursos Humanos	`rrhh@reloj.cr`	Todas las tiendas

PERFIL	USUARIO	QUÉ TIENDAS VE
Auditor	`auditor.prueba@reloj.cr`	Todas, solo lectura
Kiosco	`kiosco.ap@reloj.cr` · `kiosco.bv@reloj.cr`	La tablet de su tienda

Las contraseñas las entrega el administrador a cada persona; no se escriben en este manual. Los usuarios se crean desde el servidor, no desde la app.

02 Qué puede hacer cada perfil

Cada perfil hace solo lo de su rol y solo en sus tiendas. La app vuelve a comprobar el permiso en cada acción, también cuando se trabaja con Claude o ChatGPT.

Sí puede hacerlo · Ver solo consulta · — no puede

ACCIÓN	KIOSCO	COORD.	GERENTE	REGIONAL	RR. HH.	AUDITOR	SUPERADMIN
Marcar en la tablet (los colaboradores)	Sí	—	—	—	—	—	—
Agregar tablets a una tienda	—	—	—	—	—	—	Sí
Activar una tablet en /kiosco (con el usuario kiosco)	Sí	—	—	—	—	—	—
Revocar una tablet	—	—	Sí	Sí	—	—	Sí
Enrolar rostros	—	Sí	Sí	Sí	Sí	—	Sí
Ver marcaciones y asistencia	—	Sí	Sí	Sí	Sí	Ver	Sí
Registrar excepciones del día	—	Sí	Sí	Sí	Sí	—	Sí
Aprobar correcciones de marcación	—	—	Sí	Sí	—	—	Sí
Ver el cronograma	—	—	Sí	Sí	Ver	Ver	Sí
Armar y enviar el cronograma	—	—	Sí	Sí	—	—	Sí
Aprobar o devolver el cronograma	—	—	—	Sí	—	—	Sí
Registrar novedades	—	—	Sí	Sí	Sí	Ver	Sí
Aprobar novedades urgentes y horas adicionales	—	—	—	Sí	—	—	Sí

ACCIÓN	KIOSCO	COORD.	GERENTE	REGIONAL	RR. HH.	AUDITOR	SUPERADMIN
Autorizar accesos y movilidad entre tiendas	—	—	—	Sí	—	—	Sí
Control de horas	—	—	Sí	Sí	Sí	Ver	Sí
Crear, editar, trasladar o retirar personas	—	—	—	—	Sí	—	Sí
Ver salario en la ficha	—	—	—	—	Sí	—	Sí
Configurar tipos de jornada	—	—	—	—	Sí	—	Sí
Expediente del colaborador en PDF	—	—	Sí	Sí	—	Ver	Sí
Historial de auditoría	—	—	Sí	Sí	Ver	Ver	Sí
Crear regiones y tiendas, ajustes globales	—	—	—	—	—	—	Sí
Trabajar con Claude o ChatGPT	—	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

PERFIL · SIN USUARIO

Colaborador de tienda

Usted no necesita usuario ni contraseña. Solo marca con su rostro en la tablet de la tienda, cuatro veces al día.


ANTES DEL PRIMER DÍA

Su gerente o coordinador lo **enrola**: le toma tres fotos del rostro en la app y le pide su consentimiento para usar sus datos biométricos (Ley 1581 de 2012). Sin ese paso la tablet no lo reconoce.

SUS CUATRO MARCAS

→ Entrada	🍴 Salida almuerzo	🍴 Entrada almuerzo	← Salida
al llegar	al salir a almorzar	al volver	al terminar

1. Párese frente a la tablet y ponga el rostro dentro del óvalo. Quítese gorra o tapabocas si los tiene puestos.
2. Cuando aparezca el recuadro verde sobre su cara, pulse el botón que corresponde.
3. La pantalla muestra su nombre, la marca, la fecha, la hora y la tienda. Si dice otro nombre, avise de inmediato a su coordinador o gerente.

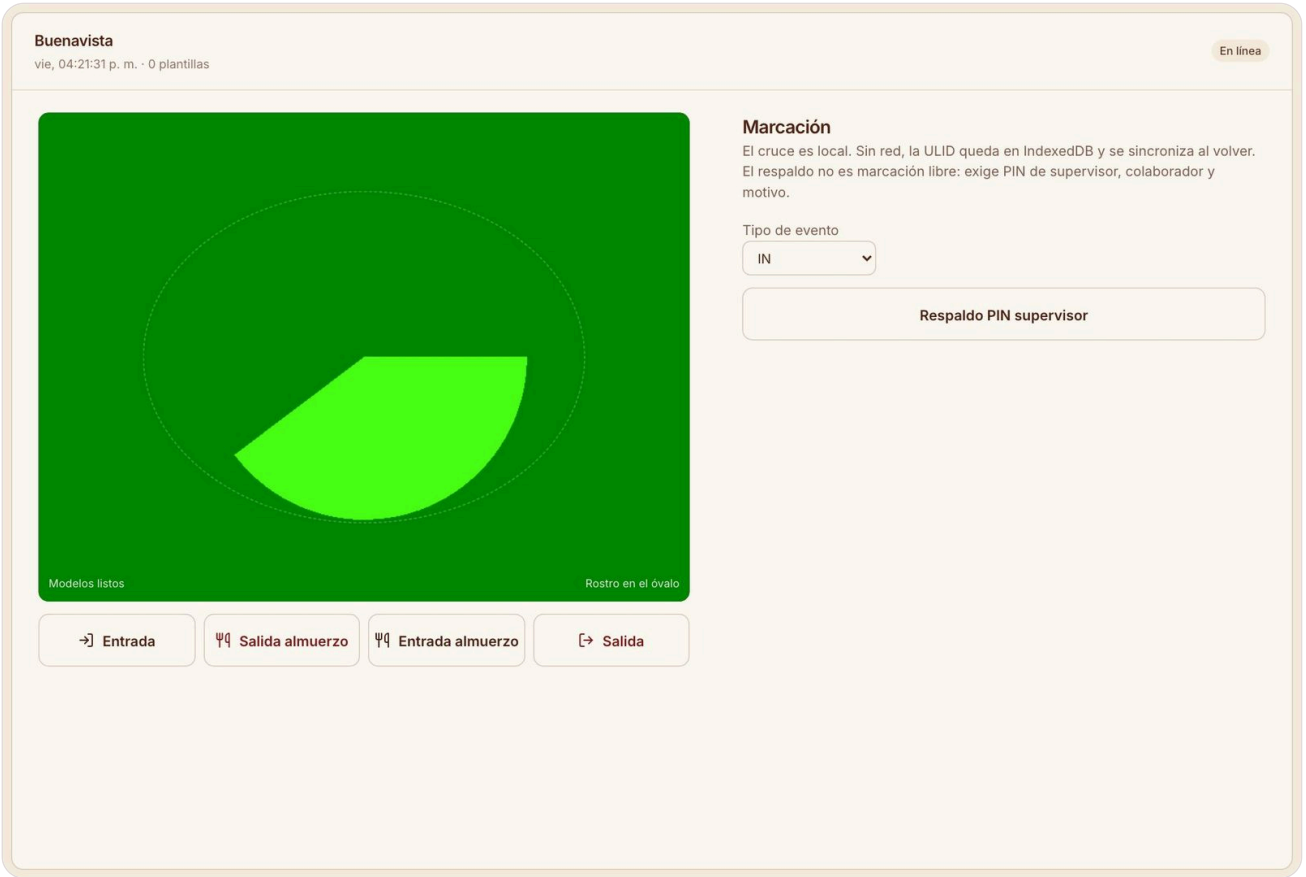

La tablet lista para marcar. Arriba, la tienda y «En línea». Debajo de la cámara, los cuatro botones. En la tablet verá su cara en el óvalo; la copia de prueba muestra un patrón verde porque no tiene cámara real.

> **Si pulsa dos veces**

La tablet ignora una segunda marca igual dentro de los siguientes 45 segundos. No hace falta volver a marcar.

Si al volver del almuerzo pulsa «Entrada»
Reloj la registra igual como «Entrada almuerzo», porque ya había salido a almorzar.

CÓMO SE MIDE SU DÍA

- **Llegada tarde:** cuenta si su Entrada es más de 10 minutos después de la hora de su turno aprobado.
- **Almuerzo:** se compara el tiempo entre sus dos marcas de almuerzo con los minutos que tenía programados (normalmente 30).
- **Horas trabajadas:** de Entrada a Salida, menos el almuerzo. El trabajo después de las 19:00 cuenta como nocturno.

SI ALGO SALE MAL

La tablet no lo reconoce	Pida al coordinador o gerente la marcación con PIN de supervisor.
Olvidó marcar	Avise el mismo día al coordinador o gerente para que registre la corrección con un motivo.
Lo enviaron a otra tienda	Marque en la tablet de esa tienda. El regional debe haberlo autorizado antes.
No hay internet	Marque normal: la tablet guarda la marca y la envía cuando vuelve la conexión.

PERFIL · TABLET DE LA TIENDA

Kiosco

Un usuario por tienda que solo sirve para activar la tablet de marcación. Una vez activa, la tablet muestra únicamente la cámara y los cuatro botones.

USUARIOS DEL PILOTO

kiosco.ap@reloj.cr · kiosco.bv@reloj.cr

DIRECCIÓN

/kiosco


QUIÉN LO MANEJA

Gerente o coordinador de la tienda

Activar la tablet UNA SOLA VEZ

> **Antes de empezar**
> El superadmin debe haber agregado la tablet a la tienda en **Estructura**. Si no lo ha hecho, al activar aparece «Esta tienda no tiene tablets creadas».

1. En la tablet, abra Chrome y vaya a `https://reloj.leia-softwarelab.tech/kiosco` (con «c» y en minúsculas). Esta dirección no aparece en el menú de la app: escríbala.
2. En **Tienda** escriba el código o el nombre: `AP` o `Alto Prado`.
3. En **Contraseña del kiosco** escriba la contraseña que le entregó el administrador y pulse **Activar kiosco**.
4. Cuando el navegador pregunte, pulse **Permitir** para usar la cámara.
5. Espere a que abajo a la izquierda diga **Modelos listos**. La tablet ya puede marcar.

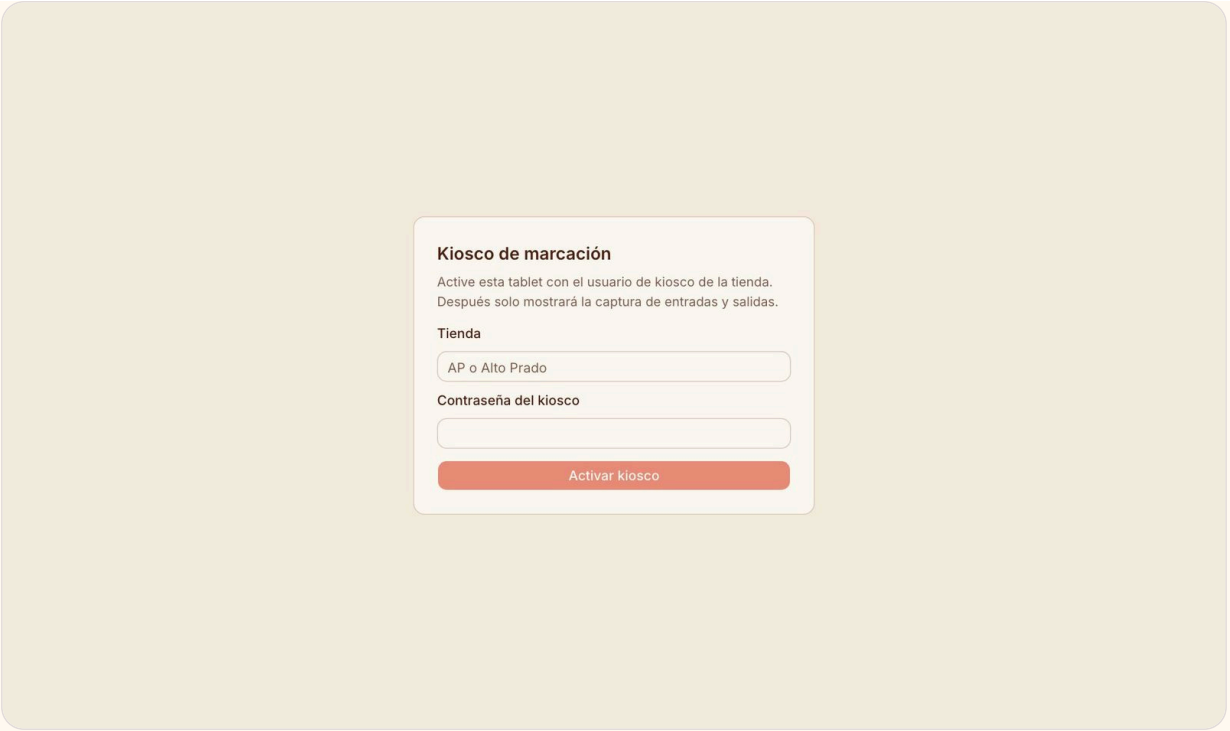

Activación del kiosco. Tienda (código o nombre) y la contraseña del kiosco. Se hace una sola vez por tablet.

Queda en modo tienda

Aunque se recargue o se apague, la tablet vuelve sola a la pantalla de marcación. No muestra menú ni datos de la app.


Recomendaciones de instalación

Fije la tablet a la altura de la cara, con luz de frente y no a contraluz. Déjela conectada a la corriente. En Chrome use «Agregar a la pantalla principal» para abrirla a pantalla completa.

Marcación con PIN de supervisor EXCEPCIÓN

Cuando la tablet no reconoce a alguien (rostro sin enrolar, mala luz, cámara dañada), un supervisor puede registrar la marca:

1. Pulse **Respaldo PIN supervisor**.
2. Elija el **tipo de evento** (Entrada, Salida, etc.) y al **colaborador**.
3. Escriba el **motivo** y el **PIN de supervisor**, y pulse **Autorizar marcación**.

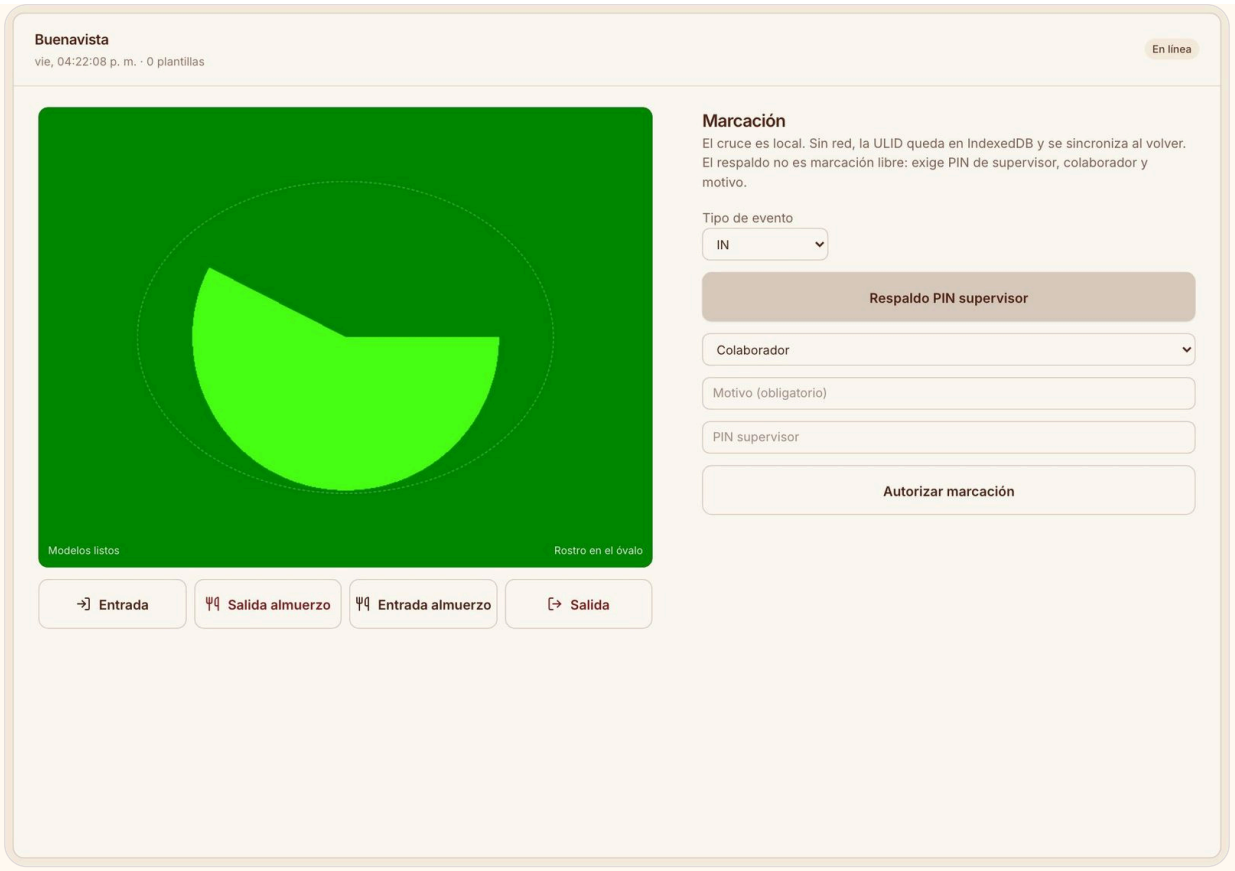

Respaldo con PIN de supervisor, a la derecha: tipo de evento, colaborador, motivo y PIN. Los tres datos son obligatorios.

Los tres datos son obligatorios y la marca queda en la auditoría con el motivo. No la use como costumbre: si alguien no es reconocido seguido, enróllelo de nuevo.

Tablet dañada, perdida o cambiada CUANDO PASE

- **Cambiar de equipo en una tienda con una sola tablet:** active el equipo nuevo en `/kiosco` como siempre. Ocupa el lugar de la tablet anterior, que deja de marcar en ese momento. No se crea una tablet más.
- **Tienda con varias tablets:** un equipo nuevo solo se puede activar si hay una tablet libre. Si aparece «Todas las tablets de esta tienda ya están en uso», pida al superadmin que agregue otra.
- **Tablet perdida o robada:** el gerente de tienda o el regional entra a **Estructura** y pulsa **Revocar** en esa tablet. Revocar es definitivo: para reemplazarla, el superadmin agrega otra.

EL KIOSCO NO PUEDE

Entrar a la aplicación, consultar datos, ni conectarse a Claude o ChatGPT. Si alguien intenta entrar con este usuario en la página normal, la app responde «Este usuario es solo de kiosco: ábralo en /kiosco».

PERFIL · UNA TIENDA

Coordinador

Apoya la operación diaria de su tienda: que la tablet funcione, que todos estén enrolados y que las marcas del día estén completas. En la app su perfil aparece como «Operador».

USUARIO DEL PILOTO
coordinador.ap@reloj.cr

VE
Solo su tienda

RESPONDE A
Gerente de tienda

PANTALLAS QUE USA

Enrolar
Registrar el rostro de colaboradores nuevos o de quienes la tablet no reconoce.

Operación
Marcaciones del día, anomalías abiertas y estado de las tablets.

Reportes
Asistencia por día: presentes, tarde, ausentes, salida temprana, omisiones. Registrar excepciones del día.

SU RUTINA


Al abrir la tienda — DIARIO

1. Verifique que la tablet esté encendida, en la pantalla de marcación y con **Modelos listos**. Arriba a la derecha debe decir **En línea**.
2. Si muestra la pantalla de activación, vuelva a activarla en `/kiosco` con el usuario kiosco de la tienda. Recupera su misma tablet; no se crea otra.
3. En **Operación**, revise en **Terminales** que la tablet haya reportado señal reciente.

Enrolar a un colaborador — INGRESOS

1. Entre a **Enrolar** y elija al colaborador de la lista. Si no aparece, RR. HH. todavía no lo ha creado: pídaselo.
2. Léale el texto de consentimiento y, si acepta, marque la casilla. Sin consentimiento no se puede enrolar.
3. Con el rostro frente a la cámara, capture las **3 muestras** (mínimo 2). Pida que gire un poco la cabeza entre una y otra.

4 Pulse **Guardar**. Pida que haga una marca de prueba en la tablet.

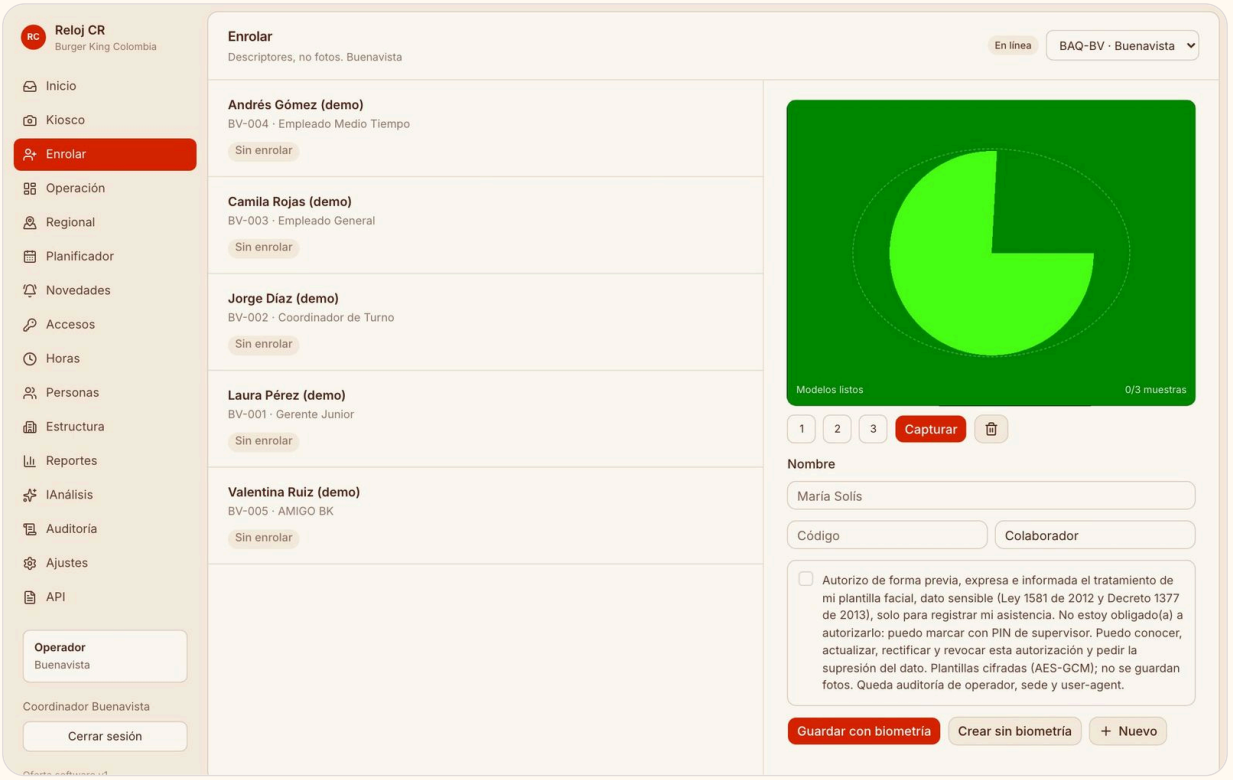


Enrolar. A la izquierda, la gente de la tienda con «sin enrolar» en quien falta. A la derecha, la cámara, el botón **Capturar** (1, 2, 3) y el consentimiento.

> **Datos sensibles**
>
> El rostro es un dato biométrico. Solo se guarda una plantilla cifrada, no la foto.

Revisar las marcas del día DIARIO


1 En **Reportes**, elija su tienda y el día. Verá cada persona con su estado: Presente, Tarde, Ausente, Salida temprana u Omisión (le falta una marca).

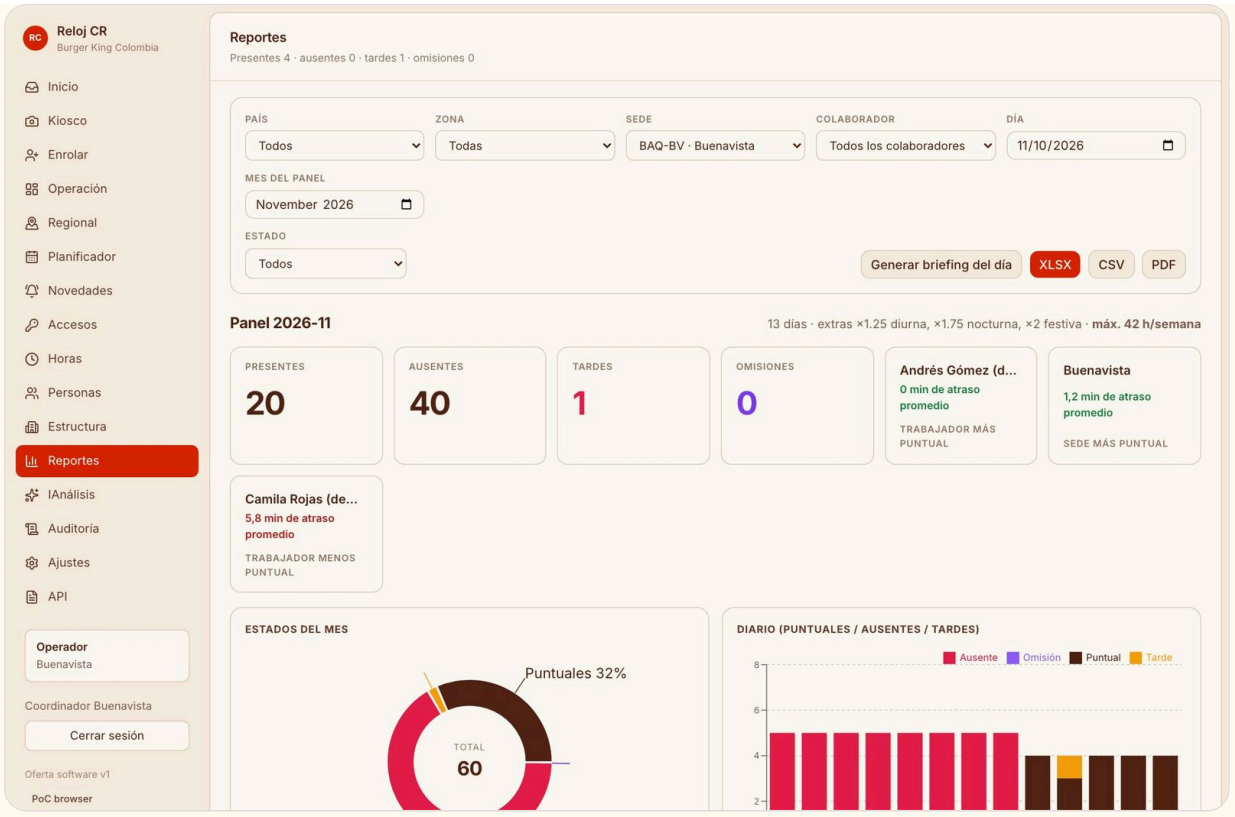

Reportes. Filtros arriba (tienda, colaborador, día, mes); tarjetas con presentes, ausentes, tardes y omisiones; abajo, gráficos del mes.

2. En **Operación**, revise las **Anomalías** abiertas (por ejemplo, una marca muy fuera de turno o en otra tienda).

3. Si alguien olvidó marcar, en **Operación** seleccione la marcación y registre la **Corrección** con el motivo. El gerente de tienda la aprueba.

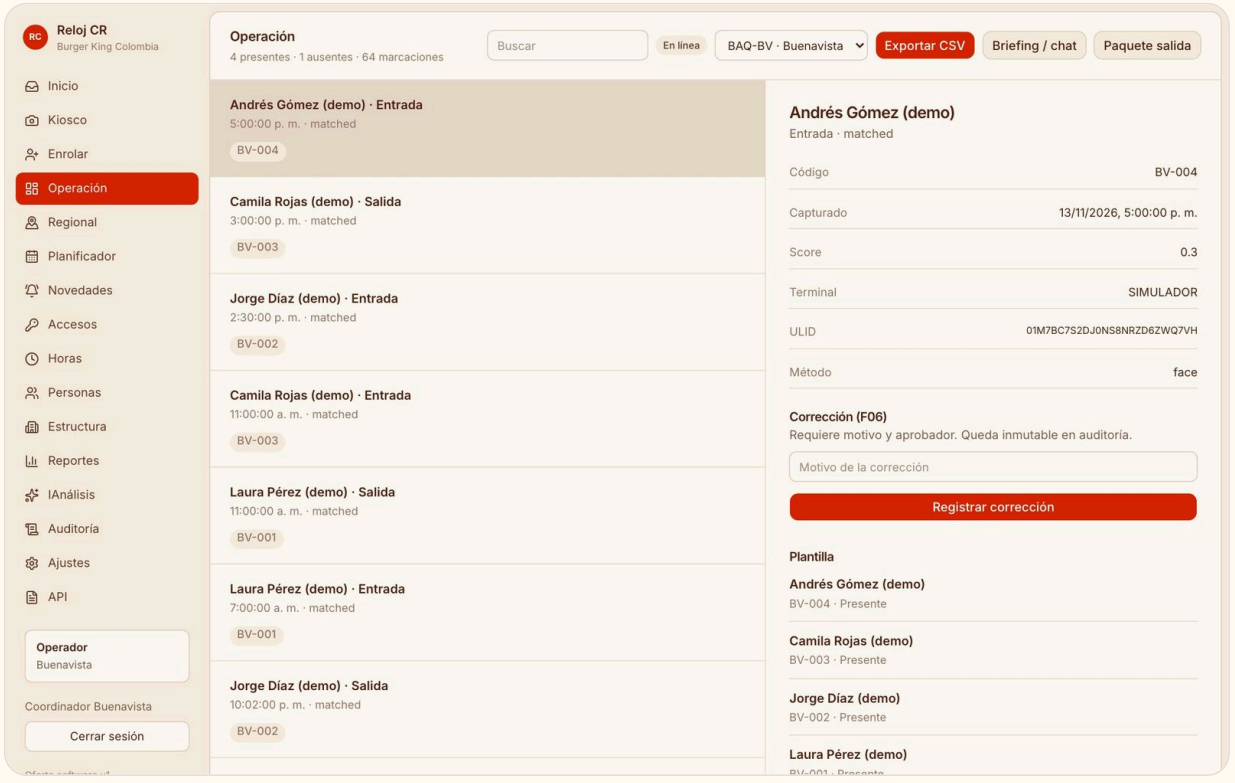

Operación. Elija su tienda arriba. A la izquierda, las marcas del día; al seleccionar una, a la derecha aparece su detalle y el formulario de **Corrección** con motivo.

Registrar una excepción del día CUANDO PASE

1. En **Reportes**, seleccione la fila del colaborador y el día.
2. En **Excepción del día** elija: **Justificado** (cita médica, diligencia autorizada), **Franco / no labora** o **Cambio de turno**.
3. Escriba el motivo y guarde. La ausencia o tardanza deja de contar como injustificada.

Vacaciones, incapacidades y licencias no son excepciones: son novedades y las registra el gerente o RR. HH.

NO PUEDE, Y A QUIÉN ACUDIR

Ver o armar el cronograma	Gerente de tienda
Aprobar correcciones de marcación	Gerente de tienda
Registrar vacaciones, incapacidades o licencias	Gerente de tienda o RR. HH.
Revocar una tablet	Gerente de tienda o regional
Ver otras tiendas o salarios	No aplica a su perfil

PERFIL · UNA TIENDA

Gerente de tienda

Arma cada semana el cronograma de su tienda, lo envía al regional y vela por que las marcas y novedades de su gente estén al día.

USUARIOS DEL PILOTO

gerente.ap@reloj.cr · gerente.bv@reloj.cr

VE

Solo su tienda

RESPONDE A

Gerente regional

PANTALLAS QUE USA

Planificador
Armar, guardar y enviar el cronograma semanal. Horario de apertura de la tienda.

Novedades
Vacaciones, incapacidades, capacitaciones, licencias y urgencias.

Horas
Horas programadas frente a trabajadas, excesos e incidencias por persona.

Operación
Marcaciones del día, anomalías y aprobar correcciones.

Reportes
Asistencia diaria y mensual; excepciones del día.

Enrolar · Estructura
Registrar rostros; revocar una tablet perdida.

SU SEMANA

1

MIÉRCOLES O JUEVES

Armar

El cronograma de la semana siguiente.

2

ANTES DEL VIERNES

Enviar

Sin pendientes por corregir.

3

SI VUELVE DEVUELTO

Corregir

Leer observaciones y enviar de nuevo.

4

DIARIO

Revisar


Marcas, correcciones y novedades.

Armar el cronograma en el Planificador SEMANAL

1. Entre a **Planificador**. En **Semana (lunes)** elija el lunes de la semana a programar.
2. Si la tienda no tiene cronograma esa semana, pulse **Crear cronograma**. Queda en **borrador**.
3. En la grilla verá a su gente en filas y los días en columnas. Seleccione una o varias celdas (una persona, uno o varios días).
4. Elija qué poner:

- **Turno:** escriba entrada, salida y minutos de almuerzo (normalmente 30).
- **Descanso:** el día libre de la semana.
- **Novedad:** vacaciones, incapacidad, etc., ya registradas.
- **Vaciar:** borra lo que había en la celda.

5. Pulse **Aplicar**. Verá «N celda(s) modificadas; pulse Guardar».
6. Repita con el resto de su equipo y pulse **Guardar (N)**. Los totales se recalculan al guardar.

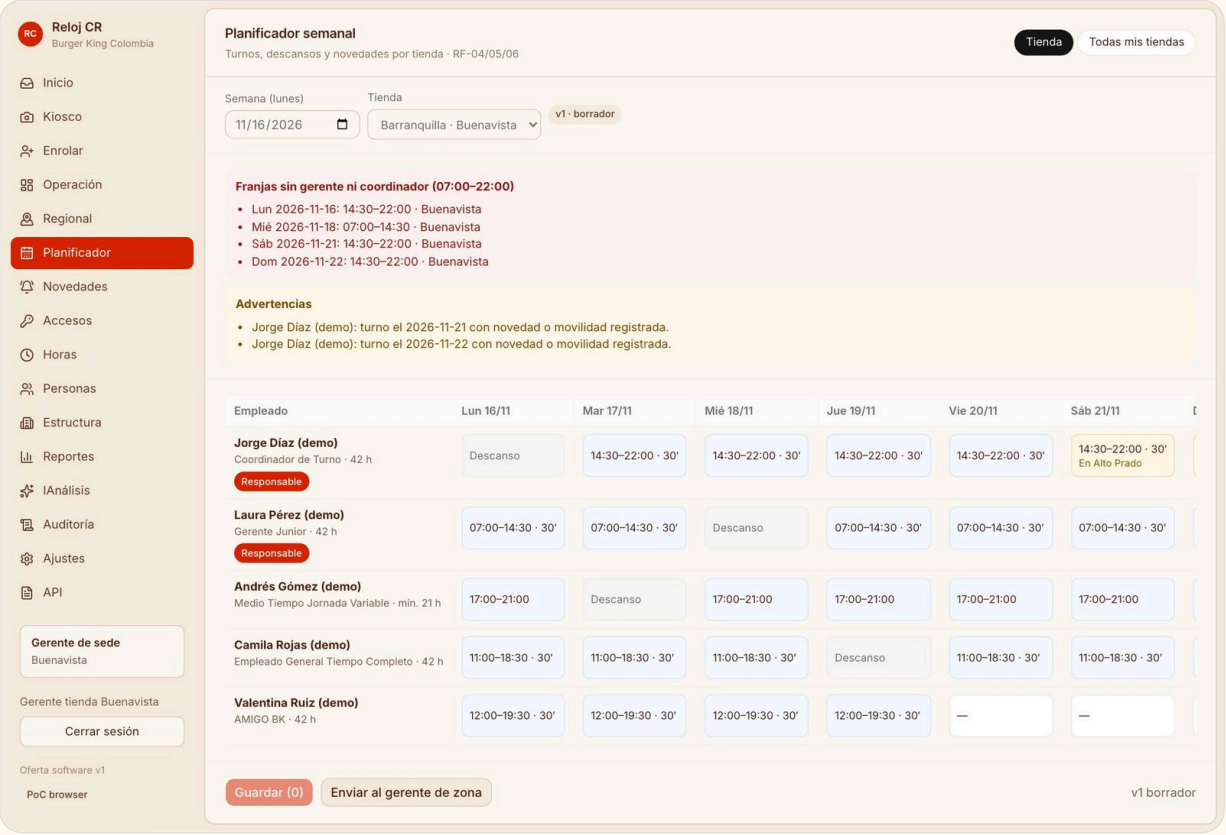

Planificador en borrador. Arriba, semana y tienda. En rojo, las franjas sin gerente ni coordinador; en amarillo, las advertencias. En la grilla, cada persona con su jornada y la etiqueta **Responsable** si es encargado. Abajo, **Guardar** y **Enviar al gerente de zona**.

> **Turnos que pasan la medianoche**
>
> Un cierre de 20:00 a 04:00 se escribe así, con salida menor que la entrada. En la planilla de Excel se escribía «20 a 28»: es lo mismo. Alto Prado abre de 08:00 a 04:00.

Revisar antes de enviar SEMANAL

Antes de enviar, revise en la misma pantalla:

- **Total** de cada persona: debe coincidir con su jornada (42 horas a tiempo completo desde julio de 2026). Cada día de vacaciones o incapacidad descuenta 7 horas.
- **Ningún día vacío:** cada persona debe tener turno, descanso o novedad los siete días.
- **Un descanso por semana** como mínimo.
- **Responsable:** franjas en que la tienda abre sin gerente ni coordinador. Corríjalas moviendo un turno.
- **Advertencias:** más de 9 horas en un día, turnos fuera del horario de la tienda o días distintos a la jornada de la persona.


- **Ficha incompleta:** la persona no tiene tipo de jornada o cédula. Pídale a RR. HH. que la complete.

Enviar al regional y corregir si vuelve SEMANAL

1. Con todo guardado, pulse **Enviar al gerente de zona**. El estado cambia a **enviado** y la pantalla dice «En revisión del gerente de zona». Ya no se puede editar.
2. Si el regional lo **aprueba**, queda vigente y Reloj empieza a medir tardanzas y almuerzos contra esos turnos.
3. Si lo **devuelve**, lea sus observaciones arriba de la grilla, corrija, pulse **Guardar** y envíe de nuevo.

Cambiar un cronograma ya aprobado CUANDO PASE


1. En el Planificador, con la semana aprobada en pantalla, escriba la **justificación del cambio** (obligatoria) y pulse **Nueva versión**.
2. Se crea un borrador con los mismos turnos. La versión aprobada **sigue vigente** mientras tanto.
3. Haga los cambios, guarde y envíe. Cuando el regional apruebe la nueva versión, la anterior queda como **sustituida**.

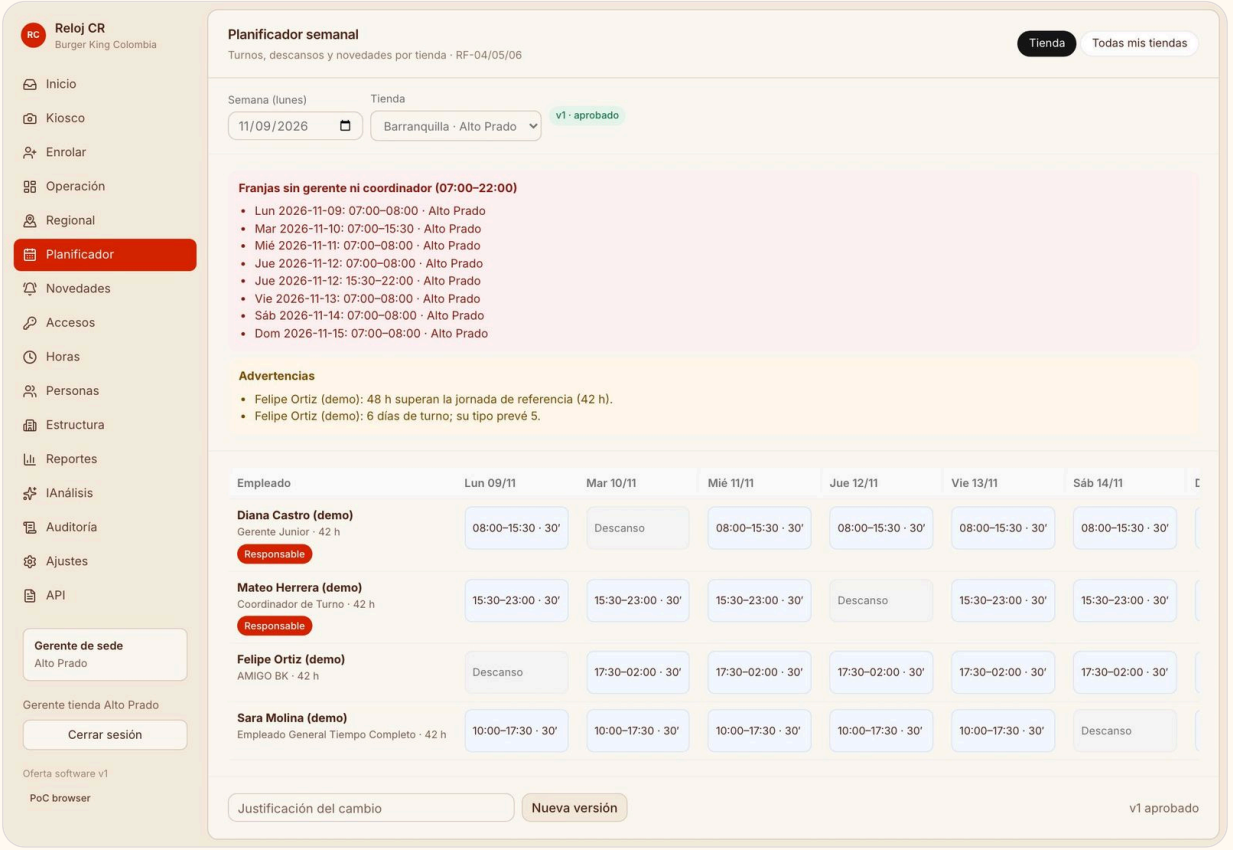

Cronograma aprobado. Junto a la tienda dice «v1 · aprobado». Abajo están la justificación del cambio y el botón **Nueva versión**.

Registrar una novedad CUANDO PASE

1. Entre a **Novedades** y pulse **Registrar novedad**.
2. Elija al empleado, el tipo (vacaciones, incapacidad, capacitación, licencia) y las fechas.
3. Elija la clase:
   - **Programada:** se sabe con anticipación. Queda en el cronograma de inmediato.
   - **Urgente:** pasó hoy o no estaba prevista. Escriba la causa; la aprueba el regional.

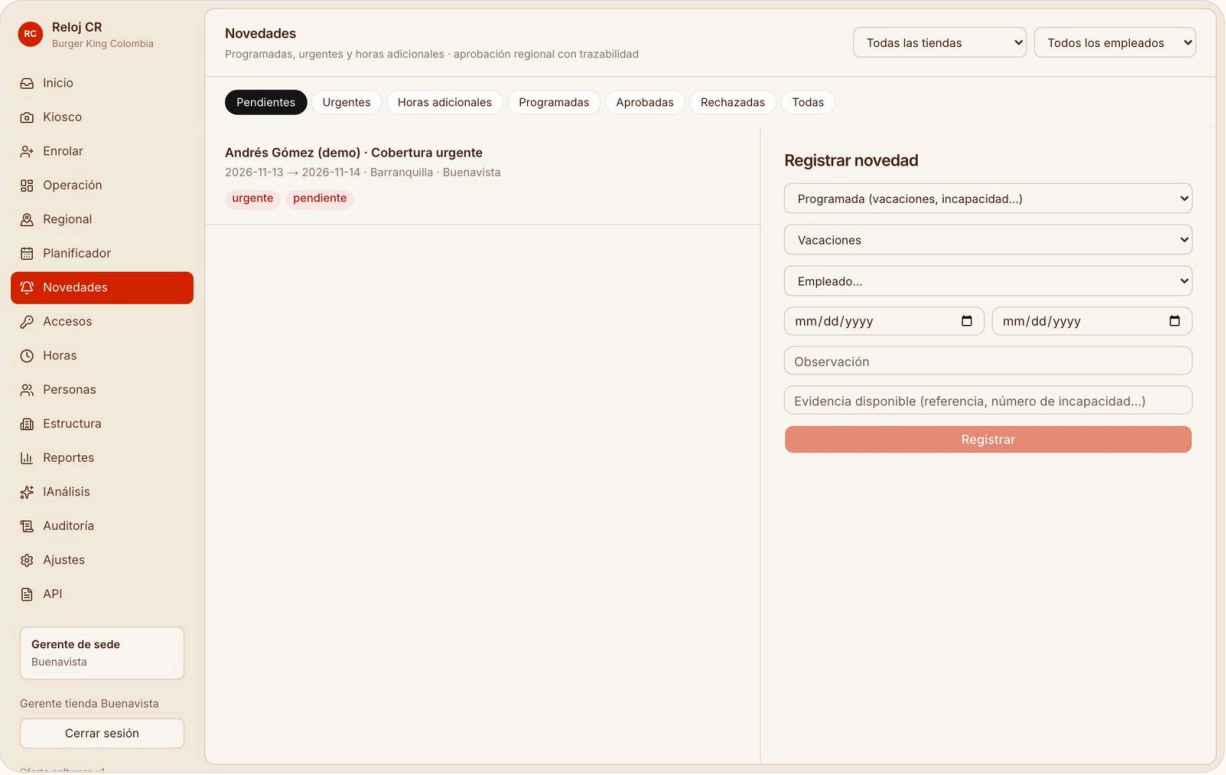


Novedades. Pestañas por estado arriba; a la izquierda la lista con etiquetas (urgente, pendiente); a la derecha el formulario **Registrar novedad**.

> **Incapacidades**
>
> Basta con las fechas. No escriba diagnósticos en la app.

Aprobar correcciones y revisar el día DIARIO

1. En **Operación** verá las marcaciones del día y las correcciones que registró el coordinador.
2. Revise el motivo de cada corrección y apruébela si corresponde. Queda en la auditoría y no se puede borrar.
3. En **Horas**, elija la semana y abra la fila de una persona para ver cada día: programado, entrada, salida a almuerzo, regreso, salida, neto, almuerzo e incidencias. Si dice **sin aprobado**, esa semana no tiene cronograma aprobado.

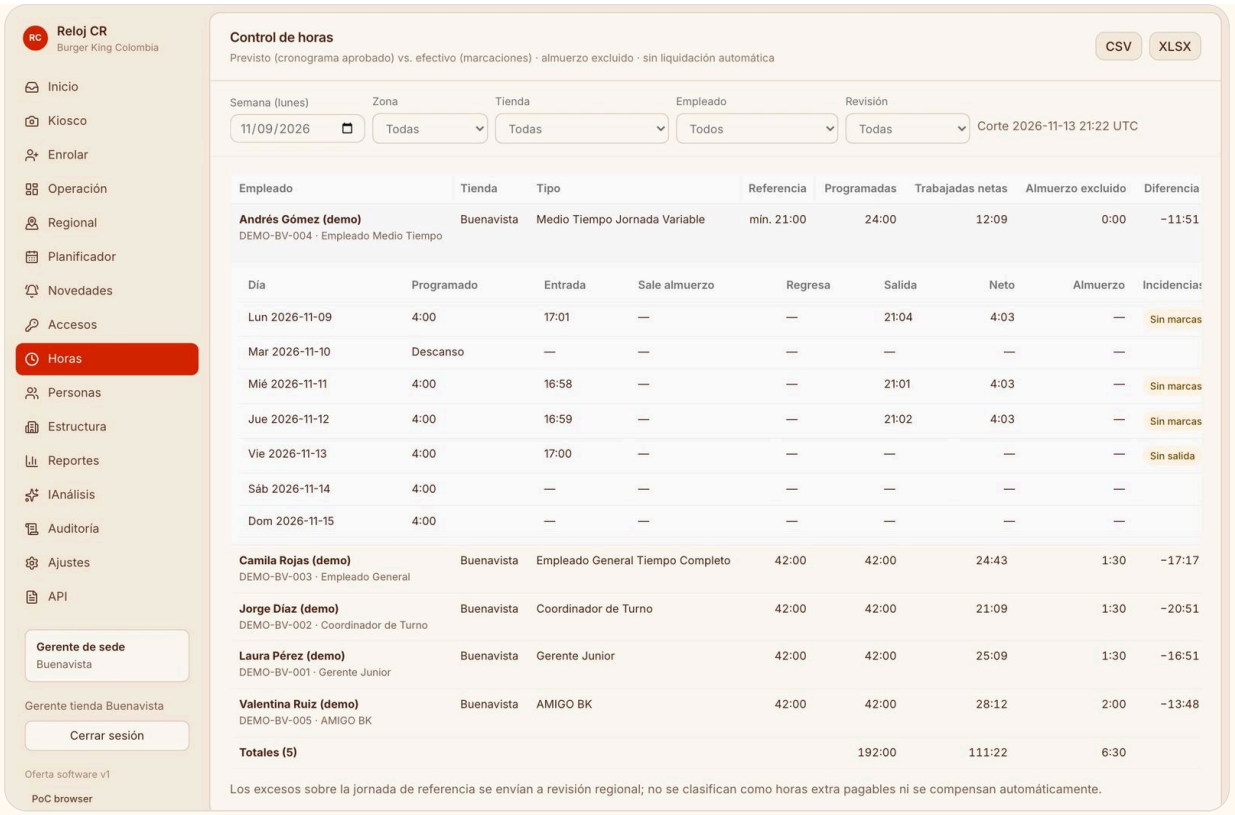

Control de horas con el detalle de una persona. Por día: lo programado, las cuatro marcas, las horas netas, el almuerzo y las incidencias («sin marcas», «sin salida»). Arriba, **CSV** y **XLSX** para exportar.

NO PUEDE, Y A QUIÉN ACUDIR

Aprobar su propio cronograma	Gerente regional
Aprobar novedades urgentes u horas adicionales	Gerente regional
Prestar personal a otra tienda o recibirlo	Gerente regional (movilidad)
Crear, editar o retirar personas, ver salarios	RR. HH.
Ver otras tiendas	No aplica a su perfil

PERFIL · UNA REGIÓN

Gerente regional

Revisa y aprueba los cronogramas de las tiendas de su región, programa a gerentes, coordinadores y relevos, y autoriza lo que sale de lo normal.

USUARIO DEL PILOTO
regional.caribe@reloj.cr

VE
Alto Prado y Buenavista

PANTALLA DE INICIO
Regional

PANTALLAS QUE USA

Regional
Estado de los cronogramas de cada tienda y lo pendiente por aprobar.

Planificador
Revisar, aprobar o devolver. También armar turnos de encargados.

Novedades
Aprobar o rechazar urgentes, horas adicionales y marcas en tienda no autorizada.

Accesos
Tiendas donde puede marcar cada persona y movilidad entre tiendas.

Horas · Reportes
Horas trabajadas, excesos y asistencia de toda la región.

Estructura
Tablets de cada tienda; revocar las que ya no se usan.

Programar a los encargados de la región — SEMANAL, PRIMERO


Antes de que cada gerente arme su tienda, defina dónde trabaja cada encargado (gerente, coordinador, relevo) y sus descansos:

1. En el **Planificador**, en cada tienda, ponga el turno o el descanso de su gerente y coordinadores.
2. Si un encargado cubre el descanso del gerente de otra tienda, primero autorice su **movilidad** (abajo) y luego póngale el turno en la tienda destino.
3. Confirme que todas las tiendas tienen encargado todos los días y que nadie queda en dos tiendas el mismo día.

Con Claude esto se hace en un solo mensaje («Alto Prado D lunes, Leidy cubre el lunes…»): vea la skill **cronograma-encargados** en el capítulo «Con Claude».


Aprobar o devolver un cronograma — SEMANAL

1. En **Regional** verá cada tienda con su estado: **sin cronograma**, borrador, **enviado**, aprobado o devuelto, y si **hay versión vigente**.

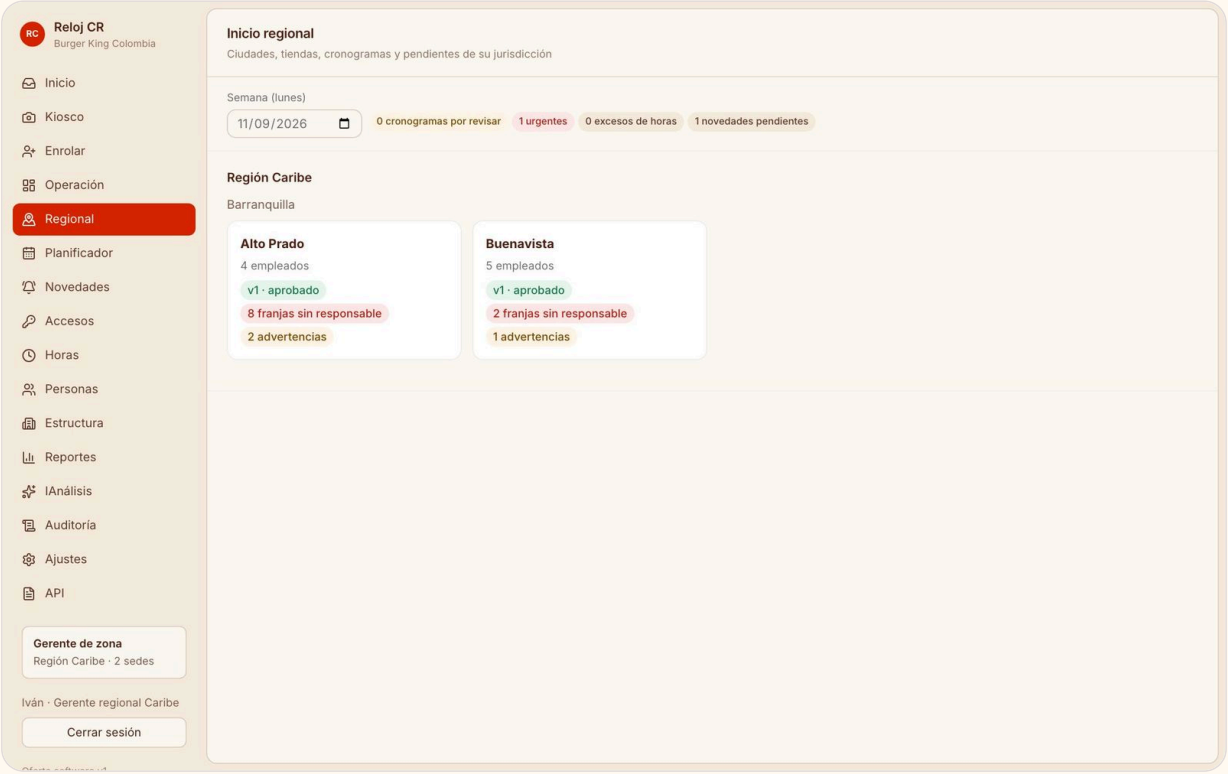

Inicio regional. Arriba, lo pendiente de la semana (cronogramas por revisar, urgentes, excesos). Una tarjeta por tienda con su estado, franjas sin responsable y advertencias.

2. Abra el enviado en el **Planificador**. Revise totales, descansos, franjas sin responsable y advertencias.
3. Si está bien, pulse **Aprobar**. Pasa a ser la versión vigente y Reloj mide la semana contra él.
4. Si no, escriba en **Observaciones** qué corregir (obligatorio) y pulse **Devolver**. El gerente lo verá arriba de su grilla.

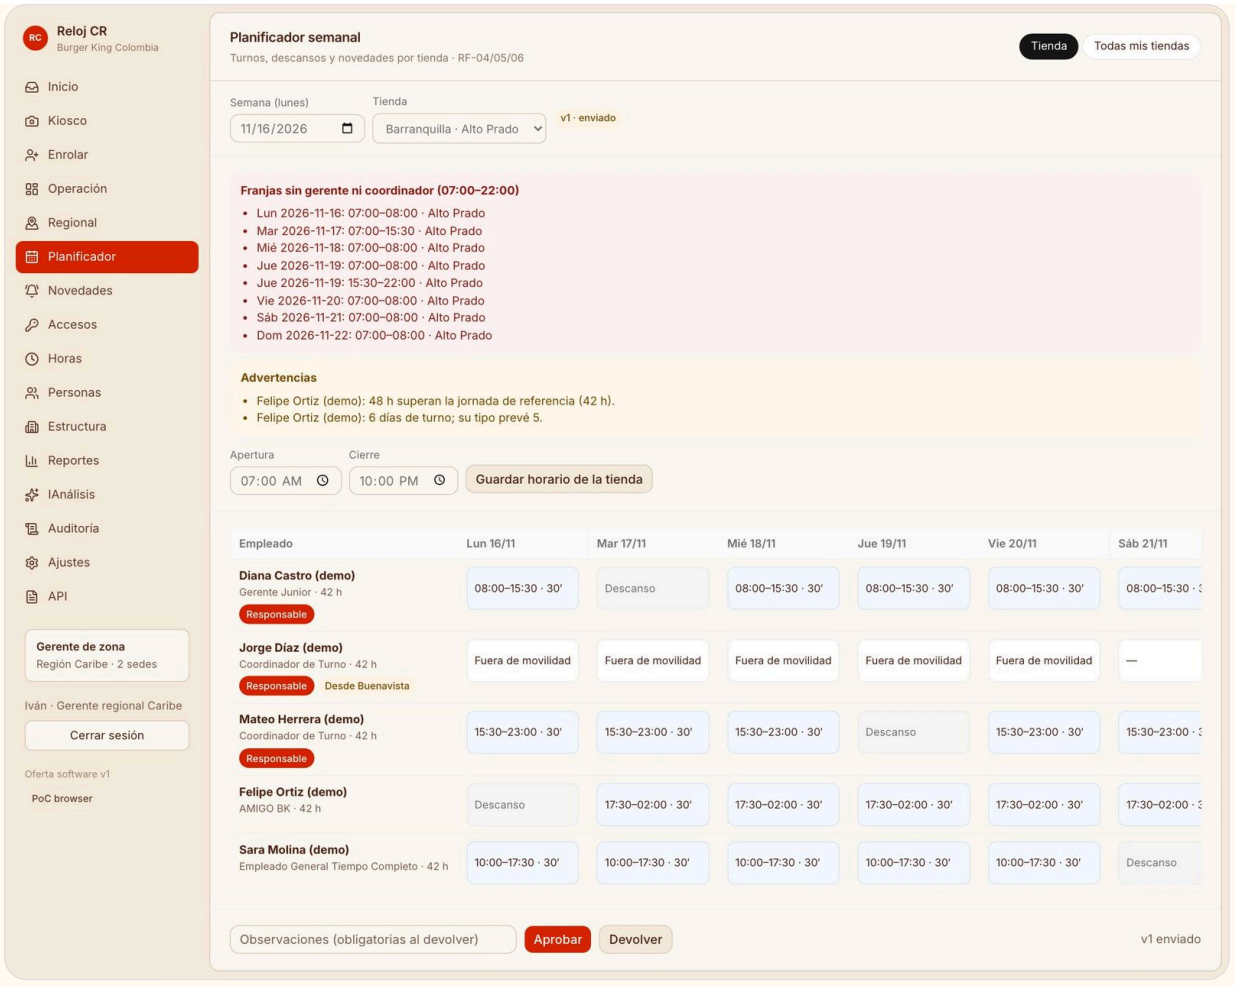


Revisión de un cronograma enviado. Revise franjas y advertencias. Al final, el campo **Observaciones** y los botones **Aprobar** y **Devolver**. «Fuera de movilidad» indica días en que un relevo no está autorizado en esa tienda.

> **No deje semanas sin aprobar**
>
> Sin cronograma aprobado no se calculan tardanzas, almuerzos excedidos ni horas programadas, y el corte de nómina de RR. HH. lo marca como pendiente.

Decidir novedades DIARIO

1. En **Novedades** use las pestañas **Pendientes**, **Urgentes** y **Horas adicionales**.
2. Seleccione una para ver empleado, tienda, periodo, horas excedentes, causa, evidencia y quién la registró.
3. Pulse **Aprobar** o **Rechazar**. Rechazar exige un comentario.

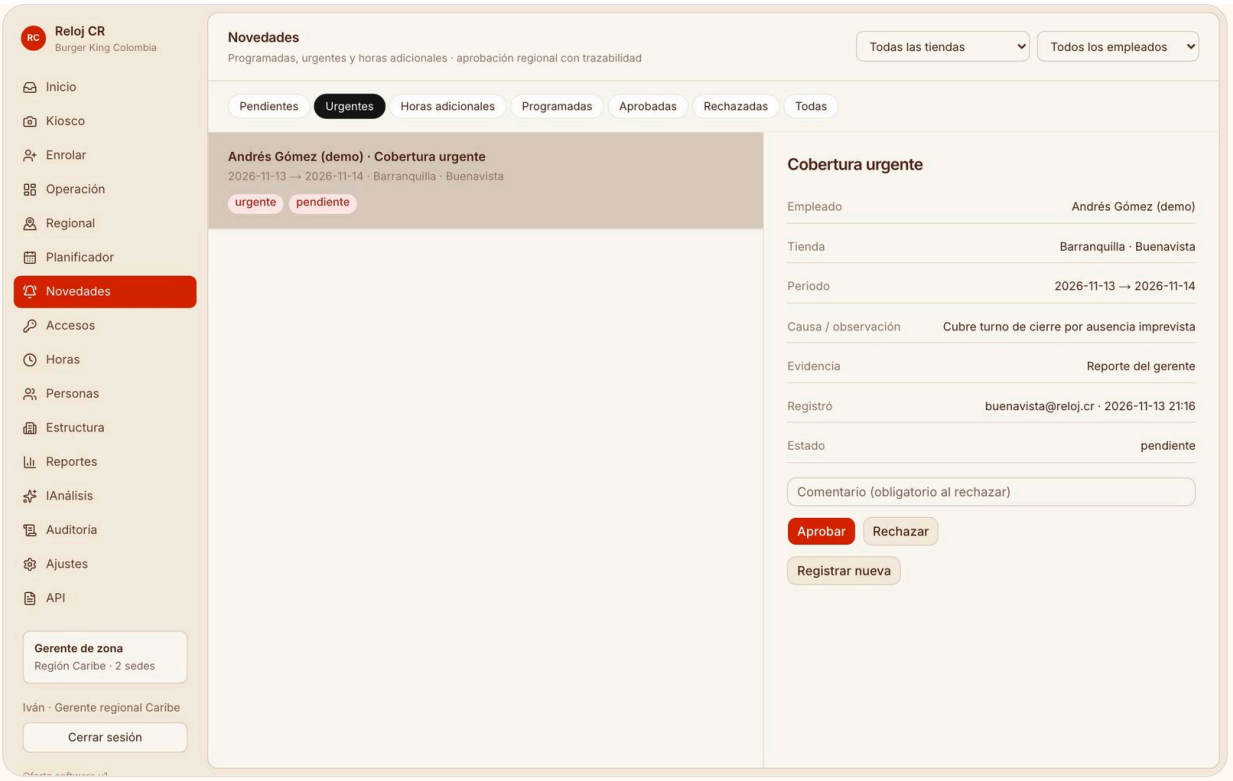

Novedad urgente seleccionada. A la derecha, empleado, tienda, periodo, causa, evidencia y quién la registró; abajo, el comentario y **Aprobar** o **Rechazar**.

Las **horas adicionales** aparecen cuando una persona supera su jornada semanal. Aprobarlas es lo que permite pagarlas como extra; el máximo legal es 12 horas extra por semana.


Accesos y movilidad entre tiendas CUANDO PASE

Acceso: en **Accesos**, busque al empleado y marque las **tiendas habilitadas para el biométrico**. Así puede marcar en otra tienda de su región, de forma permanente o hasta una fecha.

Movilidad: para prestar a alguien unos días a otra tienda:

1. En **Accesos** pulse **Autorizar movilidad**.
2. Elija empleado, tienda destino, fechas desde y hasta, y motivo (cobertura, capacitación, apoyo).
3. Guarde. La persona aparece en el cronograma y en la tablet de la tienda destino esos días. Su tienda base no cambia.

En **Historial de autorizaciones** verá todas, con su estado (vigente o fuera de periodo). Puede **Revocar** una antes de tiempo.

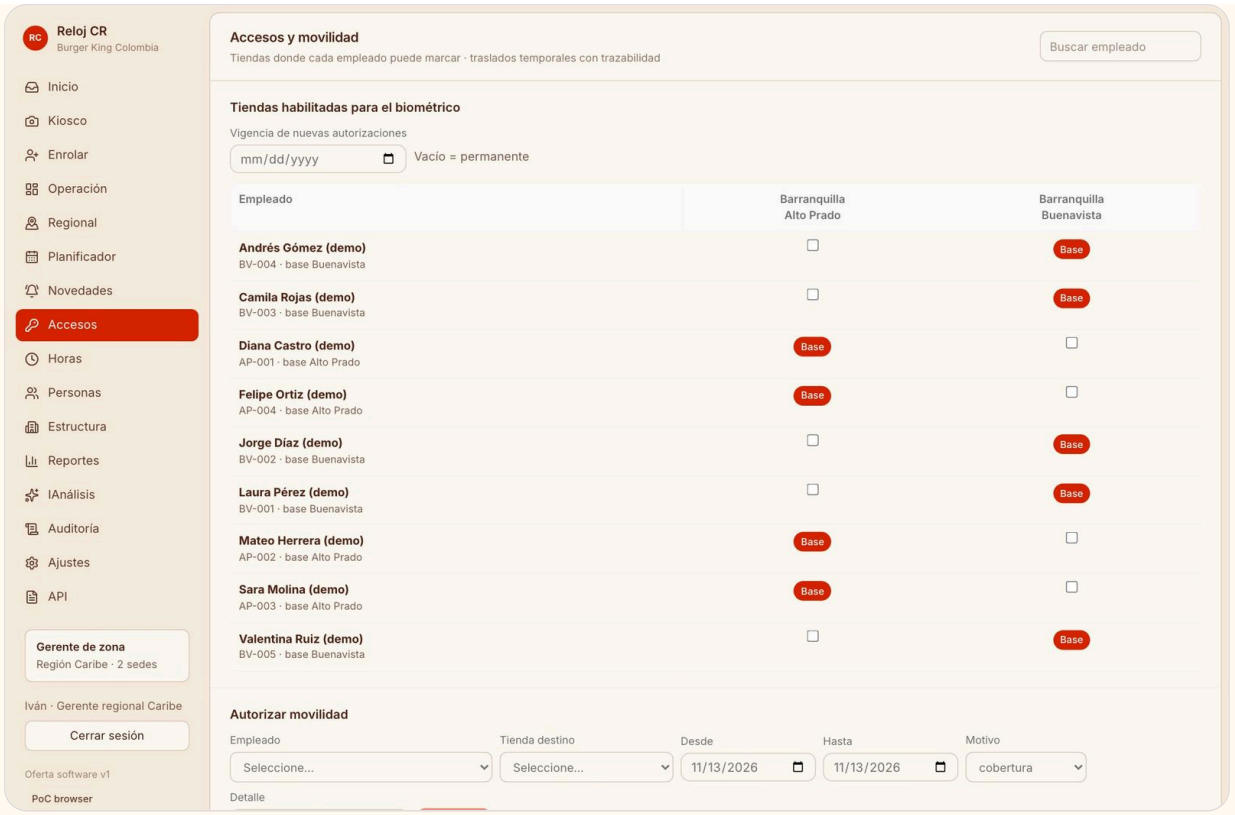

Accesos y movilidad. La tabla marca en qué tiendas puede marcar cada persona (**Base** es su tienda). Debajo, el formulario **Autorizar movilidad** y el historial.

NO PUEDE, Y A QUIÉN ACUDIR

Crear, editar, trasladar o retirar personas	RR. HH.
Configurar tipos de jornada	RR. HH.
Ver tiendas de otras regiones	No aplica a su perfil
Crear tiendas o cambiar ajustes globales	Superadmin

PERFIL · TODAS LAS TIENDAS

Recursos Humanos

Es dueño de la información de las personas: fichas, jornadas, ingresos, traslados y retiros. Cierra los periodos con las horas listas para nómina.

USUARIO DEL PILOTO
rrhh@reloj.cr

VE
Todas las tiendas

ÚNICO PERFIL QUE
Crea y retira personas

PANTALLAS QUE USA

Personas
Fichas de colaboradores y tipos de jornada.

Novedades
Vacaciones, incapacidades, licencias y retiros.

Horas
Horas de la semana por persona; exportar a Excel.


Reportes
Asistencia mensual, horas por tipo y recargos.

Planificador
Consultar cronogramas de todas las tiendas (solo lectura).

Auditoría
Consultar quién hizo qué y cuándo.

Crear un colaborador nuevo — INGRESOS

1. En **Personas**, elija arriba la tienda y pulse `Nuevo`. A la derecha aparece el formulario «Nuevo colaborador».
2. Datos generales: **nombre**, **código** (por ejemplo AP-14), **puesto** y **sede**.
3. En **Ficha laboral**: **identificación** (cédula), **tipo de jornada**, **salario mensual** y estado **Activo**.
4. Pulse `Crear`.
5. Avise al gerente o coordinador de la tienda para que lo **enrole**. Hasta entonces no puede marcar.

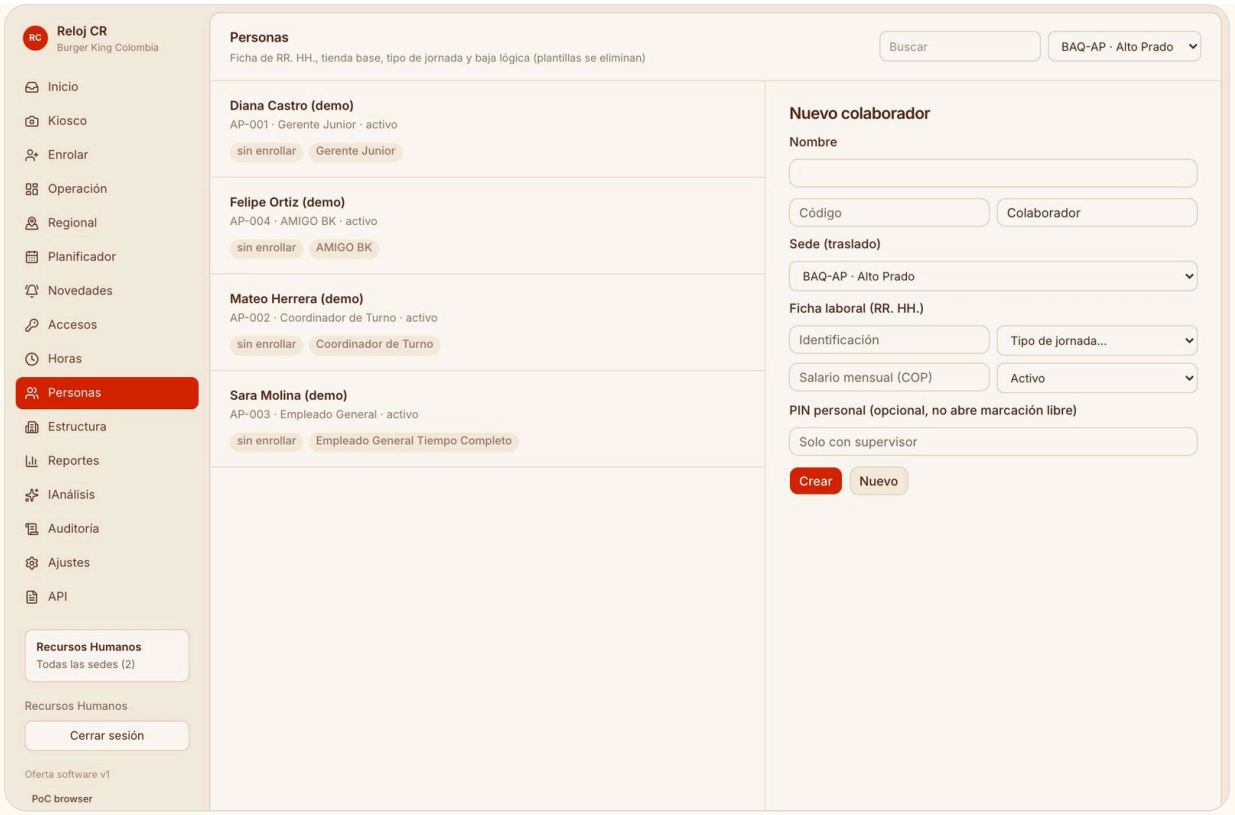

Personas. A la izquierda, la gente de la tienda elegida arriba. A la derecha, el formulario **Nuevo colaborador** con la ficha laboral.


> **Sin cédula o sin jornada, no se puede programar**
> El Planificador lo muestra como «Ficha incompleta» y el gerente no puede asignarle turnos.

Trasladar o retirar CUANDO PASE

Traslado definitivo: abra la ficha, cambie **Sede (traslado)** y guarde. Para un préstamo de días no use esto: es una movilidad que autoriza el regional.

Retiro:

1. En **Novedades**, registre la novedad **retiro** con la fecha del último día.
2. En la ficha, cambie el estado a **Retirado** ese día y guarde. Desde ese momento la tablet deja de reconocerlo.
3. Pulse **Baja + borrar biometría** para eliminar su plantilla facial (Ley 1581). La persona sale de la lista, pero su historial de marcas se conserva para auditoría. Hágalo después de cerrar la nómina del periodo en que se retiró.
4. Si la persona tenía usuario en Reloj (gerente, coordinador), pida al administrador que lo desactive.

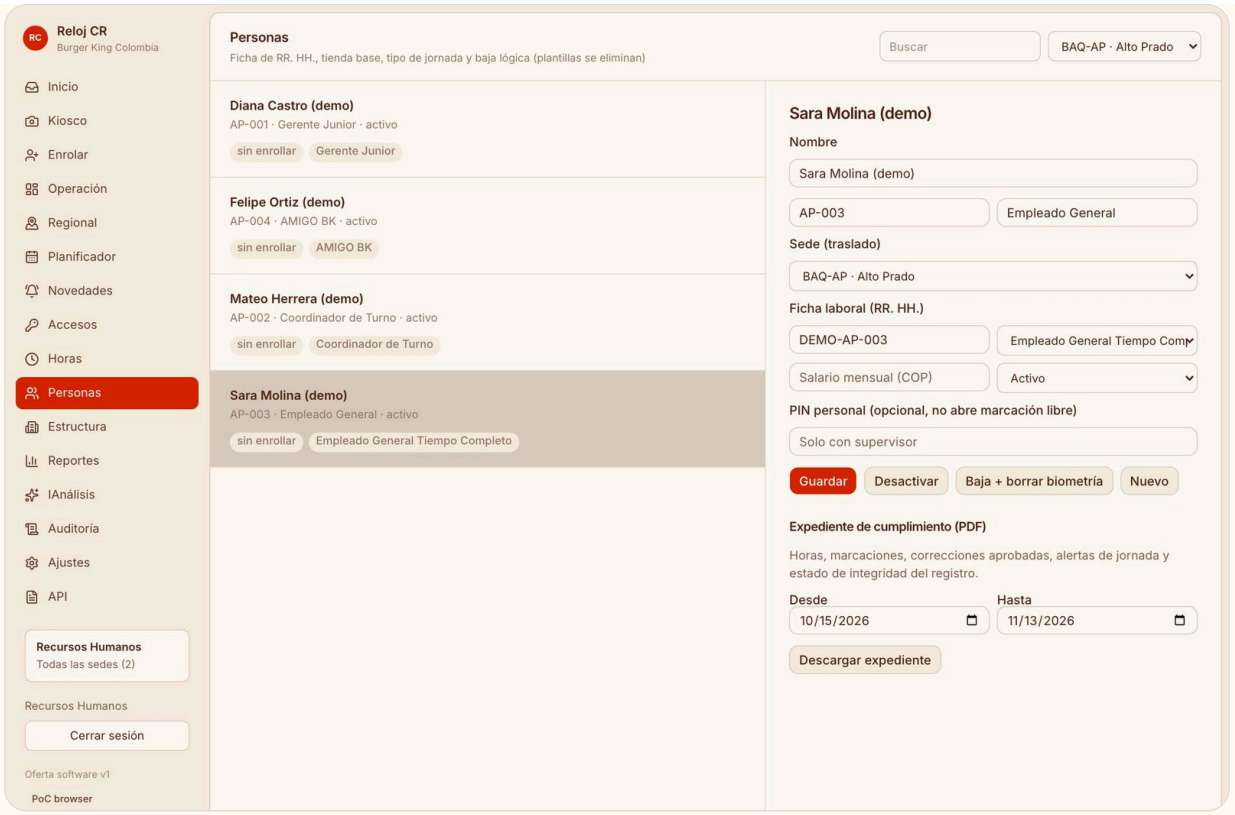

Ficha de una persona. Sede (traslado), ficha laboral y estado. Abajo, **Guardar**, **Desactivar** y **Baja + borrar biometría**. El expediente en PDF lo descargan el gerente, el regional o el auditor.

Tipos de jornada CONFIGURACIÓN

En **Personas › Tipos de jornada** se define cada tipo de contrato: días por semana, horas por semana (o mínimo), minutos de almuerzo, si es **responsable de turno** (gerente o coordinador), vigencia desde y si tiene días variables. Pulse **Editar** para cambiar uno y **Guardar tipo**.

Las horas del tipo son la referencia para validar cronogramas y detectar excesos. Desde julio de 2026 la jornada máxima es 42 horas semanales (Ley 2101 de 2021).



Tipos de jornada (RF-02)

Valores de referencia del anexo; parametrizables y sujetos a validación jurídica. Un responsable de turno cuenta para la cobertura obligatoria.


Tipo	Días/semana	Horas/semana	Mínimo	Almuerzo	Responsable de turno	Vigencia	Nota	
AMIGO BK	5	42	—	30′	No	2026-11-01	Valor de referencia del anexo (punto 3); sujeto a validación jurídica/contractual.	Editar
Coordinador de Turno	6	42	—	30′	Sí	2026-11-01	Valor de referencia del anexo (punto 3); sujeto a validación jurídica/contractual.	Editar
Empleado General Tiempo Completo	6	42	—	30′	No	2026-11-01	Valor de referencia del anexo (punto 3); sujeto a validación jurídica/contractual.	Editar
Gerente Junior	6	42	—	30′	Sí	2026-11-01	Valor de referencia del anexo (punto 3); sujeto a validación jurídica/contractual.	Editar
Medio Tiempo Jornada Variable	variable	—	21	30′	No	2026-11-01	Valor de referencia del anexo (punto 3); sujeto a validación jurídica/contractual.	Editar

Nuevo tipo

Tipos de jornada. Días y horas por semana, mínimo, almuerzo y si es responsable de turno. **Editar** en cada fila; **Nuevo tipo** al final.

Cerrar la quincena o el mes QUINCENAL

1. Confirme con los regionales que todas las semanas del periodo tengan cronograma **aprobado**.
2. En **Horas**, filtre **Con pendientes**. Resuelva o pida resolver cada caso: marcas incompletas, trabajo sin turno aprobado, excesos sin aprobar.
3. Exporte con `XLSX`. En **Reportes** verá horas ordinarias, extra diurnas, nocturnas y festivas, y recargos.

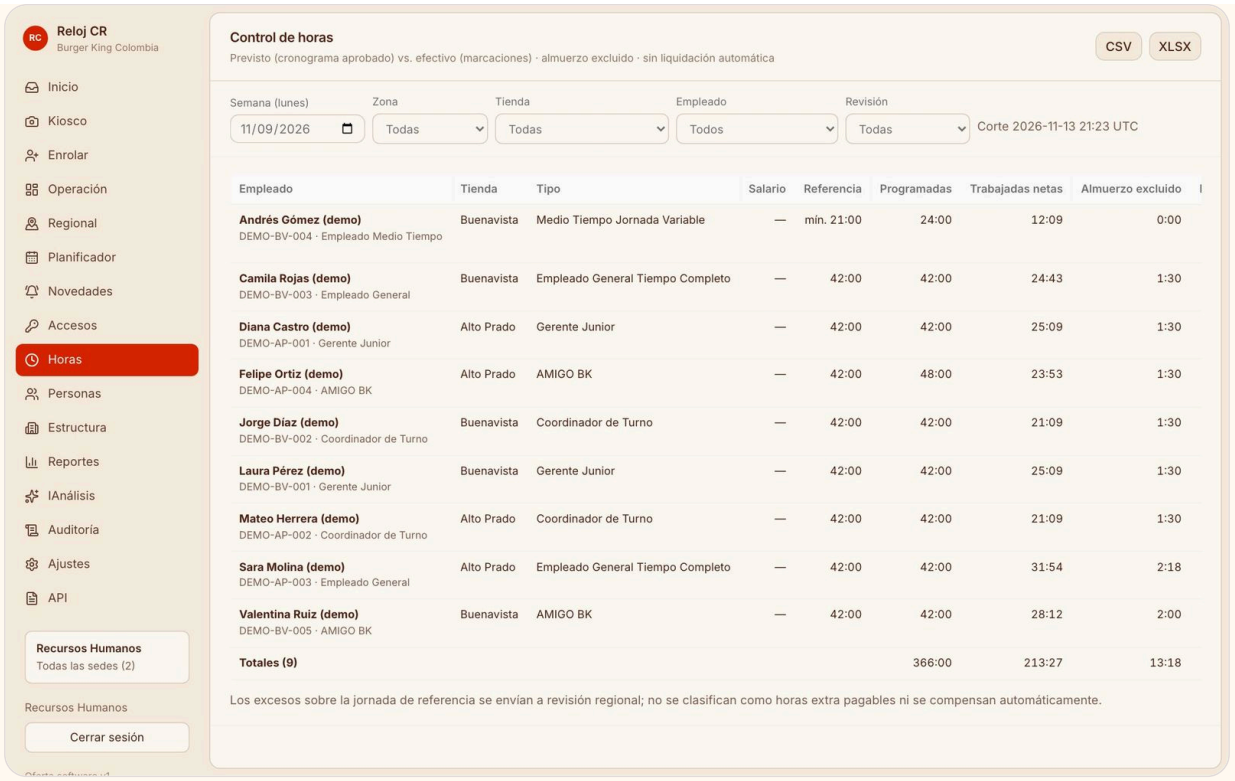

Control de horas de todas las tiendas. RR. HH. ve además la columna de salario. Filtre por zona, tienda, empleado o revisión (**Con pendientes**).

Con Claude, la skill **nomina-corte** hace este cierre y entrega un Excel con las horas por tipo y una hoja de pendientes. Reloj no calcula valores en pesos: eso lo hace nómina.

Expediente y datos personales

El **expediente de cumplimiento en PDF** (marcas, correcciones y novedades de una persona entre dos fechas) lo descargan el gerente, el regional o el auditor desde la ficha en **Personas**.

> **Ley 1581 de 2012**
> Cédulas, salarios, incapacidades y rostros son datos sensibles. No los copie fuera de la app ni los pegue en chats.

NO PUEDE, Y A QUIÉN ACUDIR

Armar, enviar o aprobar cronogramas	Gerente de tienda y regional
Aprobar novedades urgentes u horas adicionales	Gerente regional
Autorizar accesos o movilidad	Gerente regional
Crear usuarios de la app	Superadmin

PERFIL · SOLO LECTURA

Auditor

Consulta todo, en todas las tiendas, y no cambia nada. Verifica que lo registrado sea confiable.

USUARIO DEL PILOTO

auditor.prueba@reloj.cr

VE


Todas las tiendas

PUEDE CAMBIAR

Nada

Revisar la integridad MENSUAL

1. Entre a **Auditoría**. Arriba verá el sello de integridad. **En verde** significa que ningún registro fue alterado por fuera de la app.
2. Cada evento muestra cuándo, quién lo hizo, sobre quién y en qué sede. Seleccione uno para ver los datos técnicos.
3. Fíjese en correcciones de marcación, marcas con PIN de supervisor y novedades urgentes: son las excepciones que vale la pena muestrear.

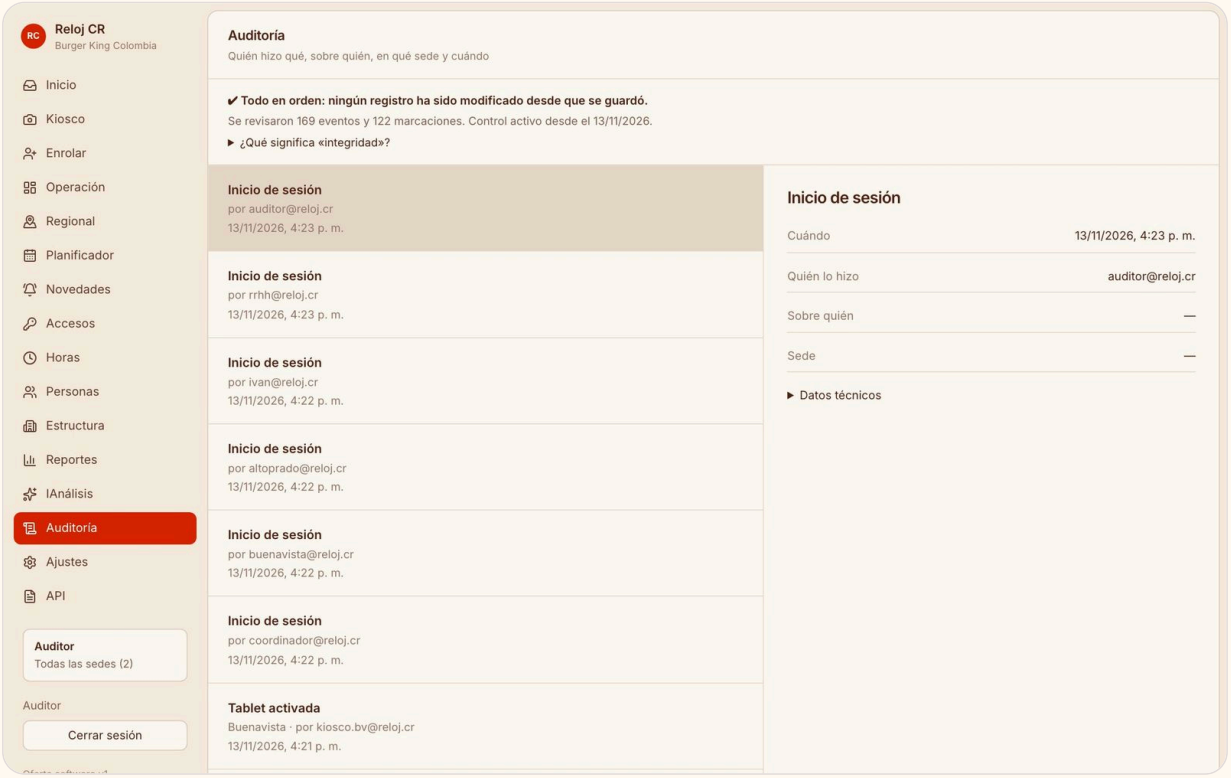

Auditoría. Arriba, el sello de integridad («Todo en orden»). La lista de eventos con quién y cuándo; a la derecha, el detalle del evento elegido.

Qué más puede consultar

- **Reportes y Horas:** asistencia, horas por tipo y excesos.
- **Planificador y Novedades:** cronogramas y novedades de todas las tiendas, con su historial de aprobación.
- **Personas:** el expediente en PDF de un colaborador entre dos fechas.

NO PUEDE

Marcar, enrolar, activar tablets, crear o editar datos, ni aprobar nada.

PERFIL · TODO EL SISTEMA

Superadmin

Administra la estructura, los ajustes y la seguridad. Tiene todos los permisos de los demás perfiles, en todas las tiendas.

USUARIO DEL PILOTO

admin@reloj.cr

VE


Todo

ÚSELO PARA

Administrar, no para operar

Estructura: regiones y tiendas


1. En **Estructura**, use **Nueva región** (nombre y país) y **Nueva sede** (código, nombre, ciudad y región).
2. En cada sede verá sus tablets: **en línea**, con su **última señal**, o **sin activar**. Solo usted puede pulsar **Agregar tablet**: póngale un nombre (por ejemplo «Tablet caja») y luego actívela en el equipo abriendo `/kiosco` con el usuario kiosco de la tienda.
3. Agregue solo las tablets que la tienda de verdad usa: con una por tienda basta. Si un equipo se cambia, el nuevo ocupa el lugar del anterior sin crear otra.
4. **Revocar** retira una tablet para siempre (pérdida o robo). Las revocadas no aparecen en la lista.
5. Para usuarios nuevos (gerentes, coordinadores, kioscos), pida al técnico que los cree en el servidor con su perfil y su tienda o región.

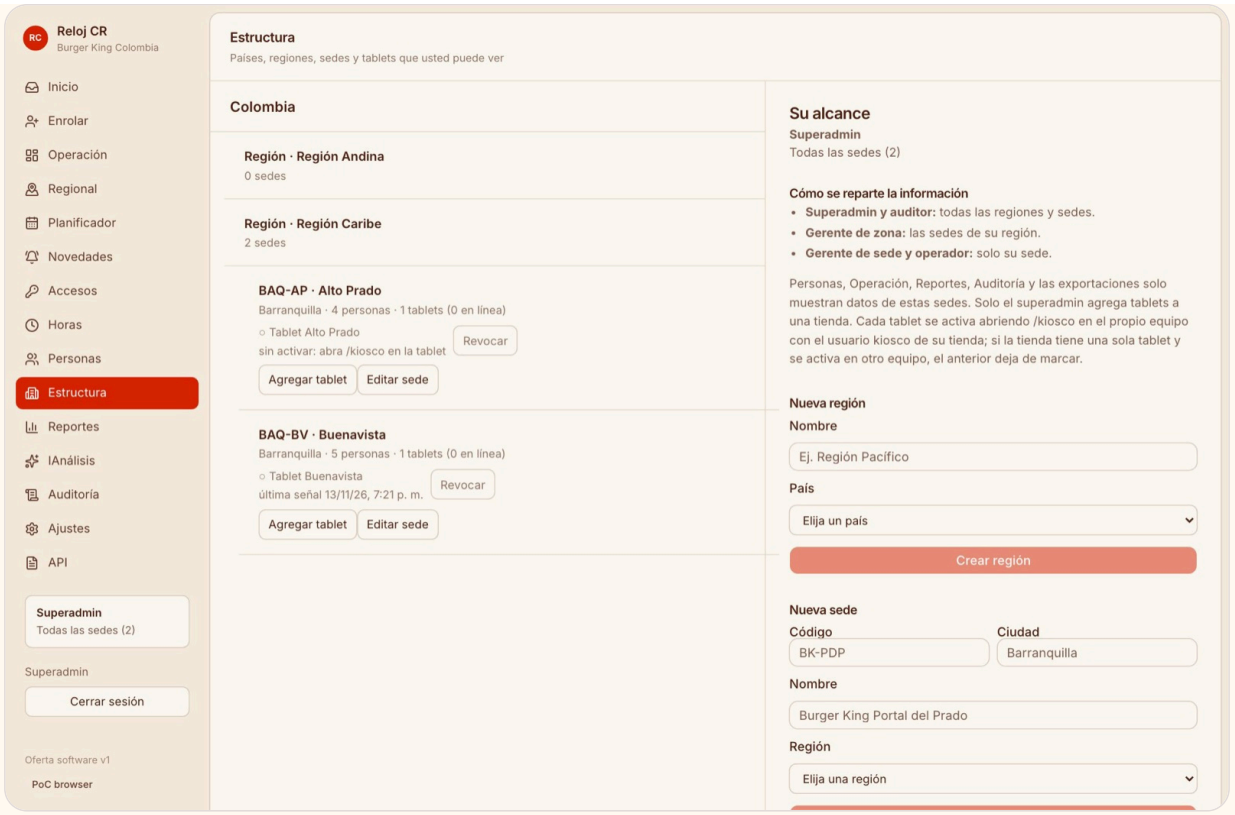

Estructura. Regiones y sedes con sus tablets, su estado y los botones **Revocar** y **Agregar tablet**. A la derecha, su alcance y los formularios **Nueva región** y **Nueva sede**.

Ajustes

- **Política de software:** tipos de evento de la tablet, retención de datos en días y nuevo PIN de supervisor.
- **Condiciones legales:** recargos de extra diurna, nocturna y festiva, ventana nocturna, plazo para corregir marcas, alerta por faltas injustificadas y máximo de horas por semana.
- **Informe mensual:** dirección a la que se envía el informe de nómina firmado.

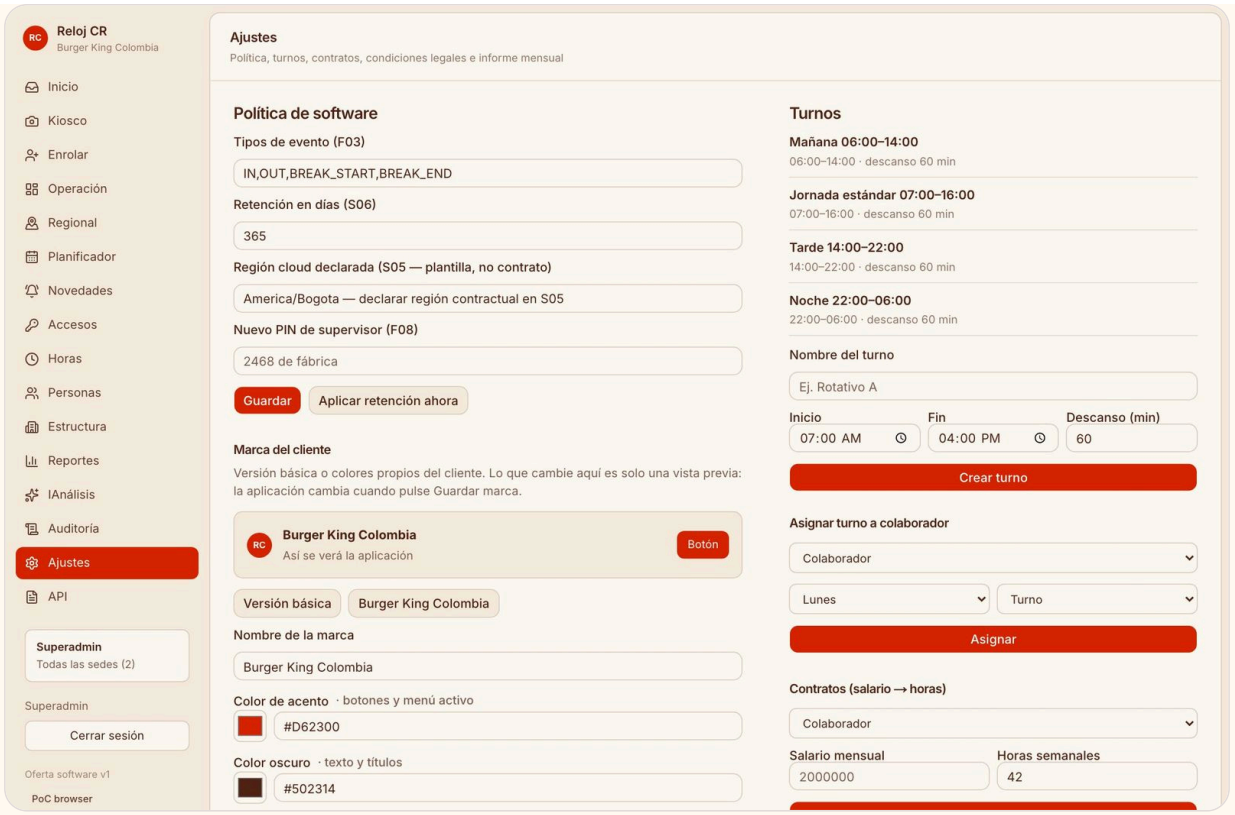

Ajustes. Política de software, marca del cliente, turnos y contratos. Más abajo, las condiciones legales y el informe mensual.

> **Cambie el PIN de supervisor de fábrica**
> y entréguelo solo a gerentes y coordinadores.

> **Buenas prácticas**
> Todo lo que hace queda registrado a su nombre en la auditoría. Para el día a día de una tienda use el usuario de esa persona. La limpieza de datos y otras tareas de mantenimiento se hacen desde el servidor, siempre con respaldo previo.

03 Trabajar con Claude o ChatGPT

Con el conector, cada persona le pide las cosas a Claude o a ChatGPT por texto o por voz, con su propio usuario. Tiene los mismos permisos y las mismas tiendas que en la app, y todo queda en la auditoría a su nombre.

Conectar UNA VEZ POR PERSONA

1. En Claude: **Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado**. En ChatGPT: **Ajustes › Aplicaciones** (modo desarrollador).
2. Nombre: `Reloj CR`. URL: `https://timermcp.leia-softwarelab.tech/mcp`.
3. Se abre la página «Reloj CR pide actuar como usted». Escriba su correo y contraseña de Reloj.

4. En cada chat, active **Reloj CR** en el menú de herramientas. La conexión dura 12 horas.

Si aparece «No se pudo añadir el conector», use **Usar tu propio cliente OAuth** con el ID de cliente que le dé el administrador.

DESCARGUE LAS SKILLS

Una skill le enseña al asistente a hacer completa una tarea de su operación: qué preguntar, qué herramientas de Reloj usar, qué validar y cómo mostrar el resultado. Es el mismo contenido para Claude y para ChatGPT; solo cambia el archivo. Descargue solo las de su perfil.

cronograma-tienda
GERENTE DE TIENDA

Arma el cronograma de la semana desde mensajes de voz o texto, revisa horas, descansos y cobertura, y lo muestra como la planilla de la tienda.

⬇ **Claude** .skill | ⬇ **ChatGPT** .zip

cronograma-encargados
GERENTE REGIONAL

Programa descansos y relevos de gerentes y coordinadores entre tiendas, y muestra la planilla regional con la «D» de cada tienda.

⬇ **Claude** .skill | ⬇ **ChatGPT** .zip

nomina-corte
RR. HH.

Cierra la quincena o el mes: Excel con horas por tipo y la lista de pendientes con quién debe resolverlos.

⬇ **Claude** .skill | ⬇ **ChatGPT** .zip

tardanzas-almuerzos
RR. HH. · REGIONAL

Puntualidad y almuerzos excedidos por tienda y persona, con reincidentes.

⬇ **Claude** .skill | ⬇ **ChatGPT** .zip

ingresos-retiros
RR. HH.

Guía altas, traslados y retiros, y dice quién falta por enrolar.

⬇ **Claude** .skill | ⬇ **ChatGPT** .zip

control-jornada
RR. HH. · REGIONAL

Semanas sobre 42 horas, extras sobre 12, semanas sin descanso y trabajo dominical habitual.

⬇ **Claude** .skill | ⬇ **ChatGPT** .zip

Instalar en Claude

1. Descargue el archivo **.skill** de su skill.
2. En Claude, abra **Configuración › Capacidades** y active **Ejecución de código y creación de archivos**.
3. En la misma página, en **Habilidades**, pulse **Subir habilidad** y elija el archivo.
4. Verifique que la habilidad quede activada.
5. Abra un chat nuevo, active **Reloj CR** en el menú de herramientas y pida la tarea con

Instalar en ChatGPT

1. Descargue el archivo **.zip** de su skill. No lo descomprima.
2. En ChatGPT, abra **Skills** (en el menú lateral o en **Plugins › Skills**), pulse **Crear** y luego **Subir desde el computador**.
3. Elija el .zip y confirme.
4. En un chat nuevo, active el conector **Reloj CR** y pida la tarea.

sus palabras, por ejemplo «Arma el cronograma de la semana del 23».

Si su plan de ChatGPT no muestra «Skills»

Cree un **Proyecto** (o un GPT personalizado). Descomprima el .zip, pegue el texto de `SKILL.md` en las instrucciones y suba como archivos lo que haya en las carpetas `assets` y `scripts`.

Las skills necesitan el conector

Sin Reloj CR conectado con su usuario, la skill no puede leer ni guardar nada. Y solo hace lo que su perfil permite: por ejemplo, un gerente de tienda no puede aprobar aunque use la skill del regional.

EJEMPLOS DE LO QUE PUEDE PEDIR

Gerente de tienda

- 🗣️ Para la semana del 16, Melissa de 9 y media a 6 lunes y martes, el viernes descansa.
- 🗣️ ¿Qué me falta para enviar el cronograma?
- 🗣️ Envíalo al regional.

Gerente regional

- 🗣️ Alto Prado D lunes y martes; Leidy cubre esos días.
- 🗣️ ¿Qué cronogramas están pendientes de aprobar?
- 🗣️ Devuelve el de Buenavista: falta cubrir el domingo.

Recursos Humanos

- 🗣️ Cierra la segunda quincena de noviembre de Alto Prado.
- 🗣️ ¿Quién llegó tarde la semana pasada?
- 🗣️ ¿Quién falta por enrolar?

Coordinador · Auditor

- 🗣️ ¿Quién no ha marcado hoy en Alto Prado?
- 🗣️ Resumen de alertas y anomalías de la semana.

Antes de guardar, Claude pregunta

Enviar, aprobar, devolver, decidir novedades y autorizar accesos o movilidad piden su confirmación. Ninguna herramienta crea marcaciones ni muestra salarios.

Lo que consulta pasa por el proveedor de IA

Use la cuenta de la empresa. No pegue cédulas ni diagnósticos médicos en el chat.

04 Si algo falla

QUÉ PASA	POR QUÉ SUELE PASAR	QUÉ HACER
La tablet no reconoce a alguien	No está enrolado, mala luz o cambió mucho su aspecto	Marcar con PIN de supervisor y volver a enrolarlo
La tablet dice «No se pudo abrir la cámara»	Se negó el permiso de cámara o se abrió en otro navegador	Abrirla en Chrome y permitir la cámara en la configuración del sitio
La tablet pide activarse otra vez	Se borraron los datos del navegador, o se activó otro equipo en esa tienda	Activarla en `/kiosco` con el usuario kiosco de la tienda
«Esta tienda no tiene tablets creadas»	El superadmin no ha agregado la tablet, o la revocaron	Pedir al superadmin que use **Agregar tablet** en Estructura
«Todas las tablets de esta tienda ya están en uso»	La tienda tiene varias tablets y todas están activadas en otros equipos	Pedir al superadmin que agregue otra o revocar la que ya no se usa
La página `/kiosco` da error	Se escribió con mayúscula o con «k»	Escribir exactamente `/kiosco`
«Credenciales inválidas»	Correo o contraseña con un error, o usuario desactivado	Revisar mayúsculas; si persiste, pedir al administrador
«Demasiados intentos»	Varios intentos fallidos seguidos	Esperar un minuto e intentar de nuevo
«Sin permiso» o «solo consulta» en una pantalla	Esa acción no es de su perfil	Ver la tabla de permisos y acudir a quien corresponde
No puedo editar el cronograma	Está enviado o aprobado	Enviado: pedir al regional que lo devuelva. Aprobado: crear una nueva versión
Horas dice «sin aprobado»	La semana no tiene cronograma aprobado	Enviar y pedir al regional que lo apruebe
Un colaborador no aparece en el Planificador	No está creado, está en otra tienda o tiene ficha incompleta	RR. HH. lo crea o completa; para préstamos, movilidad del regional
Claude no ve las herramientas de Reloj	El conector no está activo en ese chat o venció la sesión	Activar Reloj CR en el menú de herramientas o reconectar