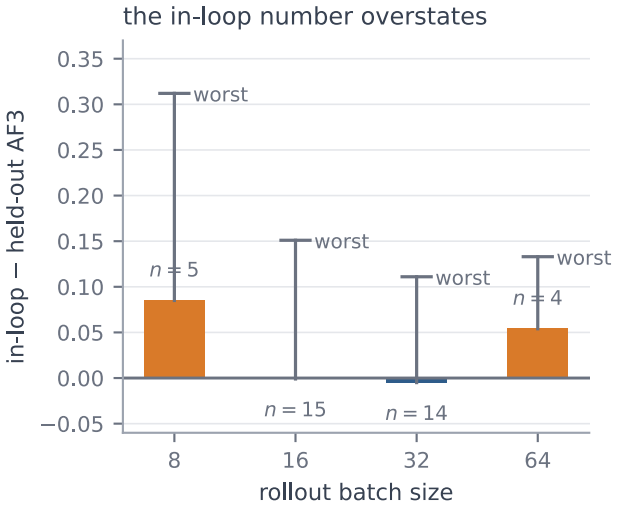
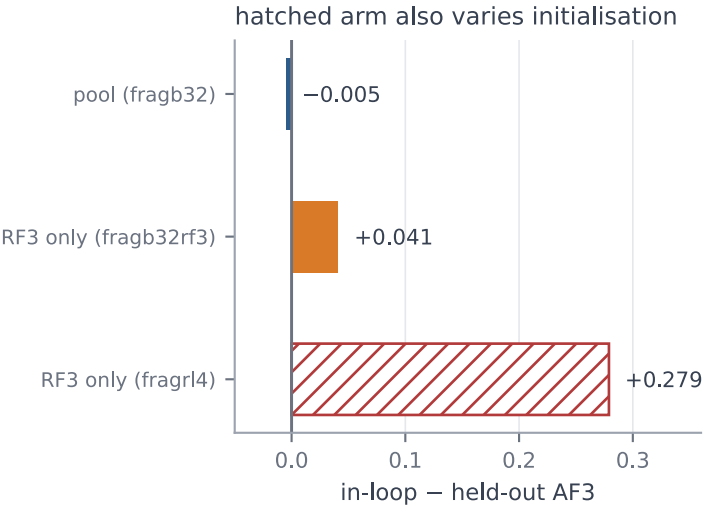

the in-loop number overstates
in-loop − held-out AF3
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
worst
worst
worst
worst
n = 5
n = 15
n = 14
n = 4
8
16
32
64
rollout batch size


hatched arm also varies initialisation
pool (fragb32)
RF3 only (fragb32rf3)
RF3 only (fragrl4)
−0.005
+0.041
+0.279
0.0
0.1
0.2
0.3
in-loop − held-out AF3