



Instrukcja użytkownika

Jak wysyłać, cofać i aktualizować katalogi zdjęć produktów –
krok po kroku, na prawdziwych przykładach.

PUSH Wyślij

Wysyła gotowy katalog zdjęć
ze Ścieżki A.

PULL Cofnij

Zabiera wysłany katalog z
powrotem do Ścieżki A.

UPDATE Aktualizuj katalog


Poprawia pliki w katalogu,
który już został wysłany.

Spis treści

- 1 Najważniejsze w 2 minuty
- 2 Zasady dobrego katalogu
- 3 Logowanie i ekran główny
- 4 Przygotowanie katalogów prosto z Eksploratora Windows
Menu „Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM” · pierwsze uruchomienie
- 5 Wysyłanie katalogu – **PUSH**
- 6 Cofanie katalogu, który nie był aktualizowany – **PULL**
- 7 Aktualizacja wysłanego katalogu – **UPDATE**
 - 7.1 Otwieranie okna aktualizacji
 - 7.2 Sposób 1: pliki ze Ścieżki A (dodanie + zmiana nazwy)
 - 7.3 Sposób 2: pliki z komputera (zastąpienie + dodanie)
 - 7.4 Zastąpienie plikiem ze Ścieżki A i usuwanie pliku
 - 7.5 Ściąga: wszystkie opcje aktualizacji
- 8 Cofanie katalogu po aktualizacji – **PULL**
- 9 Praca w aplikacji – wszystkie opcje dokładnie
 - 9.1 Górny pasek · 9.2 Panel „Ścieżka A” · 9.3 Przyciski środkowe
 - 9.4 Historia operacji · 9.5 Znaczkę PIM i synchronizacji · 9.6 Okno szczegółów operacji
 - 9.7 Ustawienia · 9.8 Komunikaty
- 10 Automatyczne wysyłanie z folderu – RFM Tray
 - 10.1 Uruchomienie i ustawienia · 10.2 Kiedy folder zostanie wysłany · 10.3 Okno „Aktywność”
 - 10.4 Folder odrzucony – poprawianie · 10.5 Menu ikony i wstrzymywanie
- 11 Problemy i pytania

1 Najważniejsze w 2 minuty

Menedżer plików przenosi katalogi ze zdjęciami produktów z miejsca, w którym je przygotowujesz, do miejsca, z którego korzysta sklep. Robi to za pomocą trzech operacji.

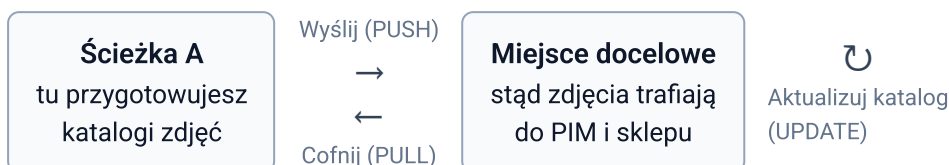

Pojęcie	Co to znaczy
Katalog	Folder ze zdjęciami jednego produktu. Jego nazwa to nazwa produktu, np. TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER .
Ścieżka A	Folder sieciowy, w którym przygotowujesz katalogi. W aplikacji jego początek oznaczony jest jako A: , a dalsze foldery po ukośniku, np. A:/tester . W środowisku testowym to udział \\192.168.100.4\DaneFoto-test .
PUSH – przycisk Wyślij →	Kopiuje katalog do miejsca docelowego i usuwa go ze Ścieżki A . System PIM dostaje automatyczne powiadomienie o nowym katalogu.
PULL – przycisk ← Cofnij	Odwrotność wysłania: kopiuje katalog z powrotem do Ścieżki A (w to samo miejsce, z którego był wysłany) i usuwa go z miejsca docelowego. PIM dostaje powiadomienie o wycofaniu.
UPDATE – przycisk Aktualizuj katalog	Zmienia pliki w katalogu, który już został wysłany : zmiana nazwy, usunięcie, zastąpienie, dodanie pliku. Nie trzeba niczego cofać. PIM dostaje powiadomienie o zmianie.
Historia operacji	Lista wszystkich wysłań, cofnięć i aktualizacji (także innych osób). Stąd wybierasz katalog do cofnięcia lub aktualizacji.

i Nazwy w aplikacji

Przyciski mają polskie nazwy (**Wyślij**, **Cofnij**, **Aktualizuj katalog**), a w historii operacji i w oknach potwierdzeń pojawiają się angielskie skróty **PUSH**, **PULL**, **UPDATE** oraz nazwy **PATH_B** (miejsce docelowe) i **PATH_C** (archiwum). Oznaczają dokładnie to samo.

Typowy dzień pracy

- 1 Przygotowujesz folder produktu ze zdjęciami **1.jpg**, **2.jpg** ... w Ścieżce A.
- 2 Klikasz folder prawym przyciskiem w Eksploratorze Windows → **Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM** (albo sam wyszukujesz go w aplikacji). Jeśli korzystasz z **RFM Tray**, wystarczy skopiować folder do swojego obserwowanego folderu – zostanie wysłany sam (rozdział [10](#)).
- 3 W aplikacji klikasz **Wyślij →** i potwierdzasz.
- 4 Jeśli trzeba coś poprawić – wybierasz katalog w historii i klikasz **Aktualizuj katalog**.

5

Jeśli katalog w ogóle nie powinien być wysłany – wybierasz go w historii i klikasz [← Cofnij](#).

2 Zasady dobrego katalogu

Zanim cokolwiek zostanie wysłane lub zaktualizowane, aplikacja sprawdza katalog. Jeśli któraś zasada nie jest spełniona, operacja się nie wykona i nic nie zostanie zmienione. Oto zasady obowiązujące w chwili pisania instrukcji:

#	Zasada	Przykład
1	Nazwa folderu = nazwa istniejącego produktu w systemie (PolkaSQL).	OZDOBA PS261403 0-BRASS, RĘKAWICZKI 104458 0-12L ✓ (polskie litery są dozwolone). Przy literówce aplikacja podpowiada podobne nazwy produktów – ich wyszukanie trwa kilka–kilkanaście sekund.
2	Co najmniej 2 pliki ze zdjęciami.	Dozwolone formaty: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff, webp.
3	Pliki nazwane numerem i rozszerzeniem (grafiki AI: _ai).	1.jpg , 2.png , 10.jpg , 3_ai.png , 4_AI.jpg ✓ okładka.png , zdjęcie 1.jpg , 1a.jpg X
4	Plik musi naprawdę być zdjęciem w podanym formacie.	Dokument ze zmienioną końcówką na .jpg zostanie odrzucony.
5	Pliki systemowe są pomijane i usuwane.	Thumbs.db , desktop.ini , ehthumbs.db , .DS_Store , ._* , .localized , .apdisk – nie liczą się do zdjęć i nie są wysyłane.




Dobra praktyka

Trzymaj w katalogu wyłącznie ponumerowane zdjęcia, bez podfolderów i innych plików. Wtedy wysyłka zawsze przejdzie za pierwszym razem.

Jak wygląda odmowa

Gdy zasada nie jest spełniona, pojawi się okno „Nie można kontynuować” z nazwą katalogu, powodem i podsumowaniem. Poniżej przykład z testu: próbowaliśmy wysłać katalog **TORBA HB0788 FA0542-910 SILVR** (literówka: SILVR zamiast SILVER) z plikiem `okładka.jpg`. Aplikacja odmówiła z obu powodów i podpowiedziała właściwą nazwę; katalog został w Ścieżce A bez zmian.

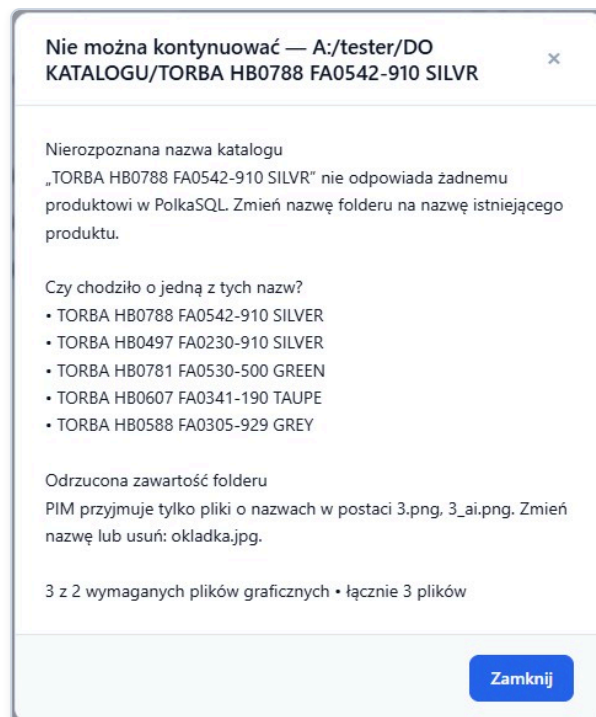

Rys. 1. Odmowa z powodu literówki w nazwie katalogu i złej nazwy pliku. Wiersz „3 z 2 wymaganych plików graficznych” znaczy: są 3 zdjęcia, a wymagane są co najmniej 2.

Komunikat w oknie	Co zrobić
„Nierozpoznana nazwa katalogu” / „... nie odpowiada żadnemu produktowi w PolkaSQL”	Popraw nazwę folderu. Jeśli pod spodem są podpowiedzi („Czy chodziło o jedną z tych nazw?”), użyj właściwej.
„Ten folder zawiera X plików graficznych; wymagane są co najmniej 2.”	Dodaj zdjęcia.
„PIM przyjmuje tylko pliki o nazwach w postaci 3.png , 3_ai.png ...”	Zmień nazwy wymienionych plików na dopuszczalne albo je usuń. Okno zawsze wymienia przykłady nazw przyjmowanych w danej chwili.
„Niektóre pliki nie są w rzeczywistości obrazami...”	Usuń lub podmień wymienione pliki na prawdziwe zdjęcia.
„Nie można połączyć się z PolkaSQL...” / „...nie odpowiedział w wyznaczonym czasie”	Spróbuj ponownie za chwilę. Gdy się powtarza – zgłoś administratorowi.
„PolkaSQL odrzucił żądanie weryfikacji...”	Zgłoś administratorowi – ponowienie nie pomoże.

3 Logowanie i ekran główny

Rys. 2. Ekran logowania

- 1 Otwórz w przeglądarce adres Menedżera plików: **https://ff.vitkac.local** (środowisko testowe: **https://dev.ff.vitkac.local**).
- 2 Wpisz **Nazwę użytkownika** i **Hasło**. Ikona oka pokazuje wpisane hasło.
- 3 Wybierz **Metodę uwierzytelniania**:
 - **PolkaSQL** – logowanie kontem z systemu PolkaSQL,
 - **Lokalna** – konto założone bezpośrednio w Menedżerze plików (np. konto **tester**).

Jeśli nie wiesz, którą wybrać – zapytaj administratora.


- 4 Opcjonalnie zaznacz **Zapamiętaj mnie**.
- 5 Kliknij **Zaloguj się**.

„Zapamiętaj mnie”	Co się dzieje
nie zaznaczone	Wylogujesz się po zamknięciu karty lub przeglądarki.
zaznaczone	Pozostajesz zalogowany do 30 dni, także po zamknięciu przeglądarki. Opcja nie działa dla kont administratorów.

Przełącznik **EN / PL** na dole zmienia język ekranu logowania.

Ekran główny – co gdzie jest

Ekran ma trzy części: po lewej **Ścieżka A** (Twoje foldery), w środku **przyciski operacji**, po prawej **Historia operacji**.

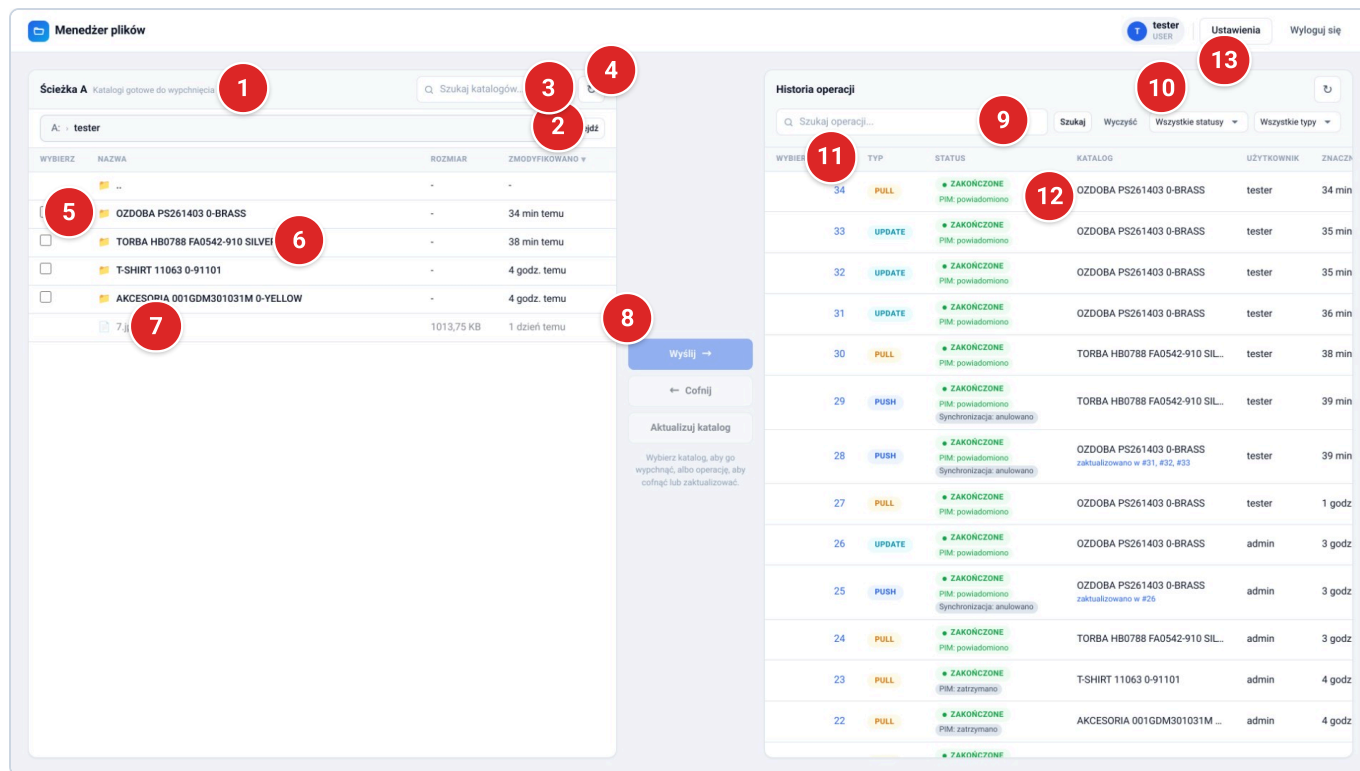


Rys. 3. Ekran główny po przejściu do folderu A:/tester

- 1 **Ścieżka A** – lista folderów i plików.
- 2 **Pasek ścieżki** – gdzie jesteś; kliknij, aby przejść wyżej lub wpisać ścieżkę.
- 3 **Szukaj katalogów...** – zawęża listę do pasujących nazw.
- 4 **Odśwież** listę Ścieżki A.
- 5 **Pola wyboru** – zaznaczasz foldery do wysłania.
- 6 **Nazwa folderu** – kliknięcie otwiera folder.
- 7 **Pliki** – widoczne na szaro, nie można ich wysłać osobno.
- 8 **Wyślij / Cofnij / Aktualizuj katalog**.
- 9 **Szukaj operacji...** w historii.
- 10 **Filtry statusu i typu operacji**.
- 11 **Wybierz / ID** – kółko wyboru operacji i jej numer (klik = szczegóły).
- 12 **Status i znaczniki PIM / synchronizacji**.
- 13 **Ustawienia i Wyloguj się**.

Każdą z tych części szczegółowo opisuje rozdział 9.

4 Przygotowanie katalogów prosto z Eksploratora Windows


Na komputerach z zainstalowanym dodatkiem **RFM** (program RFMLauncher) nie musisz szukać folderów w aplikacji. Wystarczy kliknąć je prawym przyciskiem myszy w zwykłym Eksploratorze Windows. Ten sam dodatek zawiera program **RFM Tray**, który wysyła foldery całkiem sam (rozdział [10](#)).

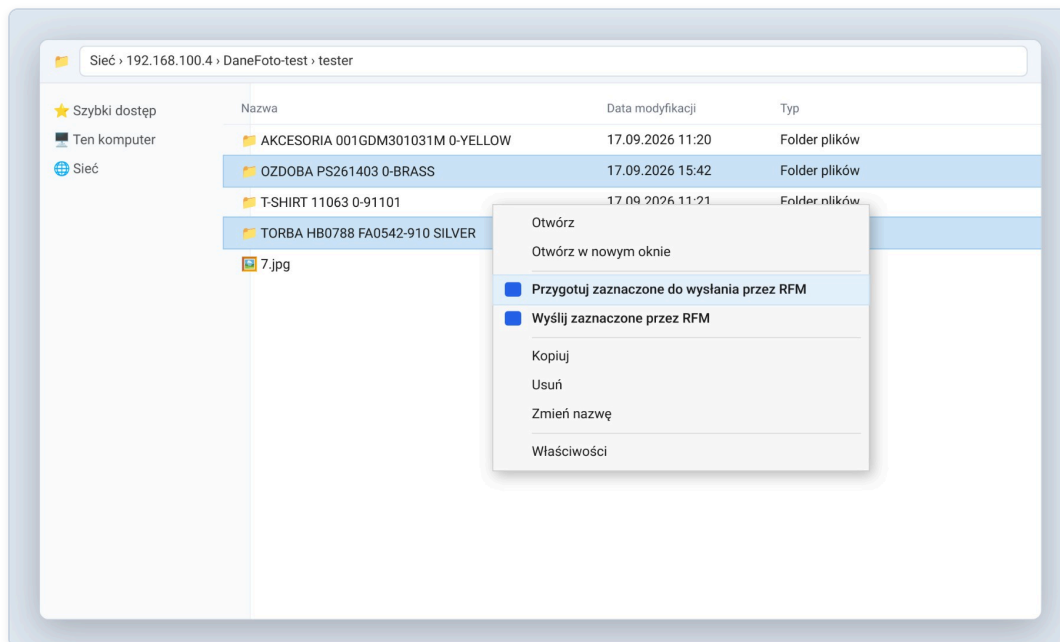

Rys. 4. Ilustracja poglądowa: dwa foldery zaznaczone w Eksploratorze Windows i menu z pozycjami RFM. Pozostałe pozycje menu i jego wygląd zależą od wersji Windows.

Krok po kroku

- 1 Otwórz w Eksploratorze Windows folder sieciowy ze zdjęciami (ten sam, który w aplikacji jest Ścieżką A), np. `\\192.168.100.4\DaneFoto-test\tester`.
- 2 Zaznacz **jeden lub kilka folderów produktów** (kilka: przytrzymaj **Ctrl** i klikaj).
- 3 Kliknij zaznaczenie **prawym przyciskiem myszy**. W Windows 11 najpierw kliknij **Pokaż więcej opcji** (albo od razu użyj **Shift + prawy przycisk**).
- 4 Wybierz **Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM**.
- 5 Aplikacja sama przejdzie do właściwego folderu i **zaznaczy wybrane katalogi** (Rys. 5):
 - jeśli Menedżer plików jest już **otwarty w przeglądarce** na tym samym koncie, wszystko dzieje się w **tej karcie** – nowa karta się nie otwiera. Gdy karta jest w tle, jej tytuł miga napisem „● RFM: folder z Eksploratora Windows”, dopóki na nią nie przejdiesz,
 - w przeciwnym razie po kilku sekundach otworzy się **nowa karta** z Menedżerem plików; jeśli nie byłeś w niej zalogowany, zaloguje Cię automatycznie.
- 6 Sprawdź zaznaczenie i kliknij **Wyślij →** – dalej jak w rozdziale [5](#).

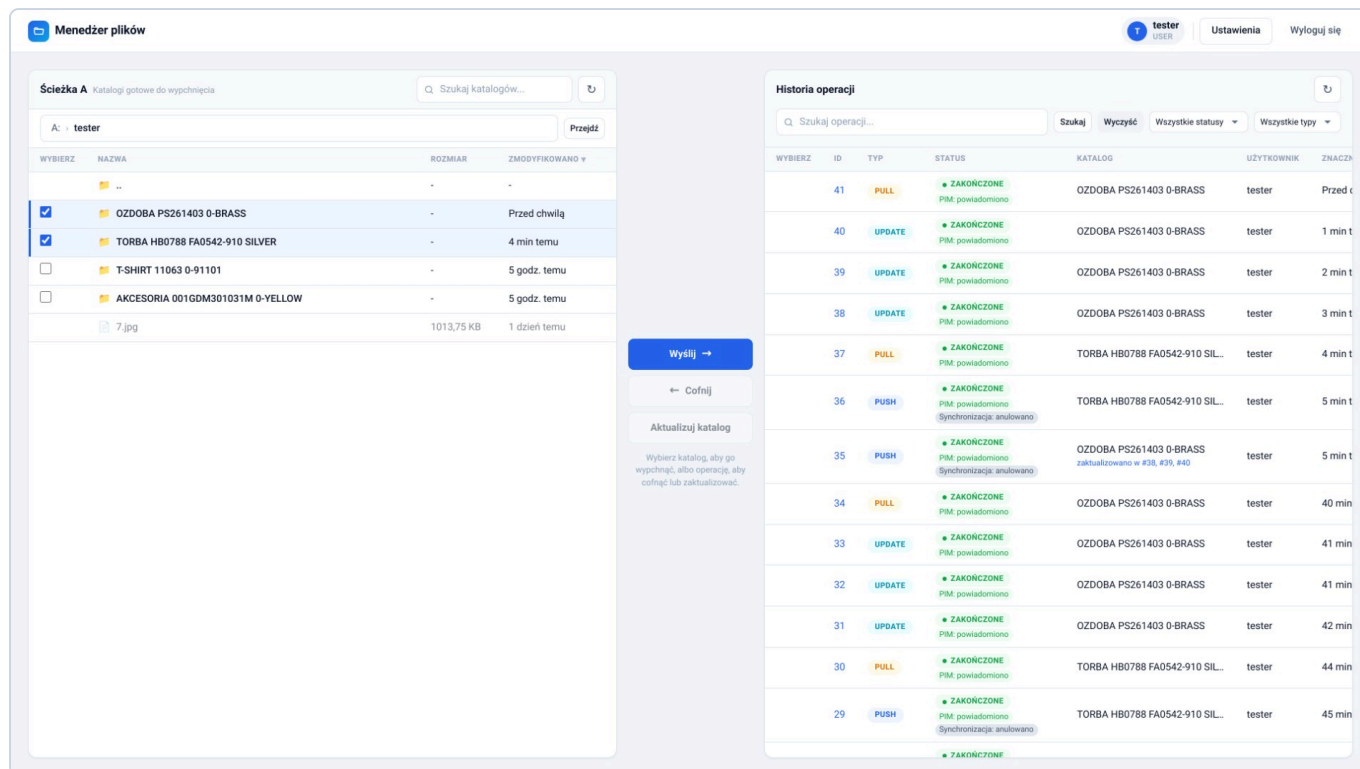

Rys. 5. Prawdziwy efekt „Przygotuj...” dla folderów OZDOBA i TORBA: aplikacja otworzyła `A:/tester` i zaznaczyła oba katalogi. Przycisk **Wyślij** jest aktywny.

Pozycja menu	Co robi
Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM	Otwiera aplikację i zaznacza katalogi. Nic nie wysyła – decyzję podejmujesz przyciskiem Wyślij . Zalecana.
Wyślij zaznaczone przez RFM	Robi to samo, a następnie od razu uruchamia wysyłanie. Zobaczysz zwykłe okno potwierdzenia wysyłki (chyba że wyłączyłeś je w Ustawieniach – wtedy wysyłka ruszy bez pytania).

! Kiedy pozycji RFM nie ma w menu

- Zaznaczyłeś choć jeden **plik** – menu RFM pojawia się tylko, gdy zaznaczone są wyłącznie foldery.
- Folder leży **poza dozwolonym miejscem** ustawionym przez administratora (np. na pulpicie).
- W Windows 11 nie kliknąłeś **Pokaż więcej opcji**.

Przy kilku folderach naraz wszystkie muszą leżeć w **tym samym folderze nadrzędnym** – foldery z innego miejsca zostaną pominięte.

Pierwsze użycie – autoryzacja urządzenia

Przy pierwszym użyciu menu (albo gdy zapisane logowanie wygaśnie) komputer musi zostać połączony z Twoim kontem:

- 1 Po wybraniu pozycji RFM przeglądarka otworzy stronę **Autoryzacja urządzenia** z kodem (Rys. 6).
- 2 Kliknij **Zatwierdź urządzenie**. Jeśli nie jesteś zalogowany, aplikacja najpierw poprosi o zalogowanie, a potem wróci na tę stronę – kliknij przycisk ponownie.
- 3 Pojawi się komunikat „Urządzenie zostało pomyślnie autoryzowane! Możesz zamknąć to okno.”
- 4 Chwilę później Menedżer plików pokaże zaznaczone katalogi.

Kolejne użycia nie wymagają tego kroku. Logowanie jest bezpiecznie zapisane w Windows.

✗ Uwaga

Klikaj **Zatwierdź urządzenie** tylko wtedy, gdy sam przed chwilą użyłeś menu RFM. Jeśli strona z kodem otworzyła się bez Twojej akcji – kliknij **Odrzuć**. Kod jest ważny ograniczony czas; po wygaśnięciu po prostu użyj menu ponownie.




Rys. 6. Strona autoryzacji urządzenia (kod przykładowy)

5 Wysyłanie katalogu – PUSH


Przykład: wysyłamy katalogi OZDOBA PS261403 0-BRASS i TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER z folderu A:/tester.

- 1 **Przejdź do folderu z katalogami.** Kliknij nazwę folderu na liście (np. **tester**) albo wpisz ścieżkę w pasku (Rys. 7). Jeśli użyłeś menu Windows (rozdział 4), ten krok i następne dwa masz już zrobione.

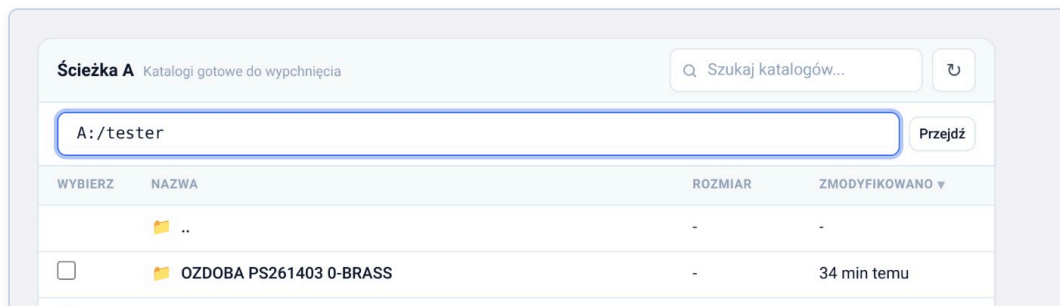


Rys. 7. Wpisywanie ścieżki: kliknij pasek, wpisz A:/tester i naciśnij Enter lub Przejdź

- 2 **(Opcjonalnie) zajrzyj do środka.** Kliknięcie nazwy katalogu pokazuje jego pliki. Wrócisz, klikając .. lub nazwę folderu wyżej w pasku ścieżki.

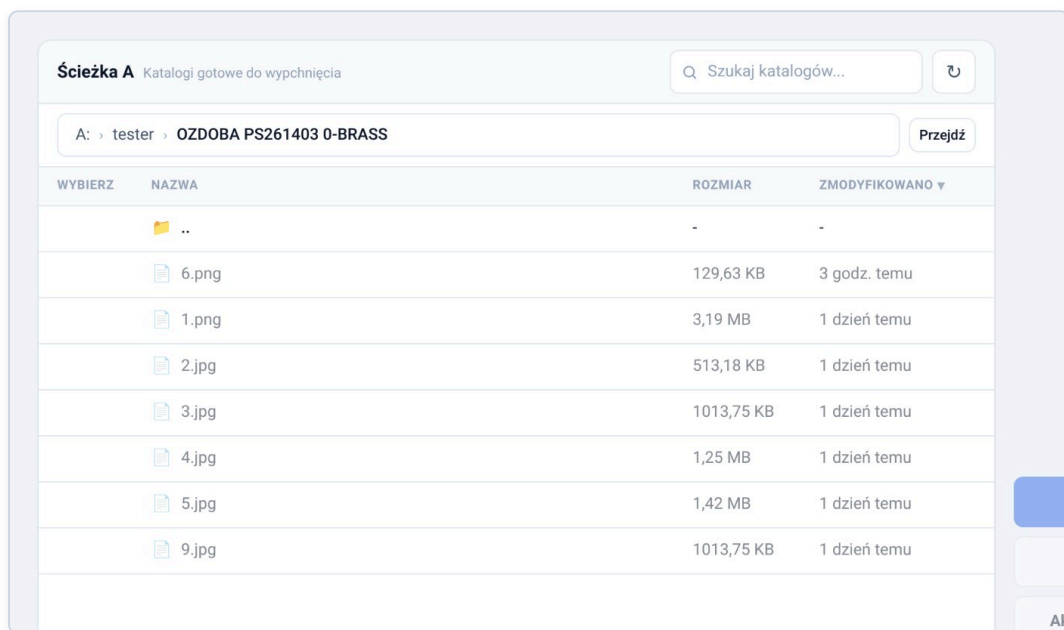

Rys. 8. Zawartość katalogu OZDOBA przed wysłaniem: 7 zdjęć o nazwach numerowych

- 3 **Zaznacz pole wyboru przy katalogu** (albo kliknij puste miejsce w jego wierszu, np. w kolumnie „Rozmiar”). Zaznaczony wiersz jest podświetlony, a przycisk **Wyślij →** staje się aktywny. Możesz zaznaczyć kilka katalogów naraz.

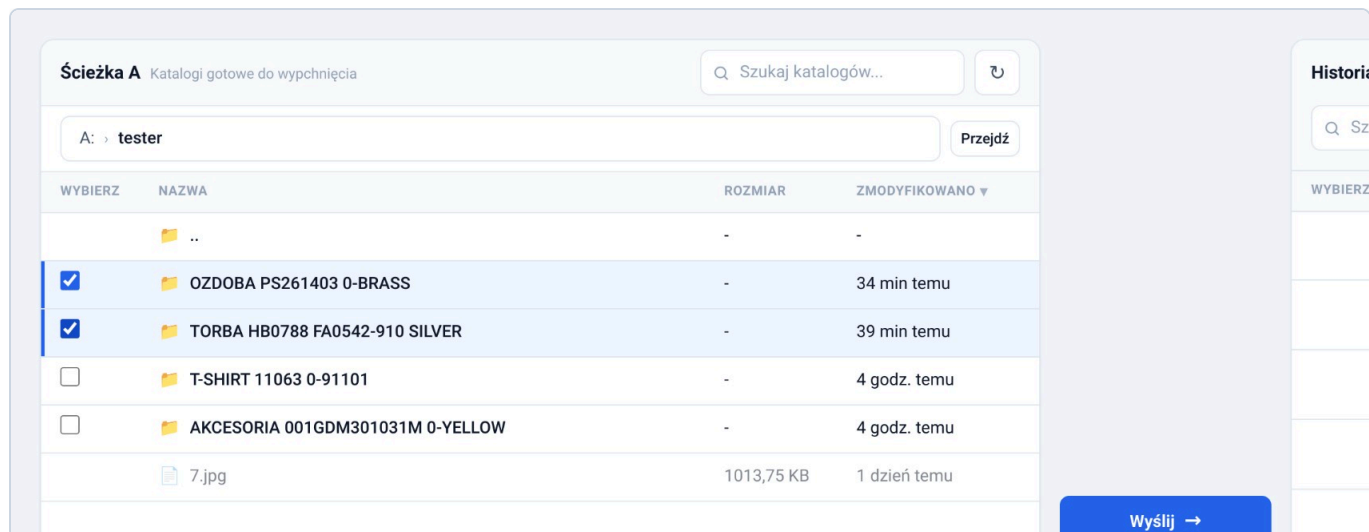


Rys. 9. Zaznaczone dwa katalogi – przycisk „Wyślij” jest aktywny


i Klikanie nazwy a zaznaczanie

Kliknięcie **nazwy** katalogu otwiera go (nie zaznacza). Aby zaznaczyć, klikaj **pole wyboru** lub inne miejsce wiersza.

4 Kliknij **Wyślij** i przeczytaj okno potwierdzenia.

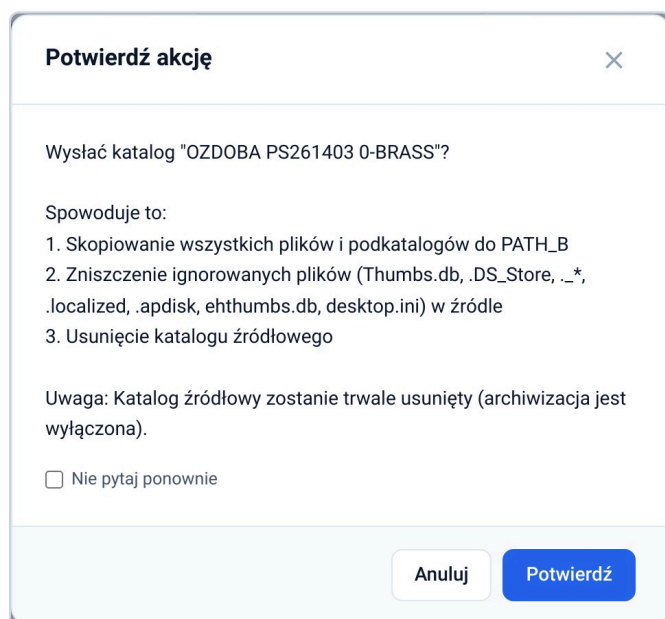

Rys. 10. Potwierdzenie dla jednego katalogu

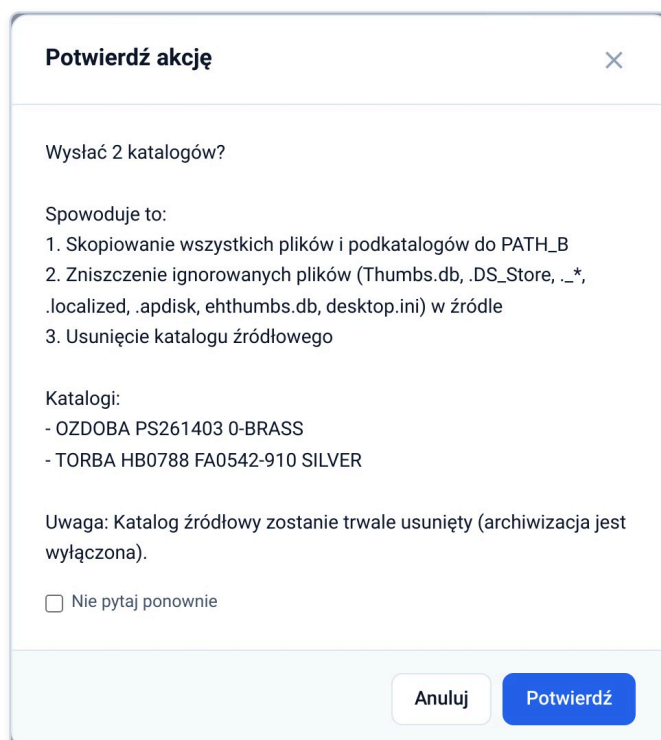


Rys. 11. Potwierdzenie dla dwóch katalogów – z ich listą

Punkt w oknie	Po ludzku
Skopiowanie wszystkich plików i podkatalogów do PATH_B	Katalog zostanie skopiowany do miejsca docelowego.


Zniszczenie ignorowanych plików (Thumbs.db, .DS_Store, ...) w źródle	Pliki systemowe nie są wysyłane i zostaną usunięte.
Usunięcie katalogu źródłowego	Po udanym skopiowaniu katalog zniknie ze Ścieżki A .
Uwaga: Katalog źródłowy zostanie trwale usunięty (archiwizacja jest wyłączona).	Nie powstaje dodatkowa kopia w archiwum. Katalog odzyskasz tylko przez Cofnij (PULL) .

Treść okna zależy od ustawień administratora. Gdy archiwizacja jest włączona, zamiast „Usunięcie katalogu źródłowego” zobaczysz „Zarchiwizowanie źródła w PATH_C”. Pole **Nie pytaj ponownie** wyłącza to okno na przyszłość (włączysz je z powrotem w Ustawieniach).

- 5 **Kliknij** **Potwierdź**. Aplikacja sprawdza katalogi i kopiuje je do miejsca docelowego. Do tego czasu przycisk **Wyślij** jest nieaktywny i ma napis „**Wysyłanie katalogu...**” (Rys. 12) – poczekaj na wynik. Zwykle trwa to chwilę; gdy nazwy katalogu nie ma w PolkaSQL, szukanie podobnych nazw trwa kilka-kilkanaście sekund.
- Po udanym wysłaniu w prawym dolnym rogu pojawi się zielony komunikat, np. „Rozpoczęto wysyłanie dla 2 katalogów”. Katalogi znikną ze Ścieżki A, a w historii pojawią się nowe wiersze **PUSH**. Przycisk **Wyślij** znów ma zwykły napis i jest nieaktywny, bo nic nie jest zaznaczone.

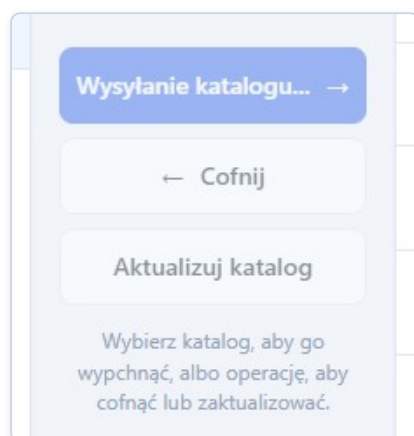

Rys. 12. W trakcie wysyłania przycisk „Wyślij” jest nieaktywny i ma napis „Wysyłanie katalogu...”

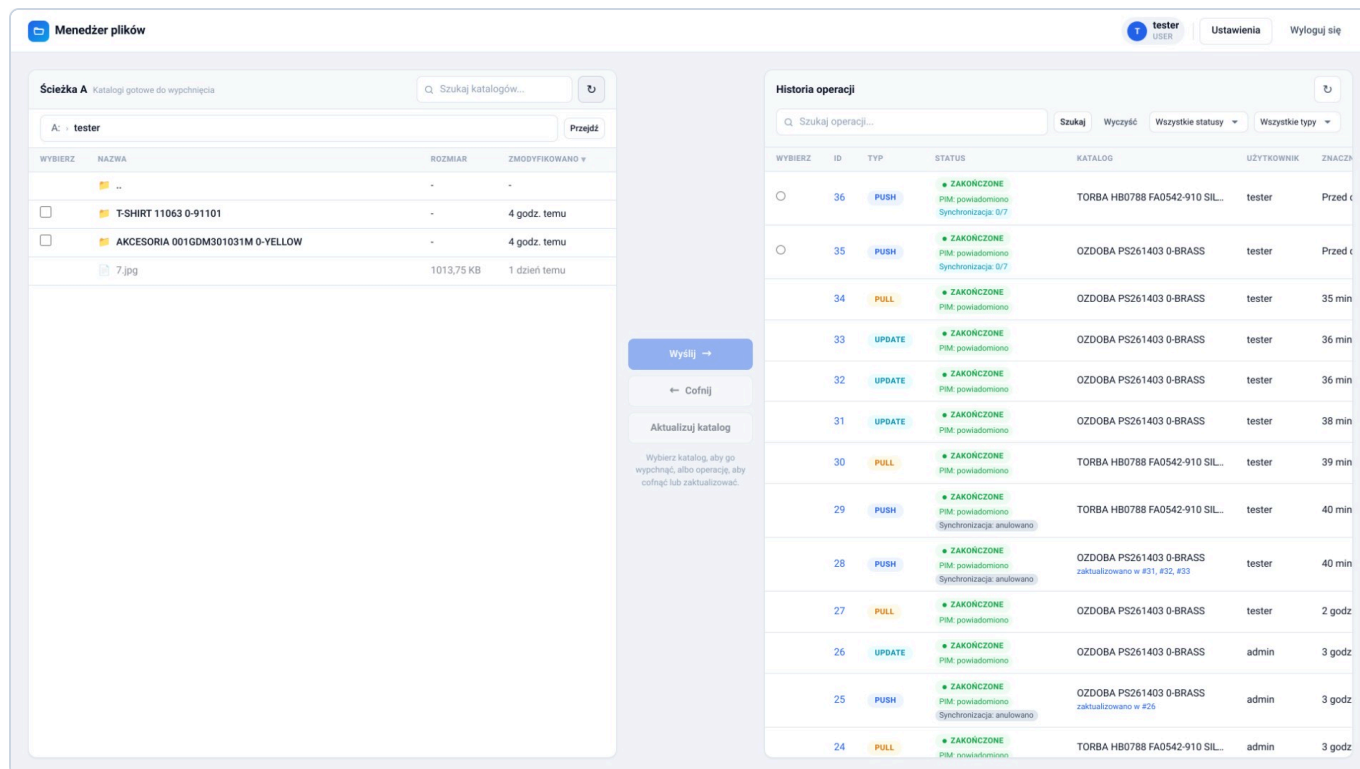

Rys. 13. Po wysłaniu: w Ścieżce A nie ma już OZDOBA i TORBA, w historii są operacje PUSH #35 (OZDOBA) i #36 (TORBA) ze statusem „Zakończzone”

Co się dzieje po wysłaniu

Status **Zakończzone** oznacza, że pliki są już w miejscu docelowym. Pod statusem aplikacja pokazuje dalsze, automatyczne kroki:

Znaczek	Znaczenie
PIM: powiadomiono	System PIM dostał informację o katalogu. Gdy PIM chwilowo nie odpowiada, widać PIM: ponawianie (1) – aplikacja sama spróbuje ponownie.
Synchronizacja: czeka na PIM → Synchronizacja: 2/7 → Zsynchronizowano 7/7	Aplikacja co kilka minut sprawdza, ile zdjęć pojawiło się już na serwerze zdjęć sklepu (np. 2 z 7). Sprawdzanie trwa maksymalnie 3 godziny.

Wszystkie znaczkki opisuje punkt [9.5](#). Nie musisz na nie czekać – możesz od razu wysyłać kolejne katalogi.

! Gdy część katalogów zostanie odrzucona

Przy wysyłaniu kilku katalogów każdy jest sprawdzany osobno. Poprawne zostaną wysłane, a dla każdego odrzuconego pojawi się okno „Nie można kontynuować – ścieżka katalogu” z powodem (patrz rozdział [2](#)). Odrzucony katalog zostaje w Ścieżce A bez zmian.

6 Cofanie katalogu, który nie był aktualizowany – PULL

Przykład: cofamy wysłanie katalogu **TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER** (operacja PUSH #36). Katalog nie był zmieniany po wysłaniu.

Cofnij, gdy katalog został wysłany przez pomyłkę albo wymaga większych poprawek, które wolisz zrobić na spokojnie w Ścieżce A.

- 1 W **Historii operacji** zaznacz kółko w kolumnie „Wybierz” przy operacji **PUSH** tego katalogu. Aktywują się przyciski **← Cofnij** i **Aktualizuj katalog**.

The screenshot shows the application interface. On the left, the 'Ścieżka A' sidebar displays a list of items. On the right, the 'Historia operacji' table lists operations. Operation #36, a PUSH operation for 'TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER', is selected with a radio button. Below the table, the 'Cofnij' and 'Aktualizuj katalog' buttons are visible.

Rys. 14. Wybrana operacja PUSH #36 (TORBA). Kółko wyboru jest tylko przy wysłaniach, które się zakończyły i nie zostały jeszcze cofnięte.

- 2 Kliknij **← Cofnij**. Okno potwierdzenia pokazuje numer operacji i dokładne miejsce, do którego wróci katalog: **A: /tester/TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER**. „Skopiowanie z PATH_B z powrotem do...” = katalog wraca do Ścieżki A. „Usunięcie z PATH_B” = katalog znika z miejsca docelowego.
- 3 Kliknij **Potwierdź**. Pojawi się komunikat „Operacja cofania rozpoczęta”.

The dialog box titled 'Potwierdź akcję' contains the following text:

Cofnąć (przywrócić) operację 36?


Spowoduje to:

1. Skopiowanie z PATH_B z powrotem do: A: /tester/TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER
2. Usunięcie z PATH_B

☐ Nie pytaj ponownie

Buttons: **Anuluj**, **Potwierdź**

Rys. 15. Potwierdzenie cofnięcia

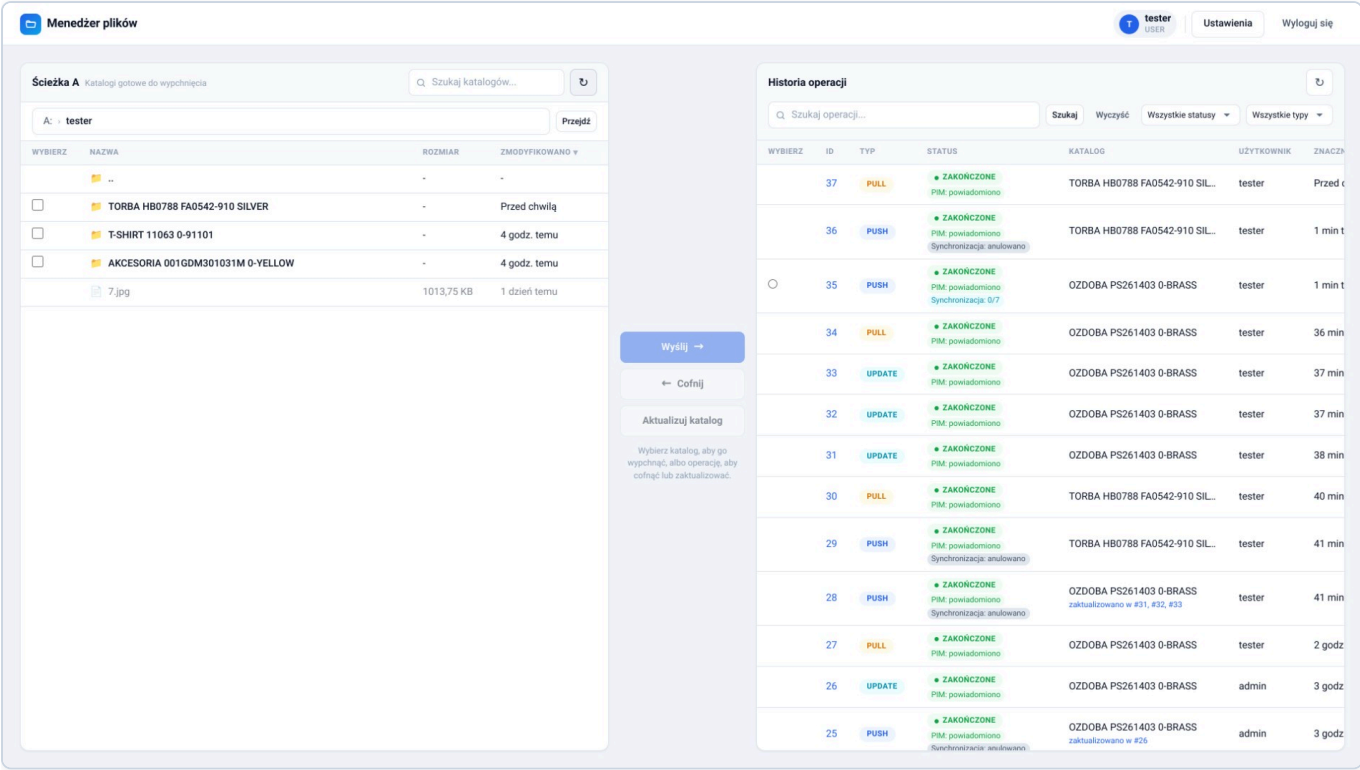

Rys. 16. Po cofnięciu: TORBA jest z powrotem w A: / tester , w historii jest PULL #37. Przy PUSH #36 nie ma już kółka wyboru, synchronizacja ma stan „anulowano”, a przyciski „Cofnij” i „Aktualizuj katalog” znów są nieaktywne.

- Katalog wraca w to samo miejsce, z którego został wysłany, ze wszystkimi plikami (tu: 7 zdjęć).
- PIM dostaje powiadomienie o wycofaniu katalogu (PIM: powiadomiono przy PULL).
- Sprawdzanie serwera zdjęć dla tego wysłania zostaje zakończone (Synchronizacja: anulowano).
- Tego wysłania nie można już cofnąć ani aktualizować. Aby wysłać katalog ponownie, zaznacz go w Ścieżce A i kliknij Wyślij – powstanie nowa operacja PUSH.



Rys. 17. Szczegóły PULL #37 (kliknij numer operacji w historii): skąd i dokąd przeniesiono katalog oraz powiązane wysłanie PUSH #36

7 Aktualizacja wysłanego katalogu – UPDATE

Aktualizacja pozwala poprawić katalog, który już jest w miejscu docelowym – bez cofania go i wysyłania od nowa. Przykłady w tym rozdziale dotyczą katalogu **OZDOBA PS261403 0-BRASS** (wysłanie PUSH #35).


Opcja	Co robi	Skąd nowy plik
Zmień nazwę	Nadaje plikowi nową nazwę, np. 6.png → 8.png.	–
Usuń	Usuwa plik z katalogu.	–
Zastąp	Podmienia zawartość pliku; nazwa zostaje ta sama.	Ścieżka A lub Twój komputer
Dodaj pliki	Dokłada nowe pliki do katalogu.	Ścieżka A lub Twój komputer

W jednej aktualizacji możesz połączyć dowolnie wiele zmian. Pokażemy trzy aktualizacje, które razem wykorzystują wszystkie opcje i oba źródła plików:


Operacja	Źródło plików	Zmiany
UPDATE #38	Ścieżka A	Dodaj 7.jpg ze Ścieżki A · Zmień nazwę 6.png → 8.png
UPDATE #39	Komputer (przesłanie)	Zastąp 7.jpg plikiem z komputera · Dodaj 10.jpg z komputera · Zmień nazwę 8.png → 6.png
UPDATE #40	Ścieżka A	Zastąp 10.jpg plikiem ze Ścieżki A · Usuń 7.jpg

7.1 Otwieranie okna aktualizacji

- 1 W **Historii operacji** zaznacz kółko przy operacji **PUSH** katalogu, który chcesz zmienić (status „Zakończono”, jeszcze niecofnięty).
- 2 Kliknij **Aktualizuj katalog**.

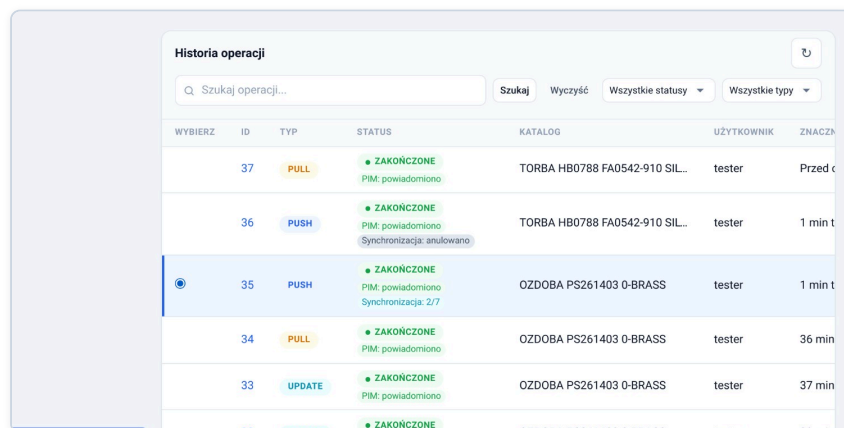

Rys. 18. Wybrane wysłanie PUSH #35 (OZDOBA) – przyciski „Cofnij” i „Aktualizuj katalog” są aktywne

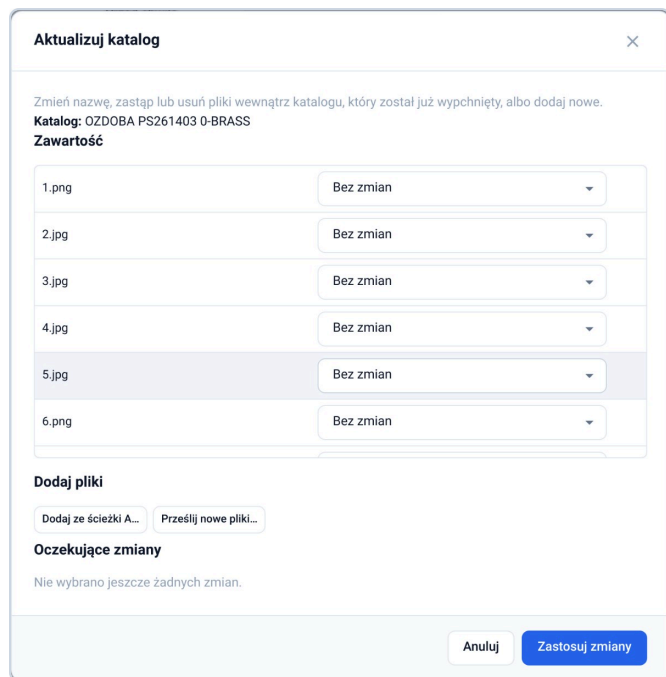

Rys. 19. Okno „Aktualizuj katalog”

Okno ma trzy części:

- **Zawartość** – wszystkie pliki katalogu w miejscu docelowym. Przy każdym jest lista wyboru: **Bez zmian**, **Zmień nazwę**, **Zastąp**, **Usuń**. (Przy podfolderze – oznaczonym znakiem „/” – nie ma opcji „Zastąp”).
- **Dodaj pliki** – przyciski **Dodaj ze ścieżki A...** i **Prześlij nowe pliki...**.
- **Oczekujące zmiany** – podsumowanie wszystkiego, co wybrałeś. Na razie nic nie jest zmieniane.

Zmiany zostaną wprowadzone dopiero po kliknięciu **Zastosuj zmiany** i potwierdzeniu.

i Anulowanie

Anuluj lub **x** zamyka okno bez zmian. Jeśli coś już wybrałeś, aplikacja zapyta: „Odrzucić niezastosowane zmiany i przesłane pliki?”.

7.2 Sposób 1: pliki ze Ścieżki A UPDATE #38


Używaj, gdy nowe zdjęcie leży już w folderze sieciowym (Ścieżce A). W przykładzie dodajemy plik A:/tester/7.jpg jako 7.jpg i zmieniamy nazwę 6.png na 8.png.

Zmiana nazwy

- 1 Przy pliku 6.png wybierz z listy **Zmień nazwę**.
- 2 Obok pojawi się pole – wpisz nową nazwę 8.png (pamiętaj: numer + rozszerzenie, dla grafik z AI także 8_ai.png).

Dodanie pliku ze Ścieżki A

- 3 Kliknij **Dodaj ze ścieżki A...**. Otworzy się okno „Wybierz pliki ze ścieżki A” pokazujące folder, w którym jesteś w panelu Ścieżka A.
- 4 Niebieskie nazwy to foldery – kliknij, aby wejść; .. cofa o poziom. Zaznacz pola przy plikach, które chcesz dodać (możesz kilka).
- 5 Kliknij **Wybierz** (przy kilku plikach: „Wybierz pliki (N)”).

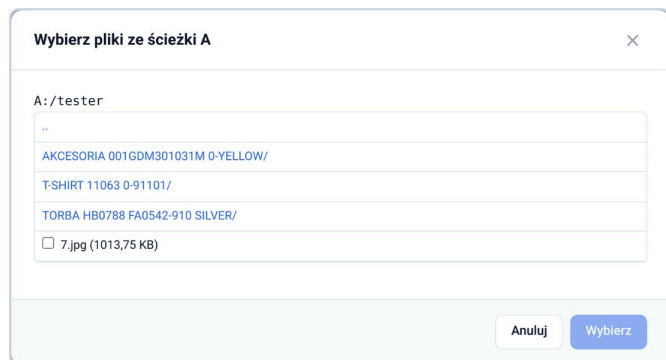


Rys. 20. Okno wyboru – nic jeszcze nie zaznaczono, „Wybierz” jest nieaktywny



Rys. 21. Zaznaczony plik 7.jpg

- 6 Plik pojawi się w części **Dodaj pliki**:
- **pole z nazwą** – pod taką nazwą plik znajdzie się w katalogu; możesz ją zmienić,
 - **skąd pochodzi** – tu `A:/tester/7.jpg`,
 - **Usuń ze ścieżki A po aktualizacji** – zaznacz, jeśli plik źródłowy ma zniknąć ze Ścieżki A po udanej aktualizacji (w przykładzie nie zaznaczamy),
 - **x** – rezygnacja z dodania tego pliku.

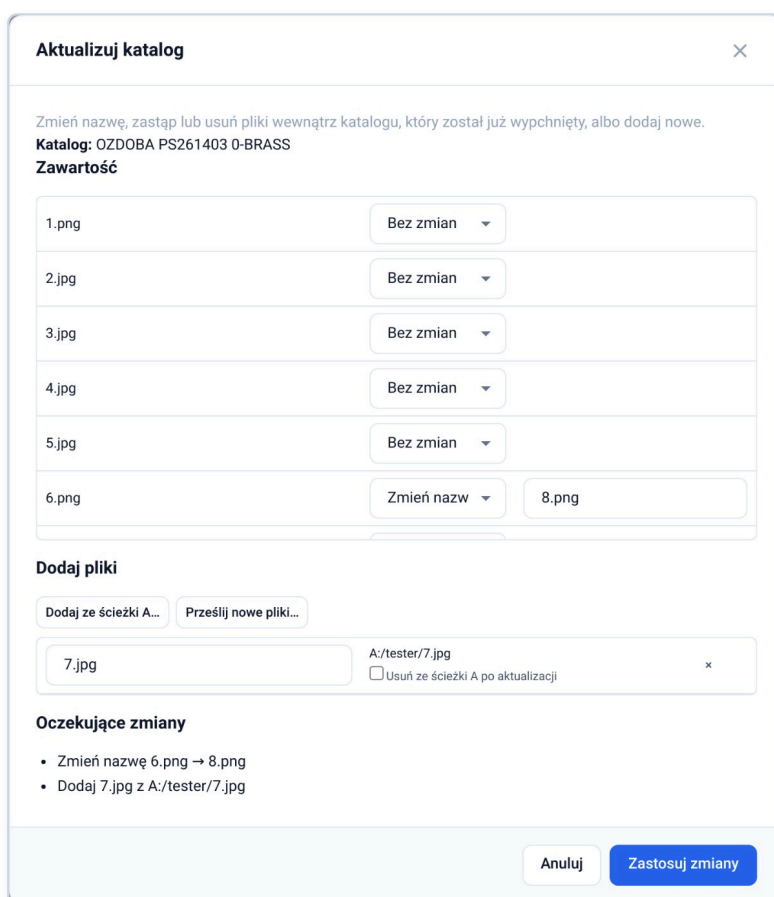

Rys. 22. Gotowy zestaw zmian: zmiana nazwy 6.png → 8.png oraz dodanie 7.jpg ze Ścieżki A. Obie zmiany widać w „Oczekujących zmianach”.

- 7 Kliknij **Zastosuj zmiany**. Pojawi się potwierdzenie z listą zmian.
- 8 Kliknij **Potwierdź**. Zobaczysz komunikat „Katalog „OZDOBA PS261403 0-BRASS” został zaktualizowany”.

Potwierdź akcję

Zastosować 2 zmian w „OZDOBA PS261403 0-BRASS”?

- Zmień nazwę 6.png → 8.png
- Dodaj 7.jpg z A:/tester/7.jpg

☐ Nie pytaj ponownie

Anuluj

Potwierdź

Rys. 23. Potwierdzenie aktualizacji #38

Menedżer plików

Ścieżka A

Katalogi gotowe do wypchnięcia

Q Szukaj katalogów...

A: / tester

Przejdź

WYBIERZ	NAZWA	ROZMIAR	ZMODYFIKOWANO
☐	..	-	-
☐	TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER	-	1 min temu
☐	T-SHIRT 11063 0-91101	-	4 godz. temu
☐	AKCESORIA 001GDM301031M 0-YELLOW	-	4 godz. temu
☐	7.jpg	1013,75 KB	1 dzień temu

Wyslij →

← Cofnij

Aktualizuj katalog

Wybierz katalog, aby go wypchnąć, albo operację, aby cofnąć lub zaktualizować.

Historia operacji

Q Szukaj operacji...

Szukaj Wyczyść Wszystkie statusy Wszystkie typy

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZ
	38	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: ponawiane (!)	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	Przed c
	37	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	1 min t
	36	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	2 min t
	35	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: czeka na PIM	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #38	tester	2 min t
	34	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	37 min
	33	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	38 min
	32	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	38 min
	31	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	39 min
	30	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	41 min
	29	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	42 min
	28	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #31, #32, #33	tester	42 min
	27	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 godz
	26	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	admin	3 godz
	25	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #26	admin	3 godz
	24	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	admin	3 godz
	23	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: zatrzymano	T-SHIRT 11063 0-91101	admin	4 godz
	22	PULL	ZAKOŃCZONE	Katalog „OZDOBA PS261403 0-BRASS” został zaktualizowany		

Rys. 24. W historii pojawiła się operacja UPDATE #38, a przy wysłaniu PUSH #35 dopisek „zaktualizowano w #38” (klik otwiera szczegóły)

7.3 Sposób 2: pliki z komputera UPDATE #39

Używaj, gdy nowe zdjęcie masz na swoim komputerze (np. w Pobranych). Pliki są najpierw przesyłane do aplikacji, a trafiają do katalogu dopiero po zastosowaniu zmian. W przykładzie: zastępujemy 7.jpg plikiem zamiennik.jpg, dodajemy plik nowe-zdjecie.jpg jako 10.jpg (bo 9.jpg już jest w katalogu) i przywracamy nazwę 8.png → 6.png.

Zastąpienie pliku plikiem z komputera

- 1 Ponownie otwórz okno aktualizacji (wybierz PUSH #35 → **Aktualizuj katalog**). Lista zawartości pokazuje już stan po poprzedniej aktualizacji.
- 2 Przy 7.jpg wybierz **Zastąp**. Pojawią się dwa przyciski:
 - **Ze ścieżki A...** – plik z folderu sieciowego (punkt 7.4),
 - **Prześlij...** – plik z Twojego komputera.
- 3 Kliknij **Prześlij...** i wskaż plik w oknie Windows.
- 4 Obok pojawi się postęp „Przesyłanie zamiennik.jpg... 45%”, a po chwili „Przesłano: zamiennik.jpg (25.7 KB)”.

! Ten sam format

Plik zastępujący powinien mieć ten sam format co zastępowany (np. .jpg zastępuj zdjęciem JPG) – nazwa pliku w katalogu się nie zmienia. Aby zmienić format, usuń stary plik i dodaj nowy.

Aktualizuj katalog

Zmień nazwę, zastąp lub usuń pliki wewnątrz katalogu, który został już wypchnięty, albo dodaj nowe.
Katalog: OZDOBA PS261403 0-BRASS
Zawartość

1.png	Bez zmian
2.jpg	Bez zmian
3.jpg	Bez zmian
4.jpg	Bez zmian
5.jpg	Bez zmian
7.jpg	Zastąp

Dodaj pliki

Oczekujące zmiany

Nie wybrano jeszcze żadnych zmian.

Anuluj Zastosuj zmiany

Rys. 25. Opcja „Zastąp” – wybór źródła nowego pliku

Dodanie plików z komputera

- 5 Kliknij **Prześlij nowe pliki...** i wskaż plik (możesz zaznaczyć kilka naraz).
- 6 Plik pojawi się w części **Dodaj pliki z oryginalną nazwą** – tu nowe-zdjecie.jpg.
- 7 **Zmień nazwę w polu na numerową** – tu 10.jpg (dla grafiki z AI: 10_ai.jpg). Z nazwą nowe-zdjecie.jpg aktualizacja zostałaby odrzucona (rozdział 2, zasada 3).

Rys. 26. Oba pliki przesłane. Dodawany plik ma jeszcze oryginalną nazwę – trzeba ją zmienić.

Rys. 27. Gotowe: nazwa zmieniona na 10.jpg, dodatkowo zmiana nazwy 8.png → 6.png

8 Kliknij **Zastosuj zmiany**. Potwierdzenie zawiera ostrzeżenie „Zastąpionych plików (1) nie będzie można przywrócić.” – poprzednia wersja 7.jpg przypadnie.

9 Kliknij **Potwierdź**.

i Ważne przy przesyłaniu

- Poczekaj, aż wszystkie pliki się prześlą – inaczej zobaczysz „Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną przesłane”.
- Jeden plik może mieć najwyżej 200 MB.
- Przesłane, ale niezastosowane pliki są odrzucane po zamknięciu okna.
- Opcja „Usuń ze ścieżki A po aktualizacji” nie dotyczy plików z komputera.

Rys. 28. Potwierdzenie aktualizacji #39 z ostrzeżeniem o zastąpieniu

7.4 Zastąpienie plikiem ze Ścieżki A i usuwanie pliku UPDATE #40

W przykładzie zastępujemy 10.jpg plikiem A:/tester/7.jpg i usuwamy z katalogu plik 7.jpg.

Zastąpienie plikiem ze Ścieżki A


- 1 Przy 10.jpg wybierz **Zastąp** i kliknij **Ze ścieżki A...**.
- 2 W oknie „Wybierz plik ze ścieżki A” można zaznaczyć **tylko jeden plik** (okrągłe pole). Zaznacz 7.jpg i kliknij **Wybierz**.
- 3 W wierszu pojawi się ścieżka pliku i pole **Usuń** ze ścieżki A po aktualizacji.



Rys. 29. Wybór jednego pliku do zastąpienia


Usunięcie pliku

- 4 Przy 7.jpg wybierz **Usuń**. W „Oczekujących zmianach” pojawi się „Usuń 7.jpg”.

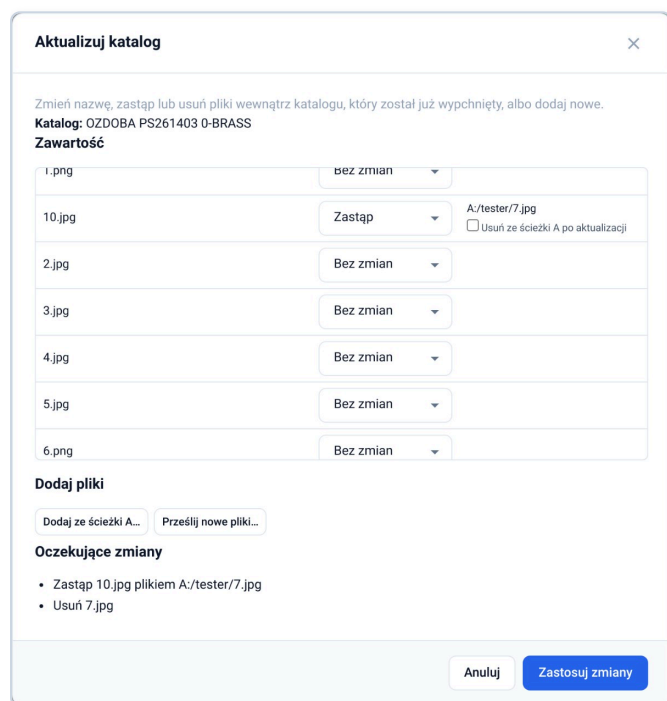

Rys. 30. Zestaw zmian #40

- 5 Kliknij **Zastosuj zmiany**. Potwierdzenie ostrzega o obu nieodwracalnych zmianach: „1 usunąć nie będzie można cofnąć.” oraz „Zastąpionych plików (1) nie będzie można przywrócić.”
- 6 Kliknij **Potwierdź**.

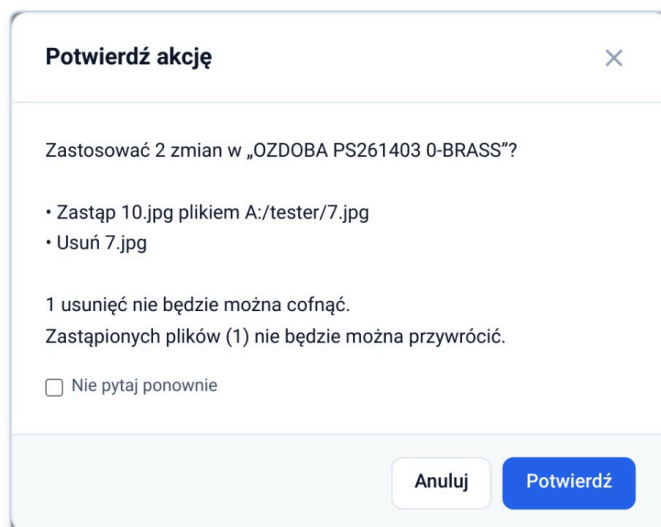

Rys. 31. Potwierdzenie zmian nieodwracalnych

✗ Usunięcia i zastąpienia są nieodwracalne

Usunięty lub zastąpiony plik nie trafia do żadnego kosza. Nawet **Cofnij (PULL)** go nie przywróci – PULL zwraca katalog w **obecnej** postaci (rozdział 8). Jeśli możesz potrzebować starego zdjęcia, zachowaj jego kopię przed aktualizacją.

7.5 Ściąga: wszystkie opcje aktualizacji

Chcę...	Co kliknąć	Czy można odwrócić?	Przykład z testów
zmienić nazwę pliku	przy pliku: Zmień nazwę → wpisz nazwę	tak – kolejną zmianą nazwy	#38: 6.png → 8.png; #39: 8.png → 6.png
usunąć plik	przy pliku: Usuń	nie	#40: Usuń 7.jpg
podmienić zdjęcie z komputera	przy pliku: Zastąp → Prześlij...	nie (stara wersja przepada)	#39: Zastąp 7.jpg plikiem „zamiennik.jpg”
podmienić zdjęcie ze Ścieżki A	przy pliku: Zastąp → Ze ścieżki A...	nie (stara wersja przepada)	#40: Zastąp 10.jpg plikiem A:/tester/7.jpg
dodać zdjęcie z komputera	Prześlij nowe pliki... → popraw nazwę	tak – usuwając je później	#39: Dodaj 10.jpg („nowe-zdjecie.jpg”)
dodać zdjęcie ze Ścieżki A	Dodaj ze ścieżki A... → zaznacz → Wybierz	tak – usuwając je później	#38: Dodaj 7.jpg z A:/tester/7.jpg

Co aplikacja sprawdza przy aktualizacji

- Zasady z rozdziału 2 dotyczą **stanu katalogu po zmianach**. Nie usuniesz np. zdjęć tak, by zostało mniej niż 2 („Po tych zmianach folder zawierałby X plików graficznych...”). Aktualizacja, która naprawia wcześniejszy problem, przejdzie.
- Nazwy nie mogą się powtarzać: „7.jpg” występowałby w katalogu dwukrotnie. Wybierz inną nazwę”. Aby podmienić istniejący plik, użyj **Zastąp**, a nie „Dodaj”.
- Nowe pliki są sprawdzane przed wprowadzeniem zmian. Jeśli któryś nie jest prawdziwym zdjęciem, zobaczysz np. „Nowy plik dla 7.jpg nie jest w rzeczywistości obrazem... Niczego nie zmieniono.”.
- Jeśli przy „Zmień nazwę” nie wpiszesz nazwy albo przy „Zastąp” nie wybierzesz pliku, zmiany nie zostaną zastosowane – aplikacja napisze, czego brakuje.

✓ Jeśli aktualizacja się nie uda

Gdy wystąpi błąd w trakcie, aplikacja wycofuje już wprowadzone zmiany, a operacja ma status **Nieudane**. Katalog zostaje taki jak przed aktualizacją. Przesłane pliki trzeba wtedy wybrać ponownie.

i Po każdej udanej aktualizacji

PIM dostaje powiadomienie o zmianie katalogu. W historii przy wysłaniu PUSH pojawia się dopisek „zaktualizowano w #...”.

8 Cofanie katalogu po aktualizacji – PULL

Przykład: cofamy katalog **OZDOBA PS261403 0-BRASS** (PUSH #35), który po wysłaniu był trzykrotnie aktualizowany (#38, #39, #40).

! Najważniejsza różnica

Cofnięcie zwraca do Ścieżki A katalog w **obecnej, zaktualizowanej postaci** – nie w takiej, w jakiej był pierwotnie wysłany. Usunięte i zastąpione pliki nie wrócą.

- 1 W historii zaznacz kółko przy **PUSH** #35. Dopisek „zaktualizowano w #38, #39, #40” informuje, że katalog był zmieniany.

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZNIK
☐	40	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	Przed c
☐	39	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	1 min t
☐	38	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 min t
☐	37	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	3 min t
☐	36	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	4 min t
☒	35	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: 2/8	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #38, #39, #40	tester	4 min t

Rys. 32. Wybrane wysłanie #35 z trzema aktualizacjami

- 2 Kliknij **← Cofnij**. Pojawi się **inne okno niż zwykle** – z ostrzeżeniem: „Ten katalog został zmieniony po wypchnięciu przez UPDATE #38, #39, #40. PULL przywraca OBECNĄ, zaktualizowaną wersję – nie pliki w postaci, w jakiej zostały pierwotnie wypchnięte.”

- 3 Kliknij **Potwierdź**.

To ostrzeżenie ma osobny przełącznik w Ustawieniach („Ostrzegaj przy cofaniu zaktualizowanego katalogu”).

Potwierdź akcję

Cofnąć (przywrócić) operację 35?

Ten katalog został zmieniony po wypchnięciu przez UPDATE #38, #39, #40.
PULL przywraca OBECNĄ, zaktualizowaną wersję – nie pliki w postaci, w jakiej zostały pierwotnie wypchnięte.


Spowoduje to:

1. Skopiowanie obecnego katalogu z PATH_B z powrotem do:
A:/tester/OZDOBA PS261403 0-BRASS
2. Usunięcie go z PATH_B

☐ Nie pytaj ponownie

Anuluj **Potwierdź**

Rys. 33. Potwierdzenie cofnięcia zaktualizowanego katalogu

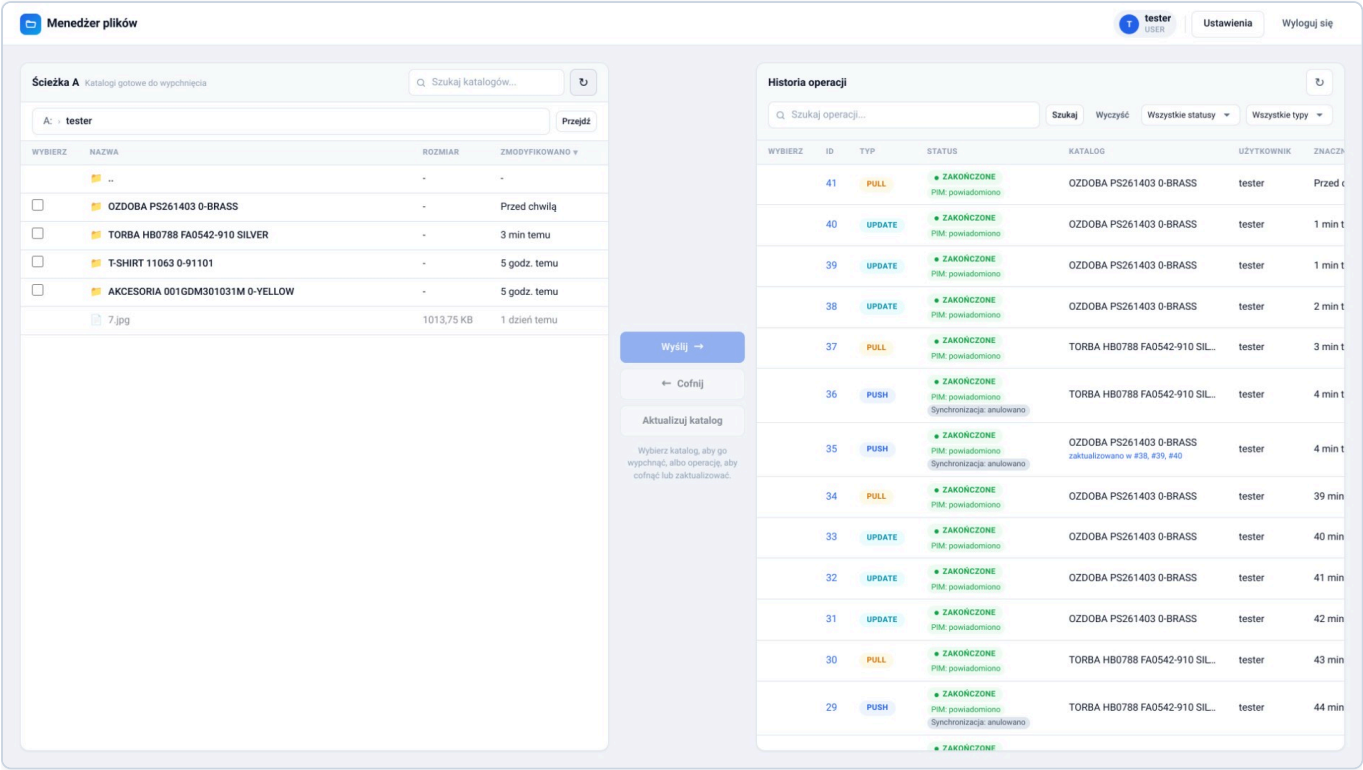

Rys. 34. Po cofnięciu: OZDOBA jest z powrotem w A:/tester, w historii jest PULL #41


Porównanie zawartości katalogu w Ścieżce A:

Przed wysłaniem (#35)	Po cofnięciu (#41)
1.png, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.png, 9.jpg 7 plików	1.png, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.png, 9.jpg, 10.jpg 8 plików

Skąd różnica? Po drodze:

- #38 dodał 7.jpg i zmienił 6.png → 8.png ,
- #39 podmienił 7.jpg , dodał 10.jpg i przywrócił nazwę 6.png ,
- #40 podmienił 10.jpg na kopię A:/tester/7.jpg i usunął 7.jpg .

Wrócił więc katalog z plikiem 10.jpg dodanym w aktualizacjach.

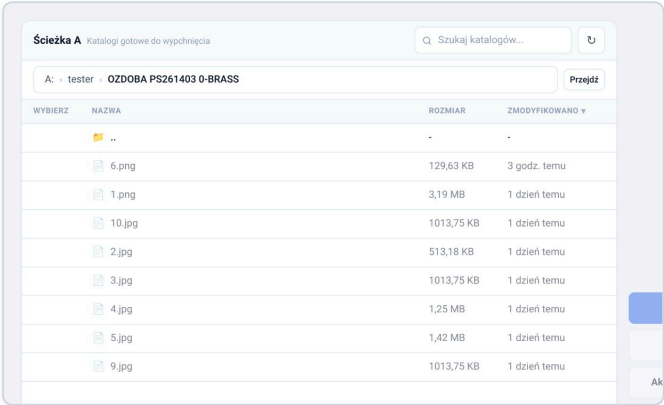

Rys. 35. Zawartość OZDOBA po cofnięciu – widoczny dodany plik 10.jpg

PULL #41

×

PULL #41

• ZAKOŃCZONE

użytkownik: tester

Utworzono

17.09.2026, 16:22:18

Rozpoczęto

17.09.2026, 16:22:18

Zakończono

17.09.2026, 16:22:23

Źródło

B:/OZDOBA PS261403 0-BRASS

Cel

A:/tester/OZDOBA PS261403 0-BRASS

Pliki

8

Powiadomienie PIM

PIM: powiadomiono

eventType

deleted

tgld

OZDOBA PS261403 0

Próby dostarczenia

1

Dostarczono

17.09.2026, 16:22:23

Przywrócono katalog razem z aktualizacjami #38, #39, #40.

Wypchnięcie (PUSH)

PUSH #35

• ZAKOŃCZONE

użytkownik: tester

Utworzono

17.09.2026, 16:17:44

Rozpoczęto

17.09.2026, 16:17:47

Zakończono

17.09.2026, 16:17:51

Źródło

A:/tester/OZDOBA PS261403 0-BRASS

Cel

B:/OZDOBA PS261403 0-BRASS

Pliki

7

Powiadomienie PIM

PIM: powiadomiono

eventType

created

tgld

OZDOBA PS261403 0

Próby dostarczenia

1

Dostarczono

17.09.2026, 16:17:51

Synchronizacja z serwerem zdjęć

Synchronizacja: anulowano

Sprawdzanie od

17.09.2026, 16:21:27

Ostatnie sprawdzenie

17.09.2026, 16:19:00

Zakończono synchronizację

17.09.2026, 16:22:23

✓ 1.png

✗ 10.jpg

✓ 2.jpg

✗ 3.jpg (HTTP 404)

✗ 4.jpg (HTTP 404)

✗ 5.jpg (HTTP 404)

✗ 6.png

✗ 9.jpg (HTTP 404)

Zamknij

Rys. 36. Szczegóły PULL #41: „Przywrócono katalog razem z aktualizacjami #38, #39, #40.” Poniżej pełna historia: wysłanie #35 i wszystkie aktualizacje z listą zmian.

9 Praca w aplikacji – wszystkie opcje dokładnie

9.1 Górny pasek

Element	Opis
Inicjały, nazwa i rola	Kto jest zalogowany (np. tester , rola USER).
Panel administracyjny	Widoczny tylko dla administratorów.
Ustawienia	Wygląd, język, zapamiętywanie folderu, potwierdzenia – punkt 9.7 .
Wyloguj się	Kończy sesję i wraca do ekranu logowania.

9.2 Panel „Ścieżka A”

Poruszanie się po folderach


- **Kliknięcie nazwy folderu** – otwiera go.
- **..** (pierwszy wiersz) – przejście poziom wyżej.
- **Pasek ścieżki** pokazuje drogę, np. **A: > tester**. Kliknięcie części ścieżki (np. **A:**) przenosi do tego folderu.
- **Wpisanie ścieżki**: kliknij puste miejsce paska, wpisz ścieżkę zaczynającą się od **A:** (np. **A:/tester**) i naciśnij **Enter** lub **Przejdź**. Inne litery dysków są niedozwolone – pojawi się błąd.
-  – ręczne odświeżenie. Lista i tak odświeża się sama co kilka sekund, więc zmiany zrobione w Eksploratorze Windows pojawiają się bez klikania.

Lista

- Kolumny **Nazwa**, **Rozmiar**, **Zmodyfikowano** – kliknięcie nagłówka sortuje ( rosnąco,  malejąco; ponowne kliknięcie odwraca). Domyślnie najnowsze na górze.
- Foldery mają rozmiar „-”. Pliki są wyszarzone i nie mają pola wyboru – wysyła się całe katalogi.
- Czas modyfikacji jest pokazywany względnie: **Przed chwilą**, **5 min temu**, **4 godz. temu**, **1 dzień temu**, **3 dni temu**. Starsze niż tydzień pokazują datę i godzinę, np. **30 mar 2026, 13:06**.
- Przy dużej liczbie pozycji na dole pojawia się **Łaładuj więcej**.

Wyszukiwanie

Wpisz fragment nazwy w polu **Szukaj katalogów...** – po krótkiej chwili (albo po Enter) lista pokaże tylko pasujące pozycje z bieżącego folderu. Wyniki są widoczne, dopóki kursor jest w polu wyszukiwania – po kliknięciu w inne miejsce lista po kilku sekundach wraca do pełnej zawartości folderu (zaznaczenia zostają). Aby od razu wrócić do pełnej listy, wyczyść pole.

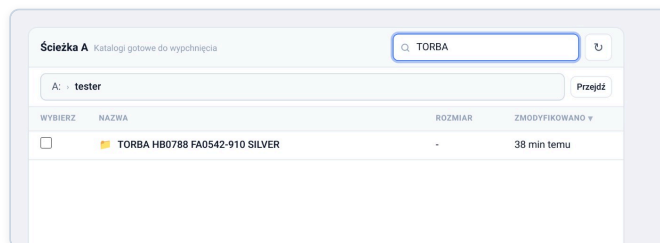

Rys. 37. Wyszukiwanie „TORBA” w A:/tester


Zaznaczanie

Pole wyboru lub kliknięcie wiersza poza nazwą zaznacza katalog. Zaznaczenie zostaje po automatycznym odświeżeniu listy.

Menu prawego przycisku (w aplikacji)

Prawy przycisk na wierszu folderu pokazuje menu:

- **Otwórz** – otwiera folder,
- **Wyślij >** – wysyła **tylko ten folder** (inne zaznaczenia są usuwane). Pojawia się to samo okno potwierdzenia co po kliknięciu **Wyślij →**.

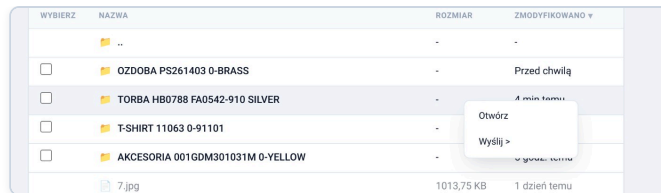

Rys. 38. Menu prawego przycisku na folderze TORBA

9.3 Przyciski środkowe

Przycisk	Aktywny, gdy...
Wyślij →	w Ścieżce A zaznaczono co najmniej jeden katalog. Uruchamia PUSH (rozdział 5). W trakcie wysyłania ma napis „Wysyłanie katalogu...” i jest nieaktywny.
← Cofnij	w historii wybrano operację PUSH. Uruchamia PULL (rozdziały 6 i 8).
Aktualizuj katalog	w historii wybrano zakończoną operację PUSH. Otwiera okno UPDATE (rozdział 7).



Rys. 39. Przyciski i podpowiedź pod nimi

Przyciski same stają się nieaktywne, gdy zaznaczenie zniknie – np. po wysłaniu katalogu, przejściu do innego folderu albo po cofnięciu wybranej operacji.

9.4 Historia operacji

Pokazuje operacje **wszystkich użytkowników**, od najnowszych. Odświeża się sama – nowe operacje i zmiany statusów pojawiają się bez klikania.

Historia operacji

Q Szukaj operacji...

Szukaj

Wyczyść

Wszystkie statusy

Wszystkie typy

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZNIK
	41	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	Przed c
	40	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	1 min t
	39	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 min t
	38	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	3 min t
	37	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	4 min t
	36	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	5 min t
	35	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #38, #39, #40	tester	5 min t
	34	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	40 min
	33	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	41 min

Rys. 40. Historia operacji

Kolumna	Opis
Wybierz	Kółko wyboru – tylko przy PUSH ze statusem „Zakończzone”, jeszcze niecofniętych. Wybraną operację można cofnąć lub zaktualizować. Operacji PULL i UPDATE nie wybiera się.
ID	Numer operacji. Kliknięcie otwiera Szczegóły operacji (punkt 9.6).
Typ	PUSH wysłanie · PULL cofnięcie · UPDATE aktualizacja.
Status	Oczekujące (czeka na wykonanie) · W toku · Zakończzone · Nieudane (błąd – szczegóły po kliknięciu ID) · Wycofano . Pod statusem są znaczki PIM i synchronizacji (punkt 9.5).
Katalog	Nazwa katalogu (najeźdź kursorem, aby zobaczyć pełną ścieżkę). Dopisek zaktualizowano w #... przy PUSH – kliknięcie otwiera historię tego katalogu.
Użytkownik	Kto wykonał operację.
Znacznik czasu	Kiedy operację utworzono: Przed chwilą , 5 min temu , 2 godz. temu , 1 dzień temu , 3 dni temu ; starsze – data i godzina. Najeźdź kursorem, aby zobaczyć dokładną datę i godzinę (np. 17.09.2026, 16:22:18). Na mniejszych ekranach tę kolumnę widać po przewinięciu tabeli w prawo.

Wyszukiwanie, filtry, sortowanie

Historia operacji

Q TORBA

Szukaj

Wyczyść

Wszystkie statusy

Wszystkie typy

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZNIK
	37	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	4 min temu
	36	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	4 min temu
	30	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	44 min temu
	29	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	45 min temu
	24	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	admin	3 godz. temu
	18	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	admin	5 godz. temu

Rys. 41. Wyszukiwanie „TORBA”

Historia operacji

Q Szukaj operacji...

Szukaj

Wyczyść

Wszystkie statusy

Aktualizacja

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZNIK CZASU
	40	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	1 min temu
	39	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 min temu
	38	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 min temu
	33	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	41 min temu
	32	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	41 min temu
	31	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	42 min temu

Rys. 42. Filtr typu „Aktualizacja”

- Szukaj operacji... – wpisz np. nazwę katalogu i kliknij **Szukaj** lub Enter. **Wyczyść** wraca do pełnej listy.
- Wszystkie statusy – pokaż tylko: Oczekujące, W toku, Zakończone lub Nieudane.
- Wszystkie typy – pokaż tylko: Wyślij (PUSH), Cofnij (PULL) lub Aktualizacja (UPDATE).
- Filtry i wyszukiwanie można łączyć. Kliknięcie nagłówka kolumny sortuje listę.
- odświeża listę; **Łaładuj więcej** (na dole) pokazuje starsze operacje.

9.5 Znaczk i synchronizacji

Pod statusem operacji mogą być dwa rodzaje znaczków. Najechanie kursorem pokazuje szczegóły (liczbę prób, godzinę dostarczenia, brakujące pliki, ostatni bład).

Powiadomienie PIM (przy PUSH, UPDATE i PULL)

Znaczek	Znaczenie	Co robić
PIM: wysyłanie	Powiadomienie jest właśnie wysyłane.	Poczekać.
PIM: ponawianie (N)	PIM nie przyjął powiadomienia; aplikacja sama ponawia próby (N = liczba prób, ponawianie nawet do 72 godzin).	Zwykle poczekać. Gdy trwa długo – zgłosić.
PIM: powiadomiono	PIM potwierdził odbiór.	Nic.
PIM: bład	Nie udało się dostarczyć powiadomienia.	Szczegóły → „Wyślij ponownie do PIM” lub zgłosić.
PIM: zatrzymano	Ktoś ręcznie zatrzymał wysyłanie.	Można wysłać ponownie ze szczegółów.

Synchronizacja z serwerem zdjęć (tylko przy PUSH)

Znaczek	Znaczenie
Synchronizacja: czeka na PIM	Sprawdzanie ruszy po powiadomieniu PIM.
Synchronizacja: 2/7	Trwa sprawdzanie; na serwerze zdjęć sklepu jest już 2 z 7 plików.
Zsynchronizowano 7/7	Wszystkie zdjęcia są dostępne na serwerze zdjęć.

Synchronizacja: przekroczono czas 3/7	Po 3 godzinach nie wszystkie zdjęcia się pojawiły. Można sprawdzić ponownie ze szczegółów.
Synchronizacja: anulowano	Sprawdzanie zakończone, bo katalog został cofnięty (PULL).
Synchronizacja: zatrzymano 0/7	Ktoś ręcznie zatrzymał sprawdzanie.

9.6 Okno szczegółów operacji


Otwierasz je, klikając **numer (ID)** operacji albo dopisek „zaktualizowano w #...”. Pokazuje:

- **kto i kiedy** (Utworzono, Rozpoczęto, Zakończono),
- **Źródło i Cel** – skąd i dokąd (A: = Ścieżka A, B: = miejsce docelowe),
- **Pliki** – liczba plików; przy błędzie – pole **Błąd**,
- dane powiadomienia PIM (eventType: *created* = wysłanie, *updated* = aktualizacja, *deleted* = cofnięcie; liczba prób, godzina dostarczenia),
- stan synchronizacji z listą plików: ✓ jest na serwerze zdjęć, X jeszcze nie ma,
- przy UPDATE – listę wykonanych zmian,
- powiązane operacje: **Wypchnięcie (PUSH)**, **Aktualizacje (N)**, **Cofnięcie (PULL)**.

Przyciski (pokazują się tylko, gdy mają sens):

Przycisk	Działanie
Zatrzymaj wysyłanie do PIM	Powiadomienie nie zostanie wysłane ani ponowione (z potwierdzeniem).
Wyślij ponownie do PIM	Wysła powiadomienie jeszcze raz.
Zatrzymaj sprawdzanie serwera obrazów	Kończy sprawdzanie (z potwierdzeniem).
Sprawdź ponownie serwer zdjęć	Wznawia sprawdzanie.

Okno zamyka przycisk **Zamknij** lub **x**.

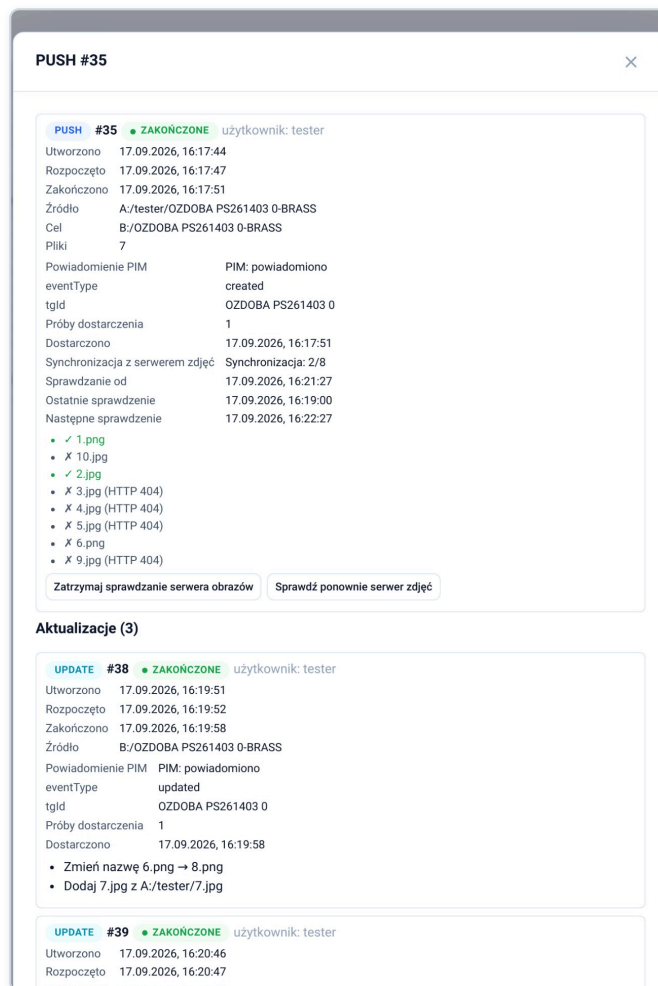

Rys. 43. Szczegóły PUSH #35 w trakcie synchronizacji – na dole widoczne przyciski sprawdzania serwera

9.7 Ustawienia

Rys. 44. Okno „Ustawienia użytkownika”

Ustawienia są zapisane na Twoim koncie – działają na każdym komputerze.

Preferencje wyświetlania

- **Motyw:** Systemowy (automatyczny) / Jasny / Ciemny.
- **Język:** Systemowy (automatyczny) / Angielski / Polski.

Preferencje sesji

- **Zapamiętaj ostatnio odwiedzony podkatalog Ścieżki A** – po zalogowaniu otworzy się ostatni folder (domyślnie włączone).

Potwierdzenia

Przełącznik włączony = okno pytania jest pokazywane. Wyłączają się też same, gdy zaznaczysz „Nie pytaj ponownie”.

- Potwierdzaj przed wypchnięciem (PUSH)
- Potwierdzaj przed cofnięciem (PULL)
- Ostrzegaj przy cofaniu zaktualizowanego katalogu
- Potwierdzaj przed zastosowaniem zmian w katalogu (zmiany nazw, dodane pliki)
- Potwierdzaj zmiany w katalogu, których nie można cofnąć (usuwanie, zastępowanie, usuwanie plików ze Ścieżki A)
- Potwierdzaj odrzucenie niezapisanych zmian w katalogu
- Potwierdzaj przywracanie ustawień domyślnych

! Zalecenie

Nie wyłączaj potwierdzeń PUSH, PULL i zmian nieodwracalnych. Po ich wyłączeniu operacja rusza od razu po kliknięciu przycisku (także z menu Windows „Wyślij zaznaczone przez RFM”). RFM Tray nigdy nie pyta o potwierdzenie – skopiowanie folderu do obserwowanego folderu jest decyzją o wysłaniu.

Zapisz zapisuje zmiany · **Anuluj** zamyka bez zmian · **Przywróć ustawienia domyślne** przywraca

wszystko, w tym włącza wszystkie potwierdzenia.

9.8 Komunikaty

Krótkie komunikaty pojawiają się na kilka sekund w prawym dolnym rogu ekranu:

- **zielone** – sukces, np. „Rozpoczęto wysyłanie dla 2 katalogów”, „Operacja cofania rozpoczęta”, „Katalog „...” został zaktualizowany”, „Ustawienia zapisane pomyślnie”,
- **czerwone** – błąd lub ostrzeżenie, np. „Operacja wysyłania nie powiodła się: ...”, „Katalog „...” został zaktualizowany, z ostrzeżeniami: ...”.

Odmowy z powodu zasad katalogu nie znikają same – pokazują się w oknie „Nie można kontynuować”, które zamykasz przyciskiem **Zamknij**.

10 Automatyczne wysyłanie z folderu – RFM Tray

RFM Tray to mały program z ikoną obok zegara Windows. Pilnuje wybranego folderu (np. DO KATALOGU\Ewa) i każdy folder produktu, który do niego skopiujesz, sam wysyła do RFM, gdy kopiowanie się skończy. Nie trzeba niczego klikać w aplikacji – przydaje się zwłaszcza przy wielu katalogach naraz.


Co warto wiedzieć	Szczegóły
To zwykle wysłanie (PUSH)	Obowiązują te same zasady (rozdział 2). Wysłany katalog znika z obserwowanego folderu , a w Historii operacji pojawia się jako PUSH wykonany przez Ciebie – można go cofnąć i aktualizować jak każdy inny.
Bez okna potwierdzenia	Skopiowanie folderu do obserwowanego folderu jest decyzją o wysłaniu. Ustawienia potwierdzeń z punktu 9.7 nie dotyczą RFM Tray.
Wysyła w Twoim imieniu	RFM Tray działa na Twoim koncie Windows i używa Twojego logowania do RFM. Bez zalogowania niczego nie wyśle. Obserwuj tylko swój folder – wszystko, co z niego wyjdzie, trafi do historii pod Twoim nazwiskiem.
Katalog już wysłany	RFM Tray nigdy nie wyśle drugi raz katalogu, który już jest w RFM. Zmiany w nim robisz przez Aktualizuj katalog (rozdział 7).

10.1 Uruchomienie i ustawienia

- RFM Tray instaluje się razem z dodatkiem RFM (rozdział 4). Uruchomisz go z menu Start: **RFM Tray**.
- Jeśli masz ustawiony obserwowany folder, RFM Tray **uruchamia się sam** ok. 30 sekund po zalogowaniu do Windows.
- Ikona jest obok zegara; jeśli jej nie widać, kliknij strzałkę ^ (ukryte ikony). Gdy ikona zmienia się w **żółty trójkąt ostrzegawczy**, któryś folder wymaga uwagi albo nie jesteś zalogowany.
- Ponowne uruchomienie działającego programu pokaże tylko komunikat „RFM Tray już działa – jego ikona jest obok zegara.”

Pierwsze uruchomienie

- 1 Gdy nie ma jeszcze obserwowanego folderu, od razu otworzy się okno **RFM Tray – ustawienia** (Rys. 45).
- 2 Kliknij **Dodaj...** i wskaż folder, do którego będziesz wrzucać katalogi. Musi leżeć w folderze sieciowym ze zdjęciami – inaczej pojawi się komunikat „RFM może wysyłać foldery tylko z: ...” z listą dozwolonych miejsc.
- 3 Zostaw **Wyślij po braku zmian przez (sekundy)** na **60** (najmniej 15). Zwiększ tę wartość, jeśli kopiowanie przez wolne łącze robi dłuższe przerwy.

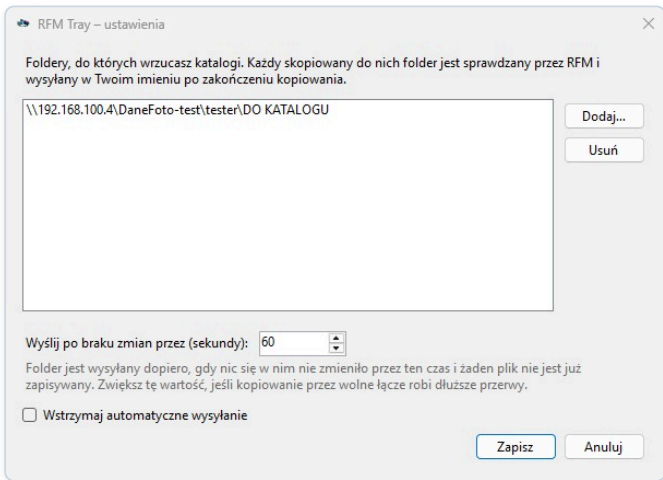

Rys. 45. Okno „RFM Tray – ustawienia” (folder testowy)

4 Kliknij **Zapisz**.

Ustawienia otworzysz później z menu ikony (Ustawienia...) lub przyciskiem w oknie „Aktywność”.

Usuń przestaje obserwować zaznaczony folder.

Ustawienia są zapisane dla Twojego konta Windows na tym komputerze; administrator może ustawić obserwowany folder z góry.

Logowanie

RFM Tray korzysta z tego samego logowania co menu Eksploratora Windows (rozdział 4) – jeśli jesteś tam już zalogowany, nic nie musisz robić. W przeciwnym razie pojawi się powiadomienie „**RFM: wymagane logowanie**”. Kliknij je (albo w menu ikony **Zaloguj...**) – otworzy się strona **Autoryzacja urządzenia**, na której klikasz **Zatwierdź urządzenie**, jak w rozdziale 4. Do czasu zatwierdzenia menu pokazuje „Oczekiwanie na zatwierdzenie logowania w przeglądarce...”. **Wyloguj** w menu ikony wylogowuje także menu Eksploratora.

10.2 Kiedy folder zostanie wysłany

Wysyłane są foldery leżące **bezpośrednio** w obserwowanym folderze (każdy to jeden katalog). Pliki leżące luzem w obserwowanym folderze oraz foldery ukryte i o nazwach zaczynających się od „.” lub „~” są pomijane. RFM Tray sprawdza folder co ok. 10 sekund i wysyła katalog dopiero, gdy:

1. zawiera co najmniej jeden plik (świeżo utworzony „Nowy folder” czeka),
2. nie ma w nim plików tymczasowych kopiowania: `.tmp`, `.part`, `.partial`, `.crdownload`, `.download`, `!.ut` ani plików zaczynających się od `~$` lub `~lock`,
3. nic się w nim nie zmieniło przez ustawiony czas (domyślnie 60 s),
4. żaden plik nie jest już zapisywany.


Katalogi są wysyłane **po kolei**, od najdawniej zmienionego – 30 folderów wrzuconych naraz tworzy kolejkę. Po wysłaniu folder znika z obserwowanego folderu, a w oknie „Aktywność” ma stan „Wysłano o ...” (widoczny przez 12 godzin).

✓ Wyślij teraz

Przycisk **Wyślij teraz** w oknie „Aktywność” pomija czas oczekiwania dla wybranego folderu – użyj go, gdy wiesz, że kopiowanie się skończyło. Nie działa, gdy wysyłanie jest wstrzymane (punkt 10.5) lub nie jesteś zalogowany.

10.3 Okno „Aktywność”


Otwierasz je **kliknięciem ikony** lub w menu ikony: **Pokaż aktywność**. Pokazuje wszystkie foldery z obserwowanego folderu i co się z nimi dzieje. Zamknięcie okna tylko je chowa – RFM Tray działa dalej.

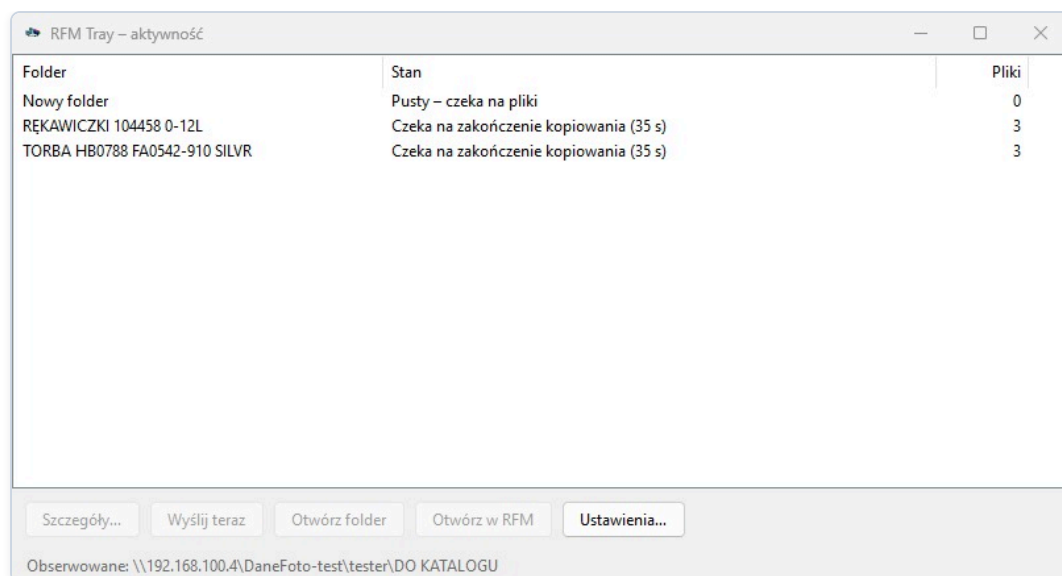

Rys. 46. Chwilę po skopiowaniu: dwa katalogi czekają na koniec kopiowania, pusty „Nowy folder” czeka na pliki. Na dole – obserwowany folder.

Stan	Znaczenie
Pusty – czeka na pliki	W folderze nie ma jeszcze plików.
Kopiowanie...	W folderze jest plik tymczasowy – kopiowanie trwa.
Czeka na zakończenie kopiowania (45 s)	Odliczanie czasu bez zmian; każda zmiana w folderze zaczyna je od nowa.
Sprawdzanie, czy kopiowanie się zakończyło...	Czas minął; RFM Tray sprawdza, czy żaden plik nie jest zapisywany.
Gotowy – w kolejce	Czeka na swoją kolej do wysłania.
Gotowy – wysyłanie wstrzymane	Gotowy, ale wysyłanie jest wstrzymane (punkt 10.5).
Wysyłanie do RFM...	RFM sprawdza i kopiuje katalog.
Wysłano o 14:05	Wysłany (wiersz szary). W Historii operacji jest nowy PUSH.
Odrzucony – popraw nazwę lub zawartość (kliknij dwukrotnie)	RFM odmówił; nic nie zostało wysłane. Punkt 10.4.
Już jest w RFM – użyj Aktualizacji w RFM (kliknij dwukrotnie)	Katalog o tej nazwie jest już wysłany. RFM Tray go nie wyśle – zmiany przez Aktualizuj katalog .
RFM niedostępny – kolejna próba o 14:20	RFM, PolkaSQL lub usługa kopująca chwilowo nie odpowiada. Kolejne próby po 1, 2, 5, 10, a potem co 15 minut; po 3. nieudanej próbie – powiadomienie.
Nie wysłano – kliknij dwukrotnie, aby zobaczyć szczegóły	Inny błąd – szczegóły po dwukrotnym kliknięciu.

Stany wymagające uwagi są pisane na czerwono. Kolumna **Pliki** to liczba plików w folderze.

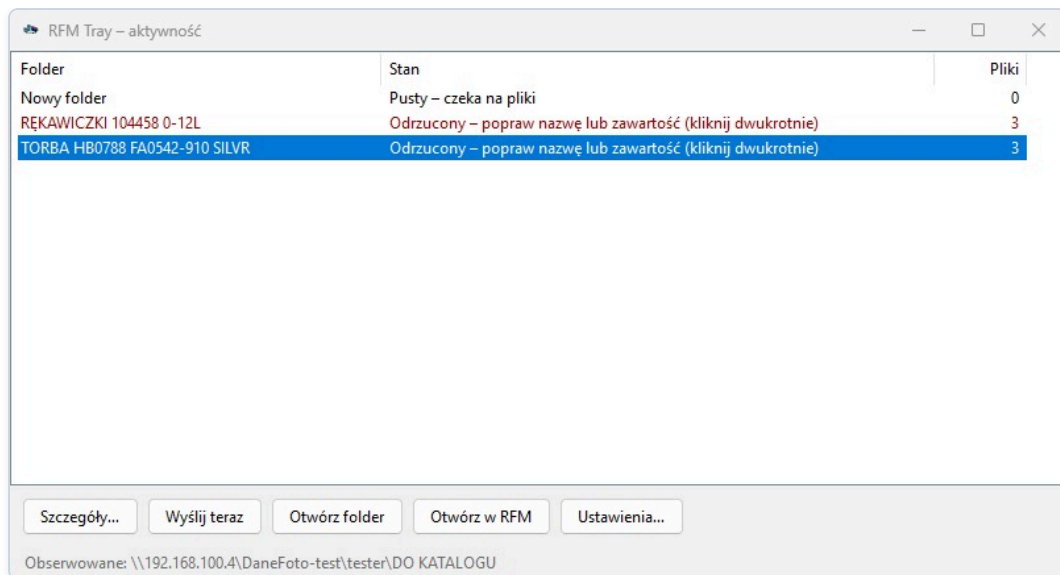


Rys. 47. Dwa katalogi odrzucone przez RFM; zaznaczony wiersz odblokowuje przyciski

Przycisk	Działanie
Szczegóły...	Powód odmowy lub błędu (to samo co dwukrotne kliknięcie wiersza). Aktywny tylko przy folderze z problemem.
Wyślij teraz	Wysyła wybrany folder bez czekania albo ponawia próbę po odmowie lub błędzie.
Otwórz folder	Otwiera folder w Eksploratorze Windows (dwukrotne kliknięcie wiersza bez problemu robi to samo).
Otwórz w RFM	Otwiera Menedżera plików z zaznaczonym folderem – jak „Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM” (rozdział 4).
Ustawienia...	Okno ustawień (punkt 10.1).


Na dole okna widać obserwowane foldery („Obserwowane: ...”). Czerwony napis „Brak dostępu: ...” oznacza, że obserwowany folder jest w tej chwili niedostępny, np. bez połączenia z siecią.

10.4 Folder odrzucony – poprawianie

Gdy RFM odmówi, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie z nazwą folderu. **Kliknięcie powiadomienia** otwiera okno z powodem. Gdy odrzuconych jest kilka folderów naraz, zamiast wielu powiadomień pojawi się jedno – „RFM: 12 folderów wymaga uwagi” – które otwiera okno „Aktywność”.

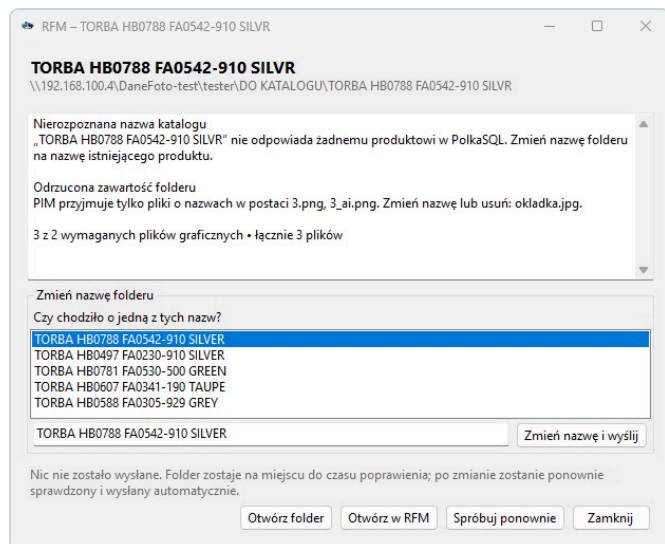

Rys. 48. Literówka w nazwie (SILVR) i plik o złej nazwie. RFM podpowiada właściwą nazwę.

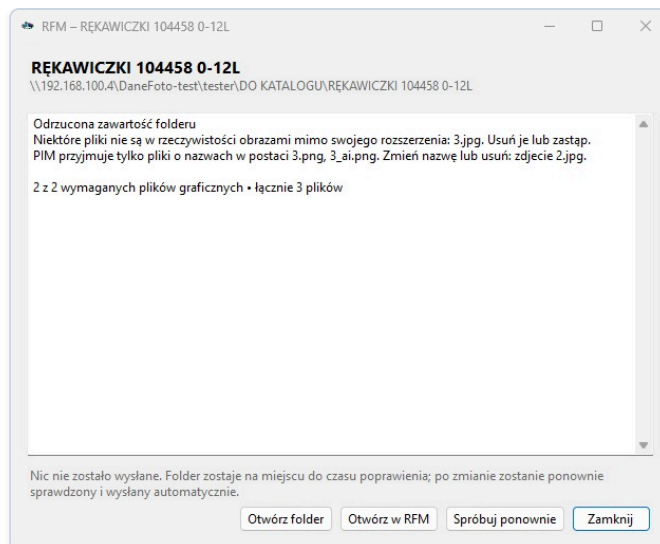

Rys. 49. Nazwa poprawna (z polską literą), ale zawartość odrzucona: plik 3.jpg nie jest zdjęciem, a „zdjecie 2.jpg” ma złą nazwę


- Górna część okna podaje powody – ten sam tekst co w oknie „Nie można kontynuować” w aplikacji (rozdział 2).
- **Zła nazwa folderu:** w części **Zmień nazwę folderu** wybierz właściwą nazwę z listy „Czy chodziło o jedną z tych nazw?” (albo wpisz ją w pole) i kliknij **Zmień nazwę i wyślij** (lub kliknij nazwę na liście dwukrotnie). RFM Tray zmieni nazwę folderu i od razu go wyśle. Jeśli okno wymienia też problemy z zawartością (jak na Rys. 48 – plik `okładka.jpg`), najpierw popraw pliki, inaczej folder zostanie odrzucony ponownie.
- **Zła zawartość:** kliknij **Otwórz folder**, popraw pliki według powodu (zmień nazwy na numerowe, usuń pliki, które nie są zdjęciami). Po zmianie RFM Tray sam sprawdzi folder ponownie i wyśle go po upływie czasu bez zmian.
- **Spróbuj ponownie** wysyła folder jeszcze raz bez zmian – przydatne, gdy przyczyna leżała po stronie RFM. **Otwórz w RFM** pokazuje folder w aplikacji.

Odrzucony folder **zostaje na miejscu** i nie jest wysyłany ponownie, dopóki go nie zmienisz (pliki, nazwa) albo nie klikniesz „Spróbuj ponownie” / „Wyślij teraz”. Przy katalogu, który już jest w RFM, okno wyjaśnia, że zmiany robi się przez Aktualizację, i nie ma przycisku „Spróbuj ponownie”.

10.5 Menu ikony i wstrzymywanie

Kliknięcie ikony **prawym** przyciskiem pokazuje menu:

- dwa wiersze informacyjne: kto jest zalogowany oraz stan – „**W toku: 1 • wymaga uwagi: 2**” (w toku są też puste foldery czekające na pliki), „Automatyczne wysyłanie wstrzymane” albo „Brak obserwowanego folderu – otwórz Ustawienia”,
- **Pokaż aktywność** – okno z punktu 10.3,
- **Wstrzymaj automatyczne wysyłanie** – zaznaczone: nic nie jest wysyłane, gotowe

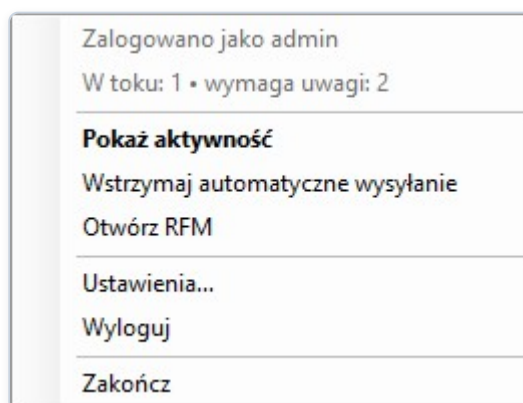

Rys. 50. Menu ikony RFM Tray

foldery czekają ze stanem „Gotowy – wysyłanie wstrzymane”. Kliknij ponownie, aby wysłać wszystko, co czeka. Przydaje się, gdy chcesz przygotować całą partię i wysłać ją później. To samo pole jest w Ustawieniach,

- **Otwórz RFM** – Menedżer plików w nowej karcie przeglądarki,
- **Ustawienia..., Zaloguj... / Wyloguj,**
- **Zakończ** – zamyka RFM Tray; do ponownego uruchomienia nic nie będzie wysyłane.

11 Problemy i pytania

Sytuacja	Rozwiązanie
Przycisk Wyślij jest szary.	Zaznacz pole wyboru przy katalogu. Pliki nie mają pól wyboru – wysyła się całe foldery. Jeśli przycisk ma napis „Wysyłanie katalogu...”, poprzednie wysyłanie jeszcze trwa – poczekaj na wynik.
Przy operacji w historii nie ma kółka wyboru.	Kółko jest tylko przy PUSH ze statusem „Zakończone”, które nie zostały cofnięte. Operacji PULL i UPDATE nie wybiera się – do aktualizacji wybierz PUSH danego katalogu.
Katalog zniknął ze Ścieżki A.	Tak działa wysłanie (PUSH). Aby go odzyskać – Cofnij w historii.
Po cofnięciu brakuje zdjęcia, które kiedyś było w katalogu.	Zostało usunięte lub zastąpione w aktualizacji. PULL zwraca obecny stan katalogu (rozdział 8). Sprawdź listę zmian w szczegółach PUSH.
„Nie można kontynuować”.	Katalog nie spełnia zasad – przeczytaj powód w oknie i porównaj z rozdziałem 2.
„Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną przesłane”.	Przesyłanie z komputera jeszcze trwa – poczekaj na napis „Przesłano: ...”.
„... przesłanie nie powiodło się lub wygaśło – wybierz plik ponownie”.	Wybierz plik jeszcze raz przyciskiem „Prześlij...”.
„Brak aktywnych workerów...” / „Brak dostępnego workera...”.	Usługa wykonująca operacje na plikach nie działa. Zgłoś administratorowi.
„Operacje na Ścieżce A muszą używać ścieżek zaczynających się od „A:”...”.	Wpisując ścieżkę, zaczynaj od A: , np. A:/tester .
Wyłączyłem okno potwierdzenia („Nie pytaj ponownie”) i chcę je przywrócić.	Ustawienia → sekcja Potwierdzenia → włącz przełącznik → Zapisz .
Nie widzę pozycji RFM w menu Windows.	Zaznacz tylko foldery; w Windows 11 kliknij „Pokaż więcej opcji”; folder musi leżeć w dozwolonej lokalizacji. Jeśli nadal brak – dodatek RFM nie jest zainstalowany; zgłoś administratorowi.
Menu Windows otworzyło nową kartę, choć Menedżer plików był otwarty.	Otwarta karta przejmie akcję tylko wtedy, gdy jesteś w niej zalogowany na to samo konto co w dodatku RFM i karta pokazuje ekran główny Menedżera plików (a nie np. Panel administracyjny).
Menu Windows otworzyło aplikację, ale nic nie jest zaznaczone („Wybrana ścieżka nie jest skonfigurowana dla operacji RFM”).	Folder leży poza Ścieżką A albo został w międzyczasie przeniesiony. Sprawdź, gdzie jest folder.
Status PIM : ponawianie lub PIM : błąd długo się nie zmienia.	Otwórz szczegóły operacji; możesz użyć „Wyślij ponownie do PIM”. Gdy problem się powtarza – zgłoś administratorowi.
Synchronizacja: przekroczono czas.	W szczegółach sprawdź, których plików brakuje (X), i użyj „Sprawdź ponownie serwer zdjęć”.

RFM Tray: folder długo ma stan „Czeka na zakończenie kopiowania” lub „Kopiowanie...”.	W folderze coś się jeszcze zmienia albo leży w nim plik tymczasowy (np. <code>.tmp</code> , <code>.part</code>). Poczekać na koniec kopiowania i usunąć pliki tymczasowe; Wyślij teraz pomija czas oczekiwania (punkt 10.2).
RFM Tray: „Odrzucony – popraw nazwę lub zawartość”.	Kliknij wiersz dwukrotnie i popraw folder według powodu (punkt 10.4). Po zmianie folder zostanie sprawdzony i wysłany sam.
RFM Tray: „Już jest w RFM – użyj Aktualizacji w RFM”.	Ten katalog był już wysłany. Zmiany zrób przez Aktualizuj katalog (rozdział 7); folder z obserwowanego folderu usuń, jeśli trafił tam przez pomyłkę.
RFM Tray: „RFM niedostępny – kolejna próba o ...”.	RFM Tray sam ponawia próby. Gdy trwa to długo (dostaniesz powiadomienie po 3. nieudanej próbie) – zgłoś administratorowi.
RFM Tray: w oknie „Aktywność” na dole na czerwono „Brak dostępu: ...”.	Obserwowany folder jest niedostępny (np. brak połączenia z siecią). Sprawdź, czy otwiera się w Eksploratorze Windows.
Nie widzę ikony RFM Tray.	Kliknij strzałkę ^ obok zegara (ukryte ikony). Jeśli jej tam nie ma, uruchom RFM Tray z menu Start.

i Zgłaszając problem, podaj

numer operacji (ID), nazwę katalogu, godzinę oraz treść komunikatu (najlepiej zrzut ekranu okna szczegółów operacji).