



Instrukcja użytkownika

Jak wysyłać, cofać i aktualizować katalogi zdjęć produktów – krok po kroku, na prawdziwych przykładach.

PUSH Wyślij

Wysyła gotowy katalog zdjęć ze Ścieżki A.

PULL Cofnij

Zabiera wysłany katalog z powrotem do Ścieżki A.

UPDATE Aktualizuj katalog

Poprawia pliki w katalogu, który już został wysłany.


Wersja z 17 września 2026 r. · Zrzuty ekranu wykonano w środowisku testowym <https://dev.ff.vitkac.local> na koncie **tester**, na katalogach **OZDOBA PS261403 0-BRASS** i **TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER** (folder `A:/tester`).
Numery operacji (np. #35) pochodzą z tych testów – u Ciebie będą inne.

Spis treści

- 1 Najważniejsze w 2 minuty
- 2 Zasady dobrego katalogu
- 3 Logowanie i ekran główny
- 4 Przygotowanie katalogów prosto z Eksploratora Windows
Menu „Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM” · pierwsze uruchomienie
- 5 Wysyłanie katalogu – **PUSH**
- 6 Cofanie katalogu, który nie był aktualizowany – **PULL**
- 7 Aktualizacja wysłanego katalogu – **UPDATE**
 - 7.1 Otwieranie okna aktualizacji
 - 7.2 Sposób 1: pliki ze Ścieżki A (dodanie + zmiana nazwy)
 - 7.3 Sposób 2: pliki z komputera (zastąpienie + dodanie)
 - 7.4 Zastąpienie plikiem ze Ścieżki A i usuwanie pliku
 - 7.5 Ściąga: wszystkie opcje aktualizacji
- 8 Cofanie katalogu po aktualizacji – **PULL**
- 9 Praca w aplikacji – wszystkie opcje dokładnie
 - 9.1 Górny pasek · 9.2 Panel „Ścieżka A” · 9.3 Przyciski środkowe
 - 9.4 Historia operacji · 9.5 Znaczkę PIM i synchronizacji · 9.6 Okno szczegółów operacji
 - 9.7 Ustawienia · 9.8 Komunikaty
- 10 Problemy i pytania

1 Najważniejsze w 2 minuty

Menedżer plików przenosi katalogi ze zdjęciami produktów z miejsca, w którym je przygotowujesz, do miejsca, z którego korzysta sklep. Robi to za pomocą trzech operacji.

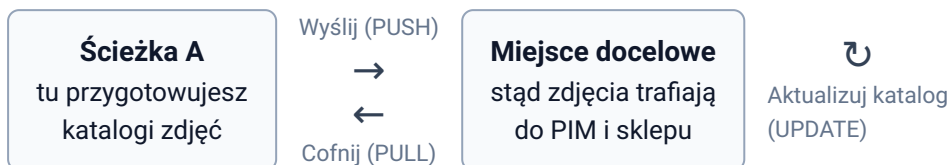

Pojęcie	Co to znaczy
Katalog	Folder ze zdjęciami jednego produktu. Jego nazwa to nazwa produktu, np. TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER .
Ścieżka A	Folder sieciowy, w którym przygotowujesz katalogi. W aplikacji jego początek oznaczony jest jako A: , a dalsze foldery po ukośniku, np. A:/tester . W środowisku testowym to udział \\192.168.100.4\DaneFoto-test .
PUSH – przycisk Wyślij →	Kopiuje katalog do miejsca docelowego i usuwa go ze Ścieżki A . System PIM dostaje automatyczne powiadomienie o nowym katalogu.
PULL – przycisk ← Cofnij	Odwrotność wysłania: kopiuje katalog z powrotem do Ścieżki A (w to samo miejsce, z którego był wysłany) i usuwa go z miejsca docelowego. PIM dostaje powiadomienie o wycofaniu.
UPDATE – przycisk Aktualizuj katalog	Zmienia pliki w katalogu, który już został wysłany : zmiana nazwy, usunięcie, zastąpienie, dodanie pliku. Nie trzeba niczego cofać. PIM dostaje powiadomienie o zmianie.
Historia operacji	Lista wszystkich wysłań, cofnięć i aktualizacji (także innych osób). Stąd wybierasz katalog do cofnięcia lub aktualizacji.

i Nazwy w aplikacji

Przyciski mają polskie nazwy (**Wyślij**, **Cofnij**, **Aktualizuj katalog**), a w historii operacji i w oknach potwierdzeń pojawiają się angielskie skróty **PUSH**, **PULL**, **UPDATE** oraz nazwy **PATH_B** (miejsce docelowe) i **PATH_C** (archiwum). Oznaczają dokładnie to samo.

Typowy dzień pracy

- 1 Przygotowujesz folder produktu ze zdjęciami **1.jpg**, **2.jpg** ... w Ścieżce A.
- 2 Klikasz folder prawym przyciskiem w Eksploratorze Windows → **Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM** (albo sam wyszukujesz go w aplikacji).
- 3 W aplikacji klikasz **Wyślij →** i potwierdzasz.
- 4 Jeśli trzeba coś poprawić – wybierasz katalog w historii i klikasz **Aktualizuj katalog**.
- 5 Jeśli katalog w ogóle nie powinien być wysłany – wybierasz go w historii i klikasz **← Cofnij**.

2 Zasady dobrego katalogu

Zanim cokolwiek zostanie wysłane lub zaktualizowane, aplikacja sprawdza katalog. Jeśli któraś zasada nie jest spełniona, operacja się nie wykona i nic nie zostanie zmienione. Oto zasady obowiązujące w chwili pisania instrukcji:


#	Zasada	Przykład
1	Nazwa folderu = nazwa istniejącego produktu w systemie (PolkaSQL).	OZDOBA PS261403 0-BRASS ✓. Przy literówce aplikacja może podpowiedzieć podobne nazwy produktów.
2	Co najmniej 2 pliki ze zdjęciami.	Dozwolone formaty: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff, webp.
3	Pliki nazwane samym numerem i rozszerzeniem.	1.jpg, 2.png, 10.jpg ✓ · okładka.png, zdjęcie 1.jpg, 1a.jpg ✗
4	Plik musi naprawdę być zdjęciem w podanym formacie.	Dokument ze zmienioną końcówką na .jpg zostanie odrzucony.
5	Pliki systemowe są pomijane i usuwane .	Thumbs.db, desktop.ini, ehthumbs.db, .DS_Store, ._, .localized, .apdisk – nie liczą się do zdjęć i nie są wysyłane.

✓ Dobra praktyka

Trzymaj w katalogu wyłącznie ponumerowane zdjęcia, bez podfolderów i innych plików. Wtedy wysyłka zawsze przejdzie za pierwszym razem.

Jak wygląda odmowa

Gdy zasada nie jest spełniona, pojawi się okno „**Nie można kontynuować**” z nazwą katalogu, powodem i podsumowaniem. Poniżej przykład z testu: próbowaliśmy zmienić nazwę pliku 1.png na okładka.png. Aplikacja odmówiła, a katalog pozostał bez zmian.

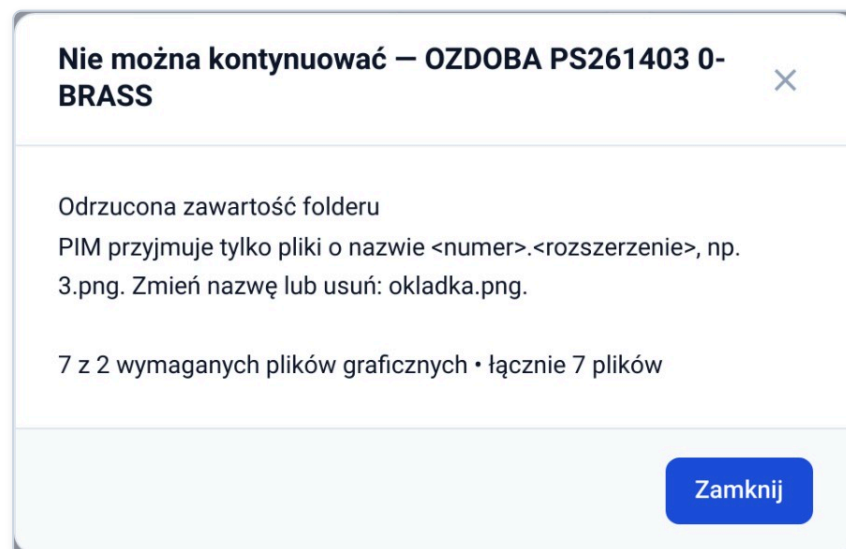

Rys. 1. Odmowa z powodu złej nazwy pliku. Wiersz „7 z 2 wymaganych plików graficznych” znaczy: jest 7 zdjęć, a wymagane są co najmniej 2.

Komunikat w oknie	Co zrobić
„Nierozpoznana nazwa katalogu” / „... nie odpowiada żadnemu produktowi w PolkaSQL”	Popraw nazwę folderu. Jeśli pod spodem są podpowiedzi („Czy chodziło o jedną z tych nazw?”), użyj właściwej.
„Ten folder zawiera X plików graficznych; wymagane są co najmniej 2.”	Dodaj zdjęcia.
„PIM przyjmuje tylko pliki o nazwie <numer>. <rozszerzenie>...”	Zmień nazwy wymienionych plików na numery albo je usuń.
„Niektóre pliki nie są w rzeczywistości obrazami...”	Usuń lub podmień wymienione pliki na prawdziwe zdjęcia.
„Nie można połączyć się z PolkaSQL...” / „...nie odpowiedział w wyznaczonym czasie”	Spróbuj ponownie za chwilę. Gdy się powtarza – zgłoś administratorowi.

3 Logowanie i ekran główny

Rys. 2. Ekran logowania

- 1 Otwórz adres Menedżera plików w przeglądarce (środowisko testowe: <https://dev.ff.vitkac.local>).
- 2 Wpisz **Nazwę użytkownika** i **Hasło**. Ikona oka pokazuje wpisane hasło.
- 3 Wybierz **Metodę uwierzytelniania**:
 - **PolkaSQL** – logowanie kontem z systemu PolkaSQL,
 - **Lokalna** – konto założone bezpośrednio w Menedżerze plików (np. konto **tester**).

Jeśli nie wiesz, którą wybrać – zapytaj administratora.


- 4 Opcjonalnie zaznacz **Zapamiętaj mnie**.
- 5 Kliknij **Zaloguj się**.

„Zapamiętaj mnie”	Co się dzieje
nie zaznaczone	Wylogujesz się po zamknięciu karty lub przeglądarki.
zaznaczone	Pozostajesz zalogowany do 30 dni, także po zamknięciu przeglądarki. Opcja nie działa dla kont administratorów.

Przełącznik **EN / PL** na dole zmienia język ekranu logowania.

Ekran główny – co gdzie jest

Ekran ma trzy części: po lewej **Ścieżka A** (Twoje foldery), w środku **przyciski operacji**, po prawej **Historia operacji**.

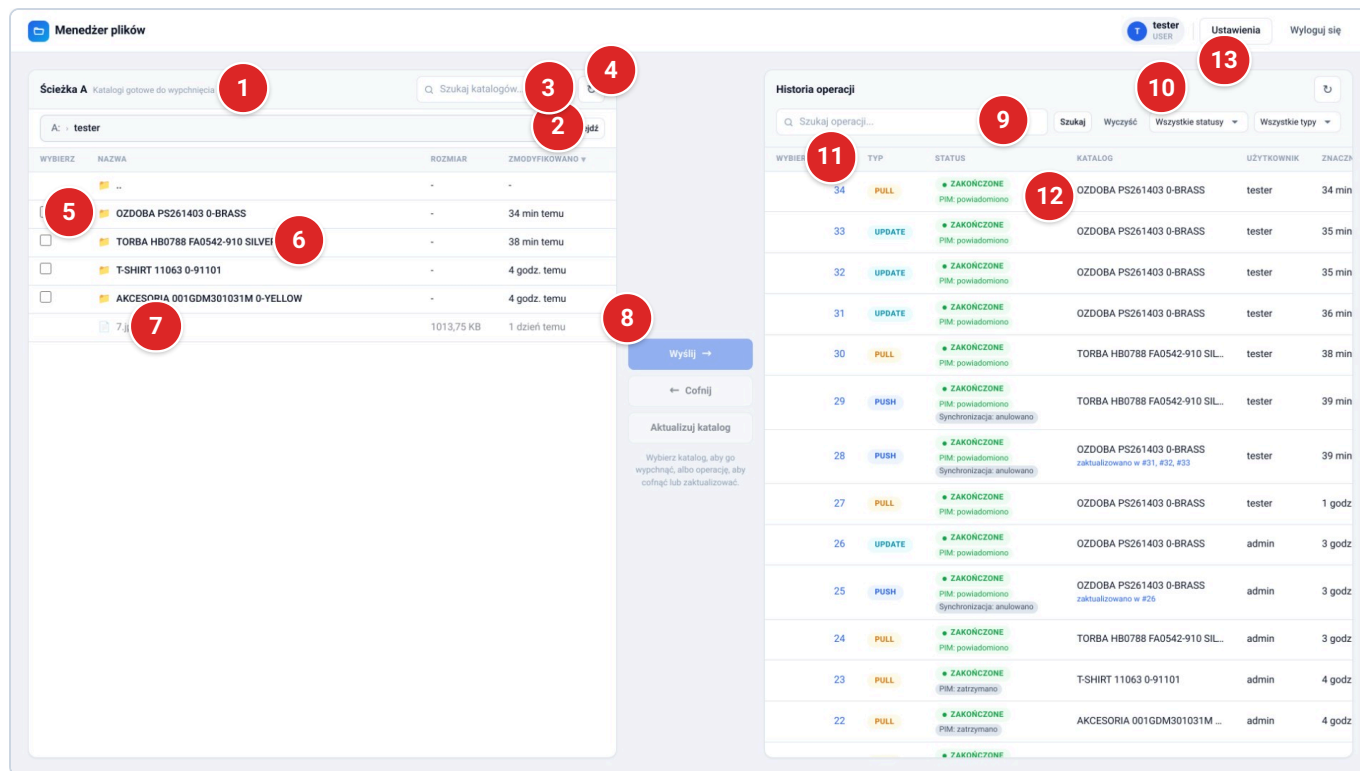


Rys. 3. Ekran główny po przejściu do folderu A:/tester

- 1 **Ścieżka A** – lista folderów i plików.
- 2 **Pasek ścieżki** – gdzie jesteś; kliknij, aby przejść wyżej lub wpisać ścieżkę.
- 3 **Szukaj katalogów...** – zawęża listę do pasujących nazw.
- 4 **Odśwież** listę Ścieżki A.
- 5 **Pola wyboru** – zaznaczasz foldery do wysłania.
- 6 **Nazwa folderu** – kliknięcie otwiera folder.
- 7 **Pliki** – widoczne na szaro, nie można ich wysłać osobno.
- 8 **Wyslij / Cofnij / Aktualizuj katalog.**
- 9 **Szukaj operacji...** w historii.
- 10 **Filtry** statusu i typu operacji.
- 11 **Wybierz / ID** – kółko wyboru operacji i jej numer (klik = szczegóły).
- 12 **Status** i znaczkii PIM / synchronizacji.
- 13 **Ustawienia i Wyloguj się.**

Każdą z tych części szczegółowo opisuje rozdział 9.

4 Przygotowanie katalogów prosto z Eksploratora Windows


Na komputerach z zainstalowanym dodatkiem **RFM** (program RFMLauncher) nie musisz szukać folderów w aplikacji. Wystarczy kliknąć je prawym przyciskiem myszy w zwykłym Eksploratorze Windows.

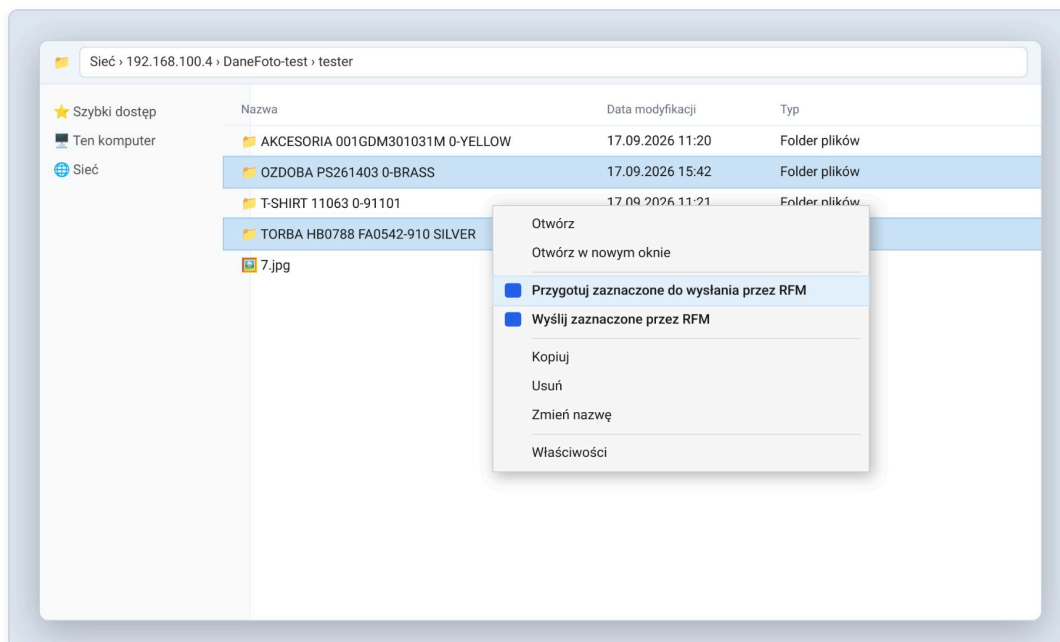

Rys. 4. Ilustracja poglądowa: dwa foldery zaznaczone w Eksploratorze Windows i menu z pozycjami RFM. Pozostałe pozycje menu i jego wygląd zależą od wersji Windows.

Krok po kroku

- 1 Otwórz w Eksploratorze Windows folder sieciowy ze zdjęciami (ten sam, który w aplikacji jest Ścieżką A), np. `\\192.168.100.4\DaneFoto-test\tester`.
- 2 Zaznacz **jeden lub kilka folderów produktów** (kilka: przytrzymaj **Ctrl** i klikaj).
- 3 Kliknij zaznaczenie **prawym przyciskiem myszy**. W **Windows 11** najpierw kliknij **Pokaż więcej opcji** (albo od razu użyj **Shift + prawy przycisk**).
- 4 Wybierz **Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM**.
- 5 Otworzy się przeglądarka z Menedżerem plików. Aplikacja sama przejdzie do właściwego folderu i **zaznaczy wybrane katalogi** (Rys. 5). Jeśli nie byłeś zalogowany w przeglądarce, zaloguje Cię automatycznie.
- 6 Sprawdź zaznaczenie i kliknij **Wyślij →** – dalej jak w rozdziale [5](#).

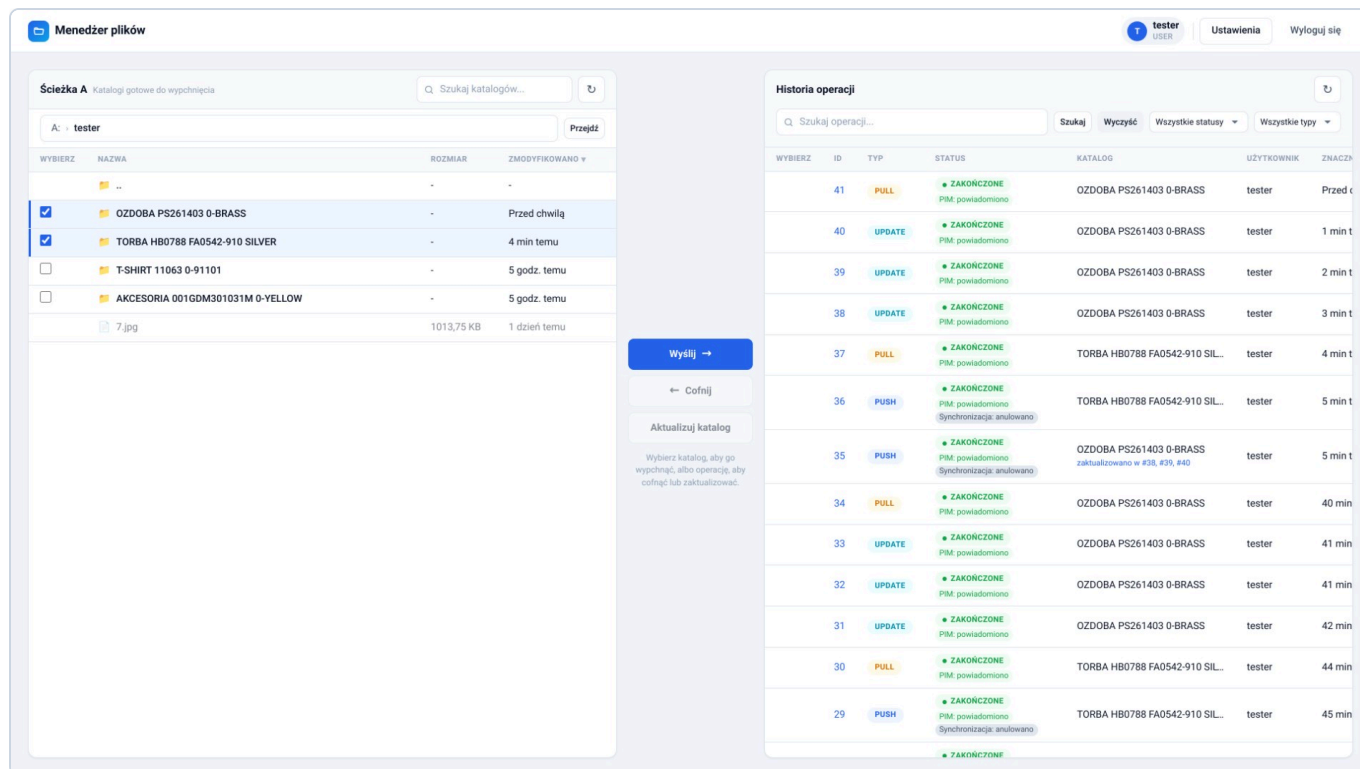

Rys. 5. Prawdziwy efekt „Przygotuj...” dla folderów OZDOBA i TORBA: aplikacja otworzyła `A:/tester` i zaznaczyła oba katalogi. Przycisk **Wyślij** jest aktywny.

Pozycja menu	Co robi
Przygotuj zaznaczone do wysłania przez RFM	Otwiera aplikację i zaznacza katalogi. Nic nie wysyła – decyzję podejmujesz przyciskiem Wyślij . Zalecana.
Wyślij zaznaczone przez RFM	Robi to samo, a następnie od razu uruchamia wysyłanie. Zobaczysz zwykłe okno potwierdzenia wysyłki (chyba że wyłączyłeś je w Ustawieniach – wtedy wysyłka ruszy bez pytania).

! Kiedy pozycji RFM nie ma w menu

- Zaznaczyłeś choć jeden **plik** – menu RFM pojawia się tylko, gdy zaznaczone są wyłącznie foldery.
- Folder leży **poza dozwolonym miejscem** ustawionym przez administratora (np. na pulpicie).
- W Windows 11 nie kliknąłeś **Pokaż więcej opcji**.

Przy kilku folderach naraz wszystkie muszą leżeć **w tym samym folderze nadrzędnym** – foldery z innego miejsca zostaną pominięte.

Pierwsze użycie – autoryzacja urządzenia

Przy pierwszym użyciu menu (albo gdy zapisane logowanie wygaśnie) komputer musi zostać połączony z Twoim kontem:

- 1 Po wybraniu pozycji RFM przeglądarka otworzy stronę **Autoryzacja urządzenia** z kodem (Rys. 6).
- 2 Kliknij **Zatwierdź urządzenie**. Jeśli nie jesteś zalogowany, aplikacja najpierw poprosi o zalogowanie, a potem wróci na tę stronę – kliknij przycisk ponownie.
- 3 Pojawi się komunikat „Urządzenie zostało pomyślnie autoryzowane! Możesz zamknąć to okno.”
- 4 Chwilę później otworzy się Menedżer plików z zaznaczonymi katalogami.

Kolejne użycia nie wymagają tego kroku. Logowanie jest bezpiecznie zapisane w Windows.

✗ Uwaga

Klikaj **Zatwierdź urządzenie** tylko wtedy, gdy sam przed chwilą użyłeś menu RFM. Jeśli strona z kodem otworzyła się bez Twojej akcji – kliknij **Odrzuć**. Kod jest ważny ograniczony czas; po wygaśnięciu po prostu użyj menu ponownie.




Rys. 6. Strona autoryzacji urządzenia (kod przykładowy)

5 Wysyłanie katalogu – PUSH


Przykład: wysyłamy katalogi **OZDOBA PS261403 0-BRASS** i **TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER** z folderu `A:/tester`.

- 1 **Przejdź do folderu z katalogami.** Kliknij nazwę folderu na liście (np. **tester**) albo wpisz ścieżkę w pasku (Rys. 7). Jeśli użyłeś menu Windows (rozdział 4), ten krok i następne dwa masz już zrobione.

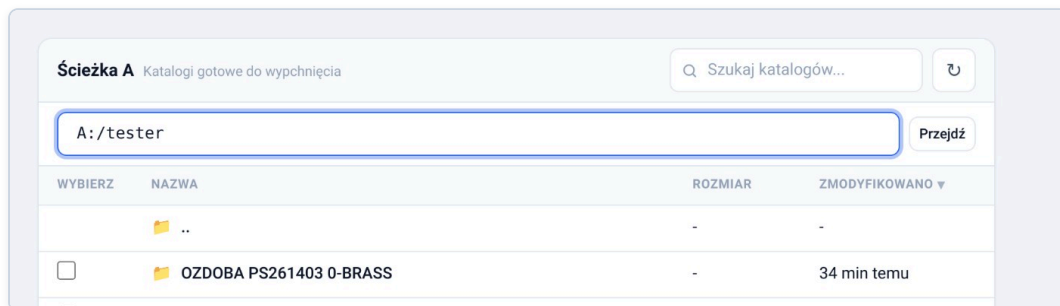


Rys. 7. Wpisywanie ścieżki: kliknij pasek, wpisz `A:/tester` i naciśnij Enter lub **Przejdź**

- 2 **(Opcjonalnie) zajrzyj do środka.** Kliknięcie nazwy katalogu pokazuje jego pliki. Wrócisz, klikając `..` lub nazwę folderu wyżej w pasku ścieżki.

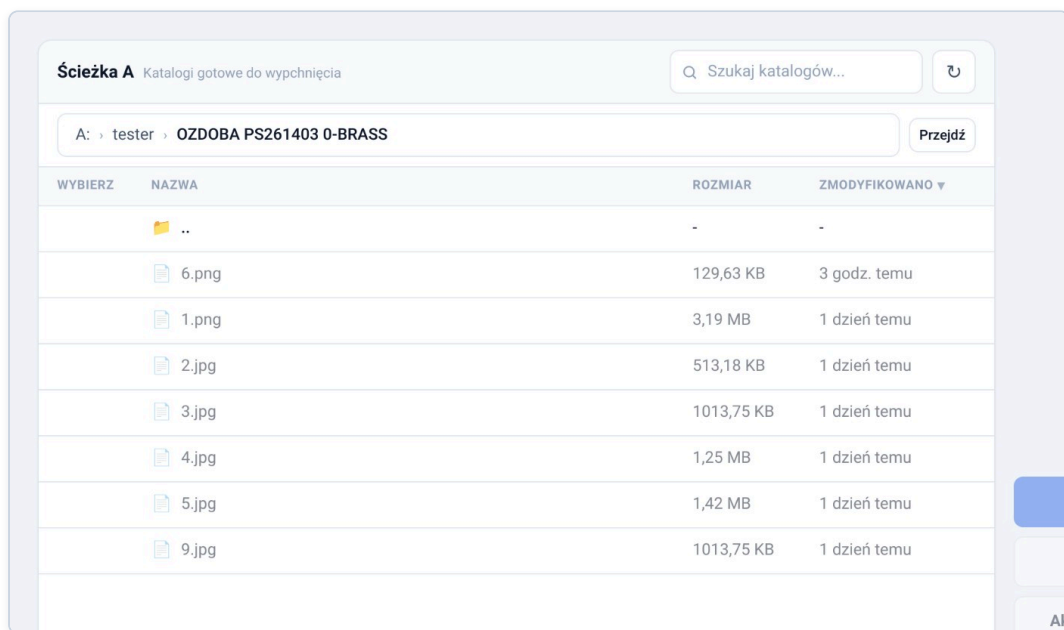

Rys. 8. Zawartość katalogu OZDOBA przed wysłaniem: 7 zdjęć o nazwach numerowych

- 3 **Zaznacz pole wyboru** przy katalogu (albo kliknij puste miejsce w jego wierszu, np. w kolumnie „Rozmiar”). Zaznaczony wiersz jest podświetlony, a przycisk **Wyślij →** staje się aktywny. Możesz zaznaczyć kilka katalogów naraz.

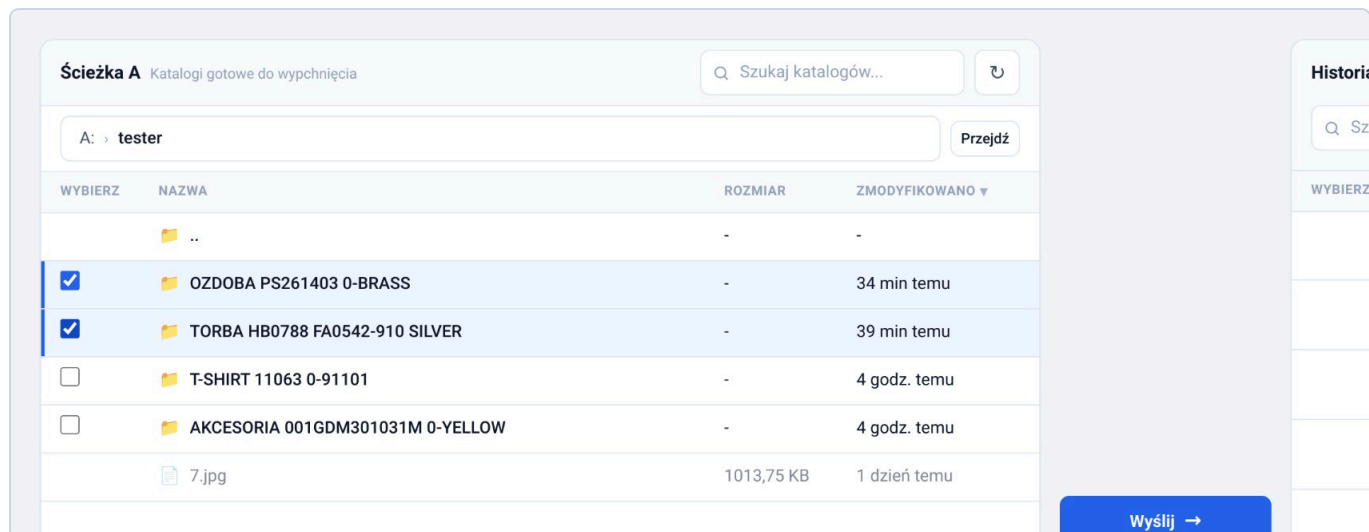


Rys. 9. Zaznaczone dwa katalogi – przycisk „Wyślij” jest aktywny


i Klikanie nazwy a zaznaczanie

Kliknięcie **nazwy** katalogu otwiera go (nie zaznacza). Aby zaznaczyć, klikaj **pole wyboru** lub inne miejsce wiersza.

4 Kliknij **Wyślij →** i przeczytaj okno potwierdzenia.

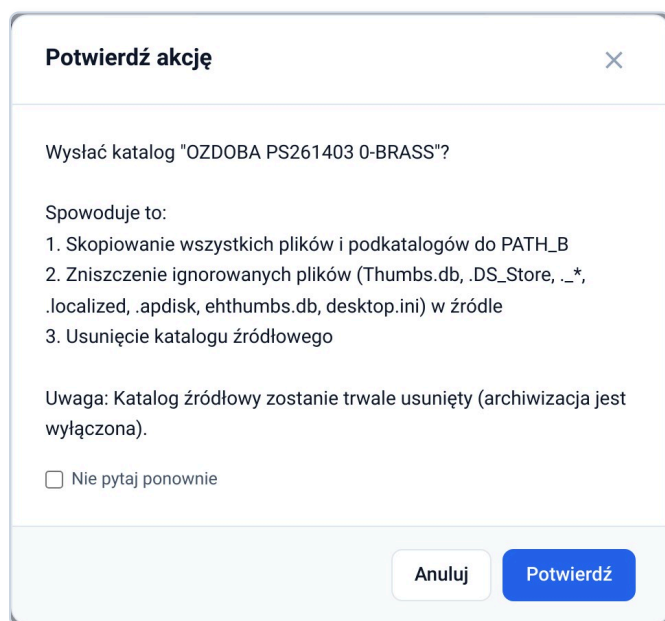

Rys. 10. Potwierdzenie dla jednego katalogu

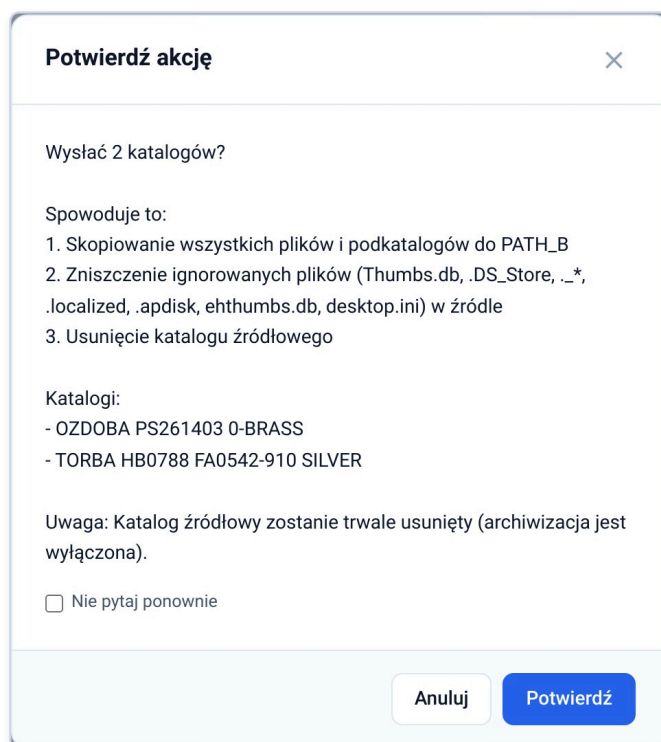

Rys. 11. Potwierdzenie dla dwóch katalogów – z ich listą

Punkt w oknie	Po ludzku
Skopiowanie wszystkich plików i podkatalogów do PATH_B	Katalog zostanie skopiowany do miejsca docelowego.

Zniszczenie ignorowanych plików (Thumbs.db, .DS_Store, ...) w źródle	Pliki systemowe nie są wysyłane i zostaną usunięte.
Usunięcie katalogu źródłowego	Po udanym skopiowaniu katalog zniknie ze Ścieżki A .
Uwaga: Katalog źródłowy zostanie trwale usunięty (archiwizacja jest wyłączona).	Nie powstaje dodatkowa kopia w archiwum. Katalog odzyskasz tylko przez Cofnij (PULL) .

Treść okna zależy od ustawień administratora. Gdy archiwizacja jest włączona, zamiast „Usunięcie katalogu źródłowego” zobaczysz „Zarchiwizowanie źródła w PATH_C”. Pole **Nie pytaj ponownie** wyłącza to okno na przyszłość (włączysz je z powrotem w Ustawieniach).

- 5 **Kliknij Potwierdź**. W prawym dolnym rogu pojawi się zielony komunikat, np. „Rozpoczęto wysyłanie dla 2 katalogów”. Katalogi znikną ze Ścieżki A, a w historii pojawią się nowe wiersze **PUSH**. Przycisk **Wyślij** znów jest nieaktywny, bo nic nie jest zaznaczone.

The screenshot shows the 'Menedżer plików' (File Manager) interface. The left pane displays 'Ścieżka A' (Path A) with a search bar and a list of files. The right pane displays 'Historia operacji' (Operation History) with a table of operations. The table has columns: WYBIERZ, ID, TYP, STATUS, KATALOG, UŻYTKOWNIK, and ZNACZEK. The operations listed include PUSH, PULL, and UPDATE, all with a status of 'ZAKOŃCZONE' (Completed).

Rys. 12. Po wysłaniu: w Ścieżce A nie ma już OZDOBA i TORBA, w historii są operacje PUSH #35 (OZDOBA) i #36 (TORBA) ze statusem „Zakończono”

Co się dzieje po wysłaniu

Status **Zakończono** oznacza, że pliki są już w miejscu docelowym. Pod statusem aplikacja pokazuje dalsze, automatyczne kroki:

Znaczek	Znaczenie
PIM: powiadomiono	System PIM dostał informację o katalogu. Gdy PIM chwilowo nie odpowiada, widać PIM: ponawianie (1) – aplikacja sama spróbuje ponownie.

Synchronizacja: czeka na PIM →
Synchronizacja: 2/7 →
Zsynchronizowano 7/7

Aplikacja co kilka minut sprawdza, ile zdjęć pojawiło się już na serwerze zdjęć sklepu (np. 2 z 7). Sprawdzanie trwa maksymalnie 3 godziny.

Wszystkie znaczki opisuje punkt [9.5](#). Nie musisz na nie czekać – możesz od razu wysyłać kolejne katalogi.

! Gdy część katalogów zostanie odrzucona

Przy wysyłaniu kilku katalogów każdy jest sprawdzany osobno. Poprawne zostaną wysłane, a dla każdego odrzuconego pojawi się okno „Nie można kontynuować – *ścieżka katalogu*” z powodem (patrz rozdział [2](#)). Odrzucony katalog zostaje w Ścieżce A bez zmian.

6 Cofanie katalogu, który nie był aktualizowany – **PULL**

Przykład: cofamy wysłanie katalogu **TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER** (operacja PUSH #36). Katalog nie był zmieniany po wysłaniu.

Cofnij, gdy katalog został wysłany przez pomyłkę albo wymaga większych poprawek, które wolisz zrobić na spokojnie w Ścieżce A.

- 1 W **Historii operacji** zaznacz kółko w kolumnie „Wybierz” przy operacji **PUSH** tego katalogu. Aktywują się przyciski **← Cofnij** i **Aktualizuj katalog**.


The screenshot shows the 'Ścieżka A' sidebar on the left with a search bar and a list of items. The main area displays the 'Historia operacji' table. The table has columns: WYBIERZ, ID, TYP, STATUS, KATALOG, UŻYTKOWNIK, and ZNACZNIK. Operation #36 is selected with a radio button. Below the table, there are buttons: 'Wyslij', '← Cofnij', and 'Aktualizuj katalog'.

Rys. 13. Wybrana operacja PUSH #36 (TORBA). Kółko wyboru jest tylko przy wysłaniach, które się zakończyły i nie zostały jeszcze cofnięte.

- 2 Kliknij **← Cofnij**. Okno potwierdzenia pokazuje numer operacji i dokładne miejsce, do którego wróci katalog: **A: /tester/TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER**. „Skopiowanie z PATH_B z powrotem do...” = katalog wraca do Ścieżki A. „Usunięcie z PATH_B” = katalog znika z miejsca docelowego.
- 3 Kliknij **Potwierdź**. Pojawi się komunikat „Operacja cofania rozpoczęta”.

The dialog box titled 'Potwierdź akcję' contains the following text: 'Cofnąć (przywrócić) operację 36?'. Below this, it says 'Spowoduje to:' followed by a list: '1. Skopiowanie z PATH_B z powrotem do: A: /tester/TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER' and '2. Usunięcie z PATH_B'. There is a checkbox labeled 'Nie pytaj ponownie'. At the bottom, there are two buttons: 'Anuluj' and 'Potwierdź'.

Rys. 14. Potwierdzenie cofnięcia

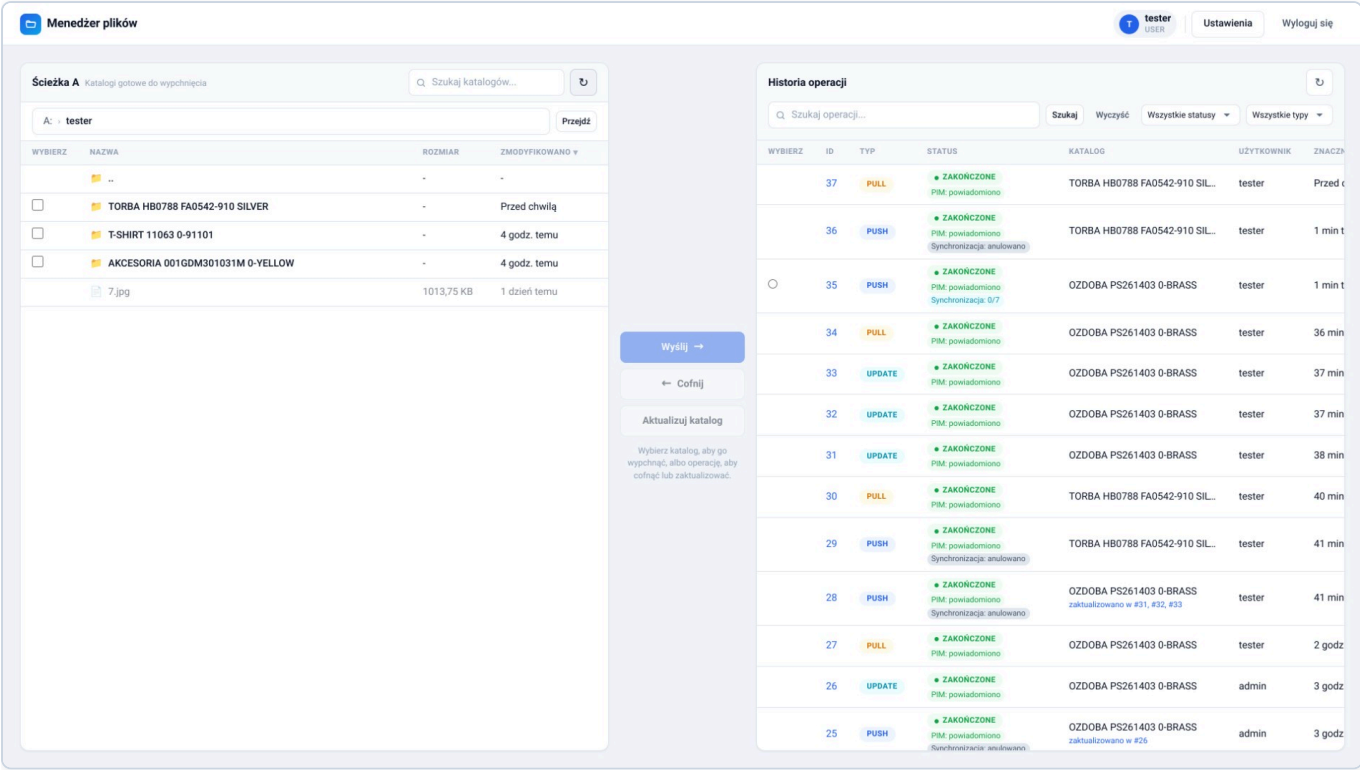

Rys. 15. Po cofnięciu: TORBA jest z powrotem w A: / tester , w historii jest PULL #37. Przy PUSH #36 nie ma już kółka wyboru, synchronizacja ma stan „anulowano”, a przyciski „Cofnij” i „Aktualizuj katalog” znów są nieaktywne.

- Katalog wraca **w to samo miejsce**, z którego został wysłany, ze wszystkimi plikami (tu: 7 zdjęć).
- PIM dostaje powiadomienie o wycofaniu katalogu (**PIM: powiadomiono** przy PULL).
- Sprawdzanie serwera zdjęć dla tego wysłania zostaje zakończone (**Synchronizacja: anulowano**).
- Tego wysłania nie można już cofnąć ani aktualizować. Aby wysłać katalog ponownie, zaznacz go w Ścieżce A i kliknij **Wyślij** – powstanie nowa operacja PUSH.



Rys. 16. Szczegóły PULL #37 (kliknij numer operacji w historii): skąd i dokąd przeniesiono katalog oraz powiązane wysłanie PUSH #36

7 Aktualizacja wysłanego katalogu – UPDATE

Aktualizacja pozwala poprawić katalog, który już jest w miejscu docelowym – bez cofania go i wysyłania od nowa. Przykłady w tym rozdziale dotyczą katalogu **OZDOBA PS261403 0-BRASS** (wysłanie PUSH #35).


Opcja	Co robi	Skąd nowy plik
Zmień nazwę	Nadaje plikowi nową nazwę, np. 6.png → 8.png.	–
Usuń	Usuwa plik z katalogu.	–
Zastąp	Podmienia zawartość pliku; nazwa zostaje ta sama.	Ścieżka A lub Twój komputer
Dodaj pliki	Dokłada nowe pliki do katalogu.	Ścieżka A lub Twój komputer

W jednej aktualizacji możesz połączyć dowolnie wiele zmian. Pokażemy trzy aktualizacje, które razem wykorzystują wszystkie opcje i oba źródła plików:


Operacja	Źródło plików	Zmiany
UPDATE #38	Ścieżka A	Dodaj 7.jpg ze Ścieżki A · Zmień nazwę 6.png → 8.png
UPDATE #39	Komputer (przesłanie)	Zastąp 7.jpg plikiem z komputera · Dodaj 10.jpg z komputera · Zmień nazwę 8.png → 6.png
UPDATE #40	Ścieżka A	Zastąp 10.jpg plikiem ze Ścieżki A · Usuń 7.jpg

7.1 Otwieranie okna aktualizacji

- 1 W **Historii operacji** zaznacz kółko przy operacji **PUSH** katalogu, który chcesz zmienić (status „Zakończono”, jeszcze niecofnięty).
- 2 Kliknij **Aktualizuj katalog**.

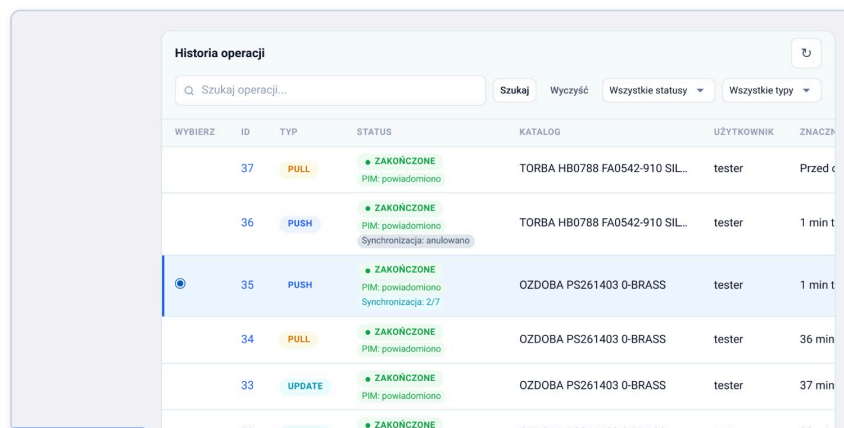

Rys. 17. Wybrane wysłanie PUSH #35 (OZDOBA) – przyciski „Cofnij” i „Aktualizuj katalog” są aktywne

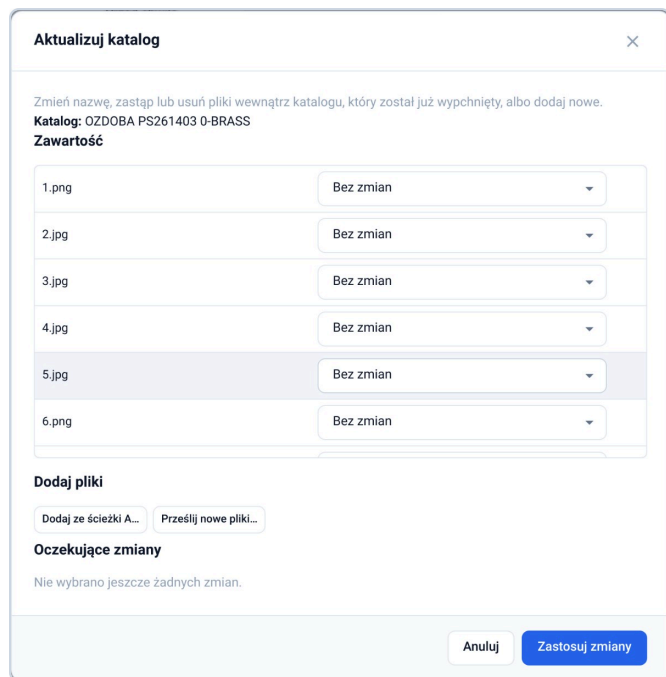

Rys. 18. Okno „Aktualizuj katalog”

Okno ma trzy części:

- **Zawartość** – wszystkie pliki katalogu w miejscu docelowym. Przy każdym jest lista wyboru: **Bez zmian**, **Zmień nazwę**, **Zastąp**, **Usuń**. (Przy podfolderze – oznaczonym znakiem „/” – nie ma opcji „Zastąp”).
- **Dodaj pliki** – przyciski **Dodaj ze ścieżki A...** i **Prześlij nowe pliki...**.
- **Oczekujące zmiany** – podsumowanie wszystkiego, co wybrałeś. Na razie nic nie jest zmieniane.

Zmiany zostaną wprowadzone dopiero po kliknięciu **Zastosuj zmiany** i potwierdzeniu.

i Anulowanie

Anuluj lub **×** zamyka okno bez zmian. Jeśli coś już wybrałeś, aplikacja zapyta: „Odrzucić niezastosowane zmiany i przesłane pliki?”.

7.2 Sposób 1: pliki ze Ścieżki A UPDATE #38


Używaj, gdy nowe zdjęcie leży już w folderze sieciowym (Ścieżce A). W przykładzie dodajemy plik A:/tester/7.jpg jako 7.jpg i zmieniamy nazwę 6.png na 8.png.

Zmiana nazwy

- 1 Przy pliku 6.png wybierz z listy **Zmień nazwę**.
- 2 Obok pojawi się pole – wpisz nową nazwę 8.png (pamiętaj: numer + rozszerzenie).

Dodanie pliku ze Ścieżki A

- 3 Kliknij **Dodaj ze ścieżki A...**. Otworzy się okno „Wybierz pliki ze ścieżki A” pokazujące folder, w którym jesteś w panelu Ścieżka A.
- 4 Niebieskie nazwy to foldery – kliknij, aby wejść; .. cofa o poziom. Zaznacz pola przy plikach, które chcesz dodać (możesz kilka).
- 5 Kliknij **Wybierz** (przy kilku plikach: „Wybierz pliki (N)”).

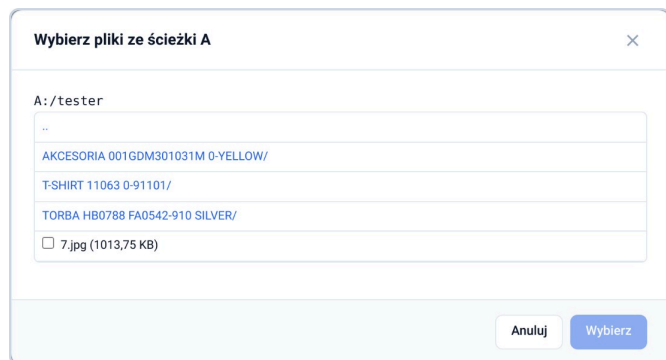


Rys. 19. Okno wyboru – nic jeszcze nie zaznaczono, „Wybierz” jest nieaktywny



Rys. 20. Zaznaczony plik 7.jpg

- 6 Plik pojawi się w części **Dodaj pliki**:
- **pole z nazwą** – pod taką nazwą plik znajdzie się w katalogu; możesz ją zmienić,
 - **skąd pochodzi** – tu `A:/tester/7.jpg`,
 - **Usuń ze ścieżki A po aktualizacji** – zaznacz, jeśli plik źródłowy ma zniknąć ze Ścieżki A po udanej aktualizacji (w przykładzie nie zaznaczamy),
 - **x** – rezygnacja z dodania tego pliku.

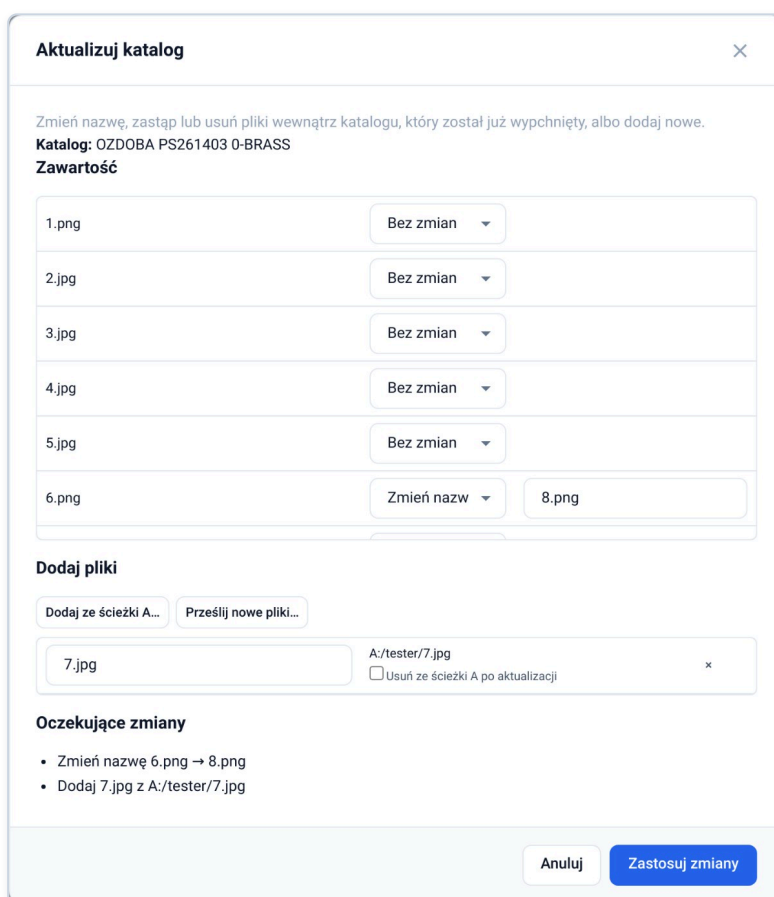

Rys. 21. Gotowy zestaw zmian: zmiana nazwy 6.png → 8.png oraz dodanie 7.jpg ze Ścieżki A. Obie zmiany widać w „Oczekujących zmianach”.

- 7 Kliknij **Zastosuj zmiany**. Pojawi się potwierdzenie z listą zmian.
- 8 Kliknij **Potwierdź**. Zobaczysz komunikat „Katalog „OZDOBA PS261403 0-BRASS” został zaktualizowany”.

Potwierdź akcję

Zastosować 2 zmian w „OZDOBA PS261403 0-BRASS”?

- Zmień nazwę 6.png → 8.png
- Dodaj 7.jpg z A:/tester/7.jpg

☐ Nie pytaj ponownie

Anuluj

Potwierdź

Rys. 22. Potwierdzenie aktualizacji #38

Menedżer plików

Ścieżka A

Katalogi gotowe do wypchnięcia

Q Szukaj katalogów...

A: / tester

Przejdź

WYBIERZ	NAZWA	ROZMIAR	ZMODYFIKOWANO
☐	..	-	-
☐	TORBA HB0788 FA0542-910 SILVER	-	1 min temu
☐	T-SHIRT 11063 0-91101	-	4 godz. temu
☐	AKCESORIA 001GDM301031M 0-YELLOW	-	4 godz. temu
☐	7.jpg	1013,75 KB	1 dzień temu

Wyslij →

← Cofnij

Aktualizuj katalog

Wybierz katalog, aby go wypchnąć, albo operację, aby cofnąć lub zaktualizować.

Historia operacji

Q Szukaj operacji...

Szukaj Wyczyść Wszystkie statusy Wszystkie typy

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZ
	38	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: ponawianie (!)	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	Przed c
	37	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	1 min t
	36	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	2 min t
	35	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: czeka na PIM	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #38	tester	2 min t
	34	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	37 min
	33	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	38 min
	32	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	38 min
	31	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	39 min
	30	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	41 min
	29	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	42 min
	28	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #31, #32, #33	tester	42 min
	27	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 godz
	26	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	admin	3 godz
	25	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #26	admin	3 godz
	24	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	admin	3 godz
	23	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: zatrzymano	T-SHIRT 11063 0-91101	admin	4 godz
	22	PULL	ZAKOŃCZONE	Katalog „OZDOBA PS261403 0-BRASS” został zaktualizowany		

Rys. 23. W historii pojawiła się operacja UPDATE #38, a przy wysłaniu PUSH #35 dopisek „zaktualizowano w #38” (klik otwiera szczegóły)

7.3 Sposób 2: pliki z komputera UPDATE #39

Używaj, gdy nowe zdjęcie masz na swoim komputerze (np. w Pobranych). Pliki są najpierw przesyłane do aplikacji, a trafiają do katalogu dopiero po zastosowaniu zmian. W przykładzie: zastępujemy 7.jpg plikiem **zamiennik.jpg**, dodajemy plik **nowe-zdjecie.jpg** jako 10.jpg (bo 9.jpg już jest w katalogu) i przywracamy nazwę 8.png → 6.png.

Zastąpienie pliku plikiem z komputera

- 1 Ponownie otwórz okno aktualizacji (wybierz PUSH #35 → **Aktualizuj katalog**). Lista zawartości pokazuje już stan po poprzedniej aktualizacji.
- 2 Przy 7.jpg wybierz **Zastąp**. Pojawią się dwa przyciski:
 - **Ze ścieżki A...** – plik z folderu sieciowego (punkt 7.4),
 - **Prześlij...** – plik z Twojego komputera.
- 3 Kliknij **Prześlij...** i wskaż plik w oknie Windows.
- 4 Obok pojawi się postęp „Przesyłanie zamiennik.jpg... 45%”, a po chwili „Przesłano: zamiennik.jpg (25.7 KB)”.

! Ten sam format

Plik zastępujący powinien mieć ten sam format co zastępowany (np. .jpg zastępuje zdjęciem JPG) – nazwa pliku w katalogu się nie zmienia. Aby zmienić format, usuń stary plik i dodaj nowy.

Aktualizuj katalog

Zmień nazwę, zastąp lub usuń pliki wewnątrz katalogu, który został już wypchnięty, albo dodaj nowe.
Katalog: OZDOBA PS261403 0-BRASS
Zawartość

1.png	Bez zmian
2.jpg	Bez zmian
3.jpg	Bez zmian
4.jpg	Bez zmian
5.jpg	Bez zmian
7.jpg	Zastąp

Dodaj pliki

Dodaj ze ścieżki A... Prześlij nowe pliki...

Oczekujące zmiany

Nie wybrano jeszcze żadnych zmian.

Anuluj Zastosuj zmiany

Rys. 24. Opcja „Zastąp” – wybór źródła nowego pliku

Dodanie plików z komputera

- 5 Kliknij **Prześlij nowe pliki...** i wskaż plik (możesz zaznaczyć kilka naraz).
- 6 Plik pojawi się w części **Dodaj pliki z oryginalną nazwą** – tu nowe-zdjecie.jpg .
- 7 **Zmień nazwę w polu na numerową** – tu 10.jpg . Z nazwą nowe-zdjecie.jpg aktualizacja zostałaby odrzucona (rozdział 2, zasada 3).

Rys. 25. Oba pliki przesłane. Dodawany plik ma jeszcze oryginalną nazwę – trzeba ją zmienić.

Rys. 26. Gotowe: nazwa zmieniona na 10.jpg, dodatkowo zmiana nazwy 8.png → 6.png

8 Kliknij **Zastosuj zmiany**. Potwierdzenie zawiera ostrzeżenie „Zastąpionych plików (1) nie będzie można przywrócić.” – poprzednia wersja 7.jpg przypadnie.

9 Kliknij **Potwierdź**.

i Ważne przy przesyłaniu

- Poczekaj, aż wszystkie pliki się prześlą – inaczej zobaczysz „Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną przesłane”.
- Jeden plik może mieć najwyżej 200 MB.
- Przesłane, ale niezastosowane pliki są odrzucane po zamknięciu okna.
- Opcja „Usuń ze ścieżki A po aktualizacji” nie dotyczy plików z komputera.


Rys. 27. Potwierdzenie aktualizacji #39 z ostrzeżeniem o zastąpieniu

7.4 Zastąpienie plikiem ze Ścieżki A i usuwanie pliku UPDATE #40

W przykładzie zastępujemy 10.jpg plikiem A:/tester/7.jpg i usuwamy z katalogu plik 7.jpg.

Zastąpienie plikiem ze Ścieżki A


- 1 Przy 10.jpg wybierz **Zastąp** i kliknij **Ze ścieżki A...**.
- 2 W oknie „Wybierz plik ze ścieżki A” można zaznaczyć **tylko jeden plik** (okrągłe pole). Zaznacz 7.jpg i kliknij **Wybierz**.
- 3 W wierszu pojawi się ścieżka pliku i pole **Usuń ze ścieżki A po aktualizacji**.

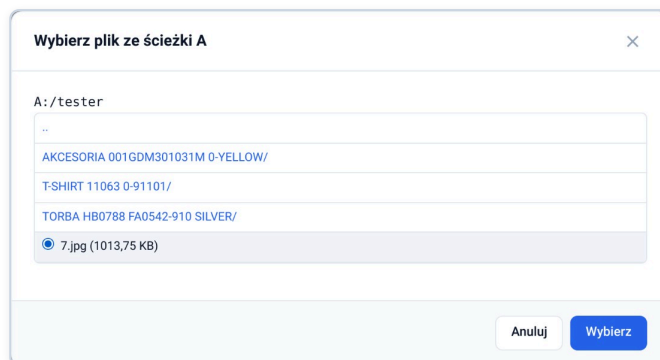

Rys. 28. Wybór jednego pliku do zastąpienia


Usunięcie pliku

- 4 Przy 7.jpg wybierz **Usuń**. W „Oczekujących zmianach” pojawi się „Usuń 7.jpg”.

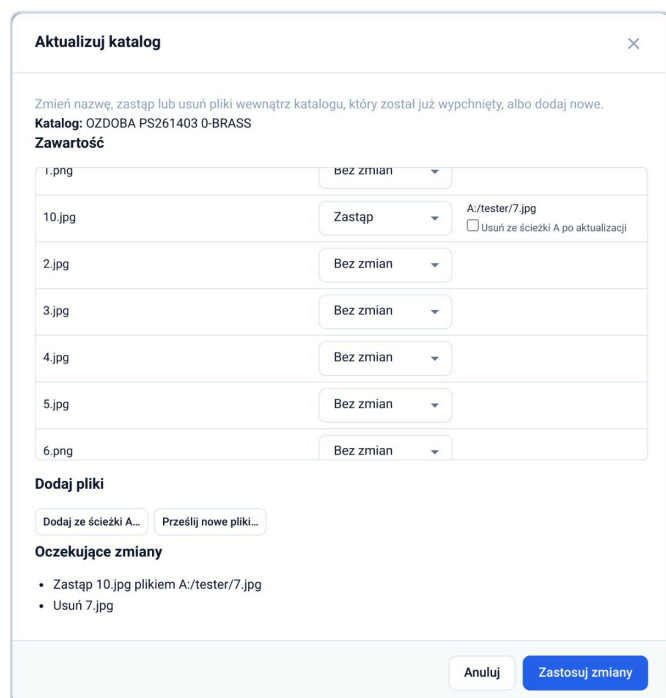

Rys. 29. Zestaw zmian #40

- 5 Kliknij **Zastosuj zmiany**. Potwierdzenie ostrzega o obu nieodwracalnych zmianach: „1 usunąć nie będzie można cofnąć.” oraz „Zastąpionych plików (1) nie będzie można przywrócić.”
- 6 Kliknij **Potwierdź**.

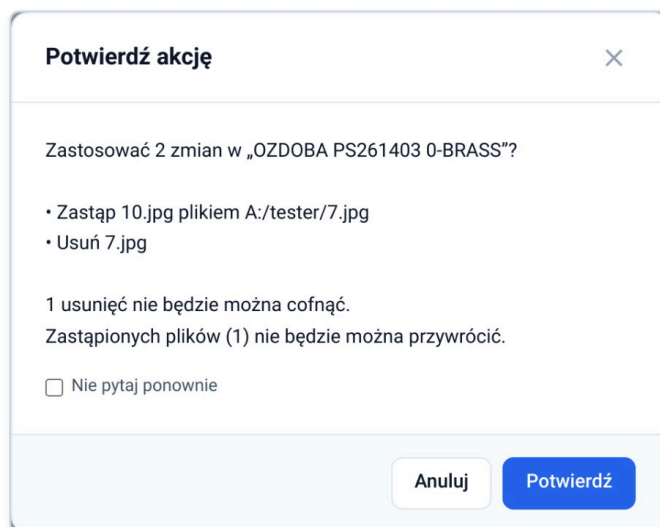

Rys. 30. Potwierdzenie zmian nieodwracalnych

✗ Usunięcia i zastąpienia są nieodwracalne

Usunięty lub zastąpiony plik nie trafia do żadnego kosza. Nawet **Cofnij (PULL)** go nie przywróci – PULL zwraca katalog w **obecnej** postaci (rozdział 8). Jeśli możesz potrzebować starego zdjęcia, zachowaj jego kopię przed aktualizacją.

7.5 Ściąga: wszystkie opcje aktualizacji

Chcę...	Co kliknąć	Czy można odwrócić?	Przykład z testów
zmienić nazwę pliku	przy pliku: Zmień nazwę → wpisz nazwę	tak – kolejną zmianą nazwy	#38: 6.png → 8.png; #39: 8.png → 6.png
usunąć plik	przy pliku: Usuń	nie	#40: Usuń 7.jpg
podmienić zdjęcie z komputera	przy pliku: Zastąp → Prześlij...	nie (stara wersja przepada)	#39: Zastąp 7.jpg plikiem „zamiennik.jpg”
podmienić zdjęcie ze Ścieżki A	przy pliku: Zastąp → Ze ścieżki A...	nie (stara wersja przepada)	#40: Zastąp 10.jpg plikiem A:/tester/7.jpg
dodać zdjęcie z komputera	Prześlij nowe pliki... → popraw nazwę	tak – usuwając je później	#39: Dodaj 10.jpg („nowe-zdjecie.jpg”)
dodać zdjęcie ze Ścieżki A	Dodaj ze ścieżki A... → zaznacz → Wybierz	tak – usuwając je później	#38: Dodaj 7.jpg z A:/tester/7.jpg

Co aplikacja sprawdza przy aktualizacji

- Zasady z rozdziału 2 dotyczą **stanu katalogu po zmianach**. Nie usuniesz np. zdjęć tak, by zostało mniej niż 2 („Po tych zmianach folder zawierałby X plików graficznych...”). Aktualizacja, która naprawia wcześniejszy problem, przejdzie.
- Nazwy nie mogą się powtarzać: „7.jpg” występowałby w katalogu dwukrotnie. Wybierz inną nazwę”. Aby podmienić istniejący plik, użyj **Zastąp**, a nie „Dodaj”.
- Nowe pliki są sprawdzane przed wprowadzeniem zmian. Jeśli któryś nie jest prawdziwym zdjęciem, zobaczysz np. „Nowy plik dla 7.jpg nie jest w rzeczywistości obrazem... Niczego nie zmieniono.”.
- Jeśli przy „Zmień nazwę” nie wpiszesz nazwy albo przy „Zastąp” nie wybierzesz pliku, zmiany nie zostaną zastosowane – aplikacja napisze, czego brakuje.

✓ Jeśli aktualizacja się nie uda

Gdy wystąpi błąd w trakcie, aplikacja wycofuje już wprowadzone zmiany, a operacja ma status **Nieudane**. Katalog zostaje taki jak przed aktualizacją. Przesłane pliki trzeba wtedy wybrać ponownie.

i Po każdej udanej aktualizacji

PIM dostaje powiadomienie o zmianie katalogu. W historii przy wysłaniu PUSH pojawia się dopisek „zaktualizowano w #...”.


8 Cofanie katalogu po aktualizacji – PULL

Przykład: cofamy katalog **OZDOBA PS261403 0-BRASS** (PUSH #35), który po wysłaniu był trzykrotnie aktualizowany (#38, #39, #40).

! Najważniejsza różnica

Cofnięcie zwraca do Ścieżki A katalog **w obecnej, zaktualizowanej postaci** – nie w takiej, w jakiej był pierwotnie wysłany. Usunięte i zastąpione pliki nie wrócą.

- 1 W historii zaznacz kółko przy **PUSH** #35. Dopisek „**zaktualizowano w #38, #39, #40**” informuje, że katalog był zmieniany.

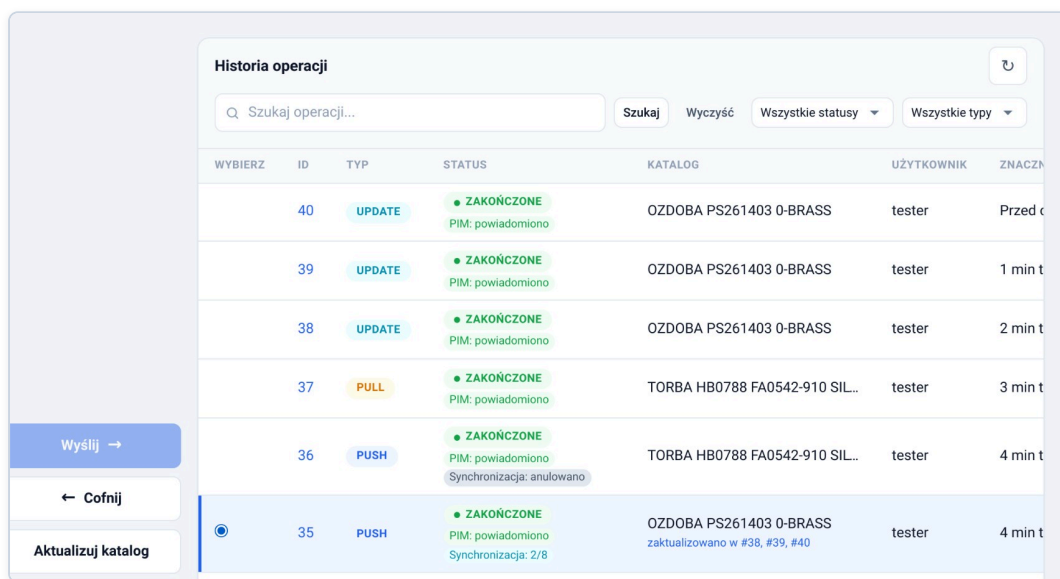


WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZNIK
☐	40	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	Przed c
☐	39	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	1 min t
☐	38	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 min t
☐	37	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	3 min t
☐	36	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	4 min t
☒	35	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: 2/8	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #38, #39, #40	tester	4 min t

Rys. 31. Wybrane wysłanie #35 z trzema aktualizacjami

- 2 Kliknij **← Cofnij**. Pojawi się **inne okno niż zwykle** – z ostrzeżeniem: „Ten katalog został zmieniony po wypchnięciu przez UPDATE #38, #39, #40. PULL przywraca OBECNĄ, zaktualizowaną wersję – nie pliki w postaci, w jakiej zostały pierwotnie wypchnięte.”

- 3 Kliknij **Potwierdź**.

To ostrzeżenie ma osobny przełącznik w Ustawieniach („Ostrzegaj przy cofaniu zaktualizowanego katalogu”).

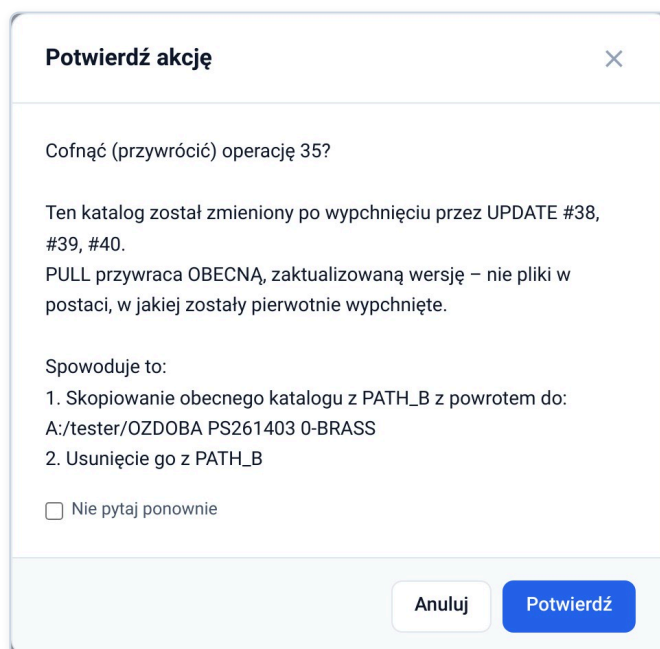

Potwierdź akcję

Cofnąć (przywrócić) operację 35?

Ten katalog został zmieniony po wypchnięciu przez UPDATE #38, #39, #40.
PULL przywraca OBECNĄ, zaktualizowaną wersję – nie pliki w postaci, w jakiej zostały pierwotnie wypchnięte.


Spowoduje to:

1. Skopiowanie obecnego katalogu z PATH_B z powrotem do: A:/tester/OZDOBA PS261403 0-BRASS
2. Usunięcie go z PATH_B

☐ Nie pytaj ponownie

Anuluj Potwierdź

Rys. 32. Potwierdzenie cofnięcia zaktualizowanego katalogu

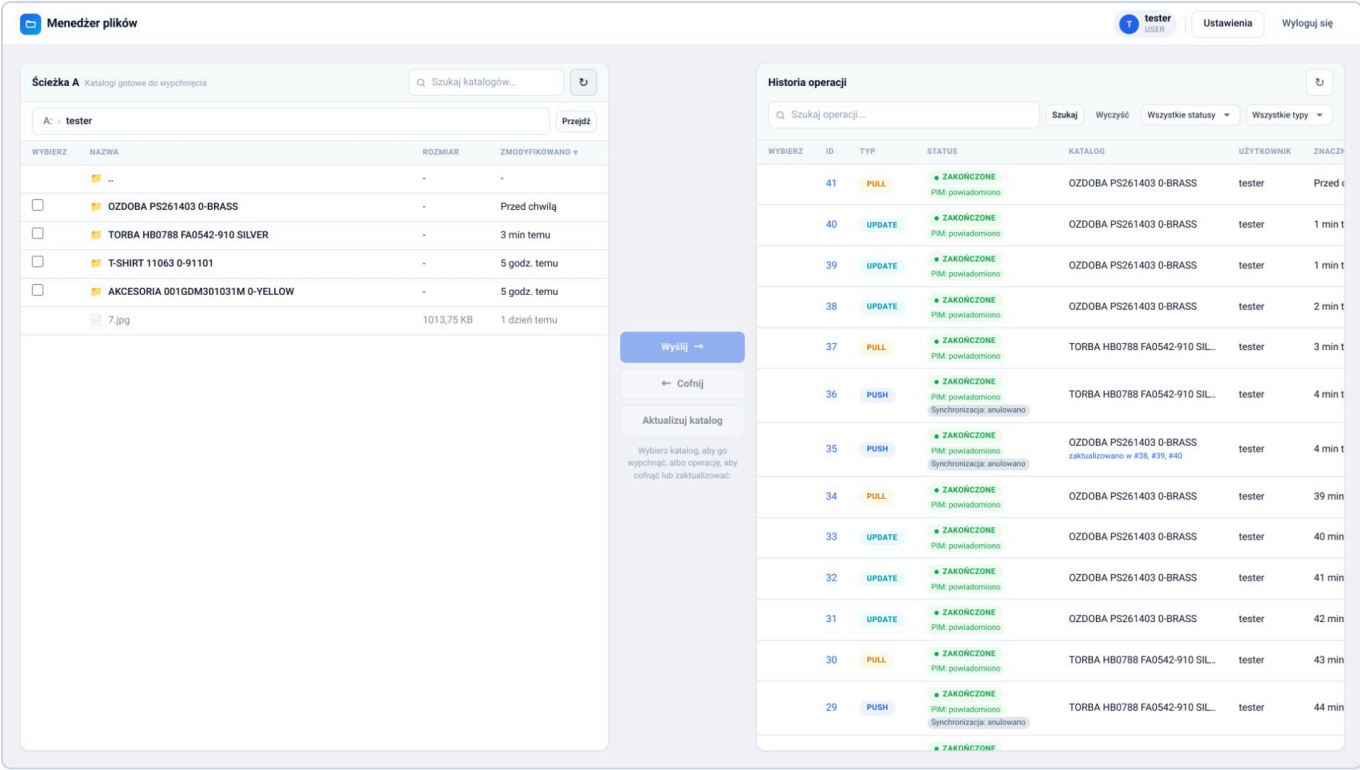

Rys. 33. Po cofnięciu: OZDOBA jest z powrotem w A:/tester, w historii jest PULL #41


Porównanie zawartości katalogu w Ścieżce A:

Przed wysłaniem (#35)	Po cofnięciu (#41)
1.png, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.png, 9.jpg 7 plików	1.png, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.png, 9.jpg, 10.jpg 8 plików

Skąd różnica? Po drodze:

- #38 dodał 7.jpg i zmienił 6.png → 8.png ,
- #39 podmienił 7.jpg , dodał 10.jpg i przywrócił nazwę 6.png ,
- #40 podmienił 10.jpg na kopię A:/tester/7.jpg i usunął 7.jpg .

Wrócił więc katalog z plikiem 10.jpg dodanym w aktualizacjach.

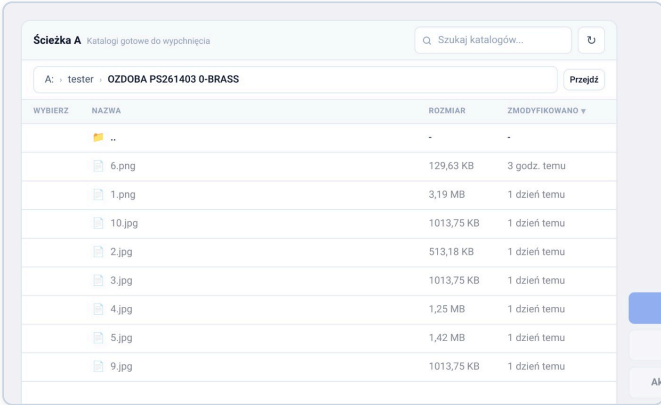

Rys. 34. Zawartość OZDOBA po cofnięciu – widoczny dodany plik 10.jpg

PULL #41

×

PULL #41

• ZAKOŃCZONE

użytkownik: tester

Utworzono

17.09.2026, 16:22:18

Rozpoczęto

17.09.2026, 16:22:18

Zakończono

17.09.2026, 16:22:23

Źródło

B:/OZDOBA PS261403 0-BRASS

Cel

A:/tester/OZDOBA PS261403 0-BRASS

Pliki

8

Powiadomienie PIM

PIM: powiadomiono

eventType

deleted

tgld

OZDOBA PS261403 0

Próby dostarczenia

1

Dostarczono

17.09.2026, 16:22:23

Przywrócono katalog razem z aktualizacjami #38, #39, #40.

Wypchnięcie (PUSH)

PUSH #35

• ZAKOŃCZONE

użytkownik: tester

Utworzono

17.09.2026, 16:17:44

Rozpoczęto

17.09.2026, 16:17:47

Zakończono

17.09.2026, 16:17:51

Źródło

A:/tester/OZDOBA PS261403 0-BRASS

Cel

B:/OZDOBA PS261403 0-BRASS

Pliki

7

Powiadomienie PIM

PIM: powiadomiono

eventType

created

tgld

OZDOBA PS261403 0

Próby dostarczenia

1

Dostarczono

17.09.2026, 16:17:51

Synchronizacja z serwerem zdjęć

Synchronizacja: anulowano

Sprawdzenie od

17.09.2026, 16:21:27

Ostatnie sprawdzenie

17.09.2026, 16:19:00

Zakończono synchronizację

17.09.2026, 16:22:23

✓ 1.png

✗ 10.jpg

✓ 2.jpg

✗ 3.jpg (HTTP 404)

✗ 4.jpg (HTTP 404)

✗ 5.jpg (HTTP 404)

✗ 6.png

✗ 9.jpg (HTTP 404)

Zamknij

Rys. 35. Szczegóły PULL #41: „Przywrócono katalog razem z aktualizacjami #38, #39, #40.” Poniżej pełna historia: wysłanie #35 i wszystkie aktualizacje z listą zmian.

9 Praca w aplikacji – wszystkie opcje dokładnie

9.1 Górny pasek

Element	Opis
Inicjały, nazwa i rola	Kto jest zalogowany (np. tester , rola USER).
Panel administracyjny	Widoczny tylko dla administratorów.
Ustawienia	Wygląd, język, zapamiętywanie folderu, potwierdzenia – punkt 9.7 .
Wyloguj się	Kończy sesję i wraca do ekranu logowania.

9.2 Panel „Ścieżka A”

Poruszanie się po folderach

- **Kliknięcie nazwy folderu** – otwiera go.
- .. (pierwszy wiersz) – przejście poziom wyżej.
- **Pasek ścieżki** pokazuje drogę, np. **A: > tester**. Kliknięcie części ścieżki (np. **A:**) przenosi do tego folderu.
- **Wpisanie ścieżki**: kliknij puste miejsce paska, wpisz ścieżkę zaczynającą się od **A:** (np. **A:/tester**) i naciśnij **Enter** lub **Przejdź**. Inne litery dysków są niedozwolone – pojawi się błąd.
-  – ręczne odświeżenie. Lista i tak odświeża się sama co kilka sekund, więc zmiany zrobione w Eksploratorze Windows pojawiają się bez klikania.

Lista

- Kolumny **Nazwa**, **Rozmiar**, **Zmodyfikowano** – kliknięcie nagłówka sortuje ( rosnąco,  malejąco; ponowne kliknięcie odwraca). Domyślnie najnowsze na górze.
- Foldery mają rozmiar „-”. Pliki są wyszarzone i nie mają pola wyboru – wysyła się całe katalogi.
- Czas modyfikacji jest pokazywany względnie: **Przed chwilą**, **5 min temu**, **4 godz. temu**, **1 dzień temu**, **3 dni temu**. Starsze niż tydzień pokazują datę i godzinę, np. **30 mar 2026, 13:06**.
- Przy dużej liczbie pozycji na dole pojawia się **Załaduj więcej**.

Wyszukiwanie

Wpisz fragment nazwy w polu **Szukaj katalogów...** – po krótkiej chwili (albo po Enter) lista pokaże tylko pasujące pozycje z bieżącego folderu. Wyniki są widoczne, dopóki kursor jest w polu wyszukiwania – po kliknięciu w inne miejsce lista po kilku sekundach wraca do pełnej zawartości folderu (zaznaczenia zostają). Aby od razu wrócić do pełnej listy, wyczyść pole.



Rys. 36. Wyszukiwanie „TORBA” w A:/tester


Zaznaczanie

Pole wyboru lub kliknięcie wiersza poza nazwą zaznacza katalog. Zaznaczenie zostaje po automatycznym odświeżeniu listy.

Menu prawego przycisku (w aplikacji)

Prawy przycisk na wierszu folderu pokazuje menu:

- **Otwórz** – otwiera folder,
- **Wyślij >** – wysyła **tylko ten folder** (inne zaznaczenia są usuwane). Pojawia się to samo okno potwierdzenia co po kliknięciu **Wyślij →**.

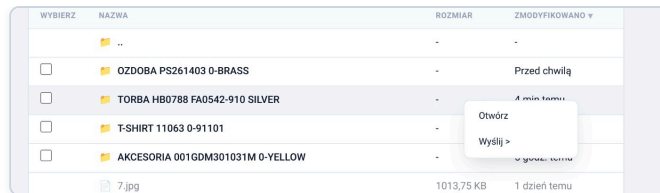

Rys. 37. Menu prawego przycisku na folderze TORBA

9.3 Przyciski środkowe

Przycisk	Aktywny, gdy...
Wyślij →	w Ścieżce A zaznaczono co najmniej jeden katalog. Uruchamia PUSH (rozdział 5).
← Cofnij	w historii wybrano operację PUSH. Uruchamia PULL (rozdziały 6 i 8).
Aktualizuj katalog	w historii wybrano zakończoną operację PUSH. Otwiera okno UPDATE (rozdział 7).



Rys. 38. Przyciski i odpowiedź pod nimi

Przyciski same stają się nieaktywne, gdy zaznaczenie zniknie – np. po wysłaniu katalogu, przejściu do innego folderu albo po cofnięciu wybranej operacji.

9.4 Historia operacji

Pokazuje operacje **wszystkich użytkowników**, od najnowszych. Odświeża się sama – nowe operacje i zmiany statusów pojawiają się bez klikania.

Historia operacji

Szukaj operacji...

Szukaj

Wyczyść

Wszystkie statusy


Wszystkie typy

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZNIK
	41	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	Przed c
	40	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	1 min t
	39	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 min t
	38	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	3 min t
	37	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	4 min t
	36	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	5 min t
	35	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	OZDOBA PS261403 0-BRASS zaktualizowano w #38, #39, #40	tester	5 min t
	34	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	40 min
	33	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	41 min

Rys. 39. Historia operacji


Kolumna	Opis
Wybierz	Kółko wyboru – tylko przy PUSH ze statusem „Zakończzone”, jeszcze niecofniętych. Wybraną operację można cofnąć lub zaktualizować. Operacji PULL i UPDATE nie wybiera się.
ID	Numer operacji. Kliknięcie otwiera Szczegóły operacji (punkt 9.6).
Typ	PUSH wysłanie · PULL cofnięcie · UPDATE aktualizacja.
Status	Oczekujące (czeka na wykonanie) · W toku · Zakończzone · Nieudane (błąd – szczegóły po kliknięciu ID) · Wycofano . Pod statusem są znaczki PIM i synchronizacji (punkt 9.5).
Katalog	Nazwa katalogu (najeżdź kursorem, aby zobaczyć pełną ścieżkę). Dopisek zaktualizowano w #... przy PUSH – kliknięcie otwiera historię tego katalogu.
Użytkownik	Kto wykonał operację.
Znacznik czasu	Kiedy operację utworzono: Przed chwilą , 5 min temu , 2 godz. temu , 1 dzień temu , 3 dni temu ; starsze – data i godzina. Najeżdź kursorem, aby zobaczyć dokładną datę i godzinę (np. 17.09.2026, 16:22:18). Na mniejszych ekranach tę kolumnę widać po przewinięciu tabeli w prawo.

Wyszukiwanie, filtry, sortowanie

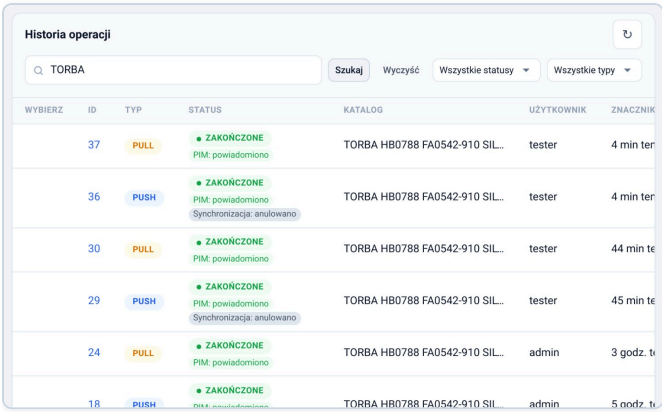

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZNIK
	37	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	4 min temu
	36	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	4 min temu
	30	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	44 min temu
	29	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono Synchronizacja: anulowano	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	tester	45 min temu
	24	PULL	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	admin	3 godz. temu
	18	PUSH	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	TORBA HB0788 FA0542-910 SIL...	admin	5 godz. temu

Rys. 40. Wyszukiwanie „TORBA”

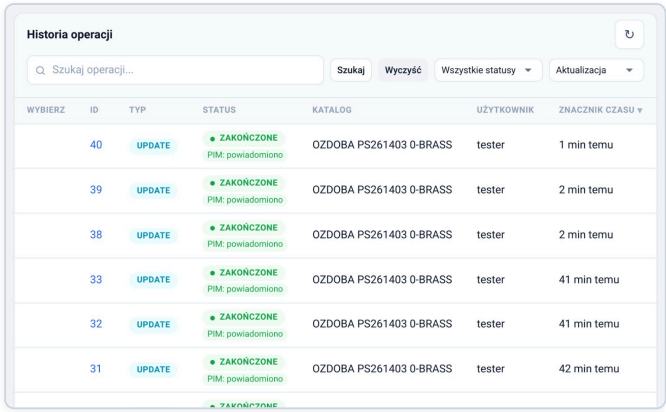

WYBIERZ	ID	TYP	STATUS	KATALOG	UŻYTKOWNIK	ZNACZNIK
	40	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	1 min temu
	39	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 min temu
	38	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	2 min temu
	33	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	41 min temu
	32	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	41 min temu
	31	UPDATE	ZAKOŃCZONE PIM: powiadomiono	OZDOBA PS261403 0-BRASS	tester	42 min temu

Rys. 41. Filtr typu „Aktualizacja”

- **Szukaj operacji...** – wpisz np. nazwę katalogu i kliknij **Szukaj** lub Enter. **Wyczyść** wraca do pełnej listy.
- **Wszystkie statusy** – pokaż tylko: Oczekujące, W toku, Zakończone lub Nieudane.
- **Wszystkie typy** – pokaż tylko: Wyślij (PUSH), Cofnij (PULL) lub Aktualizacja (UPDATE).
- Filtry i wyszukiwanie można łączyć. Kliknięcie nagłówka kolumny sortuje listę.
-  odświeża listę; **Załaduj więcej** (na dole) pokazuje starsze operacje.

9.5 Znaczk PIM i synchronizacji

Pod statusem operacji mogą być dwa rodzaje znaczków. Najechanie kursorem pokazuje szczegóły (liczbę prób, godzinę dostarczenia, brakujące pliki, ostatni błąd).

Powiadomienie PIM (przy PUSH, UPDATE i PULL)

Znaczek	Znaczenie	Co robić
PIM: wysyłanie	Powiadomienie jest właśnie wysyłane.	Poczekać.
PIM: ponawianie (N)	PIM nie przyjął powiadomienia; aplikacja sama ponawia próby (N = liczba prób, ponawianie nawet do 72 godzin).	Zwykle poczekać. Gdy trwa długo – zgłosić.
PIM: powiadomiono	PIM potwierdził odbiór.	Nic.
PIM: błąd	Nie udało się dostarczyć powiadomienia.	Szczegóły → „Wyślij ponownie do PIM” lub zgłosić.
PIM: zatrzymano	Ktoś ręcznie zatrzymał wysyłanie.	Można wysłać ponownie ze szczegółów.

Synchronizacja z serwerem zdjęć (tylko przy PUSH)

Znaczek	Znaczenie
Synchronizacja: czeka na PIM	Sprawdzenie ruszy po powiadomieniu PIM.
Synchronizacja: 2/7	Trwa sprawdzanie; na serwerze zdjęć sklepu jest już 2 z 7 plików.
Zsynchronizowano 7/7	Wszystkie zdjęcia są dostępne na serwerze zdjęć.

Synchronizacja: przekroczono czas 3/7	Po 3 godzinach nie wszystkie zdjęcia się pojawiły. Można sprawdzić ponownie ze szczegółów.
Synchronizacja: anulowano	Sprawdzanie zakończone, bo katalog został cofnięty (PULL).
Synchronizacja: zatrzymano 0/7	Ktoś ręcznie zatrzymał sprawdzanie.

9.6 Okno szczegółów operacji

Otwierasz je, klikając **numer (ID)** operacji albo dopisek „zaktualizowano w #...”. Pokazuje:

- **kto i kiedy** (Utworzono, Rozpoczęto, Zakończono),
- **Źródło i Cel** – skąd i dokąd (A: = Ścieżka A, B: = miejsce docelowe),
- **Pliki** – liczba plików; przy błędzie – pole **Błąd**,
- dane powiadomienia PIM (eventType: *created* = wysłanie, *updated* = aktualizacja, *deleted* = cofnięcie; liczba prób, godzina dostarczenia),
- stan synchronizacji z listą plików: ✓ jest na serwerze zdjęć, ✗ jeszcze nie ma,
- przy UPDATE – listę wykonanych zmian,
- powiązane operacje: **Wypchnięcie (PUSH)**, **Aktualizacje (N)**, **Cofnięcie (PULL)**.

Przyciski (pokazują się tylko, gdy mają sens):

Przycisk	Działanie
Zatrzymaj wysyłanie do PIM	Powiadomienie nie zostanie wysłane ani ponowione (z potwierdzeniem).
Wyślij ponownie do PIM	Wysła powiadomienie jeszcze raz.
Zatrzymaj sprawdzanie serwera obrazów	Kończy sprawdzanie (z potwierdzeniem).
Sprawdź ponownie serwer zdjęć	Wznawia sprawdzanie.

Okno zamyka przycisk **Zamknij** lub ✕.

The screenshot shows a window titled 'PUSH #35' with a close button (✕) in the top right corner. The window displays the following information:

- Operation Details:**
 - PUSH #35** (status: ZAKOŃCZONE) użytkownik: tester
 - Utworzono: 17.09.2026, 16:17:44
 - Rozpoczęto: 17.09.2026, 16:17:47
 - Zakończono: 17.09.2026, 16:17:51
 - Źródło: A:/tester/OZDOBA PS261403 0-BRASS
 - Cel: B:/OZDOBA PS261403 0-BRASS
 - Pliki: 7
- PIM Notification Details:**
 - Powiadomienie PIM: PIM: powiadomiono
 - eventType: created
 - tgId: OZDOBA PS261403 0
 - Próby dostarczenia: 1
 - Dostarczono: 17.09.2026, 16:17:51
 - Synchronizacja z serwerem zdjęć: Synchronizacja: 2/8
 - Sprawdzanie od: 17.09.2026, 16:21:27
 - Ostatnie sprawdzenie: 17.09.2026, 16:19:00
 - Następne sprawdzenie: 17.09.2026, 16:22:27
- File Synchronization Status:**
 - ✓ 1.png
 - ✗ 10.jpg
 - ✓ 2.jpg
 - ✗ 3.jpg (HTTP 404)
 - ✗ 4.jpg (HTTP 404)
 - ✗ 5.jpg (HTTP 404)
 - ✗ 6.png
 - ✗ 9.jpg (HTTP 404)
- Buttons:**
 - Zatrzymaj sprawdzanie serwera obrazów
 - Sprawdź ponownie serwer zdjęć
- Aktualizacje (3):**
 - UPDATE #38** (status: ZAKOŃCZONE) użytkownik: tester
 - Utworzono: 17.09.2026, 16:19:51
 - Rozpoczęto: 17.09.2026, 16:19:52
 - Zakończono: 17.09.2026, 16:19:58
 - Źródło: B:/OZDOBA PS261403 0-BRASS
 - Powiadomienie PIM: PIM: powiadomiono
 - eventType: updated
 - tgId: OZDOBA PS261403 0
 - Próby dostarczenia: 1
 - Dostarczono: 17.09.2026, 16:19:58
 - Zmień nazwę 6.png → 8.png
 - Dodaj 7.jpg z A:/tester/7.jpg
 - UPDATE #39** (status: ZAKOŃCZONE) użytkownik: tester
 - Utworzono: 17.09.2026, 16:20:46
 - Rozpoczęto: 17.09.2026, 16:20:47
 - Zakończono: 17.09.2026, 16:20:57

Rys. 42. Szczegóły PUSH #35 w trakcie synchronizacji – na dole widoczne przyciski sprawdzania serwera

9.7 Ustawienia

Rys. 43. Okno „Ustawienia użytkownika”

Ustawienia są zapisane na Twoim koncie – działają na każdym komputerze.

Preferencje wyświetlania

- **Motyw:** Systemowy (automatyczny) / Jasny / Ciemny.
- **Język:** Systemowy (automatyczny) / Angielski / Polski.

Preferencje sesji

- **Zapamiętaj ostatnio odwiedzony podkatalog Ścieżki A** – po zalogowaniu otworzy się ostatni folder (domyślnie włączone).

Potwierdzenia

Przełącznik włączony = okno pytania jest pokazywane. Wyłączają się też same, gdy zaznaczysz „Nie pytaj ponownie”.

- Potwierdzaj przed wypchnięciem (PUSH)
- Potwierdzaj przed cofnięciem (PULL)
- Ostrzegaj przy cofaniu zaktualizowanego katalogu
- Potwierdzaj przed zastosowaniem zmian w katalogu (zmiany nazw, dodane pliki)
- Potwierdzaj zmiany w katalogu, których nie można cofnąć (usuwanie, zastępowanie, usuwanie plików ze Ścieżki A)
- Potwierdzaj odrzucenie niezapisanych zmian w katalogu
- Potwierdzaj przywracanie ustawień domyślnych

! Zalecenie

Nie wyłączaj potwierdzeń PUSH, PULL i zmian nieodwracalnych. Po ich wyłączeniu operacja rusza od razu po kliknięciu przycisku (także z menu Windows „Wyślij zaznaczone przez RFM”).

Zapisz zapisuje zmiany · **Anuluj** zamyka bez zmian · **Przywróć ustawienia domyślne** przywraca wszystko, w tym włącza wszystkie potwierdzenia.

9.8 Komunikaty

Krótkie komunikaty pojawiają się na kilka sekund w prawym dolnym rogu ekranu:

- **zielone** – sukces, np. „Rozpoczęto wysyłanie dla 2 katalogów”, „Operacja cofania rozpoczęta”, „Katalog „...” został zaktualizowany”, „Ustawienia zapisane pomyślnie”,
- **czzerwone** – błąd lub ostrzeżenie, np. „Operacja wysyłania nie powiodła się: ...”, „Katalog „...” został zaktualizowany, z ostrzeżeniami: ...”.

Odmowy z powodu zasad katalogu nie znikają same – pokazują się w oknie „Nie można kontynuować”, które zamykasz przyciskiem **Zamknij**.

10 Problemy i pytania

Sytuacja	Rozwiązanie
Przycisk Wyślij jest szary.	Zaznacz pole wyboru przy katalogu. Pliki nie mają pól wyboru – wysyła się całe foldery.
Przy operacji w historii nie ma kółka wyboru.	Kółko jest tylko przy PUSH ze statusem „Zakończzone”, które nie zostały cofnięte. Operacji PULL i UPDATE nie wybiera się – do aktualizacji wybierz PUSH danego katalogu.
Katalog zniknął ze Ścieżki A.	Tak działa wysłanie (PUSH). Aby go odzyskać – Cofnij w historii.
Po cofnięciu brakuje zdjęcia, które kiedyś było w katalogu.	Zostało usunięte lub zastąpione w aktualizacji. PULL zwraca obecny stan katalogu (rozdział 8). Sprawdź listę zmian w szczegółach PUSH.
„Nie można kontynuować”.	Katalog nie spełnia zasad – przeczytaj powód w oknie i porównaj z rozdziałem 2 .
„Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną przesłane”.	Przesyłanie z komputera jeszcze trwa – poczekaj na napis „Przesłano: ...”.
„... przesłanie nie powiodło się lub wygaśło – wybierz plik ponownie”.	Wybierz plik jeszcze raz przyciskiem „Prześlij...”.
„Brak aktywnych workerów...” / „Brak dostępnego workera...”.	Usługa wykonująca operacje na plikach nie działa. Zgłoś administratorowi.
„Operacje na Ścieżce A muszą używać ścieżek zaczynających się od „A:”...”.	Wpisując ścieżkę, zaczynaj od A: , np. A:/tester .
Wyłączyłem okno potwierdzenia („Nie pytaj ponownie”) i chcę je przywrócić.	Ustawienia → sekcja Potwierdzenia → włącz przełącznik → Zapisz .
Nie widzę pozycji RFM w menu Windows.	Zaznacz tylko foldery; w Windows 11 kliknij „Pokaż więcej opcji”; folder musi leżeć w dozwolonej lokalizacji. Jeśli nadal brak – dodatek RFM nie jest zainstalowany; zgłoś administratorowi.
Menu Windows otworzyło aplikację, ale nic nie jest zaznaczone („Wybrana ścieżka nie jest skonfigurowana dla operacji RFM”).	Folder leży poza Ścieżką A albo został w międzyczasie przeniesiony. Sprawdź, gdzie jest folder.
Status PIM: ponawianie lub PIM: błąd długo się nie zmienia.	Otwórz szczegóły operacji; możesz użyć „Wyślij ponownie do PIM”. Gdy problem się powtarza – zgłoś administratorowi.
Synchronizacja: przekroczono czas.	W szczegółach sprawdź, których plików brakuje (X), i użyj „Sprawdź ponownie serwer zdjęć”.

i Zgłaszając problem, podaj

numer operacji (ID), nazwę katalogu, godzinę oraz treść komunikatu (najlepiej zrzut ekranu okna szczegółów operacji).