

# postgresql-集群管理器-pgclusteradmin

作者: [PostgreSQL 中国社区](http://www.postgres.cn)---阿弟

<http://www.postgres.cn>

QQ:4893310

Email:4893310@qq.com

Pgclusteradmin 是一款基于 go 开发的 postgresql 集群管理工具，当前主要功能是实现 postgresql 服务进行管理，主备切换进行管理；系统支持多用户，操作认证；操作人员通过浏览器从远程登录进入管理平台，前面的界面使用 easyui 实现。

## 一、功能列表

- 节点资料增加，编辑，删除
- 单一节点服务 start、stop、restart、reload 及显示服务状态
- 主备节点一键切换

## 二、部署环境

Ip: 192.168.1.10

os: centos 7.0

golang: go version go1.7.4 linux/amd64

Postgresql: 9.6.1

## 三、Pgclusteradmin 部署方法

- 安装 golang

```
[root@ad ~]# yum install golang-1.7.4-1.el6.x86_64.rpm
```

```
[root@ad ~]# yum install golang-src-1.7.4-1.el6.noarch.rpm
```

```
[root@ad ~]# yum install golang-bin-1.7.4-1.el6.x86_64.rpm
```

- 安装 postgresql

使用 postgresql 主要是用于存储管理节点资料，操作员资料及操作日志

——下载源码

```
wget https://ftp.postgresql.org/pub/source/v9.6.1/postgresql-9.6.1.tar.gz
```

——解压

```
tar xzf postgresql-9.6.1.tar.gz
```

——编译

```
cd postgresql-9.6.1
```

```
./configure --prefix=/usr/local/pgsql9.6.1 --with-perl --with-tcl --with-python --with-openssl --with-pam  
--without-ldap --with-libxml --with-libxslt
```

```
gmake
gmake install
```

-- 初始化

```
su postgres
/usr/local/pgsql9.6.1/bin/initdb -D /home/postgres/data9.6.1 -E utf8 -U postgres -W
```

-- postgresql.conf 配置

```
listen_addresses = '*'
log_destination = 'stderr'
logging_collector = on
```

-- pg\_hba.conf 配置

```
# IPv4 local connections:
host      all             all             192.168.1.0/24      md5
```

配置完成后需要重启服务,其它参数视需要自己配置

- 建立 pgclusteradmin 库并导入建立资料表

```
/usr/local/pgsql9.6.1/bin/psql -h 192.168.1.10 -U postgres -d postgres -p 5432
postgres=# create database pgcluster ENCODING 'utf8' template template0;
\c pgcluster
```

-- 导入下面数据表及数据

-- 节点资料表

```
create table nodes
(
    id serial not null unique,
    node_name text not null unique,
    createtime timestamp not null default now(),
    host text not null,
    ssh_port integer not null,
    ssh_user text not null,
    ssh_password text not null,
    pg_bin text not null,
    pg_data text not null,
    pg_port integer not null,
    pg_database text not null,
    pg_user text not null,
    pg_password text not null,
```

```

master_vip text,
master_vip_networkcard text,
slave_vip text,
slave_vip_networkcard text,
bind_vip_user text,
bind_vip_password text,
remark text
);

COMMENT ON TABLE nodes IS '节点资料表';
COMMENT ON COLUMN nodes.id IS '系统编号';
COMMENT ON COLUMN nodes.node_name IS '节点名称';
COMMENT ON COLUMN nodes.createtime IS '建立时间';
COMMENT ON COLUMN nodes.host IS '主机名或 ip';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh_port IS 'ssh 服务端口号';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh_user IS 'ssh 用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh_password IS 'ssh 密码';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg_bin IS 'pg 管理程序所在路径';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg_data IS 'pgDATA 所在路径';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg_port IS 'pg 服务端口号';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg_user IS 'pg 用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg_password IS 'pg 密码';
COMMENT ON COLUMN nodes.master_vip IS '主节点时绑定 VIP';
COMMENT ON COLUMN nodes.master_vip_networkcard IS '主节点时绑定网卡设备号';
COMMENT ON COLUMN nodes.slave_vip IS '备节点时绑定 VIP';
COMMENT ON COLUMN nodes.slave_vip_networkcard IS '备节点时绑定网卡设备号';
COMMENT ON COLUMN nodes.bind_vip_user IS '绑定网卡操作用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.bind_vip_password IS '绑定网卡操作密码';

```

--操作员资料表

```

CREATE TABLE users
(
    id serial not null unique,
    username text not null unique,
    password text not null
);

```

```

COMMENT ON TABLE users IS '操作员资料表';
COMMENT ON COLUMN users.id IS '系统编号';
COMMENT ON COLUMN users.username IS '登录账号';
COMMENT ON COLUMN users.password IS '登录密码 md5 值';

```

--增加一个操作员记录表

```

INSERT INTO users (username,password) values('admin',md5('admin'));

```

--操作日志表

```
CREATE TABLE log
```

```
(
    id serial not null unique,
    createtime timestamp not null default now(),
    remote_ip text,
    modlename text,
    username text,
    log_level text,
    remark text
);
```

```
COMMENT ON TABLE log IS '日志表';
```

```
COMMENT ON COLUMN log.id IS '系统编号';
```

```
COMMENT ON COLUMN log.createtime IS '访问时间';
```

```
COMMENT ON COLUMN log.remote_ip IS '访问客户端 ip 地址';
```

```
COMMENT ON COLUMN log.username IS '用户名';
```

```
COMMENT ON COLUMN log.modlename IS '模块名称';
```

```
COMMENT ON COLUMN log.log_level IS '日志级别';
```

```
COMMENT ON COLUMN log.remark IS '日志内容';
```

- 下载 pgclusteradmin 所需要的 go 支持包

-- ssh 支持包

```
[root@ad ~]# cd /usr/lib/golang/src
[root@ad src]# mkdir golang.org
[root@ad src]# cd golang.org/
[root@ad golang.org]# mkdir x
[root@ad src]# cd x/
[root@ad x]# git clone https://github.com/golang/crypto.git
正克隆到 'crypto'...
remote: Counting objects: 3256, done.
remote: Total 3256 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 3255
接收对象中: 100% (3256/3256), 2.31 MiB | 958.00 KiB/s, done.
处理 delta 中: 100% (2106/2106), done.
```

-- session 支持包

```
[root@ad x]# cd /usr/lib/golang/src
[root@ad src]# mkdir github.com
[root@ad src]# cd github.com
[root@ad github.com]# mkdir astaxie
[root@ad github.com]# cd astaxie/
```

```
[root@ad astaxie]# git clone https://github.com/astaxie/session
正克隆到 'session'...
remote: Counting objects: 50, done.
remote: Total 50 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 50
Unpacking objects: 100% (50/50), done.
[root@ad astaxie]# ll
总用量 8
```

——postgresql 操作支持包

```
[root@ad astaxie]# cd /usr/lib/golang/src/github.com/
[root@ad github.com]# mkdir jackc
[root@ad github.com]# cd jackc
[root@ad jackc]# git clone https://github.com/jackc/pgx
正克隆到 'pgx'...
remote: Counting objects: 3613, done.
remote: Compressing objects: 100% (243/243), done.
remote: Total 3613 (delta 157), reused 0 (delta 0), pack-reused 3370
接收对象中: 100% (3613/3613), 1.24 MiB | 228.00 KiB/s, done.
处理 delta 中: 100% (2481/2481), done.
```

## 四、pgclusteradmin 部署配置和访问

- 下载 pgclusteradmin 源码

```
[root@ad pgclusteradmin]# cd /home/ad
[root@ad ad]# git clone https://github.com/chenaisheng/pgclusteradmin
正克隆到 'pgclusteradmin'...
remote: Counting objects: 374, done.
remote: Compressing objects: 100% (177/177), done.
remote: Total 374 (delta 201), reused 348 (delta 185), pack-reused 0
接收对象中: 100% (374/374), 284.09 KiB | 197.00 KiB/s, done.
处理 delta 中: 100% (201/201), done.
[root@ad ad]#
```

- 配置连接数据库参数

打开 pgclusteradmin.go 文件，拉下最后面，找到函数 extractConfig()，代码如下所示

```
/*
```

功能描述：配置 postgresql 连接参数

参数说明：无

返回值说明：

pgx.ConnConfig -- pg 连接参数结构体

\*/

```
func extractConfig() pgx.ConnConfig {

    var config pgx.ConnConfig

    config.Host = "192.168.1.10" //数据库主机 host 或 ip
    config.User = "postgres"    //连接用户
    config.Password = "pgsql"   //用户密码
    config.Database = "pgcluster" //连接数据库名
    config.Port = 5432          //端口号

    return config
}
```

修改成上面部署 postgresql 的相应参数即可

- 运行 pgclusteradmin

```
[root@ad ad]# cd pgclusteradmin/
```

```
[root@ad pgclusteradmin]# go run pgclusteradmin.g
```

- 访问 pgclusteradmin

打开一个浏览器，输入 <http://192.168.1.10:10001> 即可进入管理器，192.168.1.10 换成你自己 ip 地址即可。

## 五、Pgclusteradmin 使用文档

- 主界面说明

The screenshot shows the Pgclusteradmin web interface. At the top, there's a title bar 'Postgresql集群管理器' and a navigation bar with icons for adding nodes, modifying data, deleting nodes, service management, master switch, modifying login password, and logout. Below this is a table with columns: Node Name, Build Time, Node Type, Running Status, Version Information, and Host Name/IP. The table lists four nodes: users\_cluster\_06 (standby node), users\_cluster\_10 (master node), users\_cluster\_10\_9410 (master node), and users\_cluster\_12\_9410 (ordinary node). Below the table, there's a section titled '要维护的节点列表' (Nodes to be maintained). At the bottom, there's a pagination bar showing '100' items, 'Page 1 of 1', and a link to '翻页操作及记录数统计' (Page operation and record count statistics).

	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名或IP
1	users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on 192.168.1.6	
2	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on 192.168.1.1	
3	users_cluster_10_9410	2017-02-22 22:16:18.924181	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on 192.168.1.1	
4	users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on 192.168.1.1	

要维护的节点列表

100 第 1 共 1 页 翻页操作及记录数统计 显示1到4,共4记录



- 增加要维护的节点资料

Postgresql集群管理器

[+ 增加节点](#)
[✎ 修改资料](#)
[🗑 删除节点](#)
[🖨 服务管理](#)
[🔄 主备切换](#)
[🔑 修改登录密码](#)
[🚪 退出](#)

	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名或IP
1	users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.6
2	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.1
3	users_cluster_10_9410	2017-02-22 22:16:18.924181	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.1
4	users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.1

100 第 1 共 1 页 显示1到4,共4记录

编辑窗口如下所示

增加一个节点资料

节点编号	<input type="text" value="系统自动编号"/>	节点名称	<input type="text" value="orders_cluster_01"/>
主机名或IP	<input type="text" value="192.168.1.10"/>	SSH端口号	<input type="text" value="22"/>
SSH用户名	<input type="text" value="postgres"/>	SSH登录密码	<input type="password" value="....."/>
PG服务端程序路径	<input type="text" value="/usr/local/pgsql/bin/"/>		
PGDATA所在路径	<input type="text" value="/home/postgres/data/"/>		
PG服务端口号	<input type="text" value="5432"/>	连接数据库名称	<input type="text" value="template1"/>
数据库用户名称	<input type="text" value="postgres"/>	数据库用户密码	<input type="password" value="....."/>
做为主节点绑定VIP	<input type="text" value="192.168.1.11"/>	VIP绑定设备号	<input type="text" value="em1:1"/>
做为备节点绑定VIP	<input type="text" value="192.168.1.12"/>	VIP绑定设备号	<input type="text" value="em1:1"/>
绑定网卡操作用户	<input type="text" value="root"/>	绑定网卡操作密码	<input type="password" value="....."/>
备注	<input type="text"/>		

保存 取消

说明:

- 1、要维护的节点如果非主备节点，则不需要配置 vip 相关参数
- 2、Vip 绑定和解绑“设备号”如果不清楚请问你们的 sa,千万别配置错了，用命令 ip a 可查询“设备号”
- 3、编辑完成后按“保存”即可



- 编辑节点资料

Postgresql集群管理器

+ 增加节点 
 ✎ 修改资料 
 删除节点 
 服务管理 
 主备切换 
 修改登录密码 
 退出

	<input type="checkbox"/>	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名或IP
1	<input type="checkbox"/>	users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.6
2	<input type="checkbox"/>	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.10
3	<input type="checkbox"/>	users_cluster_10_9410	2017-02-22 22:16:18.924181	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.10
4	<input checked="" type="checkbox"/>	users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.12

1、选择要维护的记录

100 第 1 共1页 显示1到4,共4记录

说明：节点资料维护窗口跟新增节点资料一致，说明请参考“增加节点”

- 删除节点资料

Postgresql集群管理器

+ 增加节点 
 修改资料 
 - 删除节点 
 服务管理 
 主备切换 
 修改登录密码 
 退出

	<input type="checkbox"/>	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名或IP
1	<input type="checkbox"/>	users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.6
2	<input type="checkbox"/>	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.10
3	<input type="checkbox"/>	users_cluster_10_9410	2017-02-22 22:16:18.924181	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.10
4	<input checked="" type="checkbox"/>	users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.12

1、选择要删除的记录

100 第 1 共1页 显示1到4,共4记录

- 节点服务管理

Postgresql集群管理器

+ 增加节点 
 修改资料 
 删除节点 
 服务管理 
 主备切换 
 修改登录密码 
 退出

	<input type="checkbox"/>	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名或IP
1	<input type="checkbox"/>	users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.6
2	<input type="checkbox"/>	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.10
3	<input type="checkbox"/>	users_cluster_10_9410	2017-02-22 22:16:18.924181	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.10
4	<input checked="" type="checkbox"/>	users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.12

2、点击“服务管理”

选择要操作的节点记录

100 第 1 共1页 显示1到4,共4记录

弹出窗口如下所示

**服务管理**

节点编号: 6 节点名称: users\_cluster\_12\_9410

节点类别: 普通节点 运行状态: 运行中

版本号: PostgreSQL 9.4.1 on x86\_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.4.7 201203

主机名或IP: 192.168.1.12 SSH端口号: 22

SSH用户名: postgres SSH登录密码: .....

PG服务端程序路径: /usr/local/pgsql/bin/

PGDATA所在路径: /home/postgres/data/

关闭模式: smart 选择执行模式，只对stop/restart有用

执行命令: /usr/local/pgsql/bin/pg\_ctl status -D /home/postgres/data/

执行结果: pg\_ctl: server is running (PID: 3517)  
/usr/local/pgsql/bin/postgres "-D" "/home/postgres/data/"  
执行结果在这里显示

点击相应的按钮执行相应的操作

start stop restart reload status 取消

说明:

- 1、关闭模式只能 stop/restart 操作有作用
- 2、执行返回的结果显示在“执行结果”显示框中

## ● 节点 VIP 管理

节点 VIP 管理功能主要是对运行 postgresql 机器的网卡进行绑定或解绑对外提供服务的 IP 地址

**Postgresql集群管理器**

增加节点 修改资料 删除节点 服务管理 **VIP管理** 主备切换 修改登录密码 退出

	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名或IP
1	users_cluster_10-9620	2017-03-11 12:24:40.794889	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.10
2	users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.12
3	users_cluster_10_9410	2017-03-04 11:32:36.324464	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.10
4	users_cluster_06	2017-03-03 22:27:00.641265	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.6
5	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.10

2/点击VIP管理

选择要操作的节点

100 第 1 共 1 页 显示1到5,共5记录

如果前面编辑节点资料时有录入相关参数,这里会根据节点的类型自动带出,解绑和绑定的 IP 系统会自动检查是否存在冲突。



VIP管理

节点编号

2

节点名称

users\_cluster\_10

节点类别

主节点

运行状态

运行中

版本号

PostgreSQL 9.6.1 on x86\_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Re

主机名或IP

192.168.1.10

SSH端口号

22

PG服务端程序路径

/usr/local/pgsql9.6.1/bin/

PGDATA所在路径

/home/postgres/data9.6.1/

VIP地址

设定要执行的参数

网卡设备号

如eth0:1

绑定操作用户名

操作用户密码

IP绑定详情

```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: em1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether c8:1f:66:c2:c8:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global em1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:1
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: em2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN

```

执行结果

操作说明

填写要解绑或绑定IP和对应的网卡设备号,再按"绑定VIP"或"解绑VIP"即可.Linux下绑定vip一般需要root权限,不清楚网卡设备号请问问SA,千万不能乱操作

功能按钮

绑定VIP

解绑VIP

刷新ip绑定详情

取消

- 主备节点切换管理

Postgresql集群管理器

增加节点

修改资料

删除节点

服务管理

主备切换

修改登录密码

退出

2、点击主备切换

	<input type="checkbox"/>	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名或IP
1	<input checked="" type="checkbox"/>	users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.6
2	<input checked="" type="checkbox"/>	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1.10
3	<input type="checkbox"/>	users_cluster_10_9410	2017-02-22 22:16:18.924181	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.10
4	<input type="checkbox"/>	users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1.12

1、选择要执行主备切换的两个节点

100

第 1 共 1 页

显示1到4,共4记录

弹出窗口如下所示，下面是显示“主节点”信息

主备切换管理

主节点 (users\_cluster\_10) 备节点 (users\_cluster\_06) 切换参数配置

节点编号: 2 节点名称: users\_cluster\_10

节点类别: 主节点 运行状态: 运行中

版本号: PostgreSQL 9.6.1 on x86\_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-4)

主机名或IP: 192.168.1.10 SSH端口号: 22

SSH用户名: postgres SSH登录密码: .....

PG服务端程序路径: /usr/local/pgsql9.6.1/bin/

PGDATA所在路径: /home/postgres/data9.6.1/

PG服务端端口号: 9610 连接数据库名称: template1

数据库用户名称: postgres 数据库用户密码: .....

IP绑定详情

```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: em1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether c8:1f:66:c2:c8:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global em1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:1
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: em2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c8:1f:66:c2:c8:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
    link/ether 52:54:00:66:89:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  
```

主节点ip配置详细框

一键切换 刷新ip绑定详情 取消

说明:

- 1、点击“刷新 ip 绑定详情”，可以把节点的最新 ip 绑定情况显示到“IP 绑定详情”框里面
- 2、主备切换只能同时勾选两个节点记录
- 3、两个节点必需是一主一备
- 4、要切换的两个节点当前状态必需是处于“运行中”
- 5、系统自动判断两个节点是否为主备关系
- 6、如果需要解绑和绑定 vip 的话，则需要配置绑定 vip 的操作用户和密码，一般为 root
- 7、系统自动检测绑定的 vip 是否被其它节点使用
- 8、设置完参数后，按“一键切换”即可

下图是“切换参数配置”框

主备切换管理

主节点 ( users\_cluster\_10 )
备节点 ( users\_cluster\_06 )
切换参数配置

复制参数  
( recovery.conf )

```
archive_cleanup_command = '/usr/local/pgsql9.6.1/bin/pg_archivecleanup
/home/postgres/data9.6.1/pg_xlog %r'
standby_mode = 'on'
primary_conninfo = 'host=192.168.1.6 port=9610 user=postgres password=pgsql'
recovery_target_timeline = 'latest'
```

这些参数是系统自动生成

主节点切为备节点参数

切换前解绑vip
192.168.1.11
解绑网卡设备号
em1:1

切换后绑定vip
192.168.1.13
绑定网卡设备号
em1:1

绑定操作用户
root
操作用户密码

这些参数视需要设置，没需求的话可以不设置

备节点切为主节点参数

切换前解绑vip
192.168.1.13
解绑网卡设备号
em1:1

切换后绑定vip
192.168.1.11
绑定网卡设备号
em1:1

绑定操作用户
root
操作用户密码

这些参数视需要设置，没需求的话可以不设置

执行结果

切换说明
除复制参数 ( recovery.conf ) 外，vip绑定视需要填写，不填写不执行vip绑定功能，Linux下绑定vip一般需要root权限。

一键切换
刷新ip绑定详情
取消

- 修改登录密码



Postgresql集群管理器

增加节点
修改资料
删除节点
服务管理
主备切换
修改登录密码
退出

	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名或IP
1	users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1
2	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.168.1
3	users_cluster_10_9410	2017-02-22 22:16:18.924181	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1
4	users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.168.1

100 第 1 共1页 显示1到4,共4记录

点击“修改登录密码”，弹出修改登录密码窗口

下面是修改登录密码窗口

Postgresql集群管理器

增加节点
修改资料
删除节点
服务管理
主备切换
修改登录密码
退出

	节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息
1	users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on
2	users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on
3					PostgreSQL 9.4.1 on
4					PostgreSQL 9.4.1 on

修改登录密码

.....

.....

.....

确认修改

说明：

- 1、修改登录密码需要先输入旧的登录密码
- 2、新的密码需要连续连接两次
- 3、录入完成后按“确认修改”即可完成登录密码的修改

- 退出登录状态





Postgresql集群管理器

增加节点

修改资料

删除节点

服务管理

主备切换

修改登录密码

退出

	<input type="checkbox"/> 节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息	主机名
1	<input type="checkbox"/> users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.16
2	<input type="checkbox"/> users_cluster_10	2017-02-22 09:24:31.400303	主节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on	192.16
3	<input type="checkbox"/> users_cluster_10_9410	2017-02-22 22:16:18.924181	主节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.16
4	<input type="checkbox"/> users_cluster_12_9410	2017-02-24 11:09:50.06416	普通节点	运行中	PostgreSQL 9.4.1 on	192.16

100

第 1 共 1 页

显示1到4,共4记录

退出后系统返回到登录页面

Postgresql集群管理器

增加节点

修改资料

删除节点

服务管理

主备切换

修改登录密码

退出

	<input type="checkbox"/> 节点名称	建立时间	节点类别	运行状态	版本信息
1	<input type="checkbox"/> users_cluster_06	2017-02-22 09:24:32.501853	备节点	运行中	PostgreSQL 9.6.1 on
2	<input type="checkbox"/> us				ostgreSQL 9.6.1 on
3	<input type="checkbox"/> us				ostgreSQL 9.4.1 on
4	<input type="checkbox"/> us				ostgreSQL 9.4.1 on

你已经安全退出，想操作请重新登录

退出登录状态后系统返回登录页面

登录账号

登录密码

登录

## 六、接下来开发计划

短期内


- 1、增加单节点 vip 管理
- 2、增加 postgresql 参数配置
- 3、增加操作员管理



- 4、增加权限管理
- 5、根据 go 的异步执行特性，重写部分代码，让应用执行效率更高

长期内

- 1、数据库相关对象管理模块
- 2、数据库一些指标监控模块
- 3、数据库巡检相关模块

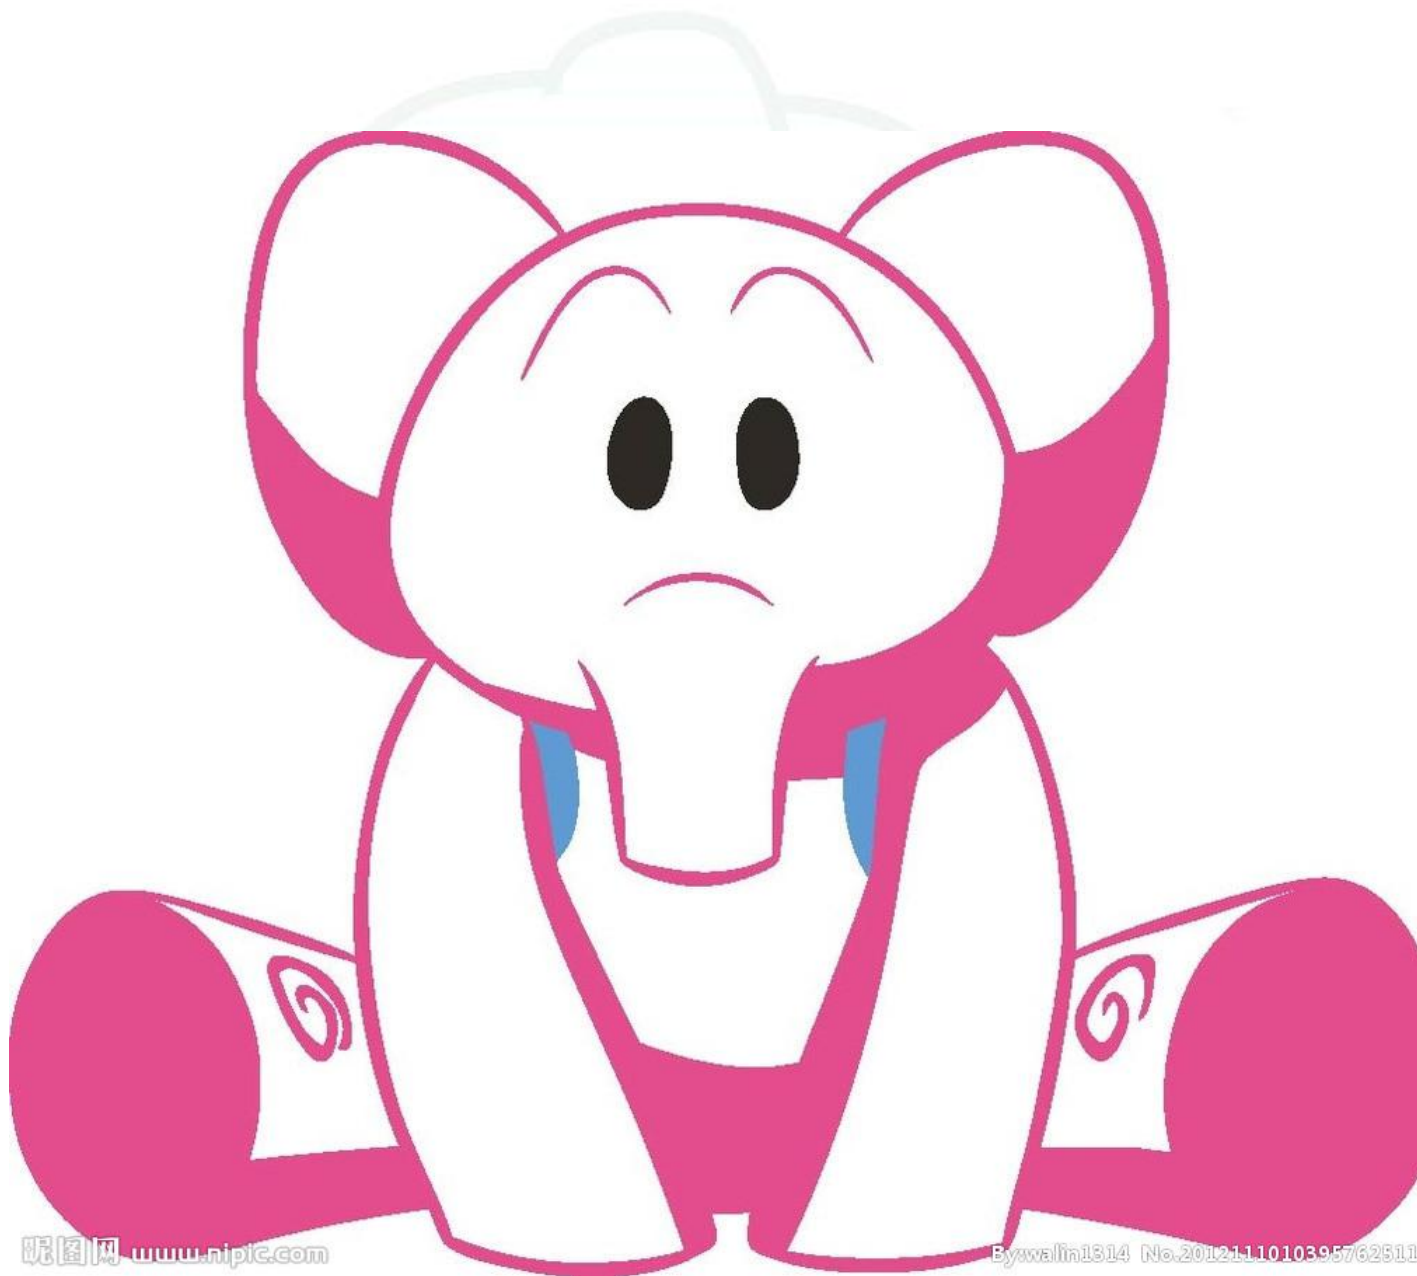

## 社区网站

PostgreSQL 全球社区网: <http://www.postgresql.org>

PostgreSQL 社区邮件列表: <http://www.postgresql.org/community/lists/>

PostgreSQL 中国社区网: <http://www.postgres.cn>

## 社区 QQ 群

技术群#0: 5276420

技术群#1: 3336901

技术群#2: 100910388

技术群#3: 150657323

文档翻译群: 309292849

