

壹、 前言.....	3
一、 系統目的.....	3
二、 系統架構圖.....	4
三、 系統特色.....	5
四、 系統功能圖.....	6
貳、 基本資料建立.....	8
一、 固定資產管理系統.....	8
※ 資產資料建立作業.....	8
二、 設備保修管理系統.....	9
※ 單據性質設定作業.....	9
※ 保養項目建立作業.....	16
※ 資產備品及保養項目資料建立作業.....	18
※ 故障原因建立作業.....	22
※ 處理代號基本資料建立作業.....	23
※ 保修參數設定作業.....	24
參、 年度保養計劃產生.....	25
※ 年度保養計劃產生作業.....	26
※ 保養項目年度計劃維護作業.....	28
※ 保養計劃表.....	33
肆、 請修及詢價流程.....	36
※ 請修單建立作業.....	37
※ 請修派工維護作業.....	41
※ 請修詢價建立作業.....	48
※ 請修詢價審核建立作業.....	52
※ 請修資料更新作業.....	56
※ 請修工單憑證列印.....	59
※ 請修詢價憑證列印.....	63
※ 請修審核憑證列印.....	68
伍、 保修至報工流程.....	72
※ 保修工單建立作業.....	73
※ 保修工單變更建立作業.....	83
※ 保修領料單建立作業.....	92
※ 保修退料單建立作業.....	98
※ 保修回報單建立作業.....	104
※ 保修報工單建立作業.....	109
※ 外修回報單建立作業.....	113
※ 保修工單憑證列印.....	122
※ 保修工單變更憑證列印.....	129

※ 保修領料單憑證列印.....	134
※ 保修退料單憑證列印.....	138
※ 保修回報單憑證列印.....	142
※ 外修回報單憑證列印.....	148
※ 保修報工單憑證列印.....	152
陸、 外修結帳流程.....	156
※ 應付憑單自動結帳作業.....	157
※ 應付憑單建立作業.....	161
柒、 報表管理.....	162
※ 保養項目清單.....	162
※ 故障原因清單.....	164
※ 資產備品明細表.....	166
※ 處理內容清單.....	168
※ 保修領料明細表.....	170
※ 保修退料明細表.....	174
※ 請修詢價審核明細表.....	177
※ 設備保修工時成本明細表.....	180
※ 保修記錄表.....	184
※ 設備保修工時成本統計表.....	189

壹、前言

一、系統目的

在製造業中，工廠生產能進行順利、提高生產品質及效率、降低生產成本等最重要的因素即是生產設備可以正常運轉，機器設備的優劣與穩定度，對於生產結果有著絕對的影響力，因此設備保養與維修的管理作業，已是工廠為求正常作業所不可或缺的課題。


而在以自動化生產為前提下，許多企業為了追求效率，以往由人工作業的工作和管理已改由電腦來取代，工廠的保養與維護作業管理亦然，且不是單就設備之狀態資訊作追蹤與管理而已，還包括預防保養、備品管理、故障維護、保養維修工時的蒐集、委外保修請款等工作，皆需要有完整的計劃與管理。

本設備保修管理系統，在系統功能、作業程式及操作方式上，係以下列原則為設計之依據：

- 1.系統功能，必須提供完整而即時的報表資料。
- 2.作業程式，必須與一般人工作業一致。
- 3.操作方法必須簡明易學。

目的在使本系統能讓一般企業的廠務人員及相關作業人員與管理者，能將設備保修管理系統作業導入電腦化，進而達到節省人工，提高效率之目標。


二、系統架構圖

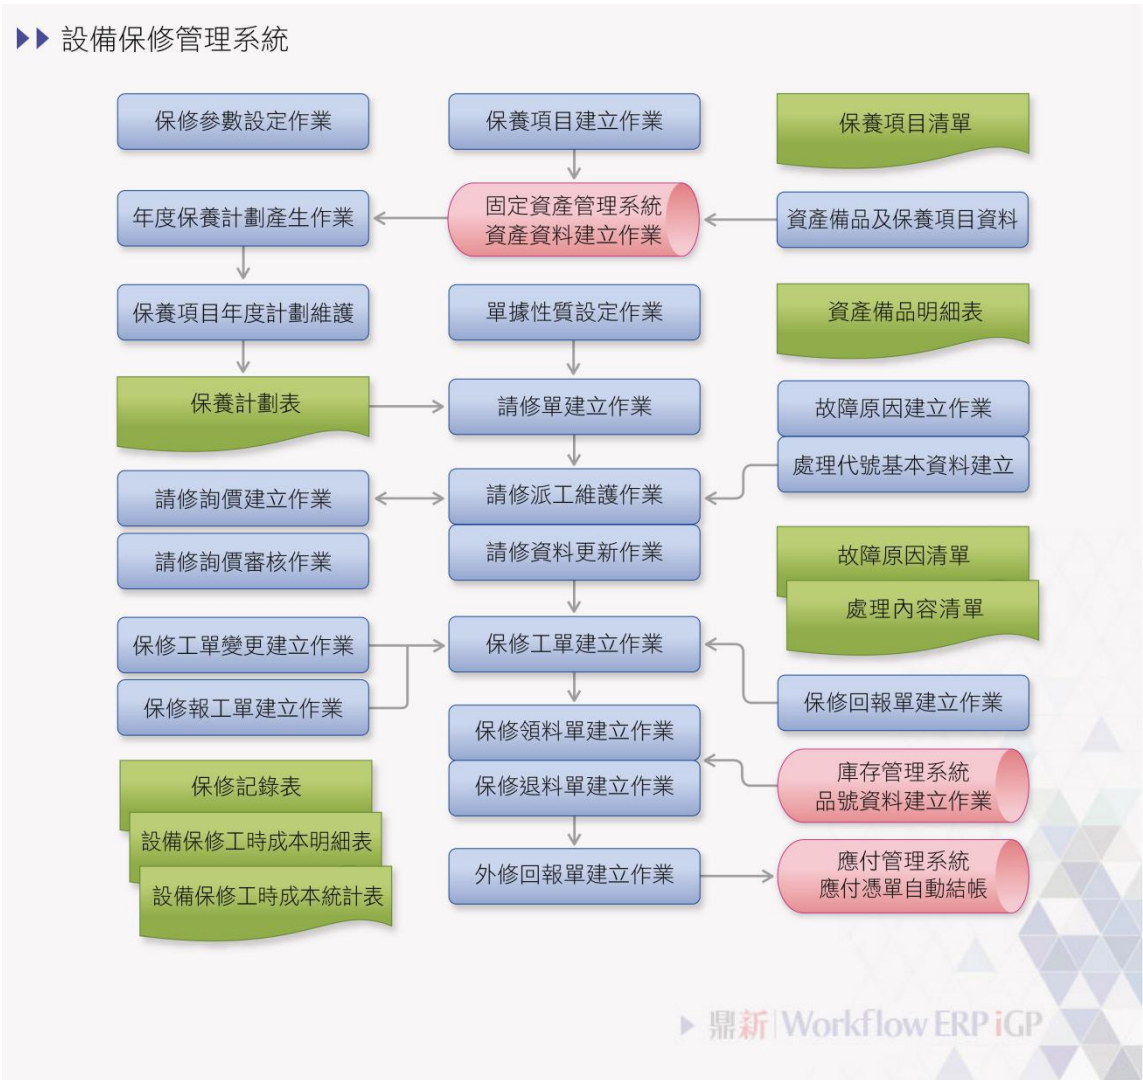

三、系統特色

- 1.結合固定資產管理系統，可將設備資料建立於系統中。
- 2.提供建立設備於保養或維修時所使用的備品、用量資料，及保養項目資料。
- 3.透過批次作業可以產生年度設備保養計劃。
- 4.可直接透過保養計劃表產生保養請修資料。
- 5.針對保養及維修的請修資料，廠務人員可於判斷故障原因後，記錄於系統中，維護派工資料之後，亦可透過批次作業產生保修工單。
- 6.針對需委外請修的設備保養或維修，亦提供詢價及審核作業。
- 7.提供保修工單的變更作業，以確實記錄變更的歷史軌跡。
- 8.亦提供保修備品的領料或退料記錄。
- 9.提供保修回報單及報工單，以利廠務人員於保養或維修後，記錄其保修工時。
- 10.委外保修所發生的保修費用，亦可記錄於系統中，並可於應付管理系統的應付憑單建立作業建立應付帳款資料，進而進行後續的付款動作。
- 11.提供保修工時成本明細表及保修工時統計表以檢視設備保修的時數與金額。

四、系統功能圖

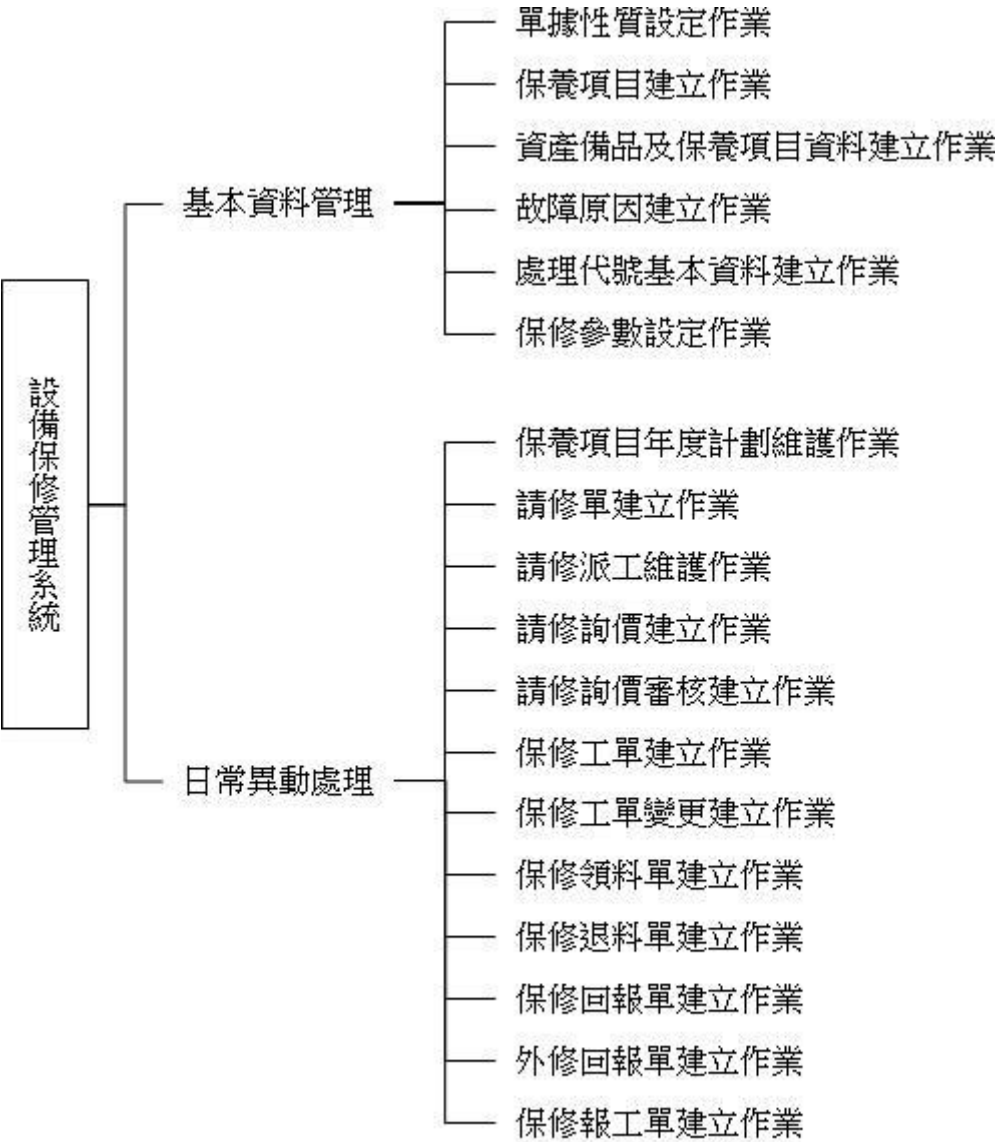

接下頁



貳、基本資料建立

一、固定資產管理系統

※ 資產資料建立作業

■ 程式代號：ASTI02

■ 作業目的

可以於此作業輸入、查詢、修改及刪除設備資產之基本資料。

■ 輸入畫面

資產資料建立作業(ASTI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資產編號: ASM001 主件編號: ASM001 評價依據: 1.成本法

資產名稱: 成型機台 資產類別: 1541 確認日: 2012/03/01

資產規格: 網球拍 機器設備 確認者: DS

取得單號: C01 0120301001 System Administrator

應付單號:

型態: ☒ 主件 ☐ 附件

基本資料 折舊資料 投資抵減 稅費資料 資料瀏覽

供應商: 1024 管理區分: ☐ 耐用月數: 36 取得日期: 2012/03/01

供應商簡稱: 巨盛機械 未攤月數: 36 銷帳日期:

製造廠商: 1024 單位: 數量: 2

製造商簡稱: 巨盛機械 原幣: 幣別: NTD 匯率: 1 取得成本: 1,000,000

取得成本: 1,000,000

本幣 取得成本: 1,000,000

改良成本: 0

重估差價: 0

減損差價: 0

資產重估增值準備: 0

備註:

部門代號	部門名稱	保管人	人員名稱	數量	放置地點	備註
91	製造一課	*****		2		

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「固定資產管理系統」教材中此作業的說明。

二、設備保修管理系統

※ 單據性質設定作業

■ 程式代號：ASMI01

■ 作業目的

設備保修管理系統使用之設備的請修、保修工單、保修領/退料、保修/外修回報、保修報工等單據之代號名稱及單據特性，必須先於本作業編設單據代碼及相關基本資料，以方便日後異動單據輸入。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

詳細欄位一

1. 單別 (MQ001)

* 此欄位不可空白。

- * 輸入之單別不可存在於單據性質設定檔內，否則顯示此單別已存在本系統或其他系統錯誤訊息。

2.單據名稱 (MQ002)

- * 單據性質之名稱。

3.單據全名 (MQ034)

- * 若此欄位為空白時，則自動截取單據名稱之資料。

4.單據性質 (MQ003)

- * 單據性質之類別，分別為 N1.請修單、N2.保修工單、N3.保修領料、N4.保修退料、N5.保修回報、N6.外修回報、N7.保修報工。

5.單據類別 (MQ017)

- * 分為 1.廠內及 2.託外。
- * 僅有在單據性質為 N2.保修工單時，此欄位預設為 1.廠內，並可修改。

6.編碼方式 (MQ004)

- * 區分 1.日編號、2.月編號、3.流水號及 4.手動編號四種。
- * 當編碼方式為「日編」或「月編」時，才可輸入 [年碼數] 欄位。

7.年碼數 (MQ005)

- * 編碼方式為日編或月編才需輸入，其餘不可輸入且預設為零。
- * 日編或月編：年碼數須大於零且小於四。
- * 日編：年碼數+4 (4 碼表 MMDD)+流水號碼數，不可大於 11 碼。
- * 月編：年碼數+2 (2 碼表 MM)+流水號碼數，不可大於 11 碼。

8.流水號碼數 (MQ006)

- * 當編碼方式為日編或月編或流水號時才需輸入，其餘不可輸入。流水號碼數須大於零。
- * 日編：年碼數+4 (4 碼表 MMDD)+流水號碼數，不可大於 11 碼
- * 月編：年碼數+2 (2 碼表 MM)+流水號碼數，不可大於 11 碼

- * 當「編碼方式」為 4.手動編號時，流水號碼數預設為 11，且不可修改。

9.編碼格式

- * 年碼數及流水號碼數輸完時，直接顯示出編碼格式。

例：YYMMDD999、YYMM99999、999999999

YYYYMMDD999 (西元年四碼)

YYMMDD9999 (民國年三碼)

10.品號輸入方式 (MQ024)

- * 此欄位不可空白。
- * 請選擇於該單別輸入品號資料時，欲「採品號輸入」或「採條碼輸入」。

11.自動確認 (MQ015)

- * 指單據輸入完成存檔後，是否馬上核准生效；對保修領料單而言，相關人員輸入保修領料單後，系統自動確認該單據，會立刻扣除庫存帳，造成庫存減少。
- * 若單據輸入的人員與核准的人員不同人，比如說核准的人員為製造課長，那單據分兩段生效，則須設為非自動確認。

12.自動列印 (MQ016)

- * 單據輸入完成是否馬上將該憑證列印出來。

13.單別限定輸入使用者 (MQ029)

- * 單據輸入時設定該單據是否僅允許某些人輸入及維護。

單別限定輸入使用者

- * 若勾選時，工具列上  (icon)單別限定使用者資料檔才可輸入及維護。

14.控制超領 (MQ054)

- * 預設為 N，選項有 Y:控制超領、W:警告超領、N:不控制超領。
- * 僅單據性質 N3.保修領料、N4.保修退料可輸入，其餘不可輸入。

入。

15.控制缺領 (MQ055)

- * 預設為 N。選項有 Y.控制缺領、W.警告缺領、N.不控制缺領。
- * 僅單據性質 N5.保修回報、N6.外修回報可輸入，其餘不可輸入。

16.控管品號生失效 (MQ040)

- * 可選擇「不控管品號生失效」或選擇「控管品號生失效」。
- * 當單別選擇要「控管品號生失效」時，則輸入的品號必須是生效中的品號，系統會判斷品號資料建立中的生失效日欄位，且品號開窗只會開生效中的品號資料。

17.直接結帳 (MQ020)

- * 僅單據性質為「N6.外修回報」才可輸入。
- * 指單據確認後是否直接產生應付憑單的結帳資料。
- * 分為 Y.整張、y.逐筆及 N.不結，三種直接結帳方式。

18.應付憑單 (MQ021)

- * 若直接結帳設定為 Y.整張或 y.逐筆時，此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料查詢，其單據性質須為「71.應付憑單單據」者，且須此應付憑單單據性質中的編號方式不為手動編號者，並自動顯示單據名稱。

19.註記代號 (MQ025)

- * 單據之註記代號。可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]註記代號資料查詢，其資料須存在於註記/簽核檔中，並自動顯示簡稱資料於後。

20.每頁列印註記 (MQ030)

- * 可勾選每頁是否列印註記資料。預設 N。

21.列印時修改註記 (MQ026)

- * 可勾選列印時是否可修改註記資料。預設 N。

22.簽核代號 (MQ027)

- * 可點選  (icon)或[F2]註記代號資料查詢，其代號須存在於註記/簽核檔內，並顯示簡稱資料於後。

23.每頁列印簽核 (MQ031)

- * 勾選每頁是否須列印簽核部份。預設 N。

24.列印時修改簽核 (MQ028)

- * 勾選是否在列印時修改簽核。預設 N。

25.備註 (MQ022)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

26.憑證格式 (MQ032)

- * 單據憑證之格式，並限定只能輸入 6 碼。

27.列印時選擇憑證格式 (MQ033)

- * 可勾選是否在列印時選擇憑證格式。預設 N。

28.每頁列印合計 (MQ035)

- * 可勾選在列印時報表每頁是否須列印合計資料。預設為 N。

29.匯率來源 (MQ044)

- * 不可空白。
- * 分為 I.銀行買進匯率、O.銀行賣出匯率、E.報關買進匯率及 W.報關賣出匯率四種匯率來源。
- * 若「單據性質」非為 N2.保修工單或 N6.外修回報，則此欄位預設為 I.銀行買進匯率，且不可修改。

30.新增狀態畫面保留 (MQ069)

- * 此欄位預設為不勾選。
- * 若勾選，則於新增一單據資料並儲存後，畫面仍會保留顯示此筆單據資料。
- * 若未勾選，則於新增一單據資料並儲存後，畫面則為下一筆資料的新增狀態。

詳細欄位二

- * 針對變更單的單據，若有需要於列印憑證時，也要印出註記或簽核資料，可於此頁籤內作設定。
- * 若「單據性質」不為 N2.保修工單，則此頁籤內的欄位資料不可輸入。

1.變更單註記代號 (MQ059)

- * 變更單據之註記代號。可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]變更單註記代號資料查詢，其資料須存在於註記/簽核檔中，並自動顯示簡稱資料於後。

2.每頁列印變更單註記 (MQ063)

- * 可勾選每頁是否列印註記資料。預設 N。

3.列印時修改變更單註記 (MQ060)

- * 可勾選列印時是否可修改註記資料。預設 N。

4.變更單簽核代號 (MQ061)

- * 可點選  (icon)或[F2]註記代號資料查詢，其代號須存在於註記/簽核檔內，並顯示簡稱資料於後。

5.每頁列印變更單簽核 (MQ064)

- * 勾選每頁是否須列印簽核部份。預設 N。

6.列印時修改變更單簽核 (MQ062)

- * 勾選是否在列印時修改簽核。預設 N。

7.變更單憑證格式 (MQ065)

- * 單據憑證之格式，並限定只能輸入 6 碼。

8.列印時選擇變更單憑證格式 (MQ066)

- * 可勾選是否在列印時選擇憑證格式。預設 N。

■作業重點

- 1.作業一經設定請勿隨意修改，必須修改時，請保持在單一使用者狀況修改。



2.將單據性質資料轉出 excel 格式，請執行『：轉出 excel』(icon)。

3.每張單據在設定時皆可限定輸入使用者來加以控管單據之登

單別限定輸入使用者

入及異動。當 [限定輸入使用者] 欄位勾選時，工具列之『：新增限定輸入使用』(Icon)者才可輸入、維護。

※ 保養項目建立作業

■ 程式代號：ASMI02

■ 作業目的

於此作業建立設備有哪些保養項目，以及需間隔多少週期進行各保養項目和保養時數。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1.保養代號 (MA001)

- * 此欄位不可空白。
- * 請自行定義每一個保養項目代號。

2.保養名稱 (MA002)

- * 請自行輸入保養項目的名稱。
- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.保養週期 (MA003)

- * 請選擇此項保養項目的保養週期為「1.月」、「2.日」或「3.時」。
- * 預設為「1.月」。

4.週期數 (MA004)

* 指以保養週期而言，需多久保養一次。

5.預計保養時數 (MA005)

* 指每一次保養需要多久的時數。

6.備註 (MA006)

* 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

1.若能針對設備定訂一個好的保養週期，則可充份為企業節省許多成本，因為定期保養可以減少機器設備的故障率，可避免因故障造成停工的窘境，但是若將保養週期定訂的太過頻繁，造成停工次數過多，也是會有造成成本增加的情況，故此作業的設定不可不謹慎。

2.若保養週期為「2.日」，「週期數×每日工時」需大於「預計保養時數」。

若保養週期為「3.時」，「週期數」需大於「預計保養時數」，且週期數需大於1天，也就是「週期數」需大於「每日工時」。

註：「每日工時」依保修參數設定作業(ASMI17)的設定。

※ 資產備品及保養項目資料建立作業

■ 程式代號：ASMI03

■ 作業目的

於此作業輸入設備保修的相關廠商、合約資料以及保養時可能需耗用的備品及用量資料。

■ 輸入畫面

序號	備品品號	備品品名	備品規格	單位	使用量	備註
0001	ASMP001	控制版	主版	片	1	
0002	ASMP002	油壓管	1吋	PCS	5	
0003	ASMP003	黃油	1公升	桶	2	

■ 欄位說明

單頭

1. 資產編號 (MB001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon) 或 [F2] 資產資料查詢，以輸入資產編號，資產編號輸入後，系統會依資產資料建立作業 (ASTI02) 的設定，帶出「資產名稱」及「資產規格」等欄位資料。

2. 資產名稱 (AST.MB002)

* 此欄位僅作顯示。

3. 資產規格 (AST.MB003)

* 此欄位僅作顯示。

4.備註 (MB002)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.合約號碼 (MB003)

- * 可將與廠商簽訂好的設備保養合約編號，自行輸入於此欄位。

6.保修廠商 (MB004)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，以輸入已經建立於供應廠商資料建立作業(PURI01)的保修廠商代號。

7.合約生效日期 (MB005)

- * 請自行輸入設備保養合約的生效日期。

8.合約失效日期 (MB006)

- * 請自行輸入設備保養合約的失效日期。

單身

1.備品品號 (MC003)

- * 此欄位不可空白。
- * 請輸入該項資產設備進行保養時，需要耗用的備品資料。
- * 可按[F2]品號資料查詢，或[F11]屬性組合開窗查詢（出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料）。
- * 輸入備品品號後，系統會依品號資料建立作業(INVI02)的設定，帶出「備品品名」、「備品規格」、「單位」等欄位資料。

2.備品品名 (MC004)

3.備品規格 (MC005)

4.單位 (MC006)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]換算單位查詢，以輸入備品的使用單位。

5.使用量 (MC007)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 指於保養或維修時，備品的使用數量。

6.備註 (MC008)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

子單頭

保養項目資料維護								
保養代號	保養名稱	保養週期	週期數	預計保養時數	年度保養起算日	性質	備註	
A001	零件更換	3.時	500	2	01/01	1.廠內	更換控制板	
A002	管路保養	2.日	14	2	01/01	2.託外	油壓管保養	
A003	潤滑保養	1.月	2	3	01/01	1.廠內	打黃油	

- * 於子單頭輸入資產設備需進行哪些保養項目，以及各項保養項目的年度保養起算日。

1.保養代號 (MH002)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]保養代號檔，以輸入事先建立於保養項目建立作業 (ASMI02)之保養代號資料。
- * 保養代號輸入後，系統會自動帶出「保養名稱」、「保養週期」、「週期數」、「預計保養時數」、「年度保養起算日」、「性質」、「備註」等欄位資料。

2.保養名稱 (MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

3.保養週期 (MA003)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 1.月、2.日、3.時。

4.週期數 (MA004)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 指多久保養一次。

5.預計保養時數 (MA005)

- * 此欄位僅作顯示。

6.年度保養起算日 (MH003)

- * 此欄位不可空白。
- * 依共用參數設定作業(CMSI01)的日期格式顯示為「月/日」或「日/月」。
- * 後續系統會依此欄位所設定的年度保養起算日，以產生年度保養計劃。

7.性質 (MH004)

- * 指此項保養屬於「1.廠內」或「2.託外」。
- * 預設為 1.廠內。

8.備註 (MH005)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

※ 故障原因建立作業

■ 程式代號：ASMI04

■ 作業目的

可於此作業描述故障發生的可能狀況，以利後續遇到故障情況時可以快速排除。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1.故障代號 (MD001)

* 此欄位不可空白，亦不可重覆。

2.故障名稱 (MD002)

* 請自行輸入此項故障名稱。

3.解決方法 (MD003)

* 指遇到這類型的故障情況，可以用什麼方式解決問題。

4.備註 (MD004)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 處理代號基本資料建立作業

■ 程式代號：ASMI05

■ 作業目的

可將故障發生後各種過程中的處理說明建立於此作業。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1.處理代號 (ME001)

* 此欄位不可空白，亦不可重覆。

2.處理內容 (ME002)

* 請自行輸入故障處理過程的內容說明。

3.備註 (ME003)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 保修參數設定作業

■ 程式代號：ASMI17

■ 作業目的

可於此作業設定蒐集保修工時的來源依據、每日工時及每小時的平均工資等資料。

■ 輸入畫面

保修參數設定作業(ASMI17)[IM10_CHT]

保修參數設定

保修工時蒐集依據

☐ 保修報工單 ☒ 保修回報單

每日工時

人員平均工資(每小時) 元

人員平均工資(每小時) 乘上小時即為保修成本

確定 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

1. 保修工時蒐集依據 (MI001)

* 指保修工時蒐集的來源依據，分為「保修報工單」和「保修回報單」。


2. 每日工時 (MI003)

- * 請自行輸入每日的工作小時，此為年度計劃的展算依據。
- * 此欄位須大於零。
- * 每日工時不可大於 24。

3. 人員平均工資(每小時) (MI002)

* 請自行輸入人員每小時的平均工資，此為後續計算工時成本的依據。

叁、 年度保養計劃產生

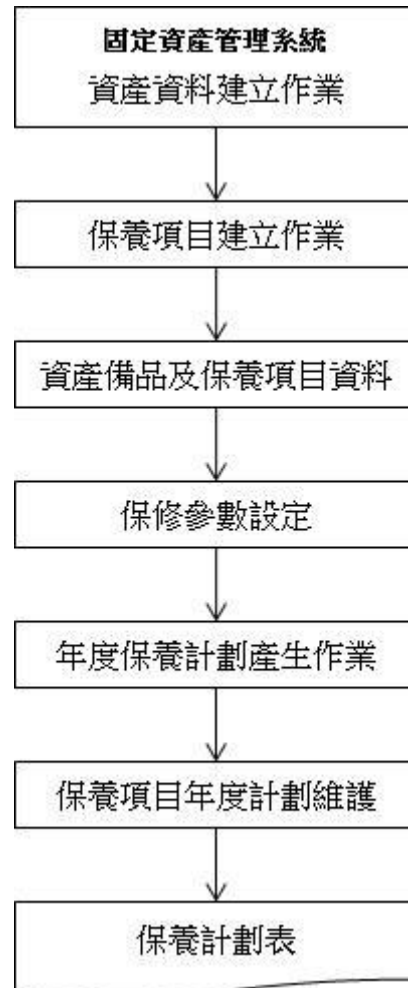

※ 年度保養計劃產生作業

■ 程式代號：ASMB01

■ 作業目的

透過此作業可以整批產生設備資產的年度保養計劃。

■ 輸入畫面

年度保養計劃產生作業(ASMB01)[IM10_CHT]

基本選項 系統選項

輸入保養年度 2013

選擇資產類別

選擇資產編號

☒ 區間選擇

起 ASM001

迄 ASM001

選擇管理區分

☒ 預計保養日與預計完工日參考行事曆

確認

取消

週期性

■ 欄位說明

基本選項

1. 輸入保養年度

- * 此欄位不可空白。
- * 預設為目前系統年度。

2. 選擇資產類別

- * 可按  (icon)或[F2]資產類別資料查詢，以輸入欲產生年度保養計劃的資產類別。
- * 若空白則表示全部。

3.選擇資產編號

- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，以輸入欲產生年度保養計劃的資產編號。
- * 若空白則表示全部。

4.選擇管理區分

- * 也可輸入針對特定「管理區分」的設備資產產生年度計劃。
- * 若空白則表示全部。

5.預計保養日與預計完工日參考行事曆

- * 指年度保養計劃的預計保養日和預計完工日的推算是否要參考工廠行事曆。
- * 若工廠只有假日才能做保養，則此選項就不勾選，因此假設設定的週期是 7 天，若推算的第一個週期落在星期天，第二個週期以後也都會剛好落在星期天。

■作業重點

- 1.作業執行完後，系統會將年度保養計劃資料產生至保養項目年度計劃維護作業(ASMI06)中。
- 2.此作業執行時，若保養項目年度計劃維護作業(ASMI06)已有相同資產編號+保養年度的資料，且單身每一筆的「狀態碼」皆為「1.未請修」，系統會先將該該筆年度計劃資料刪除，再重新產生資料。

※ 保養項目年度計劃維護作業

■ 程式代號：ASMI06

■ 作業目的

此作業由年度保養計劃產生作業(ASMB01)產生後，可以再維護負責保養的廠務人員或保養廠商，或者針對預計保養日期進行調整。

■ 輸入畫面

保養項目年度計劃維護作業(ASMI06)[M10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 下一步 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

資產編號: ASM001 年度: 2013

資產名稱: 成型機台

資產規格: 網球拍

序號	保養代號	保養名稱	性質	預計保養日	預計完工日	廠務人員	人員名稱	廠商代號	廠商簡稱	更新請修E
0001	A001	零件更換	1. 廠內	2013/01/01	2013/01/01	F01	曾廠務			
0002	A001	零件更換	1. 廠內	2013/03/05	2013/03/06	F01	曾廠務			2013/05/
0003	A001	零件更換	1. 廠內	2013/05/07	2013/05/08	F01	曾廠務			2013/05/
0004	A001	零件更換	1. 廠內	2013/07/09	2013/07/10					
0005	A001	零件更換	1. 廠內	2013/09/10	2013/09/11					
0006	A001	零件更換	1. 廠內	2013/11/12	2013/11/13					
0007	A002	管路保養	2. 託外	2013/01/01	2013/01/02			1024	巨盛機械	
0008	A002	管路保養	2. 託外	2013/01/15	2013/01/16			1024	巨盛機械	
0009	A002	管路保養	2. 託外	2013/01/29	2013/01/30			1024	巨盛機械	
0010	A002	管路保養	2. 託外	2013/02/12	2013/02/13			1024	巨盛機械	

瀏覽 單頁資料筆數: 39 127.0.0.1 - 211

保養項目年度計劃維護作業(ASMI06)[M10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 下一步 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

資產編號: ASM001 年度: 2013

資產名稱: 成型機台

資產規格: 網球拍

序號	員名稱	廠商代號	廠商簡稱	更新請修E	更新保養E	狀態碼	請修單別	請修單號	請修序號	備註
0001	務					1. 未請修				
0002	務			2013/05/		1. 未請修	N11	20130507002	0001	
0003	務			2013/05/	2013/05/	1. 未請修	N11	20130513002	0001	
0004						1. 未請修				
0005						1. 未請修				
0006						1. 未請修				
0007		1024	巨盛機械			1. 未請修				
0008		1024	巨盛機械			1. 未請修				
0009		1024	巨盛機械			1. 未請修				
0010		1024	巨盛機械			1. 未請修				

瀏覽 單頁資料筆數: 39 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

單頭

1.年度 (MF001)

- * 此欄位不可空白。
- * 為此筆年度保養計劃的所屬年度。

2.資產編號 (MF002)

- * 此欄位不可空白。
- * 為此筆年度保養計劃的資產編號。

3.資產名稱 (AST.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

4.資產規格 (AST.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

單身

1.保養代號 (MG004)

- * 此欄位僅作顯示。

2.保養名稱 (MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

3.性質 (MG005)

- * 指此項保養項目屬於「廠內」或「託外」保養。
- * 若「性質」為 1.廠內，才可輸入「廠務人員」。
- 若「性質」為 2.託外，才可輸入「廠商代號」。

4.預計保養日 (MG006)

- * 指此項保養項目預計於哪一天開始進行保養。
- * 年度保養計劃產生作業(ASMB01)推算預計保養日的邏輯：

(1).「時」計劃：

- A.保養週期：時
- B.週期數：500 hr
- C.年度保養起算日：1/1
- D.每日工時：8 hr

$$\rightarrow 500 \text{ hr(週期數)} \div 8 \text{ hr(每日工時)} = 62.5$$

因不足 8 hr 的部份需算 1 天 $\rightarrow$ 週期天數為 63 天

預計保養日依序為：1/1、3/5、5/7、...、直到 12/31

(2). 「日」計劃：

A.保養週期：日

B.週期數：14 天

C.年度保養起算日：1/1

→則預計保養日依序為 1/1、1/15、1/29、...、直到 12/31

(3). 「月」計劃：

A.保養週期：月

B.週期數：2 個月

C.年度保養起算日：1/1

→預計保養日依序為 1/1、3/1、5/1、...、直到 12/31

5.預計完工日 (MG007)

- * 指此項保養項目預計於哪一天完成保養作業。
- * 若有手動修改「預計保養日」，則系統會參考保修參數設定作業(ASMI17)之「每日工時」推算保養天數（保養天數＝預計保養時數÷每日工時，無條件進位取至整數），並參考工廠行事曆推算預計完工日＝預計保養日+保養天數。
註：「預計保養時數」依保養項目建立作業(ASMI02)的設定。
- * 預計完工日需大於預計保養日。

6.廠務人員 (MG008)

- * 若「性質」為 1.廠內，才可輸入「廠務人員」。
- * 可按[F2]職務人員資料查詢，以輸入職務代號為 F.廠務的人員資料。

7.人員名稱 (MV002)

- * 此欄位僅作顯示。

8.廠商代號 (MG009)

- * 若「性質」為 2.託外，才可輸入「廠商代號」。
- * 可按[F2]廠商資料查詢，以輸入保養廠商代號。

9.廠商簡稱 (MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

10.更新請修日 (MG010)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續執行保養計劃表(ASMR01)時，若有勾選「產生請修工單」並產生請修單後，系統會回寫當時系統日至此欄位。

11.更新保修日 (MG011)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續執行請修資料更新作業(ASMB02)產生保修工單時，系統會將該張保修工單的「保修日期」回寫至此欄位。

12.狀態碼 (MG012)

- * 狀態碼有 1.未請修、2.已請修、3.不處理。
- * 若「狀態碼」為 2.已請修，此筆資料不可修改及刪除。
- * 若因特殊情況，該筆保養期間不需進行保養，可將狀態碼手動改成 3.不處理。

13.請修單別 (MG013)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續執行保養計劃表(ASMR01)時，若有勾選「產生請修工單」並產生請修單後，系統會將該筆請修單別回寫至此欄位。

14.請修單號 (MG014)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續執行保養計劃表(ASMR01)時，若有勾選「產生請修工單」並產生請修單後，系統會將該筆請修單號回寫至此欄位。

15.請修序號 (MG015)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續執行保養計劃表(ASMR01)時，若有勾選「產生請修工單」並產生請修單後，系統會將該筆請修單別回寫至此欄位。

16.備註 (MG016)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.此作業的資料需由年度保養計劃產生作業(ASMB01)產生，不可手動新增單頭或單身資料，且單身資料亦不可刪除。
- 2.單身若已存在狀態碼為「已請修」或「不處理」的資料，不可整張刪除！

※ 保養計劃表

■ 程式代號：ASMR01

■ 作業目的

可以依照資產的保養年度計劃列印出報表，也可同時產生請修工單資料。

■ 輸入畫面

■ 報表格式

製表日期: 2019/05/09 期間: 2013/03/01至2013/03/31

資產類別	資產類別名稱	資產編號	資產名稱	資產規格	保養代號	保養名稱	預計保養日	預計完工日
1541	機器設備	ASMR01	成型機台	網球拍	A003	潤滑保養	2013/03/01	2013/03/02

第 1 頁

座標(英吋)(1.50, 0.67) (X: 144, Y: 64)

■ 報表說明

- 1.若廠務人員或保養廠商不同，則跳頁列印。
- 2.排序方式：廠務人員/保養廠商＋資產類別＋資產編號＋保養代號＋預計保養日＋預計完工日。
- 3.報表表頭會印出廠務人員或保養廠商代號及名稱。

■ 欄位說明

1.選擇資產類別

- * 可按  (icon)或[F2]資產類別資料查詢，以輸入要列印哪些資產類別的保養計劃資料。
- * 空白表示全部。

2.選擇資產編號

- * 可按  (icon)或[F2]資產編號查詢，以輸入要列印哪些資產編號的保養計劃資料。
- * 空白表示全部。

3.選擇保養項目

- * 可按  (icon)或[F2]保養項目查詢，以輸入要列印哪些保養項目的保養計劃資料。
- * 空白表示全部。

4.選擇廠務人員

- * 可按  (icon)或[F2]廠務人員資料查詢，以輸入要列印哪些廠務人員所負責的保養計劃資料，輸入的人員其職務代號須為 F.廠務。
- * 空白表示全部。

5.選擇保養廠商

- * 可按  (icon)或[F2]廠務人員資料查詢，以輸入要列印哪些保養廠商所負責的保養計劃資料。
- * 空白表示全部。

6.選擇預計保養日

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手查詢，以輸入要列印預計保養日在哪一段區間內的保養計劃資料。
- * 空白表示全部。

7.產生請修工單

- * 若勾選，則表示除了產生保養計劃表之外，也同時產生請修單資料。
- * 若勾選，則「請修單別」和「選擇請修人員」必須輸入，不可空白。

8.請修單別

- * 可按  (icon)或[F2]單別資料查詢，以輸入單據性質為 N1. 請修單的單別資料。


9.選擇請修人員

- * 可按  (icon)或[F2]員工基本資料查詢，以輸入請修人員資料。

■作業重點

- 1.若有勾選「產生請修工單」，系統會將產生的請修單別+單號記錄在佇列工作控制台的「處理結果」中，顯示方式為起始單別-單號 ~ 截止單別-單號。
- 2.由保養計劃表產生的請修單，其「保修類型」皆為「1.保養」，且「備註」欄位皆會顯示「保養計劃表產生」，請修單亦為未確認狀態。
- 3.產生請修單後，系統會一併更新保養項目年度計劃維護作業(ASMI06)單身之「請修單別」、「請修單號」、「請修序號」、「更新請修日」。

肆、 請修及詢價流程

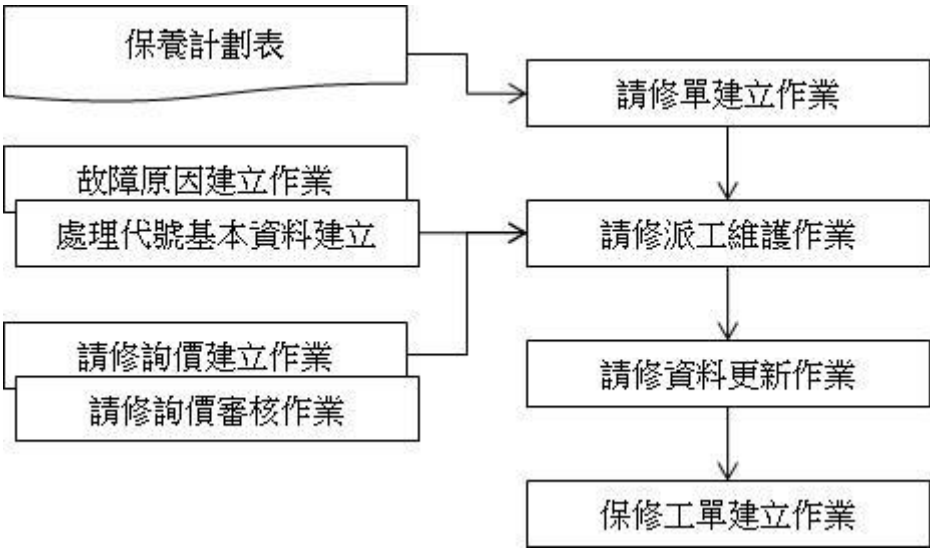

※ 請修單建立作業

■ 程式代號：ASMI07

■ 作業目的

可透過保養計劃表(ASMR01)產生保養的請修單資料，若非為既定的保養計劃，也可於故障發生時手動新增請修單。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1.請修單別 (TA001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon)或[F2]單據性質資料，可開窗選擇「單據性質」為 N1.請修單之單別資料。

* 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至開單日期欄位。

* 連續新增時，「請修單別」則預設為前一筆的單別。

2.請修單號 (TA002)

* 此欄位不可空白。

* 若輸入的「請修單別」之編碼方式為 4.手動編號，此欄位須自行輸入。

3.單據日期 (TA011)

- * 此欄位不可空白。
- * 連續新增時，此欄位預設為前一筆的「單據日期」。
- * 預設「請修日期」與「單據日期」相同。

4.請修部門 (TA004)

- * 此欄位可空白。
- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，以開窗選擇請修部門資料。

5.請修人員 (TA005)

- * 此欄位可空白。
- * 可按  (icon)或[F2]人員資料查詢，以開窗選擇請修人員資料。

6.保修類型 (TA006)

- * 選擇請修的類型為「1.保養」或「2.維修」。
- * 預設為 2.維修。
- * 若此張請修單是由保養計劃表(ASMR01)產生，此欄位則預設為 1.保養。

7.資產編號 (TA007)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，以開窗選擇請修的資產資料，輸入「資產編號」後，系統並帶出「設備品名」和「設備規格」的欄位資料。

8.設備品名 (AST.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

9.設備規格 (AST.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

10.問題描述 (TA008)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢，以輸入資產保養或維修的相關問題描述。

11.備註 (TA016)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.狀態碼 (TA009)

- * 指此張請修單目前的處理狀態。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 1.未派工、2.已派工、Y.自動結案、y.指定結案。
- * 預設為 1.未派工。

13.請修日期 (TA003)

- * 此欄位僅作顯示。

14.簽核狀態碼 (TA015)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

15.確認者 (TA012)

- * 指此張請修單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

16.列印次數 (TA013)

- * 指此張請修單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

17.傳送次數 (TA014)

- * 指此張請修單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

■作業重點

- 1.請修單確認後，可於請修派工維護作業(ASMI08)維護請修的其他相關資料。

※ 請修派工維護作業

■ 程式代號：ASMI08

■ 作業目的

若有設備請修的需求，可於此作業輸入，也可透過保養計劃表 (ASMR01)產生請修單資料。

■ 輸入畫面

序號	性質	保養代號	保養名稱	保養原因	解決方法	處理代號	處理內容	保修部門	部門名稱	廠商人員	人員名稱	保修廠商	廠商名稱	保修幣別	稅別碼	稅別
0001	2.託外	A002	管路保養	...	...	P006	廠商到廠處理	...	...	...	...	1024	巨盛機械	NTD	P05	進項三聯式發票
0002	2.託外	A002	管路保養	...	...	P006	廠商到廠處理	...	...	...	...	1024	巨盛機械	NTD	P05	進項三聯式發票

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭

* 即為請修單建立作業(ASMI07)所建立的資料，不可新增、修改及刪除。

1.請修單別 (TA001)

* 此欄位僅作顯示。

2.單據名稱 (CMS.MQ002)

* 此欄位僅作顯示。

3.請修單號 (TA002)

* 此欄位僅作顯示。

4.單據日期 (TA011)

* 此欄位僅作顯示。

5.請修部門 (TA004)

* 此欄位僅作顯示。

6.部門名稱 (CMS.ME002)

* 此欄位僅作顯示。

7.請修人員 (TA005)

* 此欄位僅作顯示。

8.人員名稱 (CMS.MV002)

* 此欄位僅作顯示。

9.保修類型 (TA006)

* 此欄位僅作顯示。

* 1.保養、2.維修。

10.請修日期 (TA003)

* 此欄位僅作顯示。

11.資產編號 (TA007)

* 此欄位僅作顯示。

12.設備品名 (AST.MB002)

* 此欄位僅作顯示。

13.設備規格 (AST.MB003)

* 此欄位僅作顯示。

14.問題描述 (TA008)

* 此欄位僅作顯示。

15.狀態碼 (TA009)

* 此欄位僅作顯示。

* 1.未派工、2.已派工、Y.自動結案、y.指定結案。

* 若單身每筆「結案碼」皆為 N.未結案，此欄位顯示為 1.未派工。

- * 若單身有任何一筆的「結案碼」為 N.未結案，其餘為 Y:已結案或 y:指定結案，系統則更新此欄位為 2.已派工。
- * 若單身每筆「結案碼」皆為 Y:已結案，此欄位顯示為 Y.自動結案。
- * 若單身有任何一筆的「結案碼」為 y.指定結案，其餘為 Y:已結案，系統則更新此欄位為 y.指定結案。

16.備註 (TA016)

- * 此欄位僅作顯示。

單身

1.性質 (TB004)

- * 指單身此筆請修資料屬於「廠內」自行保養/維修，或「託外」由廠商進行保養/維修。
- * 若「性質」為 1.廠內，則保修廠商、保修幣別、稅別碼、營業稅率、保修金額皆不可輸入。
- * 若「性質」為 2.託外，則保修部門、廠務人員不可輸入。

2.保修代號 (TB005)

- * 此欄位不可空白。
- * 單頭的「保修類型」為 1.保養，可按[F2]保養項目資料查詢，以輸入欲保養何項項目。
- * 單頭的「保修類型」為 2.維修，可按[F2]故障原因資料查詢，以輸入資產故障的發生狀況，以利可快速排除問題。

3.保修名稱 (TB006)

- * 此欄位僅作顯示。

4.保修原因 (TB007)

- * 可按[F2]片語資料查詢，以輸入需要保修的因素。

5.解決方法 (TB008)

- * 可按[F2]片語資料查詢，以輸入解決方式為何。

6.處理代號 (TB009)

- * 可按[F2]處理代號資料查詢，以輸入過程中如何處理的說明，輸入後自動帶出「處理內容」。

7.處理內容 (TB010)

- * 可按[F2]片語資料查詢，可針對此欄位內容再做調整。

8.保修部門 (TB011)

- * 可按[F2]部門資料查詢，以輸入進行保養或維修的部門。
- * 若「性質」為 2.託外，則此欄位不可輸入。

9.部門名稱 (ME002)

- * 此欄位僅作顯示。

10.廠務人員 (TB012)

- * 可按[F2]職務人員資料查詢，以輸入「職務代號」為 F.廠務的人員資料。
- * 若「性質」為 2.託外，則此欄位不可輸入。

11.人員名稱 (CMS.MV002)

- * 此欄位僅作顯示。

12.保修廠商 (TB013)

- * 可按[F2]廠商資料查詢，以輸入負責保養或維修的廠商資料。
- * 若「性質」為 1.廠內，則此欄位不可輸入。
- * 若「詢價碼」不為 1.不需詢價，此欄位亦不可輸入，由請修詢價審核作業(ASMI10)回寫更新。

13.廠商名稱 (PUR.MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

14.保修幣別 (TB014)

- * 可按[F2]幣別匯率查詢，以輸入請廠商保養或維修後，相關費用的計價幣別。
- * 若「性質」為 1.廠內，則此欄位不可輸入。
- * 若「詢價碼」不為 1.不需詢價，此欄位亦不可輸入，由請修詢價審核作業(ASMI10)回寫更新。

15.稅別碼 (TB015)

- * 可按[F2]稅別碼代號查詢，以開窗查詢為「進項」之稅別碼，稅別碼輸入後，系統會依稅別碼設定作業(CMSI35)之設定，帶出「課稅別」、「營業稅率」之欄位資料。
- * 若「性質」為 1.廠內，則此欄位不可輸入。

16.課稅別 (TB016)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅、9.不計稅。

17.營業稅率 (TB017)

- * 此欄位僅作顯示。

18.保修金額 (TB018)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 若「性質」為 1.廠內，則此欄位不可輸入。
- * 若「詢價碼」不為 1.不需詢價，此欄位亦不可輸入，由請修詢價審核作業(ASMI10)回寫更新。

19.詢價碼 (TB019)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 1.不需詢價、2.詢價中、3.審核中、4.已核准。

20.鎖定碼 (TB020)

- * 若已維護好並確認此筆請修資料無誤，可以將此筆資料鎖定，即勾選鎖定碼，後續執行請修資料更新作業(ASMB02)時，可以選擇針對何種鎖定碼的資料作更新。

21.保修碼 (TB021)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續當執行請修資料更新作業(ASMB02)，系統針對此筆請修資料產生保修工單後，會更新此欄位為打勾。

22.結案碼 (TB022)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 Y:已結案、y:指定結案、N:未結案。
- * 後續當執行請修資料更新作業(ASMB02)，系統針對此筆請修資料產生保修工單後，會更新此欄位為 Y:已結案。

- * 另外，在未轉成保修工單前，請修單位若欲取消某筆請修資料，請先將滑鼠點至單身該筆，再點選工具列上之



(icon)，單身該筆資料的結案碼會更新為 y:指定結案。



注意：此作業需為查詢狀態時，工具列之 (icon)：指定



結案鈕才可點選。指定結案後，也可按 (icon)取消指定結案。

23.預計保修日 (TB023)

- * 此欄位不可空白。

24.預計完工日 (TB024)

- * 若「保修類型」為 1.保養，

$$\text{保養天數} = \text{預計保養時數} \div \text{每日工時}$$

$$\text{預計完工日} = \text{預計保修日} + \text{保養天數}$$
 並考慮工廠行事曆推算出來。
 註：預計保養時數：依「保修代號」於保養項目建立作業 (ASMI02)之設定。
 每日工時：依保修參數設定作業(ASMI17)的設定。
- * 預計完工日需大於預計保修日。

25.備註 (TB025)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

26.保修單別 (TB027)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續當執行請修資料更新作業(ASMB02)，系統針對此筆請修資料產生保修工單後，會更新此欄位為打勾。

27.保修單號 (TB028)

- * 此欄位僅作顯示。

- * 後續當執行請修資料更新作業(ASMB02)，系統針對此筆請修資料產生保修工單後，會更新此欄位為打勾。

28.保修序號 (TB029)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續當執行請修資料更新作業(ASMB02)，系統針對此筆請修資料產生保修工單後，會更新此欄位為打勾。

■作業重點

- 1.此作業僅可修改、查詢，不可新增及刪除。
- 2.請修單須為已確認，才可由此作業查詢。
- 3.單頭的「狀態碼」為 1.未派工或 2.已派工者，才可按修改鈕；單身「結案碼」為 N.未結案者，單身資料才可作修改。
- 4.單身「結案碼」為 N.未結案，且「詢價碼」為 1.不需詢價，且「保修碼」為 N.未保修者，單身資料才可刪除。
- 5.並非每一項的請修需求皆須經過詢價流程，當詢價碼為 1.不須詢價時，總務人員將請修資料維護作業維護好後，即可透過請修資料更新作業(ASMB02)產生保修工單；反之，當有經過詢價流程時，詢價碼須為 4.已核准，才可透過請修資料更新作業(ASMB02)產生保修工單。

※ 請修詢價建立作業

■ 程式代號：ASMI09

■ 作業目的

如果需要進行詢價程序，可以透過此作業針對該保修代號進行幣別及金額的洽詢與記錄。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1.請修單別 (TC001)

- * 可按  (icon)或[F2]請修資料查詢，以開窗選擇欲詢價的請修單資料。

2.請修單號 (TC002)

- * 此欄位不可空白。
- * 輸入請修單別、請修單號後，系統會自動帶出該張請修單之「資產編號」、「設備品名」、「設備規格」。

3.單據日期 (TC004)

- * 預設為系統日期。
- * 預設「詢價日期」與「單據日期」相同。
- * 連續新增時，此欄位會預設為上一筆之單據日期。

4. 保修廠商 (TC003)

- * 此欄位不可空白。
- * 若為第一次與保修廠商接觸詢價，可輸入不存在於供應廠商資料中的該家保修廠商，待確認要與該家保修廠商合作保養維修後，則請將廠商資料建立於供應廠商資料建立作業 (PURI01)，以利後續保修程序及結帳的進行。

5. 資產編號 (ASM.TA007)

- * 此欄位僅作顯示。

6. 設備品名 (ASM.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

7. 設備規格 (ASM.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

8. 問題描述 (ASM.TA008)

- * 此欄位僅作顯示。

9. 詢價日期 (TC005)

- * 此欄位僅作顯示。

10. 保修類型 (TA006)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 1.保養、2.維修。

11. 列印次數 (TC008)

- * 指此張請修詢價單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

12. 傳送次數 (TC011)

- * 指此張請修詢價單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

13.簽核狀態碼 (TC010)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

14.確認者 (TC009)

- * 指此張請修詢價單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

15.備註 (TC006)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1.請修序號 (TD004)

- * 可按[F2]請修單身資料查詢，以開窗選擇欲詢價的請修單資料。
- * 請修序號輸入後，系統會自動帶出此筆請修資料的「保修代號」、「保修名稱」

2.保修代號 (TB005)

- * 此欄位僅作顯示。

3.保修名稱 (TB006)

- * 此欄位僅作顯示。

4.詢價幣別 (TD005)

- * 輸入此次詢問到的報價金額，是以何種幣別計價。
- * 可按[F2]幣別資料查詢。

5.報價金額 (TD006)

- * 輸入廠商回覆的報價金額。

6.備註 (TD007)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.此作業存檔後，系統會於請修派工維護作業(ASMI08)更新該筆請修資料的「詢價碼」為 2.詢價中。
- 2.此作業確認後，才可於請修詢價審核建立作業(ASMI10)中針對該筆請修詢價資料進行核准確認，系統並會於請修派工維護作業(ASMI08)更新該筆請修資料的「詢價碼」為 3.審核中。
- 3.若此請修詢價單已有審核資料，則單據不可取消確認。

※ 請修詢價審核建立作業

■ 程式代號：ASMI10

■ 作業目的

於請修詢價確認後，須透過此作業來進行詢價資料的審核。

■ 輸入畫面

請修序號	保修廠商	廠商名稱	保修代號	保修名稱	詢價幣別	報價金額	核准	備註	確認碼
0001	1024	巨盛機械	A002	管路保養	NTD	2,000	☒		☒
0001	3004	訊達公司	A002	管路保養	NTD	2,200	☐		☒

■ 欄位說明

單頭

1.請修單別 (TE001)

* 此欄位僅作顯示。

2.請修單號 (TE002)

* 此欄位僅作顯示。

3.備註 (TE004)

* 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.資產編號 (ASM.TA007)

* 此欄位僅作顯示。

5.設備品名 (ASM.MB002)

* 此欄位僅作顯示。

6.設備規格 (ASM.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

7.單據日期 (TE010)

- * 此欄位僅作顯示。

8.列印次數 (TE006)

- * 指此張請修審核單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

9.傳送次數 (TE009)

- * 指此張請修審核單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

10.簽核狀態碼 (TE008)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

11.確認者 (TE007)

- * 指此張請修單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

12.審核日期 (TE003)

- * 此欄位僅作顯示。

單身

1.請修序號 (TF003)

- * 此欄位僅作顯示。

2.保修廠商 (TF004)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 依請修詢價建立作業(ASMI09)所維護的資料作顯示。

3. 保修代號 (TB005)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 依請修詢價建立作業(ASMI09)所維護的資料作顯示。

4. 保修名稱 (TB006)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 依請修詢價建立作業(ASMI09)所維護的資料作顯示。

5. 詢價幣別 (TF005)

- * 依請修詢價建立作業(ASMI09)所維護的資料作顯示，但可做修改。
- * 可按[F2]幣別資料查詢。

6. 報價金額 (TF006)

- * 依請修詢價建立作業(ASMI09)所維護的資料作顯示，但可做修改。

7. 核准 (TF007)

- * 比價過後，若確認要給哪一家保修廠商進行保養或維修，請將其「核准」打勾。
- * 同一筆請修詢價序號，只能有一筆核准資料。

8. 備註 (TF008)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

9. 確認碼 (TF009)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於進行「確認」或「單筆確認」後，由系統更新此欄位。

■ 作業重點

1. 此作業的單頭與單身資料皆不可新增、刪除、作廢。
2. 工具列上之「單筆確認」及「單筆取消確認」：

(1). 『 單筆確認

(icon)：單筆確認』：當單身資料的

「確認碼」為未打勾，且「核准碼」為已打勾，且使用者有此作業確認權限時，才可點選此功能鈕，將單身該筆資料作確認。

(2). 『 單筆取消確認』

(icon)：單筆取消確認』：當單身資

料的「確認碼」為打勾，且使用者有此作業的取消確認權限時，才可點選此功能鈕，將單身該筆資料取消確認。

(3).而另外兩個功能鈕「確認」及「取消確認」，則是將單身每一筆同時進行確認/取消確認。

(4).若請修單已有保修資料，或者已結案或指定結案，則其詢價審核資料不可取消確認。

3.將請修資料都維護並核准後，可點選「整張確認」的按鈕；若只維護好其中幾筆的並核准，可點選「單筆確認」的按鈕。

4.針對詢價資料，同序號者只可以選擇其中一筆做核准，不可超過一筆。

5.若單身資料已有將「核准」打勾，則於存檔時，單身該筆資料的「詢價幣別」不可空白，且「報價金額」須大於 0。

6.此作業確認後，系統會將「核准」的審核資料更新請修派工維護作業(ASMI08)的「保修廠商」、「保修幣別」、「保修金額」，並將「詢價碼」更新為 4.已核准。

※ 請修資料更新作業

■ 程式代號：ASMB02

■ 作業目的

將已經維護完成的請修資料，透過此作業更新為保修工單。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

基本選項

1. 選擇請修單號 (ASM.TA001, ASM.TA002)

- * 可按  (icon) 或 [F2] 請修單資料查詢，輸入的請修單資料須為已確認、未結案、保修碼未打勾、簽核狀態碼不為 4. 取消確認中。

2. 鎖定選擇 (ASM.TB020)

- * 選擇欲針對何種鎖定碼的請修單資料作更新。
- * 有 1. 已鎖定、2. 未鎖定、3. 全部。
- * 預設為 2. 未鎖定。

3. 保修性質 (ASM.TB004)

- * 選擇欲針對「保修性質」為「廠內」或「託外」的請修單資料作更新。
- * 若有異動此選項的設定，則系統會將選項「輸入保修單別」的內容清空，須再重新輸入符合保修性質的保修單別資料。

4.選擇保修人員 (ASM.TB012)

- * 可按  (icon)或[F2]保修人員資料查詢，以開窗選擇「職務類別」為 F.廠務的人員。
- * 選項「保修性質」選擇為「廠內」時，此欄位才可輸入。

5.選擇保修廠商 (ASM.TB013)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，以選擇請修資料中之「保修廠商」符合此選項者來作更新。
- * 選項「保修性質」選擇為「託外」時，此欄位才可輸入。

6.選擇幣別 (ASM.TB014)

- * 可按  (icon)或[F2]幣別資料查詢，以選擇請修資料中之「保修幣別」符合此選項者來作更新。
- * 選項「保修性質」選擇為「託外」時，此欄位才可輸入。

7.選擇保修日期 (C8)

- * 此欄位不可空白。
- * 預設為系統日期。

8.輸入保修單別 (C4)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按  (icon)或[F2]單據性質資料，以選擇「單據性質」為 N2.保修工單，且「單據類別」與選項「保修性質」相同之保修單別。

■作業重點

- 1.請修單上的資料須符合上述各選項的設定，才可透過此作業產生保修工單，且不同的「性質」或「廠務人員」或「保修廠商」或「保修幣別」或「稅別碼」會產生不同張的保修工單。

2.更新為保修工單後，於請修派工維護作業(ASMI08)可以看到「保修單別」、「保修單號」、「保修序號」，且「保修碼」已打勾，「結案碼」亦被更新為 Y.已結案，請修單單頭之「狀態碼」也會依不同情況作更新。

註：請修單單頭「狀態碼」之更新，

- * 若單身每筆「結案碼」皆為 N.未結案，此欄位顯示為 1.未派工。

- * 若單身有任何一筆的「結案碼」為 N.未結案，其餘為 Y:已結案或 y:指定結案，系統則更新此欄位為 2.已派工。

- * 若單身每筆「結案碼」皆為 Y:已結案，此欄位顯示為 Y.自動結案。

- * 若單身有任何一筆的「結案碼」為 y.指定結案，其餘為 Y:已結案，系統則更新此欄位為 y.指定結案。

3.更新為保修工單後，系統也會一併以保修工單單頭之「保修日期」更新至保養項目年度計劃維護作業(ASMI06)之「更新保修日」。

4.若保修工單設為自動確認，則執行此作業後產生的保修工單即同時核准生效。

5.系統會將產生之保修單單別+單號的起迄號碼記錄於佇列工作控制台之「處理結果」中。

※ 請修工單憑證列印

■ 程式代號：ASMR07

■ 作業目的

透過此作業可以將請修單建立作業(ASMI07)中設備的請修記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

請修工單憑證列印(ASMR07)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇單別 N11 ☐ 設備請修單

選擇單號
 起 迄

選擇請修日期
 起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇資產編號
☐ 區間選擇

選擇單據日期
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

請修工單憑證列印(ASMR07)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 自訂對象

FAX NO

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

■報表格式

憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100% 上一頁 下一頁 1 / 2 列印 郵件 傳真 離開

製表日期: 2019/05/09 設備請修單 頁次: 1 / 1

單別: N11	設備請修單	請修部門: 32	業務二課
單號: 20130507001		請修人員: 599	黃秋如
單據日期: 2013/05/07		保養類型: 保養	
資產編號: ASM001		問題描述:	
設備名稱: 成型機台		狀態碼: 未派工	
規格: 網球拍		確認碼: 已確認	
備註: 保養計劃表產生			

1 / 2 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■報表說明

- 憑證資料列印的排序依據為單別 + 單號。

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇單別 (TA001)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其「單據性質」需為「N1.請修單」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇單號 (TC002)

- * 可輸入欲列印的請修單單號之範圍。

- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇請修日期 (TA003)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「請修日期」在哪一段區間的請修資料。

5.選擇單據日期 (TA011)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的請修資料。

6.選擇資產編號 (TA007)

- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，選擇欲列印哪些資產的請修資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態 (TA010)

- * 選擇要列印何種確認狀態的請修資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.選擇列印狀態 (TA013)

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的請修資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

3.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

4.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。

- * 傳送方式有 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 3.FAX To 自訂對象，『預覽列印』頁上



傳真

之 (icon)「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 4.Email To 自訂對象，『預覽列印』頁



郵件

上之 (icon)「Email」鈕才可點選。

5.FAX NO/Email Address (C36)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 請修詢價憑證列印

■ 程式代號：ASMR08

■ 作業目的

透過此作業可以將請修詢價建立作業(ASMI09)中設備的詢價記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

請修詢價憑證列印(ASMR08)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇請修單別 **N11** ☒ 設備請修單

選擇請修單號
 起 迄

選擇詢價日期
 起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇單據日期
 起 迄

選擇保修廠商
☐ 區間選擇

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

請修詢價憑證列印(ASMR08)[IM10_CHT]

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

(海)用單印格式

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

☒ 列印單價金額

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商

FAX NO
同

列印

 預覽

 設計憑證

 設定印表機

 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)
紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)
列印使用格式:

■報表格式

憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100%

← 前一頁 下一頁 → 1 / 2

列印 郵件 傳真 離開

製表日期: 2019/05/09 設備請修單 頁次: 1 / 1

請修單別: N11	設備請修單	資產編號: ASM001
請修單號: 20130507001		設備品名: 成型機台
單據日期: 2013/05/10		設備規格: 網球拍
保修廠商: 1017 揚名公司		備註:
保修類型: 保養		確認碼: 已確認
問題描述:		

序 號	保修代號 保修名稱	報價幣別	報價金額 備 註
0001	A002 管路保養	NTD	2500
	以下空白 //		

1 / 2 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■報表說明

- 憑證資料列印的排序依據為請修單別 + 請修單號 + 保修廠商 + 序號。
- 若選項「列印單價金額」未勾選，則不印報價金額。

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「全部」，「選擇列印狀態」亦預設為「全部」，且不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇請修單別 (ASM.TC001)

- * 此欄位不可空白。

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其「單據性質」需為「N1.請修單」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇請修單號 (ASM.TC002)

- * 可輸入請修單單號之範圍，以列印其詢價資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇詢價日期 (ASM.TC005)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「詢價日期」在哪一段區間的請修詢價資料。

5.選擇單據日期 (ASM.TC004)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的請修詢價資料。

6.選擇保修廠商 (ASM.TC003)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，選擇欲列印哪些保修廠商的詢價資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態

- * 選擇要列印何種確認狀態的請修詢價資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.選擇列印狀態

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的請修詢價資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

3.列印單價金額

- * 若未勾選，則不印出「報價金額」。

4.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

5.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 3.FAX To 自訂對象，『預覽列印』頁上



之 (icon)「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 4.Email To 自訂對象，『預覽列印』頁



上之 (icon)「Email」鈕才可點選。

6.FAX NO/Email Address (C36)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 請修審核憑證列印

■ 程式代號：ASMR09

■ 作業目的

透過此作業可以將請修詢價審核建立作業(ASMI10)中設備的詢價審核記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

請修審核憑證列印(ASMR09)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇請修單別 N11 ☒ 設備請修單

選擇請修單號
 起 迄

選擇審核日期
 起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇單據日期
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

請修審核憑證列印(ASMR09)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

☒ 列印單價金額

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 自訂對象

FAX NO

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

■報表格式

設備請修單

製表日期: 2019/05/16 頁次: 1/1

請修單別: N11		設備請修單		單據日期: 2013/05/10	
請修單號: 20130507001		保養類型: 保養		問題描述:	
資產編號: ASM001		備註:		確認碼: 已確認	
設備品名: 成型機台					
設備規格: 網球拍					

序號	保修代號 保修名稱	報價幣別	報價金額	備 註	保修廠商 核准
0001	A002 管路保養	NTD	2500		1017 N 揚名公司
0001	A002 管路保養	NTD	2000		1024 Y 巨盛機械
	以下空白 //				

1 / 1 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■報表說明

- 1.若選項「列印單價金額」未勾選，則不印報價金額。

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇請修單別 (ASM.TE001)

- * 此欄位不可空白。

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其「單據性質」需為「N1.請修單」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇請修單號 (ASM.TE002)

- * 可輸入請修單單號之範圍，以列印其詢價審核資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇審核日期 (ASM.TE003)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「審核日期」在哪一段區間的詢價審核資料。

5.選擇單據日期 (ASM.TE010)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的詢價審核資料。

6.選擇保修廠商 (ASM.TC003)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，選擇欲列印哪些保修廠商的詢價資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態

- * 選擇要列印何種確認狀態的詢價審核資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.選擇列印狀態

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的詢價審核資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

3.列印單價金額

- * 若未勾選，則不印出「報價金額」。

4.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

5.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 3.FAX To 自訂對象，『預覽列印』頁上



之 (icon)「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 4.Email To 自訂對象，『預覽列印』頁




上之 (icon)「Email」鈕才可點選。

6.FAX NO/Email Address (C36)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

伍、 保修至報工流程

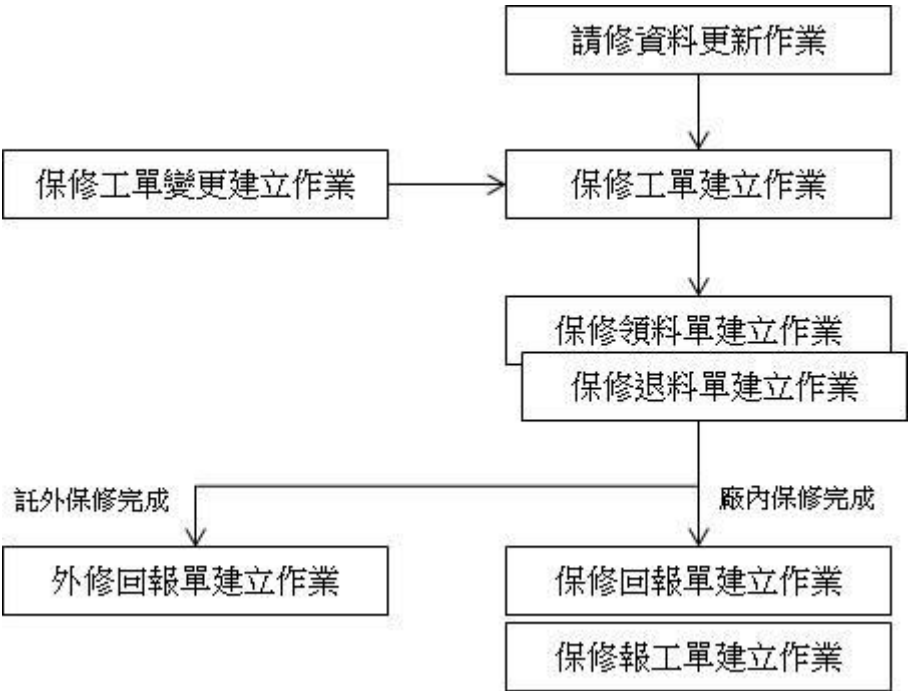

※ 保修工單建立作業

■ 程式代號：ASMI11

■ 作業目的

可自行手動輸入或透過請修資料更新作業(ASMB02)產生保修工單，以作為後續保修領/退料、保修或外修回報單之來源。

■ 輸入畫面

保修工單建立作業(ASMI11)[M10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 上一步 保存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

資料瀏覽 資料維護

保修單別: N22 託外保修工單 資產編號: ASM001 設備品名: 成型機台 設備規格: 網球拍 問題描述: 2013/05/13 列印: 0 傳送次數: 0 確認日期: 2013/05/13 確認者: DS System Administrator 審核狀態碼: N: 不執行電子審核

派工資料 資料瀏覽

保修部門: 幣別: NTD 匯率: 1 不修原因: 價格條件: 付款條件代號: 備註:

保修人員: 保修廠商: 1024 稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別: 2. 應稅外加 營業稅率: 5.00%

序號	保修代號	保修名稱	保修原因	解決方法	預計保修時數	實際保修時數	保修金額	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金額	本幣稅額	工作記錄	預計保修日	預計完工日
0001	A002	...	...	...	0	0	2,000	2,000	100	2,000	100	...	2013/05/07	2013/05/07
0002	A002	管路保養	...	...	0	0	2,000	2,000	100	2,000	100	...	2013/05/22	2013/05/22

原幣保修金額: 4,000 原幣保修稅額: 200 原幣合計: 4,200
本幣保修金額: 4,000 本幣保修稅額: 200 本幣合計: 4,200

瀏覽 單身資料筆數: 2 A002 管路保養 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭

1. 保修單別 (TG001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon) 或 [F2] 單據性質資料，可開窗選擇「單據性質」為 N2. 保修工單之單別資料。

* 連續新增此單據時，系統自動預設前一筆的單別。

2. 保修單號 (TG002)

* 此欄位不可空白。

- * 若輸入的「保修單別」之編碼方式為 4.手動編號時，此欄位須自行輸入。

3.開單日期 (TG003)

- * 此欄位不可空白。
- * 預設為系統日期。
- * 連續新增此單據時，系統自動預設前一筆的開單日期。

4.性質 (TG004)

- * 分為 1.廠內和 2.託外。

5.版次 (TG005)

- * 為此張保修工單變更的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 新增時預設為「0000」。

6.保修類型 (TG006)

- * 分為 1.保養、2.維修。
- * 新增時預設為 2.維修。

7.狀態碼 (TG007)

- * 指此張保修工單目前的處理狀態。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 1.未保修、2.保修中、Y.已完工、y.指定完工。
- * 新增時預設為 1.未保修。

8.資產編號 (TG008)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，以輸入欲保修的資產編號，輸入後系統會帶出「設備品名」、「設備規格」。

9.設備品名 (AST.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

10.設備規格 (AST.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

11.問題描述 (TG009)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢，以輸入資產保養或維修的相關問題描述。

12.列印次數 (TG026)

- * 指此張保修工單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

13.傳送次數 (TG027)

- * 指此張保修工單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

14.簽核狀態碼 (TG029)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

15.確認日 (TG030)

- * 指此張保修工單的確認日期。
- * 此欄位僅作顯示。

16.確認者 (TG031)

- * 指此張保修工單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

派工資料

1.保修部門 (TG010)

- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，以輸入負責此次保修工作的部門。
- * 「性質」為 1.廠內時，此欄位才可輸入，且不可空白。

2.保修人員 (TG011)

- * 可按  (icon)或[F2]人員資料查詢，以輸入負責此次保修工作的人員。

- * 「性質」為 1.廠內時，此欄位才可輸入，且不可空白。

3.保修廠商 (TG012)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，以輸入負責此次保修工作的廠商。

- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入，且不可空白。

4.廠商名稱 (PUR.MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

5.稅別碼 (TG013)

- * 可按  (icon)或[F2]稅別碼代號查詢，以輸入屬於「進項」的稅別碼代號，輸入後系統自動帶出「課稅別」、「營業稅率」（依稅別碼設定作業(CMSI35)的設定）。

- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入，且不可空白。

6.課稅別 (TG014)

- * 此欄位僅作顯示。

- * 有 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅、9.不計稅。

7.營業稅率 (TG015)

- * 此欄位僅作顯示。

8.幣別 (TG016)

- * 可按  (icon)或[F2]幣別資料查詢。

- * 預設為共用參數設定作業的「本幣(記帳幣別)」。

- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

9.匯率 (TG017)

- * 此欄位預設為 1。

- * 此欄位必須大於 0。

- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

10.不修原因 (TG018)

- * 若後續因有特殊情況，如延期保修、…，於當次不進行保養或維修時，可以於此欄位輸入不作保修的原因。
- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.價格條件 (TG019)

- * 輸入跟保修廠商洽談好的價格條件。
- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

12.付款條件 (TG020)

- * 可按  (icon)或[F2]付款條件代號查詢。
- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

13.備註 (TG021)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1.保修代號 (TH004)

- * 此欄位不可空白。
- * 當單頭「保修類型」為 1.保養，可按[F2]保養項目資料查詢，輸入後系統會依保養項目建立作業(ASMI02)的設定帶出「保修名稱」、「預計保修時數」。
- * 當單頭「保修類型」為 2.維修，可按[F2]故障原因資料查詢，輸入後系統會依故障原因建立作業(ASMI04)的設定帶出「解決方法」、「保修名稱」。
- * 若此張保修工單是由請修資料更新作業(ASMB02)產生，則當請修單單身「性質」為 1.廠內時，此欄位預設為保養項目建立作業(ASMI02)的「預計保修時數」；當請修單單身「性質」為 2.託外時，此欄位預設為 0。

2.保修名稱 (TH005)

- * 此欄位僅作顯示。

3. 保修原因 (TH006)

- * 可按[F2]片語資料查詢，以輸入進行此次保修的原因。

4. 解決方法 (TH007)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

5. 預計保修時數 (TH008)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 「性質」為 1. 廠內時，此欄位才可輸入，且不可空白。
- * 保養天數 = 預計保修時數 ÷ 每日工時
預計完工日 = 預計保修日 + 保養天數，並考慮工廠行事曆推算出來。
註：每日工時：依保修參數設定作業(ASMI17)的設定。

6. 實際保修時數 (TH009)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 依保修參數設定作業(ASMI17)之「保修工時蒐集依據」，由保修回報單或保修報工單確認後，將「保修時數」累計更新此欄位。

7. 保修金額 (TH010)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 「性質」為 2. 託外時，此欄位才可輸入。

8. 原幣未稅金額 (TH011)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若「課稅別」為 1. 應稅內容，則原幣未稅金額 = 保修金額 - 原幣稅額。

9. 原幣稅額 (TH012)

- * 「性質」為 2. 託外時，此欄位才可輸入。

10. 本幣未稅金額 (TH013)

- * 若單頭的幣別與共用參數設定作業的「本幣(記帳幣別)」相同，此欄位同「原幣未稅金額」。
- * 「性質」為 2. 託外時，此欄位才可輸入。

11.本幣稅額 (TH014)

- * 若單頭的幣別與共用參數設定作業的「本幣(記帳幣別)」相同，此欄位同「原幣稅額」。
- * 若「課稅別」為 1.應稅內容，則本幣未稅金額=(保修金額 × 單頭「匯率」，並依本幣做金額取位)－本幣稅額。
- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

12.預計保修日 (TH015)

13.預計完工日 (TH016)

- * 保養天數=預計保修時數÷每日工時
預計完工日=預計保修日+保養天數，並考慮工廠行事曆推算出來。
註：每日工時：依保修參數設定作業(ASMI17)的設定。
- * 預計完工日需大於預計保修日。

14.實際保修日 (TH017)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 如果「性質」為 1.廠內，依保修參數設定作業(ASMI17)之「保修工時蒐集依據」，由保修回報單或保修報工單確認後更新此欄位。
- * 如果「性質」為 2.託外，則由外修回報單確認後更新此欄位。

15.實際完工日 (TH018)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 如果「性質」為 1.廠內，依保修參數設定作業(ASMI17)之「保修工時蒐集依據」，由保修回報單或保修報工單確認後更新此欄位。
- * 如果「性質」為 2.託外，則由外修回報單確認後更新此欄位。

16.完工碼 (TH019)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 Y:已完工、y:指定完工、N:未完工。

17.備註 (TG021)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

18.請修單別 (TH022)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若此張保修工單是由請修資料更新件業(ASMB02)產生，系統會於此欄位記錄其請修來源。

19.請修單號 (TH023)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若此張保修工單是由請修資料更新件業(ASMB02)產生，系統會於此欄位記錄其請修來源。

20.請修序號 (TH024)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若此張保修工單是由請修資料更新件業(ASMB02)產生，系統會於此欄位記錄其請修來源。

21.工作紀錄 (TH025)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

單尾

1.原幣保修金額 (TG022)

- * 為單身「原幣未稅金額」的累計金額。
- * 此欄位僅作顯示。

2.原幣保修稅額 (TG023)

- * 為單身「原幣稅額」的累計金額。
- * 此欄位僅作顯示。

3.原幣合計

- * 原幣合計＝原幣保修金額＋原幣保修稅額
- * 此欄位僅作顯示。

4.本幣保修金額 (TG024)

- * 為單身「本幣未稅金額」的累計金額。
- * 此欄位僅作顯示。

5.本幣保修稅額 (TG025)

- * 為單身「本幣稅額」的累計金額。
- * 此欄位僅作顯示。

6.本幣合計

- * 本幣合計 = 本幣保修金額 + 本幣保修稅額
- * 此欄位僅作顯示。

子單頭

- * 如果當次保修有領料的需求，可於工具列點選  (icon)：保修工單領料維護，以維護備品品號及其需領用的數量。

保修工單領料維護							
備品品號	備品品名	備品規格	單位	需領用量	已領用量	備註	
ASMP002	油壓管	1吋	PCS	3	3		
ASMP003				0	0		

1.備品品號 (TM003)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]備品資料查詢，備品資料需事先於資產備品及保養項目資料建立作業(ASMI03)建立完成。
- * 亦可按[F3]品號資料查詢或[F11]屬性組合開窗查詢。

2.備品品名 (TM004)

3.備品規格 (TM005)

4.單位 (TM006)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]換算單位查詢。

5.需領用量 (TM007)

- * 輸入此項備品需領用的數量。
- * 此欄位必須大於等於 0。

6.已領用量 (TM008)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 後續由保修領料單建立作業(ASMI13)回寫更新。

7.備註 (TM009)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.當單身有資料時，單頭的「性質」、「保修類型」欄位不可修改。
- 2.輸入單身資料移往下一筆時，保修代號+預計保修日不可重覆。
- 3.保修工單取消確認須符合以下情況：
 - (1).未執行過保修單變更，或者有進行過變更，但變更單已作廢。
 - (2).保修工單單頭的「狀態碼」不可為「Y.已完工」或「y.指定完工」。
 - (3).尚未進行保修領/退料，或者已領/退料但領/退料單已作廢。
 - (4).尚未進行保修/外修回報，或者已有保修/外修回報單但單據已作廢。
 - (5).尚未進行保修報工，或者已有保修報工單但單據已作廢。

※ 保修工單變更建立作業

■ 程式代號：ASMI12

■ 作業目的

已確認生效的保修工單，可透過此作業進行單據資料的變更，以保留每一次的變更記錄，方便日後資料查詢。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1. 保修單別 (TI001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon) 或 [F2] 保修單號查詢，以輸入欲進行變更的保修單別及單號。

* 輸入的保修單需為「已確認」、「狀態碼」為 1. 未保修或 2. 保修中。

2. 保修單號 (TI002)

- * 同一張保修工單若有較小版次的變更單尚未確認，須先將之確認，才可進行下一次的變更。

3. 變更版次 (TI003)

- * 指此張保修工單目前正進行第幾次的變更。
- * 此欄位僅作顯示。

4. 變更日期 (TI004)

- * 此欄位不可空白。

5. 開單日期 (TI104)

- * 為此張保修工單的建立日期。
- * 此欄位僅作顯示。

6. 整張完工 (TI009)

- * 若打勾，則單身及子單頭的資料不可輸入。

7. 性質 (TI006)

- * 分為 1. 廠內和 2. 託外。
- * 此欄位僅作顯示。

8. 保修類型 (TI007)

- * 分為 1. 保養、2. 維修。
- * 此欄位僅作顯示。

9. 狀態碼 (TI010)

- * 指此張保修工單目前的處理狀態。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 1. 未保修、2. 保修中、Y. 已完工、y. 指定完工。

10. 資產編號 (TI008)

- * 此欄位僅作顯示。

11. 設備品名 (AST.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

12.設備規格 (AST.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

13.變更原因 (TI005)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢，以輸入此次進行保修工單變更的原因。

14.問題描述 (TI014)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢，以輸入資產保養或維修的相關問題描述。

15.列印次數 (TI024)

- * 指此張保修工單變更已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

16.傳送次數 (TI025)

- * 指此張保修工單變更已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

17.簽核狀態碼 (TI027)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

18.確認日 (TI028)

- * 指此張保修工單變更的確認日期。
- * 此欄位僅作顯示。

19.確認者 (TI029)

- * 指此張保修工單變更的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

派工資料

1. 保修部門 (TI011)

- * 此欄位僅作顯示。

2. 保修人員 (TI012)

- * 此欄位僅作顯示。

3. 保修廠商 (TI013)

- * 此欄位僅作顯示。

4. 稅別碼 (TI015)

- * 可按  (icon) 或 [F2] 稅別碼代號查詢，以輸入屬於「進項」的稅別碼代號，輸入後系統自動帶出「課稅別」、「營業稅率」（依稅別碼設定作業(CMSI35)的設定）。
- * 「性質」為 2. 託外時，此欄位才可輸入，且不可空白。

5. 課稅別 (TI016)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 1. 應稅內含、2. 應稅外加、3. 零稅率、4. 免稅、9. 不計稅。

6. 營業稅率 (TI017)

- * 此欄位僅作顯示。

7. 幣別 (TI018)

- * 可按  (icon) 或 [F2] 幣別資料查詢。
- * 預設為共用參數設定作業的「本幣(記帳幣別)」。
- * 「性質」為 2. 託外時，此欄位才可輸入。

8. 匯率 (TI019)

- * 此欄位預設為 1。
- * 此欄位必須大於 0。
- * 「性質」為 2. 託外時，此欄位才可輸入。

9. 不修原因 (TI020)

- * 若後續因有特殊情況，如延期保修、…，於當次不進行保養或維修時，可以於此欄位輸入不作保修的原因。

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.價格條件 (TI021)

- * 輸入跟保修廠商洽談好的價格條件。
- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

11.付款條件 (TI022)

- * 可按  (icon)或[F2]付款條件代號查詢。
- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

12.備註 (TI023)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1.原序號 (TJ104)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]保修單身資料查詢，以選擇「已確認」、「完工碼」為 N:未完工的保修單身資料進行變更。
- * 若欲在保修工單單身新增一筆資料，可按[F3]自動賦予最大序號，產生一個不存在原保修工單單身的序號，以新增原保修單身資料。
- * 同一筆保修工單單身資料不可同時在同一版次的變更單做二次變更。
- * 若此筆保修資料有存在於未確認的保修回報單或外修回報單，則不可進行變更。
- * 若此筆保修資料的「完工碼」為 Y:已完工，則不可再進行變更。

2.保修代號 (TJ005)

- * 此欄位不可空白。
- * 當單頭「保修類型」為 1.保養，可按[F2]保養項目資料查詢，輸入後系統會依保養項目建立作業(ASMI02)的設定帶出「保修名稱」、「預計保修時數」。

- * 當單頭「保修類型」為 2.維修，可按[F2]故障原因資料查詢，輸入後系統會依故障原因建立作業(ASMI04)的設定帶出「解決方法」、「保修名稱」。

3.保修名稱 (TJ006)

- * 此欄位僅作顯示。

4.保修原因 (TJ007)

- * 可按[F2]片語資料查詢，以輸入進行此次保修的原因。

5.解決方法 (TJ008)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

6.預計保修時數 (TJ009)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 「性質」為 1.廠內時，此欄位才可輸入，且不可空白。
- * 保養天數 = 預計保修時數 ÷ 每日工時
預計完工日 = 預計保修日 + 保養天數，並考慮工廠行事曆推算出來。
註：每日工時：依保修參數設定作業(ASMI17)的設定。

7.實際保修時數 (TJ021)

- * 此欄位僅作顯示。

8.保修金額 (TJ010)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

9.原幣未稅金額 (TJ011)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若「課稅別」為 1.應稅內容，則原幣未稅金額 = 保修金額 - 原幣稅額。

10.原幣稅額 (TJ012)

- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

11.本幣未稅金額 (TJ013)

- * 若單頭的幣別與共用參數設定作業的「本幣(記帳幣別)」相同，此欄位同「原幣未稅金額」。
- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

12.本幣稅額 (TJ014)

- * 若單頭的幣別與共用參數設定作業的「本幣(記帳幣別)」相同，此欄位同「原幣稅額」。
- * 若「課稅別」為 1.應稅內容，則本幣未稅金額=(保修金額 × 單頭「匯率」，並依本幣做金額取位)－本幣稅額。
- * 「性質」為 2.託外時，此欄位才可輸入。

13.預計保修日 (TJ016)

14.預計完工日 (TJ017)

- * 保養天數=預計保修時數÷每日工時
預計完工日=預計保修日+保養天數，並考慮工廠行事曆推算出來。
註：每日工時：依保修參數設定作業(ASMI17)的設定。
- * 預計完工日需大於預計保修日。

15.實際保修日 (TJ021)

- * 此欄位僅作顯示。

16.實際完工日 (TJ022)

- * 此欄位僅作顯示。

17.指定完工 (TJ019)

- * 若單身此筆保修資料不再進行保養或維修，可勾選此欄位以指定完工。
- * 此欄位僅作顯示。

18.備註 (TJ018)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

19.工作紀錄 (TJ015)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

子單頭

- * 如果保修有領料的變更需求，可於工具列點選  (icon)：
保修領料變更維護，以變更備品品號及其需領用的數量。

原備品品號	備品品號	備品品名	備品規格	單位	需領用量	已領用量	備註
ASMP002	ASMP002	油壓管	1吋	PCS	3	0	

1.原備品品號 (TU104)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]備品資料查詢，以選擇原保修工單中的備品資料進行變更。
- * 若要新增一筆備品資料，請於此欄位 KEY 滿「*」，再輸入要增加的「備品品號」。

2.備品品號 (TU004)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]品號資料查詢或[F11]屬性組合開窗查詢以輸入欲調整或增加的備品。
- * 若要將原保修工單中的備品品號刪除，除了在「原備品品號」輸入外，也請於此欄位 KEY 滿「*」，以表示要刪除此筆資料。
- * 但是如果原備品品號已有領料量，不可變更或刪除備品品號。

3.備品品名 (TU005)

- * 此欄位僅作顯示。

4.備品規格 (TU006)

- * 此欄位僅作顯示。

5.單位 (TU007)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]換算單位查詢。

6.需領用量 (TU008)

- * 輸入此項備品需領用的數量。
- * 此欄位必須大於等於 0。

7.已領用量 (TU009)

- * 此欄位僅作顯示。

8.備註 (TU010)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.保修工單變更確認後，可於保修工單建立作業(ASMI11)檢視變更後的資料。
- 2.保修工單變更取消確認須符合以下情況：
 - (1).尚無較大版次的變更單。
 - (2).尚未進行保修領/退料，或者已領/退料但領/退料單已作廢。
 - (3).保修工單單頭的「狀態碼」不可為「Y.已完工」。
- 3.保修工單變更輸入後，若欲查看原保修工單的資料，可於工具列點選  原保修單頭資料查詢 (icon)：原保修單頭資料查詢，檢視變更前的單頭資料；若欲檢視變更前的單身資料，則點選子單身  (icon)：原保修單身資料查詢。

※ 保修領料單建立作業

■ 程式代號：ASMI13

■ 作業目的

透過此作業可建立保修過程中領用了哪些備品品號及領用的數量。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1. 領料單別 (TK001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon) 或 [F2] 單據性質資料，以輸入「單據性質」為 N3. 保修領料的領料單別。

2. 領料單號 (TK002)

* 此欄位不可空白。

* 若輸入的「領料單別」之編碼方式為 4. 手動編號時，此欄位須自行輸入。

3. 單據日期 (TK007)

* 此欄位不可空白。

- * 輸入的日期須大於等於庫存現行年月。
- * 連續新增此單據時，系統自動預設前一筆的單據日期。

4. 保修單別 (TK004)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按  (icon)或[F2]保修單號查詢，以選擇「已確認」、「狀態碼」為 1.未保修或 2.保修中的保修工單。

5. 保修單號 (TK005)

- * 此欄位不可空白。
- * 保修單別和保修單號輸入後，系統會自動帶出保修的「資產編號」及「資產名稱」。

6. 資產編號 (ASM.TG008)

- * 此欄位僅作顯示。

7. 資產名稱 (ASM.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

8. 領料日期 (TK003)

- * 此欄位僅作顯示。

9. 列印次數 (TK009)

- * 指此張保修領料單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

10. 傳送次數 (TK010)

- * 指此張保修領料單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

11. 簽核狀態碼 (TK011)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。

- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

12.確認者 (TK008)

- * 指此張保修領料單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

13.備註 (TK012)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

- * 當單身無資料，將滑鼠由單頭點至單身時，系統會依「保修單別」+「保修單號」中所維護的保修工單領料資料寫入單身。

1.備品品號 (TL004)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]備品資料查詢，以開窗查詢保修工單領料維護中所輸入的領料資料。
- * 若保修領料單別於單據性質設定作業(ASMI01)中的「品號輸入方式」為 1.採品號輸入，則按[F3]為品號資料查詢，或可按[F11]屬性組合開窗查詢；若「品號輸入方式」為 2.採條碼輸入，則按[F3]條碼資料查詢。
- * 單身輸入的備品品號不可重覆。
- * 備品品號輸入後，系統會自動帶出「備品品名」、「備品規格」、「單位」、「需領用量」、「領料數量」等欄位資料。

2.備品品品 (TL005)

3.備品規格 (TL006)

4.需領料量 (TM007)

- * 此欄位僅作顯示。

5.未領料量 (ASM.TM007-TM008)

- * 此欄位僅作顯示。

- * 未領料量為系統依備品品號於保修工單領料維護中的「需領用量－已領用量」計算出。

6.領料數量 (TL009)

- * 可按[F2]各庫庫存查詢，以查詢備品品號在各倉庫中的庫存數量。
- * 另可按[F3]批號庫存量查詢或[F4]批號庫存查詢-依效期。
- * 如果保修領料單別於單據性質設定作業(ASMI01)中的「控制超領」為 Y:控制超領或 W:警告超領，若備品品號不存在於該保修工單領料維護資料中，或者此次的領料量比備品品號的「未領料量」多，系統會顯示「數量超領！」的訊息。

7.單位 (TL007)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]單位資料查詢。

8.庫別 (TL008)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]庫別資料查詢，以輸入備品品號的領料庫別。

9.庫別名稱 (CMS.MC002)

- * 此欄位僅作顯示。

10.儲位 (TL013)

- * 若輸入的「庫別」於庫別資料建立作業(CMSI03)之「儲位管理」有勾選，則預設此欄位為「*****」。
- * 若單身有任一筆儲位為「*****」，且共用參數設定作業(CMSI01)之「出庫單據存檔時需指定儲位」為打勾，則於單據存檔前，仍須先補齊正確的儲位資料。
- * 另外保修領料單確認時，如果有任一筆儲位為「*****」，亦須先補齊正確的儲位資料後才可進行確認動作。
- * 若輸入的「庫別」未作「儲位管理」，此欄位不可輸入。
- * 可按[F2]儲位資料查詢，以查詢「庫別」中的儲位資料。

11.批號 (TL014)

- * 若「備品品號」於品號資料的「批號管理」設定為 N.不需要，則此欄位不可輸入。

- * 若「備品品號」的「批號管理」設定為 Y:需要不檢查庫存量或 T:需要且檢查庫存量，則預設此欄位為「*****」。
- * 若單身有任一筆批號為「*****」，且共用參數設定作業(CMSI01)之「出庫單據存檔時需指定批號」為打勾，則於單據存檔前，仍須先補齊正確的批號資料。
- * 另外保修領料單確認時，如果有任一筆批號為「*****」，亦須先補齊正確的批號資料後才可進行確認動作。
- * 可按[F2]批號庫存量查詢或按[F3]以先進先出的概念查詢批號資料。

12.備註 (TL010)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

子單身

- * 如果有購買「產品序號管理系統」，且「產品序號管理系統」的「序號管理參數設定作業(PSMI01)」有將「保修管理系統」下的「保修領料單」勾選，且該備品品號的基本資料有勾選要作產品序號管理者，才可點選 產品序號維護 (icon)維護產品序號資料。

1.序號前置碼 (TT008)

- * 此欄位可空白。
- * 預設為品號資料檔的序號前置碼。
- * 若品號的「控制編碼原則」為打勾，此欄位不可修改。
- * [F2]編碼原則設定查詢，以查詢「選擇編碼類別」為 5.產品序號編碼之編碼原則。
- * 序號前置碼<>空白且序號流水號碼數>0
 預設序號編碼原則=序號前置碼+序號流水號碼數 (預設方式參考以下範例)
 舉例：序號前置碼=A815
 序號流水號碼數=7 (用七個『*』表示)
 序號編碼原則=A815*****

2.序號流水號碼數 (TT009)

- * 只能輸入數字。
- * 預設為品號資料檔的序號流水號碼數。

- * 若品號的「控制編碼原則」為打勾，此欄位不可修改。

3.序號編碼原則 (TT010)

- * 此欄位可空白。
- * 此欄位僅作顯示。

4.產品序號起始編號 (TT004)

- * 不可空白。
- * 當有控制編碼原則時，預設產品序號起始編號。

5.數量 (TT006)

- * 只能輸入整數。
- * 此欄位必須大於零。

6.產品序號迄止編號 (TT005)

- * 不可空白。
- * 序號前置碼<>空白且序號流水號碼數>0，此欄位可修改。
- * 序號前置碼<>空白且序號流水號碼數>0時，數量=產品序號迄止編號－產品序號起始編號+1。

7.備註 (TT007)

- * [F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.若單頭輸入的該張保修工單尚有未確認之保修變更單，則此作業不可確認。

※ 保修退料單建立作業

■ 程式代號：ASMI14

■ 作業目的

若保修過程中有退料的需求，可透過此作業建立退料資料。

■ 輸入畫面

保修退料單建立作業(ASMI14)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

退料單別 N41 設備保修退料 退料日期 2013/05/14

退料單號 20130514001 確認者 D5 System Administrator

單據日期 2013/05/14 列印 0 傳送次數 0

保修單別 N21 廠內保修工單 審核狀態碼 N:不執行電子審核

保修單號 20130513001 資產編號 ASM001

備註

成型機台

網球拍

序號	備品品號	備品品名	備品規格	需領料量	已領料量	退料數量	單位	庫別	庫別名稱	儲位	批號	備註
0001	ASMP002	油壓管	1吋	5	4	1	PCS	1D	物料倉			

產品序號維護

瀏覽 單身資料筆數: 1 ASMP002 油壓管 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭

1.退料單別 (TK001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon)或[F2]單據性質資料，以輸入「單據性質」為 N4.保修退料的領料單別。

2.退料單號 (TK002)

* 此欄位不可空白。

* 若輸入的「退料單別」之編碼方式為 4.手動編號時，此欄位須自行輸入。

3.單據日期 (TK007)

* 此欄位不可空白。

* 輸入的日期須大於等於庫存現行年月。

* 連續新增此單據時，系統自動預設前一筆的單據日期。

4. 保修單別 (TK004)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按  (icon) 或 [F2] 保修單號查詢，以選擇「已確認」、「狀態碼」為 1. 未保修或 2. 保修中的保修工單。

5. 保修單號 (TK005)

- * 此欄位不可空白。
- * 保修單別和保修單號輸入後，系統會自動帶出保修的「資產編號」及「資產名稱」。

6. 資產編號 (ASM.TG008)

- * 此欄位僅作顯示。

7. 資產名稱 (ASM.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

8. 退料日期 (TK003)

- * 此欄位僅作顯示。

9. 列印次數 (TK009)

- * 指此張保修退料單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

10. 傳送次數 (TK010)

- * 指此張保修退料單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

11. 簽核狀態碼 (TK011)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0. 待處理、1. 簽核中、3. 已核准、4. 取消確認中、5. 作廢中、6. 取消作廢中、N. 不執行電子簽核。

12.確認者 (TK008)

- * 指此張保修退料單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

13.備註 (TK012)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1.備品品號 (TL004)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]備品資料查詢，以開窗查詢保修工單領料維護中所輸入的領料資料。
- * 若保修退料單別於單據性質設定作業(ASMI01)中的「品號輸入方式」為 1.採品號輸入，則按[F3]為品號資料查詢，或可按[F11]屬性組合開窗查詢；若「品號輸入方式」為 2.採條碼輸入，則按[F3]條碼資料查詢。
- * 單身輸入的備品品號不可重覆。
- * 備品品號輸入後，系統會自動帶出「備品品名」、「備品規格」、「單位」、「庫別」等欄位資料。

2.備品品名 (TL005)

3.備品規格 (TL006)

4.需領料量 (TM007)

- * 此欄位僅作顯示。

5.退料數量 (TL009)

- * 可按[F2]各庫庫存查詢，以查詢備品品號在各倉庫中的庫存數量。
- * 另可按[F3]批號庫存量查詢。
- * 如果保修退料單別於單據性質設定作業(ASMI01)中的「控制超領」為 Y:控制超領或 W:警告超領，若備品品號不存在於該保修工單領料維護資料中，或者此次的退料數量比備品品號的「已領料量」多，系統會顯示「數量超退！」的訊息。

6.單位 (TL007)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]單位資料查詢。

7.庫別 (TL008)

- * 此欄位不可空白。
- * 「備品品號」輸入後，系統會將品號資料的「主要庫別」帶出於此欄位。
- * 可按[F2]庫別資料查詢，以輸入備品品號的退料庫別。

8.庫別名稱 (CMS.MC002)

- * 此欄位僅作顯示。

9.儲位 (TL013)

- * 若輸入的「庫別」於庫別資料建立作業(CMSI03)之「儲位管理」有勾選，則預設此欄位為「*****」。
- * 若輸入的「庫別」未作「儲位管理」，此欄位不可輸入。
- * 可按[F2]儲位資料查詢，以查詢「庫別」中的儲位資料。

10.批號 (TL014)

- * 若「備品品號」於品號資料的「批號管理」設定為 N.不需要，則此欄位不可輸入。
- * 可按[F2]批號庫存量查詢。
- * 亦可按[F3]編碼原則設定查詢，以查詢「選擇編碼類別」為 6.批號編碼之編碼原則。

11.備註 (TL010)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

子單身

- * 如果有購買「產品序號管理系統」，且「產品序號管理系統」的「序號管理參數設定作業(PSMI01)」有將「保修管理系統」下的「保修領料單」勾選，且該備品品號的基本資料有勾選要作產品序號管理者，才可點選 產品序號維護 (icon)維護產品序號資料。

1.序號前置碼 (TT008)

- * 此欄位可空白。

- * 預設為品號資料檔的序號前置碼。
- * 若品號的「控制編碼原則」為打勾，此欄位不可修改。
- * [F2]編碼原則設定查詢，以查詢「選擇編碼類別」為 5.產品序號編碼之編碼原則。
- * 序號前置碼<>空白且序號流水號碼數>0
預設序號編碼原則=序號前置碼+序號流水號碼數 (預設方式參考以下範例)
舉例：序號前置碼=A815
序號流水號碼數=7 (用七個『*』表示)
序號編碼原則=A815*****

2.序號流水號碼數 (TT009)

- * 只能輸入數字。
- * 預設為品號資料檔的序號流水號碼數。
- * 若品號的「控制編碼原則」為打勾，此欄位不可修改。

3.序號編碼原則 (TT010)

- * 此欄位可空白。
- * 此欄位僅作顯示。

4.產品序號起始編號 (TT004)

- * 不可空白。
- * 當有控制編碼原則時，預設產品序號起始編號。

5.數量 (TT006)

- * 只能輸入整數。
- * 此欄位必須大於零。

6.產品序號迄止編號 (TT005)

- * 不可空白。
- * 序號前置碼<>空白且序號流水號碼數>0，此欄位可修改。
- * 序號前置碼<>空白且序號流水號碼數>0時，數量=產品序號迄止編號－產品序號起始編號+1。

7.備註 (TT007)

- * [F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.若單頭輸入的該張保修工單尚有未確認之保修變更單，則此作業不可確認。

※ 保修回報單建立作業

■ 程式代號：ASMI15

■ 作業目的

於廠內進行保修的設備完修後，若為單人進行工時回報，可於此作業回報廠務人員保養或維修時所耗用的工時資料。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1. 保修回報單別 (TN001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon) 或 [F2] 單據性質資料，以輸入「單據性質」為 N5. 保修回報的單別資料。

2. 保修回報單號 (TN002)

* 此欄位不可空白。

* 若輸入的「保修回報單別」之編碼方式為 4. 手動編號時，此欄位須自行輸入。

3. 單據日期 (TN007)

* 此欄位不可空白。

* 連續新增此單據時，系統自動預設前一筆的單據日期。

4. 保修部門 (TN004)

- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，以輸入保修回報的所屬部門。

5. 保修人員 (TN005)

- * 可按  (icon)或[F2]人員資料查詢，以輸入保修回報的所屬人員。

6. 回報日期 (TN003)

- * 為保修回報單的確認日期。
- * 此欄位僅作顯示。

7. 列印次數 (TN009)

- * 指此張保修回報單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

8. 傳送次數 (TN010)

- * 指此張保修回報單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

9. 確認者 (TN008)

- * 指此張保修回報單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

10. 簽核狀態碼 (TN011)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

11. 備註 (TN012)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1. 保修類型 (TO004)

- * 選擇此筆為何種保修類型的保修回報資料，有 1.保養和 2.維修。

2. 保修單別 (TO005)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]保修工單查詢，以開窗選擇「單據性質」為 N2.保修工單、「已確認」、「性質」為 1.廠內、「完工碼」為 N:未完工，且「保修類型」相符之保修工單資料。

3. 保修單號 (TO006)

- * 此欄位不可空白。

4. 保修序號 (TO007)

- * 此欄位不可空白。
- * 輸入保修單別+保修單號+保修序號後，系統會帶出該筆保修工單中的「保修代號」、「保修名稱」於此作業中。

5. 保修代號 (ASM.TH004)

- * 此欄位僅作顯示。

6. 保修名稱 (ASM.TH005)

- * 此欄位僅作顯示。

7. 資產編號 (ASM.TG008)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 依保修工單中的「資產編號」作顯示，並一併顯示「設備品名」、「設備規格」。

8. 設備品名 (ASM.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

9. 設備規格 (ASM.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

10.處理代號 (TO008)

- * 可按[F2]處理代號資料查詢，輸入後將一併顯示「處理內容」。

11.處理內容 (TO009)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

12.保修時數 (TO010)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 於輸入保修單別+保修單號+保修序號後，系統會自動帶出保修時數。
保修時數推算方式如下：
未報工時數=(預計保修時數－實際保修時數)
若未報工時數>0，則保修時數=未報工時數，否則，保修時數=0。
- * 若保修參數設定作業(ASMI17)之「保修工時蒐集依據」為「保修回報單」，保修回報單確認後，系統將「保修時數」累加保修工單的「實際保修時數」後，更新為最新的「實際保修時數」。

13.完工碼 (TO011)

- * 此欄位需自行維護，當針對某一保修工單回報保修時數時，該保修作業也已完成，可將「完工碼」勾選以表示已完工；但如果該項保修作業尚未完成，僅先回報已耗用的部份工時，則不勾選「完工碼」，以表示尚未完工。
- * 於新增保修回報單時，系統預設為打勾。
- * 若保修參數設定作業(ASMI17)之「保修工時蒐集依據」為「保修回報單」時，將「完工碼」勾選，且保修回報單確認時，系統會將保修工單單身該筆的「完工碼」更新為「Y:已完工」，並更新「實際完工日」。

14.備註 (TO012)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.此作業適用於廠務人員欲回報其個人保養或維修的工時，如果多人要統一作回報，例如由廠務助理為保養人員作工時資料的回饋，則可改用保修報工單建立作業(ASMI18)回報保修工時。

2.於單據性質設定作業(ASMI01)中，如果保修回報單別之「控制缺領」設定為 Y:控制缺領及 W:警告缺領，若有領料不足的情況，於保修回報單確認時，系統會顯示領料不足的訊息。

3.若保修參數設定作業(ASMI17)之「保修工時蒐集依據」為「保修回報單」，此作業確認後，系統將更新保修工單以下欄位：

(1).實際保修時數＝保修時數＋保修工單之「實際保修時數」

(2).實際保修日：

如果保修工單的「實際保修時數」>0，且「實際保修日」為空白，或者「實際保修日」>保修回報單的確認日，才更新「實際保修日」。

(3).完工碼和實際完工日：

如果此作業單身之「完工碼」為勾選，保修單單身該筆之「完工碼」更新為「Y:已完工」，並更新「實際完工日」。

※ 保修報工單建立作業

■ 程式代號：ASMI18

■ 作業目的

於廠內進行保修的設備完修後，若有多人進行工時回報，可於此作業回報廠務人員保養或維修時所耗用的工時資料。

■ 輸入畫面

序號	員工代號	員工姓名	保修單別	保修單號	保修序號	保修代號	保修名稱	保修時數	備註
0001	001	陳小銘	N21	20130515001	0001	M004	控制電路故障	1.8	
0002	320	李玟玲	N21	20130515001	0001	M004	控制電路故障	1.2	

■ 欄位說明

單頭

1.報工單別 (TR001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon)或[F2]單據性質資料，以輸入「單據性質」為 N7.保修報工單的單別資料。

2.報工單號 (TR002)

* 此欄位不可空白。

* 若輸入的「報工單別」之編碼方式為 4.手動編號時，此欄位須自行輸入。

3.單據日期 (TR008)

* 此欄位不可空白。

* 連續新增此單據時，系統自動預設前一筆的單據日期。

4.保修部門 (TR004)

- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，以輸入保修報工的所屬部門。

5. 保修日期 (TR033)

- * 為保修報工單的確認日期。
- * 此欄位僅作顯示。

6. 列印次數 (TR007)

- * 指此張保修報工單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

7. 傳送次數 (TR011)

- * 指此張保修報工單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

8. 確認者 (TR009)

- * 指此張保修報工單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

9. 簽核狀態碼 (TR010)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

10. 備註 (TN012)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1. 員工代號 (TS004)

- * 此欄位可空白。
- * 可按[F2]員工資料查詢，以輸入欲報工的人員編號，輸入後自動帶出「員工姓名」。

2. 保修單別 (TS005)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]保修工單查詢，以開窗選擇「單據性質」為 N2. 保修工單、「已確認」、「性質」為 1. 廠內、「完工碼」為 N: 未完工之保修工單資料。

3. 保修單號 (TS006)

- * 此欄位不可空白。

4. 保修序號 (TS007)

- * 此欄位不可空白。
- * 輸入保修單別+保修單號+保修序號後，系統會帶出該筆保修工單中的「保修代號」、「保修名稱」於此作業中。

5. 保修代號 (ASM.TH004)

- * 此欄位僅作顯示。

6. 保修名稱 (ASM.TH005)

- * 此欄位僅作顯示。

7. 保修時數 (TS008)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 於輸入保修單別+保修單號+保修序號後，系統會自動帶出保修時數。
保修時數推算方式如下：
未報工時數 = (預計保修時數 - 實際保修時數)
若未報工時數 > 0，則保修時數 = 未報工時數，否則，保修時數 = 0。
- * 若保修參數設定作業(ASMI17)之「保修工時蒐集依據」為「保修報工單」時，保修報工單確認後，系統將「保修時數」累加保修工單的「實際保修時數」後，更新為最新的「實際保修時數」。

8. 備註 (TS010)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

■作業重點

1.此作業適用於多人要統一作工時回報，例如由廠務助理為保養人員作工時資料的回饋，則可此作業回報保修工時；如果廠務人員欲回報其個人保養或維修的工時，則可改用保修回報單建立作業(ASMI15)進行回報。

2.若保修參數設定作業(ASMI17)之「保修工時蒐集依據」為「保修報工單」，此作業確認後，系統將更新保修工單以下欄位：

(1).實際保修時數＝保修時數＋保修工單之「實際保修時數」

(2).實際保修日：

如果保修工單的「實際保修時數」>0，且「實際保修日」為空白，或者「實際保修日」>保修報工單的確認日，才更新「實際保修日」。

(3).完工碼和實際完工日：

保修工單單身該筆的「實際保修時數」≥「預計保修時數」時，系統則將其「完工碼」更新為「Y:已完工」，並更新「實際完工日」。

※ 外修回報單建立作業

■ 程式代號：ASMI16

■ 作業目的

委外保修的設備完修後，可於此作業輸入廠商的請款金額，以作為後續保修費用的結帳依據。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1. 外修回報單別 (TP001)

* 此欄位不可空白。

* 可按  (icon) 或 [F2] 單據性質資料，以輸入「單據性質」為 N6. 外修回報的單別資料。

2. 外修回報單號 (TP002)

* 此欄位不可空白。

* 若輸入的「外修回報單別」之編碼方式為 4. 手動編號時，此欄位須自行輸入。

3. 單據日期 (TP021)

* 此欄位不可空白。

- * 輸入的日期須大於等於庫存現行年月。
- * 連續新增此單據時，系統自動預設前一筆的單據日期。

4.簽核狀態碼 (TP020)

- * 若此張單據須透過電子表單將單據作確認，則可於此欄位檢視目前的簽核情況。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 0.待處理、1.簽核中、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

5.回報日期 (TP003)

- * 為外修回報單的確認日期。
- * 此欄位僅作顯示。

6.列印次數 (TP017)

- * 指此張外修回報單已列印的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

7.傳送次數 (TP018)

- * 指此張外修回報單已透過 FAX/E-Mail 傳送的次數。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 單據新增時預設為「0」。

8.確認者 (TP022)

- * 指此張外修回報單的確認人為何者。
- * 此欄位僅作顯示。

外修資料

1.保修廠商 (TP004)

- * 此欄位不可空白，亦可輸入尚不存在於供應廠商資料的保修廠商。
- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，輸入後系統會自動帶出「廠商名稱」。

2.幣別 (TP008)

- * 此欄位不可空白。

- * 預設為共用參數設定作業(CMSI01)之本幣(記帳幣別)。

- * 可按  (icon)或[F2]幣別資料查詢。

3.匯率 (TP009)

- * 此欄位必須大於 0。

4.價格條件 (TP010)

- * 輸入跟保修廠商訂好的價格條件。

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.付款條件 (TP011)

- * 可按  (icon)或[F2]付款條件代號查詢。

6.備註 (TP012)

- * 可按  (icon)或[F2]片語資料查詢。

發票資料

1.稅別碼 (TP005)

- * 可點選  (icon)或[F2]稅別碼代號查詢，可開窗帶出進銷項 = 「1.進項」的稅別碼資料。

2.統一編號 (TP025)

- * 共用參數設定作業(CMSI01)之「產品功能別」設定為「台灣版」時，所輸入長度只可輸入 8 碼，須檢查統一編號正確性。

- * 共用參數設定作業(CMSI01)之「產品功能別」不為「台灣版」時，則不檢查統一編號。

3.發票聯數 (TP023)

- * 此欄位僅作顯示，取稅別碼設定作業(CMSI35)上的發票聯數，欲變更則請重新選擇稅別碼。

4.發票日期 (TP028)

- * 申報年月以單據日期及發票日期取兩者最大者作預設。

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

5.發票號碼 (TP024)

- * 當共用參數設定作業(CMSI01)之「產品功能別」設定為「台灣版」時，發票碼數須為 10 碼，1-2 碼須為英文大寫，3-10 碼須為數目字。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「產品功能別」為「越南版」時，須先於供應廠商基本資料中設定「發票註記碼長度」及「發票流水碼長度」，且輸入的發票號碼長度須等於「發票註記碼長度+發票流水碼長度」。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「產品功能別」不為「台灣版」或「越南版」時，限定發票號碼輸入長度=發票聯數檔設定長度(CMS.NM003)。

6.課稅別 (TP006)

- * 此欄位僅作顯示，取稅別碼設定作業(CMSI35)上的課稅別，欲變更請重新選擇稅別碼。
- * 區分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅。

7.扣抵區分 (TP026)

- * 區分為 1.可扣抵之進貨及費用、2.可扣抵之固定資產、3.不可扣抵之進貨及費用及 4.不可扣抵之固定資產；但若共用參數設定作業(CMSI01)之「產品功能別」為「越南版」，則區分為 1.應稅貨物、勞務生產經營專用、2.不應稅貨物、勞務生產經營專用、3.應稅和不應稅貨物、勞務共用。
- * 共用參數設定之產品功能別設定為「台灣版」或「越南版」時，此欄位才可輸入。

8.菸酒註記 (TP027)

- * 共用參數設定之產品功能別設定為「台灣版」時，此欄位才可輸入。

9.申報年月 (TP029)

- * 此欄位不可空白。
- * 輸入的申報年月資料不可小於營業稅現行年月。

10.營業稅率 (TP007)

- * 此欄位僅作顯示，取稅別碼設定作業(CMSI35)上的營業稅率，欲變更請重新選擇稅別碼。

11.稅幣匯率 (TP030)

- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「稅制幣別」與「本幣(記帳幣別)」相同，則此欄位預設為 1，且隱藏不顯示。

註：共用參數設定作業(CMSI01)之「稅制幣別」，只有當「產品功能別」為「越南版」時，才會顯示此欄位。

- * 此欄位必須大於 0。

12.發票註記碼長度 (TP031)

- * 當共用參數設定作業(CMSI01)之「產品功能別」為「越南版」時，才會顯示此欄位。

- * 此欄位僅作顯示，依供應廠商資料建立作業(PURI01)之「發票註記碼長度」作顯示。

13.發票流水碼長度(TP032)

- * 當共用參數設定作業(CMSI01)之「產品功能別」為「越南版」時，才會顯示此欄位。

- * 此欄位僅作顯示，依供應廠商資料建立作業(PURI01)之「發票流水碼長度」作顯示。

單身

1.保修類型 (TQ004)

- * 請選擇此次外送回修屬於何種類型，有 1.保養、2.維修。

2.保修單別 (TQ005)

- * 可按[F2]保修工單查詢，以輸入「單據性質」為 N2.保修工單之單別。

3.保修單號 (TQ006)

- * 輸入的保修單別+保修單號，須為「已確認」、「性質」為 2.託外、「保修類型」須與此作業單身的「保修類型」相符、「完工碼」須為 N:未完工。

4.保修序號 (TQ007)

- * 指此為保修單別+保修單號中單身的哪一筆資料。
- * 輸入保修單別+保修單號+保修序號後，一併顯示「保修代號」、「保修名稱」、「資產編號」、「設備品名」、「設備規格」等欄位資料。

5. 保修代號 (ASM.TH004)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於輸入保修單別+保修單號+保修序號後，由系統依該張保修工單的「保修代號」作顯示。

6. 保修名稱 (ASM.TH005)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於輸入保修單別+保修單號+保修序號後，由系統依該張保修工單的「保修名稱」作顯示。

7. 處理代號 (TQ008)

- * 按[F2]處理代號資料查詢，輸入後系統依處理代號基本資料的設定帶出「處理內容」。

8. 處理內容 (TQ009)

- * 可按[F2]片語資料查詢，以調整「處理內容」。

9. 保修金額 (TQ010)

- * 於輸入保修單別+保修單號+保修序號後，由系統依該張保修工單的「保修金額」作顯示，但可再作修改。

10. 原幣未稅金額 (TQ011)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若「課稅別」為 1.應稅內容，則原幣未稅金額=保修金額－原幣稅額。

11. 原幣稅額 (TQ012)

12. 本幣未稅金額 (TQ013)

- * 若單頭的幣別與共用參數設定作業的「本幣(記帳幣別)」相同，此欄位同「原幣未稅金額」。

13. 本幣稅額 (TQ014)

- * 若單頭的幣別與共用參數設定作業的「本幣(記帳幣別)」相同，此欄位同「原幣稅額」。
- * 若「課稅別」為 1.應稅內容，則本幣未稅金額=(保修金額 × 單頭「匯率」，並依本幣做金額取位)－本幣稅額。

14.資產編號 (ASM.TG008)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於輸入保修單別+保修單號+保修序號後，由系統依該張保修工單的「資產編號」作顯示。

15.設備品名 (ASM.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於輸入保修單別+保修單號+保修序號後，由系統依該張保修工單的「設備品名」作顯示。

16.設備規格 (ASM.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於輸入保修單別+保修單號+保修序號後，由系統依該張保修工單的「設備規格」作顯示。

17.備註 (TQ015)

- * [F2]片語資料查詢。

18.結帳碼 (TQ020)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若此張外修回報單已於應付憑單建立作業(ACPI02)完成結帳程序後，系統將更新此欄位為打勾。

19.應付憑單別 (TQ016)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若此張外修回報單已於應付憑單建立作業(ACPI02)完成結帳程序後，由系統回寫應付憑單單別於此欄位。

20.應付憑單號 (TQ017)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若此張外修回報單已於應付憑單建立作業(ACPI02)完成結帳程序後，由系統回寫應付憑單單號於此欄位。

21.應付憑單序號 (TQ018)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若此張外修回報單已於應付憑單建立作業(ACPI02)完成結帳程序後，由系統回寫應付憑單序號於此欄位。

單尾

1.原幣保修金額 (TP013)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 由單身之「原幣未稅金額」作累加。

2.原幣保修稅額 (TP014)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 由單身之「原幣稅額」作累加。

3.原幣合計

- * 此欄位僅作顯示。
- * 原幣合計 = 原幣保修金額 + 原幣保修稅額。

4.本幣保修金額 (TP015)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 由單身之「本幣未稅金額」作累加。

5.本幣保修稅額 (TP016)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 由單身之「本幣稅額」作累加。

6.本幣合計

- * 此欄位僅作顯示。
- * 本幣合計 = 本幣保修金額 + 本幣保修稅額。

■作業重點

- 1.於單據性質設定作業(ASMI01)中，如果外修回報單別之「控制缺領」設定為 Y:控制缺領及 W:警告缺領，若有領料不足的情況，於外修回報單確認時，系統會顯示領料不足的訊息。
- 2.此作業確認後，會將保修工單單身該筆保修資料的「完工碼」更新為 Y:已完工，並回寫「實際保修日」和「實際完工日」。

- 3.若於單據性質設定作業(ASMI01)中，此張外修回報單別有設定「直接結帳」為 Y:整張或 y:逐筆，則當外修回報單確認時，系統會一併產生外修回報單之應付憑單。
- 4.若外修回報單已有對應的應付憑單資料，則此作業不可取消確認。

※ 保修工單憑證列印

■ 程式代號：ASMR11

■ 作業目的

透過此作業可以將保修工單建立作業(ASMI11)中設備保修的記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

維修工單憑證列印(ASMR11)[IMSD10]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇性質狀態 廠內

選擇保修單別 N21 保修工單-廠內

選擇保修單號
 起 迄

選擇開單日期
 起 迄

選擇確認日期
 起 迄

選擇保修部門
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇保修人員
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇保修廠商
☒ 區間選擇
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

保修工單憑證列印(ASMR11)[IMSD10]

使用者目前條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇狀態: 未保修

選擇列印狀態: 未列印

選擇確認狀態: 已確認

☒ 列印單價金額

選擇FAX/Email傳送狀態: 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式: FAX To 廠商

FAX NO:

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

報表格式

1. 「選擇性質狀態」為「廠內」

憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100% 上一頁 下一頁 1 / 12 列印 郵件 傳真 離開

GPSD400150Ngyuen tac am

保修工單-廠內

製表日期: 2019/05/15 頁次: 1 / 1

保修編號: N21 - 01020300001	資產編號: ASM001	保修部門: 0001	每天玩機劇組
開單日期: 2013/03/07	設備品名: 成型機台	保修人員: 070502	李阿凱
性質: 廠內	設備規格: 網球拍	確認碼: 已確認	
保修類型: 保養	問題描述:	備註:	
狀態碼: 未保修	不修原因:		

序號	保修代號	保修原因	預計保修時數	預計保修日	備註
0001	P001		2	2013/03/05	
	更換零件			2013/03/06	
	以下空白 //				

1 / 12 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

2. 「選擇性質狀態」為「託外」

憑證預覽
— □ ×

縮放比例(%)

100%

← 前一頁
→ 下一頁

1 / 1

列印
郵件
傳真

離開

GPSPD400150Nguyên tắc ẩm

保修工單-託外

製表日期: 2019/05/15 頁次: 1/1

保修編號: N22-20130514001 開單日期: 2013/05/14 性質: 託外 保修類型: 總修 狀態碼: 未保修 確認碼: 已確認 廠商地址: ()	資產編號: ASM001 設備品名: 成型機台 設備規格: 網球拍 問題描述: 不修原因: 聯絡人:	保修廠商: 0002 正大公司 幣別: NTD 營業稅率: 5% 匯率: 1 價格條件: 付款條件: 003 月結 60天 課稅別: 應稅外加 傳真: 電話: 00
---	---	---

序號	保修代號	保修原因	預計保修時數	預計保修日	備註
	保修名稱	解決方法	保修金額	預計完工日	
0001	M001	換新	0	2013/05/14	
	外表破損		1000	2013/05/15	
	以下空白//				

原幣保修金額: 1000	原幣保修稅額: 50	原幣金額合計: 1050
本幣保修金額: 1000	本幣保修稅額: 50	本幣金額合計: 1050

1 / 1
紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■報表說明

- 1.憑證資料列印的排序依據為保修工單單別+保修工單單號+保修序號。
- 2.若選項「列印單價金額」未勾選，則不印出保修相關金額及稅額。
- 3.依「選擇性質狀態」的不同，「廠內」與「託外」的報表格式亦不同（如上述報表格式）。

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇性質狀態

- * 請選擇要列印的是屬於「廠內」或是「託外」性質的保修工單資料。
- * 若「選擇性質狀態」是「廠內」，則選項「保修廠商」不可輸入。
- * 若「選擇性質狀態」是「託外」，則選項「保修部門」、「保修人員」不可輸入。

3.選擇保修單別 (C 04)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料查詢，其「單據性質」需為「N2.保修工單」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

4.選擇保修單號 (C 11)

- * 可輸入保修工單單號之範圍，以列印其保修資料。

- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇開單日期 (C 08)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「開單日期」在哪一段區間的保修資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

6.選擇確認日期 (ASM.TG030)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「確認日期」在哪一段區間的保修資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

7.選擇保修部門 (C 6)

- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，選擇欲列印哪些保修部門的保修資料。
- * 當「選擇性質狀態」為「廠內」時，此欄位才可輸入。
- * 欄位若空白，則表示全部。

8.選擇保修人員 (C 10)

- * 可按  (icon)或[F2]人員資料查詢，選擇欲列印哪些保修人員的保修資料。
- * 當「選擇性質狀態」為「廠內」時，此欄位才可輸入。
- * 欄位若空白，則表示全部。

9.選擇保修廠商 (C 10)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，選擇欲列印哪些保修廠商的保修資料。
- * 當「選擇性質狀態」為「託外」時，此欄位才可輸入。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇狀態

- * 選擇要列印何種狀態碼的保修工單資料。

- * 狀態有：未保修、保修中、已完工、指定完工、全部（表示不論何種狀態都要印）。

2.選擇列印狀態

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的保修工單資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

3.選擇確認狀態

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修工單資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

4.列印單價金額

- * 若未勾選，則不印出保修相關金額及稅額。

5.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

6.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 1.FAX To 廠商、2.Email To 廠商、3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 1.FAX To 廠商或 3.FAX To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon) 「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 2.Email To 廠商或 4.Email To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon) 「Email」鈕才可點選。

7.FAX NO/Email Address (C36)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 保修工單變更憑證列印

■ 程式代號：ASMR12

■ 作業目的

透過此作業可以將保修工單變更建立作業(ASMI12)中設備保修變更的記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

保修工單變更憑證列印(ASMR12)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇變更單別 **N22**  託外保修工單

選擇變更單號
 起 迄

選擇變更版次
 起 迄

選擇變更日期
 起 2013/05/01  迄 2013/05/15 

選擇確認日期
 起  迄 

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

使用者目前條件式

基本選項進階選項註記/審核系統選項

選擇確認狀態已確認

選擇列印狀態未列印

 列印單價金額

選擇FAX/Email傳送狀態未傳送

選擇FAX/Email傳送方式FAX To 廠商

FAX NO

 列印

 預覽

 設計憑證

 設定印表機

 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)列印使用格式:

■報表格式

憑證預覽

< 首頁 > 末页
 上一頁 下一頁 1 / 1

顯示整頁

顯示頁寬

縮放比例(%)

100%

上一頁

下一頁

1 / 1

列印

郵件

傳真

離開

託外保修工單

製表日期: 2019/05/09

頁次: 1 / 1

保修編號: N22 - 20190513001 變更版次: 0001 性 質: 託外 保修類型: 保養 狀 態 碼: 未保養 保修部門: 保修人員: 新問題描述: 稅 別 碼: P05 進項三聯式發票 - 課 稅 別: 應稅外加 營業稅率: 5% 幣 別: NTD 匯 率: 1 不修原因: 價格條件: 付款條件: 備 註:	变更日期: 2013/05/13 變更原因: 5月第二次延後一天保養 資產編號: ASM001 設備品名: 成型機台 設備規格: 網球拍 整張完工: N 保修廠商: 1024 原問題描述: 稅 別 碼: P05 進項三聯式發票 - 課 稅 別: 應稅外加 營業稅率: 5% 幣 別: NTD 匯 率: 1 不修原因: 價格條件: 付款條件: 備 註:
---	--

變更序號	保修代號	保修原因	預計保修時數	預計保修日	工作記錄
保修序號	保修名稱	解決方法	保修金額	預計完工日	備註
0001	A002		0	2013/05/22	
0002	管路保養		2000	2013/05/23	
變更後	A002		0	2013/05/21	
0002	管路保養		2000	2013/05/22	
	以下空白 /				

變更序號	保修代號	保修原因	預計保修時數	預計保修日	工作記錄
保修序號	保修名稱	解決方法	保修金額	預計完工日	備註
0001	A002		0	2013/05/22	
0002	管路保養		2000	2013/05/23	
變更後	A002		0	2013/05/21	
0002	管路保養		2000	2013/05/22	
	以下空白 /				

1 / 1 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■報表説明

- 1.憑證資料列印的排序依據為保修工單變更單頭之單別+單號+版次+序號。
- 2.若選項「列印單價金額」未勾選，則不印出保修變更前後之相關金額。

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇變更單別 (ASM.TI001)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其「單據性質」需為「N2.保修工單」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇變更單號 (ASM.TI002)

- * 可輸入保修工單變更單號之範圍，以列印其保修變更的相關資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇變更版次 (ASM.TI003)

- * 請自行輸入要列印的變更版次區間。
- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇變更日期 (ASM.TI004)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「變更日期」在哪一段區間的保修變更資料。

- * 欄位若空白，則表示全部。

6.選擇確認日期 (ASM.TI028)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「確認日期」在哪一段區間的保修變更資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇列印狀態

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的保修工單變更資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

2.選擇確認狀態

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修工單變更資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

3.列印單價金額

- * 若未勾選，則不印出保修變更前後之相關金額。

4.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

5.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 1.FAX To 廠商、2.Email To 廠商、3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 1.FAX To 廠商或 3.FAX To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon)「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 2.Email To 廠商或 4.Email To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 郵件 (icon) 「Email」鈕才可點選。

6.FAX NO/Email Address (C36)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 保修領料單憑證列印

■ 程式代號：ASMR13

■ 作業目的

透過此作業可以將保修領料單建立作業(ASMI13)中設備保修的領料記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

保修領料單憑證列印(ASMR13)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇領料單別 N31 ☒ 設備保修領料

選擇領料單號
 起 迄

選擇領料日期
 起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇單據日期
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

保修領料單憑證列印(ASMR13)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

選擇品名規格列印
☒ 原品名規格 ☐ 品名規格別名
 選擇列印別名群組

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商

FAX NO

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

■報表格式

憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100% 前一頁 下一頁 1 / 1 列印 郵件 傳真 離開

製表日期: 2019/05/09 設備保修領料 頁次: 1 / 1

領料單別: N31	設備保修領料	保修單號: N22 - 20130513001	備註:
領料單號: 20130513001		資產編號: ASM001	確認: 已確認
單據日期: 2013/05/13		設備名稱: 成型機台	設備規格: 網球拍

序號	備品品號	品名規格	單位	應別 領料數量	應別名稱	備註
0001	ASMP002	油壓管 1吋	PCS	1D	物料倉	
	以下空白 //					

1 / 1 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇領料單別 (TK001)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料，其「單據性質」需為「N3.保修領料」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇領料單號 (TK002)

- * 可輸入保修領料單號之範圍，以列印其保修領料的相關資料。

- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇領料日期 (TK003)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「領料日期」在哪一段區間的保修領料資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇單據日期 (TK007)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的保修領料資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態 (TK006)

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修領料資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.選擇列印狀態 (TK009)

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的保修領料資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

3.選擇品名規格列印

- * 選擇列印品名及規格時，要依「原品名規格」或「品名規格別名」。
- * 選擇「原品名規格」，則品名及規格的來源為品號資料中的設定。
選擇「品名規格別名」，品名及規格的來源則是依別名群組設定檔中的資料。

4.選擇列印別名群組 (INV.MV002)

- * 當「選擇品名規格列印」為「品名規格別名」時，此欄位才可輸入，系統並預設為別名群組設定檔之第一筆，可再按



(icon)或[F2]別名群組資料查詢作修改。

5.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

6.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 1.FAX To 廠商、2.Email To 廠商、3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 1.FAX To 廠商或 3.FAX To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon)「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 2.Email To 廠商或 4.Email To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon)「Email」鈕才可點選。

7.FAX NO/Email Address (C36)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 保修退料單憑證列印

■ 程式代號：ASMR14

■ 作業目的

透過此作業可以將保修退料單建立作業(ASMI14)中設備保修的退料記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

保修退料單憑證列印(ASMR14)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇退料單別 N41 

選擇退料單號
 起 迄

選擇退料日期
 起 2013/05/01  迄 2013/05/15 

選擇單據日期
 起  迄 

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

保修退料單憑證列印(ASMR14)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

選擇品名規格列印
☒ 原品名規格 ☐ 品名規格別名
 選擇列印別名群組 

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商

FAX NO 

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

報表格式

憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100%

← 前一頁 1 / 1 → 後一頁

列印 郵件 傳真 離開

製表日期: 2019/05/09

設備保修退料

頁次: 1 / 1

退料單別: N41 設備保修退料	保修單號: N21 - 20130513001	備註:
退料單號: 20130514001	資產編號: ASM001	確認: 已確認
單據日期: 2013/05/14	設備名稱: 成型機台	設備規格: 網球拍

序號	備品品號	品名規格	單位	退料數量	庫別 庫別名稱	備註
0001	ASMP002	油壓管 1吋	PCS	1	1D 物料倉	
	以下空白 //					

1 / 1 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇退料單別 (TK001)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料，其「單據性質」需為「N4.保修退料」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇退料單號 (TK002)

- * 可輸入保修退料單號之範圍，以列印其保修退料的相關資料。

- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇退料日期 (TK003)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「退料日期」在哪一段區間的保修退料資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇單據日期 (TK007)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的保修退料資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態 (TK006)

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修退料資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.選擇列印狀態 (TK009)

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的保修退料資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

3.選擇品名規格列印

- * 選擇列印品名及規格時，要依「原品名規格」或「品名規格別名」。
- * 選擇「原品名規格」，則品名及規格的來源為品號資料中的設定。
選擇「品名規格別名」，品名及規格的來源則是依別名群組設定檔中的資料。

4.選擇列印別名群組 (INV.MV002)

- * 當「選擇品名規格列印」為「品名規格別名」時，此欄位才可輸入，系統並預設為別名群組設定檔之第一筆，可再按



(icon)或[F2]別名群組資料查詢作修改。

5.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

6.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 1.FAX To 廠商、2.Email To 廠商、3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 1.FAX To 廠商或 3.FAX To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon) 「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 2.Email To 廠商或 4.Email To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon) 「Email」鈕才可點選。

7.FAX NO/Email Address (C36)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 保修回報單憑證列印

■ 程式代號：ASMR15

■ 作業目的

透過此作業可以將保修回報單建立作業(ASMI15)中設備保修的回報記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

保修回報單憑證列印(ASMR15)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇保修回報單別 N51 設備保修回報

選擇保修回報單號
 起 迄

選擇單據日期
 起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇回報日期
 起 迄

選擇保修部門
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇保修人員
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇資產編號
☒ 區間選擇
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

保修回報單憑證列印(ASMR15)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇完工碼: 未完工

選擇列印狀態: 未列印

選擇確認狀態: 已確認

選擇FAX/Email傳送狀態: 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式: FAX To 自訂對象

FAX NO:

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

■報表格式

鼎新股份有限公司

設備保修回報

製表日期: 2013/05/17 頁次: 1/1

保修回報單: NS1 - 20130515001		保修部門: F0		廠務部門		確認碼: 已確認	
單據日期: 2013/05/15		保修人員: F01		曾廠務		備註:	
序號	保修類型 保修單號	保修項目 處理代號	保修名稱 處理內容	設備編號	設備名稱 設備規格	保修時數 完工碼	
0001	保養 N21 - 20130513001-0001	A001 P002	零件更換 更換零件	ASM001	成型機台 網球拍	Y	2.5
	以下空白//						

■報表說明

- 憑證資料列印的排序依據為保修回報單別 + 保修回報單號 + 序號。

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。

- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇保修回報單別

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]單據性質資料，其「單據性質」需為「N5.保修回報」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇保修回報單號

- * 可輸入保修回報單號之範圍，以列印其保修回報的相關資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇回報日期

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「回報日期」在哪一段區間的保修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇單據日期

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的保修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

6.選擇保修部門

- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，選擇欲列印哪些保修部門的保修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

7.選擇保修人員

- * 可按  (icon)或[F2]人員資料查詢，選擇欲列印哪些保修人員的保修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

8.選擇資產編號

- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，選擇欲列印哪些資產的保修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇完工碼

- * 選擇針對保修回報單身資料「完工碼」為何者的才要列印。
- * 完工碼有：未完工、已完工、全部（表示所有完工碼都印）。

2.選擇確認狀態

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修回報資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

3.選擇列印狀態

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的保修回報資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

4.選擇 FAX/Email 傳送狀態

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

5.選擇 FAX/Email 傳送方式

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 1.FAX To 廠商、2.Email To 廠商、3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 1.FAX To 廠商或 3.FAX To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon) 「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 2.Email To 廠商或 4.Email To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon) 「Email」鈕才可點選。

6.FAX NO/Email Address

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。

- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 外修回報單憑證列印

■ 程式代號：ASMR16

■ 作業目的

透過此作業可以將外修回報單建立作業(ASMI16)中設備外修的回報記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

外修回報單憑證列印(ASMR16)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇外修回報單別 N61 設備外修回報

選擇外修回報單號
 起 迄

選擇單據日期
 起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇回報日期
 起 迄

選擇保修廠商
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇資產編號
☒ 區間選擇
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

外修回報單憑證列印(ASMR16)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇列印狀態 未列印

選擇確認狀態 已確認

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商

FAX NO

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

■報表格式

鼎新股份有限公司
設備外修回報

製表日期: 2013/05/17 頁次: 1/1

外修回報單: N61 - 20130514001		發票聯數: 2		申報年月: 2013/05	
單據日期: 2013/05/14		課稅別: 應稅外加		幣別: NTD	
保修廠商: 1024 巨盛機械		發票號碼:		匯率: 1	
稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅		統一編號: 26385565		營業稅率: 5%	
付款條件: 1D1		扣抵區分: 可扣抵固定資產		確認碼: 已確認	
價格條件:		菸酒註記: N			
備註:		發票日期:			

序號	保修類型 保修單號	保修項目 處理代號	保修名稱 處理內容	設備編號	設備名稱 設備規格	保修金額
0001	保養 N22 - 20130513001 - 0001	A002 P002	管路保養 更換零件	ASMO01	成型機台 網球拍	2000
	以下空白//					

原幣保修金額: 2000	原幣保修稅額: 100	原幣合計: 2100
本幣保修金額: 2000	本幣保修稅額: 100	本幣合計: 2100

■報表說明

- 憑證資料列印的排序依據為外修回報單別 + 外修回報單號 + 序號。

■欄位說明

基本選項

1. 選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2. 選擇外修回報單別

- * 此欄位不可空白。

- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料，其「單據性質」需為「N6.外修回報」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇外修回報單號

- * 可輸入外修回報單號之範圍，以列印其外修回報的相關資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇回報日期

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「回報日期」在哪一段區間的外修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇單據日期

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的外修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

6.選擇保修廠商

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，選擇欲列印哪些保修廠商的外修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

7.選擇資產編號

- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，選擇欲列印哪些資產的外修回報資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態

- * 選擇要列印何種確認狀態的外修回報資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.選擇列印狀態

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的外修回報資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

3.選擇 FAX/Email 傳送狀態

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

4.選擇 FAX/Email 傳送方式

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 1.FAX To 廠商、2.Email To 廠商、3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 1.FAX To 廠商或 3.FAX To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon) 「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 2.Email To 廠商或 4.Email To 自訂對象，



『預覽列印』頁上之 (icon) 「Email」鈕才可點選。

5.FAX NO/Email Address

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 保修報工單憑證列印

■ 程式代號：ASMR20

■ 作業目的

透過此作業可以將保修報工單建立作業(ASMI18)中設備保修的報工記錄列印出來，以作為資料檢核或存檔備查的依據。

■ 輸入畫面

使用者印表機設定

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇報工單單別 N71 設備保修報工

選擇報工單單號
 起 迄

選擇保修日期
 起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇單據日期
 起 迄

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

使用者印表機設定

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 自訂對象

FAX NO

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

■報表格式

憑證預覽

顯示整頁 顯示頁寬 縮放比例(%) 100%

← 前一頁 下一頁 → 1 / 1

列印 郵件 傳真 離開

製表日期: 2019/05/16 設備保修報工 頁次: 1 / 1

報工單號: N71 - 20130515001 保修部門: F0 廠務部門 確認碼: 已確認

單據日期: 2013/05/15 備註:

序號 保修單號	保修代號 保修名稱	員工代號 員工姓名	備註	保修時數
0001 N21-20130515001-0001	M004 控制電路故障	001 陳小銘		1.8
0002 N21-20130515001-0001	M004 控制電路故障	320 李玟玲		1.2
以下空白 //				

1 / 1 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 選擇「傳送方式」為「列印」時，進階選項的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」，『預覽列印』頁上之「FAX/Email」鈕選項不可輸入。
- * 選擇「傳送方式」為「FAX/Email」時，進階選項的「選擇確認狀態」預設為「已確認」，「選擇列印狀態」預設為「全部」，且皆不可修改。
- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則「FAX/Email」會隱藏，無法選擇。

2.選擇報工單單別 (ASM.TR001)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料，其「單據性質」需為「N7.保修報工」者之單別，輸入之單別資料必須存在於單據性質設定作業(ASMI01)內。

3.選擇報工單單號 (ASM.TR002)

- * 可輸入保修報工單號之範圍，以列印其保修報工的資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇保修日期 (ASM.TR003)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「保修日期」在哪一段區間的保修報工資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇單據日期 (ASM.TR008)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的保修報工資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態 (ASM.TR005)

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修報工資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.選擇列印狀態 (ASM.TR007)

- * 選擇要列印是否已曾經列印過的保修報工資料。
- * 列印狀態有：已列印、未列印、全部（表示不論是否已列印過都印）。

3.選擇 FAX/Email 傳送狀態 (C 1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送狀態有：已傳送、未傳送及全部（表示不論是否已傳送過都印）。

4.選擇 FAX/Email 傳送方式 (C 1)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 傳送方式有 3.FAX To 自訂對象及 4.Email To 自訂對象。
- * 若「傳送方式」選擇 3.FAX To 自訂對象，『預覽列印』頁上



之  (icon)「FAX」鈕才可點選。

- * 若「傳送方式」選擇 4.Email To 自訂對象，『預覽列印』頁




上之] 郵件 (icon) 「Email」鈕才可點選。

5.FAX NO/Email Address (C 36)

- * 若尚未購買『FAX/Email 處理系統』(FEP)，則此選項會隱藏，無法選擇。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 3.FAX To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「FAX NO」，且不可空白。
- * 「選擇 FAX/Email 傳送方式」為 4.Email To 自訂對象時，此選項名稱顯示為「Email Address」，且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

陆、 外修結帳流程

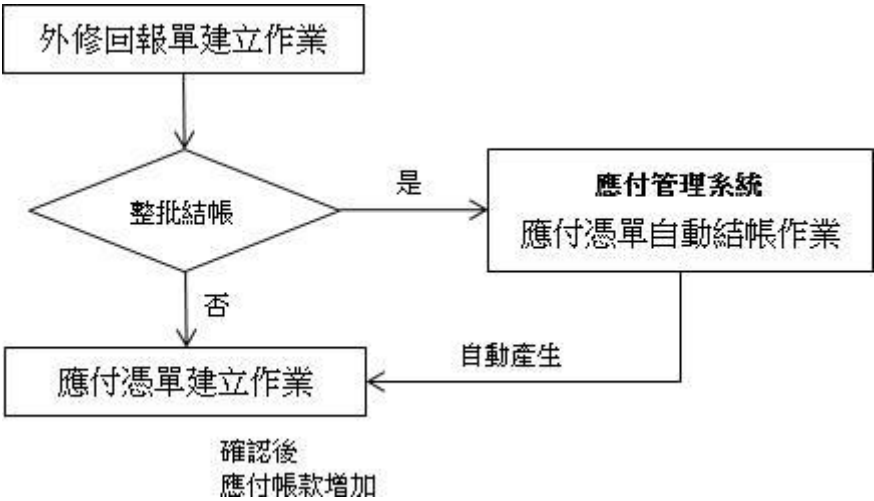

※ 應付憑單自動結帳作業

■ 程式代號：ACPB01

■ 作業目的

本作業乃提供批次匯總結帳之程式，可批次將外修回報單結帳，以成立應付帳款。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

基本選項

1. 選擇結帳期間

- * 分為 1.統一結帳日及 2.依廠商結帳日兩種。
- (1).統一結帳日：可指定結帳之日期區間。
- (2).廠商結帳日：則依廠商基本資料所設定之結帳日期結帳。

2. 選擇結帳日期

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。若空白表全部。
- * 若結帳期間是「依統一結帳日」，才可輸入結帳之日期區間。
- * 若結帳期間是「依廠商結帳日」，則本欄位不可輸入。

3. 選擇結帳年月

- * 若選擇結帳期間為「依統一結帳日」時，則此選項不可輸入。

- * 若選擇結帳期間為「依廠商結帳日」時，則此選項不可空白且所輸入日期資料不可小於應付現行年月。

4.選擇進/退貨

- * 區分 1.進貨、2.退貨、3.託外進貨、4.託外退貨、5.進/退貨、6.託外進/退、7.資產進貨、8.保修及 9.全部(不含資產進貨/保修)。
- * 此欄位除了選擇「5.進/退貨、6.託外進/退、9.全部(不含資產進貨/保修)」時，「選擇來源單別」及「選擇單號」欄位才可輸入。

5.選擇來源單別 (PUR.TG001/PUR.TI001)

- * 若空白表全部。
- * 選擇進/退貨為「進貨」，可複選  (icon)或[F2]單據性質資料，且須符合單據性質為 [34.進貨] 者。
- * 選擇進/退貨為「退貨」，可複選  (icon)或[F2]單據性質資料，且須符合單據性質為 [35.退貨] 者。
- * 選擇進/退貨為「託外進貨」，可複選  (icon)或[F2]單別性質資料，且須符合單據性質為 [59.託外進貨] 或 [D2.移轉] 或 [D3.入庫]。
- * 選擇進/退貨為「託外退貨」，可複選  (icon)或[F2]單據性質資料，且須符合單據性質為 [5A.託外退貨] 或 [D2.移轉]。
- * 選擇進/退貨為「資產進貨」，可複選  (icon)或[F2]單據性質資料，且須符合單據性質為 [CC.資產進貨]。
- * 選擇進/退貨為「保修」，可複選  (icon)或[F2]單據性質資料，且須符合單據性質為 [N6.外修回報]。

6.選擇單號

7.選擇廠商代號 (PUR.TG005/PUR.TI004)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢。若空白表示全部。

8.選擇廠別 (PUR.TG004/ PUR.TI005)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢。若空白表示全部。

9.選擇結帳幣別 (PUR.TG007/PUR.TI006)

- * 可點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢。若空白表示全部。

10.選擇發票聯數 (PUR.TG009/PUR.TI008)

- * 可點選[F2]發票聯數設定查詢。若空白表示全部。

11.選擇課稅別 (PUR.TG010/PUR.TI009)

- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅、9.不計稅及 A.全部。

12.選擇產生方式

- * 有 1.整張及 2.逐筆兩種。
 - (1)整張：表示將同一張結帳來源單據（如：外修回報單）之單身金額匯總成一筆，以產生應付憑單。
 - (2)逐筆：表示同一張結帳來源單據之單身各筆，逐一產生於應付憑單單身。

13.輸入應付憑單單別 (ACP.TA001)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，且僅能輸入單據性質為「71.應付憑單單據」且編碼方式不為手動編號者。

14.輸入應付憑單日期 (ACP.TA003)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 若選擇結帳期間依「統一結帳日」，且「逐張憑單日期同進(退)貨日期」不為勾選時，則此欄位會自動預設為系統日期且不可空白。
- * 若選擇結帳期間依「廠商結帳日」時，則此選項不可輸入。

15.一張進(退)貨單產生一張應付憑單

- * 判斷相同發票號碼時，是否將結帳來源單據的結帳資料合併產生在同一張憑單。
- * 若勾選，則每一張結帳來源單據分別產生一張對應的應付憑單。

16.逐張憑單日期同進(退)貨單日期

- * 若勾選，則應付憑單上之日期會與結帳來源單據的日期相同。
- * 若無勾選則必須指定憑單日期。

17.同廠商不同廠別是否分開結帳

- * 若該廠商於當月份與本公司台中廠及臺北廠分別有交易，結帳時是否產生於同一張應付憑單，或者分開產生兩張應付憑單，若本公司由總廠統一付款此欄位不應打勾，以利後續付款作業。

18.預計付款日推算考慮廠商結帳日

- * 指當推算應付憑單之「預計付款日」時，是否考慮以供應廠商資料中的「結帳日期」作推算。

19.未指定採購的預付待抵單納入結帳

- * 若勾選，表示針對單據性質為「75.預付待抵」之應付憑單單別，且不是由採購訂金而產生、單身「來源」為「9.其他」的預付待抵單，也要納入結帳的考量。

■作業重點

1.外修回報單的結帳方式有三種：

(1).直接結帳：若外修回報單單別於單據性質設定作業(ASMI01)設定「直接結帳」為 Y:整張或 y:逐筆，於外修回報單確認後系統會直接產生應付憑單。

(2).自動結帳：可透過應付憑單自動結帳作業進行整批結帳。

(3).手動輸入應付憑單：自行於應付憑單建立作業(ACPI02)輸入外修回報單的結帳資料。

2.於此作業的選項「選擇進/退貨」選擇「保修」及其他相關欄位後，作業執行後，會產生「來源」為「P.保修」的應付憑單。

※ 應付憑單建立作業

■ 程式代號：ACPI02

■ 作業目的

針對託外保修費用的應付帳款資料，可由此作業建立，另外也可由自動結帳作業或直接結帳方式產生應付帳款資料於此作業。

■ 輸入畫面

應付憑單建立作業(ACPI02) [IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上一步 下一步 結束 保存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 發票付款資料修改 凍結/取消凍結付款

憑單別: 71C 其他應付單 供應商: 1024 巨盛機械 憑單日期: 2013/05/14
 憑單號: 0130514001 產生分錄-帳款 確認者: DS
 單據日期: 2013/05/14 凍結付款碼 System Admin
 審核狀態: N:不執行電子審核 EBO地轉狀態: 不需地轉

憑單資料 發票資料(一) 發票資料(二) 其他資料 資料瀏覽

廠別: 幣別: NTD 匯率: 1 預計付款日: 2013/05/21 取得折扣付款日: 2013/05/21
 預計兌現日: 2013/07/20 取得折扣兌現日: 2013/07/10
 折扣率: 2.00% 傳送: 0 列印: 0 結案: N

須分攤預付待抵匯差 付款條件: 101 結帳後一星期付款 60天票期

序號	來源	憑證單別	憑證單號	憑證序號	訂金序號	憑證日期	會計科目	科目名稱	費用部門	部門名稱	應付金額	營業稅率	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣未稅金
0001	P. 保修	N61	20130514001	0001		2013/05/14					2,000	5.00%	2,000	100	2,100

原幣應付金額: 2,000 本幣應付金額: 2,000
 原幣營業稅額: 100 本幣營業稅額: 100
 原幣應付總計: 2,100 本幣應付總計: 2,100
 原幣已付金額: 0 本幣已付金額: 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

* 詳細欄位說明，請參考應付管理系統之應付憑單建立作業 (ACPI02)的說明。

■ 作業重點

- 1.若手動於此作業建立保修應付帳款，則單身「來源」須設定為「P.保修」，才可於「憑證單別/憑證單號/憑證序號」輸入欲結帳的外修回報單資料。
- 2.應付憑單確認後，系統會將此應付憑單單別/應付憑單單號/應付憑單序號回寫至外修回報單，並將外修回報單的「結帳碼」更新為打勾。

柒、報表管理

※ 保養項目清單

■ 程式代號：ASMR02

■ 作業目的

可由此作業將保養項目建立作業(ASMI02)的資料列印成清單。

■ 輸入畫面

■ 報表格式

保養項目	保養名稱	保養週期	週期數	預計保養時數	備註
A001	零件更換	時	500	2.00	
A002	管端保養	日	14	2.00	
A003	潤滑保養	月	2	3.00	

■ 報表說明

1.報表內容依「保養代號」作排序。

■欄位說明

1.選擇保養項目 (MA001)

- * 可按  (icon)或[F2]保養項目查詢，選擇欲列印的保養項目代號。
- * 欄位若空白，則表示全部。

※ 故障原因清單

■程式代號：ASMR03

■作業目的

可由此作業將故障原因建立作業(ASMI04)的資料列印成清單。

■輸入畫面

故障原因清單(ASMR03)[IM10_CHT]

基本選項

註記/簽核

系統選項

選擇故障代號

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

即時報表

■報表格式

閱覽報表(-工作代號:20190509000017~201905090001) - 佇列工作控制台[System Administrator][IM10_CHT]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 下一頁 前一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

鼎新股份有限公司
故障原因清單

製表日期: 2019/05/09

故障項目	故障原因	解決方法	備註
M001	外表破損	換新	
M002	底殼破損	更換螺絲	
M003	內部組裝錯誤	重新組裝	
M004	控制電路故障	更換電路板	
M005	電箱跳電	更換保險絲	

座標(英吋)(2.49, 0.66) (X: 239, Y: 63)

<結 束>

■報表說明

1.報表內容依「故障項目」作排序。

■欄位說明

1.選擇故障代號 (MD001)

- * 可按  (icon)或[F2]故障原因代號查詢，選擇欲列印的故障代號。
- * 欄位若空白，則表示全部。

※ 資產備品明細表

■ 程式代號：ASMR04

■ 作業目的

可由此作業將資產備品及保養項目資料建立作業(ASMI03)的資料列印成清單。

■ 輸入畫面

資產備品明細表(ASMR04)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 註記/審核 系統選項

選擇資產類別
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇資產編號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇備品品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

☐ 資產編號不同需跳頁

確認
 取消
 週期性
 即時報表

■ 報表格式

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

鼎新股份有限公司
資產備品明細表

製表日期: 2019/05/09

資產編號	資產名稱 資產規格	備註	備品品號	備品品名 備品規格	單位	使用量	備註
ASMR001	成型機台 網球拍	一年一約	ASMR001	控制版 主版	片	1.000	
			ASMR002	油壓管 1吋	PCS	5.000	
			ASMR003	黃油 1公升	桶	2.000	

第 1 頁

結束

座標(英吋)(1.91, 0.50) (X: 183, Y: 48)

■報表說明

- 1.報表內容依「資產編號+備品品號」作排序。

■欄位說明

1.選擇資產類別 (MA001)

- * 可按  (icon)或[F2]資產類別查詢，選擇欲列印的資產類別資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

2.選擇資產編號 (MB001)

- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，選擇欲列印的資產資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

3.選擇備品品號

- * 可按  (icon)或[F2]備品資料查詢，選擇欲列印的備品品號資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.資產編號不同需跳頁

- * 若勾選，則當「資產編號」不同時，則跳下一頁列印。

※ 處理內容清單

■ 程式代號：ASMR05

■ 作業目的

可由此作業將處理代號基本資料建立作業(ASMI05)的資料列印成清單。

■ 輸入畫面

■ 報表格式

閱覽報表(-工作代號:20190509000019-201905090001) - 佇列工作控制台[System Administrator][IM10_CHT]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

鼎新股份有限公司
處理內容清單

製表日期: 2019/05/09

處理代號	處理內容	備註
P001	送修	
P002	更換零件	
P003	加潤滑油	
P004	報廢	
P005	更換控制卡	
P006	廠商到廠處理	

第 1 頁

座標(英吋)(2.17, 0.66) (X: 208, Y: 63)

■報表說明

- 報表內容依「處理代號」作排序。

■欄位說明

- 選擇處理代號 (ME001)

- * 可按  (icon)或[F2]處理代號查詢，選擇欲列印的處理代號資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

※ 保修領料明細表

■ 程式代號：ASMR06

■ 作業目的

可由此作業將保修領料單建立作業(ASMI13)的資料列印成清單。

■ 輸入畫面

使用者自訂條件式

保修領料明細表(ASMR06)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇領料單號
☒ 區間選擇
 起  迄 

選擇領料日期
 起 2013/05/01  迄 2013/05/15 

選擇單據日期
 起  迄 

選擇保修單號
☒ 區間選擇
 起  迄 

確認
 取消
 週期性
 即時報表

保修領料明細表(ASMR06)[IM10_CHT]

選擇排序

☒ 領料日期 ☐ 單據日期

選擇確認狀態 已確認

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

開覽報表(-工作代號:20190509000020-201905090001) - 佇列工作控制台[System Administrator][IM10_CHT]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

鼎新股份有限公司
保修領料明細表

製表日期: 2019/05/09 領料日: 2013/05/01 至 2013/05/15 單據日: 至 第 1 頁

領料日期	領料單號 單據日期	備修單號 備	資產編號 資產名稱	備品品號	備品品名 備品規格	領料數量 單位	庫別名稱 備註	TA004
2013/05/13	N31-20130513001 2013/05/13	N22-20130513001	ASM001 成型機台	ASMP002	油壓管 1吋	3.000 PCS	物料倉	
	N31-20130513002 2013/05/13	N21-20130513001	ASM001 成型機台	ASMP001	控制板 主版	1.000 片	物料倉	
				ASMP002	油壓管 1吋	5.000 PCS	物料倉	
小計:共2張								

<結 束>

座標(英吋)(2.22, 0.56) (X: 213, Y: 54)

報表說明

1.報表內容的排序為

- (1).「選擇排序」為領料日期：排序方式依「領料日期+單別+單號+序號」。
- (2).「選擇排序」為單據日期：排序方式依「單據日期+單別+單號+序號」。

2.會印出的報表中保修領料單的總張數(小計)。

■欄位說明

基本選項

1.選擇領料單號 (TK001+TK002)

- * 可按  (icon)或[F2]領料單號查詢，選擇欲列印的保修領料單號。
- * 欄位若空白，則表示全部。

2.選擇領料日期 (TK003)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「領料日期」在哪一段區間的保修領料單資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

3.選擇單據日期 (TK007)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的保修領料單資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇保修單號 (TK004-TK005)

- * 可按  (icon)或[F2]保修單號查詢，選擇欲列印屬於哪些保修工單的保修領料單資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇排序

- * 選擇報表列印時資料的排列順序是要依「領料日期」或「單據日期」。
- * 選擇「領料日期」：排序方式依「領料日期+單別+單號+序號」。
- * 選擇「單據日期」：排序方式依「單據日期+單別+單號+序號」。

2.選擇確認狀態 (TK006)

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修領料單資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

※ 保修退料明細表

■ 程式代號：ASMR21

■ 作業目的

可由此作業將保修退料單建立作業(ASMI14)的資料列印成清單。

■ 輸入畫面

使用說明書格式

保修退料明細表(ASMR21)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇退料單號
☒ 區間選擇

起 迄

選擇退料日期
起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇單據日期
起 迄

選擇保修單號
☒ 區間選擇

起 迄

確認
取消
週期性
即時報表

使用說明書格式

保修退料明細表(ASMR21)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇排序
☒ 退料日期 ☐ 單據日期

選擇確認狀態 已確認

確認
取消
週期性
即時報表

■ 報表格式

閱覽報表(-工作代號:20190509000021-2019050900001) - 佇列工作控制台[System Administrator][IM10_CHT]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

鼎新股份有限公司
保修退料明細表

製表日期: 2019/05/09 退料日: 2013/05/01 至 2013/05/15 單據日: 至 第 1 頁

退料日期	退料單號 單據日期	保修單號 備註	資產編號 資產名稱	備品品號	備品品名 備品規格	退料數量 單位	庫別名稱 備註	TA004
2013/05/14	N41-20130514001 2013/05/14	N21-20130513001	ASM001 成型機台	ASMP002	油壓管 1吋	1.000 PCS	物料倉	
小計:共1張								

座標(英吋)(2.17, 0.70) (X: 208, Y: 67)

■報表說明

1.報表內容的排序為

- (1).「選擇排序」為退料日期：排序方式依「退料日期＋單別＋單號＋序號」。
- (2).「選擇排序」為單據日期：排序方式依「單據日期＋單別＋單號＋序號」。

2.會印出的報表中保修退料單的總張數(小計)。

■欄位說明

基本選項

1.選擇退料單號 (TK001+TK002)

- * 可按  (icon)或[F2]退料單號查詢，選擇欲列印的保修退料單號。
- * 欄位若空白，則表示全部。

2.選擇退料日期 (TK003)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「退料日期」在哪一段區間的保修退料單資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

3.選擇單據日期 (TK007)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的保修退料單資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇保修單號 (TK004-TK005)

- * 可按  (icon)或[F2]保修單號查詢，選擇欲列印屬於哪些保修工單的保修退料單資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇排序

- * 選擇報表列印時資料的排列順序是要依「退料日期」或「單據日期」。
- * 選擇「退料日期」：排序方式依「退料日期＋單別＋單號＋序號」。
- * 選擇「單據日期」：排序方式依「單據日期＋單別＋單號＋序號」。

2.選擇確認狀態 (TK006)

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修退料單資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

※ 請修詢價審核明細表

■ 程式代號：ASMR10

■ 作業目的

可由此作業將請修詢價審核建立作業(ASMI10)的資料列印成清單。

■ 輸入畫面

請修詢價審核明細表(ASMR10)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇確認狀態 全部

選擇核准狀態 全部

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

閱覽報表(-工作代號:20190509000022-201905090001) - 佇列工作控制台[System Administrator][IM10_CHT]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 預覽列印 轉成HTML格式 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

鼎新股份有限公司
請修詢價審核明細表

製表日期: 2019/05/09 審核日: 至 單據日: 2013/05/01 至 2013/05/15

審核日期 單據日期	資產編號	設備品名 設備規格	請修單號 請修序號	保修代號 保修名稱	保修廠商 廠商名稱	詢價幣別 核准	報價金額	備註
2013/05/10	ASMO01	成型機台	N11-20130507001	A002	1017	NTD	2,500.000	
2013/05/10		網球拍	0001	管路保養	揚名公司	N		
				A002	1024	NTD	2,000.000	
			0001	管路保養	巨盛機械	Y		
2013/05/13	ASMO01	成型機台	N11-20130513001	A002	1024	NTD	2,000.000	
2013/05/13		網球拍	0001	管路保養	巨盛機械	Y		
				A002	3004	NTD	2,200.000	
			0001	管路保養	訊達公司	N		

<全部>
第 1 頁

<結 束>

座標(英寸)(1.23, 0.54) (X: 118, Y: 52)

報表說明

1.報表內容的排序為

- (1).「選擇排序」為審核日期：排序方式依「審核日期+單別+單號+序號」。
- (2).「選擇排序」為單據日期：排序方式依「單據日期+單別+單號+序號」。

欄位說明

基本選項

1.選擇請修單號

- * 可按  (icon)或[F2]詢價審核資料查詢，選擇欲列印屬於哪

些請修單的詢價審核資料。

2.選擇審核日期 (ASM.TE003)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「審核日期」在哪一段區間的詢價審核資料。

3.選擇單據日期 (ASM.TE010)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印「單據日期」在哪一段區間的詢價審核資料。

4.選擇排序

- * 選擇報表列印時資料的排列順序是要依「審核日期」或「單據日期」。
- * 選擇「審核日期」：排序方式依「審核日期＋單別＋單號＋序號」。
- * 選擇「單據日期」：排序方式依「單據日期＋單別＋單號＋序號」。

進階選項

1.選擇確認狀態 (ASM.TE005)

- * 選擇要列印何種確認狀態的請修詢價審核資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.選擇核准狀態 (ASM.TF007)

- * 選擇要列印何種「核准」碼的請修詢價審核資料。
- * 核准狀態有：未核准、已核准、全部（表示不論是否核准都印）。

※ 設備保修工時成本明細表

■ 程式代號：ASMR18

■ 作業目的

可由此作業將設備保修工單的保修工時、保修成本及其他相關資料列印成表。

■ 輸入畫面

設備保修工時成本明細表(ASMR18)[IM10_CHT]

使用者自訂顯示式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇資產類別
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇資產編號
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇保修單號
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇保修廠商
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇完工日期
 起 迄

選擇性質 全部

選擇保修類型 全部

選擇保修部門
☒ 區間選擇
 起 迄

選擇保修人員
☒ 區間選擇
 起 迄

確認
 取消
 週期性
 即時報表

設備保修工時成本明細表(ASMR18)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇確認狀態 已確認

☒ 列印單價金額

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

開覽報表(-工作代號:20190509000023-2019050900001) - 佇列工作控制台[System Administrator][IM10_CHT]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

鼎新股份有限公司
設備保修工時成本明細表
期間: 至

製表日期: 2019/05/09

資產編號	資產名稱	資產規格	保修單號	備註	性質	保修類型	保修部門	部門名稱	保修人員	人員名稱	保修廠商	廠商名稱	保修代號	保修名稱	預計保修日	預計完工日	實際保修日	實際完工日	預計保修時數	實際保修時數	預計保修成本	實際保修成本	保修金額
ASMR001	成型機台	網球拍	N21 -20130513001		廠內	保養	FO	廠務部門	F01	曾廠務			A001	零件更換	2013/05/07	2013/05/08	2013/05/15	2013/05/15	2.00	2.50	400.00	500.00	
													A001	零件更換	2013/05/07	2013/05/08	2013/05/15	2013/05/15	2.00	2.50	400.00	500.00	
			N22 -20130513001		託外	保養					1024	巨盛機械	A002	管路保養	2013/05/07	2013/05/08	2013/05/14	2013/05/14					2,000.00
													A002	管路保養	2013/05/22	2013/05/23						2,000.00	
小計:																			7.00	5.00	1,400.00	1,000.00	4,000.00

座標(英吋)(1.57, 0.52) (X: 151, Y: 50)

報表說明

1. 保修成本的計算方式：

以保修參數設定作業(ASMI17)的「人員平均工資(每小時)」乘上保修時數即為保修成本。

預計保修成本 = 預計保修時數 × 人員平均工資(每小時)

實際保修成本 = 實際保修時數 × 人員平均工資(每小時)

註：保修成本以本幣作金額取位。

2. 有勾選選項「列印單價金額」時，報表才會印出預計保修時數、實際保修時數、預計保修成本、實際保修成本、保修金額等資料。

欄位說明

基本選項

1.選擇資產類別 (MA001)

- * 可按  (icon)或[F2]資產類別查詢，選擇欲列印哪些資產類別的工時成本明細。
- * 欄位若空白，則表示全部。

2.選擇資產編號 (TG008)

- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，選擇欲列印哪些資產資料的工時成本明細。
- * 欄位若空白，則表示全部。

3.選擇保修單單號 (TG001+TG002)

- * 可按  (icon)或[F2]保修工單單頭檔，選擇欲列印哪些保修工單的工時成本明細。
- * 欄位若空白，則表示全部。

4.選擇完工日期 (TH018)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印實際完工日在哪一段區間的工時成本明細資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇性質 (TG004)

- * 選擇要列印保修工單中屬於何種性質的工時成本明細資料，有 1.廠內、2.託外、3.全部（表示性質為廠內或託外者都印出）。
- * 預設為 3.全部。

6.選擇保修類型 (TG006)

- * 選擇要列印保修工單中屬於何種保修類型的工時成本明細資料，有 1.保養、2.維修、3.全部（表示保修類型為保養或維修者都印出）。

7.選擇保修部門 (TG010)

- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，選擇欲列印哪些保修部

門的工時成本明細資料。

- * 欄位若空白，則表示全部。

8.選擇保修人員 (TG011)

- * 可按  (icon)或[F2]人員資料查詢，選擇欲列印哪些保修人員的工時成本明細資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

9.選擇保修廠商 (TG012)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，選擇欲列印哪些保修廠商的工時成本明細資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態 (TG028)

- * 選擇要列印保修工單為何種確認狀態的工時成本明細資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.列印單價金額 (C1)

- * 若勾選，才會印出單價、金額資料。
- * 若使用者沒有此作業的售價權限，則此選項預設為不勾選，且不可修改。

※ 保修記錄表

■ 程式代號：ASMR17

■ 作業目的

透過此作業可以列印資產保修的相關記錄。

■ 輸入畫面

請修工單憑證列印(ASMR07)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇單別 N11 ☐ 設備諸修單

選擇單號
 起 迄

選擇諸修日期
 起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇單據日期
 起 迄

選擇資產編號
☐ 區間選擇

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:

保修記錄表(ASMR17)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇確認狀態 已確認

☒ 列印單價金額

確認 取消 週期性 即時報表

■ 報表格式

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

鼎新股份有限公司
保修記錄表

製表日期: 2019/05/09 第 1 頁

開單日期	資產編號	資產名稱	備註	性質	保修類型	保修部門	保修人員	保修廠商	保修代號	保修原因	解決方法	預計保 實際保
2013/05/13	ASM001	成型機台		廠內	保養	FO	F01	曾廠務	A001	零件更換		
2013/05/13	N21 -20130513001	網球拍		廠內	保養	廠務部門			A002	管路保養		
	N22 -20130513001	網球拍		廠內	保養			1024 巨盛機械	A002	管路保養		
2013/05/15	1541001	機器設備		廠內	維修	FO	001		M004	控制電路故障	更換電路板	
2013/05/15	N21 -20130515001	保稅機器				廠務部門	陳小銘					
											小計:	

座標(英吋)(1.79, 0.73) (X: 172, Y: 70)

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

鼎新股份有限公司
保修記錄表

製表日期: 2019/05/09 第 1 頁

預計保修時數	保修金額	預計保修日	實際保修日	完工碼	備註	請修單號
2.00		2013/05/07	2013/05/15	Y		N11-20130513002-0001
2.50		2013/05/08	2013/05/15			
	2,000.00	2013/05/07	2013/05/14	Y		N11-20130513001-0001
	2,000.00	2013/05/08	2013/05/14			
		2013/05/22		N		N11-20130513001-0002
3.00		2013/05/23				
		2013/05/15		N		--
		2013/05/16				
5.00	4,000.00					
2.50						

座標(英吋)(9.87, 1.03) (X: 948, Y: 99)

報表說明

1. 報表內容的排序為

(1). 「選擇日期」為開單日：排序方式依「開單日+單別+單號+序號」。

(2). 「選擇日期」為確認日：排序方式依「確認日+單別+單號+序號」。

2. 有勾選選項「列印單價金額」時，報表才會印出預計保修時數、實際保修時數、保修金額等資料。

3.「請修單號」為 Drill-down 欄位，可以以滑鼠在藍色單號處快點兩下，可開啟請修派工維護作業(ASMI08)檢視該張請修單資料。

■ 欄位說明

基本選項

1.選擇資產類別 (MA001)

- * 可按  (icon)或[F2]資產類別資料查詢，以輸入要列印哪些資產類別的保修記錄資料。
- * 空白表示全部。

2.選擇資產編號 (TG008)

- * 可按  (icon)或[F2]資產資料查詢，以輸入要列印哪些資產資料的保修記錄資料。
- * 空白表示全部。

3.選擇保修單單號 (TG001+TG002)

- * 可按  (icon)或[F2]保修工單單頭檔，以輸入要列印哪些保修工單的保修記錄資料。
- * 空白表示全部。

4.日期選擇

- * 選擇要以「開單日」或「確認日」作為篩選報表資料的日期條件。
- * 另外，此項選擇亦為報表資料排序的依據。
開單日：排序方式依「開單日+單別+單號+序號」。
確認日：排序方式依「確認日+單別+單號+序號」。

5.選擇日期

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印在哪一段區間的保修記錄資料，而根據何種日期則依選項「日期選擇」。
- * 欄位若空白，則表示全部。

6.選擇性質 (TG004)

- * 選擇要列印何種性質的保修記錄，有 1.廠內、2.託外、3.全

部（表示性質為廠內或託外者都印出）。

* 預設為 3.全部。

7.選擇保修類型 (TG006)

* 選擇要列印何種保修類型的保修記錄，有 1.保養、2.維修、3.全部（表示保修類型為保養或維修者都印出）。

8.選擇保修部門 (TG010)

- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，選擇欲列印哪些保修部門的保修記錄。
- * 欄位若空白，則表示全部。

9.選擇保修人員 (TG011)

- * 可按  (icon)或[F2]人員資料查詢，選擇欲列印哪些保修人員的保修記錄。
- * 欄位若空白，則表示全部。

10.選擇保修廠商 (TG012)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，選擇欲列印哪些保修廠商的保修記錄。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態 (TG028)

- * 選擇要列印何種確認狀態的保修資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.列印單價金額 (C1)

- * 若勾選，才會印出單價、金額資料。
- * 若使用者沒有此作業的售價權限，則此選項預設為不勾選，且不可修改。

※ 設備保修工時成本統計表

■ 程式代號：ASMR19

■ 作業目的

透過此作業可以列印資產的保修工時成本統計資料。

■ 輸入畫面

設備保修工時成本統計表(ASMR19)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇資產類別
☒ 區間選擇
起 迄

選擇資產編號
☒ 區間選擇
起 迄

選擇保修單號
☒ 區間選擇
起 迄

選擇保修廠商
☒ 區間選擇
起 迄

選擇完工日期
起 2013/05/01 迄 2013/05/15

選擇性質 全部 選擇保修類型 全部

選擇保修部門
☒ 區間選擇
起 迄

選擇保修人員
☒ 區間選擇
起 迄

確認 取消 週期性 即時報表

設備保修工時成本統計表(ASMR19)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇確認狀態 已確認

☒ 列印單價金額

確認 取消 週期性 即時報表

■報表格式

鼎新股份有限公司
設備保修工時成本統計表
期間: 2013/05/01 至 2013/05/15

製表日期: 2019/05/09

資產編號	資產名稱	資產規格	預計保修時數	預計保修成本	實際保修時數	實際保修成本	保修金額
ASM001	成型機台	網球拍	2.00	400.00	2.50	500.00	2,000.00
		小計:	2.00	400.00	2.50	500.00	2,000.00

第 1 頁

座標(英吋)(1.84, 0.59) (X: 177, Y: 57)

■報表說明

1. 保修成本的計算方式：

以保修參數設定作業(ASMI17)的「人員平均工資(每小時)」乘上保修時數即為保修成本。

預計保修成本 = 預計保修時數 × 人員平均工資(每小時)

實際保修成本 = 實際保修時數 × 人員平均工資(每小時)

註：保修成本以本幣作金額取位。

2. 有勾選選項「列印單價金額」時，報表才會印出預計保修時數、實際保修時數、預計保修成本、實際保修成本、保修金額等資料。

■欄位說明

基本選項

1. 選擇資產類別 (MA001)

- * 可按  (icon) 或 [F2] 資產類別資料查詢，以輸入要列印哪些資產類別的工時成本資料。

- * 空白表示全部。

2. 選擇資產編號 (TG008)

- * 可按  (icon) 或 [F2] 資產資料查詢，以輸入要列印哪些資產的工時成本資料。

- * 空白表示全部。

3. 選擇保修單單號 (TG001+TG002)

- * 可按  (icon)或[F2]保修工單單頭檔，以輸入要列印哪些保修工單的工時成本資料。
- * 空白表示全部。

4.選擇完工日期 (TH018)

- * 可按  (icon)或[F2]日期快手，選擇欲列印實際完工日在哪一段區間的工時成本資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

5.選擇性質 (TG004)

- * 選擇要列印保修工單中屬於何種性質的工時成本資料，有 1.廠內、2.託外、3.全部（表示性質為廠內或託外者都印出）。
- * 預設為 3.全部。

6.選擇保修類型 (TG006)

- * 選擇要列印保修工單中屬於何種保修類型的工時成本資料，有 1.保養、2.維修、3.全部（表示保修類型為保養或維修者都印出）。

7.選擇保修部門 (TG010)

- * 可按  (icon)或[F2]部門資料查詢，選擇欲列印哪些保修部門的工時成本資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

8.選擇保修人員 (TG011)

- * 可按  (icon)或[F2]人員資料查詢，選擇欲列印哪些保修人員的工時成本資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

9.選擇保修廠商 (TG012)

- * 可按  (icon)或[F2]廠商資料查詢，選擇欲列印哪些保修廠商的工時成本資料。
- * 欄位若空白，則表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態 (TG028)

- * 選擇要列印保修工單為何種確認狀態的工時成本資料。
- * 確認狀態有：已確認、未確認、作廢、全部（表示所有確認狀態都印）。

2.列印單價金額 (C1)

- * 若勾選，才會印出單價、金額資料。
- * 若使用者沒有此作業的售價權限，則此選項預設為不勾選，且不可修改。