

壹、 前言.....	2
一、 系統目的.....	2
二、 系統特色.....	3
貳、 系統架構.....	4
一、 系統主流程.....	4
二、 系統功能圖.....	5
三、 產品序號管理系統與其他系統之關連.....	6
參、 基本資料建立.....	8
一、 基本資料管理系統之關連作業.....	8
※ 編碼原則設定作業.....	8
二、 庫存管理系統之關連作業.....	10
※ 品號資料建立作業.....	10
三、 產品序號管理系統的基本資料.....	12
※ 序號管理參數設定作業.....	12
※ 產品序號建立作業.....	14
肆、 產品序號管理.....	16
一、 產品序號管理處理程序.....	16
二、 產品序號管理作業流程.....	17
1. 採購進貨驗收時之序號管理.....	17
2. 開立製造命令時之序號管理.....	20
3. 領料作業時之序號管理.....	23
4. 生產入庫時之序號管理.....	27
5. 銷售作業時之序號管理.....	31
6. 維修作業時之序號管理.....	34
三、 跟催報表.....	37
※ 單據產品序號明細表.....	37
※ 產品序號明細表.....	39
四、 期初餘額導入.....	42
※ 產品序號期初導入作業.....	42

壹、前言

一、系統目的

「產品序號管理」的目的，在於能夠針對各品號的來源及流向資料，建立產品品質之追蹤性；而產品序號管理的基本工作，除了記載，保留出入庫的異動資料外，最重要是要即時控管品號的異動狀況。現行一般企業若以人工方式記錄序號異動狀況，步驟非常繁瑣而且容易遺漏；如果將序號管理作業電腦化，可以利用電腦的快速處理及大量儲存能力，取代人工完成各項作業，而在正確與迅速的效果上遠超過人力。

二、系統特色


- 1.可以針對特定品號進出作跟催，在庫存、訂單、採購及製令託外系統之庫存入、出單據流程，單據之附註序號管制，以利日後之追蹤分析其來歷去向之管理。
- 2.可做為製造生產工單批次之管制。
- 3.配合套裝軟體製造業特殊彈性作業管理 (如 Feature、Option 的次料號入庫管理，銷貨回修入、出管理，製造版本入、出庫管制等)。
- 4.品號少量多樣，且需區分品號以管制存量及成本，因屬性差異不大，而作主、次品之管制。
- 5.序號長度為 30 碼，其為符號管理，依其產業之特性、管理之重點、作業之需求需擬定其批號原則，其為符號需統一一致，不可無其依循規則，是為日期編碼，是為廠商、客戶代碼，是其版序號，是員工代號，及次料號等。

貳、系統架構


一、系統主流程



二、系統功能圖

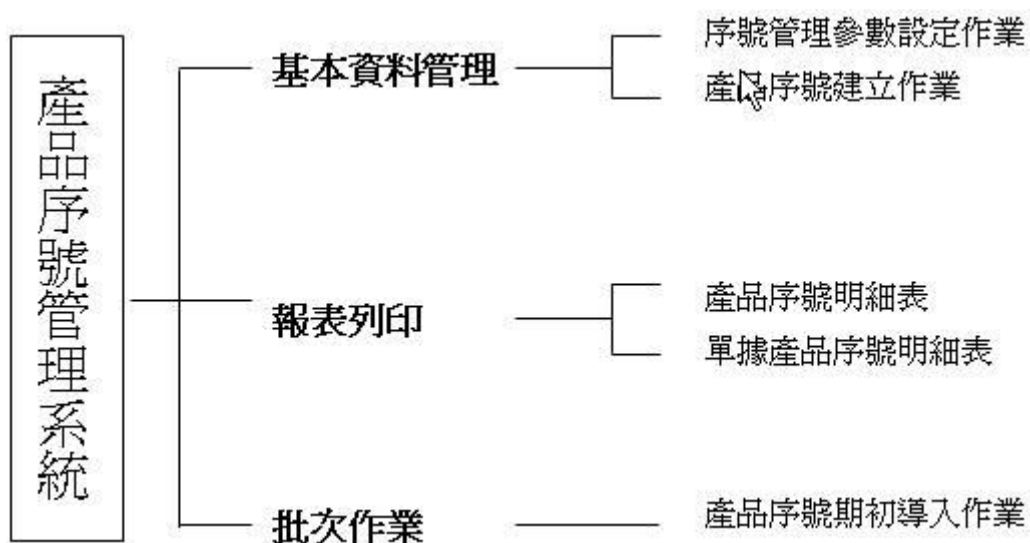

三、產品序號管理系統與其他系統之關連

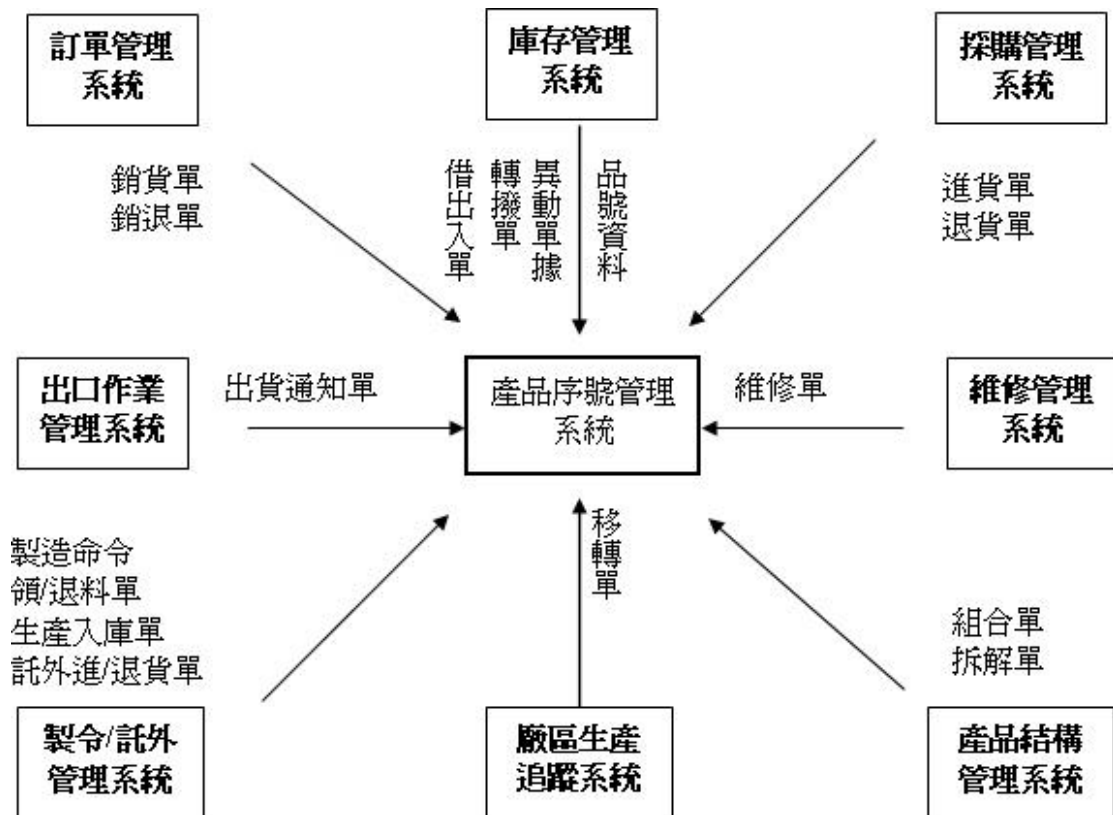

1.與「訂單管理系統」之關連

* 「訂單管理系統」的「銷貨單」與「銷退單」，可記錄產品序號，單據確認時會針對該產品的序號新增一筆異動資料。

2.與「庫存管理系統」之關連

* 「庫存管理系統」的「庫存異動單」、「轉撥單」、「借出/入單」、「成本開帳/調整單」等等，可記錄產品序號，單據確認時會針對該產品的序號新增一筆異動資料。

3.與「採購管理系統」之關連

* 若進貨的產品有序號管理的需要，可記錄於「進貨單」與「退貨單」裡，單據確認後，該產品序號將新增一筆異動資料。

4.與「出口管理系統」之關連

* 「出貨通知單」可記錄產品序號，確認後會產生產品序號資料。

5.與「維修管理系統」之關連

* 「維修單」的輸入確認後會異動產品序號資料。

6.與「製令/託外管理系統」之關連

* 「製令/託外管理系統」的「製造命令」可預訂產出產品於某一範圍之序號；另於「領料單」、「退料單」、「生產入庫單」、「託外進貨單」及「託外退貨單」亦可記錄產品之序號，在單據確認後，會新增資料到產品序號檔。

7.與「廠區生產追蹤系統」之關連

* 「移轉單」確認後會新增一筆資料到產品序號檔。

8.與「產品結構管理系統」之關連

* 在確認「組合單」與「拆解單」後，會新增一筆異動資料到產品序號檔。

參、基本資料建立

一、基本資料管理系統之關連作業

※ 編碼原則設定作業

■ 程式代號：CMSI07

■ 作業目的

可先設定各類產品之序號編碼原則，後續可於「庫存管理系統\基本資料管理\品號資料建立作業」指定各品號序號編碼方式。

■ 輸入畫面

GP 編碼原則設定作業(CMSI07)[鼎新公司(SD)]

選擇編碼類別 5. 產品序號編碼

確定

瀏覽 127.0.0.1 - 211

編碼原則設定作業 (CMSI07) [鼎新公司 (SD)]

5. 產品序號編碼

編碼代號

編碼名稱

編碼方式

年碼數

流水號碼數

127.0.0.1 -211

■作業重點

- 1.選擇編碼類別，須選擇「5.產品序號編碼」。
- 2.編碼最長不得超過 30 字元；如：第一階設定固定字元為「SX」佔 2 個字元，第二階為流水碼「*****」(5 個星號)佔 5 個字元，則「SX+*****」一共佔 7 個字元。
- 3.可以利用系統提供的自動編號方式，可以以日編及月編，自行控制流水號的碼數。

二、庫存管理系統之關連作業

※ 品號資料建立作業

■ 程式代號：INVI02

■ 作業目的

設定哪些品號要作產品序號管理及其序號編碼。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 產品序號管理

- * 用以控管該品號是否要做序號管理，此選項若被勾選，則「控制編碼原則」、「序號前置碼」及「序號流水號碼數」可設定，表示該品號須以此編碼原則編排序號，後續於異動單據輸入時，可依此編排方式取號。

2. 控制編碼原則

- * 預設「不勾選」。

- * 需勾選「產品序號管理」才能選取，若有勾選，則品號相關異動單據的序號均預設「品號資料設定」的序號編碼原則，不得修改。
- * 反之，若只勾選「產品序號管理」，而「控制編碼原則」不勾選，則系統不做控管也不會預設序號，但仍需輸入產品序號，使用者須自行設定。

3.序號前置碼

- * 可按[F2]開窗查詢「基本資料管理系統 \ 基本資料管理 \ 編碼原則設定作業」裡設好的編碼方式。
- * 亦可手動自行設定。

4.序號流水號碼數

- * 「序號前置碼」+「序號流水號碼數」最長不得超過 30 碼。

5.序號編碼原則

- * 不可修改；預設為「序號前置碼+序號流水號碼數」。

6.已用生管序號

- * 由「製令/託外管理系統」的「製造命令」確認後回寫，主要用意是為了預訂序號（booking serial number）。
- * 須透過「序號管理參數設定作業」勾選「製造命令」，表示製造命令開立時須指定序號。
- * 不可修改，若需要修改，需透過「品號變更建立作業」才能修改。

7.已用商品序號

- * 由「序號管理」的相關異動單據確認後回寫，通常為入庫性質之單據，如「進貨單」、「生產入庫單」、「託外進貨單」等。
- * 不可修改，若需要修改，需透過「品號變更建立作業」才能修改。

三、產品序號管理系統的基本資料

※ 序號管理參數設定作業

■ 程式代號：PSMI01

■ 作業目的

設定哪些異動單據要執行序號管理。

■ 輸入畫面

序號管理參數設定作業(PSMI01)[鼎新公司(SD)]

序號管理參數設定

庫存系統 ☒ 庫存異動單 ☒ 成本開帳/調整單 ☒ 轉撥單 ☒ 借出/入單 ☒ 借出/入歸還單	訂單系統 ☒ 銷貨單 ☒ 銷退單
採購系統 ☒ 進貨單 ☒ 退貨單	出口系統 ☒ 出貨通知單
產品結構系統 ☒ 組合/拆解單	製令系統 ☒ 製造命令 ☒ 領料單 ☒ 退料單 ☒ 生產入庫單 ☒ 託外進貨單 ☒ 託外退貨單
維修服務系統 ☒ 維修單	製令製程系統 ☒ 移轉單

☒ 確定
 ☒ 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

1. 目前參數設定只開放出貨通知單及製造命令供使用者取消選取，其它單據因與庫存異動有關，所以目前預設為勾選且唯讀。

2. 出貨通知單：若此單據設定要做序號管理，可在輸入「出貨

通知單」時即先輸入產品序號，後續產生之銷貨單，其產品序號才會一致。

- 3.製造命令：若勾選則開立「製造命令」同時，需指定產品序號，序號預設為「品號資料建立作業」的「已用生管序號」、「已用商品序號」二者取大再加 1；後續成品或半成品入庫時，則以製造命令預設的序號為主。

※ 產品序號建立作業

■程式代號：RMAI10

■作業目的

凡於品號資料建立中，設定必須做序號管理者，該品號於庫存異動時（進貨、退貨、領料、退料、生產入庫、託外進貨、託外退貨、銷貨、銷退、庫存異動單、轉撥單...等）須指定「序號」，後續單據確認後將更新儲存於本作業中。

■輸入畫面

資料日期	資料時間	異動單別	單據名稱	異動單號	異動序號	異動日期	庫別	庫別名稱	對象代號	對象名稱	I/O別	異動別
2008/01/29	14:57:31	170	成本開帳單	95123100	0001	2006/12/3	1A	成品倉	001	台北廠	I	5.調整
2008/01/29	14:58:26	233	庫存銷貨單	96012900	0001	2008/01/2	1A	成品倉	1001	環球公司	O	2.銷貨
2008/01/29	14:58:49	240	內銷退貨單	96013100	0001	2008/01/2	1A	成品倉	1001	環球公司	I	2.銷貨

■欄位說明

1.品號、產品序號

- * 每一個品號的每一個產品序號將有一筆資料，單身將記錄此產品序號的所有異動資料。

2.最近 I/O 別

- * 記錄最近一筆異動的人出別。
- * 產品序號輸入時有控制 I/O 別（入/出庫）：以銷貨單為例（屬出庫單據），當銷貨單輸入產品序號時，輸入的產品序號必須存在於倉庫，也就是說，該產品序號要出庫前，該產品序號在產品序號檔裡的最近 I/O 別須為「I」。

3.最近 I/O 別說明

- * 通常作為異常資料之記錄說明，當入庫性質之單據被取消確認，則此欄位將記錄此張單據的資訊。

4.資料日期

- * 以資料庫主機的日期為主，記錄每一筆異動資料入出的日期。

5.資料時間

- * 以資料庫主機的時間為主，記錄每一筆異動資料入出的時間，取位至毫秒。(如：下午 3 點 2 分 5 秒 112 毫秒，則記錄 150205112。)

6.異動單別、異動單號、序號

- * 不需人工維護，由系統單據確認日回寫。

7.異動日期

- * 不需人工維護，由系統單據確認日回寫。

8.庫別、庫別名稱

- * 不需人工維護，記錄單據異動時之庫別及庫別名稱。

9.對象代號

- * 不需人工維護，由異動單據的對象別回寫，例：銷貨單的客戶代號...

10.I/O 別


- * 記錄該筆異動資料對庫存之入出影響。

11.備註

- * [F2]片語資料查詢。

肆、產品序號管理


一、產品序號管理處理程序

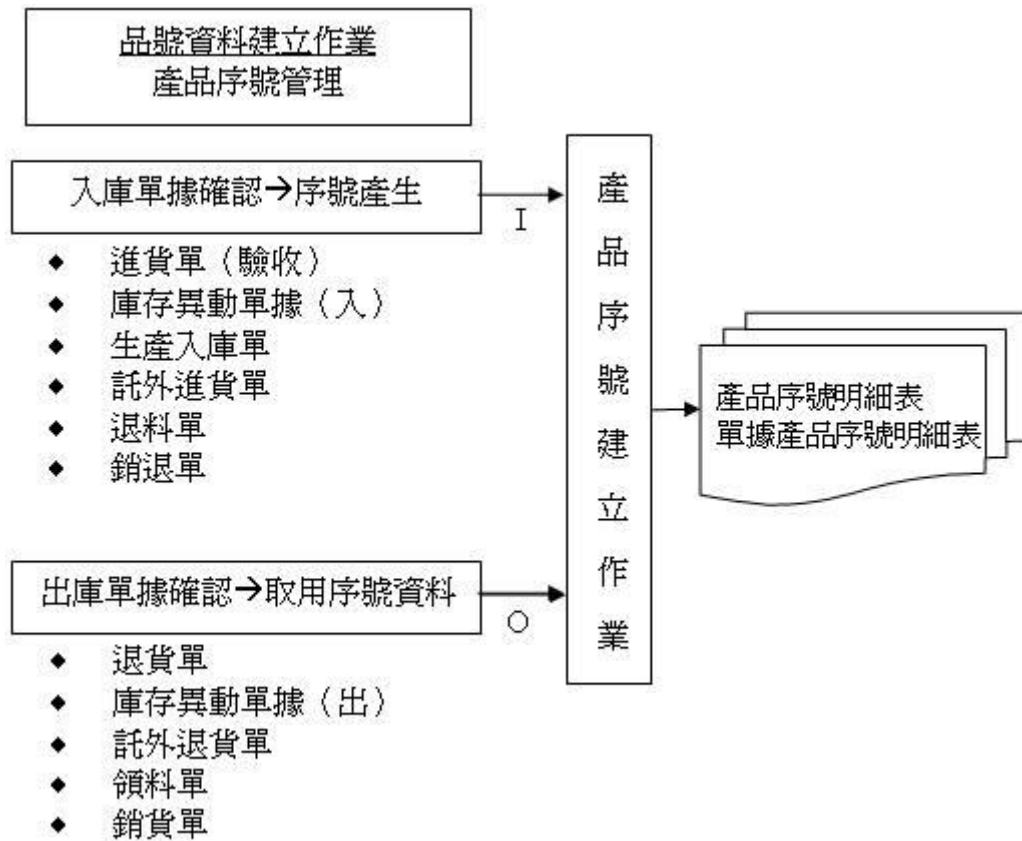

二、產品序號管理作業流程

1.採購進貨驗收時之序號管理

■流程說明：

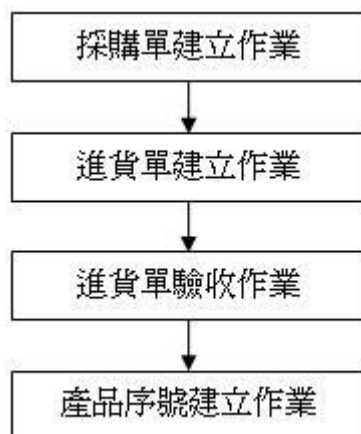

於進貨時記錄產品序號；
進貨驗收確認後產生一筆異動資料（入出別＝入）至「產品序號建立作業」裡。

■輸入畫面：

進貨單建立作業(PUR109)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34D 庫存進貨單 保稅碼 0. 依品號預設

進貨單號 0080130001 單據日期 2008/01/30 31

供應廠商 1001 環球公司 進貨日期 2008/01/30

EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 件數 0

廠商單號 列印 0 傳送次數 0

幣別 NTD \$ 匯率 1 \$ 簽核狀態 N:不執行電子簽核

備註

海關手冊

產品序號維護 交易 結帳後一星期付款 60天票期

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	計價數量	計價單位	驗退數量
* 0001	2.正式品號	PSM4003	數位相機-SX系列	T7-月	230	ea	230	230	ea	0.1

原幣	進貨金額	0	本幣	進貨費用	0	數量合計	0
	扣款金額	0		貨款金額	0		
	貨款金額	0		稅額	0		
	稅額	0		金額合計	0		
	金額合計	0		沖自籌額	0		
	沖自籌額	0					

新增 單身資料筆數: 0 PSM4003 數位相機-SX系列 127.0.0.1 - 211

1.若「序號管理參數設定」沒有勾選「進貨單」或「品號基本資料」沒有勾選「產品序號管理」，將無法點選「產品序號維護」按鈕。

2.若要記錄進貨料件之序號資料，須先在單身點選該項品號，再按「產品序號維護」按鈕，輸入序號資料，惟正式品號才可記錄，工程品號不可記錄序號資料。

3.子單身按鈕-產品序號維護：

序號前置碼	序號流水號碼數	序號編碼原則	產品序號起始編號	數量	產品序號迄止編號
*SX	5	SX*****	SX01311	230	SX01540

新增

4.序號前置碼

* 預設為「品號基本資料」設定此品號之「序號前置碼」。

5.序號流水號碼數

* 預設為「品號基本資料」設定此品號之「序號流水號碼數」。

6.序號編碼原則

* 預設為「品號基本資料」設定此品號之「序號編碼原則」。

7.產品序號起始編號

* 如果「品號基本資料」裡有勾選「控制編碼原則」，則預設：已用生管序號 或 已用商品序號 二者取大後加 1

* 如果沒有勾選「控制編碼原則」，則需人工自行輸入起始編號。

8.數量

* 若有勾選「控制編碼原則」，將預設為「驗收數量」，若使用換算單位，則換算到庫存單位且無條件進位，可以手動修改，但若「數量

< > 進貨單驗收數量」，存檔時將出現「警告訊息」，但可存檔。



* 但若「數量<>進貨單驗收數量」，將無法執行確認。




* 若無勾選「控制編碼原則」，則數量預設為 1，可手動修改。

9.產品序號截止編號

* 預設為「產品序號起始編號+數量」。

2.開立製造命令時之序號管理

■作業流程：

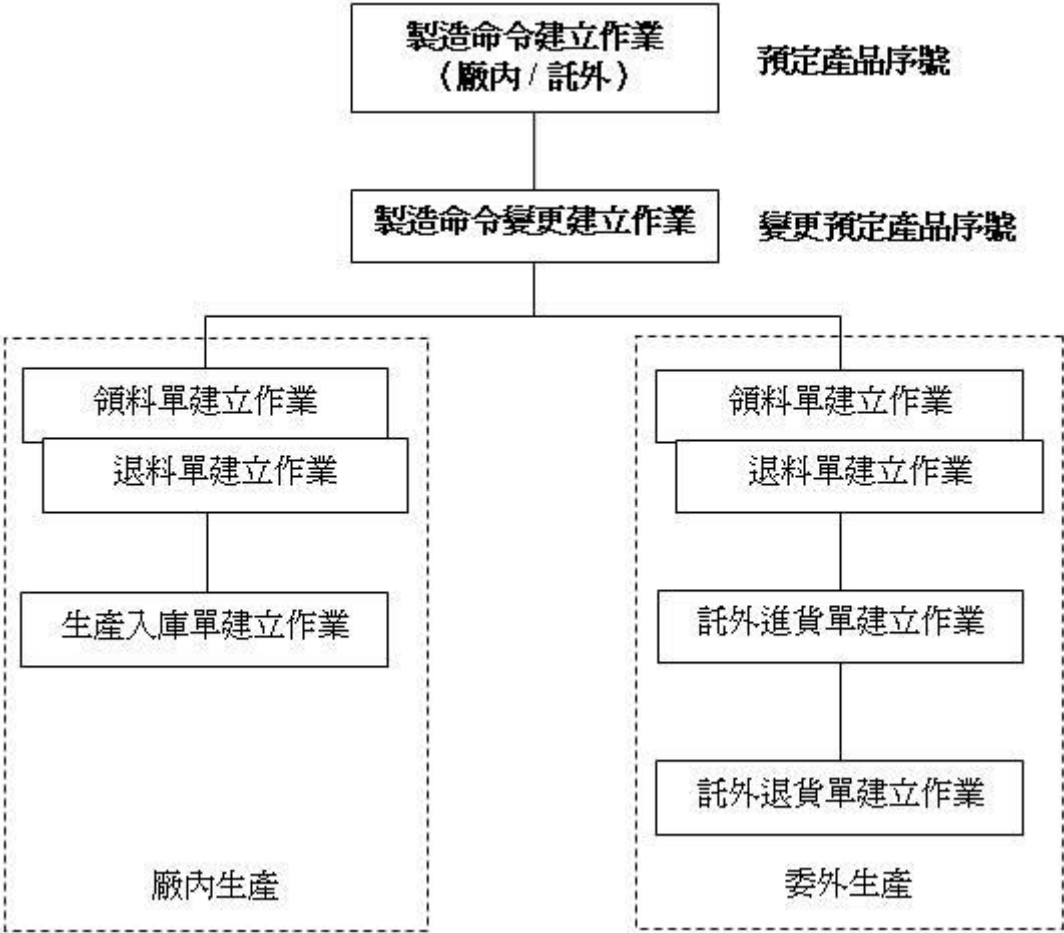

■輸入畫面：

製造命令建立作業(MOCI02)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

產品序號維護

製令單別: 510 廠內製令單 狀態碼: 1:未生產 急料 ☐ 列印: 0

製令單號: 0070825001 產品品號: TEST 傳送次數: 0

開單日期: 2007/08/25 品名: _____

性質: 1:廠內製令 規格: _____

類型: 2.正式品號 單位: PC BOM版次: _____ 版次: 0000

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

時程與產量		廠內/託外		進階資料		資料瀏覽	
預計產量	0	預計開工	/ /	BOM日期	2007/08/25		
已領套數	0	預計完工	/ /	確認日	2007/08/25		
已生產量	0	實際開工	/ /	確認者	DS	System Admi	
報廢數量	0	實際完工	/ /	簽核狀態	N:不執行電子簽核		

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別
▶ 2.正式品號	A01	成品一		100	0	100	SET	****		1A 成品倉
2.正式品號	B01	半成品		100	0	100	SET	****		1B 半成品倉
2.正式品號	C01	材料一		100	0	100	PC	****		1C 原料倉

瀏覽 單身資料筆數: 3 A01 成品一 127.0.0.1 - 211

1.若「序號管理參數設定」沒有勾選「製造命令」或「品號基本資料」沒有勾選「產品序號管理」，將無法點選「產品序號維護」按鈕。

2.子單頭按鈕-產品序號維護：

製造命令建立作業(MOCI02)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

序號前置碼	序號流水號碼數	序號編碼原則	生管序號起始編號	數量	生管序號迄止編號
* SX	5	SX*****	SX01211	100	SX01310

修改

3.序號前置碼

* 預設為「品號基本資料」設定此品號之「序號前置碼」。

4.序號流水號碼數

* 預設為「品號基本資料」設定此品號之「序號流水號碼數」。

5.序號編碼原則

- * 預設為「品號基本資料」設定此品號之「序號編碼原則」。

6.產品序號起始編號


- * 如果「品號基本資料」裡有勾選「控制編碼原則」，則預設已用商品編號 或 已用生管編號 二者取大加 1。
- * 如果沒有勾選「控制編碼原則」，則需人工自行輸入起始編號。

7.數量

- * 有勾選「控制編碼原則」，將預設為「預計產量」，可以手動修改，但「數量<>預計產量」時，存檔時將出現警告訊息但可存檔。



- * 但「數量<>預計產量」時，將無法執行確認。

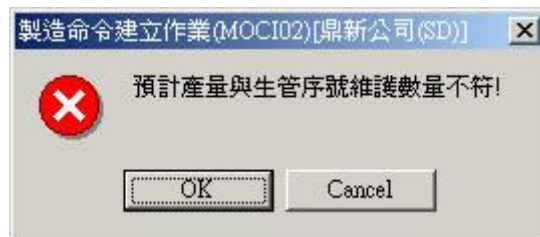


- * 若無勾選「控制編碼原則」，則數量預設為 1。

8.產品序號截止編號

- * 預設「產品序號起始編號+數量」。

3.領料作業時之序號管理

■ 流程說明：

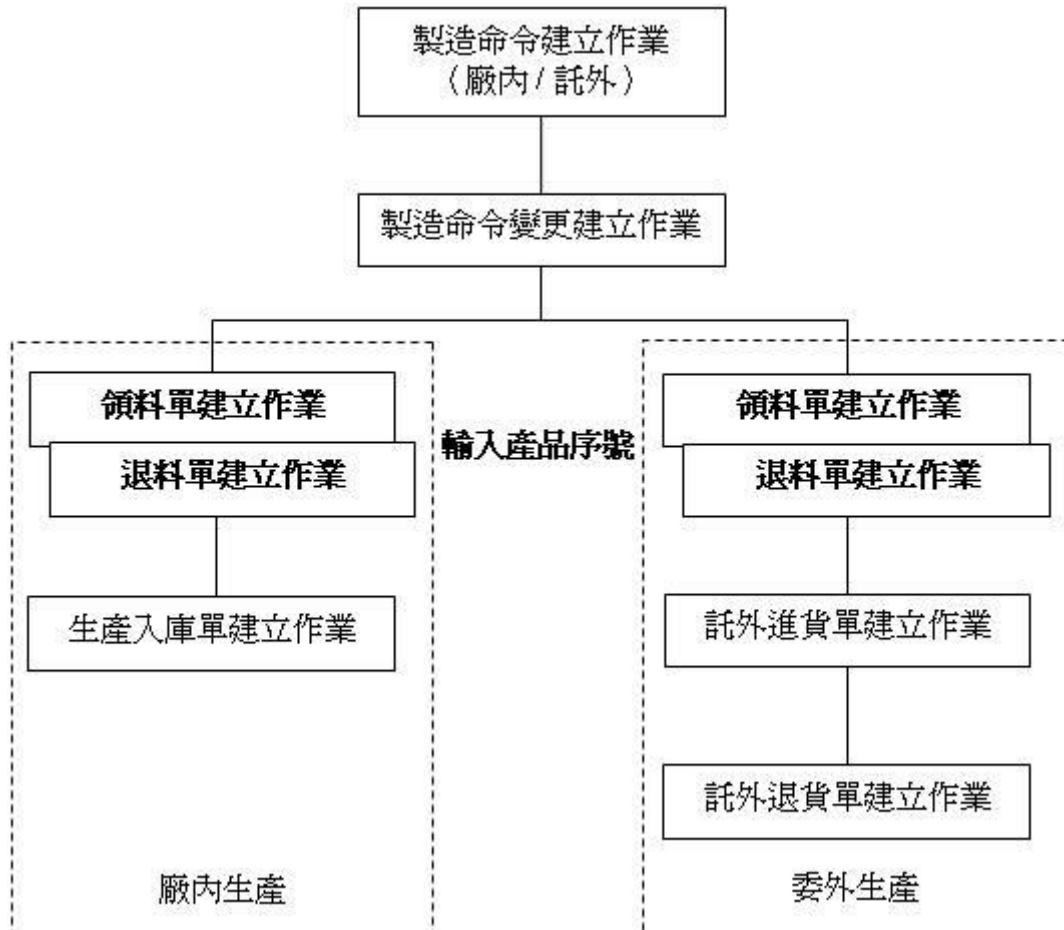

■輸入畫面：

領料單建立作業(MOC103)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單 廠別代號 001 台北廠

領料單號 0961103001 生產線別

單據日期 2007/11/03 加工廠商

備註 產生分錄

領料日期 2007/11/03 列印 0 庫存不足照領

確認者 DS System Administrator 產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

來源單號 簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

產品序號維護

序號	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	海關手冊	庫別	
0001	MOC1003	B1-背板	MOC-BOM	200	0	200	pcs		1A	成品倉
0002	MOC1004	B2-泡棉	MOC-BOM	200	0	200	pcs		1A	成品倉
0003	MOC1005	B3-合成皮	MOC-BOM	1,200	0	1,200	Y		1A	成品倉

瀏覽 單身資料筆數: 3 MOC1003 B1-背板 127.0.0.1 - 211

1.若「序號管理參數設定」沒有勾選「領料單」或「品號基本資料」沒有勾選「產品序號管理」，將無法點選「產品序號維護」按鈕。

2.若要記錄領用料件之序號資料，須先在單身點選該項品號，再按「產品序號維護」按鈕，輸入序號資料，惟正式品號才可記錄，工程品號不可記錄序號資料。

3.子單身按鈕-產品序號維護

領料單建立作業(MOC103)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

序號前置碼 序號流水號碼數 序號編碼原則 產品序號起始編號 數量 產品序號迄止

* LXA	4	LXA****	LXA0001	100	LXA0100
-------	---	---------	---------	-----	---------

修改

4.序號前置碼

- * 預設為「品號基本資料」設定此品號之「序號前置碼」。

5.序號流水號碼數

- * 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號流水號碼數」。

6.序號編碼原則

- * 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號編碼原則」。

7.產品序號起始編號

- * 需要人工自行輸入這次領料出庫的產品序號，該序號需存在於倉庫中。

8.數量

- * 有勾選「控制編碼原則」，將預設為領料數量，可以手動修改。
- * 但「數量<>領料數量」時，存檔時將出現警告訊息但可存檔。



- * 但「數量<>領料數量」時，無法執行確認。



- * 若無勾選「控制編碼原則」，則數量預設為 1。

9.產品序號截止編號


- * 預設為「產品序號起始編號+數量」。

10.另外，在存檔或確認時，系統會判斷所輸入產品序號的狀態，當 I/O 別為出庫、序號不存在、或是被製令預定的都不可以再領用。



4.生產入庫時之序號管理

■作業流程：

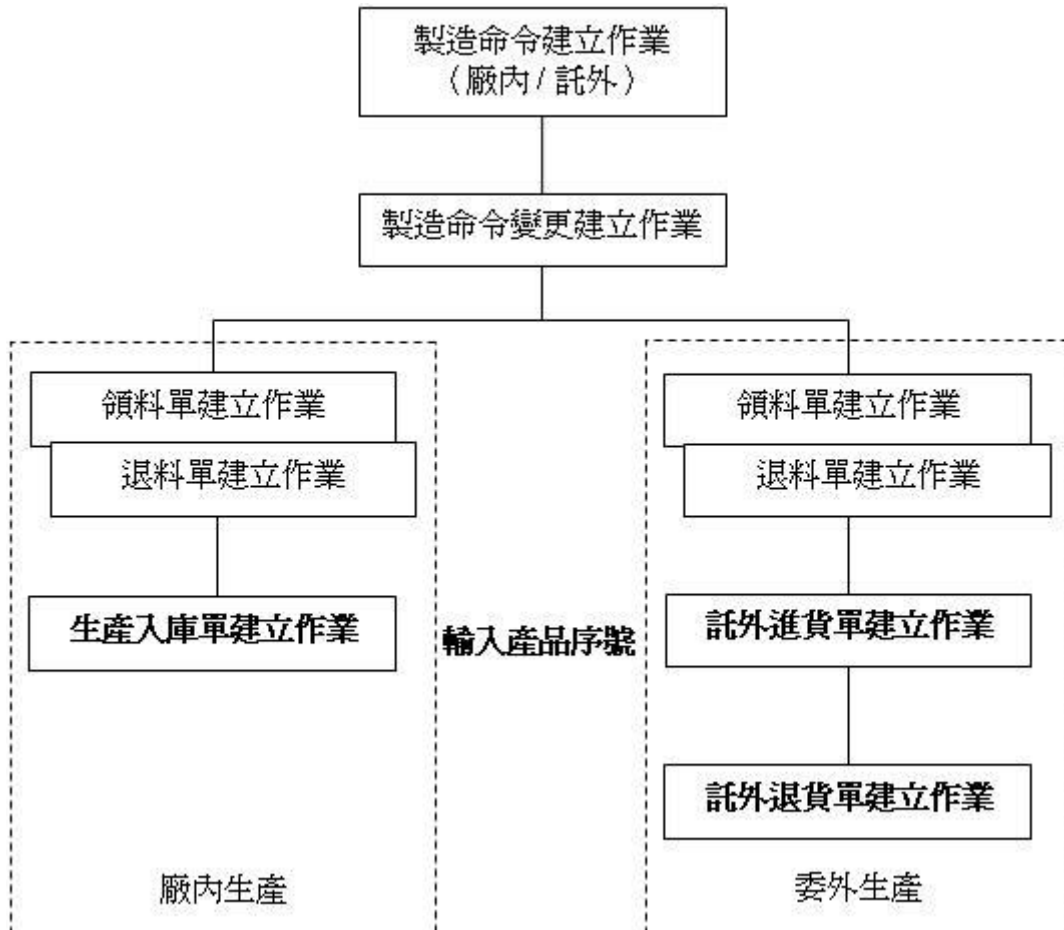

■ 輸入畫面：

生產入庫單建立作業(MOCI05)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別: 580 生產入庫單 入庫日期: 2008/01/01

入庫單號: 0080101001 確認者:

單據日期: 2008/01/01 31 自動扣料 ☐

廠別代號: 001 台北廠 產生分錄 ☐

生產線別: 601 製一課 列印: 0

簽核狀態: N:不執行電子簽核

傳送次數: 0

產品序號維護 虎預設

序號	類型	產品品號	品名	規格	單位	入/出別	庫別	庫別名稱
* 0001	2:正式品號	PSM4003	數位相機-SX系列	T7-序號管理	ea	入庫	1A	成品倉

新增 單身資料筆數: 0 PSM4003 數位相機-SX系列 127.0.0.1 - 211

1.若「序號管理參數設定」沒有勾選「生產入庫單」或「品號基本資料」沒有勾選「產品序號管理」，將無法點選「產品序號維護」按鈕。

2.若要記錄入庫品號之序號資料，須先在單身點選該項品號，再按「產品序號維護」按鈕，輸入序號資料，惟正式品號才可記錄，工程品號不可記錄序號資料。

3.子單身按鈕-產品序號維護

生產入庫單建立作業(MOCI05)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

序號前置碼 序號流水號碼數 序號編碼原則 產品序號起始編號 數量 產品序號迄止編號

* SX	5	SX*****	SX01211	100	SX01310
------	---	---------	---------	-----	---------

新增

4.序號前置碼

- * 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號前置碼」。

5.序號流水號碼數

- * 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號流水號碼數」；可手動修改。
- * 如果有設定「控管編碼原則」時，則不可修改。

6.序號編碼原則

- * 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號編碼原則」。

7.產品序號起始編號

- * 如果「序號管理參數設定」有勾選「製造命令」，將預設為開立對應製造命令時所預定的產品序號；
- * 如果「品號基本資料」設定要「控管編碼原則」，則預設「已用商品序號或已用生管序號」二者取大+1。
- * 如果「品號基本資料」沒有設定控管編碼原則 且「序號管理參數設定」沒有勾選「製造命令」，就需要手動自行輸入起始序號了。

8.數量

- * 有勾選「控制編碼原則」，預設驗收數量，可以手動修改，
- * 但「數量<>驗收數量」時，存檔時出現警告訊息但可存檔。



- * 但「數量<>驗收數量」時，無法執行確認。




* 若無勾選「控制編碼原則」，則數量預設為 1。

9.產品序號截止編號

* 預設「產品序號起始編號+數量」。

5.銷售作業時之序號管理

■作業流程：

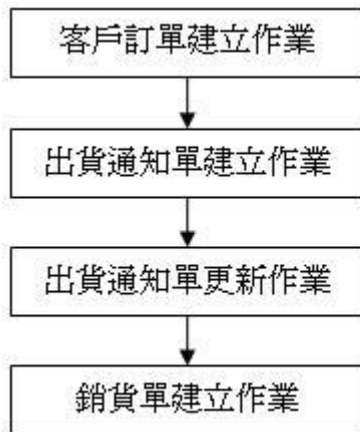

於「出貨通知單」可記錄產品序號資料；後續將「出貨通知單」更新成正式銷貨單時，序號資料可保持一致，同時不必於「銷貨單建立作業」再維護序號資料。所有序號資料將記錄於「產品序號建立作業」裡。

■輸入畫面：銷貨單建立作業

銷貨單建立作業(COPI08)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

銷貨單別: BCS1 內銷單 單據日期: 2007/01/29 銷貨日期: 2007/01/29 產生分錄-收入 ☐ 產生分錄-成本 ☐

銷貨單號: 0070129001 客戶代號: 1001 環球公司 拋轉狀態: N:未拋轉 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

流程代號: ☐ 不控管信用額度 ☐ 現銷

交易資料	送貨資料	發票資料	其他資料	訂金
部門代號: 30 業務部門: 陳外務 匯率: 1 \$ 台幣 簽核狀態: N:不執行電子簽核	出貨廠別: 001 台北廠 保稅碼: 0.依品號預設 確認者:	付款條件: 2D1 結帳後一星期 備註:	交易條件: 1 一般交易 件數: 0	發送次數: 0

產品序號維護

序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	儲位	儲存位置	數量	類型
* 0001	PSM4003	數位相機-SX系列	T7-序號管理	1A	成品倉			220	1.贈品量

原幣銷貨金額	0	原幣銷貨稅額	0	原幣合計	0
本幣銷貨金額	0	本幣銷貨稅額	0	本幣合計	0
總數量	0				

新增 單身資料筆數: 0 PSM4003 數位相機-SX系列 127.0.0.1 - 211

若「序號管理參數設定」沒有勾選「銷貨單」或「品號基本資料」沒有勾選「產品序號管理」，皆無法點選「產品序號維護」按鈕。

- 1.若要記錄銷售產品之序號資料，須先在單身點選該項品號，再按「產品序號維護」按鈕，輸入序號資料。



- 2.子單身按鈕-產品序號維護：



- 3.序號前置碼

- * 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號前置碼」。

- 4.序號流水號碼數

- * 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號流水號碼數」。

- 5.序號編碼原則

- * 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號編碼原則」。

- 6.產品序號起始編號

- * 需要人工自行輸入這次銷售品號的產品序號。

7.數量

- * 有勾選「控制編碼原則」，預設為「銷貨數量」，可以手動修改；但「數量<>銷貨數量」時，存檔時出現警告訊息但可存檔。



但「數量<>銷貨數量」時，無法執行確認。




若無勾選「控制編碼原則」，則數量預設為 1。

8.產品序號截止編號

- * 預設 產品序號起始編號+數量

6. 維修作業時之序號管理

■ 作業流程：

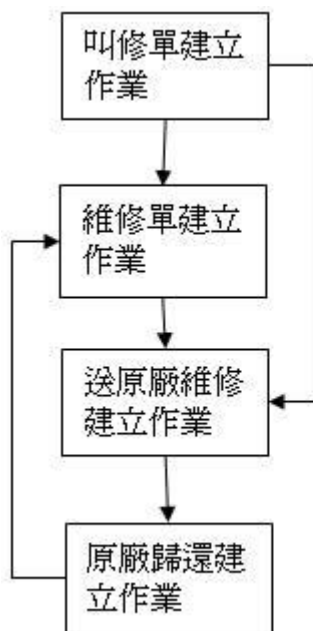

於「維修單」可記錄產品序號資料；
後續將「維修單」完工確認後，所有序號資料將記錄於「產品序號建立作業」裡。

■ 輸入畫面：

維修單建立作業(RMA113)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

維修單別: E201 維修單 維修部門: 90 製造部門 傳送次數: 0
 維修單號: 0080130001 維修站別: L003 維修站 列印次數: 0
 單據日期: 2008/01/30 31 確認日期: 2008/01/30 發票列印次數: 0
 維修人員: 確認者: 簽核狀態: N.不執行電子簽核

維修資料(一) 維修資料(二) 發票資料(一) 發票資料(二) 結帳資料 資料瀏覽

預計完修日: / / 31 狀態碼: 3.完成 保固否: ☐
 實際完修日: 下站代號:
 產品序號維護 /小時 下站單別:
 /小時 下站單號: 產品序號: SX00001

序號	品號	品名	規格	單位	庫別	庫別名稱	儲位	數量	單價	金額	原幣未
* 0001	PSM4003	數位相機-SX系列	T7-序號管理	ea	1A	成品倉		1	45,000	45,000	

原幣維修金額: 0 本幣維修金額: 0
 原幣維修稅額: 0 本幣維修稅額: 0
 原幣合計: 0 本幣合計: 0

新增 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

1.若「序號管理參數設定」沒有勾選「維修單」或「品號基本資料」沒有勾選「產品序號管理」，皆無法點選「產品序號維護」按鈕。

2.若要記錄銷售產品之序號資料，須先在單身點選該項品號，再按「產品序號維護」按鈕，輸入序號資料。

3.子單身按鈕-產品序號維護：

序號前置碼	序號流水號碼數	序號編碼原則	產品序號起始編號	數量	產品序號迄止
* LXA	4	LXA****	LXA0001	1	LXA0001

修改

4.序號前置碼

* 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號前置碼」。

5.序號流水號碼數

* 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號流水號碼數」。

6.序號編碼原則

* 預設「品號基本資料」設定此品號之「序號編碼原則」。

7.產品序號起始編號

* 需要人工自行輸入維修領用的產品序號。

8.數量

* 有勾選「控制編碼原則」，預設為單身的「數量」，可以手動修改；但「數量<>單身數量」時，存檔時出現警告訊息但可存檔。



但「數量<>單身數量」時，無法執行確認。



若無勾選「控制編碼原則」，則數量預設為 1。

9.產品序號截止編號

* 預設 產品序號起始編號+數量

■ 注意事項

- 1.單頭的「產品序號」也會回寫產品序號建立作業。
- 2.序號回寫時，若單身的最大序號 大於「品號資料建立作業」的「已用商品序號」時，會以單身的最大序號回寫「已用商品序號」。

三、跟催報表

※ 單據產品序號明細表

■ 程式代號：PSMR01

■ 輸入畫面

單據產品序號明細表(PSMR01)[鼎新公司(SD)]

基本選項 系統選項

選擇單據來源

☒ 庫存異動單	☒ 進貨單	☒ 製造命令	☒ 託外退貨單
☒ 成本開帳/調整單	☒ 退貨單	☒ 領料單	☒ 維修單
☒ 轉撥單	☒ 銷貨單	☒ 退料單	☒ 組合/拆解單
☒ 借出/入單	☒ 銷退單	☒ 生產入庫單	☒ 製程移轉單
☒ 借出/入歸還單	☒ 出貨通知單	☒ 託外進貨單	

選擇單別

選擇確認日期

起 [] 迄 []

選擇單號

起 [] 迄 []

選擇品號

起 [] 迄 []

選擇單據日期

起 [2007/01/01] 迄 [2007/02/28]

選擇確認狀態

全部

選擇排序

系統別+單據日期

確認 取消 週期性 自訂

■ 報表說明

佇列工作控制台[系統管理員][鼎新公司] - [圖畫報表(單據產品序號明細表-工作代號:2007012900011-2007012900011)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(2)

鼎新公司

單據產品序號明細表

製表日期: 96/01/29 確認日: 至 單據日: 96/01/01 至 96/02/28 第1頁

系統別 單據名稱	單據日期	單別-單號-序號 確認日期	品號	品名 規格	產品序號起始編號	產品序號迄止編號	序號數量	序號備註
訂單	96/01/29	233 - 960129001 - 0001	PSM4003	數位相機-SX系列	SX00001	SX00250	250.000	
庫存銷貨單	96/01/29	233 - 960129002 - 0001	PSM4003	T7-序號管理	SX00100	SX00279	180.000	
	96/01/29	240 - 960131001 - 0001	PSM4003	T7-序號管理	SX00001	SX00030	30.000	
內銷退貨單	96/01/31	510 - 960129001 - 0001	PSM4003	T7-序號管理	SX01211	SX01310	100.000	
製令	96/01/29	580 - 960205001 - 0001	PSM4003	數位相機-SX系列	SX01211	SX01260	50.000	
廠內製令單	96/01/29	340 - 960129001 - 0001	PSM4003	T7-序號管理	SX01001	SX01210	210.000	
生產入庫單	96/02/05	E201 - 96012900001 - 0001	310003	數位相機-SX系列	LXA0001	LXA0001	1.000	
採購	96/01/29			T7-序號管理				
庫存進貨單	96/01/29			數位相機-SX系列				
維修單	96/01/29			T7-序號管理				
維修單	96/01/29			PCBA-Assembly Main				

座標(英寸)(7.75, 4.19) (X: 744, Y: 402)

欄位說明

1.選擇單據來源、單別、單號

- * 可選擇列印特定單據（如：庫存異動單、進貨單、製造命令...等）之序號資料。
- * 亦可挑選特定單別及單號。

2.品號

- * 可挑選列印同一品號所有相關單據之序號資料。

3.選擇單據日期、確認日期

- * 可選擇列印某一段區間之序號資料。

4.選擇確認狀態：

- * 指單據的確認狀態。

5.選擇排序：

- * 可設定報表結果之排序方式為：
 - 系統別+單據日期
 - 系統別+確認日期
 - 單據日期+系統別
 - 確認日期+系統別

※ 產品序號明細表

■ 程式代號：PSMR02

■ 作業目的

以「品號＋產品序號」之角度列印其異動明細資料或在庫的產品序號。

■ 輸入畫面

產品序號明細表 (PSMR02) [鼎新公司 (SD)]

基本選項 系統選項

選擇品號
起 PSM4003 迄 PSM4003

選擇產品序號
起
迄

☐ 只篩選最後是入庫的產品序號
☐ 列印產品序號異動明細
☒ 不同品號是否換頁

確認
取消
週期性
自訂

報表格式

* 沒有勾選「列印產品序號異動明細」之選項：

佇列工作控制台[系統管理員][鼎新公司] - [圖覽報表(產品序號明細表-工作代號:20070129000012-200701290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(2)

鼎新公司

產品序號明細表

製表日期: 96/01/29

第1頁

品號	品名規格	產品序號	最近I/O別	最近I/O別說明備註	最近出/入庫別庫別名稱
PSM4003	數位相機-SX系列 T7-序號管理	SX00001	入		1A 成品倉
		SX00002	入		1A 成品倉
		SX00003	入		1A 成品倉
		SX00004	入		1A 成品倉
		SX00005	入		1A 成品倉
		SX00006	入		1A 成品倉
		SX00007	入		1A 成品倉
		SX00008	入		1A 成品倉
		SX00009	入		1A 成品倉
		SX00010	入		1A 成品倉
		SX00011	入		1A 成品倉
		SX00012	入		1A 成品倉

捲下頁

座標(英吋)(8.90, 4.04) (X: 854, Y: 388)

* 有勾選「列印產品序號異動明細」之選項：

佇列工作控制台[系統管理員][鼎新公司] - [圖覽報表(產品序號明細表-工作代號:20070129000013-200701290001)]

佇列工作管理員(Y) 視窗(2)

鼎新公司

產品序號明細表

製表日期: 96/01/29

第1頁

品號	品名規格	產品序號	最近I/O別	最近I/O別說明備註	資料日期資料時間	單據名稱	異動日期異動單別	異動單號異動序號	對象代號對象名稱	I/O別異動別	庫別代號庫別名稱	備註
PSM4003	數位相機-SX系列 T7-序號管理	SX00001	入		96/01/29	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
					17:27:53:484	庫存銷貨單	96/01/29	960129001	1001	出	1A	
					17:30:11:859	內銷退貨單	96/01/29	960131001	1001	入	1A	
					17:45:05:187	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
		SX00002	入		96/01/29	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
					17:27:53:671	庫存銷貨單	96/01/29	960129001	1001	出	1A	
					17:30:11:968	內銷退貨單	96/01/29	960131001	1001	入	1A	
					17:45:05:234	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
		SX00003	入		96/01/29	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
					17:27:53:718	庫存銷貨單	96/01/29	960129001	1001	出	1A	
					17:30:12:015	內銷退貨單	96/01/29	960131001	1001	入	1A	
					17:45:05:281	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
		SX00004	入		96/01/29	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
					17:27:53:765	庫存銷貨單	96/01/29	960129001	1001	出	1A	
					17:30:12:062	內銷退貨單	96/01/29	960131001	1001	入	1A	
					17:45:05:328	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
		SX00005	入		96/01/29	成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	
					17:27:53:812	庫存銷貨單	96/01/29	960129001	1001	出	1A	
						內銷退貨單	96/01/31	960131001	1001	入	1A	
						成本開帳單	95/12/31	951231001	001	入	1A	

捲下頁

座標(英吋)(8.86, 11.90) (X: 851, Y: 1142)

報表說明

1.可挑選列印特定「品號」及「產品序號」之資料。

■欄位說明

1.只篩選最後是入庫的產品序號

- * 若勾選此選項，則只列印仍在倉庫之產品序號。

2.列印產品序號異動明細

- * 不勾選：只列印最近一筆異動單據之「最近 I/O 別」及其「庫別」資料。
- * 勾選：列印最近一筆異動單據的日期、時間、單別及單號等等資訊。

四、期初餘額導入

※ 產品序號期初導入作業

■ 程式代號：PSMB01

■ 作業目的

產生品號現有庫存之產品序號至「產品序號資料檔」裡，供日後出庫使用。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 選擇品號

- * 僅可選擇有設定「序號管理」的品號；
- * 一次只可產生一個品號之產品序號檔。

2. 控制編碼原則、已用商品序號及已用生管序號

- * 預設為該品號於「品號基本資料」之設定。

3.序號前置碼、序號流水號碼數

- * 可查詢編碼原則設定的序號編碼，如果有設定控制編碼，則不可修改。

4.產品序號起始編號

- * 須人工輸入。

5.導入數量

- * 預設 1，可修改。

■資料處理

- 1.可至「產品序號建立作業」查看產生結果，所產生到「產品序號檔」的序號其「異動別=0.期初導入」，此作業不會增加或減少該品號之庫存數量。