

鼎新 | Workflow ERP iGP

# 製造實作演練班- 生產循環 (示範用教材)

# 課前提醒

## 1.環境介紹

洗手間/茶水間

## 2.課程進行方式

本課程採實作練習，課程內容以標準流程授課並提供學員上機操作，以達最大學習成效與應用。

( 教材案例供上課演練用，非正式公司資料，僅供參考！ )

## 3.課後問卷與測驗

當天課後上網填寫問卷並測驗

# 學習地圖



## 系統基礎學習


- 製造實作演練班-生產循環



## 系統進階應用學習

- 預測長期備料流程
- LRP接單式生產流程(ETO.MTO)
- LRP計劃性生產流程(MTS.ATO)
- 進階實戰<<製造情境應用攻略>>

# 企業營運流程

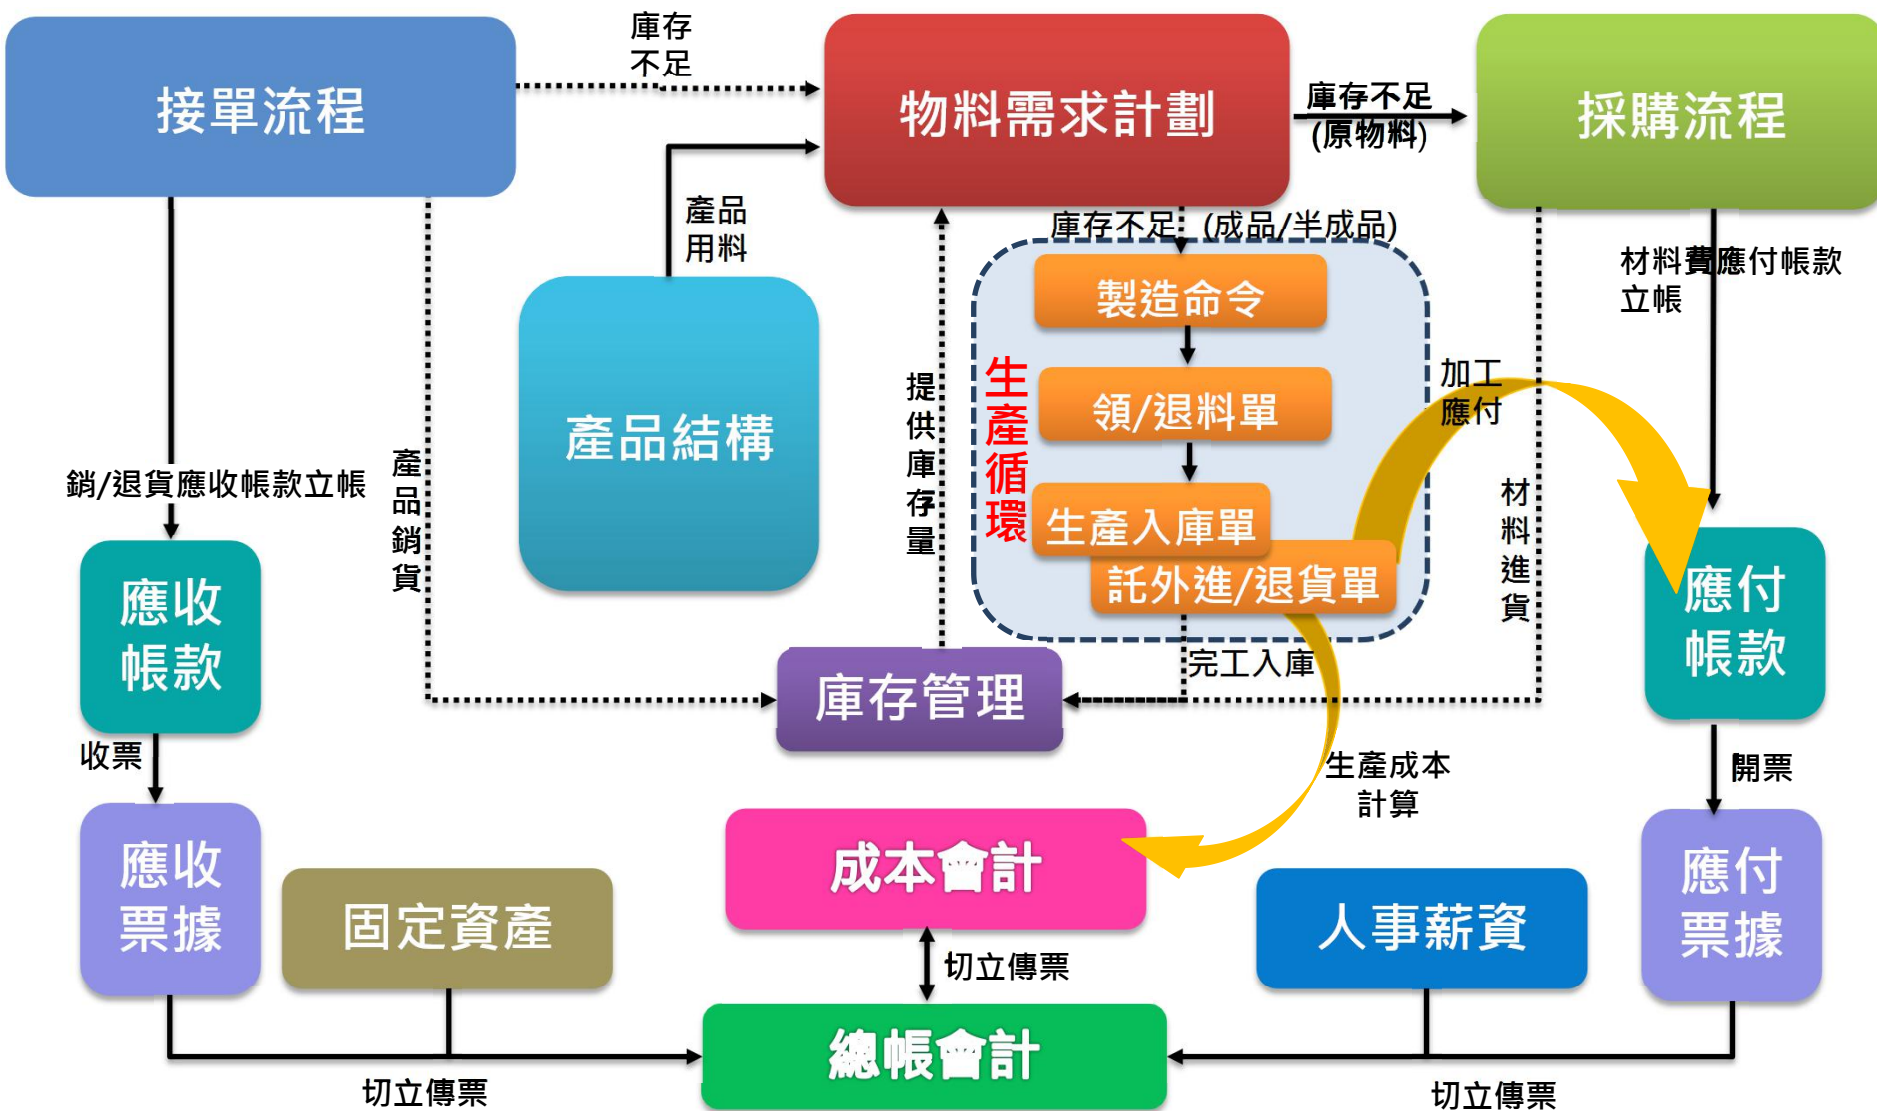

我的ERP

工具

幫助

公司別 成功科技

智能啟動

基礎速查



待辦



通知



警示




追蹤




佇列工作控制台



作業速查




我的訊息




工作管理員



作業清單



進階清單



個人清單




儲存檢視



新增群組




新增流程



群組命名




刪除方塊



鎖定方塊



重新登入



離開

檢視類別 教學\_iGP的Menu

- 教學\_iGP的Menu
  - 主系統架構圖
  - 電子表單工作匣
  - 管理維護系統
  - 基本資料管理系統
  - 庫存管理系統
  - 產品結構管理系統
  - 訂單管理系統
  - 出口作業管理系統
  - 採購管理系統
  - 進口作業管理系統
  - 製令/託外管理系統
    - 基本資料管理
    - 加工計價管理
    - 日常異動處理
    - 異動單據憑證
    - 清單與明細表
    - 報表列印
    - 批次作業
    - 製令資訊查詢
    - 製令樹狀資訊查詢
    - 加工廠委資料查詢
  - 應收管理系統
  - 應付管理系統
  - 票據資金管理系統
  - 會計總帳管理系統
  - 自動分錄系統
  - 批次需求計劃系統
  - 主生產排程系統

## 製令/託外管理系統



我的ERP

作業清單

監控檢核

# 課程大綱

一、製令系統單據性質設定

二、廠內製令工單流程

三、領料流程、退料流程

休息10分鐘

四、生產入庫流程

五、加工計價流程、託外製令流程

六、託外進貨/驗收/驗退流程

七、託外退貨流程

課

程



# 課程目標

- 1.清楚生產循環各作業流程
- 2.學會且能自行輸入製令/託外系統日常作業單據

## 數位課程

### 系統別

庫存管理系統

採購管理系統

產品結構管理系統

製令/託外管理系統

應付管理系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

# 日常單據建立前準備



生產循環基本資料檢核：

| 順序 | 系統別      | 對應作業       | 必要性 |
|----|----------|------------|-----|
| 1  | 基本資料管理系統 | 編碼原則設定作業   | Δ   |
| 2  |          | 幣別匯率建立作業   | ✓   |
| 3  |          | 生產線資料建立作業  | ✓   |
| 4  |          | 付款條件建立作業   | Δ   |
| 5  |          | 行事曆建立作業    | ✓   |
| 6  | 庫存管理系統   | 品號資料建立作業   | ✓   |
| 7  | 採購管理系統   | 供應廠商資料建立作業 | ✓   |

註：Δ表示建議維護  
✓表示一定要先維護

# 一.單據性質設定作業

作業位置：託外/製令管理系統\基本資料管理\單據性質設定作業

- **為何做**：沒有設定就不能建立單據
- **怎麼做**：規劃出公司需要輸入什麼單據
- **何時做**：正式建立單據之前

單據性質設定作業(MOCI01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel 應用

資料瀏覽 資料速查

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 510

單據名稱 廠內製令單

單據全名 廠內製令單

單據性質 51:製令工單

製令類別 1:廠內

編碼方式 1:日編

年碼數 4 ☒ 納入 MRP 計算

流水號碼數 3 ☐ 更新核價

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式

☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

☒ 自動確認

☐ 自動列印

☐ 單別限定輸入使用者

核對製令 N:不核對製令

控制超領 N:不控制超領

控制缺領 N:不控制缺領

控制超入 N:不控制超入

控管品號生失效

☐ 不控管品號生失效 ☒ 控管品號生失效

直接結帳 N:不結

應付憑單

註記代號

☐ 列印時修改註記

審核代號

☐ 列印時修改審核



單別限定輸入使用者

# 重點說明


- ◆ 單別： 區分不同的單據特性，前兩碼可為表單據性質，後二碼可為數值或 英文，此欄位最多4碼。  
例： 51.製令單，後1碼為英文代碼，則：  
廠內製令單→51A  
託外製令單→51B
- ◆ 編碼方式： 應用在單據上的「單號」欄位，主要定義此單別所對應之單號編碼規則，日後輸入單據系統可自動預設「單號」，此欄位最多11碼。  
例如: 在2019年8月16日輸入一張單據，而系統年碼數4碼，流水號3碼，若選擇：  
(1)日編→20190816001  
(2)月編→201908001  
(3)流水若8碼→000000001  
(4)手動編碼→自行輸入，系統不預設。

# 重點說明

- ◆ 控制超領： 設定料件實際領用數量可否超過製令單上的需領用量。

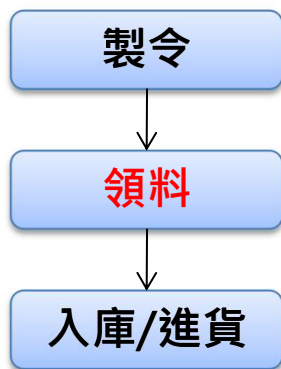


控制超領：Y

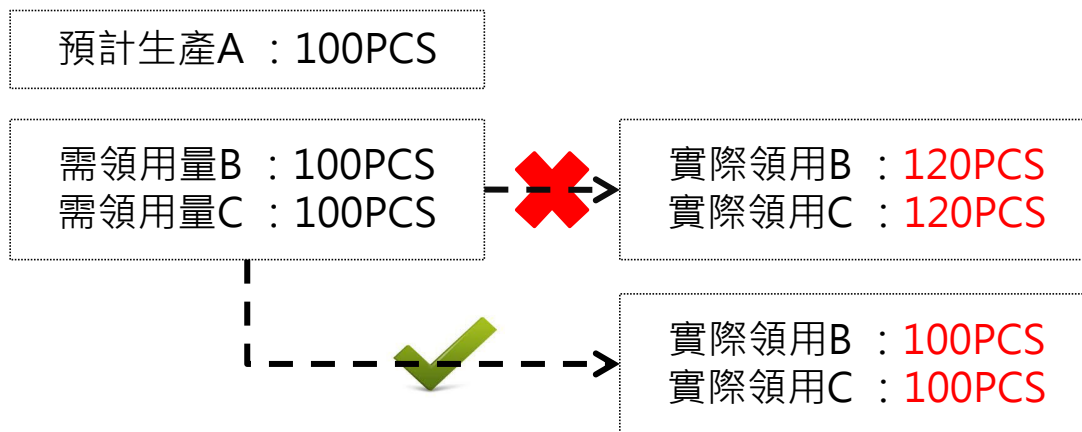

# 重點說明

- ◆ 控制缺領： 設定輸入完工入庫單據時，是否須控管生產用料有領料不足之異常情況。

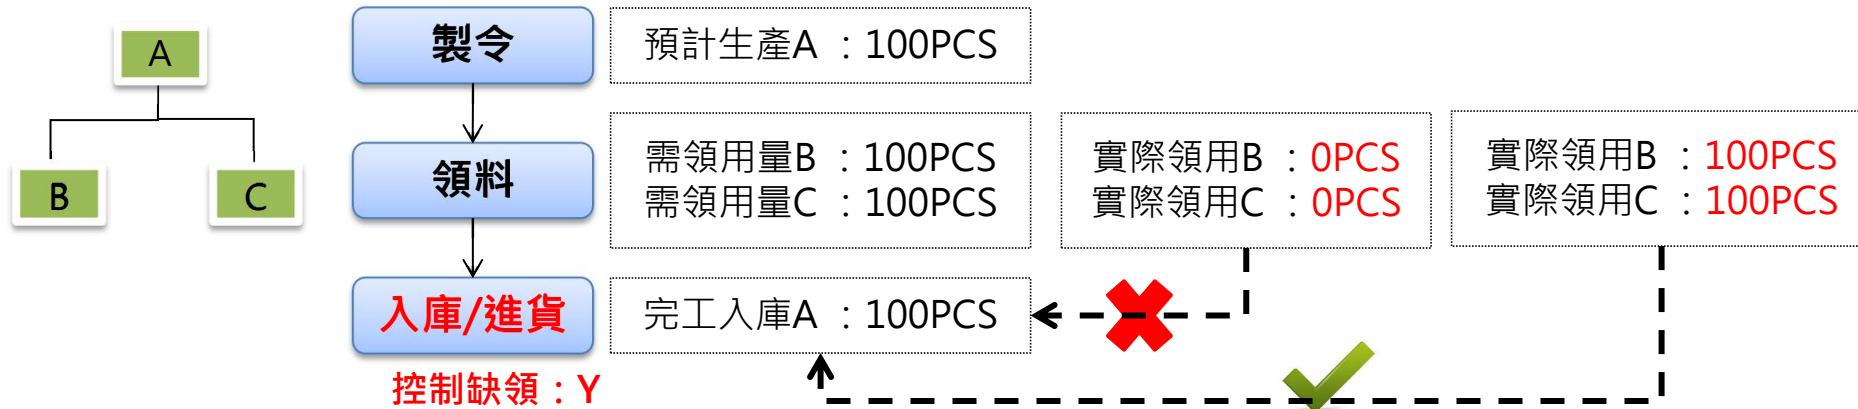

- ◆ 控制超入： 設定製令工單完工入庫數量可否超出預計產量，例如：製令生產有考慮生產用料的損耗率時，若生產損耗較低有餘料即可再進行生產，則可能有入庫數量大於預計產量的情形。



# 重點說明

## 更新核價



目的：此次託外進貨單的價格，是否作為下次加工相同品號價格優先考量之預設來源。



可設定的單據： 59託外進貨單、5B核價單。



如何用：

- ☒ → 價格會更新『加工計價資料』，後續可做為價格的參考依據。
- ☐ → 價格不更新『加工計價資料』，後續不做為價格的參考依據。

# 重點說明

## 核對製令



目的：設定輸入**領料、退料、入庫**...等異動單據時**是否須控管對應的製令單號**，後續可針對每一張製令分析其用料、完工進度及生產成本。



可設定的單據：54. 廠內領料、55.託外領料、56.廠內退料57.託外退料、58.生產入庫、59.託外進貨、5A.託外退貨、5C.挪料單。



如何用：

☒→輸入單據時，單身**必須**輸入製令單的單別及單號，單據才可存檔、確認。

☐→輸入單據時，單身**不需要**輸入製令單的單別及單號，單據皆可存檔、確認。

**注意：若使用『成本計算管理系統』計算產品成本需選擇「Y:核對製令」以確保計算結果之正確性。**

# 重點說明

## 直接結帳



目的：針對託外進貨單或託外退貨單一旦**確認**，系統會自動產生對應的應付憑單，此方式適用隨貨附發票，當下可認列此應付帳款。



可設定的單據：59.託外進貨單、5A.託外退貨單。



如何用：

- ☑→當託外進貨單或託外退貨單確認時系統會**自動**產生應付憑單，因此後續不須要在結帳。
- ☒→當託外進貨單或託外退貨單確認時系統**不會**產生應付憑單，後續可利用手動結帳或是自動結帳作業產生對應的應付憑單。

# 重點說明

## 直接結帳

◆ 選擇產生方式：(1)整張 (2)逐筆

託外進貨單  
進貨日期2019/08/05  
  
0001辦公桌 2張 11,550  
0002辦公椅 2張 735

### 整張

#### 應付憑單

0001 20190805001 12,285

### 逐筆

#### 應付憑單

0001 20190805001-0001 11,550  
0002 20190805001-0002 735

# 常見問題Q&A



Q1

若不想讓其他生管製造人員看到【託外製令單的單別】，則可如何設定？

A1

- 可在「單據性質設定作業」中設定。
- 找出託外製令單，針對『單別限定輸入使用者』做☑，此時工具列小人物即可維護可看此單別的人員。

單據性質設定作業(MOC101)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 下一步 串查 儲存 取消 Excel 應用

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 510

單據名稱 廠內製令單

單據全名 廠內製令單

單據性質 51:製令工單

製令類別 1:廠內

編碼方式 1:日編

年碼數 4 ☒ 納入 MRP 計算

流水號碼數 3 ☐ 更新報價

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式

☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

☒ 自動確認 ☐ 自動列印

☒ 單別限定輸入使用者

領料單

退料單

匯率來源 I.銀行買進匯率

核對製令 N:不核對製令

控制超額 N:不控制超額

控制缺額 N:不控制缺額

控制超入 N:不控制超入

控管品號生失效

☐ 不控管品號生失效 ☒ 控管品號生失效

直接結帳 N:不結

應付憑單

註記代號  ☐ 每頁列印註記

列印時修改註記

審核代號  ☐ 每頁列印審核

列印時修改審核

備註

憑證格式

列印時選擇憑證格式

每頁列印合計

單據輸入工程品號

新增狀態畫面保留

單別限定輸入使用者

☒ 使用者代號 使用者名稱

17 ... 吳伯仁

# 何謂生產循環？

透過原料、物料、製程設備及人力資源的投入，將原、物料加工製造成為製成品，再銷售給客戶。

## 成功科技



庫存不足

### 2. 開立工單



### 3. 領料，開始生產



## 客戶-皇朝國際




5. 庫存足夠後，  
出貨給客戶



### 4. 完工入庫




# 生產循環流程說明

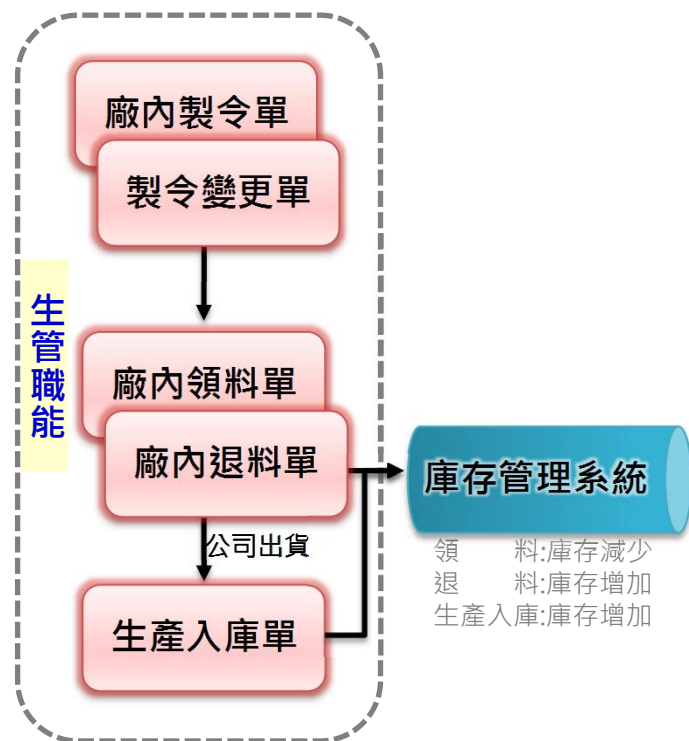

| 作業名稱      | 案例說明                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製造命令建立作業  | 成功科技台北廠製一課，預計生產「數位相機-SL系列（品號：410001）」，由生管單位開立製造命令。                            |
| 製造命令變更作業  | 生管部門考量安全庫存因素，將該製令預計產量增加至250個，又因生產時材料之耗損率提高，因此將「150001包裝盒」由原本的200PCS增加至275PCS。 |
| 廠內領料單建立作業 | 6日資材單位依廠內製令單生產的410001數位相機SL系列250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由生產線進行生產。                    |
| 廠內退料單建立作業 | 之前領取的「150001包裝盒」有毀損，現場人員針對毀損的料件執行退料5PCS。                                      |
| 生產入庫單建立作業 | 9日生管人員將廠內生產「品號410001數位相機SL系列」完成入庫，並通知品管單位檢驗後交由資材單位點收入庫。                       |

# 生產循環流程說明(廠內)

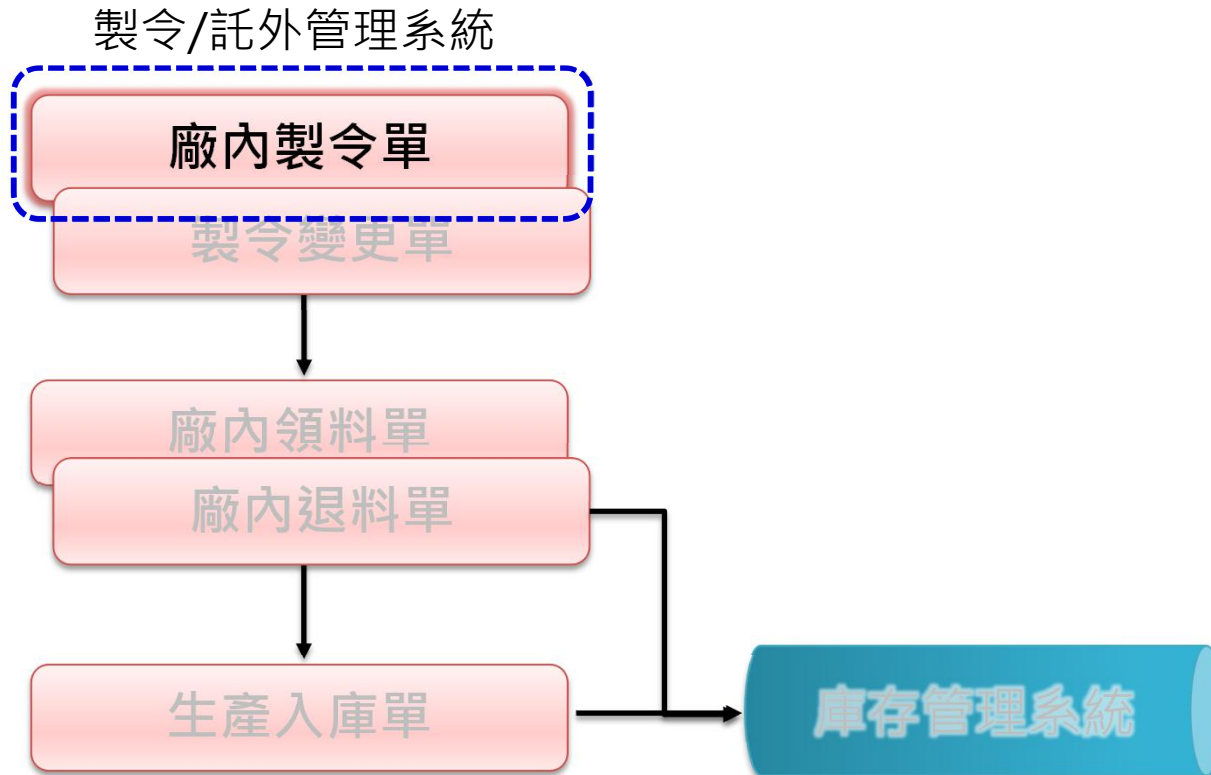

領料:庫存減少  
退料:庫存增加  
生產入庫:庫存增加

## 2-1 製令單建立作業目的

**1** 生管人員指派工作時使用，可作為派工的書面憑證。

**2** 記錄生產產品、預計產量、時程安排、由誰負責生產等內容。

### 成功科技股份有限公司

#### 廠內製令單


製表日期: 2019/08/06
頁次: 1/3

|                         |               |            |
|-------------------------|---------------|------------|
| 製令編號: 510 - 20190806002 | 產品品號: 410001  | ea         |
| 開單日期: 2019/08/06 <TUE>  | 品名: 數位相機-SL系列 | 生產廠別: 001  |
| 預計開工: 2019/08/06        | 規格: SL1001    | 入庫庫別: 1A   |
| 預計完工: 2019/08/08 <THU>  | 訂單單號: -       | 生產線別: 601  |
| BOI 日期: 2019/08/06      | 客戶單號: -       | 加工廠商: -    |
| 性 質: 廠內                 | 客戶代號: -       | 預計產量: 200  |
| 狀 態 碼: 未生產              | 客戶簡稱: -       | 加工單價: 0    |
| 母製令號: 510 - 20190806002 | 客戶品號: -       | 加工單位: -    |
|                         | 急料: N         | 備 註: -     |
|                         | 預計包裝產量: 0     | 包裝單位: -    |
|                         |               | 確 認 碼: 已確認 |
|                         |               | 幣 別: -     |
|                         |               | 匯 率: 1     |

| 類型   | 材料品號 / 備註 | 品 名 / 規 格 | 單位  | 需領用量 | 已領用量 | 庫別        | 製程   | 材料型態 |
|------|-----------|-----------|-----|------|------|-----------|------|------|
| 正式品號 | 150001    | 包裝盒       | PCS | 200  | 0    | 1C<br>原料倉 | **** | 直接材料 |
| 正式品號 | 150002    | 內隔板       | PCS | 200  | 0    | 1C<br>原料倉 | **** | 直接材料 |
| 正式品號 | 150003    | 氣泡袋       | PCS | 400  | 0    | 1C<br>原料倉 | **** | 直接材料 |
| 正式品號 | 150004    | 包裝盒貼紙     | PCS | 200  | 0    | 1C<br>原料倉 | **** | 直接材料 |

## 2-1 製造命令開立流程

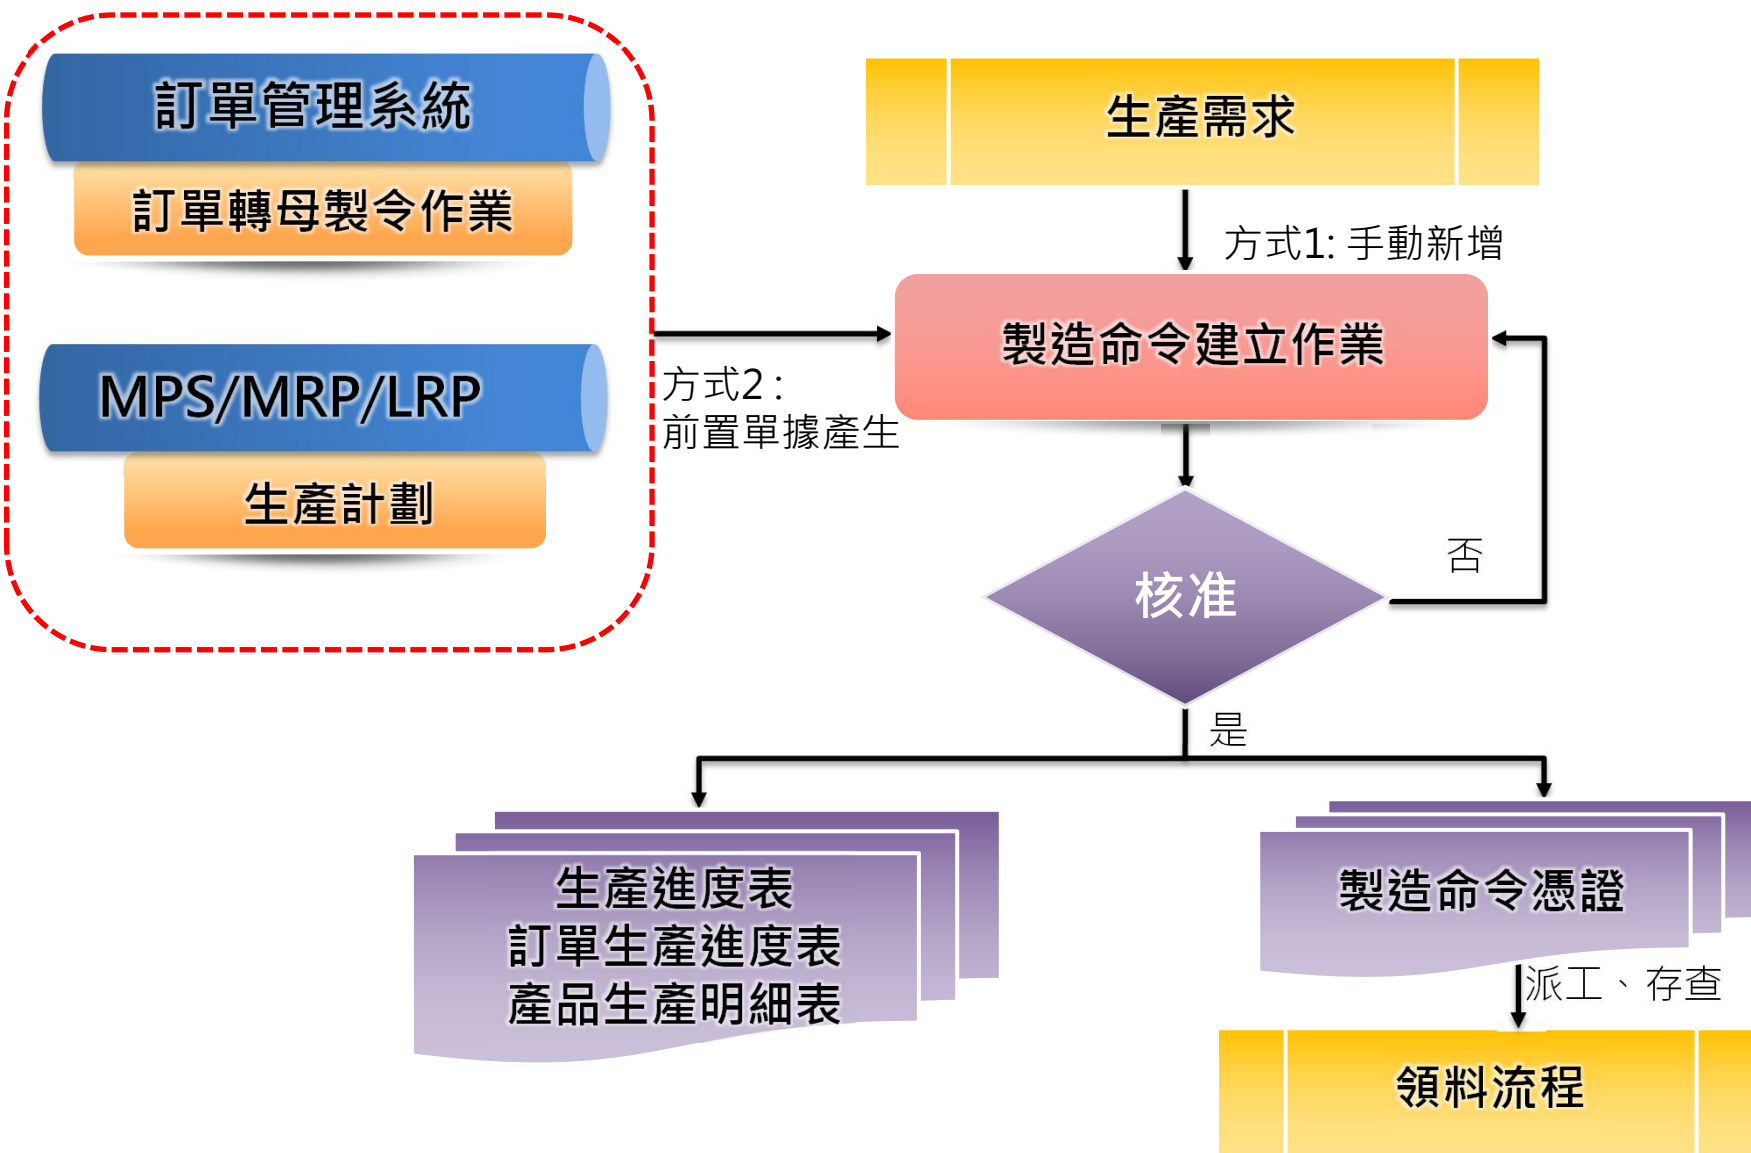

## 2-1 製造命令建立作業(廠內)



**使用時機：**生管人員或生產單位指派工作時使用，主要記錄生產產品、預計產量、時程安排、由誰負責生產等內容。可作為生管與生產單位雙方保留之書面憑證，並可用來追蹤生產進度。



**作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令建立作業



**案例操作：**成功科技台北廠製一課，6日預計生產「品號 410001 數位相機-SL系列」，由生管單位開立製造命令，製令內容如下：

| 單別      | 產品                  | 生產線 | 預計產量 | 預計開工日 |
|---------|---------------------|-----|------|-------|
| 51.廠內製令 | 410001<br>數位相機-SX系列 | 製一課 | 200  | 6日    |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



列印



上筆



下筆



末筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用



複製製令



用料計算

製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20190806002

開單日期 2019/08/06

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 1:未生產

急料

列印 0

傳送次數 0

產品品號 410001

品名 數位相機-SL系列

規格 SL1001

單位 ea

BOM版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

預計產量 200

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/06 &lt;二&gt;

預計完工 2019/08/08 &lt;四&gt;

實際開工

實際完工

BOM日期 2019/08/06

確認日 2019/08/06

確認者 DS

簽核狀態 N:不執

展開方式 1:單階

計算損耗率

選擇庫別 1:主要庫別

輸入庫別

拋 BOM 單身備註

Feature件依比率計算

Option 件依比率計算

確定

取消

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量 | 已領用量 | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 料號  | 1:直接材料 | 料號     |
|--------|--------|----------------|----|------|------|------|-----|------|------|----|-----|--------|--------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉 | 1:直接材料 | 150001 |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉 | 1:直接材料 | 150002 |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 400  | 0    | 400  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉 | 1:直接材料 | 150003 |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉 | 1:直接材料 | 150004 |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉 | 1:直接材料 | 150005 |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉 | 1:直接材料 | 150006 |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 800  | 0    | 800  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉 | 1:直接材料 | 190004 |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉 | 1:直接材料 | 190007 |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單  
 製令單號 20190806002  
 開單日期 2019/08/06  
 性質 1:廠內製令  
 類型 2.正式品號

狀態碼 1:未生產 急料  
 產品品號 410001  
 品名 數位相機-SL系列  
 規格 SL1001  
 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000



產品序號維護

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

生產廠別 001 台北廠

入庫庫別 1A 成品倉

8 生產線別 601 製一課

加工廠商

預計批號

稅別碼

幣別 \$

生管/採購人員

匯率 1 \$

價格條件

付款條件代號

送貨地址

課稅別 2:應稅外加

營業稅率 5.00%

加工單位 @

未稅加工單價 0 \$

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量 | 已領用量 | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 |
|--------|--------|----------------|----|------|------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150001 |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150002 |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 400  | 0    | 400  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150003 |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150004 |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150005 |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150006 |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 800  | 0    | 800  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190004 |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190007 |

# 重點說明

- ◆ 製令單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 51.製令工單」，「製令類別 = 1:廠內」之單別。
- ◆ 產品品號：輸入要生產之「產品品號」，須先於「品號資料建立作業」建好加工品項基本資料。
- ◆ 預計完工日：輸入「預計開工日」，系統會以該產出品號於「品號資料建立作業」所設定之「固定前置天數」、「變動前置天數」及「批量」並考慮工廠行事曆推算「預計完工日」，但亦可手動修改。

$$\text{生產天數} = \text{固定前置天數} + \left( \text{變動前置天數} \times \frac{\text{預計產量}}{\text{批量}} \right)$$

$$= 1 + (1 \times 200/300)$$

$$\approx 2 \text{ (天)}$$

| 8月 |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  |
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

預計開工日


預計完工日

# 重點說明

- ◆ 展開方式：單階/尾階。選擇展開方式後，系統會根據產品的「BOM用量資料建立作業」下展單身用料資料，生管人員只需要檢查資料是否正確即可。

【單階】：製令單身下展的料件為B、C、D

【尾階】：製令單身下展的料件為B、D、E、F

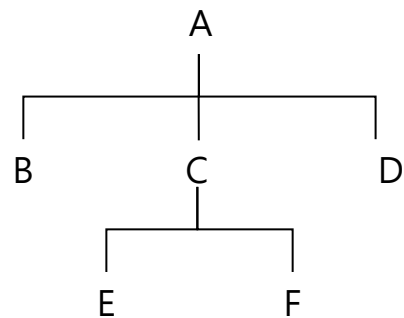

備註：若要替換用料，可於本作業處理，如：某料號若有替代料，可於「取替代件」欄位看到一個星號「\*」，因此，若想要替換料件可於「材料品號」欄位按F4選取替換料件即可。

- ◆ 生產線別：輸入要派工的生產線別，須先於「生產線資料建立作業」建好公司所有生產線資料。
- ◆ 備註：若要開立重工工單，則須於「單據性質設定作業」設定「單據性質 = 52: 重工工單」，須注意「重工工單」建立時，單身的「材料品號」之一必須為該工單之產出「產品品號」，並且需自行手動新增。

# 補充: 重工製造命令



使用時機：當完工入庫後的品號，如有瑕疵必須重工時，開立重工製令執行派工。



作業位置：製令托外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令建立作業



案例操作：當產線人員在生產品號 410001 數位相機-SL系列時，發現所領的這一批材料當中，品號310001 PCBA-Assembly Main的鏡片有破損，退回倉庫後，經品管檢測須重工，由生管人員開立重工製令，派工20組，並領取140003光學鏡片20PCS進行更換。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



列印



上筆



下筆



末筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用



複製製令



用料計算

製令單別 520 重工工單

製令單號 20190820001

開單日期 2019/08/20

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 1:未生產 急料

產品品號 310001

品名 PCBA-Assembly Main

規格 SL系列

單位 ea BOM版次 0002

列印 0 傳送次數 0

EBO拋轉狀態 不需拋轉



產品序號維護

6

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資

4 預計產量 20

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

5 預計開工 2019/08/20 &lt;二&gt;

預計完工 2019/08/22 &lt;四&gt;

實際開工

實際完工

BOM日期 20

確認日 20

確認者 DS

簽核狀態 N

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

展開方式 1:單階

☒ 計算損耗率

選擇庫別 1:主要庫別

輸入庫別

☐ 拋 BOM 單身備註☐ Feature件依比率計算☐ Option 件依比率計算

✓ 確定

✗ 取消

| 類型     | 材料品號   | 品名                 | 規格   | 需領用量 | 已領用量 | 未領用量 | 單位  | 製    | 1C  | 原料倉  | 1:直接材料 |
|--------|--------|--------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|--------|
| 2.正式品號 | 140003 | 光學鏡片               |      | 20   | 0    | 20   | pcs | **** | ... |      |        |
| 2.正式品號 | 310001 | PCBA-Assembly Main | SL系列 | 20   | 0    | 20   | ea  | **** | 1B  | 半成品倉 | 1:直接材料 |

7

注意「重工工單」之定義在於其「材料品號」之一必須為該工單之產出「產品品號」。

# 常見問題Q&A



Q1

製令/託外管理系統->日常異動處理->『製造命令建立作業』的單別於『單據性質設定作業』裡有設定【控管品號生失效】，請問系統是依據什麼日期來做為生 / 失效日期的判斷依據呢？

A1

➤系統是以『製造命令建立作業』的【開單日期】做為與庫存管理系統->基本資料管理->『品號資料建立作業』的【生效日期】、【失效日期】的判斷依據。

Q2

生管人員輸入製造命令時，展開方式選擇『單階』，如果該工單單身用料包含半成品，當半成品的庫存量不足時，生管人員是否可以直接於此張工單展開半成品的用料？

A2

➤可以，在製令單身的『材料品號』中，針對要展階的半成品按F3即可。

# 動手做做看!

## 製造命令建立作業

案例操作：

成功科技台北廠製一課，預計生產「數位相機-SL系列（品號：410001）」，由生管單位開立製造命令。

| 單別      | 產品                  | 生產線 | 預計產量 | 預計開工日 |
|---------|---------------------|-----|------|-------|
| 51.廠內製令 | 410001<br>數位相機-SX系列 | 製一課 | 200  | 6日    |

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

製令單別: 510 廠內製令單 狀態碼: 1:未生產 急料 列印: 0 傳送次數: 0

製令單號: 20190806002 產品品號: 410001 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

開單日期: 2019/08/06 品名: 數位相機-SL系列

性質: 1:廠內製令 規格: SL1001

類型: 2:正式品號 單位: ea BOM板次: 0000 版次: 0000

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量: 200 已領套數: 0 已生產量: 0 報廢數量: 0

預計開工: 2019/08/06 預計完工: 2019/08/08 BOM日期: 2019/08/06


實際開工: 實際完工: 確認日: 2019/08/06 確認者: DS 系統管理者

審核狀態: N:不執行電子審核

| 類型     | 材料品號   | 品名     | 規格 | 需領用量 | 已領用量 | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 |
|--------|--------|--------|----|------|------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒    |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150001 |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板    |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150002 |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋    |    | 400  | 0    | 400  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150003 |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙  |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150004 |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙 |    | 200  | 0    | 200  | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150005 |

# 生產循環流程說明(廠內)

製令/託外管理系統

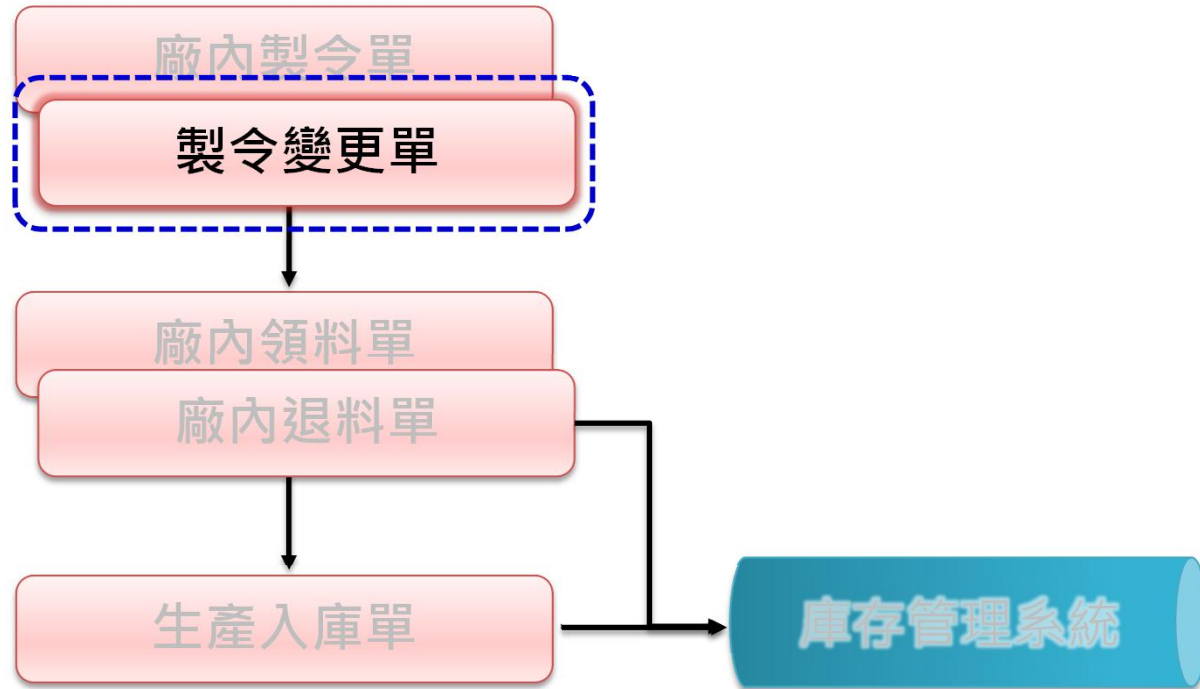

領料:庫存減少  
退料:庫存增加  
生產入庫:庫存增加

## 2-2 製造命令變更作業目的

- 1 因應客戶需求，變更生產數量或替換/刪除用料認。
- 2 料件損耗率提高，調整用料數量。
- 3 針對不需繼續生產的製令單，進行指定完工。

製造命令變更單(廠內製令單)

製表日期:2019/08/06

頁次: 1 / 3

製令編號:510 -20190806002

變更版次:0001

新開單日期:2019/08/06 <TUE>

預計開工:2019/08/06 <TUE>

預計完工:2019/08/09 <FRI>

BOM 日期:2019/08/06 <TUE>

性 質:廠內 急料:N

狀 態 碼:未生產

類 型:正式

產品品號:410001

品 名:數位相機-SL系列

規 格:SL1001

生產廠別:001 台北廠

入庫庫別:1A 成品倉

生產線別:601 製一課

加工廠商:

預計產量:250

加工單價:0 幣別:

加工單位: 匯率:1

母製令號:510-20190806002

訂單單號:

變更日期:2019/08/06

變更原因:

原開單日期:2019/08/06 <TUE>

預計開工:2019/08/06 <TUE>

預計完工:2019/08/08 <THU>

BOM 日期:2019/08/06 <TUE>

性 質:廠內 急料:N

狀 態 碼:未生產

類 型:正式

產品品號:410001

品 名:數位相機-SL系列

規 格:SL1001

生產廠別:001 台北廠

入庫庫別:1A 成品倉

生產線別:601 製一課

加工廠商:

預計產量:200


加工單價:0 幣別:

加工單位: 匯率:1

母製令號:510-20190806002

訂單單號:

## 2-2 製造命令變更流程說明

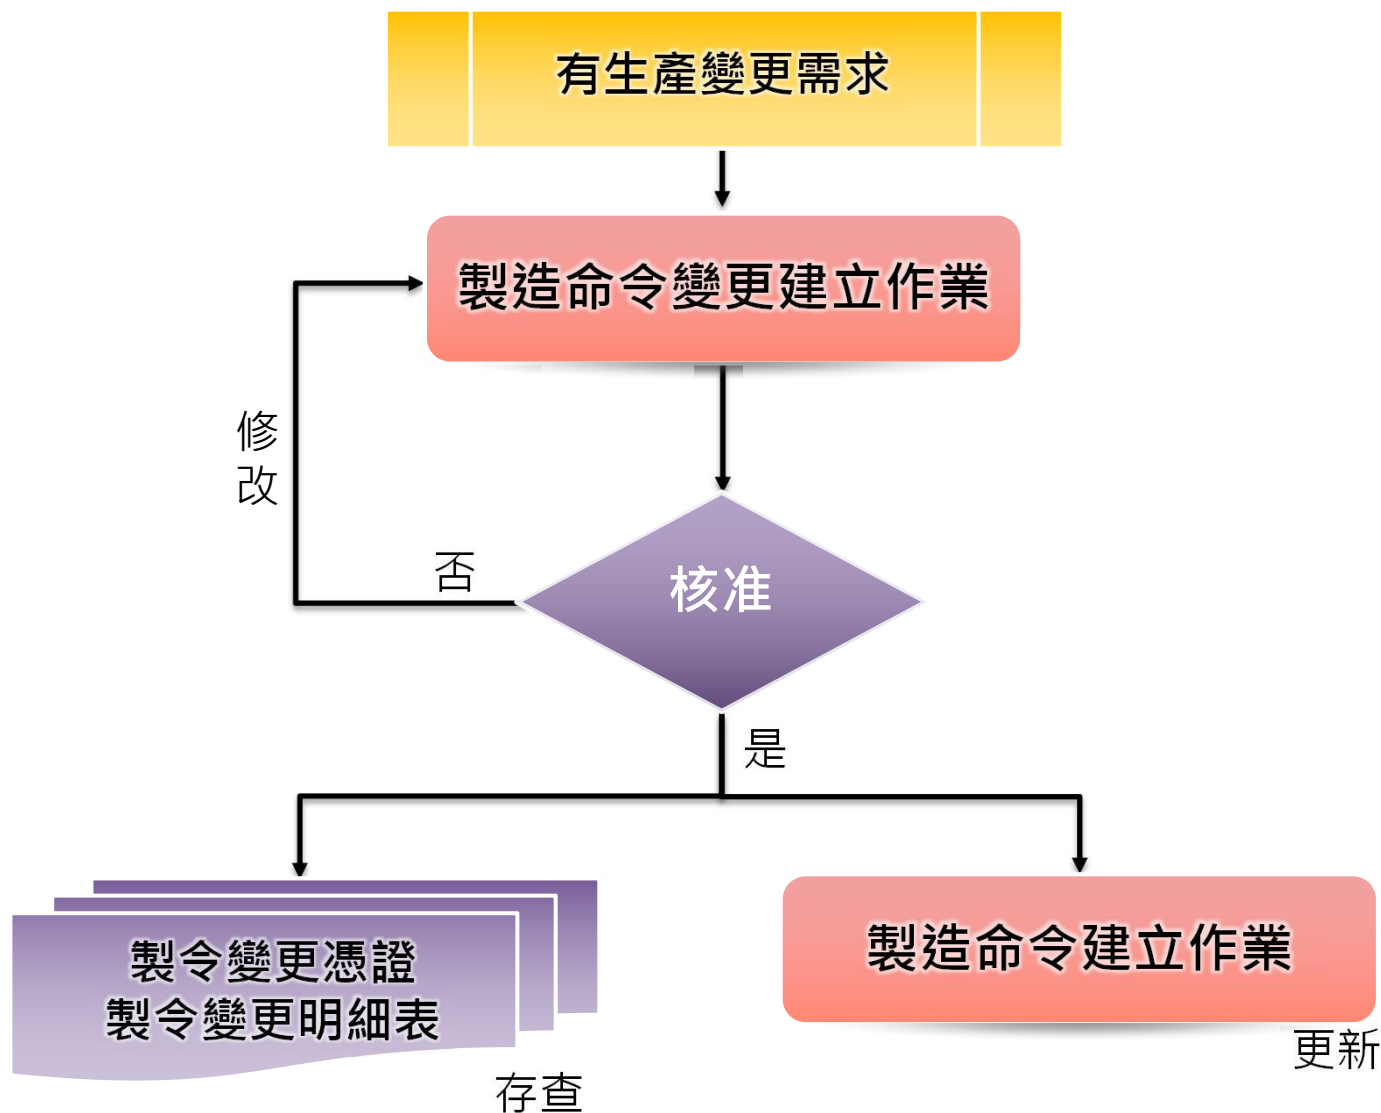

## 2-2 製造命令變更建立作業(廠內)

 **使用時機：**當需求量或完工交期要調整，或是研發單位針對產品用料結構進行工程變更，因此製造命令之產量及用料等資訊需調整時，即可執行製令變更流程。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令變更建立作業

 **案例操作：**生管部門考量安全庫存因素，將該製令預計產量增加至250個，又因生產時材料之耗損率提高，因此將「150001包裝盒」由原本的200PCS增加至275PCS：

| 變更項目         |     | 品號     | 品名   | 數量  |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| 預計產量<br>(產品) | 變更前 | 410001 | 數位相機 | 200 |
|              | 變更後 | 410001 | 數位相機 | 250 |
| 需領用量<br>(材料) | 變更前 | 150001 | 包裝盒  | 200 |
|              | 變更後 | 150001 | 包裝盒  | 275 |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



列印



上筆



下筆



首筆



末筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作業



Excel



附件



應用



製令用料重計



製令用料重計

2

製令單別

510



廠內製令單

製令單號

20190806002

變更版次

0001



急料

變更日期

2019/08/06



開單日期

2019/08/06



性質

1:廠內製令

變更模具使用指示

類型

2:正式品號

產品品號

410001

品名

數位相機-SL系列

規格

SL1001

單位

ea

傳送次數

BOM版次

0000

狀態碼

1:未生產

列印

0

變更原因

EBO拋轉狀態

不需拋轉

時程與產量

廠內/託外

進階資料

3

預計產量

250

已領套數

0

已生產量

0

報廢數量

0

預計開工

2019/08/06



&lt;二&gt;

00:00

預計完工

2019/08/08



&lt;四&gt;

00:00

BOM日期

2019/08/

確認日

2019/08/


確認者

簽核狀態

N:不執行電子簽核

實際開工

實際完工

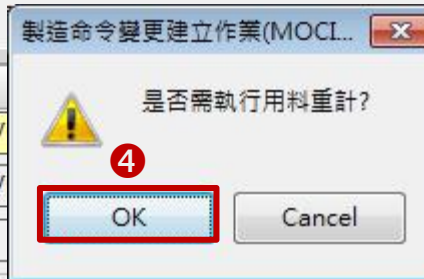

4

OK

Cancel

原類型

原材料品號

原製程代號

類型

材料品號

材料品名

材料規格

需領用量

已領用量

未領用量

單位

製程代號

製程名稱

庫別

庫別名稱

☒ 依變更比率執行原製令材料用量重計

變更比率 250/200

☒ 是否考慮領用倍量

☒ 是否更新原製令單身材料的預計領料日

☐ 依BOM展階執行用量重計

展開方式 1:單階

BOM日期 2019/08/06

預計開工 2019/08/06

☒ BOM展階後如果材料品號不存在原製令單身是否新增

☒ 計算損耗率

☐ 新增材料品號時拋BOM單身備註

新增材料品號時選擇庫別 1:主要庫別

輸入庫別

☐ 不存在BOM之原製令單身材料品號是否刪除

☒ 不存在BOM之原製令單身材料品號是否依變更比率執行重計用量

☒ 是否考慮領用倍量

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 是否更新原製令單身材料的預計領料日

✓ 確定

✗ 取消

5

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單 類型 2:正式品號 產品品號 410001

製令單號 20190806002 品名 數位相機-SL系列

變更版次 0001 規格 SL1001

變更日期 2019/08/06 單位 ea 傳送次數 BOM版次 0000

開單日期 2019/08/06 狀態碼 1:未生產 列印 0

性質 1:廠內製令 變更原因

變更模具使用指示 EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 時程與產量 |                                         | 廠內/託外 |     | 進階資料                               |                                         | 包裝資料                 |  | 資料瀏覽 |  |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--|------|--|
| 預計產量  | <input type="text" value="250"/>        |       |     | BOM日期                              | <input type="text" value="2019/08/06"/> |                      |  |      |  |
| 已領套數  | <input type="text" value="0"/>          |       |     | 確認日                                | <input type="text" value="2019/08/06"/> |                      |  |      |  |
| 已生產量  | <input type="text" value="0"/>          |       |     | 確認者                                | <input type="text"/>                    | <input type="text"/> |  |      |  |
| 報廢數量  | <input type="text" value="0"/>          |       |     | 簽核狀態                               | <input type="text" value="N:不執行電子簽核"/>  |                      |  |      |  |
| 預計開工  | <input type="text" value="2019/08/06"/> |       | <二> | <input type="text" value="00:00"/> | 實際開工                                    | <input type="text"/> |  |      |  |
| 預計完工  | <input type="text" value="2019/08/09"/> |       | <五> | <input type="text" value="00:00"/> | 實際完工                                    | <input type="text"/> |  |      |  |

| ▼          |            |       |        |          |                |      |       |      |       |     |      |          |        |      |
|------------|------------|-------|--------|----------|----------------|------|-------|------|-------|-----|------|----------|--------|------|
| 原類型        | 原材料品號      | 原製程代號 | 類型     | 材料品號     | 材料品名           | 材料規格 | 需領用量  | 已領用量 | 未領用量  | 單位  | 製程代號 | 製程名稱     | 庫別     | 庫別名稱 |
| ▶ 2:正式品號 ▼ | 150001 ... | ****  | ...    | 2:正式品號 ▼ | 150001 ...     | 包裝盒  | 6     | 275  | 0     | 275 | pcs  | **** ... | 1C ... | 原料倉  |
| 2:正式品號     | 150002     | ****  | 2:正式品號 | 150002   | 內隔板            |      | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |          | 1C     | 原料倉  |
| 2:正式品號     | 150003     | ****  | 2:正式品號 | 150003   | 氣泡袋            |      | 500   | 0    | 500   | pcs | **** |          | 1C     | 原料倉  |
| 2:正式品號     | 150004     | ****  | 2:正式品號 | 150004   | 包裝盒貼紙          |      | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |          | 1C     | 原料倉  |
| 2:正式品號     | 150005     | ****  | 2:正式品號 | 150005   | 產品序號貼紙         |      | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |          | 1C     | 原料倉  |
| 2:正式品號     | 150006     | ****  | 2:正式品號 | 150006   | 保證卡            |      | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |          | 1C     | 原料倉  |
| 2:正式品號     | 190004     | ****  | 2:正式品號 | 190004   | 電池-AA可充式       |      | 1,000 | 0    | 1,000 | pcs | **** |          | 1C     | 原料倉  |
| 2:正式品號     | 190007     | ****  | 2:正式品號 | 190007   | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |      | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |          | 1C     | 原料倉  |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果

產品序號維護



製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產

急料

列印 0

傳送次數 0

製令單號 20190806002

產品品號 410001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/06

品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令

規格 SL1001

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0001

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/06 &lt;二&gt;

BOM日期 2019/08/06

預計完工 2019/08/09 &lt;五&gt;

確認日 2019/08/06

實際開工

確認者 DS 系統管理者

實際完工

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量  | 已領用量 | 未領用量  | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 |
|--------|--------|----------------|----|-------|------|-------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 275   | 0    | 275   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150001 |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150002 |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 0    | 500   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150003 |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150004 |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150005 |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150006 |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 0    | 1,000 | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190004 |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190007 |

# 重點說明

- ◆ 製令單別：新增一個「變更版次」，按下「新增」鈕後，於「製令單別」欄位開窗查詢原始「製令單號」。
- ◆ 變更版次：系統自動寫入，**不可修改**，表示變更次數 (一張製造命令最多可變更 9,999次)。前一版次的變更單確認後，才可進行下一版次的變更。



- ◆ 變更後的結果：變更單確認後，變更資料會自動更新到原製造命令中。

- ◆ 變更後的檢核：  
(變更單憑證)

|     | 材料品號<br>備註 | 品 名<br>規 格 | 單位  | 需領用量<br>已領用量 | 庫 別<br>庫別名稱 | 製程   | 材料型態 |
|-----|------------|------------|-----|--------------|-------------|------|------|
| 變更後 | 150001     | 包裝盒        | pcs | 275<br>0     | A04<br>成品倉  | **** | 直接材料 |
| 變更前 | 150001     | 包裝盒        | pcs | 200<br>0     | A04<br>成品倉  | **** | 直接材料 |

# 常見問題Q&A



Q1

若已將『製造命令建立作業』【狀態碼】改成「指定完工」，後續又決定要繼續加工生產，該如何調整呢？

A1

可以利用『製造命令變更單建立作業』，**手動輸入製令單別、單號**，並將【狀態碼】調整成「**生產中**」。

製造命令變更建立作業(MOCH12)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 製令用料重計

資料清單 資料搜尋

製令單別 510 廠內製令單 類型 2:正式品號 產品品號 410001  
製令單號 20190806002 品名 數位相機-SL系列  
變更版次 0002 規格 SL1001  
變更日期 2019/06/27 單位 ea 傳送次數 BOM版次 0000  
開單日期 2019/08/06 狀態碼 1:未生產 列印 0  
性質 1:廠內製令 變更原因 1:未生產  
變更模具使用指示 EBO拋轉狀態 2:已發料  
3:生產中  
y:指定完工

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 250 BOM日期 2019/08/06  
已領套數 0 確認日 2019/06/27  
已生產量 0 確認者  
報廢數量 0 簽核狀態 N:不執行電子簽核  
預計開工 2019/08/06 00:00 實際開工  
預計完工 2019/08/09 00:00 實際完工

| 原類型 | 原材料品號 | 原製程代號 | 類型 | 材料品號 |
|-----|-------|-------|----|------|
|-----|-------|-------|----|------|

新增 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

# 動手做做看!

製造命令變更建立作業

案例操作：

將該製令預計產量增加至250個，又因生產時材料之耗損率提高，因此將「150001包裝盒」增加至275PCS。

| 變更項目         |     | 品號     | 品名   | 數量  |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| 預計產量<br>(產品) | 變更前 | 410001 | 數位相機 | 200 |
|              | 變更後 | 410001 | 數位相機 | 250 |
| 需領用量<br>(材料) | 變更前 | 150001 | 包裝盒  | 200 |
|              | 變更後 | 150001 | 包裝盒  | 275 |

製造命令變更建立作業(MOCH12)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

檢視圖檔(V) 檢視符合GPM規範(G) 單身資料處理

資料瀏覽 資料進出

製令單別: 510 廠內製令單 類型: 2:正式品號 產品品號: 410001

製令單號: 20190806002 品名: 數位相機 - SL系列

變更版次: 0001 規格: SL1001

變更日期: 2019/08/06 單位: ea 傳送次數: 0 BOM板次: 0000

開單日期: 2019/08/06 狀態碼: 1:未生產 列印: 0

性質: 1:廠內製令 變更原因: 變更模具使用指示 EBO拋轉狀態:

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量: 250 BOM日期: 2019/08/06

已領套數: 0 確認日: 2019/08/06

已生產量: 0 確認者: DS 系統管理者


報廢數量: 0 審核狀態: N:不執行電子審核

預計開工: 2019/08/06 00:00 實際開工:

預計完工: 2019/08/09 00:00 實際完工:

生管字號維護

# 生產循環流程說明(廠內)

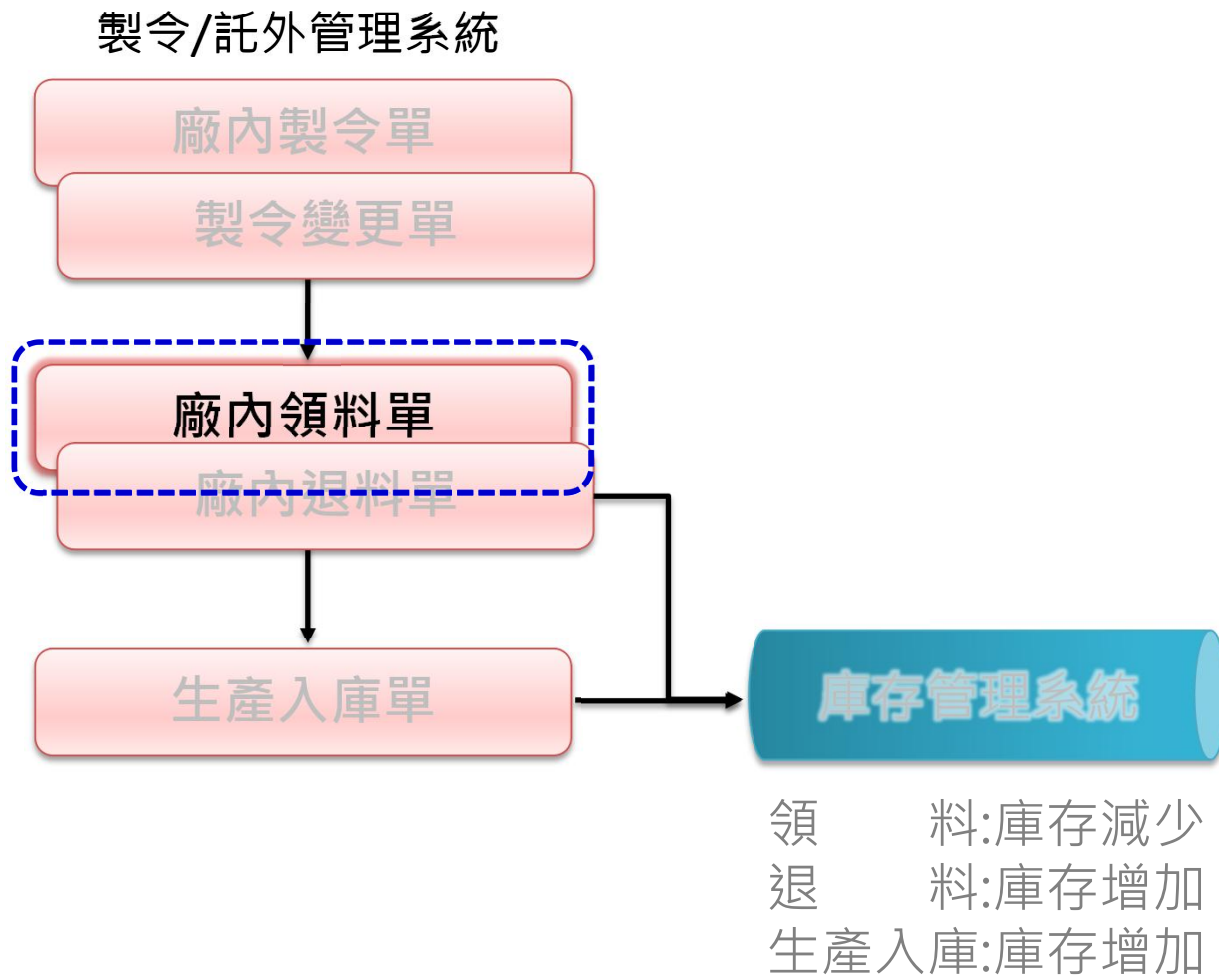


## 2-3 領料單建立作業目的

- 1 記錄倉管人員於開工前備料給生產線或加工廠商的領料內容。
- 2 現場人員於開工前可依製令填寫的領用品項、數量、庫別等資訊。


| 成功科技股份有限公司        |                    |               |      |                           |                  |
|-------------------|--------------------|---------------|------|---------------------------|------------------|
| 廠內領料單             |                    |               |      |                           |                  |
| 製表日期: 2019/08/06  |                    |               |      | 頁次: 1 / 3                 |                  |
| 領料單別: 540 廠內領料單   |                    | 廠別: 001 台北廠   |      | 備註:                       |                  |
| 領料單號: 20190806002 |                    | 生產線別: 601 製一課 |      | 確 認: Y                    |                  |
| 單據日期: 2019/08/06  |                    | 加工廠商:         |      |                           |                  |
| 序號<br>類型          | 材料品號<br>品 名<br>規 格 | 單位            | 領料數量 | 製令編號<br>製 程<br>儲存位置       | 批號<br>領料說明<br>備註 |
| 0001<br>正式        | 150001<br>包裝盒      | pcs           | 275  | 510 - 20190806002<br>**** | 需領用量: 275        |
| 0002<br>正式        | 150002<br>內隔板      | pcs           | 250  | 510 - 20190806002<br>**** | 需領用量: 250        |
| 0003<br>正式        | 150003<br>氣泡袋      | pcs           | 500  | 510 - 20190806002<br>**** | 需領用量: 500        |
| 0004<br>正式        | 150004<br>包裝盒貼紙    | pcs           | 250  | 510 - 20190806002<br>**** | 需領用量: 250        |

## 2-3 領料流程說明-A. 備料或領料制


- ◆備料制：由倉管填寫領料單
- ◆領料制：由領用單位填寫領料單

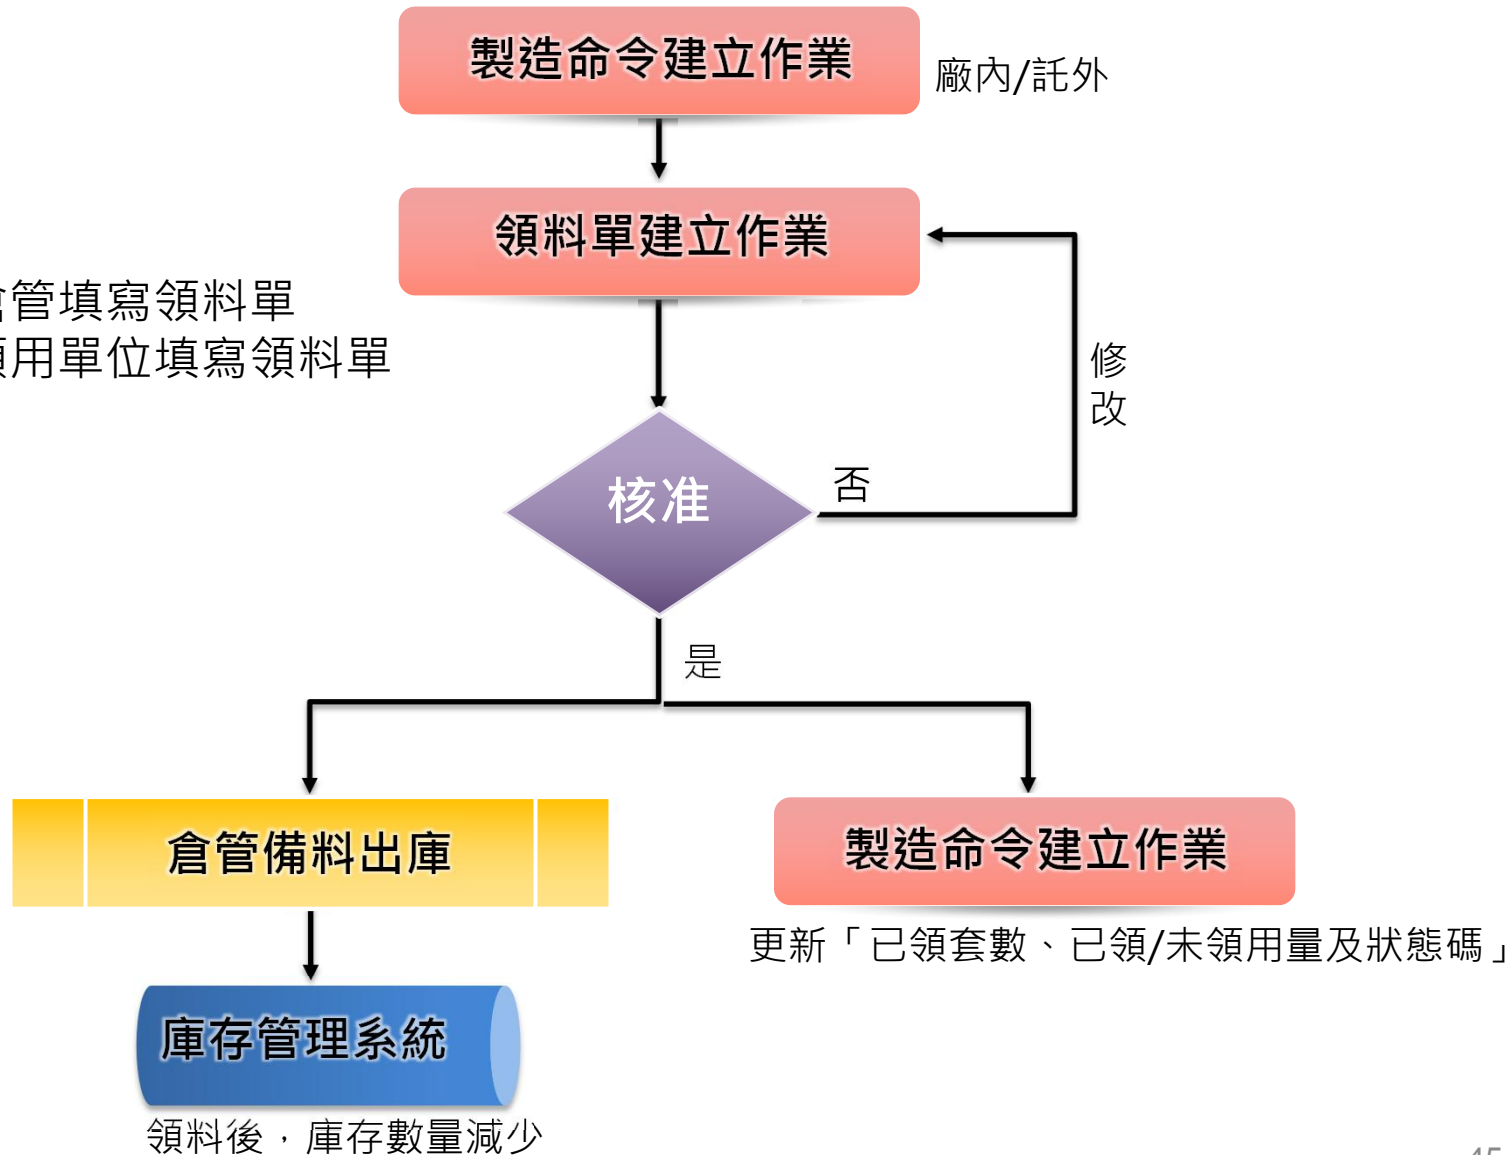

## 2-3 領料流程說明-B. 倒扣料制

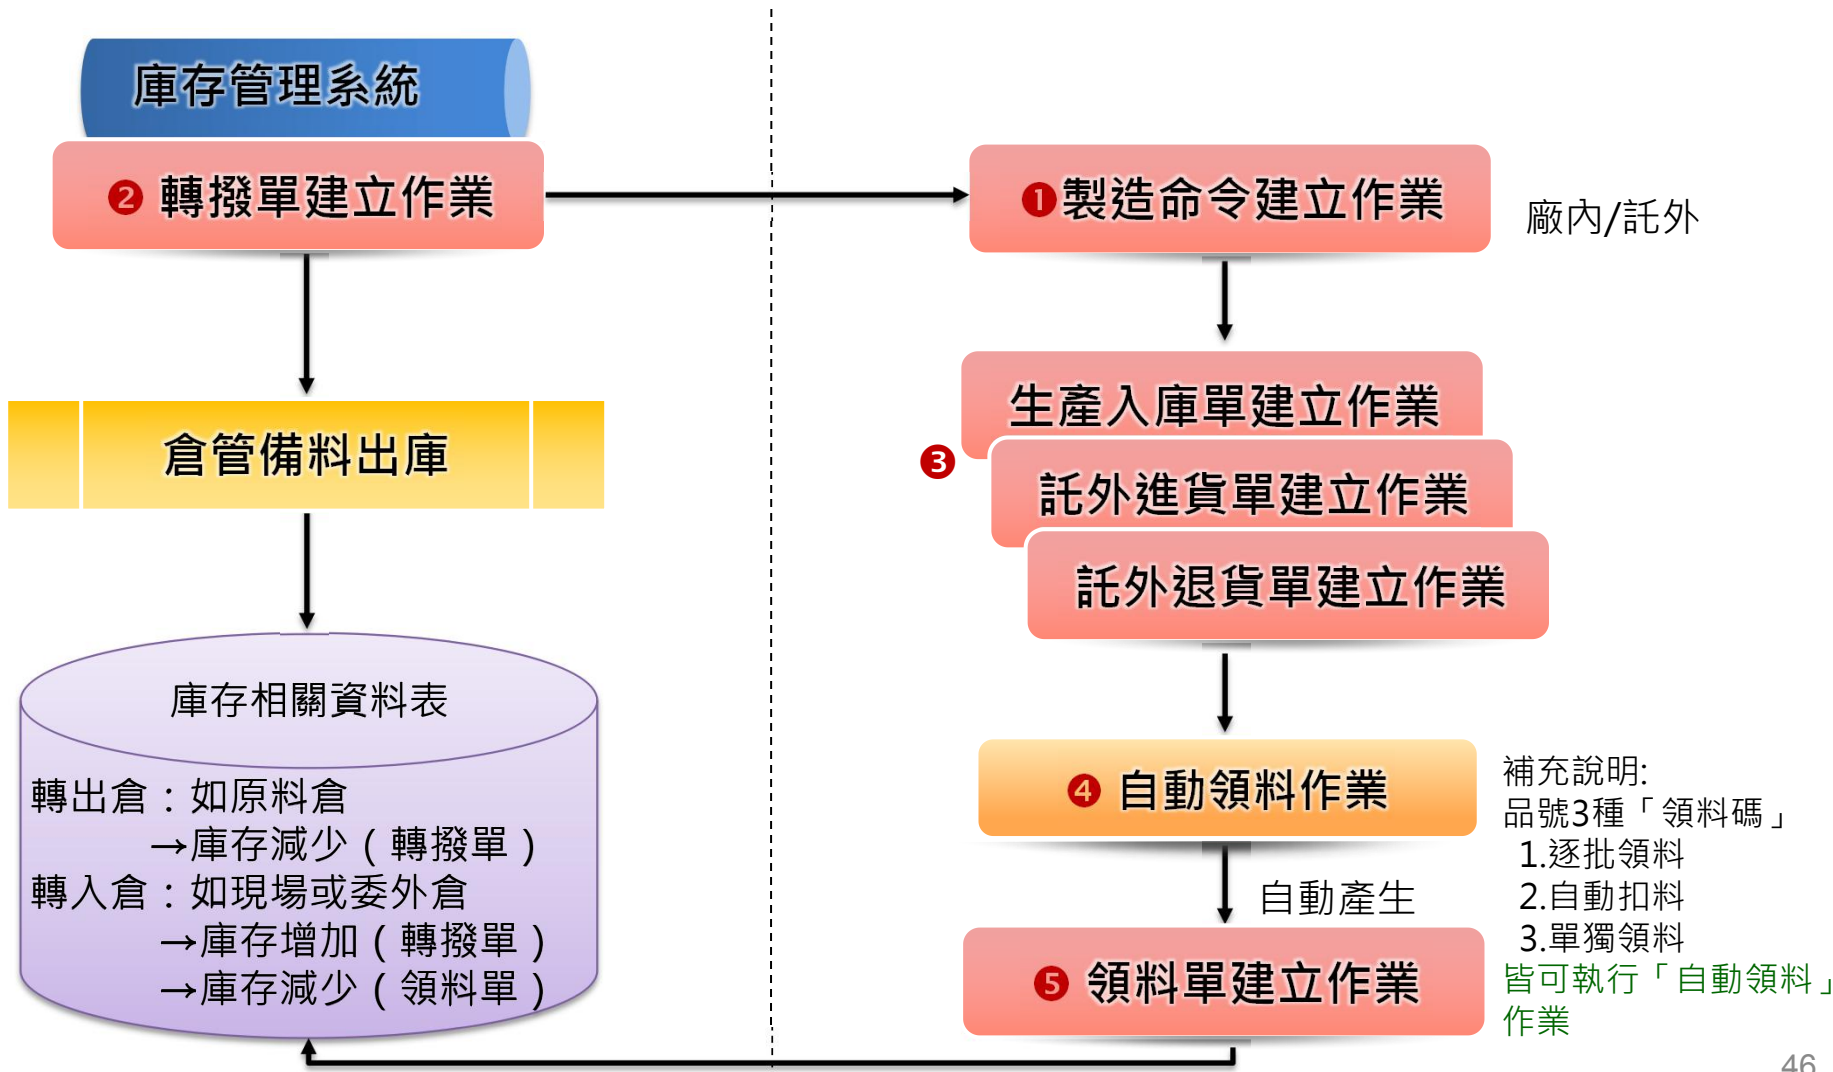

## 2-3 領料流程說明-C. 廠商備料制

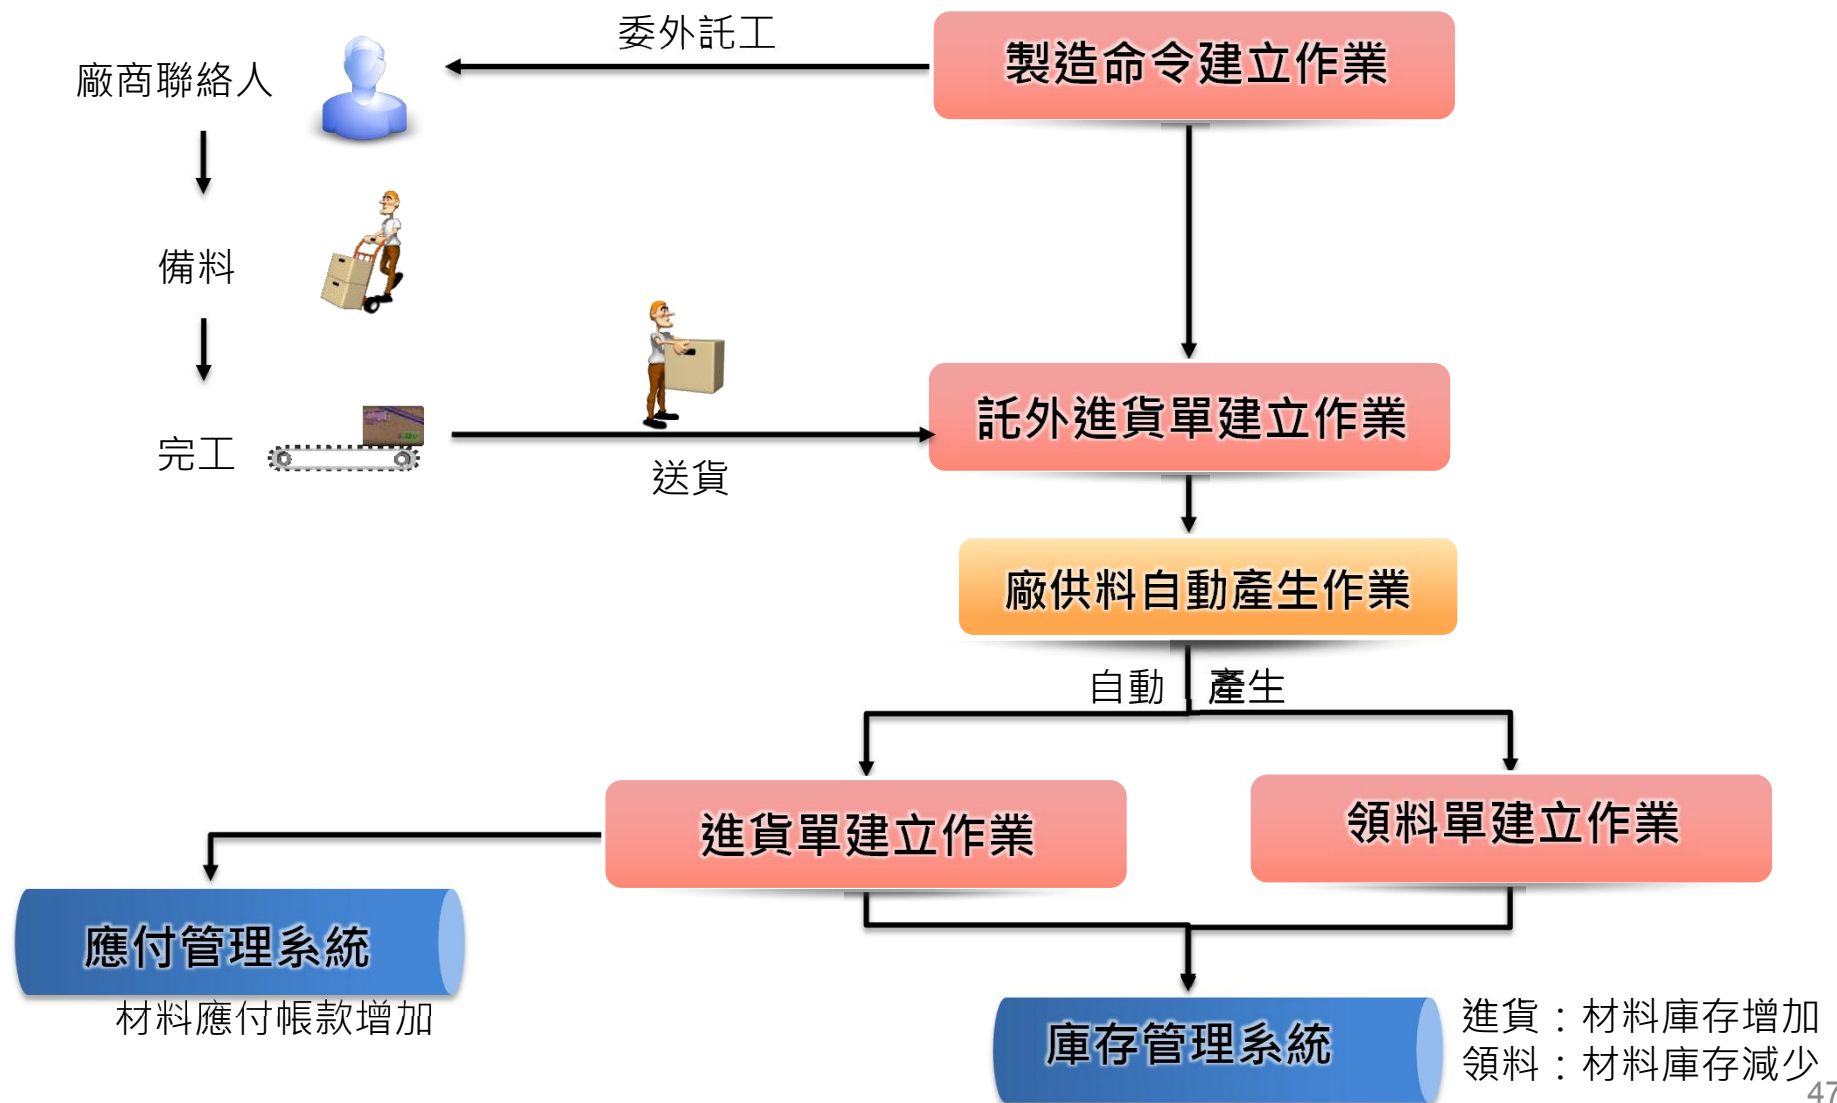

## 2-3 領料單建立作業(廠內)

 **使用時機：**製令開立後，交由生產線生產前或是委託外包加工廠商生產前，須先備妥材料讓生產的單位領取使用，即可利用此領料流程。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 領料單建立作業

 **案例操作：**6日資材單位依廠內製令單生產的「品號 410001 數位相機-SX 系列」250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由生產線進行生產。

| 單別       | 領料製令單別-單號 | 產品                  | 領料方式   | 領料套數 |
|----------|-----------|---------------------|--------|------|
| 54.廠內領料單 | 當月6日製令    | 410001<br>數位相機-SX系列 | 1.成套領料 | 250  |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



刪除



列印



上筆



下筆



首筆



末筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用



製令資料輸入



製令資料輸入

製令資料輸入

詳細欄位

資料瀏覽

2 領料單別 540 廠內領料單

領料單號 20190806002

單據日期 2019/08/06

備註

領料日期 2019/08/06

列印 0

確認者

來源單號

廠別代號 001 台北廠

3 生產線別 601 製一課

加工廠商

☐ 產生分錄☐ 庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

領料單建立作業(MOCI03)[成功科技]

常用 資料 功能



上筆



下筆



首筆



末筆



維護

| 製令單別 | 製令單號        | 類型      | 產品品號   | 品名        | 規格     | 領料方式    | 領料套數 |
|------|-------------|---------|--------|-----------|--------|---------|------|
| 510  | 20190806002 | 2: 正式品號 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL1001 | 1. 成套領料 | 250  |

瀏覽

產品序號維護

新增 單身資料筆數: 0

127.0.0.1 - 211

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位

資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單

領料單號 20190806002

單據日期 2019/08/06

備註

領料日期 2019/08/06

列印 0

確認者 DS

系統管理者

來源單號

廠別代號 001

台北廠

生產線別 601

製一課

加工廠商

☐ 產生分錄☐ 庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉



| 序號   | 類型      | 材料品號   | 品名                 | 規格   | 需領料量  | 未領料量 | 領料數量  | 單位  | 海關手冊 | 庫別 | 庫別名稱 | 製程代號 | 批號 | 製令單別 | 製令單號        |
|------|---------|--------|--------------------|------|-------|------|-------|-----|------|----|------|------|----|------|-------------|
| 0001 | 2: 正式品號 | 150001 | 包裝盒                |      | 275   | 0    | 275   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0002 | 2: 正式品號 | 150002 | 內隔板                |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0003 | 2: 正式品號 | 150003 | 氣泡袋                |      | 500   | 0    | 500   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0004 | 2: 正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙              |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0005 | 2: 正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙             |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0006 | 2: 正式品號 | 150006 | 保證卡                |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0007 | 2: 正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式           |      | 1,000 | 0    | 1,000 | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0008 | 2: 正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0     |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0009 | 2: 正式品號 | 190009 | 防塵相機套-黑色           |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0010 | 2: 正式品號 | 190012 | 使用手冊-繁體中文          |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0011 | 2: 正式品號 | 310001 | PCBA-Assembly Main | SL系列 | 250   | 0    | 250   | ea  |      | 1B | 半成品倉 | **** |    | 510  | 20190806002 |

產品序號維護

瀏覽 單身資料筆數: 0 150001 包裝盒

127.0.0.1 - 211

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果

產品序號維護



製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20190806002

開單日期 2019/08/06

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料

急料

列印 0

傳送次數 0

產品品號 410001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

品名 數位相機-SL系列

規格 SL1001

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0001

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/06 &lt;二&gt;

預計完工 2019/08/09 &lt;五&gt;

實際開工 2019/08/06 &lt;二&gt;

實際完工

BOM日期 2019/08/06

確認日 2019/08/06

確認者 DS 系統管理者

審核狀態 N:不執行電子審核

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 |
|--------|--------|----------------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 275   | 275   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150001 |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150002 |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150003 |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150004 |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150005 |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150006 |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 1,000 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190004 |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190007 |

# 重點說明

- ◆ 領料單別：該單別須於「單據性質設定作業」設定，其「單據性質 = 54.廠內領料單」。
- ◆ 生產線別：輸入要發料給哪一條生產線別。
- ◆ 製令單別：在該欄位開窗查詢要領哪一張製令用料，則可依製令單身用料明細整批領用；若只須領用某個材料，可在單身「材料品號」按F3查詢及選取要領用的料件。
- ◆ 領料方式：
  - 成套領用：逐批領料，通常用於第一次領料時使用
  - 補足已領套數：為補足第一次領料庫存不足的料件，第二次領料時使用
  - 補足需領用量：第二次領用時，將剩餘料件領用完畢時使用

➢ 範例：某張製令需生產100PCS的成品A，  
需領用材料B、C各100PCS。

目前材料庫存量：B➔150PCS；C➔45PCS

第一次領料：選【成套領用 50套】領出

<<C庫存數量已足夠>>

第二次領料：選【補足已領套數】領出

選【補足需領用量】領出

| 1A |    |
|----|----|
| 1B | 1C |
| 50 | 45 |
|    | 5  |
| 50 | 55 |

- ◆ 確認後的結果：領料單確認後，相關材料庫存數量減少，亦會根據領料狀況更新原製造命令相關欄位，如：已領套數、已領/未領用量、實際開工日、狀態碼等。

# 常見問題Q&A



Q1

是否品號中的【領料碼】設為『自動扣料』才可執行『自動領料作業』？

A1

不是，三種領料碼皆可執行自動扣料動作，於『自動領料作業』中，可挑選領料碼。

自動領料作業(MOCB02)[成功科技]

使用者自訂欄位

基本選項 系統選項

選擇自動領料依據  
生產入庫單

選擇單號  
起 - 迄 -

選擇日期  
起 2019/08/06 迄 / /

領料碼 自動扣料  
逐批領料  
自動扣料  
單獨領料

輸入領/退料單單別

☒ 無製令單號按BOM扣料

輸入BOM日期

☒ 更新製令單已領套數

☐ 庫存不足照領

選擇廠別 001

選擇庫別 製令單身庫別

輸入庫別

☐ 考慮領用倍量

選擇保稅碼更新預設 依品號預設

☒ 產生領料數量為零者

確認

取消

週期性

# 常見問題Q&A



Q2

『BOM用量資料建立作業』中有【材料型態】設成「不發料」，所以領料單就不會展不發料的料件，但是要實際上要領不發料的料件該如何作業？

A2

- 【材料型態】為**不發料的料件**是無法於領料單中產生出的，如果要領出請於製令/託外管理系統->日常異動處理->『**製造命令建立作業**』單身中將【**材料型態**】設成「**直接材料**」或「**間接材料**」。
- 也可以在庫存管理系統->日常異動處理->『**庫存異動單據建立作業**』中輸入**一張庫存異動單據領料**。

# 動手做做看!

## 領料單建立作業

案例操作：

6日資材單位依廠內製令單生產的「品號 410001 數位相機-SX 系列」250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由生產線進行生產。

| 單別       | 領料製令單別-單號 | 產品                  | 領料方式   | 領料套數 |
|----------|-----------|---------------------|--------|------|
| 54.廠內領料單 | 當月6日製令    | 410001<br>數位相機-SX系列 | 1.成套領料 | 250  |

領料單建立作業(MOCI03)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料瀏覽 資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單

領料單號 20190806002

單據日期 2019/08/06

備註

領料日期 2019/08/06 列印 0

確認者 DS 系統管理者

來源單號

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

加工廠商

產生分錄

庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號   | 類型      | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領料量  | 未領料量 | 領料數量  | 單位  | 海關手冊 | 庫別 | 庫別名稱 | 製程代號 | 批號 | 製令單別 | 製令單號        |
|------|---------|--------|----------------|----|-------|------|-------|-----|------|----|------|------|----|------|-------------|
| 0001 | 2: 正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 275   | 0    | 275   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0002 | 2: 正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0003 | 2: 正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 0    | 500   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0004 | 2: 正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0005 | 2: 正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0006 | 2: 正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0007 | 2: 正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 0    | 1,000 | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0008 | 2: 正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |
| 0009 | 2: 正式品號 | 190009 | 防塵相機套-黑色       |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    | 510  | 20190806002 |

# 生產循環流程說明(廠內)

製令/託外管理系統

廠內製令單

製令變更單



廠內領料單

廠內退料單



生產入庫單



庫存管理系統

領料:庫存減少  
退料:庫存增加  
生產入庫:庫存增加

## 2-4 退料單建立作業目的

1

製造過程中領錯料，可利用退料單，完成退料入庫。

2

生產完成後發現仍有餘料時，可用來記錄退料資訊。

### 成功科技股份有限公司

#### 廠內退料單

製表日期: 2019/08/07

頁次: 1 / 1

退料單別: 560 廠內退料單

廠別: 001

台北廠

備註:

退料單號: 20190807001

生產線別: 601

製一課


確認: Y

單據日期: 2019/08/07

加工廠商:

| 序號<br>類型   | 材料品號<br>品 名<br>規 格 | 單位  | 退料數量 | 製令編號<br>製 程<br>儲存位置       | 批號<br>退料說明<br>備註 |
|------------|--------------------|-----|------|---------------------------|------------------|
| 0001<br>正式 | 150001<br>包裝盒      | pcs | 5    | 510 - 20190806002<br>**** |                  |
|            | 以下空白 //            |     |      |                           |                  |
|            |                    |     |      |                           |                  |

## 2-4 退料流程說明

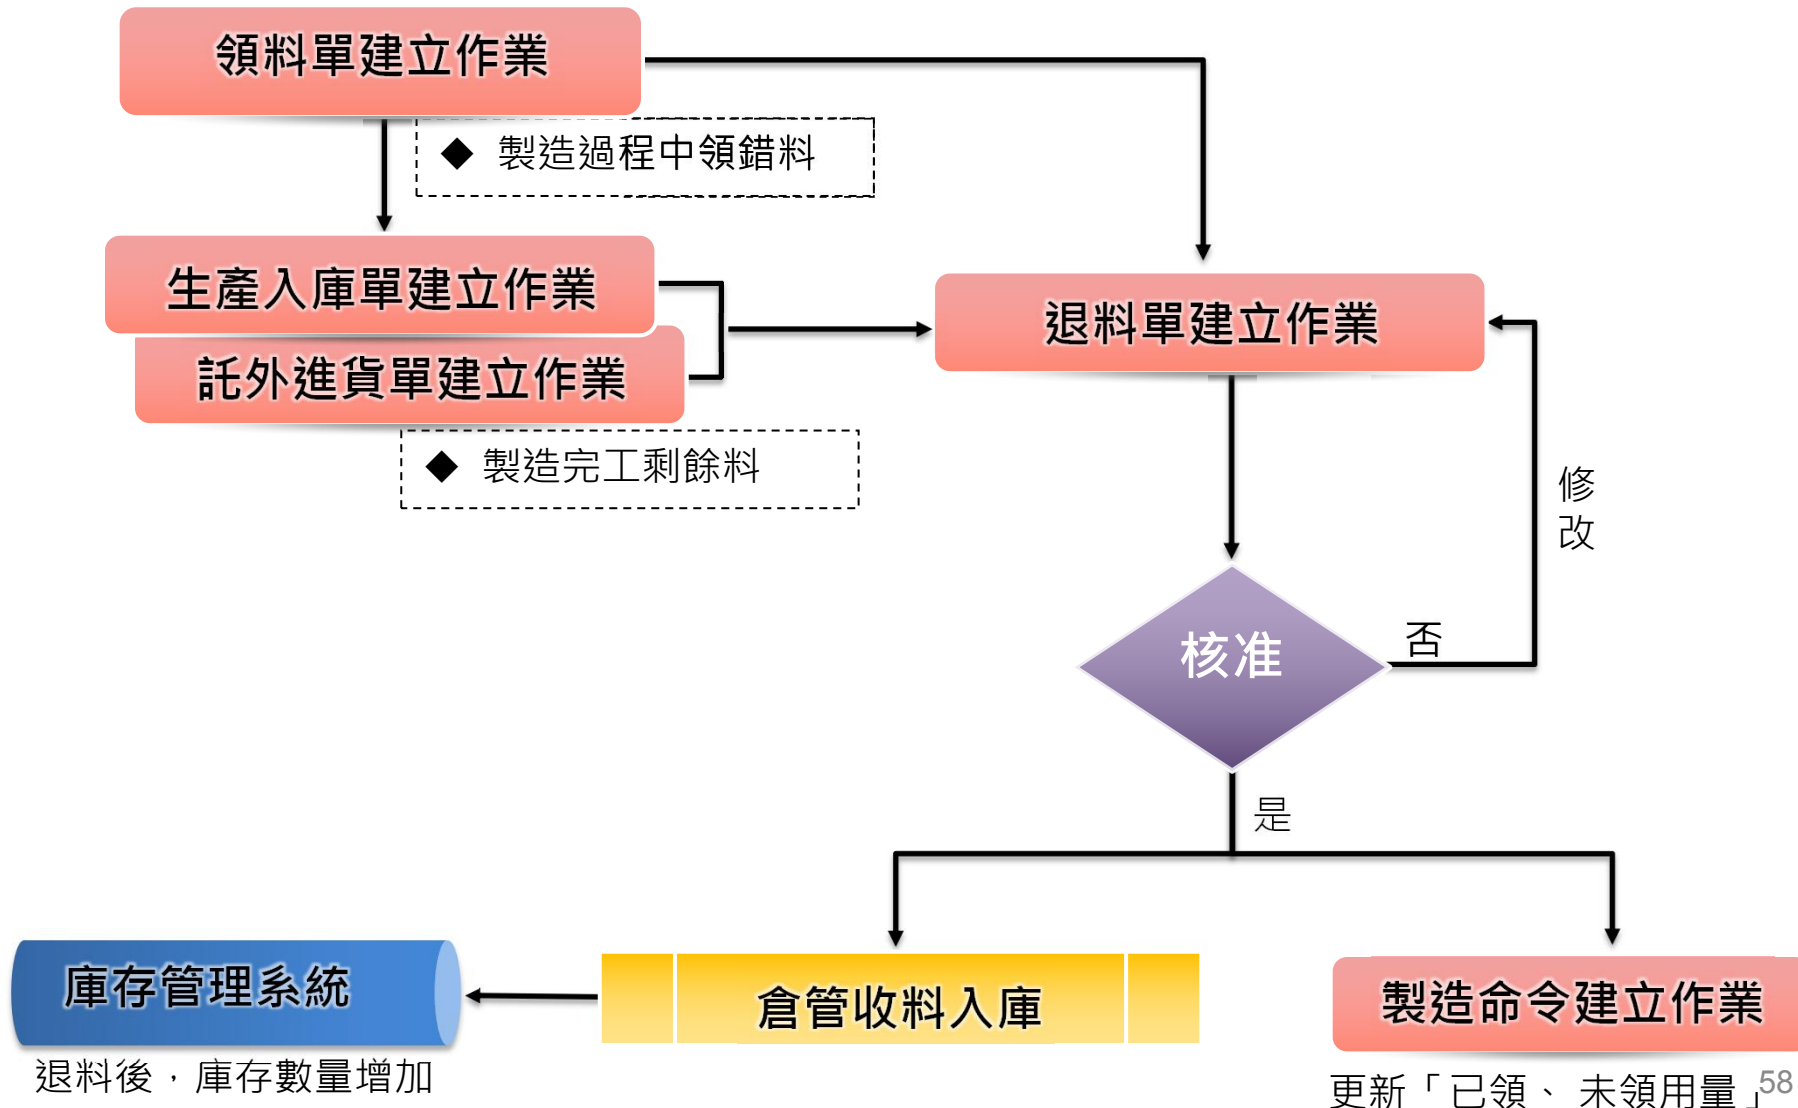

## 2-4 退料單建立作業(廠內)

 **使用時機：**當生產單位生產完成後發現仍有餘料時，或是當初備料錯誤造成領錯材料時，即需要利用此退料流程，完成退料入庫。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 退料單建立作業

 **案例操作：**之前領取的「150001包裝盒」有毀損，現場人員針對毀損的料件執行退料5PCS。

| 單別       | 退料製令單別-<br>單號 | 產品                  | 退料品號          | 退料數量 |
|----------|---------------|---------------------|---------------|------|
| 56.廠內退料單 | 當月6日製令        | 410001<br>數位相機-SX系列 | 150001<br>包裝盒 | 5    |



常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



8

9

詳細欄位 資料瀏覽

退料單別 560 廠內退料單

退料單號 20190807001

單據日期 2019/08/07

備註

退料日期 2019/08/07

確認者 DS 系統管理者

傳送次數 0

來源單號

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

加工廠商

簽核狀態 N:不執行電子簽核

產生依序 1:依製令單號

列印 0 產生分錄

保稅碼 0:依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉



9

| 序號   | 類型     | 材料品號   | 品名  | 規格 | 需領料量 | 已領料量 | 退料數量 | 單位  | 海關手冊 | 庫別 | 庫別名稱 | 製程代號 | 批號 | 儲存位置 | 製令單別 | 製令單號        | 產品品號   | 材料   |
|------|--------|--------|-----|----|------|------|------|-----|------|----|------|------|----|------|------|-------------|--------|------|
| 0001 | 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒 |    | 275  | 270  | 5    | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 510  | 20190806002 | 410001 | 1:直接 |

7

產品序號維護

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果

產品序號維護

製令單別 510 廠內製令單  
 製令單號 20190806002  
 開單日期 2019/08/06  
 性質 1:廠內製令  
 類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料 急料  
 產品品號 410001 EBO拋轉狀態 不需拋轉  
 品名 數位相機-SL系列  
 規格 SL1001  
 單位 ea BOM版次 0000 版次 0001



時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250  
 已領套數 250  
 已生產量 0  
 報廢數量 0  
 預計開工 2019/08/06 <二>  
 預計完工 2019/08/09 <五>  
 實際開工 2019/08/06 <二>  
 實際完工

BOM日期 2019/08/06  
 確認日 2019/08/06  
 確認者 DS 系統管理者  
 簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 |
|--------|--------|----------------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            | 10 | 275   | 270   | 5    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150001 |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150002 |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150003 |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150004 |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150005 |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150006 |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 1,000 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190004 |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190007 |

# 重點說明

- ◆ 退料單別： 該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 56.廠內退料單」之單別。
- ◆ 生產線別： 輸入要退料的生產線別，須先於「生產線資料建立作業」建好公司所有生產線資料。
- ◆ 材料品號： 在「材料品號」欄位按F3功能鍵查詢要退料的製令用料。
- ◆ 確認後的結果： 退料單確認後，相關材料庫存數量增加，亦會根據退料狀況更新原製造命令相關欄位，如：已領、未領用量。
- ◆ 備註： 若需依據製造命令整批退料，則可在「製令單別」欄位開窗查詢要退哪一張製令用料（可多張製令單一次退料），方便使用者依製令單身用料明細整批退料。

# 動手做做看!

## 退料單建立作業

案例操作：

之前領取的「150001包裝盒」有毀損，現場人員針對毀損的料件執行退料5PCS。

| 單別       | 退料製令單別-單號 | 產品                  | 退料品號          | 領料數量 |
|----------|-----------|---------------------|---------------|------|
| 56.廠內退料單 | 當月6日製令    | 410001<br>數位相機-SX系列 | 150001<br>包裝盒 | 5    |

退料單建立作業(MOCI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 製令資料輸入

詳細欄位 資料瀏覽

退料單別 560 廠內退料單

退料單號 20190811002

單據日期 2019/08/11

備註

退料日期 2019/08/11

確認者 DS 系統管理者

傳送次數 0

來源單號

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

加工廠商

簽核狀態 N:不執行電子簽核

產生依序 1:依製令單號

列印 0 產生分錄

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號   | 類型     | 材料品號   | 品名  | 規格 | 需領料量 | 已領料量 | 退料數量 | 單位  | 海關手冊 | 庫別 | 庫別名稱 | 製程代號 | 批號 | 儲存位置 | 製令單別 | 製令單號        |
|------|--------|--------|-----|----|------|------|------|-----|------|----|------|------|----|------|------|-------------|
| 0001 | 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒 |    | 275  | 270  | 5    | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 510  | 20190806002 |

產品序號維護

瀏覽 單身資料筆數: 0 150001 包裝盒 127.0.0.1 - 211

# 常見問題Q&A



Q1

若製令已完工，要補輸入『領料單』、『退料單』，該如何處理？


A1

領/退料月份不可大於製令之實際完工月份。

EX:製令實際完工日為8/31，領/退料單日期必須最晚在8月份。

成本計算前，皆可在當月份補入領/退料單，但須注意的是，不可跨月領退料，否則領/退料成本無法歸屬。

# 生產循環流程說明(廠內)

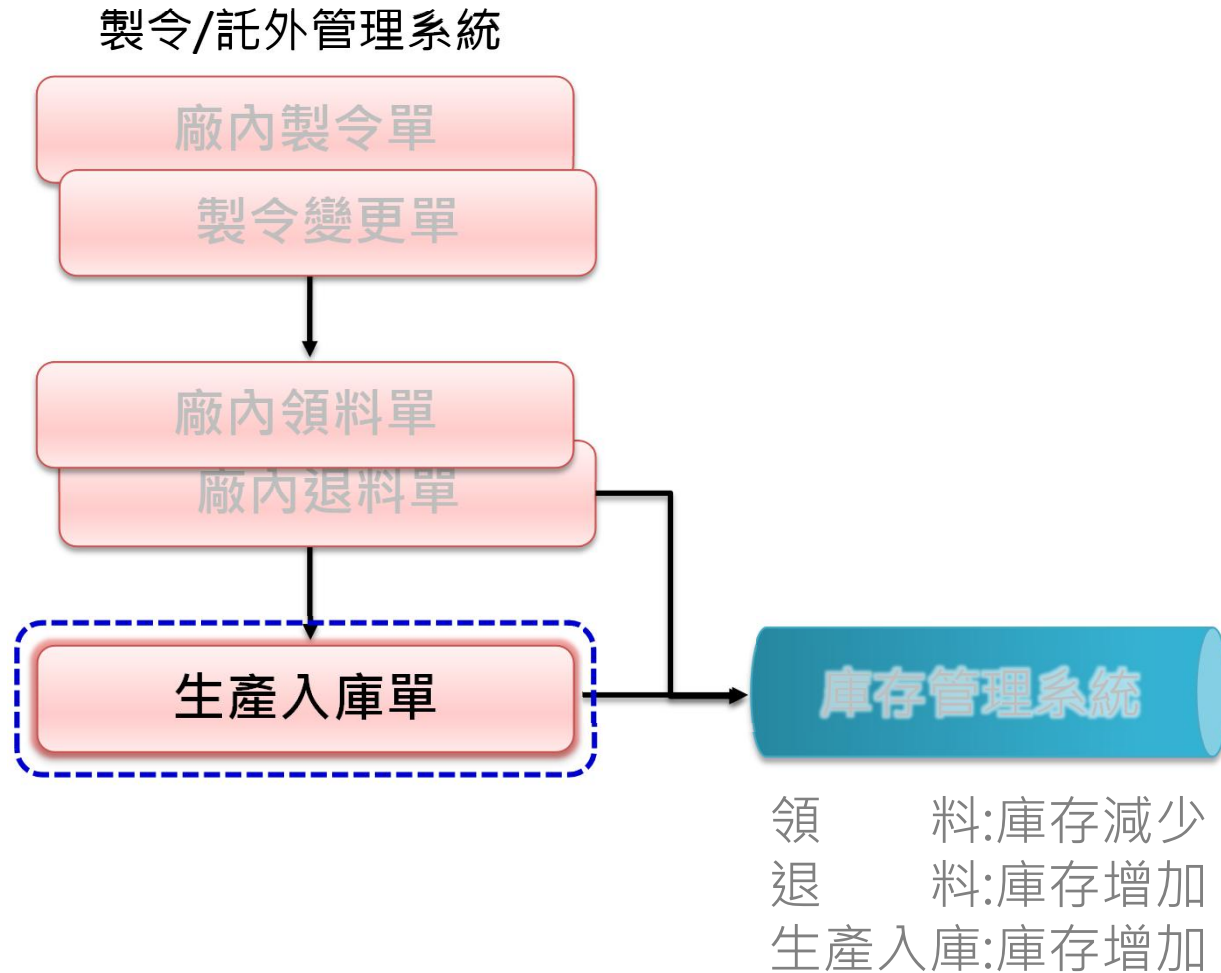

## 2-5 生產入庫單建立作業目的


- 1 生產線完工後，利用生產入庫單紀錄成品的完工情況。
- 2 若需品管單位檢驗，也可利用生產入庫單紀錄檢驗結果。

**成功科技股份有限公司**  
 生產入庫單

製表日期: 2019/08/09 頁次: 1 / 1

| 入庫單別: 580    生產入庫單 |           | 單據日期: 2019/08/09 |      | 備註:      |                 | 確認: Y |
|--------------------|-----------|------------------|------|----------|-----------------|-------|
| 入庫單號: 20190809001  |           | 廠 別: 001    台北廠  |      | 生產線: 601 |                 | 製一課   |
| 序號                 | 產品品號      | 急 料              | 入庫數量 | 單 位      | 庫別代號            | 批 號   |
| 類 型                | 品 名       |                  | 報廢數量 | 入 出 別    | 庫別名稱            | 專案代號  |
|                    | 規 格       |                  | 驗收數量 | 檢驗狀態     | 製令編號            | 備 註   |
| 0001               | 410001    | N                | 250  | ea       | 1A              |       |
| 正式                 | 數位相機-SL系列 |                  | 0    | 入庫       | 成品倉             |       |
|                    | SL1001    |                  | 250  | 合格       | 510-20190806002 |       |
|                    | 以下空白//    |                  |      |          |                 |       |
|                    |           |                  |      |          |                 |       |

## 2-5 生產入庫流程說明

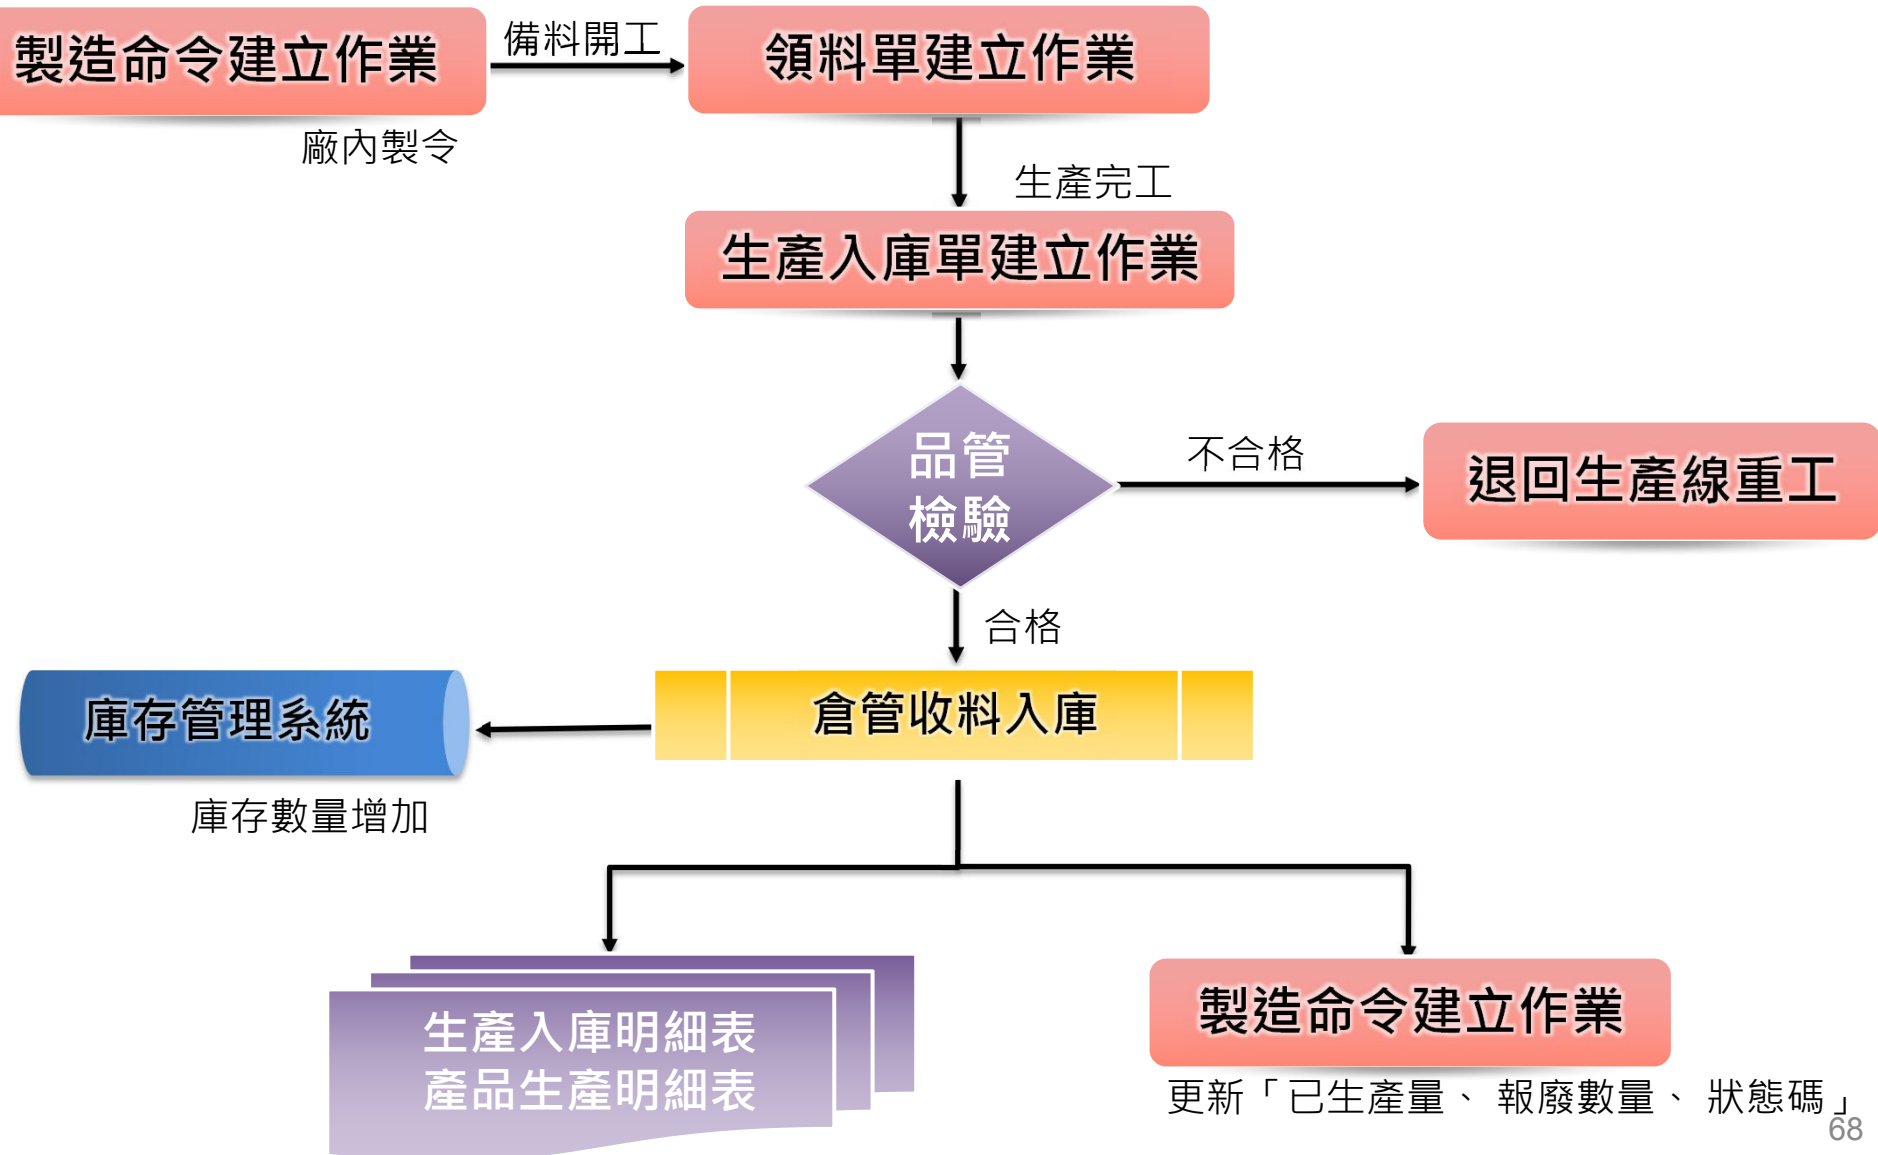

## 2-5生產入庫單建立作業(廠內)

 **使用時機：**當廠內生產線生產完成後，需要將成品完工入庫時，即需要利用生產入庫單紀錄完工情況。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 生產入庫單建立作業

 **案例操作：**9日生管人員將廠內生產「品號 410001數位相機-SL系列」完工入庫，並通知品管單位進行檢驗，後續交由資材單位點收入庫，入庫資料如下：

| 產品                  | 完工入庫<br>製令單別-單號 | 入庫<br>數量 | 驗收<br>數量 | 驗退<br>數量 | 報廢<br>數量 |
|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 410001<br>數位相機-SL系列 | 當月6日製令          | 250      | 250      | 0        | 0        |

常用

資料

功能

訊息通知

FAQ

關於

新增



查詢



修改



列印



上筆



下筆



首筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



BARTENDER條碼列印

詳細欄位

資料瀏覽

② 入庫單別 580 生產入庫單

入庫單號 20190809001

單據日期 2019/08/09

廠別代號 001 台北廠

③ 生產線別 601 製一課

備註

保稅碼 0.依品號預設

SFT入庫單別

SFT入庫單號

入庫日期 2019/08/09

確認者

☐ 自動扣料☐ 產生分錄

列印 0

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

[F2]品號資料查詢 -&gt; [F3]製令單資料查詢 -&gt; [F11]屬性組合開窗查詢

| 序號    | 類型     | 品號 | 規格 | 單位  | 入/出別 | 庫別  | 庫別名稱 | 儲存位置 | 入庫數量 | 報廢數量 | 驗收數量 | 驗退數量 | 海關手冊 | 檢驗狀態 | 製令單 |
|-------|--------|----|----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| *0001 | 2:正式品號 |    |    | ... | 入庫   | ... |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | ...  | 1:待驗 |     |

④

⑤

| 開窗查詢                                |                              |      |             |            |          |                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------|------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------|
| 速查                                  | <input type="checkbox"/> Off | 重查   | 製令單號        | >=         | 20190806 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 選取                                  | 產品品號                         | 製令單別 | 製令單號        | 開單日期       | 預計產量     | 已生產量                                              |
| <input type="checkbox"/>            | 420001                       | 510  | 20190806001 | 2019/08/06 | 250      |                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 410001                       | 510  | 20190806002 | 2019/08/06 | 250      |                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | 410006                       | 512  | 20190810001 | 2019/08/10 | 100      |                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | 410006                       | 512  | 20190910001 | 2019/09/10 | 100      |                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | 420001                       | 510  | 20191006001 | 2019/10/06 | 250      |                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | 410006                       | 512  | 20191010001 | 2019/10/10 | 100      |                                                   |

產品序號維護

⑥

確定

取消

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位

資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫單號 20190809001

單據日期 2019/08/09

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

備註

保稅碼 0.依品號預設

SFT入庫單別

入庫日期 2019/08/09

確認者 DS 系統管理者

☐ 自動扣料☐ 產生分錄

列印 0

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

SFT入庫單號

| 序號   | 類型     | 產品品號   | 品名        | 規格     | 單位 | 入/出別 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 入庫數量 | 報廢數量 | 驗收數量 | 驗退數量 | 海關手冊 | 檢驗狀態 | 製令單 |
|------|--------|--------|-----------|--------|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0001 | 2:正式品號 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL1001 | ea | 入庫   | 1A | 成品倉  |      | 250  | 0    | 250  | 0    |      | 2:合格 | 510 |

產品序號維護

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果

產品序號維護



製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20190806002

開單日期 2019/08/06

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 Y:已完工

急料

列印 0

傳送次數 0

產品品號 410001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

品名 數位相機-SL系列

規格 SL1001

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0001

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 250

報廢數量 0

預計開工 2019/08/06 &lt;二&gt;

預計完工 2019/08/09 &lt;五&gt;

實際開工 2019/08/06 &lt;二&gt;

實際完工 2019/08/09 &lt;五&gt;

BOM日期 2019/08/06

確認日 2019/08/06

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 |
|--------|--------|----------------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 275   | 270   | 5    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150001 |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150002 |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150003 |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150004 |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150005 |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 150006 |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 1,000 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190004 |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190007 |

# 重點說明

- ◆ 入庫單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 58.生產入庫單」之單別。
- ◆ 生產線別：輸入生產線別，須先於「生產線資料建立作業」建好公司所有生產線資料。
- ◆ 產品品號：可於「產品品號」欄位按F3開窗查詢要入哪一張未完工製令之產品，選好後會一併將製令單號、訂單單號（若原製令有輸入）帶到對應欄位，後續，核對入庫「品號」及「品名」正不正確。
- ◆ 入庫數量：由系統預設「入庫數量」為未完工數量，若分批入庫可依實際狀況修改「入庫數量」。
- ◆ 報廢/驗收/驗退數量：品管檢驗完畢，則於對應欄位記錄「驗收/驗退/報廢數量」，系統會根據驗收狀況顯示「檢驗狀態」。入庫數量 = 驗收數量 + 驗退數量 + 報廢數量。  
驗收數量 = 合格數量  
驗退數量 = 可重工數量的不良品數量  
報廢數量 = 不可重工的不良品數量
- ◆ 確認後的結果：生產入庫單確認後，除產品庫存數量增加外，同時會更新對應製令之「已生產量」及「報廢數量」，若「已生產量 + 報廢數量 > = 預計產量」，亦會更改該製令之「狀態碼」為「Y.已完工」。而生產入庫單日期也會更新對應製令的實際完工日。

# 動手做做看!

## 生產入庫單建立作業

案例操作：

9日生管人員將廠內生產「品號 410001數位相機-SL系列」完工入庫。

| 產品                  | 完工入庫<br>製令單別-單號 | 入庫<br>數量 | 驗收<br>數量 | 驗退<br>數量 | 報廢<br>數量 |
|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 410001<br>數位相機-SL系列 | 當月6日製令          | 250      | 250      | 0        | 0        |

生產入庫單建立作業(MOCI05)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料欄位 資料維護

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫單號 20190809001

單據日期 2019/08/09

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

備註

保稅碼 0.依品號預設

SFT入庫單別

入庫日期 2019/08/09

確認者 DS 系統管理者

自動扣料

產生分錄

列印 0

審核狀態 N:不執行電子審核

傳送次數 0

SFT入庫單號

| 序號   | 類型     | 產品品號   | 品名        | 規格     | 單位 | 入/出別 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 入庫數量 | 報廢數量 | 驗收數量 | 驗退數量 | 海關手冊 | 檢驗狀態 |
|------|--------|--------|-----------|--------|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0001 | 2:正式品號 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL1001 | ea | 入庫   | 1A | 成品倉  |      | 250  | 0    | 250  | 0    |      | 2:合格 |

產品序號維護

瀏覽 單身資料筆數: 1 410001 數位相機-SL系列 127.0.0.1 - 211

# 補充: 報廢數量轉庫存異動單據產生作業



使用時機：當完工的品號若有報廢品，執行本作業產生庫存異動單轉報廢庫認列。



作業位置：製令託外管理系統 \ 批次作業 \ 報廢數量轉庫存異動單據產生作業



案例操作：品號 410001 數位相機-SL系列完工後，在入庫前經品管檢測發現有一台嚴重瑕疵，需認列為報廢品，於生產入庫單紀錄報廢數量一台後，執行報廢數量轉庫存異動單據產生作業產生庫存異動單轉報廢庫。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位

資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫單號 20190831001

單據日期 2019/08/31

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

備註

保稅碼 0.依品號預設

SFT入庫單別

入庫日期 2019/08/31

確認者 DS 系統管理者

☐ 自動扣料☐ 產生分錄

列印 0

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

SFT入庫單號



| 序號   | 類型     | 產品品號   | 品名        | 規格     | 單位 | 入/出別 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 入庫數量 | 報廢數量 | 驗收數量 | 驗退數量 | 海關手冊 |
|------|--------|--------|-----------|--------|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 0001 | 2:正式品號 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL1001 | ea | 入庫   | 1A | 成品倉  |      | 100  | 1    | 99   | 0    | ...  |

產品序號維護

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP

工具

幫助

公司別成功科技

智能啟動-

基礎速查

待辦

通知

警示

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增群組

新增流程

群組命名

刪除方塊

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別系統+作業別

基本資料管理系統

庫存管理系統

產品結構管理系統

訂單管理系統

出口作業管理系統

採購管理系統

進口作業管理系統

製令/託外管理系統

基本資料管理

加工計價管理

日常異動處理

異動單據憑證

清單與明細表

報表列印

批次作業

製令領料重計作業

自動領料作業

訂單轉母製令作業

製令單據清除作業

廠供料自動產生作業

領料單自動產生作業

製令指定完工作業

報廢數量轉庫存異動單據產生作業

加工計價價格整批調整作業

製令資訊查詢

製令樹狀資訊查詢

加工廠商資料查詢

應收管理系統

報廢數量轉庫存異動單據產生作業(MOCB08)[成功科技]

基本選項

系統選項

1 選擇製令性質廠內

選擇廠別001

台北廠

2 選擇生產入庫單號580 20190831001

選擇託外進貨單號

3 選擇庫別1A

成品倉

4 選擇庫存異動單別119

其它入庫單

5 輸入入庫日期2019/08/31

輸入庫別1E

報廢倉

確認

取消

週期性

託外驗退件退回作業

託外驗退件退回明細表

託外驗退件未退明細表

廠商加工明細表

歷史加工記錄表

廠商加工進料彙總表

託外進貨異常表

產品生產明細表

製令用料分析表

未扣料製令明細表

在製材料明細表

我的ERP

作業清單

監控檢核

成功科技

DS-System Administrator

192.168.20.221

192.168.20.221(11ms)

CAPS NUM SCRL INS

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果



單別 119 ☐ 其它入庫單 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核  
 單號 20190831001 備註 由製令報廢產生:580 2019 異動日期 2019/08/31  
 單據日期 2019/08/31 報稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理者  
 廠別 001 ☐ 台北廠 ☐ 產生分錄 傳送次數 0  
 部門代號  列印 0

派車資料

資料瀏覽

運輸方式 6 ☐ 自取 車號  車次   
 派車單別  -  送貨者   
 海關手冊

6

| 序號   | 品號     | 品名        | 規格     | 數量 | 單位 | 單位成本 | 金額 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置                 | 備註 | 批號 | 有效日期 |
|------|--------|-----------|--------|----|----|------|----|----|------|----------------------|----|----|------|
| 0001 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL1001 | 1  | ea | 0    | 0  | 1E | 報廢倉  | 580 201908310010001; |    |    |      |

總數量 1

總金額 0

異動單序號維護明細檔

# 重點說明

- ◆ 選擇製令性質：廠內=>以生產入庫單產生報廢單；  
託外=>以託外進貨單產生報廢單。
- ◆ 選擇庫別：查詢條件為品號入庫的庫別。
- ◆ 選擇庫存異動單別：僅能選擇影響庫存為增的庫存異動單別，因此針對報廢單別在單據性質性質設定的影響庫存要設定為曾。
- ◆ 輸入庫別：選擇要入的報廢倉(庫別性質:非存貨倉)。

# 常見問題Q&A



Q1

執行『生產入庫單建立作業』卻出現訊息【此產品製令單領料不足!!】的訊息，如果希望略過，應該在那裡做設定呢？

A1

在『單據性質設定』中【核對製令】可設為Y:核對製令，而【控制缺領】可設為W：警告。為了料帳一致，盡量如期輸入領料單。


Q2

請問有一個品號訂單訂購時為PCS，但希望在製造以及生產入庫時的單位為支，這樣該怎麼設定？

A2

➤可以在庫存管理系統->基本資料管理->『品號資料建立作業』->單頭欄位【單位】設定為小單位的支，訂單打上PCS後到製令會產生為支的製令單，生產入庫也是會依照支來做入庫的單位。

# 生產循環流程說明

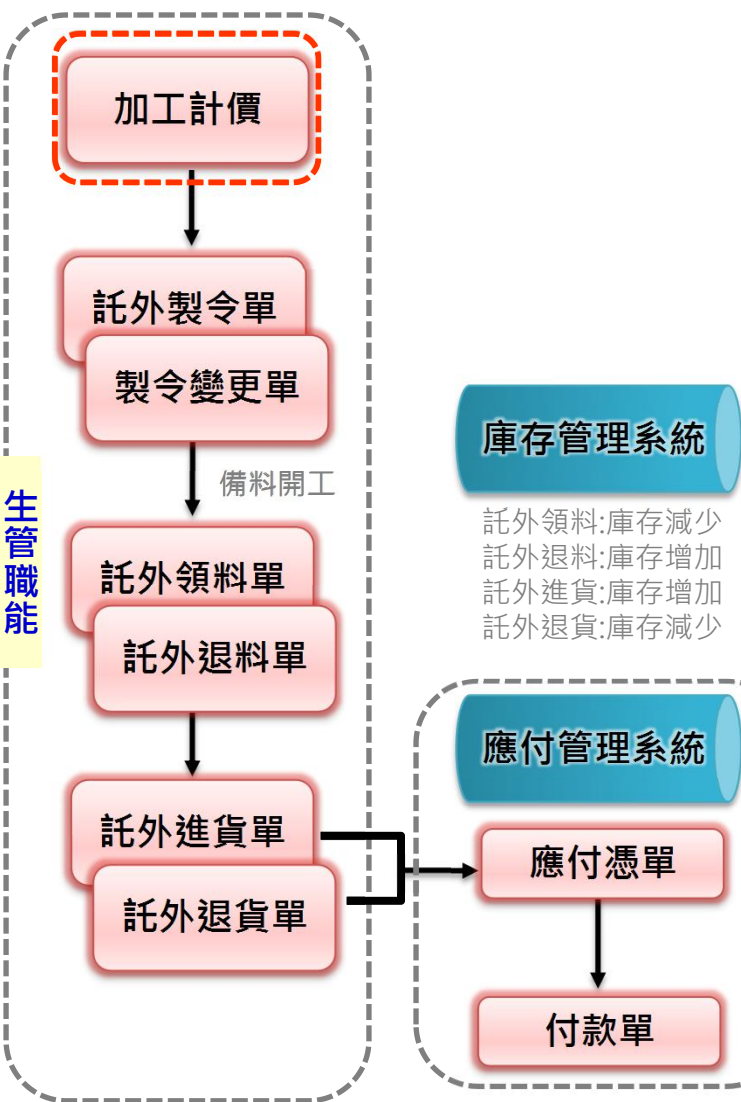

| 作業名稱           | 案例說明                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 加工計價資料<br>建立作業 | 生管委外單位請加工廠商「達比公司」代為加工半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」，廠商回覆報價內容。                                                    |
| 製造命令建立作業       | 成功科技委託加工廠商「達比公司」代為生產半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」由生管單位開立託外製令。                                                   |
| 託外領料單建立<br>作業  | 2日資材單位依託外製令單生產的「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由廠商進行生產。                                           |
| 託外進貨單建立<br>作業  | 5日收到委外加工廠商「達比公司」生產完工的半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」完工數量 160個，交由品管檢驗後，其中有2個不合格，要求退回外包廠重新加工，剩餘的158個全部驗收合格並由倉管點收入庫。 |
| 託外退貨單建立<br>作業  | 19日製造現場領用半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」，發現其中數個外觀有脫落的現象，品管人員檢查後，判定為加工品質不良，經外包人員與廠商協商同意後，將這不良品退回給廠商。               |
| 應付憑單建立作業       | 會計人員結算加工廠商「達比公司」當月份的應付帳款。                                                                                       |

## 3-1 加工計價作業目的

**1** 記錄加工品項的歷史交易價格，可作為與加工廠商議價的依據。


**2** 開立託外製造命令時，預設的參考加工單價。

**成功科技股份有限公司**  
 加工核價單

製表日期: 2019/07/01 頁次: 1 / 1

| 核價單別: 5B0 加工核價單   |                                        | 加工廠商: 3005   | 達比公司                 | 幣別: NTD                  | 含稅: N      |    |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------|----|
| 核價單號: 20190701001 |                                        | 價格條件:        |                      | 確認碼: Y                   |            |    |
| 單據日期: 2019/07/01  |                                        | 付款條件: 1M1    |                      | 備註:                      |            |    |
| 序號                | 品名規格                                   | 計價單位<br>製程代號 | 加工單價<br>損壞扣款<br>分量計價 | 生效日<br>失效日               | 數量<br>分量單價 | 備註 |
| 0001              | 320002<br>PCBA-Assembly Sensor<br>SX系列 | ea<br>****   | 100<br>0<br>N        | 2019/07/01<br>2019/08/31 |            |    |
|                   | 以下空白 //                                |              |                      |                          |            |    |
|                   |                                        |              |                      |                          |            |    |
|                   |                                        |              |                      |                          |            |    |

## 3-1 加工計價流程說明

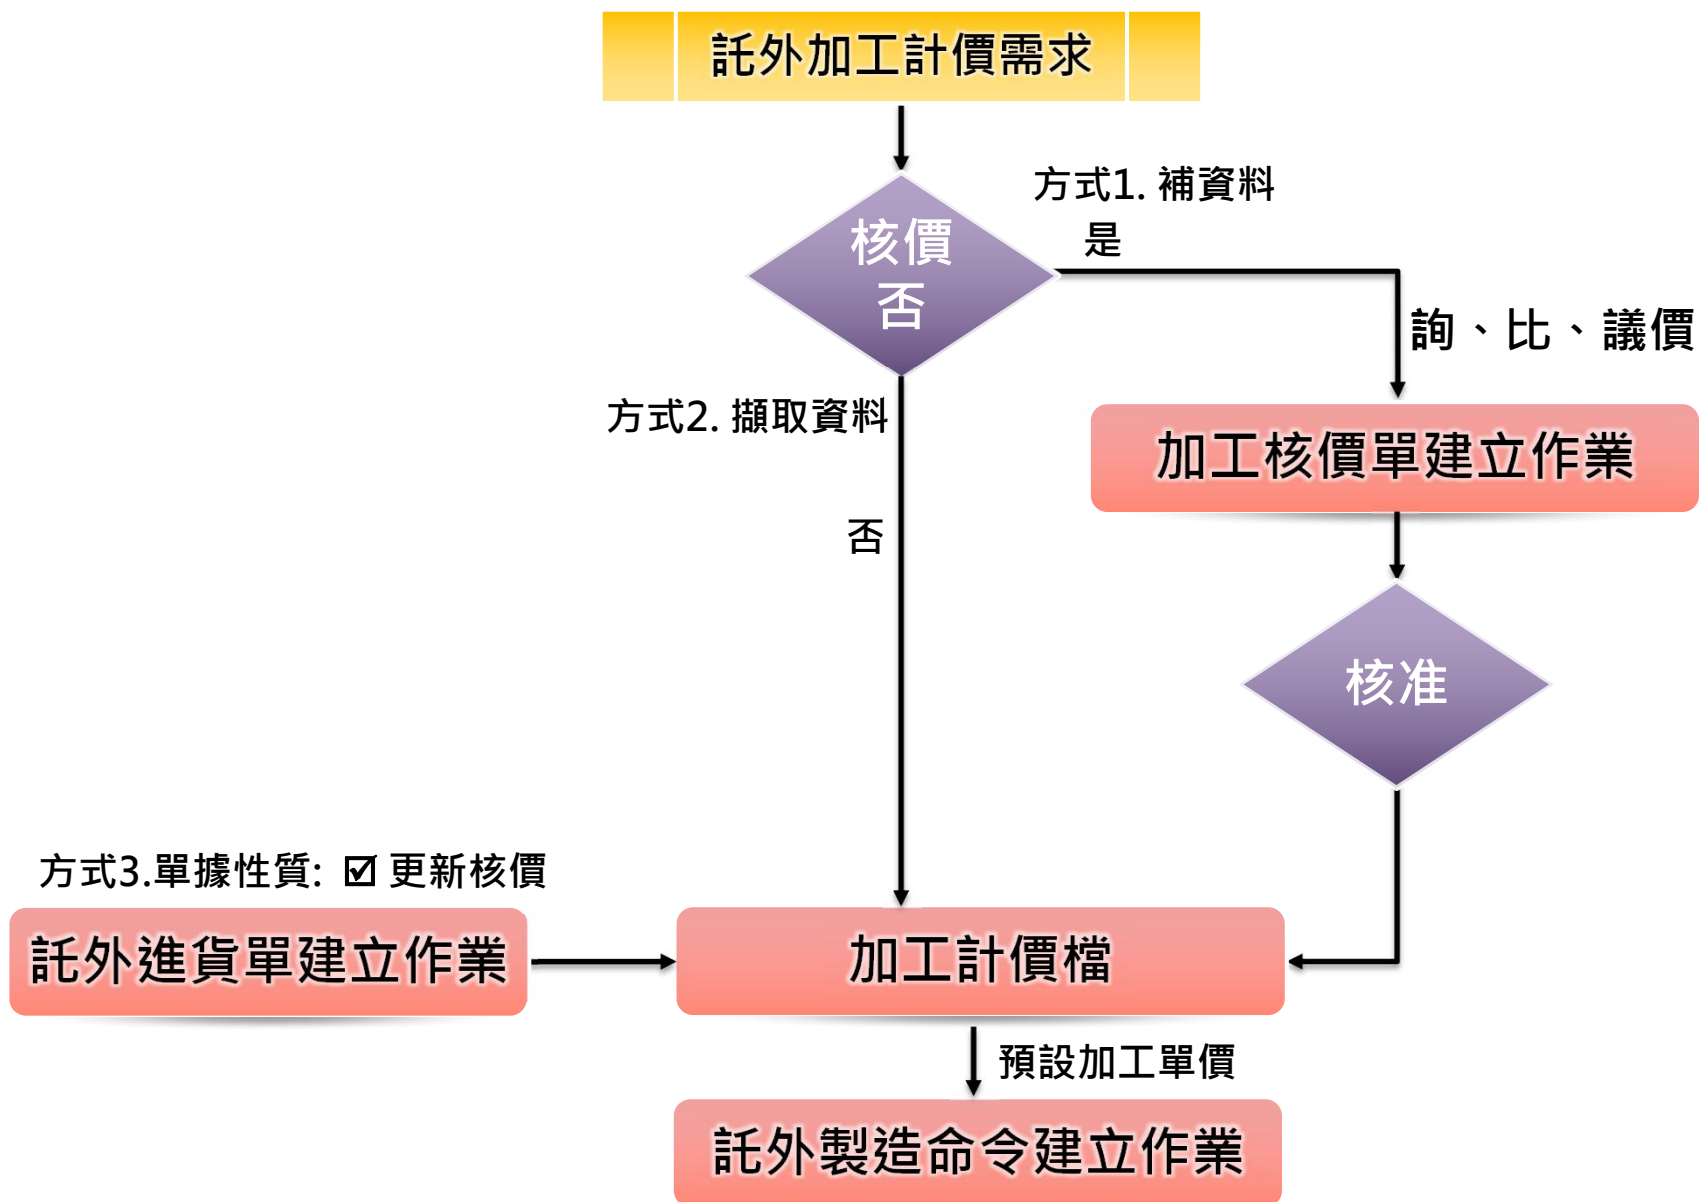

## 3-1 加工計價資料建立作業(託外)



**使用時機：**記錄加工品項的歷史交易價格，可做為與加工廠商議價之依據，此資料為後續開立託外製造命令時，預設的參考加工單價。



**作業位置：**製令/託外管理系統 \ 加工計價管理 \ 加工核價單建立  
製令/託外管理系統 \ 加工計價管理 \ 加工計價資料建立作業



**案例操作：**生管委外單位請加工廠商「達比公司」代為加工半成品「品號 320002 的 PCBA-Sensor-SX」，外包人員申請核價程序，並將結果輸入至「加工核價單建立作業」，廠商回覆報價內容如下：

| 加工廠商     | 產品                       | 單價         | 有效期限 |
|----------|--------------------------|------------|------|
| 3005達比公司 | 320002<br>PCBA-Sensor-SX | \$100(不含稅) | 二個月  |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



加工核價單

詳細欄位 資料瀏覽

② 單別 580 加工核價單

單號 20190701001

單據日期 2019/07/01 列印 0

③ 加工廠商 3005 達比公司

備註

幣別 NTD \$ 含稅

價格條件

付款條件 次月初付款 2個月票期

核價日期 2019/07/01

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0



| 序號   | 品號     | 品名                   | 規格   | 製程代號 | 製程名稱 | 計價單位 | 損壞扣款 | 加工單價 | 分量計價 | 生效日        | 失效日        | 原生效日 | 原單價 | 調整幅度  | 備註 |
|------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|-----|-------|----|
| 0001 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | **** |      | ea   | 0    | 100  |      | 2019/07/01 | 2019/08/31 |      | 100 | 0.00% |    |

④

單身明細

自動產生

我的ERP

工具

幫助

公司別 成功科技

智能啟動

基礎速查



待辦



通知




警示



追蹤



佇列工作控制台




作業速查




我的訊息



工作管理員



作業清單



進階清單



個人清單



儲存檢視



新增群組



新增流程



群組命名



刪除



鎖定



解鎖

檢視類別 教室\_iGP設定的Menu

教室\_iGP設定的Menu

加工計價資料建立作業(MOCI09)[成功科技]

常用

資料

功能

訊息通知

FAQ

關於



新增



查詢



修改



刪除



列印



上筆



下筆



首筆



末筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件

資料瀏覽  
資料維護

詳細欄位

資料瀏覽

品號 320002

品名 PCBA-Assembly Sensor

規格 SX系列

製程代號 \*\*\*\*

加工廠商 3005 達比公司

核價日 2019/07/01

生效日 2019/07/01

失效日 2019/08/31

幣別 NTD \$

計價單位 ea @

☐ 分量計價 ☐ 含稅

加工單價 100

損壞扣款 0

初次加工日

上次加工日

備註

數量以上 加工單價 備註

瀏覽 單身資料筆數: 0

192.168.20.22

託外驗退件未退明細表

託外驗退件未退明細表

廠商加工進料彙總表

未扣料製令明細表

我的ERP

作業清單

監控檢核

成功科技

DS-System Administrator 127.0.0.1


192.168.20.221(10ms)

CAPS NUM SCRL INS

# 重點說明

- ◆ 品號： 輸入「加工產品」，須先於「品號資料建立作業」建好加工產品基本資料。
- ◆ 加工廠商： 輸入「加工廠商」代號，須先於「供應廠商資料建立作業」建好加工廠商基本資料。
- ◆ 加工單價： 手動輸入與廠商議定好的加工單價。後續，開立託外製造命令時，加工單價預設抓取順序為：
  1. 該廠商「加工計價資料」中的加工單價
  2. 「產品途程」之加工單價
  3. 「品號資料」【成本頁籤】之本階加工
  4. 亦可手動輸入

# 生產循環流程說明(託外)

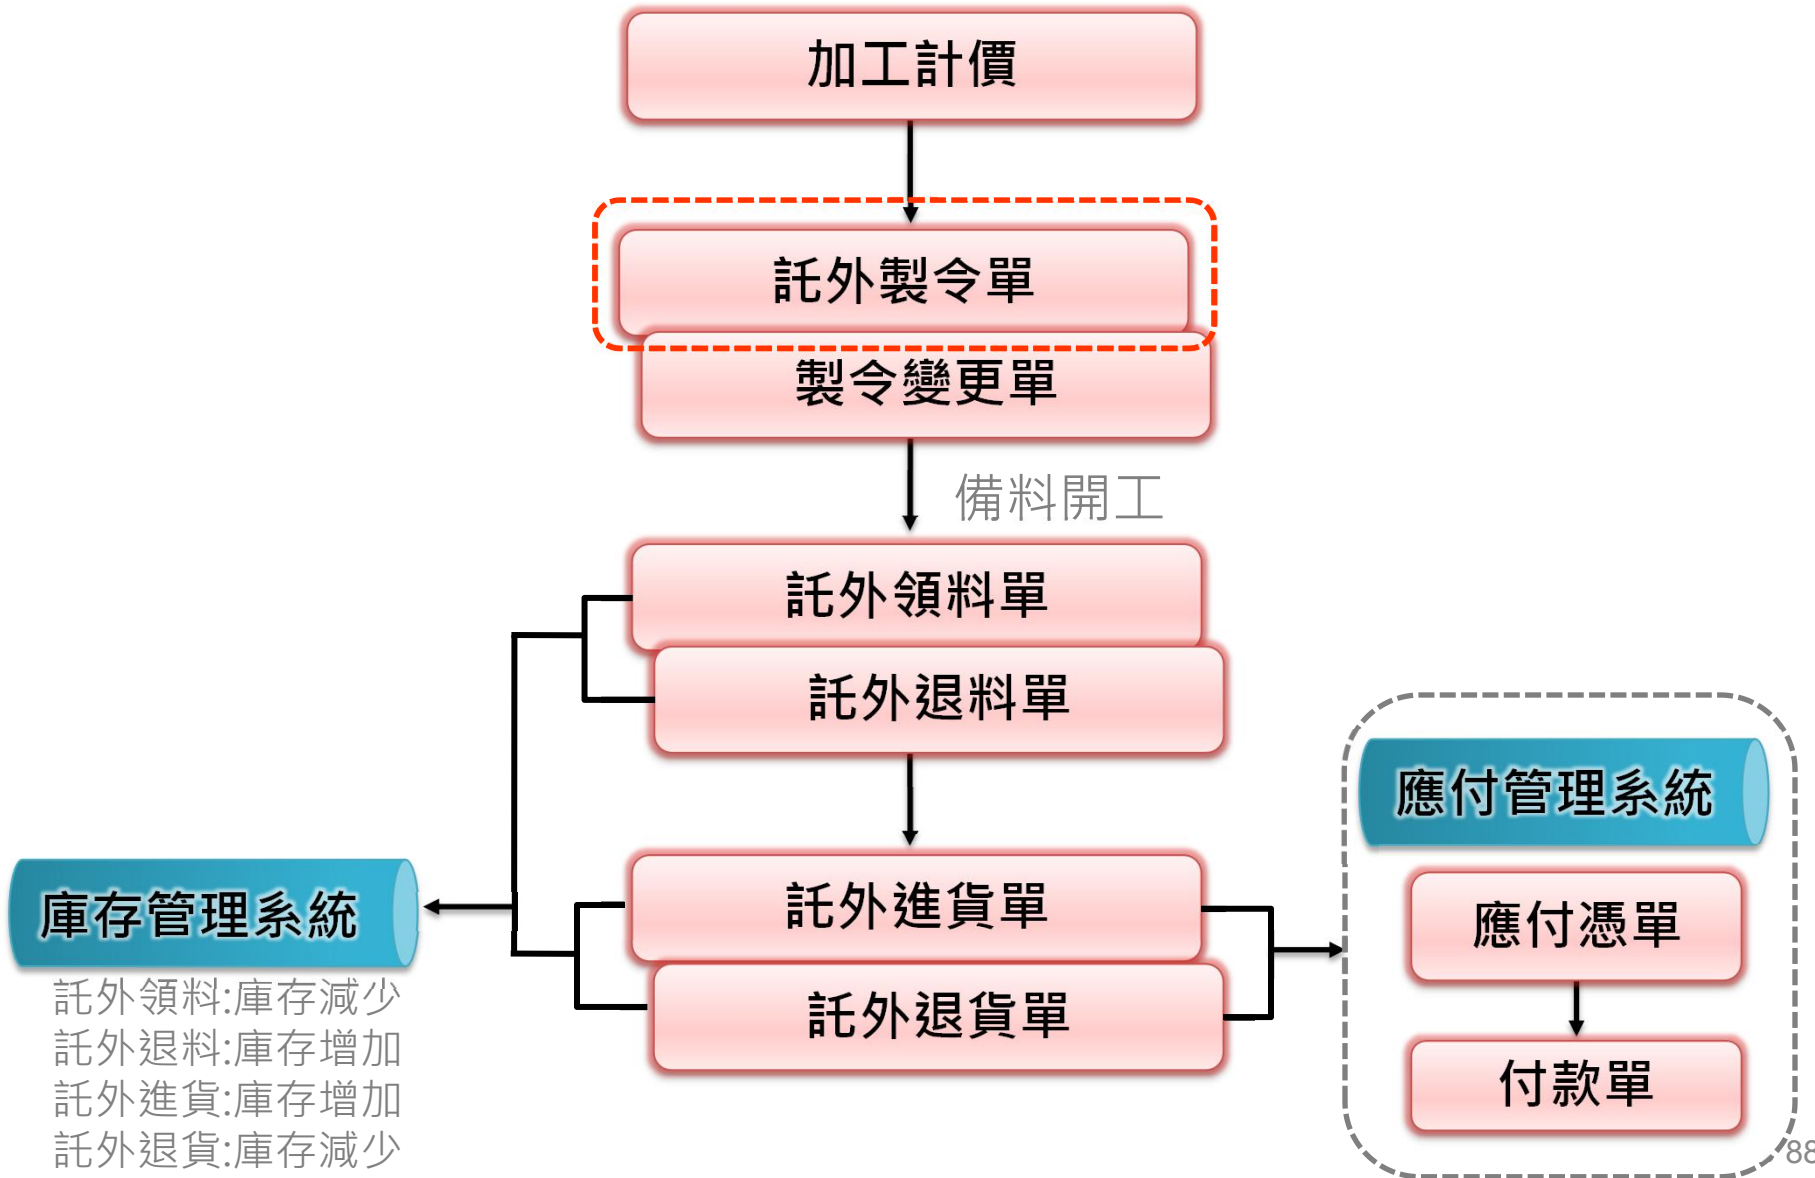

## 3-2 製造命令建立作業(託外)



**使用時機：**生管人員或生產單位指派工作時使用，主要記錄生產產品、預計產量、時程安排、由誰負責生產等內容。可作為生管與生產單位雙方保留之書面憑證，並可用來追蹤生產進度。



**作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令建立作業



**案例操作：**當月2日，成功科技開立工單委託加工廠商「3005 達比公司」代為生產半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」250個，由生管單位開立託外製令，製令內容如下：

| 單別      | 產品                       | 廠商           | 預計產量 | 預計開工日 |
|---------|--------------------------|--------------|------|-------|
| 51.託外製令 | 320002<br>PCBA-Sensor-SX | 3005<br>達比公司 | 250  | 2日    |

<單據已建立,僅示範查詢>

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 511 託外製令單

狀態碼 2:已發料 急料

列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190802001

產品品號 320002

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/02

品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令

規格 SX系列

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000



產品序號維護

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

生產廠別 001 台北廠

幣別 NTD

課稅別 2:應稅外加

入庫庫別 1B 半成品

生管/採購人員 P02 李昭真

營業稅率 5.00%

生產線別

匯率 1

加工單位 ea

加工廠商 3005 達比公司

價格條件

未稅加工單價 100

預計批號

付款條件代號 1M1 次月初付款 2個月票期

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅

送貨地址

| 類型     | 材料品號   | 品名       | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 | 被取替代製程 | 來   |
|--------|--------|----------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|--------|-----|
| 2.正式品號 | 120001 | 電阻       |    | 1,575 | 1,575 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120001 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120002 | 整流器      |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120002 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120003 | 二極管      |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120003 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120004 | 電容       |    | 1,500 | 1,500 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120004 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120005 | 變壓器      |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120005 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120006 | IC, CMOS |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120006 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 130003 | 金屬接片     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 130003 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 190001 | PCB電板    |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190001 | ****   | 1.製 |


# 重點說明

- ◆ 製令單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 51.製令工單」，「製令類別 = 2:託外」之單別。
- ◆ 加工廠商：輸入要委外給哪一家「加工廠商」生產，須先於「供應廠商資料建立作業」建好加工廠商基本資料。
- ◆ 加工單價：系統會預設加工單價，也可以由使用者自行輸入議定的價格。

「未稅加工單價」預設順序：

1. 該加工廠商之「加工計價資料」
2. 「產品途程」之加工單價
3. 「品號資料」【成本頁籤】之本階加工

# 生產循環流程說明(託外)

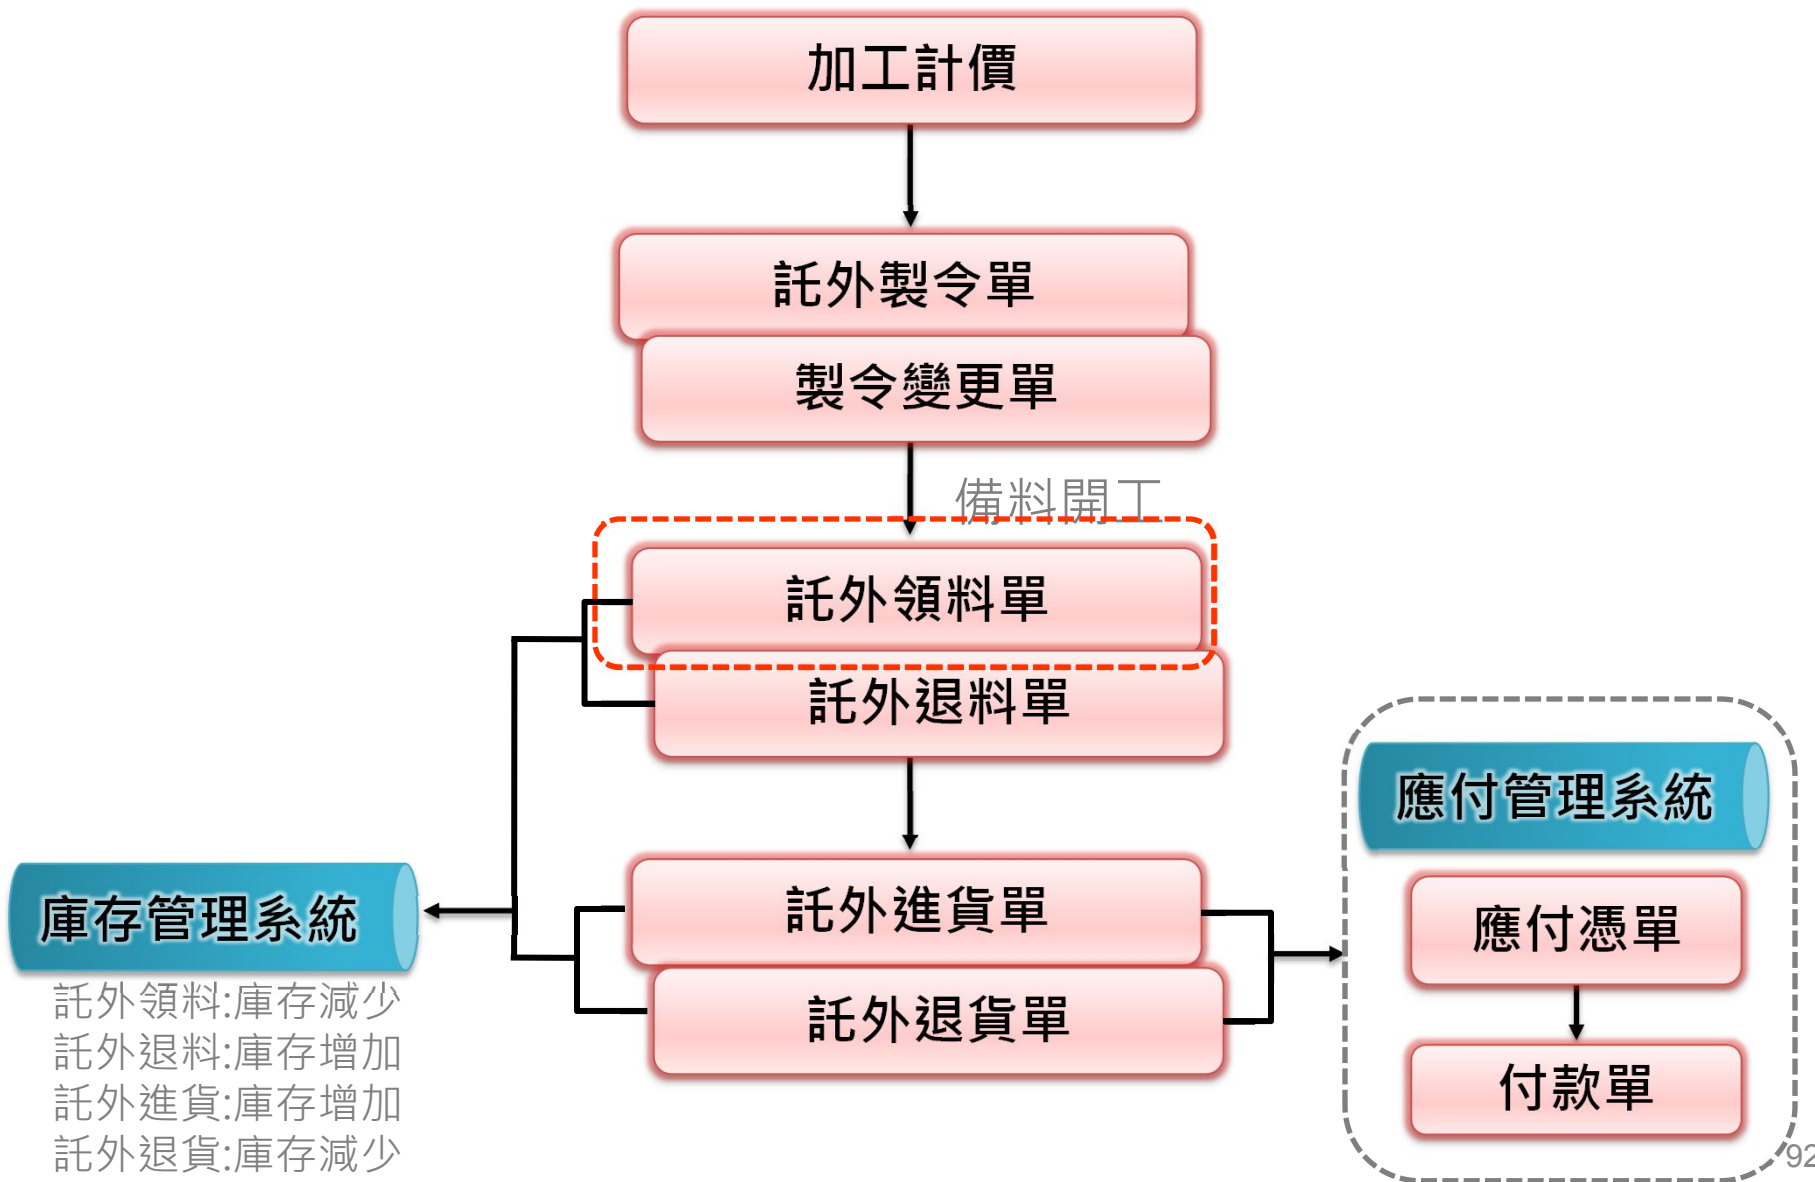

## 3-3 領料單建立作業(託外)

 **使用時機：**製令開立後，交由生產線生產前或是委託外包加工廠商生產前，須先備妥材料讓生產的單位領取使用，即可利用此領料流程。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 領料單建立作業

 **案例操作：**2日資材單位依託外製令單生產的「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由加工廠商「3005 達比公司」進行生產。

| 單別       | 領料製令單別-單號 | 產品                       | 領料方式   | 領料套數 |
|----------|-----------|--------------------------|--------|------|
| 55.託外領料單 | 當月 2 日製令  | 320002<br>PCBA-Sensor-SX | 1.成套領料 | 250  |

<單據已建立,僅示範查詢>

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位

資料瀏覽

領料單別 550 託外領料單

領料單號 20190802001

單據日期 2019/08/02

備註

領料日期 2019/08/02

列印 0

確認者 DS

系統管理者

來源單號

廠別代號 001

台北廠

生產線別

加工廠商 3005

達比公司

產生分錄

庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號   | 類型     | 材料品號   | 品名       | 規格 | 需領料量  | 未領料量 | 領料數量  | 單位  | 海關手冊 | 庫別 | 庫別名稱 | 製程代號 | 批號 | 儲存位置 | 製令單別 | 製令單號        | 產品品號   |
|------|--------|--------|----------|----|-------|------|-------|-----|------|----|------|------|----|------|------|-------------|--------|
| 0001 | 2:正式品號 | 120001 | 電阻       |    | 1,575 | 0    | 1,575 | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |
| 0002 | 2:正式品號 | 120002 | 整流器      |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |
| 0003 | 2:正式品號 | 120003 | 二極管      |    | 500   | 0    | 500   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |
| 0004 | 2:正式品號 | 120004 | 電容       |    | 1,500 | 0    | 1,500 | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |
| 0005 | 2:正式品號 | 120005 | 變壓器      |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |
| 0006 | 2:正式品號 | 120006 | IC, CMOS |    | 500   | 0    | 500   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |
| 0007 | 2:正式品號 | 130003 | 金屬接片     |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |
| 0008 | 2:正式品號 | 190001 | PCB電板    |    | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |
| 0009 | 2:正式品號 | 200001 | 錫        |    | 250   | 0    | 250   | g   |      | 1C | 原料倉  | **** |    |      | 511  | 20190802001 | 320002 |

產品序號維護

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果

產品序號維護



製令單別 511 託外製令單

製令單號 20190802001

開單日期 2019/08/02

性質 2:託外製令

類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料

急料

列印 0

傳送次數 0

產品品號 320002

EBO拋轉狀態 不需拋轉

品名 PCBA-Assembly Sensor

規格 SX系列

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/02 &lt;五&gt;

預計完工 2019/08/05 &lt;一&gt;

實際開工 2019/08/02 &lt;五&gt;

實際完工

BOM日期 2019/08/02


確認日 2019/08/02

確認者 DS 系統管理者

審核狀態 N:不執行電子審核

| 類型     | 材料品號   | 品名       | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 | 被取替代製程 |
|--------|--------|----------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|--------|
| 2.正式品號 | 120001 | 電阻       |    | 1,575 | 1,575 | 0    | pcs | **** | ...  | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120001 | ****   |
| 2.正式品號 | 120002 | 整流器      |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120002 | ****   |
| 2.正式品號 | 120003 | 二極管      |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120003 | ****   |
| 2.正式品號 | 120004 | 電容       |    | 1,500 | 1,500 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120004 | ****   |
| 2.正式品號 | 120005 | 變壓器      |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120005 | ****   |
| 2.正式品號 | 120006 | IC, CMOS |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120006 | ****   |
| 2.正式品號 | 130003 | 金屬接片     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 130003 | ****   |
| 2.正式品號 | 190001 | PCB電板    |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190001 | ****   |

# 生產循環流程說明(託外)

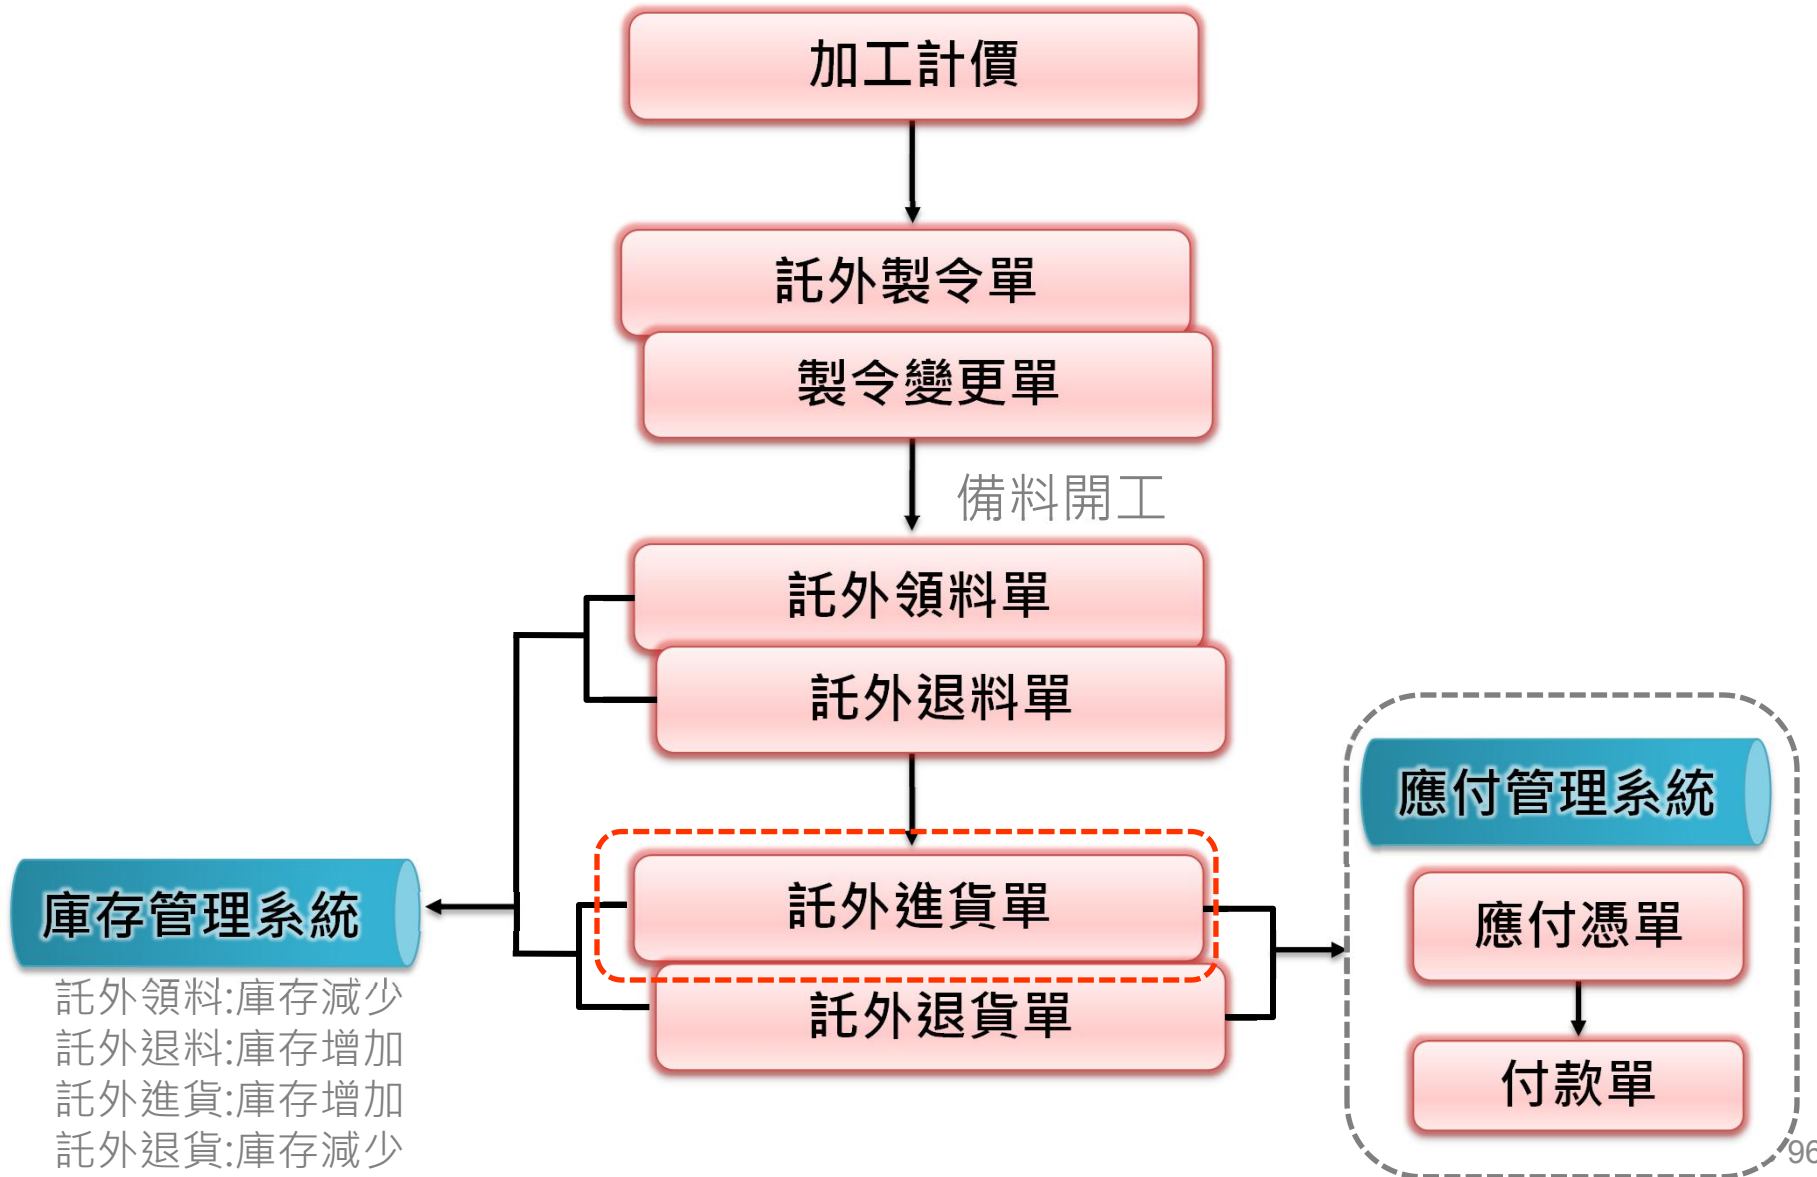


## 3-4 託外進貨 / 進貨驗收、驗退作業目的

**1** 加工廠商將完工的貨品送至廠內時，利用託外進貨單紀錄入庫數量。

**2** 若入庫前需品管單位檢驗，可利用託外進貨驗收單紀錄檢驗結果。

| 成功科技股份有限公司        |                      |         |       |                |                |       |                     |
|-------------------|----------------------|---------|-------|----------------|----------------|-------|---------------------|
| 託外進貨單             |                      |         |       | 頁次: 1 / 1      |                |       |                     |
| 製表日期: 2019/08/05  |                      |         |       |                |                |       |                     |
| 進貨單別: S90 託外進貨單   |                      | 廠別: 001 | 台北廠   | 統一編號: 31967076 | 課稅別: 應稅外加      |       |                     |
| 進貨單號: 20190805002 |                      | 件數: 0   |       | 發票聯數: 三聯式      | 扣抵區分: 可扣抵進貨及費用 |       |                     |
| 單據日期: 2019/08/05  |                      | 備註:     |       | 發票日期:          | 確認碼: Y         |       |                     |
| 加工廠商: 3005 達比公司   |                      | 幣別: NTD |       | 發票號碼:          | 付款條件: 1M1      |       |                     |
| 廠商單號:             |                      | 匯率: 1   |       | 營業稅率: 5%       | 次月初付款 2個月票期    |       |                     |
| 序號                | 品名                   | 急料      | 進貨數量  | 驗收數量           | 單位/計價單位        | 加工單價  | 批號                  |
| 類型                | 規格                   |         | 已交數量  | 計價數量           | 驗收日期           | 加工金額  | 有效日期/複檢日期           |
|                   | 檢驗狀態                 |         | 待驗量   | 報廢數量           | 進貨庫別           | 扣款金額  | 製令單號/製程             |
|                   |                      |         | 超收率 % | 驗退數量           | 庫別名稱           | 進貨費用  | 專案代號                |
| 0001              | 320002               | N       | 160   | 158            | ea / ea        | 100   |                     |
| 正式                | PCBA-Assembly Sensor |         | 158   | 158            | 2019/08/05     | 15800 | /                   |
|                   | SX系列                 |         | 0     | 0              | 1B             | 0     | 511 2019080200 **** |
|                   | 不良                   |         | 0 %   | 2              | 半成品倉           | 0     |                     |
| 以下空白 //           |                      |         |       |                |                |       |                     |

## 3-4 託外進貨 / 進貨驗收、驗退流程

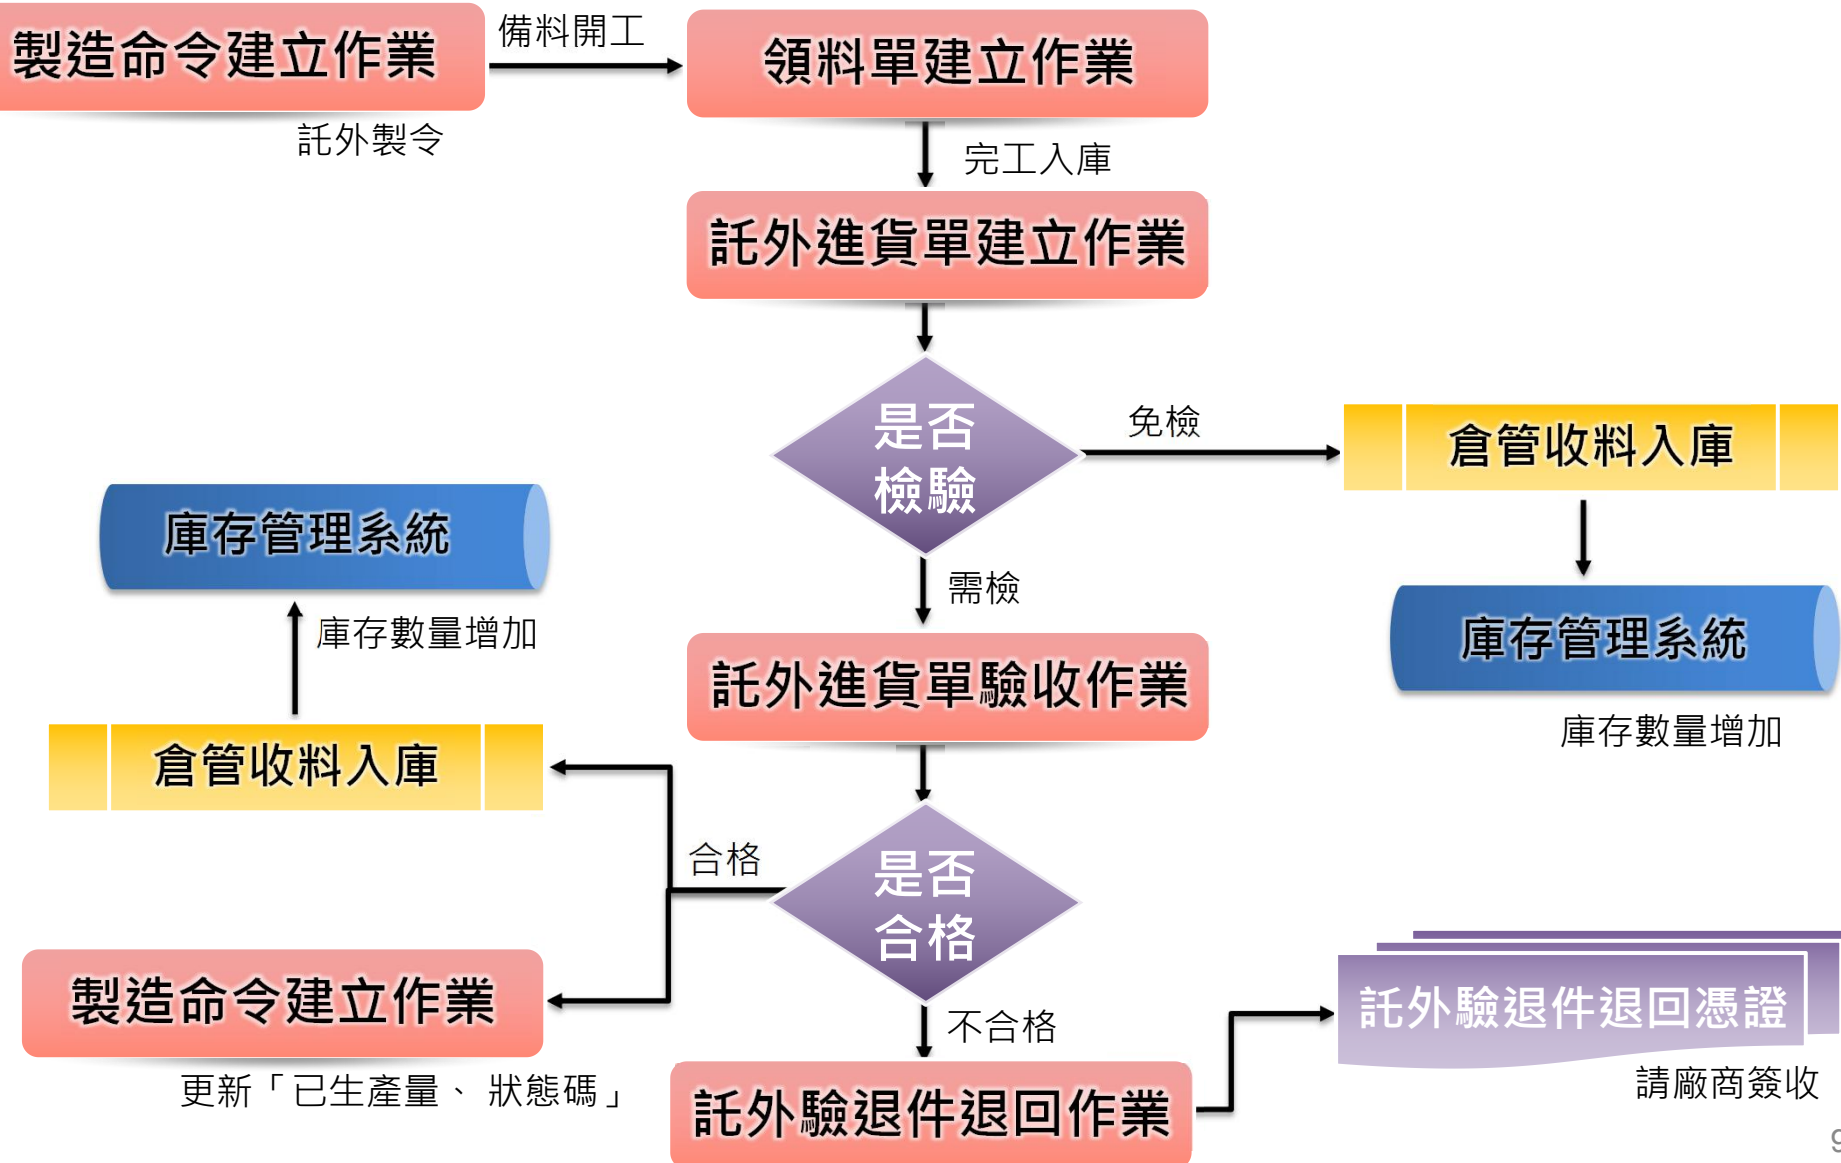

## 3-4 託外進貨單建立作業

 **使用時機：**當外包加工廠商將加工完成的貨品送至廠內時，即可利用此託外進貨流程紀錄入庫數量。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外進貨單建立作業

 **案例操作：**5日,收到委外加工廠商「達比公司」生產完工的半成品「品號320002的 PCBA- Sensor-SX」，進貨內容如下，後續交由品管人員進行檢驗。

| 單別       | 產品                          | 進貨數量 | 單價    | 金額       | 稅額    |
|----------|-----------------------------|------|-------|----------|-------|
| 59.託外進貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 160  | \$100 | \$16,000 | \$800 |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增

1

即時查詢

2

託外進貨單別 590 託外進貨單

託外進貨單號 20190805002

單據日期 2019/08/05

保稅碼 0.依品號預設

SFT託外進貨單別

SFT託外進貨單號

3 加工廠商 3005 達比公司

廠別 001 台北廠

審核狀態 N:不執行電子審核

傳送次數 0

通知碼 N.不通知

列印 託外進貨日期 2019/08/0

發票資料

其他資料

資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

發票號碼

統一編號 31967076

課稅別 2:應稅外加

申報年月 2019/08

發票聯數 2 三聯式

扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

營業稅率 5.00%

發票日期

[F2]品號資料查詢 -&gt; [F3]未完工製令查詢 -&gt; [F11]屬性組合開窗查詢

| 序號    | 類型     | 品號 | 品名 | 規格 | 進貨數量 | 接收數量 | 報廢數量 | 狀態數量 | 計價數量 | 單位 | 進貨庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批號 | 有效日期 | 複檢日 |
|-------|--------|----|----|----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|----|------|-----|
| *0001 | 2.正式品號 |    |    |    |      |      |      |      |      |    |      |      |      |    |      |     |

4

原幣加工金額 0

原幣未稅金額 0

原幣扣款金額 0

產品序號維護

新增 單身資料筆數: 0

開窗查詢

|                                     |                                  |      |             |                      |    |        |       |      |      |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|----------------------|----|--------|-------|------|------|
| 速查                                  | <input type="text" value="Off"/> | 重查   | 產品品號        |                      | >= | 320002 |       |      |      |
| 選取                                  | 產品品號                             | 製令單別 | 製令單號        | 品名                   |    | 規格     | 製令狀態  | 預計產量 | 已領套數 |
|                                     |                                  |      |             |                      |    |        |       | =    | =    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 320002                           | 511  | 20190802001 | PCBA-Assembly Sensor |    | SX系列   | 3.生產中 | 250  | 250  |
| <input type="checkbox"/>            | 320002                           | 511  | 20190902001 | PCBA-Assembly Sensor |    | SX系列   | 2.已發料 | 250  | 250  |
| <input type="checkbox"/>            | 320002                           | 511  | 20191002001 | PCBA-Assembly Sensor |    | SX系列   | 2.已發料 | 250  | 250  |
| <input type="checkbox"/>            | 320002                           | 511  | 20191102001 | PCBA-Assembly Sensor |    | SX系列   | 2.已發料 | 250  | 250  |
| <input type="checkbox"/>            | 320002                           | 511  | 20191202001 | PCBA-Assembly Sensor |    | SX系列   | 2.已發料 | 250  | 250  |

5

MOCTA-1G 排序欄位: 產品品號-製令單別-製令單號

6

確定

取消

100

192.168.20.221 - 211

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



託外進貨單別 590 託外進貨單

託外進貨單號 20190805002

單據日期 2019/08/05

保稅碼 0.依品號預設

SFT託外進貨單別

SFT託外進貨單號

加工廠商 3005 達比公司

廠別 001 台北廠

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

通知碼 N.不通知

列印 託外進貨日期 2019/08/0

發票資料

其他資料

資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

發票號碼

統一編號 31967076

課稅別 2:應稅外加

申報年月 2019/08

發票聯數 2 三聯式

扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

營業稅率 5.00%

發票日期

| 序號   | 類型     | 品號     | 品名                   | 規格   | 進貨數量 | 驗收數量 | 報廢數量 | 驗退數量 | 計價數量 | 單位 | 進貨庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批號 | 有效日期 | 複檢 |
|------|--------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|----|------|----|
| 0001 | 2.正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 160  | 0    | 0    | 0    | 0    | ea | 18   | 半成品倉 |      |    |      |    |

託外進貨單建立作業(MO...

單身有待驗品號[序號:0001]

OK

原幣加工金額 0

原幣稅額 0

本幣進貨費用 0

本幣金額合計 0

原幣未稅金額 0

原幣金額合計 0

本幣未稅金額 0

數量合計 0

原幣扣款金額 0

本幣稅額 0

產品序號維護

# 重點說明

- ◆ 託外進貨單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 59.託外進貨單」之單別。
- ◆ 加工廠商：輸入加工「廠商代號」，須先於「廠商資料建立作業」建好公司所有加工廠商資料。
- ◆ 品號：可於「品號」欄位按F3開窗查詢未完工製令，選好後會一併將製令單號、訂單單號（若原製令有輸入）帶到對應欄位，核對入庫「品號」及「品名」正不正確。
- ◆ 進貨數量：系統會預設「進貨數量」為該製令未完工數量，若廠商分批交貨，可於本欄位依實際情況修改進貨數量。
- ◆ 驗收/驗退/報廢數量：若公司有制定託外進貨驗收流程，「驗收/驗退/報廢數量」不須輸入，單據存檔後，即可交由品管人員執行檢驗流程。

# 動手做做看!

## 託外進貨單建立作業

案例操作：

5日「達比公司」生產完工的半成品「品號320002的PCBA- Sensor-SX」進貨後交由品管人員進行檢驗。

| 單別       | 產品                          | 進貨數量 | 單價    | 金額       | 稅額    |
|----------|-----------------------------|------|-------|----------|-------|
| 59.託外進貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 160  | \$100 | \$16,000 | \$800 |

託外進貨單建立作業(MOCI06)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料外匯單 資料維護

託外進貨單別 590 託外進貨單 SFT託外進貨單別 審核狀態 N:不執行電子審核

託外進貨單號 20190805002 SFT託外進貨單號 傳送次數 0

單據日期 2019/08/05 加工廠商 3005 達比公司 通知碼 N:不通知

保稅碼 0.依品號預設 廠別 001 台北廠 列印 0 託外進貨日期 2019/08/05

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 發票號碼 申報年月 2019/08

統一編號 31967076 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%

發票聯數 2 三聯式 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

發票日期

| 序號   | 類型     | 品號     | 品名                   | 規格   | 進貨數量 | 驗收數量 | 報廢數量 | 驗退數量 | 計價數量 | 單位 | 進貨庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批號 | 有效日期 |
|------|--------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|----|------|
| 0001 | 2.正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 160  | 0    | 0    | 0    | 0    | ea | 1B   | 半成品倉 |      |    |      |

原幣加工金額 0 原幣稅額 0 本幣進貨費用 0 本幣金額合計

原幣未稅金額 0 原幣金額合計 0 本幣未稅金額 0 數量合計

原幣扣款金額 0 本幣稅額 0

產品序號維護

## 3-4 託外進貨單驗收作業

 **使用時機：**當外包加工廠商將加工完成的貨品送至廠內時，即可利用此託外進貨流程紀錄入庫數量。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外進貨單驗收作業

 **案例操作：**收料後，由品管課進行產品檢驗，驗收結果如下：

| 託外進貨單別-<br>單號 | 產品                          | 驗收<br>數量 | 計價<br>數量 | 驗退<br>數量 | 報廢<br>數量 |
|---------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 當月5日<br>託外進貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 158      | 158      | 2        | 0        |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



託外進貨單號 590 20190805002 0001  
單據日期 2019/08/05  
加工廠商 3005 達比公司  
廠別 001 台北廠  
廠商單號  
幣別 NTD 匯率 1  
簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

製令單號 511 20190802001 單位 ea  
品號 320002  
品名 PCBA-Assembly Sensor  
規格 SX系列  
進貨數量 160  
製程代號 \*\*\*\* 批號  
備註



4

驗收頁

檢驗及扣款頁

資料瀏覽

庫別 1B

半成品倉

驗收數量 158  
報廢數量 0  
驗退數量 2  
計價數量 158

進貨包裝數量 0  
驗收包裝數量 0  
報廢包裝數量 0  
驗退包裝數量 0

驗收日期 2019/08/05

計價單位 ea @

包裝單位

類型 2:正式品號

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果



託外進貨單別 590 託外進貨單 SFT託外進貨單別  
 託外進貨單號 20190805002 SFT託外進貨單號  
 單據日期 2019/08/05 加工廠商 3005 達比公司  
 保稅碼 0.依品號預設 廠別 001 台北廠  
 簽核狀態 N:不執行電子簽核  
 傳送次數 0  
 通知碼 N:不通知  
 列印 0 託外進貨日期 2019/08/05

發票資料

其他資料

資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 發票號碼  
 統一編號 31967076 課稅別 2:應稅外加 申報年月 2019/08  
 發票聯數 2 三聯式 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用 營業稅率 5.00%  
 發票日期

| 序號   | 類型     | 品號     | 品名                   | 規格   | 進貨數量 | 驗收數量 | 報廢數量 | 驗退數量 | 計價數量 | 單位 | 進貨庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批號 | 有效日期 | 複檢日期 |
|------|--------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|----|------|------|
| 0001 | 2.正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 160  | 158  | 0    | 2    | 158  | ea | 1B   | 半成品倉 |      |    |      |      |

5

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 原幣加工金額 | 15,800 | 原幣稅額   | 790    | 本幣進貨費用 | 0      | 本幣金額合計 | 16,590 |
| 原幣未稅金額 | 15,800 | 原幣金額合計 | 16,590 | 本幣未稅金額 | 15,800 | 數量合計   | 158    |
| 原幣扣款金額 | 0      |        |        | 本幣稅額   | 790    |        |        |

產品序號維護

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果

產品序號維護

製令單別 511 託外製令單

狀態碼 3:生產中

急料

列印 0

傳送次數 0

製令單號 20190802001

產品品號 320002

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/02

品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令

規格 SX系列

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 158

報廢數量 0

預計開工 2019/08/02 &lt;五&gt;

BOM日期 2019/08/02

預計完工 2019/08/05 &lt;一&gt;

確認日 2019/08/02

實際開工 2019/08/02 &lt;五&gt;

確認者 DS 系統管理者

實際完工 2019/08/05 &lt;一&gt;

審核狀態 N:不執行電子審核

| 類型     | 材料品號   | 品名       | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 | 被取替代製程 | 來   |
|--------|--------|----------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|--------|-----|
| 2.正式品號 | 120001 | 電阻       |    | 1,575 | 1,575 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120001 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120002 | 整流器      |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120002 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120003 | 二極管      |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120003 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120004 | 電容       |    | 1,500 | 1,500 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120004 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120005 | 變壓器      |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120005 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120006 | IC, CMOS |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120006 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 130003 | 金屬接片     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 130003 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 190001 | PCB電板    |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190001 | ****   | 1.製 |

# 重點說明

- ◆ **查詢：** 以「查詢」方式找出託外進貨單號，不須另外新增單據，按下「修改」鈕後即可輸入檢驗結果。
- ◆ **驗收/驗退/報廢數量：** 品管人員依實際檢驗後的情況分別輸入驗收、報廢或驗退數量。  
例如：本例為驗收158個，驗退2個。  
進貨數量 = 驗收數量 + 報廢數量 + 驗退數量。
- ◆ **計價數量：** 「計價數量」為給付帳款給加工廠商之數量。
- ◆ **儲存：** 檢驗結果輸入完畢存檔後會自動確認。原託外進貨單在驗收最後一筆資料確認後將整張單據自動確認。
- ◆ **確認後的結果：** 託外進貨單確認後，產品庫存數量增加，同時會更新對應製令之「已生產量」及「報廢數量」，若「已生產量 + 報廢數量 > = 預計產量」，亦會更改該製令之「狀態碼」為「Y.已完工」。而託外進貨驗收單的日期也會更新對應製令的「實際完工日」。

# 動手做做看!

託外進貨單驗收作業

案例操作：

收料後，由品管課進行產品檢驗。

| 託外進貨單別-單號     | 產品                          | 驗收數量 | 計價數量 | 驗退數量 | 報廢數量 |
|---------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| 當月5日<br>託外進貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 158  | 158  | 2    | 0    |



託外進貨單驗收作業(MOCH11)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料瀏覽 資料進出

託外進貨單號 590 20190805002 0001 製令單號 511 20190802001 單位 ea

單據日期 2019/08/05 品號 320002

加工廠商 3005 達比公司 品名 PCBA-Assembly Sensor

廠別 001 台北廠 規格 SX系列

廠商單號 進貨數量 160

幣別 NTD 匯率 1 製程代號 \*\*\*\* 批號

審核狀態碼 N:不執行電子審核 備註

驗收頁 檢驗及扣款頁 資料瀏覽

庫別 1B 半成品倉

驗收數量 158 進貨包裝數量 0

報廢數量 0 驗收包裝數量 0

驗退數量 2 報廢包裝數量 0

計價數量 158 驗退包裝數量 0

驗收日期 2019/08/05 計價單位 ea

包裝單位 類型 2:正式品號

# 補充:託外驗退件退回作業(請廠商簽收)

託外驗退件退回作業(MOCI08)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 串查 儲存 取消 Excel

詳細欄位 資料瀏覽

加工廠商 3005 品號 320002

達比公司 品名 PCBA-Assembly Sensor

原託外進貨單 規格 SX系列

590 20190805002 0001 原單據日 2019/08/05

驗退日期 2019/08/05 原進貨量 160

退回數量 2

備註

成功科技股份有限公司

託外驗退件退回單

製表日期: 2019/08/05 頁次: 1 / 1

加工廠商: 3005 達比公司

還料日期: 2019/08/05

| 序號   | 品 號<br>品 名<br>規 格                      | 原進貨量<br>退回數量 | 單位 | 原託外進貨單<br>原進貨日<br>備註                   |
|------|----------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------|
| 0001 | 320002<br>PCBA-Assembly Sensor<br>SX系列 | 160<br>2     | ea | 590 - 20190805002 - 0001<br>2019/08/05 |
|      | 以下空白 //                                |              |    |                                        |
|      |                                        |              |    |                                        |

# 常見問題Q&A



Q1

在託外加工時，若廠商有樣品或贈品要送公司，樣品或贈品不須付費，應該如何做記錄？

A1

可記錄在『託外進貨單』，並針對『計價數量』調整，若進貨105pcs，5pcs為贈品，計價數量應調整為100pcs。

託外進貨單建立作業(MOCI06)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

託外進貨單別: 590 託外進貨單 SFT託外進貨單別: [ ] 簽核狀態: N:不執行電子簽核

託外進貨單號: 20190805002 SFT託外進貨單號: [ ] 傳送次數: 0

單據日期: 2019/08/05 加工廠商: 3005 達比公司 通知碼: N:不通知

保稅碼: 0.依品號預設 廠別: 001 台北廠 列印: 0 託外進貨日期: 2019/08/0

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加 發票號碼: [ ]

統一編號: 31967076 課稅別: 2:應稅外加 申報年月: 2019/08

發票聯數: 2 三聯式 扣抵區分: 1:可扣抵進貨及費用 營業稅率: 5.00%

發票日期: [ ]


| 序號     | 類型     | 品號     | 品名                   | 規格   | 進貨庫別 | 庫別名稱 | 進貨數量 | 驗收數量 | 報廢數量 | 驗退數量 | 計價數量 | 單位 | 儲存位置 | 批號 | 有效日期 | 複檢日期 |
|--------|--------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|----|------|------|
| I:0001 | 2.正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 1B   | 半成品倉 | 105  | 105  | 0    | 0    | 100  | ea |      |    |      |      |

原幣加工金額: 10,000 原幣稅額: 500 本幣進貨費用: 0 本幣金額合計: 10,500

原幣未稅金額: 10,000 原幣金額合計: 10,500 本幣未稅金額: 10,000 數量合計: 105

原幣扣款金額: 0 本幣稅額: 500

# 生產循環流程說明(託外)

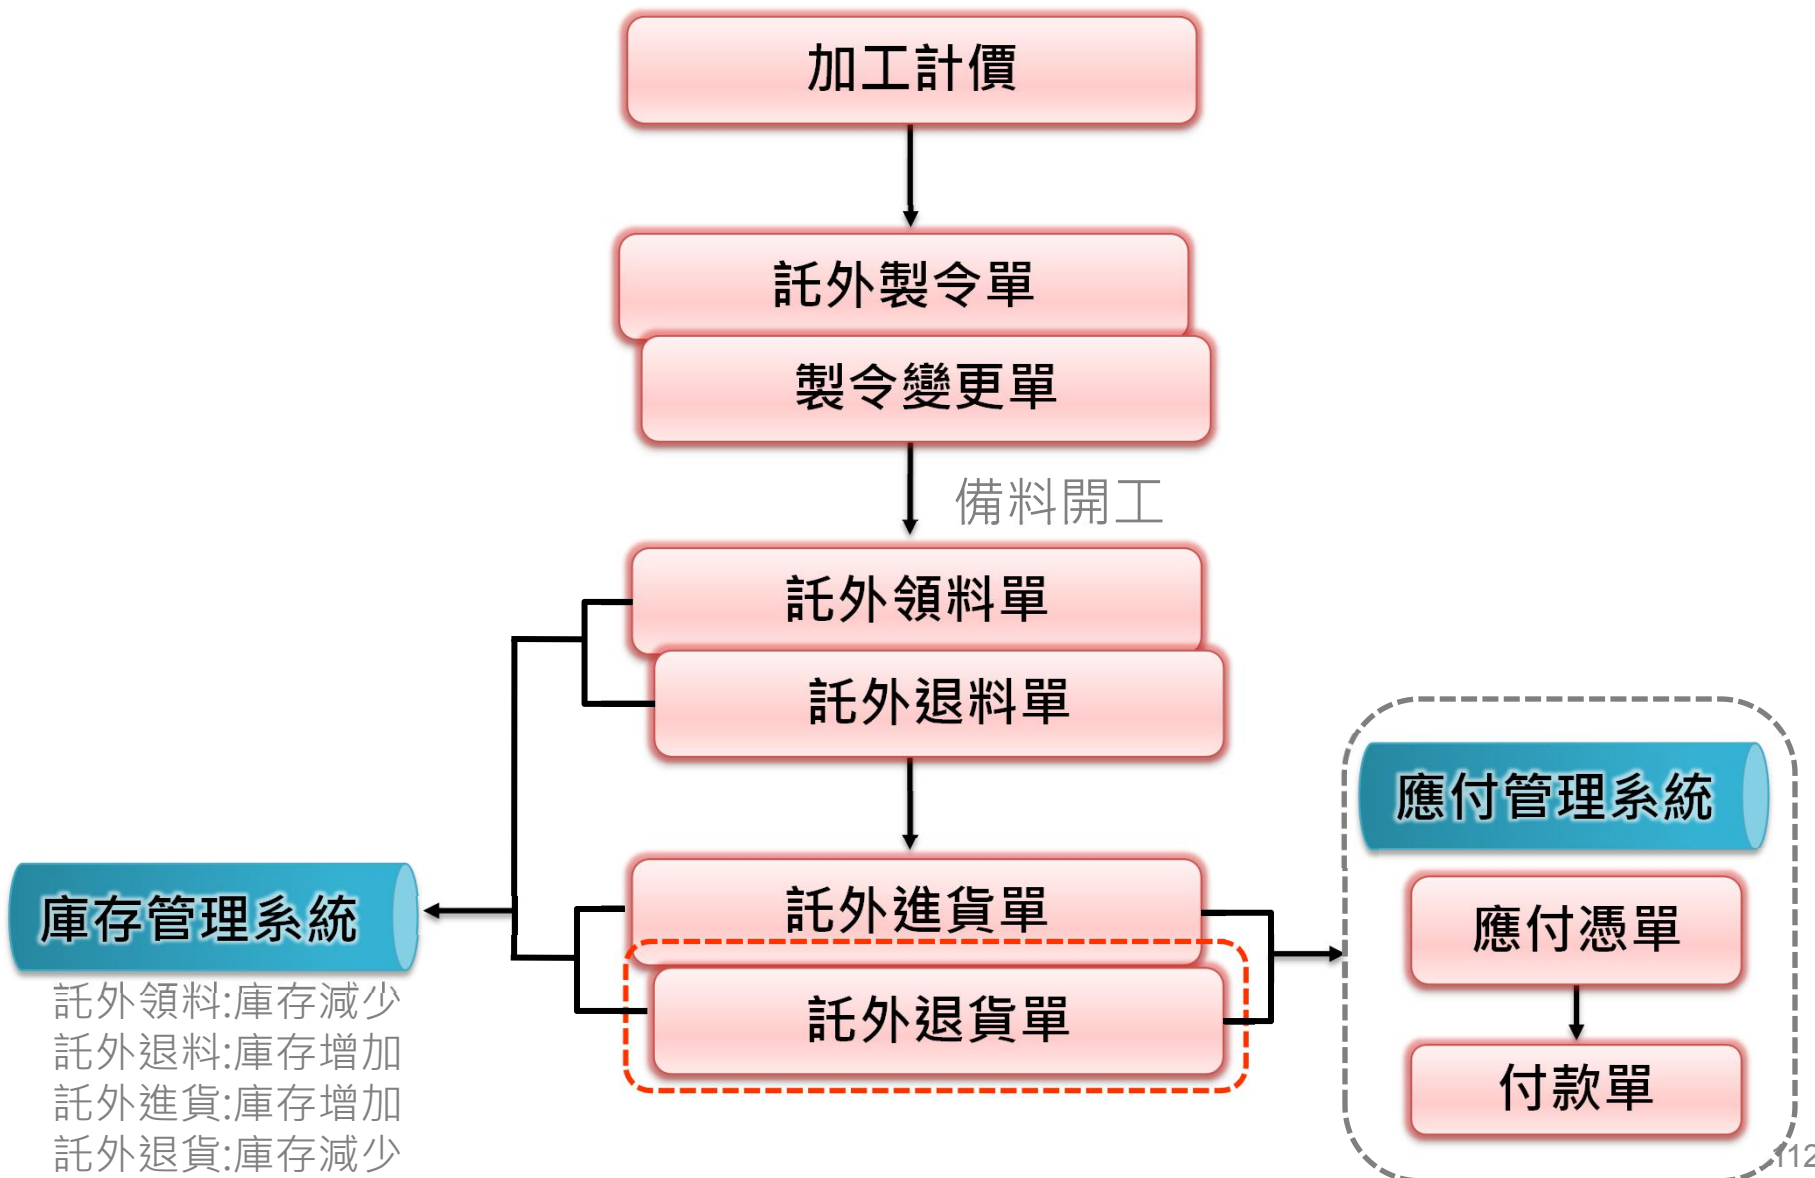

## 3-5 託外退貨單作業目的

1


入庫後，發現產品有瑕疵時，可用託外退貨單紀錄退貨情況。

2

入庫後，發現產品有瑕疵但堪用時，利用託外退貨單紀錄扣款金額。

| 成功科技股份有限公司            |                                        |              |           |                |              |                    |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
| 託外退貨單                 |                                        |              |           |                |              |                    |
| 製表日期:2019/08/19       |                                        |              |           |                |              |                    |
| 頁次: 1 / 1             |                                        |              |           |                |              |                    |
| 退貨單別: 5A0 託外退貨單       |                                        | 廠別: 001 台北廠  |           | 統一編號: 31967076 |              | 課稅別: 應稅外加          |
| 退貨單號: 20190819002     |                                        | 件數: 0        |           | 發票聯數: 三聯式      |              | 扣抵區分: 可扣抵進貨及費用     |
| 單據日期: 2019/08/19      |                                        | 營業稅率: 5%     |           | 發票日期:          |              | 備註:                |
| 加工廠商: 3005 達比公司       |                                        | 幣別: NTD      |           | 匯率: 1          |              | 確認碼: Y             |
| 付款條件: 1M1 次月初付款 2個月票期 |                                        |              |           |                |              |                    |
| 序號                    | 品名規格                                   | 退貨庫別<br>庫別名稱 | 批號        | 計價數量           | 加工單價<br>加工金額 | 製程代號<br>專案代號<br>備註 |
| 類型                    | 規格                                     | 退貨數量         | 單位 / 計價單位 | 製令編號           |              |                    |
| 0001<br>正式            | 320002<br>PCBA-Assembly Sensor<br>SX系列 | 1B<br>半成品倉   |           | 5              | 100<br>500   | ****               |
|                       | 以下空白 //                                |              |           |                |              |                    |
|                       |                                        |              |           |                |              |                    |
| 數量合計: 5               |                                        | 原幣未稅金額: 500  |           | 本幣未稅金額: 500    |              |                    |
|                       |                                        | 原幣稅額: 25     |           | 本幣稅額: 25       |              |                    |
|                       |                                        | 原幣金額合計: 525  |           | 本幣金額合計: 525    |              |                    |

## 3-5 託外退貨流程

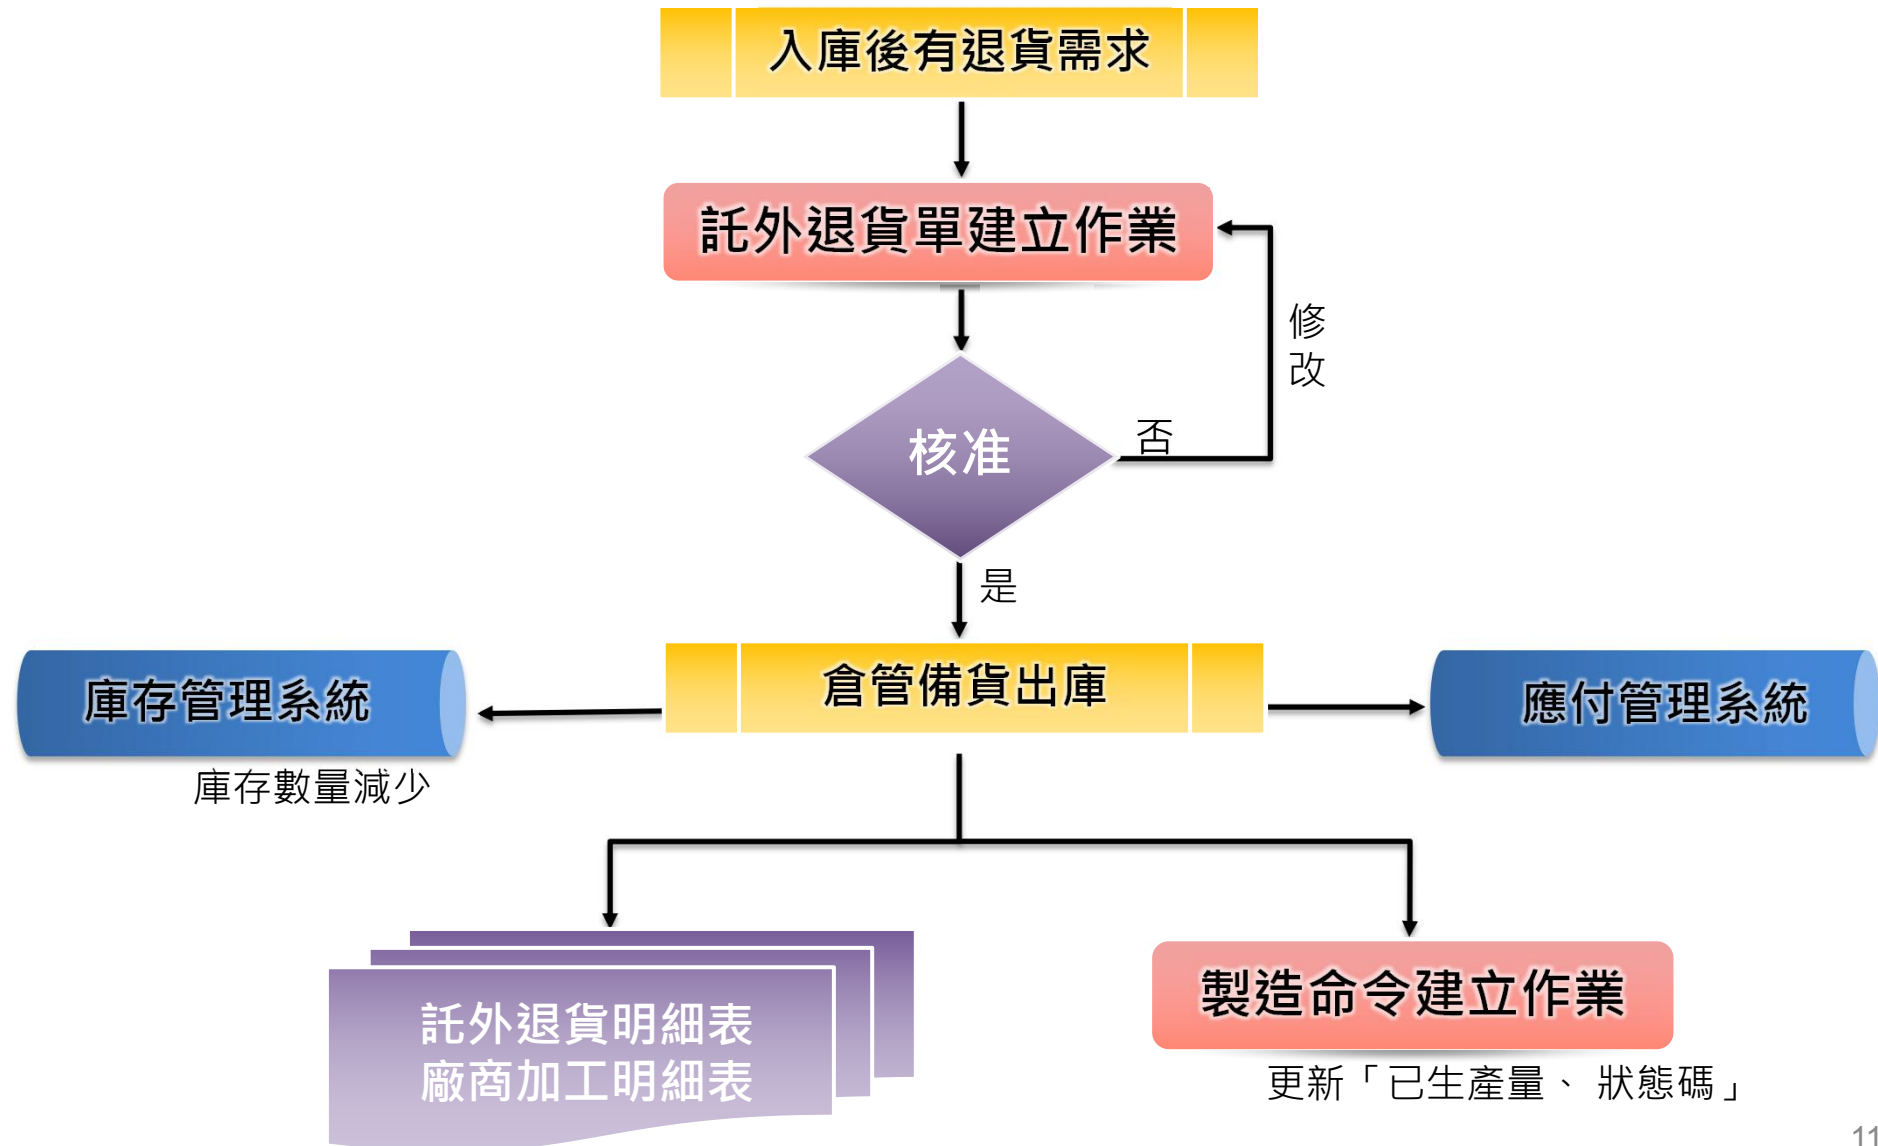

## 3-5 託外退貨單建立作業

 **使用時機：**當外包加工品透過抽樣檢驗程序入庫後，而在商品領用或出貨前發現未檢驗到的商品有瑕疵時，經與加工廠商協調後，廠商同意將退回的貨品重修，即可利用此託外退貨流程紀錄退貨情況。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外退貨單建立作業

 **案例操作：**19日製造現場領用半成品「品號320002的 PCBA- Sensor-SX」，發現其中數個外觀有脫落的現象，品管人員檢查後，判定為加工品質不良，經外包人員與廠商協商同意後，將這不良品退回給廠商重修，退貨內容如下：

| 單別       | 產品                          | 退貨數量 | 單價    | 金額    | 稅額   |
|----------|-----------------------------|------|-------|-------|------|
| 5A.託外退貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 5    | \$100 | \$500 | \$25 |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



列印



上筆



下筆



首筆



末筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用



發票資料修改



輸入貨款



關閉查詢



關閉查詢



關閉查詢



關閉查詢



關閉查詢



關閉查詢



關閉查詢

託外退貨單別 5A0 託外退貨單

託外退貨單號 20190819002

單據日期 2019/08/19

加工廠商 3005 達比公司

保稅碼 0.依品號預設

SFT託外退貨單別

SFT託外退貨單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

EBO拋轉狀態

產生分

託外退

| 開窗查詢 |             |        |                      |      |       |      |      |
|------|-------------|--------|----------------------|------|-------|------|------|
| 速查   | Off         | 重查     | 製令單號                 | >=   |       |      |      |
| 製令單別 | 製令單號        | 產品品號   | 品名                   | 規格   | 製令狀態  | 預計產量 | 已領套數 |
| 511  | 20190802001 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 3.生產中 | 250  | 250  |
| 511  | 20190902001 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 2.已發料 | 250  | 250  |
| 511  | 20191002001 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 2.已發料 | 250  | 250  |
| 511  | 20191102001 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 2.已發料 | 250  | 250  |
| 511  | 20191202001 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 2.已發料 | 250  | 250  |

[F2]品號資料查詢 -&gt; [F3]製令資料查詢

| 序號    | 類型     | 品號 | 品名 | 規格 | 選取 |
|-------|--------|----|----|----|----|
| *0001 | 2:正式品號 |    |    |    |    |

數量合計

0

本幣未稅金額

0

本幣稅額

0

本幣金額合計

0

原幣未稅金額

0

原幣稅額

0

原幣金額合計

0

產品序號維護

新增 單身資料筆數: 0

127.0.0.1 - 211

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



託外退貨單別 5A0 託外退貨單

託外退貨單號 20190819002

單據日期 2019/08/19

加工廠商 3005 達比公司

保稅碼 0.依品號預設

SFT託外退貨單別

SFT託外退貨單號

廠別 001 台北廠

☐ 產生分錄碼-費用 ☐ 產生分錄碼-成本

託外退貨日期 2019/08/19

簽核狀態 N:不執行電子簽核

EBO拋轉狀態 不需拋轉

傳送次數 0 列印 0

確認者 DS

系統管理者

發票資料

其他資料

資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 申報年月 2019/08

扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

統一編號 31967076

營業稅率 5.00%

發票聯數 2 三聯式

發票號碼

發票日期

課稅別 2:應稅外加

| 序號   | 類型     | 品號     | 品名                   | 規格   | 退貨數量 | 單位 | 製程代號 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批號 | 託外進貨單別 | 託外進貨單號      | 託外進貨序號 | 製令單 |
|------|--------|--------|----------------------|------|------|----|------|----|------|------|----|--------|-------------|--------|-----|
| 0001 | 2:正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 5    | ea | **** | 1B | 半成品倉 |      |    | 590    | 20190805002 | 0001   | 511 |

數量合計

5

本幣未稅金額

500

本幣稅額

25

本幣金額合計

525

原幣未稅金額

500

原幣稅額

25

原幣金額合計

525

產品序號維護

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果

產品序號維護



製令單別 511 託外製令單

狀態碼 3:生產中 急料

列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190802001

產品品號 320002

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/02

品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令

規格 SX系列

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 153

9

報廢數量 0

預計開工 2019/08/02 &lt;五&gt;

BOM日期 2019/08/02

預計完工 2019/08/05 &lt;一&gt;

確認日 2019/08/02

實際開工 2019/08/02 &lt;五&gt;

確認者 DS 系統管理者

實際完工 2019/08/05 &lt;一&gt;

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型     | 材料品號   | 品名      | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態   | 取替代件 | 被取替代品號 | 被取替代製程 | 來   |
|--------|--------|---------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|--------|------|--------|--------|-----|
| 2.正式品號 | 120001 | 電阻      |    | 1,575 | 1,575 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120001 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120002 | 整流器     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120002 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120003 | 二極管     |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120003 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120004 | 電容      |    | 1,500 | 1,500 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120004 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120005 | 變壓器     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120005 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 120006 | IC,CMOS |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 120006 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 130003 | 金屬接片    |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 130003 | ****   | 1.製 |
| 2.正式品號 | 190001 | PCB電板   |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材料 |      | 190001 | ****   | 1.製 |

# 重點說明

- ◆ 託外退貨單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 5A.託外退貨單」之單別。
- ◆ 加工廠商：輸入要退貨給哪個加工廠商，須先於「廠商資料建立作業」建好公司所有加工廠商資料。
- ◆ 品號：可於「品號」欄位按F3開窗查詢要退貨之對應製造命令單號，則系統會帶出該製令之品號、品名等相關資料，核對退貨「品號」及「品名」正不正確。
- ◆ 退貨數量：系統會預設「退貨數量」為原製令已進貨數量，可於本欄位修改實際退貨數量，如本範例：退回5個。
- ◆ 加工單價/金額：確認「加工單價」及退貨之「加工金額」是否正確。
- ◆ 確認後的結果：託外退貨單確認後，產品庫存數量減少，亦會根據退貨狀況更新原製造命令的「已生產量」，已生產量減少。

# 動手做做看!

## 託外退料單建立作業

案例操作：

19日製造現場領用半成品「品號320002的 PCBA-Sensor-SX」，發現其中數個外觀有脫落，判定退貨：

| 單別       | 產品                          | 退貨數量 | 單價    | 金額    | 稅額   |
|----------|-----------------------------|------|-------|-------|------|
| 5A.託外退貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 5    | \$100 | \$500 | \$25 |

託外退貨單建立作業(MOCI07)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料清單 資料維護

託外退貨單別 5A0 託外退貨單 SFT託外退貨單別 簽核狀態 N:不執行電子簽核

託外退貨單號 20190819002 SFT託外退貨單號 EBO拋轉狀態 不需拋轉

單據日期 2019/08/19 廠別 001 台北廠 傳送次數 0 列印 0

加工廠商 3005 達比公司 產生分錄碼-費用 產生分錄碼-成本 確認者 DS

保稅碼 0.依品號預設 託外退貨日期 2019/08/19 系統管理者

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 申報年月 2019/08 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

統一編號 31967076 營業稅率 5.00%

發票聯數 2 三聯式 發票號碼

發票日期 課稅別 2:應稅外加

| 序號   | 類型     | 品號     | 品名                        | 規格 | 退貨數量 | 單位 | 製程代號 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批號  | 託外進貨單別 | 託外進貨單號      | 託外進貨序號 |
|------|--------|--------|---------------------------|----|------|----|------|----|------|------|-----|--------|-------------|--------|
| 0001 | 2:正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor SX系列 |    | 5    | ea | **** | 1B | 半成品倉 |      | 590 |        | 20190805002 | 0001   |

數量合計 5

| 本幣未稅金額 | 原幣未稅金額 |
|--------|--------|
| 500    | 500    |
| 本幣稅額   | 原幣稅額   |
| 25     | 25     |
| 本幣金額合計 | 原幣金額合計 |
| 525    | 525    |

120

# 常見問題Q&A



Q1

加工產品進貨入庫後，發現產品有瑕疵但還可以使用，產品不需退回廠商，但要扣加工廠商貨款，該如何記錄？

A1

可記錄在『託外退貨單』，單身『退貨數量』輸入0，折讓金額填入『加工金額』即可。

託外退貨單建立作業(MOCI07)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料瀏覽 資料查詢

託外退貨單別: 5A0 託外退貨單 SFT託外退貨單別: 審核狀態: N:不執行電子審核  
託外退貨單號: 20190819002 SFT託外退貨單號: EBO拋轉狀態: 不需拋轉  
單據日期: 2019/08/19 廠別: 001 台北廠 傳送次數: 0 列印: 0  
加工廠商: 3005 達比公司 產生分錄碼-費用 產生分錄碼-成本 確認者: DS  
保稅碼: 0.依品號預設 託外退貨日期: 2019/08/19 系統管理者

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加 申報年月: 2019/08 扣抵區分: 1:可扣抵進貨及費用  
統一編號: 31967076 營業稅率: 5.00%  
發票聯數: 2 三聯式 發票號碼: 發票日期: 課稅別: 2:應稅外加

| 序號     | 類型     | 品號     | 品名                   | 規格   | 退貨數量 | 單位 | 製程代號 | 庫別 | 庫別名稱 | 計價數量 | 加工金額  | 託外進貨單別 | 託外進貨單號      |
|--------|--------|--------|----------------------|------|------|----|------|----|------|------|-------|--------|-------------|
| I 0001 | 2:正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 0    | ea | **** | 1B | 半成品倉 | 0    | 1,000 | 590    | 20190805002 |


數量合計: 0

| 本幣未稅金額 | 原幣未稅金額 |
|--------|--------|
| 1,000  | 1,000  |
| 本幣稅額   | 原幣稅額   |
| 50     | 50     |
| 本幣金額合計 | 原幣金額合計 |
| 1,050  | 1,050  |

產品序號維護

修改 單身資料筆數: 1 320002 PCBA-Assembly Sensor 127.0.0.1 - 211

# 生產循環流程說明(託外)

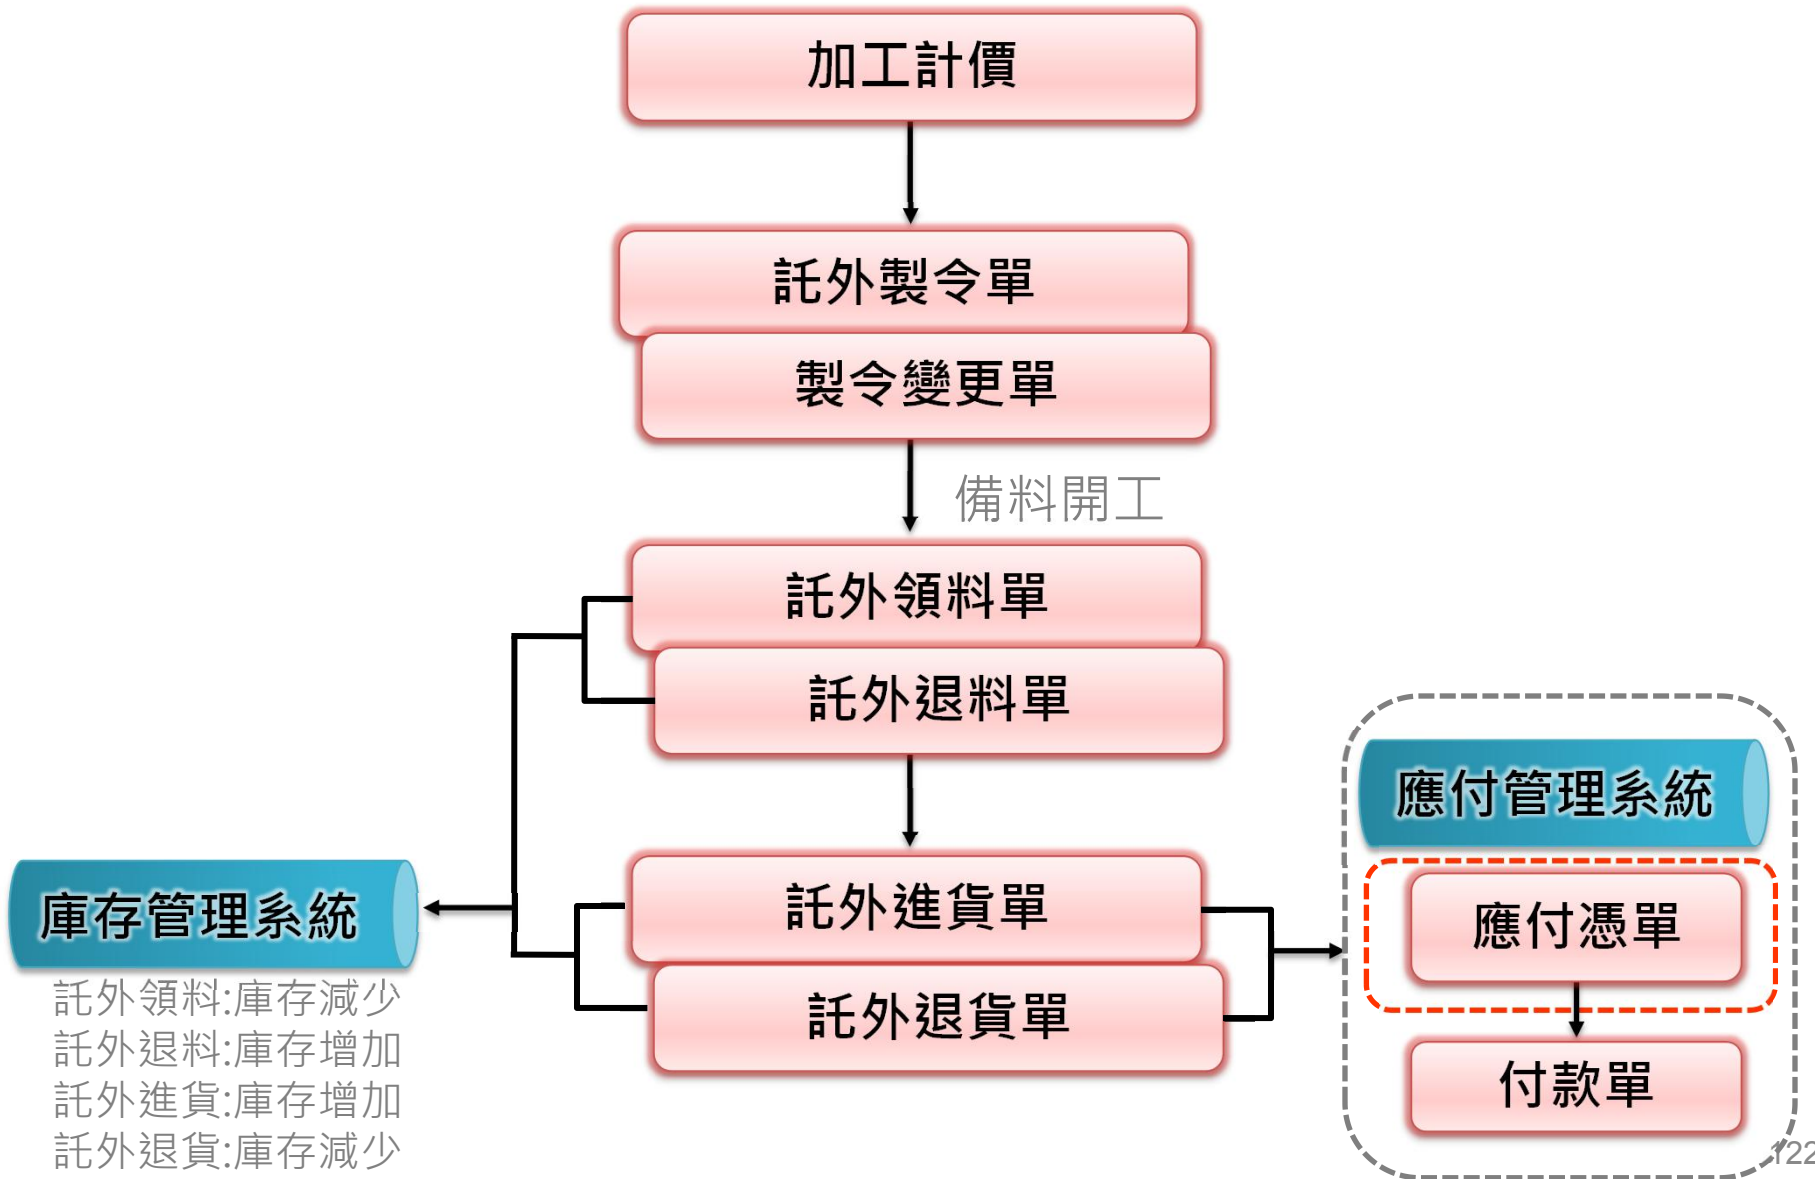

## 3-6 託外結帳作業目的

1

財務人員可利用結帳流程，協助加工廠商完成結帳的程序。

2

應付憑單用來紀錄月底結算的加工貨款，並與廠商核對金額正確與否。

### 成功科技股份有限公司

託外應付單

製表日期: 2019/08/25 頁次: 1/1

|                   |             |                |       |                     |                     |         |
|-------------------|-------------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------|
| 憑單單別: 71B         | 託外應付單       | 幣別: NTD        | 匯率: 1 | 發票貨款: 15300         | 結案: N               | 確認碼: Y  |
| 憑單單號: 20190825001 |             | 統一編號: 31967076 |       | 發票稅額: 765           | 營業稅率: 5%            |         |
| 單據日期: 2019/08/25  |             | 發票號碼:          |       | 發票金額: 16065         | 課稅別: 應稅外加           | 煙酒註記: N |
| 供應廠商: 3005        | 達比公司        | 發票日期:          |       | 預計付款日: 2019/09/02   | 扣抵區分: 可扣抵進貨及費用      |         |
| 廠別: 001           | 台北廠         | 發票聯數: 三聯式      |       | 預計兌現日: 2019/11/11   | 備註:                 |         |
| 付款條件: 1M1         | 次月初付款 2個月票期 |                |       | 取得折扣付款日: 2019/09/02 | 取得折扣兌現日: 2019/11/11 | 折扣率: 0% |

| 序號   | 來源<br>憑證單號               | 憑證日期       | 會計科目<br>科目名稱 | 費用部門<br>部門名稱 | 應付金額<br>差額 | 備註<br>廠商單號 |
|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 0001 | 託外進貨<br>590-20190805002- | 2019/08/05 |              |              | 15800<br>0 |            |
| 0002 | 託外退貨<br>5A0-20190819002- | 2019/08/19 |              |              | -500<br>0  |            |
|      | 以下空白 /                   |            |              |              |            |            |
|      |                          |            |              |              |            |            |
|      |                          |            |              |              |            |            |

|               |             |               |           |
|---------------|-------------|---------------|-----------|
| 原幣應付金額: 15300 | 原幣營業稅額: 765 | 原幣應付總計: 16065 | 原幣已付金額: 0 |
| 本幣應付金額: 15300 | 本幣營業稅額: 765 | 本幣應付總計: 16065 |           |

## 3-6 託外結帳流程

託外進貨單建立作業

託外退貨單建立作業

結帳方式：

- 1.依統一結帳日
- 2.依客戶結帳日

整批  
結帳

是

應付憑單自動結帳作業

否

應付憑單建立作業

自動產生

確認後  
應付帳款增加

付款單建立作業

確認後  
應付帳款減少

應付帳款明細表  
未結案應付明細表  
模擬付款明細表

應付憑單之產生方式：

1.直接結帳：

於「託外進/退貨單」之「單據性質設定作業」設定於單據確認時直接產生應付憑單。

2.自行輸入：

於「應付憑單建立作業」直接輸入要納入結帳的「託外進/退貨單」。

3.自動結帳：

可利用「應付憑單自動結帳作業」，「依公司統一或廠商結帳日」自動產生「應付憑單」。

## 3-6 應付憑單建立作業

 **使用時機：**當加工廠商拿發票向公司請款時，財務人員即可以利用結帳流程協助加工廠商完成結帳請款的程序。

 **作業位置：**應付管理系統 \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業

 **案例操作：**成功科技會計人員執行當月份應付帳款結帳，廠商「3005 達比公司」當月份交易內容如下：

| 加工廠商         | 託外進(退)貨日期 | 進(退)貨金額  | 進(退)貨稅額 | 發票號碼       |
|--------------|-----------|----------|---------|------------|
| 3005<br>達比公司 | 當月5日      | \$15,800 | \$790   | MM12345600 |
|              | 當月19日     | -\$500   | -\$25   |            |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



列印



上筆



下筆



首筆



末筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用

發票付款資料修改

凍結/取消凍結付款

2

憑單單別 718 託外應付單

憑單單號 20190825001

單據日期 2019/08/25

簽核狀態 N:不執行電子簽核

3

供應廠商 3005

達比公司

產生分錄-帳款

凍結付款碼

憑單日期 2019/08/25

確認者 DS

系統管理者

EBO拋轉狀態 不需拋轉



憑單資料

發票資料(一)

發票資料(二)

其他資料

資料瀏覽

廠別 001 台北廠

幣別 NTD

匯率 1

備註

預計付款日 2019/09/02

預計兌現日 2019/11/11

取得折扣付款日 2019/09/02

取得折扣兌現日 2019/11/11

折扣率 0.00%

傳送 0

列印 0

結案 N

6

須分攤預付待抵匯差

付款條件 1M1 次月初付款 2個月票期

4

| 序號   | 來源     | 憑證單別 | 憑證單號        | 憑證序號 | 訂金序號 | 憑證日期       | 會計科目 | 科目名稱 | 費用部門 | 部門名稱 | 應付金額   | 營業稅率  | 原幣未稅金額 | 原幣稅額 |
|------|--------|------|-------------|------|------|------------|------|------|------|------|--------|-------|--------|------|
| 0001 | 3:託外進貨 | 590  | 20190805002 |      |      | 2019/08/05 |      |      |      |      | 15,800 | 5.00% | 15,800 | 790  |
| 0002 | 4:託外退貨 | 5A0  | 20190819002 |      |      | 2019/08/19 |      |      |      |      | -500   | 5.00% | -500   | -25  |

5

|        |        |
|--------|--------|
| 原幣應付金額 | 15,300 |
| 原幣營業稅額 | 765    |
| 原幣應付總計 | 16,065 |
| 原幣已付金額 | 0      |

|        |        |
|--------|--------|
| 本幣應付金額 | 15,300 |
| 本幣營業稅額 | 765    |
| 本幣應付總計 | 16,065 |
| 本幣已付金額 | 0      |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

結果



託外進貨單別 590 託外進貨單

託外進貨單號 20190805002

單據日期 2019/08/05

保稅碼 0.依品號預設

SFT託外進貨單別

SFT託外進貨單號

加工廠商 3005 達比公司

廠別 001 台北廠

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

通知碼 N.不通知

列印 0

託外進貨日期 2019/08/0

發票資料

其他資料

資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

發票號碼

統一編號 31967076

課稅別 2:應稅外加

申報年月 2019/08

發票聯數 2 三聯式

扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

營業稅率 5.00%

發票日期

| 序號   | 結帳碼 | 應付憑單別 | 應付憑單號       | 應付憑單序號 | 產生分錄-成本 | 產生分錄-費用 | 確認者 | 確認者名稱 | 確認碼   | 保稅碼 | 簽核狀態碼     | 拋轉碼   | EBC出貨通知單 |
|------|-----|-------|-------------|--------|---------|---------|-----|-------|-------|-----|-----------|-------|----------|
| 0001 | ✓   | 71B   | 20190825001 | 0001   |         |         | DS  | 系統管理者 | Y:已確認 |     | N:不執行電子簽核 | N:未拋轉 |          |

原幣加工金額 15,800

原幣稅額 790

本幣進貨費用 0

本幣金額合計 16,590

原幣未稅金額 15,800

原幣金額合計 16,590

本幣未稅金額 15,800

數量合計 158

原幣扣款金額 0

本幣稅額 790

產品序號維護

# 重點說明


- ◆ **憑單單別：** 該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 71.應付憑單」之單別。
- ◆ **供應廠商：** 輸入要結帳的加工廠商，須先於「廠商資料建立作業」建好公司所有加工廠商資料。
- ◆ **來源：** 選擇「來源」為「3.託外進貨」及「4.託外退貨」。
- ◆ **憑證單別：** 可於「憑證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取要結帳的「憑證單別、單號、序號」。選取單號後，系統會自動帶出其餘資料，如：憑證日期、應付金額等。
- ◆ **確認後的結果：** 原始的託外進/退貨單上也會記錄「結帳碼」及「應付憑單單別/單號」。

# 課程回顧

- 一、製令系統單據性質設定
- 二、廠內製令工單流程
- 三、領料流程、退料流程
- 四、生產入庫流程
- 五、加工計價流程、託外製令流程
- 六、託外進貨/驗收/驗退流程
- 七、託外退貨流程

課

程



## 企業包班課程

打造專屬於您的課程

# Just For Yours ERP系統包班

只專屬於貴公司的課程，自選授課模式，改變學習思路，讓工作流程更清晰。

## 企業包班流程



### 需求訪談

1

接獲客戶需求後  
指派專人與貴公司  
了解訓練目的  
、人員背景、訓練  
課程方向。



### 規劃內容

2

依貴公司需求，  
規劃課程大綱、  
設計教案內容、  
安排上課方式及  
時間。



### 課程定案

3

依討論後的內容  
調整及修正，並  
提供簡易版教材  
供確認、再提供  
合約書簽約。



### 課程執行

4

由講師進行課程  
訓練，內容包含  
教學、上機實作  
、案例討論等不  
同方式進行。



### 課程訪談

5

課程結束後，針  
對課程規劃或學  
習狀況訪談訓練  
成效，作為後續  
規劃課程參考。

## 上課對象 ※此課程限鼎新電腦WF/SM/CM客戶報名參加

1. ERP系統重新上線部份流程教學。
2. 上線期需集中標準流程教學。
3. 公司人員異動，需集體重新教育訓練。
4. 公司人員眾多且分佈於各地區。

## 課程目的

強化使用者對ERP系統架構、流程  
、應用之實務流程及管理功能與  
內稽內控精神。

欲知詳情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明

詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主





手持勝券 成功在握

# 增加職場競爭力從ERP證照課程開始

想考ERP證照擔心抓不到重點?心動不如馬上行動....

## 課程目標

1. 強化對ERP系統架構與企業流程的認識。
2. 熟悉ERP系統之操作、單據建立、報表產生與閱讀...等能力。
3. 對ERP實務應用的流程、管理與內控精神有更深的體認。
4. 考取ERP正式認證。

## 適合對象

1. 計劃轉職
2. 待業準備
3. 想報考ERP證照
4. 想提升自我競爭力者

## 課程規劃



▶ 課程洽詢：Tel: (02) 8911-1688 Ext: 1049 Email: [elearning@digiwin.com](mailto:elearning@digiwin.com)

欲知詳情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明  
詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主

