

鼎新 | Workflow ERP iGP

進階實戰

<<製造情境應用攻略>>

(示範用教材)



老師的叮嚀

習武之人最重要的基本功是--蹲馬步
同樣地！學習ERP系統也是一樣，先
學習基礎循環後，再進一步了解系統
常遇到的問題及相關的應用



系統基礎學習

- 製造實作演練班-生產循環
- 製造實作演練班-研發循環

系統進階應用學習

- LRP接單式生產流程(ETO.MTO)
- LRP計劃性生產流程(MTS.ATO)
- 預測長交期備料流程

● **進階實戰<<製造情境應用攻略>>**

準備好了嗎？進階實戰課程準備開戰啦！




課程大綱

- 一、產品結構管理系統常見問題
- 二、製令託外管理系統常見問題
- 三、批次需求計劃系統常見問題

課

程



課程目標

- 1.清楚製造模組間的關係
- 2.學會製造模組常遇到的問題及解決方法

數位課程

系統別

產品結構管理系統

製令託外管理系統

批次需求計劃管理系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

檢視類別

iGP的Menu

iGP的Menu

主系統架構圖

電子表單工作匣

管理維護系統

基本資料管理系統

庫存管理系統

產品結構管理系統

基本資料管理

日常異動處理

清單與明細表

報表列印

批次作業

異動單據憑證

料件承認管理

E-BOM基本資料管理

訂單管理系統

出口作業管理系統

採購管理系統

進口作業管理系統

製令/託外管理系統

應收管理系統

應付管理系統

票據資金管理系統

會計總帳管理系統

自動分錄系統

批次需求計劃系統

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

產品結構管理系統

單據性質設定作業

BOM變更單建立作業

取替代料件建立作業

材料用量複製

元件整批修改

失效元件整批刪除

元件序號重排

BOM用量資料建立作業

低階碼計算更新作業

標準成本計算更新作業

品號基本資料
庫存管理系統
異動單據建立

訂單管理系統
客戶訂單/銷貨單

製令管理系統
製造命令建立

生產計劃管理系統
物料需求計劃

單階標準成本表

多階標準成本表

材料需求檢視表

BOM預期呆滯分析表

單階材料用量清單

多階材料用量清單

尾階材料用量清單

單階材料用途清單

多階材料用途清單

尾階材料用途清單

Q1

為什麼公司在建立BOM時，一選出某一料件就會秀出「此品號生失效日不可比品號基本資料早生效或晚失效，生效日:2019/08/01 失效日:」，是出了甚麼問題？

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 320030 變更單號 - - 變更日期 版次 0000

品名 PCBA-Assembly Sensor_SFV 建立日期 2019/07/29 列印次數 0

規格 SFV系列 修改日期 2019/07/29 傳送次數 0

單位 ea 小單位 屬性 S:託外加工件 標準批量 1 備註 確認日 2019/07/29

製令單別 511 託外

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

此品號生失效日不可比品號基本資料早生效或晚失效,生效日:2019/08/01 失效日:

OK

元件品號	品名	規格	單位	採購件	數量	1	0.000%	****	0	2019/08/01	失效日期	選配預設	標準成
120001	電阻		p						0		2019/08/01		
120002	整流器		p						0				
120003	二極管		pcs	P:採購件	2	1	0.000%	****	0				
120004	電容		pcs	P:採購件	6	1	0.000%	****	0				
120005	變壓器		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****	0				
120006	IC, CMOS		pcs	P:採購件	2	1	0.000%	****	0				
130003	金屬接片		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****	0				
190001	PCB電板		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****	0				
200001	錫		g	P:採購件	1	1	0.000%	****	0				
120001	電阻		pcs	P:採購件	4	1	5.000%	****	0	2019/08/01			
19010	絕緣墊	T1225	pcs	P:採購件	4	1	0.000%	****	0				

A1

因該品號有設定生效日期，但在建立BOM時並無指定該料件的生效日期，導致錯誤發生而無法建立成功。

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 190100 版次 0000 單位 pcs 庫存數量 0
 品名 絕緣墊 小單位 庫存金額 0
 規格 T1225 定重 單位成本 0
 貨號 190100 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

條碼編號 品號屬性 P:採購件
☒ 庫存管理 ☐ 保稅品 低階碼 99 ABC等級 存貨週轉目標次數 0
 循環盤點碼 生效日期 2019/08/01
 批號管理 N:不需要 失效日期
 有效天數 0 複檢天數 0 備註
☐ 進價管制 單價上限率 0.00% 產品圖號 圖號版次
☐ 售價管制 單價下限率 0.00% 標準途程品號
☐ 超交管理 超交率 0.00% 標準途程代號
 交易設限碼 0:不設限 開帳批號 批號開帳日期


庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量

品號廠商採購比率 品號別名設定

Q2


< 實作情境題 >

成功企業研發人員將公司的產品BOM都已建置完成，想用架構圖方式呈現 410001 數位相機-SL系列的各個階層，但系統好像只能用報表呈現，不知有沒有更好的方式可以呈現階次架構？

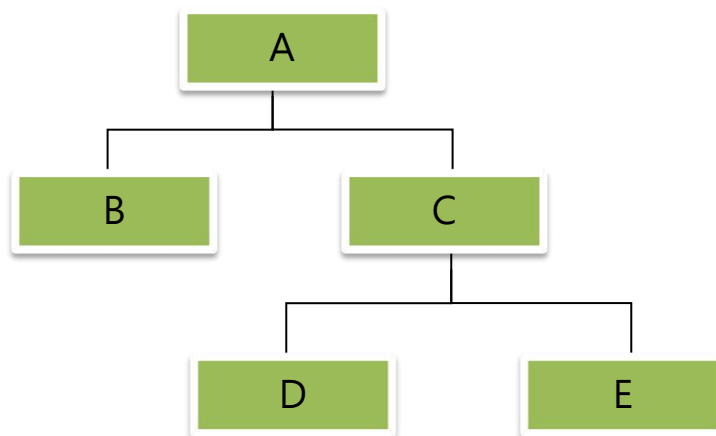

A2

利用製令託外管理系統的『BOM用量資料建立作業』單頭【展階】功能展出產品結構圖。

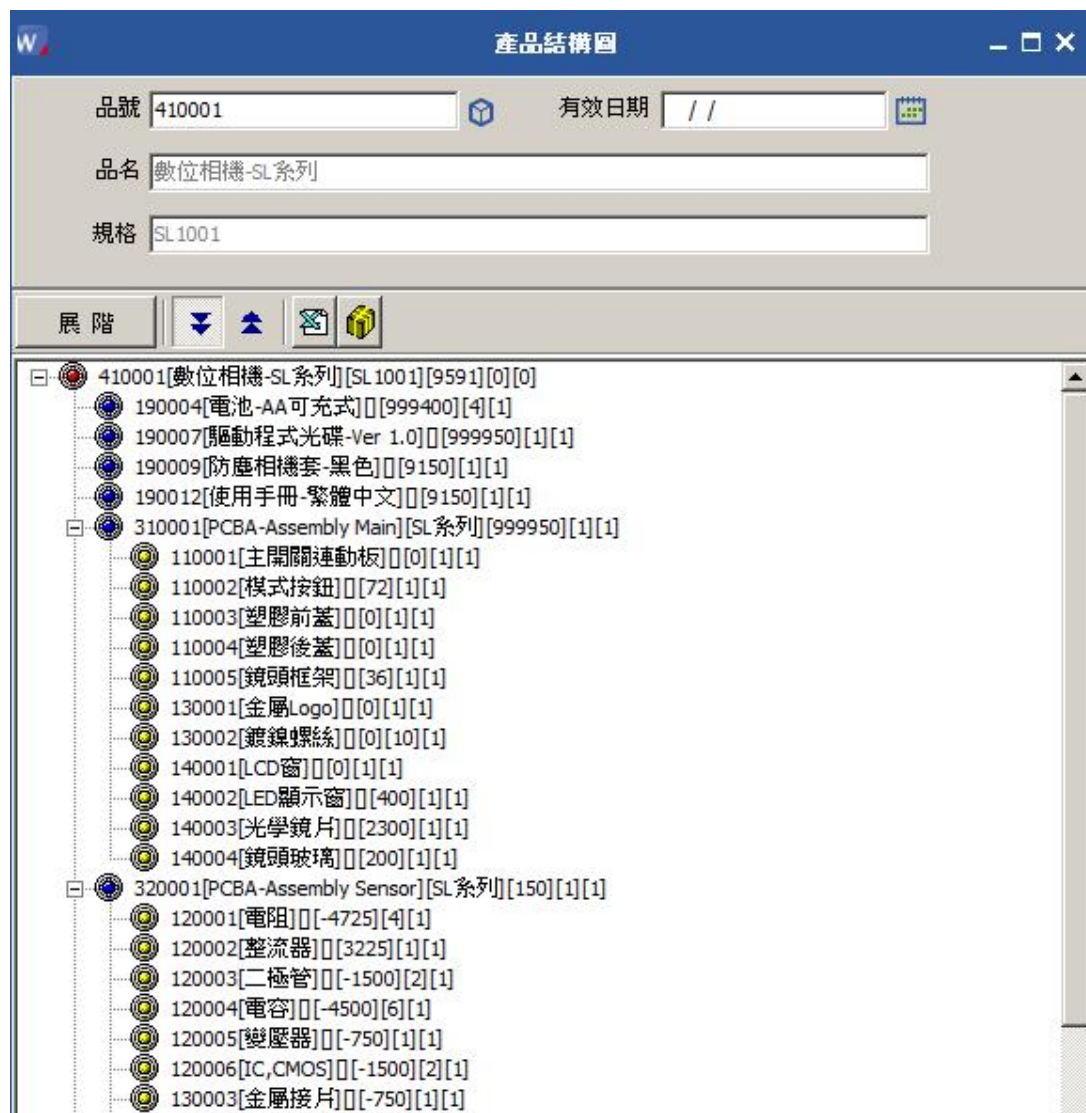


動手做做看!

BOM用量資料建立作業

案例操作：

成功企業研發人員將公司的產品BOM都已建置完成，想用架構圖方式呈現 410001 數位相機-SL系列的各個階層。

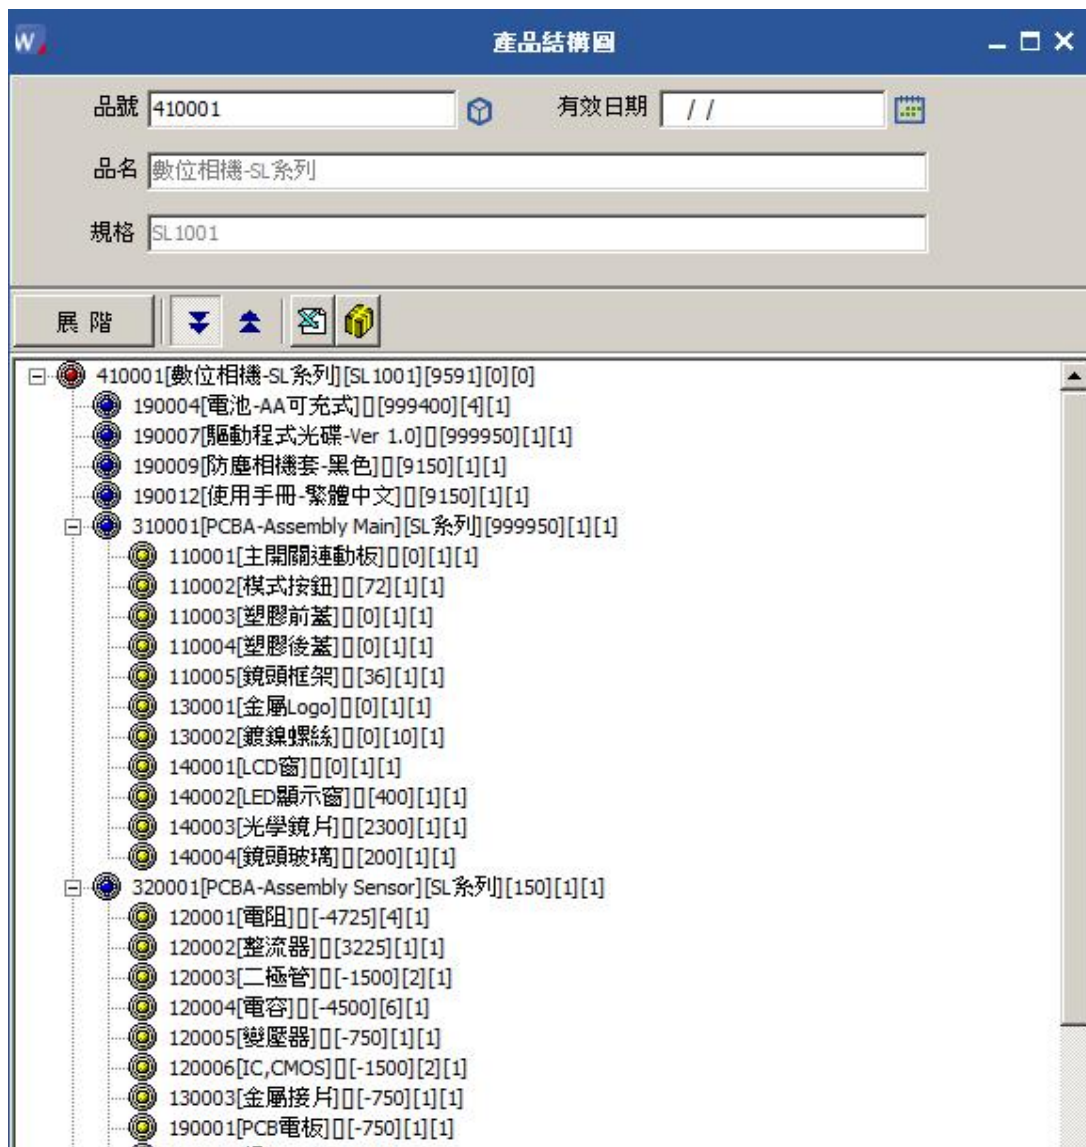

Q3

公司品號非常的多，可以用甚麼方式列出沒有架過BOM表的品號？

A3

可在『品號資料建立作業』中查詢低階碼為「99」的品號，表示這些品號沒有架過BOM表。

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 110006 版次 0000 單位 KG 庫存數量 3,000
 品名 塑膠粒 小單位 庫存金額 15,000
 規格 單位成本 5
 貨號 110006 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

資料瀏覽 資料進查

售價	成本	標準包裝	產品圖示	屬性類別頁	APS	資料瀏覽						
品號	品名	規格	貨號	低階碼	版次	定重	SIZE	單位	小單位	包裝單位	庫存數量	庫
110006	塑膠粒		110006	99	0000	☒		KG			3,000	
110011	鏡片護膜		110011	99	0000	☐		PCS			5,000	
110013	主開關連動板	批號管理	110013	99	0000	☐		pcs			0	
110014	鏡片護膜	批號管理	110014	99	0000	☐		PCS			200	
120007	連接線		120007	99	0000	☐		PCS			0	
130004	鋁合金		130004	99	0000	☐		G			0	
130005	鎂合金		130005	99	0000	☐		G			0	
130006	銅鍍料		130006	99	0000	☐		G			1,500	
130007	鋁鎂合金板		130007	99	0000	☐		PCS			1,500	
140007	光學鏡片		140007	99	0000	☐		pcs			128,130	
140010	光學鏡片AX		140010	99	0000	☐		pcs			0	

庫別 庫別名稱 庫性 廠別代號 廠別名稱 儲存位置 安全存量 補貨點 經濟批量 庫存數量

1C ... 原料倉 1-存貨倉 001 台北廠 ... 0 0 0 3,000


品號廠商採購比率 品號別名設定

Q4

系統中有甚麼報表可同時呈現BOM用量資料及BOM品號當下的庫存量？

A4

系統並無報表可同時呈現，但可利用BOM的產品結構圖來呈現各階料件的用量與當時庫存量。欄位值依序為：品號；[品名]；[規格]；[庫存量]；[組成用量]；[底數]。

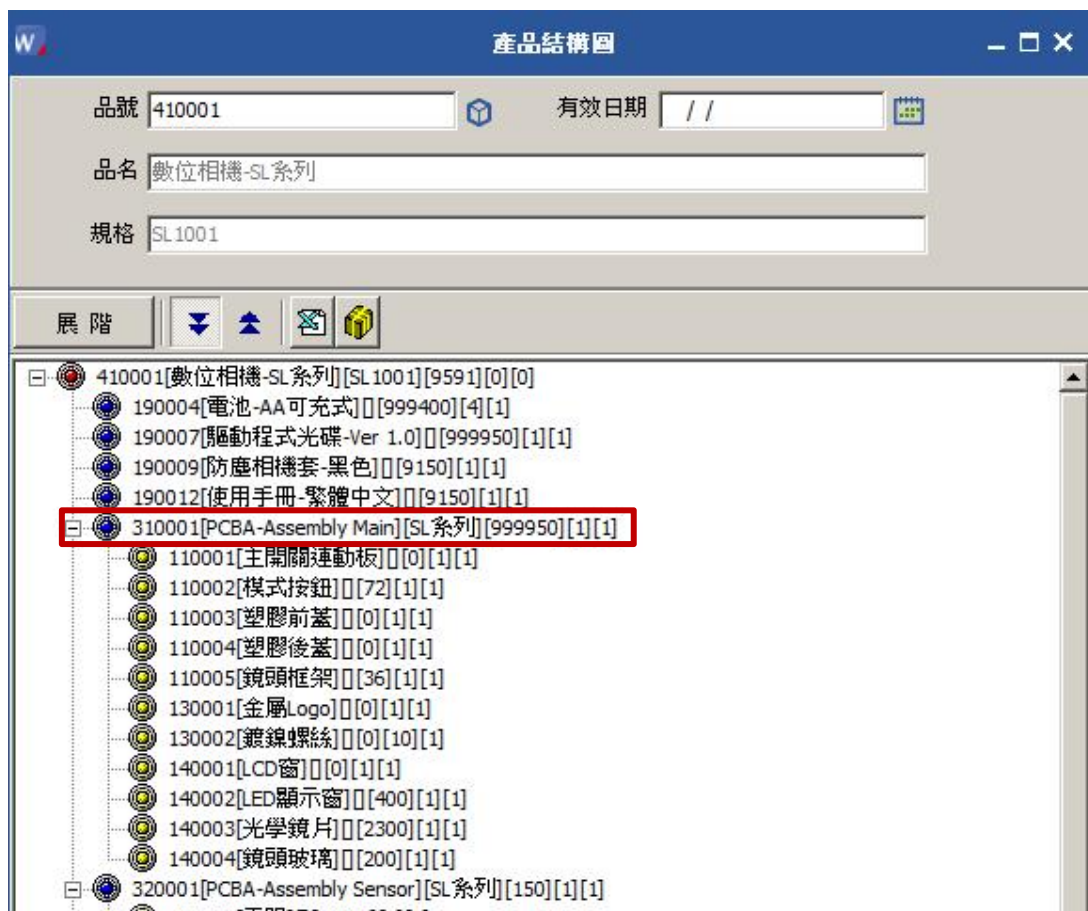

Q5

成功企業的產品在生產過程中需要有儀器進行檢測，而儀器放置在製造現場，該如何讓現場人員清楚拿出哪台儀器檢測(製造命令的用料需呈現該儀器)，但不需要從倉庫領出？

A5

可以在『BOM用量資料建立作業』單身的用料明細中列出該台儀器，且【材料型態】規劃「不發料」，後續在製令中會展出用料但領料單不會展出。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽 資料維護

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 320030 變更單號 - -

品名 PCBA-Assembly Sensor_SFV 變更日期 版次 0000

規格 SFV系列 建立日期 2019/07/29 列印次數 0

單位 ea 小單位 屬性 S:託外加工件 修改日期 2019/07/29 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2019/07/29

製令單別 511 託外製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核 確認者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	材料型態	生效日期	失
0005	99000	電壓檢測儀		台		P:採購件	1	1	0.000%	****			4:不發料		
0010	120001	電阻		pcs		P:採購件	4	1	0.000%	****			0 1:直接材料		201
0020	120002	整流器		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****			0 1:直接材料		
0030	120003	二極管		pcs		P:採購件	2	1	0.000%	****			0 1:直接材料		
0040	120004	電容		pcs		P:採購件	6	1	0.000%	****			0 1:直接材料		
0050	120005	變壓器		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****			0 1:直接材料		
0060	120006	IC_CMOS		pcs		P:採購件	2	1	0.000%	****			0 1:直接材料		

Q6

研發人員運用『料件用量資料複製作業』簡化架新BOM表的時間，但一直不太清楚什麼是【選擇原主件品號失效日期】？

A6

原主件的BOM表，已經失效的元件就不會被複製到新主件的BOM表中。(例如: 320005 在 2019/07/01 前已經失效的材料，就不會被複製成為 320030 的材料)。

料件用量資料複製作業(BOMB01)[成功科技]

使用者目前條件式

基本選項
系統選項

選擇原主件品號

320005

📦

輸入新主件品號

320030

📦

選擇原主件品號失效日期

2019/07/01

📅

☐ 同元件+製程生效日期相同時,生效日期自動加一

☒ 複製原主件單身備註

✓
確認

✗
取消

↺↻
週期性

Q7

如果公司在生產過程中會採行分段投料進行生產，請問研發人員要如何規劃BOM表，協助生管進行分段投料管理？

A7

若有運用製程(SFT)系統，可以利用BOM單身的【製程代號】進行規劃;若沒製程(SFT)系統，可運用【投料時距】進行管理。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 340001 變更單號 - - 變更日期 版次 0000 建立日期 2016/07/11 列印次數 0 修改日期 2019/07/29 傳送次數 0

品名 PCBA-Assembly Main-410 單位 ea 小單位 屬性 M:自製件 標準批量 1 備註 製令單別 510 廠內製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核

有製程或SFT系統

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	材料型態	生效日期	失效日期	選配預設	標準成
0010	110001	主開關運動板		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	T01	檢測	0	1:直接材料				
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	T02	組裝焊接	0	1:直接材料				
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	T02	組裝焊接	0	1:直接材料				
0040	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	T02	組裝焊接	0	1:直接材料				
0050	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	T02	組裝焊接	0	1:直接材料				
0060	140006	光學鏡片410	SX410 3*3	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	T01	檢測	0	1:直接材料				



詳細欄位

資料瀏覽

主件品號 340001

變更單號

品名 PCBA-Assembly Main-410

變更日期 版次 0000

規格 SX410系列

建立日期 2016/07/11 列印次數 0

單位 ea

小單位

屬性 M:自製件

修改日期 2019/07/29 傳送次數 0

標準批量 1

備註

確認日 2016/01/01

製令單別 510

廠內製令單

簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	材料型態	生效日期	失效日期	選配預設	標準
0010	110001	主開關連動板		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		3	1:直接材料				
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		1	1:直接材料				
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		1	1:直接材料				
0040	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		1	1:直接材料				
0050	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		1	1:直接材料				
0060	140006	光學鏡片410	SX410 3*3	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		2	1:直接材料				

若沒製程(SFT)系統，分段投料採【投料時距】規劃，影響後續製令單單身材料的【預計領料】日期。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產

急料

列印 0

傳送次數 0



製令單號 20190801003

開單日期 2019/08/01

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

時程與產量

預計產量

已領套數

已生產量

報廢數量

預計開工 2019/08/01

<四>

預計完工 2019/08/05

<一>

實際開工

實際完工

BOM日期 2019/07/29

確認日 2019/08/01

確認者 DS

系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

因BOM表中【投料時距】的規劃，推算各料件的
【預計領料】

預計開工日 + 投料時距 = 預計領料日

主開關連動板: 2019/08/01 + 3天 = 2019/08/06

LED 顯示窗: 2019/08/01 + 1天 = 2019/08/02

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	預計領料	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取
2.正式品號	110001	主開關連動板		100	0	100	pcs	****		2019/08/06	1C	原料倉	1:直接材料	*	1100
2.正式品號	110002	模式按鈕		100	0	100	pcs	****		2019/08/02	1C	原料倉	1:直接材料		1100
2.正式品號	110003	塑膠前蓋		100	0	100	pcs	****		2019/08/02	1C	原料倉	1:直接材料		1100
2.正式品號	140002	LED顯示窗		100	0	100	pcs	****		2019/08/02	1C	原料倉	1:直接材料		1400
2.正式品號	140004	鏡頭玻璃		100	0	100	pcs	****		2019/08/02	1C	原料倉	1:直接材料		1400
2.正式品號	140006	光學鏡片410	5X410 3*3	100	0	100	pcs	****		2019/08/05	1C	原料倉	1:直接材料		1400

Q8

研發已經把產品的BOM建立完成，但生管卻一直說製令開立時帶不出該產品的BOM用料，不知問題出在哪裡？

A8

因為該產品的BOM表並沒有經過主管審核確認，導致生管一直帶不出來，BOM必須有主管確認才算生效。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號: B40001 變更單號: 變更日期: 建立日期: 2016/07/11 修改日期: 2019/07/29 確認日: 2016/07/11 確認者: DS 系統管理者

品名: PCBA-Assembly Main-410 規格: SX410系列 單位: ea 小單位: 屬性: M:自製件 標準批量: 1 備註: 製令單別: 510 廠內製令單 審核狀態碼: N:不執行電子審核


沒有審核確認

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	材料型態	生效日期	失效日期	選配預設	標準
0010	110001	主開關連動板		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		3	1:直接材料				
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		1	1:直接材料				
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		1	1:直接材料				
0040	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		1	1:直接材料				
0050	140004	鏡頭玻璃		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		1	1:直接材料				
0060	140006	光學鏡片410	SX410 3*3	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		2	1:直接材料				

Q9

< 實作情境題 >

成功企業研發單位將各品料號間的替換關係(取替代件)都已建置完成，但不知該如何透過系統完整呈現各階層的取替代料件資訊，提供給生管人員參考？

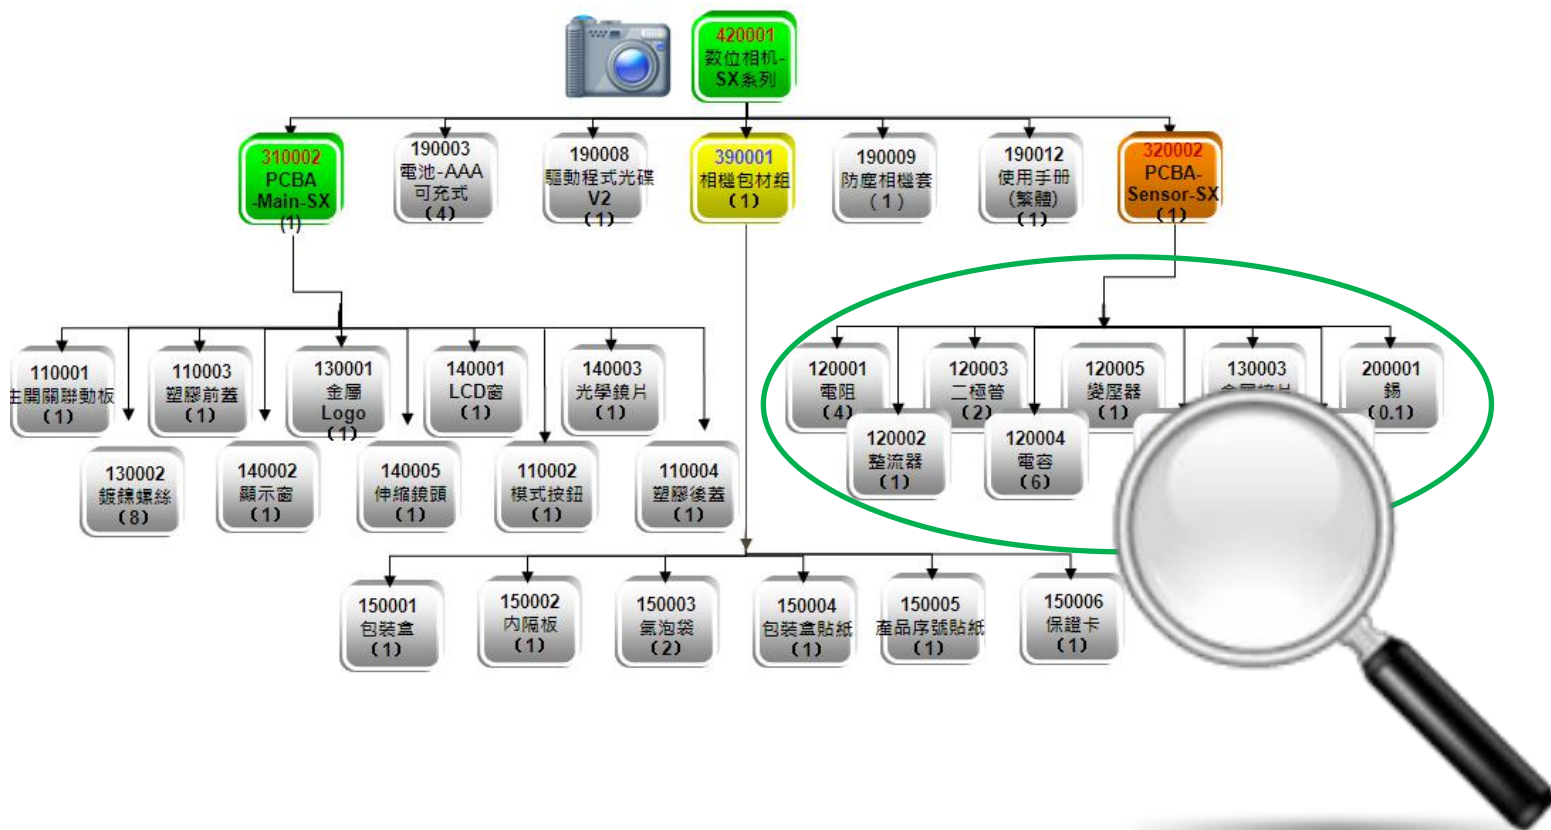

A9

可以利用產品結構管理系統的『多階材料用量清單』在【進階選項】中勾選是否【列印取替代件】，報表就會呈現各品項的取替代料件。

多階材料用量清單(BOMR02)[成功科技]

多階材料用量清單(BOMR02)[成功科技]

基本選項

進階選項

註記

主件品號

分類方式

類別

選擇品號

☒ 區間選擇

起 410001

迄 410001

選擇低階碼

起

迄

元件品號

選擇有效日期

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

主件品號

☐ 列印主件標準產品途程

元件品號

☒ 列印取替代件

☐ 列印料件承認資料

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☐ 列印元件標準產品途程

選擇確認狀態 1. 已確認

選擇排序方式 依主件品號+層級



確認



取消



週期性



即時報表

報表檢視功能

選擇格式

儲存格式

刪除格式

修改目前格式

擴展延伸設計

預覽列印

印表機設定

存成EXCEL檔

轉成HTML格式

存成文字檔

上一頁

下一頁

第一頁

最後一頁

e-mail:依客戶/廠商傳送

e-mail

關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

資料庫建置											
多階材料用量清單											
建立日期: 至											
修改日期: 至											
第 1 頁											
主件品號	階次 取替代	序號	元件品號 屬性	品名 規格	單位 小單位	確認碼	標準批量 投料時距	組成用量 底數	備註	損耗率%	製程 製程名稱
410001	0			數位相機-SL系列	ea	已確認	1				
	.1	0010	自製件	SL1001							
			採購件	電池-AA可充式	pcs	已確認		4.000			****
	.1	0020	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.1	0030	190009	防塵相機套-黑色	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.1	0040	190012	使用手冊-繁體中文	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.1	0050	310001	PCBA-Assembly Main	ea	已確認	1	1.000			****
			自製件	ST系列				1			
	.2	0010	110001	主開關連動板	pcs	已確認		1.000			****
	*		採購件					1			
	替代料		採購件	Z8031	PCS			1.000			
	.2	0020	110002	模式按鈕	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.2	0030	110003	塑膠前蓋	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.2	0040	110004	塑膠後蓋	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.2	0050	110005	鏡頭框架	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.2	0060	130001	金屬Logo	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.2	0070	130002	鍍銀螺絲	pcs	已確認		10.000			****
			採購件					1			
	.2	0080	140001	LCD窗	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.2	0090	140002	LED顯示窗	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			
	.2	0100	140003	光學鏡片	pcs	已確認		1.000			****
			採購件					1			

動手做做看!

多階材料用量清單

案例操作：

研發單位將各品料號間的替換關係(取替代件)都已建置完成，試著利用多階材料用量清單完整呈現各階層的取替代料件資訊。

閱覽報表(-工作代號:20190729000002-2019072900001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 印表機設定 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

資料庫建置

多階材料用量清單

建立日期: 至 修改日期: 至

製表日期: 2019/07/29

第 1 頁

主件品號	階次	序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	確認碼	標準批量	投料時距	組成用量	備註	損耗率%	製程名稱
410001	0			數位相機-SL系列	SL1001	ea		已確認		1				
	.1	0010	自製件	電池-AA可充式		pcs		已確認			4.000			****
	.1	0020	採購件	驅動程式光碟-Ver 1.0		pcs		已確認			1.000			****
	.1	0030	採購件	防塵相機套-黑色		pcs		已確認			1.000			****
	.1	0040	採購件	使用手冊-繁體中文		pcs		已確認			1.000			****
	.1	0050	採購件	PCBA-Assembly Main		ea		已確認	1		1.000			****
	.2	0010	自製件	SL系列		pcs		已確認			1.000			****
	*		採購件	主開關連動板		pcs		已確認			1.000			****
			28031	Z8031		PCS					1.000			
	替代料		採購件	模式按鈕		pcs		已確認			1.000			****
	.2	0020	採購件	塑膠前蓋		pcs		已確認			1.000			****
	.2	0030	採購件	塑膠後蓋		pcs		已確認			1.000			****
	.2	0040	採購件	鏡頭框架		pcs		已確認			1.000			****
	.2	0050	採購件	金屬Logo		pcs		已確認			1.000			****
	.2	0060	採購件	鍍銀螺絲		pcs		已確認			10.000			****
	.2	0070	採購件	LCD窗		pcs		已確認			1.000			****
	.2	0080	採購件	LED顯示窗		pcs		已確認			1.000			****
	.2	0090	採購件	光學鏡片		pcs		已確認			1.000			****
	.2	0100	採購件								1			

新增元件品號20190801

<結 束>

座標(英吋)(8.38, 0.62) (X: 804, Y: 60)

Q10

研發人員開啟『BOM用量建立作業』建立BOM表，在單頭【製令單別】輸入後，為何會當出「此單別不存在或單據性質不符」的錯誤訊息呢？

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 340001 變更單號 [] - [] - []

品名 PCBA-Assembly Main-410 變更日期 [] 版次 0000

規格 SX410系列 建立日期 2016/07/11 列印次數 0

單位 ea 小單位 [] 屬性 M:自製件 傳送次數 0

標準批量 1 備註 []

製令單別 5110 簽核狀態碼 N:不執行單 系統管理者

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技] X

此單別不存在或單據性質不符！

OK

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組裝用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設
0010	11000	主開關連動板		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0020	11002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0030	11003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0040	14002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0050	14004	鏡頭玻璃		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0060	14006	光學鏡片410	SX410	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			

A10

因為『製令/託外管理系統』的『單據性質設定作業』的【製令單別】需符合二個限定條件。1. 單據性質=「51.製令工單」；
2. 【編碼方式】不可為手動編碼。

單據性質設定作業(MOC101)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel 應用

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 5110

單據名稱 製程製令內

單據全名 製程製令(廠內製令)

單據性質 51:製令工單

製令類別 1:廠內

編碼方式 4:手動編號

年碼數 0 ☐ 納入 MRP 計算

流水號碼數 11 ☐ 更新核價

編碼格式

品號輸入方式

☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

☐ 自動確認

☐ 自動列印

☐ 單別限定輸入使用者

領料單

退料單

匯率來源 I.銀行買進匯率

☐ MES整合

☒ 修改付款條件

核對製令 N:不核對製令

控制超領 N:不控制超領

控制缺領 N:不控制缺領

控制超入 N:不控制超入

註記內號

☐ 列印時修改註記

簽核代號

☐ 列印時修改簽核

備註

憑證格式

☐ 列印時選擇憑證格式

☐ 每頁列印合計

☐ 單據輸入工程品號

☒ 新增狀態畫面保留

單別限定輸入使用者

ERP系統可以依BOM展製令單，所以不可設為「手動編號」。

Q11

研發已經建好BOM表，財會也設好了品號的標準成本，為甚麼在執行『多階標準成本表』產出的報表中卻有某料號無法往下展階，看不到完整的成本結構？

A11

因為該品號的【品號屬性】為「採購件」，所以報表不展下階也不累算下階成本。

品號資料建立作業 (INV102) [成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 340001 版次 0000 單位 ea 庫存數量 0

品名 PCBA-Assembly Main-410

規格 SX410系列

貨號 340001 SIZE

公司自製半成品，但品號屬性歸屬錯誤，應規劃為「自製件」。

品號屬性 P:採購件

低階碼 01 ABC等級 A 存貨週轉目標次數 0

生效日期 失效日期 備註 產品圖號 圖號版次

標準途程品號 標準途程代號 開帳批號 批號開帳日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

條碼編號 庫存管理 保稅品 循環盤點碼 批號管理 N:不需要 有效天數 0 複檢天數 0

進價管制 單價上限率 0.00% 售價管制 單價下限率 0.00% 超交管理 超交率 0.00%

交易設限碼 0.不設限

品號別名設定

Q12

公司BOM表中有許多料件都已經失效，針對這些料件都設定了失效日期，可是在執行材料用量清單時所有材料都跑出來，該如何只呈現有效料件的用量清單？

A12

可以在列印報表時輸入「有效日期」條件，當生效日期 $\leq$ 有效日期 AND 失效日期 $>$ 有效日期，條件符合時資料才會印出。

多階材料用量清單 (BOMR02)[成功科技]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

主件品號

分類方式 會計

類別

選擇建立日期

起 / /

迄 / /

選擇品號

☒ 區間選擇

起 410001

迄 410001

選擇修改日期

起

迄

選擇低階碼

起

迄

確認

取消

週期性

即時報表

依據元件【有效日期】來作判斷，
「已生效或未失效」的材料呈現在報表中。

元件品號

選擇有效日期

Q13

< 實作情境題 >

研發人員發現材料 140003 (光學鏡片) 容易磨損造成相機拍照異常，經評估後要將此料件改換成 140010 (光學鏡片AX)，但是影響的BOM很多，該如何較快速的把相關BOM調整成新的料件 140010？

元件 品號	組成用量	失效日期	生效日期
(原材料) 140003	沒有改變	當月月底	X
(新材料) 140010		X	當月月底

A13

利用『元件資料整批修改作業』讓系統自動產生『BOM變更單』再交由主管審核確認。

BOM用量資料建立作業(BOM102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

主件品號 310001

品名 PCBA-Assembly Main

規格 SL系列

單位 ea 小單位

標準批量 1

製令單別 510 廠內製令單

序號	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設
0010	11000	主開關連動板		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0020	110002	模式按鈕		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0030	110003	塑膠前蓋		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0040	110004	塑膠後蓋		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0050	110005	鏡頭框架		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2019/08/1		
0060	130001	金屬Logo		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0070	130002	鍍銀螺絲		pcs	P:採購件	10	1	0.000%	****		0			
0080	140001	LCD窗		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0090	140002	LED顯示窗		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0100	140003	光學鏡片		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0110	140004	鏡頭玻璃		pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0			

原 BOM : 310001 , 310002 材料狀況。

BOM用量資料建立作業(BOM102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

主件品號 310002

品名 PCBA-Assembly Main

規格 SX系列

單位 ea 小單位

標準批量 1

製令單別 510 廠內製令單

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設
0010	11000	主開關連動板		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0040	110004	塑膠後蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0050	110005	鏡頭框架		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0060	130001	金屬Logo		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0070	130002	鍍銀螺絲		pcs		P:採購件	10	1	0.000%	****		0			
0080	140001	LCD窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0090	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0100	140003	光學鏡片		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			
0110	140005	伸縮鏡頭		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技]

使用者自訂條件式

基本選項

進階選項

系統選項

選擇起始主件品號

☒ 區間選擇

起

迄

2

變更選擇 元件修改

選擇原元件品號 140003

輸入新元件品號 140010

選擇製程代號

變更失效元件 不變更失效元件

選擇失效日期 2019/08/01

輸入BOM 變更單單別 411

輸入變更原因

元件修改：新,舊材料元件替換



確認



取消



週期性

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技]

使用者自訂條件式

基本選項	進階選項	系統選項
☐ 變更組成用量 組成用量 0	☐ 變更選配預設 ☐ 選配預設	☐ 變更標準成本計算 ☒ 標準成本計算
☐ 變更底數 底數 1	☐ 變更材料型態 材料型態 直接材料	☐ 變更發放品 ☐ 發放品
☐ 變更損耗率% 損耗率 0 %	☐ 變更插件位置1 插件位置1	
☐ 變更製程代號 製程代號	☐ 變更插件位置2 插件位置2	
☐ 變更取替代件 取替代件 無	☐ 變更插件位置4 插件位置4	
☒ 變更生效日期 生效日期 2019/08/30	☐ 變更插件位置5 插件位置5	
☐ 變更失效日期 失效日期		

☒ 確認
☐ 取消
☐ 週期性

新材料 140010 生效日期=舊材料 140003 失效日期

3



詳細欄位

資料瀏覽

4 變更單別 411 BOM變更單

變更單號 20190730001

單據日期 2019/07/30

緊急 0

BOM變更單:

系統展出變更的主件品項及新,舊材料的變更明細, 交由主管審核確認。

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea		M:自製件	0003	1 510	廠內製令單	...	...	...	...
0002	310002	PCBA-Assembly Main	SX系列	ea		M:自製件	0001	1 510	廠內製令單				
0003	310006	LCD Display		ea		M:自製件	0001	1 512	廠內(成本)				
0004	310010	LCD Display WS	WS	ea		S:託外加工件	0001	1 512	廠內(成本)				
0005	320004	PCBA-Assembly Main	SV系列	ea		M:自製件	0001	1 510	廠內製令單				
0006	350001	PCBA-WS Main	WS1	ea		M:自製件	0001	1 510	廠內製令單				

工程變更子單身檔

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	生效日期	失效日期	損耗率%	製程
0100	140003	光學鏡片		pcs		P:採購件	1	1	2019/08/30	...	0.000%	****
0120	140010	光學鏡片AX		pcs		P:採購件	1	1	2019/08/30		0.000%	****

工程變更子單身檔

變更後的 BOM : 310001 , 310002 材料狀況。

詳細欄位	資料瀏覽	序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	標準成本計算
5 主件品號	310001	0010	110001	主開關連動板		pcs		☒
品名	PCBA-Assembly M	0020	110002	模式按鈕		pcs	P:採購件	☒
規格	SL系列	0030	110003	塑膠前蓋		pcs	P:採購件	☒
單位	ea	0040	110004	塑膠後蓋		pcs	P:採購件	☒
標準批量	1	0050	110005	鏡頭框架		pcs	P:採購件	☒
製令單別	510	0060	130001	金屬Logo		pcs	P:採購件	☒
		0070	130002	鍍銀螺絲		pcs	P:採購件	☒
		0080	140001	LCD窗		pcs	P:採購件	☒
		0090	140002	LED顯示窗		pcs	P:採購件	☒
		0100	140003	光學鏡片		pcs	P:採購件	☒
		0110	140004	鏡頭玻璃		pcs	P:採購件	☒
		0120	140010	光學鏡片AX		pcs	P:採購件	☒

BOM用量資料建立作業 (BOMI02) [成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

查詢 刪除

修改

列印

上筆 下筆 末筆 串查

儲存 取消

確認 取消確認 作廢

Excel 附件

應用 展階

料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 310002

品名 PCBA-Assembly Ma

規格 SX系列

單位 ea 小單位

標準批量 1

製令單別 510 廠內製

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算
0010	110001	主開關連動板		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0020	110002	模式按鈕		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0030	110003	塑膠前蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0040	110004	塑膠後蓋		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0050	110005	鏡頭框架		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0060	130001	金屬Logo		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0070	130002	鍍銀螺絲		pcs		P:採購件	10	1	0.000%	****		0			☐	☒
0080	140001	LCD窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0090	140002	LED顯示窗		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0100	140003	光學鏡片		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0		2019/08/30	☐	☒
0110	140005	伸縮鏡頭		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0			☐	☒
0120	140010	光學鏡片AX		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2019/08/30		☐	☒

動手做做看!

元件資料整批修改作業

案例操作：

研發人員發現材料 140003 (光學鏡片) 容易磨損造成相機拍照異常，經評估後要將此料件改換成 140010 (光學鏡片AX)，但是影響的BOM很多，試利用元件資料整批修改作業將BOM調整成新的料件 140010



元件品號	組成用量	失效日期	生效日期
(原材料) 140003	沒有改變	當月月底	X
(新材料) 140010		X	當月月底

Q14

若主件品號「LRP4004」每生產100,000個需要使用到1個單位的品號「LRP4003」，但在BOM表底數只能設到千位，那我應該怎麼設BOM表？

A14

可把「LRP4004」的標準批量調為 100，「LRP4003」底數設為 1,000，組成用量設為1，便可符合研發的需求。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

主件品號 LRP4004 變更單號 [] - [] - []

品名 LRP4004 變更日期 [] 版次 0000

規格 [] 建立日期 2019/07/30 列印次數 0

單位 pcs 小單位 [] 屬性 M:自製件 修改日期 2019/07/30 傳送次數 0

標準批量 100 備註 [] 確認日 2019/07/30

製令單別 510 廠內製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預
0010	LRP4003	LRP4003		pcs		P:採購件	1	1,000	0.000%	***		0			

底數的用途：1.作為計算組成用量之分母，若組成用量無法以整數或整除之小數點表示，可透過「底數」呈現組成用量。
2.也可解決「庫存單位」與「產品用量單位」之換算問題。

Q15

BOM用量資料要如何暫時不讓使用者使用？等到此產品測試過正式生產時，再開放出來使用？

A15

因為BOM用量資料中的主件品號沒有生失效日可以控管，所以要控管BOM用量生效前該品號不要被帶入到製令中生產，可利用製令中的『單據性質設定作業』設定控制品號生失效，再利用『品號變更單』填入【生效日】期將日期設在未來的日期。



常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位

資料瀏覽

主件品號 490001

變更單號 [] - [] - []

品名 數位相機-i系列

變更日期 [] 版次 0000

規格 iGP-2000

建立日期 2019/07/30 列印次數 0

單位 ea

小單位 []

屬性 M:自製件

修改日期 2019/07/30 傳送次數 0

標準批量 1

備註 []

確認日 2019/07/30

製令單別 510

☒ 廠內製令單

簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

確認者 DS 系統管理者



序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選
0010	190004	電池-AA可充式		pcs		P:採購件	4	1	0.000%	****			0 2020/01/01		
0020	190007	驅動程式光碟-Vi		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****			0 2020/01/01		
0030	190009	防塵相機套-黑色		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****			0 2020/01/01		
0040	190012	使用手冊-繁體中		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****			0 2020/01/01		
0050	310001	PCBA-Assembly SL系列		ea		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2020/01/01		
0060	320001	PCBA-Assembly SL系列		ea		S:託外加工件	1	1	0.000%	****			0 2020/01/01		
0070	390001	相機包材組		set		Y:虛設件	1	1	0.000%	****			0 2020/01/01		

研發人員於 2019/07/30建置一新BOM表，但不開放於2019年度進行量產，所以單身元件生效日歸劃在2020/01/01，預計在2020年度進行量產。



詳細欄位

產品圖示

資料瀏覽

品號 490001

原品名 數位相機-i系列

原規格 iGP-2000

變更版次 0001

變更日期 2019/07/30

修改欄位類別 1.通用

☐ 刪除品號

列印次數 0

傳送次數 0

新品名 數位相機-i系列

新規格 iGP-2000

修改者 DS

系統管理者

備註

確認者 DS

系統管理者

確認日期 2019/07/30

簽核狀態 N.不執行電子簽核

序號	欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字欄位值	新值名稱	原文字欄位值	原值名稱
0001	MB030	生效日期	V.NVarchar	2020/01/01	20200101		

調整成品品號的生效日，利用『品號變更單』將【生效日期】設在未來 2020/01/01。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



品號 490001 版次 0001 單位 ea 庫存數量 0
 品名 數位相機-i系列 小單位 庫存金額 0
 規格 iGP-2000 定重 單位成本 0
 貨號 490001 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1

基本資料2

基本資料3

採購生管1

採購生管2

售價

成本

條碼編號

☒ 庫存管理☐ 保稅品

循環盤點碼

批號管理

N:不需要

有效天數

0

複檢天數

0

☐ 進價管制

單價上限率

0.00%

☐ 售價管制

單價下限率

0.00%

☐ 超交管理

超交率

0.00%

交易設限碼

0.不設限

品號屬性 M:自製件

低階碼 00

ABC等級 A

存貨週轉目標次數 0

生效日期 2020/01/01

失效日期

備註

產品圖號

圖號版次

標準途程品號

標準途程代號

開帳批號

批號開帳日期

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量
----	------	----	------	------	------	------	-----	------	------

品號庫別儲位批號

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位一

詳細欄位二

資料瀏覽

單別 510

單據名稱 廠內製令單

單據全名 廠內製令單

單據性質 51:製令工單

製令類別 1:廠內

編碼方式 1:日編

年碼數 4 ☒ 納入 MRP 計算流水號碼數 3 ☐ 更新核價

編碼格式 YYYYMMDD

品號輸入方式

☒ 採品號輸入☒ 自動確認☐ 自動列印☐ 單別限定輸入使用者

領料單

退料單

匯率來源 I.銀行買進匯率

☐ MES整合☒ 修改付款條件

核對製令 N:不核對製令

控制超領 N:不控制超領

控制缺領 N:不控制缺領

控制超入 N:不控制超入

控管品號生失效

☐ 不控管品號生失效☒ 控管品號生失效

直接結帳 N:不結

應付憑單

製令單的單據性質調整為【控管品號生失效】。簽核代號 ☐ 每頁列印簽核☐ 列印時修改簽核備註 憑證格式 ☐ 列印時選擇憑證格式☐ 每頁列印合計☐ 單據輸入工程品號☒ 新增狀態畫面保留

SMES整合 N:無整合

單別限定輸入使用者

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產

☐ 急料

列印 0

傳送次數 0

製令單號 20190801004

產品品號 490001

EBO拋轉狀態

開單日期 2019/08/01

品名

性質 1:廠內製令

規格

類型 2.正式品號

單位

BOM版次

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 0

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 07/30

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]



此品號未生效或已失效,生效日:2020/01/01 失效日:

OK

當生管於2019/08/01開立製令準備生產該新品，但該成品還未達生效日，所以被系統判定為錯誤不可存檔。

類型

未領用量

Q16

要如何知道BOM用量資料中，某主件品項下階元件的的主要供應廠商是哪一家？

A16

可使用「尾階材料用量清單」。

閱覽報表(-工作代號:20190730000051-2019073000001) - 佇列工作控制台[System Administrator][成功科技]

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計

預覽列印 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔

印表機設定 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁

e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail

關於

佇列工作管理員 視窗

資料庫建置

尾階材料用量清單

製表日期: 2019/07/30

第 1 頁

主件品號 取替代件	元件品號 屬性	品 名 規 格	單位 小單位	確認碼	材料型態 標準成本計算	標準批量 投料時距	組成用量 實際用量	主供應商 簡稱	備註	損耗率%	生效日期 失效日期
310001	自製件	PCBA-Assembly Main	ea	已確認		1.000					
110001	採購件	SL系列	pcs	已確認	直接材料		1.00000	1003			
110002	採購件	主開關連動板	pcs	已確認	納入標準成本		1.00000	日昇公司			
110003	採購件	模式按鈕	pcs	已確認	直接材料		1.00000	1003			
110004	採購件	塑膠前蓋	pcs	已確認	納入標準成本		1.00000	日昇公司			
110005	採購件	塑膠後蓋	pcs	已確認	直接材料		1.00000	1003			
130001	採購件	鏡頭框架	pcs	已確認	納入標準成本		1.00000	日昇公司			
130002	採購件	金屬Logo	pcs	已確認	直接材料		1.00000	1003			
140001	採購件	鍍銀螺絲	pcs	已確認	納入標準成本		10.00000	日昇公司			
140002	採購件	LCD窗	pcs	已確認	直接材料		1.00000	1003			
140003	採購件	LED顯示窗	pcs	已確認	納入標準成本		1.00000	日昇公司			
140004	採購件	光學鏡片	pcs	已確認	直接材料		1.00000	1003			
140010	採購件	鏡頭玻璃	pcs	已確認	納入標準成本		1.00000	日昇公司			2019/08/30
	採購件	光學鏡片AX	pcs	已確認	直接材料		1.00000	1003			
	採購件				納入標準成本		1.00000	日昇公司	新增元件品號201907		2019/08/30

課程大綱


一、產品結構管理系統常見問題

二、製令託外管理系統常見問題

三、批次需求計劃系統常見問題

課

程



檢視類別 iGP的Menu

- iGP的Menu
 - 主系統架構圖
 - 電子表單工作區
 - 管理維護系統
 - 基本資料管理系統
 - 庫存管理系統
 - 產品結構管理系統
 - 訂單管理系統
 - 出口作業管理系統
 - 採購管理系統
 - 進口作業管理系統
 - 製令/託外管理系統**
 - 基本資料管理
 - 加工計價管理
 - 日常異動處理
 - 異動單據憑證
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - Q 製令資訊查詢
 - Q 製令樹狀資訊查詢
 - Q 加工廠商資料查詢
 - 應收管理系統
 - 應付管理系統
 - 票據資金管理系統
 - 會計總帳管理系統
 - 自動分錄系統
 - 批次需求計劃系統
 - 主生產排程系統

製令/託外管理系統




Q1

< 實作情境題 >

成功企業出貨數位相機WS系列 (品號：450001)一批，因產品有瑕疵被客戶退回10台，倉管已入到不良品倉存放，維修人員該如領出進行維修重工呢？

A1

利用製令託外管理系統的『重工工單』進行維修重工的程序。

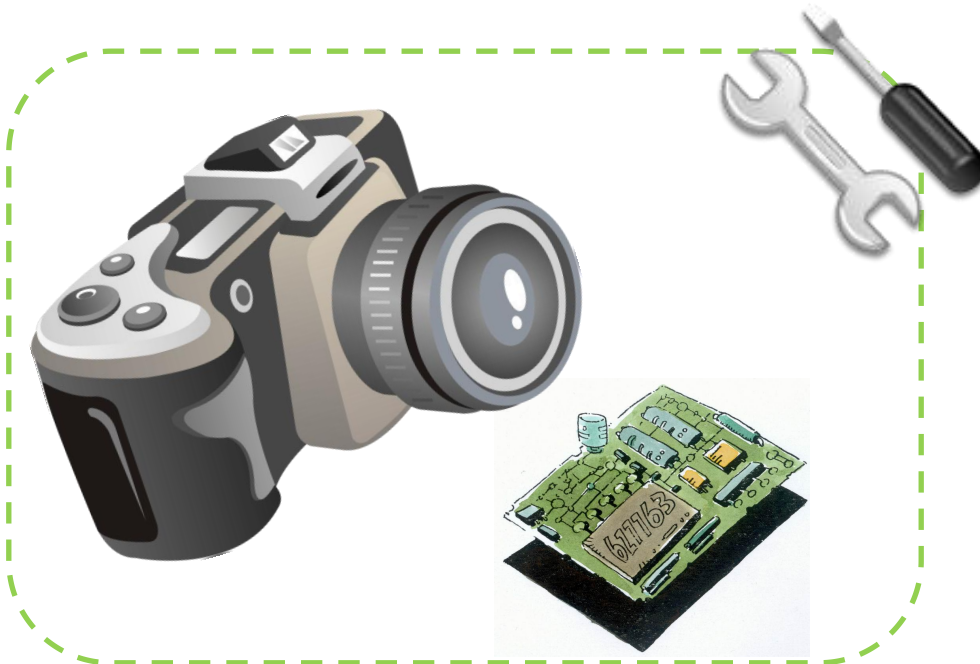

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



刪除

重工工單



未筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用



複製製令



用料計算

2 製令單別 520 重工工單

製令單號 20190801001

開單日期 2019/08/01

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 1:未生產 急料

列印 0 傳送次數 0

3 產品品號 450001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

品名 數位相機-WS系列

規格 WS1

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000



產品序號維護

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 10

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/01 <四>

預計完工 2019/08/12 <一>

實際開工

實際完工

BOM日期 2019/07/30

確認日 2019/08/01

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

4

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型
2.正式品	140005	伸縮鏡頭		10	0	10	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品號	450001	數位相機-WS系列	WS1	10	0	10	ea	****		1N	不良品倉	1:直接材料

維修重工通常不會領整套料，建議手動填入製令單身需領用的料件(領產品本身及維修所需材料)，不用依BOM展料。

動手做做看!

製造命令建立作業

案例操作：

成功企業出貨數位相機WS系列 (品號：450001)一批，因產品有瑕疵被客戶退回10台，倉管已入到不良品倉存放，試建立該產品重工工單。



製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 520 重工工單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801001 產品品號 450001 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/01 品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令 規格 WS1

類型 2:正式品號 單位 ea BOM板次 0000 版次 0000

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 10
已領套數 0
已生產量 0
報廢數量 0

預計開工 2019/08/01 <四> BOM日期 2019/07/30
預計完工 2019/08/12 <-> 確認日 2019/08/01
實際開工 確認者 DS 系統管理者
實際完工 簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型
2.正式品	140005	伸縮鏡頭		10	0	10	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料
2.正式品	450001	數位相機-WS系列	WS1	10	0	10	ea	****		1N	不良品倉	1:直接材料

Q2

< 實作情境題 >

成功企業外包人員被財會單位告知，託外加工所衍生的相關費用(如: 報關費或貨運費)必須認列到該批加工進貨的品項成本中，這樣系統可以做嗎？

貨運費用	加工廠商	託外進貨單號	加工品號	進貨數量	加工單價	分攤費用
1,500	3004 訊達公司	590- 20190805001	350002	100	150	1,000
			351002	50	250	500

A2

財會人員自行將貨運費用依該批進貨總數量平均分攤，再到『託外進貨單』人工補入【進貨費用】。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



託外進貨單別 590 託外進貨單 SFT託外進貨單別 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 託外進貨單號 20190805001 SFT託外進貨單號 傳送次數 0
 單據日期 2019/08/05 加工廠商 3004 訊達公司 通知碼 N:不通知
 保稅碼 0.依品號預設 廠別 001 台北廠 列印 0 託外進貨日期 2019/08/05

發票資料

其他資料

資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 發票號碼
 統一編號 36779019 課稅別 2:應稅外加 申報年月 2019/08
 發票聯數 2 三聯式 抵區分 1:可扣抵進貨及費用 營業稅率 5.00%
 發票日期

序號	類型	品號	品名	規格	單位	進貨數量	驗收數量	報廢數量	驗退數量	計價數量	加工單價	加工金額	進貨費用	進貨庫別	庫別名稱	儲存位置
0001	2.正式品號	350002	PCBA-WS1 Sensor	WS1	ea	100	100	0	0	100	150	15,000	0	1B	半成品倉	
0002	2.正式品號	351002	PCBA-WSX1 Sensor	WSX1	ea	50	50	0	0	50	250	12,500	0	1B	半成品倉	

貨運費用：1,500，依進貨數量分攤費用： $1,500 \div (100+50)=10$
 350002 分攤費用： $100 \times 10=1,000$ ；
 351002 分攤費用： $50 \times 10=500$ 。

註：企業可自行規劃分攤基準

原幣加工 28,875
 原幣未稅 150
 原幣扣款金額 0 本幣稅額 1,375

產品序號維護

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

輸入貨款功能鈕

輸入貨款

1

發票資料修改

BARTENDER條碼列印

託外進貨單別 590 託外進貨單

託外進貨單號 20190805001

單據日期 2019/08/05

保稅碼 0.依品號預設

發票資料

其他資料

資

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號 36779019

發票聯數 2 三聯式

發票日期

託外進貨單建立作業(MOCI06)[成功科技]

計價數量 100

扣款金額 0 \$

加工單價 150

原幣未稅金額 15,000

加工金額 15,000

原幣稅額 750

☐ 暫不付款

本幣未稅金額 15,000

計價單位 ea

本幣稅額 750

扣款說明

2

進貨費用 1,000

輸入分攤費用

確定

取消

序號	類型	品號	品名	規格	單位	進貨數量	驗收數量	報廢數量	驗退數量	計價數量	加工單價	加工金額	進貨費用	進貨庫別	庫別名稱	儲存位置
0001	2.正式品號	350002	PCBA-WS1 Sensor	WS1	ea	100	100	0	0	100	150	15,000	1,000	18	半成品倉	
0002	2.正式品號	351002	PCBA-WSX1 Sensor	WSX1	ea	50	50	0	0	50	250	12,500	0	18	半成品倉	

3

原幣加工金額 27,500

原幣稅額 1,375

本幣進貨費用 1,000

本幣金額合計 28,875

原幣未稅金額 27,500

原幣金額合計 28,875

本幣未稅金額 27,500

數量合計 150

原幣扣款金額 0

本幣稅額 1,375

產品序號維護

瀏覽

單身資料筆數: 2

350002 PCBA-WS1 Sensor

127.0.0.1 - 211

動手做做看!

託外進貨單建立作業

案例操作：

成功企業外包人員被財會單位告知，託外加工所衍生的相關費用(如: 報關費或貨運費)必須認列到該批加工進貨的品項成本中。



貨運費用	加工廠商	託外進貨單號	加工品號	進貨數量	加工單價	分攤費用
1,500	3004 訊達公司	590- 20190805001	350002	100	150	1,000
			351002	50	250	500

Q3

< 實作情境題 >

生管人員於當月1日開立成品(450001)及半成品(350001)的製令，想依據某成品工單一併追查下階各半成品工單的生產進度，詢問資訊人員該如何透過ERP系統快速查詢生產進度？



A3

生管人員開立成品製令單後，下階各半成品製令單都必需紀錄【母製令號】，後續便可運用『生產進度表』快速查詢該批產品的生產進度了。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



1 製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801004 產品品號 450001 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/01 品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令 規格 WS1

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

成品工單

產品序號維護

時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	50			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2019/08/01 <四>	BOM日期	2019/07/30	
預計完工	2019/08/12 <一>	確認日	2019/08/01	
實際開工		確認者	DS 系統管理者	
實際完工		簽核狀態	N:不執行電子簽核	

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被取
2.正式品號	150001	包裝盒		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150001	****
2.正式品號	150002	內隔板		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150002	****
2.正式品號	150003	氣泡袋		100	0	100	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150003	****
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150004	****
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150005	****
2.正式品號	150006	保證卡		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150006	****
2.正式品號	190004	電池-AA可充式		200	0	200	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		190004	****
2.正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		190007	****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



2 製令單別 510 廠內製令單
製令單號 20190801005

狀態碼 1:未生產 急料

列印 0 傳送次數 0

產品品號 350001

EBO拋轉狀態 不需拋轉



品名 PCBA-WS Main

規格 WS1

單位 ea

BOM版次 0001

版次 0000

下階半成品工單

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

計劃批號

客戶代號

3 母製令號 510 20190801004

客戶單號

訂單單號

採購限制日期

專案代號

備註

自行輸入成品工單單號
(母製令號)

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被取
2.正式品號	110001	主開關連動板		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料	*	110001	****
2.正式品號	110002	模式按鈕		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110002	****
2.正式品號	110003	塑膠前蓋		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110003	****
2.正式品號	110004	塑膠後蓋		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110004	****
2.正式品號	110005	鏡頭框架		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110005	****
2.正式品號	130001	金屬Logo		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		130001	****
2.正式品號	130002	鍍銀螺絲		500	0	500	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		130002	****
2.正式品號	140001	LCD窗		50	0	50	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140001	****



成功科技
生產進度表

製表日期: 2019/08/01

母製令號 4

製令編號	製令狀態	急料	開工日	實開工	完工日	實完工	產品品號	單位	品名	規 格	預計產量	已領料量	已生產量	未生產量	報廢數量	待驗數量
母製令號 : 510-20190801004																
510-20190801004	未生產	N	2019/08/01		2019/08/12		450001	ea	數位相機-WS系列	WS1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.000	0.000
510-20190801005	未生產	N	2019/08/01		2019/08/01		350001	ea	PCBA-WS Main	WS1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.000	0.000

運用製令託外管理系統的『生產進度表』進行生產進度追蹤。
(建議產出 '即時報表' 依據【母製令號】做分析條件，
便可帶出該批工單上下游相關的製令資訊。)

動手做做看!

生產進度表

案例操作：

生管人員於當月1日開立成品(450001)及半成品(350001)的製令，想依據某成品工單一併追查下階各半成品工單的生產進度，試RUN生產進度表查詢生產進度。

生產進度表(MOCR19)[成功科技]



成功科技
生產進度表

製表日期: 2019/08/01


母製令號

製令編號	製令狀態	急料	開工日	實開工	完工日	實完工	產品品號	單位	品名	規格	預計產量	已領料量	已生產量	未生產量	報廢數量	待驗數量
母製令號: 510-20190801004																
510-20190801004	未生產	N	2019/08/01		2019/08/12		450001	ea	數位相機-WS系列	WS1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.000	0.00
510-20190801005	未生產	N	2019/08/01		2019/08/01		350001	ea	PCBA-WS Main	WS1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.000	0.00

Q4


< 實作情境題 >

公司的半成品 310010 LCD Display通常會預先做好備庫存，但也有可能在做成品 450001 時一併領出 310010 所需要的用料進行生產，ERP一定要先開立 310010 LCD Display半成品的製令工單嗎？

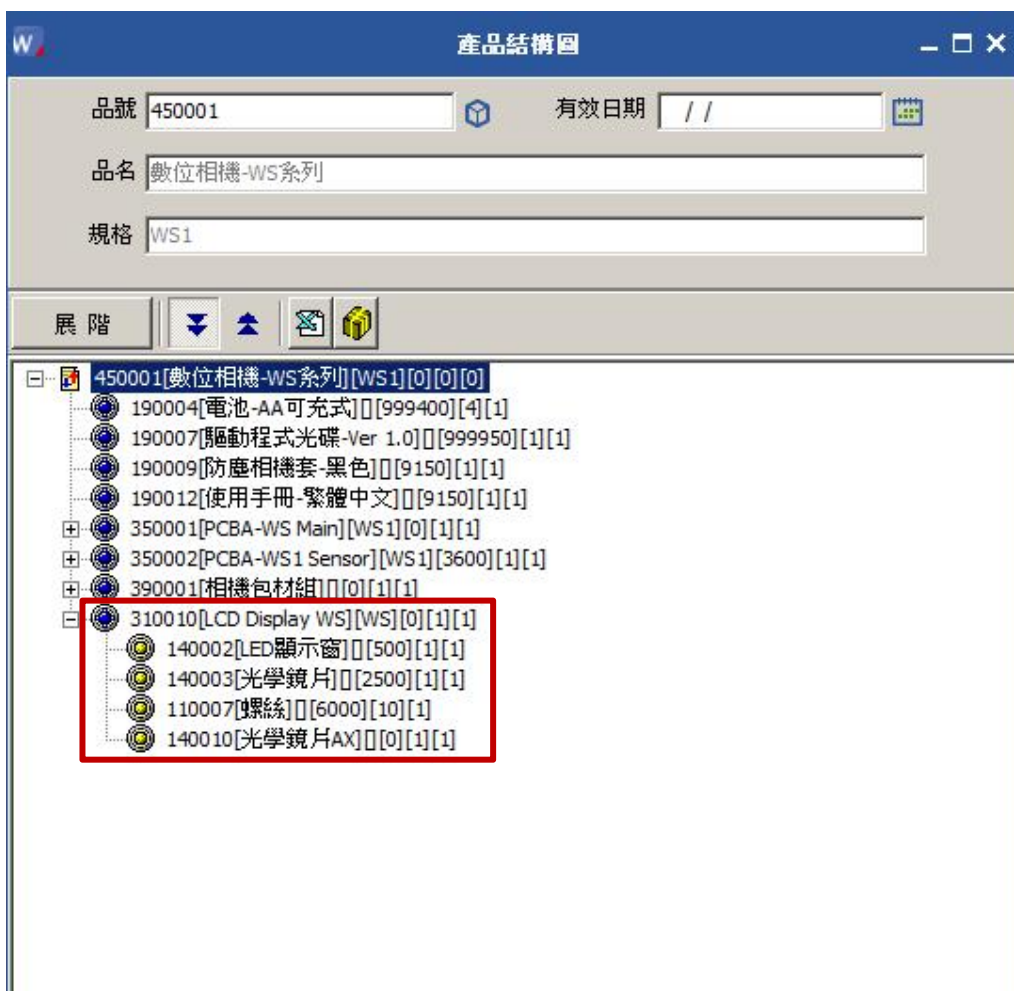

A4

不一定要先開立半成品製令喔，可在開立成品製令時把下階半成品所需要的材料一併規劃在製令單身的用料明細中。

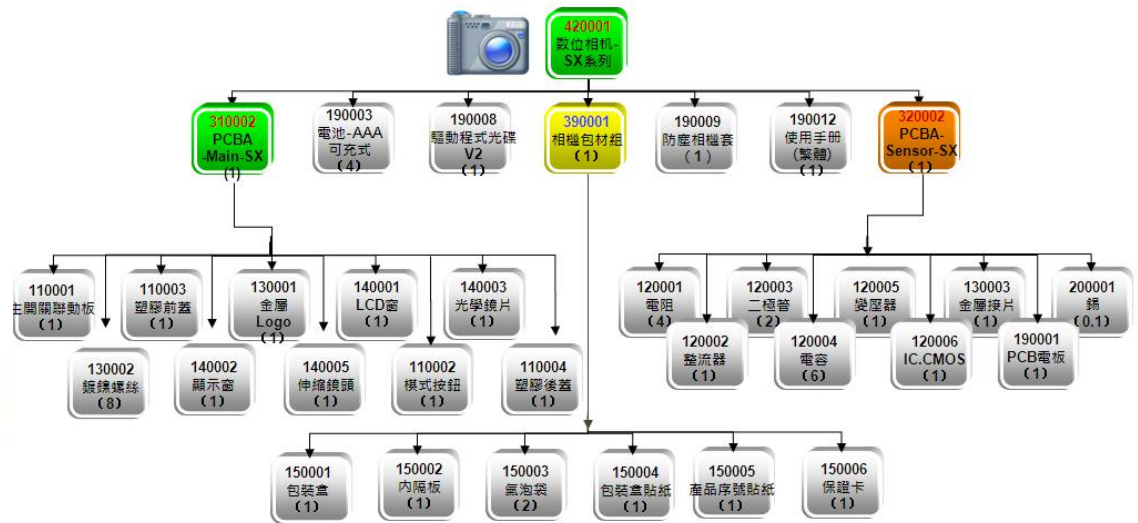

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作

1 製令單別 510 廠內製令單
製令單號 20190801006

開單日期 2019/08/02
性質 1: 廠內製
類型 2: 正式品

成品工單
依BOM展料

狀態碼 1: 未生產
產品品號 450001
品名 數位相機-WS系列
規格 WS1
單位 ea BOM板

時程與產量

預計產量 30
已領套數 0
已生產量 0
報廢數量 0
預計開工 2019/08/02 <五>
預計完工 2019/08/13 <二>
審閱開工

進階資料

半成品 310010 ,
利用[F3] 材料品號展開。

[F2]品號資料查詢; [F3]材料品號展開作業; [F4]取替代件查詢; [F1

2

2. 正式品號	310010	LCD Display WS	WS	30	0	30	ea	****	1B	半成品倉	1: 直接材料	310010	****
2. 正式品號	350001	PCBA-WS Main	WS1	30	0	30	ea	****	1B	半成品倉	1: 直接材料	350001	****
2. 正式品號	350002	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30	ea	****	1B	半成品倉	1: 直接材料	350002	****

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

主件品號 310010

數量 30

BOM 日期 2019/07/30

☒ 計算損耗率

展開方式 1: 單階

領料方式 1: 逐批領料

製程順序

選擇庫別 1: 主要庫別

輸入庫別

☐ 拋 BOM 單身備註☐ Feature件依比率計算☐ Option 件依比率計算

✓ 確定

✗ 取消

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產

☐ 急料

列印 0

傳送次數 0

製令單號 20190801006

產品品號 450001

EBO拋轉狀態

開單日期 2019/08/01

品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令

規格 WS1

類型 2:正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 30

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/02 <五>

BOM日期 2019/07/30

預計完工 2019/08/13 <二>

確認日 2019/08/01

實際開工

實際完工

展出半成品 310010，所需要的材料。

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被取
2.正式品號	110007	螺絲		300	0	300	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110007	****
2.正式品號	140002	LED顯示窗		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140002	****
2.正式品號	140003	光學鏡片		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140003	****
2.正式品號	150001	包裝盒		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150001	****
2.正式品號	150002	內隔板		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150002	****
2.正式品號	150003	氣泡袋		60	0	60	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150003	****
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150004	****
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150005	****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產

☐ 急料

列印 0

傳送次數 0

製令單號 20190801006

產品品號 450001

EBO拋轉狀態

開單日期 2019/08/01

品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令

規格 WS1

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 30

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/02 <五>

預計完工 2019/08/13 <二>

實際開工

實際完工

4



OM日期 2019/07/30

確認日 2019/08/01

確認者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被取
2.正式品號	190004	電池-AA可充	倉	1:直接材料		190004	****
2.正式品號	190007	驅動程式光碟	倉	1:直接材料		190007	****
2.正式品號	190009	防塵相機套-黑	倉	1:直接材料		190009	****
2.正式品號	190012	使用手冊-繁體中文	倉	1:直接材料		190012	****
2.正式品號	310010	LCD Display WS	WS	30	0	30 ea	****
2.正式品號	350001	PCBA-WS Main	WS1	30	0	30 ea	****
2.正式品號	350002	PCBA-WS1 Sensor	WS1	30	0	30 ea	****

利用 Ctrl+Delete 功能鍵
刪除不需領用的半成品 310010。

動手做做看!

製造命令建立作業

案例操作：

公司的半成品 310010 LCD Display通常會預先做好備庫存，但也有可能在做成品 450001 時一併領出 310010 所需要的用料進行生產，請試著在開立成品 450001工單時，將下階半成品310010所需材料一併規劃在製令單身的用料明細中。



製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801006 產品品號 450001 EBO拋轉狀態

開單日期 2019/08/01 品名 數位相機-WS系列

性質 1:廠內製令 規格 WS1

類型 2:正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 30

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/02 <五> BOM日期 2019/07/30

預計完工 2019/08/13 <二> 確認日 2019/08/01

實際開工 確認者

實際完工 審核狀態 N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被取
2.正式品號	110007	螺絲		300	0	300	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110007	****
2.正式品號	140002	LED顯示窗		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140002	****
2.正式品號	140003	光學鏡片		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140003	****
2.正式品號	150001	包裝盒		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150001	****
2.正式品號	150002	內隔板		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150002	****

Q5

外包人員要在『加工計價資料建立作業』中紀錄跟廠商談定 [裁切] 製程的價格，但點選【製程代號】會出現「沒有任何符合的資料」訊息，不知該如何處理這個狀況？

加工計價資料建立作業(MOCI09)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

品號 0-M3 幣別 NTD \$

品名 鑄鐵中支 計價單位 PCS @

規格 一般鋼鑄 ☐ 分量計價 ☐ 含稅

製程代號 **** 加工單價 150

加工廠商 3001 託外外包商 損壞扣款 0

核價日 2019/08/01

生效日 2019/08/01

失效日

開窗查詢 沒有任何符合的資料. OK

數量以上 加工單價

A5

因該品項沒有建立產品途程資料，只要在『產品途程資料建立作業』中將該品號的各道工序(製程)設定完成後，再到『品號資料建立作業』中設定【標準途程品號】及【標準途程代號】即可。便可進行加工價格的紀錄了。

產品途程資料建立作業(BOMI07)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資料圖庫 資料查詢

詳細欄位 資料瀏覽

1 途程品號 0-M3 途程代號 0000

品名 鑄鐵中支 途程名稱 鑄鐵中支途程

規格 一般鋼鑄 備註

單位 PCS ☐ SFT網狀製程

加工順序	製程代號	製程名稱	性質	線別/廠商代號	線別/廠商名稱	製程敘述	工時批量	固定人時	變動人時	固定機時	變動機時
0010	CPA1	裁切	1:廠內	CPA1	裁切線		1	0000:00:00	0000:00:00	0001:00:00	0000:01:00
0020	CPB1	沖孔	1:廠內	CPB1	沖孔線		10	0000:00:00	0000:03:00	0000:05:00	0000:03:00
0030	CPC1	打字	2:託外	101	佳佳科技		1	0000:00:00	0000:00:00	0000:00:00	0000:00:00
0040	CPD1	拋光	1:廠內	CPD1	拋光線		1	0000:00:00	0000:03:00	0000:00:00	0000:03:00

品號廠商採購比率 品號別名設定

127.0.0.1 - 211

Q6

生管人員把『製造命令建立作業』的單頭資料都建立好了，但未進行製令單身用料歸劃便作存檔，目前單身用料一片空白，要自己一筆一筆填入製令單身的用料明細嗎？

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801001 產品品號 410001 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/01 品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令 規格 SL1001

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 50

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/01 <四> BOM日期 2019/08/01

預計完工 2019/08/06 <二> 確認日 2019/08/01

實際開工 確認者 DS 系統管理者

實際完工 簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量

A6

針對該張製令單進行修改，執行單頭功能鈕用料計算，依據BOM自動展料即可。

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 未單 串查 儲存 取消

用料計算功能鈕

1 用料計算

製令單別: 510 廠內製令單 狀態碼: 1:未生產 產品品號: 410001 品名: 數位相機-SL系 規格: SL1001 單位: ea

製令單號: 20190801001 開單日期: 2019/08/01 性質: 1:廠內製令 類型: 2.正式品號

時程與產量	廠內/託外	進階資料
預計產量	50	
已領套數	0	
已生產量	0	
報廢數量	0	
預計開工	2019/08/01 <四>	
預計完工	2019/08/06 <二>	
實際開工		
實際完工		

類型	材料品號	品名
2.正式品號	150006	保證卡
2.正式品號	190004	電池-AA可充式
2.正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0
2.正式品號	190009	防塵相機套-黑色
2.正式品號	190012	使用手冊-繁體中文
2.正式品號	310001	PCBA-Assembly Main SL系列
2.正式品號	320001	PCBA-Assembly Sensor SL系列

2 展開方式: 1:單階

☐ 重計已有單身者

☐ 是否刪除不存在BOM之單身材料品號

☐ 不存在BOM之單身材料品號是否重計

變更比率: 新預計產量 50 原預計產量 50

☐ 是否考慮領用倍量

☐ 是否更新已存在資料的預計領料日

☐ BOM展階後材料品號不存在製令單身是否新增

☒ 計算損耗率

選擇庫別: 1:主要庫別

輸入庫別:

輸入BOM日期: 2019/08/01

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ Feature/件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

確定 取消

Q7

公司的研發人員有規劃取替代料件讓公司庫存可較靈活的運用調度，那生管在開立『製造命令建立作業』時，如果該料件有作取替代設定，系統會不會自動把取替代的料件帶出來呢？

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 未筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別: 510 廠內製令單 狀態碼: 1:未生產 急料 列印: 0 傳送次數: 0

製令單號: 20190801002 產品品號: 310001 EBO拋轉狀態:

開單日期: 2019/08/01 品名: PCBA-Assembly Main

性質: 1:廠內製令 規格: SL系列

類型: 2.正式品號 單位: ea BOM版次: 0000 版次: 0000

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量: 100

已領套數: 0

已生產量: 0

報廢數量: 0

預計開工: 2019/08/01 <四> BOM日期: 2019/08/01

預計完工: 2019/08/05 <一> 確認日: 2019/08/01

實際開工: 確認者:

實際完工: 審核狀態: N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	取替代件	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	110001	主開關連動板		*	100	0	100	pcs	****
2.正式品號	110002	模式按鈕			100	0	100	pcs	****
2.正式品號	110003	塑膠前蓋			100	0	100	pcs	****
2.正式品號	110004	塑膠後蓋			100	0	100	pcs	****
2.正式品號	130001	金屬Logo			100	0	100	pcs	****
2.正式品號	130002	鎢鎢螺絲			800	0	800	pcs	****

A7

僅會在單身【取替代件】秀出「*」，不會自動帶出，需手動於【材料品號】執行[F4]取替代件查詢功能，自行選擇要作取替代的材料件。

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取

資料查詢 資料維護

製令單別: 510 廠內製令單 狀態: 產品品號: 品規單

製令單號: 20190801002

開單日期: 2019/08/01

性質: 1: 廠內製令

類型: 2: 正式品號

時程與產量

廠內/託外

預計產量: 100

已領套數: 0

已生產量: 0

報廢數量: 0

預計開工: 2019/08/01 <四>

預計完工: 2019/08/05 <一>

實際開工:

實際完工:

審核狀態: N 不執行電子審核

快速查詢

速查: Off 重查: 取替代件 >=

取替代件	品號	品名	規格	需領用數量	取替代件順序	庫別
3: 替代料件	Z8031	Z8031		100	1	1C

排序欄位: 取替代件-品號-取替代件順序

確定 取消

2 [F2]品號資料查詢; [F3]材料品號展開作業 [F4]取替代件查詢; [F11] 屬性組合開窗查詢

類型	材料品號	品名	規格	取替代件	需領用重	已領用重	未領用重	單位	製程代號
2. 正式品號	110001	主開關連動板		*	100	0	100	pcs	****
2. 正式品號	110002	模式按鈕			100	0	100	pcs	****
2. 正式品號	110003	塑膠前蓋			100	0	100	pcs	****
2. 正式品號	110004	塑膠後蓋			100	0	100	pcs	****
2. 正式品號	130001	金屬Logo			100	0	100	pcs	****
2. 正式品號	130002	鎢鎢螺絲			800	0	800	pcs	****

Q8

公司預計生產 A 產品 1,000個，全數投料上線生產，因用料組合的關係 A產品完工入庫 1,100個，為何系統會秀出



?

A8

因公司在製令系統的『單據性質設定作業』中，設定生產入庫單據為【核對製令】且【控制超入】導致，若公司允許生產超量，可規劃【警告超入】或【不控制超入】。

單據性質設定作業(MOCI01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 Excel 應用

資料瀏覽 資料查詢

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 580

單據名稱 生產入庫單

單據全名 生產入庫單

單據性質 58:生產入庫

製令類別

編碼方式 1:日編

年碼數 4 ☐ 納入 MRP 計算

流水號碼數 3 ☐ 更新核價

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式

☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

☒ 自動確認 ☐ 自動列印

核對製令 Y:核對製令

控制超額 N:不控制超額

控制缺額 N:不控制缺額

控制超入 Y:控制超入

控管品號生失效

☒ 不控管品號生失效 ☐ 控管品號生失效

直接結帳 N:不結

應付憑單

註記代號

☐ 列印時修改註記

簽核代號

每頁列印註記

每頁列印簽核

單別限定輸入使用者

Q9

產線人員依據製令領料投入生產，但因該批材料有部分瑕疵，現場人員再發起領料單領料時卻出現領料呢？



系統為什麼不可以再多

A9

因公司在製令系統的『單據性質設定作業』中，設定領料單據為【核對製令】且【控制超領】導致，若公司允許多領材料，可多規劃一張「超領單」設定【警告超領】或【不控制超領】；另一種方式就先把瑕疵料品辦退料再進行領料，就不會有超領狀況發生。

單據性質設定作業(MOCI01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel 應用

資料瀏覽 資料維護

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 540

單據名稱 廠內領料單

單據全名 廠內領料單

單據性質 54:廠內領料

製令類別

編碼方式 1:日編

年碼數 4 ☐ 納入 MRP 計算

流水號碼數 3 ☐ 更新核價

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式 ☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

核對製令 Y:核對製令

控制超領 Y:控制超領

控制缺領 N:不控制缺領

控制超入 N:不控制超入

控管品號生失效 ☐ 不控管品號生失效 ☒ 控管品號生失效

直接結帳 N:不結

應付憑單

註記代號

每頁列印註記

列印時修改註記

單別限定輸入使用者

Q10

生管人員發現某一筆製令工單預計產量為50，但領料套數卻是100，不知出了甚麼問題，該如何排除此錯誤狀況呢？

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 2:已發料 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801003 產品品號 410001 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/01 品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令 規格 SL1001

類型 2:正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

時程與產量 廠內/外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 50

已領套數 100

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/02 <五> BOM日期 2019/08/01

預計完工 2019/08/06 <二> 確認日 2019/08/01

實際開工 2019/08/02 <五> 確認者 DS 系統管理者

實際完工 簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被取替
2.正式品號	150001	包裝盒		50	50	0	pcs	****	...	1C	原料倉	1:直接材料		150001	****
2.正式品號	150002	內隔板		50	50	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150002	****
2.正式品號	150003	氣泡袋		100	100	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150003	****
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		50	50	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150004	****
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		50	50	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150005	****
2.正式品號	150006	保證卡		50	50	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		150006	****
2.正式品號	190004	電池-AA可充式		200	200	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		190004	****
2.正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		50	50	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		190007	****
2.正式品號	190009	防塵相機套-黑色		50	50	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		190009	****

A10

先透過『製令資訊查詢』點選【查製令領料套數】，查出相關的領料單據後進行逐張檢查，第一筆領料單成套領料但領料不足(電池缺料)，第二筆領料單補領了電池但【領料方式】採「成套領料」導致製令的已領套數不正確。

製令資訊查詢[成功科技]-查製令領料套數

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 開始查詢 轉出到Excel 應用

資料查詢 資料維護

製令單別: 510 廠內製令單 產品品號: 410001
 製令單號: 20190801003 品名: 數位相機-SL系列
 開單日期: 2019/08/01 規格: SL1001
 性質: 1:廠內製令 單位: ea 確認碼: Y:已確認
 狀態: 2:已發料 BOM版次: 0000

時程資料 產量資料 生產與廠商資訊 訂單資訊 包裝資料

預計開工: 2019/08/02 <FRI> 實際開工: 2019/08/02 <FRI> 簽核狀態: N:不執行電子簽核
 預計完工: 2019/08/06 <TUE> 實際完工: <FRI>
 BOM日期: 2019/08/01 備註:

查用料狀況 查製程狀況 查領料明細 查入庫明細 查託外進貨明細 查託外退貨明細

查工時明細 查採購明細 查生產記錄 查子製令資料 查製令領料套數 查詢結果

領退料日期	領退料單別	領退料單號	單據性質	領料方式	領退料套數	確認碼
2019/08/02	540	20190802001	54:廠內領料	1:成套領退料	50	Y:已確認
2019/08/03	540	20190803001	54:廠內領料	1:成套領退料	50	Y:已確認

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增
 查詢
 刪除
 列印
 上筆
 下筆

領料單建立作業(MOCI03)[成功科技]

常用 資料 功能

首筆
 維護
 上筆 下筆 末筆

詳細欄位

資料瀏覽

2 領料單別 540 廠內
 領料單號 20190802001
 單據日期 2019/08/02
 備註
 領料日期 2019/08/02
 確認者 DS
 來源單號

製令單別	製令單號	類型	產品品號	品名	規格	領料方式	領料套數	庫別型態
510	20190801003	2.正式品號	410001	數位相機-SL系列	SL1001	1.成套領料	50	1.篩選條件

成套領料，但電池庫存不足

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	海關手冊	庫別	庫別名稱	製程代號	批號	儲存位置	製令單別	製令單號	產品品
0001	2.正式品號	150001	包裝盒		50	0	50	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0002	2.正式品號	150002	內隔板		50	0	50	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0003	2.正式品號	150003	氣泡袋		100	0	100	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0004	2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		50	0	50	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0005	2.正式品號	150005	產品序號貼紙		50	0	50	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0006	2.正式品號	150006	保證卡		50	0	50	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0007	2.正式品號	190004	電池-AA可充式		200	200	0	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0008	2.正式品號	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		50	0	50	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0009	2.正式品號	190009	防塵相機套-黑色		50	0	50	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0010	2.正式品號	190012	使用手冊-繁體中文		50	0	50	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	41000
0011	2.正式品號	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	50	0	50	ea		1B	半成品倉	****			510	20190801003	41000
0012	2.正式品號	320001	PCBA-Assembly Sensor	SL系列	50	0	50	ea		1B	半成品倉	****			510	20190801003	41000

產品序號維護

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

領料單建立作業(MOCI03)[成功科技]

常用 資料 功能

← → ← 首筆
上筆 下筆 → 末筆 維護

製令單別	製令單號	類型	產品品號	品名	規格	領料方式	領料套數	庫別型態
510	20190801003	2-正式品號	410001	數位相機-SL系列	SL1001	1.成套領料	50	1.篩選條件

補領缺料，但領料方錯誤導致已領套數不正確，
應採用「補足已領套數 或 補足需領用量」

瀏覽

序號	類型	材料品號	品名	規格	需領料量	未領料量	領料數量	單位	海關手冊	庫別	庫別名稱	製程代號	批號	儲存位置	製令單別	製令單號	產品品號
0007	2-正式品號	190004	電池-AA可充式		200	0	200	pcs		1C	原料倉	****			510	20190801003	410001

產品序號維護

Q11

生管人員執行『訂單轉母製令作業』時，選擇製令的方式為「依BOM製令」，但作業執行後為什麼沒有產生製造命令？

訂單轉母製令作業(MOCB03)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇廠別 001

選擇庫別

選擇訂單單號

☒ 區間選擇

起 220-20190801015

迄 220-20190801015

選擇客戶代號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇訂單預交日

起

迄

☒ 計算損耗率

選擇製令單別 依BOM製令

輸入製令單別

輸入製令開單日 2019/08/01

輸入生產線別

輸入加工廠商

選擇製令單身材料庫別 主要庫別

輸入庫別

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

確認

取消

週期性

A11

因為『BOM用量資料建立作業』中的【製令單別】空白，導致系統無法產出製令工單。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 420006 變更單號 - -

品名 數位相機-SX 410系列 變更日期 版次 0000

規格 SX1420 建立日期 2016/07/11 列印次數 0

單位 ea 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2016/07/11 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2016/01/01

製令單別 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算
0010	340001	PCBA-Assembly Main-410	SX410系列	ea		M:自製件	1	1	0.000%	****		0				✓
0020	340002	PCBA-Assembly Sensor-410	SX410系列	ea		S:託外加工件	1	1	0.000%	****		0				✓
0030	390001	相機包材組		set		Y:虛設件	1	1	0.000%	****		0				✓
0040	190008	驅動程式光碟-Ver 2.0		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0				✓
0050	190009	防塵相機套-黑色		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0				✓
0060	190003	電池-AAA可充式		pcs		P:採購件	4	1	0.000%	****		0				✓
0070	190012	使用手冊-繁體中文		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0				✓

Q12

生管人員想要取消確認一張製令工單，但出現「此製令已有生產資訊」的訊息，且目前此製令狀態=生產中，但沒有領料單及入庫單，該如何處理呢？

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 511 託外製令單 狀態碼 3:生產中 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190805001 產品品號 310001 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/05 品名 PCBA-Assembly Main

性質 2:託外製令 規格 SL系列

類型 2:正式品號 版次 0000

時程與產量 廠內/託外

預計產量 30

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/05 <—>

預計完工 2019/08/07 <—>

實際開工 <—>

實際完工 <—>

BOM日期 2019/08/05

確認日 2019/08/05

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

製造命令建立作業[成功企業]

此製令已有生產資訊！

OK

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被取替
2.正式品號	110001	主開關連動板		30	0	30	pcs	****	...	1C	原料倉	1:直接材料	*	110001	****
2.正式品號	110002	模式按鈕		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110002	****
2.正式品號	110003	塑膠前蓋		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110003	****
2.正式品號	110004	塑膠後蓋		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110004	****
2.正式品號	130001	金屬Logo		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		130001	****
2.正式品號	130002	鍍銀螺絲		240	0	240	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		130002	****
2.正式品號	140001	LCD窗		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140001	****
2.正式品號	140002	LED顯示窗		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140002	****

A12

若確定沒有『領料單』或『生產入庫單』，可執行『製令領料重計作業』，將【狀態碼】修正後即可以取消確認。主要的目的是將領料單回饋製造命令的已領用量做一個重新計算修正，除了可以修正已領用量外，也可以針對製令的其它資訊做一個修正，例如實際開工日、實際完工日、製令的狀態碼...等等。

製令領料重計作業(MOCB01)[成功科技]

使用者自訂條件式

基本選項 系統選項

選擇製令單號

起 511 -20190805001

迄 511 -20190805001

選擇預計開工日

起 //

迄 //

☒ 重計庫存現行年月入庫單據之製令工單

確認

取消

週期性

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 511 託外製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190805001 產品品號 310001 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/05 品名 PCBA-Assembly Main

性質 2:託外製令 類型 2:正式品號

時程與產量 廠內/託外

預計產量 30 已領套數 0 已生產量 0 報廢數量 0

預計開工 2019/08/05 預計完工 2019/08/07 實際開工 實際完工

BOM日期 2019/08/05 確認日 2019/08/05 確認者 DS 系統管理者 審核狀態 N:不執行電子審核

重計作業完成，【狀態碼】為「未生產」便可取消確認該張製令工單。

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被取替
2.正式品號	110001	主開關連動板		30	0	30	pcs	****	...	1C	原料倉	1:直接材料	*	110001	****
2.正式品號	110002	模式按鈕		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110002	****
2.正式品號	110003	塑膠前蓋		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110003	****
2.正式品號	110004	塑膠後蓋		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		110004	****
2.正式品號	130001	金屬Logo		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		130001	****
2.正式品號	130002	鍍銀螺絲		240	0	240	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		130002	****
2.正式品號	140001	LCD窗		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140001	****
2.正式品號	140002	LED顯示窗		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140002	****
2.正式品號	140003	光學鏡片		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140003	****
2.正式品號	140004	鏡頭玻璃		30	0	30	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材料		140004	****

Q13

生管人員開立製令工單後，要如何快速得知所需要的材料庫存是不是足夠讓現場領料生產？若發現不夠也能及早去作備料。

A13

可利用『製令需求檢視表』，進階選項勾選【僅列印不足者】，針對報表中呈現庫存量不足之品號，儘快做採購之規劃。

製令需求檢視表(MOCR23)[成功科技]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇檢視依據 依母製令

選擇廠別

選擇檢視編號
510 20190801003

選擇檢視截止日 2019/08/02

選擇製令入庫庫別

選擇計算材料庫存量可用量庫別

請選擇計算不足量公式 庫存量-需求量

☒ 僅列印不足者

☐ 列印取替代件

選擇確認狀態 已確認

☐ 拋轉請購單

輸入請購單別

輸入請購日期

輸入請購部門

輸入請購人員

☒ 拋轉品號屬性不等於(P.採購件)之材料

☐ 不列印廠商供料之材料

☐ 不列印客戶供料之材料

☐ 不列印不發料之材料

確認

取消

週期性

即時報表

◎不足量公式可選：
(1)庫存量-需求量
(2)可用量-需求量

◎庫存不足的品項可直接轉請購程序備料

報表檢視功能



選擇格式



儲存格式



刪除格式



修改目前格式



擴展延伸設計



預覽列印

印表機設定

存成EXCEL檔

轉成HTML格式

存成文字檔



上一頁

下一頁

第一頁

最後一頁

e-mail:依客戶/廠商傳送

e-mail



關於



佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

成功科技

製令需求檢視表

製表日期: 2019/08/02

截止日期: 2019/08/02

第 1 頁

製令編號 母製令編號 訂單單號	預計產量 預計包裝產量	製令狀態 確認碼 急料	產品品號 品名 規格	材料品號 品名 規格	單位 取替代件	需求量 庫存量 安全存量	預計入 已請未購	預計出 待驗量	可用量 不足量	包裝單位	需求包裝量 庫存包裝量
510 -20190801003	50.000	已發料	410001	190004	pcs			1,160.000	-1,360.000		
510-20190801003		已確認	數位相機-SL系列	電池-AA可充式		-200.000			-200.000		
--		N	SL1001								

<結 束>

Q14

現場完工一批貨品辦理生產入庫，但有部份為報廢品，要如何把生產完工所認定的報廢數量轉認列庫存報廢呢？

生產入庫單建立作業(MOCI05)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 BARTENDER條碼列印

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單 入庫日期 2019/08/02

入庫單號 20190802001 確認者 DS 系統管理者

單據日期 2019/08/02 自動扣料

廠別代號 001 台北廠 產生分錄

生產線別 601 製一課 列印 0

備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核

保稅碼 0:依品號預設 傳送次數 0

SFT入庫單別 SFT入庫單號

序號	類型	產品品號	品名	規格	單位	入/出別	庫別	庫別名稱	儲存位置	入庫數量	報廢數量	驗收數量	驗退數量	海關手冊	檢驗狀態	製令單別	製令號
0001	2.正式品號	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea	入庫	1B	半成品倉		100	1	99	0		3:不良	510	2019080

A14

可以執行『報廢數量轉庫存異動單據產生作業』，由系統自動產生一筆庫存異動，將報廢品轉入報廢倉。

報廢數量轉庫存異動單據產生作業(MOCB08)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇製令性質 廠內

選擇廠別 001 台北廠

選擇生產入庫單號
580 20190802001

選擇託外進貨單號

選擇庫別 1B 半成品倉

選擇庫存異動單別 119 其它入庫單

輸入入庫日期 2019/08/02

輸入庫別 1E 報廢倉

必須為非存貨倉

確認 取消 週期性

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



單別 119 ☐ 其它入庫單 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核
 單號 20190802001 備註 由製令報廢產生:580 20190802 異動日期 2019/08/02
 單據日期 2019/08/02 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理者
 廠別 001 ☐ 台北廠 ☐ 產生分錄 傳送次數 0
 部門代號 列印 0



派車資料 資料瀏覽

運輸方式 6 ☐ 自取 車號 車次
 派車單別 - 送貨者
 海關手冊

系統產出的庫存異動單，把報廢數量轉入報廢倉，並紀錄由該筆生產入庫單轉報廢，以方便追溯。

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額	庫別	庫別名稱	備註	儲存位置	批號	有效日期	複檢日期	專案
0001	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	1	ea	0	0.1E	報廢倉	580 201908020010001;						

總數量 1

總金額 0

Q15

研發人員有規劃取替代料件，但為什麼在製令單單身按 [F4] 取替代件查詢時卻出現「沒有任何符合的資料」呢？

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801004 產品品號 310001 EBO拋轉狀態

開單日期 2019/08/01 品名 PCBA-Assembly Main

性質 1:廠內製令 規格 SL系列

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 20

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工

預計完工

實際開工

實際完工

BOM日期 2019/08/01

確認日 2019/08/01

確認者

審核狀態 N:不執行電子審核

關閉查詢

沒有任何符合的資料.

OK

類型	材料品號	品名	規格	取替代件	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	110001	主開關連動板		*	20	0	20	pcs	****
2.正式品號	110002	模式按鈕			20	0	20	pcs	****
2.正式品號	110003	塑膠前蓋			20	0	20	pcs	****
2.正式品號	110004	塑膠後蓋			20	0	20	pcs	****
2.正式品號	130001	金屬Logo			20	0	20	pcs	****
2.正式品號	130002	鍍銀螺絲			160	0	160	pcs	****
2.正式品號	140001	LCD窗			20	0	20	pcs	****

A15

研發的取替代料件有設定【生效日期】，但生管開立『製造命令』時沒並有輸入【預計開工日】，導致系統無法判斷這些材料何時需要領用(預計領料日)，因而無資料可選擇。

取替代料件建立作業(BOMI01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 未筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

元件 110001 單位 pcs
品名 主開關連動板 小單位
規格 品號屬性 P:採購件
主件 ***** 單位
品名 小單位
規格 品號屬性
取替代件 3:替代料件
備註

規劃生效日期

品號	品名	規格	單位	品號屬性	數量	生效日期	失效日期	取替代件順序	備註	優先耗用
Z8031	Z8031		PCS	P:採購件	1	2019/08/01		1		

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產

☐ 急料

列印 0

傳送次數 0

製令單號 20190801004

產品品號 310001

EBO拋轉狀態

開單日期 2019/08/01

品名 PCBA-Assembly Main

性質 1:廠內製令

規格 SL系列

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 20

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工

BOM日期 2019/08/01

預計完工

確認日 2019/08/01

實際開工

實際完工

製令無預計開工日也無預計領料日

類型	材料品號	品名	規格	取替代件	需領用量	已領用量	未領用量	單位	預計領料	製程代號
2.正式品號	110001	主開關連動板		*	20	0	20	pcs		****
2.正式品號	110002	模式按鈕			20	0	20	pcs		****
2.正式品號	110003	塑膠前蓋			20	0	20	pcs		****
2.正式品號	110004	塑膠後蓋			20	0	20	pcs		****
2.正式品號	130001	金屬Logo			20	0	20	pcs		****
2.正式品號	130002	鍍銀螺絲			160	0	160	pcs		****
2.正式品號	140001	LCD窗			20	0	20	pcs		****
2.正式品號	140002	LED顯示窗			20	0	20	pcs		****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查

製令單別 510 廠內製令單
 製令單號 20190801004
 開單日期 2019/08/01
 性質 1:廠內製令

開窗查詢

速查	Off	重查	取替代件	>=				
取替代件	品號	品名	規格	需領用數量	取替代件順序	庫別	庫存數量	生效日期
3:替代料件	Z8031	Z8031		20	1	1C	0	2019/08/01

製令單規劃「預計開工日」，單身也有設定「預計領料日」
 預計領料日 2019/08/02 ≥ 替代料件的生效日期 2019/08/01，
 因此開窗帶出可供篩選的替代料件。

預計開工 2019/08/02 <五>
 預計完工 2019/08/07 <三>
 實際開工
 實際完工

BOMMB-01 排序欄位:取替代件-品號-取替代件順序

確定

取消

類型	材料品號	品名	規格	取替代件	需領用量	已領用量	未領用量	單位	預計領料	製程代號
2.正式品號	110001	主開關連動板		*	20	0	20	pcs	2019/08/02	****
2.正式品號	110002	模式按鈕			20	0	20	pcs	2019/08/02	****
2.正式品號	110003	塑膠前蓋			20	0	20	pcs	2019/08/02	****
2.正式品號	110004	塑膠後蓋			20	0	20	pcs	2019/08/02	****
2.正式品號	130001	金屬Logo			20	0	20	pcs	2019/08/02	****
2.正式品號	130002	鍍銀螺絲			160	0	160	pcs	2019/08/02	****
2.正式品號	140001	LCD窗			20	0	20	pcs	2019/08/02	****
2.正式品號	140002	LED顯示窗			20	0	20	pcs	2019/08/02	****

課程大綱


一、產品結構管理系統常見問題

二、製令託外管理系統常見問題

三、批次需求計劃系統常見問題

課

程



Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP

工具

幫助

公司別

成功科技

智能啟動

基礎速查

待辦

通知

警示

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增群組

新增流程

群組命名

刪除方塊

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別

iGP的Menu

製令/託外管理系統

應收管理系統

應付管理系統

票據資金管理系統

會計總帳管理系統

自動分帳系統

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

營業稅申報系統

品質管理系統

保稅管理系統

多角貿易管理系統

Fax/Email處理系統

園區保稅管理系統

零用金管理系統

模具管理系統

合併財報管理系統

標準成本計算管理系統

產品序號管理系統

e-B Online 連結系統

E-BOM試產管理系統

SPC整合系統

批次需求計劃系統

基本資料管理系統
行事曆建立作業

訂單管理系統

產品結構管理系統

生產計劃鎖定作業

生產計劃發放作業

製令/託外管理系統
製造命令單

生產線負荷明細表

品號供需明細表

品號供需統計表

批次計劃設定作業

批次需求計劃產生

生產計劃維護作業-依品號

生產計劃維護作業-依開工日

採購計劃維護作業-依品號

採購計劃維護作業-依採購日

採購計劃鎖定作業

採購計劃發放作業

採購管理系統
請購單/採購單

製令/託外管理系統

庫存管理系統

採購管理系統

生產計劃排程表

批次生產計劃明細表

生產計劃資料異常檢視表

批次採購計劃明細表

批次計劃清除作業

我的ERP

作業清單

監控檢核

成功科技

DS-System Administrator

127.0.0.1

192.168.20.221(0ms)

CAPS NUM SCRL INS

91

Q1

成功企業有部份物料為日常每天都會使用，其成本低、體積小且廠商交期僅需2~3天，不知在系統中有哪些適合的物料規劃方式？

A1

建議可採用依【安全庫存】或【補貨點】的補貨政策，再利用庫存系統的『品號再補貨建議表』協助進行存貨管理。

品號資料建立作業(INVI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 120007 版次 0000 單位 PCS 庫存數量 0

品名 連接線 小單位 庫存金額 0

規格 定重 單位成本 0

貨號 120007 SIZE 包裝單位 包裝數量 0

新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

採購人員 最低補量 0 領料碼 1:逐批領料

主供應商 補貨信量 0 超收管理

1 補貨政策 R:依補貨點 領用信量 0 超收率 0.00%

固定前置天數 2 轉撥信量 0

變動前置天數 批量

規劃【補貨政策】，【安全存量】或【補貨點】及【經濟批量】

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量	標準存貨量	標準週轉率	上次盤點日	最近入庫日	最近出庫
1C	原料倉	1:存貨倉	001	台北廠		500	700	800	0	0	0.00%			

品號再補貨建議表(INVR23)[成功科技]

使用者自訂條件

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

2 補貨依據

☐ 庫存低於補貨點
☒ 庫存低於安全存量

補貨政策 依補貨點

主要來源

☐ 判斷品號生

☐ 是否拋轉請購單

輸入請購單別

輸入請購日期

輸入請購部門

輸入請購人員

☒ 確認

☐ 取消

☐ 週期性

☐ 即時報表

公司可自行規劃 依

(1)庫存量 < 安全存量 或

(2)庫存量 < 補貨點，

存貨不足的物品系統才會建議備料。

報表檢視功能

選擇格式

儲存格式

刪除格式

修改目前格式

擴展延伸設計

預覽列印

印表機設定

存成EXCEL檔

轉成HTML格式

存成文字檔

上一頁

下一頁

第一頁

最後一頁

e-mail:依客戶/廠商傳送

e-mail

關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

成功科技
品號再補貨建議表

製表日期: 2019/08/06

第 1 頁

品 號	主要來源	規 格	單位	訂定前置天數	變動前置天數	供應廠商	採購人員	庫別代號	庫別名稱	庫存數量	補 貨 點 安全存量	經濟批量	預交日期 預計入量
120007	採購件		PCS	2.00				1C	原料倉		700.000 500.000 700.000 500.000	800.000	
			小計:										
150009	採購件	R件	pcs	5.00		時代企業	劉碧玲	1C	原料倉	450.000	1,000.000	2,500.000	
			小計:							450.000	1,000.000	2,500.000	
150010	採購件	R件	pcs	5.00		時代企業	蔡佳伶	1C	原料倉	350.000	1,500.000	2,000.000	
			小計:							350.000	1,500.000	2,000.000	
190022	採購件	R件	pcs	15.00		永存公司	劉碧玲	1C	原料倉	380.000	2,000.000	3,000.000	
			小計:							380.000	2,000.000	3,000.000	

合計:共4f

庫存量 < 安全存量，系統建議補貨
建議補貨數量 = 經濟批量。

Q2

物控人員發現批次需求計劃產生出來的採購計劃，材料塑膠粒應僅需要250KG，但為何系統畫面上卻顯示為300KG？

批次採購計劃維護-依採購日(LRPI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

檢視圖檔 單身資料處理

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020190801005 廠別 001 台北廠

備註

採購日	採購品號	品名	規格	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	交貨日	幣別	單價	鎖定	製造商
2019/08/02	110006	塑膠粒		1003	日昇公司	1C	原料倉	300	KG	2019/08/07	NTD	5	☐	

A2

因執行批次需求計劃產生時，有勾選【考慮最低補量及補貨倍量】，系統就會參考品號基本資料的【最低補量】為 250，【補貨倍量】為 100，所以建議採購計劃量為 300。

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 110006 版次 0000 單位 KG 庫存數量 0

品名 塑膠粒 小單位 庫存金額 0

規格 定重 單位成本 0

貨號 110006 SIZE 包裝單位 包裝數量 0

新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

採購人員 403 蔡佳伶 最低補量 250 領料碼 1:逐批領料

主供應商 1003 日昇公司 補貨倍量 100

補貨政策 L:依LRP需求 領用倍量 0

固定前置天數 0 轉撥倍量 0

變動前置天數 0 品管類別

批量 0 檢驗方式 0:免檢 檢驗天數 0

料件承認碼

MRP生產允許交期提前天數 0

MRP採購允許交期提前天數 0

超收管理 超收率 0.00%

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量	標準存貨量	標準週轉率	上次盤點日	最近入庫日	最近出庫
----	------	----	------	------	------	------	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	------

品號廠商採購比率 品號別名設定

Q3

< 實作情境題 >

半成品品號 310001 (PCBA-Assembly Main) 需要先做好備庫存，物控人員想先評估投入生產所需要的材料是不是足夠，若不足夠就要進行備料，系統該如何協助評估呢？

A3

可由人工發起生產計劃，再依此計劃進行批次需求計算，評估下階原物料庫存狀況是否該進行生產或是採買。

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[學員_G02]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資料瀏覽

1 計劃批號 T31000101 廠別 001 台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	鎖定	製令單別	製令名稱
310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	2019/08/12		1B	半成品倉	600	ea	2019/08/05		2019/08/05	☒	510	廠內製令單

人工開立生產計劃，自行輸入【計劃批號】
單身【鎖定】碼，一定要勾選！

批次需求計劃產生(LRPB01)[學員_G02]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 系統選項

2 選擇計劃依據 依計劃來源

選擇廠別 001

☐ 僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

來源單別

來源單號

來源序號

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起 迄

選擇鎖定狀態

☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定

☒ 考慮損耗率

輸入計劃批號 T31000101

依據該筆生產計劃執行
『批次需求計劃產生作業』



確認



取消



週期性



詳細欄位 資料瀏覽

3 計劃批號 T31000101

廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	製造商
110002	模式按鈕		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs	2019/08/04	NTD	40	☐	
110003	塑膠前蓋		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs	2019/08/04	NTD	50	☐	
130001	金屬Logo		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs	2019/08/04	NTD	5	☐	
130002	鍍銀螺絲		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	4,800	pcs	2019/08/04	NTD	1	☐	
140001	LCD窗		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs	2019/08/04	NTD	120	☐	
140002	LED顯示窗		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	130	pcs	2019/06/20	NTD	150	☐	
140004	鏡頭玻璃		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	530	pcs	2019/08/04	NTD	80	☐	

於『批次採購計劃維護作業』中檢查
，依該生產計劃所產生的採購計畫，
再由採購人員評估轉正式採購單。

動手做做看!

批次生產計劃維護作業
批次需求計劃產生

案例操作：

半成品品號 310001 (PCBA-Assembly Main) 需要先做好備庫存，物控人員想先評估投入生產所需要的材料是不是足夠，試手動建立生產計劃維護作業後，再執行批次需求計劃產生。



批次採購計劃維護-依品號(LRPI03)[學員_G02]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 T31000101 廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	製造商
110002	模式按鈕		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs	2019/08/04	NTD	40	☐	
110003	塑膠前蓋		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs	2019/08/04	NTD	50	☐	
130001	金屬Logo		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs	2019/08/04	NTD	5	☐	
130002	鍍銀螺絲		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	4,800	pcs	2019/08/04	NTD	1	☐	
140001	LCD窗		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	600	pcs	2019/08/04	NTD	120	☐	
140002	LED顯示窗		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	130	pcs	2019/06/20	NTD	150	☐	
140004	鏡頭玻璃		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	530	pcs	2019/08/04	NTD	80	☐	

Q4

公司透過『批次需求計劃產生作業』有產生採購計畫，但執行『採購計劃發放』並沒有產生採購單卻發出內部請購單，不知出了什麼問題？

A4

公司在『批次計劃設定作業』中【採購計劃發放】設定錯誤，應該設定發放「採購單」。

批次計劃設定作業(LRPI06)[學員_G02]

採購計劃發放

採購計劃發放

☐ 採購單

☒ 請購單

採購件開單日延遲 天(含)以上者視為急單處理

生產件開單日延遲 天(含)以上者視為急單處理

確定 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

Q5

成功企業今日接到一張急單，生管人員該如何評估現有庫存是不是足夠？在途量(採購預計進貨)是否可以滿足該張急單的需求？

客戶訂單建立作業(COP106)[學員_G02]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製訂單 複製前置單據

訂單單別: 220 國內訂單 單據日期: 2019/08/05 拋轉狀態: N:未拋轉 收入遞延天數: 3
 訂單單號: 20190805001 客戶代號: 1001 環球公司 訂單日期: 2019/08/05 版次: 0000
 流程代號: EBO拋轉狀態: 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易

部門代號: 30 業務部門 稅別碼: S05 銷項三聯式發票-應稅外加
 業務人員: 303 陳外務 課稅別: 2:應稅外加 傳送次數: 0 單身多稅率
 出貨廠別: 001 台北廠 營業稅率: 5.000% 列印: 0
 交易幣別: NTD 訂金分批 付款條件: 2D1 結帳後一星期收款 60天票期
 匯率: 1 簽核狀態: N:不執行電子簽核
 客戶單號: 價格條件:

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	預交日	類型	贈品量	贈品已交量	備品量	備品
0001	...	410006	數位相機-SL1322系列	SL1322	1A	成品倉	500	0	2019/08/08	1.贈品量	0	0	0	

訂單金額: 10,000,000 總數量: 500
 訂單稅額: 500,000 總毛重(Kg): 0
 合計: 10,500,000 總材積(CUFT): 0

A5

1. 依據該張訂單執行『批次需求計劃產生』，【計劃方式】採「毛需求」計算。

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 系統選項

1 選擇計劃依據 依訂單

選擇廠別 001

☐ 僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

220 - 20190805001

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起 返

選擇鎖定狀態

☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定

☒ 考慮損耗率

輸入計劃批號 22020190

批次需求計劃產生(LRPB01)[學員_G02]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

2 批次需求計算方式

☐ 淨需求

☒ 毛需求

☐ Feature/件依比率計算

☐ Option/件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

☐ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☐ 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別 ☐ 主要庫別

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

確認

取消

週期性

採毛需求計算，僅滿足該張急單的需求。

A5

2.執行『品號供需明細表』，檢查報表內容是否有出現紅字(即結餘庫存不足)，針對庫存不足品項趕快進行調度或採買。

3

品號供需明細表(LRP05)[學員_G02]

使用者自訂條件

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

選擇品號補貨政策

☒ 依補貨點

☒ 依MRP需求

☒ 依LRP需求

☒ 不需

☒ 依歷史銷售

☐ 列印虛設品號
☒ **列印計劃資料**
☒ 僅列印存在於計劃檔中的品號

☒ 生產計劃檔
☒ 採購計劃檔

選擇計劃批號

☐ 區間選擇

選擇列印條件

列印全部

☐ 列印期初為零且本期無異動
☒ 列印製令不發料及廠商供料

確認

取消

週期性

即時報表

必須把批次需求計劃產生的相關計畫列入估算

也可選擇「僅列印不足」

報表檢視功能

選擇格式

儲存格式

刪除格式

修改目前格式

擴展延伸設計

預覽列印

印表機設定

存成EXCEL檔

轉成HTML格式

存成文字檔

上一頁

下一頁

第一頁

最後一頁

e-mail:依客戶/廠商傳送

e-mail

關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

成功科技								
品號供需明細表								
製表日期: 2019/08/05			期間:		至2019/08/08		第 1 頁	
品號	品名規格	單位 小單位	日期 異動別	庫別 庫別名稱	異動數量 預計結存	結存<安全存量	備註	
110002	模式按鈕	pcs	庫存可用量:					
			2019/08/04	1C	600.000		T31000101 /1003日昇公司	
			計劃進貨	原料倉	600.000			
			2019/08/05	1C	30.000		511 20190805001/310001/	
			預計領用	原料倉	570.000			
			1C	原料倉	600.000	*	T31000101	
			計劃領用	原料倉	-30.000			
110003	塑膠前蓋	pcs	庫存可用量:					
			2019/08/04	1C	600.000		預計結存若不足，會以紅字負數呈現。	
			計劃進貨	原料倉	600.000			
			2019/08/05	1C	30.000			
			預計領用	原料倉	570.000			
			1C	原料倉	600.000	*		
			計劃領用	原料倉	-30.000			
110004	塑膠後蓋	pcs	庫存可用量:		800.000			
			2016/01/15	1C	100.000		33A 201601070010001/1005百全公司	
			預計進貨	原料倉	900.000			
			2019/08/05	1C	30.000		511 20190805001/310001/	
			預計領用	原料倉	870.000			
			1C	原料倉	600.000		T31000101	
			計劃領用	原料倉	270.000			
110006	塑膠粒	KG	庫存可用量:					
			2016/06/23	1C	1,000.000		33A 201606230010001/1004冠軍公司	
			預計進貨	原料倉	1,000.000			
			2016/07/25	1C	1,000.000		33A 201607230010001/1004冠軍公司	
			預計進貨	原料倉	2,000.000			

Q6

生管開立製令單時先依據BOM產生單身材料資料後，會依需求再調整此張製令單單身的材料資料，若以該張製令為來源執行LRP時，會用BOM中的資料作計算還是以製令單單身的資料作計算展出呢？

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽 資料檢查

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 410001 變更單號 - - -

品名 數位相機-SL系列 變更日期 版次 0000

規格 SL1001 建立日期 2014/04/03 列印次數 0

單位 ea 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2014/04/07 傳送次數 0

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽

品號 410001 原始BOM用料表

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算
0010	190004	電池-AA可充式		pcs		P:採購件	4	1	0.000%	****		0				1
0020	190007	驅動程式光碟-Ver 1.0		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0				1
0030	190009	防塵相機套-黑色		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0				1
0040	190012	使用手冊-繁體中文		pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0				1
0050	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列	ea		M:自製件	1	1	0.000%	****		0				1
0060	320001	PCBA-Assembly Sensor	SL系列	ea		S:託外加工件	1	1	0.000%	****		0				1
0070	390001	相機包材組		set		Y:虛設件	1	1	0.000%	****		0				1

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產

急料

列印 0

傳送次數 0

製令單號 20190805001

產品品號 410001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/05

品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令

規格 SL1001

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000



產品序號維護

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 100

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/05 <—>

BOM日期 2019/08/05

預計完工 2019/08/07 <—>

確認日 2019/08/05

實際開工

實際完工

生管人員更換用料的製令工單

類型	材料品號	品名	規格	取替代件	需領用量	已領用量	未領用量	單位	預計領料	製程代號
2.正式品號	150006	保證卡			100	0	100	pcs	2019/08/05	****
2.正式品號	190004	電池-AA可充式			400	0	400	pcs	2019/08/05	****
2.正式品號	190008	驅動程式光碟-Ver 2.0			100	0	100	pcs	2019/08/05	****
2.正式品號	190009	防塵相機套-黑色			100	0	100	pcs	2019/08/05	****
2.正式品號	190014	使用手冊-英文			100	0	100	pcs	2019/08/05	****
2.正式品號	310001	PCBA-Assembly Main	SL系列		100	0	100	ea	2019/08/05	****
2.正式品號	320001	PCBA-Assembly Sensc	SL系列		100	0	100	ea	2019/08/05	****

A6

依據生管調整後的製令單單身材料資訊進行展算，並不是直接依據BOM表的材料計算。

批次採購計劃維護-依品號(LRPI03)[學員_G02]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 51020190805001 廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價
110001	主開關連動板		2019/07/30	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/07/22	NTD	50
110002	模式按鈕		2019/08/01	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/01	NTD	40
110003	塑膠前蓋		2019/08/01	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/01	NTD	50
110004	塑膠後蓋		2019/08/01	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/01	NTD	30
130001	金屬...		2019/08/01	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/01	NTD	5
130002												1
140001												120
140002	LED顯示器		2019/08/01	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/17	NTD	150
140003	光學鏡片		2019/08/01	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/01	NTD	50
140004	鏡頭玻璃		2019/08/01	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/01	NTD	80
190004	電池-AA可充式		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	400	pcs	2019/08/04	NTD	50
190008	驅動程式光碟-Ver 2.0		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/04	NTD	10
190009	防塵相機套-黑色		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/04	NTD	45
190014	使用手冊-英文		2019/08/04	1003	日昇公司	1C	原料倉	100	pcs	2019/08/04	NTD	30

展算出的採購計劃料件，依據製令工單的用料估算。

企業包班課程

打造專屬於您的課程

Just For Yours ERP系統包班

只專屬於貴公司的課程，自選授課模式，改變學習思路，讓工作流程更清晰。

企業包班流程



需求訪談

1

接獲客戶需求後
指派專人與貴公司
了解訓練目的
、人員背景、訓練
課程方向。



規劃內容

2

依貴公司需求，
規劃課程大綱、
設計教案內容、
安排上課方式及
時間。



課程定案

3

依討論後的內容
調整及修正，並
提供簡易版教材
供確認、再提供
合約書簽約。



課程執行

4

由講師進行課程
訓練，內容包含
教學、上機實作
、案例討論等不
同方式進行。



課程訪談

5

課程結束後，針
對課程規劃或學
習狀況訪談訓練
成效，作為後續
規劃課程參考。

上課對象 ※此課程限鼎新電腦WF/SM/CM客戶報名參加

1. ERP系統重新上線部份流程教學。
2. 上線期需集中標準流程教學。
3. 公司人員異動，需集體重新教育訓練。
4. 公司人員眾多且分佈於各地區。

課程目的

強化使用者對ERP系統架構、流程
、應用之實務流程及管理功能與
內稽內控精神。

欲知詳情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明

詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主





手持勝券 成功在握

增加職場競爭力從ERP證照課程開始

想考ERP證照擔心抓不到重點?心動不如馬上行動....

課程目標

1. 強化對ERP系統架構與企業流程的認識。
2. 熟悉ERP系統之操作、單據建立、報表產生與閱讀...等能力。
3. 對ERP實務應用的流程、管理與內控精神有更深的體認。
4. 考取ERP正式認證。

適合對象

1. 計劃轉職
2. 待業準備
3. 想報考ERP證照
4. 想提升自我競爭力者

課程規劃



▶ 課程洽詢：Tel: (02) 8911-1688 Ext: 1049 Email: elearning@digiwin.com

欲知詳情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明
詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主

