


鼎新 | Workflow ERP iGP

快速上手學會BOM表變更

課程目標

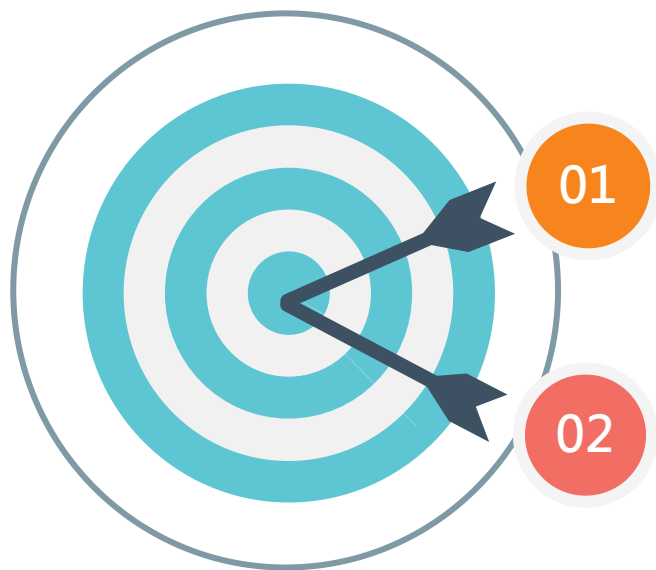

01

了解為何要設計變更

02

設計變更可透過系統工具調整

課程大綱

- 一、設計變更目的
- 二、設計變更處理程序
- 三、工具使用
- 四、補充說明

課

程



課程大綱

一、設計變更目的

二、設計變更處理程序

三、工具使用


四、補充說明

課

程



一、設計變更目的

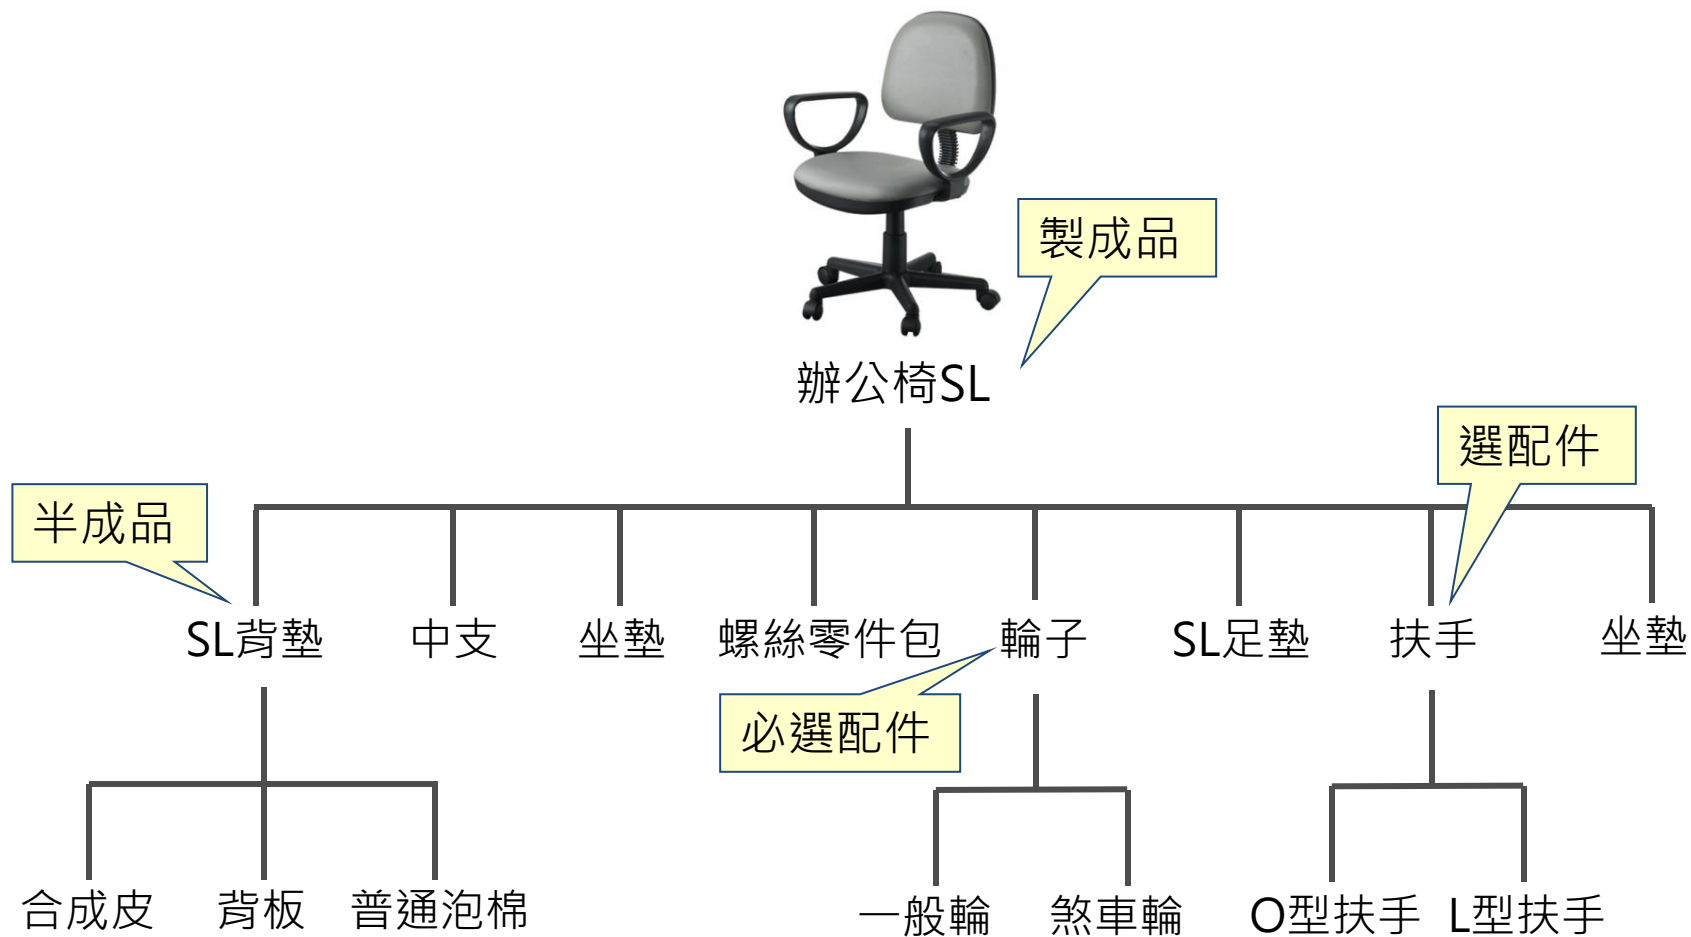

一、設計變更目的

➤ 架設BOM目的

1 陳述產品的用料結構，提供相關單位生產及用料資訊。

2 展算用料，提高生產、採購計劃之用料需求計算效率。

3 提供標準成本計算依據，減低計算的負荷率。

一、設計變更目的

➤ BOM架階時，可參考以下原則進行斷階：

1

半成品有計劃庫存者。

2

半成品有機會直接出貨者。

3

半成品有機會直接採購或委外加工者。

4

品號為虛設料件者。

5

後續生產加工多樣性需合併製造生產者。

6

半成品需以製令管理生產數量者。

7

分階成本制製程步驟需斷階。

8

依MRP及MPS之考量升階及降階。

一、設計變更目的

1 原來的產品增添新的功能。

2 原設計圖修改以便提高生產的良率。

3 採購尋找替代性原料以降低成本。

4 針對客戶抱怨修改產品規格。

5 研發部門改正原來的設計瑕疵。

6 設計變更必須妥當的控制與管理，才可以避免造成不必要的損害，
例如：呆料或庫存餘數必須處理，或是新的料品可能無法及時取得，
造成新產品延遲推出等問題。

課程大綱

一、設計變更目的

二、設計變更處理程序

三、工具使用


四、補充說明

課

程



二、設計變更處理程序

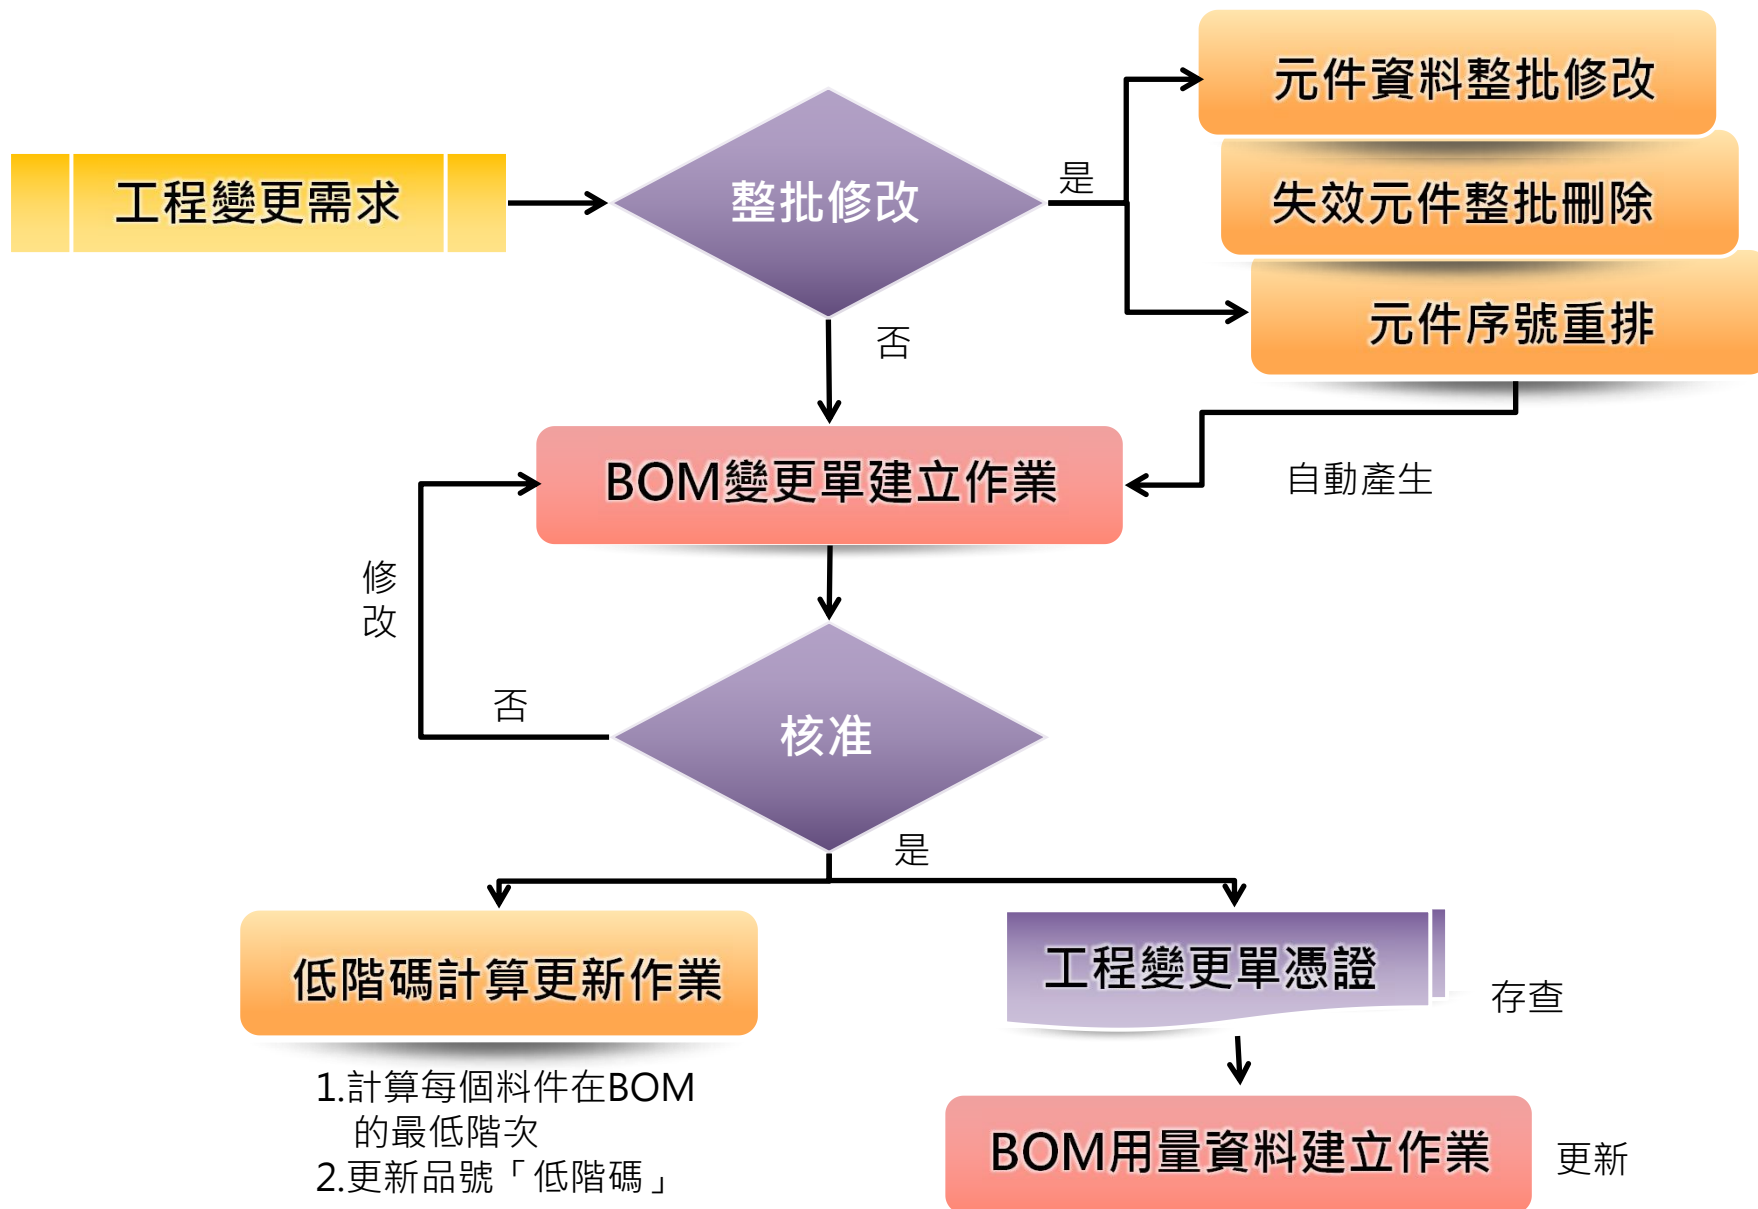

二、設計變更處理程序

範例說明：研發經過設計改良，將「INV4001辦公椅SL」之BOM做了以下的變更：

狀況1

將元件「INV1001 SL足墊」用量增加為 6 PCS；並加入元件「INV1013 木芽螺絲」4個，以增加強度。

狀況2

將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

二、設計變更處理程序

狀況1：調整元件「INV1001 SL足墊」用量為6 PCS

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

1 新增

2 變更單別 411 BOM變更單 變更原因 變更日期 2019/08/19
變更單號 20190819001 備註 確認者
單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核
緊急 0 傳送次數 0 列印 0

3

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件

4 工程變更子單身檔

5

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2001/01/01			☑

新增 單身資料筆數: 1 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

二、設計變更處理程序

狀況1：新增新元件「INV1013木芽螺絲」4個，以增加強度。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

8 9

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 變更日期 2019/08/19

變更單號 20190819001 備註 確認者 DS

單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N:不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件

工程變更單身檔

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2001/01/01			✓
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19mm	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2019/09/01			✓

7 6

瀏覽 單身資料筆數: 0 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

二、設計變更處理程序

狀況2：將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

1 新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 8 儲存 取消 9 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

2 變更單別 411 BOM變更單 變更原因 變更日期 2019/08/19
變更單號 20190819002 備註 確認者 DS
單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者
緊急 0 傳送次數 0 列印 0

3

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件

4 工程變更單身檔 6

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	2019/09/01		✓
0100	INV3010	鋁製中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2019/09/01			✓

5 7

二、設計變更處理程序

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階

變更後

詳細欄位

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS

標準批量 1

製令單別 510

變更單號 411

變更日期 2019/08/19

建立日期 2002/01/29

修改日期 2019/08/19

確認日 2002/01/29

確認者 DS

系統管理者

版次 0003

列印次數 0

傳送次數 0

屬性 M:自製件

備註

簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預
0010	INV10...	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****			0 2001/01/...		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****			0 2001/01/01		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****			0 2001/01/01		
0050	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01		
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	2019/09/01	
0070	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01		
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-E	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01		
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****			0 2019/09/01		
0100	INV3010	鋁製中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2019/09/01		

單身資料筆數: 9

課程大綱

- 一、BOM設計變更目的
- 二、設計變更處理程序
- 三、工具使用
- 四、補充說明

課

程



三、工具使用

範例說明：研發經過設計改良，將「INV4001辦公椅SL」之BOM做了以下的變更：

狀況1

將元件「INV1001 SL足墊」用量增加為6 PCS；並加入元件「INV1013 木芽螺絲」4個，以增加強度。

狀況2

將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

狀況3

將BOM用量資料已失效的元件進行刪除。

狀況4

將BOM用量資料的序號重新整理。

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況1：調整元件「INV1001 SL足墊」用量為6 PCS

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇起始主件品號
☒ 區間選擇
 起 INV4001
 迄 INV4001

變更選擇 元件修改

選擇原元件品號 INV1001
 輸入新元件品號 INV1001
 選擇製程代號

變更失效元件 不變更失效元件
 選擇失效日期 2019/09/01

輸入BOM 變更單單別 411
 輸入變更原因 元件用量增加6PCS

確認
 取消
 週期性

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 變更組成用量
 組成用量 6

☐ 變更底數
 底數 1

☐ 變更損耗率%
 損耗率 0 %

☐ 變更製程代號
 製程代號

☐ 變更取替代件
 取替代件

☒ 變更生效日期
 生效日期 2019/09/01

☐ 變更失效日期
 失效日期

☐ 變更選配預設
 選配預設

☐ 變更材料型態
 材料型態 直接材料

☐ 變更標準成本計算
☒ 標準成本計算

☐ 變更發放品
 發放品

☐ 變更插件位置1
 插件位置1

☐ 變更插件位置2
 插件位置2

☐ 變更插件位置3
 插件位置3

☐ 變更插件位置4
 插件位置4

☐ 變更插件位置5
 插件位置5

確認
 取消
 週期性

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況1：調整元件「INV1001 SL足墊」用量為6 PCS

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

結果

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件修改 變更日期 2019/08/19

變更單號 20190819001 備註 確認者 DS

單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0002	1 510	廠內製令單	元件用量增加6PCS			

三、工具使用-元件整批修改作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料欄位 資料變更

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20190819001 - 0001 變更後

品名 辦公椅SL 變更日期 2019/08/19 版次 0002

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/08/19 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****			0 2001/01/01	2019/09/01
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0070	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-6	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0090	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****			0 2019/09/01	

瀏覽 單身資料筆數: 9 INV1001 SL足墊 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況1：新增新元件「INV1013木芽螺絲」4個，以增加強度。

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇起始主件品號
☒ 區間選擇
 起 INV4001
 迄 INV4001

變更選擇 元件新增
 選擇原元件品號
 輸入新元件品號 INV1013
 選擇製程代號

變更失效元件 不變更失效元件
 選擇失效日期 2019/08/19

輸入BOM 變更單別 411
 輸入變更原因 新增元件，增加強度

確認
 取消
 週期性

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 變更組成用量
 組成用量 4

☒ 變更底數
 底數 1

☒ 變更損耗率%
 損耗率 0 %

☒ 變更製程代號
 製程代號 ****

☒ 變更取替代件
 取替代件 無

☒ 變更生效日期
 生效日期 2019/09/01

☒ 變更失效日期
 失效日期

☒ 變更選配預設
☐ 選配預設

☒ 變更材料型態
 材料型態 直接材料

☒ 變更標準成本計算
☒ 標準成本計算

☒ 變更發放品
☐ 發放品

☒ 變更插件位置1
 插件位置1

☒ 變更插件位置2
 插件位置2

☒ 變更插件位置3
 插件位置3

☒ 變更插件位置4
 插件位置4

☒ 變更插件位置5
 插件位置5

確認
 取消
 週期性

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況1：新增新元件「INV1013木芽螺絲」4個，以增加強度。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件新增 變更日期 2019/08/19

變更單號 20190819002 備註 確認者 DS

單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0003	1 510	...	廠內製令單	新增元件，增加強度	...	...

工程變更單身檔

瀏覽 單身資料筆數：0 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

結果

三、工具使用-元件整批修改作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

詳細欄位

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20190819002 - 0001 變更後

品名 辦公椅SL 變更日期 2019/08/19 版次 0003

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/08/19 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	INV10...	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	2019/09/01
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0070	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-6	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0100	INV1013	木牙螺絲	4*19電鍍	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2019/09/01	

瀏覽 單身資料筆數: 10 INV1001 SL足墊 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況2：將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

基本選項

進階選項

系統選項

選擇起始主件品號

☒ 區間選擇

起 INV4001

迄 INV4001

變更選擇

元件修改

選擇原元件品號 INV3002

輸入新元件品號 INV3010

選擇製程代號

變更失效元件

不變更失效元件

選擇失效日期 2019/09/01

輸入 BOM 變更單別

411

輸入變更原因

元件修改

確認

取消

基本選項

進階選項

系統選項

☐ 變更組成用量

組成用量

4

☐ 變更底數

底數

1

☐ 變更損耗率%

損耗率

0 %

☐ 變更製程代號

製程代號

☐ 變更取替代件

取替代件

無

☒ 變更生效日期

生效日期

2019/09/01

☐ 變更失效日期

失效日期

☐ 變更選配預設

選配預設

☐ 變更材料型態

材料型態

直接材料

☐ 變更插件位置1

插件位置1

☐ 變更插件位置2

插件位置2

☐ 變更插件位置3

插件位置3

☐ 變更插件位置4

插件位置4

☐ 變更插件位置5

插件位置5

☐ 變更標準成本計算

標準成本計算

☒

☐ 變更發放品

發放品

☐

確認

取消

週期性

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況2：將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料

結果

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件修改 變更日期 2019/08/19

變更單號 20190819003 備註 確認者 DS

單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0004	1 510	廠內製令單	元件修改			

三、工具使用-元件整批修改作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20190819003 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2019/08/19 版次 0004

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/08/19 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

變更後

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	2019/09/01
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	2019/09/01
0070	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-6	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0100	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0110	INV3010	鉛製中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2019/09/01	

瀏覽 單身資料筆數: 11 INV1001 SL足墊 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-失效元件整批刪除作業

狀況3：將BOM用量資料已失效的元件進行刪除。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20190819003 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2019/08/19 版次 0004

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/08/19 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認 2002/01/29

製令單別 510 廠內製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	2019/09/01
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	2019/09/01
0070	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-6	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0100	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0110	INV3010	鋁製中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2019/09/01	

瀏覽 單身資料筆數: 11 INV1001 SL足墊 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-失效元件整批刪除作業

狀況3：將BOM用量資料已失效的元件進行刪除。

失效元件整批刪除作業(BOMB03)[成功科技]

使用者目前條件式

基本選項 系統選項

選擇起始主件品號

☒ 區間選擇

起 INV4001

迄 INV4001

選擇失效日期 2019/09/01

輸入BOM 變更單單別 411

確認

取消

週期性

三、工具使用-失效元件整批刪除作業

狀況3：將BOM用量資料已失效的元件進行刪除。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 失效元件整批刪除 變更日期 2019/08/19

變更單號 20190819004 備註 確認者 DS

單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次
0001		辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0005

工程變更單身檔

瀏覽 單身資料筆數: 0 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

結果

三、工具使用-失效元件整批刪除作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20190819004 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2019/08/19 版次 0005

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/08/19 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0020	INV1000	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0070	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-6	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0100	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0110	INV3010	鉛製中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2019/09/01	

瀏覽 單身資料筆數: 9 INV1002 底座 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：A.將BOM用量資料的序號重新整理。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20190819004 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2019/08/19 版次 0005

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/08/19 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0020	INV1000	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0070	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-6	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0100	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0110	INV3010	鋁製中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2019/09/01	

瀏覽 單身資料筆數: 9 INV1002 底座 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：A.將BOM用量資料的序號重新整理。

元件序號重排作業(BOMB04)[成功科技]

使用者自訂條件式

基本選項 系統選項

選擇主件品號
☒ 區間選擇

起 INV4001

迄 INV4001

選擇排列方式 依原有順序補足空號

輸入BOM 變更單單別

依原有順序補足空號
 依元件品號順序重新排列

警告：此作業執行後會直接進行確認且無法取消確認，
 且請確定所有BOM變更單據永遠不會作取消確認
 否則有可能造成BOM變更單取消確認時發生問題！！

確認

取消

週期性

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：A.將BOM用量資料的序號重新整理。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件序號重排 變更日期 2019/08/19

變更單號 20190819005 備註 確認者 DS

單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0


序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次
0001		辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0006

工程變更單身檔

瀏覽 單身資料筆數: 1 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

結果

三、工具使用-元件序號重排作業

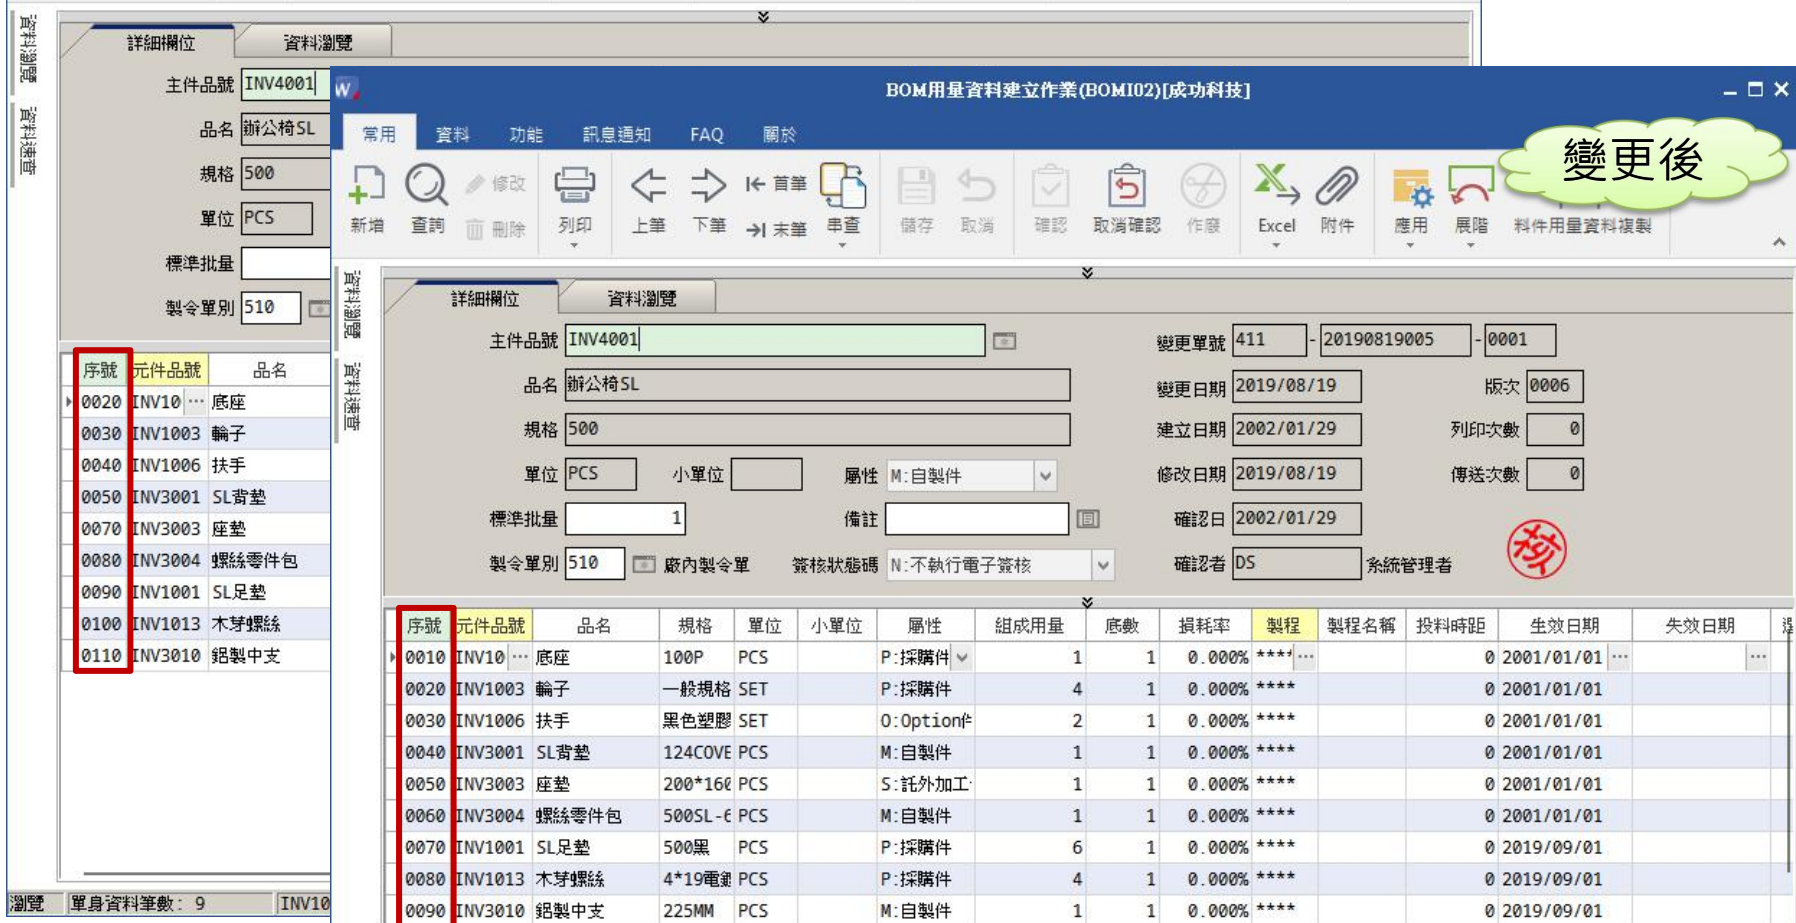

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：B.將BOM用量資料的元件依原有序號順序重新賦予序號。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20190819005 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2019/08/19 版次 0006

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/08/19 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	INV1000	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0020	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0030	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0040	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0050	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0060	INV3004	螺絲零件包	500SL-6	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2001/01/01	
0070	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****			0 2019/09/01	
0080	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****			0 2019/09/01	
0090	INV3010	鋁製中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****			0 2019/09/01	

瀏覽 單身資料筆數: 9 INV1002 底座 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：B.將BOM用量資料的元件依原有序號順序重新賦予序號。

元件序號重排作業(BOMB04)[成功科技]

使用者自訂條件式

基本選項

系統選項

選擇主件品號

☒ 區間選擇

起

INV4001

INV4001

選擇排列方式

依元件品號順序重新排列

依原有順序補足空號

依元件品號順序重新排列

輸入 BOM 變更單單別

警告：此作業執行後會直接進行確認且無法取消確認，
 且請確定所有BOM變更單據永遠不會作取消確認
 否則有可能造成BOM變更單取消確認時發生問題！！

確認

取消

週期性

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：B.將BOM用量資料的元件依原有序號順序重新賦予序號。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件序號重排 變更日期 2019/08/19

變更單號 20190819006 備註 確認者 DS

單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者


緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次
0001		辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0007

工程變更單身檔

瀏覽 單身資料筆數: 1 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-元件序號重排作業

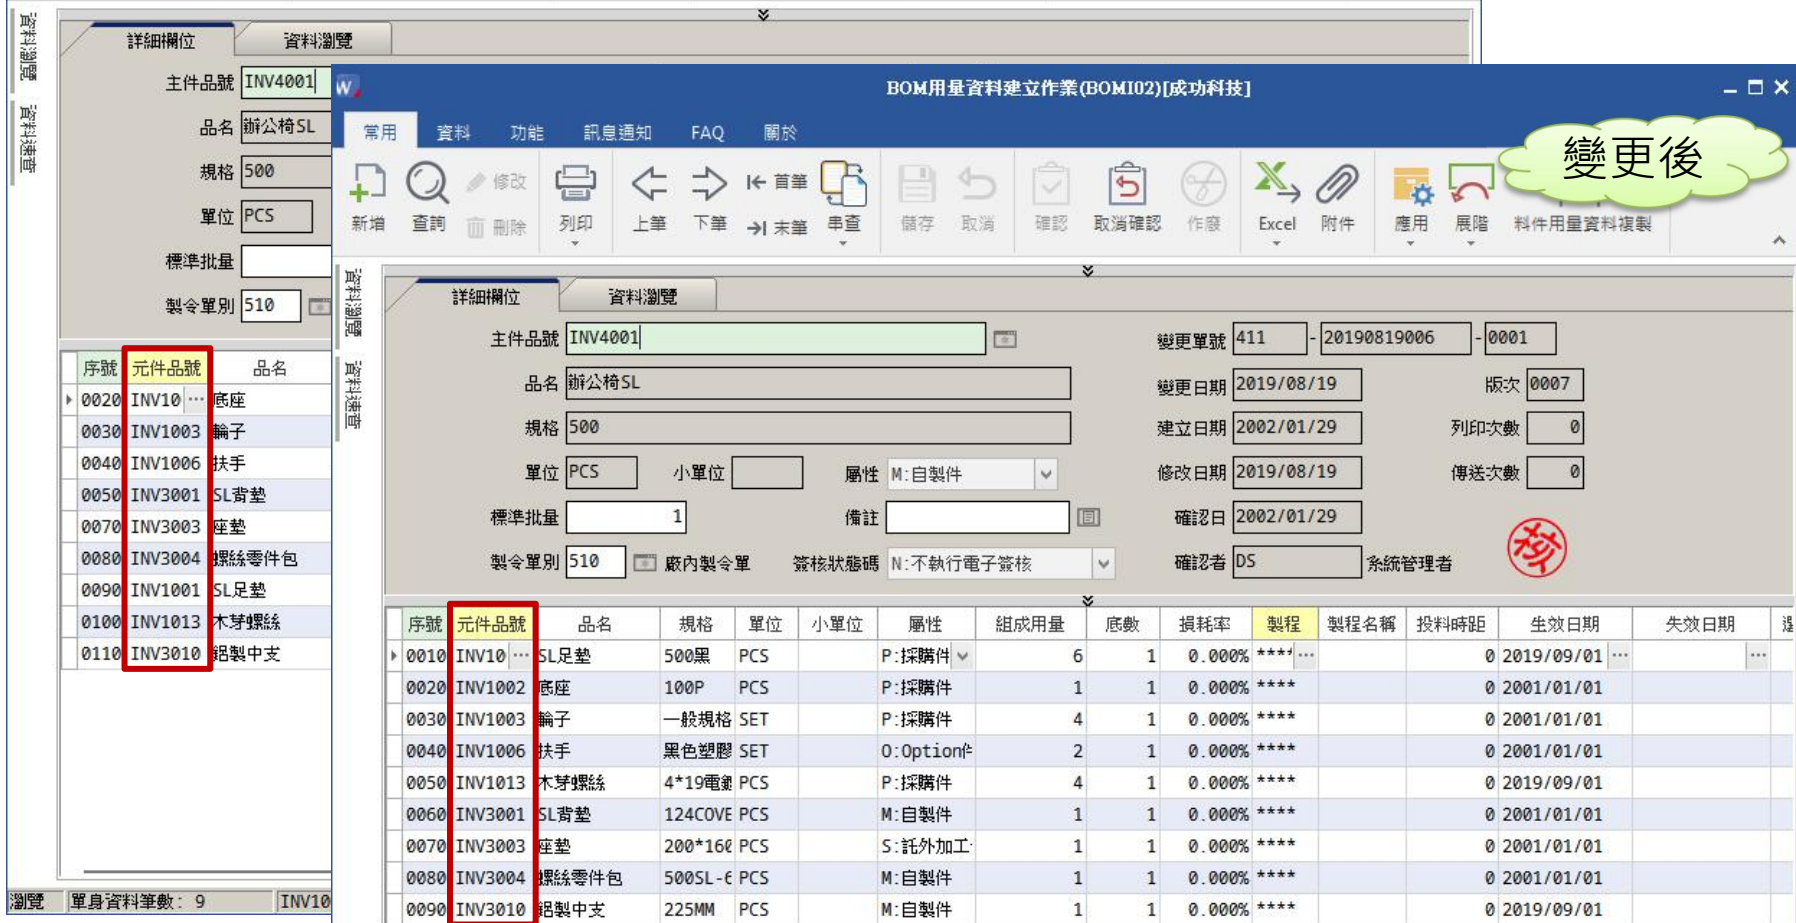

課程大綱

課程

- 一、設計變更目的
- 二、設計變更處理程序
- 三、工具使用
- 四、補充說明



四、補充說明

不論是手動新增或是透過工具產生『BOM變更單』請記得**確認**單據

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 原主件品號資料查詢

資料瀏覽

詳細欄位

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件修改 變更日期 2019/08/19

變更單號 20190819003 備註 確認者 DS

單據日期 2019/08/19 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	INV4001	辦公椅 SL	500	PCS		M:自製件	0004	1 510	廠內製令單	元件修改	...	...	...

工程變更單身檔

瀏覽 單身資料筆數: 0 INV4001 辦公椅 SL 127.0.0.1 - 211

四、補充說明

BOM變更單**確認後**，系統才會更新『BOM用量資料檔』

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料欄位 資料變更

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20190819003 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2019/08/19 版次 0004

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/08/19 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	2019/09/01
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVE	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	2019/09/01
0070	INV3003	座墊	200*160	PCS		S:託外加工	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-6	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0100	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2019/09/01	
0110	INV3010	鋁製中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2019/09/01	

瀏覽 單身資料筆數: 11 INV1001 SL足墊 127.0.0.1 - 211

四、補充說明

BOM變更單憑證

憑證預覽

縮放比例(%)

← 前一頁

→ 下一頁

1 / 1

⏏ 列印

✉ 郵件

📠 傳真

🚪 離開

成功科技股份有限公司

BOM變更單

製表日期: 2019/08/19

頁次: 1 / 1

單別: 411 BOM變更單 單號: 20190819003-0001 單據日期: 2019/08/19 新主件品號: INV4001 品名: 辦公椅SL 規格: 500 版次: 0004 標準批量: 1 製令單別: 510 廠內製令單 確認狀態:	單頭變更原因: 元件修改 單身變更原因: 元件修改 備註: PCS /	原主件品號: INV4001 品名: 辦公椅SL 規格: 500 版次: 0003 標準批量: 1 製令單別: 510 廠內製令
---	--	---

序號	元件品號 品名 規格 屬性	單位 小單位 製程 投料時距	組成用量 底數 損耗率% 材料型態	生效日期 失效日期 選配預設 標準成本計算	插件位置 變更原因 插件位置 1 插件位置 2	插件位置 3 插件位置 4 插件位置 5
0001 0060 變更後	INV3002 中支 225MM 自製件	PCS **** 0	直接材料	1 1 0 Y 2001/01/01 2019/09/01	元件修改	
變更前	INV3002 中支 225MM 自製件	PCS **** 0	直接材料	1 1 0 Y 2001/01/01		
0001 0110 新增	INV3010 鋁製中支 225MM 自製件	PCS **** 0	直接材料	1 1 0 Y 2019/09/01	元件修改	
變更前				0 1 0 N N		
	以下空白 //					

1 / 1 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

四、補充說明

BOM變更後，記得執行『低階碼計算更新作業』

低階碼計算更新作業(BOMB05)[成功科技]

使用者自訂條件式

基本選項 系統選項

選擇主件品號

☒ 區間選擇

起

迄

確認


取消

週期性

四、補充說明-低階碼計算更新作業


1 計算每個料件在BOM的最低階次，更新品號資料「低階碼」。

2 低階碼正確與否，將影響批次需求計劃以及成本計算的結果。

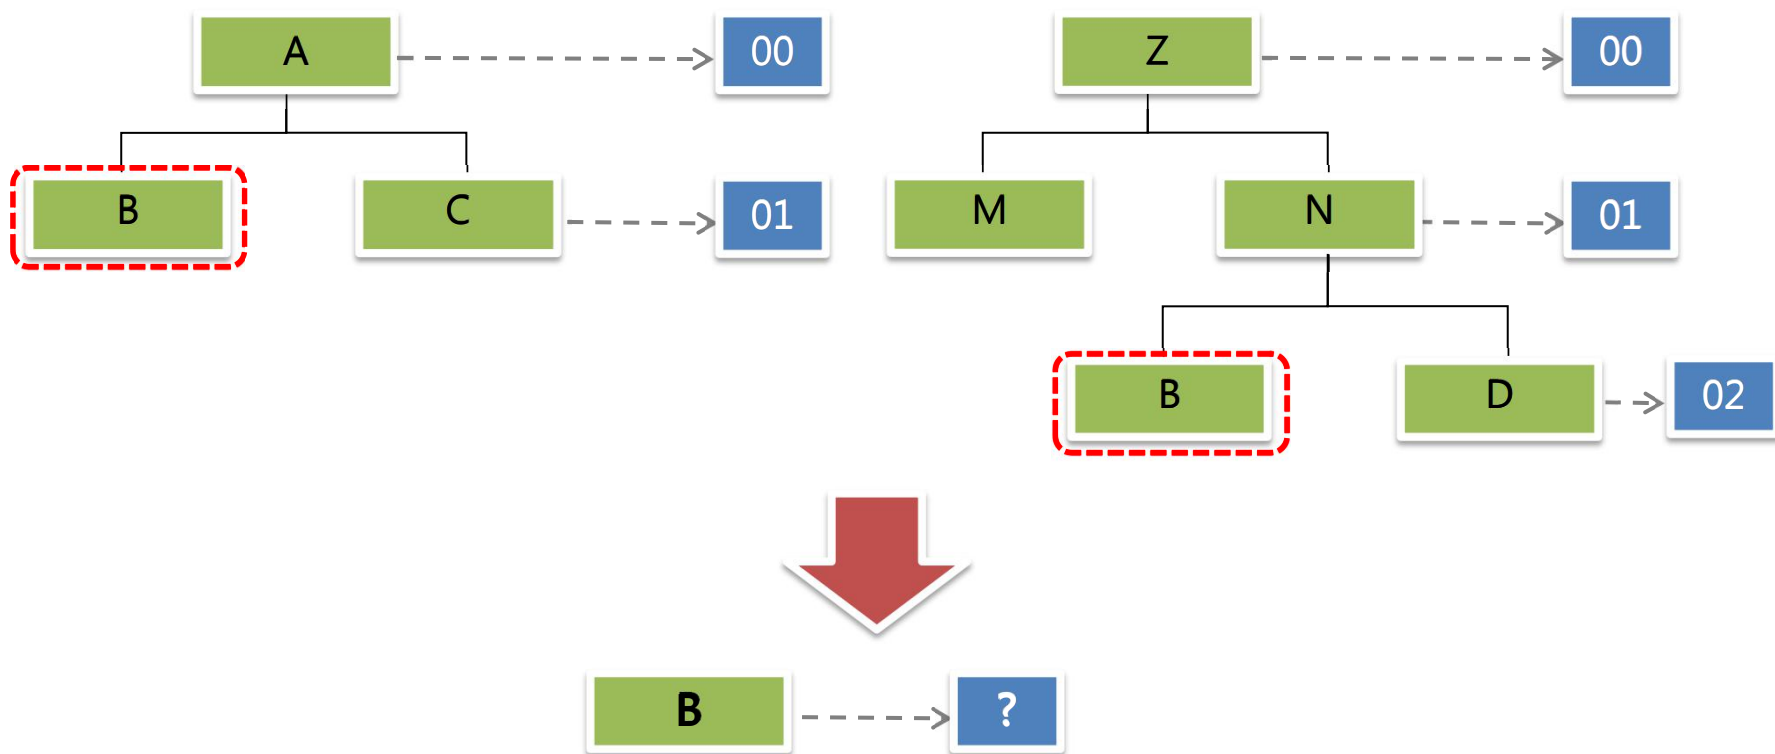


四、補充說明-低階碼計算更新作業

◆ 標準成本計算邏輯 【由最低階次往上滾算】

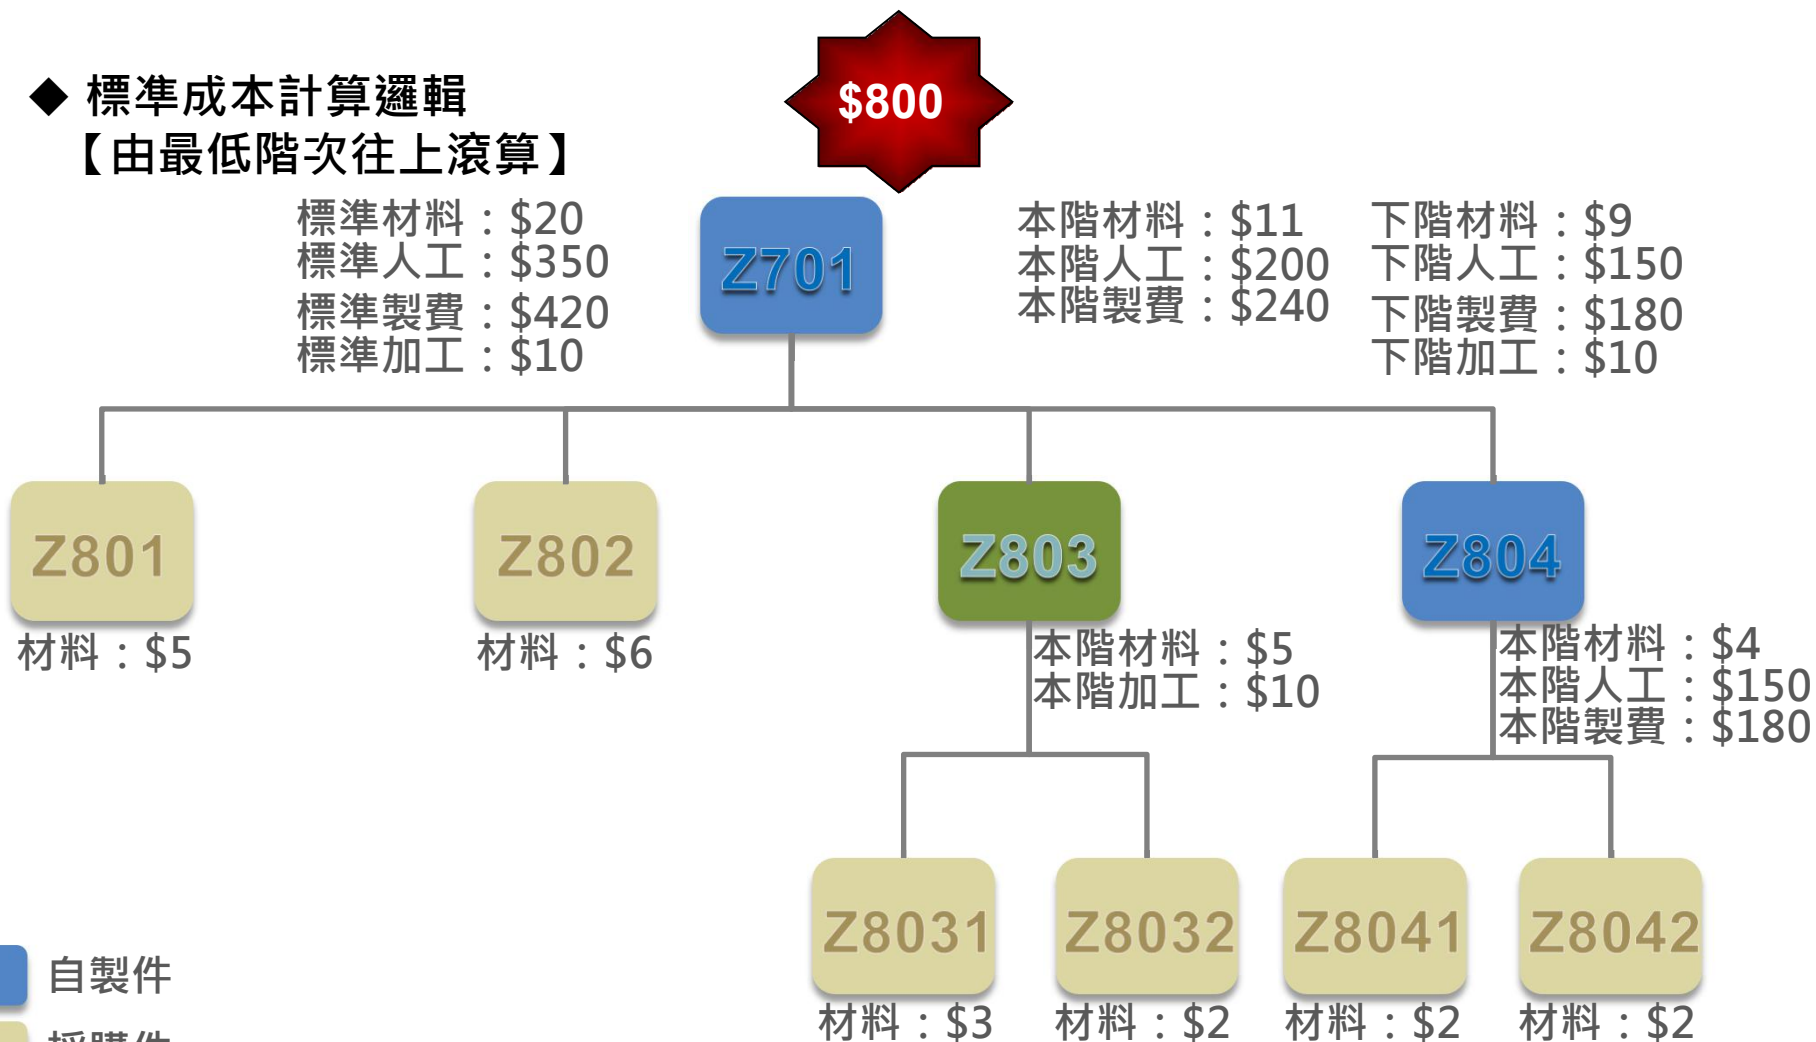

四、補充說明-低階碼計算更新作業

◆ 批次需求計劃展算邏輯
【由最高階次往下展算】

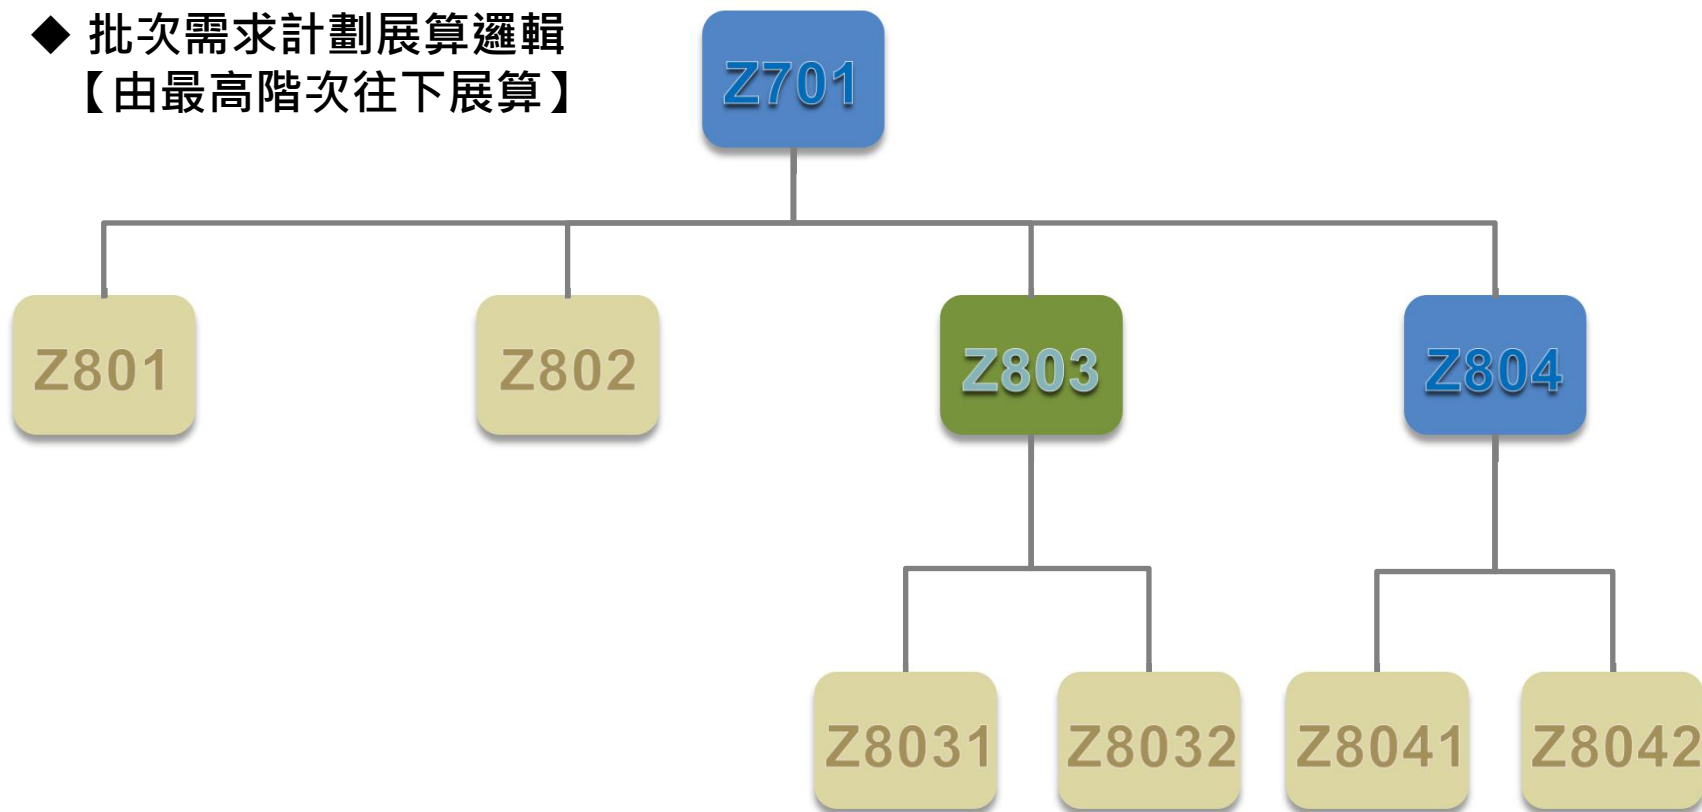

- 自製件 → 生產計劃 (Z701、Z804)
- 託外加工件 → 生產計劃 (Z803)
- 採購件 → 採購計劃 (Z801、Z802、Z8031、Z8032、Z8041、Z8042)

四、補充說明-低階碼計算更新作業

結果

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查

儲存 取消 確認 取消確認 作廢

Excel 附件 應用

品號 INV4001 版次 單位 PCS @

品名 辦公椅SL 小單位 @

規格 500 ☐ 定重

貨號 111001 SIZE 包裝單位 @

庫存數量 100

庫存金額 236,750

單位成本 2,367.5

包裝數量 0

新品號核准日期

基本資料1

基本資料2

基本資料3

採購生管1

採購生管2

售價

成本

條碼編號 111001

☒ 庫存管理 ☐ 保稅品

循環盤點碼

批號管理 N:不需要

有效天數 0 複檢天數 0

☐ 進價管制 單價上限率 0.00%

☐ 售價管制 單價下限率 0.00%

☐ 超交管理 超交率 0.00%

交易設限碼 0.不設限

品號屬性 M:自製件

低階碼 00 ABC等級 A 存貨週轉目標次數 0

生效日期

失效日期

備註

產品圖號 SL111001 圖號版次

標準途程品號 INV4001

標準途程代號 010

開帳批號 批號開帳日期

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量	庫存數量
1A	成品倉	1:存貨倉	001	台北廠	a;b;c	100	130	200	100
1J	借出暫存倉	1:存貨倉	001	台北廠		0	0	0	0

品號廠商採購比率

品號別名設定

提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷

問卷填寫操作畫面

知識學院

鼎新ERPⅡ企業學習網
...企業e化培訓最佳選擇...



[登出](#)

課程代號：020021240003		報名序號：001
學員姓名：學員1	員工工號：0123	部門：D01
學員聯絡電話：02-89111688		分機：



預付、溢付之差別與應用
2012/12/13 15:00~15:30

[進入課程](#)



欲知虛擬教室如何使用，請由此連到說明

[使用說明](#)



使用虛擬教室遇到之常見問題，可於疑難雜症獲得解答

[疑難雜症](#)



課後學員需至回饋區填寫問卷，歡迎提出對課程之建議

[問卷調查](#)