

鼎新 | Workflow ERP GP  
流程導向企業資源規劃系統

# 製造實作演練班- 生產循環 (示範用教材)

# 課前提醒

## 1.環境介紹

洗手間/茶水間

## 2.課程進行方式

本課程採實作練習，課程內容以標準流程授課並提供學員上機操作，以達最大學習成效與應用。

( 教材案例供上課演練用，非正式公司資料，僅供參考！ )

## 3.課後問卷與測驗

當天課後上網填寫問卷並測驗

# 學習地圖



## 系統基礎學習


- 製造實作演練班-生產循環



## 系統進階應用學習

- 預測長期備料流程
- LRP接單式生產流程(ETO.MTO)
- LRP計劃性生產流程(MTS.ATO)
- 進階實戰<<製造情境應用攻略>>

# 企業營運流程

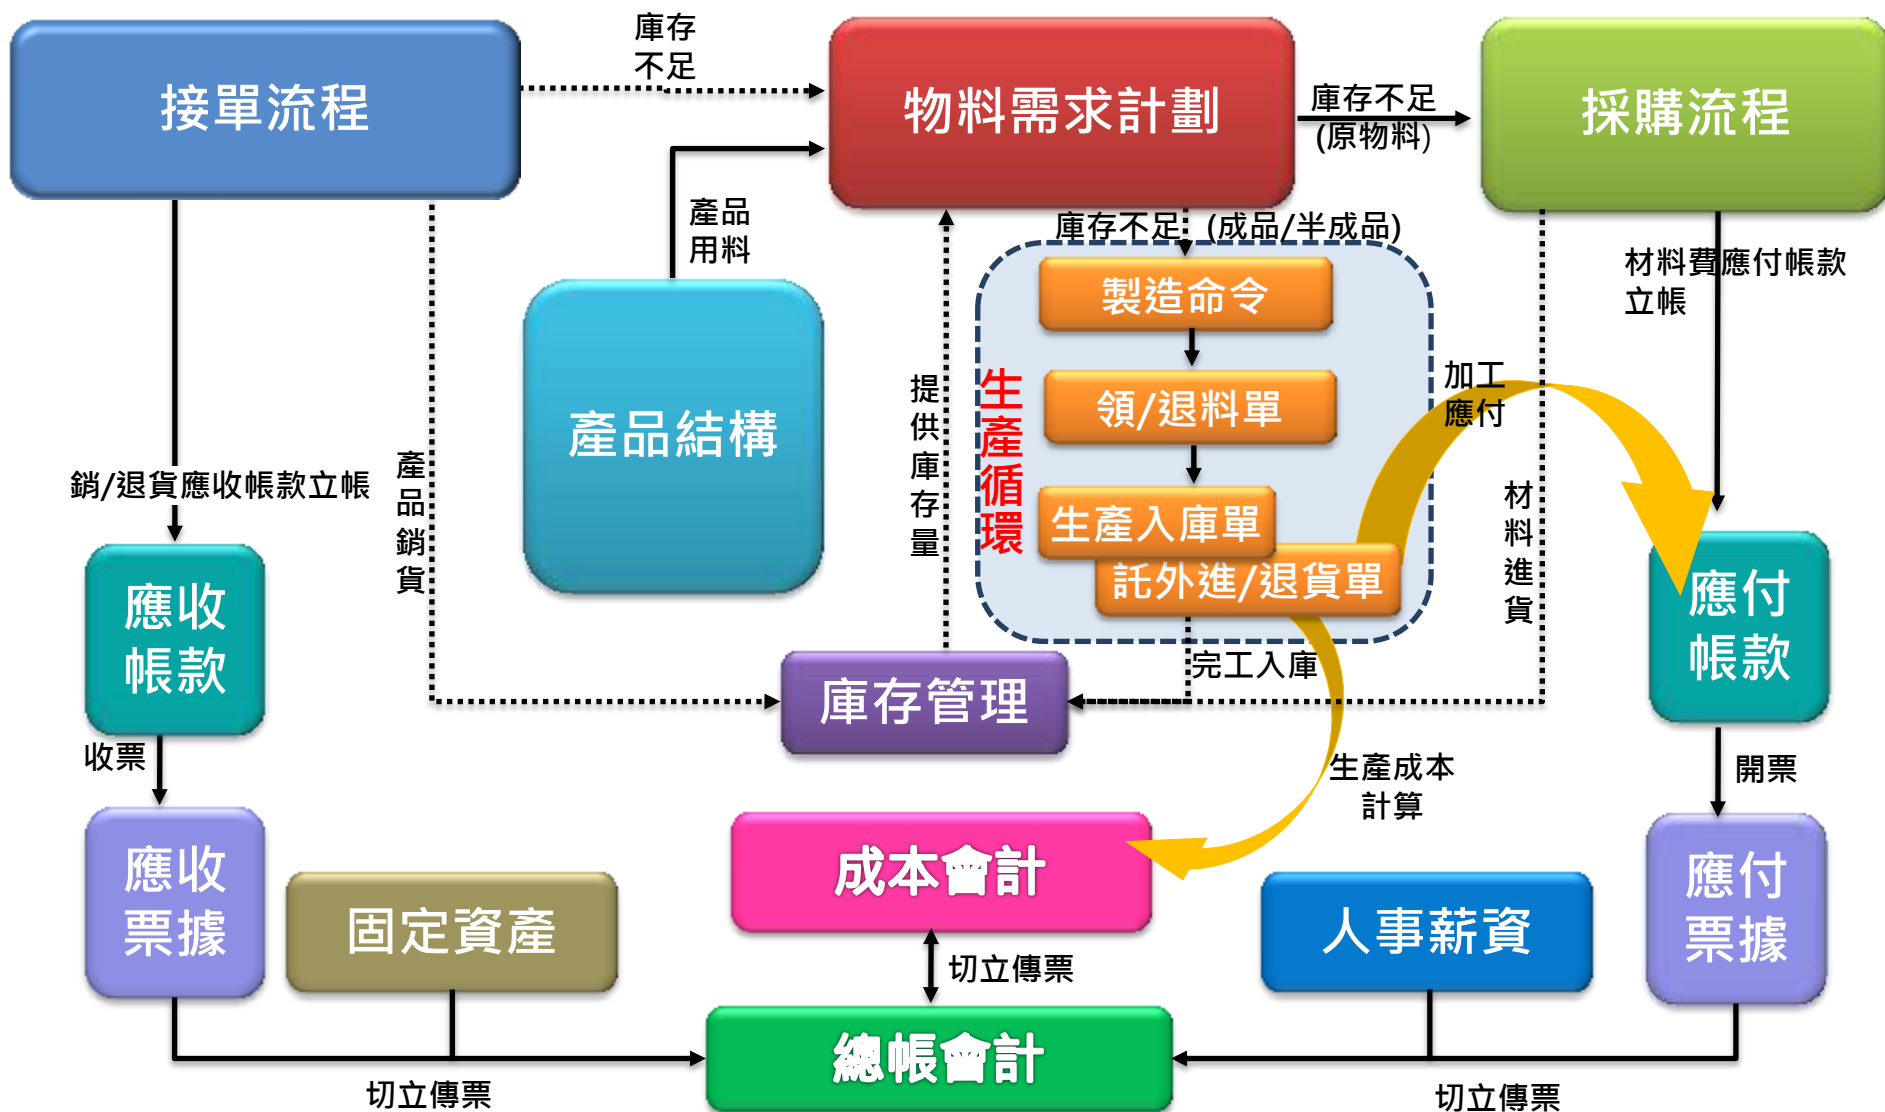


## 作業清單

GP4-台中環球的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作匣
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統**
  - 基本資料管理
  - 加工計價管理
  - 日常異動處理
  - 異動單據憑證
  - 清單與明細表
  - 報表列印
  - 批次作業
  - 製令資訊查詢
  - 製令樹狀資訊查詢
  - 加工廠商資料查詢
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統

## 製令/託外管理系統

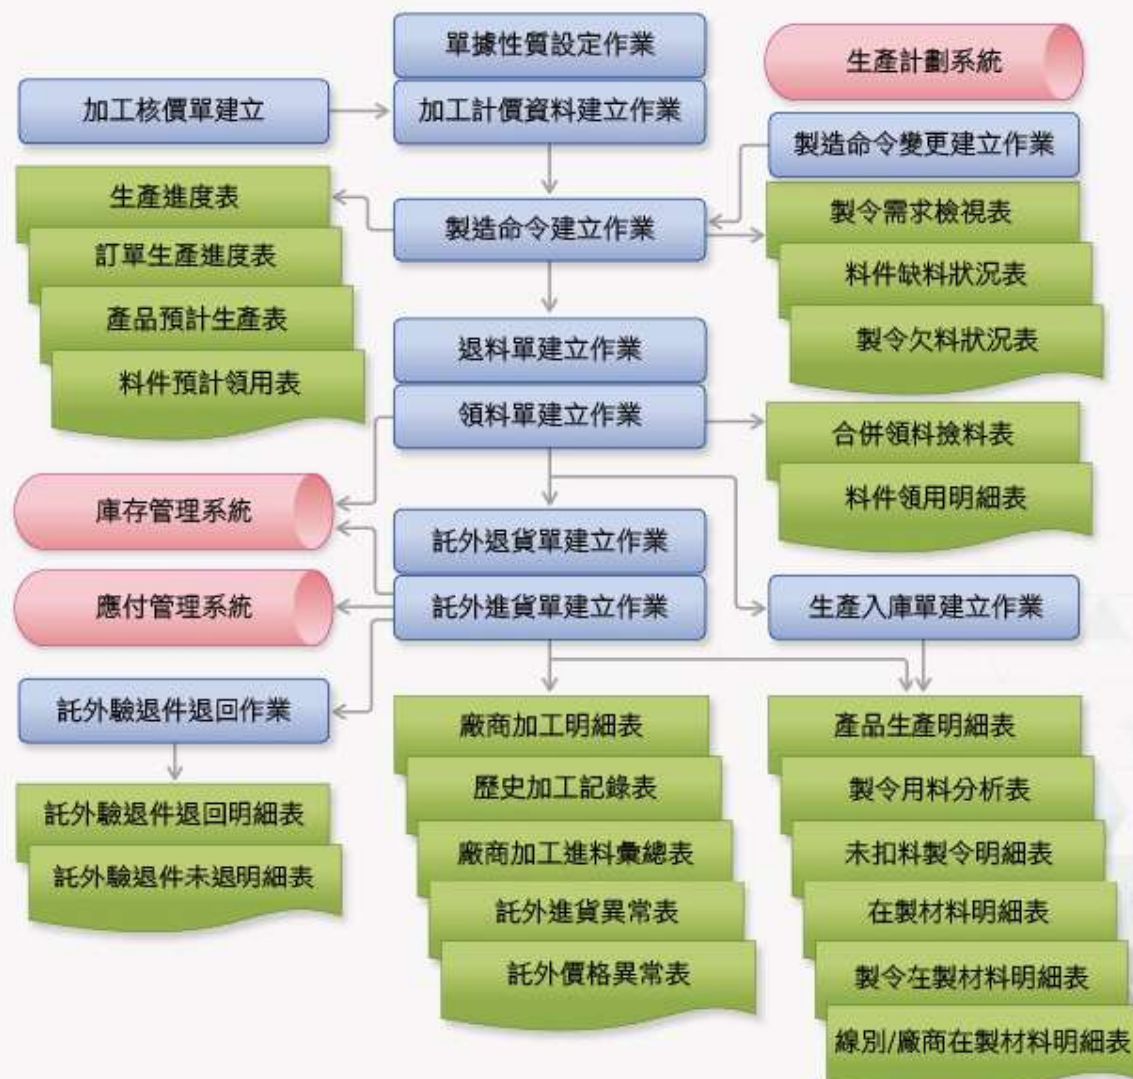

# 課程大綱

一、製令系統單據性質設定

二、廠內製令工單流程

三、領料流程、退料流程

休息10分鐘

四、生產入庫流程


五、加工計價流程、託外製令流程

六、託外進貨/驗收/驗退流程

七、託外退貨流程

課

程



# 課程目標

- 1.清楚生產循環各作業流程
- 2.學會且能自行輸入製令/託外系統日常作業單據

## 數位課程

### 系統別

庫存管理系統

採購管理系統

產品結構管理系統

製令/託外管理系統

應付管理系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

# 日常單據建立前準備



生產循環基本資料檢核：

| 順序 | 系統別      | 對應作業       | 必要性 |
|----|----------|------------|-----|
| 1  | 基本資料管理系統 | 編碼原則設定作業   | △   |
| 2  |          | 幣別匯率建立作業   | ✓   |
| 3  |          | 生產線資料建立作業  | ✓   |
| 4  |          | 付款條件建立作業   | △   |
| 5  |          | 行事曆建立作業    | ✓   |
| 6  | 庫存管理系統   | 品號資料建立作業   | ✓   |
| 7  | 採購管理系統   | 供應廠商資料建立作業 | ✓   |

註：△表示建議維護  
✓表示一定要先維護

# 一.單據性質設定作業

作業位置：託外/製令管理系統\基本資料管理\單據性質設定作業

- **為何做**：沒有設定就不能建立單據
- **怎麼做**：規劃出公司需要輸入什麼單據
- **何時做**：正式建立單據之前

單據性質設定作業(MOCI01)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 510

單據名稱 廠內製令單

單據全名 廠內製令單

單據性質 51:製令工單

製令類別 1:廠內

編碼方式 1:日編

年碼數 4 ☒ 納入 MRP 計算

流水號碼數 3 ☐ 更新核價

編碼格式 YYYYMMDD999

品號輸入方式

☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

☒ 自動確認

☐ 自動列印

☐ 單別限定輸入使用者

領料單

退料單

核對製令 N:不核對製令

控制超領 N:不控制超領

控制缺領 N:不控制缺領

控制超入 N:不控制超入

控管品號生失效

☐ 不控管品號生失效 ☒ 控管品號生失效

直接結帳 N:不結

應付憑單

註記代號 ☐ 每頁列印註記

☐ 列印時修改註記

簽核代號 ☐ 每頁列印簽核

☐ 列印時修改簽核

備註



憑證格式

# 重點說明


- ◆ 單別： 區分不同的單據特性，前兩碼可為表單據性質，後二碼可為數值或 英文，此欄位最多4碼。  
例： 51.製令單，後1碼為英文代碼，則：  
廠內製令單→51A  
託外製令單→51B
- ◆ 編碼方式： 應用在單據上的「單號」欄位，主要定義此單別所對應之單號編碼規則，日後輸入單據系統可自動預設「單號」，此欄位最多11碼。  
例如: 在2016年6月16日輸入一張單據，而系統年碼數4碼，流水號3碼，若選擇：  
(1)日編→20160616001  
(2)月編→201606001  
(3)流水若8碼→000000001  
(4)手動編碼→自行輸入，系統不預設。

# 重點說明

- ◆ 控制超領： 設定料件實際領用數量可否超過製令單上的需領用量。

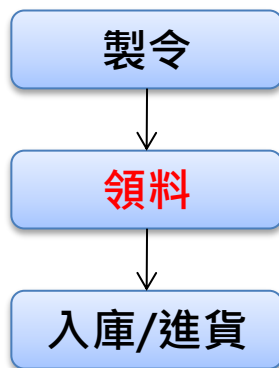


控制超領：Y

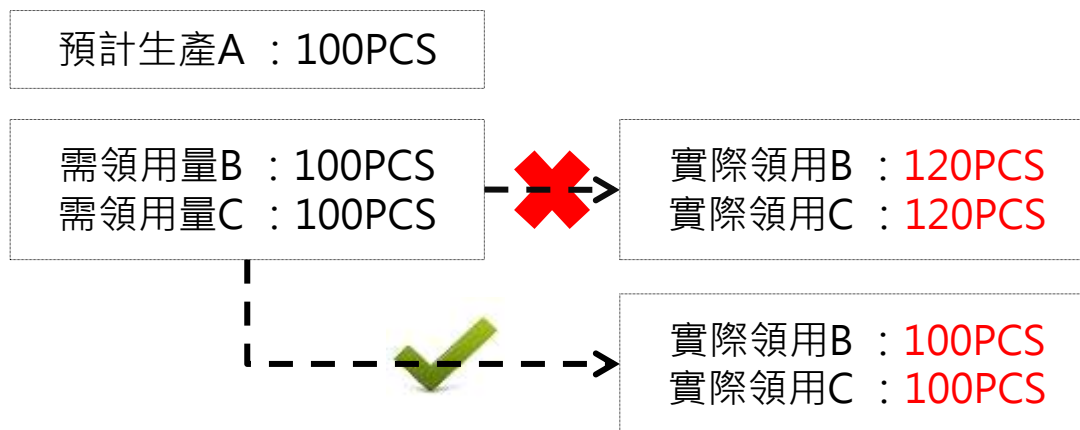

# 重點說明

- ◆ 控制缺領： 設定輸入完工入庫單據時，是否須控管生產用料有領料不足之異常情況。

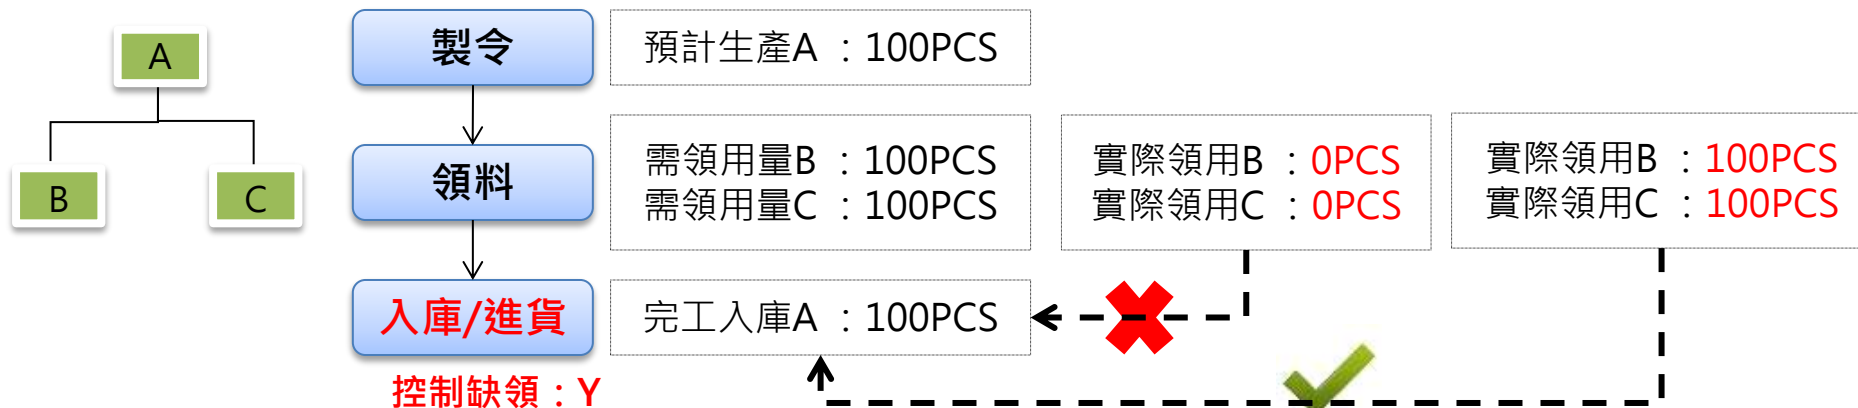

- ◆ 控制超入： 設定製令工單完工入庫數量可否超出預計產量，例如：製令生產有考慮生產用料的損耗率時，若生產損耗較低有餘料即可再進行生產，則可能有入庫數量大於預計產量的情形。



# 重點說明

## 更新核價



目的：此次託外進貨單的價格，是否作為下次加工相同品號價格優先考量之預設來源。



可設定的單據：59託外進貨單、5B核價單。



如何用：

☒ → 價格會更新『加工計價資料』，後續可做為價格的參考依據。

☐ → 價格不更新『加工計價資料』，後續不做為價格的參考依據。

# 重點說明

## 核對製令



目的：設定輸入**領料、退料、入庫...**等異動單據時**是否須控管對應的製令單號**，後續可針對每一張製令分析其用料、完工進度及生產成本。



可設定的單據：54. 廠內領料、55. 託外領料、56. 廠內退料、57. 託外退料、58. 生產入庫、59. 託外進貨、5A. 託外退貨、5C. 挪料單。



如何用：

☒ → 輸入單據時，單身**必須**輸入製令單的單別及單號，單據才可存檔、確認。

☐ → 輸入單據時，單身**不需要**輸入製令單的單別及單號，單據皆可存檔、確認。

**注意：**若使用『成本計算管理系統』計算產品成本需選擇「Y:核對製令」以確保計算結果之正確性。

# 重點說明

## 直接結帳



目的：針對託外進貨單或託外退貨單一旦**確認**，系統會自動產生對應的應付憑單，此方式適用隨貨附發票，當下可認列此應付帳款。



可設定的單據：59.託外進貨單、5A.託外退貨單。



如何用：

- ☒→當託外進貨單或託外退貨單確認時系統會**自動**產生應付憑單，因此後續不須要在結帳。
- ☐→當託外進貨單或託外退貨單確認時系統**不會**產生應付憑單，後續可利用手動結帳或是自動結帳作業產生對應的應付憑單。

# 重點說明

## 直接結帳

選擇產生方式：(1)整張 (2)逐筆

託外進貨單  
進貨日期2016/07/05

0001辦公桌 2張 11,550  
0002辦公椅 2張 735

託外進貨單  
進貨日期2016/07/12

0001書 桌 2張 7,350  
0002椅 子 2張 2,478

### 整張

應付憑單

|      |             |        |
|------|-------------|--------|
| 0001 | 20160705001 | 12,285 |
| 0002 | 20160712001 | 9,828  |

### 逐筆

應付憑單

|      |                  |        |
|------|------------------|--------|
| 0001 | 20160705001-0001 | 11,550 |
| 0002 | 20160705001-0002 | 735    |
| 0003 | 20160712001-0001 | 7,350  |
| 0004 | 20160712001-0002 | 2,478  |

# 常見問題Q&A



Q1

若不想讓其他生管製造人員看到【託外製令單的單別】，則可如何設定？

A1

- 可在「單據性質設定作業」中設定。
- 找出託外製令單，針對『單別限定輸入使用者』做☑，此時工具列小人物即可維護可看此單別的人員。

單據性質設定作業 (MOC101) [成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位一

單別: 510

單據名稱: 廠內製令單

單據全名: 廠內製令單

單據性質: 51: 製令工單

製令類別: 1: 廠內

編碼方式: 1: 日編

年碼數: 4

流水號碼數: 3

編碼格式: YYYYYMDD999

品號輸入方式: 採品號輸入

自動確認

自動列印

☒ 單別限定輸入使用者

領料單

退料單

匯率來源: 1. 銀行買進匯率

YBS整合

修改付款條件

核對製令: N: 不核對製令

控制超領: N: 不控制超領

控制缺領: N: 不控制缺領

控制超入: N: 不控制超入

挖管品號生失效

不挖管品號生失效

挖管品號生失效

直接結帳: N: 不結

應付憑單

註記代號

每頁列印註記

列印時修改註記

審核代號

每頁列印審核

列印時修改審核

備註

憑證格式

列印時選擇憑證格式

每頁列印合計

單據輸入工程品號

新增狀態畫面保留

單據性質設定作業 (COP103) [成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

使用者代號

使用者名稱

\* 18 陳振興

修改

# 何謂生產循環？

透過原料、物料、製程設備及人力資源的投入，將原、物料加工製造成為製成品，再銷售給客戶。

## 成功科技



庫存不足

### 2. 開立工單



### 3. 領料，開始生產



## 客戶-皇朝國際




5. 庫存足夠後，  
出貨給客戶



### 4. 完工入庫




# 生產循環流程說明

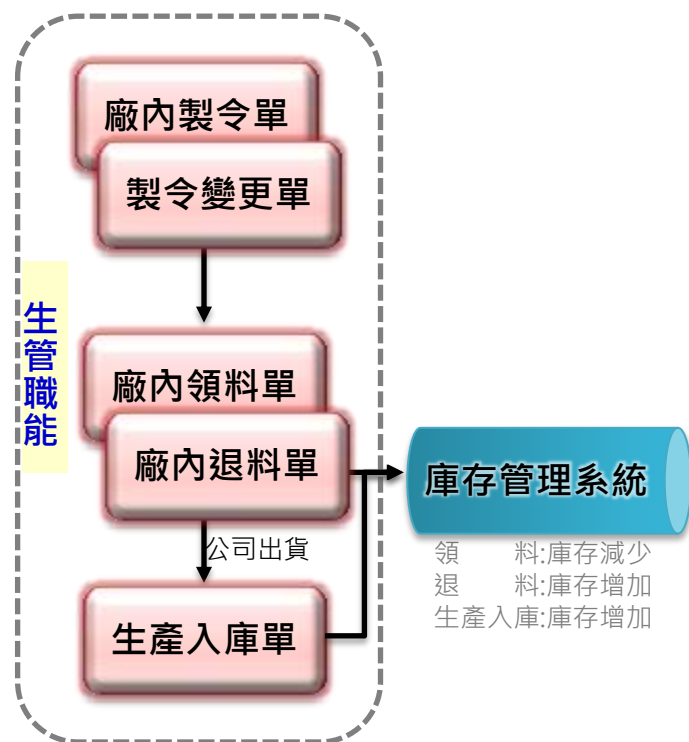

| 作業名稱      | 案例說明                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製造命令建立作業  | 成功科技台北廠製一課，預計生產「數位相機-SL系列（品號：410001）」，由生管單位開立製造命令。                            |
| 製造命令變更作業  | 生管部門考量安全庫存因素，將該製令預計產量增加至250個，又因生產時材料之耗損率提高，因此將「150001包裝盒」由原本的200PCS增加至275PCS。 |
| 廠內領料單建立作業 | 6日資材單位依廠內製令單生產的410001數位相機SL系列250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由生產線進行生產。                    |
| 廠內退料單建立作業 | 之前領取的「150001包裝盒」有毀損，現場人員針對毀損的料件執行退料5PCS。                                      |
| 生產入庫單建立作業 | 11日生管人員將廠內生產「品號410001數位相機SL系列」完成入庫，並通知品管單位檢驗後交由資材單位點收入庫。                      |

# 生產循環流程說明(廠內)

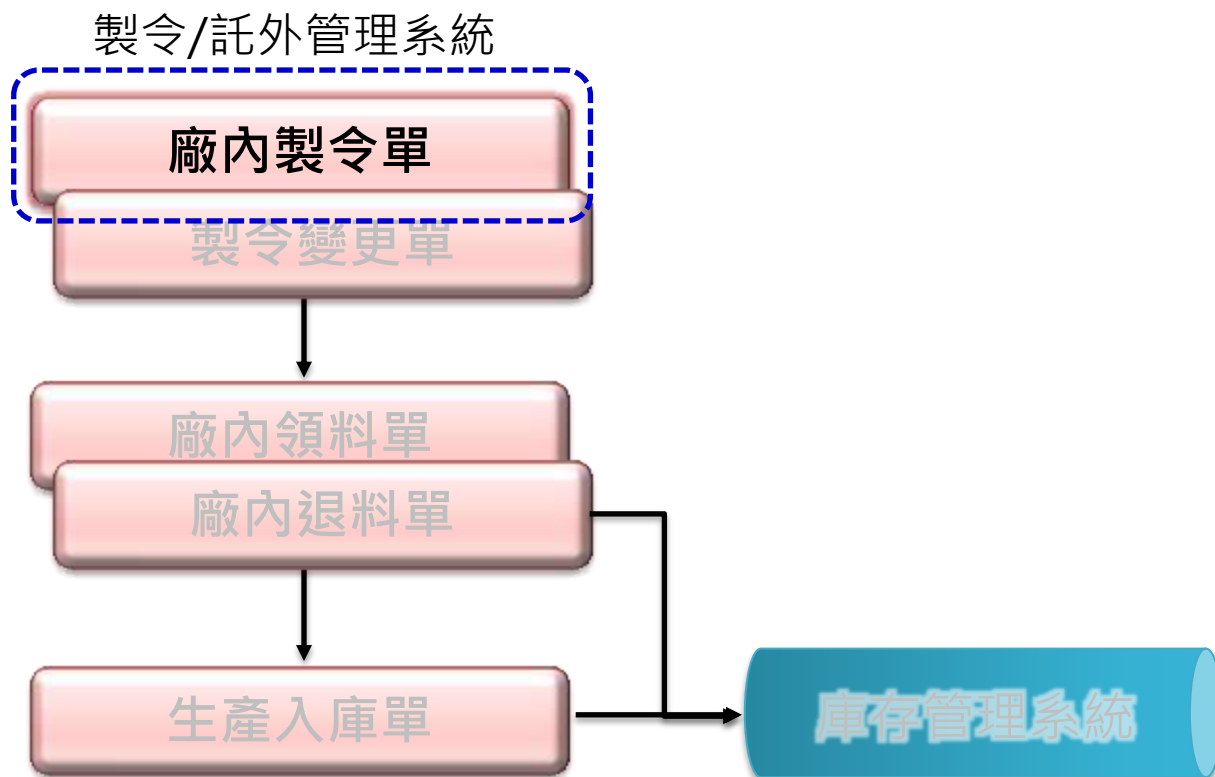

領料:庫存減少  
退料:庫存增加  
生產入庫:庫存增加

## 2-1 製令單建立作業目的

**1** 生管人員指派工作時使用，可作為派工的書面憑證。

**2** 記錄生產產品、預計產量、時程安排、由誰負責生產等內容。


**成功科技股份有限公司**  
**廠內製令單**

製表日期: 2016/05/13 頁次: 1/3

|                          |                |         |           |       |           |
|--------------------------|----------------|---------|-----------|-------|-----------|
| 製令編號: 510 - 20160506001  | 產品品號: 410001   | ea      | 生產廠別: 001 | 台北廠   | 類 型: 正式品號 |
| 開單日期: 2016/05/06 <FRI>   | 品 名: 數位相機-SL系列 |         | 入庫庫別: 1A  | 成品倉   |           |
| 預計開工: 2016/05/06 <FRI>   | 規 格: SL1001    |         | 生產線別: 601 | 製一課   |           |
| 預計完工: 2016/05/11 <WED>   | 訂單單號: -        |         | 加工廠商:     |       |           |
| BOM 日期: 2016/05/06 <FRI> | 客戶單號:          | 急料: N   | 預計產量: 250 |       | 確認碼: 已確認  |
| 性 質: 廠內                  | 客戶代號:          | 預計包裝產量: | 加工單價: 0   |       | 幣 別:      |
| 狀 態 碼: 已發料               | 客戶簡稱:          | 0       | 加工單位:     | 包裝單位: | 匯 率: 1    |
| 母製令號: 510 - 2016050600   | 客戶品號:          |         | 備 註:      |       |           |

| 類型   | 材料品號 / 備註 | 品 名 / 規 格 | 單位  | 需領用量 | 已領用量 | 庫別        | 製程   | 材料型態 |
|------|-----------|-----------|-----|------|------|-----------|------|------|
| 正式品號 | 150001    | 包裝盒       | pcs | 275  | 0    | 1C<br>原料倉 | **** | 直接材料 |
| 正式品號 | 150002    | 內隔板       | pcs | 250  | 0    | 1C<br>原料倉 | **** | 直接材料 |
| 正式品號 | 150003    | 氣泡袋       | pcs | 500  | 0    | 1C<br>原料倉 | **** | 直接材料 |
| 正式品號 | 150004    | 包裝盒貼紙     | pcs | 250  | 0    | 1C<br>原料倉 | **** | 直接材料 |

## 2-1 製造命令開立流程

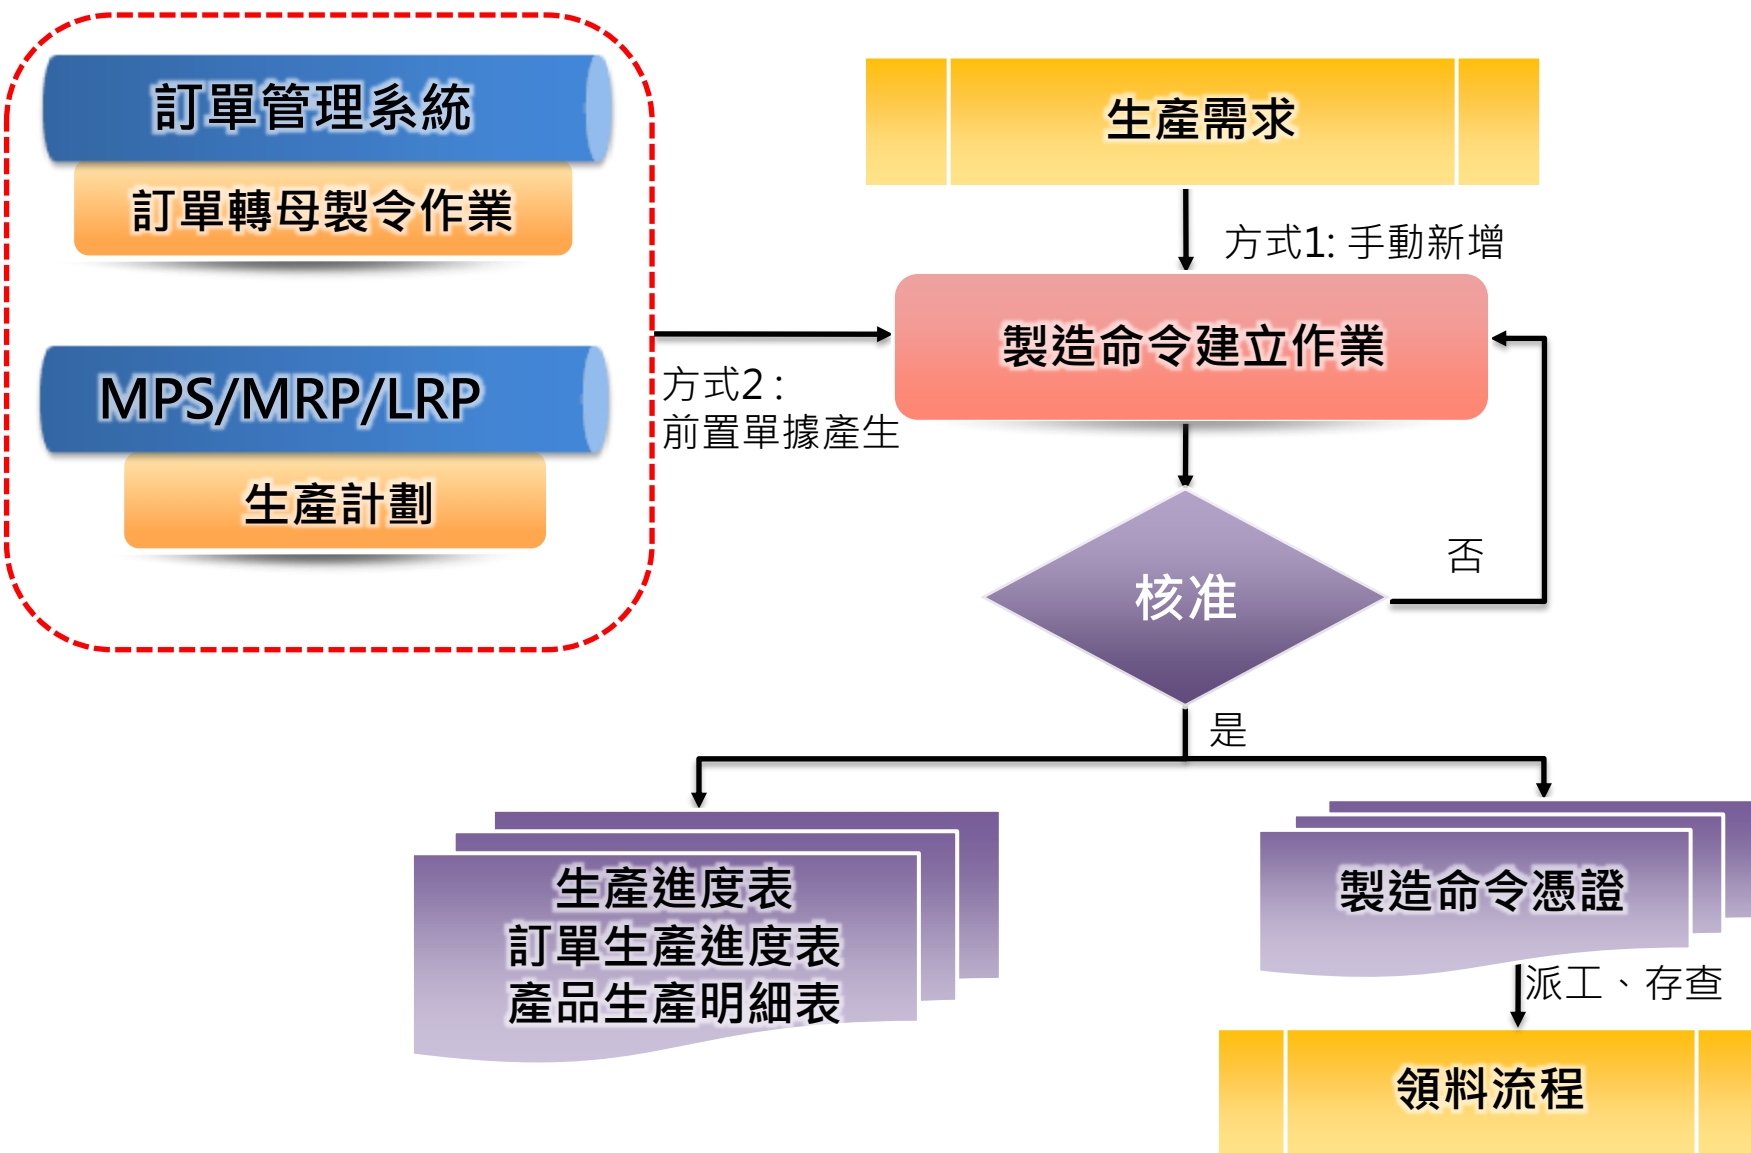

## 2-1 製造命令建立作業(廠內)



**使用時機：**生管人員或生產單位指派工作時使用，主要記錄生產產品、預計產量、時程安排、由誰負責生產等內容。可作為生管與生產單位雙方保留之書面憑證，並可用來追蹤生產進度。



**作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令建立作業



**案例操作：**成功科技台北廠製一課，6日預計生產「品號 410001 數位相機-SL系列」，由生管單位開立製造命令，製令內容如下：

| 單別      | 產品                  | 生產線 | 預計產量 | 預計開工日 |
|---------|---------------------|-----|------|-------|
| 51.廠內製令 | 410001<br>數位相機-SX系列 | 製一課 | 200  | 6日    |



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產 急料

列印 0

製令單號 20160506001

產品品號 410001

傳送次數 0

開單日期 2016/05/06

品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令

規格 SL1001

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

展開方式 1:單階

☒ 計算損耗率

選擇庫別 1:主要庫別

輸入庫別

☐ 拋 BOM 單身備註

☒ 確定

☒ 取消

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資

預計產量 200

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2016/05/06 <五>

預計完工 2016/05/10 <二>

實際開工 / /

實際完工 / /

BOM日期 2016/0

確認日 2016/0

確認者 DS

簽核狀態 N:不報

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量 | 已領用量 |
|--------|--------|----------------|----|------|------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 200  | 0    |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 200  | 0    |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 400  | 0    |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 200  | 0    |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 200  | 0    |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 200  | 0    |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 800  | 0    |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 200  | 0    |



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0  
 製令單號 20160506001 產品品號 410001 傳送次數 0  
 開單日期 2016/05/06 品名 數位相機-SL系列  
 性質 1:廠內製令 規格 SL1001  
 類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000  
 EBO拋轉狀態 不需拋轉



## 時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

生產廠別 001 台北廠 幣別 \$ 課稅別 2:應稅外加  
 入庫庫別 1A 成品 生管/採購人員 營業稅率 5.00%  
 生產線別 601 製一課 8 匯率 1 \$ 加工單位 @  
 加工廠商 價格條件 未稅加工單價 0 \$  
 預計批號 付款條件代號  
 稅別碼 P02 進項二聯式發票- 送貨地址

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量 | 已領用量 | ↑ |
|--------|--------|----------------|----|------|------|---|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 200  | 0    |   |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 200  | 0    |   |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 400  | 0    |   |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 200  | 0    |   |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 200  | 0    |   |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 200  | 0    |   |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 800  | 0    |   |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 200  | 0    |   |

# 重點說明

- ◆ 製令單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 51.製令工單」，「製令類別 = 1:廠內」之單別。
- ◆ 產品品號：輸入要生產之「產品品號」，須先於「品號資料建立作業」建好加工品項基本資料。
- ◆ 預計完工日：輸入「預計開工日」，系統會以該產出品號於「品號資料建立作業」所設定之「固定前置天數」、「變動前置天數」及「批量」並考慮工廠行事曆推算「預計完工日」，但亦可手動修改。

$$\text{生產天數} = \text{固定前置天數} + \left( \text{變動前置天數} \times \frac{\text{預計產量}}{\text{批量}} \right)$$

$$= 1 + (1 \times 200/300)$$

$$\approx 2 \text{ (天)}$$

| 5月 |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  |
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

預計開工日


預計完工日

# 重點說明

- ◆ 展開方式：單階/尾階。選擇展開方式後，系統會根據產品的「BOM用量資料建立作業」下展單身用料資料，生管人員只需要檢查資料是否正確即可。

【單階】：製令單身下展的料件為B、C、D

【尾階】：製令單身下展的料件為B、D、E、F

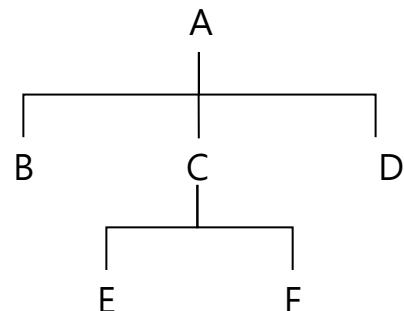

備註：若要替換用料，可於本作業處理，如：某料號若有替代料，可於「取替代件」欄位看到一個星號「\*」，因此，若想要替換料件可於「材料品號」欄位按F4選取替換料件即可。

- ◆ 生產線別：輸入要派工的生產線別，須先於「生產線資料建立作業」建好公司所有生產線資料。
- ◆ 備註：若要開立重工工單，則須於「單據性質設定作業」設定「單據性質 = 52: 重工工單」，須注意「重工工單」建立時，單身的「材料品號」之一必須為該工單之產出「產品品號」，並且需自行手動新增。

# 補充: 重工製造命令



使用時機：當完工入庫後的品號，如有瑕疵必須重工時，開立重工製令執行派工。



作業位置：製令托外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令建立作業



案例操作：當產線人員在生產品號 410001 數位相機-SL系列時，發現所領的這一批材料當中，品號310001 PCBA-Assembly Main的鏡片有破損，退回倉庫後，經品管檢測須重工，由生管人員開立重工製令，派工20組，並領取140003光學鏡片20PCS進行更換。



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 520 重工工單

製令單號 20170831001

開單日期 2017/08/31

性質 1: 廠內製令

類型 2. 正式品號

狀態碼 1: 未生產 急料

產品品號 310001

品名 PCBA-Assembly Main

規格 SL系列

單位 ea BOM版次 0002

EBO拋轉狀態 不需拋轉

列印 0

傳送次數 0

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

展開方式 1: 單階

☒ 計算損耗率

選擇庫別 1: 主要庫別

輸入庫別

☐ 拋 BOM 單身備註

確定

取消

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資

預計產量 20

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2017/08/31 &lt;四&gt;

預計完工 2017/09/04 &lt;一&gt;

實際開工 / /

實際完工 / /

BOM日期 2017/0

確認日 2017/0

確認者 DS

簽核狀態 N: 不報

| 類型      | 材料品號   | 品名                 | 規格   | 需領用量 | 已領用量 | 未領用量 | 單位  | 製程代號 |
|---------|--------|--------------------|------|------|------|------|-----|------|
| 2. 正式品號 | 140003 | 光學鏡片               |      | 20   | 0    | 20   | pcs | **** |
| 2. 正式品號 | 310001 | PCBA-Assembly Main | SL系列 | 20   | 0    | 20   | ea  | **** |

注意「重工工單」之定義在於其「材料品號」之一必須為該工單之產出「產品品號」。

# 常見問題Q&A



**Q1** 製令/託外管理系統->日常異動處理->『製造命令建立作業』的單別於『單據性質設定作業』裡有設定【控管品號生失效】，請問系統是依據什麼日期來做為生 / 失效日期的判斷依據呢？

**A1** ➤系統是以『製造命令建立作業』的【開單日期】做為與庫存管理系統->基本資料管理->『品號資料建立作業』的【生效日期】、【失效日期】的判斷依據。

**Q2** 生管人員輸入製造命令時，展開方式選擇『單階』，如果該工單單身用料包含半成品，當半成品的庫存量不足時，生管人員是否可以直接於此張工單展開半成品的用料？

**A2** ➤可以，在製令單身的『材料品號』中，針對要展階的半成品按F3即可。

# 動手做做看!

## 製造命令建立作業

案例操作：

成功科技台北廠製一課，預計生產「數位相機-SL系列（品號：410001）」，由生管單位開立製造命令。

| 單別      | 產品                  | 生產線 | 預計產量 | 預計開工日 |
|---------|---------------------|-----|------|-------|
| 51.廠內製令 | 410001<br>數位相機-SX系列 | 製一課 | 200  | 6日    |

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 ☐ 列印 0

製令單號 20160506001 產品品號 410001 傳送次數 0

開單日期 2016/05/06 品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令 規格 SL1001


類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 時程與產量 | 廠內/託外          | 進階資料  | 包裝資料       | 資料瀏覽  |
|-------|----------------|-------|------------|-------|
| 預計產量  | 200            |       |            |       |
| 已領套數  | 0              |       |            |       |
| 已生產量  | 0              |       |            |       |
| 報廢數量  | 0              |       |            |       |
| 預計開工  | 2016/05/06 <五> | BOM日期 | 2016/05/12 |       |
| 預計完工  | 2016/05/10 <二> | 確認日   | 2016/05/06 |       |
| 實際開工  | / /            | 確認者   | DS         | 系統管理者 |
| 實際完工  | / /            | 簽核狀態  | N:不執行電子簽核  |       |

| 類型     | 材料品號   | 品名  | 規格 | 需領用量 | 已領用量 | 差 |
|--------|--------|-----|----|------|------|---|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒 |    | 200  | 0    |   |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板 |    | 200  | 0    |   |

# 生產循環流程說明(廠內)

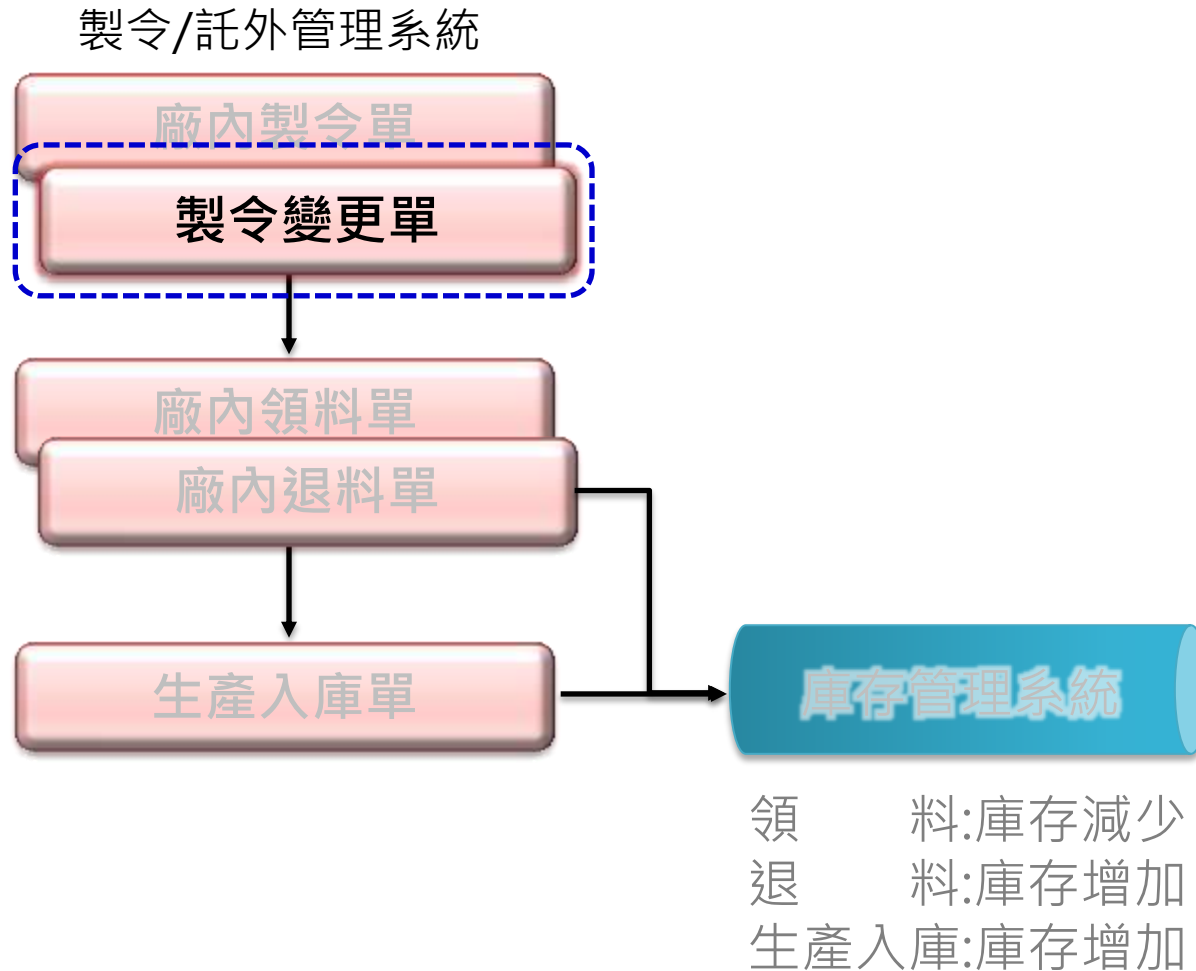


## 2-2 製造命令變更作業目的

- 1 因應客戶需求，變更生產數量或替換/刪除用料認。
- 2 料件損耗率提高，調整用料數量。
- 3 針對不需繼續生產的製令單，進行指定完工。

| 製造命令變更單(廠內製令單)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |     | 頁次: 1 / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 製令日期: 2016/05/13<br>製令編號: 510 - 20160506001 - 0001<br>變更版次: 0001<br>新開單日期: 2016/05/06 <FRI><br>預計開工: 2016/05/06 <FRI><br>預計完工: 2016/05/11 <WED><br>BOM 日期: 2016/05/06 <FRI><br>性 質: 廠內<br>狀 態: 未生產<br>類 型: 正式<br>產品品號: 410001<br>品 名: 數位相機-SL系列<br>規 格: SL1001<br>生產廠別: 001<br>人庫庫別: 1A<br>生產線別: 601<br>加工廠商: 250<br>預計產量: 250<br>加工單價: 0<br>加工單位: 1<br>母製令號: 510-20160506001<br>訂單單號: --<br>客戶單號:<br>客戶代號:<br>客戶簡稱:<br>客戶品號:<br>備 註: |        |       |     | 變更日期: 2016/05/06<br>變更原因:<br>原開單日期: 2016/05/06 <FRI><br>預計開工: 2016/05/06 <FRI><br>預計完工: 2016/05/10 <TUE><br>BOM 日期: 2016/05/13 <FRI><br>性 質: 廠內<br>狀 態: 未生產<br>類 型: 正式<br>產品品號: 410001<br>品 名: 數位相機-SL系列<br>規 格: SL1001<br>生產廠別: 001<br>人庫庫別: 1A<br>生產線別: 601<br>加工廠商: 200<br>預計產量: 200<br>加工單價: 0<br>加工單位: 1<br>母製令號: 510-20160506001<br>訂單單號: --<br>客戶單號:<br>客戶代號:<br>客戶簡稱:<br>客戶品號:<br>備 註: |     |      |      |
| 包裝單位: ea<br>台北廠<br>成品倉<br>製一課<br>急料: N<br>包裝單位:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |     | 包裝單位: ea<br>台北廠<br>成品倉<br>製一課<br>急料: N<br>包裝單位:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |
| 預計產包裝量: 0<br>幣別: 1<br>匯率: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |     | 預計產包裝量: 0<br>幣別: 1<br>匯率: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |
| 類 型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 材料品號   | 品 名 格 | 單 位 | 需領用量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 應 別 | 製程   | 材料型態 |
| 變更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150001 | 包裝盒   | pcs | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1C  | **** | 直接材料 |
| 變更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150001 | 包裝盒   | pcs | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1C  | **** | 直接材料 |
| 正式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 原料倉 |      |      |

## 2-2 製造命令變更流程說明

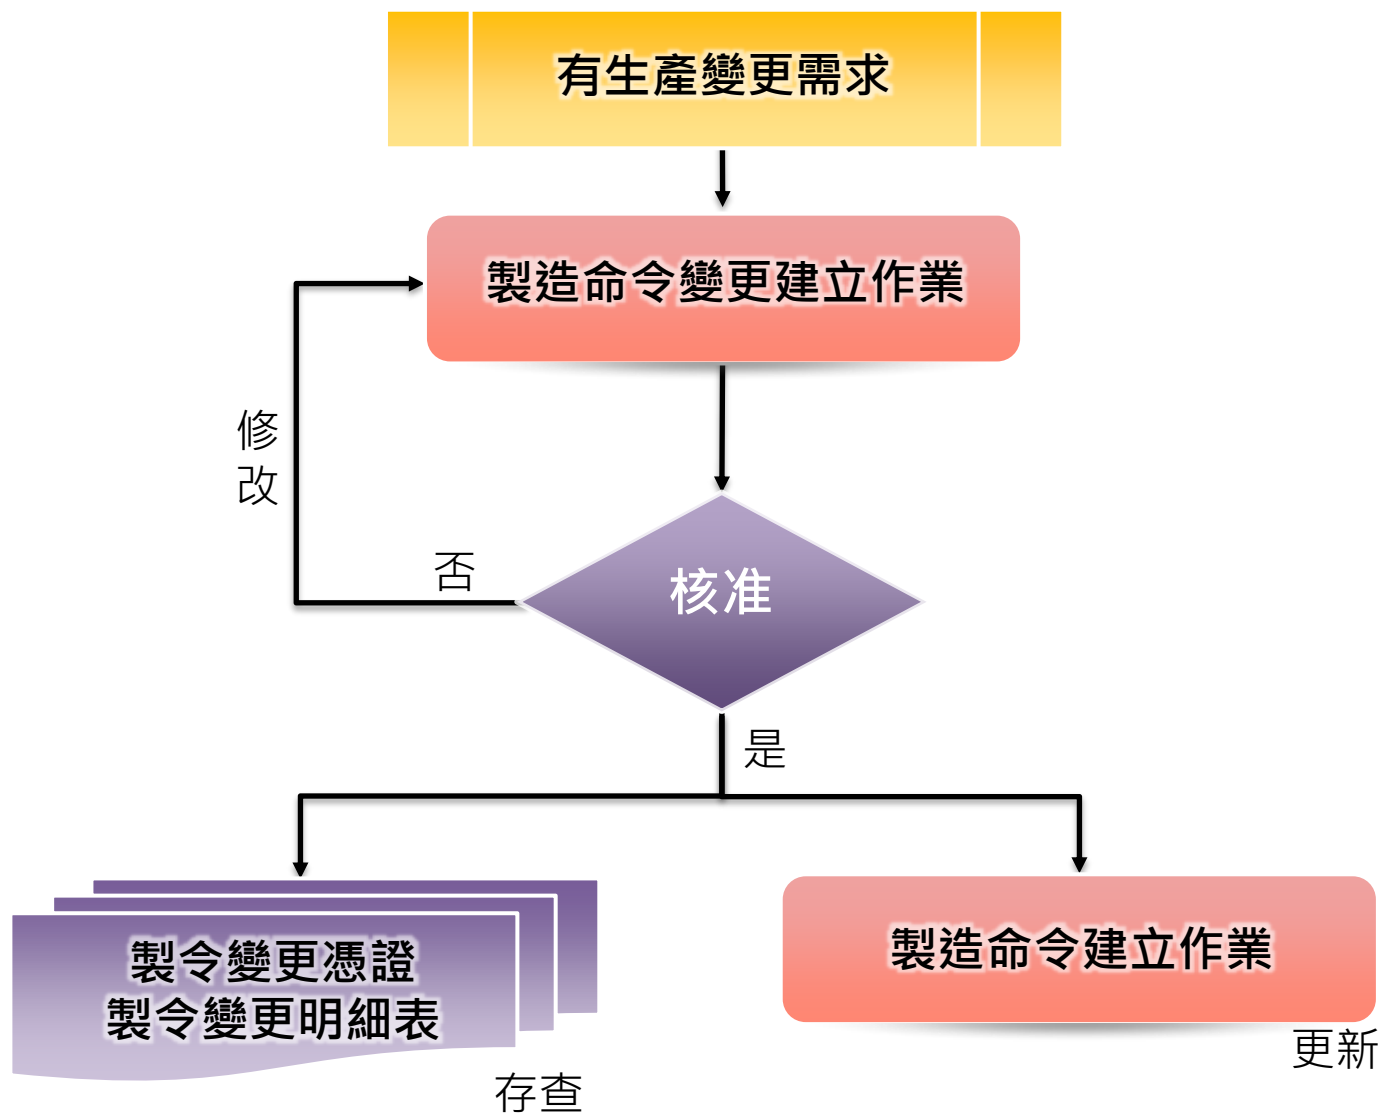

## 2-2 製造命令變更建立作業(廠內)

 **使用時機：**當需求量或完工交期要調整，或是研發單位針對產品用料結構進行工程變更，因此製造命令之產量及用料等資訊需調整時，即可執行製令變更流程。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令變更建立作業

 **案例操作：**生管部門考量安全庫存因素，將該製令預計產量增加至250個，又因生產時材料之耗損率提高，因此將「150001包裝盒」由原本的200PCS增加至275PCS：

| 變更項目         |     | 品號     | 品名   | 數量  |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| 預計產量<br>(產品) | 變更前 | 410001 | 數位相機 | 200 |
|              | 變更後 | 410001 | 數位相機 | 250 |
| 需領用量<br>(材料) | 變更前 | 150001 | 包裝盒  | 200 |
|              | 變更後 | 150001 | 包裝盒  | 275 |



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 ② 類型 2:正式品號 產品品號 410001  
 製令單號 20160506001 品名 數位相機-SL系列  
 變更版次 0001 急料 規格 SL1001  
 變更日期 2016/05/06 31 單位 ea 傳送次數 0 BOM版次 0000  
 開單日期 2016/05/06 狀態碼 1:未生產 列印 0  
 性質 1:廠內製令 變更原因  
☐ 變更模具使用指示 EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

③ 預計產量 250  
 已領套數 0  
 已生產量 0  
 報廢數量 0  
 預計開工 2016/05/05 31  
 預計完工 2016/05/10 31  
 實際開工 / /  
 實際完工 / /

製造命令變更建立作業(MO...  
 是否需執行用料重計?  
 ④ OK Cancel

2 31  
 06  
 電子簽核

| 原類型 | 原材料品號 | 原製程代號 | 類型 | 材料品號 | 材料品名 | 需領用量 | 已領用量 | 未領用量 |
|-----|-------|-------|----|------|------|------|------|------|
|     |       |       |    |      |      | 0    | 0    | 0    |



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別

製令單號

變更版次

變更日期

開單日期

性質

時程

製造命令變更建立作業(MOCI12)[成功科技]

☒ 依變更比率執行原製令材料用量重計

變更比率 250/200

☒ 是否考慮領用倍量☐ 依BOM展階執行用量重計

展開方式 1:單階

BOM日期 2016/05/12 31

預計開工 2016/05/05 31

☒ BOM展階後如果材料品號不存在原製令單身是否新增☒ 計算損耗率☐ 新增材料品號時拋BOM單身備註

新增材料品號時選擇庫別 1:主要庫別

輸入庫別


☐ 不存在BOM之原製令單身材料品號是否刪除☒ 不存在BOM之原製令單身材料品號是否依變更比率執行重計用量☒ 是否考慮領用倍量☒ 是否更新原製令單身材料的預計領料日

5

✓ 確定

✗ 取消

品號



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 類型 2:正式品號 產品品號 410001  
 製令單號 20160506001 品名 數位相機-SL系列  
 變更版次 0001 急料 規格 SL1001  
 變更日期 2016/05/06 單位 ea 傳送次數 0 BOM版次 0000  
 開單日期 2016/05/06 狀態碼 1:未生產 列印 0  
 性質 1:廠內製令 變更原因  
☐ 變更模具使用指示 EBO拋轉狀態 不需拋轉



| 時程與產量 | 廠內/託外      | 進階資料                     | 包裝資料       | 資料瀏覽                     |
|-------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 預計產量  | 250        | BOM日期                    | 2016/05/12 | <input type="checkbox"/> |
| 已領套數  | 0          | 確認日                      | 2016/05/06 |                          |
| 已生產量  | 0          | 確認者                      | DS         | 系統管理者                    |
| 報廢數量  | 0          | 簽核狀態                     | N:不執行電子簽核  |                          |
| 預計開工  | 2016/05/05 | <input type="checkbox"/> | 00:00      |                          |
| 預計完工  | 2016/05/10 | <input type="checkbox"/> | 00:00      |                          |
| 實際開工  | / /        |                          |            |                          |
| 實際完工  | / /        |                          |            |                          |

| 原類型    | 原材料品號  | 原製程代號 | 類型       | 材料品號   | 材料品名           | 需領用量  | 已領用量 | 未領用量  |
|--------|--------|-------|----------|--------|----------------|-------|------|-------|
| 2:正式品號 | 150001 | ****  | 2:正式品號 ⑥ | 150001 | 包裝盒            | 275   | 0    | 275   |
| 2:正式品號 | 150002 | ****  | 2:正式品號   | 150002 | 內隔板            | 250   | 0    | 250   |
| 2:正式品號 | 150003 | ****  | 2:正式品號   | 150003 | 氣泡袋            | 500   | 0    | 500   |
| 2:正式品號 | 150004 | ****  | 2:正式品號   | 150004 | 包裝盒貼紙          | 250   | 0    | 250   |
| 2:正式品號 | 150005 | ****  | 2:正式品號   | 150005 | 產品序號貼紙         | 250   | 0    | 250   |
| 2:正式品號 | 150006 | ****  | 2:正式品號   | 150006 | 保證卡            | 250   | 0    | 250   |
| 2:正式品號 | 190004 | ****  | 2:正式品號   | 190004 | 電池-AA可充式       | 1,000 | 0    | 1,000 |
| 2:正式品號 | 190007 | ****  | 2:正式品號   | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 | 250   | 0    | 250   |



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產 急料

列印 0

製令單號 20160506001

產品品號 410001

傳送次數 0

開單日期 2016/05/06

品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令

規格 SL1001

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

結果

## 時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2016/05/05 &lt;四&gt;

BOM日期 2016/05/12

預計完工 2016/05/10 &lt;二&gt;

確認日 2016/05/06

實際開工 / /

確認者 DS 系統管理者


實際完工 / /

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量  | 已領用量 | 未領用量  | 單位  | 製程代號 |
|--------|--------|----------------|----|-------|------|-------|-----|------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 275   | 0    | 275   | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 0    | 500   | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150006 | 保護卡            |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 0    | 1,000 | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |

# 重點說明

- ◆ 製令單別：新增一個「變更版次」，按下「新增」鈕後，於「製令單別」欄位開窗查詢原始「製令單號」。
- ◆ 變更版次：系統自動寫入，**不可修改**，表示變更次數 (一張製造命令最多可變更 9,999次)。**前一版次的變更單確認後，才可進行下一版次的變更。**

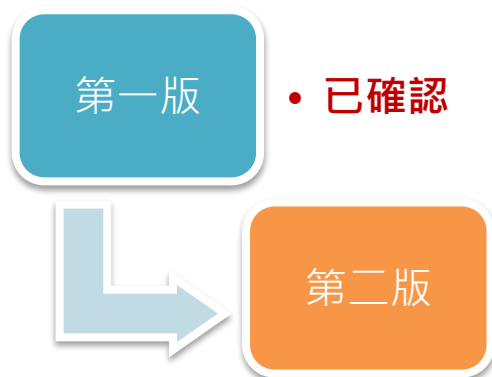

- ◆ 變更後的結果：
- 變更單確認後，變更資料會自動更新到原製造命令中。

- ◆ 變更後的檢核：  
(變更單憑證)

|     | 材料品號<br>備 註 | 品 名<br>規 格 | 單位  | 需領用量<br>已領用量 | 庫 別<br>庫別名稱 | 製程   | 材料型態 |
|-----|-------------|------------|-----|--------------|-------------|------|------|
| 變更後 | 150001      | 包裝盒        | pcs | 275<br>0     | A04<br>成品倉  | **** | 直接材料 |
| 變更前 | 150001      | 包裝盒        | pcs | 200<br>0     | A04<br>成品倉  | **** | 直接材料 |

# 常見問題Q&A



Q1

若已將『製造命令建立作業』【狀態碼】改成「指定完工」，後續又決定要繼續加工生產，該如何調整呢？

A1

可以利用『製造命令變更單建立作業』，**手動輸入製令單別、單號**，並將【狀態碼】調整成「**生產中**」。

# 動手做做看!

製造命令變更建立作業

案例操作：

將該製令預計產量增加至250個，又因生產時材料之耗損率提高，因此將「150001包裝盒」增加至275PCS。

| 變更項目         |     | 品號     | 品名   | 數量  |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| 預計產量<br>(產品) | 變更前 | 410001 | 數位相機 | 200 |
|              | 變更後 | 410001 | 數位相機 | 250 |
| 需領用量<br>(材料) | 變更前 | 150001 | 包裝盒  | 200 |
|              | 變更後 | 150001 | 包裝盒  | 275 |

製造命令變更建立作業(MOC112)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別: 510 廠內製令單 類型: 2:正式品號 產品品號: 410001

製令單號: 20160506001 品名: 數位相機-SL系列

變更版次: 0001 規格: SL1001

變更日期: 2016/05/06 單位: ea 傳送次數: 0 BOM版次: 0000

開單日期: 2016/05/06 狀態碼: 1:未生產 列印: 0


性質: 1:廠內製令 變更原因:

☐ 變更模具使用指示 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

時程與產量

| 廠內/託外            | 進階資料              | 包裝資料 | 資料瀏覽 |
|------------------|-------------------|------|------|
| 預計產量: 250        | BOM日期: 2016/05/12 |      |      |
| 已領套數: 0          | 確認日: 2016/05/06   |      |      |
| 已生產量: 0          | 確認者: DS 系統管理者     |      |      |
| 報廢數量: 0          | 簽核狀態: N:不執行電子簽核   |      |      |
| 預計開工: 2016/05/05 |                   |      |      |
| 預計完工: 2016/05/10 |                   |      |      |
| 實際開工: / /        |                   |      |      |
| 實際完工: / /        |                   |      |      |

# 生產循環流程說明(廠內)

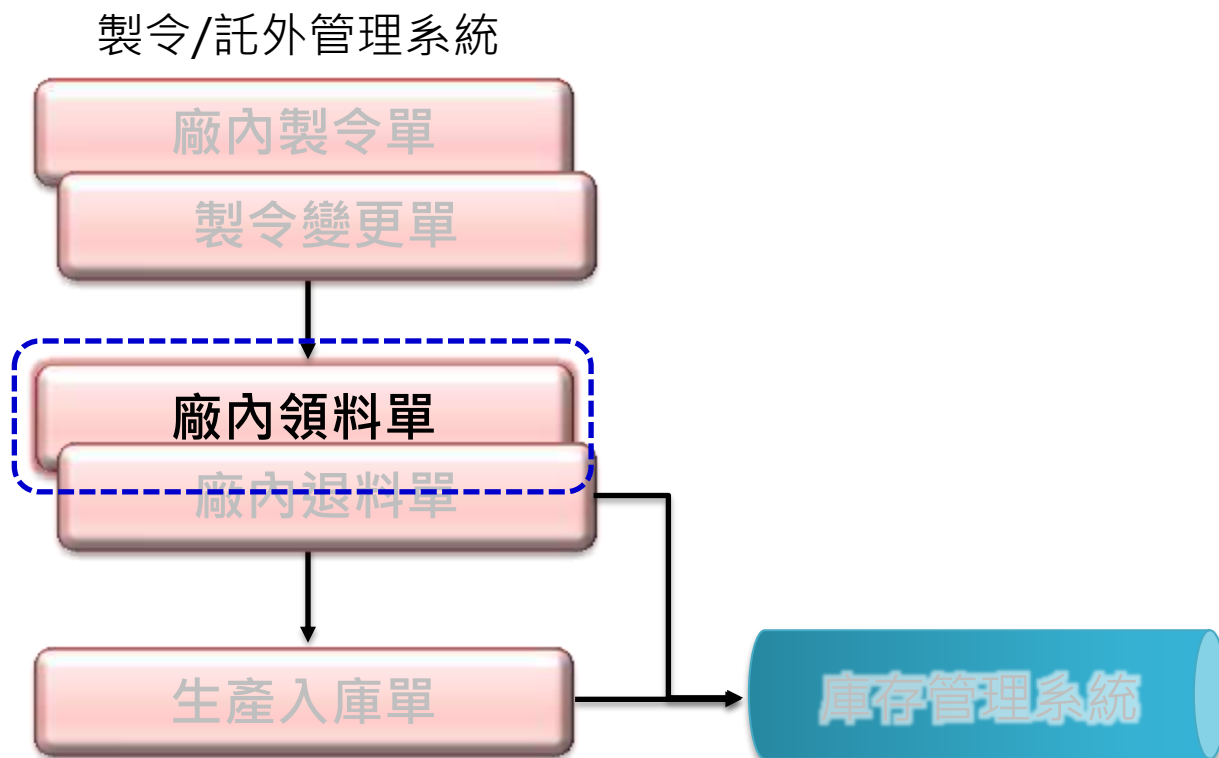

領料:庫存減少  
退料:庫存增加  
生產入庫:庫存增加


## 2-3 領料單建立作業目的

- 1 記錄倉管人員於開工前備料給生產線或加工廠商的領料內容。
- 2 現場人員於開工前可依製令填寫的領用品項、數量、庫別等資訊。


| 成功科技股份有限公司<br>廠內領料單 |                  |               |                    |                           |                  |  |
|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------------|--|
| 製表日期: 2016/05/13    |                  | 頁次: 1 / 3     |                    |                           |                  |  |
| 領料單別: 540 廠內領料單     |                  | 廠別: 001 台北廠   |                    | 備註:                       |                  |  |
| 領料單號: 20160506001   |                  | 生產線別: 601 製一課 |                    | 確認: Y                     |                  |  |
| 單據日期: 2016/05/06    |                  | 加工廠商:         |                    |                           |                  |  |
| 序號<br>類型            | 材料品號<br>品名<br>規格 | 單位            | 領料數量<br>庫別<br>庫別名稱 | 製令編號<br>製程<br>儲存位置        | 批號<br>領料說明<br>備註 |  |
| 0001<br>正式          | 150001<br>包裝盒    | pcs           | 0<br>1C<br>原料倉     | 510 - 20160506001<br>**** | 需領用量: 275        |  |
| 0002<br>正式          | 150002<br>內隔板    | pcs           | 0<br>1C<br>原料倉     | 510 - 20160506001<br>**** | 需領用量: 250        |  |
| 0003<br>正式          | 150003<br>氣泡袋    | pcs           | 0<br>1C<br>原料倉     | 510 - 20160506001<br>**** | 需領用量: 500        |  |
| 0004<br>正式          | 150004<br>包裝盒貼紙  | pcs           | 0<br>1C<br>原料倉     | 510 - 20160506001<br>**** | 需領用量: 250        |  |

## 2-3 領料流程說明-A. 備料或領料制


- ◆備料制：由倉管填寫領料單
- ◆領料制：由領用單位填寫領料單

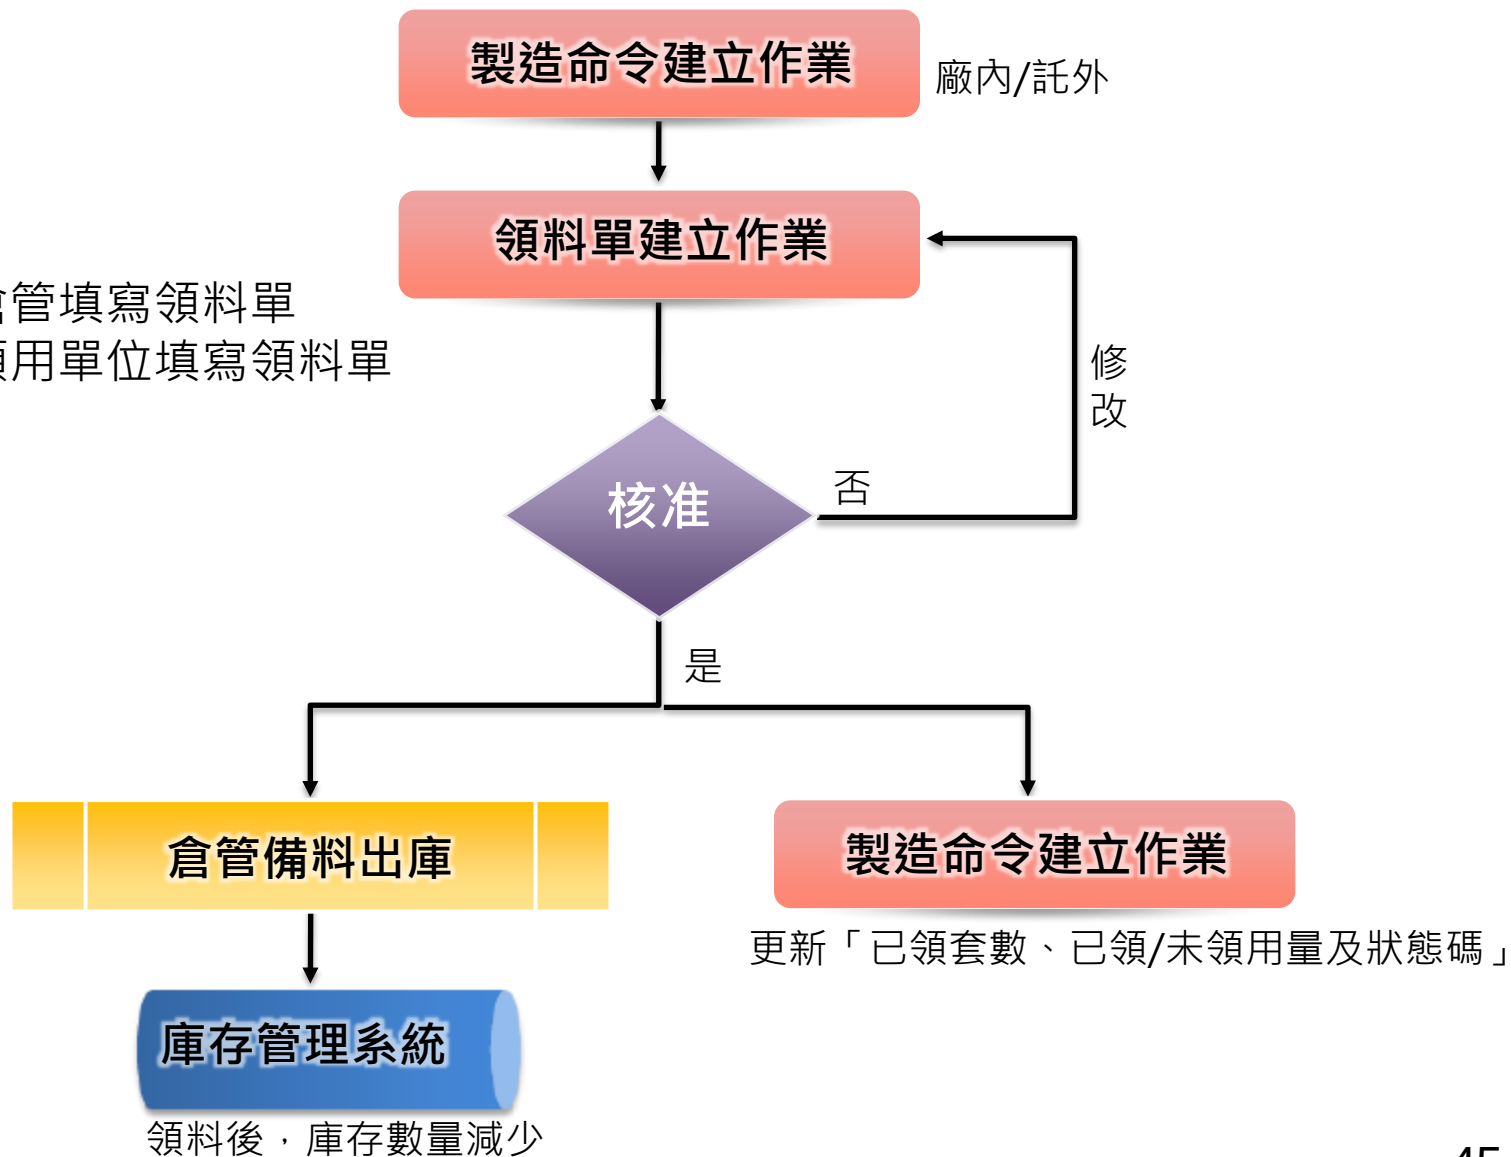

## 2-3 領料流程說明-B. 倒扣料制

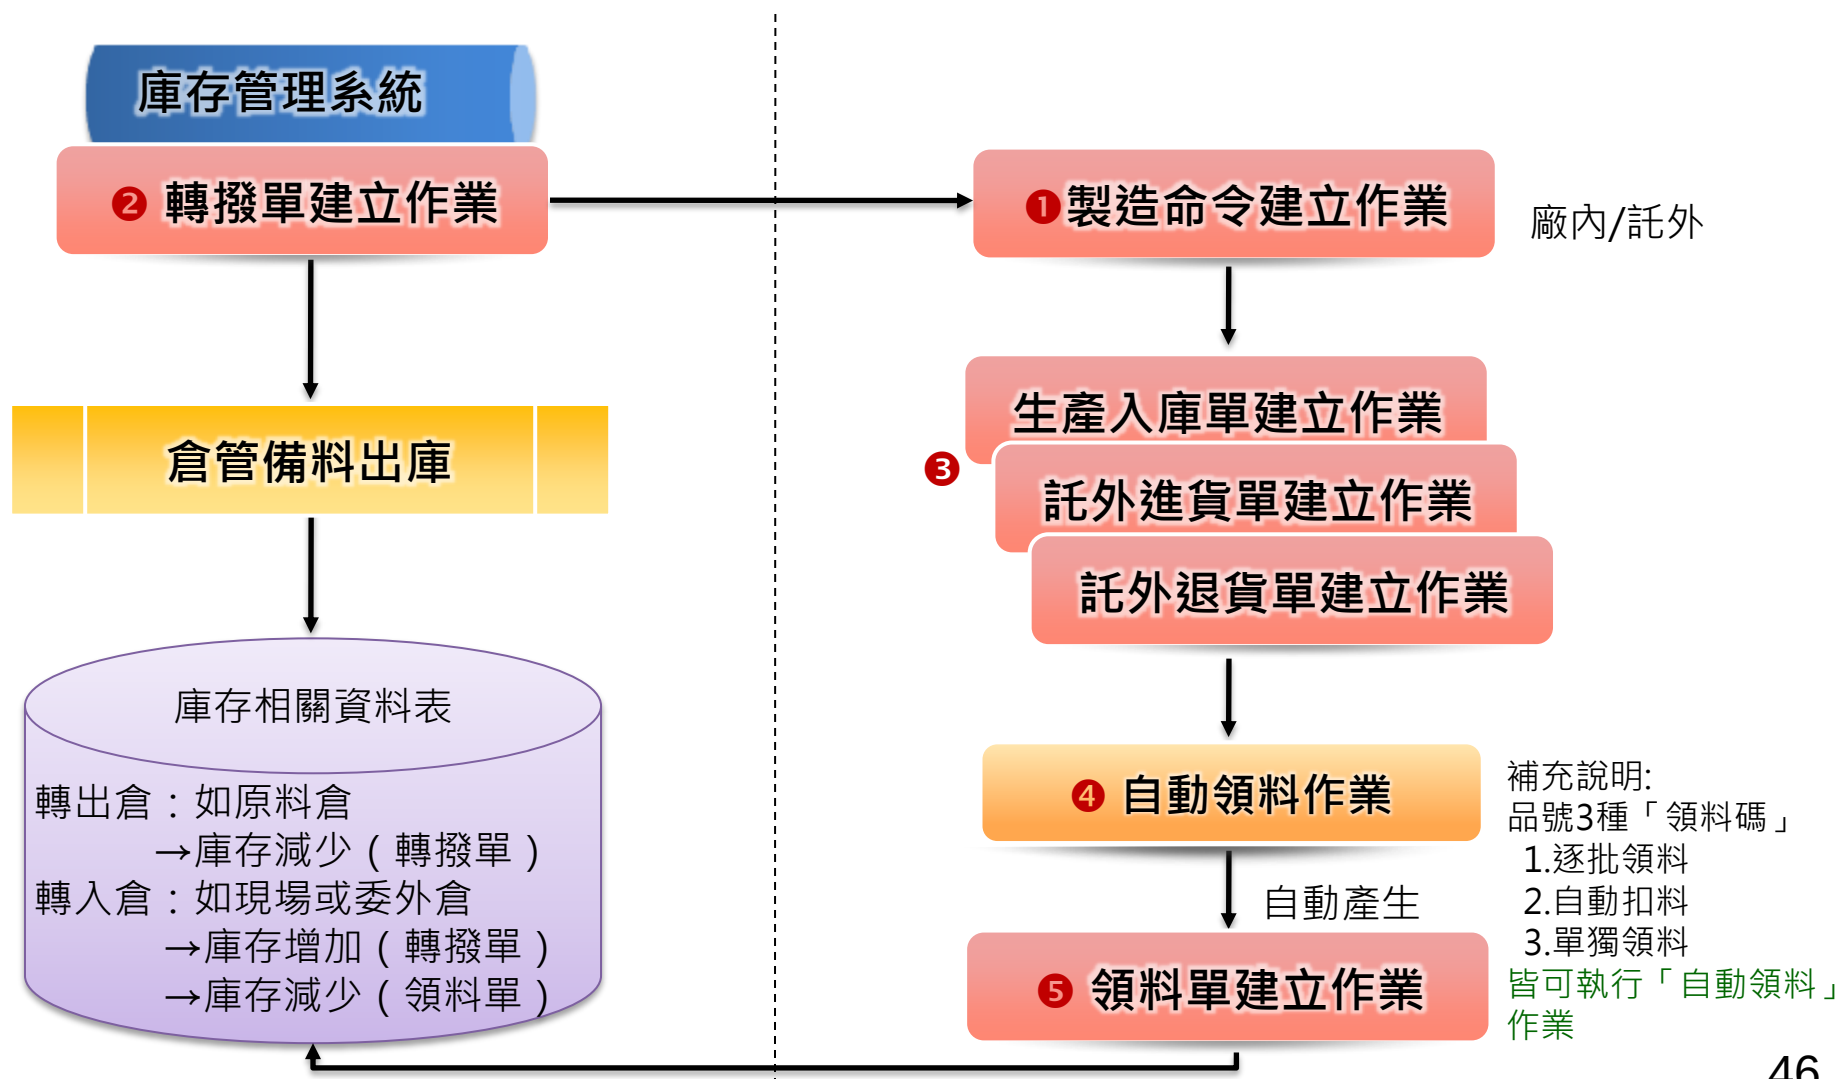

## 2-3 領料流程說明-C. 廠商備料制

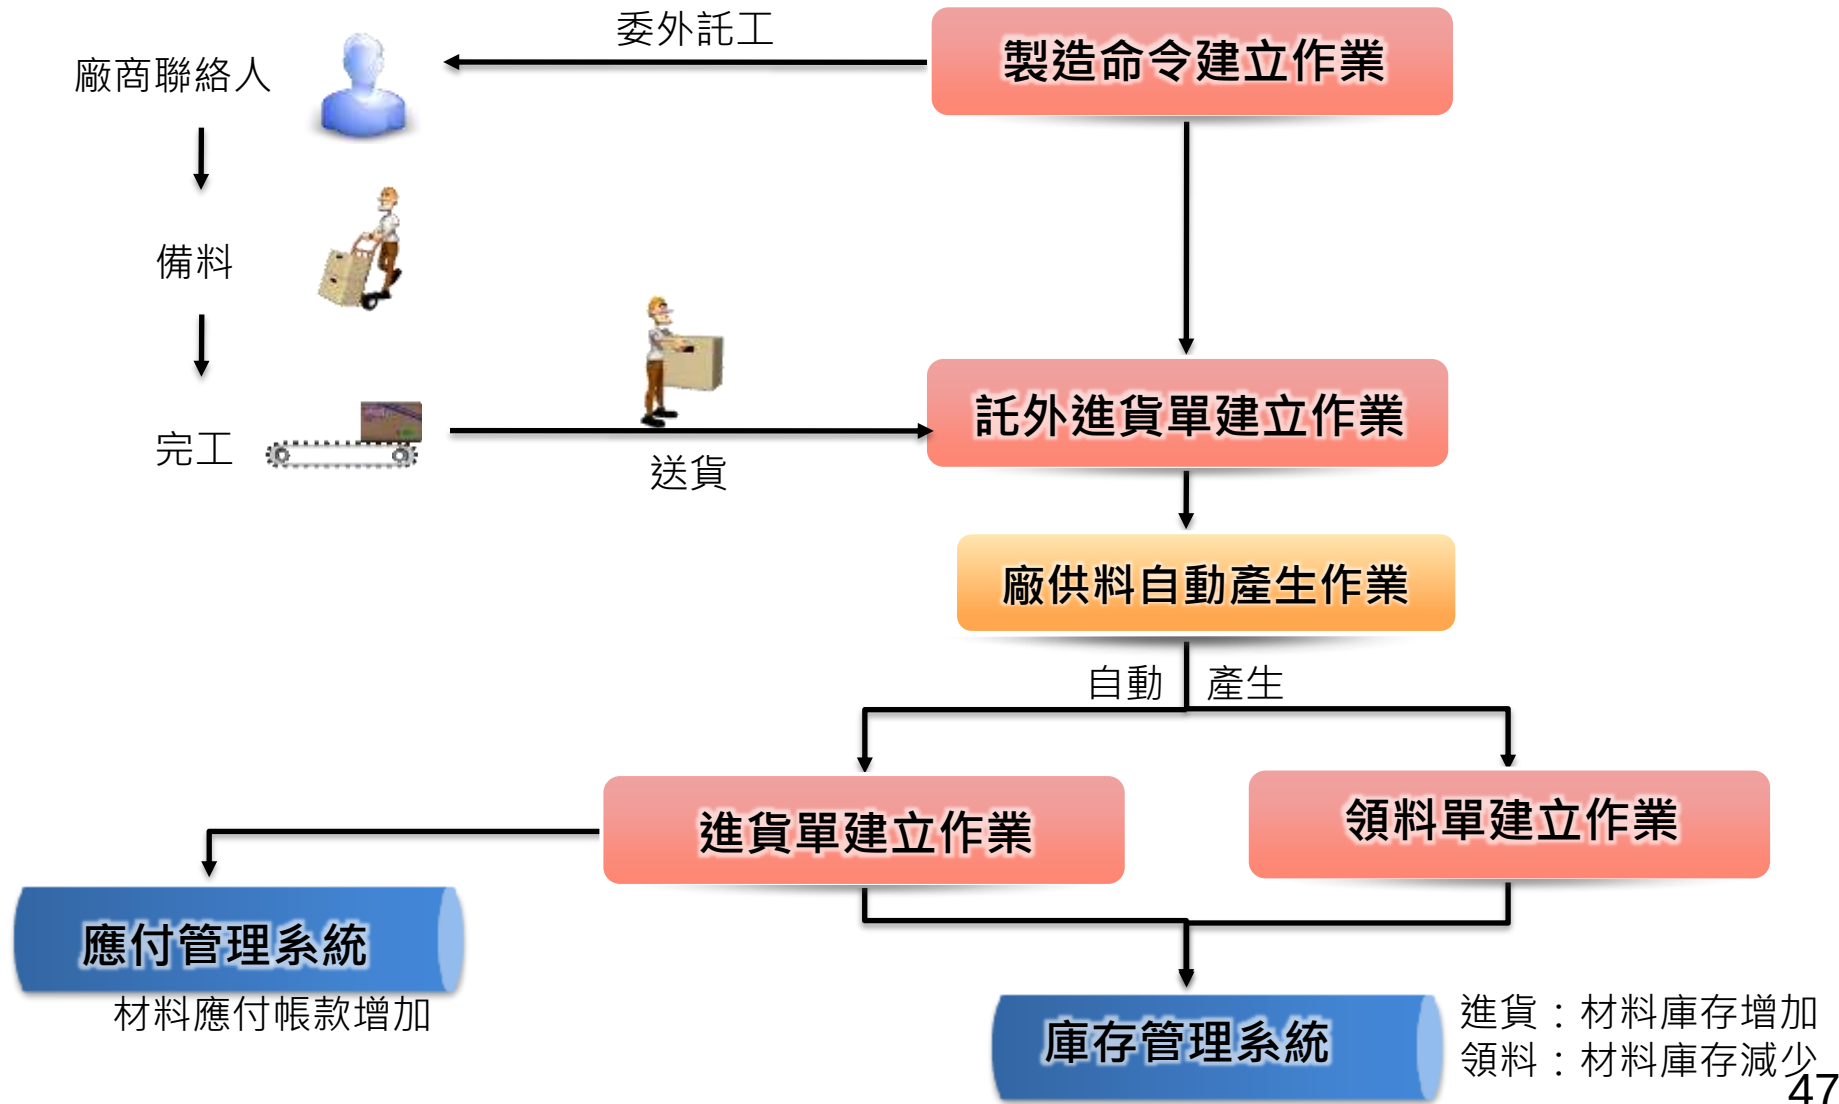

## 2-3 領料單建立作業(廠內)

 使用時機：製令開立後，交由生產線生產前或是委託外包加工廠商生產前，須先備妥材料讓生產的單位領取使用，即可利用此領料流程。

 作業位置：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 領料單建立作業

 案例操作：6日資材單位依廠內製令單生產的「品號 410001 數位相機-SX 系列」250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由生產線進行生產。

| 單別       | 領料製令單別-<br>單號       | 產品                  | 領料方式   | 領料套數 |
|----------|---------------------|---------------------|--------|------|
| 54.廠內領料單 | 510-<br>20160506001 | 410001<br>數位相機-SX系列 | 1.成套領料 | 250  |



詳細欄位

資料瀏覽

2 領料單別 540 廠內領料單

領料單號 20160506001

單據日期 2016/05/06 31

備註

領料日期 2016/05/06 列印 0

確認者

來源單號 -

廠別代號 001 台北廠

3 生產線別 601 製一課

加工廠商

☐ 產生分錄☐ 庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號     | 類型      | 材料品號 | 品名 | 規格 | 需領料量 | 未領料量 | 領料數量 | 單位 | 海關手冊 | 庫別 |
|--------|---------|------|----|----|------|------|------|----|------|----|
| * 0001 | 2: 正式品號 |      |    |    | 0    | 0    | 0    |    |      |    |

領料單建立作業(MOCI03)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)



| 製令單別 | 製令單號        | 類型      | 產品品號   | 品名        | 規格     | 領料方式    | 領料套數 |
|------|-------------|---------|--------|-----------|--------|---------|------|
| 510  | 20160506001 | 2: 正式品號 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL1001 | 1. 成套領料 | 250  |

5

瀏覽



詳細欄位

資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單

領料單號 20160506001

單據日期 2016/05/06

備註

領料日期 2016/05/06

列印 0

確認者 DS

系統管理者

來源單號

廠別代號 001

台北廠

生產線別 601

製一課

加工廠商

☐ 產生分錄☐ 庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號   | 類型     | 材料品號   | 品名           | 規格   | 需領料量  | 未領料量 | 領料數量  | 單位  | 海關手冊 | 庫別 |
|------|--------|--------|--------------|------|-------|------|-------|-----|------|----|
| 0001 | 2:正式品號 | 150001 | 包裝盒          |      | 275   | 0    | 275   | pcs |      | 1C |
| 0002 | 2:正式品號 | 150002 | 內隔板          |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0003 | 2:正式品號 | 150003 | 氣泡袋          |      | 500   | 0    | 500   | pcs |      | 1C |
| 0004 | 2:正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙        |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0005 | 2:正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙       |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0006 | 2:正式品號 | 150006 | 保證卡          |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0007 | 2:正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式     |      | 1,000 | 0    | 1,000 | pcs |      | 1C |
| 0008 | 2:正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟       |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0009 | 2:正式品號 | 190009 | 防塵相機套-黑      |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0010 | 2:正式品號 | 190012 | 使用手冊-繁體      |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0011 | 2:正式品號 | 310001 | PCBA-Assembl | SL系列 | 250   | 0    | 250   | ea  |      | 1B |
| 0012 | 2:正式品號 | 320001 | PCBA-Assembl | SL系列 | 250   | 0    | 250   | ea  |      | 1B |



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 2:已發料

急料

列印 0

製令單號 20160506001

產品品號 410001

傳送次數 0

開單日期 2016/05/06

品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令

規格 SL1001

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

結果

## 時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2016/05/06 &lt;五&gt;

BOM日期 2016/05/06

預計完工 2016/05/11 &lt;三&gt;

確認日 2016/05/06

實際開工 2016/05/06 &lt;五&gt;

確認者 DS 系統管理者

實際完工 / /

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | ↑ |
|--------|--------|----------------|----|-------|-------|---|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 275   | 275   |   |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 250   |   |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 500   |   |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 250   |   |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 250   |   |
| 2.正式品號 | 150006 | 保護卡            |    | 250   | 250   |   |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 1,000 |   |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 250   |   |

# 重點說明

- ◆ 領料單別：該單別須於「單據性質設定作業」設定，其「單據性質 = 54.廠內領料單」。
- ◆ 生產線別：輸入要發料給哪一條生產線別。
- ◆ 製令單別：在該欄位開窗查詢要領哪一張製令用料，則可依製令單身用料明細整批領用；若只須領用某個材料，可在單身「材料品號」按F3查詢及選取要領用的料件。
- ◆ 領料方式：
  - 成套領用：逐批領料，通常用於第一次領料時使用
  - 補足已領套數：為補足第一次領料庫存不足的料件，第二次領料時使用
  - 補足需領用量：第二次領用時，將剩餘料件領用完畢時使用

➢ 範例：某張製令需生產100PCS的成品A，  
需領用材料B、C各100PCS。

目前材料庫存量：B→150PCS；C→45PCS

第一次領料：選【成套領用 50套】領出

<<C庫存數量已足夠>>

第二次領料：選【補足已領套數】領出

選【補足需領用量】領出

|  |     |     |
|--|-----|-----|
|  | 1A  |     |
|  | ├── | └── |
|  | 1B  | 1C  |
|  | 50  | 45  |
|  |     |     |
|  |     | 5   |
|  | 50  | 55  |

- ◆ 確認後的結果：領料單確認後，相關材料庫存數量減少，亦會根據領料狀況更新原製造命令相關欄位，如：已領套數、已領/未領用量、實際開工日52狀態碼等。

# 常見問題Q&A



Q1

是否品號中的【領料碼】設為『自動扣料』才可執行『自動領料作業』？

A1

不是，三種領料碼皆可執行自動扣料動作，於『自動領料作業』中，可挑選領料碼。

自動領料作業(MOCB02)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇自動領料依據  
生產入庫單

選擇單號  
起 - 迄 -

選擇日期  
起 2016/05/19 31 迄 31

領料碼 自動扣料  
輸入領/ 逐批領料  
無製 自動扣料  
單獨領料

輸入BOM日期 31

更新製令單已領套數  
庫存不足照領

選擇廠別

選擇 請輸入選項條件 身庫別  
輸入庫別

考慮領用倍量  
選擇保稅碼更新預設 依品號預設

確認  
取消  
週期性  
自訂

# 常見問題Q&A



Q2

『BOM用量資料建立作業』中有【材料型態】設成「不發料」，所以領料單就不會展不發料的料件，但是要實際上要領不發料的料件該如何作業？

A2

- 【材料型態】為**不發料的料件**是無法於領料單中產生出的，如果要領出請於製令/託外管理系統->日常異動處理->『**製造命令建立作業**』單身中將【**材料型態**】設成「**直接材料**」或「**間接材料**」。
- 也可以在庫存管理系統->日常異動處理->『庫存異動單據建立作業』中輸入**一張庫存異動單據領料**。

# 動手做做看!

## 領料單建立作業

案例操作：

6日資材單位依廠內製令單生產的「品號 410001 數位相機-SX 系列」250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由生產線進行生產。

| 單別       | 領料製令單別-單號       | 產品               | 領料方式   | 領料套數 |
|----------|-----------------|------------------|--------|------|
| 54.廠內領料單 | 510-20160506001 | 410001 數位相機-SX系列 | 1.成套領料 | 250  |

領料單建立作業(MOCI03)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 540 廠內領料單

領料單號 20160506001

單據日期 2016/05/06

備註

領料日期 2016/05/06 列印 0

確認者 DS 系統管理者

來源單號

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 3.依輸入序號+材料品號

審核狀態 N:不執行電子審核


傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號   | 類型     | 材料品號   | 品名           | 規格   | 需領料量  | 未領料量 | 領料數量  | 單位  | 海關手冊 | 庫別 |
|------|--------|--------|--------------|------|-------|------|-------|-----|------|----|
| 0001 | 2:正式品號 | 150001 | 包裝盒          |      | 275   | 0    | 275   | pcs |      | 1C |
| 0002 | 2:正式品號 | 150002 | 內隔板          |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0003 | 2:正式品號 | 150003 | 氣泡袋          |      | 500   | 0    | 500   | pcs |      | 1C |
| 0004 | 2:正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙        |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0005 | 2:正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙       |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0006 | 2:正式品號 | 150006 | 保證卡          |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0007 | 2:正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式     |      | 1,000 | 0    | 1,000 | pcs |      | 1C |
| 0008 | 2:正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟       |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0009 | 2:正式品號 | 190009 | 防塵相機套-黑      |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0010 | 2:正式品號 | 190012 | 使用手冊-繁體      |      | 250   | 0    | 250   | pcs |      | 1C |
| 0011 | 2:正式品號 | 310001 | PCBA-Assembl | SL系列 | 250   | 0    | 250   | ea  |      | 1B |

# 生產循環流程說明(廠內)

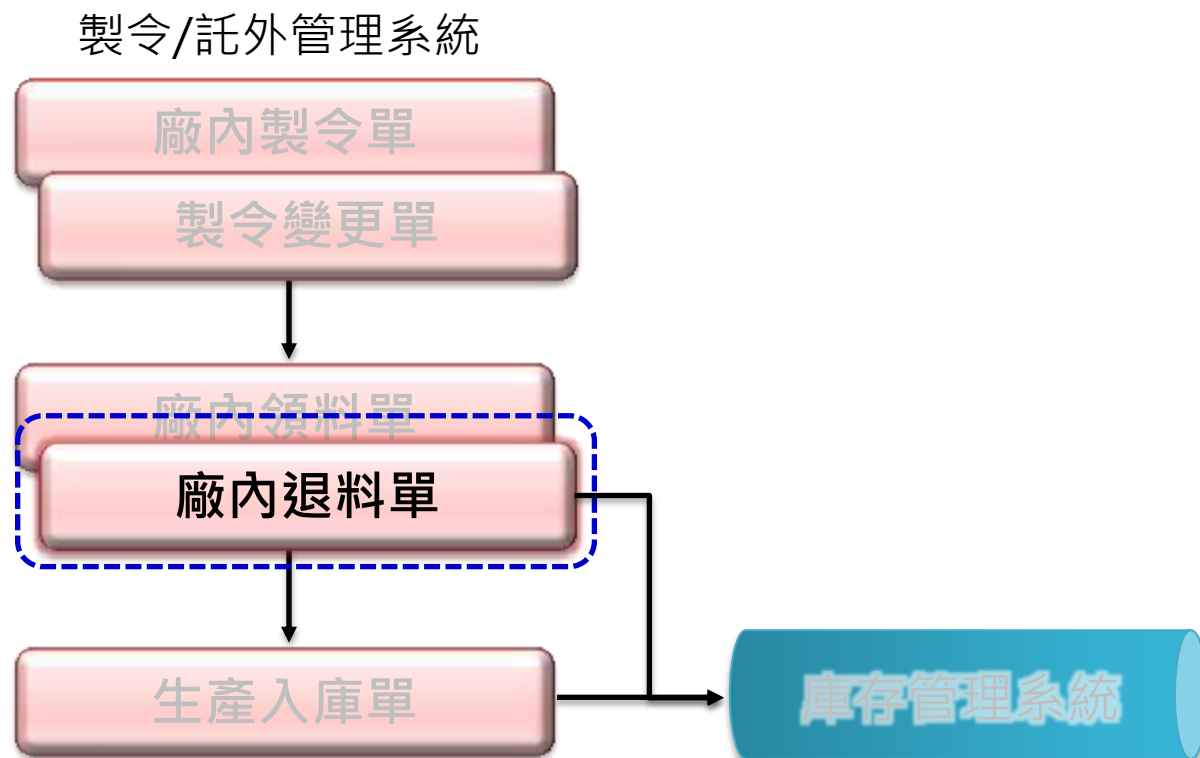

領料:庫存減少  
退料:庫存增加  
生產入庫:庫存增加

## 2-4 退料單建立作業目的

1


製造過程中領錯料，可利用退料單，完成退料入庫。

2

生產完成後發現仍有餘料時，可用來記錄退料資訊。

| 成功科技股份有限公司        |                  |               |                    |                           |                  |
|-------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| 廠內退料單             |                  |               |                    |                           |                  |
| 製表日期: 2016/05/13  |                  |               |                    |                           |                  |
| 頁次: 1 / 1         |                  |               |                    |                           |                  |
| 退料單別: 560 廠內退料單   |                  | 廠別: 001 台北廠   |                    | 備註:                       |                  |
| 退料單號: 20160511001 |                  | 生產線別: 601 製一課 |                    | 確認: Y                     |                  |
| 單據日期: 2016/05/11  |                  | 加工廠商:         |                    |                           |                  |
| 序號<br>類型          | 材料品號<br>品名<br>規格 | 單位            | 退料數量<br>庫別<br>庫別名稱 | 製令編號<br>製程<br>儲存位置        | 批號<br>退料說明<br>備註 |
| 0001<br>正式        | 150001<br>包裝盒    | pcs           | 5<br>1C<br>原料倉     | 510 - 20160506001<br>**** |                  |
|                   | 以下空白 //          |               |                    |                           |                  |
|                   |                  |               |                    |                           |                  |

## 2-4 退料流程說明

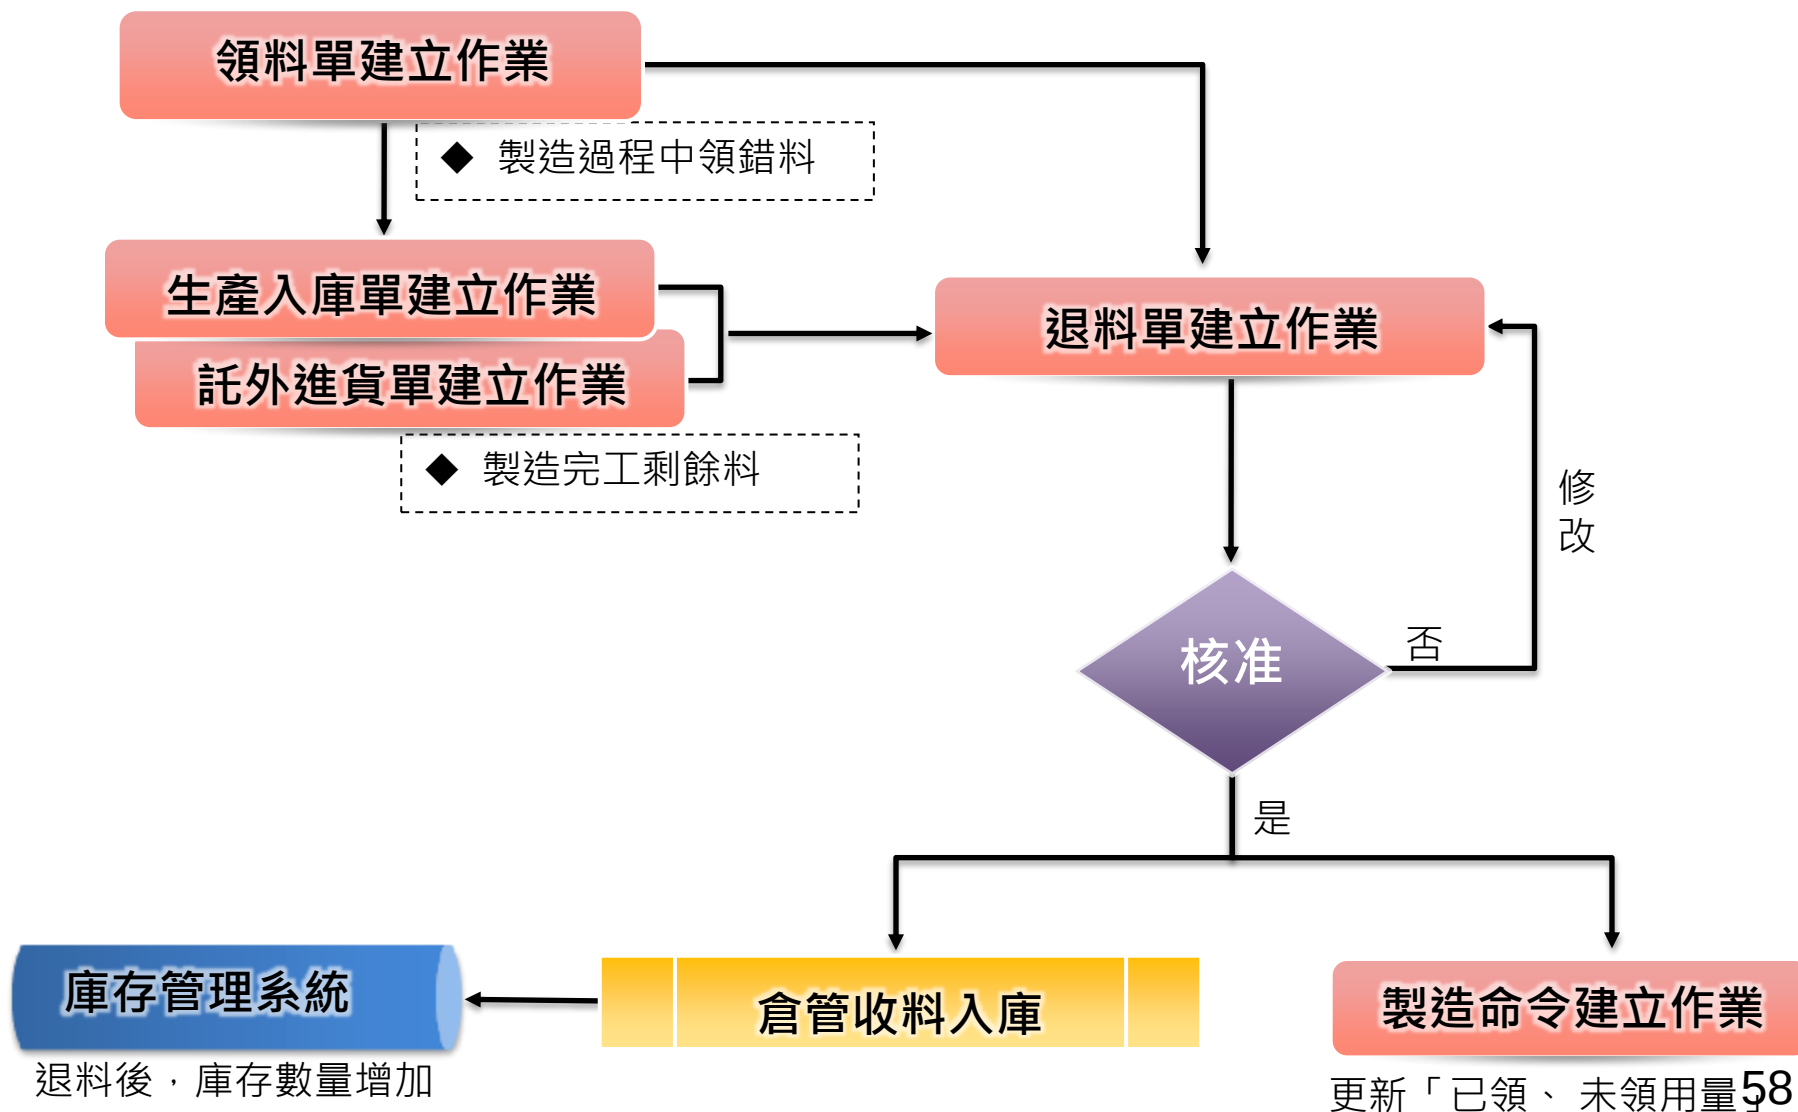

## 2-4 退料單建立作業(廠內)

 **使用時機：**當生產單位生產完成後發現仍有餘料時，或是當初備料錯誤造成領錯材料時，即需要利用此退料流程，完成退料入庫。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 退料單建立作業

 **案例操作：**之前領取的「150001包裝盒」有毀損，現場人員針對毀損的料件執行退料5PCS。

| 單別       | 領料製令單別-<br>單號       | 產品                  | 領料方式          | 領料套數 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------|------|
| 56.廠內退料單 | 510-<br>20160506001 | 410001<br>數位相機-SX系列 | 150001<br>包裝盒 | 5    |



詳細欄位 資料瀏覽

退料單別 560 廠內退料單

退料單號 20160511001

單據日期 2016/05/11

備註

退料日期 2016/05/11

確認者

傳送次數 0

來源單號

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

加工廠商

簽核狀態 N:不執行電子簽核

產生依序 1:依製令單號

列印 0 產生分錄

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號     | 類型     | 材料品號 | 品名 |
|--------|--------|------|----|
| * 0001 | 2.正式品號 |      |    |

[F2]品號資料查詢->[F3]製令用料資料查詢

WF 開窗查詢

重查 製令單號 >= 2016

| 材料品號   | 製令單別 | 製令單號        | 產品品號   | 製程順序 | 需領用量  | 已領用量  | 未領 |
|--------|------|-------------|--------|------|-------|-------|----|
| 50001  | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 275   | 275   |    |
| 150002 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |
| 150003 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 500   | 500   |    |
| 150004 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |
| 150005 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |
| 150006 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |
| 190004 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 1,000 | 1,000 |    |
| 190007 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |
| 190009 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |
| 190012 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |
| 310001 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |
| 320001 | 510  | 20160506001 | 410001 | **** | 250   | 250   |    |

資料筆數 12 欄位數 11

確定 取消



詳細欄位 資料瀏覽

退料單別 560 廠內退料單

退料單號 20160511001

單據日期 2016/05/11

備註

退料日期 2016/05/11

確認者 DS 系統管理者

傳送次數 0

來源單號

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

加工廠商

簽核狀態 N:不執行電子簽核

產生依序 1:依製令單號

列印 0 產生分錄

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號   | 類型     | 材料品號   | 品名  | 規格 | 需領料量 | 已領料量 | 退料數量 | 單位  | 製令單別 | 製令單號        | 庫別 |   |
|------|--------|--------|-----|----|------|------|------|-----|------|-------------|----|---|
| 0001 | 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒 |    | 275  | 270  | 5    | pcs | 510  | 20160506001 | 1C | 原 |



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 2:已發料 ☐ 急料

列印 0

製令單號 20160506001

產品品號 410001

傳送次數 0

開單日期 2016/05/06

品名 數位相機-SL系列

性質 1:廠內製令

規格 SL1001

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

結果

## 時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2016/05/06 ☐ <五>BOM日期 2016/05/06 ☐預計完工 2016/05/11 ☐ <三>

確認日 2016/05/06

實際開工 2016/05/06 ☐ <五>

確認者 DS 系統管理者

實際完工 / / ☐

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 |
|--------|--------|----------------|----|-------|-------|------|-----|------|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 275   | 270   | 5    | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 1,000 | 0    | pcs | **** |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |

# 重點說明

- ◆ 退料單別： 該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 56.廠內退料單」之單別。
- ◆ 生產線別： 輸入要退料的生產線別，須先於「生產線資料建立作業」建好公司所有生產線資料。
- ◆ 材料品號： 在「材料品號」欄位按F3功能鍵查詢要退料的製令用料。
- ◆ 確認後的結果： 退料單確認後，相關材料庫存數量增加，亦會根據退料狀況更新原製造命令相關欄位，如：已領、未領用量。
- ◆ 備註： 若需依據製造命令整批退料，則可在「製令單別」欄位開窗查詢要退哪一張製令用料（可多張製令單一次退料），方便使用者依製令單身用料明細整批退料。

# 動手做做看!

## 退料單建立作業

案例操作：

之前領取的「150001包裝盒」有毀損，現場人員針對毀損的料件執行退料5PCS。

| 單別       | 領料製令單別-單號       | 產品                  | 領料方式          | 領料套數 |
|----------|-----------------|---------------------|---------------|------|
| 56.廠內退料單 | 510-20160506001 | 410001<br>數位相機-SX系列 | 150001<br>包裝盒 | 5    |

退料單建立作業 (MOC104) [成功科技]

資料(O) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位

退料單別: 560 廠內退料單

退料單號: 20160511001

單據日期: 2016/05/11

備註:

退料日期: 2016/05/11

確認者: DS 系統管理者

傳送次數: 0

來源單號:

廠別代號: 001 台北廠

生產線別: 601 製一線

加工廠商:

審核狀態: 不執行電子審核

產生依序: 1: 依製令單號

列印: 0 產生分錄

保稅碼: 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態: 不拋轉

| 序號   | 類型      | 材料品號   | 品名  | 規格 | 需領料量 | 已領料量 | 退料數量 | 單位  | 製令單別 | 製令單號        | 庫別 |
|------|---------|--------|-----|----|------|------|------|-----|------|-------------|----|
| 0001 | 2. 正式品號 | 150001 | 包裝盒 |    | 275  | 270  | 5    | pcs | 510  | 20160506001 | 1C |

# 常見問題Q&A



Q1

若製令已完工，要補輸入『領料單』、『退料單』，該如何處理？


A1

領/退料月份不可大於製令之實際完工月份。

EX:製令實際完工日為6/30，領/退料單日期必須最晚在6月份。

成本計算前，皆可在當月份補入領/退料單，但須注意的是，不可跨月領退料，否則領/退料成本無法歸屬。

# 生產循環流程說明(廠內)

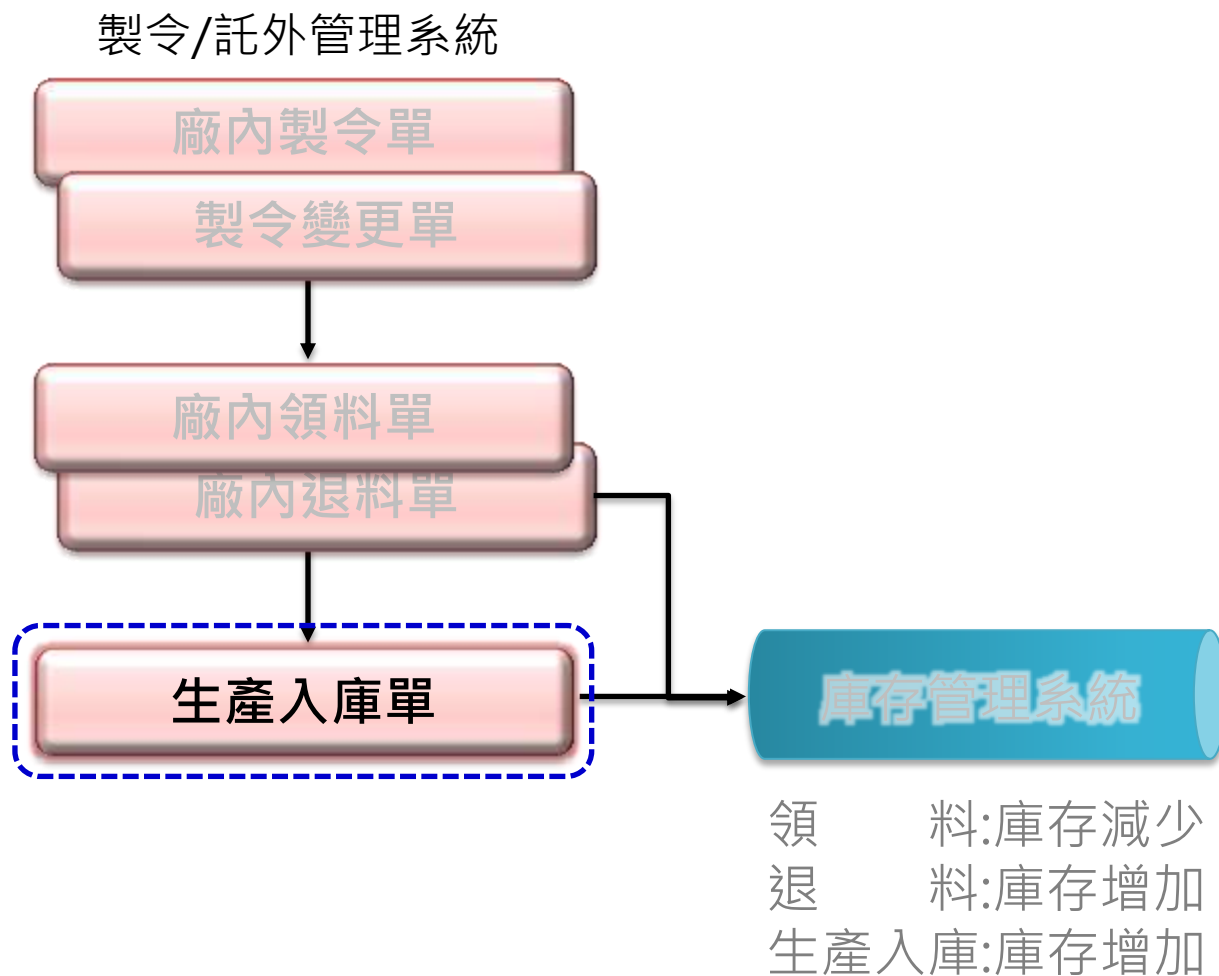


## 2-5 生產入庫單建立作業目的

- 1 生產線完工後，利用生產入庫單紀錄成品的完工情況。
- 2 若需品管單位檢驗，也可利用生產入庫單紀錄檢驗結果。

| 成功科技股份有限公司       |                               |                 |                      |                   |                              |                  |                      |
|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| 生產入庫單            |                               |                 |                      |                   |                              |                  |                      |
| 製表日期:2016/05/13  |                               |                 |                      | 頁次: 1 / 1         |                              |                  |                      |
| 入庫單別:580 生產入庫單   |                               | 單據日期:2016/05/11 |                      | 備註:               |                              | 確認: Y            |                      |
| 入庫單號:20160511001 |                               | 廠別:001 台北廠      |                      | 生產線: 601          |                              | 製一課              |                      |
| 序號               | 產品品號<br>品名<br>規格              | 急料              | 入庫數量<br>報廢數量<br>驗收數量 | 單位<br>入出別<br>檢驗狀態 | 庫別代號<br>庫別名稱<br>製令編號         | 批號<br>專案代號<br>備註 | 有效日期<br>複檢日期<br>驗退數量 |
| 0001             | 410001<br>數位相機-SL系列<br>SL1001 | N               | 250<br>0<br>250      | ea<br>入庫<br>合格    | 1A<br>成品倉<br>510-20160506001 |                  | 0                    |
|                  | 以下空白 //                       |                 |                      |                   |                              |                  |                      |
|                  |                               |                 |                      |                   |                              |                  |                      |

## 2-5 生產入庫流程說明

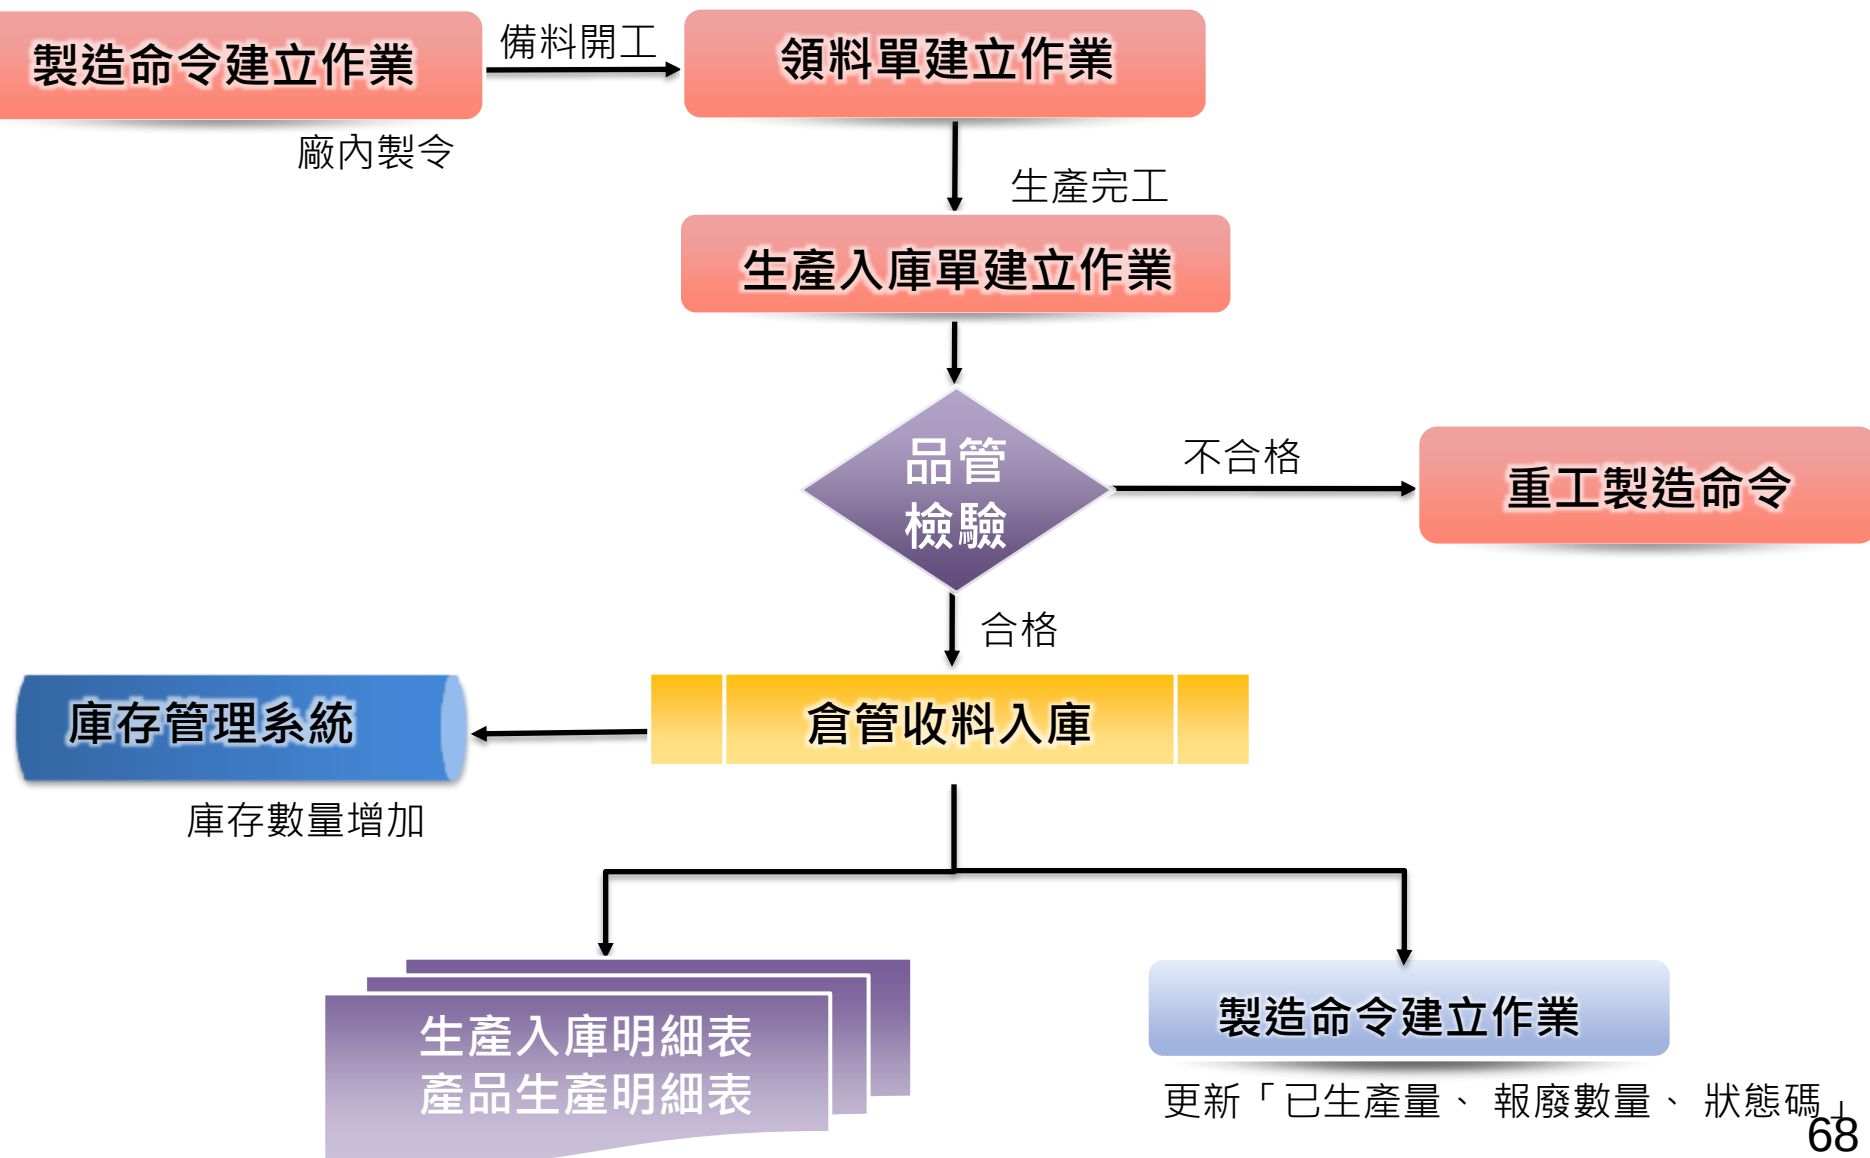


## 2-5生產入庫單建立作業(廠內)

 **使用時機：**當廠內生產線生產完成後，需要將成品完工入庫時，即需要利用生產入庫單紀錄完工情況。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 生產入庫單建立作業

 **案例操作：**11日生管人員將廠內生產「品號 410001數位相機-SL系列」完工入庫，並通知品管單位進行檢驗，後續交由資材單位點收入庫，入庫資料如下：

| 產品                  | 完工入庫<br>製令單別-單號     | 入庫<br>數量 | 驗收<br>數量 | 驗退<br>數量 | 報廢<br>數量 |
|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 410001<br>數位相機-SL系列 | 510-<br>20150506001 | 250      | 250      | 0        | 0        |



詳細欄位

資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫日期 2016/05/11

入庫單號 20160511001

確認者

單據日期 2016/05/11 31

☐ 自動扣料

廠別代號 001 台北廠

☐ 產生分錄

生產線別 601 製一課

列印 0

備註

簽核狀態 N:不執行電子簽核

保稅碼 0.依品號預設

傳送次數 0

| 序號     | 類型     | 產品品號 | 品名 | 規格 | 單位 | 入/出別 | 庫別 | 庫別名稱 | 入庫數量 | 報廢數量 | 驗收數量 | 驗退數量 |
|--------|--------|------|----|----|----|------|----|------|------|------|------|------|
| * 0001 | 2:正式品號 |      |    |    |    | 入庫   |    |      | 0    | 0    | 0    | 0    |

WF 開窗查詢

重查 製令單號 >= 2016

| 選取                                  | 產品品號   | 製令單別 | 製令單號        | 開單日期       | 預計產量 | 已生產量 | 已領套數 | 預計開工       | 預計完工       | 實際開工       | 品號 |
|-------------------------------------|--------|------|-------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 410001 | 510  | 20160506001 | 2016/05/06 | 250  | 0    | 250  | 2016/05/06 | 2016/05/11 | 2016/05/06 |    |

資料筆數 1 欄位數 17

6 確定 取消



詳細欄位

資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫單號 20160511001

單據日期 2016/05/11

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

備註

保稅碼 0. 依品號預設

入庫日期 2016/05/11

確認者 DS 系統管理者

☐ 自動扣料☐ 產生分錄

列印 0

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

| 序號   | 類型     | 產品品號   | 品名       | 規格     | 單位 | 入/出別 | 庫別 | 庫別名稱 | 入庫數量 | 報廢數量 | 驗收數量 | 驗退數量 |
|------|--------|--------|----------|--------|----|------|----|------|------|------|------|------|
| 0001 | 2:正式品號 | 410001 | 數位相機-SL系 | SL1001 | ea | 入庫   | 1A | 成品倉  | 250  | 0    | 250  | 0    |

7



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單

製令單號 20160506001

開單日期 2016/05/06

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 Y:已完工

急料

列印 0

產品品號 410001

傳送次數 0

品名 數位相機-SL系列

規格 SL1001

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

結果



## 時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 250

報廢數量 0

預計開工 2016/05/06 &lt;五&gt;

預計完工 2016/05/11 &lt;三&gt;

實際開工 2016/05/06 &lt;五&gt;

實際完工 2016/05/11 &lt;三&gt;

BOM日期 2016/05/06

確認日 2016/05/06

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型     | 材料品號   | 品名             | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 天 |
|--------|--------|----------------|----|-------|-------|---|
| 2.正式品號 | 150001 | 包裝盒            |    | 275   | 270   |   |
| 2.正式品號 | 150002 | 內隔板            |    | 250   | 250   |   |
| 2.正式品號 | 150003 | 氣泡袋            |    | 500   | 500   |   |
| 2.正式品號 | 150004 | 包裝盒貼紙          |    | 250   | 250   |   |
| 2.正式品號 | 150005 | 產品序號貼紙         |    | 250   | 250   |   |
| 2.正式品號 | 150006 | 保證卡            |    | 250   | 250   |   |
| 2.正式品號 | 190004 | 電池-AA可充式       |    | 1,000 | 1,000 |   |
| 2.正式品號 | 190007 | 驅動程式光碟-Ver 1.0 |    | 250   | 250   |   |

# 重點說明

- ◆ 入庫單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 58.生產入庫單」之單別。
- ◆ 生產線別：輸入生產線別，須先於「生產線資料建立作業」建好公司所有生產線資料。
- ◆ 產品品號：可於「產品品號」欄位按F3開窗查詢要入哪一張未完工製令之產品，選好後會一併將製令單號、訂單單號（若原製令有輸入）帶到對應欄位，後續，核對入庫「品號」及「品名」正不正確。
- ◆ 入庫數量：由系統預設「入庫數量」為未完工數量，若分批入庫可依實際狀況修改「入庫數量」。
- ◆ 報廢/驗收/驗退數量：品管檢驗完畢，則於對應欄位記錄「驗收/驗退/報廢數量」，系統會根據驗收狀況顯示「檢驗狀態」。入庫數量 = 驗收數量 + 驗退數量 + 報廢數量。  
驗收數量 = 合格數量  
驗退數量 = 可重工數量的不良品數量  
報廢數量 = 不可重工的不良品數量
- ◆ 確認後的結果：生產入庫單確認後，除產品庫存數量增加外，同時會更新對應製令之「已生產量」及「報廢數量」，若「已生產量 + 報廢數量 > = 預計產量」，亦會更改該製令之「狀態碼」為「Y.已完工」。而生產入庫單日期也會更新對應製令的實際完工日。

# 動手做做看!

生產入庫單建立作業

案例操作：

11日生管人員將廠內生產「品號 410001數位相機-SL系列」完工入庫。

| 產品                  | 完工入庫<br>製令單別-單號     | 入庫<br>數量 | 驗收<br>數量 | 驗退<br>數量 | 報廢<br>數量 |
|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 410001<br>數位相機-SL系列 | 510-<br>20150506001 | 250      | 250      | 0        | 0        |

生產入庫單建立作業(MOCI05)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫單號 20160511001

單據日期 2016/05/11

廠別代號 001 台北廠

生產線別 601 製一課

備註

保稅碼 0. 依品號預設

入庫日期 2016/05/11

確認者 DS 系統管理者

☐ 自動扣料

☐ 產生分錄

列印 0

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

| 序號   | 類型     | 產品品號   | 品名       | 規格     | 單位 | 入/出別 | 庫別 | 庫別名稱 | 入庫數量 | 報廢數量 | 驗收數量 | 驗退數量 |
|------|--------|--------|----------|--------|----|------|----|------|------|------|------|------|
| 0001 | 2:正式品號 | 410001 | 數位相機-SL系 | SL1001 | ea | 入庫   | 1A | 成品倉  | 250  | 0    | 250  | 0    |

# 補充: 報廢數量轉庫存異動單據產生作業



使用時機：當完工的品號若有報廢品，執行本作業產生庫存異動單轉報廢庫認列。



作業位置：製令託外管理系統 \ 批次作業 \ 報廢數量轉庫存異動單據產生作業



案例操作：品號 410001 數位相機-SL系列完工後，在入庫前經品管檢測發現有一台嚴重瑕疵，需認列為報廢品，於生產入庫單紀錄報廢數量一台後，執行報廢數量轉庫存異動單據產生作業產生庫存異動單轉報廢庫。



詳細欄位

資料瀏覽

入庫單別 580 生產入庫單

入庫日期 2017/08/31

入庫單號 20170831001

確認者 DS 系統管理者

單據日期 2017/08/31

☐ 自動扣料

廠別代號 001 台北廠

☐ 產生分錄

生產線別 601 製一課

列印 0

備註

簽核狀態 N:不執行電子簽核

保稅碼 0.依品號預設

傳送次數 0

SFT入庫單別

SFT入庫單號

| 序號   | 類型  | 產品品號   | 品名        | 規格   | 單位 | 入/出別 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 入庫數量 | 報廢數量 | 驗收數量 | 驗退數量 | 海關手冊 | 檢驗狀態 |
|------|-----|--------|-----------|------|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0001 | 2:正 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL10 | ea | 入庫   | 1A | 成品倉  |      | 100  | 1    | 99   | 0    |      | 3:不良 |

基本選項

系統選項

① 選擇製令性質 廠內

選擇廠別 001

台北廠

②

選擇生產入庫單號

580 20170831001

⑤

選擇託外進貨單號

③

選擇庫別

1A

成品倉



④

選擇庫存異動單別

119

其它入庫單



輸入入庫日期 2017/08/31



輸入庫別

1E

報廢倉



✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂



## 詳細欄位 資料瀏覽

單別 119 ☐ 其它入庫單 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核  
 單號 20170831001 備註 由製令報廢產生:580 異動日期 2017/08/31  
 單據日期 2017/08/31 ☐ 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理員  
 廠別 001 ☐ 台北廠 ☐ 產生分錄 傳送次數 0  
 部門代號 列印 0

結果

## 派車資料 資料瀏覽

運輸方式 6 ☐ 自取 車號 車次  
 派車單別 - 送貨者  
 海關手冊 ☐

6

| 序號   | 品號     | 品名        | 規格     | 數量 | 單位 | 單位成本 | 金額 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批號 | 有效日期 | 複檢日期 | 專案代號 | 專案名稱 |
|------|--------|-----------|--------|----|----|------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|
| 0001 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL1001 | 1  | ea | 0    | 0  | 1E | 報廢倉  |      |    |      |      |      |      |

總數量 1 總金額 0

# 重點說明

- ◆ 選擇製令性質： 廠內=>以生產入庫單產生報廢單；  
託外=>以託外進貨單產生報廢單。
- ◆ 選擇庫別： 查詢條件為品號入庫的庫別。
- ◆ 選擇庫存異動單別： 僅能選擇影響庫存為增的庫存異動單別，因此針對報廢單別在單據性質性質設定的影響庫存要設定為曾。
- ◆ 輸入庫別： 選擇要入的報廢倉(庫別性質:非存貨倉)。

# 常見問題Q&A



Q1

執行『生產入庫單建立作業』卻出現訊息【此產品製令單領料不足!!】的訊息，如果希望略過，應該在那裡做設定呢？

A1

在『單據性質設定』中【核對製令】可設為Y:核對製令，而【控制缺領】可設為W：警告。為了料帳一致，盡量如期輸入領料單。


Q2

請問有一個品號訂單訂購時為PCS，但希望在製造以及生產入庫時的單位為支，這樣該怎麼設定？

A2

➤可以在庫存管理系統->基本資料管理->『品號資料建立作業』->單頭欄位【單位】設定為小單位的支，訂單打上PCS後到製令會產生為支的製令單，生產入庫也是會依照支來做入庫的單位。

# 生產循環流程說明

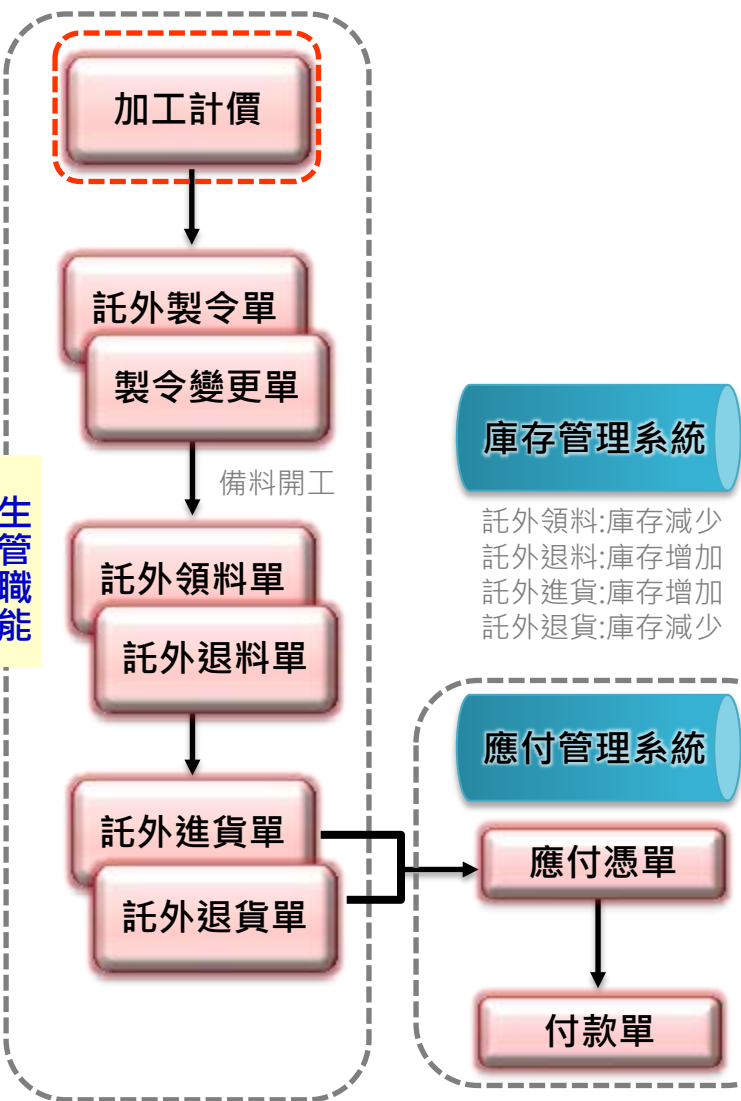

| 作業名稱           | 案例說明                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 加工計價資料<br>建立作業 | 生管委外單位請加工廠商「達比公司」代為加工半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」，廠商回覆報價內容。                                                     |
| 製造命令建立作業       | 成功科技委託加工廠商「達比公司」代為生產半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」由生管單位開立託外製令。                                                    |
| 託外領料單建立<br>作業  | 2日資材單位依託外製令單生產的「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由廠商進行生產。                                            |
| 託外進貨單建立<br>作業  | 17日收到委外加工廠商「達比公司」生產完工的半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」完工數量 160個，交由品管檢驗後，其中有2個不合格，要求退回外包廠重新加工，剩餘的158個全部驗收合格並由倉管點收入庫。 |
| 託外退貨單建立<br>作業  | 19日製造現場領用半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」，發現其中數個外觀有脫落的現象，品管人員檢查後，判定為加工品質不良，經外包人員與廠商協商同意後，將這不良品退回給廠商。                |
| 應付憑單建立作業       | 會計人員結算加工廠商「達比公司」當月份的應付帳款。                                                                                        |


## 3-1 加工計價作業目的

**1** 記錄加工品項的歷史交易價格，可作為與加工廠商議價的依據。

**2** 開立託外製造命令時，預設的參考加工單價。

| <div style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;"> <b>成功科技股份有限公司</b><br/>           加工核價單         </div> |                                        |                 |                      |                          |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------|-------|
| 製表日期: 2016/05/19 <span style="float: right;">頁次: 1 / 1</span>                                                                |                                        |                 |                      |                          |            |       |
| 核價單別: SB0 加工核價單                                                                                                              |                                        | 加工廠商: 3005 達比公司 |                      | 幣別: NTD                  |            | 含稅: N |
| 核價單號: 20160501001                                                                                                            |                                        | 價格條件:           |                      | 確認碼: Y                   |            |       |
| 單據日期: 2016/05/01                                                                                                             |                                        | 付款條件: 1M1       |                      | 備註:                      |            |       |
| 序號                                                                                                                           | 品名規格                                   | 計價單位<br>製程代號    | 加工單價<br>損壞扣款<br>分量計價 | 生效日<br>失效日               | 數量<br>分量單價 | 備註    |
| 0001                                                                                                                         | 320002<br>PCBA-Assembly Sensor<br>SX系列 | ea<br>****      | 100<br>0<br>N        | 2016/05/01<br>2016/05/31 |            |       |
|                                                                                                                              | 以下空白 //                                |                 |                      |                          |            |       |
|                                                                                                                              |                                        |                 |                      |                          |            |       |
|                                                                                                                              |                                        |                 |                      |                          |            |       |

## 3-1 加工計價流程說明

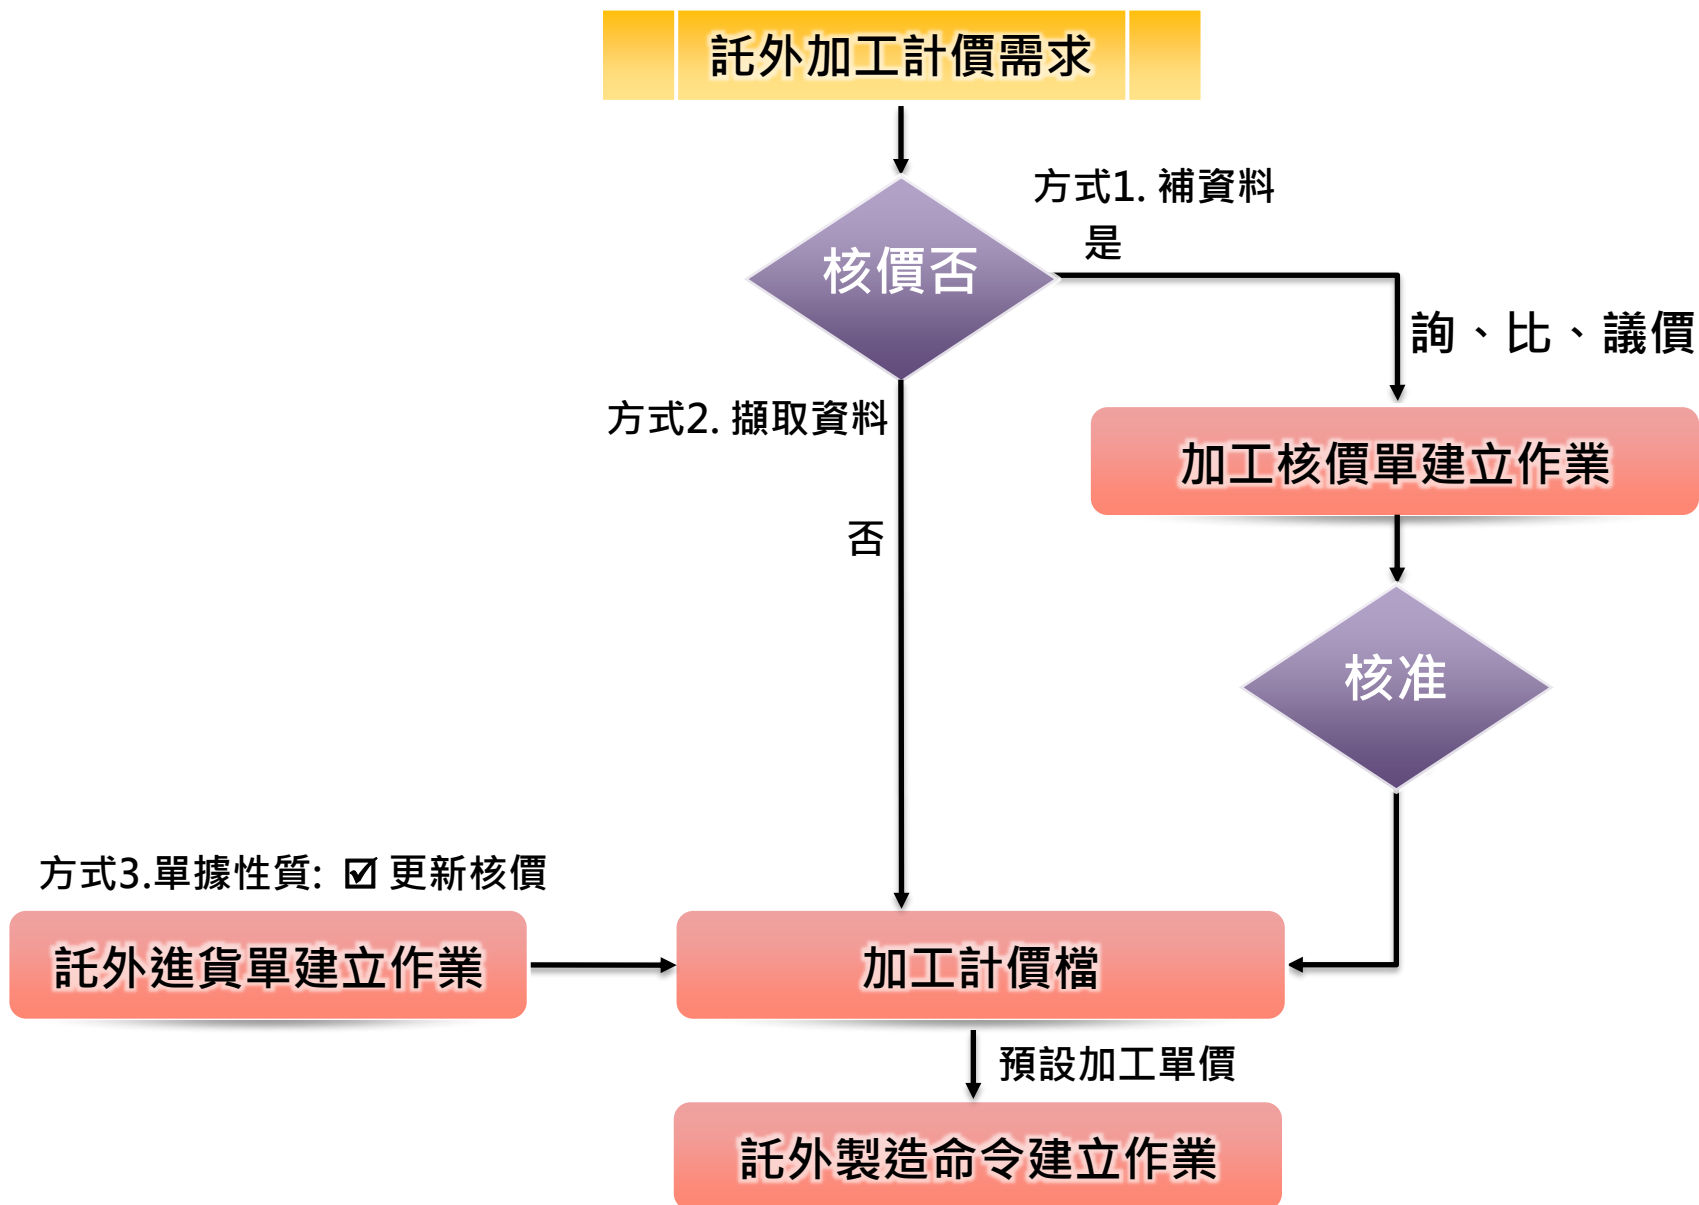


## 3-1 加工計價資料建立作業(託外)

 **使用時機：**記錄加工品項的歷史交易價格，可做為與加工廠商議價之依據，此資料為後續開立託外製造命令時，預設的參考加工單價。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 加工計價管理 \ 加工核價單建立  
製令/託外管理系統 \ 加工計價管理 \ 加工計價資料建立作業

 **案例操作：**生管委外單位請加工廠商「達比公司」代為加工半成品「品號 320002的 PCBA-Sensor-SX」，外包人員申請核價程序，並將結果輸入至「加工核價單建立作業」，廠商回覆報價內容如下：

| 加工廠商     | 產品                       | 單價         | 有效期限 |
|----------|--------------------------|------------|------|
| 3005達比公司 | 320002<br>PCBA-Sensor-SX | \$100(不含稅) | 一個月  |



詳細欄位 資料瀏覽

單別 5B0 加工核價單 2

單號 20160501001

單據日期 2016/05/01 列印 0

加工廠商 3005

達比公司 3

備註

幣別 NTD \$ 含稅

價格條件

付款條件 次月初付款 2個月票期

核價日期 2016/05/01

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0 4



| 序號   | 品號     | 品名                   | 規格   | 製程代號 | 製程名稱 | 計價單位 | 損壞扣款 | 加工單價 | 分量計價 |
|------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0001 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | **** |      | ea   | 0    | 100  |      |



詳細欄位

資料瀏覽

品號 320002

幣別 NTD

品名 PCBA-Assembly Sensor

計價單位 ea

規格 SX系列

☐ 分量計價☐ 含稅

製程代號 \*\*\*\*

加工單價 100

加工廠商 3005

達比公司

損壞扣款 0

核價日 2016/05/01

初次加工日 / /

生效日 2016/05/01

上次加工日 / /

失效日 2016/05/31

備註

自動產生

數量以上


加工單價

備註

# 重點說明

- ◆ 品號：輸入「加工產品」，須先於「品號資料建立作業」建好加工產品基本資料。
- ◆ 加工廠商：輸入「加工廠商」代號，須先於「供應廠商資料建立作業」建好加工廠商基本資料。
- ◆ 加工單價：手動輸入與廠商議定好的加工單價。後續，開立託外製造命令時，加工單價預設抓取順序為：
  1. 該廠商「加工計價資料」中的加工單價
  2. 「產品途程」之加工單價
  3. 「品號資料」【成本頁籤】之本階加工
  4. 亦可手動輸入

# 生產循環流程說明(託外)

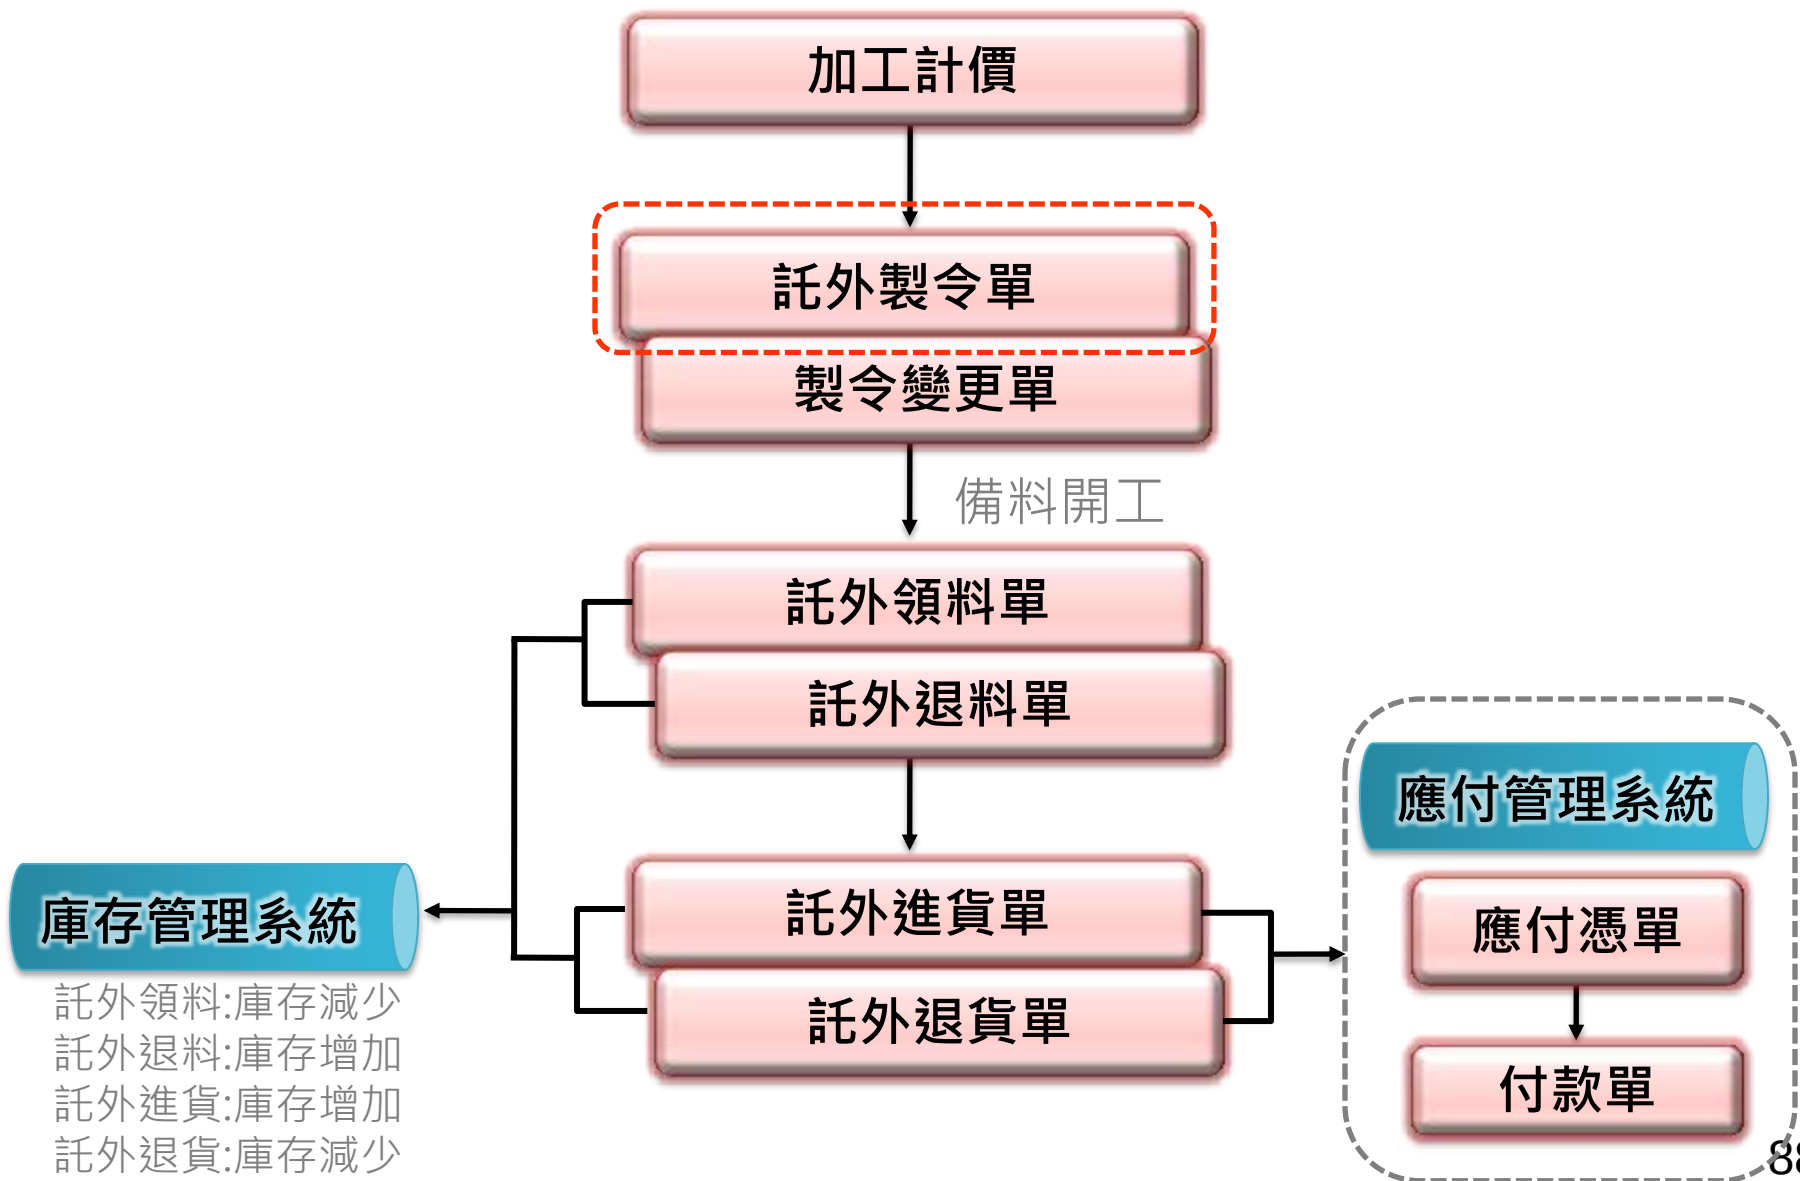

## 3-2 製造命令建立作業(託外)

 **使用時機：**生管人員或生產單位指派工作時使用，主要記錄生產產品、預計產量、時程安排、由誰負責生產等內容。可作為生管與生產單位雙方保留之書面憑證，並可用來追蹤生產進度。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令建立作業

 **案例操作：**成功科技委託加工廠商「3005 達比公司」代為生產半成品「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」250個，由生管單位開立託外製令，製令內容如下：

| 單別      | 產品                       | 廠商           | 預計產量 | 預計開工日 |
|---------|--------------------------|--------------|------|-------|
| 51.託外製令 | 320002<br>PCBA-Sensor-SX | 3005<br>達比公司 | 250  | 2日    |

<單據已建立,僅示範查詢>



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 511 託外製令單

狀態碼 1:未生產

☐ 急料

列印 0

製令單號 20160502001

產品品號 320002

傳送次數 0

開單日期 2016/05/02

品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令

規格 SX系列

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0001

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉



## 時程與產量

## 廠內/託外

## 進階資料

## 包裝資料

## 資料瀏覽

生產廠別 001 台北廠

幣別 NTD \$

課稅別 2:應稅外加

入庫庫別 1B 半成

生管/採購人員 P02 李昭真

營業稅率 5.00%

生產線別

匯率 1 \$

加工單位 ea

加工廠商 3005 達比公司

價格條件

未稅加工單價 100 \$

預計批號 付款條件代號 1M1 次月初付款 2個月票期

稅別碼 P05 進項三聯式發票-

送貨地址

| 類型  | 材料品號   | 品名      | 規格 | 需領用量  | 已領用量 | 未領用量  | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態  | 取替代件 | 被取替代品號 | 被取   |
|-----|--------|---------|----|-------|------|-------|-----|------|------|----|------|-------|------|--------|------|
| 2.正 | 120001 | 電阻      |    | 1,575 | 0    | 1,575 | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120001 | **** |
| 2.正 | 120002 | 整流器     |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120002 | **** |
| 2.正 | 120003 | 二極管     |    | 500   | 0    | 500   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120003 | **** |
| 2.正 | 120004 | 電容      |    | 1,500 | 0    | 1,500 | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120004 | **** |
| 2.正 | 120005 | 變壓器     |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120005 | **** |
| 2.正 | 120006 | IC,CMOS |    | 500   | 0    | 500   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120006 | **** |
| 2.正 | 130003 | 金屬接片    |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 130003 | **** |
| 2.正 | 190001 | PCB電板   |    | 250   | 0    | 250   | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 190001 | **** |


# 重點說明

- ◆ 製令單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 51.製令工單」，「製令類別 = 2:託外」之單別。
- ◆ 加工廠商：輸入要委外給哪一家「加工廠商」生產，須先於「供應廠商資料建立作業」建好加工廠商基本資料。
- ◆ 加工單價：系統會預設加工單價，也可以由使用者自行輸入議定的價格。

「未稅加工單價」預設順序：

1. 該加工廠商之「加工計價資料」
2. 「產品途程」之加工單價
3. 「品號資料」【成本頁籤】之本階加工

# 生產循環流程說明(託外)

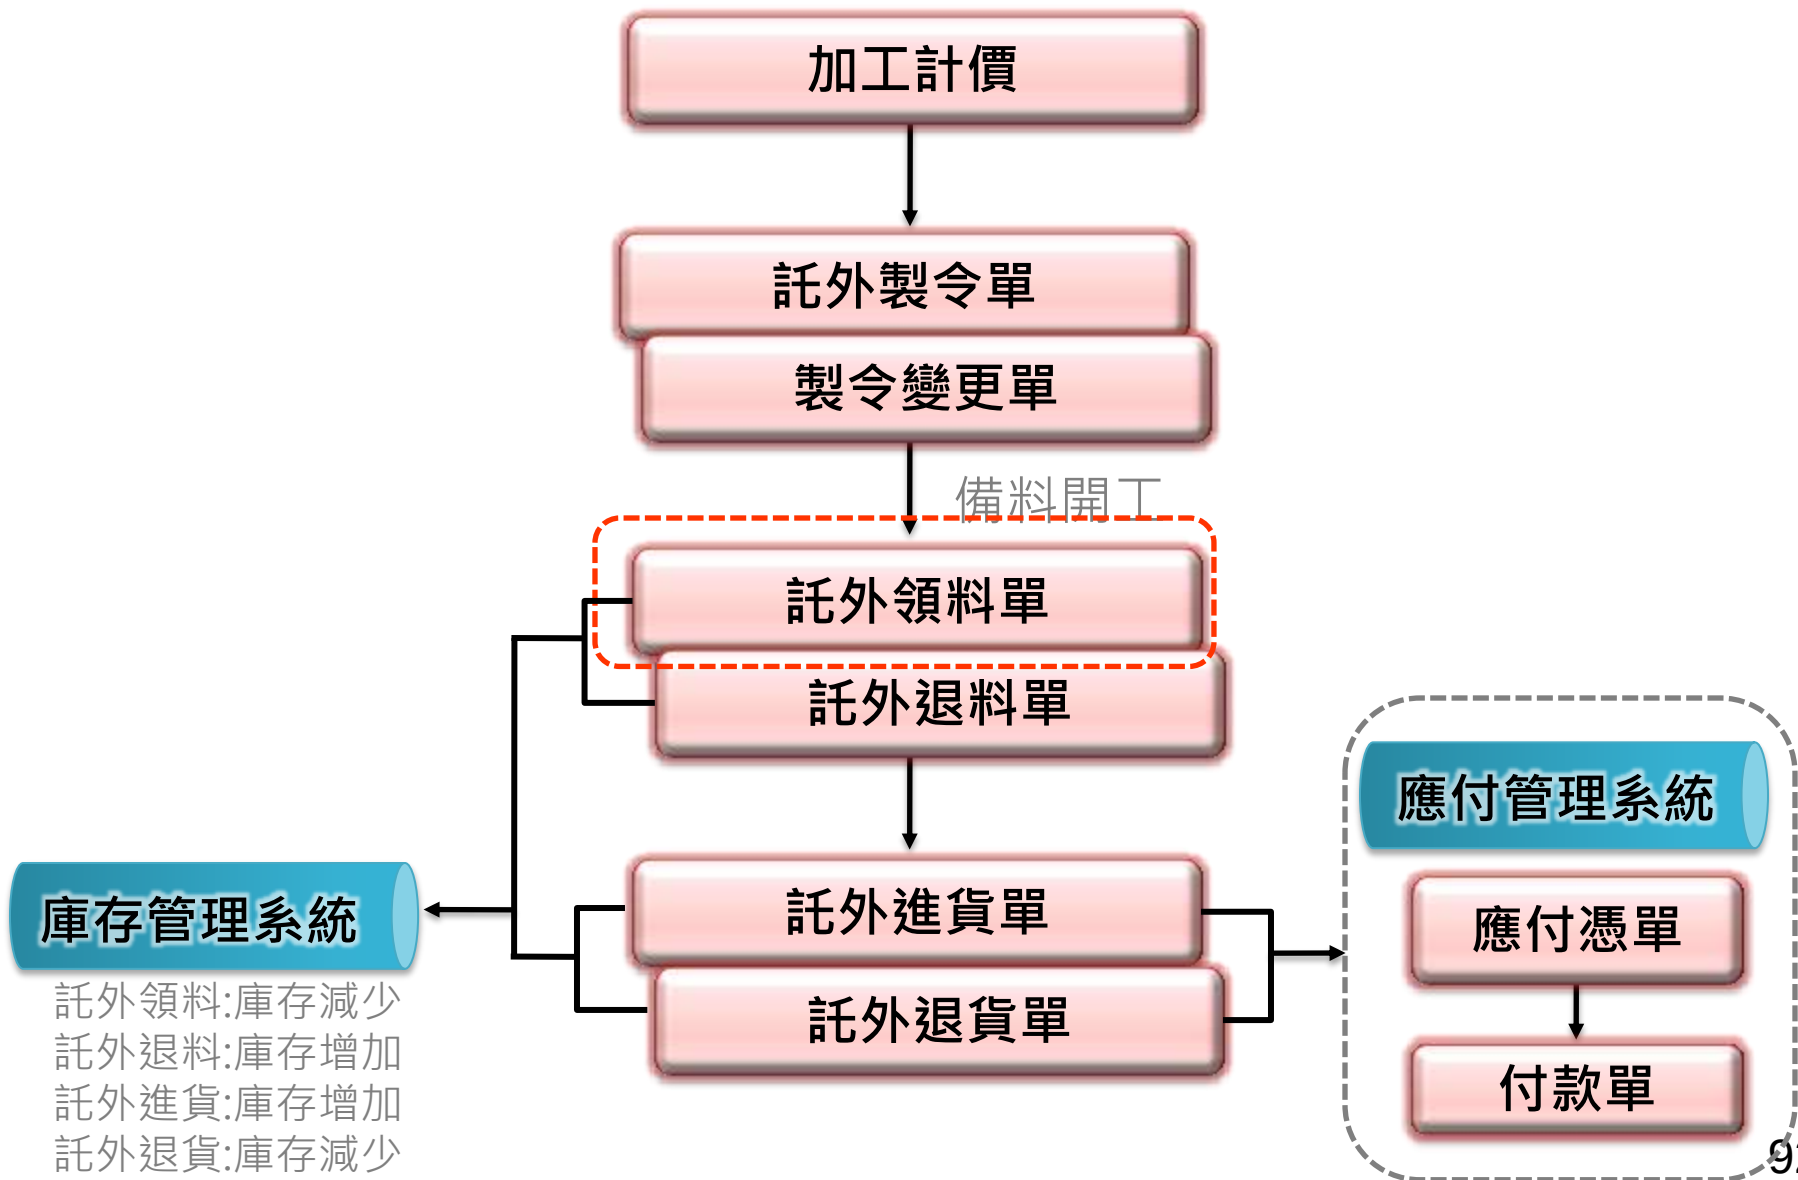

## 3-3 領料單建立作業(託外)

 **使用時機：**製令開立後，交由生產線生產前或是委託外包加工廠商生產前，須先備妥材料讓生產的單位領取使用，即可利用此領料流程。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 領料單建立作業

 **案例操作：**2日資材單位依託外製令單生產的「品號 320002 PCBA-Sensor-SX」250個，在預計開工之前，將材料備妥並交由加工廠商「3005 達比公司」進行生產。

| 單別       | 領料製令單別-單號       | 產品                       | 領料方式   | 領料套數 |
|----------|-----------------|--------------------------|--------|------|
| 55.託外領料單 | 510-20150501001 | 320002<br>PCBA-Sensor-SX | 1.成套領料 | 250  |

<單據已建立,僅示範查詢>



詳細欄位

資料瀏覽

領料單別 550 託外領料單

領料單號 20160502001

單據日期 2016/05/02

備註

領料日期 2016/05/02

列印 0

確認者 DS

系統管理者

來源單號

廠別代號 001

台北廠

生產線別

加工廠商 3005

達比公司

☐ 產生分錄☐ 庫存不足照領

產生依序 3. 依輸入序號+材料品號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

| 序號   | 類型     | 材料品號   | 品名      | 規格 | 需領料量  | 未領料量 | 領料數量  | 單位  | 製令單別 | 製令單號        | 海關 |
|------|--------|--------|---------|----|-------|------|-------|-----|------|-------------|----|
| 0001 | 2:正式品號 | 120001 | 電阻      |    | 1,575 | 0    | 1,575 | pcs | 511  | 20160502001 |    |
| 0002 | 2:正式品號 | 120002 | 整流器     |    | 250   | 0    | 250   | pcs | 511  | 20160502001 |    |
| 0003 | 2:正式品號 | 120003 | 二極管     |    | 500   | 0    | 500   | pcs | 511  | 20160502001 |    |
| 0004 | 2:正式品號 | 120004 | 電容      |    | 1,500 | 0    | 1,500 | pcs | 511  | 20160502001 |    |
| 0005 | 2:正式品號 | 120005 | 變壓器     |    | 250   | 0    | 250   | pcs | 511  | 20160502001 |    |
| 0006 | 2:正式品號 | 120006 | IC,CMOS |    | 500   | 0    | 500   | pcs | 511  | 20160502001 |    |
| 0007 | 2:正式品號 | 130003 | 金屬接片    |    | 250   | 0    | 250   | pcs | 511  | 20160502001 |    |
| 0008 | 2:正式品號 | 190001 | PCB電板   |    | 250   | 0    | 250   | pcs | 511  | 20160502001 |    |
| 0009 | 2:正式品號 | 200001 | 錫       |    | 250   | 0    | 250   | g   | 511  | 20160502001 |    |



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 511 託外製令單

製令單號 20160502001

開單日期 2016/05/02

性質 2:託外製令

類型 2.正式品號

狀態碼 2:已發料

急料

列印 0

產品品號 320002

傳送次數 0

品名 PCBA-Assembly Sensor

規格 SX系列

單位 ea

BOM版次 0001

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

結果

## 時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2016/05/02 &lt;一&gt;

預計完工 2016/05/05 &lt;四&gt;

實際開工 2016/05/02 &lt;一&gt;

實際完工 / /

BOM日期 2016/05/02


確認日 2016/05/02

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型  | 材料品號   | 品名      | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態  | 取替代件 | 被取替代品號 | 被取   |
|-----|--------|---------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|-------|------|--------|------|
| 2.正 | 120001 | 電阻      |    | 1,575 | 1,575 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120001 | **** |
| 2.正 | 120002 | 整流器     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120002 | **** |
| 2.正 | 120003 | 二極管     |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120003 | **** |
| 2.正 | 120004 | 電容      |    | 1,500 | 1,500 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120004 | **** |
| 2.正 | 120005 | 變壓器     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120005 | **** |
| 2.正 | 120006 | IC,CMOS |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120006 | **** |
| 2.正 | 130003 | 金屬接片    |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 130003 | **** |
| 2.正 | 190001 | PCB電板   |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 190001 | **** |

# 生產循環流程說明(託外)

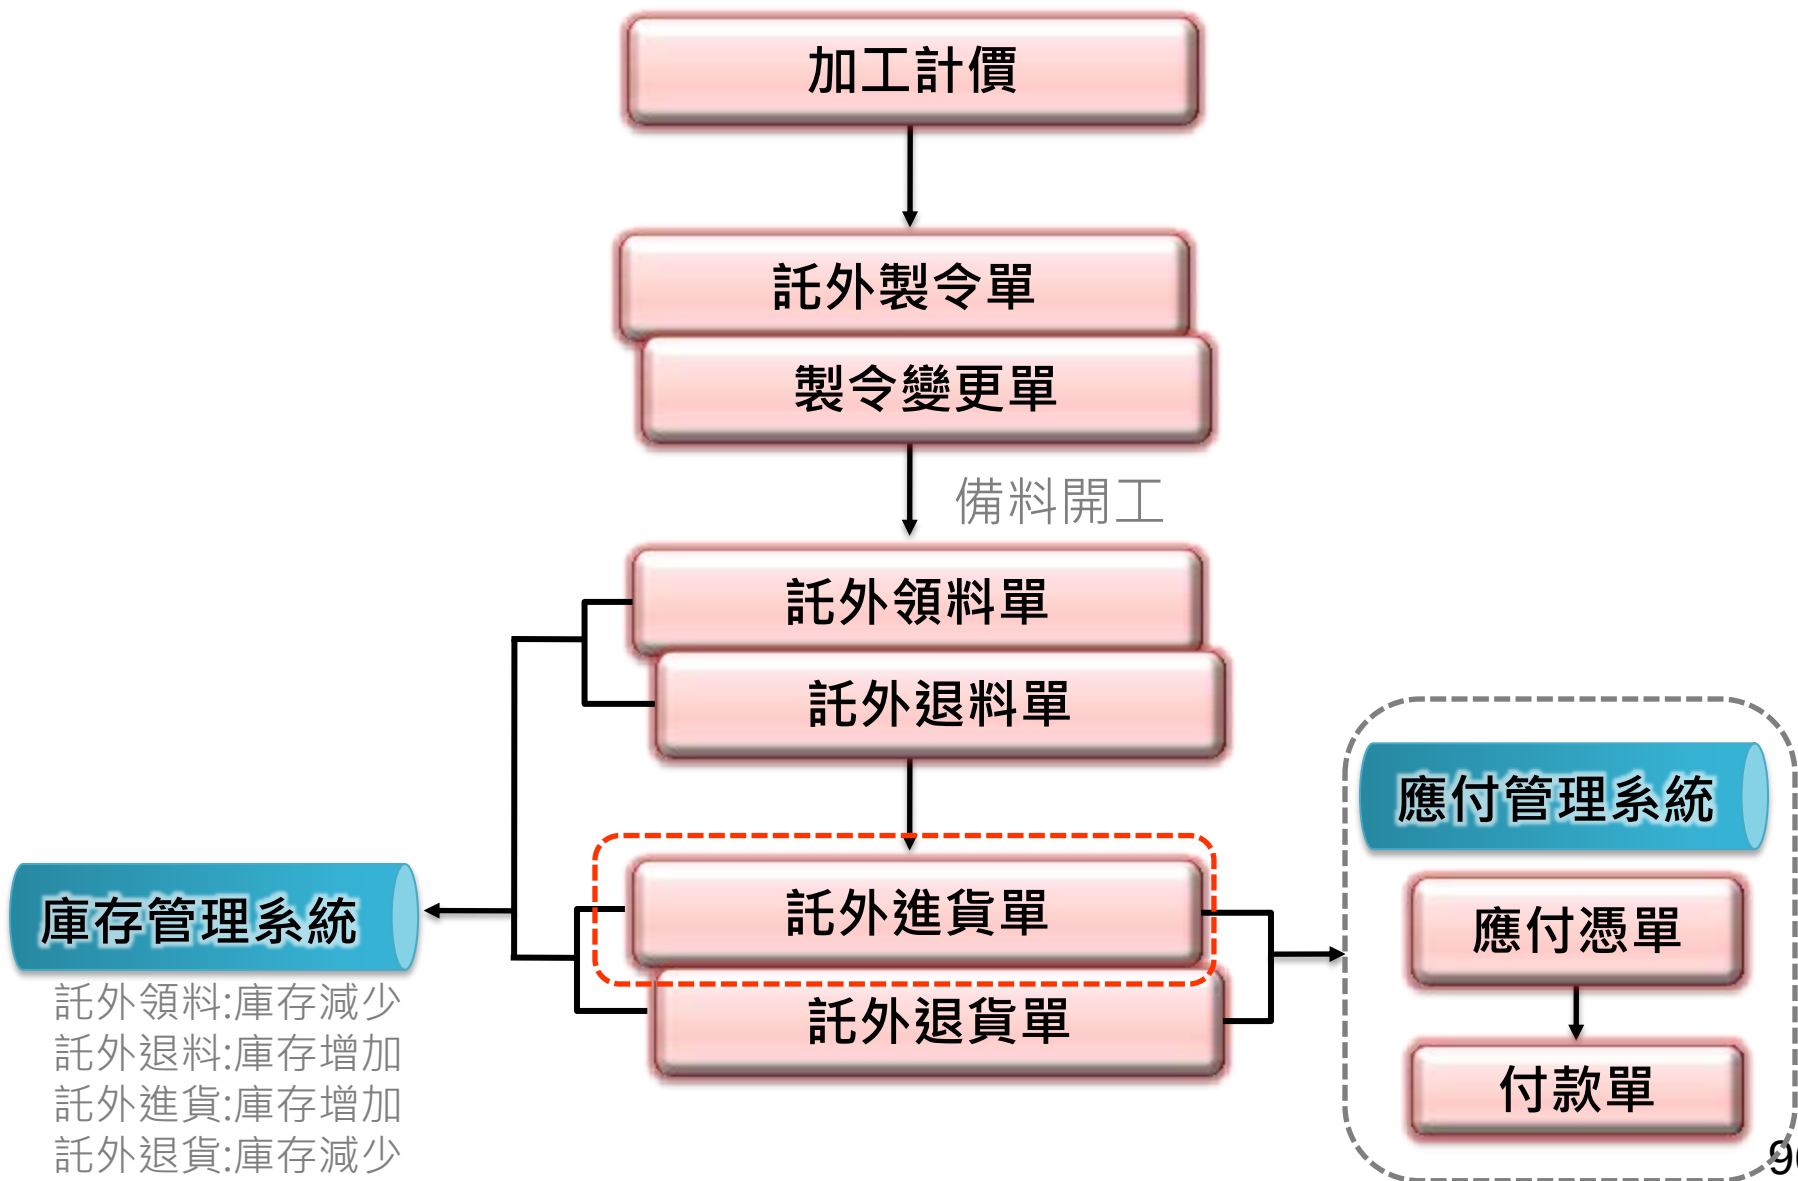


## 3-4 託外進貨 / 進貨驗收、驗退作業目的

**1** 加工廠商將完工的貨品送至廠內時，利用託外進貨單紀錄入庫數量。

**2** 若入庫前需品管單位檢驗，可利用託外進貨驗收單紀錄檢驗結果。

| 成功科技股份有限公司        |                      |             |       |                |              |                |                          |
|-------------------|----------------------|-------------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 託外進貨單             |                      |             |       |                |              |                |                          |
| 製表日期: 2016/05/19  |                      |             |       |                |              |                |                          |
| 頁次: 1 / 1         |                      |             |       |                |              |                |                          |
| 進貨單別: 590 託外進貨單   |                      | 廠別: 001 台北廠 |       | 統一編號: 31967076 |              | 課稅別: 應稅外加      |                          |
| 進貨單號: 20160517001 |                      | 件數: 0       |       | 發票聯數: 三聯式      |              | 扣抵區分: 可扣抵進貨及費用 |                          |
| 單據日期: 2016/05/17  |                      | 備註:         |       | 發票日期:          |              | 確認碼: N         |                          |
| 加工廠商: 3005 達比公司   |                      | 幣別: NTD     |       | 發票號碼:          |              | 付款條件: 1M1      |                          |
| 廠商單號:             |                      | 匯率: 1       |       | 營業稅率: 5%       |              | 次月初付款 2個月票期    |                          |
| 序號                | 品 號                  | 急料          | 進貨數量  | 驗收數量           | 單位/計價單位      | 加工單價           | 批號                       |
| 類型                | 品 名                  |             | 已交數量  | 計價數量           | 驗收日期         | 加工金額           | 有效日期/複檢日期                |
|                   | 規 格                  |             | 待 驗 量 | 報廢數量           | 進貨庫別         | 扣款金額           | 製令單號/製程                  |
|                   | 檢驗狀態                 |             | 超收率 % | 驗退數量           | 庫別名稱         | 進貨費用           | 專案代號                     |
| 0001              | 320002               | N           | 160   |                | 0 ea / ea    | 100            |                          |
| 正式                | PCBA-Assembly Sensor |             | 0     |                | 0 2016/05/17 | 0              | /                        |
|                   | SX系列                 |             | 160   |                | 0 1B         | 0              | 511 - 20160501001 / **** |
|                   | 待驗                   |             | 0 %   |                | 0 半成品倉       | 0              |                          |
|                   | 以下空白 //              |             |       |                |              |                |                          |

## 3-4 託外進貨 / 進貨驗收、驗退流程

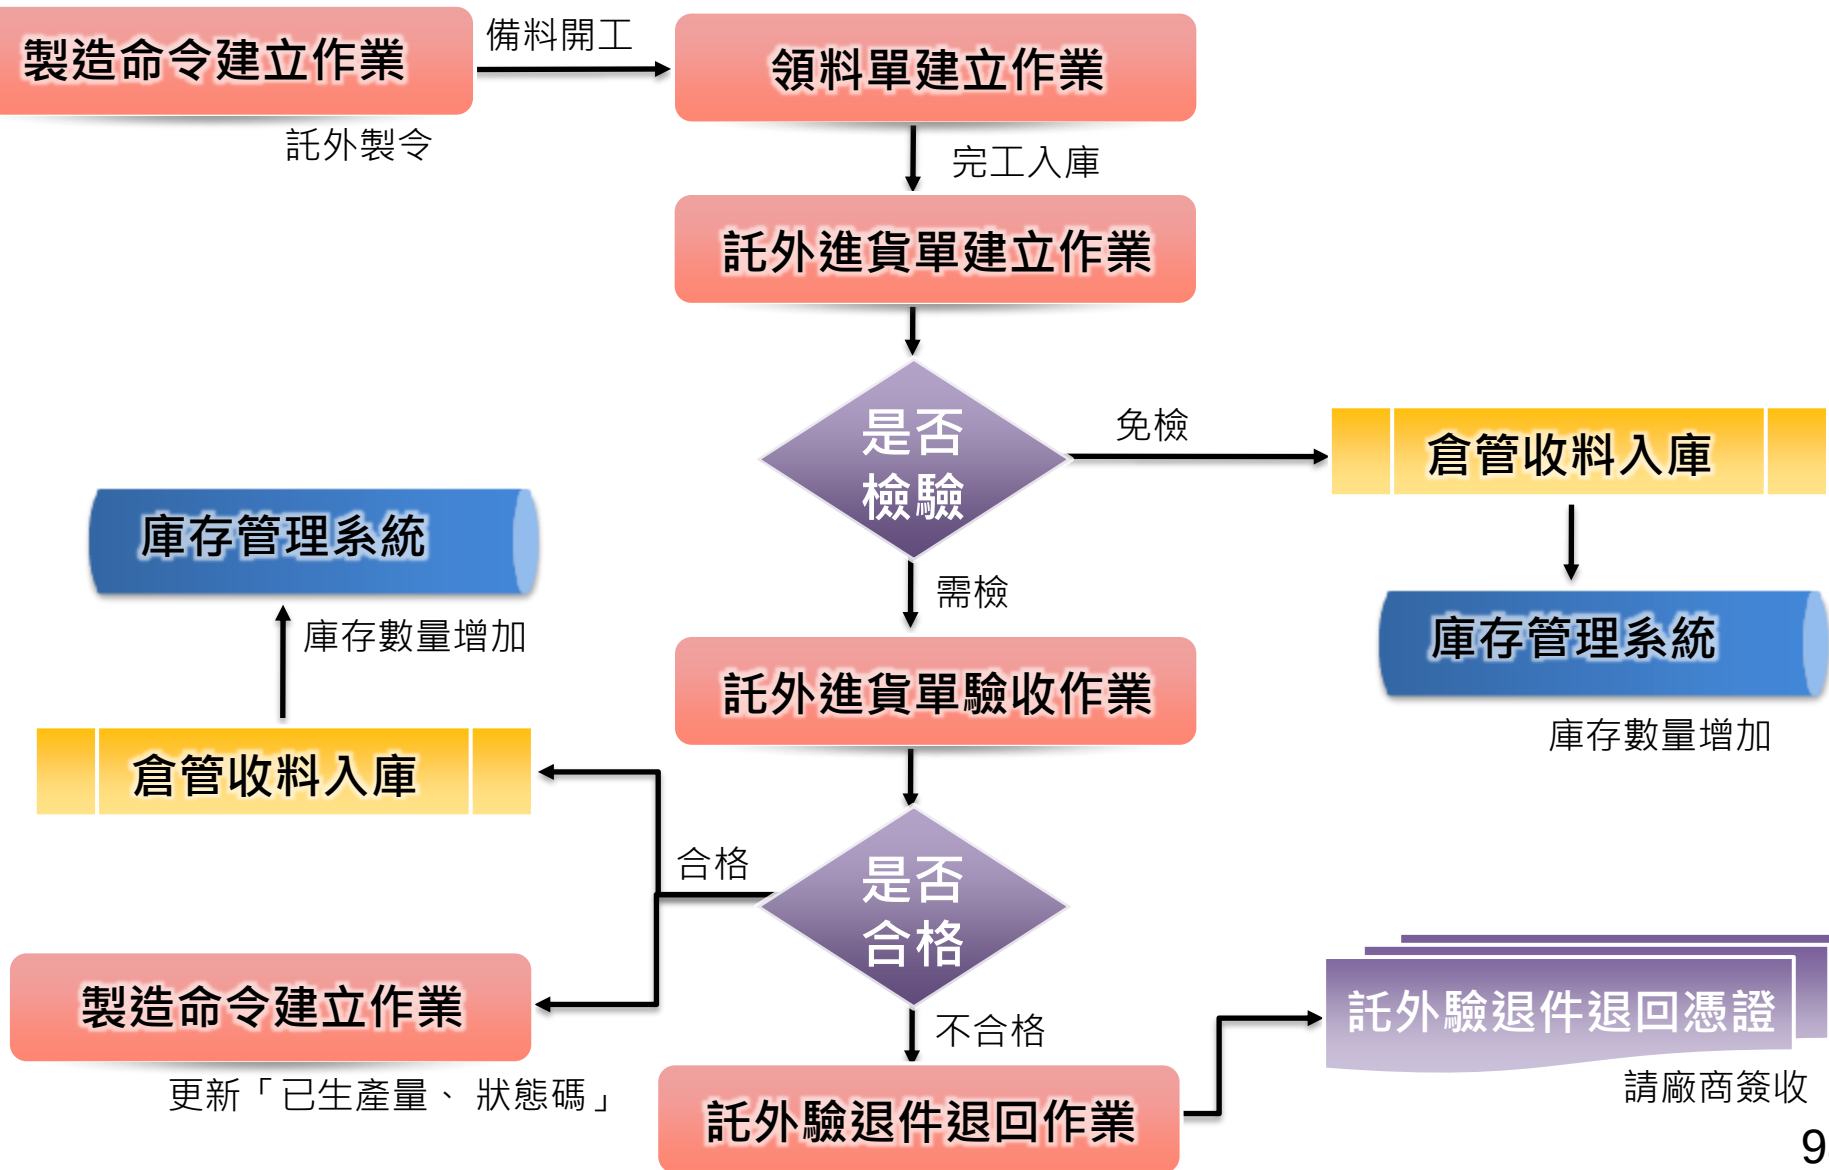

## 3-4 託外進貨單建立作業



**使用時機：**當外包加工廠商將加工完成的貨品送至廠內時，即可利用此託外進貨流程紀錄入庫數量。



**作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外進貨單建立作業



**案例操作：**17日收到委外加工廠商「達比公司」生產完工的半成品「品號320002的 PCBA- Sensor-SX」，進貨內容如下，後續交由品管人員進行檢驗。

| 單別       | 產品                          | 進貨數量 | 單價    | 金額       | 稅額    |
|----------|-----------------------------|------|-------|----------|-------|
| 59.託外進貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 160  | \$100 | \$16,000 | \$800 |



詳細欄位 資料瀏覽

② 託外進貨單別  ☐ 託外進貨單  
 託外進貨單號   
 單據日期    
 保稅碼

加工廠商  ☐ 達比公司 ③  
 廠別  ☐ 台北廠  
 簽核狀態   
 傳送次數

列印   
 託外進貨日期   
 通知碼

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼  ☐ 進項三聯式發票-應稅外加  
 統一編號   
 發票聯數  三聯式  
 發票日期

④

| 序號     | 類型     | 品號                   |
|--------|--------|----------------------|
| * 0001 | 2.正式品號 | <input type="text"/> |

WF 開窗查詢

重查 產品品號 >=

| 選取                       | 產品品號    | 製令單別 | 製令單號     | 品名        | 規格     | 製令狀態  | 預計產量 | 已領套數 | 已生產量 |
|--------------------------|---------|------|----------|-----------|--------|-------|------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | 320002  | 511  | 20160501 | PCBA-SX系列 | 2.     | 已發料   | 250  | 250  | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10301060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10302060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10303060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10304060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10305060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10306060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10307060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10308060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10309060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10310060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10311060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |
| <input type="checkbox"/> | INV3005 | 511  | 10312060 | 高密度       | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    | 0    |

資料筆數 13 欄位數 16

✓ 確定

✗ 取消



詳細欄位 資料瀏覽

託外進貨單別  ☐ 託外進貨單  
 託外進貨單號   
 單據日期    
 保稅碼   
 加工廠商  ☐ 達比公司  
 廠別  ☐ 台北廠  
 簽核狀態   
 傳送次數   
 列印   
 託外進貨日期   
 通知碼

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼  ☐ 進項三聯式發票-應稅外加  
 統一編號  發票號碼   
 發票聯數  三聯式 課稅別   
 發票日期   申報年月   
 扣抵區分  營業稅率

7

| 序號     | 類型     | 品號     | 品名                   | 規格   | 進貨數量 | 單位 | 驗收數量 | 報廢數量 | 驗退數量 | 計價數量 |      |
|--------|--------|--------|----------------------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| ▶ 0001 | 2.正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 160  | ea | 0    | 0    | 0    | 0    | 半成品倉 |

託外進貨單建立作業(MOCI06)...



單身有待驗品號[序號:  
0001]!

OK

|        |   |        |   |      |   |
|--------|---|--------|---|------|---|
| 原幣加工金額 | 0 | 本幣進貨費用 | 0 | 數量合計 | 0 |
| 原幣未稅金額 | 0 | 本幣未稅金額 | 0 |      |   |
| 原幣扣款金額 | 0 | 本幣稅額   | 0 |      |   |
| 原幣稅額   | 0 | 本幣金額合計 | 0 |      |   |
| 原幣金額合計 | 0 |        |   |      |   |

# 重點說明

- ◆ 託外進貨單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 59.託外進貨單」之單別。
- ◆ 加工廠商：輸入加工「廠商代號」，須先於「廠商資料建立作業」建好公司所有加工廠商資料。
- ◆ 品號：可於「品號」欄位按F3開窗查詢未完工製令，選好後會一併將製令單號、訂單單號（若原製令有輸入）帶到對應欄位，核對入庫「品號」及「品名」正不正確。
- ◆ 進貨數量：系統會預設「進貨數量」為該製令未完工數量，若廠商分批交貨，可於本欄位依實際情況修改進貨數量。
- ◆ 驗收/驗退/報廢數量：若公司有制定託外進貨驗收流程，「驗收/驗退/報廢數量」不須輸入，單據存檔後，即可交由品管人員執行檢驗流程。

# 動手做做看!

託外進貨單建立作業

案例操作：

17日「達比公司」生產完工的半成品「品號320002的PCBA- Sensor-SX」進貨後交由品管人員進行檢驗。

| 單別       | 產品                          | 進貨數量 | 單價    | 金額       | 稅額    |
|----------|-----------------------------|------|-------|----------|-------|
| 59.託外進貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 160  | \$100 | \$16,000 | \$800 |

託外進貨單建立作業(MOCI06)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

託外進貨單別  託外進貨單 加工廠商  3005 達比公司

託外進貨單號  廠別  001 台北廠

單據日期  2016/05/17  31 簽核狀態  N:不執行電子簽核 列印  0

保稅碼  0. 依品號預設 傳送次數  0 託外進貨日期  2016/05/17

通知碼  N. 不通知

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼  P05 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號  31967076 發票號碼  申報年月  2016/05

發票聯數  2 三聯式 課稅別  2:應稅外加 營業稅率  5.00%

發票日期  / /  31 扣抵區分  1:可扣抵進貨及費用

| 序號   | 類型     | 品號     | 品名                   | 規格   | 進貨數量 | 單位 | 驗收數量 | 報廢數量 | 驗退數量 | 計價數量 |
|------|--------|--------|----------------------|------|------|----|------|------|------|------|
| 0001 | 2.正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 160  | ea | 0    | 0    | 0    | 0    |

半成品盒

## 3-4 託外進貨單驗收作業



**使用時機：**當外包加工廠商將加工完成的貨品送至廠內時，即可利用此託外進貨流程紀錄入庫數量。



**作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外進貨單驗收作業



**案例操作：**收料後，由品管課進行產品檢驗，驗收結果如下：

| 託外進貨單別-<br>單號       | 產品                          | 驗收<br>數量 | 計價<br>數量 | 驗退<br>數量 | 報廢<br>數量 |
|---------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 590-<br>20150517001 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 158      | 158      | 2        | 0        |



詳細欄位 資料瀏覽

託外進貨單號 590 20160517002 0001  
 單據日期 2016/05/17  
 加工廠商 3005 達比公司  
 廠別 001 台北廠  
 廠商單號  
 幣別 NTD 匯率 1  
 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

製令單號 511 20160502001 單位 ea  
 品號 320002  
 品名 PCBA-Assembly Sensor  
 規格 SX系列  
 進貨數量 160  
 製程代號 \*\*\*\* 批號  
 備註



驗收頁

檢驗及扣款頁

資料瀏覽

庫別 1B 半成品倉

驗收數量 158  
 報廢數量 0  
 驗退數量 2  
 計價數量 158

3

進貨包裝數量 0  
 驗收包裝數量 0  
 報廢包裝數量 0  
 驗退包裝數量 0

驗收日期 2016/05/17

計價單位 ea @

包裝單位 類型 2:正式品號



## 詳細欄位 資料瀏覽

託外進貨單別 590 ☐ 託外進貨單 加工廠商 3005 達比公司  
 託外進貨單號 20160517002 廠別 001 台北廠  
 單據日期 2016/05/17 ☐ 簽核狀態 N:不執行電子簽核  
 保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0

託外進貨日期 2016/05/17

通知碼 N.不通知

結果



## 發票資料

## 其他資料

## 資料瀏覽

稅別碼 P05 ☐ 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號 31967076

發票號碼

申報年月 2016/05

發票聯數 2 三聯式

課稅別 2:應稅外加

營業稅率 5.00%

發票日期 / / ☐

扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

5

| 序號   | 類型  | 品號     | 品名                   | 規格   | 進貨數量 | 單位 | 進貨庫別 | 庫別名稱 | 驗收數量 | 報廢數量 | 驗退數量 | 計價數量 | 儲存位置 |
|------|-----|--------|----------------------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 0001 | 2.正 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 160  | ea | 1B   | 半成品倉 | 158  | 0    | 2    | 158  |      |

原幣加工金額 15,800

本幣進貨費用 0

數量合計 158

原幣未稅金額 15,800

本幣未稅金額 15,800

原幣扣款金額 0

本幣稅額 790

原幣稅額 790

本幣金額合計 16,590

原幣金額合計 16,590



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 511 託外製令單

狀態碼 3:生產中

急料

列印 0

製令單號 20160502001

產品品號 320002

傳送次數 0

開單日期 2016/05/02

品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令

規格 SX系列

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0001

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

結果

## 時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 158

報廢數量 0

預計開工 2016/05/02 &lt;一&gt;

BOM日期 2016/05/02

預計完工 2016/05/05 &lt;四&gt;

確認日 2016/05/02

實際開工 2016/05/02 &lt;一&gt;

確認者 DS 系統管理者

實際完工 2016/05/17 &lt;二&gt;

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型  | 材料品號   | 品名      | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態  | 取替代件 | 被取替代品號 | 被取   |
|-----|--------|---------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|-------|------|--------|------|
| 2.正 | 120001 | 電阻      |    | 1,575 | 1,575 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120001 | **** |
| 2.正 | 120002 | 整流器     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120002 | **** |
| 2.正 | 120003 | 二極管     |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120003 | **** |
| 2.正 | 120004 | 電容      |    | 1,500 | 1,500 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120004 | **** |
| 2.正 | 120005 | 變壓器     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120005 | **** |
| 2.正 | 120006 | IC,CMOS |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120006 | **** |
| 2.正 | 130003 | 金屬接片    |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 130003 | **** |
| 2.正 | 190001 | PCB電板   |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 190001 | **** |

# 重點說明

- ◆ **查詢：** 以「查詢」方式找出託外進貨單號，不須另外新增單據，按下「修改」鈕後即可輸入檢驗結果。
- ◆ **驗收/驗退/報廢數量：** 品管人員依實際檢驗後的情況分別輸入驗收、報廢或驗退數量。  
例如：本例為驗收158個，驗退2個。  
進貨數量 = 驗收數量 + 報廢數量 + 驗退數量。
- ◆ **計價數量：** 「計價數量」為給付帳款給加工廠商之數量。
- ◆ **備註：** 檢驗結果輸入完畢存檔後會自動確認。原託外進貨單在驗收最後一筆資料確認後將整張單據自動確認。
- ◆ **確認後的結果：** 託外進貨單確認後，產品庫存數量增加，同時會更新對應製令之「已生產量」及「報廢數量」，若「已生產量 + 報廢數量 > = 預計產量」，亦會更改該製令之「狀態碼」為「Y.已完工」。而託外進貨驗收單的日期也會更新對應製令的「實際完工日」。

# 動手做做看!

託外進貨單驗收作業

案例操作：

收料後，由品管課進行產品檢驗。

| 託外進貨單別-單號       | 產品                          | 驗收數量 | 計價數量 | 驗退數量 | 報廢數量 |
|-----------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| 590-20160517002 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 158  | 158  | 2    | 0    |

託外進貨單驗收作業(MOCI11)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

|        |            |             |      |      |                      |             |    |    |
|--------|------------|-------------|------|------|----------------------|-------------|----|----|
| 託外進貨單號 | 590        | 20160517002 | 0001 | 製令單號 | 511                  | 20160502001 | 單位 | ea |
| 單據日期   | 2016/05/17 |             |      | 品號   | 320002               |             |    |    |
| 加工廠商   | 3005       | 達比公司        |      | 品名   | PCBA-Assembly Sensor |             |    |    |
| 廠別     | 001        | 台北廠         |      | 規格   | SX系列                 |             |    |    |
| 廠商單號   |            |             |      | 進貨數量 | 160                  |             |    |    |
| 幣別     | NTD        | 匯率          | 1    | 製程代號 | ****                 | 批號          |    |    |
| 簽核狀態碼  | N:不執行電子簽核  |             |      | 備註   |                      |             |    |    |

驗收頁 檢驗及扣款頁 資料瀏覽

庫別 1B ☐ 半成品倉

|      |     |        |   |
|------|-----|--------|---|
| 驗收數量 | 158 | 進貨包裝數量 | 0 |
| 報廢數量 | 0   | 驗收包裝數量 | 0 |
| 驗退數量 | 2   | 報廢包裝數量 | 0 |
| 計價數量 | 158 | 驗退包裝數量 | 0 |

驗收日期 2016/05/17 ☐

計價單位 ea @

包裝單位 類型 2:正式品號

# 補充:託外驗退件退回作業(請廠商簽收)

託外驗退件退回作業(MOCI08)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

加工廠商 3005 達比公司

原託外進貨單

590 20160517002 0001

品號 320002

品名 PCBA-Assembly Sensor

規格 SX系列

驗退日期 2016/05/18

原單據日 2016/05/17

退回數量 2

原進貨量 160

備註

單位 ea

瀏覽

## 成功科技

製表日期: 2016/05/18

頁次: 1 / 1

加工廠商: 3005 達比公司

還料日期: 2016/05/18

| 序號   | 品 號<br>品 名<br>規 格                      | 原進貨量<br>退回數量 | 單位 | 原託外進貨單<br>原進貨日<br>備註                   |
|------|----------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------|
| 0001 | 320002<br>PCBA-Assembly Sensor<br>SX系列 | 160<br>2     | ea | 590 - 20160517002 - 0001<br>2016/05/17 |
|      | 以下空白 //                                |              |    |                                        |
|      |                                        |              |    |                                        |
|      |                                        |              |    |                                        |

# 常見問題Q&A



Q1

在託外加工時，若廠商有樣品或贈品要送公司，樣品或贈品不須付費，應該如何做記錄？

A1

可記錄在『託外進貨單』，並針對『計價數量』調整，若進貨105pcs，5pcs為贈品，計價數量應調整為100pcs。

託外進貨單建立作業(MOC106)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細資訊

託外進貨單別: 590 託外進貨單 加工廠商: 3004 品 誠達公司  
託外進貨單號: 20160520001 廠別: 001 台北廠  
單據日期: 2016/05/20 審核狀態: 不執行電子審核 列印: 0  
保稅碼: 0. 依品號預設 傳送次數: 0 託外進貨日期: 2016/05/20  
通知碼: 不通知

發票資料


稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加  
統一編號: 36779019 發票號碼: 申報年月: 2016/05  
發票聯數: 三聯式 課稅別: 3: 應稅外國 營業稅率: 5.00%  
發票日期: / / 扣抵區分: 1: 可扣抵進貨及費用

| 序號   | 類型      | 品號     | 品名        | 規格     | 進貨數量 | 驗收數量 | 報廢數量 | 驗退數量 | 計價數量 | 單位 | 進貨庫別 | 庫別名稱 |
|------|---------|--------|-----------|--------|------|------|------|------|------|----|------|------|
| 0001 | 2. 正式品號 | 410001 | 數位相機-SL系列 | SL1001 | 105  | 105  | 0    | 0    | 100  | ea | 1A   | 成品倉  |

原幣加工金額: 0 本幣進貨費用: 0 數量合計: 105  
原幣未稅金額: 0 本幣未稅金額: 0  
原幣扣款金額: 0 本幣稅額: 0  
原幣稅額: 0 本幣金額合計: 0  
原幣金額合計: 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 410001 數位相機-SL系列 127.0.0.1 - 211

# 生產循環流程說明(託外)

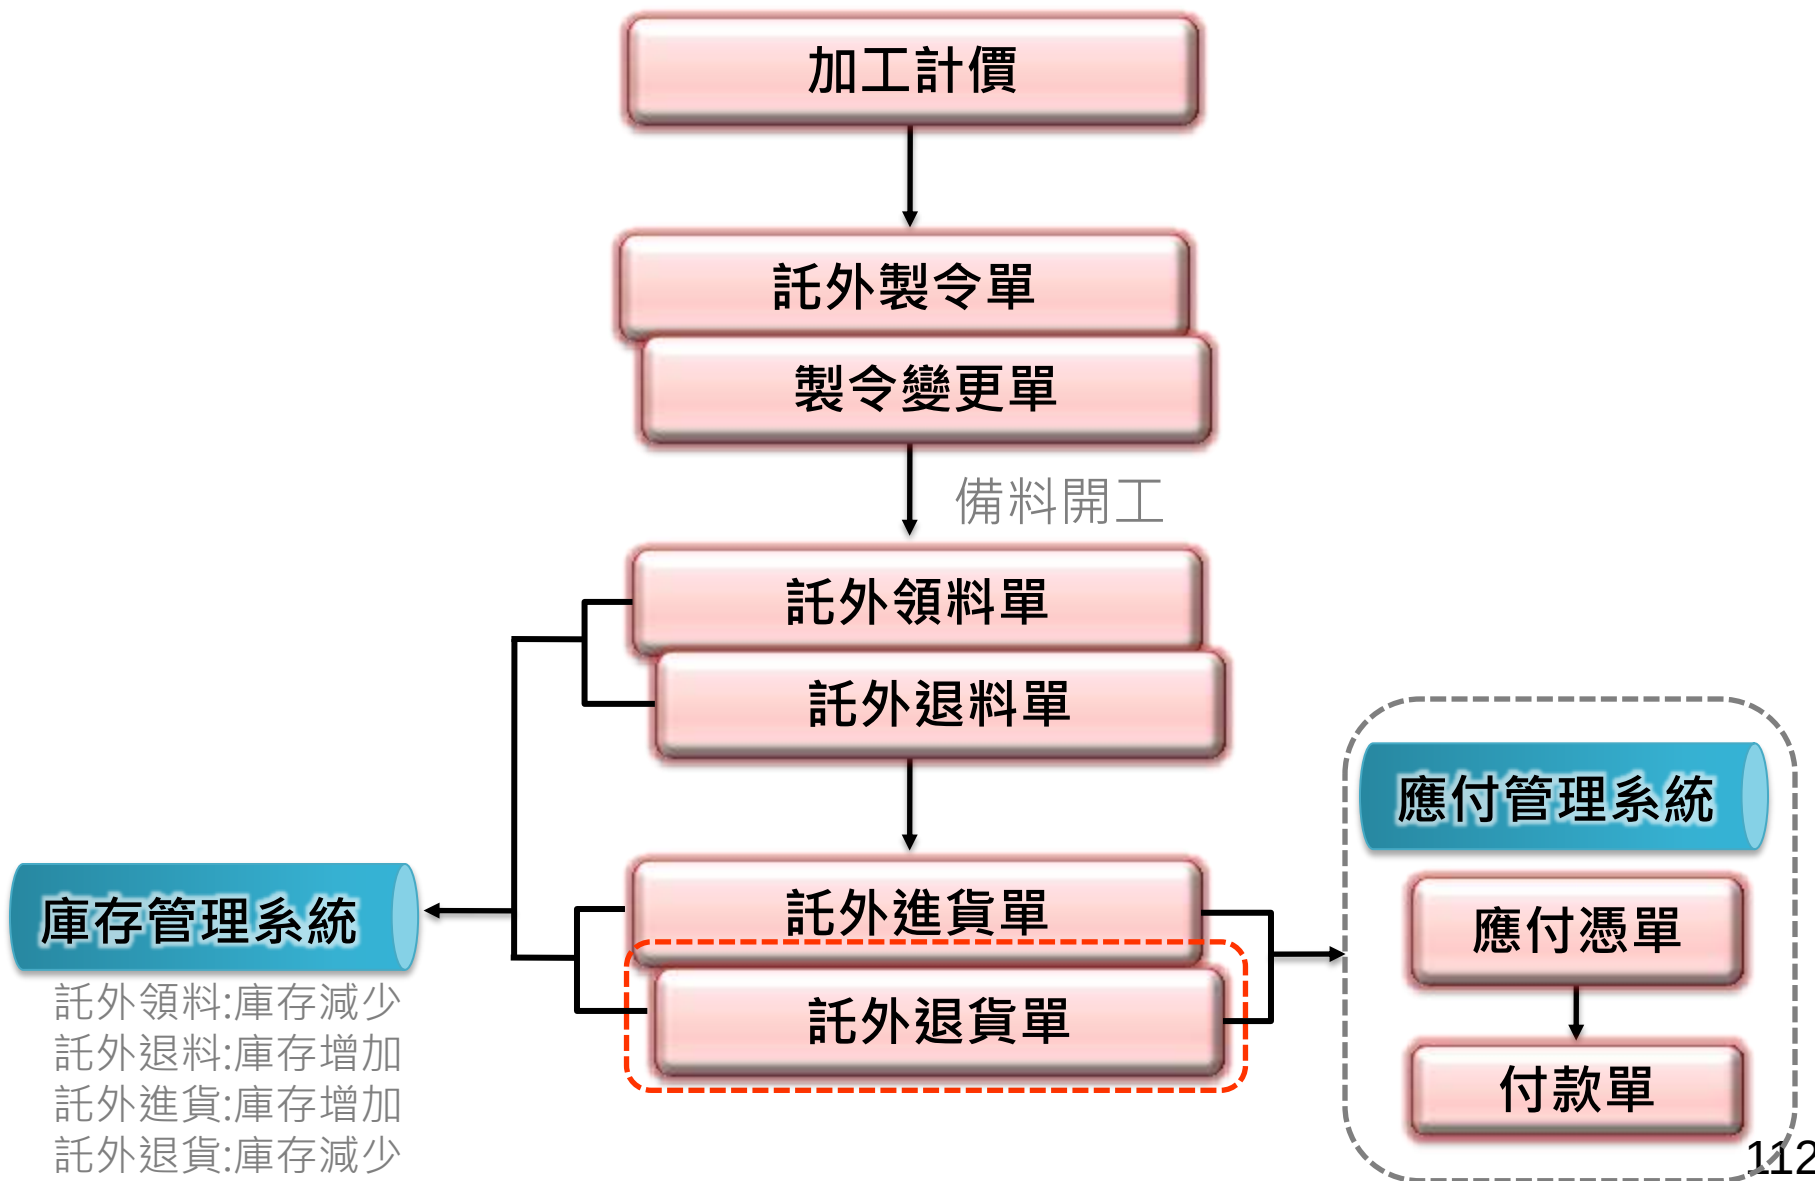

## 3-5 託外退貨單作業目的

1

入庫後，發現產品有瑕疵時，可用託外退貨單紀錄退貨情況。

2

入庫後，發現產品有瑕疵但堪用時，利用託外退貨單紀錄扣款金額。

### 成功科技股份有限公司


#### 託外退貨單

製表日期:2016/05/19

頁次: 1 / 1

| 退貨單別: 5A0 託外退貨單       |                                        | 廠別: 001                                | 台北廠                      | 統一編號: 31967076                         | 課稅別: 應稅外加           |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 退貨單號: 20160519001     |                                        | 件數: 0                                  |                          | 發票聯數: 三聯式                              | 扣抵區分: 可扣抵進貨及費用      |
| 單據日期: 2016/05/19      |                                        | 營業稅率: 5%                               |                          | 發票日期:                                  | 備註:                 |
| 加工廠商: 3005 達比公司       |                                        | 幣別: NTD                                | 匯率: 1                    | 發票號碼:                                  | 確認碼: Y              |
| 付款條件: 1M1 次月初付款 2個月票期 |                                        |                                        |                          |                                        |                     |
| 序號<br>類型              | 品 號<br>品 名<br>規 格                      | 退貨庫別<br>庫別名稱<br>退貨數量                   | 批 號<br>計價數量<br>單位 / 計價單位 | 加工單價<br>加工金額<br>製令編號                   | 製程代號<br>專案代號<br>備 註 |
| 0001<br>正式            | 320002<br>PCBA-Assembly Sensor<br>SX系列 | 1B<br>半成品倉                             | 5 ea / ea                | 100<br>500<br>511-20160501001          | ****                |
|                       | 以下空白 //                                |                                        |                          |                                        |                     |
|                       |                                        |                                        |                          |                                        |                     |
| 數量合計: 5               |                                        | 原幣未稅金額: 500<br>原幣稅額: 25<br>原幣金額合計: 525 |                          | 本幣未稅金額: 500<br>本幣稅額: 25<br>本幣金額合計: 525 |                     |

## 3-5 託外退貨流程

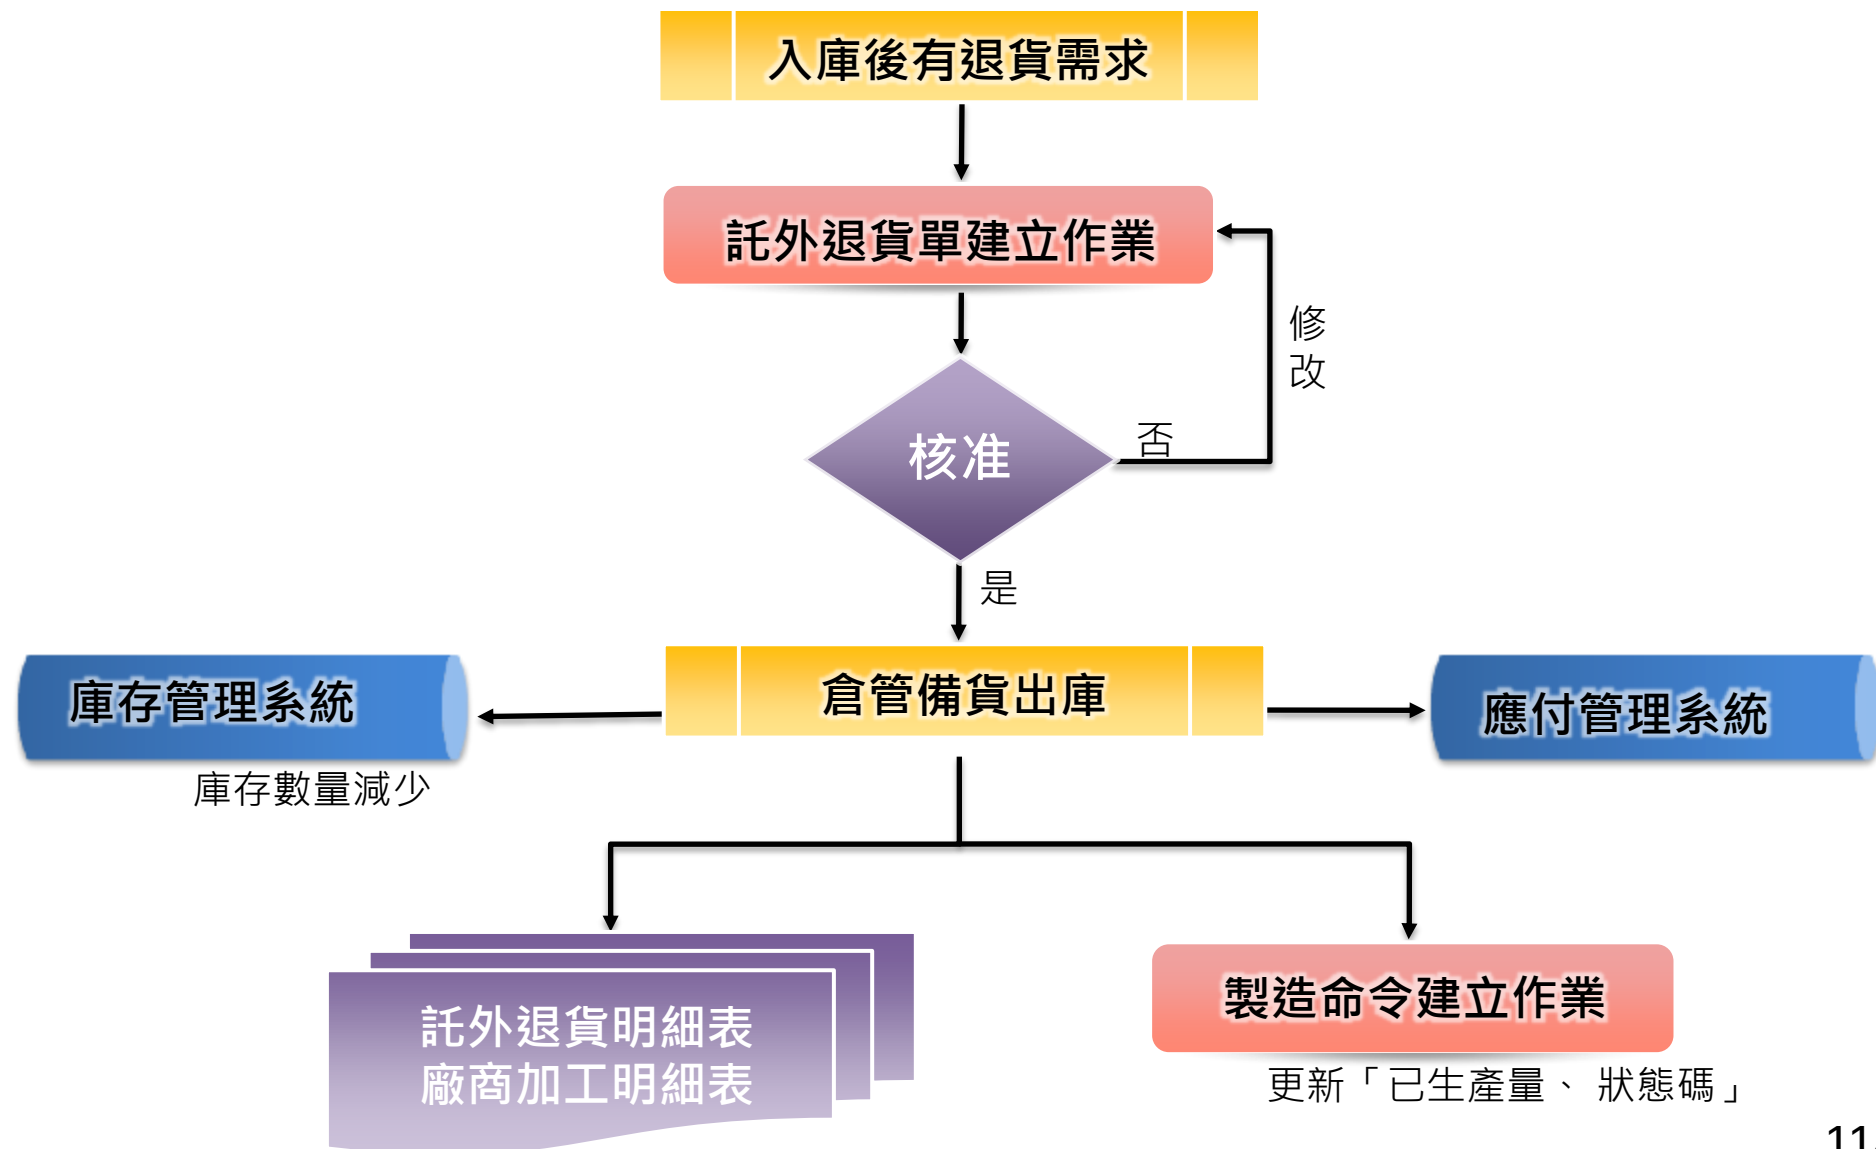

## 3-5 託外退貨單建立作業

 **使用時機：**當外包加工品透過抽樣檢驗程序入庫後，而在商品領用或出貨前發現未檢驗到的商品有瑕疵時，經與加工廠商協調後，廠商同意將退回的貨品重修，即可利用此託外退貨流程紀錄退貨情況。

 **作業位置：**製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外退貨單建立作業

 **案例操作：**19日製造現場領用半成品「品號320002的 PCBA- Sensor-SX」，發現其中數個外觀有脫落的現象，品管人員檢查後，判定為加工品質不良，經外包人員與廠商協商同意後，將這不良品退回給廠商重修，退貨內容如下：

| 單別       | 產品                          | 退貨數量 | 單價    | 金額    | 稅額   |
|----------|-----------------------------|------|-------|-------|------|
| 5A.託外退貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 5    | \$100 | \$500 | \$25 |



詳細欄位 資料瀏覽

② 託外退貨單別 580 託外退貨單 廠別 001 台北廠

託外退貨單號 20160519001 ☐ 產生分錄碼-費用 ☐ 產生分錄碼-成本 列印 0

單據日期 2016/05/19 31 託外退貨日期 2016/05/19 確認者 DS

③ 加工廠商 3005 達比公司 簽核狀態 N:不執行電子簽核 系統管理者

保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號 31967076 發票號碼

發票聯數 2 三聯式 課稅別 2:應稅

發票日期 / / 31 扣抵區分 1:可扣抵

| 序號     | 類型  | 品號 | 品名 | 規格 | 退 |
|--------|-----|----|----|----|---|
| * 0001 | 2:正 |    |    |    |   |

[F2]品號資料查詢-&gt;[F3]製令資料查詢-&gt;[F11]

WE 開窗查詢

重查 產品品號 >=

| 製令單別 | 製令單號        | 產品品號    | 品名         | 規格     | 製令狀態  | 預計產量 | 已領套數 |
|------|-------------|---------|------------|--------|-------|------|------|
| 511  | 20160501001 | 320002  | PCBA-Assem | SX系列   | 3.生產中 | 250  | 250  |
| 511  | 20160502001 | 320002  | PCBA-Assem | SX系列   | 3.生產中 | 250  | 250  |
| 511  | 1030106001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1030206001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1030306001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1030406001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1030506001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1030606001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1030706001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1030806001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1030906001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1031006001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1031106001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |
| 511  | 1031206001  | INV3005 | 高密度聚合      | 200*10 | 1.未生產 | 100  | 0    |

資料筆數 14 欄位數 12

⑥ 確定 取消

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| 本幣未稅金額 | 0 | 原幣未稅金額 | 0 |
| 本幣稅額   | 0 | 原幣稅額   | 0 |
| 本幣金額合計 | 0 | 原幣金額合計 | 0 |



詳細欄位 資料瀏覽

託外退貨單別 5A0 託外退貨單

廠別 001 台北廠

託外退貨單號 20160519001

☐ 產生分錄碼-費用☐ 產生分錄碼-成本

列印 0



單據日期 2016/05/19



託外退貨日期 2016/05/19

確認者 DS

加工廠商 3005

達比公司

簽核狀態 N:不執行電子簽核

系統管理者

保稅碼 0.依品號預設

傳送次數

0

EBO拋轉狀態 不需拋轉

發票資料

其他資料

資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號 31967076

發票號碼

申報年月 2016/05

發票聯數 2 三聯式

課稅別 2:應稅外加

營業稅率 5.00%

發票日期 / /

扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

| 序號   | 類型  | 品號     | 品名                   | 規格   | 退貨數量 | 單位 | 製程代號 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批號 | 託外進貨單別 | 託外進貨單號      |
|------|-----|--------|----------------------|------|------|----|------|----|------|------|----|--------|-------------|
| 0001 | 2:正 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 5    | ea | **** | 1B | 半成品倉 |      |    | 590    | 20160517002 |

7

本幣未稅金額 500

原幣未稅金額 500

數量合計 5

本幣稅額 25

原幣稅額 25

本幣金額合計 525

原幣金額合計 525



## 詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 511 託外製令單

狀態碼 3:生產中 急料

列印 0

製令單號 20160502001

產品品號 320002

傳送次數 0

開單日期 2016/05/02

品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令

規格 SX系列

類型 2.正式品號

單位 ea

BOM版次 0001

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

結果

## 時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 250

已領套數 250

已生產量 153

報廢數量 0

預計開工 2016/05/02 &lt;一&gt;

BOM日期 2016/05/02

預計完工 2016/05/05 &lt;四&gt;

確認日 2016/05/02

實際開工 2016/05/02 &lt;一&gt;

確認者 DS 系統管理者

實際完工 2016/05/17 &lt;二&gt;

簽核狀態 N:不執行電子簽核

| 類型  | 材料品號   | 品名      | 規格 | 需領用量  | 已領用量  | 未領用量 | 單位  | 製程代號 | 製程名稱 | 庫別 | 庫別名稱 | 材料型態  | 取替代件 | 被取替代品號 | 被取   |
|-----|--------|---------|----|-------|-------|------|-----|------|------|----|------|-------|------|--------|------|
| 2.正 | 120001 | 電阻      |    | 1,575 | 1,575 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120001 | **** |
| 2.正 | 120002 | 整流器     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120002 | **** |
| 2.正 | 120003 | 二極管     |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120003 | **** |
| 2.正 | 120004 | 電容      |    | 1,500 | 1,500 | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120004 | **** |
| 2.正 | 120005 | 變壓器     |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120005 | **** |
| 2.正 | 120006 | IC,CMOS |    | 500   | 500   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 120006 | **** |
| 2.正 | 130003 | 金屬接片    |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 130003 | **** |
| 2.正 | 190001 | PCB電板   |    | 250   | 250   | 0    | pcs | **** |      | 1C | 原料倉  | 1:直接材 |      | 190001 | **** |

# 重點說明

- ◆ 託外退貨單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 5A.託外退貨單」之單別。
- ◆ 加工廠商：輸入要退貨給哪個加工廠商，須先於「廠商資料建立作業」建好公司所有加工廠商資料。
- ◆ 品號：可於「品號」欄位按F3開窗查詢要退貨之對應製造命令單號，則系統會帶出該製令之品號、品名等相關資料，核對退貨「品號」及「品名」正不正確。
- ◆ 退貨數量：系統會預設「退貨數量」為原製令已進貨數量，可於本欄位修改實際退貨數量，如本範例：退回5個。
- ◆ 加工單價/金額：確認「加工單價」及退貨之「加工金額」是否正確。
- ◆ 確認後的結果：託外退貨單確認後，產品庫存數量減少，亦會根據退貨狀況更新原製造命令的「已生產量」，已生產量減少。

# 動手做做看!

託外退料單建立作業

案例操作：

19日製造現場領用半成品「品號320002的 PCBA-Sensor-SX」，發現其中數個外觀有脫落，判定退貨：

| 單別       | 產品                          | 退貨數量 | 單價    | 金額    | 稅額   |
|----------|-----------------------------|------|-------|-------|------|
| 5A.託外退貨單 | 320002<br>PCBA - Sensor- SX | 5    | \$100 | \$500 | \$25 |

託外退貨單建立作業(MOCI07)[成功科技]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

託外退貨單別 5A0 託外退貨單 廠別 001 台北廠

託外退貨單號 20160519001 ☐ 產生分錄碼-費用 ☐ 產生分錄碼-成本 列印 0

單據日期 2016/05/19 ☐ 託外退貨日期 2016/05/19 確認者 DS

加工廠商 3005 達比公司 簽核狀態 N:不執行電子簽核 系統管理者

保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 ☐ 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號 31967076 發票號碼 申報年月 2016/05

發票聯數 2 三聯式 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%

發票日期 / / ☐ 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

| 序號   | 類型  | 品號     | 品名                   | 規格   | 退貨數量 | 單位 | 製程代號 | 庫別 | 庫別名稱 | 儲存位置 | 批 |
|------|-----|--------|----------------------|------|------|----|------|----|------|------|---|
| 0001 | 2:正 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SX系列 | 5    | ea | **** | 1B | 半成品倉 |      |   |

本幣未稅金額 500 原幣未稅金額 500

# 常見問題Q&A



Q1

加工產品進貨入庫後，發現產品有瑕疵但還可以使用，產品不需退回廠商，但要扣加工廠商貨款，該如何記錄？

A1

可記錄在『託外退貨單』，單身『退貨數量』輸入0，折讓金額填入『加工金額』即可。

託外退貨單建立作業(MOC107)(成功科技)

資料(D) 功能(F) 離開(E)

詳細欄位

託外退貨單別: S&D 託外退貨單 廠別: 001 歸 台北廠

託外退貨單號: 20160531001 產生分錄碼-費用 產生分錄碼-成本 列印: 0

單據日期: 2016/05/31 託外退貨日期: 2016/05/31 確認者:

加工廠商: 3003 MOC加工廠 審核狀態: 不執行電子審核

保稅碼: 0. 估品號預設 傳送次數: 0 EEO拋轉狀態: 不需拋轉

發票資料 單據資料 資料清單

稅別碼: F05 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號: 28682266 發票號碼: 申報年月: 2016/05

發票聯數: 三聯式 課稅別: 應稅外加 營業稅率: 5.00%

發票日期: / / 扣抵區分: 1: 可扣抵進貨及費用

| 序號     | 類型      | 品號     | 品名                   | 規格   | 退貨數量 | 單位 | 計價數量 | 加工單價 | 加工金額  | 製程代號 | 庫位 |
|--------|---------|--------|----------------------|------|------|----|------|------|-------|------|----|
| * 0001 | 2: 正式品號 | 320002 | PCBA-Assembly Sensor | SE系列 | 0    | ea | 0    | 0    | 1,000 | **** | 1B |

數量合計: 0


本幣未稅金額: 0 原幣未稅金額: 0

本幣稅額: 0 原幣稅額: 0

本幣金額合計: 0 原幣金額合計: 0

新增 單身資料筆數: 0 320002 PCBA-Assembly Sensor 127.0.0.1 - 211

# 生產循環流程說明(託外)

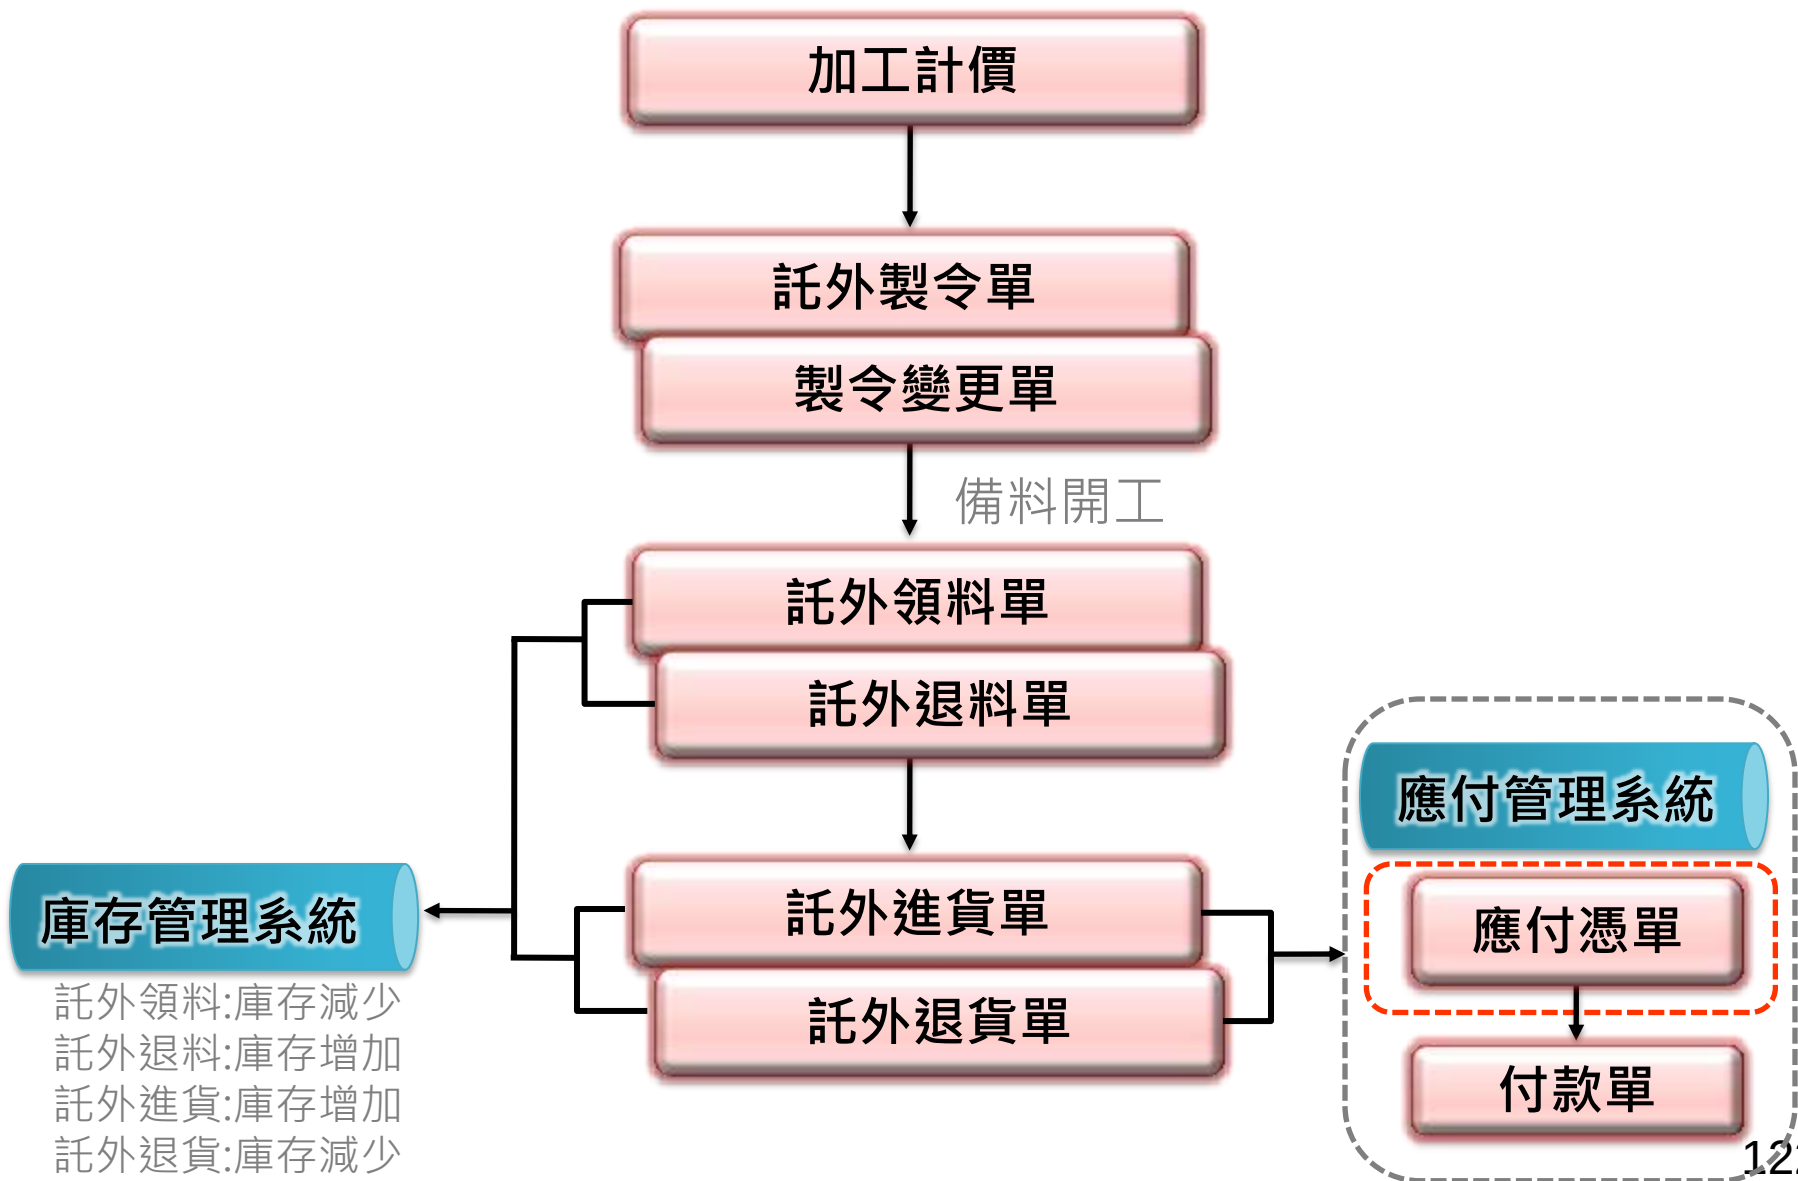

## 3-6 託外結帳作業目的

1

財務人員可利用結帳流程，協助加工廠商完成結帳的程序。

2

應付憑單用來紀錄月底結算的加工貨款，並與廠商核對金額正確與否。

### 成功科技股份有限公司


#### 託外應付單

製表日期: 2016/05/19

頁次: 1/1

| 憑單單別: 71B         | 託外應付單                | 幣別: NTD          | 匯率: 1        | 發票貨款: 15300         | 結案: N               | 確認碼: Y     |
|-------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| 憑單單號: 20160531001 |                      | 統一編號: 31967076   |              | 發票稅額: 765           | 營業稅率: 5%            |            |
| 單據日期: 2016/05/31  |                      | 發票號碼: KI12345600 |              | 發票金額: 16065         | 課稅別: 應稅外加           | 煙酒註記: N    |
| 供應廠商: 3005        | 遠比公司                 | 發票日期: 2016/05/31 |              | 預計付款日: 2016/06/01   | 扣抵區分: 可扣抵進貨及費用      |            |
| 廠別: 001           | 台北廠                  | 發票聯數: 三聯式        |              | 預計兌現日: 2016/08/10   | 備註:                 |            |
| 付款條件: 1M1         | 次月初付款 2個月票期          |                  |              | 取得折扣付款日: 2016/06/01 | 取得折扣兌現日: 2016/08/10 | 折扣率: 0%    |
| 序號                | 來源                   | 憑證日期             | 會計科目<br>科目名稱 | 費用部門<br>部門名稱        | 應付金額<br>差額          | 備註<br>廠商單號 |
| 0001              | 託外進貨                 | 2016/05/17       |              |                     | 15800               |            |
|                   | 590-20160517001-0001 |                  |              |                     | 0                   |            |
| 0002              | 託外退貨                 | 2016/05/19       |              |                     | -500                |            |
|                   | 5A0-20160519001-0001 |                  |              |                     | 0                   |            |
|                   | 以下空白 //              |                  |              |                     |                     |            |
|                   |                      |                  |              |                     |                     |            |
|                   |                      |                  |              |                     |                     |            |
| 原幣應付金額: 15300     |                      | 原幣營業稅額: 765      |              | 原幣應付總計: 16065       |                     | 原幣已付金額: 0  |
| 本幣應付金額: 15300     |                      | 本幣營業稅額: 765      |              | 本幣應付總計: 16065       |                     |            |

## 3-6 託外結帳流程

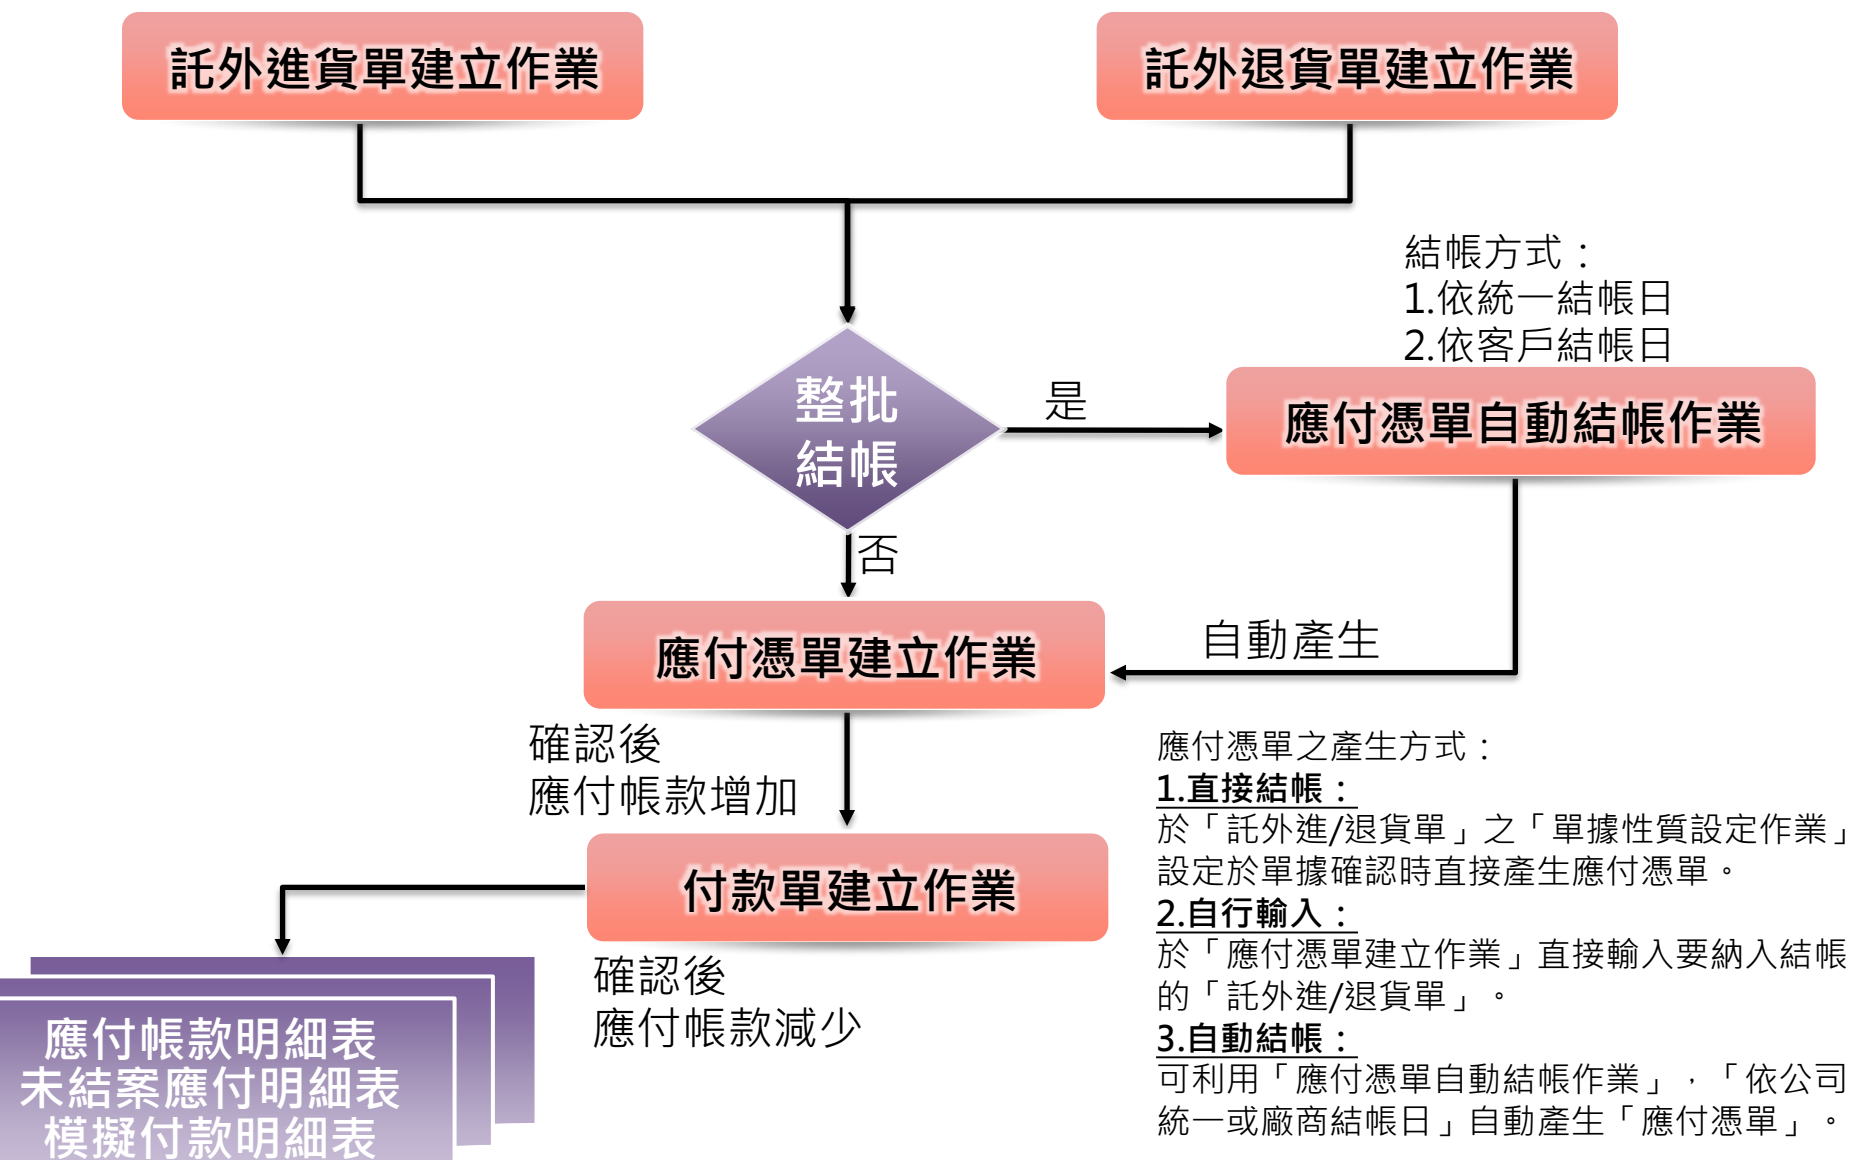

## 3-6 應付憑單建立作業



**使用時機：**當加工廠商拿發票向公司請款時，財務人員即可以利用結帳流程協助加工廠商完成結帳請款的程序。




**作業位置：**應付管理系統 \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業



**案例操作：**成功科技會計人員執行當月份應付帳款結帳，廠商「3005 達智科技」當月份交易內容如下：

| 加工廠商         | 託外進(退)貨日期  | 進(退)貨金額  | 進(退)貨稅額 | 發票號碼       |
|--------------|------------|----------|---------|------------|
| 3005<br>達比公司 | 2015/05/17 | \$15,800 | \$790   | MM12345600 |
|              | 2015/05/19 | -\$500   | -\$25   |            |



詳細欄位 資料瀏覽

憑單單別 71B 託外應付單 供應商 3005 達比公司 憑單日期 2016/05/31

憑單單號 20160531001 產生分錄 凍結付款碼 確認者 DS

單據日期 2016/05/31 簽核狀態 N:不執行電子簽核 系統管理者

EBO拋轉狀態 不需拋轉

憑單資料 發票資料 其他資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 付款條件 1M1 次月初付款 2個月票期

幣別 NTD \$ 預計付款日 2016/06/01 取得折扣付款日 2016/06/01 傳送 0

匯率 1 \$ 預計兌現日 2016/08/10 取得折扣兌現日 2016/08/10 列印 0

備註 折扣率 0.00% 結案 N

| 序號   | 來源     | 憑證單別 | 憑證單號        | 憑證序號 | 訂金序號 | 憑證日期       | 會計科目 | 科目名稱 | 費用部門 | 部門名稱 | 應付金額   | 原幣未稅金額 |
|------|--------|------|-------------|------|------|------------|------|------|------|------|--------|--------|
| 0001 | 3:託外進貨 | 590  | 20160517002 | 0001 |      | 2016/05/17 |      |      |      |      | 15,800 | 15,800 |
| 0002 | 4:託外退貨 | 5A0  | 20160519001 | 0001 |      | 2016/05/19 |      |      |      |      | -500   | -500   |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 原幣應付金額 | 15,300 | 本幣應付金額 | 15,300 |
| 原幣營業稅額 | 765    | 本幣營業稅額 | 765    |
| 原幣應付總計 | 16,065 | 本幣應付總計 | 16,065 |
| 原幣已付金額 | 0      | 本幣已付金額 | 0      |



## 詳細欄位 資料瀏覽

託外進貨單別 590 ☐ 託外進貨單 加工廠商 3005 達比公司  
 託外進貨單號 20160517002 廠別 001 台北廠  
 單據日期 2016/05/17 ☐ 簽核狀態 N:不執行電子簽核  
 保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0

託外進貨日期 2016/05/17

通知碼 N.不通知

結果

## 發票資料

## 其他資料

## 資料瀏覽

稅別碼 P05 ☐ 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號 31967076

發票號碼

申報年月 2016/05

發票聯數 2 三聯式

課稅別 2:應稅外加

營業稅率 5.00%

發票日期 / /

扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用

| 序號   | 結帳碼                                 | 應付憑單別 | 應付憑單號       | 應付憑單序號 | 產生分錄-成本 | 產生分錄-費用 | 確認者 | 確認者名稱 | 確認碼  | 保稅碼 | 簽核狀態   | 拋轉  |
|------|-------------------------------------|-------|-------------|--------|---------|---------|-----|-------|------|-----|--------|-----|
| 0001 | <input checked="" type="checkbox"/> | 71B   | 20160531001 | 0001   |         |         | DS  | 系統管理者 | Y:已確 |     | N:不執行電 | N:未 |

原幣加工金額 15,800

本幣進貨費用 0

數量合計 158

原幣未稅金額 15,800

本幣未稅金額 15,800

原幣扣款金額 0

本幣稅額 790

原幣稅額 790

本幣金額合計 16,590

原幣金額合計 16,590

# 重點說明


- ◆ 憑單單別：該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性質 = 71.應付憑單」之單別。
- ◆ 供應廠商：輸入要結帳的加工廠商，須先於「廠商資料建立作業」建好公司所有加工廠商資料。
- ◆ 來源：選擇「來源」為「3.託外進貨」及「4.託外退貨」。
- ◆ 憑證單別：可於「憑證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取要結帳的「憑證單別、單號、序號」。選取單號後，系統會自動帶出其餘資料，如：憑證日期、應付金額等。
- ◆ 確認後的結果：原始的託外進/退貨單上也會記錄「結帳碼」及「應付憑單單別/單號」。

# 課程回顧

- 一、製令系統單據性質設定
- 二、廠內製令工單流程
- 三、領料流程、退料流程
- 四、生產入庫流程
- 五、加工計價流程、託外製令流程
- 六、託外進貨/驗收/驗退流程
- 七、託外退貨流程

課

程



# 運用報表 掌握管理重點與時機

每堂課只需3.5小時，高效學習

透過報表提早進行因應對策、數據管理



▶ 課程費用：1500元 或 使用點數1點 (服務合約的經營管理增值課程點數)

▶ 報名方式：可至 <http://elearning.dsc.com.tw> 或 【洽詢專線】 02-8911-1688 分機2843 分機1025