


鼎新 | Workflow ERP GP

流程導向企業資源規劃系統

快速上手學會BOM表變更

課程目標

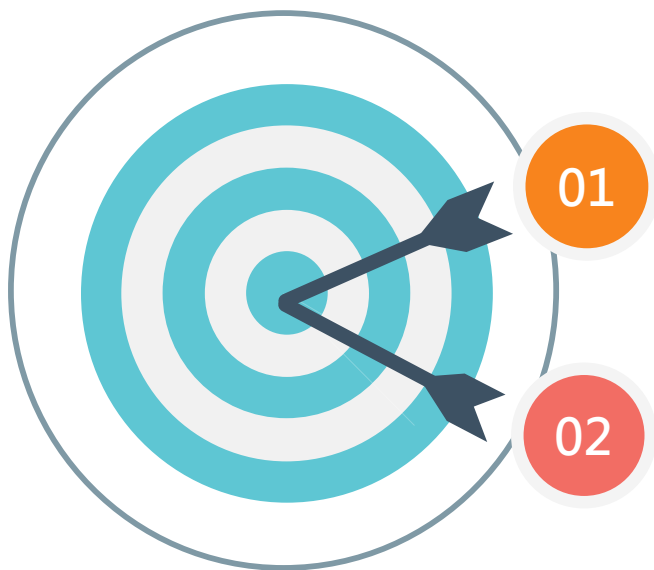

01

了解為何要設計變更

02

設計變更可透過系統工具調整

課程大綱

- 一、設計變更目的
- 二、設計變更處理程序
- 三、工具使用
- 四、補充說明

課

程



課程大綱

一、設計變更目的

二、設計變更處理程序

三、工具使用


四、補充說明

課

程



一、設計變更目的

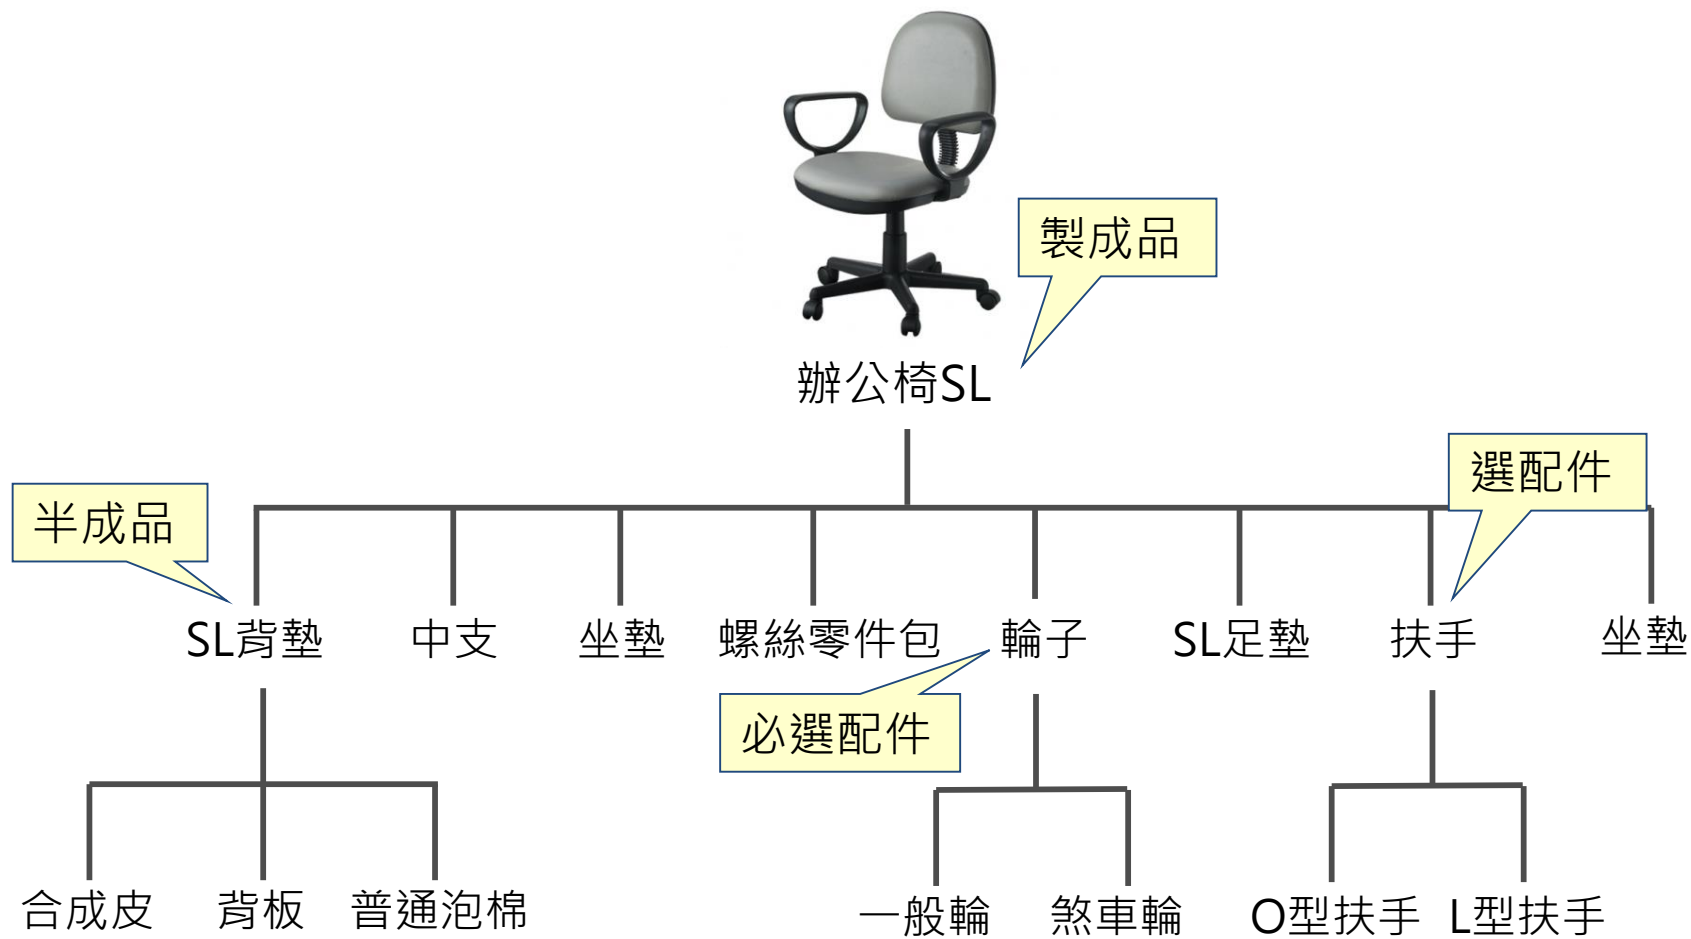

一、設計變更目的

➤ 架設BOM目的

1 陳述產品的用料結構，提供相關單位生產及用料資訊。

2 展算用料，提高生產、採購計劃之用料需求計算效率。

3 提供標準成本計算依據，減低計算的負荷率。

一、設計變更目的

➤ BOM架階時，可參考以下原則進行斷階：

1

半成品有計劃庫存者。

2

半成品有機會直接出貨者。

3

半成品有機會直接採購或委外加工者。

4

品號為虛設料件者。

5

後續生產加工多樣性需合併製造生產者。

6

半成品需以製令管理生產數量者。

7

分階成本制製程步驟需斷階。

8

依MRP及MPS之考量升階及降階。

一、設計變更目的

- 1 原來的產品增添新的功能。
- 2 原設計圖修改以便提高生產的良率。
- 3 採購尋找替代性原料以降低成本。
- 4 針對客戶抱怨修改產品規格。
- 5 研發部門改正原來的設計瑕疵。
- 6 設計變更必須妥當的控制與管理，才可以避免造成不必要的損害，
例如：呆料或庫存餘數必須處理，或是新的料品可能無法及時取得，
造成新產品延遲推出等問題。

課程大綱

一、設計變更目的

二、設計變更處理程序

三、工具使用


四、補充說明

課

程



二、設計變更處理程序

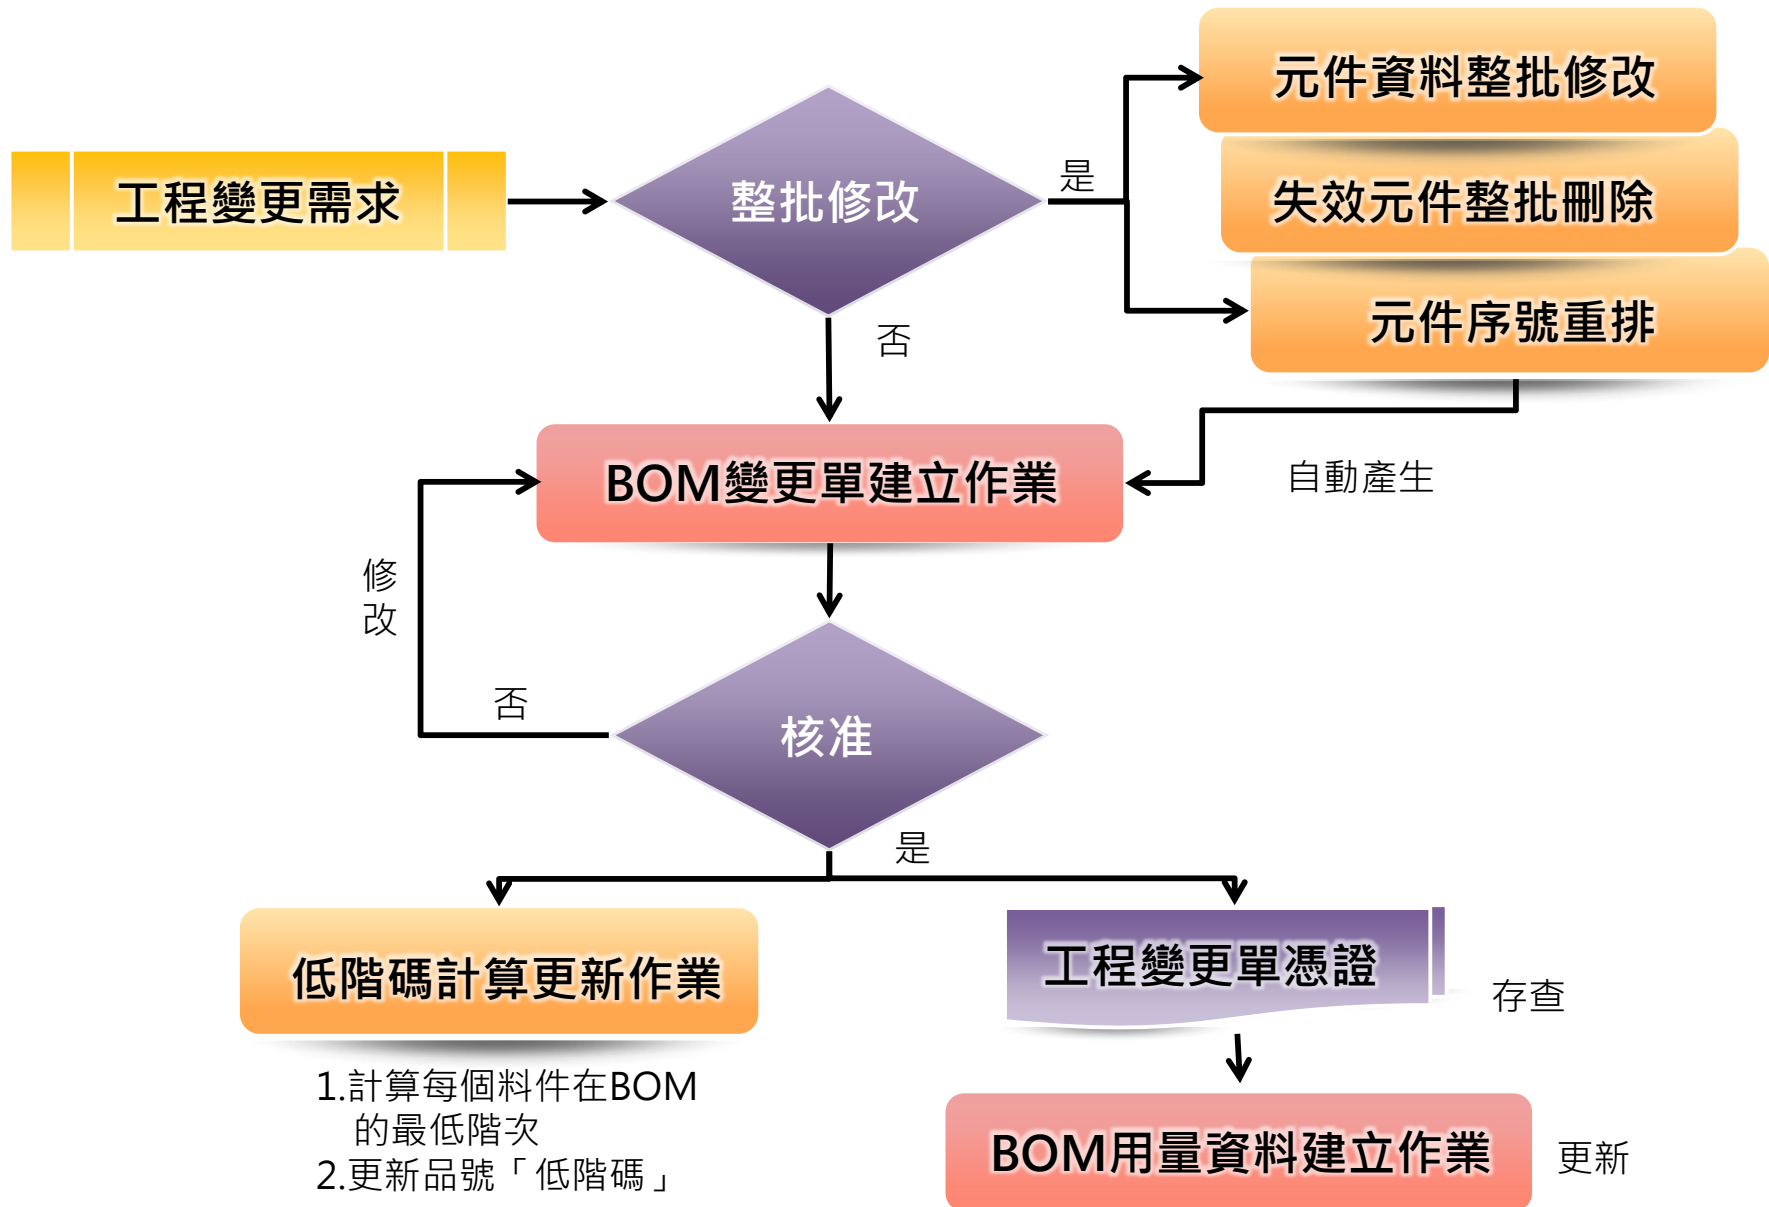

二、設計變更處理程序

範例說明：研發經過設計改良，將「INV4001辦公椅SL」之BOM做了以下的變更：

狀況1

將元件「INV1001 SL足墊」用量增加為 6 PCS；並加入元件「INV1013 木芽螺絲」4個，以增加強度。

狀況2

將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

二、設計變更處理程序

狀況1：調整元件「INV1001 SL足墊」用量為6 PCS

1                                                

二、設計變更處理程序

狀況1：新增新元件「INV1013木芽螺絲」4個，以增加強度。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

7 8

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 調整元件INV1001用量為6 PCS 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711001 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0002	1 510		廠內製令單			

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

6

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0		

瀏覽

單身資料筆數: 1 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

二、設計變更處理程序

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 960202003 - 0032

變更日期 2009/02/02 版次 0001

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更前

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711001 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0002

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0		

瀏覽 單身資料筆數: 8 INV1

變更後

二、設計變更處理程序

狀況2：將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，
以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

1. [File Icon] 2. [Change Sheet No.] 3. [Change Reason] 4. [Change Date] 5. [Change Status] 6. [Checkmark Icon] 7. [Save Icon]

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 減輕產品重量 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711001 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

4. [Table Icon]

序號	主件品號	品名	規格	單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS	M:自製件	0002	1	510	廠內製令單	調整「INV3002 中支」為「INV3010 鋁製中支」

5. [Table Icon]

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%	生效日期	失效日期	製程	製程名稱
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01	2018/08/01	****	
0090	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****	

瀏覽

二、設計變更處理程序

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711001 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0002

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更前

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711002 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0003

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	2001/01/01		****		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01	2018/08/01	****		
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%			****		
0100	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

變更後

課程大綱

- 一、BOM設計變更目的
- 二、設計變更處理程序
- 三、工具使用
- 四、補充說明

課

程



三、工具使用

範例說明：研發經過設計改良，將「INV4001辦公椅SL」之BOM做了以下的變更：

狀況1

將元件「INV1001 SL足墊」用量增加為6 PCS；並加入元件「INV1013 木芽螺絲」4個，以增加強度。

狀況2

將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

狀況3

將BOM用量資料已失效的元件進行刪除。

狀況4

將BOM用量資料的序號重新整理。

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況1：調整元件「INV1001 SL足墊」用量為6 PCS

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇起始主件品號

☒ 區間選擇

起 INV4001

迄 INV4001

變更選擇 元件修改

選擇原元件品號 INV1001

輸入新元件品號 INV1001

選擇製程代號

變更失效元件 不變更失效元件

選擇失效日期 2018/07/11

輸入BOM 變更單單別 411

輸入變更原因 元件用量增加為6 PCS

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 變更組成用量

組成用量 6

☐ 變更底數

底數 1

☐ 變更損耗率%

損耗率 0 %

☐ 變更製程代號

製程代號

☐ 變更取替代件

取替代件 無

☒ 變更生效日期

生效日期 2018/08/01

☐ 變更失效日期

失效日期

☐ 變更選配預設

☐ 選配預設

☐ 變更材料型態

材料型態 直接材料

☐ 變更插件位置1

插件位置1

☐ 變更插件位置2

插件位置2

☐ 變更插件位置3

插件位置3

☐ 變更插件位置4

插件位置4

☐ 變更插件位置5

插件位置5

☐ 變更標準成本計算

☒ 標準成本計算

☐ 變更發放品

☐ 發放品

確認

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況1：調整元件「INV1001 SL足墊」用量為6 PCS

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件修改 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711001 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0002	1 510		廠內製令單	元件用量增加為6 PCS	

結果

三、工具使用-元件整批修改作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 960202003 - 0032

變更日期 2009/02/02 版次 0001

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更前

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包												

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711001 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0002

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更後

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況1：新增新元件「INV1013木芽螺絲」4個，以增加強度。

基本選項

進階選項

系統選項

選擇起始主件品號

☒ 區間選擇

起 INV4001

迄 INV4001

變更選擇 元件新增

選擇原元件品號

輸入新元件品號 INV1013

選擇製程代號

變更失效元件 不變更失效元件

選擇失效日期 2018/07/11

輸入BOM 變更單單別 411

輸入變更原因 新增元件，增加強度

☒ 變更組成用量
組成用量
4

☒ 變更底數
底數 1

☒ 變更損耗率%
損耗率 0 %

☒ 變更製程代號
製程代號 ****

☒ 變更取替代件
取替代件 無

☒ 變更生效日期
生效日期 2018/08/01

☐ 變更失效日期
失效日期

☒ 變更選配預設
選配預設

☒ 變更材料型態
材料型態 直接材料

☒ 變更插件位置1
插件位置1

☒ 變更插件位置2
插件位置2

☒ 變更插件位置3
插件位置3

☒ 變更插件位置4
插件位置4

☒ 變更插件位置5
插件位置5

☒ 變更標準成本計算
標準成本計算

☒ 變更發放品
發放品

基本選項

進階選項

系統選項

☒ 變更組成用量
組成用量
4

☒ 變更底數
底數 1

☒ 變更損耗率%
損耗率 0 %

☒ 變更製程代號
製程代號 ****

☒ 變更取替代件
取替代件 無

☒ 變更生效日期
生效日期 2018/08/01

☐ 變更失效日期
失效日期

☒ 變更選配預設
選配預設

☒ 變更材料型態
材料型態 直接材料

☒ 變更插件位置1
插件位置1

☒ 變更插件位置2
插件位置2

☒ 變更插件位置3
插件位置3

☒ 變更插件位置4
插件位置4

☒ 變更插件位置5
插件位置5

☒ 變更標準成本計算
標準成本計算

☒ 變更發放品
發放品

22

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況1：新增新元件「INV1013木芽螺絲」4個，以增加強度。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件新增 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711002 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0003	1 510		廠內製令單	新增元件，增加強度	

結果

三、工具使用-元件整批修改作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 960202003 - 0032

變更日期 2009/02/02 版次 0001

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更前

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711001 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0002

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更後

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2001/01/01	
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	****		0		

瀏覽 單身資料筆數: 8 INV1

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況2：將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技.]

基本選項進階選項系統選項

選擇起始主件品號

☒ 區間選擇

起 INV4001

迄 INV4001

變更選擇 元件修改

選擇原元件品號 INV3002

輸入新元件品號 INV3010

選擇製程代號

變更失效元件 不變更失效元件

選擇失效日期 2018/07/11

輸入BOM 變更單單別 411

輸入變更原因 元件修改

確認

取消

元件整批修改作業(BOMB02)[成功科技.]

基本選項進階選項系統選項

☐ 變更組成用量

組成用量 0

☐ 變更底數

底數 1

☐ 變更損耗率%

損耗率 0 %

☐ 變更製程代號

製程代號

☐ 變更取替代件

取替代件 無

☒ 變更生效日期

生效日期 2018/08/01

☐ 變更失效日期

失效日期

☐ 變更選配預設

☐ 選配預設

☐ 變更材料型態

材料型態 直接材料

☐ 變更插件位置1

插件位置1

☐ 變更插件位置2

插件位置2

☐ 變更插件位置3

插件位置3

☐ 變更插件位置4

插件位置4

☐ 變更插件位置5

插件位置5

☐ 變更標準成本計算

☐ 標準成本計算

☐ 變更發放品

☐ 發放品

三、工具使用-元件整批修改作業

狀況2：將「INV3002 中支」調整為「INV3010 鋁製中支」，以減輕產品重量，下個月1號生效，調整後用量仍為1 PCS。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件修改 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711003 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0004	1 510		廠內製令單	元件修改	

結果

三、工具使用-元件整批修改作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711001 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0002

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更前

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711002 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0003

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更後

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	2001/01/01		****		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01	2018/08/01	****		
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%			****		
0100	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

三、工具使用-失效元件整批刪除作業

狀況3：將BOM用量資料已失效的元件進行刪除。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20180711002 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2018/07/11 版次 0003

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	2001/01/01		****		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01	2018/08/01	****		
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%			****		
0100	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

瀏覽 單身資料筆數: 10 INV1001 SL足墊 127.0.0.1 - 211

三、工具使用-失效元件整批刪除作業

狀況3：將BOM用量資料已失效的元件進行刪除。

失效元件整批刪除作業(BOMB03)[成功科技.]

基本選項 系統選項

選擇起始主件品號
☒ 區間選擇

起 

迄 

選擇失效日期 2018/08/01 

輸入BOM 變更單單別 

✓ 確認

✗ 取消

↻ 週期性

▶ 自訂

三、工具使用-失效元件整批刪除作業

狀況3：將BOM用量資料已失效的元件進行刪除。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 失效元件整批刪除 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711003 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0004	1	510	廠內製令單	失效元件		

結果

三、工具使用-失效元件整批刪除作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711002 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0003

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29 確認者 DS 系統管理者

變更前

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711003 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0004

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29 確認者 DS 系統管理者

變更後

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	2001/01/01		****		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%			****		
0100	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：A.將BOM用量資料的序號重新整理。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20180711003 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2018/07/11 版次 0004

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	2001/01/01		****		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%			****		
0100	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：A.將BOM用量資料的序號重新整理。

元件序號重排作業(BOMB04)[成功科技.]

基本選項 系統選項

選擇主件品號
☒ 區間選擇

起 

迄 

選擇排列方式
依原有順序補足空號
依原有順序補足空號
依元件品號順序重新排列

輸入BOM 變更單單別 

警告:此作業執行後會直接進行確認且無法取消確認，
且請確定所有BOM變更單據永遠不會作取消確認
否則有可能造成BOM變更單取消確認時發生問題!!

✓ 確認
✗ 取消
↻ 週期性
▶ 自訂

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：A.將BOM用量資料的序號重新整理。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件序號重排 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711004 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0005	1	510	廠內製令單	元件序號重排依原有順序補足空號

結果

三、工具使用-元件序號重排作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711003 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0004

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

變更前

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

變更單號 411 - 20180711004 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0005

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	2001/01/01		****		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0060	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0070	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%			****		
0090	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

瀏覽 單身資料筆數: 9 INV1

變更後

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：B.將BOM用量資料的元件依原有序號順序重新賦予序號。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20180711003 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2018/07/11 版次 0004

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	2001/01/01		****		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%			****		
0100	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：B.將BOM用量資料的元件依原有序號順序重新賦予序號。

元件序號重排作業(BOMB04)[成功科技.]

基本選項 系統選項

選擇主件品號
☒ 區間選擇

起 

迄 

選擇排列方式
依原有順序補足空號
依原有順序補足空號
依元件品號順序重新排列

輸入BOM 變更單單別 

警告:此作業執行後會直接進行確認且無法取消確認，
且請確定所有BOM變更單據永遠不會作取消確認
否則有可能造成BOM變更單取消確認時發生問題!!

確認
取消
週期性
自訂

三、工具使用-元件序號重排作業

狀況4：B.將BOM用量資料的元件依原有序號順序重新賦予序號。

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件序號重排 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711004 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0005	1	510	廠內製令單	元件序號重排依元件品號順序重新排列

結果

三、工具使用-元件序號重排作業

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

變更單號 411 - 20180711003 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0004

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內

變更前

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001

品名 辦公椅SL

規格 500

單位 PCS 小單位

屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

變更單號 411 - 20180711004 - 0001

變更日期 2018/07/11 版次 0005

建立日期 2002/01/29 列印次數 0

修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

確認者 DS 系統管理者

變更後

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01	2018/08/01	****		
0020	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	0	1	0.000%	2018/08/01		****		
0030	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0060	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%	2018/08/01		****		
0070	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01	2018/08/01	****		
0090	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0100	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0110	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

課程大綱

- 一、設計變更目的
- 二、設計變更處理程序
- 三、工具使用
- 四、補充說明

課

程



四、補充說明

不論是手動新增或是透過工具產生『BOM變更單』請記得**確認**單據

BOM 變更單建立作業(BOMI04)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

變更單別 411 BOM變更單 變更原因 元件修改 變更日期 2018/07/11

變更單號 20180711001 備註 確認者 DS

單據日期 2018/07/11 簽核狀態 N.不執行電子簽核 系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	備註
0001	INV4001	辦公椅SL	500	PCS		M:自製件	0002	1	510	廠內製令單	元件用量增加為6 PCS	

四、補充說明

BOM變更單**確認後**，系統才會更新『BOM用量資料檔』

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[成功科技.]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 INV4001 變更單號 411 - 20180711002 - 0001

品名 辦公椅SL 變更日期 2018/07/11 版次 0003

規格 500 建立日期 2002/01/29 列印次數 0

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2018/07/11 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/01/29

製令單別 510 廠內製 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	生效日期	失效日期	製程	製程名稱	投料
0010	INV1001	SL足墊	500黑	PCS		P:採購件	6	1	0.000%	2001/01/01		****		
0020	INV1002	底座	100P	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0030	INV1003	輪子	一般規格	SET		P:採購件	4	1	0.000%	2001/01/01		****		
0040	INV1006	扶手	黑色塑膠	SET		O:Option件	2	1	0.000%	2001/01/01		****		
0050	INV3001	SL背墊	124COVER	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0060	INV3002	中支	225MM	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01	2018/08/01	****		
0070	INV3003	座墊	200*160CM	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0080	INV3004	螺絲零件包	500SL-600SL	PCS		M:自製件	1	1	0.000%	2001/01/01		****		
0090	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	PCS		P:採購件	4	1	0.000%			****		
0100	INV3010	鋁製中支		PCS		P:採購件	1	1	0.000%	2018/08/01		****		

四、補充說明

BOM變更單憑證

BOM變更單

製表日期:2018/07/11


頁次: 1 / 1

單別: 411 BOM變更單	單頭變更原因: 調整元件INV1001用量為6 PCS	緊急碼: 0
單號: 20180711001-0001	單身變更原因:	確認碼: Y
單據日期: 2018/07/11	備註:	
新主件品號: INV4001	PCS /	原主件品號: INV4001
品名: 辦公椅SL		品名: 辦公椅SL
規格: 500		規格: 500
版次: 0002	屬性: 自製件	版次: 0001
標準批量: 1		標準批量: 1
製令單別: 510 廠內製令單		製令單別: 510
確認狀態:		廠內製令

序號	元件品號 品名 規格 屬性	單位 小單位 製程 投料時距	組成用量 底數 損耗率% 材料型態	生效日期 失效日期 選配預設 標準成本計算	插件位置 變更原因 插件位置 1 插件位置 2	插件位置 3 插件位置 4 插件位置 5
0001 0010 變更後	INV1001 SL足墊 500黑 採購件	PCS **** 0	直接材料	6 1 0 N Y	2001/01/01	
變更前	INV1001 SL足墊 500黑 採購件	PCS **** 0	直接材料	4 1 0 N Y	2001/01/01	
0001 0090 新增	INV1013 木芽螺絲 4*19電鍍黑 採購件	PCS **** 0	直接材料	4 1 0 N Y		
變更前						

四、補充說明

BOM變更後，記得執行『低階碼計算更新作業』

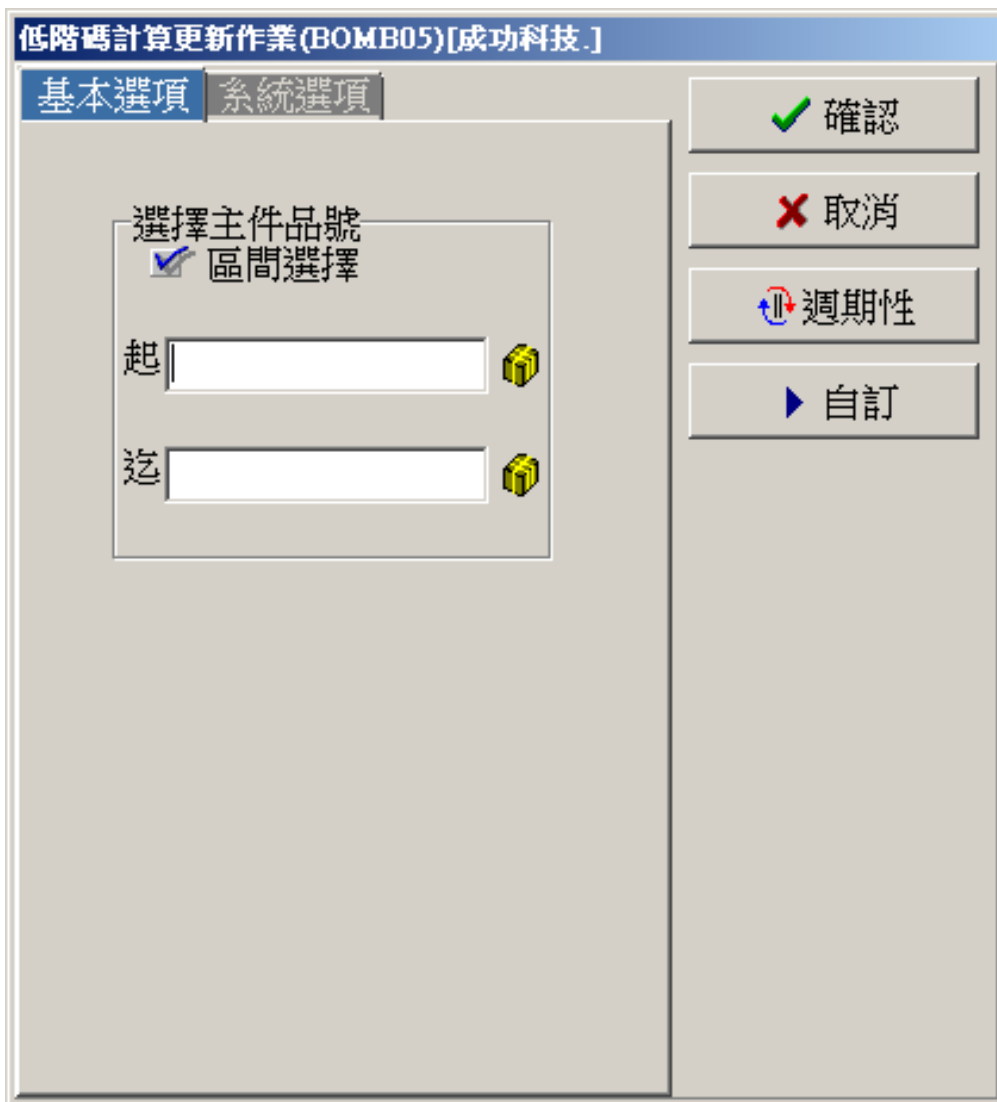

低階碼計算更新作業(BOMB05)[成功科技.]

基本選項 系統選項

選擇主件品號
☒ 區間選擇

起 


迄 

確認
取消
週期性
自訂

四、補充說明-低階碼計算更新作業


1 計算每個料件在BOM的最低階次，更新品號資料「低階碼」。

2 低階碼正確與否，將影響批次需求計劃以及成本計算的結果。

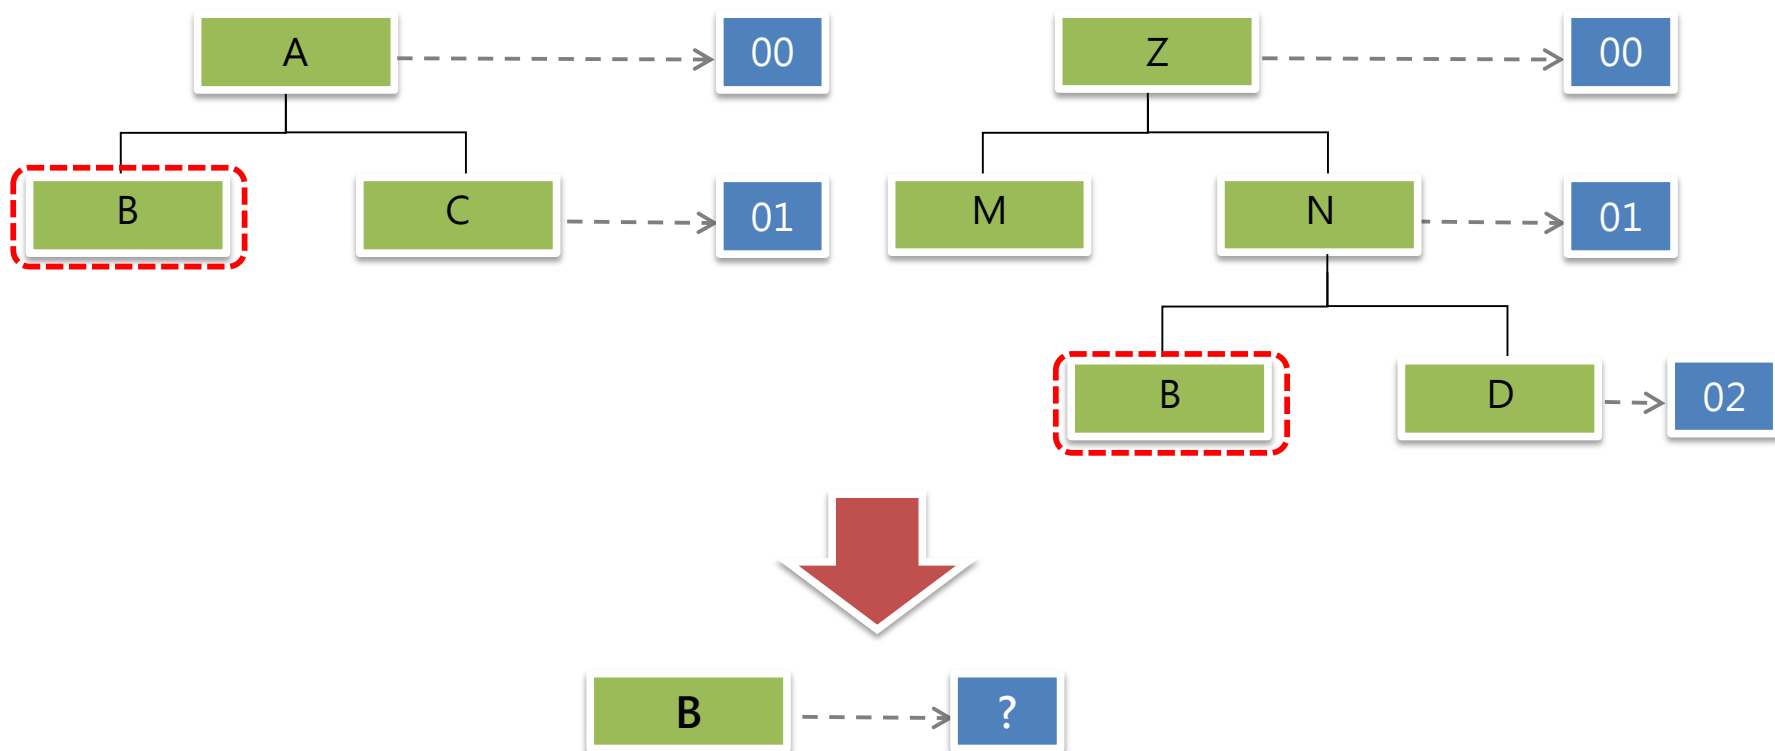

四、補充說明-低階碼計算更新作業


◆ 標準成本計算邏輯 【由最低階次往上滾算】

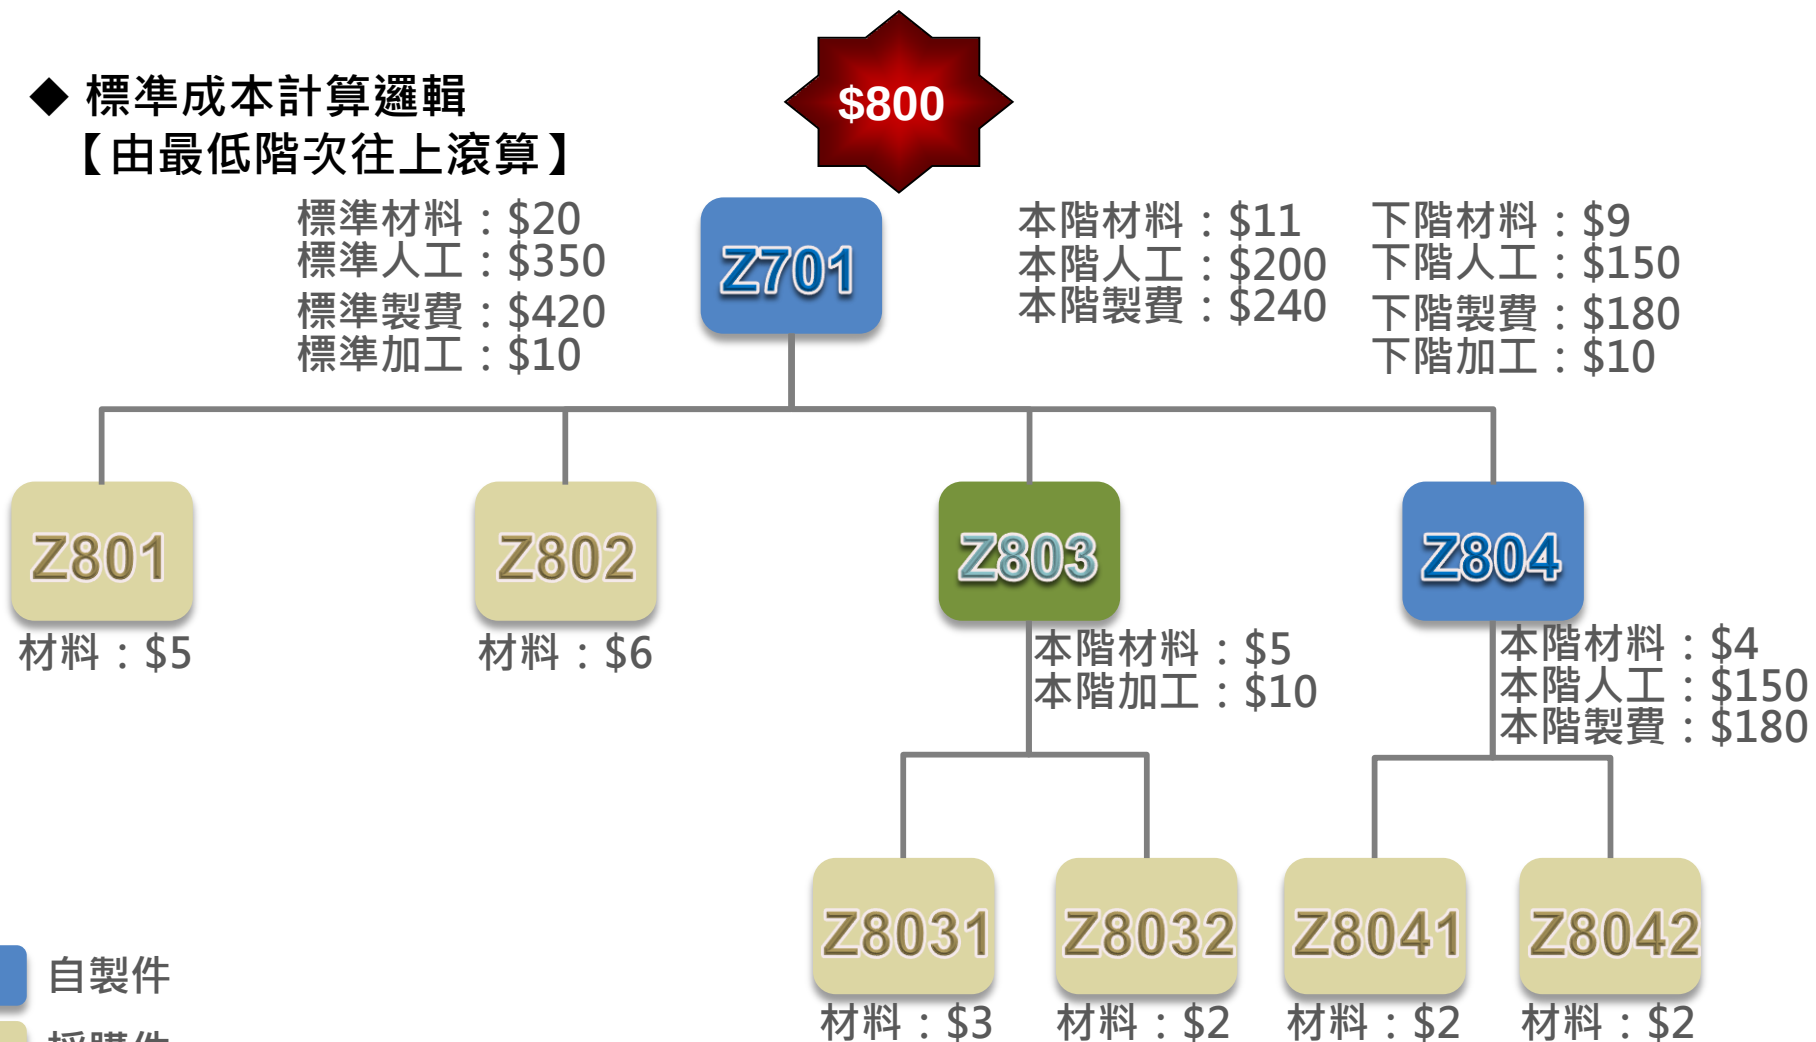

- 自製件
- 採購件
- 託外加工件

四、補充說明-低階碼計算更新作業

◆ 批次需求計劃展算邏輯
【由最高階次往下展算】

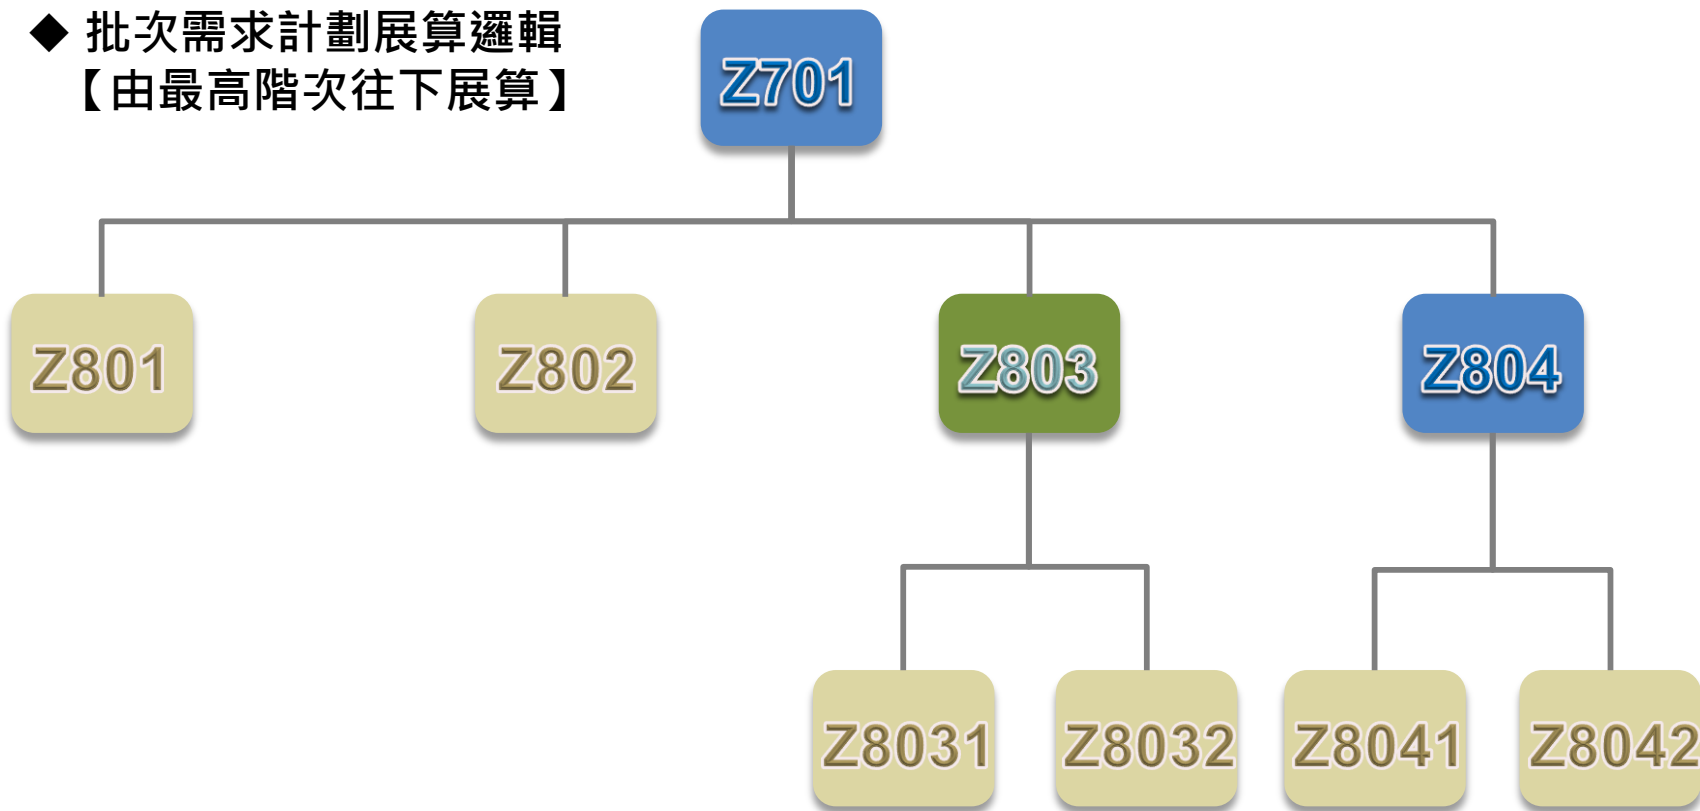

- 自製件 → 生產計劃 (Z701、Z804)
- 託外加工件 → 生產計劃 (Z803)
- 採購件 → 採購計劃 (Z801、Z802、Z8031、Z8032、Z8041、Z8042)

四、補充說明-低階碼計算更新作業

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 410008 版次 0000 單位 ea @ 庫存數量 0

品名 數位相機-SL1324系列 小單位 @ 庫存金額 0

規格 SL1324 ☐ 定重 單位成本 0

貨號 410008 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量 0

新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

條碼編號

☒ 庫存管理 ☐ 保稅品

循環盤點碼

批號管理 N:不需要

有效天數 0 複檢天數 0

☐ 進價管制 單價上限率 0.00%]

☐ 售價管制 單價下限率 0.00%]

☐ 超交管理 超交率 0.00%]

交易設限碼 0.不設限

品號屬性 M:自製件

低階碼 00 ABC等級 A

生效日期 / /

失效日期 / /

備註

產品圖號 圖號版次

標準途程品號

標準途程代號

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

結果

提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷

問卷填寫操作畫面

知識學院

鼎新ERPⅡ企業學習網
...企業e化培訓最佳選擇...



[登出](#)

課程代號：020021240003	報名序號：001	
學員姓名：學員1	員工工號：0123	部門：D01
學員聯絡電話：02-89111688	分機：	



預付、溢付之差別與應用
2012/12/13 15:00~15:30

進入課程



欲知虛擬教室如何使用，請由此連到說明

使用說明



使用虛擬教室遇到之常見問題，可於疑難雜症獲得解答

疑難雜症



課後學員需至回饋區填寫問卷，歡迎提出對課程之建議

問卷調查