

WF ERP線上課程 -製令篇

主題：『自動領料作業』
之常見問題及排除

課程時間：40分鐘 教材版本：GP3.X





課程大綱

- 一、自動領料作業使用時機及目的
- 二、自動領料作業邏輯說明
- 三、自動領料作業常見問題及排除
- 四、注意事項



課程大綱

- 一.自動領料作業使用時機及目的
- 二.自動領料作業邏輯說明
- 三.自動領料作業常見問題及排除
- 四.注意事項

一、自動領料作業使用時機及目的

使用時機：用於【領料碼】為自動扣料
設為自動扣料適用狀況:若公司生產模式是採「開立製造命令→生產入庫→領料單」方式。

品號資料建立作業 (INV102) [DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 0803-2 版次 0000 單位 PCS @ 庫存數量 190
品名 小單位 @ 庫存金額 0
規格 定重 單位成本 0
貨號 0803-2 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量 0
新品號核准日期

基本資料1	基本資料2	基本資料3	採購生管1	採購生管2	售價
採購人員			最低補量 0	領料碼 2: 自動扣料	
主供應商			補貨倍量 0	☐ 超收管理	
補貨政策 R: 依補貨點			領用倍量 0	超收率 0.00%	
固定前置天數 0			轉撥倍量 0		
變動前置天數 0			品管類別		
批量 0			檢驗方式 2: 抽檢(正常)	檢驗天數 0	
☐ 料件承認碼			MRP生產允許交期提前天數 0		
			MRP採購允許交期提前天數 0		

製造命令建立作業


生產入庫

託外進貨/退貨單

領/退料單

一、自動領料作業使用時機及目的

使用目的:依據『生產入庫』、『託外進貨單』、『託外退貨單』推算領/退料數量，並產生『領料單』及『退料單』

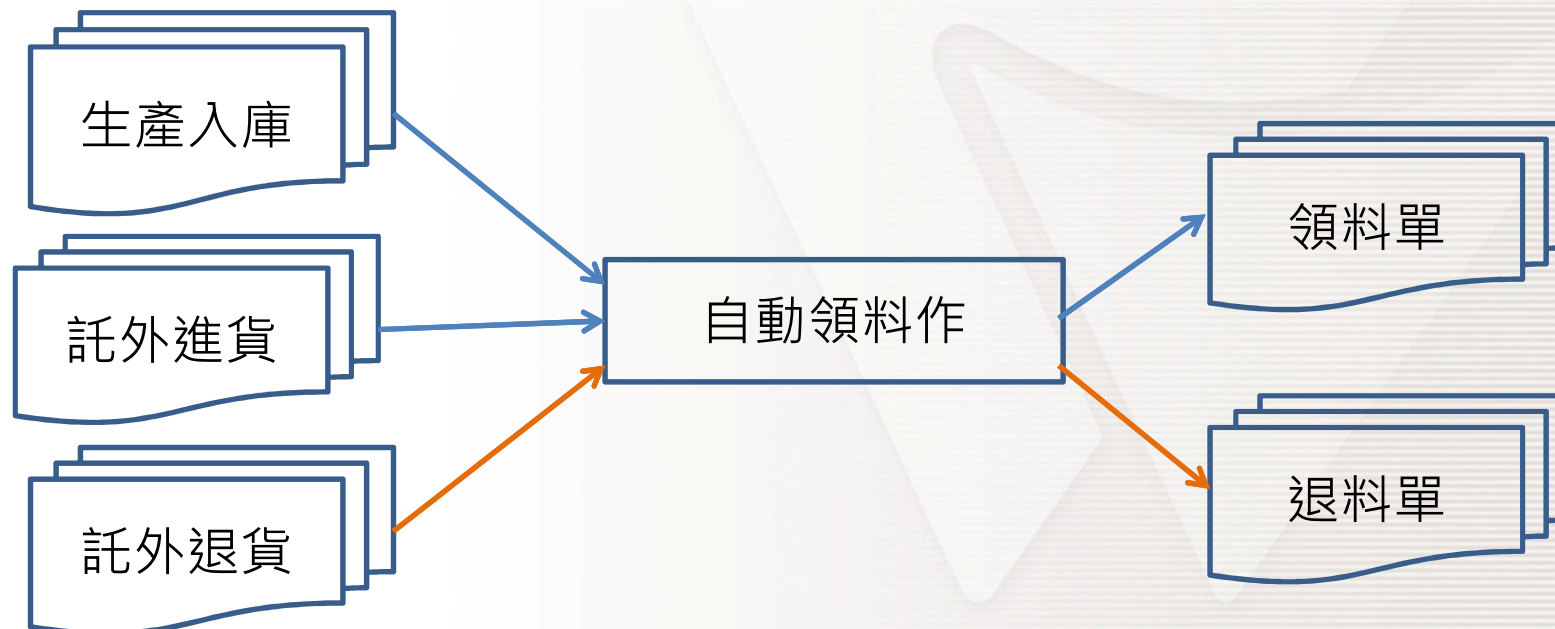



課程大綱

- 一.自動領料作業使用時機及目的
- 二.自動領料作業邏輯說明**
- 三.自動領料作業常見問題及排除
- 四.注意事項

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯(一):選擇日期

1.起不可空白

2.為選擇自動領料依據的

例：若選擇生產入庫單則抓取入庫日期為條件

自動領料作業 (MOCB02)[DEMOGP31]

基本選項 系統選項

選擇自動領料依據

生產入庫單

選擇單號

起 - 迄 -

選擇日期

起 101/08/03 迄 / /

生產入庫單建立作業 (MOCI05)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 581 生產入庫單

入庫單號 010803001

單據日期 101/08/03

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

備註

保稅碼 0. 依品號預設

入庫日期 101/08/03

確認者 DS

自動扣料

產生分錄

列印 0

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯二:領料碼

製令單身【材料品號】於 _____
，設定之【領料碼】產生單據，符合選項才產生

領料碼 自動扣料

領料碼分為：逐批領料、自動扣料、單獨領料

GP 製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令 狀態碼
製令單號 010803001 產品品號
開單日期 101/08/03 品名
性質 1:廠內製令 規格
類型 2.正式品號 單位

類型	材料品號	被取替代品號
2.正式品號	0803-1	0803-1
2.正式品號	0803-2	0803-2

GP 品號資料建立作業(INV102)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 0803-2 版次 00
品名
規格 定重
貨號 0803-2 SIZE

採購生管1	採購生管2	售價
低補量 0	領料碼 2:自動扣料	
貨倍量 0	☐ 超收管理	
用倍量 0	超收率 0.00%	

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯三:無製令單號按BOM扣料

入庫單據單身製令單別單號為空值，**勾選**【無製令單號按BOM扣料】會依照BOM的元件品號及用量，去產生領料單

☒ 無製令單號按BOM扣料

GP 生產入庫單建立作業(MOCI05)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 582 不核對製令的入庫單

入庫單號 10108030001

單據日期 101/08/03

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

備註

保稅碼 0. 依品號預設

序號	類型	產品品號	入庫數量	驗收數量	製令單別	製令單號
0001	2:正式品號	0803	20	20		

二、自動領料作業邏輯說明

GP BOM用量資料建立作業(BOMI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 0803

品名

規格

單位 PCS 小單位 屬性 M:自製件

標準批量 1 備註

序號	元件品號	組成用量	底數	品名
0010	0803-1	1	1	
0020	0803-2	1	1	

GP 領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803001

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者 DS 系統管理

來源單號 582 - 10108030001

序號	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號
0001	0803-2	0	0	20		

例：入庫數量為20，BOM組成用量為1 / 底數為1，自動產生的領料單領料數量為20

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯四:更新製令已領套數

勾選→『領料單』的【領料套數】，會回寫製令的

☒ 更新製令單已領套數

製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令
製令單號 010803001
開單日期 101/08/03
性質 1:廠內製令
類型 2.正式品號

時程與產量	廠內/託外
預計產量	100
已領套數	0
已生產量	30
報廢數量	0

生產入庫單建立作業(MOCI05)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 581 生產入庫單
入庫單號 010803001
單據日期 101/08/03
廠別代號 001 總公司
生產線別 000 品保課
備註
保稅碼 0.依品號預設

序號	類型	產品品號	入庫數量	驗收數量	製令單別	製令單號
0001	2:正式品號	0803	30	30	511	010803001

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯四:更新製令已領套數

勾選→『領料單』的【領料套數】，會回寫製令的【已領套數】

GP 製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令

製令單號 010803001

開單日期 101/08/03

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

時程與產量 廠內/託外

預計產量	100
已領套數	30
已生產量	30
報廢數量	0

GP 領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者 DS 系統管理

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001

生產線別 000

加工廠商

☐ 產生分錄

☒ 庫存不足照領

產生依序 1:依製

簽核狀態 N:不執

傳送次數

製令單別	製令單號	類型	產品品號	領料方式	領料套數
511	010803001	2:正式品號	0803	1.成套領料	30

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯四:更新製令已領套數

不勾選→『領料單』的 _____ 為0，製令的【已領套數】為0

☐ 更新製令單已領套數

GP 製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令
製令單號 010803001
開單日期 101/08/03
性質 1:廠內製令
類型 2.正式品號

時程與產量	廠內/託外
預計產量	100
已領套數	0
已生產量	30
報廢數量	0

GP 生產入庫單建立作業(MOCI05)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 581 生產入庫單
入庫單號 010803001
單據日期 101/08/03
廠別代號 001 總公司
生產線別 000 品保課
備註
保稅碼 0.依品號預設

序號	類型	產品品號	入庫數量	驗收數量	製令單別	製令單號
0001	2:正式品號	0803	30	30	511	010803001

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯四:更新製令已領套數

不勾選→『領料單』的【領料套數】為0，製令的【已領套數】為0

GP 製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令

製令單號 010803001

開單日期 101/08/03

性質 1: 廠內製令

類型 2: 正式品號

時程與產量

	廠內/廠外
預計產量	100
已領套數	0
已生產量	30
報廢數量	0

GP 領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者 DS 系統管理

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001

生產線別 000

加工廠商

產生分錄

庫存不足照領

產生依序 1: 依製令

審核狀態 N: 不執行

傳送次數

GP 領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別	製令單號	類型	產品品號	領料方式	領料套數
511	010803001	2: 正式品號	0803	1: 成套領料	0

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯五:庫存不足照領

勾選 → 『領料單』的 _____ ，會勾起來

☒ 庫存不足照領

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☒ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱	被取替代品號
0001	0803-2	100	100	30	511	010803001	0001	成品倉	0803-2

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯五:庫存不足照領

不勾選→『領料單』的【庫存不足照領】，不會勾起來

☐ 庫存不足照領

GP 領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱	被取替代品號
0001	0803-2	100	100	30	511	010803001	0001	成品倉	0803-2

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯六:選擇庫別，為產生領/退料單單身的庫別資料

(1)主要庫別: 抓取『品號資料建立作業』的【主要庫別】

GP 品號資料建立作業(INVI02)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 0803-2 版次 000
品名
規格
貨號 0803-2 SIZE
☐ 定重

基本資料1 基本資料2 基本資料3

☐ 修改品名規格

會計 101 成品
類別
倉管
成品
主要庫別 0003 原料倉
主要領料庫別 0004 物料倉
生產線別
計劃人員

選擇庫別 主要庫別
輸入庫別

GP 領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單
領料單號 010803002
單據日期 101/08/03
備註
領料日期 101/08/03 列印 0
確認者 DS 系統管理
來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001
生產線別 000
加工廠商
☐ 產生分錄
☒ 庫存不足照領
產生依序 1:依製令單號
簽核狀態 N:不執行電子簽
傳送次數 0
保稅碼 0.依品號預設
EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0001	0803-2	100	70	30	511	010803001	0003	原料倉

二、自動領料作業邏輯說明

(2) 入庫庫別: 抓取

單頭的【入庫庫別】

選擇庫別 **入庫庫別**

輸入庫別

製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令

製令單號 010803001

開單日期 101/08/03

性質 1: 廠內製令

類型 2. 正式品號

時程與產量 廠內/託

生產廠別 001 總公司

入庫庫別 0001 成品

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001

生產線別 000

加工廠商

☐ 產生分錄

☒ 庫存不足照領

產生依序 1: 依製令單號

簽核狀態 N: 不執行電子簽

傳送次數 0

保稅碼 0. 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0001	0803-2	100	100	30	511	010803001	0001	成品倉

二、自動領料作業邏輯說明

(3)指定庫別:抓取手動輸入【輸入庫別】欄位

GP 領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者 DS 系統管理

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☒ 庫存不足照領

產生依序 1: 依製令單號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0: 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱	被取替代品號
0001	0803-2	100	70	30	511	010803001	0002	半成品倉	0803-2

二、自動領料作業邏輯說明

(4)製令單身庫別:抓取『製造命令建立作業』單身的庫別

GP 製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令 狀態
製令單號 010803001 產品品
開單日期 101/08/03 品
性質 1:廠內製令 規
類型 2.正式品號 單

EBO拋轉狀

類型	材料品號↑	庫別	庫別名稱
2.正式品號	0803-1	0001	成品倉
2.正式品號	0803-2	0001	成品倉

選擇庫別 製令單身庫別
輸入庫別

GP 領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單 廠別代號 001
領料單號 010803002 生產線別 000
單據日期 101/08/03 加工廠商
備註 產生分錄
領料日期 101/08/03 列印 0 庫存不足照領
確認者 產生依序 1:依製令單號
來源單號 581 - 010803001 簽核狀態 N:不執行電子簽
傳送次數 0
保稅碼 0.依品號預設
EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0001	0803-2	100	100	0	511	010803001	0001	成品倉

二、自動領料作業邏輯說明

(5)主要領料庫別:抓取『品號資料建立作業』的【主要領料庫別】

選擇庫別 **主要領料庫別**

輸入庫別

品號資料建立作業(INYI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 0803-2

品名

規格

貨號 0803-2 SIZE

基本資料1 基本資料2

☐ 修改品名規格

會計 101 成品

類別

倉管

成品

主要庫別 0003 原料倉

主要領料庫別 0004 物料倉

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者 DS 系統管理

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001

生產線別 000

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0001	0803-2	100	100	0	511	010803001	0004	物料倉

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯七:考慮領用倍量

勾選 → 會考慮 _____ 的 _____ , 計算出『領料單建立作業』的【領料數量】

☒ 考慮領用倍量

品號資料建立作業(INV102)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 0803-2 版次 0000 單位 PCS @ 庫存數量 190

品名 小單位 @ 庫存金額 0

規格 定重 單位成本 0

貨號 0803-2 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量 0

新品號核准日期

基本資料1	基本資料2	基本資料3	採購生管1	採購生管2	售價
採購人員		最低補量	0	領料碼 2:自動扣料	
主供應商		補貨倍量	0	☐ 超收管理	
補貨政策 R:依補貨點		領用倍量	4	超收率	0.00%

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯七:考慮領用倍量

勾選 → 會考慮『品號資料建立作業』的【領用倍量】，計算出『領料單建立作業』的【領料數量】

製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令
製令單號 010803001
開單日期 101/08/03
性質 1: 廠內製令
類型 2. 正式品號

時程與產量	廠內/託外
預計產量	100
已領套數	0
已生產量	10
報廢數量	0

類型	材料品號	需領用量	已領用量
2. 正式品號	0803-1	100	0
2. 正式品號	0803-2	100	0

生產入庫單建立作業(MOCI05)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 581 生產入庫單
入庫單號 010803001
單據日期 101/08/03
廠別代號 001 總公司
生產線別 000 品保課
備註
保稅碼 0. 依品號預設

入庫日期 101/08/03
確認者 DS
自動產生
列印 0
簽核狀態 N: 不
傳送次數

序號	類型	產品品號	庫別	入庫數量	驗收數量	製令單別	製令單號
0001	2. 正式品號	0803	0001	10	10	511	010803001

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯七:考慮領用倍量

勾選 → 會考慮『品號資料建立作業』的【領用倍量】，計算出『領料單建立作業』的【領料數量】

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 541 廠內發料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別
0001	2:正式品號	0803-2	100	100	12	511	010803001	0001

品號0803-2的領料倍量為4
生產入庫單的驗收數量為10
4的倍數為4、8、12...

所以領料數量為

$$\begin{aligned} & (\text{取整數}(\text{驗收數}/\text{倍量}) + 1) * \text{倍量} \\ & = (\text{INT}(10/4) + 1) * 4 \\ & = (2 + 1) * 4 \\ & = 12 \end{aligned}$$

二、自動領料作業邏輯說明

邏輯七:考慮領用倍量 無勾選

☐ 考慮領用倍量

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(I) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 541 廠內發料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	被取替
0001	2:正式品號	0803-2	100	100	10	511	010803001	0001	0803-2



課程大綱

- 一.自動領料作業使用時機及目的
- 二.自動領料作業邏輯說明
- 三.自動領料作業常見問題及排除**
- 四.注意事項

三、自動領料作業常見問題及排除

問題1『自動領料作業』為何無法產生『領料單』、『退料單』？

步驟1:來源單據『生產入庫單』或『託外進貨單』或『託外退貨單』
需 確認、自動扣料 ，才能產生『領料單』、『退料單』

GP 生產入庫單建立作業(MOCI05)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 581 生產入庫單 入庫日期 101/08/03

入庫單號 010803001 確認者 DS 系統管理

單據日期 101/08/03 ☐ 自動扣料

廠別代號 001 總公司 ☐ 產生分錄

生產線別 000 品保課 列印 0

備註 簽核狀態 N:不執行電子簽核

保稅碼 0.依品號預設 傳送次數 0

序號	類型	產品品號	品名	規格	單位	入/出別	庫別	庫別名
0001	2:正式品號	0803			PCS	入庫	0001	成品倉

三、自動領料作業常見問題及排除

步驟2『自動領料作業』（選擇單號、選擇日期）是否輸入有誤？(空白表示全部)

例如：自動領料依據『生產入庫單』，但『生產入庫單』單頭【入庫日期】是101/08/04，【選擇日期】卻是輸入101/08/03。

自動領料作業(MOCB02)[DEMOGP31]

基本選項 系統選項

選擇自動領料依據
生產入庫單

選擇單號
起 581 -010803001
迄 581 -010803001

選擇日期
起 101/08/03
迄 / /

領料碼 自動扣料

輸入領/退料單單別 541

☒ 無製令單號按BOM扣料

輸入BOM日期

☒ 更新製令單已領套數

☐ 庫存不足照領

選擇廠別 001

選擇庫別 製令單身庫別

輸入庫別

☐ 考慮領用倍量

選擇保稅碼更新預設 依品號預設

確認
取消
週期性
自訂



三、自動領料作業常見問題及排除

問題2:自動領料作業產生的『領料單』【領料數量】有誤?

庫存不足照領	庫別設定-存檔時庫存不足准許出庫	庫存量足/不足	系統自動帶的領料數量
Y	N	不足	庫存可用量
Y	Y	不足	未領料量
N	N	不足	庫存可用量
N	Y	不足	庫存可用量

※庫存可用量=目前庫存量-待領量-本張領料單同此料號累計領退料數量(不含目前本身此筆)

待領量：抓最此領料品號及領料庫別未確認的領退料單領退料數量

三、自動領料作業常見問題及排除

問題2:自動領料作業產生的『領料單』【領料數量】有誤?

狀況一:工單的【預計產量】100，【材料品號需領用量】100『入庫單』的【驗收數量】為30，所以『領料單』的【領料數量】應為30，但執行『自動領料作業』，產生出來的領料單，【領料數量】為10?

GP 製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令
製令單號 010803001
開單日期 101/08/03
性質 1:廠內製令
類型 2.正式品號

時程與產量		廠內/託外
預計產量		100
已領套數		30
已生產量		30
報廢數量		0

類型	材料品號	需領用量	已領用量
2.正式品號	0803-1	100	0
2.正式品號	0803-2	100	10

GP 生產入庫單建立作業(MOCI05)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 581 生產入庫單
入庫單號 010803001
單據日期 101/08/03
廠別代號 001 總公司
生產線別 000 品保課
備註
保稅碼 0.依品號預設

序號	類型	產品品號	庫別	入庫數量	驗收數量	製令單別	製令單號
0001	2.正式品號	0803	0001	30	30	511	010803001

三、自動領料作業常見問題及排除

問題2:自動領料作業產生的『領料單』【領料數量】有誤?

解答

步驟1:『庫別資料建立作業』庫別0001 成品倉【存檔時庫存不足允許出庫】

步驟2:產生『領料單』的【庫存不足照領】

步驟3:判斷庫存足不足: (因為庫存數為10，要領30)

庫存不足照領	庫別設定-存檔時庫存不足准許出庫	庫存量足/不足	系統自動帶的領料數量
Y	N	不足	庫存可用量

庫別資料建立作業(CMSI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號 0001

庫別名稱 成品倉

備註

廠別代號 001 總公司

庫別性質

☒ 存貨倉 ☐ 非存貨倉

☒ 納入可用量計算

☐ 存檔時庫存量不足准許出庫

☒ 確認時庫存量不足准許出庫

☒ 儲位管理

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☒ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

字號	類型	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0001	2:正式品號	0803-2	100	100	10	511	010803001	0001	成品倉

三、自動領料作業常見問題及排除

問題2:自動領料作業產生的『領料單』【領料數量】有誤?

步驟4:計算庫存可用量=目前庫存量-待領量-本張領料單同此料號累計領退料數量(不含目前本身此筆)

庫存可用量=10-0-0=10

步驟5:所以『領料單』的【領料數量】為

『領料單』的【來源單號】會記錄入庫單別、單號

品號資料建立作業(INVI02)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 0803-2
品名
規格
貨號 0803-2 SIZE

庫別	庫別名稱	庫性	庫存數量
0001	成品倉	1:存貨倉	10

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單
領料單號 010803002
單據日期 101/08/03
備註
領料日期 101/08/03 列印 0
確認者
來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司
生產線別 000 品保課
加工廠商
☐ 產生分錄
☒ 庫存不足照領
產生依序 1:依製令單號
簽核狀態 N:不執行電子簽核
傳送次數 0
保稅碼 0:依品號預設
EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱
0001	2:正式品號	0803-2	100	100	10	511	010803001	0001	成品倉

三、自動領料作業常見問題及排除

問題2:自動領料作業產生的『領料單』【領料數量】有誤?

狀況二:工單的【預計產量】100，【材料品號需領用量】100『入庫單』的【驗收數量】為30，所以『領料單』的【領料數量】應為30，但執行『自動領料作業』，產生出來的領料單，【領料數量】為0?

製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令
製令單號 010803001
開單日期 101/08/03
性質 1:廠內製令
類型 2:正式品號

時程與產量		廠內/託外
預計產量	100	
已領套數	0	
已生產量	30	
報廢數量	0	

類型	材料品號	需領用量	已領用量
2.正式品號	0803-1	100	0
2.正式品號	0803-2	100	0

生產入庫單建立作業(MOCI05)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 581 生產入庫單
入庫單號 010803001
單據日期 101/08/03
廠別代號 001 總公司
生產線別 000 品保課
備註
保稅碼 0.依品號預設

序號	類型	產品品號	庫別	入庫數量	驗收數量	製令單別	製令單號
0001	2:正式品號	0803	0001	30	30	511	010803001

三、自動領料作業常見問題及排除

問題2:自動領料作業產生的『領料單』【領料數量】有誤?

步驟1:『庫別資料建立作業』庫別0001 成品倉的【存檔時庫存不足允許出庫】

步驟2:產生『領料單』的【庫存不足照領】

步驟3:判斷庫存足不足: (因為庫存數為10，要領30)

庫存不足照領	庫別設定-存檔時庫存不足准許出庫	庫存量足/不足	系統自動帶的領料數量
Y	N	不足	庫存可用量

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號 0001 庫別性質 存貨倉 非存貨倉

庫別名稱 成品倉

備註

廠別代號 001 總公司

☒ 納入可用量計算

☐ 存檔時庫存量不足准許出庫

☒ 確認時庫存量不足准許出庫

☒ 儲位管理

領料單別 542 廠內補料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☒ 庫存不足照領

產生依序 1: 依製令單號

簽核狀態 N: 不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0: 依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別
0001	2: 正式品號	0803-2	100	100	0	511	010803001	0001

三、自動領料作業常見問題及排除

問題2:自動領料作業產生的『領料單』【領料數量】有誤?

步驟4:計算庫存可用量=目前庫存量-
計領退料數量(不含目前本身此筆)

庫存可用量=10- -0=0

步驟5:所以『領料單』的【領料數量】為

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 541 廠內發料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

料單別 541 廠內發料單

料單號 010802001

據日期 101/08/02

備註

料日期 101/08/02 列印 0

確認者

源單號 581 - 010802001

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	庫別	製令單別	製令單號
1	0001	2:正式品號 0803-2	100	100	0	0001	511	010803001

2:正式品號 0803-2 100 100 10 0001 511 010802001

三、自動領料作業常見問題及排除

問題3:自動領料作業產生的領料單為何有品號沒有產生?

解答:步驟1:製令單身【材料品號】於『品號號資料建立作業』，設定之【領料碼】產生單據，符合選項才產生

領料碼 自動扣料

GP 製造命令建立作業(MOCI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別 511 廠內製令 狀態碼

製令單號 010803001 產品品號

開單日期 101/08/03 品名

性質 1:廠內製令 規格

類型 2.正式品號 單位

類型	材料品號	被取替代品號
2.正式品號	0803-1	0803-1
2.正式品號	0803-2	0803-2

GP 品號資料建立作業(INV102)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 0803-2 版次 00

品名

規格 ☐ 定重

貨號 0803-2 SIZE

採購生管1	採購生管2	售價
低補量 0	領料碼 2:自動扣料 ☐ 超收管理 超收率 0.00%	
貨倍量 0		
用倍量 0		
10% 100% 0		

三、自動領料作業常見問題及排除

步驟2:『製造命令建立作業』單身的【材料型態】為1:直接材料、2:間接材料、5:客戶供料，才會產生『領料單』、『退料單』，若要領【材料型態】為4:廠商供料，須執行『廠供料自動產生作業』

製造命令建立作業(MOC102)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製令單別: 511 廠內製令 狀態碼: 3:生產中 急料 ☐ 列印

製令單號: 010803001 產品品號: 0803 傳送次數

開單日期: 101/08/03 品名

性質: 1:廠內製令 規格

類型: 2.正式品號 單位: PCS BOM版次: 0000 版次

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料
預計產量	100		
已領套數	0		
已生產量	50		
報廢數量	0		
預計開工	101/08/03 <五>	BOM日期	101/08/03
預計完工	101/08/03 <五>	確認日	101/08/03
實際開工	101/08/03 <五>	確認者	DS 系統
實際完工	101/08/06 <一>	審核狀態	N:不執行電子審核

類型	材料品號	需領用量	已領用量	未領用量	材料型態	被取替代品號
2.正式品號	0803-1	100	50	50	1:直接材料	0803-1
2.正式品號	0803-2	100	0	100	1:直接材料	0803-2



課程大綱

- 一.自動領料作業使用時機及目的
- 二.自動領料作業邏輯說明
- 三.自動領料作業常見問題及排除
- 四.注意事項**

四、注意事項

注意一『自動領料作業』，產生『領料單』的【領料數量】如果因為當時的庫存造成領料數量不足，請手動再打一張領料單，將料領足

生產入庫單建立作業(MOCI05)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

入庫單別 581 生產入庫單
 入庫單號 010803001
 單據日期 101/08/03
 廠別代號 001 總公司
 生產線別 000 品保課
 備註
 保稅碼 0. 依品號預設

入庫日期 101/08/03
 確認者 DS 系統管理
☒ 自動扣料
☐ 產生分錄
 列印
 簽核狀態 N
 傳送次數

序號	類型	產品品號	庫別	入庫數量	驗收數量	製令單別	製令單號
0001	2:正式品號	0803	0001	30	30	511	010803001

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 542 廠內補料單
 領料單號 010803002
 單據日期 101/08/03
 備註
 領料日期 101/08/03 列印 0
 確認者
 來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司
 生產線別 000 品保課
 加工廠商
☐ 產生分錄
☒ 庫存不足照領
 產生依序 1: 依製令單號
 簽核狀態 N: 不執行電子簽核
 傳送次數 0
 保稅碼 0. 依品號預設
 EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	庫別	庫別名稱	被取替
0001	2:正式品號	0803-2	100	100	10	511	010803001	0001	成品倉	0803-2

四、注意事項

注意二 『庫別資料建立作業』的【確認時庫存量不足准許出庫】**不建議打勾**，避免『領料單建立作業』確認時，庫存不足而可以確認，造成負庫存的情況

庫別資料建立作業(CMSI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

庫別代號 0001

庫別名稱 成品倉

備註

廠別代號 001 總公司

庫別性質
☒ 存貨倉 ☐ 非存貨倉

☒ 納入可用量計算

☐ 存檔時庫存量不足准許出庫

☐ 確認時庫存量不足准許出庫

☒ 儲位管理

儲位編號	儲位說明	備註
GG01	GG01	

四、注意事項

注意三 『領料單建立作業』的【材料品號】有做批號管理
(Y:需要不檢查庫存量或T:需要且檢查庫存量)，
【批號】會預設*****，請手動補入正確的批號

品號資料建立作業(INVI02)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 0803-2 版次 0

品名

規格

貨號 0803-2 SIZE

基本資料1 基本資料2 基本資料3

條碼編號

☒ 庫存管理 ☐ 保稅品

循環盤點碼

批號管理 Y:需要不檢查庫存量

有效天數 9,999 複檢天數 9,999

☐ 進價管制 單價上限率 0.00%

☐ 售價管制 單價下限率 0.00%

☐ 超交管理 超交率 0.00%

領料單建立作業(MOCI03)[DEMOGP31]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

領料單別 541 廠內發料單

領料單號 010803002

單據日期 101/08/03

備註

領料日期 101/08/03 列印 0

確認者

來源單號 581 - 010803001

廠別代號 001 總公司

生產線別 000 品保課

加工廠商

☐ 產生分錄

☐ 庫存不足照領

產生依序 1:依製令單號

簽核狀態 N:不執行電子簽核

傳送次數 0

保稅碼 0.依品號預設

EBO拋轉狀態 不需拋轉

序號	類型	材料品號	需領料量	未領料量	領料數量	製令單別	製令單號	批號
0001	2:正式品	0803-2	100	100	10	511	010803001	*****

提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷

填寫問卷請連結到(或由報名通知MAIL內的網址連結到此處)

<https://goo.gl/KZOS5>