LOGO	**BTS SIO** **Services Informatiques aux Organisations**		LOGO
	Option	**SISR**	
	Session	**2026**	

Activité professionnelle N°1

NATURE DE L'ACTIVITÉ	
Contexte	M2L possède son parc informatique (postes, serveurs, imprimantes, équipements réseau) qui évolue au fil du temps et n'est pas recensé de façon centralisée. L'ancien inventaire a été importé dans GLPI, mais le responsable informatique relève trois manques avant le comité budgétaire : le parc est incomplet (serveurs, écrans et imprimantes de l'accueil et de l'administration, cœur de réseau installé l'an dernier), rien n'est localisé, et il manque des chiffres pour le budget de renouvellement. Il souhaite un rapport qu'il puisse transmettre tel quel à la direction.
Objectifs	• Recenser : compléter le parc en saisissant les serveurs, les écrans et imprimantes de l'accueil et de l'administration, et le cœur de réseau. • Localiser : créer les lieux de la M2L et y rattacher le matériel saisi et les postes des salles de formation et de TP (le nom du PC indique la salle : 109-05 = salle 109). • Exploiter : chiffrer le nombre de postes sous systèmes qui ne sont plus mis à jour, ceux qui ont trop peu de mémoire, leur localisation et l'état des licences, pour le budget de renouvellement. • Contrôler que l'outil dit vrai, puis remettre un rapport destiné à la direction.
Lieu de réalisation	M2L

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
• Tableur (Excel / LibreOffice Calc) : simple et rapide, mais sans historique, sans liens entre matériels, lieux et utilisateurs, et difficile à tenir à jour à plusieurs. • Solution de gestion de parc dédiée : • GLPI (retenu) : logiciel libre, gestion des actifs, des lieux, des contrats et des licences, avec possibilité d'alimenter l'inventaire par import, saisie manuelle ou agent.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE	
Conditions initiales	Ancien inventaire importé dans GLPI, mais incomplet (serveurs, écrans, imprimantes de l'accueil et de l'administration, cœur de réseau absents) et sans aucune localisation. Pas de chiffres exploitables pour le budget.
Conditions finales	GLPI 12 opérationnel sur une VM Debian sécurisée, parc complété, lieux créés, matériels et postes des salles de formation et de TP localisés, et rapport chiffré exploitable par la direction pour le comité budgétaire.
Outils utilisés	GLPI 12 ; trois voies d'alimentation de l'inventaire : import (ancien inventaire), saisie manuelle (serveurs, écrans, imprimantes, cœur de réseau) et, dans un second temps, agent d'inventaire ; recherches et rapports GLPI pour produire les chiffres ;

CONDITIONS DE RÉALISATION	
Matériels	Machine virtuelle Debian hébergeant GLPI ; nom: srv-glpi avec 2Go de RAM 2Go de processeur et 20 Go de SSD ; poste de travail de l'étudiant.
Logiciels	Debian ; GLPI 12 ; serveur web, PHP et base de données; navigateur web.
Durée	3 jours
Contraintes	• Installation sécurisée de GLPI (comptes, mots de passe, accès). • Données de départ incomplètes ou hétérogènes (nom en double, imprimante ambiguë, informations manquantes). • Échéance du comité budgétaire et rapport devant être transmissible tel quel à la direction. • Travail évalué deux fois : contenu de GLPI (par script) et rapport (par l'atelier).

COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE POUR CETTE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE	
B1.1 – Gérer le patrimoine informatique	• Recenser et identifier les ressources numériques : saisie des serveurs, écrans, imprimantes et du cœur de réseau, puis localisation du matériel et des postes par salle. • Exploiter des référentiels, normes et standards : construction des lieux et du référentiel, règle de nommage des postes (109-05 = salle 109). • Contrôler et exploiter : vérifier les données, relever les anomalies, chiffrer systèmes, mémoire et licences pour le budget de renouvellement.

RÉALISATION

1. Contexte et besoin

Le responsable informatique de la M2L a demandé de compléter l'inventaire avant le comité budgétaire : parc incomplet, rien de localisé, besoin de chiffres. La mission suit trois temps : recenser (tout le matériel, au bon endroit), contrôler (que l'outil dit vrai) et exploiter (en tirer une décision).

2. Solution mise en œuvre

GLPI 12 est installé sur une machine virtuelle Debian sécurisée. L'inventaire est alimenté de trois façons : import (l'ancien inventaire), saisie manuelle (ce que l'ancien outil ne connaissait pas) et, plus tard, agent d'inventaire. GLPI reste la source ; le rapport en est la synthèse argumentée pour la direction.

```
table   ajoutees        reprises
glpi_assets_assets_peripheralassets     13      0
glpi_cartridgeitems     8       0
glpi_cartridgeitems_printermodels       8       0
glpi_cartridgeitemtypes 1       0
glpi_cartridges 39      0
glpi_computermodels     16      0
glpi_computers  360     0
glpi_computertypes      5       0
glpi_devicefirmwares    17      0
glpi_devicefirmwaretypes        0       3
glpi_deviceharddrives   13      0
glpi_devicememories     23      0
glpi_devicememorytypes  3       0
glpi_devicenetworkcards 12      0
glpi_deviceprocessors   20      0
glpi_documentcategories 2       0
glpi_documents  6       0
glpi_documents_items    6       0
glpi_infocoms   360     0
glpi_items_devicefirmwares      333     0
glpi_items_deviceharddrives     147     0
glpi_items_devicememories       698     0
glpi_items_devicenetworkcards   375     0
```

```
glpi_items_deviceprocessors     348     0
glpi_items_disks        1004    0
glpi_items_operatingsystems     360     0
glpi_items_softwarelicenses     345     0
glpi_items_softwareversions     2133    0
glpi_manufacturers      18      0
glpi_monitormodels      4       0
glpi_monitors   15      0
glpi_monitortypes       2       0
glpi_networkequipmentmodels     4       0
glpi_networkequipments  6       0
glpi_networkequipmenttypes      3       0
glpi_networkports       375     0
glpi_operatingsystemkernels     2       0
glpi_operatingsystemkernelversions      7       0
glpi_operatingsystems   7       0
glpi_printermodels      5       0
glpi_printers   6       0
glpi_printertypes       2       0
glpi_softwarecategories 5       0
glpi_softwarelicenses   2       0
glpi_softwarelicensetypes       2       0
glpi_softwares  7       0
glpi_softwareversions   7       0
glpi_states     3       0
glpi_suppliers  5       0
glpi_suppliertypes      1       0
OK: devis_grosbill.pdf -> /var/lib/glpi/PDF/20/5d41e04daad5ab72eace181ff5113755414918.PDF
OK: devis_ldlc_pro.pdf -> /var/lib/glpi/PDF/e7/c22972a5691afe6e94e6ed6f08ac8f71a57335.PDF
OK: devis_materiel.net.pdf -> /var/lib/glpi/PDF/90/02627c6a0c65f092602215883ce643e74e5002.PDF
OK: facture_grosbill.pdf -> /var/lib/glpi/PDF/a9/7f0430b5971d992425c43b81426917 43f9e15f.PDF
OK: facture_ldlc_pro.pdf -> /var/lib/glpi/PDF/c9/2fd97aa4adea9340d9a48bc9a99b69545780ee.PDF
OK: facture_materiel.net.pdf -> /var/lib/glpi/PDF/99/c94d451eb08cda66fef0ce97653acf96aa3824.PDF
Import terminé.
```

J'ai importer l'ancien inventaire dans glpi (Figure 1 et 2 « Import terminé »)

3. Réalisations et preuves


Étape 1 – Les lieux : création des lieux de la M2L .




Création de l'arbre d'arborescence avec les 2 étages du bâtiment principale M2L.

Il faut bien préciser que chaque lieux autres que le bâtiment principale est enfant de lui.

Étape 2 – Le référentiel : types de matériels, fabricants.

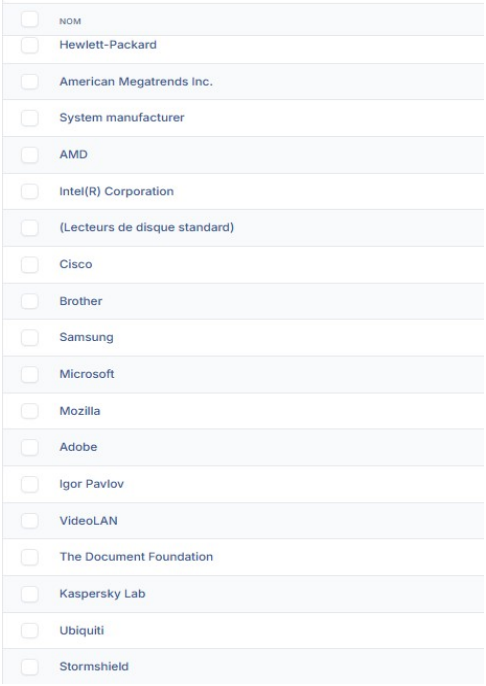


NOM
Hewlett-Packard
American Megatrends Inc.
System manufacturer
AMD
Intel(R) Corporation
(Lecteurs de disque standard)
Cisco
Brother
Samsung
Microsoft
Mozilla
Adobe
Igor Pavlov
VideoLAN
The Document Foundation
Kaspersky Lab
Ubiquiti
Stormshield

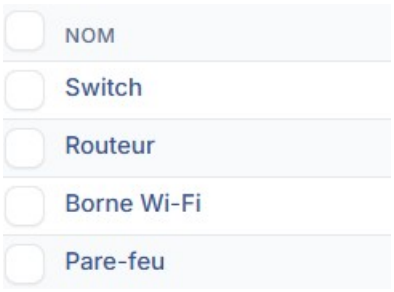

NOM
Switch
Routeur
Borne Wi-Fi
Pare-feu

J’ai ajouter les fabricants Ubiquiti et Stormshield et le type de matériel Pare-feu manquants dans l’inventaire.

Étape 3 – La saisie des matériels manquants : serveurs, écrans et imprimantes de l'accueil et de l'administration.



SRV-DC01	En Service	Dell Inc.	DELL-SRV-001	Serveur	PowerEdge R640	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	2026-10-19 16:15
SRV-FILES	En Service	Dell Inc.	DELL-SRV-003	Serveur	PowerEdge R740	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	2026-10-19 16:17
SRV-GLPI	En Service	Hewlett-Packard	HP-SRV-002	Serveur	ProLiant DL380 Gen10	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	2026-10-19 16:17



MON-ACCUEIL-01	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Accueil	22 pouces	E22 G4	2026-10-19 16:23
MON-ADM-01	En Service	Dell Inc.	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	24 pouces	P2422H	2026-10-19 16:20
MON-ADM-02	En Service	Dell Inc.	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	24 pouces	P2422H	2026-10-19 16:21
MON-ADM-03	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	24 pouces	E24 G4	2026-10-19 16:22
MON-TECH-01	En Service	Dell Inc.	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	27 pouces	P2722H	2026-10-19 16:24



IMP-ADM-01	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	Laser N&B	LaserJet Pro M404dn
IMP-ADM-02	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Administration	Laser Couleur	Color LaserJet Pro M454dw
IMP-FORM-107	En Service	Brother	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107	Laser N&B	HL-L5200DW
IMP-FORM-109	En Service	Brother	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	Laser N&B	HL-L5200DW
IMP-ACCUEIL	En Service	Hewlett-Packard	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Accueil	Jet d'encre	OfficeJet Pro 9015



SW-CORE-01	En Service	Cisco	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	Switch	Catalyst 2960-48
SW-ETAGE1-01	En Service	Cisco	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107	Switch	Catalyst 2960-24
SW-ETAGE2-01	En Service	Cisco	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	Switch	Catalyst 2960-24
AP-WIFI-RDC	En Service	Ubiquiti	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Accueil	Borne Wi-Fi	UniFi AP AC Pro
AP-WIFI-ETG1	En Service	Ubiquiti	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	Borne Wi-Fi	UniFi AP AC Pro
FW-M2L-01	En Service	Stormshield	M2L - Bâtiment Principal > RDC - Local technique	Pare-feu	SN310

Il manquait a l’inventaire 3 serveurs (Figure 1), 5 écrans(Figure 2), 5 imprimantes(Figure 3), 3 switchs (Figure 4), 2 bornes wifi (Figure 4)et 1 pare-feu(Figure 4).

Je les ai rajouté en précisant leur localisations. Je remarque un doublon au niveau des imprimantes et un routeur défectueux qu'il faut signaler au services informatique.

Étape 4 – La localisation : rattachement du matériel saisi et des postes des salles de formation et de TP à leur lieu, grâce au nom du PC (109-05 = salle 109).

107-vp	En Service	Hewlett-Packard	CZC63855NG	Mini Tower	HP Compaq dc7600 Convertible Minitower	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107	2026-10-19 16:51	Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz

108-01	En Service	Dell Inc.	D4C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-02	En Service	Dell Inc.	44C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-03	En Service	Dell Inc.	14C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-04	En Service	Dell Inc.	F4C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-05	En Service	Dell Inc.	24C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-06	En Service	Dell Inc.	74C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-07	En Service	Dell Inc.	54C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-08	En Service	Dell Inc.	C4C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-09	En Service	Dell Inc.	H4C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
108-10	En Service	Dell Inc.	G4C5B5J	Mini Tower	OptiPlex 390	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 108	2026-10-19 16:51	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz

200-01	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352H02	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-02	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352GZ9	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-03	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352H01	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-04	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352H2D	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-05	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352H60	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-06	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352GY8	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-07	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352H2S	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-08	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352GZP	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-09	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352GY3	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B
200-10	En Service	Hewlett-Packard	CZC9352H1Y	Low Profile Desktop	HP Compaq dc5850 Small Form Factor	Microsoft Windows XP Professional	M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200	2026-10-19 16:52	AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B

109-01	En Service	Autres		AT/AT COMPATIBLE	Autres	Microsoft Windows Vista	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel Corporation Pentium III 0.18 µm) With 1 Or 2 MB On-Die L2 Cache
109-01	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LLF	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-02	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LL5	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-03	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LLB	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-04	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LKS	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-05	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LL8	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-06	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LKT	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-07	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LL1	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-08	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LKR	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
109-09	En Service	Hewlett-Packard	CZC2361LKQ	Mini Tower	HP Compaq 6200 Pro MT PC	Microsoft Windows 7 Professionnel	M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109	2026-10-19 16:50	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz


J'ai rattacher a chaque matériels leur localisations pour savoir leur utilisations a chaque endroit.


Pc 108 (Figure 1) a l'étage 1 salle 108, Pc 109 (Figure 3) à l'étage 1 salle 109, Pc 200 (Figure 2) à l'étage 2 salle 200


4. État des lieux du parc


Chiffres issus des recherches dans GLPI, présentés pour la direction : le rapport sélectionne les chiffres utiles et explique pourquoi ils comptent pour le budget de renouvellement.

Recherche	Critères GLPI	Légende
1. Postes sous Windows XP et Sous Vista	Systèmes d'exploitation - Nom	Figure 1 et 2
2. Postes avec au moins 4 Go de mémoire	Composants – Mémoire inférieur ou égal a 4095 Mo	Figure 3
3. Postes situés a l'étage 2 sous Windows XP et avec au moins 4 Go de mémoire	Lieu + système d'exploitation + mémoire inférieur ou égal a 4095 Mo	Figure 4
4. État des deux licences	Gestion + Licences	Figure 5 et 6

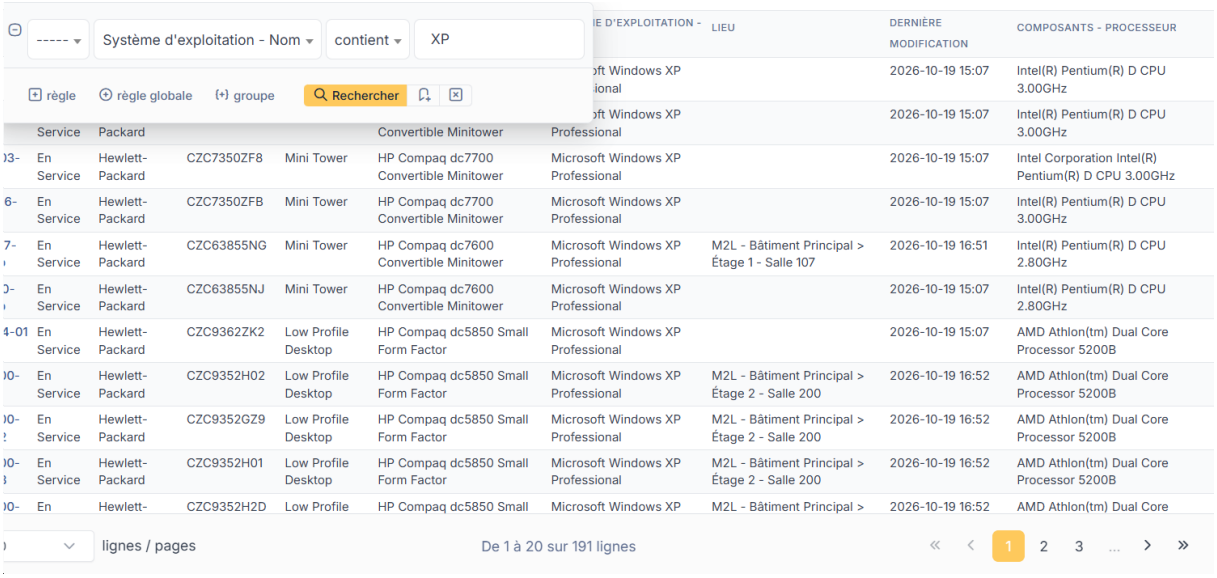


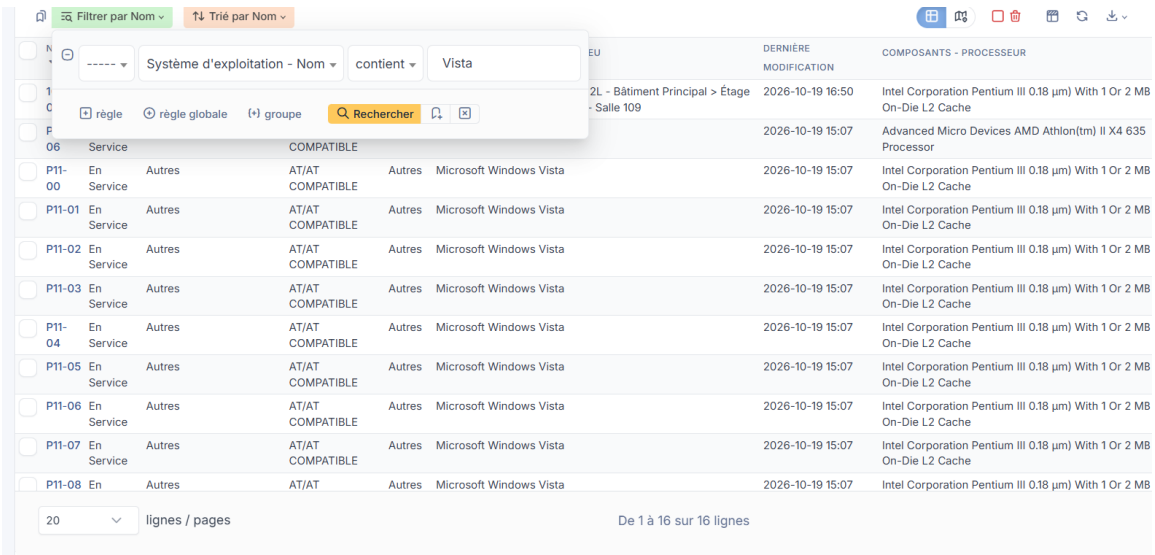

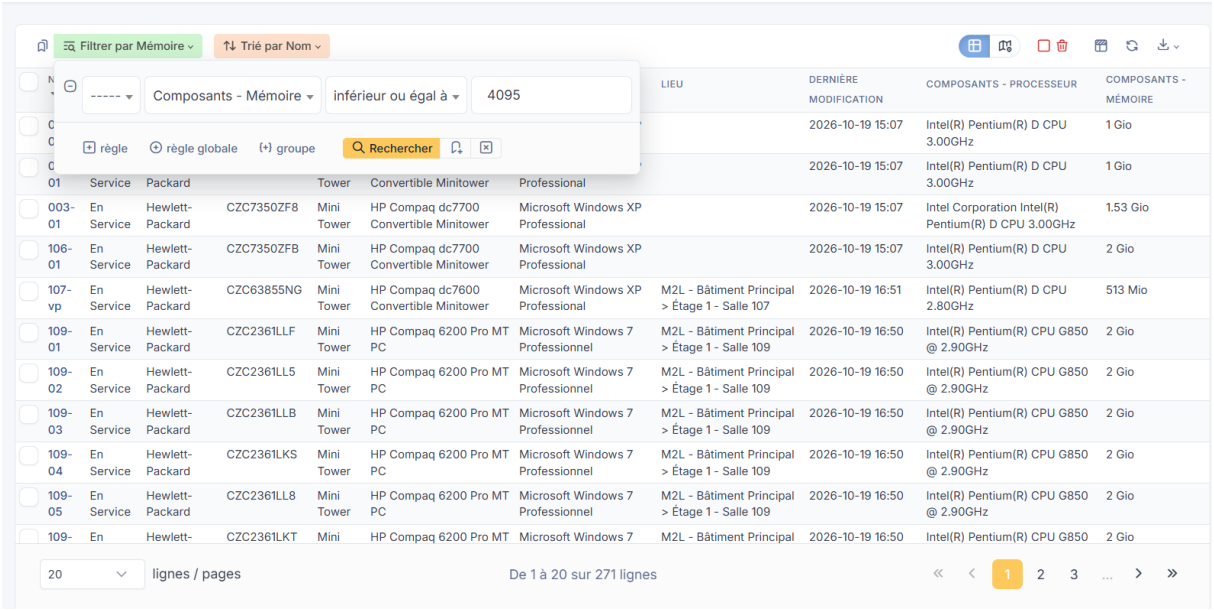
Filtrer par Mémoire
Trié par Nom
----- Composants - Mémoire inférieur ou égal à 4095
règle
règle globale
groupe
Rechercher
LIEU
DERNIÈRE MODIFICATION
COMPOSANTS - PROCESSEUR
COMPOSANTS - MÉMOIRE
2026-10-19 15:07 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz 1 Gio
2026-10-19 15:07 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz 1 Gio
003-01 En Service Hewlett-Packard CZC7350ZF8 Mini Tower HP Compaq dc7700 Convertible Minitower Microsoft Windows XP Professional 2026-10-19 15:07 Intel Corporation Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz 1.53 Gio
106-01 En Service Hewlett-Packard CZC7350ZFB Mini Tower HP Compaq dc7700 Convertible Minitower Microsoft Windows XP Professional 2026-10-19 15:07 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz 2 Gio
107-vp En Service Hewlett-Packard CZC63855NG Mini Tower HP Compaq dc7600 Convertible Minitower Microsoft Windows XP Professional M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 107 2026-10-19 16:51 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz 513 Mio
109-01 En Service Hewlett-Packard CZC2361LLF Mini Tower HP Compaq 6200 Pro MT PC Microsoft Windows 7 Professionnel M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109 2026-10-19 16:50 Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz 2 Gio
109-02 En Service Hewlett-Packard CZC2361LL5 Mini Tower HP Compaq 6200 Pro MT PC Microsoft Windows 7 Professionnel M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109 2026-10-19 16:50 Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz 2 Gio
109-03 En Service Hewlett-Packard CZC2361LLB Mini Tower HP Compaq 6200 Pro MT PC Microsoft Windows 7 Professionnel M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109 2026-10-19 16:50 Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz 2 Gio
109-04 En Service Hewlett-Packard CZC2361LKS Mini Tower HP Compaq 6200 Pro MT PC Microsoft Windows 7 Professionnel M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109 2026-10-19 16:50 Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz 2 Gio
109-05 En Service Hewlett-Packard CZC2361LL8 Mini Tower HP Compaq 6200 Pro MT PC Microsoft Windows 7 Professionnel M2L - Bâtiment Principal > Étage 1 - Salle 109 2026-10-19 16:50 Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz 2 Gio
109- En Hewlett- CZC2361LKT Mini HP Compaq 6200 Pro MT Microsoft Windows 7 M2L - Bâtiment Principal 2026-10-19 16:50 Intel(R) Pentium(R) CPU G850 2 Gio
20 lignes / pages
De 1 à 20 sur 271 lignes
1 2 3

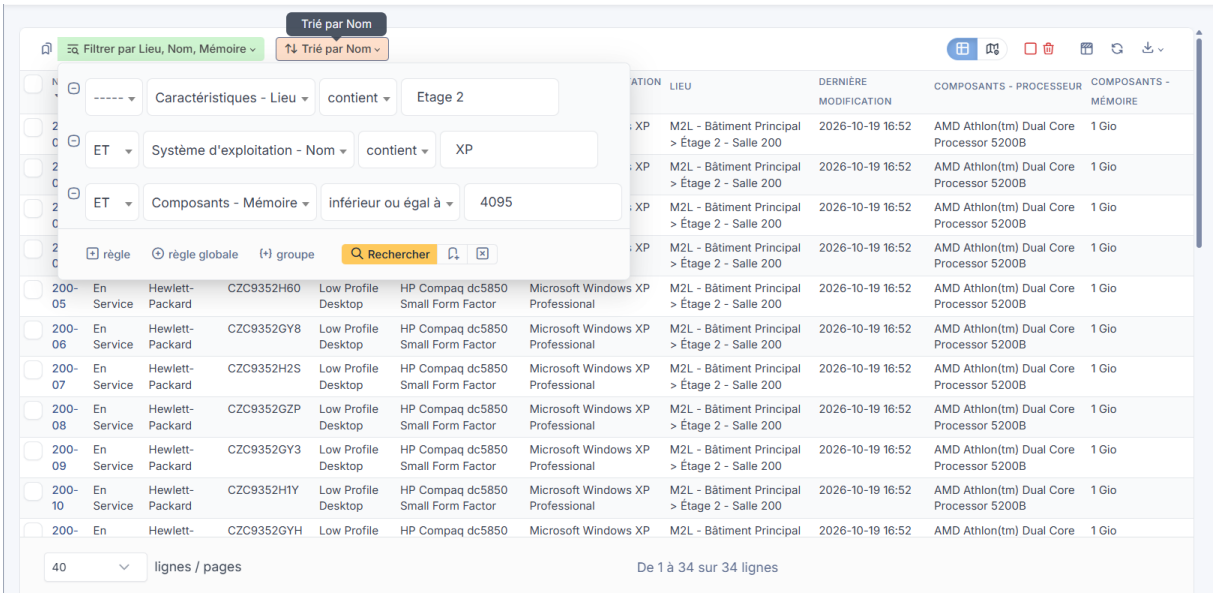
Trié par Nom
Filtrer par Lieu, Nom, Mémoire
Trié par Nom
----- Caractéristiques - Lieu contient Etage 2
ET Système d'exploitation - Nom contient XP
ET Composants - Mémoire inférieur ou égal à 4095
règle
règle globale
groupe
Rechercher
LIEU
DERNIÈRE MODIFICATION
COMPOSANTS - PROCESSEUR
COMPOSANTS - MÉMOIRE
M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200 2026-10-19 16:52 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B 1 Gio
200-05 En Service Hewlett-Packard CZC9352H60 Low Profile Desktop HP Compaq dc5850 Small Form Factor Microsoft Windows XP Professional M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200 2026-10-19 16:52 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B 1 Gio
200-06 En Service Hewlett-Packard CZC9352GY8 Low Profile Desktop HP Compaq dc5850 Small Form Factor Microsoft Windows XP Professional M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200 2026-10-19 16:52 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B 1 Gio
200-07 En Service Hewlett-Packard CZC9352H2S Low Profile Desktop HP Compaq dc5850 Small Form Factor Microsoft Windows XP Professional M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200 2026-10-19 16:52 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B 1 Gio
200-08 En Service Hewlett-Packard CZC9352GZP Low Profile Desktop HP Compaq dc5850 Small Form Factor Microsoft Windows XP Professional M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200 2026-10-19 16:52 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B 1 Gio
200-09 En Service Hewlett-Packard CZC9352GY3 Low Profile Desktop HP Compaq dc5850 Small Form Factor Microsoft Windows XP Professional M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200 2026-10-19 16:52 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B 1 Gio
200-10 En Service Hewlett-Packard CZC9352H1Y Low Profile Desktop HP Compaq dc5850 Small Form Factor Microsoft Windows XP Professional M2L - Bâtiment Principal > Étage 2 - Salle 200 2026-10-19 16:52 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B 1 Gio
200- En Hewlett- CZC9352GYH Low Profile HP Compaq dc5850 Microsoft Windows XP M2L - Bâtiment Principal 2026-10-19 16:52 AMD Athlon(tm) Dual Core 1 Gio
40 lignes / pages
De 1 à 34 sur 34 lignes


Licence - Office 2010 - contrat Open - ID 1
Licence
Licences
Résumé
Éléments affectés
345/300
Affichage (nombre d'éléments) 40
Type d'élément
Nom
Numéro de série

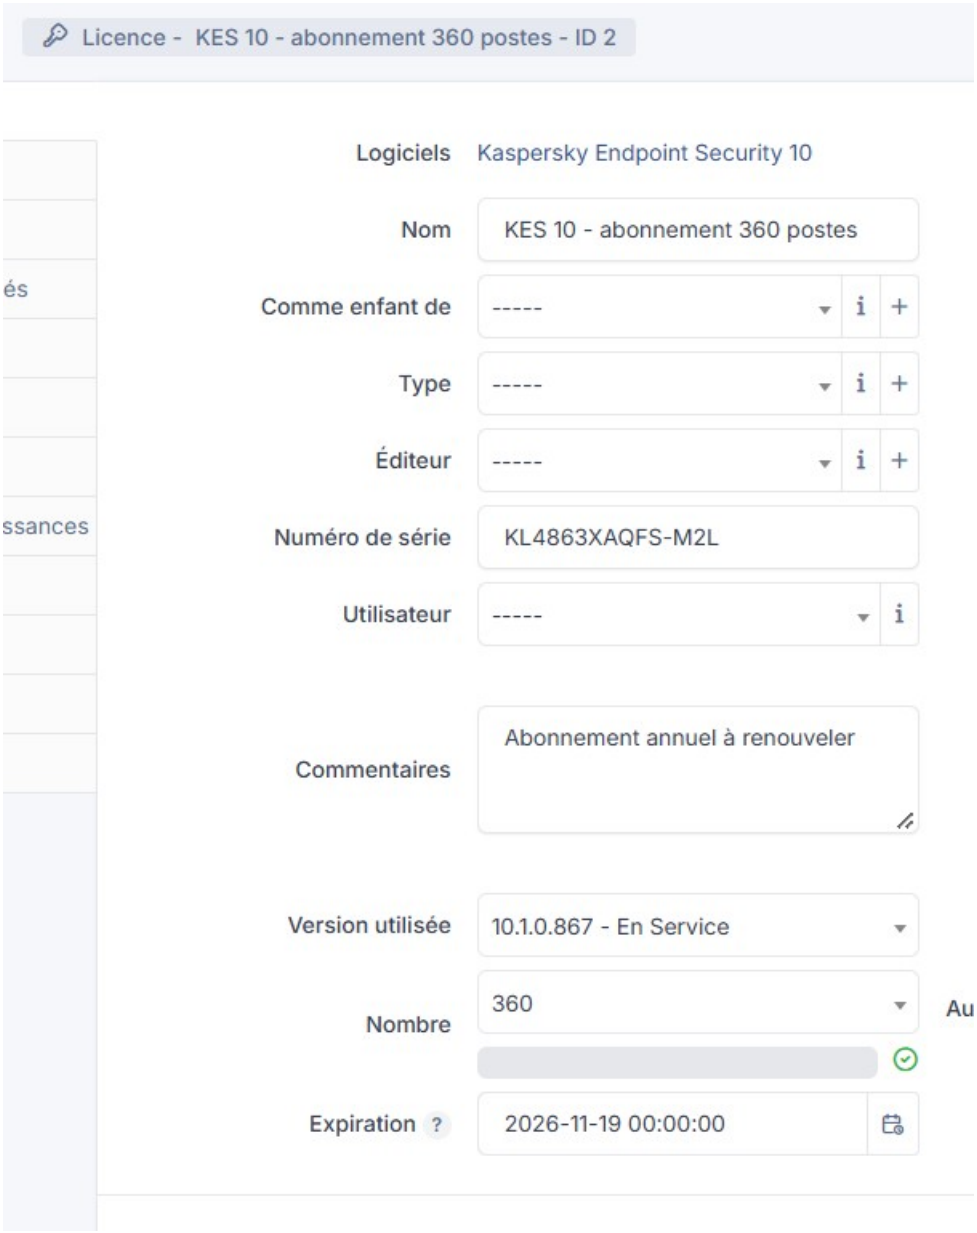

5. Anomalies et recommandations

Anomalies relevées et recommandations.

Anomalie relevée	**Recommandation**
Licence KES 10 expire dans 1 mois	Renouveler les licences
Licence Office 2010 sur 300 postes pour 345 dont 45 non licencier	Louer au 45 postes une nouvelle licence
Pc sous windows XP et VISTA maj en retard	Installer de nouveaux systèmes d'exploitation
Imprimantes avec nom en double et routeur hors services	Vérifier âpres chaque inventaire les matériels avec leur numéro de série.
Pc avec seulement 4095 Mo, stockage insuffisant	Améliorer le stockage de chaque pc

6. Compétences mobilisées

Voir le tableau « Compétences mises en œuvre » : B1.1, avec ce qui a réellement été fait pour chaque activité.

CONCLUSION

GLPI permet à la M2L de disposer d'un inventaire centralisé, localisé et exploitable. L'état des lieux a mis en évidence plusieurs anomalies de données qu'il faut corriger pour fiabiliser le parc.
Difficultés rencontrées : Création du rapport.

ÉVOLUTION POSSIBLE

- Déployer l'agent d'inventaire GLPI sur les postes pour automatiser et fiabiliser la remontée des données.
- Corriger les anomalies relevées et définir une règle de nommage.
- Suivre les licences et planifier les renouvellements.
- Sauvegarder la VM et les données GLPI, et planifier les mises à jour de sécurité.