

Buku Panduan Pengguna

“Siapa Cepat, Siapa Tepat, Dialah Juara!”

Superadmin | Admin / Operator | Peserta

Aplikasi: **Lomba Rangking 1** — Competition Management & Real-Time Scoring System

Produk: **UPT SMPN 1 Baradatu**

Penyelenggara lomba: **PGRI Kabupaten Way Kanan**

Dikembangkan oleh: **Dodi Sujatmiko**

Edisi November 2026

Daftar Isi

Pengantar 2

- Tentang aplikasi 2
- Peran dan hak akses 2
- Alamat penting 2
- Cara skor dihitung 3
- Alur satu lomba dari awal sampai akhir 3

Bagian A — Panduan Superadmin 4

- A1. Masuk dan mengenal tampilan 5
- A2. Dashboard 5
- A3. Event Perlombaan 6
- A4. Data Kecamatan dan Data Jenjang 7
- A5. Manajemen Admin 9
- A6. Hak Akses 10
- A7. Pengaturan event: penilaian dan pengumuman 11
- A8. Pengaturan Global 13
- A9. Audit Log 13
- A10. Daftar tugas Superadmin 15

Bagian B — Panduan Admin / Operator 16

- B1. Masuk dan memilih event 17
- B2. Data Peserta 17
- B3. Bank Soal 22
- B4. Paket Soal 23
- B5. Sesi Kompetisi: peserta, babak, dan soal 24
- B6. Hari-H: menjalankan lomba dari Panel Kontrol 27
- B7. Monitor (Live Scoreboard) 31
- B8. Hasil Perlombaan, Laporan, dan Sertifikat 32
- B9. Masalah yang sering terjadi 34
- B10. Daftar periksa operator 34

Bagian C — Panduan Peserta 36

- C1. Sebelum lomba 37
- C2. Masuk ke ruang lomba 37
- C3. Menjawab soal 38
- C4. Melihat hasil 39
- C5. Keadaan khusus 40
- C6. Aturan dan tips 41
- C7. Jika ada masalah 41

Lampiran 42

- L1. Rumus skor dan contoh 42
- L2. Mode babak 42
- L3. Aturan peringkat dan seri 43
- L4. Pertanyaan yang sering diajukan 43
- L5. Istilah 44

Pengantar

Tentang aplikasi

Lomba Rangking 1 adalah aplikasi untuk menyelenggarakan lomba cerdas cermat yang menentukan juara dari **kecepatan dan ketepatan** menjawab. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dodi Sujatmiko sebagai produk UPT SMPN 1 Baradatu untuk mendukung lomba yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Way Kanan.

Selama lomba ada tiga “layar” yang bekerja bersamaan:

Layar	Dipakai oleh	Fungsi
HP peserta	Peserta	Masuk dengan kode dan PIN, membaca soal, mengirim jawaban.
Panel kontrol	Operator (laptop)	Memulai babak, menayangkan soal, menutup soal, membuka jawaban, mengumumkan pemenang.
Monitor	Penonton (TV/proyektor)	Menampilkan soal, hitung mundur, klasemen, dan podium juara.

Peran dan hak akses

Peran	Bisa melakukan	Tidak bisa
Superadmin	Semuanya: membuat event, akun Admin, hak akses, master data, pengaturan global, penilaian, audit log.	—
Admin	Pada event yang ditugaskan: mengelola peserta, soal, menyiapkan dan menjalankan lomba, melihat hasil dan laporan — sesuai izin yang diberikan Superadmin.	Melihat event lain, mengubah role, mengubah pengaturan global/penilaian, melihat audit log.
Peserta	Masuk dengan kode + PIN, menjawab soal pada sesi yang diikutinya, melihat hasil setelah dibuka.	Melihat kunci jawaban, soal berikutnya, mengubah jawaban, melihat data peserta lain.

Alamat penting

Alamat situs aplikasi: **https://lomba-rangking1.vercel.app**

Alamat	Untuk apa
`lomba-rangking1.vercel.app/`	Beranda publik: jadwal, hasil, panduan.
`lomba-rangking1.vercel.app/login`	Masuk Superadmin dan Admin.
`lomba-rangking1.vercel.app/peserta`	Masuk peserta (dibuka dari HP).
`lomba-rangking1.vercel.app/live/KODE`	Monitor satu sesi. `KODE` terdiri dari 6 karakter dan tertera di halaman sesi.
`lomba-rangking1.vercel.app/hasil/KODE`	Hasil resmi satu sesi (tampil setelah hasil dipublikasikan).

Cara skor dihitung

> **Rumus**
>
> Jawaban **benar**: `skor = 100 + 50 × (sisa waktu ÷ total waktu)`
> Jawaban **salah** atau **tidak menjawab**: `0 poin`

Contoh dengan waktu 20 detik: benar pada detik ke-2 = **145** poin, detik ke-10 = **125** poin, detik ke-18 = **105** poin. Semakin cepat menjawab benar, semakin besar poinnya. Skor dihitung oleh server dari jam server, sehingga tidak dapat diubah dari HP. Nilai 100, 50, durasi, dan pembulatan dapat diatur Superadmin (lihat A7 dan Lampiran L1).

Alur satu lomba dari awal sampai akhir

1. **Superadmin** membuat event, akun Admin, dan memberi hak akses.
2. **Admin** mengimpor peserta, membagikan kartu kode + PIN, dan menyiapkan bank soal.
3. **Admin** membuat sesi per jenjang, mengisi peserta, babak, dan soal.
4. **Operator** membuka sesi; peserta masuk lewat HP; monitor dinyalakan.
5. **Operator** menjalankan soal demi soal dari Panel Kontrol.
6. **Operator** mengakhiri babak, memutus seri bila perlu, lalu mengumumkan pemenang.
7. **Admin** mengunduh hasil, mencetak sertifikat, dan mempublikasikan hasil.

BAGIAN A


Panduan Superadmin

Mengatur event, akun Admin, hak akses, penilaian, dan memantau seluruh aktivitas aplikasi.

A1. Masuk dan mengenal tampilan

Superadmin pertama dibuat sekali oleh pemasang aplikasi (panduan pemasangan ada di berkas `docs/DEPLOYMENT.md`). Setelah itu semua pengelolaan dilakukan dari dalam aplikasi.

1. Buka `lomba-rangking1.vercel.app/login`.
2. Isi **Email** dan **Kata sandi**, klik **Masuk**.
3. Anda tiba di **Dashboard**.

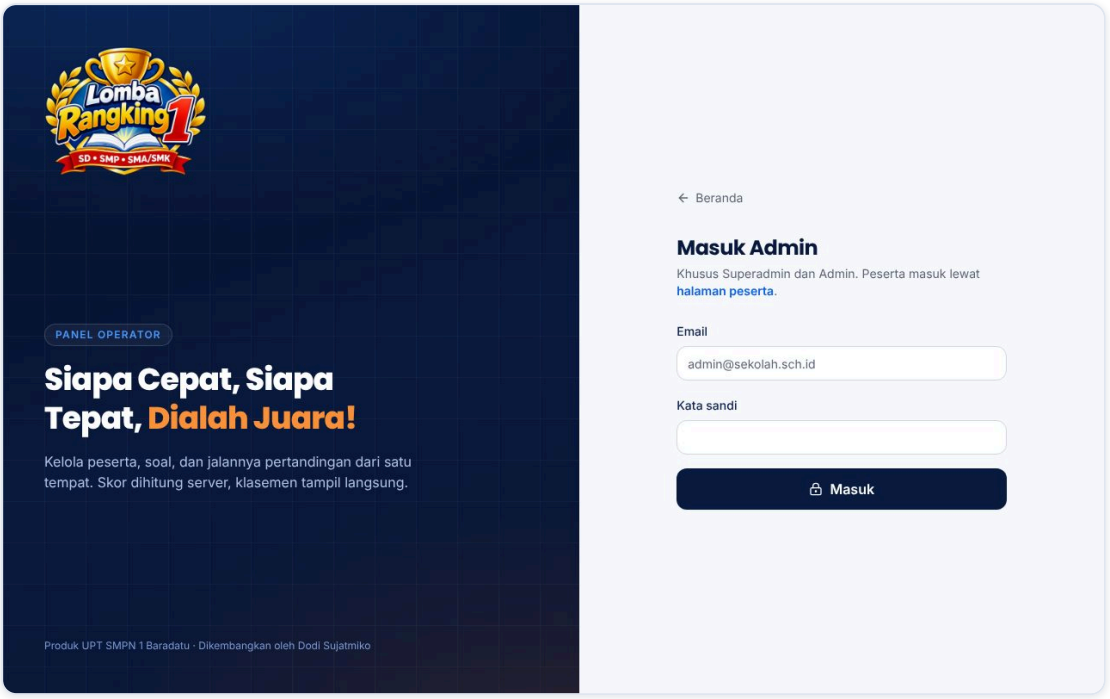


Gambar 1. Halaman masuk Superadmin dan Admin.

> **Jika muncul "Akun belum aktif"**
>
> Akun sudah terdaftar tetapi belum diaktifkan. Hubungi pemasang aplikasi atau Superadmin lain.

Di sisi kiri ada menu. Grup **Superadmin** (judul oranye) hanya tampil untuk Superadmin: Manajemen Admin, Hak Akses, Audit Log, dan Pengaturan Global. Pilihan **Event** di bagian atas menentukan event yang sedang dikelola oleh menu Data Peserta, Bank Soal, Sesi, dan seterusnya.

A2. Dashboard


Menampilkan ringkasan seluruh event: jumlah event, peserta, soal, kompetisi aktif, kecamatan, jenjang, dan kompetisi selesai; grafik peserta per kecamatan dan per jenjang; hasil kompetisi terakhir (juara 1, poin tertinggi, rata-rata); dan **aktivitas terakhir**.

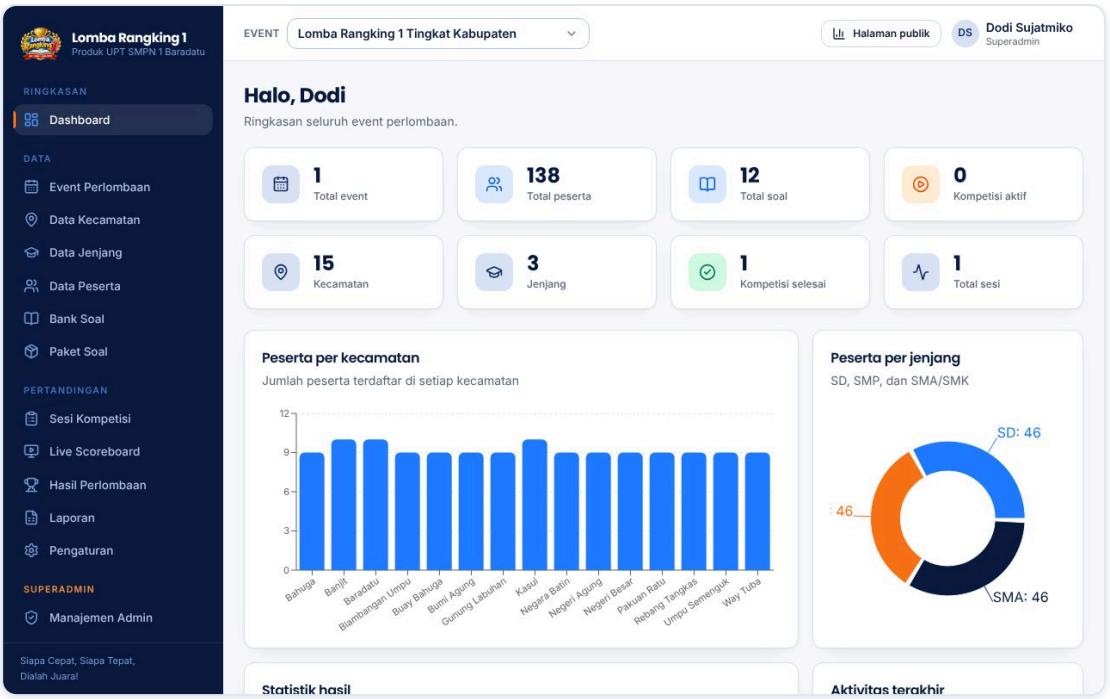

Gambar 2. Dashboard Superadmin.

A3. Event Perlombaan

Event adalah wadah satu penyelenggaraan lomba. Setiap event punya peserta, bank soal, sesi, dan pengaturan penilaian sendiri.

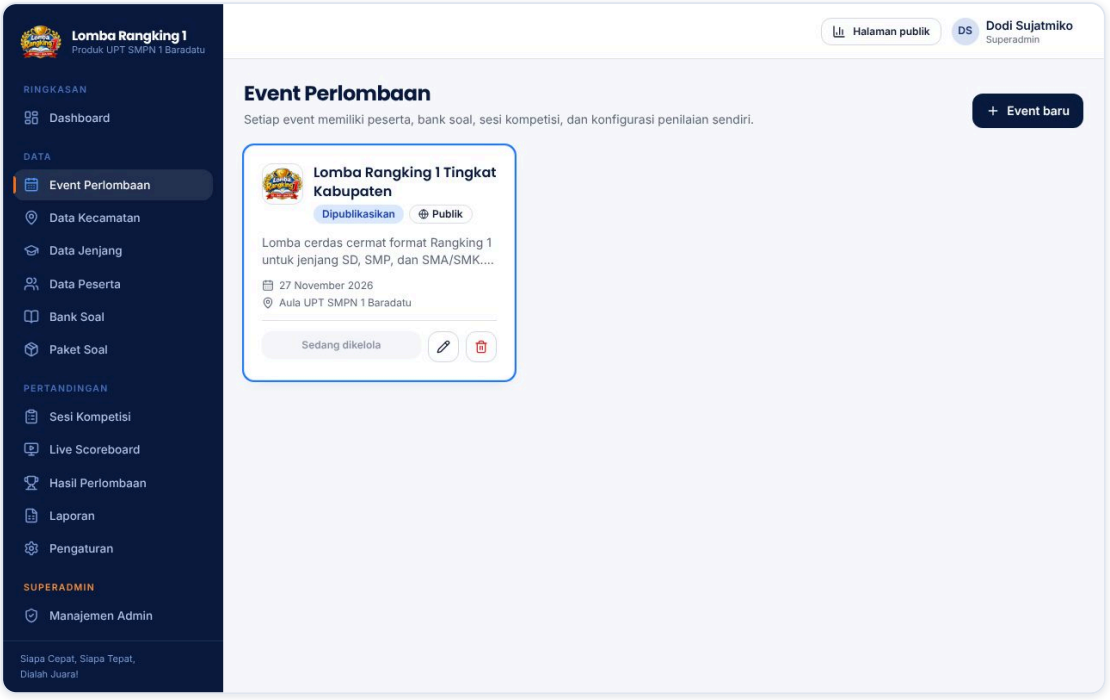


Gambar 3. Daftar event. Tombol **Kelola event ini** memilih event aktif.

Membuat event

1. Menu **Event Perlombaan** → **Event baru**.

2. Isi **Nama event**, deskripsi, **Penyelenggara** (mis. PGRI Kabupaten Way Kanan), lokasi, tanggal, dan **Status**.
3. **Kuota peserta per kecamatan / jenjang** (bawaan 3) dipakai sebagai acuan kelengkapan pendaftaran di halaman Data Peserta.
4. Aktifkan **Tampilkan di halaman publik** agar jadwal dan hasil muncul di beranda.
5. Unggah **Logo penyelenggara** (PNG/JPG/WebP, maksimal 2 MB). Logo ini tampil di monitor dan sertifikat.
6. Klik **Simpan**.

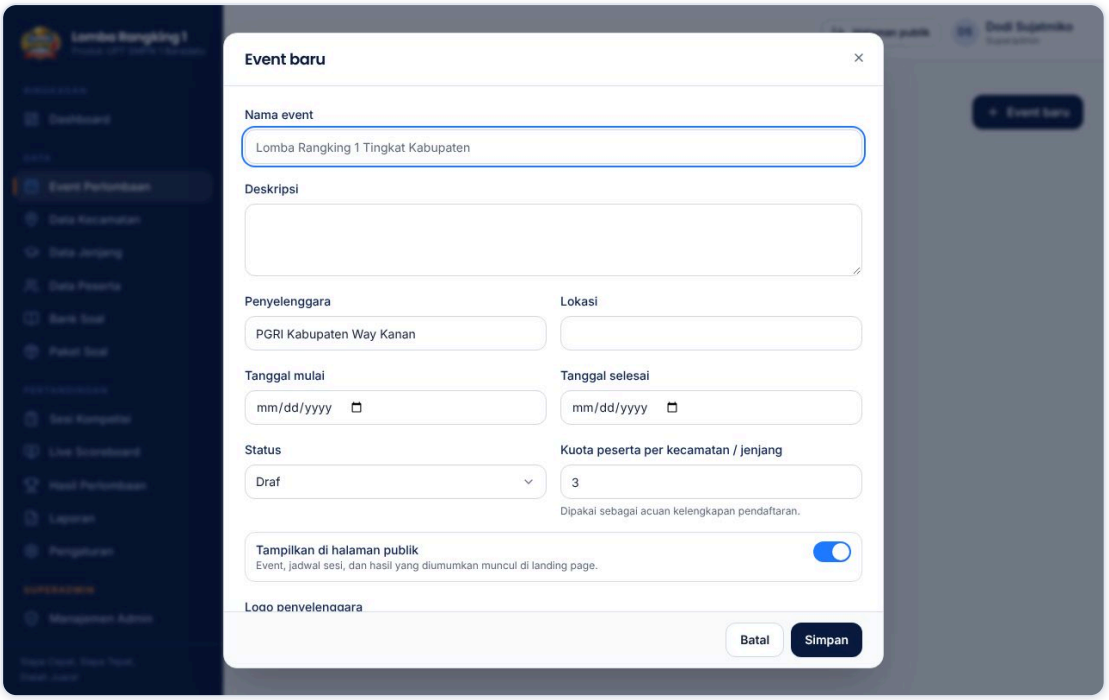


Gambar 4. Formulir event baru.

> **Hati-hati menghapus event**
>
> Menghapus event ikut menghapus permanen seluruh soal, sesi, jawaban, dan hasilnya. Aplikasi meminta konfirmasi sebelum menghapus.


A4. Data Kecamatan dan Data Jenjang

Kedua menu ini adalah data master yang berlaku untuk semua event. Hanya Superadmin yang dapat mengubahnya; Admin hanya melihat.

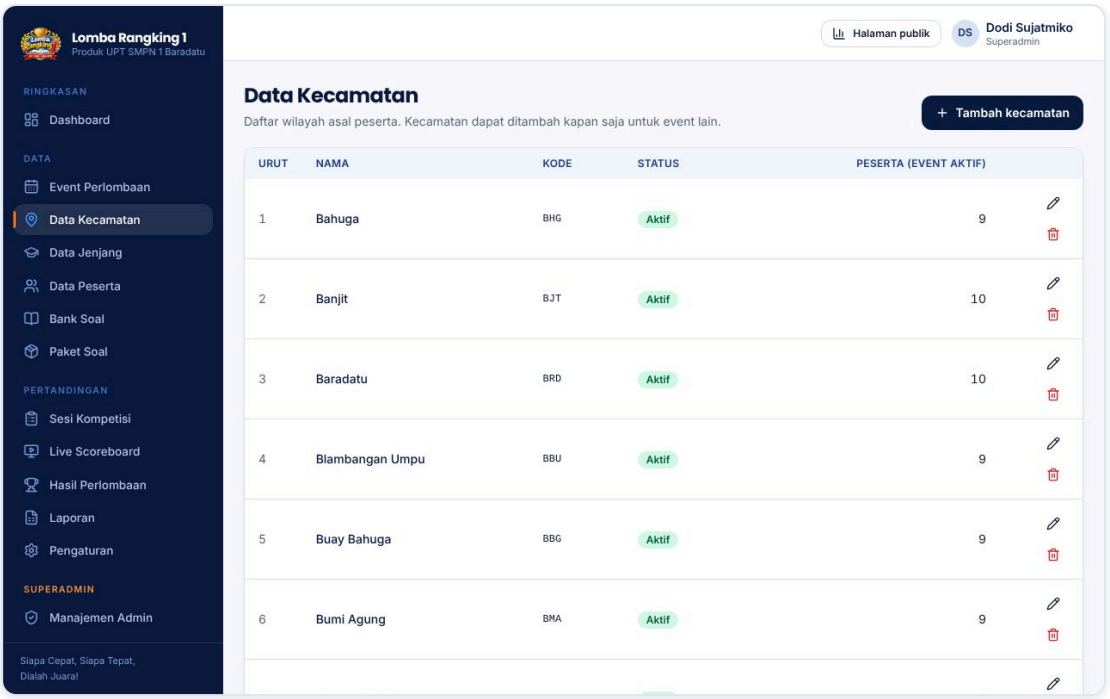

Gambar 5. Data Kecamatan (15 kecamatan awal; dapat ditambah).

- **Tambah kecamatan/jenjang:** tombol **Tambah** → isi nama dan kode → Simpan. Kode jenjang wajib unik (SD, SMP, SMA).
- **Nonaktifkan** bila tidak dipakai lagi, daripada menghapus. Data yang masih dipakai peserta tidak dapat dihapus.
- Kolom **Peserta (event aktif)** menunjukkan sebaran peserta pada event yang sedang dipilih.

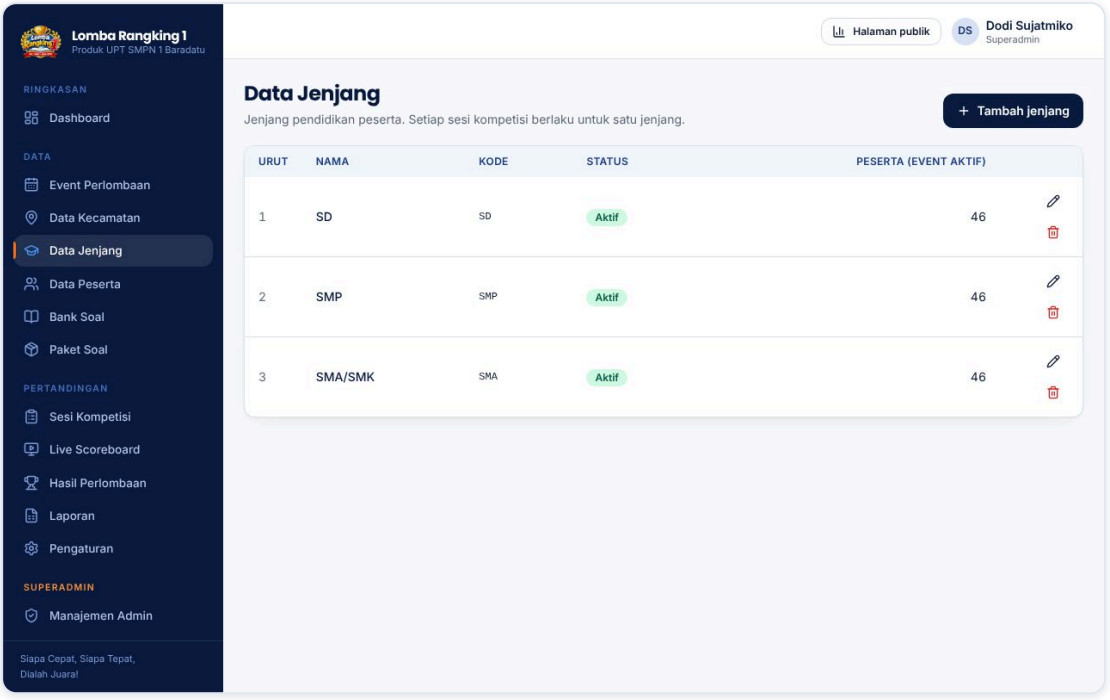


Gambar 6. Data Jenjang: SD, SMP, dan SMA/SMK.

> **Impor Excel oleh Superadmin**
>
> Jika berkas impor peserta memuat nama kecamatan yang belum ada, sistem otomatis menambahkannya bila diimpor oleh Superadmin. Admin akan mendapat pesan “Kecamatan tidak dikenal”.

A5. Manajemen Admin


Di sini Superadmin membuat dan mengatur akun Admin/operator.

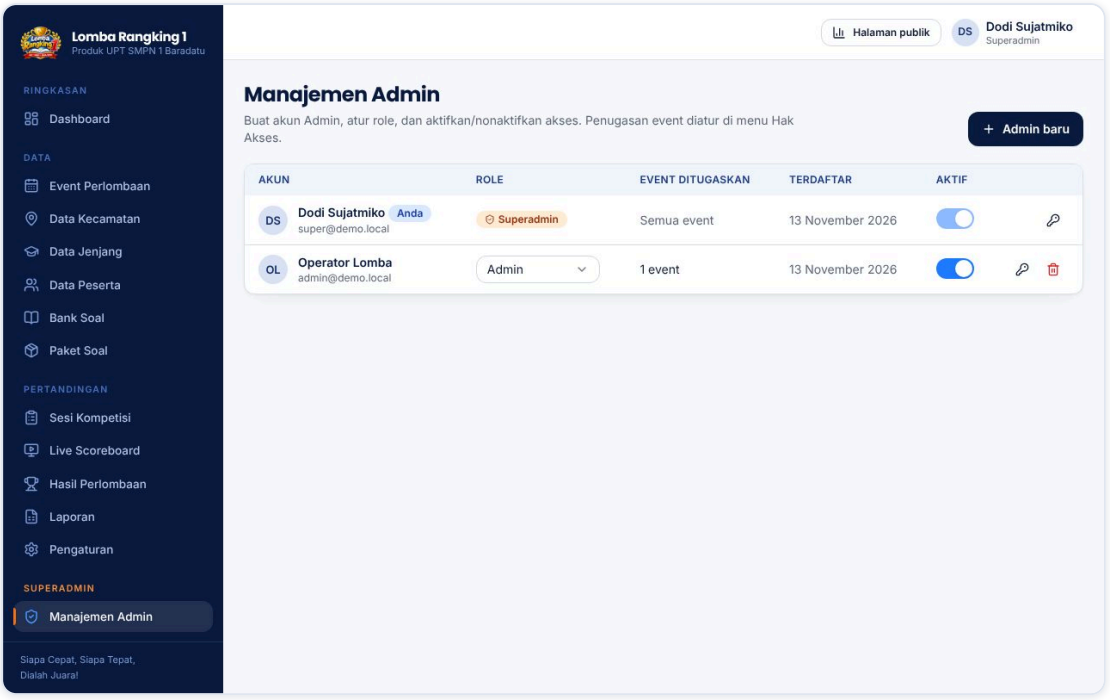

Gambar 7. Daftar akun.

Membuat akun Admin

1. Menu **Manajemen Admin** → **Admin baru**.
2. Isi **Nama lengkap**, **Email**, dan **Kata sandi awal** (minimal 8 karakter). Sampaikan kata sandi kepada yang bersangkutan secara langsung.
3. Klik **Buat akun**. Akun langsung aktif dengan role **Admin**.
4. Lanjut ke menu **Hak Akses** untuk menugaskan event (A6). Tanpa penugasan, Admin tidak melihat event apa pun.

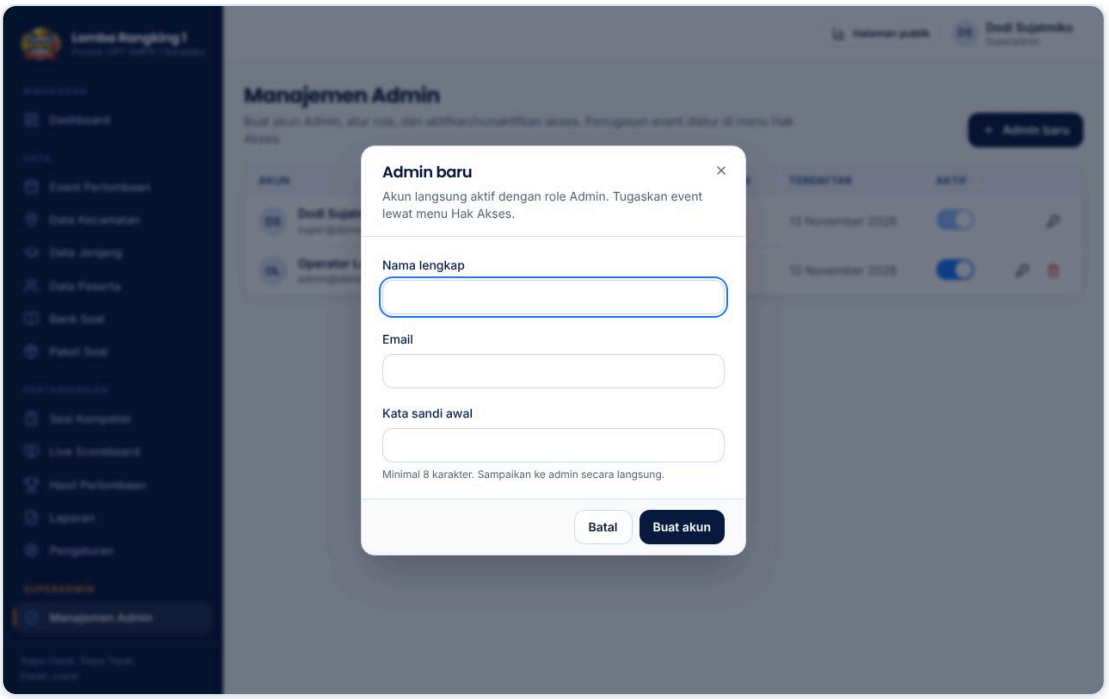


Gambar 8. Formulir Admin baru.

Mengelola akun yang ada

Tindakan	Cara
Menonaktifkan akun	Matikan saklar **Aktif**. Akun nonaktif tidak dapat melihat data apa pun.
Mengubah role	Pilih **Admin** atau **Superadmin** pada kolom Role. Anda tidak dapat menurunkan atau menonaktifkan akun sendiri.
Reset kata sandi	Ikon kunci → isi kata sandi baru (minimal 8 karakter).
Menghapus akun	Ikon tempat sampah. Bila gagal, nonaktifkan saja.

A6. Hak Akses

Menentukan event mana yang boleh dikelola setiap Admin dan izin per modul. Admin tidak dapat melihat atau mengubah event di luar penugasan ini.

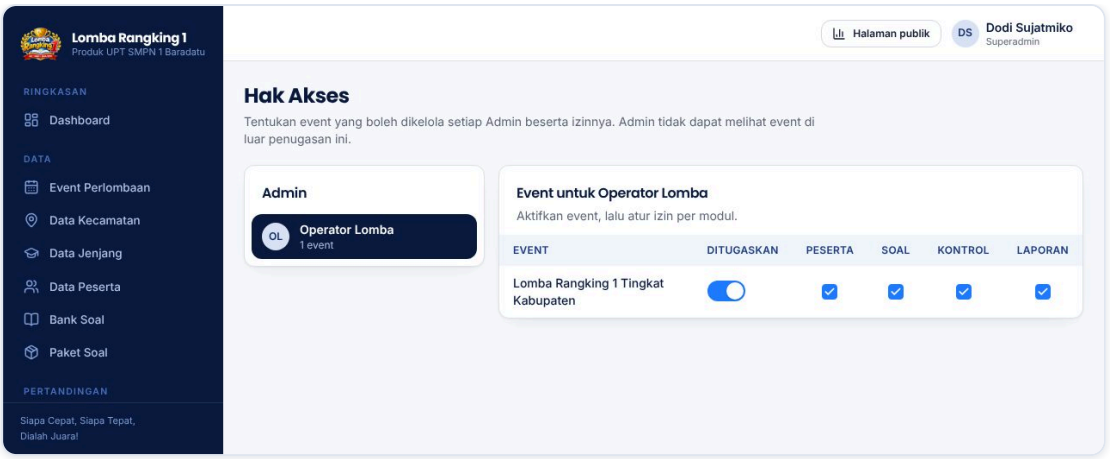

Gambar 9. Hak Akses: pilih Admin di kiri, atur event dan izin di kanan.


1. Pilih nama Admin di panel kiri.
2. Aktifkan saklar **Ditugaskan** pada event yang dimaksud.
3. Centang izin yang diberikan:

Izin	Artinya
Peserta	Menambah, mengubah, mengimpor peserta; verifikasi; reset PIN.
Soal	Mengelola bank soal dan paket soal.
Kontrol	Membuat sesi, mengatur babak, dan menjalankan pertandingan (mulai, jeda, tutup, umumkan).
Laporan	Melihat hasil, mengunduh laporan, mencetak sertifikat.

> **Contoh pembagian tugas**
> Operator layar: Kontrol + Laporan. Panitia pendaftaran: Peserta saja. Tim soal: Soal saja.

A7. Pengaturan event: penilaian dan pengumuman

Menu **Pengaturan** (untuk event yang dipilih) berisi dua hal.

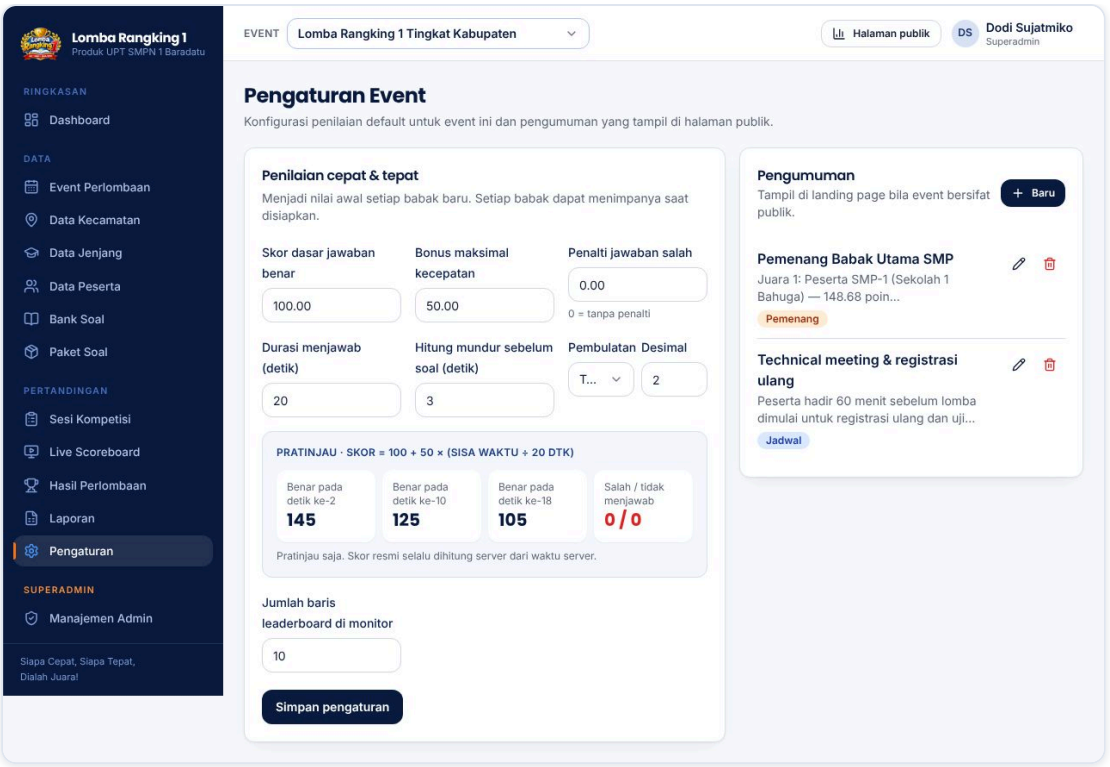

Gambar 10. Pengaturan event: penilaian cepat & tepat, dan pengumuman.

Penilaian cepat & tepat (hanya Superadmin yang dapat mengubah)

Isian	Penjelasan
Skor dasar jawaban benar	Bawaan 100.
Bonus maksimal kecepatan	Bawaan 50. Diberikan proporsional terhadap sisa waktu.
Penalti jawaban salah	Bawaan 0. Isi angka positif bila jawaban salah harus mengurangi poin.
Durasi menjawab	Bawaan 20 detik (3–600). Dapat ditimpa per babak dan per soal oleh operator.
Hitung mundur sebelum soal	Bawaan 3 detik.
Pembulatan & desimal	Terdekat/ke bawah/ke atas, bawaan 2 desimal.
Baris leaderboard di monitor	Jumlah peserta yang ditampilkan di layar klasemen (bawaan 10).


Kotak **Pratinjau** di bawah isian langsung menunjukkan skor contoh. Nilai ini menjadi nilai awal setiap babak baru; babak yang sudah dibuat tidak berubah.

Pengumuman

Tombol **Baru** membuat pengumuman (informasi, jadwal, atau pemenang). Pengumuman yang **dipublikasikan** tampil di beranda bila event bersifat publik.

A8. Pengaturan Global

Berlaku untuk seluruh aplikasi.

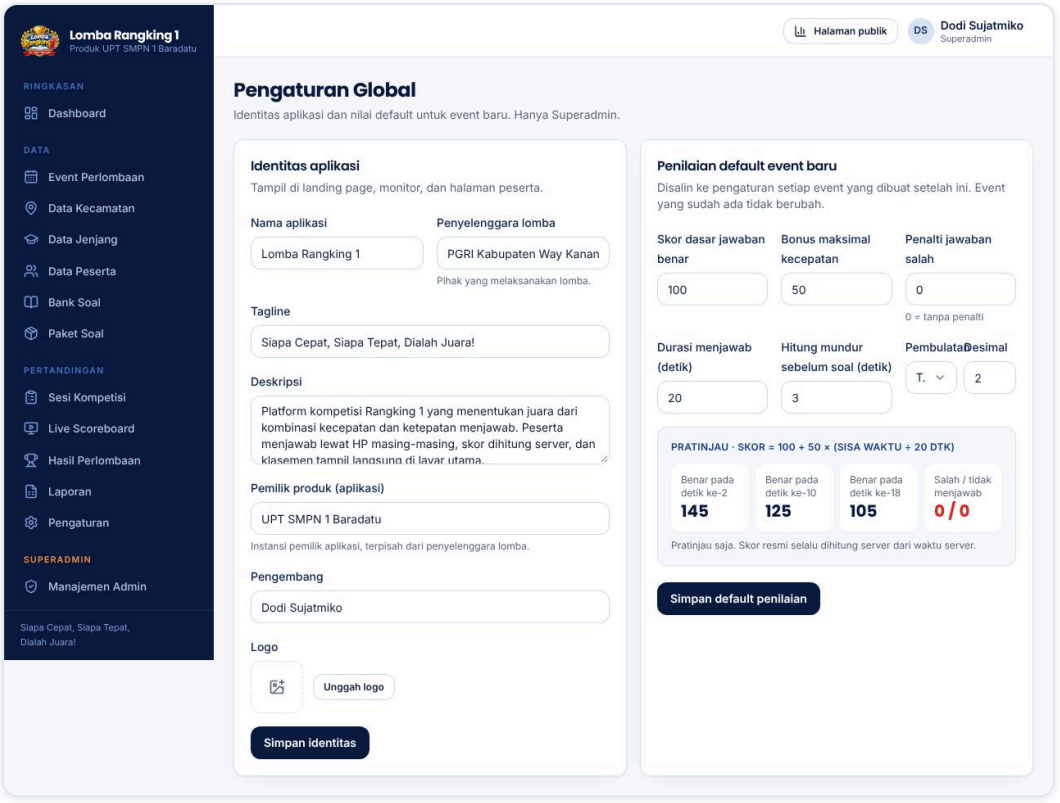


Gambar 11. Pengaturan Global: identitas aplikasi dan penilaian bawaan event baru.

Isian	Tampil di
Nama aplikasi, tagline, deskripsi	Beranda.
Penyelenggara lomba	Beranda dan bagian “Penyelenggara”. (Penyelenggara tiap event diatur di menu Event.)
Pemilik produk	Beranda dan footer: “Produk UPT SMPN 1 Baradatu”.
Pengembang	Beranda dan footer: “Dikembangkan oleh Dodi Sujatmiko”.
Penilaian default event baru	Disalin ke setiap event yang dibuat setelahnya.

Klik **Simpan identitas** atau **Simpan default penilaian** pada kartu masing-masing.


A9. Audit Log

Mencatat siapa melakukan apa dan kapan: perubahan data, tindakan operator (buka sesi, tayang soal, batalkan soal, eliminasi, umumkan pemenang), impor, dan reset PIN. Catatan tidak dapat diubah atau dihapus dari aplikasi.

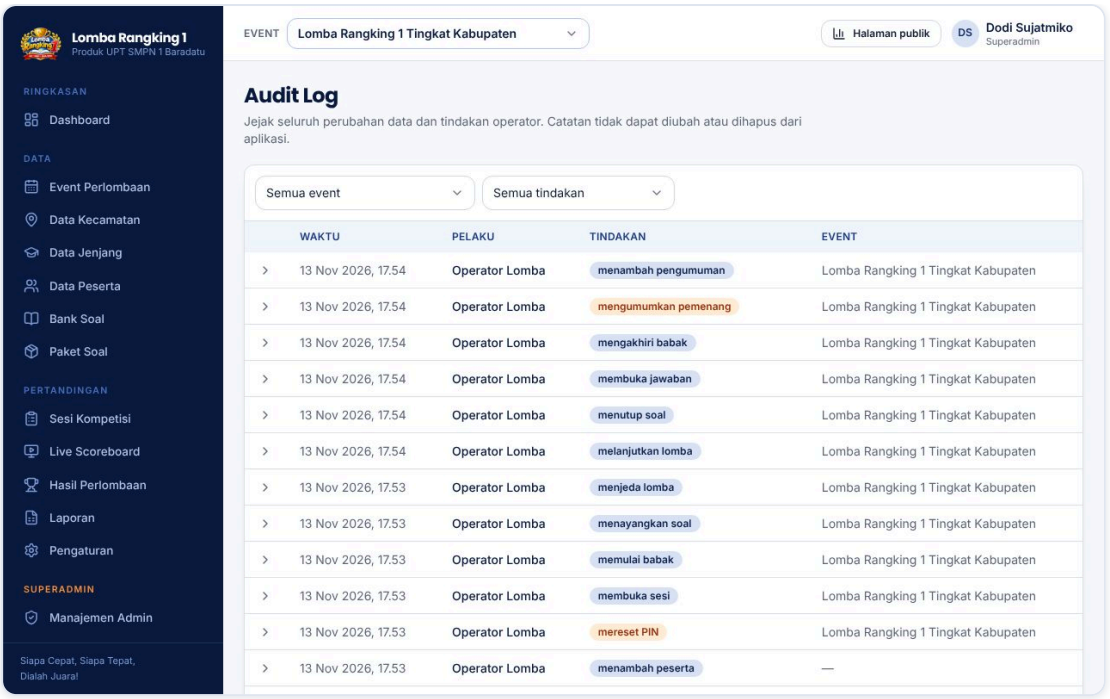

Gambar 12. Audit Log dengan penyaring event dan jenis tindakan.

- Gunakan penyaring **Semua event** dan **Semua tindakan** untuk menyempitkan daftar.
- Klik satu baris untuk melihat **rincian** (nilai lama dan baru, alasan eliminasi, dan lain-lain).
- Tindakan berisiko (eliminasi, pembatalan soal, pengumuman pemenang, reset PIN, hapus) ditandai oranye.

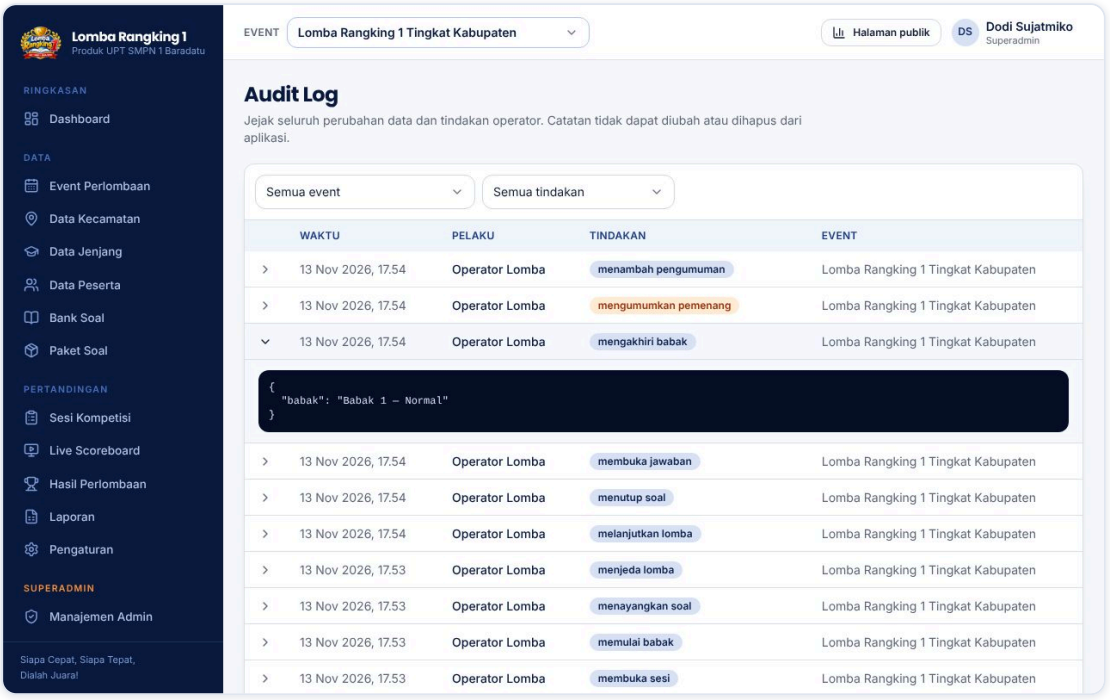

Gambar 13. Rincian satu catatan audit.

A10. Daftar tugas Superadmin

Sebelum lomba

- ☐ Buat event dan isi logo penyelenggara.
- ☐ Periksa Data Kecamatan dan Data Jenjang.
- ☐ Buat akun Admin dan atur Hak Akses.
- ☐ Periksa penilaian di Pengaturan (100 + 50, durasi).
- ☐ Periksa identitas di Pengaturan Global (penyelenggara, pemilik produk).
- ☐ Ikut gladi resik dengan beberapa HP sungguhan.

Hari-H dan sesudahnya

- ☐ Pantau **Audit Log** untuk memastikan keputusan operator tercatat.
- ☐ Setelah lomba, pastikan hasil dipublikasikan dan hasil diekspor sebagai arsip.
- ☐ Nonaktifkan akun Admin yang tidak dipakai lagi.

> **Keamanan**
> Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Jangan pernah membagikan kunci rahasia (*service role / secret key*) Supabase kepada siapa pun dan jangan menaruhnya di aplikasi.


BAGIAN B

Panduan Admin / Operator

Menyiapkan peserta, soal, dan sesi; menjalankan lomba dari panel kontrol; membuat laporan dan sertifikat.

B1. Masuk dan memilih event


1. Buka `lomba-rangking1.vercel.app/login` dan masuk dengan email dan kata sandi dari Superadmin.
2. Di bagian atas, pilih **Event** yang akan dikelola. Daftar hanya berisi event yang ditugaskan kepada Anda.
3. Menu yang bisa dipakai bergantung pada izin Anda (Peserta, Soal, Kontrol, Laporan). Bila tombol tidak muncul atau muncul pesan “tidak memiliki izin”, minta Superadmin menambah izin.

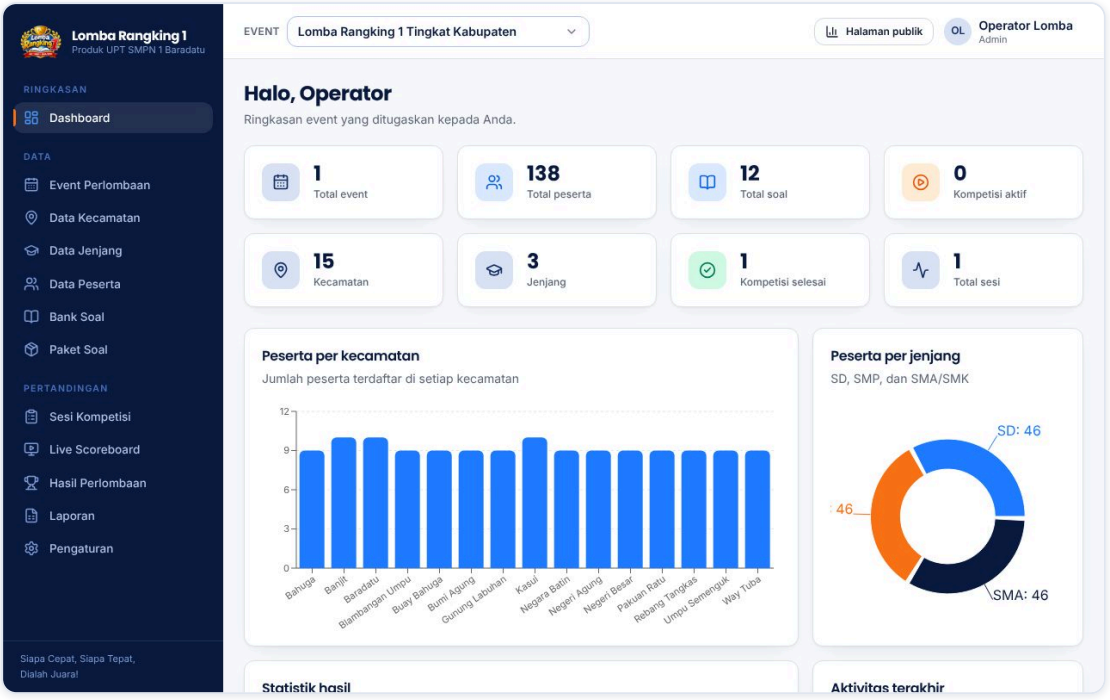

Gambar 14. Dashboard Admin (hanya data event yang ditugaskan).

B2. Data Peserta


Setiap peserta mendapat **kode peserta** (mis. `R7K2MQ`) dan **PIN** 6 digit untuk masuk dari HP. PIN disimpan terenkripsi sehingga tidak bisa dilihat lagi setelah dibuat — hanya bisa direset.

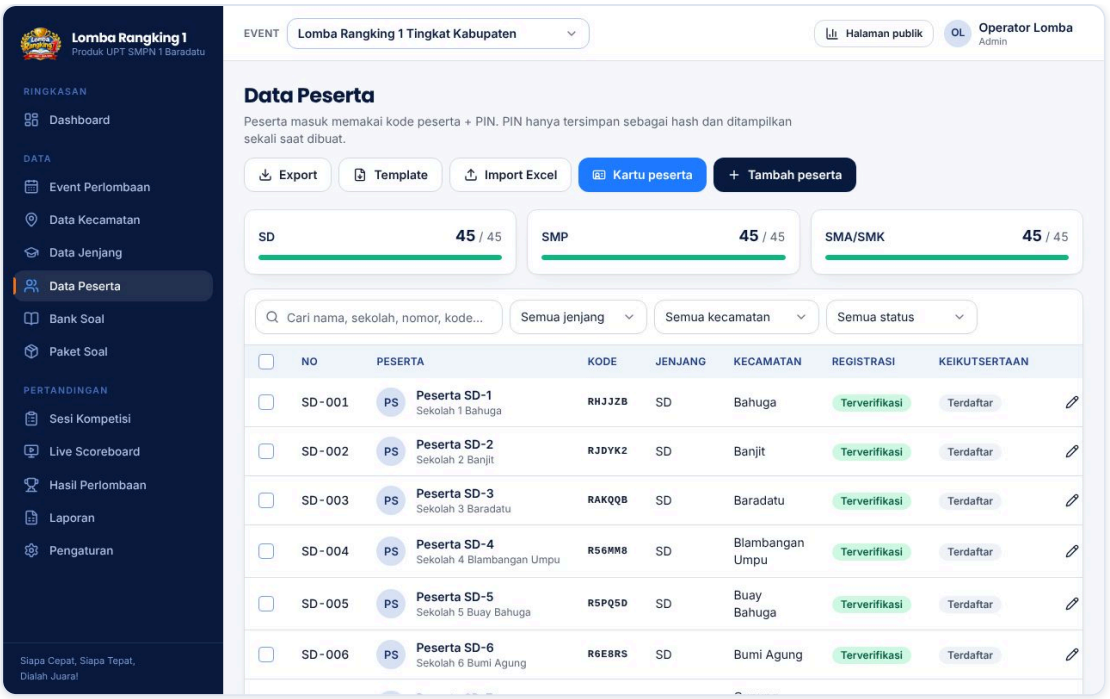

Gambar 15. Data Peserta: ringkasan kuota per jenjang, penyaring, dan daftar.

Mengimpor dari Excel (disarankan)


1. Klik **Template** untuk mengunduh berkas contoh.
2. Isi kolom: **No Peserta**, **Nama Lengkap**, **Asal Sekolah**, **Jenjang** (SD/SMP/SMA), **Kecamatan** (sesuai Data Kecamatan), dan **PIN** (boleh dikosongkan).
3. Klik **Import Excel** dan pilih berkas `.xlsx` (maksimal 5 MB).
4. Jendela **Hasil import** menampilkan jumlah berhasil/gagal beserta alasan per baris. Baris yang gagal tidak membatalkan baris lain; perbaiki lalu impor ulang — peserta yang sudah ada diperbarui, tidak digandakan.
5. **Unduh kartu (PDF)** atau **Unduh kode & PIN** (Excel) sekarang. PIN baru hanya tampil sekali.

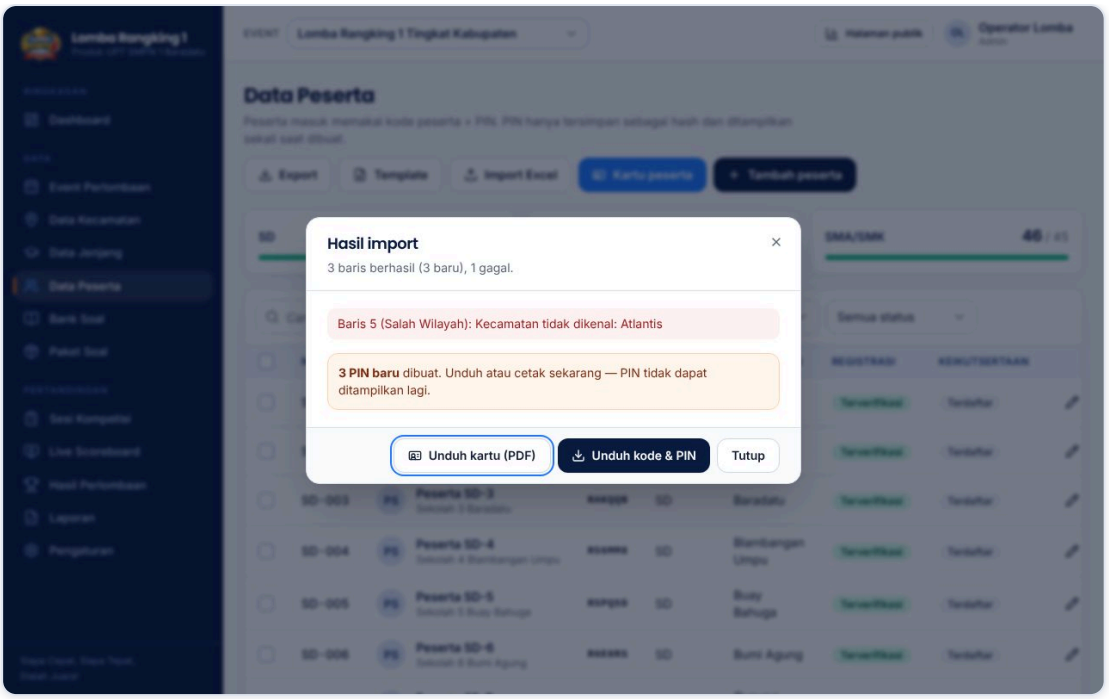

Gambar 16. Hasil import: baris dengan kecamatan salah dilaporkan, baris lain berhasil.

Menambah satu peserta

Klik **Tambah peserta**, isi nomor, nama, sekolah, jenjang, kecamatan, status, dan foto (opsional). Kosongkan Kode dan PIN agar dibuat otomatis.

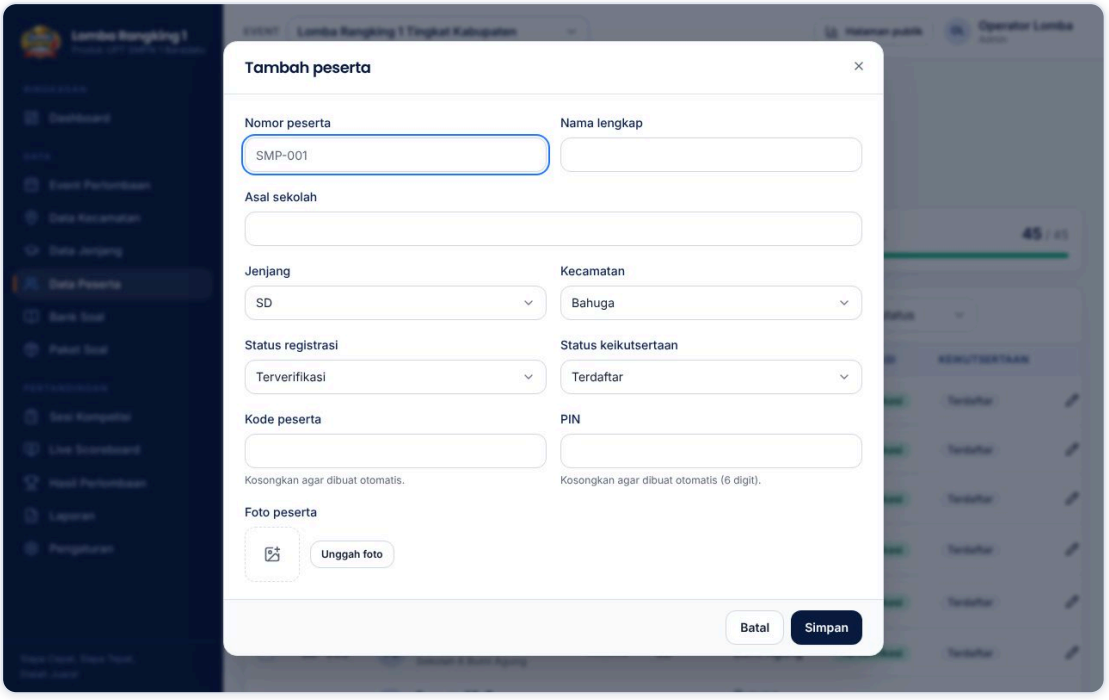


Gambar 17. Formulir peserta.

Verifikasi, reset PIN, dan cetak kartu

- **Verifikasi:** hanya peserta berstatus **Terverifikasi** yang dapat dimasukkan ke sesi. Centang peserta lalu klik **Verifikasi**. Peserta hasil impor otomatis terverifikasi.

- **Reset PIN:** ikon kunci pada satu peserta, atau centang beberapa peserta lalu **Reset PIN**. PIN lama langsung mati dan login lama peserta keluar.
- **Kartu peserta:** tombol biru **Kartu peserta** membuat kartu PDF siap bagi (lihat di bawah). Pada jendela **Kode & PIN peserta** tersedia juga **Unduh kartu (PDF)** dan **Unduh Excel**.
- **Export:** tombol **Export** mengunduh daftar peserta sesuai penyaring.

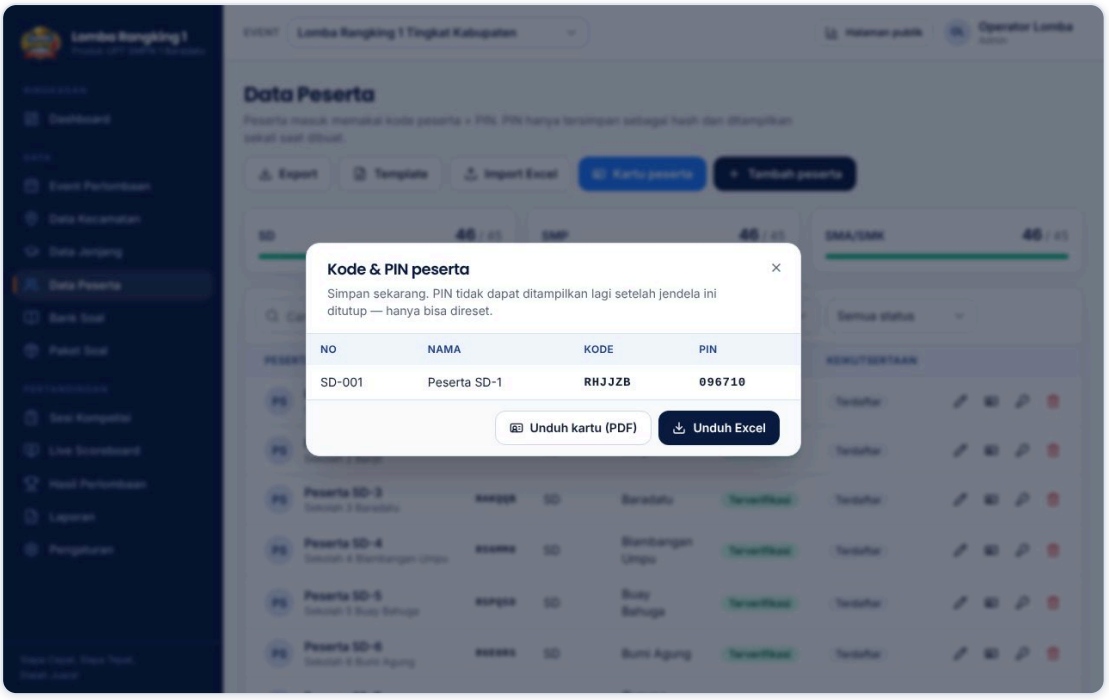


Gambar 18. Kode & PIN ditampilkan sekali. Simpan atau cetak sebelum menutup.

Kartu peserta (siap dibagikan)

Tombol **Kartu peserta** menghasilkan satu berkas PDF berisi kartu yang siap dicetak dan dipotong: **8 kartu per halaman A4**. Setiap kartu memuat foto, nama, sekolah, nomor, jenjang, kecamatan, **kode peserta**, **PIN**, dan **QR** untuk masuk.

1. Klik **Kartu peserta** di atas tabel. Untuk satu peserta gunakan ikon kartu pada barisnya; untuk beberapa peserta, centang dulu lalu klik **Kartu peserta**.
2. Pilih untuk siapa: **yang dicentang**, **sesuai penyaring** (mis. satu kecamatan), atau **semua peserta**. Foto dapat disertakan atau tidak.
3. Klik **Unduh contoh** untuk memeriksa tampilan satu kartu tanpa mengubah PIN.
4. Klik **Buat ... kartu (PDF)**, baca peringatan, lalu konfirmasi. Berkas PDF otomatis terunduh.
5. Cetak, lalu potong mengikuti garis putus-putus. Bagikan langsung kepada peserta.

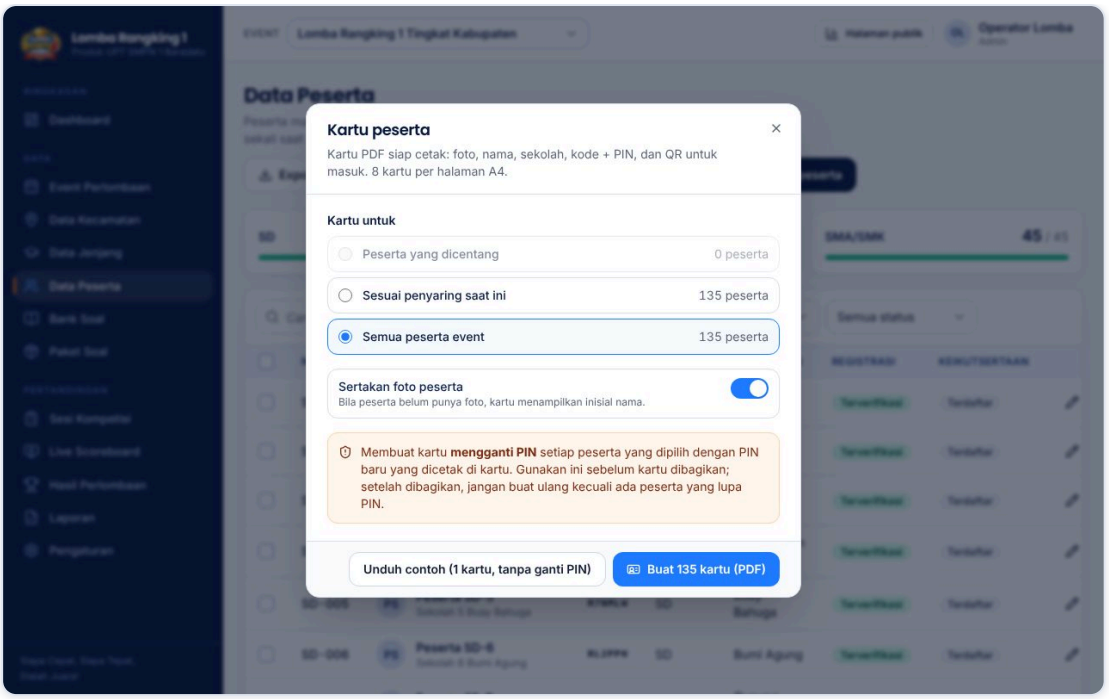

Gambar 19. Jendela Kartu peserta: pilih untuk siapa kartu dibuat.



Gambar 20. Contoh kartu peserta (data contoh). QR membuka halaman masuk dengan kode sudah terisi; peserta hanya mengetik PIN.

Membuat kartu = mengganti PIN

PIN disimpan terenkripsi sehingga tidak bisa ditampilkan lagi. Karena itu setiap kartu memakai **PIN baru**, dan PIN lama langsung tidak berlaku (peserta yang sedang masuk dikeluarkan). Buat kartu sebelum dibagikan. Setelah dibagikan, buat ulang hanya untuk peserta yang lupa PIN. Simpan berkas PDF dengan aman.

Kartu peserta bersifat rahasia


Bagikan kartu langsung kepada masing-masing peserta. Satu akun hanya dapat dipakai di satu HP pada satu waktu; login baru mengeluarkan login lama.

Peserta yang sudah menjawab

Peserta yang sudah memiliki riwayat jawaban tidak dapat dihapus. Ubah **status keikutsertaan** menjadi Mundur atau Diskualifikasi.

B3. Bank Soal

Kunci jawaban tersimpan di server dan tidak pernah dikirim ke HP atau monitor selama soal aktif.

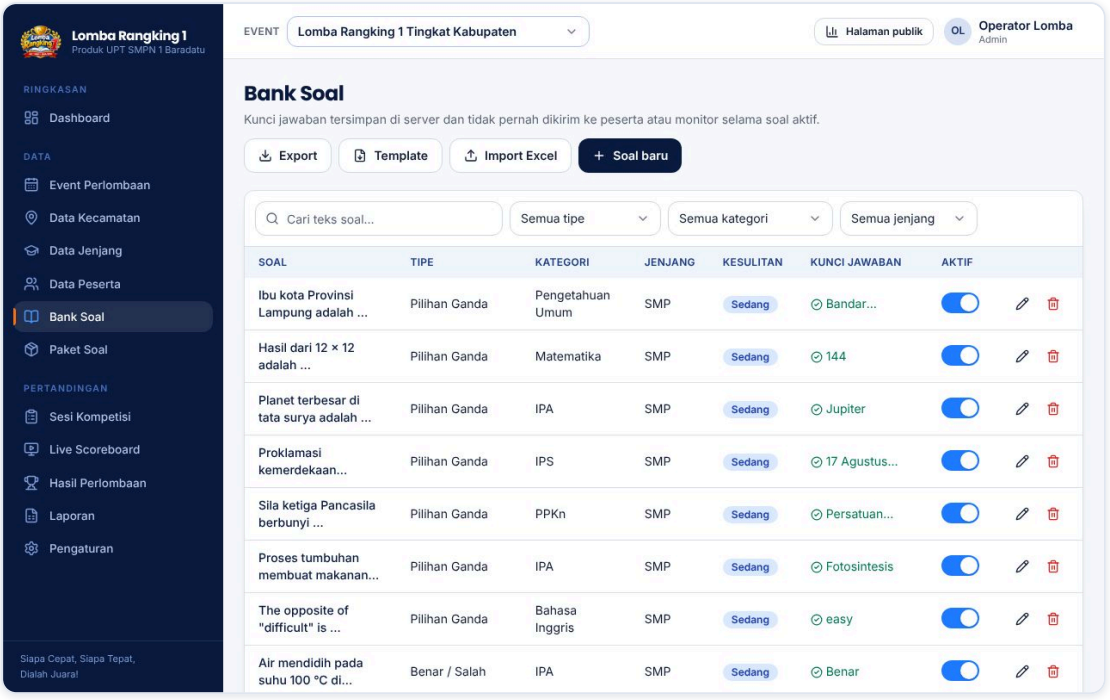

Gambar 21. Bank Soal dengan penyaring tipe, kategori, dan jenjang.


Tiga tipe soal

Tipe	Keterangan
Pilihan ganda	2–6 opsi, tepat satu kunci (klik huruf opsi untuk menandai kunci).
Benar / Salah	Dua opsi tetap; pilih mana yang benar.
Jawaban singkat	Peserta mengetik. Daftarkan semua variasi jawaban yang diterima. Pengaturan **Abaikan spasi** (aktif) dan **Peka huruf besar/kecil** (mati) dinilai oleh server.

Membuat soal

1. Klik **Soal baru**, pilih tipe, jenjang, dan tingkat kesulitan.

2. Tulis pertanyaan; unggah gambar bila perlu.
3. Isi opsi dan tandai kunci. Pilih kategori atau buat kategori baru.
4. Isi **Pembahasan** (ditampilkan di monitor dan HP setelah jawaban dibuka).
5. Klik **Simpan soal**.

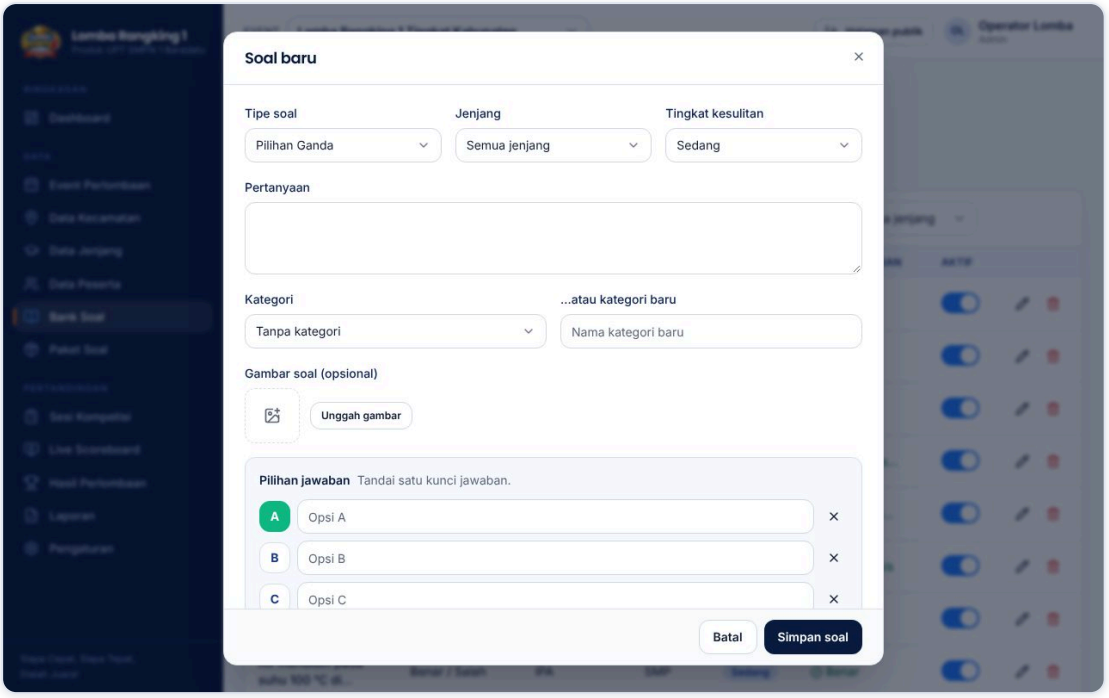

Gambar 22. Formulir soal pilihan ganda.


Impor dan ekspor Excel

Unduh **Template**, isi kolom **Tipe** (`PG`, `BS`, `ISIAN`), **Soal**, **Opsi A–E**, **Kunci**, Kategori, Jenjang, Kesulitan, Pembahasan. Kunci PG berupa huruf (`A`); BS berupa `Benar` / `Salah`; ISIAN berupa jawaban dipisah tanda `|` (contoh `56 | lima puluh enam`).

> **Soal yang sudah pernah tayang**
>
> Kunci dan opsi soal yang sudah tayang dikunci agar skor yang telah dihitung tidak berubah. Teks soal dan pembahasan masih dapat diperbaiki.

B4. Paket Soal

Paket mengelompokkan soal dari bank soal agar mudah dimasukkan ke babak.

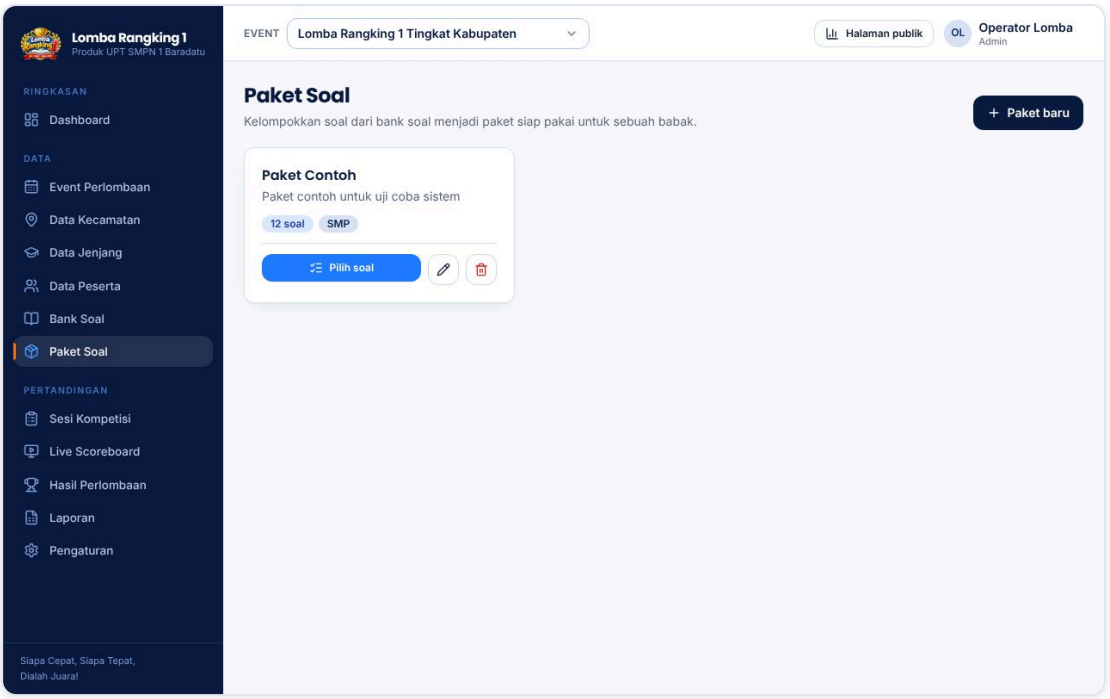


Gambar 23. Daftar paket soal.

- **Paket baru** → beri nama, pilih jenjang, atur **Acak urutan soal** dan **Acak pilihan jawaban**.
- **Pilih soal** → centang soal secara manual atau gunakan **Tambah acak** untuk memilih sejumlah soal secara acak.


B5. Sesi Kompetisi: peserta, babak, dan soal

Satu **sesi** adalah satu pertandingan untuk satu jenjang (mis. “Final SMP”). Sesi terdiri dari beberapa **babak**, dan setiap babak berisi **soal**.

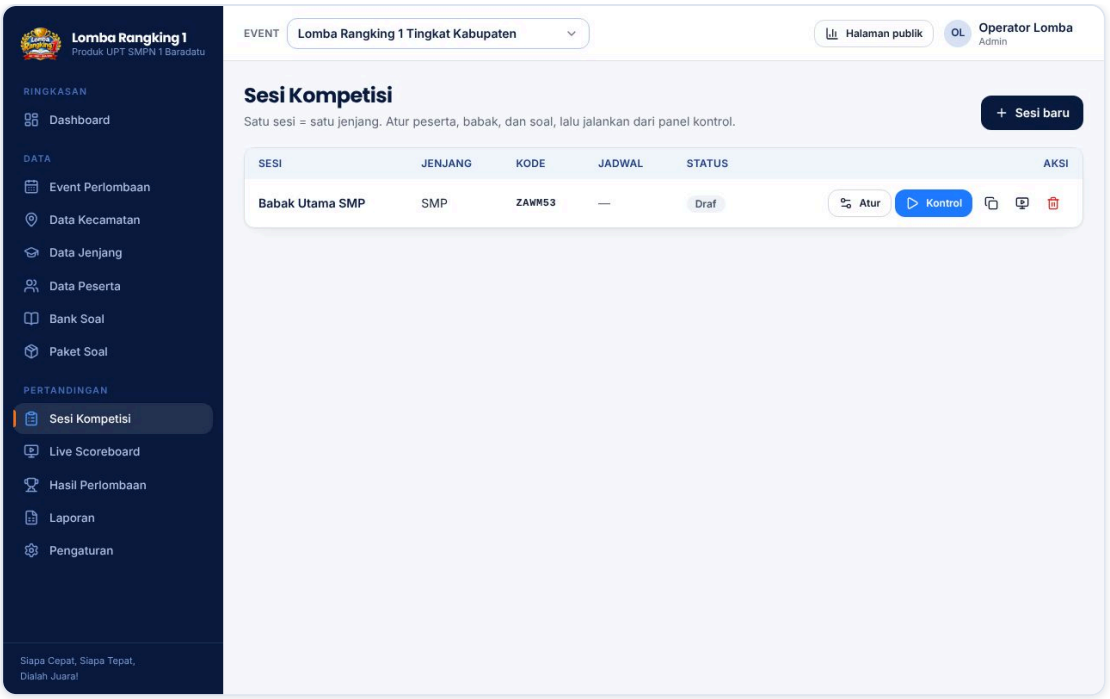

Gambar 24. Daftar sesi. **Atur** untuk menyiapkan, **Kontrol** untuk menjalankan.


1. Menu **Sesi Kompetisi** → **Sesi baru**; isi nama, jenjang, dan jadwal (opsional). Sistem membuat **kode monitor** 6 karakter.
2. Klik **Atur**. Tab **Peserta**: klik **Tambahkan semua** (hanya peserta terverifikasi pada jenjang yang sama yang muncul).
3. Tab **Babak & soal**: tambahkan babak, lalu isi dengan soal.

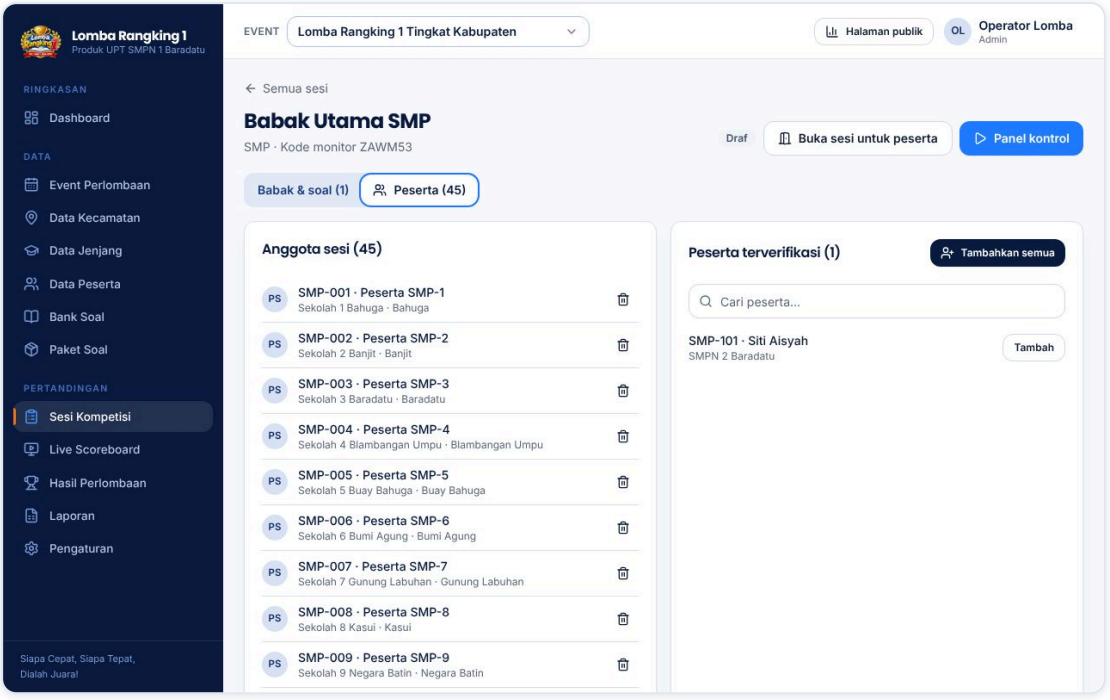

Gambar 25. Tab Peserta: anggota sesi dan peserta terverifikasi yang belum masuk.


Mode babak

Mode	Kapan dipakai
Normal	Penyisihan. Semua peserta menjawab semua soal; yang salah tetap lanjut.
Kecepatan	Seperti Normal, tetapi peringkat mendahulukan waktu menjawab benar yang paling singkat.
Eliminasi	Peserta gugur menurut aturan: setelah *N* kesalahan, di bawah ambang skor, atau keputusan operator. Yang gugur tidak dapat menjawab soal berikutnya di babak itu.
Final	Menentukan juara 1–3. Finalis dipilih dari peringkat teratas (Top-N) atau manual. Skor dapat di-reset ke 0.

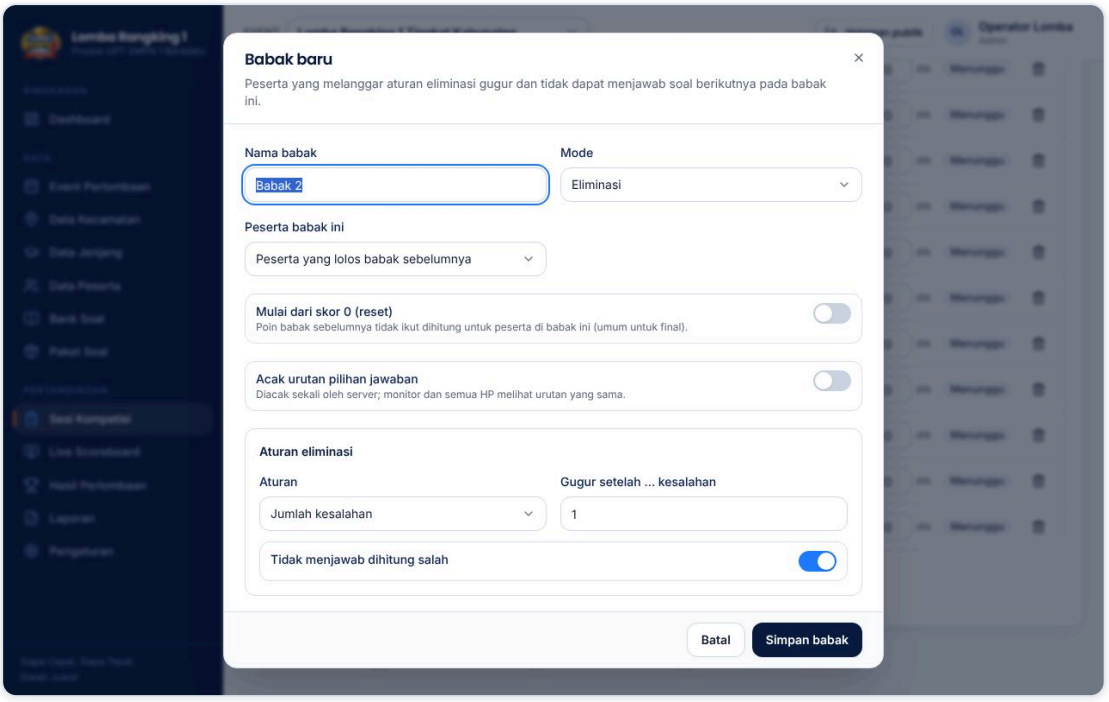

Gambar 26. Formulir babak Eliminasi (aturan eliminasi dan penilaian per babak).

Mengisi soal dan mengatur durasi per soal

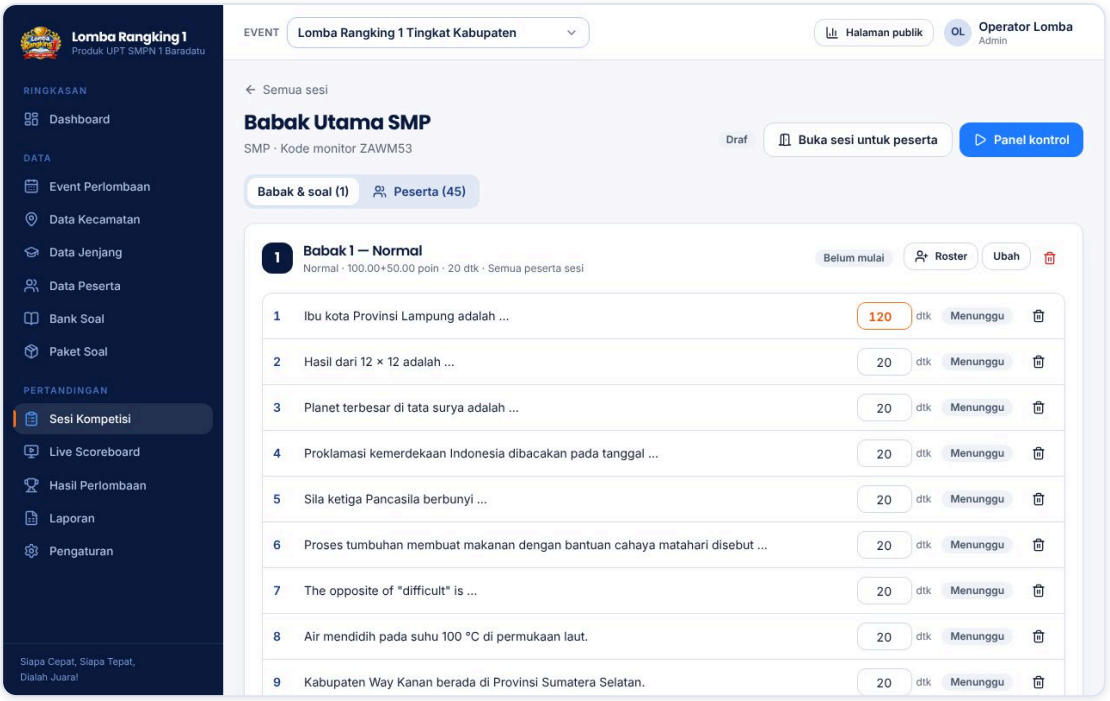

Gambar 27. Babak berisi soal. Kotak “dtk” di kanan mengatur durasi tiap soal; angka oranye = durasi khusus.


- **Tambah soal / paket:** muat dari paket atau centang soal; **Acak urutan soal** opsional.
- **Durasi per soal:** ubah angka pada kotak “dtk” (3–600 detik) lalu tekan Enter. **Samakan durasi semua soal** mengisi semua soal yang belum tayang dengan satu angka. Setelah soal tayang durasinya terkunci.
- **Roster:** memilih sendiri peserta yang boleh ikut babak itu (keputusan tercatat di audit log; sertakan alasan).
- **Ubah / hapus babak** hanya bisa sebelum babak dimulai.

> **Contoh susunan lomba**
>
> Babak 1 Normal (semua peserta, 20 soal) → Babak 2 Eliminasi (yang lolos, gugur setelah 1 kesalahan) → Babak 3 Final (Top-3, reset skor, 5 soal). Bila tiga besar masih seri, siapkan 2–3 soal cadangan untuk soal tambahan.

Setelah semuanya siap, klik **Buka sesi untuk peserta**. Sesi harus punya minimal satu peserta dan satu babak.

B6. Hari-H: menjalankan lomba dari Panel Kontrol

Buka dari **Sesi Kompetisi → Kontrol**. Tombol yang tampil selalu menyesuaikan keadaan lomba, sehingga operator tidak bisa menjalankan langkah yang salah.

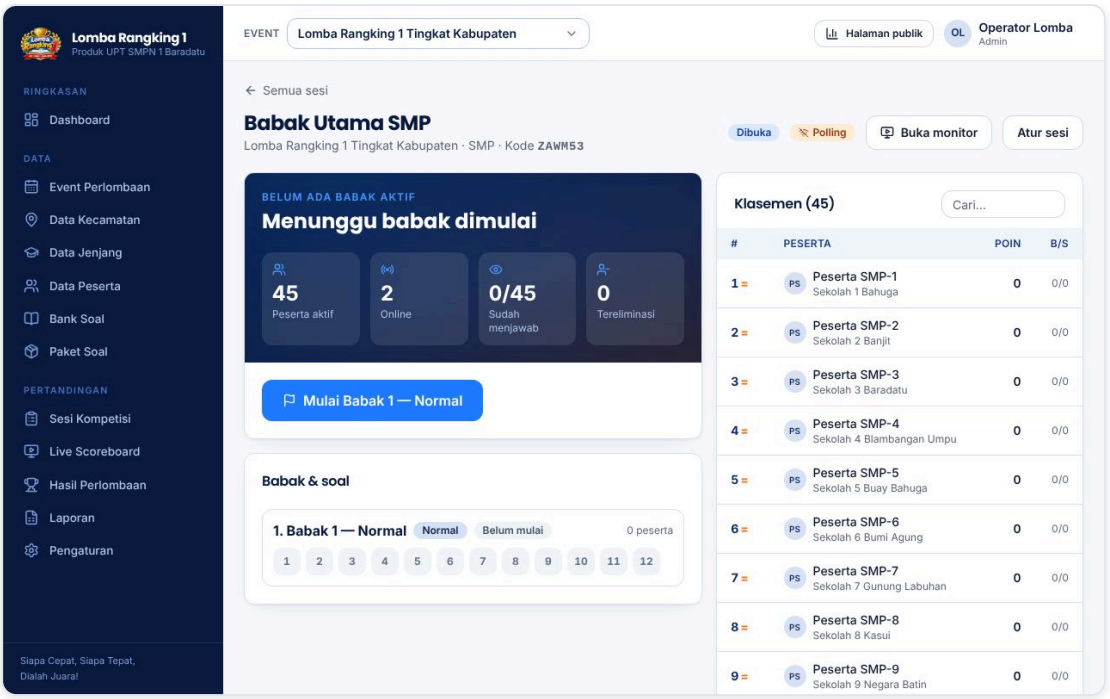


Gambar 28. Panel Kontrol setelah sesi dibuka: siap memulai babak.


Bagian layar	Fungsi
Kotak biru gelap	Status lomba, hitung mundur soal, jumlah peserta aktif, **online**, **sudah menjawab**, dan tereliminasi.
Tombol aksi	Langkah berikutnya yang boleh dilakukan.
Babak & soal	Kotak nomor soal berwarna: abu = menunggu, biru = berjalan, kuning = ditutup, hijau = jawaban dibuka, merah = dibatalkan.
Klasemen	Peringkat langsung. Ikon di kanan untuk eliminasi/mengembalikan peserta.
Lencana “Realtime / Polling”	Sambungan data. *Polling* tetap aman (selisih ≤ 1,5 detik).

Urutan kerja untuk setiap soal

1. **Mulai Babak** (sekali di awal babak).
2. **Tayangkan soal pertama** / **Soal berikutnya**. Monitor dan HP menampilkan hitung mundur 3-2-1, lalu soal tampil serentak.
3. Peserta menjawab. Pantau **Sudah menjawab** di panel.
4. **Tutup soal** (otomatis tertutup saat waktu habis; tombol ini menutup lebih awal).
5. **Tampilkan jawaban benar**: monitor menampilkan kunci, jumlah pemilih tiap opsi, dan penjawab tercepat.
6. Opsional: **Tampilkan leaderboard** di monitor.
7. Ulangi dari langkah 2 sampai soal habis, lalu **Akhiri babak**.

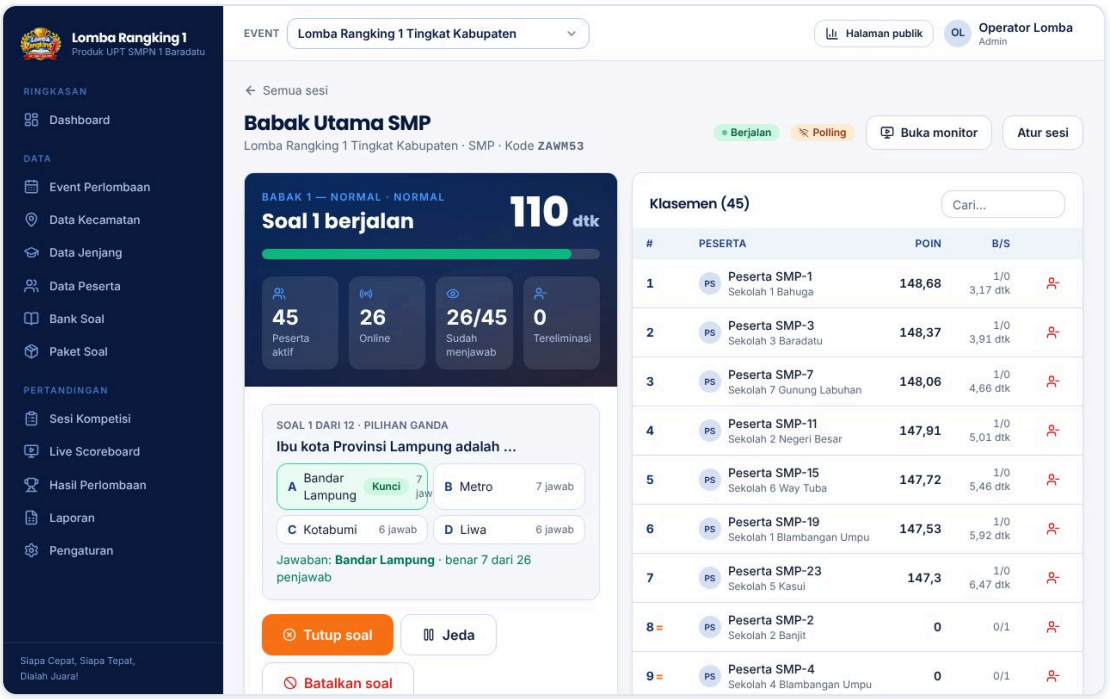


Gambar 29. Soal berjalan: hitung mundur, jumlah penjawab, dan tombol Tutup soal / Jeda / Batalkan soal.

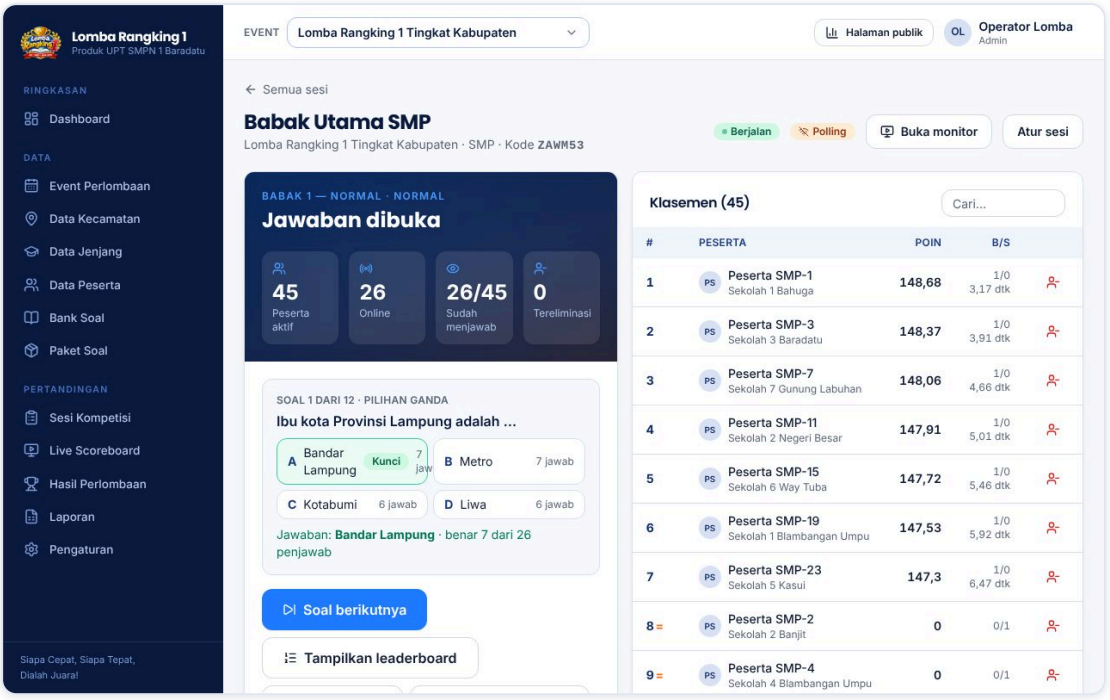

Gambar 30. Setelah jawaban dibuka: kotak soal menampilkan kunci dan statistik.

Aksi lainnya

Aksi	Penjelasan
Jeda / Lanjutkan	Menghentikan soal yang berjalan. Soal disembunyikan dari HP dan monitor. Saat dilanjutkan, waktu menjawab tidak berkurang karena jeda.
Batalkan soal	Untuk soal bermasalah. Skor soal itu dihapus dari klasemen dan peserta yang gugur karenanya dikembalikan. Riwayat jawaban tetap tersimpan. Alasan dicatat.
Eliminasi / Kembalikan	Ikon di klasemen. Alasan wajib diisi dan tercatat di audit log.
Soal tambahan (seri)	Tersedia setelah babak selesai. Pilih peserta yang seri dan soal cadangan, lalu mulai babak soal tambahan. Poinnya hanya memutus seri, tidak mengubah total poin.
Umumkan pemenang	Mengakhiri sesi, memunculkan podium di monitor, dan mempublikasikan hasil. Ditolak bila tiga besar masih seri (kecuali memilih "Umumkan tanpa memutus seri").

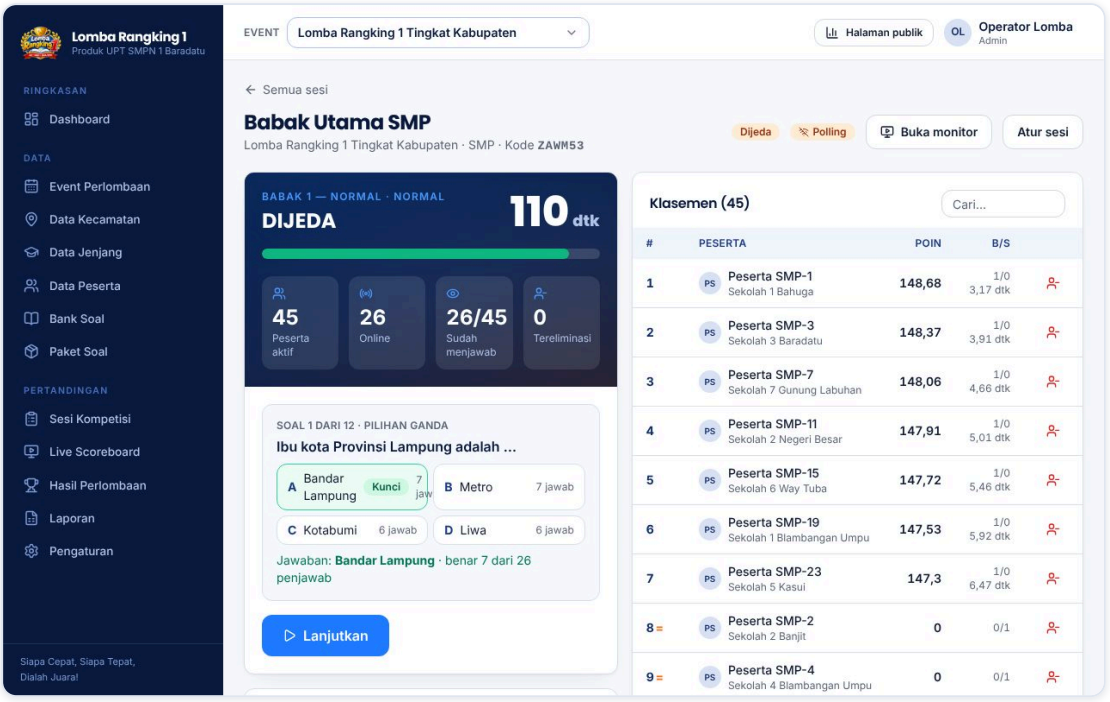


Gambar 31. Lomba dijeda. Tombol berubah menjadi **Lanjutkan**.

> **Yang tidak bisa dilakukan**
>
> Jawaban peserta tidak dapat diubah atau dihapus. Soal yang sedang berjalan tidak dapat diganti layarnya. Babak yang sudah dimulai tidak dapat dihapus. Semua ini disengaja untuk menjaga keadilan.

B7. Monitor (Live Scoreboard)

Menu **Live Scoreboard** menampilkan tautan monitor setiap sesi dan **QR** halaman peserta yang bisa ditayangkan atau dicetak di pintu masuk.

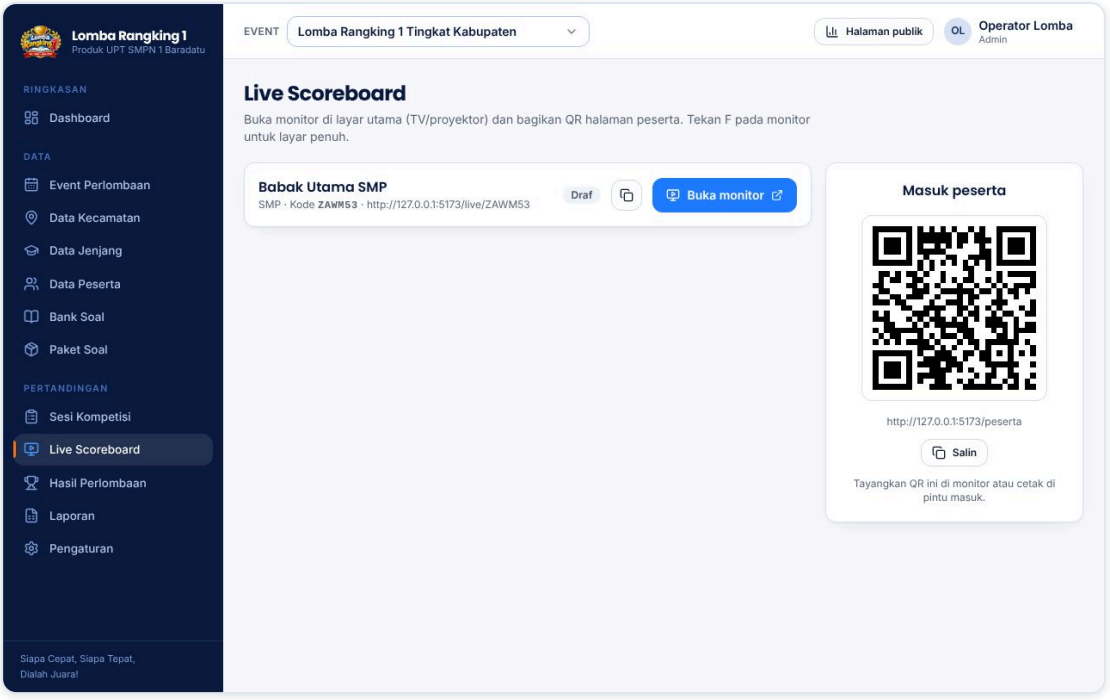

Gambar 32. Menu Live Scoreboard: tautan monitor dan QR masuk peserta.

1. Pada laptop yang tersambung ke TV/proyektor, klik **Buka monitor**.
2. Tekan tombol **F** atau ikon di pojok kanan atas untuk layar penuh.
3. Monitor tidak memerlukan login dan tidak pernah menampilkan kunci jawaban selama soal aktif.

Tujuh tampilan monitor muncul otomatis mengikuti tindakan operator:



Gambar 33. Layar tunggu



Gambar 34. Hitung mundur



Gambar 35. Soal berjalan



Gambar 36. Memproses jawaban



Gambar 37. Hasil soal



Gambar 38. Klasemen




Gambar 39. Podium juara

B8. Hasil Perlombaan, Laporan, dan Sertifikat

Hasil Perlombaan


Pilih **sesi** dan, bila perlu, **babak**, kecamatan, atau sekolah. Tiga kartu teratas menampilkan juara. Tabel memuat poin, benar, salah, kosong, rata-rata waktu, dan status (termasuk alasan eliminasi).

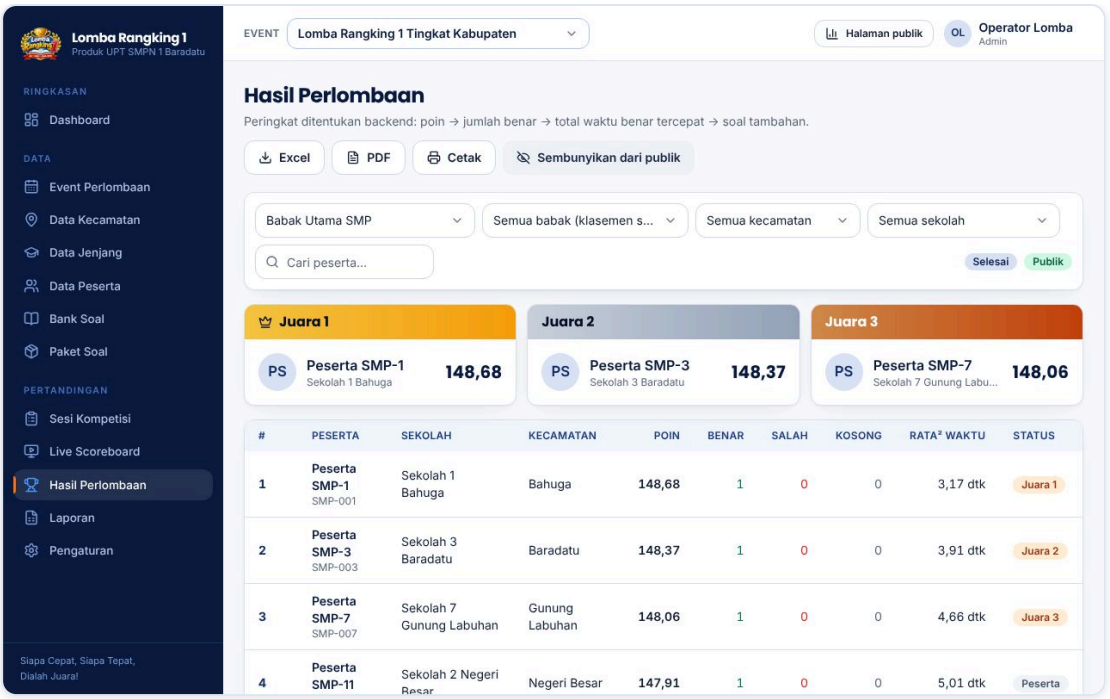

Gambar 40. Hasil Perlombaan.

- **Excel**, **PDF**, dan **Cetak** memakai penyaring yang sedang aktif.
- **Publikasikan hasil** membuat hasil dapat dilihat publik di `lomba-rangking1.vercel.app/hasil/KODE`. Tombol yang sama menyembunyikannya kembali. (Mengumumkan pemenang otomatis mempublikasikan.)

Laporan dan sertifikat

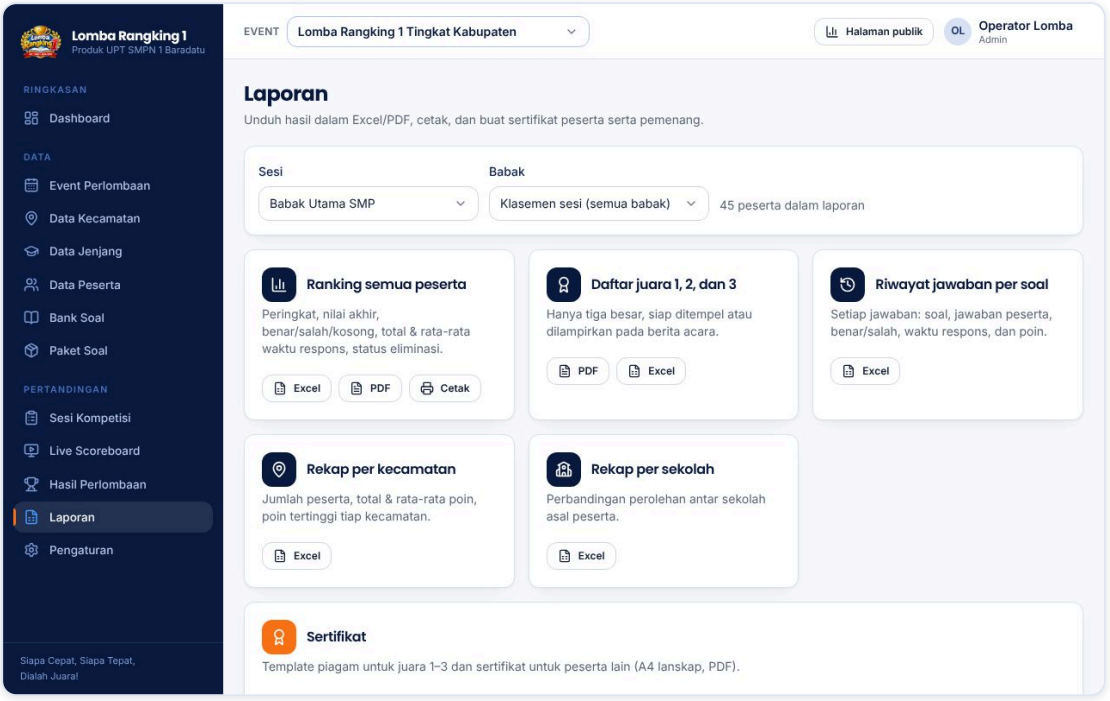

Gambar 41. Menu Laporan.

Laporan	Isi
Ranking semua peserta	Peringkat, poin, benar/salah/kosong, total dan rata-rata waktu, status (Excel, PDF).
Daftar juara 1, 2, 3	Tiga besar untuk berita acara.
Riwayat jawaban per soal	Jawaban tiap peserta untuk tiap soal, benar/salah, waktu respons, poin (Excel).
Rekap per kecamatan / sekolah	Jumlah peserta, total dan rata-rata poin, poin tertinggi (Excel).
Sertifikat	**Piagam juara 1–3** (bingkai emas/perak/perunggu) dan **sertifikat semua peserta**, A4 lanskap PDF. Isi nama dan jabatan penandatangan sebelum mengunduh. Nama penyelenggara pada sertifikat diambil dari data event.

B9. Masalah yang sering terjadi

Gejala	Penyebab / tindakan
Peserta tidak muncul saat menambah ke sesi	Peserta belum **Terverifikasi**, jenjangnya berbeda dengan sesi, atau status keikutsertaannya Mundur/Diskualifikasi.
Tombol “Buka sesi” tidak berfungsi	Sesi belum punya peserta atau belum punya babak.
Soal tidak bisa ditayangkan	Babak belum **dimulai**, soal habis, atau soal sebelumnya belum ditutup.
Lencana “Polling” di panel kontrol	Aman. Sambungan realtime sedang tidak aktif; data tetap sinkron. Muat ulang halaman bila ingin mencoba tersambung lagi.
Peserta “Sesi login berakhir”	Minta peserta masuk lagi. Penyebab umum: login di HP lain, atau PIN direset.
Peserta terkunci	Salah PIN 5 kali mengunci akun 5 menit. Tunggu atau **Reset PIN**.
Monitor kosong atau macet	Muat ulang `/live/KODE`. Keadaan lomba dipulihkan dari server; tidak ada data yang hilang.
Muncul pesan “tidak memiliki hak akses”	Izin untuk modul itu belum diberikan Superadmin.

B10. Daftar periksa operator

H-7 sampai H-1

- ☐ Peserta diimpor dan **terverifikasi**; kuota per kecamatan terpenuhi.

- ☐ Kartu kode + PIN sudah dicetak dan dibagikan.
- ☐ Soal lengkap (termasuk soal cadangan untuk seri); durasi diatur.
- ☐ Sesi, babak, dan soal sudah disiapkan; **gladi resik** dengan HP sungguhan sudah dilakukan.

Hari-H sebelum mulai

- ☐ Laptop operator, TV/proyektor, dan internet (cadangkan hotspot) siap.
- ☐ Monitor dibuka dan layar penuh; QR masuk peserta ditampilkan.
- ☐ Sesi **dibuka**; jumlah peserta **online** sesuai harapan.

Setelah lomba

- ☐ Pemenang diumumkan; hasil diekspor (Excel/PDF) sebagai arsip.
- ☐ Sertifikat dicetak; hasil dipublikasikan bila diperlukan.

BAGIAN C

Panduan Peserta

Cara masuk dan menjawab soal dari HP. Siapa cepat, siapa tepat, dialah juara!

C1. Sebelum lomba

- Siapkan **HP yang baterainya penuh** dan terhubung internet (Wi-Fi lokasi atau paket data).
- Ambil **kartu peserta** dari panitia. Di kartu ada **Kode peserta** dan **PIN**. Jangan beri tahu orang lain.
- Pastikan layar HP tidak mati sendiri (atur waktu layar ke paling lama) dan nonaktifkan mode hemat daya.
- Gunakan browser biasa (Chrome atau Safari). Tidak perlu memasang aplikasi.

C2. Masuk ke ruang lomba

1. Pindai **QR di kartu peserta** Anda — **kode peserta terisi otomatis**. Atau buka `lomba-rangking1.vercel.app/peserta` dan ketik kodenya.
2. Ketik **PIN** dari kartu (kode peserta sudah terisi bila Anda memindai QR).
3. Tekan **Masuk**.
4. Jika muncul **"Anda sudah masuk"**, berarti berhasil. Tunggu panitia memulai. Jangan menutup halaman ini.



Gambar 42. Halaman masuk




Gambar 43. Berhasil masuk, menunggu

Salah PIN?


Jika salah PIN 5 kali, akun terkunci 5 menit. Tenang, tunggu atau minta panitia mereset PIN. Jika Anda masuk di HP lain, HP yang lama otomatis keluar.

C3. Menjawab soal


1. **Hitung mundur 3-2-1** muncul di HP dan di layar besar. Bersiap.
2. Soal tampil serentak. Waktu berjalan di bagian atas (bilah hijau dan angka detik).
3. Baca soal, lalu **sentuh satu pilihan**. Pilihan yang Anda sentuh akan bertanda (garis biru).
4. Tekan tombol oranye besar **Kirim jawaban**.
5. Muncul **"Jawaban terkirim"**. Selesai — tunggu soal berikutnya.

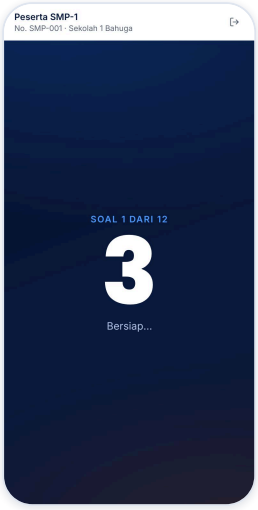

Gambar 44. Hitung mundur

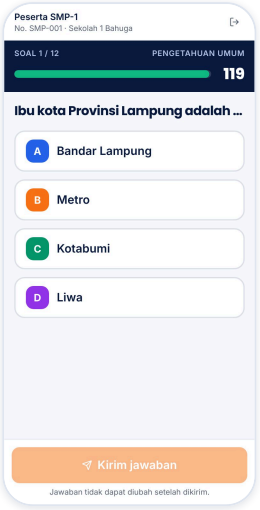

Gambar 45. Soal tampil

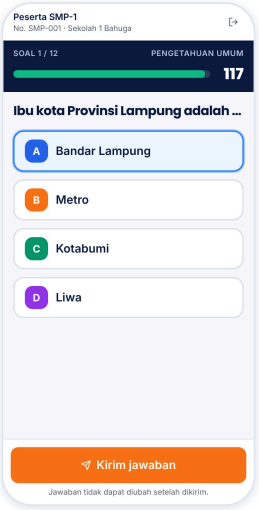

Gambar 46. Sentuh pilihan, lalu Kirim



Gambar 47. Jawaban terkirim

Soal jawaban singkat

Jika tidak ada pilihan, ketik jawaban pada kotak yang tersedia lalu tekan **Kirim jawaban**. Huruf besar/kecil tidak berpengaruh, tetapi tulislah dengan benar.

Ingat!

- Satu soal hanya **satu kali** menjawab. Jawaban **tidak bisa diubah** setelah dikirim.
- Jawaban yang dikirim setelah waktu habis **tidak diterima**.
- Waktu dihitung dari jam server, bukan jam HP.


C4. Melihat hasil

Anda belum tahu benar atau salahnya jawaban Anda sampai operator menekan “Tampilkan jawaban benar”. Setelah itu di HP akan tampil:

- **Benar! +... poin** (hijau) atau **Kurang tepat · 0 poin** (merah).
- Jawaban yang benar, penjelasan (bila ada), serta **peringkat dan total poin** Anda.



Gambar 48. Jawaban benar

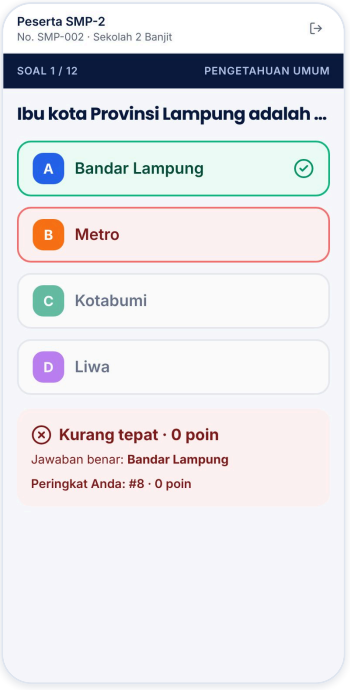


Gambar 49. Jawaban kurang tepat



Gambar 50. Lomba selesai: peringkat akhir

C5. Keadaan khusus

Yang tampil di HP	Artinya
Lomba dijeda	Operator menjeda lomba. Tunggu; waktu menjawab Anda tidak berkurang.
Anda tereliminasi	Pada babak eliminasi Anda gugur. Anda masih bisa menonton, tetapi tidak dapat menjawab lagi di babak itu.
Soal dibatalkan oleh operator	Soal bermasalah dibatalkan dan poinnya tidak dihitung. Soal berikutnya akan menyusul.
Tombol jawaban tidak aktif padahal soal tampil	Babak itu hanya untuk finalis atau peserta tertentu yang dipilih panitia. Anda hanya dapat menonton pada babak itu.
Lomba selesai	Peringkat akhir Anda tampil. Hasil lengkap dapat dilihat di layar besar atau di beranda setelah dipublikasikan.

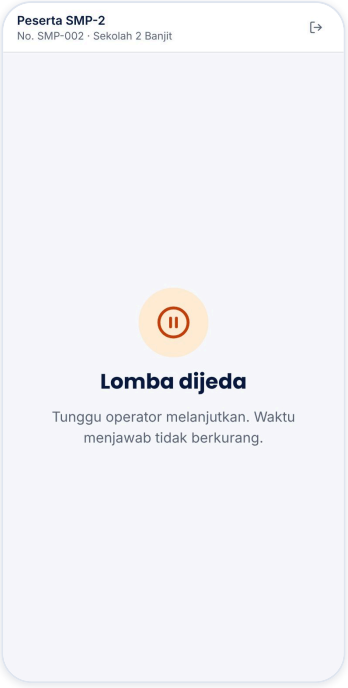

Gambar 51. Lomba dijeda

C6. Aturan dan tips

Tips cepat dan tepat

- Baca soal sampai selesai sebelum menyentuh pilihan — jawaban salah = 0 poin, secepat apa pun.
- Cepat itu bagus asal benar. Bonus kecepatan hanya untuk jawaban yang benar.
- Jaga ibu jari di dekat tombol **Kirim jawaban**, tetapi periksa pilihan Anda dulu.

- Dilarang membagikan atau meminjam kode dan PIN.
- Dilarang bekerja sama atau melihat jawaban teman. Panitia dapat mengeliminasi peserta yang melanggar; keputusan itu tercatat.
- Jangan memuat ulang halaman terus-menerus. Jika perlu, muat ulang sekali — keadaan lomba dipulihkan otomatis.

C7. Jika ada masalah

Masalah	Yang dilakukan
“Kode peserta atau PIN salah”	Periksa kartu. Angka **0** dan huruf **O** berbeda. Kode memakai huruf besar.
Internet terputus saat mengirim	Tunggu jaringan kembali, lalu tekan **Kirim jawaban** lagi. Jawaban tidak akan tercatat dua kali.
“Sesi login berakhir”	Masuk lagi dengan kode dan PIN yang sama.
Layar tidak berubah	Tunggu beberapa detik; halaman memperbarui diri otomatis. Jika tetap, angkat tangan dan panggil panitia.
Lupa PIN	Minta panitia mereset PIN di meja registrasi.

Lampiran

L1. Rumus skor dan contoh

> **Skor jawaban benar**
>
> `skor = skor_dasar + bonus × (sisa_waktu ÷ total_waktu)` — dibulatkan sesuai pengaturan (bawaan 2 desimal).

Menjawab pada detik ke-	Sisa waktu (durasi 20 dtk)	Skor benar (100 + 50, durasi 20 dtk)	Skor benar (durasi 45 dtk)
0	100%	150,00	150,00
2	90%	145,00	147,78
10	50%	125,00	138,89
15	25%	112,50	133,33
18	10%	105,00	130,00
Tepat di batas waktu	0%	100,00	100,00
Salah atau tidak menjawab	—	0	0

Durasi bisa berbeda untuk tiap soal (lihat B5). Rumusnya selalu memakai durasi soal yang bersangkutan.

L2. Mode babak

Mode	Perilaku
Normal	Semua menjawab; skor kecepatan + ketepatan.
Kecepatan	Sama dengan Normal; urutan peringkat mendahulukan waktu benar tercepat.
Eliminasi	Gugur menurut aturan (jumlah kesalahan / ambang skor / keputusan operator).
Final	Finalis dari Top-N atau manual; dapat reset skor.
Soal tambahan	Hanya untuk memutus seri; dibuat dari panel kontrol.

L3. Aturan peringkat dan seri

Peringkat ditentukan oleh server, bukan oleh tampilan. Urutan pertimbangan:

1. Total poin (lebih tinggi lebih baik).
2. Jumlah jawaban benar.
3. Total waktu respons jawaban benar (lebih singkat lebih baik).
4. Hasil soal tambahan (poin, lalu waktu).

Pada babak bermode **Kecepatan**, butir 3 didahulukan sebelum butir 2. Pada babak Final, finalis selalu berada di atas non-finalis. Seri yang masih ada di tiga besar harus diputus dengan soal tambahan sebelum pemenang diumumkan.

L4. Pertanyaan yang sering diajukan

Pertanyaan	Jawaban
Berapa peserta yang dapat mengikuti bersamaan?	Aplikasi dirancang dan diuji untuk 135 peserta menjawab dalam waktu berdekatan. Kinerja akhir bergantung pada jaringan lokasi dan paket layanan database; lakukan gladi resik.
Apakah peserta bisa curang dengan mengubah skor di HP?	Tidak. Skor dan waktu dihitung server; HP hanya mengirim pilihan jawaban.
Bagaimana bila internet peserta putus?	Halaman tersambung ulang otomatis dan mengambil keadaan terbaru. Jawaban yang dikirim ulang tidak tercatat ganda. Namun jawaban yang tiba setelah waktu habis ditolak.
Siapa saja yang bisa melihat kunci jawaban?	Admin yang berhak atas event itu (di Bank Soal). Peserta dan monitor tidak pernah menerimanya selama soal aktif.
Bisakah soal dipakai ulang di event lain?	Ya, lewat Export Excel dari satu event lalu Import Excel di event lain.
Di mana tercatat keputusan operator?	Di Audit Log (Superadmin), lengkap dengan pelaku, waktu, dan alasan.
Apa yang terjadi bila operator salah menutup soal?	Soal yang sudah ditutup tidak dapat dibuka kembali; operator dapat membatalkan soal (skor dihapus) lalu menayangkan soal pengganti.

L5. Istilah

Istilah	Arti
Event	Satu penyelenggaraan lomba (mis. Lomba Rangking 1 Tingkat Kabupaten).
Sesi	Satu pertandingan untuk satu jenjang, punya kode monitor.
Babak	Tahap dalam sesi: Normal, Kecepatan, Eliminasi, Final, atau Soal tambahan.
Roster	Daftar peserta yang boleh mengikuti suatu babak.
Verifikasi	Status registrasi yang menandakan peserta sah dan boleh masuk sesi.
PIN	Angka rahasia peserta untuk masuk, bersama kode peserta.
Realtime / Polling	Dua cara layar mendapat pembaruan. Realtime = langsung; Polling = memeriksa berkala (tetap akurat).
Audit log	Catatan permanen tindakan penting beserta pelakunya.

Bantuan teknis

Produk UPT SMPN 1 Baradatu · Dikembangkan oleh Dodi Sujatmiko · Penyelenggara lomba: PGRI Kabupaten Way Kanan.