



Boletim Técnico

NF-e / CT-e – SEFAZ

Produto : Microsiga Protheus®
Faturamento - Livros Fiscais
Versão 10
Build 7.00.080307A - Mar 10 2008 ou superior

Data da criação : 01/07/07 **Data da revisão** : 11/06/10

País (es) : Brasil **Bancos de dados** : Todos

FNC/Plano : 128302, 129485, 129498, 130508, 133945, 134551, 134995, 135453, 136094, 136309, 139754, 139812, 141887, 142830, 143592, 143668, 144010, 144368, 151652, 146994, 150791, 144440, 152698, 3807, 6922/6769, 9262/9100, 150508, 11080, 3310/3247, 6079/6004, 6079/6004, 2276/2251, 4082/4051, 4019/3988, 5872/5830, 11103/10987, 13648/13438, 13997/13777, 16856/16624, 17304/17070, 17870/17635, 19678/19434, 22723/ 22474, 24104/23848, 20047/20196, 24815/24546, 23793/23573, 26074/25808, 28984/28698, 28961/ 28675, 29791/ 29502, 18529, 3352010, 39102010/39032010, 6925/6912, 5182/5173, 3352010

Está disponível a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de acordo com os padrões exigidos pela Secretaria de Fazenda (SEFAZ) nos *layouts* e Estados discriminados abaixo:

Versão da NF-e Estados	1.10	1.11/1.12	2.00
	Ok	**	Ok
São Paulo	Ok	**	Ok
Goiás	Ok	**	Ok
Bahia	Ok	**	Ok
Rio Grande do Sul	Ok	**	Ok
Maranhão	Ok	**	Ok
Minas Gerais	Ok	**	Ok
Mato Grosso	OK	**	Ok
Mato Grosso do Sul	Ok	**	Ok
Espírito Santo	Ok	**	Ok
Amazonas	OK	**	Ok
Ceara	Ok	**	Ok
Rondônia	OK	**	Ok
Pernambuco	OK	**	Ok
Paraná	OK	**	Ok
SEFAZ Virtual (via RS)	Ok	**	Ok

Alagoas (SEFAZ Virtual)	--	**	--
Paraíba (SEFAZ Virtual)	--	**	--
Piauí (SEFAZ Virtual)	--	**	--
Rio de Janeiro (SEFAZ Virtual)	--	**	--
Santa Catarina (SEFAZ Virtual)	--	**	--
Sergipe (SEFAZ Virtual)	Ok	**	Ok
Paraíba (SEFAZ Virtual)	--	**	--
Distrito Federal (SEFAZ Virtual)	Ok	**	Ok
Ambiente Nacional (RFB)	Ok	**	OK
Pará (SEFAZ Virtual RFB)	--	**	--
Paraná (SEFAZ Virtual RFB)	--	**	--
Rio Grande do Norte (SEFAZ Virtual RFB)	--	**	--
Acre (SEFAZ Virtual RFB)	--	**	--
Roraima (SEFAZ Virtual RFB)	--	**	--
Tocantins (SEFAZ Virtual RFB)	--	**	--

(**) Versão não contemplada.

Observação: Retiramos o suporte das versões 1.08 e 1.09 devido a resolução do SPED NF-e. Informamos que conforme nota técnica 004/2007, disponível no sítio do ambiente nacional da nota fiscal eletrônica a versão 1.07 não será mais autorizada a partir de 01/02/2008. Todos os clientes em produção deverão realizar testes com a versão 1.10 e realizar a troca do mesmo após o período de validação.

Atenção:

A funcionalidade CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) está em fase de homologação.

As informações e procedimentos para implementação da NF-e SEFAZ estão nos tópicos:

NF-e / CT-e – SEFAZ..... 1

Procedimentos para implementação da NF-e SEFAZ 7

Processo de implantação..... 7

Processo de configuração e instalação do TOTVS® Service SPED 11

Procedimentos de utilização da NF-e SEFAZ no Microsiga Protheus® 26

Impressão da Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) 30

Observações sobre o cancelamento da NF-e SEFAZ 30

Exportação de NF-e em formato XML 31

Observações sobre a legenda 32

As informações a seguir, sobre a Nota Fiscal Eletrônica, encontram-se no sítio do ambiente nacional <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>. Esse sítio traz informações importantes como, por exemplo, os endereços dos serviços de *Web Services* e a disponibilidade deste. Por esta razão, recomendamos a consulta a este sitio toda vez que o serviço tornar-se inoperante.

Objetivos da Nota Fiscal Eletrônica

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

A implantação da NF-e constitui grande avanço para facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num momento inicial, a NF-e será emitida apenas por grandes contribuintes e substituirá os modelos, em papel, tipo 1 e 1A.

Justificativas para Execução do Projeto

A busca pela integração e modernização da Administração Tributária relaciona-se à forma federativa adotada pelo estado brasileiro. Neste contexto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são dotados de autonomia política, administrativa e financeira, estando suas atribuições, limitações e competências previstas na Constituição Federal, que concede a cada esfera de governo a competência de instituir e administrar os respectivos tributos.

A integração e cooperação entre administrações tributárias têm sido temas muito debatidos em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem forte grau de descentralização fiscal. Nesses países, a autonomia tributária tem gerado, tradicionalmente, multiplicidade de rotinas de trabalho, burocracia, baixo grau de troca de informações e falta de compatibilidade entre os dados econômico-fiscais dos contribuintes. Para os cidadãos, o Estado mostra-se multifacetado, ineficiente e moroso. Para o governo, o controle apresenta-se difícil porque falta à visão integrada das ações dos contribuintes. Para o País, o custo público e privado do cumprimento das obrigações tributárias torna-se alto, criando um claro empecilho ao investimento e geração de empregos.

Com o advento da sociedade da informação os agentes econômicos aumentaram a sua mobilidade, exercendo ações em todo o território nacional e deixando de estar restritos ao conceito de jurisdição territorial. Em decorrência, é comum que empresas sejam contribuintes, simultaneamente, de diversos governos, em nível federal, estadual ou municipal. A consequência direta deste modelo é que os bons contribuintes acabam penalizados pela burocracia, pois têm que lidar com procedimentos e normas diversos em cada unidade da federação ou município.

As administrações tributárias enfrentam o grande desafio de adaptarem-se aos processos de globalização e de digitalização do comércio e das transações entre contribuintes. Os volumes de transações efetuadas e os montantes de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na mesma proporção, aumentam os custos inerentes à necessidade do Estado de detectar e prevenir a evasão tributária.

No que se refere às administrações tributárias, há a necessidade de despendar grandes somas de recursos para captar, tratar, armazenar e disponibilizar informações sobre as operações realizadas pelos contribuintes, administrando um volume de obrigações acessórias que acompanha o surgimento de novas hipóteses de evasão.

No que tange aos contribuintes, há a necessidade de alocar recursos humanos e materiais vultosos para o registro, contabilidade, armazenamento, auditoria interna e prestação de informações às diferentes esferas de governo que, no cumprimento das suas atribuições legais, as demandam, usualmente por intermédio de declarações e outras obrigações acessórias. Indubitavelmente, o custo

inerente ao grande volume de documentos em papel que circulam e são armazenados, tanto pela administração tributária como pelos contribuintes, é substancialmente elevado.

Portanto, a integração e compartilhamento de informações têm o objetivo de racionalizar e modernizar a administração tributária brasileira, reduzindo custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento de impostos e contribuições, além de fortalecer o controle e a fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias.

Para atender a estas necessidades, a Emenda Constitucional nº. 42 introduziu o Inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal, que determina às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a atuar de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais.

De modo geral, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento público voltado para a redução da burocracia do comércio e dos entraves administrativos enfrentados pelos empresários do País, exigindo a modernização das administrações tributária nas três esferas de governo.

O projeto prevê ainda o investimento em tecnologia de forma a modernizar o parque tecnológico e os Sistemas de informação, ampliando a capacidade de atendimento das unidades administrativas.

Histórico do Projeto

Para atender o disposto da Emenda Constitucional nº. 42, Inciso XXII, art. 37, foi realizado, nos dias 15 a 17 de julho de 2004, em Salvador, o 1º Encontro Nacional de Administradores Tributários – ENAT, reunindo os titulares das administrações tributárias federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios de capitais.

O encontro teve como objetivo buscar soluções conjuntas das três esferas de Governo que promovessem maior integração administrativa, padronização e melhor qualidade das informações; racionalização de custos e da carga de trabalho operacional no atendimento; maior eficácia da fiscalização; maior possibilidade de realização de ações fiscais coordenadas e integradas; maior possibilidade de intercâmbio de informações fiscais entre as diversas esferas governamentais; cruzamento de dados em larga escala com dados padronizados e uniformização de procedimentos.

No ENAT foram aprovados dois protocolos de cooperação técnica nas áreas do cadastramento (Projeto do Cadastro Sincronizado) e Nota Fiscal Eletrônica.

Visando alinhar as diretrizes do projeto, iniciado pelo ENAT, com o fórum de discussão dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT), realizou-se uma Reunião Técnica do ENAT/ENCAT, em São Paulo-SP, em 27 de abril de 2005, para a unificação dos diferentes projetos em andamento no âmbito das Administrações Tributárias.

No final de agosto/2005, no evento do II ENAT – Encontro Nacional de Administradores Tributários, em São Paulo, os Secretários de Fazenda dos Estados e DF, o Secretário da Receita Federal e os representantes das Secretarias de Finanças dos municípios das Capitais assinaram o Protocolo ENAT 03/2005, visando o desenvolvimento e a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, consolidando de forma definitiva a coordenação técnica e o desenvolvimento do projeto sob a responsabilidade do Encat (Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais) com a participação, da agora denominada, Receita Federal do Brasil (RFB).

A partir de novembro de 2005 a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) passou a integrar o projeto.

Descrição da Nota Fiscal Eletrônica

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as

informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizarão consulta, por meio Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em papel comum, em única via, que conterá impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bidimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais.

O DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e por meio do Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet.

O contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar os dados contidos no DANFE para a escrituração da NF-e, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e nos arquivos das administrações tributárias envolvidas no processo, comprovada por meio da emissão da Autorização de Uso. O contribuinte emissor da NF-e, realizará a escrituração a partir das NF-e emitidas e recebidas.

Benefícios da Nota Fiscal Eletrônica

O Projeto NF-e instituirá mudanças significativas no processo de emissão e gestão das informações fiscais, trazendo grandes benefícios para os contribuintes e as administrações tributárias, conforme descrito a seguir:

Benefícios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e)

Redução de custos de impressão;

Redução de custos de aquisição de papel;

Redução de custos de envio do documento fiscal;

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;

Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa de AIDF;

Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira;

Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B);

Benefícios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)

Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;

Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e;

Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais;

Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B);

Benefícios para a Sociedade

Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente;

Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;

Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;

Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota Fiscal Eletrônica.

Benefícios para as Administrações Tributárias

Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal.

Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos.

Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito; :: Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação.

Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).

Estratégia de Contingência Fiscal Eletrônica

Será disponibilizado um modelo de contingência entre as Secretarias de Fazenda e a Receita Federal do Brasil (RFB), que passará a ser a autorizadora da NF-e, de forma contingencial, até a normalidade do ambiente operacional. Caso a indisponibilidade ocorra no ambiente operacional do contribuinte, o mesmo poderá emitir notas fiscais modelos 1 / 1A, que substituirão, momentaneamente as NF-e, até o restabelecimento da conexão e envio dos arquivos das NF-e.

Tendo em vista a complexidade e a mudança cultural envolvidas no processo, no decorrer dos testes e avaliação do piloto, o grupo de trabalho composto pelos Estados, Receita Federal do Brasil, Suframa e empresas poderão alterar e redefinir ações, com o objetivo de aprimorar o Sistema.

Procedimentos para Implementação da NF-e SEFAZ

Processo de implantação

Para a implantação da NF-e SEFAZ, é necessário que a empresa usuária siga os cinco passos para reduzir os riscos de interrupção no faturamento. Os cinco passos foram extraídos do manual de homologação da NF-e do Estado de São Paulo e do acompanhamento de todo o processo de

implantação em nosso cliente-piloto. Se a empresa-usuária possuir pontos de emissão de Nota Fiscal em mais de um estado, dever-se-á seguir estes passos para cada um deles.

Passo 1- Obtenção do Certificado Digital Modelo A1

1. A NF-e SEFAZ requer assinatura digital, conforme definido no “Manual de integração do contribuinte”. Este certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo governo federal, denominadas ‘Autoridades Certificadoras - AC’ ou em muitos casos por meio do credenciamento da empresa na SEFAZ de origem. O certificado digital fornecido pela SEFAZ, somente possibilita o uso da NF-e em ambiente de homologação, necessitando a posterior aquisição do certificado digital em uma AC.
2. Com o certificado digital em mãos, solicite à SEFAZ de origem a habilitação da NF-e. Cada SEFAZ adota um procedimento diferente para essa tarefa, portanto, consulte a SEFAZ do seu estado para mais detalhes.
3. Antes de instalar o serviço do Sped, certifique-se que a biblioteca de assinatura Nfe.zip ou Nfe.tar foi descompactada no diretório correspondente ao Application Server. No ambiente Windows ela deve ser descompactada no mesmo diretório do Application Server e no Ambiente Linux um diretório abaixo. Para completar a instalação da biblioteca, antes de iniciar o serviço no ambiente Linux, execute o comando 'export LD_LIBRARY_PATH=<diretório da lib completo, desde o root>:\$LD_LIBRARY_PATH'

Atenção:

O certificado digital utilizado na assinatura da NF-e é a sua identidade digital, portanto, todas as precauções possíveis devem ser tomadas para garantir sua segurança. Lembramos que é possível ter dois certificados digitais, um para a comunicação com a SEFAZ e outro para a assinatura. Esses certificados ainda podem ser gerados como teste durante as fases preliminares da implantação (homologação), caso a SEFAZ de origem forneça um certificado digital para esta finalidade.

Como obter o Certificado Digital

Para obter o Certificado Digital modelo A1, procure uma das empresas credenciadas (Autoridades Certificadoras), em que é obrigatória a apresentação dos documentos a seguir:

Documentação da Empresa (Cópia autenticada ou original)

- Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Normalmente, será necessária apenas a obtenção do certificado digital da Matriz, entretanto informe-se na Secretaria de Fazenda. Caso seja solicitado o certificado digital para a filial, esse somente poderá ser utilizado para assinar Notas Fiscais dessa filial. Porém a comunicação poderá ser feita com o certificado da Matriz, basta realizar este cadastramento junto à Secretaria de Fazenda.
- Tratando-se de Sociedades Comerciais ou Cíveis: Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos atuais administradores.
- Tratando-se de empresa individual: Requerimento de Empresário com a chancela da Junta Comercial do Estado deferindo o registro.

** Atenção:**

Caso o Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente de sua empresa estabeleça que o Representante Legal cadastrado na Receita Federal como responsável pelo CNPJ não possua poderes para representar a empresa isoladamente, será necessário que os Representantes Legais, suficientes para representá-la, compareçam também para validação presencial munidos de seus documentos.

Documentação dos Representantes Legais (Originais)

- Foto (3X4) recente; ***
- Cédula de identidade ou passaporte (se estrangeiro);**
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Comprovante de endereço, emitido há, no máximo, três meses;
- Título de eleitor (Opcional);
- PIS-Pasep (Opcional).

Documentação do Responsável pelo Certificado - Responsável pelo CNPJ perante SRF (Originais)

- Foto (3X4) recente;***
- Cédula de identidade ou passaporte (se estrangeiro);**
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Comprovante de endereço, emitido, no máximo, há três meses;
- Título de eleitor (Opcional);
- PIS-Pasep (Opcional).

** Entende-se por cédula de identidade as carteiras instituídas por lei, desde que contenham foto e a elas seja atribuída fé pública em todo o território nacional, tais como: carteira de identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública, Carteira Nacional de Habilitação, carteira de identidade funcional, carteira de identidade profissional.

*** Fica dispensada a entrega da foto se for apresentado documento de identidade emitido, no máximo, a cinco anos da data do seu comparecimento a um dos postos de atendimento, com foto colorida.

** Atenção**

De acordo com as normas da ICP-Brasil, política que regulamenta a certificação digital no Brasil, somente o responsável pelo CNPJ perante SRF poderá comparecer para a validação presencial para a retirada do certificado e assinatura do Termo de Responsabilidade, não podendo esta validação ser realizada por meio de procuração ou preposto.

- O CNPJ da Autoridade Certificadora somente poderá ser emitido mediante a apresentação dos documentos dos representantes legais e do responsável pelo CNPJ e após o comparecimento a um dos Pontos de Atendimento.

- Os documentos apresentados devem ser originais. Cópias autenticadas serão aceitas apenas para a documentação da empresa;
- Para cada documento original, leve também uma cópia simples (xerox), que ficará em poder da Autoridade Certificadora.

Conversão de certificados ‘PFX’ para ‘PEM’ – Windows

Observação:

Este procedimento destina-se aos usuários do Sistema operacional Windows.

Analizando a cadeia de certificação

Ao receber um certificado digital do tipo A1, antes da conversão para o formato “PEM” recomendamos a análise de alguns pontos importantes, para que não haja problemas com a conexão SSL3 e com a Secretaria de Fazenda.

O primeiro passo é instalar o certificado para poder visualizá-lo. Para tanto, proceda da seguinte maneira:

1. Dê duplo clique no arquivo **pfx** e a tela do **Assistente de instalação** será apresentada.
2. Clique em **Avançar**. Na tela exibida, clique em **Arquivo a ser Importado**, selecione o arquivo que deseja importar e clique em **Avançar**.
3. Assinale as três opções disponíveis.
4. Clique em **Avançar**. O Sistema operacional armazenará o certificado automaticamente.
5. Clique em **Concluir** para efetivar a instalação do certificado
6. Abra uma página de internet e acesse as opções **Ferramentas – Opções da Internet – Conteúdo – Certificados**.
7. Selecione o certificado digital instalado anteriormente.
8. Clique em **Exibir** e, a seguir, em **Caminho de Certificação**,
9. Verifique se você possui todos os certificados apresentado em **Caminho de Certificação**. Caso não tenha, contate seu fornecedor de certificado digital para realizar a instalação. Se o certificado estiver instalado, clique em **Exibir Certificado**.

Algumas Secretarias de Fazenda exigem toda a cadeia da certificação para permitir a conexão SSL3. Caso seu certificado seja instalado sem todos os certificados contidos na cadeia de certificação você poderá ter acesso a apenas algumas secretarias de fazenda. Se isto ocorrer, siga os passos anteriormente descritos, a fim de corrigir o problema de conexão.

Exportando o certificado digital

Após concluir a análise do certificado digital, você deverá exportá-lo juntamente com a chave privada.

1. Clique em **Exportar**. Um *Wizard* será apresentado. Siga o procedimento por ele apresentado.

2. Assinale a opção que permite exportar a chave privada ou particular.
3. Assinale a opção que inclua todos os certificado no caminho de certificação e todas as propriedades estendidas.
4. Informe a senha do certificado.
5. Conclua a operação informando o arquivo de destino.
6. Por último, remova o certificado, clicando em **Remover**. Esta tarefa é muito importante para a segurança do certificado digital.

Conversão de certificados 'PFX' para 'PEM' – Linux

Observação:

Este procedimento destina-se aos usuários do Sistema operacional Linux.

Para converter o certificado digital de 'PFX' para 'PEM' é necessário o utilitário 'OpenSSL'. Para tanto, acesse <http://www.openssl.org/source/>.

Após instalar o utilitário 'OpenSSL', execute os seguintes comandos:

Para obter o CertificadoClient: **openssl pkcs12 -in <nome do certificado de origem> -out <nome do certificado de destino>_cer.pem**

Para obter o KeyClient: **openssl pkcs12 -in <nome do certificado de origem> -nocerts -out <nome do certificado de destino>_key.pem ->KeyClient**

Processo de configuração e instalação do TOTVS® Service SPED

Observação

Os procedimentos a seguir aplicam-se somente a clientes que não utilizarão o **TOTVS® Service SPED** hospedado no DataCenter da **TOTVS®**.

O **TOTVS® Service SPED** é um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Microsiga Protheus®, que responde e realiza *Web Services* e utiliza um banco de dados relacional. Para os clientes que não utilizam banco de dados relacional, recomendamos a utilização de um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) gratuito, consultar guia de plataformas homologadas. Nossa escolha pela utilização de um SGBD deve-se porque todos os aplicativos do Projeto SPED utilizam um SGBD, devido ao grande volume de dados.

Apesar do **TOTVS® Service SPED** utilizar o **ByYou DbAcess**, não há consumo de licença.

Configurações/processos a serem executados na instalação do TOTVS® Service SPED:

1. Recomendamos a instalação em um ambiente separado, por questões de segurança; porém, não existe restrição de utilização no mesmo servidor e no mesmo Database. Para mais detalhes, sugerimos verificar o *help online* do "Manual de Instalação do Microsiga Protheus®", para verificação dos procedimentos de instalação e configuração do aplicativo **ByYou DbAcess**.
2. Utilizando o *Wizard* de configuração do **.INI** do **ByYou Application Server** - Microsiga Protheus®, crie um ambiente conforme demonstrado a seguir. Para mais informações,

consulte o manual de instalação do **TOTVS® Application Server** - Microsiga Protheus® (**TOTVS® Wizard – Assistente de Configuração**). Este ambiente será utilizado para os demais serviços necessários para a operação da nota fiscal eletrônica, tais como: *http* e *Web Services*.

Assistente de Configuração de Ambiente

1 - Preencha a primeira etapa de três, da seguinte forma:

- **Nome do Ambiente:** informe o nome do ambiente a ser criado.
- **Diretório Raiz do Environment (RootPath):** informe o diretório raiz do Microsiga Protheus®.
- **Banco de Dados Principal (RpoDB):** informe o tipo de base de dados utilizada.
- **Versão do Repositório (RpoVersion):** informe a versão do Microsiga Protheus®.
- **Diretório do Repositório (SourcePath):** informe o diretório onde está o RPO.
- **Diretório Inicial do Environment (StartPath):** informe o diretório no qual estão os arquivos de configuração do Microsiga Protheus®.
- **Idioma do Sistema (Rpo Language):** informe o idioma utilizado.
- **Banco de dados Local (LocalFiles):** informe qual é a base de dados que será utilizada para abertura dos arquivos locais.

2 - Clique em **Avançar**. A próxima tela trará a segunda etapa do preenchimento.

- **Extensão dos arquivos Locais (LocalDbExtension):** informe a extensão *default* dos arquivos ISAM para os Drivers DBFCDX, DBFCDXAX.
- **Formato da Data (picformat):** informe o formato de data utilizado.
- **Desabilitar Senhap Admin:** marque esta opção a fim de não desabilitar o SenhaP nos acessos.
- **Database SQL:** identifica o nome do Database que deve ser utilizado para acesso, via **ByYou DBAccess**, à base de dados.
- **Alias da Conexão SQL:** informe o alias utilizado no **ByYou DB Access** para acesso à base de dados.
- **Servidor de Help Server (helpserver):** informe o endereço do servidor HTTP de *help online*.
- **Tema fixo (Theme):** selecione o tema/aparência desejado para visualização do Sistema.
- **Habilitar Log Trace:** marque esta opção caso queira habilitar o registro de *log warning* em arquivo.
- **Servidor da Conexão SQL:** informe o caminho de rede do servidor do banco de dados.

- **Porta da Conexão SQL:** informe a porta configurada para conexão SQL.

3 - Clique em **Avançar**. A próxima tela trará a terceira etapa do preenchimento. Assim que preencher os campos abaixo, clique em **Concluir**.

- **Path WebSpool:** informe o diretório de WebSpool.
- **Servidor:** informe o diretório do servidor de WebSpool.
- **Porta:** informe a porta do servidor de WebSpool.
- **Ambiente:** informe o ambiente do WebSpool.
- **Habilitar integração com MCS:** marque esta opção para habilitar a integração com o MCS.
- **Servidor do Painei:** informe o diretório de instalação do Painei.
- **Porta de Conexão MCS:** informe a porta de conexão com o MCS.
- **Porta do Servidor do Painei:** informe a porta do servidor do Painei.

Configuração do Web Service para o SPED: Nota fiscal eletrônica

1. Para acessar o módulo de configuração do TSS, deve ser executado o WIZARD do Microsigla Protheus®:
 - Para a versão 10, processe o executável, localizado em `\\bin\\smartclient\\totvswizard.exe` ou execute o **ByYou SmartClient** e, no campo programa inicial, digite **SRVWIZARD**.
2. Na tela inicial do *Wizard*, selecione a opção **Módulos Web** e clique no ícone **Novo Módulo**. Na tela exibida, preencha os campos conforme orientação a seguir:
 - **Nome da instância:** pode ser atribuído um nome qualquer; porém, para identificar que o *Web Service* configurado faz referência ao SPED, sugerimos o nome SPED.
 - **Diretório Raiz das imagens:** o Sistema criará o diretório de forma automática com o nome da instância.
 - **Selecione o Environment:** neste campo deve ser selecionado o ambiente já criado para o SPED.

Observação

Marque o campo **Habilitar processos na inicialização do Servidor**. Este campo criará a sessão ONSTART no arquivo .ini do Server para inicializar os JOBS do SPED ao inicializar o serviço.

3. Na tela seguinte é realizado o relacionamento das empresas/filiais que acessarão o **TSS**.
 - **Host:** neste campo deve ser informado o endereço IP ou nome do servidor de *Web Service*. Caso o servidor seja a mesma máquina onde está sendo realizada a configuração, pode ser utilizado *localhost*. Se a porta HTTP utilizada for diferente da porta padrão 80, será necessário informar esta porta, conforme exemplo a seguir:

i Observação:

Após selecionar a empresa, clique em **Relacionar**, para que seja criado o relacionamento.

i Observação:


Caso haja mais de uma empresa, e se queira configurar um *Web Service* para cada empresa, o procedimento deverá ser feito individualmente. Neste caso, deverá ser incluída uma barra ("/") de forma que o **TSS** compreenda que o host pertence a outra empresa/filial. Ex: **localhost:8080/filial2**. Lembramos que não existe esta necessidade, pois as empresas podem trabalhar com único *Web Service*. Desta forma, apontarão para o mesmo ambiente e mesmo banco de dados do SPED/TSS.

- Na sequência, será exibida uma tela onde se configura a quantidade de usuários que poderão acessar o **TSS** simultaneamente. Preencha o mínimo de 20 e o máximo de 30 usuários. Ao clicar em **Finalizar**, será exibida uma mensagem para instalação do módulo Microsiga Protheus®. Selecione a opção **Sim** e o Sistema criará o arquivo **mp8srv.ini** (versão 8) ou **appserver.ini** (versão 10).
- Acesse o arquivo **mp8srv.ini** ou **appserver.ini** para verificar a configuração padrão.

i Observação:

Como o SPED não consome licenças, é importante apagar, no **.INI** a linha **PREPAREIN**, pois este comando indica o consumo de licenças.

Para trabalhar com a Nota Fiscal Eletrônica, será necessária a criação de mais um JOB, que deve ser feito diretamente no arquivo **.ini** conforme tela a seguir:

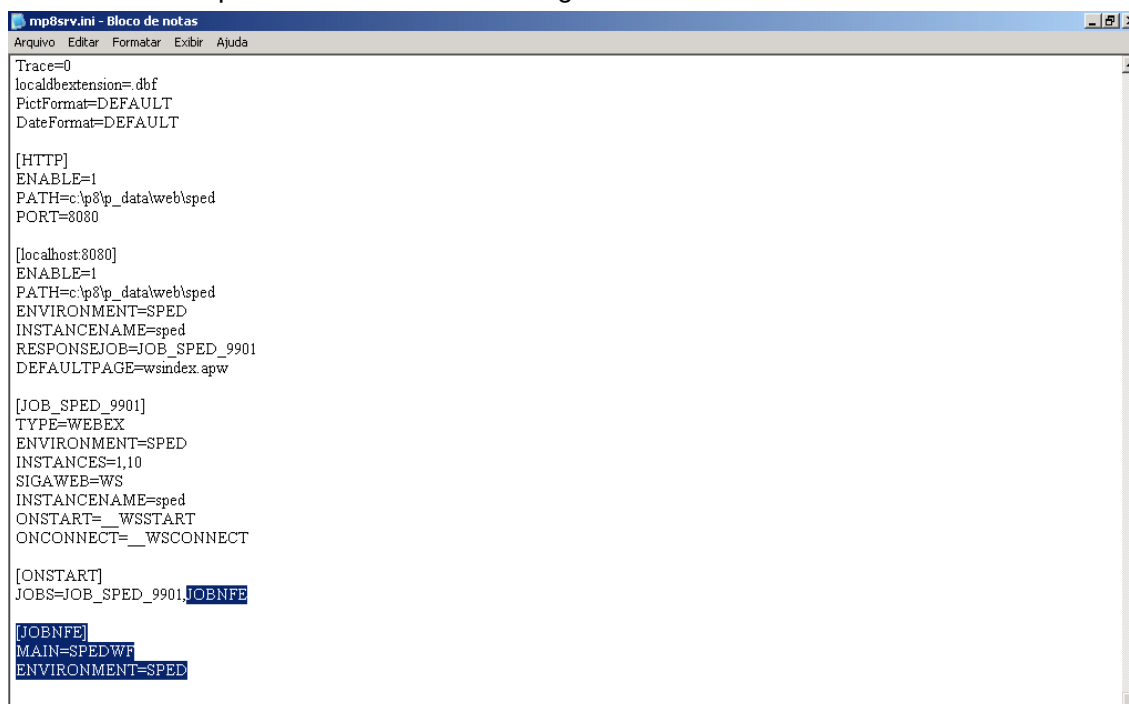

```
mp8srv.ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

Trace=0
localdbextension=.dbf
PictFormat=DEFAULT
DateFormat=DEFAULT

[HTTP]
ENABLE=1
PATH=c:\p8\p_data\web\sped
PORT=8080

[localhost:8080]
ENABLE=1
PATH=c:\p8\p_data\web\sped
ENVIRONMENT=SPED
INSTANCENAME=sped
RESPONSEJOB=JOB_SPED_9901
DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[JOB_SPED_9901]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=SPED
INSTANCES=1,10
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=sped
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT

[ONSTART]
JOBS=JOB_SPED_9901,JOBNFE

[JOBNFE]
MAIN=SPEDWF
ENVIRONMENT=SPED
```

- Ao reiniciar o serviço do Microsiga Protheus®, deve ser verificado se o serviço de HTTP e os JOBS criados foram inicializados:

```

Win NT/2000
*** TOTUS S.A. ***
*** www.totus.com.br ***
MP8 - Build 7.00.080806P - Jan 21 2009 - 15:23:20

'Protheus 8' console mode.
Press Ctrl+Break to terminate.

----- OS System Info -----
OS Version .....: Windows XP [Version 5.1.2600]
OS Platform .....: Windows NT Based (x86)
OS Version Info ....: Service Pack 2

----- OS Memory Info -----
Physical memory .   1014.07 Mb.   Used    652.54 Mb.   Free    361.53 Mb.
Paging file .....  1672.63 Mb.   Used    559.53 Mb.   Free    1113.09 Mb.
Virtual memory ..  2047.88 Mb.   Used    30.75 Mb.   Free    2017.13 Mb.

Http server is ready.
Root path is c:\p8\p_data\web\sped\
Listening port 8080


[INFO ][SERVER] Protheus Remote Server started on port 1024.
[28/03/2009 08:30:41] Server started

Starting job JOB_SPED_9901

Starting job JOBNFE
*** Loading topapi40.dll

```

7. Depois de todas estas etapas concluídas, realize um teste acessando, pelo Internet Explorer, a URL do Web Service, que neste exemplo é <http://localhost:8080>, como mostra a tela a seguir:

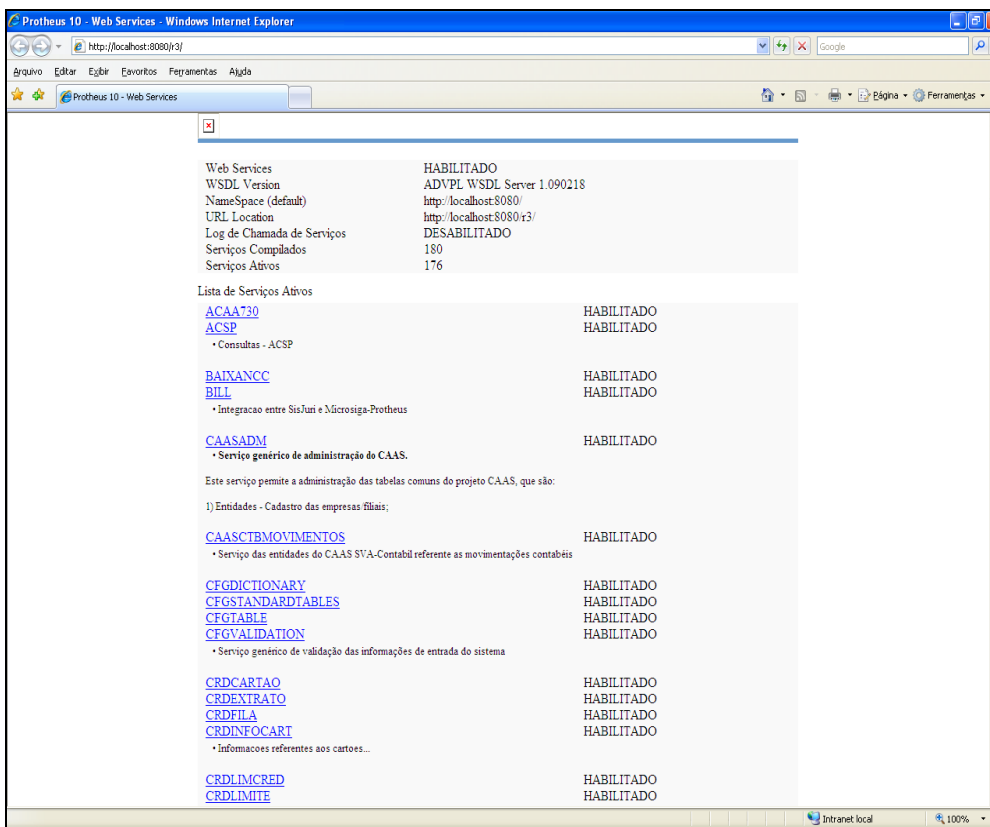

8. A partir deste momento a configuração da NF-E por meio do módulo **Faturamento** já pode ser realizada.

 Observação:

Para o SPED Contábil, que também utiliza *Web Service*, pode ser utilizado o mesmo *Web Service* configurado para a NF-e, ou seja, a mesma URL. Porém, é importante observar que ambos irão apontar para o mesmo ambiente e mesma base de dados.

Configuração/Exportação do Certificado “Tipo A1” via Microsiga Protheus®

Na configuração da NF-e por meio do módulo **Faturamento**, ao acessar a rotina **SPEDNFE** será exibida uma tela de configuração do *wizard*, na qual deverá ser informado o endereço do *Web Service* configurado anteriormente.

Configuração do certificado:

1. Na tela Assistente de Configuração da Nota Fiscal Eletrônica, selecione o tipo de certificado digital com formato .PFX – este certificado deve possuir tamanho igual ou maior a 7k.
2. Em **Informe o nome do arquivo do certificado digital**, informe ou clique em **Drive** para buscar o diretório no qual foi salvo o certificado digital, lembrando que este diretório deve possuir uma unidade de rede local na qual está sendo realizada a configuração da NF-E, por exemplo: **C:\CERTIFICADO\certificado.pfx** – Neste momento o Sistema realizará a conversão do certificado digital para .PEM e salvar no diretório **ICERTS** que fica localizado, obrigatoriamente, abaixo do *RootPath*.
3. Em **Informe a senha do arquivo digital**, digite a senha fornecida pela empresa fornecedora do certificado digital e clique em **Avançar**.

Configuração de Email:

1 - Na tela **Assistente de configuração da Nota Fiscal Eletrônica**, preencha os campos a seguir:

- **Servidor SMTP:** informe o endereço do servidor SMTP utilizado. Ex: smtp.suaempresa.com.br
- **Login do e-mail:** informe o *login* do e-mail (antes do @).
- **Senha:** informe a senha do e-mail informado no campo anterior.
- **Conta de e-mail:** informe a conta do e-mail utilizado (voce@suaempresa.com.br).
- **Autenticação:** marque a opção de autenticação, caso seja necessário.
- **E-mail de notificação:** informe um email de notificação válido.
- **Utilizar conexão segura:** marque a opção caso o servidor exija conexão segura (SSL).

 Observação:

O envio e/ou recebimento de e-mails utilizando conexão segura (SSL) só funcionará se o Sistema estiver utilizando um servidor de *WebService* **TSS** versão **1.14p** ou superior, e que possua a funcionalidade contemplada, assim como a biblioteca **AP5MAIL** atualizada para a mesma.

1. Clique em **Avançar** e siga o mesmo procedimento para a próxima tela.

i Observação:

O campo **E-mail de notificação** serve para informar o *e-mail* do responsável que receberá a notificação das ocorrências de exceção da SEFAZ. Esse mecanismo envia um *e-mail* a uma conta de notificação com os dados da mensagem que ocorreu o erro e retransmitirá esta mensagem a cada 20 minutos até que o cliente entre em contingência. Entrando em contingência, o Sistema verificará a cada 20 minutos se a SEFAZ retornou e, em caso positivo, enviará o *e-mail* até que o cliente saia da contingência. Por este motivo, sugerimos a criação de um *e-mail* específico para este fim.

- **Servidor POP:** informe o endereço do servidor POP3. Ex: pop.suaempresa.com.br.
- **Login do e-mail:** informe o *login* do *e-mail* de remetente que será utilizado no envio dos arquivos XML aos clientes (antes do @).
- **Senha:** informe a senha do *e-mail* cadastrado no campo anterior.
- **Utilizar conexão segura:** marque a opção caso o servidor exija conexão segura (SSL).

i Observação:

O envio e/ou recebimento de e-mails utilizando conexão segura (SSL) só funcionará se o Sistema estiver utilizando um servidor de *Web Service TSS* versão **1.14p** ou superior, e que possua a funcionalidade contemplada, assim como a biblioteca **AP5MAIL** atualizada para a mesma.

2. Clique em **Avançar**.

No final da configuração serão enviados dois *e-mails*, um de teste e o outro de notificação. Com isto o *Web Service* está pronto para a transmissão das NF-e.

Passo 2 - Testes iniciais

1. Antes de iniciar a transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem, é importante verificar se o Sistema terá condições de gerar todas as informações necessárias para o *layout* da NF-e escolhida. Para tanto, lembre-se de revisar os seguintes cadastros:
 - **Cadastro de Clientes e Fornecedores (SA1/SA2)** – Verifique se todos os clientes/fornecedores válidos possuem preenchidos corretamente os campos: **CNPJ/CPF**, **Inscrição Estadual**, **código do município do IBGE (A1_COD_MUN e A2_COD_MUN)**, **endereço (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF)** e **código do País (A1_PAIS e A2_PAIS)**. Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a NF-e poderá ser recusada na transmissão para o **TOTVS® Service SPED** (falha de *schema* XML) ou na SEFAZ (**IE** e ou **CNPJ/CPF** inválidos). Para a distribuição da NF-e, conforme padrões estabelecidos pela SEFAZ, haverá a necessidade do preenchimento do campo **A1_EMAIL** e **A2_EMAIL**. Além da verificação, é importante assegurar que para os novos clientes esses campos sejam preenchidos.
 - **Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0)** – Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de **CNPJ**, **Inscrição Estadual**, **código de município do IBGE** (neste cadastro é solicitado o **código da UF**), **NIRE**, **data no registro de empresas** e **endereço (logradouro, CEP, Bairro, Cidade e UF)**. Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a NF-e e SEFAZ pode ser recusada na transmissão para o **TOTVS® Service SPED** (falha de *schema* XML) ou na SEFAZ (**IE** e ou **CNPJ/CPF** inválidos).

- **Cadastro de Produto (SB1)** – Verifique se campo **Código de Origem (B1_ORIGEM)** está preenchido corretamente para todos os produtos válidos e se o **código de barras (B1_CODBAR)** é válido para a codificação EAN – caso não seja, haverá duas opções. A primeira opção é alterar todo o cadastro de produto informando um código EAN ou retirar o código de barras. A segunda opção é alterar o script de geração do XML da NF-e para não processar esse campo.
- **Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4)** – Verifique o preenchimento correto das informações de **Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB)**, **Cód.Trib.IPI (F4_CTIPI)**, **Sit.Trib.PIS (F4_CSTPIS)** e **Sit.Trib.COF. (F4_CSTCOF)**. Lembramos que os códigos de preenchimento estão contidos no manual de integração do contribuinte.
- Para as vendas realizadas pela *interface Venda Assistida*, do módulo **SIGALOJA**, é necessário:
 - Identificar os tipos de títulos a receber (**campo E1_TIPO**) que serão considerados na Fatura, ou seja, que tenham o mesmo conceito do tipo de título NF emitido pelo **Faturamento (SIGAFAT)**. Para isso, crie o parâmetro MV_LJTPNFE por meio do módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros**:

Nome da Var.	MV_LJTPNFE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<tipos de título a receber com 3 caracteres, separados por vírgula>
Descrição	Tipos de títulos a receber do SIGALOJA considerados Fatura. Válido para NF-e SEFAZ.

Exemplo de conteúdo deste parâmetro:

MV_LJTPNFE = FI, CO

2. Gravar o valor bruto do item por meio do campo **D2_VALBRUT**, criado por meio do módulo **Configurador**, opção **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados**:

Tabela SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída

Campo	
Campo	D2_VALBRUT
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimais	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Bruto
Descrição	Valor bruto do item
Visual	Visualizar
Val. Sistema	MaFisRef("IT_TOTAL", "MT100", M->D2_VALBRUT)

3. Para geração do Livro Fiscal *Online* configure o parâmetro MV_LJLVFIS:

Nome da Var.	MV_LJLVFIS
Tipo	Numérico
Cont. Por.	2
Descrição	Define a geração do Livro <i>Online</i> , sendo “1”, o processamento ocorre pelo LOJA300 , ou “2”, ocorre pelo módulo Fiscal , rotina MATA930 e gera vendas no livro <i>Online</i> .

 Observação:

Para mais informações sobre o parâmetro MV_LJLVFIS, acesse o Portal do Cliente e consulte o boletim técnico Escrituração do Livro Fiscal de Saída.

Especificamente para NF-e SEFAZ, os campos citados devem ser alterados para “uso obrigatório” no módulo **Configurador**, opção **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados**.

Caso um dos campos citados não exista em sua base de dados, execute o compatibilizador “UPDFIS – Atualização da base fiscal”. O compatibilizador, no entanto, não cria os campos com o *status* de “obrigatório”.

Dedique uma atenção especial às informações de situação tributária da TES, elas indicam como o Sistema realizou o cálculo e a escrituração dos impostos contidos na NF-e e precisam ser preenchidas mesmo quando a operação não possui cálculo ou a escrituração do imposto. Para a NF-e foi criada a tabela CD2 – Livro digital de impostos (SPED) que descreve a memória de cálculo do Sistema para cada um dos impostos, sendo essa tabela atualizada juntamente com as tabelas SF3 e SFT, portanto, em caso de erro de preenchimento dessas informações a NF-e deverá ser cancelada e gerada novamente, para que as alterações surtam efeito.

A autorização de uma nota fiscal eletrônica pode ser obtida independentemente do correto envio das informações por ela requeridas. Por esta razão, recomendamos a implantação dos seguintes módulos para uma maior segurança das informações remetidas ao governo:

- **SIGACOM – Compras** (Recebimento de materiais);
 - **SIGAFIS – Livros Fiscais** (Escrituração dos livros fiscais – P1/P1A/P2/P2A/P8/P9);
 - **SIGAFAT – Faturamento** (Processamento de pedidos);
 - **Template DCL** – somente para distribuidores de combustíveis;
- O campo **endereço (logradouro)** é tratado pelo Sistema considerando-se os seguintes aspectos de digitação:
 - Caso o Sistema encontre uma vírgula, considera como logradouro todo o texto anterior à vírgula. Como número, a primeira ocorrência após a vírgula e como complemento, a segunda ocorrência.
Exemplo:
Endereço: Av. Braz Leme, 1671 1.AND
Para o endereço acima, o logradouro será “Av. Braz Leme”, o número será “1671” e o complemento “1.AND”.

- Caso não encontre uma vírgula, o Sistema considera a última ocorrência como número.

Exemplo:

Endereço: Av. Braz Leme SN

Para o endereço acima, o logradouro será “Av. Braz Leme”, o número será “SN”.

Observações

Paralelamente à revisão dos cadastros, levante as informações de personalizações contidas na impressão da nota fiscal modelo 1/1A e análise quais delas necessitam ser transferidas para a NF-e. Lembre-se que personalizações de impressão podem e devem ser desconsideradas, foque somente nas personalizações de informações. O próximo passo é estudar criteriosamente o *layout* da sua versão de NF-e e encontrar qual a melhor *tag* para inserir a sua informação. Note que em algumas versões de *layout* da NF-e a inclusão de novas *tags* não é permitida e em outras existe um local adequado para serem inseridas. Normalmente, somente as informações de mensagens da nota necessitarão de personalização, uma vez que para a NF-e o fisco separou as informações complementares em duas modalidades: informações de interesse do cliente e do fisco. Postergue a alteração do *Rdmake NfeSefaz* para a próxima fase do projeto.

Siga os procedimentos de instalação contidos neste boletim técnico.

Não utilize os caracteres especiais (Exemplos: <, >, *, &, °, etc.) em campos de descrições (Exemplos: Endereço, Descrição do Produto, Informações Adicionais, etc), pois, como a comunicação junto a SEFAZ é feita por meio de troca de mensagens na linguagem XML, estes caracteres são de uso reservado da linguagem e, se forem utilizados, podem ocasionar erro Indeterminado na transmissão das notas.

Seguidos esses passos, transmita as notas fiscais eletrônicas no ambiente de homologação, aleatoriamente e veja o resultado.

Em caso de inconsistências, revise os itens anteriores e certifique-se de garantir no processo de cadastramento das tabelas envolvidas que, em caso de novas inclusões, essas informações sejam preenchidas.

No módulo **SIGALOJA**, para a NF-e SEFAZ são aplicadas apenas as Notas Fiscais emitidas pela interface **Venda Assistida** e, como premissa, deve ser aplicado previamente o procedimento descrito no boletim “Escrituração do Livro Fiscal de Saída”, disponibilizado no Portal do Cliente. A Nota Fiscal sobre cupom passa a estar contemplada na NF-e SEFAZ, assim também como a rotina de **Devolução (LOJA720)** do módulo **SIGALOJA**.

Passo 3 - Teste de transmissão de erros

1. Nesta fase, sugerimos que sejam simuladas situações reais de não-conformidade na NF-e. O intuito dessa fase é preparar os faturistas para todas as situações que poderão ocorrer no dia-a-dia da empresa. Analise o manual do contribuinte ou o manual de homologação de sua Secretaria de Fazenda para preparar um plano de testes com os códigos de mensagem de erro que poderão ser simulados.
2. Verifique se o *Rdmake 'NfeSefaz.prw'*, já foi alterado e disponibilizado para os testes.
3. Simule o plano de testes.
4. Convoque os usuários-chaves e treine-os para realizar o plano de testes.

5. Considere essa fase concluída, somente após realizar os seguintes testes:

- Testes de SEFAZ inoperante;
- Testes de perda do link com a SEFAZ;
- Testes de perda do ambiente de comunicação com a SEFAZ – **TOTVS® Service SPED**. Assegure-se de ter um procedimento para substituir todo o ambiente rapidamente, considerando *hardware* e *software*;
- Testes de expiração do Certificado Digital de comunicação e assinatura;
- Testes de erro nos cadastros revisados no item anterior.

Passo 4 - Teste de emissão simultânea

1. Nesta fase, sugerimos que sejam simuladas situações reais de emissão de nota fiscal. Todas as notas emitidas nos formulários 1/1A devem ser transmitidas para a SEFAZ de origem e aleatoriamente analisadas no ambiente da Secretaria de Fazenda (sítio do portal de homologação) a fim de validar as informações que foram entregues.
2. Prepare um plano de testes, definindo as obrigações de cada um dos departamentos envolvidos. Exemplo: Departamento Fiscal, analisar diariamente tantas notas no sítio do portal de homologação; Departamento de TI, monitorar o consumo do link de comunicação e a utilização do *hardware*, etc.
3. É recomendável que, nessa fase, seja utilizado o certificado digital de produção para a assinatura da NF-e.
4. Após um período mínimo confortável de testes, passe para a próxima fase. Recomendamos um mínimo de 1 mês de testes.

Passo 5 - Produção

Após concluir as etapas anteriores você estará pronto para entrar em produção. Verifique junto à Secretaria de Fazenda os procedimentos que ela exige para formalizar esse passo e comunique a SEFAZ de origem sua decisão, seguindo as instruções abaixo:

1. Configure uma nova série de documentos, atentando-se para que a espécie do documento NF-e seja “SPED”. A configuração do documento é feita no parâmetro MV_ESPECIE, por meio do módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros**.
2. Configure o parâmetro conforme instruções a seguir:

Nome da Var.	MV_ESPECIE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	UNI=NF; 1 =SPED;
Descrição	Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de Notas Fiscais.

3. Ainda no módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Tabelas**, crie uma nova série de nota fiscal. Procure a “Tabela 01” e insira um novo código numérico. Atente-se para não inserir um código diferente do informado no item anterior.

4. Na mesma opção de *menu* **Ambiente/ Cadastros/ Tabelas**, verifique se a Tabela 42 possui a espécie “SPED”. Se não existir, é provável que o compatibilizador **UPDFIS** não foi processado. Se for o caso, execute-o.
5. Para notas fiscais de entrada, em formulário próprio, deverá ser informada no campo **Espécie Documento (F1_ESPECIE)** a espécie **SPED**.
6. Parametrize o Sistema de homologação para produção e guarde os formulários de papel para as contingências. Caso não haja mais formulários 1/1ª, utilize os formulários de segurança, conforme manual de integração do contribuinte.
7. Acompanhe o processo de emissão da NF-e por mais um mês, antes de encerrar o projeto.
8. Acesse o módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Menus** e crie um novo item de *menu* no **Faturamento (SIGAFAT)** com o título **SPED NF-e**, informando a função **SPEDNFE**.

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa
Atualizações	Faturamento	SPED NF-e	SPEDNFE

9. Observe os parâmetros a seguir, aproveite para configurá-los, caso não estejam de acordo com as necessidades, conforme instruções a seguir:

Nome da Var.	MV_IPIDEV
Tipo	Lógico
Cont. Por.	F
Descrição	Indica se será gravado no XML o valor e base de cálculo do IPI para notas fiscais de devolução. T=Será gravada, F= Não será gravado.

Nome da Var.	MV_SPEDEXP
Tipo	Numérico
Cont. Por.	0
Descrição	Define o número de dias que o Sistema esperará para excluir a NF-e da base de dados. (Default: 0 - não apaga)

O parâmetro MV_SPEDEXC é para informar o número de horas para o cancelamento da nota fiscal eletrônica, de acordo com a SEFAZ de cada estado.

Nome da Var.	MV_SPEDEXC
Tipo	Numérico
Cont. Por.	72

Descrição	Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da nota fiscal eletrônica.
------------------	--

O parâmetro MV_SPEDEND é utilizado para configurar qual endereço será considerado na geração das informações do XML e do DANFE.

Nome da Var.	MV_SPEDEND
Tipo	Lógico
Cont. Por.	F
Descrição	Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereço que deve ser considerado. T = Endereço de entrega ou F = Endereço de cobrança.

O parâmetro MV_SPEDNAT é utilizado para definir onde o Sistema busca a descrição da natureza de operação.

Nome da Var.	MV_SPEDNAT
Tipo	Lógico
Cont. Por.	F
Descrição	Configurar a NF-e SEFAZ referente à descrição da Natureza da operação. T = Descrição da tabela 13 do SX5 ou F = Descrição do campo F4_TEXTO.

O parâmetro MV_SUBTRIB é utilizado para informar as inscrições estaduais do contribuinte no estado onde houver substituição tributária.

Nome da Var.	MV_SUBTRIB
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Este parâmetro deve conter a inscrição estadual do contribuinte no estado onde houver substituição tributária.

Exemplo de conteúdo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscrições estaduais devem estar separadas por barras “/”).

O parâmetro MV_SUBTRIX é utilizado para informar as inscrições estaduais do contribuinte no estado onde houver substituição tributária, quando o parâmetro MV_SUBTRIB não comportar todas as inscrições.

A letra **X** é uma variação que o usuário possa criar quantos parâmetros forem necessários.

Por exemplo: MV_SUBTRI1, MV_SUBTRI2... MV_SUBTRI9

Nome da Var.	MV_SUBTRIX
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Descrição	Este parâmetro deve conter a inscrição estadual do contribuinte no estado onde houver substituição tributária.
------------------	--

Exemplo de conteúdo: SC123456789/RJ999999999/ (as inscrições estaduais devem estar separadas por barras “/”).

O parâmetro MV_SPEDENT é utilizado para configurar qual empresa/filial está desativada para operar no SPED.

Nome da Var.	MV_SPEDENT
Tipo	Caracter
Cont. Por.	S
Descrição	Configurar para empresa que não esta ativa para operar no SPED. S = empresa ativada N = empresa desativada

 Observação:

O *Default* deste parâmetro é “S”. Se este parâmetro não for criado, todas as empresas serão consideradas ativas para operar no SPED.

O parâmetro MV_DSAIENT é utilizado para dizer se a *tag* dSaiEnt será ou não gerada, o que determinará se ela deverá fazer ou não parte da impressão da informação no DANFE.

Nome da Var.	MV_DSAIENT
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	.F. = a <i>tag</i> será gerada .T. = a <i>tag</i> não será gerada

O parâmetro MV_CODREG é utilizado para informar o código de regime tributário do emitente da nota fiscal eletrônica.

Também se destina a configurar se o emitente da nota fiscal é optante pelo Simples Nacional. Caso seja optante, serão informadas mensagens conforme nota técnica 2008/004 no campo “Informações complementares do DANFE”.

Nome da Var.	MV_CODREG
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido pelo cliente>

Descrição	1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta; 3 - Regime Nacional.
------------------	--

 Atenção

Este parâmetro é utilizado apenas na rotina de Nota Fiscal Eletrônica. Para os demais SPED (Fiscal e Contábil), não é considerado.

O RDMAKE PADRÃO DANFEII.PRW é um modelo disponibilizado para os clientes e qualquer alteração neste modelo o RDMAKE PADRÃO DANFEII.PRW é de responsabilidade do cliente.

Nome	MV_NFEMSA1
Tipo	Caracter
Descrição	Parâmetro que determina o tratamento do campo A1_MESSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais Cliente; F=Inf. Adicionais Fisco; BRANCO=Não considera.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Nome	MV_NFEMSF4
Tipo	Caracter
Descrição	Parâmetro que determina o tratamento do campo F4_FORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais Cliente; F=Inf. Adicionais Fisco; BRANCO= não considera.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

 Observação:

O tratamento dado por meio dos parâmetros MV_NFEMSA1 e MV_MESSAGE é o mesmo que o Sistema já fazia por meio dos campos **C5_MENNOTA** e **C5_MENPAD**, onde a mensagem cadastrada no campo C5_MENNOTA sairá na TAG <infCpl> e a mensagem cadastrada no campo **C5_MENPAD** será levada na TAG <infAdFisco>.

Nome	MV_COMPBET
Tipo	Logico

Descrição	Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustíveis e derivados de petróleo.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Procedimentos de utilização da NF-e SEFAZ no Microsiga Protheus®

1. Certifique-se de que o compatibilizador **UPDFIS** foi executado recentemente. Caso contrário, efetue sua atualização conforme instruções do Boletim Técnico “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”.
2. Acesse o módulo **Faturamento**, com uma senha de administrador do Sistema e acesse a opção **Atualizações/ Faturamento/ NF-e SEFAZ (SPEDNFE)** e execute a rotina. Essa rotina busca acesso ao **TOTVS® Service SPED** e, caso não consiga, será apresentada a tela de assistente de configuração da nota fiscal eletrônica.
3. Observe atentamente as mensagens de texto e responda todas as perguntas.

Observação:

Informe a URL em que se encontra o servidor **TOTVS® Service SPED**. A nomenclatura da URL segue o padrão utilizado em *browsers* de internet. Cabe salientar que o endereço deve ser especificado considerando-se o *hardware* em que está o **ByYou Application Server** – Microsiga Protheus® do ERP. Portanto, utilizar o *localhost*, significa que o Servidor do ERP e o **TOTVS® Service SPED**, encontram-se no mesmo *hardware*.

Informações sobre os novos campos:

Slot do certificado digital

Informe o Slot de armazenamento no HSM do certificado digital

Label do certificado digital

Informe o Label de armazenamento no HSM do certificado digital

Informe o nome do arquivo do modulo HSM

Informe o nome do arquivo da biblioteca de comunicação (client) do HSM. Essa biblioteca é fornecida pelo fabricante (SAFENET) e deve ser colocada abaixo do diretório *Rootpath* do **ByYou Application Server** do Microsiga Protheus®.

Informe a senha do certificado digital

Informe a senha do certificado digital ou o PIN de acesso ao HSM

Observação:

O **TOTVS® Service SPED** está preparado para trabalhar com certificados digitais do tipo *Privacy Enhanced Mail* (PEM) devido sua compatibilidade com os Sistemas Windows e Linux. Porém, você poderá receber de sua Autoridade Certificadora ou da Secretaria de Fazenda um certificado do tipo Personal Information Exchange (pfx, ou p12). Se isto ocorrer, primeiro altere o tipo do certificado digital e depois informe o nome do certificado e a senha. Após a confirmação de aceite do certificado digital, verifique a pasta ‘certs’ que está abaixo do *RootPath* do **TOTVS® Service SPED**. Nessa pasta, você observará dois certificados digitais que poderá utilizar para preencher a chave SSL mencionada na instalação do **TOTVS® Service SPED**.

O Sistema está preparado também para o uso do certificado digital tipo HSM, recomendado pela Secretária da Receita Federal devido à segurança que o equipamento proporciona, sendo obrigatório para emitentes com mais de 1000 notas/dia.

Importante

- 1) Após a instalação do Client do *hardware* A3, reinicie a máquina.
- 2) Não retire o certificado A3 em hipótese alguma. Isto pode causar instabilidade no Sistema operacional (tela azul).
- 3) Nunca instale mais de um Client de *hardware* A3. Isto pode causar instabilidade no Sistema operacional.
- 4) O Client de *hardware* A3 deve ser instalado conforme a recomendação do fabricante. Não instale em hipótese alguma um *driver* não homologado para o seu Sistema operacional. Isto é necessário, pois alguns *drives* A3 não estão disponíveis em Sistemas operacionais do tipo Server (exemplo: smartcard, que só há disponibilidade para Sistemas operacionais do tipo usuário: WINXP, WIN vista).
- 5) Alguns *softwares* de HSM travam o uso do certificado, por isto, não deixe nenhum *software* deste tipo em execução durante a fase de configuração do Microsiga Protheus®.

O **ByYou Application Server** fornece integração com os HSMs da marca SAFENET, sendo que os modelos homologados foram:

- LUNA SA
- LUNA SP
- LUNA PCI
- LUNA PCM
- PROTECTSERVER Externo
- PROTECTSERVER Gold
- ProtectHost EFT

Observação:

Para o pleno funcionamento da NF-e é necessário que o certificado digital no HSM seja importado com as seguintes diretivas:

- CKA_PRIVATE
- CKA_VERIFY
- CKA_SIGN

1. Se todos os passos foram seguidos corretamente, o Sistema está apto a realizar uma consulta à SEFAZ de origem.
2. Sugerimos fazer um teste, por meio da ação **Status SEFAZ**. Caso não consiga, reveja os passos citados anteriormente.
3. Clique em **Parâmetros** e configure as perguntas de acordo com as instruções a seguir:

Para a utilização correta do *hardware* HSM, utilize a Build 7.00.090818P - Dec 17 2009 ou superior, pois possui dll's específicas para o HSM.

Ambiente?

Informe se o ambiente é o de Produção ou Homologação.

Modalidade?

Informe se a modalidade é 1 – Normal, 2 - Contingência Off-Line, 3 - Contingência SCAN, 4 - Ambiente Nacional, 5 – DPEC, 6 - Sefaz Virtual – RS ou 7 – Contingência FS-DA.

 Observação:

Opção “4 – Ambiente Nacional”:

Exemplo: SEFAZ do Paraná

Os contribuintes que já realizavam a transmissão da NF-e para a SEFAZ do Paraná é feito um direcionamento para o ambiente nacional. Para os novos contribuintes que estão iniciando a transmissão da NF-e para a SEFAZ do Paraná estão sendo recebidos na própria SEFAZ do Paraná.

Conclusão: Os contribuintes que realizavam a transmissão devem parametrizar o parâmetro “Modalidade?” como 4-Ambiente Nacional e para os novos contribuintes como 1-Normal.

Opção “5 Contingência Eletrônica – DPEC”:

Esta opção é utilizada para transmissão da Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC).

Opção “6 Sefaz Virtual – RS”:

Alguns contribuintes do Mato Grosso do Sul estão recebendo uma notificação da SEFAZ do Estado, informando que serão descredenciados da SEFAZ RS e serão credenciados para o envio da NF-e para a SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul.

A partir deste momento o contribuinte deve enviar suas notas à SEFAZ Virtual RS e deve utilizar esta opção no parâmetro Modalidade.

Esta opção deve ser utilizada se a mesma situação acontecer com a SEFAZ de outros estados.

Opção “7 – Contingência FS-DA”:

Opção para ser utilizada em contingência, mas utilizando o formulário de segurança.

Versão NF-e?

Informe a versão do *layout* da Nota Fiscal eletrônica da SEFAZ

Versão CTe?

Informe a versão do *layout* do Conhecimento de Transporte da SEFAZ

Versão DPEC?

Informe a versão do *layout* da Declaração Prévia de Emissão em Contingência.

Tempo de espera?

Informe o tempo de espera tolerável, em minutos, para que o Sistema sugira ao operador de faturamento entrar em contingência. Caso a resposta do SEFAZ seja superior a este valor, o Sistema irá sugerir ao operador entrar em contingência. Os valores inferiores a 3 minutos serão desconsiderados, pois este é o tempo médio de processamento da SEFAZ.

4. Configure os dados solicitados e confirme.

5. Em seguida, clique em **Transmissão**, localizado no rodapé da tela.

Será apresentada a tela descritiva referente à transmissão de Notas Fiscais para a SEFAZ.

Nesse momento, o Sistema já executou alguns serviços na SEFAZ de Origem (a SEFAZ é identificada pelo cadastro de empresas – SIGAMAT) e já exibiu ao usuário para que este decida se realizará a transferência para o SEFAZ de Origem ou entrará em algum dos modos de contingência.

 Importante:

Para as modalidades de contingência, é solicitado que informe o motivo da utilização da mesma, sendo este enviado nas informações complementares e impresso no DANFE.

 Atenção:

Nessa tela, a descrição de **Observação** somente é preenchida por algumas SEFAZs e seu objetivo é fornecer uma previsão de retorno do serviço em caso de paralisação.

6. Caso haja algum erro de configuração ou de preenchimento do cadastro de empresas (SM0) informados no item “implantação”, uma mensagem invalidando a operação será demonstrada a seguir.
7. Clique em **Avançar**.

Será apresentada a tela para que sejam definidas as faixas de notas fiscais que serão transferidas da mesma forma que se faria numa impressão.

Série da NF

Informe a série da NF especificada no parâmetro MV_ESPECIE.

Nota Fiscal Inicial

Informe a nota fiscal inicial a ser transmitida.

Nota Fiscal Final

Informe a nota fiscal final a ser transmitida.

8. Confira os dados e clique em **Avançar**. Uma vez definida a faixa de transmissão, o Sistema executará o execblock 'XmlNfeSef' (NFESEFAZ.PRW). Esse execblock é similar ao 'NfExamp', guardadas as devidas proporções, e é responsável pela implementação e geração do arquivo XML. Por este fato, deve-se atentar que todas as personalizações de mensagens da Nota Fiscal devem ser replicadas para ele e nas TAGs permitidas pelo fisco. A nota fiscal será recusada e não será transmitida, caso a personalização altere o XSD (XML Schema Definition), arquivo contendo definições na Linguagem XML Schema e definido pela Microsiga e/ou Fisco,
9. Sendo o processamento realizado com sucesso, será exibida uma tela contendo a mensagem de conclusão da transmissão, solicitando para que seja verificada a autorização das Notas na SEFAZ por meio da rotina **Monitor**.

10. Clique em **Finalizar**.

Feita a transmissão, o aplicativo de integração com a Nota Fiscal eletrônica, **TOTVS® Service SPED**, gerencia a fila de notas fiscais recebidas e faz a integração com a SEFAZ. O monitoramento dessa transação pode ser feito por meio da ação **Monitor**.

A ação apresenta cinco opções:

- **Faixa** – Apresenta o intervalo de notas fiscais a serem monitoradas;
- **Tempo** – Apresenta o intervalo em minutos de notas fiscais a serem monitoradas.
- **Estatística** – Apresenta um resumo das operações realizadas com a secretaria de fazenda.
- **Consulta NF-e** – Apresenta um resumo da situação atual da NF-e na base de dados da secretaria de Fazenda.
- **Consulta NF-e pela Chave** – Apresenta uma tela com um campo para que seja digitada a chave de qualquer NF-e. Clique em **OK** ou em **Cancelar** para prosseguir. É utilizado para consultar qualquer NF-e pela chave e apresenta o mesmo resultado da Consulta NF-e.

Observação

Nos testes realizados e no retorno obtido dos clientes participantes do projeto piloto, o tempo de espera não foi superior a 30 segundos. Porém, deve-se observar os parâmetros de operação da SEFAZ de origem.

Após a transmissão, serão apresentados as seguintes ações:

- **Recuperação XML:**

Permite ao usuário visualizar o XML que foi (ou será) transmitido para a SEFAZ. Esse processo é útil durante a customização do Rdmake de geração de XML ou para verificar informações faltantes nos cadastros do Sistema, conforme informado no tópico “Processo de implantação – Passo 2 – Testes iniciais”.

No caso de não assinatura da NF-e, será inserida uma mensagem da validação do Schema XML quando houver problemas na sua estrutura, porém, esta mensagem sempre será em inglês.

- **Mensagens:**

Permite visualizar todas as tentativas de transmissão para a SEFAZ e as ocorrências decorrentes de cada uma das transmissões.

- **Schema:**

Permite validar o XML que foi (ou será) transmitido para a SEFAZ. Este processo valida todos os esquemas, caso exista alguma informação incompleta no XML, a mesma será apresentada na mensagem de validação do Schema.

Importante

Conforme o manual de integração do contribuinte para a NF-e, mesmo após sua transmissão para a SEFAZ de origem, existe a possibilidade de recusa, e a empresa-usuária deve estar preparada para todas as denegações da NF-e.

Impressão do Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)

Com a implementação da NF-e, o processo de impressão da nota fiscal é substituído pelas rotinas de transmissão, monitoramento e impressão do Danfe (PRTNFESEF – **DANFEII.PRW**).

Para imprimir o Danfe, clique em **Danfe**, disponível no rodapé da tela da NF-e SEFAZ.

Observação

O padrão de impressão do Danfe é realizado em modo **Retrato**. Como a impressão se trata de um *rdmake*, o mesmo poderá ser customizado pelo cliente.

Observações sobre o cancelamento da NF-e SEFAZ

- Quando a NF-e SEFAZ é transmitida, sua numeração é gravada na base de dados da SEFAZ. Ao efetuar seu cancelamento, esse número não poderá ser utilizado novamente.
- Quando, na transmissão das notas, a SEFAZ apresenta a mensagem **Corrija a nota**, pode-se utilizar a mesma numeração. Em contrapartida, quando apresenta a mensagem **Uso negado**, a mesma numeração não pode ser utilizada.

Observações quanto à contingência

As Secretarias de Fazenda disponibilizaram aos contribuintes usuários da Nota Fiscal Eletrônica três métodos para contingência. Um método de contingência *offline*, em que o contribuinte usuário deverá utilizar formulários de segurança para imprimir o DANFE, outro método *online*, que é denominado SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional) e mais um denominado Contingência Eletrônica DPEC (Declaração Prévia de Emissão em Contingência). A utilização do modo SCAN depende de autorização prévia da Sefaz de origem, que envia a orientação para que o contribuinte possa transmitir para o Ambiente Nacional. Neste caso, as notas deverão utilizar uma série entre 900 e 999, do contrário a nota não será aceita.

Para utilizar a contingência *offline*, o contribuinte deverá configurar a rotina SPEDNFe utilizando o botão parâmetros e em seguida alterando o parâmetro 'Ambiente' de 'Normal' para 'Contingência *off-line*'. Para retornar a emissão normal execute o procedimento inverso.

Em **Contingência offline** execute os mesmos procedimentos que como se estivesse em operação 'Normal', ou seja, transmita as notas e imprima o DANFE. A única diferença é que em modo de 'Contingência *off-line*' o DANFE será impresso em duas vias, utilizando o formulário de segurança e com uma observação adicional.

Os formulários de segurança podem ser obtidos nas empresas abaixo, porém, algumas Secretarias de Fazenda credenciam gráficas para esta finalidade. Informe-se antes de adquirir o papel.

CASA DA MOEDA DO BRASIL

CNPJ: 34.164.319/0005-06

End: Rua René Bittencourt, 371 Distrito Industrial de Santa Cruz, RIO DE JANEIRO (RJ)

ARJO WIGGINS LTDA. CNPJ atual, conforme alteração (DOU de 04.07.07 pág. 83 - Seção 1).

CNPJ: 45.943.370/0001-09

End: Rodovia Salto Itu, 30, bairro Porto Góes, Salto, SP.

O modelo de Contingência Eletrônica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do formulário de segurança para impressão do DANFE e a não alteração da série e numeração.

Esta modalidade de contingência é baseada no conceito de Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC, que contem as principais informações da NF-e que serão emitidas em contingência, que será prestada pelo emissor para SEFAZ. A transmissão do DPEC é feita para os *Web Services* do Sistema de Contingência Eletrônica (SCE), nele será validado e autorizado. Após o retorno da autorização é que se deve imprimir o DANFE. Toda implementação deste modelo de transmissão foi baseada no “Manual do Sistema de Contingência Eletrônica”.

Para utilizar a Contingência Eletrônica, o contribuinte deverá configurar a rotina SPEDNFe utilizando o botão parâmetros e em seguida alterando o parâmetro **Ambiente** de 'Normal' para 'Contingência Eletrônica - DPEC', e logo após alterar o parâmetro **Versão DPEC** para a versão desejada (versão vigente 1.01). Para retornar a emissão normal execute o procedimento inverso.

O contribuinte usuário da Nota Fiscal eletrônica pode entrar em contingência em decorrência de problemas técnicos que o impeça de transmitir a NF-e para a Secretaria de Fazenda.

Exportação de NF-e em formato XML

Com esta opção é possível exportar os dados das NF-e em formato XML para o disco local.

É gerado no diretório de destino selecionado um arquivo com final **aut.xml** com as informações da transmissão e um **nfe.xml** com os dados da NF-e.

É possível utilizar os parâmetros de filtro:

Serie de Nota Fiscal, Nota Fiscal Inicial, Nota Fiscal Final, Diretório de destino, Data Inicial, Data Final, CNPJ Inicial e CNPJ Final.



Observação

Somente serão exportadas as notas autorizadas para emissão do DANFE. As datas inicial e final referem-se a emissão da Nota Fiscal. *CNPJ inicial* e *CNPJ final* referem-se aos CNPJs dos destinatários.

Observações sobre a legenda

As cores das legendas são trocadas a cada interação do Sistema com o **TOTVS® Service SPED** e também quando:

- 1) Quando a NF-e for transmitida para o **TOTVS® Service SPED** – NF transmitida.
- 2) Quando a NF-e transmitida tiver problemas de integridade de dados – NF não autorizada.
- 3) Após a impressão da DANFE – NF autorizada.
- 4) Após a consulta da NF-e - NF autorizada ou NF Uso Denegado.

Observações sobre algumas ações

- **Filtro:**

Permite ao usuário alterar o filtro sem a necessidade de sair e entrar na rotina novamente.

- **Visualiza Doc.:**

Permite visualizar a nota fiscal que estiver selecionada. Esta opção visualiza nota fiscal de saída e entrada dependendo do filtro realizado.

- **Exportar:**

Permite ao usuário exportar notas fiscais em formato XML, para um determinado diretório com a finalidade de um *backup* das NF-e. Com isso o Sistema verificará o parâmetro MV_SPEDEXP para apagar as NF-e da base de dados.

Especificações do DANFE:

Quadro Fatura

Imprime até 9 parcelas.

Quadro Dados do Produto / Serviço

Descrição do produto / serviço até 30 caracteres.

Quadro Dados Adicionais

Imprime mensagens informadas nos campos C5_MENPAD e C5_MENNOTA.

Observações Importantes acerca da versão 2.00

- Alteração da TAG <Fone> do grupo <Enderemit>, onde é possível informar 14 posições, não foi implementada devido às restrições da SEFAZ quanto ao preenchimento desta forma. Encontra-se em funcionamento apenas o formato vigente na versão 1.10.
- A TAG <indtot> campo deverá ser preenchido com:
 - 0 – o valor do item não compõe o valor total da NF-e;
 - 1 – o valor do item compõe o valor total da NF-e.

Este tratamento é feito no **Cadastro de TES** por meio do campo **Agrega Valor (F4_AGREG)**, porém somente notas com conteúdo da tag igual a “1” são validadas.

- Os seguintes tipos de nota não são contemplados devido às restrições e/ou rejeições desconhecidas da SEFAZ:
 - Nota Fiscal com operações com ICMS e ISS na mesma nota;
 - Nota Fiscal com operações com ISSQN;
 - Nota Fiscal com operações com diferimento de ICMS (CST 51);
 - Nota Fiscal com operações com substituição Tributária de ICMS (CST 60);
 - Nota Fiscal de complemento de ICMS.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas; SA1 – Clientes; SA2 – Fornecedores; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; CD2 – Relação de Imp. do Doct Fiscal; SF3 – Livros Fiscais; SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída.
Rotinas Envolvidas	SPEDNFE; MATA930; LOJA300; LOJA720
Sistemas Operacionais	Windows/Linux