

# WHBOSS User Manual

3PL Edition


# Content

- 1. Glossary.....3
- 2. Inbound Process.....4
- 3. Outbound Process .....51
- 4. Warehouse Management.....126
- 5. Reports.....152



# Glossary

Carrier	وجهة خروج البضاعة
Case (CS)	باكيتة
Dock Confirm	تأكيد وصول البضاعة لمنطقة فرز الخروج
Dock Floor	منطقة فرز الدخول والخروج
Each (EA)	علبة
Inventory Status	حالة الصنف (سليم/تالف/وزارة/تصدير....)
Manifest	قائمة بالحمولة تضم الطلبيات و تسلم لوجهة واحدة
Order File	طلبات تم تسجيلها على السيستم و تم اختيارها للبدء في تنفيذها
Order Pool	طلبات تم تسجيلها على السيستم و لم يتم اختيارها للبدء في تنفيذها
Pallet (PL)	طبلية
Parcel	جزء من الطبلية يتم تعبئتها بشكل منفصل
Pick Plan	خطة تحضير مجموعة الطلبيات التي تم اختيارها للتنفيذ
Putaway	تسكين الاصناف على الرفوف
Ship Confirm	تأكيد خروج البضاعة المدرجة بقائمة الحمولة من المخزن
Storage Type	نوع وحدة التخزين



اولا: استلام البضاعة

# INBOUND PROCESS

3PLWHMNG

SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

Back

Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

- 45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)
- 100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

- 110. Dock Floor Areas (SHP540)
- 115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)
- 120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

- 125. Transfer/Adjustment (ADM500)
- 130. Item/Location Query (ADM310)
- 135. Lot Query (ADM210)
- 140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

يتم اختيار أوبشن رقم ١ من القائمة

Option 1

Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

REC100

OP01MAR

Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Receipts



28/02/17  
11:12:03  
DPH16A02AA

Container ID: \_\_\_\_\_

----- Receipt ID -----

<u>S</u>	<u>Whs</u>	<u>Co.</u>	<u>Typ</u>	<u>Number</u>	<u>Ordered</u>	<u>Due</u>	<u>Time</u>	<u>Dock</u>	<u>Floor</u>	<u>P</u>	<u>Carrier</u>
	013				0/00/00	0/00/00	:00				

Source: \_\_\_\_\_ Description: \_\_\_\_\_

لانشاء حركة استلام بضاعة  
جديدة يتم الضغط على  
F5

F2=Detail

F3=Exit

F5=Add

F8=Refresh

F10=Update

F12=Return

F17=Sort Date/Time

F18=Report

F20=Status

REC120

OP01MAR

Whse: 013

SSA Warehouse BOSS

IBN SINA PHARMA TEST

Add Receiving Document

Back

28/02/17

11:38:17

DPH16A02AA

Container ID/Type: \_\_\_\_\_

Company : BRO BROTHER PHARMA

Expected Warehouse: 013

Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVINGOrdered: 28/02/17

SEQ. \_\_\_\_\_

INVOICE

يتم كتابة رقم فاتورة الاستلام

HANDLER

يتم كتابة اسم مندوب المورد

Trading Partner: \_\_\_\_\_

Verification Mode: 2

Due	Time	Dock Floor	Description	Carrier
<u>28/02/17</u>	<u>:00</u>	_____	_____	_____

<u>Line</u>	<u>Item Number</u>	<u>Item Description</u>	<u>UM</u>	<u>Full</u>	<u>Pieces</u>
-------------	--------------------	-------------------------	-----------	-------------	---------------

→ يتم كتابة كود المورد و نوع حركة الاستلام أو اختيارهما بالضغط على  
F4

يتم الضغط على

F5

لإضافة الاصناف الواردة بالفاتورة

F3=Exit

F5=Add Line

F7=Save

F8=Refresh

F12=Return

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receive



28/02/17  
16:38:00  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456  
Control : 582 HANDLER TEST HANDLER  
Comment : \_\_\_\_\_

<u>Line</u>	<u>Item N</u>	<u>Add Receipt Line Item</u>	<u>RC</u>	<u>Receive</u>
<u>Lic</u>	<u>PBS</u>	<u>Item D</u>	<u>Type</u>	<u>Confirmed</u>

Line : 1 يتم كتابة رقم الصنف (الترتيب في فاتورة المورد)

Item : 538637 يتم كتابة كود الصنف

Desc : U P CUT 30 TAB

Quantity : \_\_\_\_\_ / 10 PL

F3=Exit

F5=Add

F8=Refresh

F12=Return

في النهاية بعد تسجيل  
جميع الاصناف الواردة  
بالفاتورة يتم الضغط على  
F12

يتم كتابة الكمية الواردة بالفاتورة

بعد الانتهاء يتم الضغط على

F5

و تكرار نفس الخطوات لاضافة الاصناف التالية

F8=Refresh

F24=More Keys



REC120

SSA Warehouse BOSS

3/10/16

OP01MAR

IBN SINA PHARMA TEST

9:47:43

Whse: 0020

Add Receiving Document

DPH16A02A

Container ID/Type: \_\_\_\_\_

Company : IBN IBNSINA PHARMA COMPANY Expected Warehouse: 0020Type : RTR RECEPTION TRANSFERS AND MANUAL Ordered: 3/10/16TRANSFER 001Trading Partner: \_\_\_\_\_ Verification Mode: 2

Due	Time	Dock Floor	Description	Carrier
<u>3/10/16</u>	<u>:00</u>	_____	_____	_____

Line	Item Number	Item Description	UM	Full	Pieces
0001	103468516965	ABIMOL EXTRA 20 TAB	CS	1	10

بعد الانتهاء من تسجيل جميع الاصناف  
الواردة بالاستلامه ولحفظ الحركة يتم  
الضغط على  
F7

للخروج بعد الانتهاء

F3=Exit

F5=Add Line

F7=Save

F8=Refresh

F12=Return

REC100

OP01MAR

Whse: 013

SSA Warehouse BOSS

IBN SINA PHARMA TEST

Browse Receipts

Back

28/02/17

14:48:07

DPH16A02AA

Container ID: \_\_\_\_\_

----- Receipt ID -----

<u>S</u>	<u>Whs</u>	<u>Co.</u>	<u>Typ</u>	<u>Number</u>	<u>Ordered</u>	<u>Due</u>	<u>Time</u>	<u>Dock</u>	<u>Floor</u>	<u>P</u>	<u>Carrier</u>
	013				0/00/00	0/00/00	:00				

Source: \_\_\_\_\_ Description: \_\_\_\_\_

X 013 BRO STQ TEST 28/02/17 28/02/17 00:00

Source: 123456 Description:

يتم اختيار الحركة المطلوبة بعمل

X

و الضغط على انتر أو

F2

لعرض الحركة المسجلة يتم الضغط على  
F8

F2=Detail

F3=Exit

F5=Add

F8=Refresh

F10=Update

F12=Return

F17=Sort Date/Time

F18=Report

F20=Status

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receive



28/02/17  
16:55:37  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456  
Control : 582 HANDLER TEST HANDLER  
Comment : \_\_\_\_\_

<u>S</u>	<u>Line</u>	<u>Item Number</u>	<u>PC Per</u>	<u>UM</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>Reject</u>	<u>RC</u>	<u>Receive</u>
<u>Lic</u>	<u>PBS</u>	<u>Item Description</u>			<u>Container ID</u>		<u>/Type</u>	<u>Confirmed</u>
<u>X</u>	1	538637	1000	<u>PL</u>				0
		U P CUT 30 TAB						

يتم اختيار الصنف لتسجيل الكمية المستلمة بالتشغيلة و تاريخ الانتهاء و كذلك تسجيل التالف أو المرفوض ان وجد  
باختياره عن طريق كتابة

X

والضغط على انتر أو

F2

للبدء في تسجيل التفاصيل

F2=Detail

F5=Add Line

F7=Receive All

F8=Refresh

F14=Locate

F15=Dimensions

F16=Bal Qty

F24=More Keys

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receive



28/02/17  
16:52:08  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456

Line Item Detail

Line: 0001 Item: 538637 Desc: U P CUT 30 TAB  
Pieces Per PL 1000 اجمالي الكمية المسجلة في المرحلة الاولى للاستلام  
Receive: 9 Reject: 1 Balance 1

S	Full UM /	Pieces	Reject	RC	Confirmed	Dsp	Lot Number	Exp Date
-	سليم	7			0		L001	1/01/19
-			مرفوض 1	QC	سبب الرفض	0	L000	1/01/19
-		2			تالف	0	DMG L000	1/01/19
-					كود التالف	0		0/00/00
-						0		0/00/00

F7=Save

F10=Variable Pallets


F12=Return

F24=More Keys

للتسجيل طبالي تحتوي على كميات متفاوتة لحفظ التفاصيل للعودة للقائمة الرئيسية بعد الانتهاء

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receive



1/03/17  
10:28:01  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456

Variable Pallets

Line: 0001 Item: 538637 Desc: U P CUT 30 TAB  
Disposition: Lot Number: L000 Total Received: 9  
Total Variable:

Pallets	Pcs/Pal	Height	Length	Width	Weight
3	1000	.000	.000	.000	.000
عدد البالتات المستلمة	عدد الوحدات بالبالة	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000

F3=Exit

F7=Save

F8=Refresh

F12=Return

يتم الضغط هنا للحفظ

للعودة للقائمة الرئيسية

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receive



1/03/17  
10:37:03  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456  
Control : 582 HANDLER TEST HANDLER  
Comment : \_\_\_\_\_

<u>S</u>	<u>Line</u>	<u>Item Number</u>	<u>PC Per</u>	<u>UM</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>Reject</u>	<u>RC</u>	<u>Receive</u>
<u>Lic</u>	<u>PBS</u>	<u>Item Description</u>			<u>Container ID</u>		<u>/Type</u>	<u>Confirmed</u>
X +	1	538637	1000	PL	9	1		9
		U P CUT 30 TAB						

في حالة ورود طبالي ذات ابعاد أو عدد وحدات مختلفة عما هو مسجل بالسيستم

F2=Detail

F14=Locate

F5=Add Line

F15=Dimensions

F7=Receive All


F16=Bal Qty

F8=Refresh

F24=More Keys

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receive



1/03/17  
10:37:03  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456  
Control : 582 HANDLER TEST HANDLER

Line Item Dimensions

Item: 538637 U P CUT 30 TAB  
Line: 0001

	<u>Item</u>	<u>Inner Pack</u>	<u>Case</u>	<u>Master CS</u>	<u>Pallet</u>
Length:	<u>10.700</u>	<u>.000</u>	<u>.000</u>	<u>.000</u>	<u>120.000</u>
Width:	<u>3.200</u>	<u>.000</u>	<u>.000</u>	<u>.000</u>	<u>80.000</u>
Height:	<u>7.200</u>	<u>.000</u>	<u>.000</u>	<u>.000</u>	<u>135.000</u>
Weight:	<u>.700</u>	<u>.000</u>	<u>.000</u>	<u>.000</u>	<u>700.000</u>
Pieces:		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1000</u>

يتم تسجيل عدد الوحدات على الطباعة بهذه الاستلامه

F3=Exit F7=Save F8=Refresh F12=Return F13=Backward F14=Forward

لحفظ البيانات والخروج

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receive



1/03/17  
10:45:18  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456  
Control : 582 HANDLER TEST HANDLER  
Comment : \_\_\_\_\_

<u>S</u>	<u>Line</u>	<u>Item Number</u>	<u>PC Per</u>	<u>UM</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>Reject</u>	<u>RC</u>	<u>Receive</u>
<u>Lic</u>	<u>PBS</u>	<u>Item Description</u>			<u>Container ID</u>		<u>/Type</u>	<u>Confirmed</u>
X +	1	538637	1000	PL	9	1		9
		U P CUT 30 TAB						

لتسكين الاصناف المستلمة وايجاد اكواد اتوماتيكيا لها داخل المخزن بعد تسجيل كافة البيانات الخاصة بالصنف  
Shift+F2

F2=Detail

F14=Locate

F5=Add Line

F15=Dimensions

F7=Receive All

F16=Bal Qty

F8=Refresh

F24=More Keys

Locating complete. Labels are generating if required.



REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Edit



1/03/17  
10:47:52  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456  
Control : 582 HANDLER TEST HANDLER  
Comment : \_\_\_\_\_

<u>S</u>	<u>Line</u>	<u>Item Number</u>	<u>PC Per</u>	<u>UM</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>Reject</u>	<u>RC</u>	<u>Receive</u>
<u>Lic</u>	<u>PBS</u>	<u>Item Description</u>			<u>Container ID</u>		<u>/Type</u>	<u>Confirmed</u>
—	+	1	538637	1000	PL	9	1	9
			U P CUT 30 TAB					

لمعرفة الاكواد التي تم تسكين الاصناف المستلمة عليها  
shift+F8

F3=Exit  
F18=Reprint

F19=Container ID

F12=Return  
F20=Status

F17=Backout  
F24=More Keys

REC110  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Receipt Status



1/03/17  
10:49:54  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456  
Control : 582 HANDLER TEST HANDLER  
Comment :  
Status : Edit Receiver : OP01MAR Aging Date: 1/03/17

<u>Line</u>	<u>Container</u>	<u>Item Number</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>UM</u>	<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>Lb</u>	<u>Status</u>
				<u>Rule</u>	<u>Sequence</u>		<u>Inv</u>	<u>Line</u>
1	538637		0 /	2 PL 013	DMG A01 A1	EA	STD	Edit
				13D	0100			
1	538637		0 /	7 PL 013	QRN A13 A1	PL	STQ	Edit
				13Q	100			

↓  
الكمية

↓  
اللوكيشن

↓  
حالة الصنف

F3=Exit

F8=Refresh


F9=All Sessions

F12=Return

للعودة

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receipt Detail



1/03/17  
11:17:52  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 28/02/17 Due: 28/02/17  
SEQ. TEST INVOICE 123456  
Control : 0 HANDLER TEST HANDLER  
Comment : \_\_\_\_\_

<u>S</u>	<u>Line</u>	<u>Item Number</u>	<u>PC Per</u>	<u>UM</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>Reject</u>	<u>RC</u>	<u>Receive</u>
<u>Lic</u>	<u>PBS</u>	<u>Item Description</u>			<u>Container ID</u>		<u>/Type</u>	<u>Confirmed</u>
-	1	538637	1000	PL				0
		U P CUT 30 TAB						

بعد الانتهاء يتم عمل تأكيد للحركة للبدء في تسكين الاصناف

F2=Detail

F7=Confirm

F8=Refresh

F15=Dimensions

F16=Bal Qty

F24=More Keys

Receipt confirmed successfully.

Back

Selection 2 RF MENU Whse 013  
1-Rec 2-Put 3-Cnt 4-Pick 5-Spot 6-Load  
7-DRF 8-Label 9-Rtn 10-Cart 11-Pck Crt  
12-UPC 13-Loc Qry 14-TLC 99-More Opts

يتم اختيار اوبشن رقم ٢ من شاشة الهاند هيلد للتسكين



لتسكين الاصناف باستخدام الهاند هيلد يتم عمل سكان للباركود الموضح مع باركود اللوكيشن المكتوب على الليبل

**2****Put away**

P0004327

PUT : P0004327

COMP : ABO ABBOTT LTD.

Rcvd.No. : ABO0000005 Type : STN Location : 013 - STG-E06-C1

Item : E429.775 ITRIN 2MG 30 TAB

Lot No. : L000 Expire Date : 01/01/20

Rcvd.Qty. : 1 Handler :



E429.775

OP01MAF

20/03/17

14:54:25

[Back](#)

PSELPTN1

Putaway Confirm

Putaway# P0007734

يتم عمل سكان لرقم التسكينة من خلال الليبل المطبوع

Honeywell

SCAN



[Back](#)

PLOCCFM3 Warehouse 013 Lic N  
Locn QRN A13 A1 Check Digit \_  
Item 538637 Qty PL  
Lot L000 7 EA

يتم عمل سكان للباركود الخاص باللوكيشن الموضح  
على الليبل

Honeywell

SCAN





[Back](#)

Press **F7** to confirm, or  
F10 to display next  
transaction.

يتم الضغط على

**F7**

لتأكيد اتمام التسكين والانتقال لحركة التسكين التالية

Honeywell

SCAN





Inbound Receiving

1. Receiving (REC100)

5. Putaway Confirmation (PUT510)

10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

15. Order Entry (ACA003)

20. Order Reports (OPM200)

25. Order Pool Management (OPM120)

30. Execute Pick Plan (PCK500)

35. Rejected Order Query (ADM820)

40. Picking Confirmation (PKV500)

45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)

100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

110. Dock Floor Areas (SHP540)

115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)

120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

125. Transfer/Adjustment (ADM500)

130. Item/Location Query (ADM310)

135. Lot Query (ADM210)

140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

كذلك يمكن اتمام عملية تسكين الصنف من خلال الشاشة عن طريق اختيار اوبشن رقم ٥



Option

5

Menu

25 L

PUT510  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Putaway Confirmation




1/03/17  
11:23:23  
DPH16A02AA  
BROWSE

Control Number: 1952  
Source Type: RCT  
Source Number: 582

يتم ادخال رقم الكونترول الخاص بتسكين الصنف

<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>Item Description</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>UM</u>
013	DMG-A01-A1	U P CUT 30 TAB	/ 2	PL

يتم الضغط على  
F5  
لتاكيد عملية التسكين



F5=Confirm	F10=Confirm All	F13=Prv #	F14=Nxt #	F18=Reprint
F9=Fold	F21=Reset Ctl #			

PUT510  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Putaway Confirmation



1/03/17  
11:24:08  
DPH16A02AA  
CONFIRM

Control Number: 1952 Employee: OP01MAR Errors:         
Receipt Type: RCT Receipt Number: 582

Type options, press Enter

1=Confirm 2=No Confirm

<u>Opt</u>	<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>Item Description</u>	<u>Full UM</u>	<u>/</u>	<u>PC</u>	<u>UM</u>
<u>1</u>	013	DMG-A01-A1	U P CUT 30 TAB		/		<u>2 PL</u>

يتم الضغط على

F7

لتنفيذ عملية التسكين



ENTER=Confirm  
F9=Fold

F7=Execute


F10=Confirm All

F12=Cancel

F18=Reprint

PUT510  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Putaway Confirmation



1/03/17  
11:24:34  
DPH16A02AA  
CONFIRM

Control Number: 1952 Employee: OP01MAR Errors:         
Receipt Type: RCT Receipt Number: 582

Type options, press Enter  
1=Confirm 2=No Confirm

<u>Opt</u>	<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>Item Description</u>	<u>Full UM</u>	<u>/</u>	<u>PC</u>	<u>UM</u>
<u>1</u>	013	DMG-A01-A1	COMP SKU U P CUT 30 TAB BR0 538637		/		<u>2</u> <u>PL</u>

ENTER=Confirm F7=Execute F10=Confirm All F12=Cancel F18=Reprint

F9=Fold

لعرض كود الصنف واسم المورد

PUT510  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Putaway Confirmation



1/03/17  
11:25:02  
DPH16A02AA  
BROWSE

Control Number: 1952  
Source Type:  
Source Number:

<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>Item Description</u> <u>COMP SKU</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>UM</u>
------------	-----------------	--	---------------------	-----------

F5=Confirm	F10=Confirm All	عرض الحركة السابقة F13=Prv #	عرض الحركة التالية F14=Nxt #	F18=Reprint
F9=Fold	F21=Reset Ctl #			

Putaway(s) have been confirmed.

تم تأكيد تسكين الصنف بنجاح

+

REC200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Receive

 1/03/17  
11:34:14  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA Expected Warehouse: 013  
Type : STQ STORAGE QUARANTINE RECEIVING Ordered: 1/03/17 Due: 1/03/17  
SEQ. TEST1 INVOICE 1234567  
Control : 587 HANDLER TEST HANDLER  
Comment : \_\_\_\_\_

<u>S</u>	<u>Line</u>	<u>Item Number</u>	<u>PC Per</u>	<u>UM</u>	<u>Full UM / PC</u>	<u>Reject</u>	<u>RC</u>	<u>Receive</u>
<u>Lic</u>	<u>PBS</u>	<u>Item Description</u>			<u>Container ID</u>		<u>/Type</u>	<u>Confirmed</u>
—	1	538637	1000	PL	_____	_____	_____	0
		U P CUT 30 TAB						

يمكن الاعتماد على جهاز الهاند هليد في ادخال تاريخ الاكسبير ورقم التشغيل للكميات  
المستلمة من الصنف و كذلك تأكيد عملية الاستلام من خلال الجهاز بدلا من الشاشة  
عن طريق ادخال الصنف والكمية والاكتفاء بحفظ الحركة فقط واستكمال باقي الخطوات من  
خلال الهاند هيلد

F2=Detail

F5=Add Line

F7=Receive All

F8=Refresh

F14=Locate

F15=Dimensions

F16=Bal Qty

F24=More Keys

Back

Selection 1 RF MENU Whse 013  
1-Rec 2-Put 3-Cnt 4-Pick 5-Spot 6-Load  
7-DRF 8-Label 9-Rtn 10-Cart 11-Pck Crt  
12-UPC 13-Loc Qry 14-TLC 99-More Opts

يتم اختيار اوبشن رقم ١ من خلال جهاز  
الهاند هيلد لاتمام عملية تأكيد الاستلام

[Back](#)

Receipt Confirm

Warehouse 013

Dock

Company

Receipt Type

Receipt

يتم الضغط على

F4

للوصول للحركة المطلوب تأكيد استلامها

Honeywell

SCAN





[Back](#)

\_F3=Exit F4=Next Receipt  
F7=Execute F9=RF Process  
F12=Return  
REC65002



[Back](#)

Receipt Confirm

Warehouse 013

Dock D01

Company BR0

Receipt Type STQ

Receipt TEST1

يتم الضغط على

F9

للبدء في تأكيد الاستلام من خلال جهاز الهاند هيلد

Honeywell

SCAN



[Back](#)

F3=Exit F4=Next Receipt  
F7=Execute F9=RF Process  
F12=Return  
REC65002



[Back](#)

Cont \_\_\_\_\_  
Container Type \_\_\_\_  
Receipt ID TEST1\_\_\_\_\_  
Comp BR0 Type STQ

يتم الضغط على  
F7  
للتفويض

Honeywell

SCAN



[Back](#)

F3=Exit F4=Next Receipt  
F7=Execute F9=RF Process  
F12=Return  
REC65002





Back

SKU Confirmation

I 538637

Q            PL 10 EA  
                    Line     1

يظهر الصنف الاول في حركة الاستلام  
واجمالي الكمية المستلمة

Honeywell

SCAN



[Back](#)

F2=Det F20=Next F5=Add  
F7=Verify F8=Itm Loc  
F11=UnCfm  
REC300C3

يتم الضغط على

F2

لتسجيل تفاصيل الكميات المستلمة من كل تشغيل



Back

I 538637  
L L000 \*V  
Q \_\_\_\_\_ PL 7 EA  
Exp date 1/01/19

يتم تسجيل رقم التشغيل الاولى والكمية والضغط على

F7

للتأكيد



[Back](#)

F2=Det F20=Next F5=Add

F7=Verify F8=Itm Loc

F11=UnCfm

REC300C3

Honeywell

SCAN



[Back](#)

I 538637

L L001

Q            PL            3 EA

Exp date 1/01/19 +

يتم تسجيل رقم التشغيل الثانية والكمية والضغط على

F7

للتأكيد

Honeywell

SCAN



[Back](#)

F2=Det F20=Next F5=Add

F7=Verify F8=Itm Loc

F11=UnCfm

REC300C3

Honeywell

SCAN



[Back](#)

# SKU Confirmation

I 538637 \*V  
Q            PL 10 EA  
                    Line 1

عند الانتهاء من الصنف الاول و مطابقة  
الكميات المستلمة بالكميات المسجلة  
بالمرحلة الاولى تظهر تلك الشاشة ليتم  
الضغط على

F8

لايجاد لوكيشن للاصناف اتوماتيكيا

Honeywell

SCAN



Back

F2=Det F20=Next F5=Add  
F7=Verify F8=Itm Loc  
F11=UnCfm  
REC300C3





[Back](#)

\_ Located successfully  
Putaway sheets printed  
Enter to Continue

تم الانتهاء من تأكيد الاستلام و  
ايجاد لوكيشن اتوماتيكيا  
للانصاف و طباعة الليبل  
الخاص بالتسكين

Honeywell

SCAN



3PLWHMNG

SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager

Ibnsina Pharma Corporation

11:05:33

6/03/17

WBIB2

[Back](#)Inbound Receiving

1. Receiving (REC100)

5. Putaway Confirmation (PUT510)

10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

15. Order Entry (ACA003)

20. Order Reports (OPM200)

23. Remove Orders from File (OPM100)

25. Order Pool Management (OPM120)

30. Execute Pick Plan (PCK500)

35. Rejected Order Query (ADM820)

40. Picking Confirmation (PKV500)

45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)

100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

110. Dock Floor Areas (SHP540)

115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)

120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

125. Transfer/Adjustment (ADM500)

130. Item/Location Query (ADM310)

135. Lot Query (ADM210)

140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لمعرفة الحركات التي لم يتم الانتهاء من تسكينها يتم اختيار اوبشن ١٠ من القائمة

Option 10

Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

ADM810  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Unconfirmed Putaway Query

6/03/17  
11:59:02  
DPH16A02AA



لعمل فلتر للاستلام

Source Cntrl # : 0 Source Type: Lic:  
Putaway Cntrl #: 0 Warehouse : 013 Cmp: SKU: لعمل فلتر بكود الصنف  
Label Type : Location : لعمل فلتر باللوكيشن Lot: لعمل فلتر برقم التشغيل

Source Cntrl #	Putaway Cntrl #	Source Type	Label Type	Put Whs	Location	Put Trxn #	Quantity	UM
Company	SKU	رقم الكونترول	Lot No	مكان التسكين	License	الكمية من وحدة حساب الصنف	الكمية بالوحدة	
557	930	RCT	PL 013	STG-B01-D3	P0006431	1 /	0	PL
557	931	RCT	PL 013	STG-B02-A1	P0006442	1 /	0	PL
557	932	RCT	PL 013	STG-B02-A2	P0006443	1 /	0	PL
557	933	RCT	PL 013	STG-B02-A3	P0006444	1 /	0	PL
557	934	RCT	PL 013	STG-B02-B3	P0006432	1 /	0	PL
557	935	RCT	PL 013	STG-B02-C1	P0006433	1 /	0	PL
557	936	RCT	PL 013	STG-B02-C2	P0006434	1 /	0	PL
557	937	RCT	PL 013	STG-B02-C3	P0006435	1 /	0	PL
557	938	RCT	PL 013	STG-B02-D1	P0006436	1 /	0	PL
557	939	RCT	PL 013	STG-B02-D2	P0006437	1 /	0	+

رقم حركة التسكين عرض التفاصيل يتم الضغط على انتر لعرض الحركات

ENTER=Execute Query

F3=Exit

F7=Fold

F8=Refresh

F12=Return



ADM810  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Unconfirmed Putaway Query



6/03/17  
11:59:02  
DPH16A02AA

Source Cntrl # : 0      Source Type:           Lic:                       
Putaway Cntrl #: 0      Warehouse : 013      Cmp:           SKU:                       
Label Type :           Location :                     Lot:                     

Source Cntrl # Company	Putaway Cntrl # SKU	Source Type	Label Type	Put Whs	Put Location	Put Trxn # License	---- Quantity ---	UM
557 BR0	930 536086	RCT	PL L123	013	STG-B01-D3	P0006431	1 /	0 PL
557 BR0	931 538637	RCT	PL L123	013	STG-B02-A1	P0006442	1 /	0 PL
557 BR0	932 538637	RCT	PL L123	013	STG-B02-A2	P0006443	1 /	0 PL
557 BR0	933 538637	RCT	PL L123	013	STG-B02-A3	P0006444	1 /	0 PL
557 BR0	934 536086	RCT	PL L123	013	STG-B02-B3	P0006432	1 /	0 PL

يتم عرض تفاصيل رقم التشغيل و كود الصنف و كود المورد بالضغط على

F7

ENTER=Execute Query F3=Exit

F7=Fold

F8=Refresh

F12=Return

System : A400ISP0

Program : IT0175AA

User : IT01MSD

IBNSINA PHARMA

Receipt Goods Report

Company : ABT ABBOTT PRODUCTS COMPANY

Date : 2017/03/20

Time : 11:13:22

Page : 1

Receipt No. : ABT0000010

Handler : SALAMA 11111111111111111112

Invoice No. : 1234567890

SALAMA INVOICE1234567890111110

Item	Description	Lot Number	Expire Date	Quantity	Comment
591888	DUPHASTON 10MG 60TAB MOH	L159	08/09/21	50	
591888	DUPHASTON 10MG 60TAB MOH	L567	06/06/29	1,150	
Total Item :				1,200	
W091.120	DUPHALAC ORAL SOLUION 200 ML	L123	01/01/20	272	
W091.120	DUPHALAC ORAL SOLUION 200 ML	L132	02/03/26	2,448	
Total Item :				2,720	


Number of locations : 16

التوقيع

التاريخ

اسم المستلم

يتم استيفاء النموذج الموضح و التوقيع لمندوب العميل عليه كمستند لاستلام البضاعة



ثانيا: خروج البضاعة

# OUTBOUND PROCESS

3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

11:05:33 6/03/17  
WBIB2

Back

- |                             |          |                                |          |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| <u>Inbound Receiving</u>    |          | 45. Unconfirmed Pick Query     | (ADM800) |
| 1. Receiving                | (REC100) | 100. Order Query               | (ADM830) |
| 5. Putaway Confirmation     | (PUT510) | <u>Outbound Shipping</u>       |          |
| 10. Unconfirmed Putaway Qry | (ADM810) | 110. Dock Floor Areas          | (SHP540) |
| <u>Outbound Picking</u>     |          | 115. Unconfirmed Parcel Query  | (ADM840) |
| 15. Order Entry             | (ACA003) | 120. Shipping Activities       | (SHP500) |
| 20. Order Reports           | (OPM200) | <u>Warehouse Management</u>    |          |
| 23. Remove Orders from File | (OPM100) | 125. Transfer/Adjustment       | (ADM500) |
| 25. Order Pool Management   | (OPM120) | 130. Item/Location Query       | (ADM310) |
| 30. Execute Pick Plan       | (PCK500) | 135. Lot Query                 | (ADM210) |
| 35. Rejected Order Query    | (ADM820) | 140. Location Transaction Hist | (ADM300) |
| 40. Picking Confirmation    | (PKV500) |                                |          |
|                             |          | 90. Signoff                    |          |

لادخال طلب صرف اصناف لعميل يتم اختيار اوبشن رقم ١٥ من القائمة

Option 15

Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

ACA003  
OP01MAR  
Whsb: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Entry



6/03/17  
12:37:38  
DPH16A02AA

Company.....: BR0 يتم ادخال كود الشركة (العميل)  
Order Type...: STN يتم ادخال نوع الطلبية

Order Number: \_\_\_\_\_

بعد الانتهاء يتم الضغط على  
Enter

F3=Exit

ACA003  
OP01MAR  
Whsb: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Entry



6/03/17  
13:05:49  
DPH16A02AA

Company.....: BRO BROTHER PHARMA  
Order Type...: STN STORAGE NORMAL  
Carrier.....: BRO ادخال كود الشركة Truck Number...: \_\_\_\_\_  
Address.....: 15 TEST STREET-KALIUB CITY  
ادخال عنوان العميل المتجهة له الطلبية  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ادخال رقم طلبية العميل  
Customer PO.: 123 Trading Partner ID: \_\_\_\_\_  
Ref. Field D.....: \_\_\_\_\_

Order Number: 1  
Stop Number.....: \_\_\_\_\_  
Prioridad Pedido ..: 1 اولوية خروج الطلبية  
Can Order be Split: Y  
Service Level.....: \_\_\_\_\_  
Ref. Field A.....: اسم المندوب  
Ref. Field B.....: \_\_\_\_\_  
Scheduled Sh.Date.: 6/03/17  
Address Code.....: \_\_\_\_\_

Single Item Pk: Y Pack by Group.....: \_ Pack by Item...: N  
Selection Criteria.:  
A: \_\_\_\_\_ B: \_\_\_\_\_ C: \_\_\_\_\_ D: \_\_\_\_\_ E: \_\_\_\_\_

لاختيار ان يتم فصل كل صنف في  
Parcel

F3=Exit F12=Cancel ام لا

بعد الانتهاء من ادخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على  
Enter

ACA003  
OP01MAR  
Whsb: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Entry



6/03/17  
13:52:15  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA  
Order Type : STN STORAGE NORMAL  
Order Nbr : 1

Scheduled Ship Date: 6/03/17

		Lot							
Item	Description	Quantity	C	S	CasePk	Packing	Group	L	
545647	MONTEL 600 10CAP	1000	N	Y		L000		N	
يتم ادخال كود الصنف المطلوب		يتم ادخال الكمية المطلوب صرفها		يتم ادخال رقم تشغيل الصنف		المطلوب خروجها		N	
						او ترك الخانة فارغة للتحضير		N	
						حسب الفيفو		N	
لتحديد امكانية تحضير الكمية المتاحة من الصنف في حالة عدم توافر كمية الطلبية بالكامل								N	
								N	
بعد الانتهاء يتم عمل تأكيد للحركة بالضغط على								N	

F7

لاضافة الصنف والكمية المطلوبة يتم الضغط على  
F5 F5=Add Item/Lo


F3=Exit

F12=Cancel

F7=Confirm

ACA003  
OP01MAR  
Whsb: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Entry



6/03/17  
14:03:36  
DPH16A02AA

Company : BRO BROTHER PHARMA  
Order Type : STN STORAGE NORMAL  
Order Nbr : 1

Scheduled Ship Date: 6/03/17

Item	Description	Quantity	C	S	CasePk	Lot Packing Group	L
545647	MONTEL 600 10CAP	1,000	N	N		L000	N
			N	N			N
			N	N			N
			N	N			N
			N	N			N
			N	N			N

بعد الانتهاء يتم عمل تأكيد للحركة

F3=Exit F12=Cancel

F7=Confirm



3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

13:05:39 6/03/17  
WBIB2

Back

- |                             |          |                                |          |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| <u>Inbound Receiving</u>    |          | 45. Unconfirmed Pick Query     | (ADM800) |
| 1. Receiving                | (REC100) | 100. Order Query               | (ADM830) |
| 5. Putaway Confirmation     | (PUT510) | <u>Outbound Shipping</u>       |          |
| 10. Unconfirmed Putaway Qry | (ADM810) | 110. Dock Floor Areas          | (SHP540) |
| <u>Outbound Picking</u>     |          | 115. Unconfirmed Parcel Query  | (ADM840) |
| 15. Order Entry             | (ACA003) | 120. Shipping Activities       | (SHP500) |
| 20. Order Reports           | (OPM200) | <u>Warehouse Management</u>    |          |
| 23. Remove Orders from File | (OPM100) | 125. Transfer/Adjustment       | (ADM500) |
| 25. Order Pool Management   | (OPM120) | 130. Item/Location Query       | (ADM310) |
| 30. Execute Pick Plan       | (PCK500) | 135. Lot Query                 | (ADM210) |
| 35. Rejected Order Query    | (ADM820) | 140. Location Transaction Hist | (ADM300) |
| 40. Picking Confirmation    | (PKV500) |                                |          |

90. Signoff

طباعة تقرير يوضح الطلبات المتواجدة بال

Order pool

و تقرير يوضح الطلبات التي تم تجهيزها للتحضير والمتواجدة بملف الطلبات ال

Order file

يتم اختيار اوبشن ٢٠ من القائمة

Option 20

Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

OPM200  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Reports



6/03/17  
14:05:04  
DPH16A02AA

Warehouse Id ..... 013 يتم تحديد كود المخزن الخاص بك  
(Blank = All)  
  
Upper Date Limit ..... 6/03/17  
  
Order Pool ..... Y  
  
Order File ..... Y لتحديد التقرير المطلوب طباعته

يتم الضغط على

F7

للتنفيذ

F3=Exit

F7=Execute



طلبات تم ادخالها على السيستم ولم يتم تجهيزها للتحضير

Program: OPM200		SSA Warehouse BOSS		Date: 6/03/17			
USER : OP01MAR		IAN SINA PHARMA TEST		Time: 14:27:4			
WSID : 013		Order Pool Report		Page: 1			
Site : 013							
Whse	Order	Customer	Company	Order Type	Priority	Scheduled Date	Split
013	1		BRO	STN	1	6/03/17	N
*** End of Report ***							
Program: OPM200		SSA Warehouse BOSS		Date: 6/03/17			
USER : OP01MAR		IAN SINA PHARMA TEST		Time: 14:27:4			
WSID : 013		Order File Report		Page: 2			
Site : 013							
Whse	Order	Customer	Company	Order Type	Priority	Scheduled Date	Split
*** End of Report ***							

طلبات تم طلب تجهيزها للتحضير من خلال السيستم

3PLWHMNG

SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager

Ibnsina Pharma Corporation

13:05:39

6/03/17

WBIB2

[Back](#)Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 23. Remove Orders from File (OPM100)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)

100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

- 110. Dock Floor Areas (SHP540)
- 115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)
- 120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

- 125. Transfer/Adjustment (ADM500)
- 130. Item/Location Query (ADM310)
- 135. Lot Query (ADM210)
- 140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لإلغاء الاوردر الخاص بالعميل أو اصناف منه بعد انتقاله الى ملف الطلبات للرغبة في اعادته بشكل صحيح  
يتم اختيار اوبشن رقم ٢٣

Option 23


Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

OPM100  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Remove Orders From File



6/03/17  
15:46:38  
DPH16A02AA

Order: 1

<u>SEL</u>	<u>ORDER</u>	<u>CUSTOMER</u>	<u>WHSE</u>	<u>COMP</u>	<u>TYPE</u>	<u>SPLIT</u>
-	1		013	BRO	STN	Y

لإلغاء اصناف من داخل الاوردر يتم الدخول  
على التفاصيل باختياره والضغط على

F2

لإلغاء الاوردر بالكامل يتم الضغط على

F7

F2=Detail  
RollUp=Next

F3=Exit  
RollDwn=Previous

F7=Execute

F10=Mark All

OPM100  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Remove Orders From File



6/03/17  
15:48:07  
DPH16A02AA

Order 1  
Order Type STN  
Priority 1  
Schedule Date 6/03/17  
Warehouse 013  
Carrier D01  
Customer P.O.

Sel	Line	Item	Quantity
	000000001	545647	1



لإلغاء اصناف من داخل الاوردر يتم اختياره  
والضغط على

F7

F7=Execute

F12=Return

RollUp=Next

RollDwn=Previous

OPM100  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Remove Orders From File



6/03/17  
15:49:28  
DPH16A02AA

Order 1  
Order Type STN  
Priority 1  
Schedule Date 6/03/17  
Warehouse 013  
Carrier D01  
Customer P.O.

Sel	Line	Item	Quantity
-----	------	------	----------

تم الغاء الصنف من الطلبية



F7=Execute

F12=Return

RollUp=Next

RollDwn=Previous

Orders Removed from Order File Successfully.

+

3PLWHMNG

SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager

Ibnsina Pharma Corporation

15:28:52

6/03/17

WBIB2

[Back](#)Inbound Receiving

1. Receiving (REC100)

5. Putaway Confirmation (PUT510)

10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

15. Order Entry (ACA003)

20. Order Reports (OPM200)

23. Remove Orders from File (OPM100)

25. Order Pool Management (OPM120)

30. Execute Pick Plan (PCK500)

35. Rejected Order Query (ADM820)

40. Picking Confirmation (PKV500)

45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)

100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

110. Dock Floor Areas (SHP540)

115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)

120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

125. Transfer/Adjustment (ADM500)

130. Item/Location Query (ADM310)

135. Lot Query (ADM210)

140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لنقل الاوردر الخاص بالعمل الى ملف الطلبات تمهيدا للبدء في تحضيره يتم اختيار اوبشن رقم ٢٥

Option

25

Menu

25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA



SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Pool Management

6/03/17  
14:42:55  
DPH16A02AA

Company/Order/Order Type/Whse \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**للتنفيذ نقل اوردر العميل الى ملف الطلبيات يتم الضغط على**

F10=View Totals

**لعرض تفاصيل الاوردرات المنقولة يتم الضغط على**

## F10

OPM120  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Totals



6/03/17  
16:36:51  
DPH16A02AA

Sel	Warehouse	رقم الاوردر Orders	عدد الاصناف Lines	عدد الباكيتات Cases	الحجم Cube	وزن الاوردر Weight
_	013	1	1	0	80	0

لعرض باقي تفاصيل الاوردر يتم الضغط على

F2


F2=Detail F12=Cancel

OPM120

OP01MAR

Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Orders



6/03/17

16:37:59

DPH16A02AA

Orders for Whse: 013

Order	Customer	نوع البضاعة Type	كود العميل Company	هل يقبل التحضير الجزئي Split
1		STN	BRO	N

F12=Cancel

3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

16:35:28 6/03/17  
WBIB2

[Back](#)

Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 23. Remove Orders from File (OPM100)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

- 45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)
- 100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

- 110. Dock Floor Areas (SHP540)
- 115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)
- 120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

- 125. Transfer/Adjustment (ADM500)
- 130. Item/Location Query (ADM310)
- 135. Lot Query (ADM210)
- 140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لتنفيذ خطة تحضير الاوردرات المتواجدة بملف الطلبيات يتم اختيار اوبشن ٣٠

Option 30


Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

PCK500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Pick Planning Status



6/03/17  
15:29:16  
DPH16A02AA

Site: 013 Pick Plan # 291 Plan Method: 0 Order Pick Replenish: N (Y/N)  
Split Label Files: Y (Y/N) Limit By Resource: N (Y/N) Hours To Pick: 0  
Resource Reports: N (Y/N) Staging Reports: N (Y/N) Loading Reports: N (Y/N)  
Parcel Audit Flag: 1 (1-5) Random Max %: 0 Random Max Qty : 0  
Halt After: Order Validation: N (Y/N) Pending Labels By Zone : Y (Y/N)  
Soft Allocation: N (Y/N) Pending Bill of Lading : N (Y/N)  
Hard Allocation: N (Y/N) Pending Packing Lists : Y (Y/N)

				Accept	Reject	Order Pool%
Order Validation:	Start:	:00:00	Orders:	0	0	.00
Run Date: 0/00/00	End:	:00:00	Lines:	0	0	.00
Soft Allocation:	Start:	:00:00	Orders:	0	0	.00
Run Date: 0/00/00	End:	:00:00	Lines:	0	0	.00
Hard Allocation:	Start:	:00:00	Orders:	0	0	.00
Run Date: 0/00/00	End:	:00:00	Lines:	0	0	.00
Label Status: Pending	Run Date: 0/00/00	Start:	:00:00	End:	:00:00	
Type:	Error:	Code:				

البدء في تنفيذ خطة تحضير الاوردرات المتواجدة بملف الطلبيات يتم الضغط على

F2=Detail F3=Exit F5=Initiate F5 F12=Return ROLL Up/Down  
F7=Execute F17=Back Out F20=Status F21=Rej Reason

PCK500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Pick Planning Status

 6/03/17  
15:29:16  
DPH16A02AA

Site: 013 Pick Plan # 291 Plan Method: 0 Order Pick Replenish: N (Y/N)  
Split Label Files: Y (Y/N) Limit By Resource: N (Y/N) Hours To Pick: 0  
Resource Reports: N (Y/N) Staging Reports: N (Y/N) Loading Reports: N (Y/N)

Parce ..... 0  
Halt : XWTRSEL2 Packing List Printer Selection : /N)  
: : /N)  
: 1. Default Pick Planning Reports Printer: \*DEV : /N)  
: 2. User Defined Printer: \_\_\_\_\_ : 1%

Ord :  
Run : Please Enter Selection: 1  
Sof :  
Run : **F7=Execute** F12=Return  
Har :  
Run : .....

Label Status: Pending Run Date: 0/00/00 Start: :00:00 End: :00:00  
Type: Error: Code:

لتنفيذ خطة تحضير الاوردرات المتواجدة بملف الطلبات يتم الضغط على

F2=Detail **F7** F3=Exit F5=Initiate F12=Return ROLL Up/Down  
**F7=Execute** F17=Back Out F20=Status F21=Rej Reason

PCK500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Pick Planning Status



6/03/17  
15:37:17  
DPH16A02AA

Site: 013 Pick Plan # 291 Plan Method: 0 Order Pick Replenish: N (Y/N)  
Split Label Files: Y (Y/N) Limit By Resource: N (Y/N) Hours To Pick: 0  
Resource Reports: N (Y/N) Staging Reports: N (Y/N) Loading Reports: N (Y/N)  
Parcel Audit Flag: 1 (1-5) Random Max %: 0 Random Max Qty : 0  
Halt After: Order Validation: N (Y/N) Pending Labels By Zone : Y (Y/N)  
Soft Allocation: N (Y/N) Pending Bill of Lading : N (Y/N)  
Hard Allocation: N (Y/N) Pending Packing Lists : Y (Y/N)

				Accept	Reject	Order Pool%
Order Validation:	Start:	:00:00	Orders:	0	0	.00
Run Date: 0/00/00	End:	:00:00	Lines:	0	0	.00
Soft Allocation:	Start:	:00:00	Orders:	0	0	.00
Run Date: 0/00/00	End:	:00:00	Lines:	0	0	.00
Hard Allocation:	Start:	:00:00	Orders:	0	0	.00
Run Date: 0/00/00	End:	:00:00	Lines:	0	0	.00
Label Status: Pending	Run Date: 0/00/00	Start:	:00:00	End:	:00:00	

Type: Error: Code:

تم تنفيذ خطة التحضير ، لعرض النتيجة و اظهار ماتم قبول تحضيره و ما تم رفضه يتم الضغط على

F2=Detail F3=Exit F5=Initiate F20 F12=Return ROLL Up/Down  
F7=Execute F17=Back Out F20=Status F21=Rej Reason

PICK PLAN has been submitted for execution. Press F20 to refresh statistics

PCK500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Pick Planning Status



6/03/17  
15:39:45  
DPH16A02AA

Site: 013 Pick Plan # 289 Plan Method: 0 Order Pick Replenish: N (Y/N)  
Split Label Files: Y (Y/N) Limit By Resource: N (Y/N) Hours To Pick: 0  
Resource Reports: N (Y/N) Staging Reports: N (Y/N) Loading Reports: N (Y/N)  
Parcel Audit Flag: 1 (1-5) Random Max %: 0 Random Max Qty : 0  
Halt After: Order Validation: N (Y/N) Complete Labels By Zone : Y (Y/N)  
Soft Allocation: N (Y/N) Complete Bill of Lading : N (Y/N)  
Hard Allocation: N (Y/N) Complete Packing Lists : Y (Y/N)

			Accept	Reject	Order Pool%
Order Validation:	Start: 14:10:35	Orders:	1	0	100.00
Run Date: 1/03/17	End: 14:10:35	Lines:	1	0	100.00
Soft Allocation:	Start: 14:10:35	Orders:	1	0	100.00
Run Date: 1/03/17	End: 14:10:35	Lines:	1	0	100.00
Hard Allocation:	Start: 14:10:35	Orders:	1	0	100.00
Run Date: 1/03/17	End: 14:10:36	Lines:	1	0	100.00

Label Status: Complete Run Date: 1/03/17 Start: 14:10:36 End: 14:10:36  
Type: P Error: N Code:

تم تنفيذ جميع الاوردرات و لا يوجد مرفوض

F2=Detail F3=Exit F5=Initiate F12=Return ROLL Up/Down  
F7=Execute F17=Back Out F20=Status F21=Rej Reason



PCK500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Pick Planning Status

 6/03/17  
15:43:03  
DPH16A02AA

Site: 013 Pick Plan # 293 Plan Method: 0 Order Pick Replenish: N (Y/N)  
Split Label Files: Y (Y/N) Limit By Resource: N (Y/N) Hours To Pick: 0  
Resource Reports: N (Y/N) Staging Reports: N (Y/N) Loading Reports: N (Y/N)  
Parcel Audit Flag: 1 (1-5) Random Max %: 0 Random Max Qty : 0  
Halt After: Order Validation: N (Y/N) Complete Labels By Zone : Y (Y/N)  
Soft Allocation: N (Y/N) Failure Bill of Lading : N (Y/N)  
Hard Allocation: N (Y/N) Pending Packing Lists : Y (Y/N)


			Accept	Reject	Order Pool%
Order Validation:	Start: 15:42:57	Orders:	1	0	100.00
Run Date: 6/03/17	End: 15:42:57	Lines:	1	0	100.00
Soft Allocation:	Start: 15:42:57	Orders:	0	1	.00
Run Date: 6/03/17	End: :00:00	Lines:	0	1	.00
Hard Allocation:	Start: :00:00	Orders:	0	0	.00
Run Date: 0/00/00	End: :00:00	Lines:	0	0	.00
Label Status: Pending	Run Date: 0/00/00	Start: :00:00		End: :00:00	
Type: P	Error: N	Code:			

يوجد اصناف قام السيستم برفض تحضيرها ، لمعرفة سبب الرفض يتم الضغط على

F2=Detail F3=Exit **F21** F5=Initiate F12=Return ROLL Up/Down  
F7=Execute F17=Back Out F20=Status **F21=Rej Reason**

ADM820  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Rejected Order Query



6/03/17  
15:44:15  
DPH16A02AA

Warehouse: \_\_\_\_\_ Pick Plan #: 293 Order Type: \_\_\_\_\_ Reject Reason: \_\_\_\_\_  
Company : \_\_\_\_\_ Order #: \_\_\_\_\_ Line #: \_\_\_\_\_ Completed PP: B

<u>Rej#</u>	<u>Whse</u>	<u>Item</u>	<u>Pick Plan#</u>	<u>Order Type</u>	<u>Co.</u>	<u>Order #</u>	<u>SF</u>	<u>Ord #--</u>	<u>Line#</u>	<u>Ln</u>	<u>Sq</u>	<u>Pieces</u>
									<u>RI - Seq -</u>		<u>Batch</u>	<u>Rejected</u>
<u>016</u>	013		293	STN	BRO	1					0	0
019	013		293	STN	BRO	1			1		0	1

لعرض تفاصيل سبب رفض الصنف يتم الضغط على  
F20 (shift F8)

لعرض كود الصنف المرفوض

ENTER=Execute Query  
F12=Return

F3=Exit  
F20=Reject Reason

F7=Fold

F8=Refresh

ADM820  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Rejected Order Query



6/03/17  
15:44:15  
DPH16A02AA

Warehouse: \_\_\_\_\_ Pick Plan #: 293 Order Type: \_\_\_\_\_ Reject Reason: \_\_\_\_\_  
Company : \_\_\_\_\_ Order #: \_\_\_\_\_ Line #: \_\_\_\_\_ Completed PP: B

Rej#	Whse	Item	Pick Plan#	Order Type	Co.	Order #	SF	Ord #--	Line#	Ln	Sq	Pieces
									RI - Seq -		Batch	Rejected
016	013		293	STN	BRO	1					0	0
019	013		293	STN	BRO	1			1		0	1

545647


Rejection Reason 016

No line items passed soft allocation. سبب الرفض

F12=Exit

3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

16:35:28 6/03/17  
WBIB2 

- |                             |          |                                |          |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| <u>Inbound Receiving</u>    |          | 45. Unconfirmed Pick Query     | (ADM800) |
| 1. Receiving                | (REC100) | 100. Order Query               | (ADM830) |
| 5. Putaway Confirmation     | (PUT510) | <u>Outbound Shipping</u>       |          |
| 10. Unconfirmed Putaway Qry | (ADM810) | 110. Dock Floor Areas          | (SHP540) |
| <u>Outbound Picking</u>     |          | 115. Unconfirmed Parcel Query  | (ADM840) |
| 15. Order Entry             | (ACA003) | 120. Shipping Activities       | (SHP500) |
| 20. Order Reports           | (OPM200) | <u>Warehouse Management</u>    |          |
| 23. Remove Orders from File | (OPM100) | 125. Transfer/Adjustment       | (ADM500) |
| 25. Order Pool Management   | (OPM120) | 130. Item/Location Query       | (ADM310) |
| 30. Execute Pick Plan       | (PCK500) | 135. Lot Query                 | (ADM210) |
| 35. Rejected Order Query    | (ADM820) | 140. Location Transaction Hist | (ADM300) |
| 40. Picking Confirmation    | (PKV500) |                                |          |
|                             |          | 90. Signoff                    |          |

لعرض تقرير بالاوردرات التي تم رفضها من خلال السيستم يتم اختيار اوبشن ٣٥

Option **35**


Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

ADM820  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Rejected Order Query



6/03/17  
16:44:27  
DPH16A02AA

Warehouse: 013 Pick Plan #: 0 Order Type:      Reject Reason:       
Company :      Order #:      Line #:      Completed PP: B  
فلتر برقم خطة التحضير      فلتر بنوع الطلبية      فلتر بسبب الرفض  
فلتر بكود العميل (الشركة)      فلتر برقم الاوردر

Rej#	Whse	Item	Pick Plan#	Order Type	Co.	Order #	Line#	Ln	Sq	Pieces
							RI	-	Batch	Rejected
022	013		243	STQ	BR0	1002		2	1	1
023	013		243	STQ	BR0	1002		3	2	1
022	013		243	STQ	BR0	1002		4	3	1
023	013		243	STQ	BR0	1002		5	4	1
013	013		244	STQ	BR0	1			0	0
014	013		244	STQ	BR0	1		1	0	10
022	013		252	STN	BR0	1006		2	1	1
012	013		255	STN	BR0	56677787			0	0
019	013		255	STN	BR0	56677787		1	0	1
012	013		258	STN	BR0	,			0	0 +

لعرض كود الصنف المرفوض

ENTER=Execute Query F3=Exit

F7=Fold

F8=Refresh

F12=Return

F20=Reject Reason

Warehouse: 013 Pick Plan #: 0 Order Type: Reject Reason:  
Company : Order #: Line #: Completed PP: B

Rej#	Whse	Item	Pick Plan#	Order Type	Co.	Order #	SF	Ord #--	Line#	Ln	Sq	Pieces
									RI - Seq	-	Batch	Rejected
022	013		243	STQ	BRO	1002			2	1		1
		536086										
023	013		243	STQ	BRO	1002			3	2		1
		538637										
022	013		243	STQ	BRO	1002			4	3		1
		567184										
023	013		243	STQ	BRO	1002			5	4		1
		567184										
013	013		244	STQ	BRO	1					0	0

لعرض تفاصيل سبب رفض الصنف يتم الضغط على  
F20 (shift F8)

ENTER=Execute Query F3=Exit F7=Fold F8=Refresh  
F12=Return F20=Reject Reason

ADM820  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Rejected Order Query



6/03/17  
16:44:27  
DPH16A02AA

Warehouse: 013 Pick Plan #: 0 Order Type:      Reject Reason:       
Company :      Order #:                      Line #:                      Completed PP: B

Rej#	Whse	Item	Pick Plan#	Order Type	Co.	Order #	SF	Ord #--	Line#	Ln	Sq	Pieces
									RI - Seq	-	Batch	Rejected
022	013		243	STQ	BR0	1002			2		1	1
023	013		243	STQ	BR0	1002			3		2	1
022	013		243	STQ	BR0	1002			4		3	1
023	013		243	STQ	BR0	1002			5		4	1
013	013		244	STQ	BR0	1					0	0
014	013		244	STQ	BR0	1			1		0	10

Rejection Reason 014

Hard allocation - insufficient inventory. سبب الرفض

F12=Exit

3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corporation

16:35:28 6/03/17  
WBIB2

Back

Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 23. Remove Orders from File (OPM100)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

- 45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)
- 100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

- 110. Dock Floor Areas (SHP540)
- 115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)
- 120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

- 125. Transfer/Adjustment (ADM500)
- 130. Item/Location Query (ADM310)
- 135. Lot Query (ADM210)
- 140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لتأكيد عملية التحضير من خلال الشاشة يتم اختيار اوبشن رقم ٤٠ من القائمة

Option 40

Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA



PKV500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Pick Confirmation



7/03/17  
10:19:04  
DPH16A02AA

يتم كتابة رقم شيت التحضير ويمكن الحصول عليه من اوبشن رقم ٤٥

Pick Sheet Number: 639 Team: Wave: 001 Group: 001  
Employee: OP01MAR Errors: 0

<u>Con</u>	<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>Item Description</u>	<u>---- Quantity ---</u>	<u>UM</u>
<u>Y</u>	013	STG C07 B1	BRUFEN 600MG GRAN 20SACH	/	1 PL

للتنفيذ

F7=Execute

لتأكيد عملية التحضير


F10=Confirm All

F12=Previous

F18=Reprint

PKV500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Pick Confirmation



7/03/17  
10:19:41  
DPH16A02AA

Pick Sheet Number: 639 Team: Wave: Group:

Employee: Errors:

Batch ID:       

<u>Con</u>	<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>Item Description</u>	<u>---- Quantity ---</u>	<u>UM</u>
------------	------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	-----------

ENTER=Validate F11=Drop a Batch

تم تنفيذ عملية التحضير

Pick control sheet completed.

لتحضير الاصناف باستخدام الهاند هيلد يتم عمل سكان للباركود الموضح مع باركود اللوكيشن المكتوب على الليبل

<b>④</b>	<b>Shipping</b>
From : IBNSINA OBOUR	Comp: ABBOTT PRODUCTS COMPANY
To : SALAMA NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	
Order : ABT/00000022	Type : N
 267	 260
Item : G656.001	KLACID 500MG IV
Lot No. : L132	Exp.Date :01/01/22
	Pieces: 10
 000000000000000002677	

Back

Selection 4 RF MENU Whse 013  
1-Rec 2-Put 3-Cnt 4-Pick 5-Spot 6-Load  
7-DRF 8-Label 9-Rtn 10-Cart 11-Pck Crt  
12-UPC 13-Loc Qry 14-TLC 99-More Opts

لتنفيذ عملية التحضير من خلال جهاز الهاند هيلد  
يتم اختيار اوبشن رقم ٤ من القائمة الرئيسية  
والضغط على انتر



[Back](#)

KSELPCN1

Pick Control# 591

يتم عمل سكان للباركود المطبوع اعلى الليبل  
والخاص برقم كونترول حركة التحضير

Honeywell

SCAN



[Back](#)

KLOCSHP4 Whse 013 CkDg —  
Locn STG C07 B1  
Item 589905 Qty 0 PL  
Lot L000 2 EA

يتم عمل سكان للوكيشن الذي تم تحضير الصنف من عليه

Honeywell

SCAN





[Back](#)

Pick(s) verified for previous location.

تم تحضير الصنف بنجاح


Honeywell

SCAN



3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

10:09:23 7/03/17  
WBIB2 

Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 23. Remove Orders from File (OPM100)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

45. Unconfirmed Pick Query

- 100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

- 110. Dock Floor Areas (SHP540)
- 115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)
- 120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

- 125. Transfer/Adjustment (ADM500)
- 130. Item/Location Query (ADM310)
- 135. Lot Query (ADM210)
- 140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لعرض تقرير بحركات التحضير المعلقة التي لم يتم تنفيذها يتم اختيار اوبشن رقم ٤٥ من القائمة

Option

45

Menu

25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA



ADM800  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Unconfirmed Pick Query



7/03/17  
10:16:34  
DPH16A02AA

Source Control #:           0           Pick Sheet #:           0           Pick Control #:           0            
Source Type :            Ship Wave:            Warehouse : 013  
Pick Type :            Location : فلتر باللوكيشن

رقم شيت التحضير لتأكيد التحضير من خلال الشاشة

Source Control #	Pick Sheet #	Pick Control #	Source Type	Ship Wave	Pick Type	Pick Type	Location
286	633	587	PPL	001	EA	013	STG-B01-B2
287	635	588	PPL	001	EA	013	STG-B01-B2
289	637	589	PPL	001	EA	013	STG-B01-B2
295	639	590	PPL	001	EA	013	STG-C07-B1

↓  
رقم الكونترول للتحضير بالهاند هيلد


ENTER=Execute Query F3=Exit

F8=Refresh

F12=Return

3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

10:37:15 7/03/17  
WBIB2 

<u>Inbound Receiving</u>		45. Unconfirmed Pick Query	(ADM800)
1. Receiving	(REC100)	100. Order Query	(ADM830)
5. Putaway Confirmation	(PUT510)	<u>Outbound Shipping</u>	
10. Unconfirmed Putaway Qry	(ADM810)	110. Dock Floor Areas	(SHP540)
<u>Outbound Picking</u>		115. Unconfirmed Parcel Query	(ADM840)
15. Order Entry	(ACA003)	120. Shipping Activities	(SHP500)
20. Order Reports	(OPM200)	<u>Warehouse Management</u>	
23. Remove Orders from File	(OPM100)	125. Transfer/Adjustment	(ADM500)
25. Order Pool Management	(OPM120)	130. Item/Location Query	(ADM310)
30. Execute Pick Plan	(PCK500)	135. Lot Query	(ADM210)
35. Rejected Order Query	(ADM820)	140. Location Transaction Hist	(ADM300)
40. Picking Confirmation	(PKV500)	90. Signoff	

للدخول على التفاصيل الخاصة بالاوردر يتم اختيار اوبشن ١٠٠ من القائمة

Option

100

Menu

25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

ADM830  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Query



7/03/17  
10:38:28  
DPH16A02AA

Warehouse: 013 Pick Plan #: 0 Ship Wave:       
Order Type: فلتر بنوع الاوردر Company: فلتر بالشركة Manifest: 000000000  
Order #: فلتر برقم الاوردر Line #: 0000000000 Customer: فلتر بالعميل

X	Whse	Pick Plan #	Wave	Ord Typ	Co.	Order Number	Line #	Pieces Alloc.	Pieces Rejected
_	013	296	001	STN	ABO	2	1	2 HRD	0
_	013	295	001	STN	ABO	2	1	1 HRD	0

لعرض تفاصيل العميل و رقم الحمولة المجمعة

Manifest no.

ENTER=Execute Query F3=Exit  
F12=Return F20=Detail

F7=Fold

F8=Refresh

ADM830  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Query



7/03/17  
10:38:28  
DPH16A02AA


Warehouse: 013 Pick Plan #: 0 Ship Wave:       
Order Type:      Company:      Manifest: 00000000  
Order #:                      Line #: 000000000 Customer:                     

	Pick	Ord				Pieces	Pieces	
X Whse	Plan #	Wave	Typ	Co.	Order Number	Line #	Alloc.	Rejected
_ 013	296	001	STN	ABO	2	1	2 HRD	0
Manifest	00000178		Customer			Line Added	0000	
_ 013	295	001	STN	ABO	2	1	1 HRD	0
Manifest	00000177		Customer			Line Added	0000	

ENTER=Execute Query F3=Exit F7=Fold F8=Refresh  
F12=Return F20=Detail للدخول على تفاصيل الاوردر يتم اختياره والضغط على  
F20 (shift F8)

SHP301  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Inquiry



7/03/17  
10:47:32  
DPH16A02AA

Enter Order Key Information:

Pick Plan: 295  
Warehouse: 013  
Company: AB0  
Order Type: STN  
Order Number: 2

للدخول على تفاصيل الاوردر الذي تم اختياره يتم الضغط على انتر

F3=Exit

F18=Reprint Bill of Lading

F10=Enter Freight Charge

F19=Reprint Packing List

لإعادة طباعة مستند العميل

F12=Return

SHP302  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Detail



7/03/17  
10:48:12  
DPH16A02AA

Manifest # : 177 Whs: 013 Wave: 001 Carrier: D01 Truck:  
Co: ABO Type: STN Order Number: 2 Floor Area: D01  
Ttl Parcels : 1 Ttl Wt: 1.1 PO#: Ship Date: 7/03/17  
Adjust Type : Created by: 00000295

<u>S</u>	<u>Line Nbr</u>	<u>Item</u>	<u>Description</u>	<u>Lot Number</u>	<u>Quantity</u>
—	1	589905	BRUFEN 600MG GRAN 20SACH		1

للدخول على تفاصيل ال  
Parcel

Bottom

F3=Exit

F10=Parcels

F5=Add Line

F11=Cancel Line

F6=Reposition

F12=Return

F8=Refresh

SHP300  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Parcels For Order



7/03/17  
10:49:12  
DPH16A02AA

Manifest # : 177 Whs: 013 Wave: 001 Carrier: D01 Truck:  
Co: ABO Type: STN Order Number: 2 Floor Area: D01  
Ttl Parcels : 1 Ttl Wt: 1.1 PO#: Ship Date: 7/03/17

		M		---- Confirmation ----				----- Parcel -----		----- Floor Sh	
<u>S</u>	<u>P</u>	<u>Parcel#</u>	<u>P</u>	<u>Type</u>	<u>Time</u>	<u>Date</u>	<u>Operator</u>	<u>Weight</u>	<u>Volume</u>	<u>Spot</u>	<u>Sp</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>457</u>		PLT	:00	0/00/00		1.171	1296000.0	1	

لعرض محتوى ال  
Parcel



F2=Detail

F3=Exit

F7=Fold

F12=Return

SHP530  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Parcel Detail



7/03/17  
10:49:43  
DPH16A02AA

Manifest # : 177 Whs: 013 Wave: 001 Carrier: D01 Truck:  
Co: ABO Type: STN Order Number: 2 Floor Area: D01  
Ttl Parcels : 1 Ttl Wt: 1.1 PO#: Ship Date: 7/03/17  
Parcel # : 457 Type: PLT Weight: 1.171 Spur:

Adjust Type: \_\_\_\_

<u>S</u>	<u>Pick</u>	<u>Ctl</u>	<u>Co.</u>	<u>Item Number</u>	<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>St</u>	<u>Assigned</u> <u>Quantity</u>	<u>Actual</u> <u>Quantity</u>
—	590	ABO	589905	013	STG-C07-B1	PK	1	0	

لعرض رقم التشغيل

F3=Exit  
F11=Cancel Parcel  
F7=Repick Item  
F12=Return

F9=Show Lot Number  
F13=Cancel Item

F10=Adjust Item  
F18=Reprint Label



SHP530  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Parcel Detail



7/03/17  
10:50:29  
DPH16A02AA

Manifest # : 177 Whs: 013 Wave: 001 Carrier: D01 Truck:  
Co: ABO Type: STN Order Number: 2 Floor Area: D01  
Ttl Parcels : 1 Ttl Wt: 1.1 PO#: Ship Date: 7/03/17  
Parcel # : 457 Type: PLT Weight: 1.171 Spur:

Adjust Type:   

<u>S</u>	<u>Pick</u>	<u>Ctl</u>	<u>Co.</u>	<u>Item Number</u>	<u>Lot Number</u>	<u>St</u>	<u>Assigned</u> <u>Quantity</u>	<u>Actual</u> <u>Quantity</u>
<u>  </u>	590	ABO	589905	L000	PK	1	0	

F3=Exit  
F7=Repick Item  
F11=Cancel Parcel  
F12=Return  
حذف الـ Parcel

اعادة تحضير الصنف  
F9=Show Pick Location  
F13=Cancel Item  
حذف الصنف

تعديل كمية الصنف  
F10=Adjust Item  
F18=Reprint Label

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Parcel Detail

[Back](#) 7/03/17  
10:51:10  
DPH16A02AA

Manifest #	:	177	Whs:	013	Wave:	001	Carrier:	D01	Truck:
Co:	ABO	Type:	STN	Order	Number:	2	Floor	Area:	D01
Ttl	Parcels	:	1	Ttl	Wt:	1.1	PO#:	Ship	Date:
									7/03/17
Parcel	#	:	457	Type:	PLT	Weight:	1.171	Spur:	

Adjust Type: CL    CLA

				Assigned	Actual
<u>S</u>	<u>Pick Ctl</u>	<u>Co.</u>	<u>Item Nu</u>	<u>Quantity</u>	<u>Quantity</u>
	590	AB0	589905	1	0

## تظهر رسالة لتأكيد عملية الحذف أو تعديل الكميات

F3=Exit                F7=Repick Item                F9=Show Lot Number                F10=Adjust Item  
F11=Cancel Parcel    F12=Return                F13=Cancel Item                F18=Reprint Label

SHP530  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Parcel Detail



7/03/17  
10:52:18  
DPH16A02AA

Manifest # : 177 Whs: 013 Wave: 001 Carrier: D01 Truck:  
Co: AB0 Type: STN Order Number: 2 Floor Area: D01  
Ttl Parcels : 1 Ttl Wt: 1.1 PO#: Ship Date: 7/03/17  
Parcel # : 457 Type: PLT Weight: 1.171 Spur:

Adjust Type: CL CLAIM FROM PARCEL

<u>S</u>	<u>Pick</u>	<u>Ctl</u>	<u>Co.</u>	<u>Item Number</u>	<u>Whs</u>	<u>Location</u>	<u>St</u>	<u>Assigned</u> <u>Quantity</u>	<u>Actual</u> <u>Quantity</u>
----------	-------------	------------	------------	--------------------	------------	-----------------	-----------	------------------------------------	----------------------------------

يجب تحديد كود الادجستمنت الذي سيتم عليه عملية الحذف أو تعديل الكمية

F3=Exit F7=Repick Item F9=Show Lot Number F10=Adjust Item  
F11=Cancel Parcel F12=Return F13=Cancel Item F18=Reprint Label

Last item for parcel cancelled -- parcel deleted. تم حذف الصنف من الطلبية بنجاح +

3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corporation

11:00:03 7/03/17  
WBIB2

Back

- |                             |          |                                |          |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| <u>Inbound Receiving</u>    |          | 45. Unconfirmed Pick Query     | (ADM800) |
| 1. Receiving                | (REC100) | 100. Order Query               | (ADM830) |
| 5. Putaway Confirmation     | (PUT510) | <u>Outbound Shipping</u>       |          |
| 10. Unconfirmed Putaway Qry | (ADM810) | 110. Dock Floor Areas          | (SHP540) |
| <u>Outbound Picking</u>     |          | 115. Unconfirmed Parcel Query  | (ADM840) |
| 15. Order Entry             | (ACA003) | 120. Shipping Activities       | (SHP500) |
| 20. Order Reports           | (OPM200) | <u>Warehouse Management</u>    |          |
| 23. Remove Orders from File | (OPM100) | 125. Transfer/Adjustment       | (ADM500) |
| 25. Order Pool Management   | (OPM120) | 130. Item/Location Query       | (ADM310) |
| 30. Execute Pick Plan       | (PCK500) | 135. Lot Query                 | (ADM210) |
| 35. Rejected Order Query    | (ADM820) | 140. Location Transaction Hist | (ADM300) |
| 40. Picking Confirmation    | (PKV500) |                                |          |
| 90. Signoff                 |          |                                |          |

لتأكيد تحضير الطلبية ووصولها الى منطقة فرز الخروج من خلال الشاشة يتم اختيار اوبشن رقم ١١٠ من القائمة

Option 110


Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

SHP540  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Dock Floor Spot/Lane Confirm



7/03/17  
11:01:43  
DPH16A02AA

فلتر بمنطقة فرز الخروج      فلتر برقم ال Manifest  
Wave: \_\_\_\_ Floor Area: \_\_\_\_ Spot: \_\_\_\_ 0 Manifest: \_\_\_\_ 0 Own Override: N  
Floor Ord L

S	Wave	Area	Spot	Parcel	Typ	Comp	Order	Confirm	Dt/Tm	Typ	Carrier	V
_	001	D02	1	447	PLT	BR0	10			STN	D02	
								27/02/17	12:14			
_	001	D02	1	449	PLT	BR0	1			STN	D02	
								27/02/17	12:26			
_	001	D02	1	453	PLT	BR0	252525			STN	D02	
								0/00/00	:00			
_	001	D03	1	446	PLT	BR0	6			STN	D03	
								0/00/00	:00			
_	001	D04	1	450	PLT	BR0	1			STQ	D04	

منطقة فرز الخروج

↓  
Parcel رقم ال

↓  
كود الشركة (العميل)

27/02/17 16:58

↓  
نوع الاوردر

وقت و تاريخ تأكيد الوصول الى منطقة فرز الخروج

F3=Exit    F5=Confirm Manifest    F7=Execute    F9=Returnable    F10=Mark All  
F11=Remove Confirmation    F12=Return    F18=Staging Worksheet    F20=Toggle All/Unc

لاختيار عرض جميع الطلبيات او عرض الطلبيات الغير مؤكدة فقط

SHP540  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Dock Floor Spot/Lane Confirm



7/03/17  
11:03:39  
DPH16A02AA

Wave:      Floor Area:      Spot:     0 Manifest:     0 Own Override: N  
Floor Ord L

<u>S</u>	<u>Wave</u>	<u>Area</u>	<u>Spot</u>	<u>Parcel</u>	<u>Typ</u>	<u>Comp</u>	<u>Order</u>	<u>Confirm</u>	<u>Dt/Tm</u>	<u>Typ</u>	<u>Carrier</u>	<u>V</u>
<u>-</u>	001	D02	1	453	PLT	BR0	252525			STN	D02	
								0/00/00	:00			
<u>-</u>	001	D03	1	446	PLT	BR0	6			STN	D03	
								0/00/00	:00			

لتأكيد تحضير الطلبية ووصولها الى منطقة فرز الخروج من خلال الشاشة يتم اختيار ال  
Parcel  
والضغط على  
F7

F3=Exit    F5=Confirm Manifest    **F7=Execute**    F9=Returnable    F10=Mark All  
F11=Remove Confirmation    F12=Return    F18=Staging Worksheet    F20=Toggle All/Unc

SHP540  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Dock Floor Spot/Lane Confirm



7/03/17  
11:05:15  
DPH16A02AA

Wave: \_\_\_\_ Floor Area: \_\_\_\_ Spot: \_\_\_\_ 0 Manifest: \_\_\_\_ 0 Own Override: N  
Floor Ord L  
S Wave Area Spot Parcel Typ Comp Order Confirm Dt/Tm Typ Carrier V  
X 001 D02 1 453 PLT BRO 252525 7/03/17 11:05 STN D02  
\_ 001 D03 1 446 PLT BRO 6 0/00/00 :00 STN D03

تم اضافة وقت و تاريخ التأكيد


F3=Exit F5=Confirm Manifest F7=Execute F9=Returnable F10=Mark All  
F11=Remove Confirmation F12=Return F18=Staging Worksheet F20=Toggle All/Unc

Parcel(s) confirmed successfully.

تم بنجاح تأكيد ال Parcel

SHP540  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Dock Floor Spot/Lane Confirm



7/03/17  
11:06:44  
DPH16A02AA

Wave: \_\_\_\_ Floor Area: \_\_\_\_ Spot: \_\_\_\_0 Manifest: \_\_\_\_0 Own Override: N  
Floor Ord L  
S Wave Area Spot Parcel Typ Comp Order Confirm Dt/Tm Typ Carrier V  
X 001 D02 1 453 PLT BRO 252525 0/00/00 :00 STN D02  
\_ 001 D03 1 446 PLT BRO 6 0/00/00 :00 STN D03

تم الغاء وقت و تاريخ التأكيد

عند الرغبة في نقل

Parcel

الى

Manifest

اخرى يجب ان تكون غير مؤكدة

في حالة الرغبة في الغاء التأكيد يمكن ان يتم ذلك باختيارها و من ثم الضغط على

F11

F3=Exit F5=Confirm Manifest F7=Execute F9=Returnable F10=Mark All  
F11=Remove Confirmation F12=Return F18=Staging Worksheet F20=Toggle All/Unc  
Remove confirmation complete.



Back

Selection 5 RF MENU Whse 013  
1-Rec 2-Put 3-Cnt 4-Pick 5-Spot 6-Load  
7-DRF 8-Label 9-Rtn 10-Cart 11-Pck Crt  
12-UPC 13-Loc Qry 14-TLC 99-More Opts

لتأكيد تحضير الطلبية ووصولها الى منطقة فرز  
الخروج من خلال الهاتف هيلد يتم اختيار اوبشن رقم ٥



## Shipping

Pieces: 10



**للتأكيد وصول الاصناف لمنطقة فرز الخروج الاصناف باستخدام الهاند هيلد يتم عمل سكان للباركود الموضح مع باركود منطقة فرز الخروج**



**Digit**

— — — — —
<b>Dock Spot</b>
Own Own N

# Parcel

## من خلال الباركود بأسفل الليل

[Back](#)

**\*\* Parcel Confirmed \*\***

تم تأكيد وصول ال  
parcel  
الى منطقة فرز الخروج بنجاح

Honeywell

SCAN



3PLWHMNG

SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager

Ibnsina Pharma Corpration

11:21:43

7/03/17

WBIB2

[Back](#)Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 23. Remove Orders from File (OPM100)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)

100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

110. Dock Floor Areas (SHP540)

115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)

120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

125. Transfer/Adjustment (ADM500)

130. Item/Location Query (ADM310)

135. Lot Query (ADM210)

140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لعرض تقرير يوضح البارسيل التي لم يتم تأكيد و وصولها الى منطقة فرز الخروج يتم اختيار اوبشن رقم ١١٥ من القائمة

Option 115


Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

ADM840  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Unconfirmed Parcel Query



7/03/17  
11:35:54  
DPH16A02AA

Pick Plan #: 0 Parcel #: 0 Parcel Type :      Order Type:       
Company :      Order # :                      Ship Wave:      Ship Whse : 013  
Manifest # : 0 Carrier :                      Floor Area :      Flr Spot: 0  
RFID # :                                      Level :     

	Pick	Parcel #	Par	Ord	Co.	Order #	Manifest	Sts	Ship	Floor	
<u>S</u>	<u>Plan #</u>	<u>Carrier</u>	<u>Typ</u>	<u>Typ</u>	<u>Lvl</u>	<u>RF ID #</u>	<u>Wave</u>	<u>Cnt</u>	<u>Whs</u>	<u>Area</u>	<u>Spot</u>
—	236	00000416	PLT	STQ	BR0	71	144		013	D01	1
		D01					001	0			
—	241	00000417	PLT	STN	BR0	1	145		013	D01	1
		D01					001	0			
—	241	00000418	PLT	STN	BR0	1	145		013	D01	1
		D01					001	0			
—	268	00000446	PLT	STN	BR0	6	165		013	D03	1
		D03					001	0			
—	284	00000452	PLT	STN	BR0	25252525	171		013	D01	1
		D01					001	0			+

ENTER=Execute Query F2=Detail F8=Refresh F12=Return  
F14=Audit Confirm F15=Flag/Cncl Audit F16=Cncl All Audit F24=More keys



3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

11:33:17 7/03/17  
WBIB2

[Back](#)

Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)

Outbound Picking

- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 23. Remove Orders from File (OPM100)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

- 45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)
- 100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

- 110. Dock Floor Areas (SHP540)
- 115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)
- 120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

- 125. Transfer/Adjustment (ADM500)
- 130. Item/Location Query (ADM310)
- 135. Lot Query (ADM210)
- 140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

Option **120**

Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

SHP500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Carrier Manifests



7/03/17  
11:40:04  
DPH16A02AA

								----- Total -----			
								Orders	Parcels		
S	P	Manifest	Whs	Wave	Carrier	Truck	Dock Door	Created By	Pcls Conf	Pcls Load	Weight
		0	013								
		0			SUSPENSE			WHSB	0	0	.0
									0	0	
		170	013	001	D01			00000273	عدد الاوردرات بالحمولة 1	عدد البارسيل بالحمولة 1	2.5
									1	0	
	1	171	013	001	D01			00000284	عدد البارسيل بالحمولة التي تم تأكيدها 1	1	1.7
									0	0	
X		172	013	001	D02			00000284	1	1	1.1
									1	0	
	1	173	013	001	D01			00000286	1	1	1.7
									0	0	
	1	174	013	001	D01			00000287	1	1	1.7
									0	0	

عدد البارسيل بالحمولة الخاصة بالطلبية للعميل

+  
تاكيد تسليم الحمولة الخاصة بالطبعية للعميل

F2=Detail  
F11=Delete

F5=Add  
F18=Reprint

F8=Refresh Page  
F19=Loading Worksheets

F9=Floor Spots

F10=Ship Confirm  
F24=More Keys



SHP500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Carrier Manifests



7/03/17  
11:41:04  
DPH16A02AA

S P

ART381W1

Validate Manifest

Ship Confirm Manifest : 00000172

Carrier : D02

Truck :

Ship Reports ? N (Y/N)

Equipment :

Pro Number :

1 Seal Number :

Trailer Number :

X Trailer Initials:

COOL Driver ID :

1 Waybill Number :

1

للتفويض يتم الضغط على

F7=Confirm

F7

F10=Update

F12=Cancel

F2=Detail

F5=Add

F8=Refresh Page

F9=Floor Spots

F10=Ship Confirm

F11=Delete

F18=Reprint

F19=Loading Worksheets

F24=More Keys

SHP500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Carrier Manifests



7/03/17  
11:44:03  
DPH16A02AA


							----- Total -----				
<u>S</u>	<u>P</u>	<u>Manifest</u>	<u>Whs</u>	<u>Wave</u>	<u>Carrier</u>	<u>Truck</u>	<u>Dock Door</u>	<u>Created By</u>	<u>Orders Pcls Conf</u>	<u>Parcels Pcls Load</u>	<u>Weight</u>
		<u>0</u>	013								
		0			SUSPENSE			WHSB	0	0	.0
									0	0	
		170	013	001	D01			00000273	1	1	2.5
									1	0	
	<u>1</u>	<u>171</u>	013	001	D01			00000284	1	1	1.7
									0	0	
	<u>1</u>	<u>173</u>	013	001	D01			00000286	1	1	1.7
									0	0	
	<u>1</u>	<u>174</u>	013	001	D01			00000287	1	1	1.7
									0	0	
	<u>1</u>	<u>175</u>	013	001	D01	TR		00000289	1	1	1.7
									0	0	+

F2=Detail      F5=Add      F8=Refresh Page      F9=Floor Spots      F10=Ship Confirm  
F11=Delete      F18=Reprint      F19=Loading Worksheets      F24=More Keys

Manifest confirmed successfully. تم تأكيد خروج الحمولة و تسليمها للعميل بنجاح

SHP500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Carrier Manifests



7/03/17  
12:09:00  
DPH16A02AA

							----- Total -----						
							<u>Orders</u>		<u>Parcels</u>				
<u>S</u>	<u>P</u>	<u>Manifest</u>	<u>Whs</u>	<u>Wave</u>	<u>Carrier</u>	<u>Truck</u>	<u>Dock</u>	<u>Created</u>	<u>Pcls</u>	<u>Conf</u>	<u>Pcls</u>	<u>Load</u>	<u>Weight</u>
		<u>0</u>	013										
—		176	013	001	D01	1		OP13MED		0	0		.0
										0	0		
—		177	013	001	D01			00000295		0	0		.0
										0	0		
—		178	013	001	D03			00000296		0	0		.0
										0	0		
—	<u>1</u>	<u>179</u>	013	001	D01			00000298		1	1		1.1
										0	0		
<u>X</u>	<u>1</u>	<u>180</u>	013	001	D01			00000299		1	1		1.1
										0	0		

F12=Return

لنقل محتويات الحمولة بالكامل الى حمولة  
اخرى لنفس المستلم

F14=XFer same carrier  
F22=Master Parcel

لنقل محتويات الحمولة بالكامل الى حمولة  
اخرى لمستلم اخر

F15=XFer any carrier  
F24=More Keys

						----- Total -----		
<u>Manifest</u>	<u>Whs</u>	<u>Wave</u>	<u>Carrier</u>	<u>Truck</u>	<u>Created By</u>	<u>Orders</u>	<u>Pcls</u>	<u>Weight</u>
<u>0</u>	013							
-----								
0			SUSPENSE		WHSB	0	0	.0
170	013	001	D01		00000273	1	1	2.5
171	013	001	D01		00000284	1	1	1.7
173	013	001	D01		00000286	1	1	1.7
174	013	001	D01		00000287	1	1	1.7
175	013	001	D01	TR	00000289	1	1	1.7
176	013	001	D01	1	OP13MED	0	0	.0
177	013	001	D01		00000295	0	0	.0
178	013	001	D03		00000296	0	0	.0
X 179	013	001	D01		00000298	1	1	1.1
180	013	001	D01		00000299	1	1	1.1

يتم اختيار الحمولة المطلوب النقل اليها وللتنفيذ يتم الضغط على

F3=Exit  
F12=Return

F5=Add

F7 F7=Execute

SHP500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Carrier Manifests

 7/03/17  
12:12:13  
DPH16A02AA

								----- Total -----			
								<u>Orders</u>	<u>Parcels</u>		
<u>S</u>	<u>P</u>	<u>Manifest</u>	<u>Whs</u>	<u>Wave</u>	<u>Carrier</u>	<u>Truck</u>	<u>Dock Door</u>	<u>Created By</u>	<u>Pcls Conf</u>	<u>Pcls Load</u>	<u>Weight</u>
		<u>0</u>	013								
—		176	013	001	D01	1		OP13MED	0	0	.0
									0	0	
—		177	013	001	D01			00000295	0	0	.0
									0	0	
—		178	013	001	D03			00000296	0	0	.0
									0	0	
—	<u>1</u>	<u>179</u>	013	001	D01			00000298	2	2	2.2
									0	0	
—		180	013	001	D01			00000299	0	0	.0
									0	0	

تم نقل محتويات الحمولة بنجاح

F12=Return

F14=XFer same carrier

F15=XFer any carrier

F24=More Keys

Transfer of unconfirmed parcels successful.

SHP500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Carrier Manifests



7/03/17  
12:18:04  
DPH16A02AA

										----- Total -----			
							Dock	Created	<u>Orders</u>	<u>Parcels</u>			
<u>S</u>	<u>P</u>	<u>Manifest</u>	<u>Whs</u>	<u>Wave</u>	<u>Carrier</u>	<u>Truck</u>	<u>Door</u>	<u>By</u>	<u>Pcls</u>	<u>Conf</u>	<u>Pcls</u>	<u>Load</u>	<u>Weight</u>
		<u>0</u>	013	<u>    </u>	<u>          </u>	<u>    </u>							
-		176	013	001	D01	1		OP13MED		0	0		.0
										0	0		
-		177	013	001	D01			00000295		0	0		.0
										0	0		
-		178	013	001	D03			00000296		0	0		.0
										0	0		
X	1	<u>179</u>	013	001	D01			00000298		2	2		2.2
										0	0		
-		180	013	001	D01			00000299		0	0		.0
										0	0		

لتأكيد وصول محتويات الحمولة الى منطقة فرز الخروج من خلال تلك الشاشة يتم الضغط على

F9

F2=Detail  
F11=Delete

F5=Add  
F18=Reprint

F8=Refresh Page  
F19=Loading Worksheets

F9=Floor Spots

F10=Ship Confirm  
F24=More Keys

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Dock Floor Spot/Lane Confirm

7/03/17  
12:19:54  
DPH16A02AA

يتم اختيار البارسيل والضغط على  
F7  
للتأكيد وصولها الى منطقة فرز الخروج

F3=Exit      F5=Confirm Manifest      **F7=Execute**      F9=Returnable      F10=Mark All  
F11=Remove Confirmation      F12=Return      F18=Staging Worksheet      F20=Toggle All/Unc

SHP500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Carrier Manifests



7/03/17  
12:21:41  
DPH16A02AA

								----- Total -----			
								<u>Orders</u>	<u>Parcels</u>		
<u>S</u>	<u>P</u>	<u>Manifest</u>	<u>Whs</u>	<u>Wave</u>	<u>Carrier</u>	<u>Truck</u>	<u>Dock Door</u>	<u>Created By</u>	<u>Pcls Conf</u>	<u>Pcls Load</u>	<u>Weight</u>
		<u>0</u>	<u>013</u>	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>    </u>					
-		176	013	001	D01	1		OP13MED	0	0	.0
									0	0	
-		177	013	001	D01			00000295	0	0	.0
									0	0	
-		178	013	001	D03			00000296	0	0	.0
									0	0	
X	1	<u>179</u>	013	001	D01			00000298	2	2	2.2
									0	0	
-		180	013	001	D01			00000299	0	0	.0
									0	0	

للدخول على تفاصيل محتويات الحمولة يتم اختيارها والضغط على

F2

F2=Detail

F11=Delete

F5=Add

F18=Reprint

F8=Refresh Page

F19=Loading Worksheets

F9=Floor Spots

F10=Ship Confirm

F24=More Keys



SHP510  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Carrier Manifest Detail



7/03/17  
12:24:24  
DPH16A02AA

Manifest #: 179 Whs: 013 Wave: 001 Carrier: D01 Truck:  
Created By: 00000298 Date: 7/03/17 Orders: 2 Weight: 2.2  
Re-Position:

S	P	Co.	Ord	Type	Order Number	Floor	Tot	Tot	Ship	Stop
					PO Number	Area	Pcls	Weight	Date	
X	1	ABO	STN		1	D01	1	1.1	7/03/17	000
	1	ABO	STN		2	D01	1	1.1	7/03/17	000

لنقل بارسيل من حمولة الى حمولة اخرى يتم اختيارها والضغط على

F2=Detail F3=Exit F20 (shift+F8) F5=Confirm F6=Reposition  
F9=Floor Spots F11=Cancel Order F12=Return F20=Transfer F24=More Keys

SHP511

OP01MAR

Whse: 013

SSA Warehouse BOSS

IBN SINA PHARMA TEST

Retrieve Transfer-to Manifest

Back

7/03/17

12:27:57

DPH16A02AA

						----- Total -----		
<u>Manifest</u>	<u>Whs</u>	<u>Wave</u>	<u>Carrier</u>	<u>Truck</u>	<u>Created By</u>	<u>Orders</u>	<u>Pcls</u>	<u>Weight</u>
<u>0</u>	013							
0			SUSPENSE		WHSB	0	0	.0
170	013	001	D01		00000273	1	1	2.5
171	013	001	D01		00000284	1	1	1.7
173	013	001	D01		00000286	1	1	1.7
174	013	001	D01		00000287	1	1	1.7
175	013	001	D01	TR	00000289	1	1	1.7
176	013	001	D01	1	OP13MED	0	0	.0
177	013	001	D01		00000295	0	0	.0
178	013	001	D03		00000296	0	0	.0
179	013	001	D01		00000298	2	2	2.2
X 180	013	001	D01		00000299	0	0	.0

يتم اختيار الحمولة المطلوب النقل اليها وللتنفيذ يتم الضغط على

F3=Exit

F5=Add

F7 F7=Execute

F12=Return

Manifest #: 179      Whs: 013    Wave: 001    Carrier: D01      Truck:  
Created By: 00000298    Date: 7/03/17    Orders: 1    Weight: 1.1  
Re-Position:

		Ord	<u>Order Number</u>		Floor	Tot	Tot	Ship	
S	P	Co.	Type	PO Number	Area	Pcls	Weight	Date	Stop
X	1	ABO	STN	2	D01	1	1.1	7/03/17	000

للدخول الى تفاصيل البارسيل يتم اختيارها والضغط على  
F2

SHP302  
OP01MAR  
Whse: 013


SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Order Detail



7/03/17  
12:31:57  
DPH16A02AA

Manifest # : 179 Whs: 013 Wave: 001 Carrier: D01 Truck:  
Co: ABO Type: STN Order Number: 2 Floor Area: D01  
Ttl Parcels : 1 Ttl Wt: 1.1 PO#: Ship Date: 7/03/17  
Adjust Type : \_\_\_\_ Created by: 00000299

<u>S</u>	<u>Line Nbr</u>	<u>Item</u>	<u>Description</u>	<u>Lot Number</u>	<u>Quantity</u>
—	1	589905	BRUFEN 600MG GRAN 20SACH		1



Bottom

F3=Exit  
F10=Parcels


F5=Add Line  
F11=Cancel Line

F6=Reposition  
F12=Return

F8=Refresh

System : A400ISP0		IBNSINA PHARAMA		Date : 2017 : 02 : 22		
Program : PCK220		Shipping order report		Time : 14 : 33 : 23		
User : IT01AMR				Page : 1		
Company : BROTHER PHARMA		Warehouse : 013				
From : OBOUR SHABAB		TO :				
Order No. : 014300		Order Date : 22/02/17				
PO Number :		Floor Area : D01				
Order Type : STORAGE NORMAL		Floor Spot : 1				
Carrier : CARRIER OF DOCK DOOR NO 1		Wave : 001				
Item	Item Description	Weight: GM	Vol: CM3	Lot Number	Expire Date	Qty Shipped
536086	HYPERVIT 120ML SYP	0.158	386.1	L000	01/01/19	1
537088	HYPERVIT 120ML SYP	0.155	666.1	L111	08/02/18	55
555086	HYPERVIT 120ML SYP	0.158	333.1	L055	01/01/20	1
Total items : 3		0.471	1,385.3			
رقم السيارة		التاريخ		رقم تعريف		اسم السائق
امضاء السائق						

يتم استيفاء النموذج الموضح و اخذ توقيع مندوب العميل عليه والاحتفاظ به كمستند يقدم عند الطلب



ثالثاً: إدارة المخزن

# WAREHOUSE MANAGEMENT

3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corporation

12:08:48 7/03/17  
WBIB2

[Back](#)

- |                             |          |                                |          |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| <u>Inbound Receiving</u>    |          | 45. Unconfirmed Pick Query     | (ADM800) |
| 1. Receiving                | (REC100) | 100. Order Query               | (ADM830) |
| 5. Putaway Confirmation     | (PUT510) | <u>Outbound Shipping</u>       |          |
| 10. Unconfirmed Putaway Qry | (ADM810) | 110. Dock Floor Areas          | (SHP540) |
| <u>Outbound Picking</u>     |          | 115. Unconfirmed Parcel Query  | (ADM840) |
| 15. Order Entry             | (ACA003) | 120. Shipping Activities       | (SHP500) |
| 20. Order Reports           | (OPM200) | <u>Warehouse Management</u>    |          |
| 23. Remove Orders from File | (OPM100) | 125. Transfer/Adjustment       | (ADM500) |
| 25. Order Pool Management   | (OPM120) | 130. Item/Location Query       | (ADM310) |
| 30. Execute Pick Plan       | (PCK500) | 135. Lot Query                 | (ADM210) |
| 35. Rejected Order Query    | (ADM820) | 140. Location Transaction Hist | (ADM300) |
| 40. Picking Confirmation    | (PKV500) |                                |          |
| 90. Signoff                 |          |                                |          |

لضبط الارصدة و تغيير الحالة أو عمل نقل داخلي للاصناف يتم اختيار اوبشن رقم ١٢٥ من القائمة

Option 125

Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

ADM500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Inventory Adjustment Selection



7/03/17  
12:36:40  
DPH16A02AA

Enter one of the following:

يتم كتابة نوع الحركة المطلوب تنفيذها أو اختيارها بالضغط على

Transaction Type: F4

\*\* OR \*\*

Control Number: \_\_\_\_\_

F7=Execute

F17=Backout

F18=Reprint



PRM003FM.01

## Adjustment Type Prompt

Type options, press Enter

1=Select

<u>Opt</u>	<u>Type</u>	<u>Description</u>
—	CL	CLAIM FROM PARCEL تعديل الكمية في طلبية العميل
—	CS	CHANGE STATUS تعديل حالة الصنف دون نقله من مكانه
—	DM	DAMAGE ENTRY نقل الصنف الى التوالف مع تغيير حالته
—	EX	EXPIRE ENTRY نقل الصنف الى منتهى الصلاحية مع تغيير حالته
More...		

F6=Reposition

F12=Cancel

F17=Top

F18=Bottom

F7=Execute

F17=Backout

F18=Reprint

PRM003FM.01

## Adjustment Type Prompt

Type options, press Enter

1=Select

<u>Opt</u>	<u>Type</u>	<u>Description</u>
—	IA	ISSUE ADJUSTMENT تعديل رصيد الصنف بالعجز
—	IM	INTERNAL MOVEMENT تعديل مكان تسكين الصنف بالمخزن
—	RA	RECIPT ADJUSTMENT تعديل رصيد الصنف بالزيادة

Bottom

F6=Reposition

F12=Cancel

F17=Top

F18=Bottom

F7=Execute

F17=Backout

F18=Reprint

ADM500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Inventory Adjustment Selection



7/03/17  
12:43:01  
DPH16A02AA

Enter one of the following:

Transaction Type: DM DAMAGE ENTRY

\*\* OR \*\*

Control Number: \_\_\_\_\_

بعد اختيار نوع الحركة يتم الضغط على

F7

F7=Execute

F17=Backout

F18=Reprint

ADM510  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Inventory Adjustment



7/03/17  
12:47:54  
DPH16A02AA

Transaction Type: DM DAMAGE ENTRY

License: \_\_\_\_\_

Company : ABO ABBOTT LTD *يتم اختيار كود الشركة*  
Item : 589905 BRUFEN 600MG GRAN 20SACH *يتم اختيار كود الصنف المنقول*  
Quantity : 5 *الكمية المنقولة* Comment/Note: \_\_\_\_\_  
Location : STG - C07 - B1 *المكان المنقول منه* GENERAL GOODS LOCATIONS  
Inventory Status: STN STORAGE NORMAL STATUS *حالة الصنف المنقول*  
Lot Number : L000 *رقم التشغيل* Aging Date: 7/03/17 Expire Date: 1/01/19  
Xfer Warehouse : 013 OBOUR SHABAB STORAGE  
Location : DMG - A01 - A1 DAMAGED GOODS LOCATIONS *المكان المنقول اليه*

New Transfer Status: STD STORAGE DAMAGE STATUS *حالة الصنف بعد تنفيذ عملية النقل*

<u>Dimensions</u>	<u>Item</u>	<u>Inner Pack</u>	<u>Case</u>	<u>Master CS</u>	<u>Pallet</u>	<u>UM</u>
Length:	7.800	.000	.000	.000	.000	PL
Width:	9.800	.000	.000	.000	.000	
Height:	2.000	.000	.000	.000	.000	
Weight:	.171	.000	.000	.000	.000	
Pieces:	<u>لتنفيذ الحركة</u>	0	0	0	0	



F3=Exit F7=Execute F8=Refresh F12=Return F20=Loc Query

Inventory transfer posted successfully. *تم تنفيذ عملية النقل بنجاح*

Program: LAB0300  
User : OP01AAF  
WSID : DOP01L99ZA

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA PRD  
Transfer/Adjustment Report

Date: 19/03/17  
Time: 16:23:04  
Page: 1



PUTAWAY TRANS # PICK # 256 CHK: F2   
P0004674   
COMP ITEM DESCRIPTION LOT EXPIRES  
PHA 591463 BRONCHOTEROL 120ML SYRUP MOH 170113 1/03/19

FROM TO  
LOCATION 013 -STG-B01-A1 LOCATION 013 -DMG-A01-E1

PIECES: PUTAWAY AFTER  
10 EA 22  
TYPE: DM FROM: ADJ 00000036 WHEN: 19/03/17 16:23:04 WHO: OP01AAF  
EACH

2

Put away Label

PUTAWAY TRANS # P0004674   
ITEM DESCRIPTION  
591463 BRONCHOTEROL 120ML SYRUP MOH  
LOT 170113 EXPIRES 1/03/19  
LOCATION 013 -DMG-A01-E1 RecQty 10  
 TYPE: DM  
FROM: ADJ 00000036 WHEN: 19/03/17 16:23:04 WHO: OP01AAF

ADM500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Inventory Adjustment Selection



7/03/17  
12:57:17  
DPH16A02AA

Enter one of the following:

Transaction Type: RA RECEIPT ADJUSTMENT

\*\* OR \*\*

Control Number: \_\_\_\_\_

بعد اختيار نوع الحركة يتم الضغط على

F7


F7=Execute

F17=Backout

F18=Reprint

ADM510  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Inventory Adjustment



7/03/17  
12:59:38  
DPH16A02AA

Transaction Type: RA    RECEIPT ADJUSTMENT

License: \_\_\_\_\_

Company : ABO ABBOTT LTD. يتم اختيار كود الشركة.  
Item : 589905 BRUFEN 600MG GRAN 20SACH يتم اختيار كود الصنف  
Quantity : 5 الكمية المضافة Comment/Note: \_\_\_\_\_  
Location : STG - C07 - B1 لمكان الذي ستنم الزيادة GENERAL GOODS LOCATIONS  
Inventory Status: STN STORAGE NORMAL STATUS حالة الصنف  
Lot Number : L000 رقم التشغيل Aging Date: 7/03/17 Expire Date: 1/01/19

<u>Dimensions</u>	<u>Item</u>	<u>Inner Pack</u>	<u>Case</u>	<u>Master CS</u>	<u>Pallet</u>	<u>UM</u>
Length:	7.800	.000	.000	.000	.000	PL
Width:	9.800	.000	.000	.000	.000	
Height:	2.000	.000	.000	.000	.000	
Weight:	.171	.000	.000	.000	.000	
Pieces:	<u>لتنفيذ الحركة</u>	0	0	0	0	

F3=Exit    F7=Execute    F8=Refresh    F12=Return    F20=Loc Query

Inventory adjustment posted successfully    تم تنفيذ زيادة رصيد الصنف بنجاح

ADM500  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Inventory Adjustment Selection



7/03/17  
13:06:19  
DPH16A02AA

Enter one of the following:

Transaction Type: CS CHANGE STATUS

\*\* OR \*\*

Control Number: \_\_\_\_\_

بعد اختيار نوع الحركة يتم الضغط على

F7

F7=Execute

F17=Backout

F18=Reprint



ADM510  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Inventory Adjustment



7/03/17  
13:11:30  
DPH16A02AA

Transaction Type: CS CHANGE STATUS

License: \_\_\_\_\_

Company : ABO ABBOTT LTD. يتم اختيار كود الشركة.  
Item : 589905 BRUFEN 600MG GRAN 20SACH يتم اختيار كود الصنف  
Quantity : \_\_\_\_\_ Comment/Note: \_\_\_\_\_  
Location : STG - C07 - B1 مكان الصنف GENERAL GOODS LOCATIONS  
Inventory Status: STN STORAGE NORMAL STATUS حالة الصنف الان  
Lot Number : \_\_\_\_\_ Aging Date: 7/03/17 Expire Date: 99/99/99

CHANGE to Status: STP STORAGE EXPORT STATUS حالة الصنف المطلوب التغيير اليها بعد تنفيذ الحركة

<u>Dimensions</u>	<u>Item</u>	<u>Inner Pack</u>	<u>Case</u>	<u>Master CS</u>	<u>Pallet</u>	<u>UM</u>
Length:	7.800	.000	.000	.000	.000	PL
Width:	9.800	.000	.000	.000	.000	
Height:	2.000	.000	.000	.000	.000	
Weight:	.171	.000	.000	.000	.000	
Pieces:	<span style="color: blue;">تنفيذ الحركة</span>	0	0	0	0	

F3=Exit F7=Execute F8=Refresh F12=Return F20=Loc Query

Inventory status change posted successfully. تم تنفيذ تغيير الحالة بنجاح

3PLWHMNG

SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corporation

13:04:19 7/03/17

WBIB2

[Back](#)Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)
- Outbound Picking
- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 23. Remove Orders from File (OPM100)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)

100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

110. Dock Floor Areas (SHP540)

115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)

120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

125. Transfer/Adjustment (ADM500)

130. Item/Location Query (ADM310)

135. Lot Query (ADM210)

140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لمعرفة تفاصيل بخصوص الاماكن والاصناف داخل المخزن يتم اختيار اوبشن ١٣٠ من القائمة

Option 130

Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

ADM310  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Location Query



7/03/17  
13:50:17  
DPH16A02AA

Whse: 013 Start location: STG - C07 - B1 Location Status:    (E/P/S/F/C)  
Inv Status: الحالة End Location:    -    -    Storage Type: التخزين  
Company:    Item: فلتر بالصنف Serial #:     
Lot: فلتر برقم التشغيل Lot Status:    License ID:   

اجمالي رصيد الاصناف داخل اللوكيشن

Whs	Location	Type	St	Item	Description	Total
013	STG-C07-B1	PLT	P	589905	BRUFEN 600MG GRAN 20SACH	11
013	STG-C07-B2	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-B3	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-C1	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-C2	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-C3	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-D1	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-D2	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-D3	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-E1	PLT	E	EMPTY		0
013	STG-C07-E2	PLT	E	EMPTY		0 +

اللوكيشن الذي تم عمل فلتر عليه يظهر اولا

F2=Detail

F9=Show Lots

F20=Areas Only

ADM310  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Location Query



7/03/17  
13:51:36  
DPH16A02AA

Whse: 013 Start location:      -      -      Location Status:    (E/P/S/F/C)  
Inv Status:      End Location:      -      -      Storage Type:       
Company: ABO Item: 589905 Serial #:                      اجمالي رصيد الصنف داخل المخزن

Lot:			Lot Status:			License ID:				
Hnd:	10	Trn:	3	Rct:	20	Alc:	2	Tl:	35	
Whs	Location	Type	St	Item	Description				Total	
013	DMG-A01-A1	PLT	S	589905	BRUFEN	600MG	GRAN	20SACH	1	
013	STG-B19-C1	PLT	S	589905	BRUFEN	600MG	GRAN	20SACH	0	
013	STG-C07-B1	PLT	P	589905	BRUFEN	600MG	GRAN	20SACH	11	
013	STG-C19-C1	PLT	S	589905	BRUFEN	600MG	GRAN	20SACH	0	
013	STG-C19-D1	PLT	S	589905	BRUFEN	600MG	GRAN	20SACH	0	
013	STG-C19-E1	PLT	S	589905	BRUFEN	600MG	GRAN	20SACH	0	

تم عمل فلتر على الصنف الموضح

لعرض ارقام التشغيل

F2=Detail


F9=Show Lots

F20=Areas Only



ADM310  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Location Detail



7/03/17  
13:54:10  
DPH16A02AA

Location: 013 STG - C07 - B1 Status: P PICKING Content Type: I  
Storage Type: PLT PALLET Check Digit: T1  
Pick Zone: STG STORAGE PICKING ZONE Move Class: A  
Put Zone: STG GENERAL PUTAWAY ZONE  
Alloc Zone: STG STORAGE ALLOCATION ZONE Permanent Location: N  
Company: ABO Item: 589905 كود الصنف BRUFEN 600MG GRAN 20SACH اسم الصنف  
Item Status: STP Serial# Status: تاريخ انتهاء التشغيل  
Lot Number: L000 رقم تشغيل الصنف Lot Status: NRM Expiration Date: 1/01/19

حالة الصنف	Case	Pallet	Aging Date: 7/03/17
Pieces:	100	8400	عدد الوحدات باللوكيشن 11
Length:	1.000	120.000	UOM/ PL عدد الطبالي باللوكيشن 0
Height: ابعاد الباكيث	98.000	135.000	Full Pallet
Width:	1.000	80.000	Equivalent 0
Weight:	17.049	700.000	Total 11

Quantities In Process


اجمالي الكمية على اللوكيشن

<u>On Hand</u>	<u>In Transit</u>	<u>In Receipt</u>	<u>Allocated</u>
كمية متاحة من الصنف 9	كمية في طريقها للتسكين 0	كمية تحت الاستلام 0	كمية مخصصة للخروج 2
F3=Exit	F12=Return	F14=Lot Query	F20=Prompt
RollUp=Next	RollDwn=Previous		ENTER=Definitions

لعرض خصائص اللوكيشن

ADM310  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Location Detail



7/03/17  
13:55:40  
DPH16A02AA

Location:	013	STG - C07 - B1	Status: P	Type: N (A/N/L/C)
Storage Type:	PLT	PALLET		Content Type: I
Pick Zone:	STG	STORAGE PICKING ZONE		Check Digit: T1
Put Zone:	STG	GENERAL PUTAWAY ZONE		Move Class: A
Alloc Zone:	STG	STORAGE ALLOCATION ZONE		
Company:	ABO	Item: 589905	BRUFEN 600MG GRAN 20SACH	


	Verify Mode (N/E/P)	Allow Multi-Sku:	N	(Y/N)	
	Pick Putaway	Allow Multi-Lot:	N	(Y/N)	
RCT-Receipts (N/E/P/1/2)	P	Allow License ID:	N	(Y/N)	
PPL-Pick Plan	P	Allow Mixed Packs:	N	(Y/N)	
ADJ-Adjustments	P	P	Allow Mixed Owners:	N	(Y/N)
TRN-Transfers	P	P	Freeze When Empty:	N	(Y/N)
RPL-Replenishments	P	P	Count When Empty:	N	(Y/N)
LCM-Capacity Mgmt	P	P	Unlimited Capacity:	N	(Y/N)
KIT-Whs Assembly	P	P			
Location Defaults	P	P			

عرض خصائص اللوكيشن

Nickname: GENERAL	Description: GENERAL GOODS LOCATIONS		
F3=Exit	F12=Return	F14=Lot Query	F20=Prompt
RollUp=Next	RollDwn=Previous		ENTER=Detail

3PLWHMNG  
SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager  
Ibnsina Pharma Corpration

13:04:19 7/03/17  
WBIB2 

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <u>Inbound Receiving</u>             | 45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)     |
| 1. Receiving (REC100)                | 100. Order Query (ADM830)               |
| 5. Putaway Confirmation (PUT510)     | <u>Outbound Shipping</u>                |
| 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810) | 110. Dock Floor Areas (SHP540)          |
| <u>Outbound Picking</u>              | 115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)  |
| 15. Order Entry (ACA003)             | 120. Shipping Activities (SHP500)       |
| 20. Order Reports (OPM200)           | <u>Warehouse Management</u>             |
| 23. Remove Orders from File (OPM100) | 125. Transfer/Adjustment (ADM500)       |
| 25. Order Pool Management (OPM120)   | 130. Item/Location Query (ADM310)       |
| 30. Execute Pick Plan (PCK500)       | 135. Lot Query (ADM210)                 |
| 35. Rejected Order Query (ADM820)    | 140. Location Transaction Hist (ADM300) |
| 40. Picking Confirmation (PKV500)    |   |
|                                      | 90. Signoff                             |

لعرض تقرير بتفاصيل ارقام تشغيلات الاصناف يتم اختيار اوبشن ١٣٥ من القائمة

Option

135

Menu

25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA



ADM210  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Lot Query



7/03/17  
13:57:18  
DPH16A02AA

Company : فلتر على اصناف شركة ISP  
Item : فلتر على صنف معين  
Lot Number : فلتر على تشغيل معينة  
User Defined A : \_\_\_\_\_ User Def N : \_\_\_\_\_  
Expiration Date : 0/00/00 Expires Within 300 Days  
Current Status : NRM NORMAL LOT

امكانية طباعة تقرير بارقام التشغيلات التي بقى على انتهائها عدد محدد من الايام

S	Co.	Item	Lot Number	Stat	Exp Date	User Defined A	User Def N
—	ISP	516970	L000	NRM	1/01/18	L000	
—	ISP	516999	L000	NRM	1/01/18	L002	
—	ISP	517004	L001	NRM	1/01/18	L001	
—	ISP	517066	LOT0102	NRM	1/01/18		
—	ISP	517066	L111	NRM	1/01/18	A	1
—	ISP	517866	L357	NRM	1/01/18		
—	ISP	517866	L963	NRM	1/01/18		
—	ISP	517867	C0000	NRM	1/01/18		
—	ISP	517867	E0000	NRM	1/01/18		
—	ISP	517867	K000	NRM	1/01/18		

لعرض تفاصيل تشغيل معينة يتم اختيارها  
والضغط على +

F3=Exit

F2=Detail

F18=Report

F20=Lot History

ADM215  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Lot History



7/03/17  
14:02:58  
DPH16A02AA

Company : ISP  
Item : \_\_\_\_\_  
Lot Number : \_\_\_\_\_  
User Defined A : \_\_\_\_\_ User Def N : \_\_\_\_\_  
Transaction Type:    (A,C,D,S) Transaction Source:     
Transaction Date:   0/00/00  

--- Transaction ---

<u>S</u>	<u>Co.</u>	<u>Item</u>	<u>Lot Number</u>	<u>Src</u>	<u>Date</u>	<u>Type</u>
—	ISP	582756	1740495	ADJ	5/03/17	A
—	ISP	516965	H100000	RCT	14/02/17	A
—	ISP	585854	L1234	RCT	1/02/17	A
—	ISP	571167	3BD0LOT	RCT	1/02/17	A
—	ISP	585854	L123	RCT	29/01/17	A
—	ISP	585854	L0102	RCT	24/01/17	A
—	ISP	585854	L0101	RCT	24/01/17	A

+


لعرض تفاصيل تشغيل معينة

F2=Detail

F3=Exit

ADM215  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Lot History Detail



7/03/17  
14:05:05  
DPH16A02AA

Company : ISP  
Item : 585854  
Lot Number : L0102  
User Defined A : تفاصيل التشغيل المطلوبة  
User Def N :  
Expiration Date : 1/01/21  
Current Status : NRM NORMAL LOT  
Transaction Date: 13:54:52 24/01/17 By: IT01ANR  
Transaction Type: A Add  
Transaction Src : RCT Source Control #: 00000420

F3=Exit

RollUp=Next

RollDwn=Previous

3PLWHMNG

SITE:013 WHS:013

3PL Warehouse Manager

Ibnsina Pharma Corporation

13:04:19

7/03/17

WBIB2

[Back](#)Inbound Receiving

- 1. Receiving (REC100)
- 5. Putaway Confirmation (PUT510)
- 10. Unconfirmed Putaway Qry (ADM810)
- Outbound Picking
- 15. Order Entry (ACA003)
- 20. Order Reports (OPM200)
- 23. Remove Orders from File (OPM100)
- 25. Order Pool Management (OPM120)
- 30. Execute Pick Plan (PCK500)
- 35. Rejected Order Query (ADM820)
- 40. Picking Confirmation (PKV500)

45. Unconfirmed Pick Query (ADM800)

100. Order Query (ADM830)

Outbound Shipping

110. Dock Floor Areas (SHP540)

115. Unconfirmed Parcel Query (ADM840)

120. Shipping Activities (SHP500)

Warehouse Management

125. Transfer/Adjustment (ADM500)

130. Item/Location Query (ADM310)

135. Lot Query (ADM210)

140. Location Transaction Hist (ADM300)

90. Signoff

لعرض تقرير بتفاصيل الحركات التي تمت على اللوكيشن أو الصنف يتم اختيار اوبشن ١٤٠ من القائمة

Option 140


Menu 25 L

Serial number: 8451DDV

Licensed to: IBN SINA PHARMA

ADM300  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Browse Transaction History



7/03/17  
14:07:49  
DPH16A02AA

يمكن عمل فلتر باللوكيشن او الصنف او التاريخ او التشغيل او نوع الحركة											
S	Whs	Location		Control#	Src	Co	Item	Date	Time	Type	Pieces
	013							0/00/00			
		Lic.ID					Lot				
_	013	DMG	A01 A1	327	ADJ	ABO	589905	7/03/17	12:47	AD	1
							L000				
_	013	DMG	A01 A1	327	ADJ	ABO	589905	7/03/17	12:47	RC	1
							L000				
_	013	DMG	A01 A1	327	ADJ	ABO	589905	7/03/17	12:47	PC	1
							L000				
_	013	STG	B19 C1	649	RCT	ABO	589905	6/03/17	16:25	LA	10
							L000				
_	013	STG	B19 C1	648	RCT	ABO	589905	6/03/17	16:25	LD	10-
							L000				
_	013	STG	B19 C1	648	RCT	ABO	589905	6/03/17	16:21	LA	10
							L000				
										نوع الحركة	الكمية

F2=Detail F14=Ignore Errors F15=Srt/Loc F20=Srt/Lot  
F16=Srt/Cntl F17=Srt/Item F18=Srt/Src Typ F19=Srt/Date-Time

يمكن ترتيب الحركات باللوكيشن او التشغيل او الصنف او نوع الحركة او توقيتها

ADM300  
OP01MAR  
Whse: 013

SSA Warehouse BOSS  
IBN SINA PHARMA TEST  
Transaction History Detail



7/03/17  
14:10:26  
DPH16A02AA

Warehouse: 013      Location: STG C07 B1      Transaction Type: PC  
Source Type: ADJ      Control Number: 328      License ID:  
Reference Type:      Reference ID:      Operator: OP01MAR

Company: ABO      ABBOTT LTD.      Move Class: A  
Item: 589905      BRUFEN 600MG GRAN 20SACH      Content Type: I  
Item Status: STN      STORAGE NORMAL STATUS  
Lot Number: L000      Lot Status: NRM NORMAL LOT

Transaction Start Date: 7/03/17 Time: 12:59:38  
Complete Date: 7/03/17 Time: 12:59:38

<u>Quantities Processed</u>			
<u>On Hand</u>	<u>In Transit</u>	<u>In Receipt</u>	<u>Allocated</u>
5	5-	0	0

تفاصيل ما تم من خلال الحركة الموضحة على رصيد الصنف


F12=Return

F7=Previous

F8=Next



AJ	تعديل مخزون طلقائي ناتج عن حركة الجرد
AD	تعديل ناتج عن حركة فيدينج او نقل داخلي للصنف
AL	تم حجز الصنف للخروج من اللوكيشن
ER	خطأ في العدد اثناء الجرد أو المراجعة
KC	تأكيد عملية تحضير الصنف
LA	تم حجز لوكيشن لتسكين الصنف
LD	تم الغاء حجز اللوكيشن لتسكين الصنف
OD	تم الغاء عملية تسكين الصنف المستلم
OK	عدد الصنف متطابق اثناء الجرد
PC	تم تأكيد عملية التسكين
PO	تم تعديل اللوكيشن اثناء التسكين
RC	تم تأكيد عملية استلام الصنف
RL	تم رد الكمية المحجوزة للخروج الى رصيد اللوكيشن مرة اخرى



رابعاً: التقارير

# REPORTS



اولاً : كيفية فتح هذا الموقع الالكتروني  
<http://10.44.77.106>



تقوم بكتابه العنوان الخاص بالموقع المذكور فى الاعلى فى المكان المخصص له فى المتصفح  
الموجود لديك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مثل



Google Chrome



Firefox



Internet Explorer

# Ibnsina-Pharma Web Applications

HR SYSTEM LIVE

TENDER

SECURITY SYSTEM LIVE

RMS SYSTEM LIVE

CASH MANAGMENT SYSTEM

INVENTORY SYSTEM LIVE

ONLINE ORDER SYSTEM

REPORTS & MIGRATION FOR(AS400 SYSTEM) LIVE

# ثالثاً : كيفية تسجيل الدخول علي الموقع

Back

يتم النقر على كلمه دخول لتظهر لك نافذه اسم المستخدم والرقم السرى كما فى الصفحه الاتيه


Log in

ibnsinapharma

Home About Contact Reports Migration Help

Welcome To Ibn Sina Pharma Website

يتم النقر على هذا الذر للدخول على التقارير

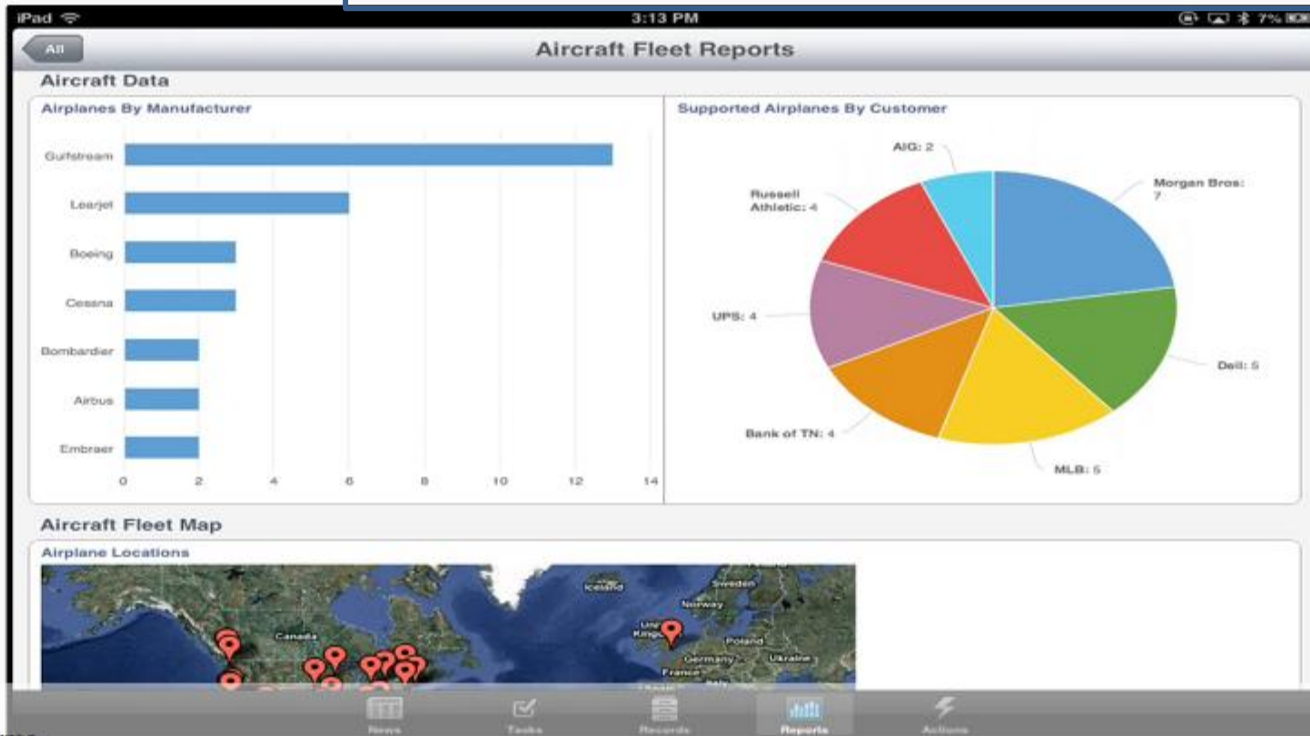

## ثالثاً : كيفية تسجيل الدخول علي الموقع

[Back](#)



Log in



[Home](#) [About](#) [Contact](#) [Reports](#) [Migration](#) [Help](#)

### User Login

User Code

OP01AAF

Password

.....

Log in

[Forget Password](#)

يتم كتابة اسم المستخدم في هذا المكان كما مبين في الصورة والذي سوف يكون نفس الاسم الخاص بك الذي تقوم من خلاله بالدخول على السيستم

وهذا المكان خاص بكلمه السر والذي قد قمت بأرسالها اليكم قبل ذلك مع تقرير الكود الجغرافي

ثم تقوم بالنقر على زر الدخول

رابعاً : كيفية الدخول على البرنامج  
عند تسجيل الدخول سوف تظهر لك هذه النافذه التى تبين الاتى

Back



Welcome...

PH13KFD ( Warehousing Service 2 )

STORAGE WAREHOUSE OBOUR 2 (13) ▼

Logout

Home

About

Contact

Reports

Migration

Help

اسم المستخدم

تسجيل الخروج

Menu

Inventory :

Boss Balances Report

Boss Balances Per Batch Report

Boss Balances Per location Report

Boss Items Expire Report

Boss Quarantine And Export Status Report

Boss Inventory Status Report

Boss Segments Report

Boss RSS Inventory Transactions Report

Boss ISS Inventory Transactions Report

الفرع الذى انت عليه

التقارير



### Boss Balances Report

Site Code :

013

كود الفرع

Customer Code :

MUP COMPANY ▼

العميل

View Report

هذا الذر يقوم بأظهار التقرير كما سوف يظهر فى الصفحة الاتيه

## Boss Balances Report

Site Code :

013

Customer Code :

MUP COMPANY

[View Report](#)

1 of 1 Find | Next



Department : Opertions

Site ..... : OBOUR SHABAB STORAGE

Date ..... : 21/03/2017

Customer ..... : MUP COMPANY

## Balances Report

Item Code	Item Name	Total Stock	Allocated QTY
150807061	FLAGYLAT FORTE 100 ML	46917	0
520415	LAXOLAC 120ML SUSP	628066	78837
527826	HEPATICUM 120ML SUSP	165859	0

# سادساً: حفظ التقرير

[Back](#)

## Boss Balances Report

Site Code :

013

Customer Code :

MUP COMPANY

[View Report](#)

تقوم بالنقر على زر الحفظ كما  
موضح وتختار الطريقة التي  
تحتاجها مثل



1

of 1



Find | Next



XML file with report data

CSV (comma delimited)

PDF

Excel

TIF file

Word

Department : Operations

Site ..... : OBOUR SHABAB STORAGE

Date ..... : 21/03/2017

Customer ..... : MUP COMPANY

## Balances Report

Item Code	Item Name	Total Stock	Allocated QTY
150807061	FLAGYLAT FORTE 100 ML	46917	0
520415	LAXOLAC 120ML SUSP	628066	78837
527826	HEPATICUM 120ML SUSP	165859	0



[Back](#)**Boss Balances Report**

Site Code :

013

Customer Code :

MUP COMPANY ▼

[View Report](#)

1 of 1 Find | Next

**Department :** Opertions**Site ..... :** OBOUR SHABAB STORAGE**Date ..... :** 09/03/2017**Customer ..... :** MUP COMPANY**Balances Report**

Item Code	Item Name	Total Stock	Allocated QTY
520415	LAXOLAC 120ML SUSP	704203	2700
527826	HEPATICUM 120ML SUSP	182059	0

## Boss Balances Per Batch Report

[Back](#)

Site Code :

013

Customer Code :

MARCYRL

[View Report](#)

1 of 2 ? Previous Page Find | Next



**Department :** Opertions

**Site ..... :** OBOUR SHABAB STORAGE

**Date ..... :** 09/03/2017

**Customer ..... :** MARCYRL

### Balances Per Batch Report

Item Code	Item Name	Lot No.	Expire Date	Total Stock	Allocated_QTY
FG-01-004-F	PANTOGAR 90 CAP	1720174	1/1/2020	4097	0
FG-01-004-F	PANTOGAR 90 CAP	1720179	1/1/2020	6043	0
FG-01-004-F	PANTOGAR 90 CAP	1720180	1/1/2020	5971	0

## Boss Balances Per location Report

[Back](#)

Site Code :

013

Customer Code :

SINA PHARMA EG

[View Report](#)

1 of 1 Find | Next



Department : Opertions

Site ..... : OBOUR SHABAB STORAGE

Date ..... : 09/03/2017

Customer ..... : SINA PHARMA EG

### Balances Per Location Report

Item Code	Item Name	Lot No.	Expire Date	Location	ToT Stock	Allocated_QTY
40311005011	OKTAL 600MG 30 TAB	16009	01/01/2018	QRN-A16-D2	29	0
40311005011	OKTAL 600MG 30 TAB	16010	01/01/2018	DMG-A01-E3	51	0
40311005011	OKTAL 600MG 30 TAB	16086	03/01/2018	STG-J11-E2	17	0
40311006011	SINUFEN 800MG SR 20TAB	16071	03/01/2018	STG-N16-E3	2977	0
40311006011	SINUFEN 800MG SR 20TAB	16071	03/01/2018	STG-N18-E1	2980	0

## Boss Items Expire Report

[Back](#)

Site Code : 013

Customer Code : BROTHER PHARMA ▼

Less Than Date : 31/12/2020

[View Report](#)

1 of 1 Find | Next



Department : Opertions

Site ..... : OBOUR SHABAB STORAGE

Date ..... : 09/03/2017

Customer ..... : BROTHER PHARMA

### Item Expire Report

Item Code	Item Name	Lot No.	Expire Date	ToT Stock	Allocated_QTY
545647	MONTEL 600 10CAP	L123	01/01/2020	546	4
545647	MONTEL 600 10CAP	L321	01/01/2020	150	0

## Boss Quarantine And Export Status Report

[Back](#)

Site Code :

013

Customer Code :

PHARAONIA PHARMACEUTICALS ▼

[View Report](#)



1

of 2 ?



Find | Next



First Page



Department : Operations

Site ..... : OBOUR SHABAB STORAGE

Date ..... : 09/03/2017

Customer.. : PHARAONIA PHARMACEUTICALS

### Quarantine And Export Status

Item Code	Item Name	Quarantine Status	Export Status	Other Stock
F31101B03	B-FRESH 250ML MW BLUE	0	0	1807
F31101B04	B-FRESH 250ML MW GREEN	0	0	26054
F31101B12	BRONCHOTEROL 120ML SYRUP	0	0	3469



## Boss Inventory Status Report

Site Code :

013


Customer Code :

> ABBOTT LTD.

Item Status :

STORAGE NORMAL STATUS

[View Report](#)



Department : Operations

Site ..... : OBOUR SHABAB STORAGE

Date ..... : 09/03/2017

Customer.. : ABBOTT LTD.

Inventory Status ..... : STN

### Inventory Status

Item Code	Item Name	Lot Number	Expire Date	Stock QTY
589905	BRUFEN 600MG GRAN 20SACH	L001	01/01/2019	900

## Boss Segments Report

[Back](#)

Site Code :

013

Customer Code :

PHARAONIA PHARMACEUTICALS ▼

[View Report](#)

1 of 2 ? Find | Next



**Department :** Opertions

**Site ..... :** OBOUR SHABAB STORAGE

**Date ..... :** 09/03/2017

**Customer ..... :** PHARAONIA PHARMACEUTICALS

## Segments Report

Item Code	Item Name	STORAGE DAMAGE STATUS	STORAGE MOH STATUS	STORAGE NORMAL STATUS
518691	DECONGESS SR 14 CAP			339
520871	MONICURE NH 6 VAG SUPP			1211
525649	OXYMET 15ML PED NASAL DROPS			913

## Boss RSS Inventory Transactions Report

[Back](#)

Site Code :

013

Customer Code :

MUP COMPANY

[View Report](#)

1 of 1

Find | Next



Department : Opertions

Site ..... :

Date ..... : 09/03/2017

Customer ..... :

### RSS Inventory Transactions Report

Receipt No.	Ordered Date	Contact person	Item Code	Item Name	Lot No.	Quantity
-------------	--------------	----------------	-----------	-----------	---------	----------



## Boss ISS Inventory Transactions Report

[Back](#)

Site Code :

013

Customer Code :

BROTHER PHARMA

[View Report](#)

1 of 2 ? Find | Next

First Page



Department : Opertions

Site ..... : OBOUR SHABAB STORAGE

Date ..... : 09/03/2017

Customer ..... : BROTHER PHARMA

### ISS Inventory Transactions Report

Order No.	Ship Date	Contact Person	Item Code	Item Name	Lot No.	Exp. Date	Quantity
1	08/03/2017		536086		L000	01/01/0001	1000
1	08/03/2017		536086		L000	01/01/0001	1000
1	08/03/2017		536086		L000	01/01/0001	1000
1	08/03/2017		536086		L001	01/01/0001	1300
1	08/03/2017		536086		L001	01/01/0001	1300



THANK YOU