

Link เข้าใช้งาน โปรแกรม Estimate Packaging

[Estimate Packaging](#)

โปรแกรม Estimate Packaging

Estimate Packaging

ข้อมูล Job Spec Print

RFQ ID* AE Name* ESTIMATOR*

Job Name* Customer* Date

เพิ่ม จำนวนยอด (Quantity) **ลด จำนวนยอด (Quantity)**

Quantity*

Run-On ☐ %

AE Qty Customer Qty

เพิ่ม ชิ้นส่วน (Component) **ลด ชิ้นส่วน (Component)**

mark-up %

Component name	: Outside* cols	Paper Type* -select type-	-	Gsm ☐ ราก/แผ่น	Coating -select-	☐ Foil stamp	☐ Emboss	☐ Deboss
ไม่ระบุลูกชุด	: Inside* cols	120	Cost*	Sale B/Kg				

เพิ่ม **เพิ่ม**

Component ที่ 1

Other Process: **เพิ่ม**

Handwork Process: **เพิ่ม**

Materials: **เพิ่ม**

คำนวณ Layout

แถบเมนู

ข้อมูล Job Spec Layout Summary Export to Excel Print

- ปุ่มข้อมูล Job – หน้าเว็บจะเลื่อนมาแสดงในส่วน ข้อมูล Job

RFQ ID* AE Name* ESTIMATOR*

Job Name* Customer* Date

เพิ่ม จำนวนยอด (Quantity) **ลด จำนวนยอด (Quantity)**

Quantity*

Run-On ☐ %

AE Qty Customer Qty

แถบเมนู

ข้อมูล Job	Spec	Layout	Summary	Export to Excel	Print
------------	------	--------	---------	-----------------	-------

- ปุ่ม Spec – หน้าเว็บจะเลื่อนมาแสดงในส่วน ข้อมูล Specification ของ Component

เพิ่ม ชิ้นส่วน (Component)

ลบ ชิ้นส่วน (Component)

mark-up 7 %

Component name

Outside* cols

Inside* cols

Paper Type*

-select type-

Gsm

120

Cost*

Sale

B/Kg

Coating

-select-

Foil stamp

Emboss

Deboss

เพิ่ม -process-

เพิ่ม

Component ที่ 1 Reverse Tuck End (RTE)

Width*

mm

inch

Length*

mm

inch

Depth*

mm

inch

Glue flap*

15 mm

0.59 inch

Tuck flap*

mm

inch

Dust flap*

mm

inch

Fold Size

x

x

mm

Open Size

x

15 mm

x

0.6 inch

- ปุ่ม Layout – หน้าเว็บจะเลื่อนมาแสดงในส่วน การคำนวณ Layout

Component ที่ 1

Box

Manual Layout

4.73" x 14.77"

30.79 x 44.97

Cut 1

คำนวณ Layout ใหม่

30.79

44.97

สลับด้าน layout

จำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง

2

จำนวนด้านยาว

9

ระยะขอบตัวเอง

ความยาว gripper

12 mm

ความยาว color bar

8 mm

ระยะขอบกระดาษ

4 mm

ระยะเพื่อเชื่อม

3 mm

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	18	500	400	900	1	900	1	900	900	0.064

แถบเมนู

ข้อมูล Job	Spec	Layout	Summary	Export to Excel	Print
------------	------	--------	---------	-----------------	-------

- ปุ่ม Summary – หน้าเว็บจะเลื่อนมาแสดงในส่วน ตารางสรุปราคา

Description				Volume 9,000		9,000		Volume 50,000		50,000		Volume 10,000		10,000		Volume 100,000		100,000	
				Unit Price	Qty	Price		Unit Price	Qty	Price		Unit Price	Qty	Price		Unit Price	Qty	Price	
Paper	Box	Matt Art	80 gsm	162	900	1,458.00		162	3,300	5,346.00		162	1,000	1,620.00		162	6,200	10,044.00	
Total (Material)						1,458.00				5,346.00				1,620.00				10,044.00	
Plate	Box Outside	4 cols	Cut 1	2,800.00	1	2,800.00		2,800.00	1	2,800.00		2,800.00	1	2,800.00		2,800.00	1	2,800.00	
	Box Inside	0 cols	Cut 1	0.00	1	0.00		0.00	1	0.00		0.00	1	0.00		0.00	1	0.00	
Total (Plate)						2,800.00				2,800.00				2,800.00				2,800.00	
Print	Box Outside	4 cols	Cut 1	2,800.00	1	2,800.00		2,900.00	1	2,900.00		2,800.00	1	2,800.00		3,000.00	1	3,000.00	
	Box Inside	0 cols	Cut 1	0.00	1	0.00		0.00	1	0.00		0.00	1	0.00		0.00	1	0.00	
Total (Print)						2,800.00				2,900.00				2,800.00				3,000.00	
Block Diecut					Box	1,546.80	1	1,546.80		1,546.80	1	1,546.80		1,546.80	1	1,546.80		1,546.80	
Diecut					Box	0.04444	9,000	399.96		0.04444	50,000	2,222.00		0.04444	10,000	444.40		0.04444	100,000
Ink						0.15	9,000	1,350.00		0.15	50,000	7,500.00		0.15	10,000	1,500.00		0.15	100,000
Assembly					Box	100	9,000	9,000.00		100	50,000	50,000.00		100	10,000	10,000.00		100	100,000
Inspection						0.10	9,000	900.00		0.10	50,000	5,000.00		0.10	10,000	1,000.00		0.10	100,000
Total (Process)						13,196.76				66,268.80				14,491.20				130,990.80	
Kraftwrap					Box	1,250	800	40.00		5.00	40.00	200.00		5.00	80.00	40.00		5.00	80.00
Delivery					Box	1,500.00	0.04	1,500.00		1,500.00	0.20	1,500.00		1,500.00	0.04	1,500.00		1,500.00	0.40
Total (Packing)						1,540.00				1,700.00				1,540.00				1,900.00	
Subtotal Price						21,794.76				79,014.80				23,251.20				148,734.80	
Tax 3 %						653.84				2,370.44				697.54				4,462.04	

- ปุ่ม Export to Excel – Save ตารางราคาเป็น Excel File
- ปุ่ม Print – สั่ง Print หน้าเว็บ

Remark: ปุ่ม ข้อมูล Job, Spec, Layout, Summary, Export to Excel จะแสดง เมื่อหน้าเว็บแสดงข้อมูลในส่วนนั้นๆ แล้ว

ส่วนการใส่ข้อมูลงาน และยอดงาน

The screenshot shows a form for entering job and quantity information. The fields are numbered as follows:

- 1: RFQ ID*
- 2: AE Name*
- 3: ESTIMATOR*
- 4: Job Name
- 5: Customer*
- 6: Date (14/7/2021)
- 7: เพิ่ม จำนวนยอด (Quantity) (Add Quantity button)
- 8: ลด จำนวนยอด (Quantity) (Reduce Quantity button)
- 9: Quantity* (Main quantity input field)
- 10: Run-On* % (Run-On percentage input field)
- 11: (Run-On sub-input field)
- 12: AE Qty (AE quantity input field)
- 13: Customer Qty (Customer quantity input field)

1. หมายเลข RFQ
2. ชื่อ AE
3. ชื่อ Estimate
4. ชื่องาน
5. ชื่อลูกค้า
6. วันที่ (default วันที่ปัจจุบัน)
7. ปุ่มเพิ่มจำนวนยอด
8. ปุ่มลดจำนวนยอด
9. จำนวนยอด
10. % Run-on
11. เมื่อใส่ 10 จำนวน run-on ของแต่ละยอดจะขึ้นอัตโนมัติ
12. จำนวนเพิ่มเติมของ AE
13. จำนวนเพิ่มเติมของ Customer

Remark:

- ช่องสีแดง คือ ช่องที่ user จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
- ช่องสีขาว คือ ช่องที่ user ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล

ส่วนการใส่รายละเอียดของ Component

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

1. เพิ่มจำนวน Component
2. ลบจำนวน Component

ส่วนที่ 2

1. ชื่อ Component
2. ชนิด Component
 - ไม่ประกอบลูกฟูก
 - ประกอบลูกฟูก
 - ลูกฟูกอย่างเดียว
3. จำนวนสีพิมพ์ ด้านนอก
4. จำนวนสีพิมพ์ ด้านใน

ส่วนที่ 3

1. % markup กระดาษ
2. เลือกชนิดกระดาษ
3. เลือกแกรมกระดาษ
4. % ตัดกระดาษม้วน
5. ราคากระดาษ
6. Checked ในกรณีเป็นการสั่งกระดาษแผ่น
7. กรณีงานมีเคลือบ เลือกชนิดการเคลือบ
8. กรณีงานมีเคลือบ เลือกประเภทการเคลือบ
9. กรณีงานมี Foil Stamp
10. กรณีงานมี Emboss
11. กรณีงานมี Deboss
12. กรณีมี Process เพิ่ม
 - เลือก Process
 - กดปุ่ม เพิ่ม

ส่วนการใส่รายละเอียดของ Component

ส่วนที่ 3

กรณีงานมี Foil Stamp

งานมี Foil Stamp

☐ Foil stamp

↓

☒ Foil stamp Size (in²) 1 x

คือ 2 select- 3 -

1. ใส่ขนาด Foil stamp (in)
2. เลือกลี Foil stamp
3. เลือก Code สี Foil stamp

กรณีงานมี Emboss หรือ Deboss

☒ Emboss

Size (in²) x

Size (mm) 1.25 ▾

1. ใส่ขนาด Emboss/Deboss

2. เลือกความลึกการปั๊ม

☐ Deboss

☒ Deboss Size (in) x

ลึก (mm) 1.25

1. ใต้ขนาด Emboss/Deboss (in)
2. เลือกความลึกการปั๊ม

กรณีชิ้นงานประเภทประกบลูกฟูก หรือเฉพาะลูกฟูก

[illegible]

1. เลือกจำนวนชั้นลูกฟูก
2. เลือกชนิดลูกฟูก
3. เลือกเกรดลูกฟูก

ส่วนที่ 4

Component ที่ 1 -Select Template-


- ## 1. เลือกชนิด Packaging

Remark:

- ช่องสีแดง คือ ช่องที่ user จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
- ช่องสีขาว คือ ช่องที่ user ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล

ส่วนการใส่ Dimension กล่อง (กรณีงานไม่ประกบลูกฟูก)

Component ที่ 1 Reverse Tuck End (RTE)

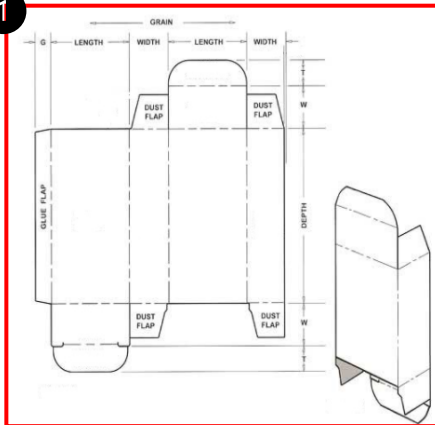

2

Width*		mm		inch
Length*		mm		inch
Depth*		mm		inch
Glue flap*	15	mm	0.59	inch
Tuck flap*		mm		inch
Dust flap*		mm		inch


2

Fold Size		x		x		mm
		x		x		inch
Open Size		x	15	mm		
		x	0.6	inch		

กรณีประเภท Packaging ไม่ใช่ ประเภทแบบกำหนดเอง Custom

- รูป packaging ตัวอย่าง พร้อมระบุด้านแต่ละด้านของกล่อง
- ใส่ขนาดความยาวแต่ละด้าน โดยใส่เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น จากนั้นโปรแกรมจะแปลงเป็นอีกหน่วยให้อัตโนมัติ
- ขนาด Fold Size, Open Size จะถูกคำนวณอัตโนมัติด้วยโปรแกรม หลังจากที่ user ใส่ขนาดทุกด้านครบ

Component ที่ 1 Custom



1

Width*		mm		inch
Length*		mm		inch
Depth*		mm		inch


Fold Size	2		x		x		mm
			x		x		inch
Open Size	3		x		mm		
			x		inch		
Packing Size	4		x		mm		
			x		inch		
จำนวน Packing Size	5	2					

กรณีประเภท Packaging แบบกำหนดเอง Custom

- ใส่ขนาดความยาวแต่ละด้าน โดยใส่เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น จากนั้นโปรแกรมจะแปลงเป็นอีกหน่วยให้อัตโนมัติ
- ขนาด Fold Size จะถูกคำนวณอัตโนมัติด้วยโปรแกรม
- ใส่ขนาด Open size ของ Packaging
- ใส่ขนาด Packing Size ของ Packaging
- ใส่จำนวนทบของชิ้นงาน ตอนเป็น Packing Size

ส่วนการใส่ Dimension กล่อง (กรณีสองประกบลูกฟูก,งานเฉพาะลูกฟูก)


Component ที่ 1 Reverse Tuck End (RTE) ▼

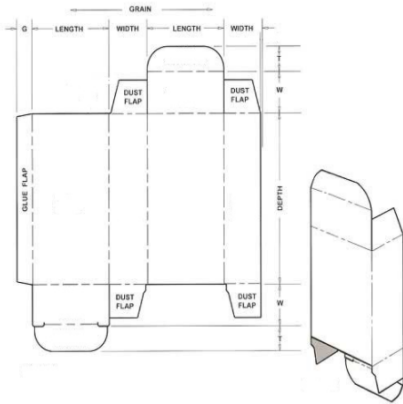

Width*		mm		inch	Fold Size		x		x		mm
Length*		mm		inch			x		x		inch
Depth*		mm		inch	Open Size		x	15	mm		
Glue flap*		15	mm	0.59	inch		x	0.6	inch		
Tuck flap*		mm		inch	ลอนบนด้าน	-select flute side- ▼					
Dust flap*		mm		inch							

1. เลือกด้านที่ลอนขนาน จากนั้น รูปแสดงที่คลอนลูกฟูกจะแสดงในส่วนของรูป packaging

Component ที่ 1 Reverse Tuck End (RTE) ▼

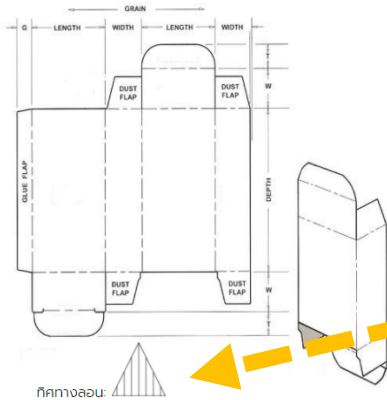

Width*		80	mm	3.15	inch	Fold Size		x		x		mm
Length*		100	mm	3.94	inch			x		x		inch
Depth*		120	mm	4.73	inch	Open Size		x		mm		
Glue flap*		15	mm	0.6	inch			x		inch		
Tuck flap*		15	mm	0.6	inch	ลอนบนด้าน						
Dust flap*		15	mm	0.6	inch							

ทิศทางลอน:



Remark:

- ช่องสีแดง คือ ช่องที่ user จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
- ช่องสีขาว คือ ช่องที่ user ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล

ส่วน Process, Material อื่น เพิ่มเติม

Other Process: 1

Handwork Process:

Materials:



Other Process:

2 ลบ Process: 3 ราคาต่อหน่วย: 4

Handwork Process:

ลบ Process: 3 ราคาต่อหน่วย: 4

Materials:

ลบ Material: 3 ราคาต่อหน่วย: 4

ลบ Material: ราคาต่อหน่วย:

- กดปุ่มเพิ่ม กรณีมี Process หรือ Material เพิ่มเติม
- กดปุ่มลบ เมื่อต้องการ ลบ Process หรือ Material แลวนั้นๆ ทิ้งไป
- ใส่ชื่อ Process/Material
- ใส่ราคาต่อหน่วยของ Process/Material (หน่วย: ยอดงาน)

Remark:

- ช่องสีแดง คือ ช่องที่ user จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
- ช่องสีขาว คือ ช่องที่ user ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล

ส่วนปุ่ม คำนวณ Layout

คำนวณ Layout

กดปุ่ม คำนวณ Layout เมื่อใส่ข้อมูลงานครบแล้ว เพื่อไปยังขั้นตอนการคิดคำนวณ Layout

Remark:

- เมื่อกดปุ่ม คำนวณ Layout โปรแกรมจะเช็คการกรอกข้อมูล ถ้า user กรอกไม่ครบ จะมี การ alert แจ้งเตือน ในส่วนที่ user ยังไม่กรอก

ส่วน การแสดง Layout

- หลังจากกดปุ่ม คำนวณ Layout, Layout ที่แสดงจะถูกคำนวณด้วยโปรแกรม
- user สามารถปรับจำนวนตัว, ระยะเผื่อ, paper size, machine size ได้

1 Component ที่ 1
Box

2 ☐ Manual Layout

3 4.73" x 14.77"

4 30.79 x 44.97

5 Cut 1

6 คำนวณ Layout ใหม่

7 30.79

8 44.97

9 จำนวนด้านกว้าง 2

9 จำนวนด้านยาว 9

10 สลับด้าน layout

11 ☐ ระยะเผื่อเอง

12 ความยาว gripper 12 mm

ความยาว color bar 8 mm

ระยะขอบกระดาษ 4 mm

ระยะเผื่อเจียส 3 mm

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	18	500	400	900	1	900	1	900	900	0.064

- ลำดับ และชื่อ component
- checkbox สำหรับเปลี่ยนไป Manual Layout
- Open Size
- Paper Size
- Machine Size
- ปุ่มคำนวณ Layout ใหม่
- แสดงความยาวด้านกว้าง,ด้านยาวของ layout size, รูปเลย์,ทิศทางเกรนกระดาษ
- checkbox สำหรับแก้ไขจำนวนเลย์เอง
- จำนวนเลย์ด้านกว้าง และจำนวนเลย์ด้านยาว
- ปุ่ม สลับด้าน Layout
- checkbox สำหรับแก้ไขระยะเผื่อต่างๆ
- ระยะเผื่อต่างๆ
- ตารางแสดงจำนวนกระดาษที่ใช้

กรณีที่ 1 : ต้องการแก้ไขจำนวนการเลย์เออ์

Component ที่ 1
Box

☐ Manual Layout

4.73" x 14.77"

30.79 x 44.97

Cut 1

คำนวณ Layout ใหม่

1 ☒ แก้ไขจำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง 2

จำนวนด้านยาว 9

3 สลับด้าน layout

☐ ระบุระยะเพื่อเอง

ความยาว gripper 12 mm

ความยาว color bar 8 mm

ระยะขอบกระดาษ 4 mm

ระยะเพื่อเอียง 3 mm

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	18	500	400	900	1	900	1	900	900	0.064

1. Checked แก้ไขจำนวนเลย์ เพื่อให้สามารถกำหนด จำนวนด้านกว้าง, ด้านยาวเองได้
2. ใส่จำนวนด้านกว้าง, ด้านยาว ที่ต้องการ
3. กดปุ่ม สลับด้าน layout กรณีต้องการสลับจำนวนด้านกว้างเป็นด้านยาว, ด้านยาวเป็นด้านกว้าง อัตโนมัติ โดนไม่ต้องกรอกจำนวน

กรณีที่ 2 : ต้องการแก้ไขจำนวนการเลย์เออ์

Component ที่ 1
Box

☐ Manual Layout

4.73" x 14.77"

30.79 x 44.97

Cut 1

คำนวณ Layout ใหม่

☐ แก้ไขจำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง 2

จำนวนด้านยาว 9

สลับด้าน layout

1 ☒ ระบุระยะเพื่อเอง

2 ความยาว gripper 12 mm

ความยาว color bar 8 mm

ระยะขอบกระดาษ 4 mm

ระยะเพื่อเอียง 3 mm

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	18	500	400	900	1	900	1	900	900	0.064

1. Checked ระบุระยะเพื่อเอง เพื่อให้สามารถแก้ไขระยะเพื่อต่างๆ ได้
2. ใส่ระยะเพื่อต่างๆ ตามต้องการ

Remark:

- กรณีกำหนดจำนวนด้านกว้าง, ยาว แล้วไม่สามารถลง size เครื่องจักรได้ ข้อความสีแดงจะแสดงขึ้นมา จากนั้นให้ user คำนวณใหม่
- กรณีไม่มีข้อความสีแดงเตือน แสดงว่าสามารถเลย์ด้วยไซซ์นี้ได้ รูปเลย์, layout size, paper size, cut size และตารางแสดงจำนวนการใช้งานกระดาษจะเปลี่ยนไปตามจำนวนที่เลย์ได้ อัตโนมัติ

35.04

30.79

☒ แก้ไขจำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง 7

จำนวนด้านยาว 2

สลับด้าน layout

****ไม่สามารถลง Size เครื่องจักรได้****

ตัวอย่าง ข้อความแจ้งเตือน

กรณีที่ 3 : ต้องการเปลี่ยน Machine Size

Component ที่ 1
Box

Manual Layout

4.73" x 14.77"

30.79 x 44.97

1 Cut 1

คำนวณ Layout ใหม่

44.97

30.79

□ แก้ไขจำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง 2

จำนวนด้านยาว 9

สลับด้าน layout

□ ระบุระยะเพื่อเอง

ความยาว gripper 12 mm

ความยาว color bar 8 mm

ระยะขอบกระดาษ 4 mm

ระยะเพื่อเจียร์ 3 mm

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	18	500	400	900	1	900	1	900	900	0.064

1. เลือก Machine Size ที่ต้องการ

Remark:

- โปรแกรมจะคำนวณโดยใช้ Paper size ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Machine size นั้นมาคำนวณ layout
- เมื่อเปลี่ยน machine size แล้ว Paper size, Layout size, รูปเลย์, จำนวนด้านกว้าง, จำนวนด้านยาว และตารางการใช้กระดาษจะเปลี่ยนไปตาม จำนวนที่เลย์ได้

กรณีที่ 4 : ต้องการเลย์ โดยยึด Paper Size เป็นหลัก

Component ที่ 1
Box

Manual Layout

4.73" x 14.77"

30.79 x 44.97

1 Cut 1

2

คำนวณ Layout ใหม่

44.97

30.79

□ แก้ไขจำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง 2

จำนวนด้านยาว 9

สลับด้าน layout

□ ระบุระยะเพื่อเอง

ความยาว gripper 12 mm

ความยาว color bar 8 mm

ระยะขอบกระดาษ 4 mm

ระยะเพื่อเจียร์ 3 mm

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	18	500	400	900	1	900	1	900	900	0.064

- ใส่ Paper Size ที่ต้องการวางเลย์
- กดปุ่ม คำนวณ Layout ใหม่ เพื่อให้โปรแกรมคำนวณเลย์ให้ใหม่

Remark:

- โปรแกรมจะคำนวณเลย์จาก Paper size ที่กำหนด
- เมื่อคำนวณแล้ว Machine Size, Layout size, รูปเลย์, จำนวนด้านกว้าง, จำนวนด้านยาว และตารางการใช้กระดาษจะเปลี่ยนไปตาม จำนวนที่เลย์ได้

กรณีที่ 5 : เมื่อได้ layout size ที่ต้องการแล้ว และต้องการปรับ Size กระดาษ

Component ที่ 1

Box

Manual Layout

4.73" x 14.77"

30.79 x 44.97

Cut 1

คำนวณ Layout ใหม่

44.97

30.79

หน้าม้วน: 30.79"

Cut-off : 44.97"

grain วิ่งออกจากด้าน 30.79"

แก้ไขจำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง 2

จำนวนด้านยาว 9

สลับด้าน layout

ระยะเยื่อเอง

ความยาว gripper 12 mm

ความยาว color bar 8 mm

ระยะขอบกระดาษ 4 mm

ระยะเยื่อใย 3 mm

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	18	500	400	900	1	900	1	900	900	0.064

Component ที่ 1

Box

Manual Layout

4.73" x 14.77"

44.97 x 30.79

Cut 1

คำนวณ Layout ใหม่

44.97

30.79

หน้าม้วน: 44.97"

Cut-off : 30.79"

grain วิ่งออกจากด้าน 44.97"

แก้ไขจำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง 2

จำนวนด้านยาว 9

สลับด้าน layout

ระยะเยื่อเอง

ความยาว gripper 12 mm

ความยาว color bar 8 mm

ระยะขอบกระดาษ 4 mm

ระยะเยื่อใย 3 mm

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	18	500	400	900	1	900	1	900	900	0.064

- ใส่ Paper Size ที่ต้องการ โดยช่องทางซ้ายมือ จะเป็นการระบุหน้าม้วนกระดาษ ส่งผลต่อทิศทางของเกรนกระดาษ

Remark:

- โปรแกรมจะคำนวณเลยจาก Paper size ที่กำหนด
- เมื่อคำนวณแล้ว Machine Size, Layout size, รูปเลย์, จำนวนด้านกว้าง, จำนวนด้านยาว และตารางการใช้กระดาษจะเปลี่ยนไปตาม จำนวนที่เลยได้
- ถ้า Paper Size น้อยกว่า Laysize โปรแกรมจะแสดงข้อความสีแดงเตือน

Component ที่ 1

Box

Manual Layout

4.73" x 14.77"

44.97 x 20

Cut 1

คำนวณ Layout ใหม่

44.97

30.79

แก้ไขจำนวน Lay

จำนวนด้านกว้าง 2

จำนวนด้านยาว 9

สลับด้าน layout

Paper size น้อยกว่า Lay size กรุณาแก้ Paper size

ตัวอย่าง ข้อความแจ้งเตือน

ส่วน การแสดง Layout (เลือก Manual Layout)

กรณีที่ 1 : งานไม่ประกบลูกฟูก

Open Size 8.67" x 6.89"

Component ที่ 1

Box

Layout Size 2 x

หน้าม้วนกระดาษ 3 -เลือกด้านขนาน- ▾

Paper Size 4 x

Machine Size 5 Cut 1 ▾

จำนวนด้านกว้าง 1 7

จำนวนด้านยาว 1 8

6

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	1	9,000	740	9,740	1	9,740	1	9,740	9,800	0.664

- checked สำหรับต้องการ Manual Layout
- ใส่ Layout size
- เลือกด้านขนาดหน้าม้วนกระดาษ
- ใส่ Paper Size
- เลือก Machine Size
- รูปเลย์ จะแสดงขนาดเลย์ เมื่อใส่ Layout size (ข้อ 2) และจะแสดงจำนวนด้านกว้าง,ยาว เมื่อใส่จำนวน (ข้อ 7,8)
- ใส่จำนวนด้านกว้าง
- ใส่จำนวนด้านยาว

กรณีที่ 2 : งานประกบลูกฟูก

Open Size 8.67" x 6.89"

Component ที่ 1

Box

Layout Size x

หน้าม้วนกระดาษ -เลือกด้านขนาน- ▾

Paper Size x

ลอนลูกฟูก 1 -เลือกด้านขนาน- ▾

Machine Size Cut 1 ▾

2

จำนวนด้านกว้าง 1

จำนวนด้านยาว 1

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	1	9,000	740	9,740	1	9,740	1	9,740	9,800	0.599

- เลือกด้านขนานลอนลูกฟูก
- รูปเลย์จะแสดงข้อมูลเหมือน กรณีที่ 1 และจะแสดงทิศทางลอน เมื่อเลือกด้านขนานลอนลูกฟูกแล้ว

Remark:

- เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วน ตารางแสดงจำนวนกระดาษที่ใช้จะถูกคำนวณด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ

ส่วน การแสดง Layout (เลือก Manual Layout)

กรณีที่ 3 : งานเฉพาะลูกฟูก

Open Size 8.67" x 6.89"

Component ที่ 1 Layout Size x

Box Corrugated Size x

1 Manual Layout ลอนลูกฟูก ▾

Machine Size ▾

จำนวนด้านกว้าง

จำนวนด้านยาว

6

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	9,000	1	9,000	640	9,640	1	9,640	1	9,640	9,700	1.556

1. checked สำหรับต้องการ Manual Layout
2. ใส่ Layout size
3. ใส่ Corrugated Size
4. เลือกด้านขนานลอนลูกฟูก
5. เลือก Machine Size
6. รูปเลย์ จะแสดงขนาดเลย์ เมื่อใส่ Layout size (ข้อ 2) และจะแสดงจำนวนด้านกว้าง, ยาว เมื่อใส่จำนวน (ข้อ 7, 8)
7. ใส่จำนวนด้านกว้าง
8. ใส่จำนวนด้านยาว

Remark:

- เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วน ตารางแสดงจำนวนกระดาษที่ใช้จะถูกคำนวณด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ

ส่วนปุ่ม คำนวณ Price

คำนวณ Price

กดปุ่ม คำนวณ Price เพื่อให้โปรแกรมแสดงตารางราคา และส่วนของการ Packing

Remark:

- เมื่อกดปุ่ม โปรแกรมจะคิด Default Packing เป็น Kraftwrap ก่อน แต่สามารถเลือกการ Packing อื่นๆ ได้หลังจากนั้น

ส่วน การแสดงตารางราคา

Description					Volume	9,450	9,000	Volume	10,500	10,000	Volume	42,000	40,000	Volume	94,500	90,000
					Unit Price	Qty	Price	Unit Price	Qty	Price	Unit Price	Qty	Price	Unit Price	Qty	Price
Paper	Box	Gloss Art	80 gsm	162	1,000	1,620.00	162	1,100	1,782.00	162	2,900	4,698.00	162	5,900	9,558.00	
Total (Material)							1,620.00			1,782.00			4,698.00			9,558.00
Plate	Box Outside	4 cols	Cut 1	2,800.00	1	2,800.00	2,800.00	1	2,800.00	2,800.00	1	2,800.00	2,800.00	1	2,800.00	
	Box Inside	0 cols	Cut 1	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	
Total (Plate)							2,800.00			2,800.00			2,800.00			2,800.00
Print	Box Outside	4 cols	Cut 1	2,800.00	1	2,800.00	2,800.00	1	2,800.00	2,900.00	1	2,900.00	3,000.00	1	3,000.00	
	Box Inside	0 cols	Cut 1	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	
Total (Print)							2,800.00			2,800.00			2,900.00			3,000.00
Block Diecut				Box	1,546.80	1	1,546.80	1,546.80	1	1,546.80	1,546.80	1	1,546.80	1,546.80	1	1,546.80
Diecut				Box	0.04444	9,450	419.96	0.04444	10,500	466.62	0.04444	42,000	1,866.48	0.04444	94,500	4,199.58
ltn:					0.15	9,450	1,417.50	0.15	10,500	1,575.00	0.15	42,000	6,300.00	0.15	94,500	14,175.00
Assembly				Box	1.00	9,450	9,450.00	1.00	10,500	10,500.00	1.00	42,000	42,000.00	1.00	94,500	94,500.00
Inspection					0.10	9,450	945.00	0.10	10,500	1,050.00	0.10	42,000	4,200.00	0.10	94,500	9,450.00
Total (Process)							13,779.26			15,138.42			55,913.28			123,871.38
Kraftwrap		Box	1,250	Cps/pack	5.00	8.00	40.00	5.00	9.00	45.00	5.00	34.00	170.00	5.00	76.00	380.00
Delivery			Box	1,500.00	0.04	1,500.00	1,500.00	0.04	1,500.00	1,500.00	0.17	1,500.00	1,500.00	0.38	1,500.00	
Total (Packing)							1,540.00			1,545.00			1,670.00			1,880.00
Subtotal Price							22,539.26			24,065.42			67,981.28			141,109.38
1 Tax 3 %							676.18			721.96			2,039.44			4,233.28
Total Price							23,215.44			24,787.38			70,020.72			145,342.66
Unit Price/cps							2.58			2.48			1.75			1.61
Box	Weight	0.004	kg/1 cp.	Kraftwrap size	סלון	כרע	סג	Pallet size	-				Net weight		5.00	kg/pack
	Thickness	0.00768	inch	Inner size (inch)	3.94	7.88	9.60	סלון סג	-	סלון א	-	kraftwrap	Gross weight		5.00	kg/pack

1. ใส่ %Tax เมื่อต้องการเปลี่ยน

Remark:

- เมื่อ %Tax เปลี่ยน ราคา Tax, Total Price, Unit Price จะถูกคำนวณใหม่

ส่วน Packing

Component ที่ 1: Box Packing 1

☐ Paper Band ☒ Kraftwrap ☐ Carton ☐ Pallet

2

Kraftwrap

จำนวนด้านกว้าง

จำนวนด้านยาว

Packing Size 3.94" x 7.88"

☐ แก้ไขจำนวนทั้งหมด ชิ้น

รูปแบบการ Packing

7.88"

3.94"

3.94"

7.88"

1. เลือกการ Packing
2. ส่วนการปรับแต่งการ Packing

Paperband

กรณีเลือก Paperband จำเป็นต้องเลือก Kraftwrap หรือ carton อย่างน้อย 1 อย่างด้วย

Paper Band ชนิดสายคาด 1 Quantity/band 2

1. เลือกชนิดสายคาด
2. ใส่จำนวนชิ้นงานต่อ Paperband

Kraftwrap

Kraftwrap

จำนวนด้านกว้าง 1

จำนวนด้านยาว 2

Packing Size 3.96" x 7.88"

3 ☐ แก้ไขจำนวนทั้งหมด 4 ชิ้น

รูปแบบการ Packing

7.88"

3.96"

3.96"

7.88"

5

1. ใส่จำนวนด้านกว้าง
2. ใส่จำนวนด้านยาว
3. Checked เมื่อต้องการแก้ไขจำนวน/แพ็คเอง
4. เมื่อ checked ข้อ 3 แล้ว ให้ใส่จำนวนที่ต้องการ
5. แสดง layout และขนาดกว้าง, ยาว kraftwrap size

Carton

Component ที่ 1: **Box** **Packing** ☐ Paper Band ☐ Kraftwrap ☒ Carton ☐ Pallet

Carton จำนวนชั้นลูกฟูก **1** ขนาดลอน **BC** ขนาดลูกฟูก **CA** **125** / 3CA125/ **CA** **125**

Unit piece

Unit size 7.88" x 0.00768" x 3.94" (1 pcs : 1 unit)

Carton (Inner size) **15.75** x **16.51** x **4.69** inch

Re-calculate Carton

จำนวนชั้น	1	จำนวนชั้นงาน/ชั้น	3,906	ชั้น
จำนวนทั้งหมด	3,906	จำนวนชั้นกอง/ชั้น	3,906	กอง
น้ำหนัก	15.62	น้ำหนัก/ชั้น	15.62	kg

ขนาดแผ่นลูกฟูก 535.18 x 1,710.81 mm 2107 x 67.36 inch

พื้นที่ 9.856 ft² ความยาวแผ่น 1.71 metre

1. เลือกจำนวนชั้นลูกฟูก
2. เลือกชนิดลอน
3. เลือกเกรดลูกฟูก
4. แสดง Inner Size ของ Carton
 - User สามารถกำหนดเองได้ โดยใช้ขนาดที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Re-calculate Carton
5. ปุ่ม Re-calculate Carton สำหรับคำนวณการบรรจุ Carton ใหม่ ตาม Inner Size ที่ User กำหนด
6. แสดงข้อมูลการ Packing ของ Carton 1 กล่อง
7. แสดงขนาดลูกฟูกที่ใช้ทำ Carton 1 กล่อง

Pallet

Component ที่ 1: **Box** **Packing** ☐ Paper Band ☐ Kraftwrap ☐ Carton ☒ Pallet

Pallet Pallet size **40.00" x 48.00" x 6.50"** การขนส่ง **ในประเทศ**

1. เลือก Pallet Size
2. เลือกการขนส่ง

Remark:

- สามารถเลือก Packing หลายแบบพร้อมกันได้