**MG Nexus** - version 2.2.14 du 23/10/2026
Plugin logiciel (aucun matériel requis)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

# MG Nexus -- Assistant conversationnel IA pour Jeedom

## Sommaire


- Présentation du plugin
- 1. Le widget au quotidien
- 2. La fenêtre agrandie (conversation complète)
- 3. Bien formuler ses demandes
- 4. Personnaliser la compréhension (le langage)
- 5. Le journal NLP : tester la compréhension
- 6. Réglages de l'IA
- 7. Les clés d'accès aux services IA
- 8. Style d'affichage des réponses
- 9. Questions fréquentes (FAQ)
- 10. Points d'attention


---

# MG Nexus - Présentation du plugin

**Parlez à votre maison, en français, et elle vous répond.**

MG Nexus est un assistant à qui l'on écrit ou l'on parle : « allume le salon », « température de la cuisine », « résume l'état des volets ». Il comprend seul la plupart des demandes domotiques, sans service extérieur, et fait appel à une intelligence artificielle pour les questions plus riches. Pour qui veut piloter et interroger sa maison sans chercher le bon écran.




*La fenêtre de conversation : quelques demandes domotiques et une question libre, avec sous chaque réponse le modèle utilisé et son coût, souvent zéro.*

## Il comprend votre maison

- **Des phrases simples** : un ordre, une lecture, un réglage à une valeur, pièce par pièce.
- **Gratuit pour l'essentiel** : les demandes domotiques courantes sont comprises sur place, sans appel payant ni envoi à l'extérieur.
- **Votre vocabulaire** : il part des pièces et des équipements de votre Jeedom, et apprend vos surnoms, synonymes et abréviations.
- **Il demande plutôt que deviner** : pièce manquante ou plusieurs appareils possibles, il pose la question avant d'agir.

## L'intelligence artificielle quand il le faut

- **Les demandes qui réfléchissent** : historiques, tendances, résumés, journaux, scénarios ou piles faibles passent par un petit modèle Claude, le moins cher.
- **Les questions libres** : commencez par « claude » ou « bonjour », et le modèle de votre choix répond (Claude, OpenAI ou Gemini) ; avec Claude, il cherche aussi sur le

web.
- **Le coût sous les yeux** : chaque échange affiche le modèle utilisé et son coût estimé.

## A l'écrit comme à la voix

- **Micro** : dictez, la question part toute seule.
- **Réponse lue** : à voix haute sur l'ordinateur, ou sur une enceinte Sonos ou Google Home.
- **Depuis vos scénarios** : posez une question à l'assistant et récupérez sa réponse.
- **La météo dite simplement** : avec MG Météo France, il annonce le temps présent ou à venir.

## Sûr par construction

- **Ordres sans ambiguïté** : une question, une négation, une condition ou deux ordres dans une phrase ne pilotent rien.
- **Lecture seule** : un réglage lui interdit d'agir, il répond sans rien déclencher.
- **Clés protégées** : vos clés d'accès aux services d'IA sont chiffrées et ne sont jamais transmises à l'écran de l'assistant.
- **Compréhension visible** : un journal montre, question par question, la pièce, l'équipement et la commande retenus.

## En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; vos équipements déjà dans Jeedom. Une clé Anthropic (Claude) pour tout ce qui passe par l'IA ; une clé OpenAI ou Gemini seulement si vous choisissez ce modèle pour les questions libres. Sans clé, l'assistant répond déjà sur vos équipements, l'heure et la date.
- **Mise en route** : un assistant d'exemple, avec des questions types, est créé à l'installation à côté des démonstrations du socle ; un clic lui apprend ensuite vos pièces et vos équipements.

**MG Nexus** transforme votre Jeedom en assistant à qui vous parlez en français, par écrit ou à la voix : *« allume le salon »*, *« température de la cuisine »*, *« resume l'état des volets »*, ou même une question générale *« claude, donne-moi la météo de demain »*. Il répond dans un petit widget, et dans une fenêtre de conversation complète.

**Deux cerveaux, choisis automatiquement :**

- **La compréhension locale (NLP)** lit votre demande et, si elle parle de domotique, agit ou lit directement vos équipements, **sans appel à une IA payante**.
- **L'IA générative** (Claude, et en option OpenAI ou Gemini) prend le relais pour les questions plus libres ou complexes, et pour les demandes domotiques qui demandent du raisonnement (historiques, résumés, comparaisons).

**A retenir :** vous n'avez rien à choisir à chaque fois : l'assistant décide seul s'il traite votre phrase localement ou via l'IA. Quand une demande domotique passe par l'IA, elle utilise toujours le modèle Claude le moins cher (Haiku).

**Prérequis :**

- Le plugin **mgDomo** doit être installé (socle commun des plugins mg*).
- Une **clé API Anthropic (Claude)** : sans elle, l'assistant répond quand même sur vos équipements (en nommant la pièce et l'équipement), donne l'heure et la date ; toute autre question reçoit une phrase qui indique quelle clé renseigner, avec des exemples pris dans vos pièces. Les clés OpenAI et Gemini sont facultatives.
- Vos équipements Jeedom existants (lumières, volets, thermostats, capteurs...) : l'assistant pilote ce que vous avez déjà, il ne crée pas de matériel.

**À l'installation :** si vous n'avez encore aucun équipement MG Nexus, le plugin crée un **Assistant exemple** (s'il trouve les démos de MG Domo) et lui pose une série de questions types (heure, météo, démos du socle, lampe, volet, présence) : ouvrez sa fenêtre agrandie pour voir ce que l'on peut demander. Un exemple supprimé n'est pas recréé, et les questions ne sont posées qu'une fois (sauf désinstallation complète du plugin, qui efface ces réglages). Le vocabulaire du langage part des **pièces de votre station** (objets visibles) : relancez **Scanner la base** après avoir créé vos objets.

## 1. Le widget au quotidien

Placé sur un dashboard, le widget compact tient en quelques lignes : un champ de saisie, des boutons, et une zone qui affiche la dernière réponse (ici *« Prêt »*, l'assistant attend votre demande).

### Le widget compact (sur un dashboard)




1. Champ de saisie : tapez une question ou un ordre, puis Entree
2. OK : envoie la demande
3. Micro : dictee vocale (parlez, le texte s'ecrit tout seul)
4. Sortie vocale (P) : choisir ou la reponse est lue a voix haute
5. Agrandir : ouvre la fenetre conversation complete

- **Champ de saisie** : tapez votre question ou votre ordre, puis appuyez sur **Entrée**.
- **OK** : envoie la demande (équivaut à Entrée).
- **Micro** : dictée vocale. Cliquez, parlez : le texte s'écrit tout seul et part automatiquement.
- **Sortie vocale (icône haut-parleur, barrée si la lecture est coupée)** : choisit où la réponse est lue à voix haute (voir le chapitre suivant).
- **?** : ouvre cette documentation par-dessus la page ; **X** ou un clic sur le fond la ferme.
- **Flèches haut / bas** (dans le champ) : rappellent les questions de l'historique affiché.
- **Agrandir** : ouvre la **fenêtre de conversation complète**, plus pratique pour lire, relire et gérer l'historique.


**Bon à savoir :** quand l'assistant fait appel à l'IA **et que la lecture vocale n'est pas activée**, le petit widget n'affiche qu'un court extrait de la réponse et ouvre automatiquement la grande fenêtre pour la lire en entier. Si une sortie vocale est active, la réponse complète s'affiche dans le widget et est lue à voix haute.

---

## 2. La fenêtre agrandie (conversation complète)

Le bouton **Agrandir** ouvre une fenêtre redimensionnable qui conserve tout l'historique de vos échanges.

## La fenetre agrandie : la barre d'outils

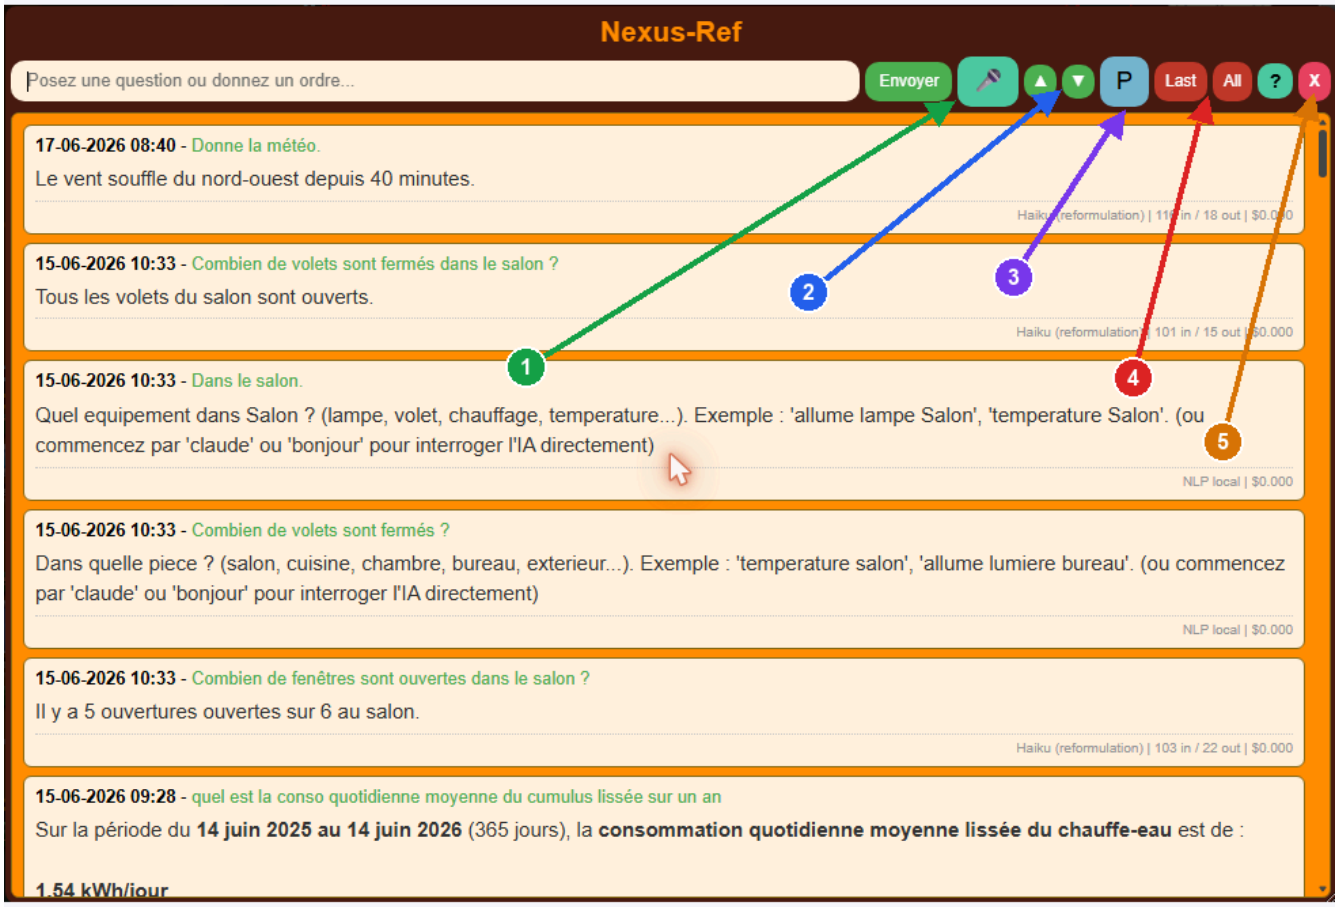



1. Zone de saisie + Envoyer + Micro
2. Historique de vos saisies (fleches haut / bas)
3. Sortie vocale (P / S / G ou -)
4. Effacer : le dernier echange (Last) ou tout l'historique (All)
5. Aide (?) et Fermer (X)

La barre du haut regroupe :

- **Zone de saisie + Envoyer + Micro** : comme dans le widget, en plus confortable.
- **Flèches haut / bas** : rappellent les questions de l'historique affiché (y compris celles posées depuis un autre poste), sans doublon, pour reposer une question sans la retaper.
- **Sortie vocale (icône haut-parleur)** : la cible de lecture à voix haute.
- **Effacer** : **Dernier** supprime le dernier échange, **Tout** efface tout l'historique (après confirmation).
- **Aide (?)** et **Fermer (X)**. La fenêtre se ferme aussi avec la touche **Echap** ou en cliquant en dehors.


**Lire un échange.** Chaque bloc affiche votre question (en couleur), la réponse, et une petite ligne de pied indiquant ce que l'échange a coûté :

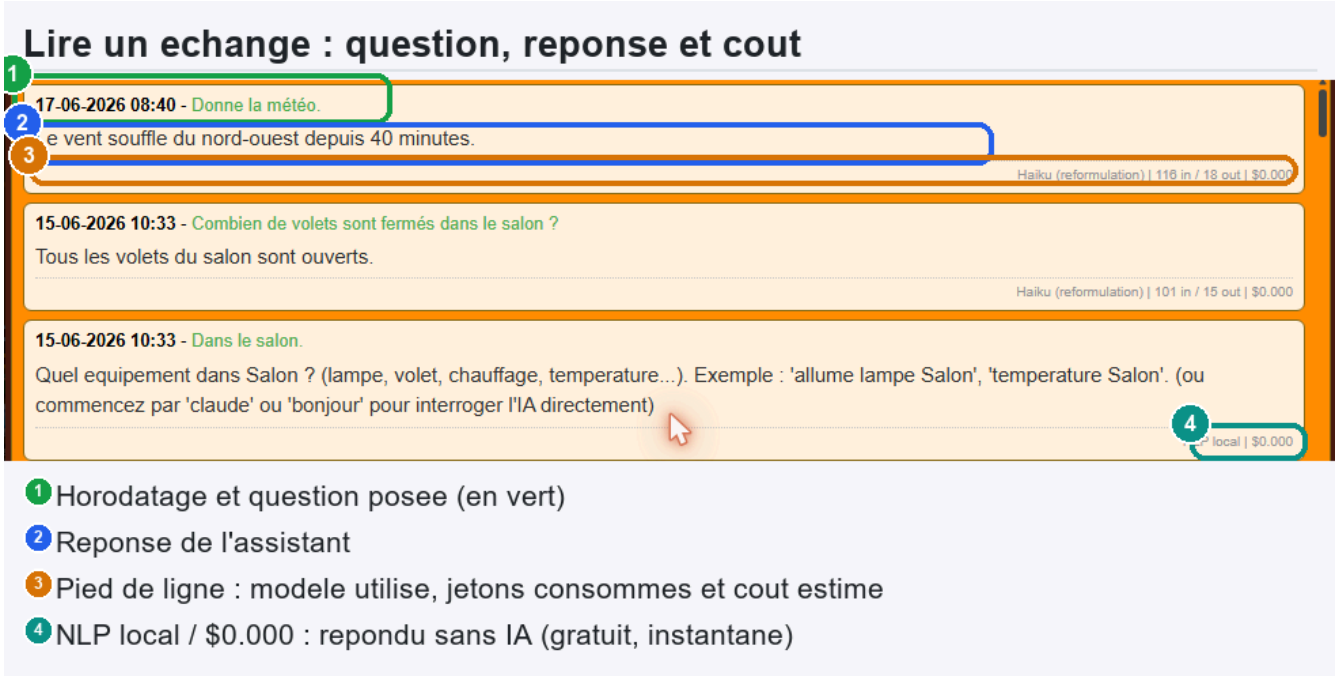


- Le pied de ligne montre le **modèle utilisé**, les **jetons** consommés (en entrée et en sortie) et un **coût estimé**.
- **NLP local / $0.000** signifie que la réponse a été trouvée **localement, sans IA** : gratuit.

### Choisir la sortie vocale (lecture à voix haute)

Le bouton de sortie vocale ouvre un petit menu :

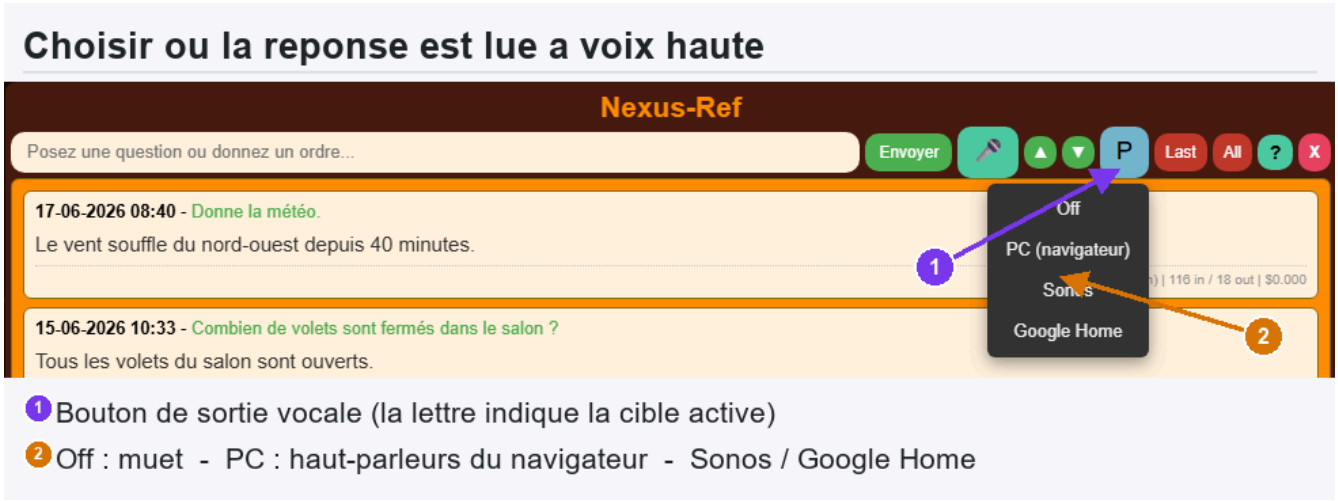



- **Off** : aucune lecture (réponse seulement à l'écran).
- **PC (navigateur)** : la voix sort des haut-parleurs de l'ordinateur qui affiche le widget.
- **Sonos** / **Google Home** : la réponse est lue sur votre enceinte connectée.

Votre choix est mémorisé. Le bouton montre un haut-parleur, barré si la lecture est coupée ; son infobulle rappelle la sortie active. Si l'enceinte choisie n'est pas configurée (configuration du plugin, onglet **Interface**), un message l'indique sous la réponse.

---

## 3. Bien formuler ses demandes

L'assistant comprend trois façons de s'adresser à lui. En cas de doute, survolez le **titre** de la fenêtre agrandie : une aide rappelle les exemples.

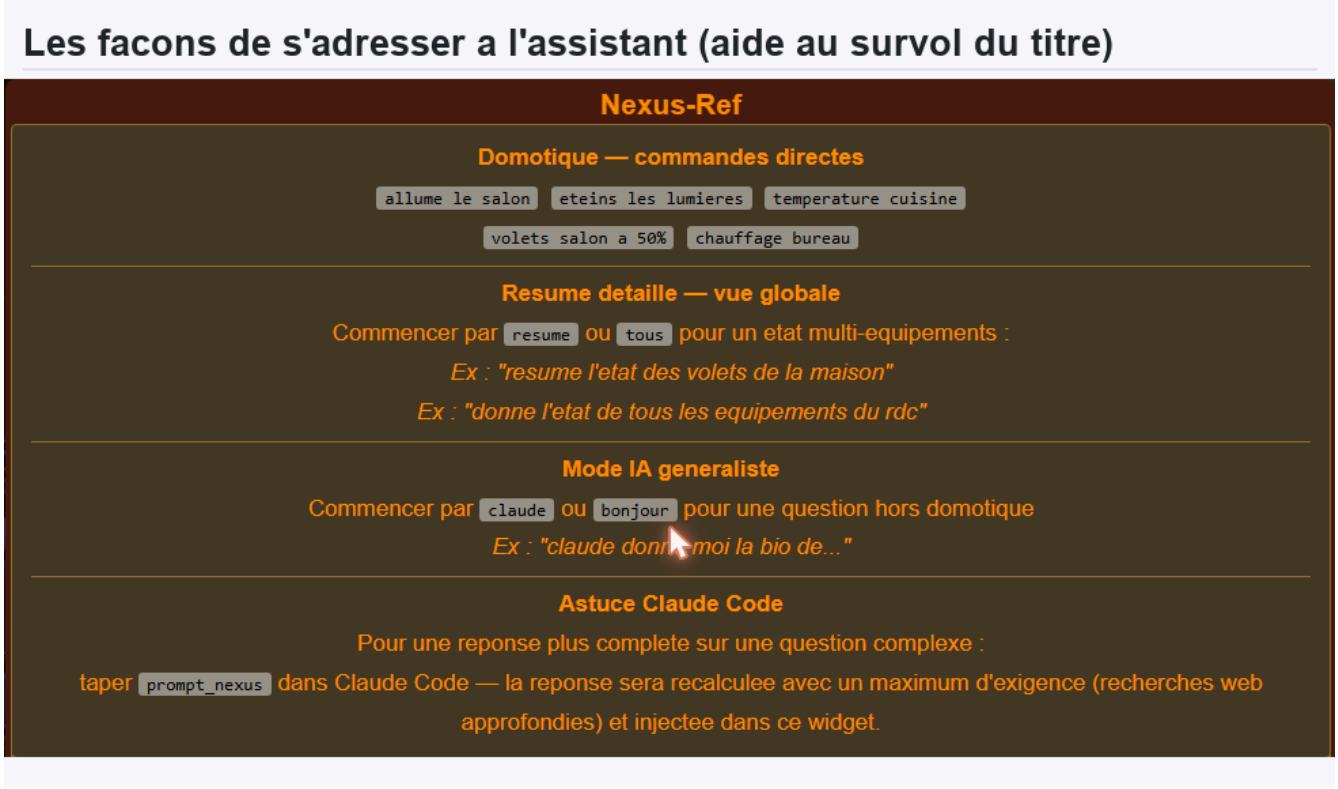


- **Domotique : un ordre direct.** Ex. *« allume le salon »*, *« éteins les lumières »*, *« température cuisine »*, *« volets salon à 50% »*, *« chauffage bureau »*. Souvent traité localement et gratuitement.
- **Résumé : une vue d'ensemble.** Commencez par **resume** ou **tous** pour interroger plusieurs équipements d'un coup : *« resume l'état des volets de la maison »*, *« donne l'état de tous les équipements du rdc »*.
- **IA généraliste : hors domotique.** Commencez par **claude** ou **bonjour** pour une question libre : *« claude, donne-moi la biographie de... »*. L'assistant peut alors faire des recherches sur le web.


**Si l'assistant demande de préciser.**

- Il manque la pièce ou l'équipement : il répond *« Dans quelle pièce ? »* ou *« Quel équipement dans ... ? »*, avec des exemples.
- Plusieurs équipements correspondent à un **ordre** : il n'agit pas et vous demande lequel piloter, en citant les candidats.
- Plusieurs équipements correspondent à une simple **lecture** : il retient le premier de la liste ; s'il s'agit de plusieurs sondes d'un même appareil, celle mise à jour le plus récemment.

---


## 4. Personnaliser la compréhension (le langage)

L'assistant apprend le vocabulaire de votre maison. Toute cette personnalisation se fait dans la fiche de l'équipement mgNexus. Les **paramètres standard** (nom, objet parent, catégorie, options) y restent ceux de tout équipement Jeedom ; le reste est propre à l'assistant.

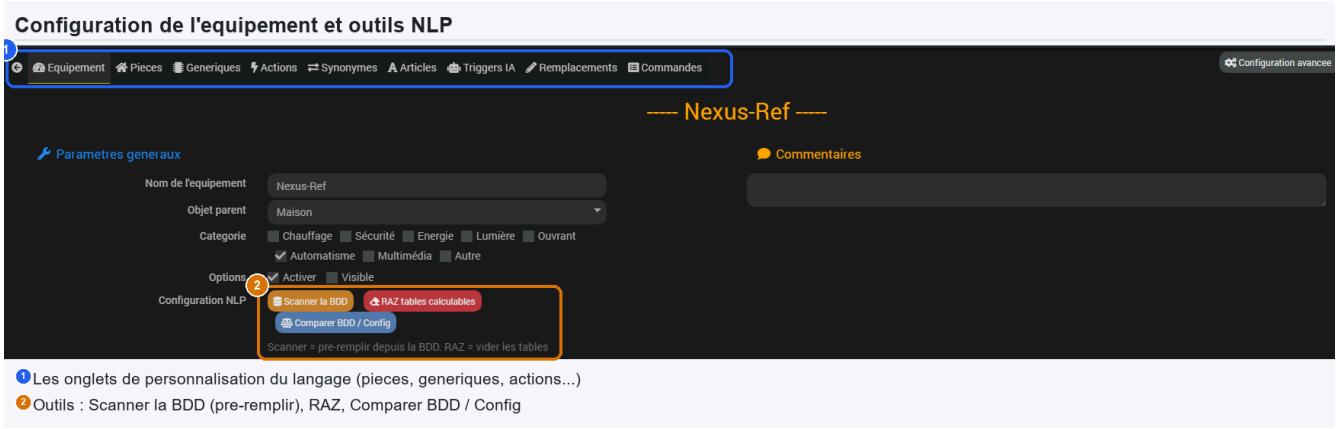


- Les **onglets** en haut couvrent chaque facette du langage : **Pièces**, **Génériques**, **Actions**, **Synonymes**, **Articles**, **Triggers IA**, **Remplacements**.
- Les **outils** (onglet Equipement, groupe « Tables du langage ») vous aident à démarrer : **Scanner la base** pré-remplit Pièces et Génériques à partir de vos objets et commandes, sans écraser l'existant ; **Vider les tables calculables** efface Pièces et Génériques ; **Comparer base / configuration** liste les écarts.
- La configuration du langage est **commune à tous les équipements** mgNexus : une modification faite dans la fiche d'un équipement vaut pour tous.
- **Configuration de référence** (même groupe) : **Charger la référence** remet, après confirmation, le **vocabulaire de base** livré avec le plugin (génériques, synonymes, remplacements) avec les pièces de votre station : vos alias, mots-clés et équipements sont remplacés (la version précédente est gardée dans `core/config/_archives/sauvegardes`). **Enregistrer comme référence** est un outil de développement : il écrit le vocabulaire actuel **sans** les pièces ni les équipements comme vocabulaire de base. Ces deux boutons n'apparaissent pas sur un équipement dont le nom contient « exploitation ».

**Exemple : l'onglet Génériques.** Il associe vos mots à un type d'équipement (température, luminosité, volet...).

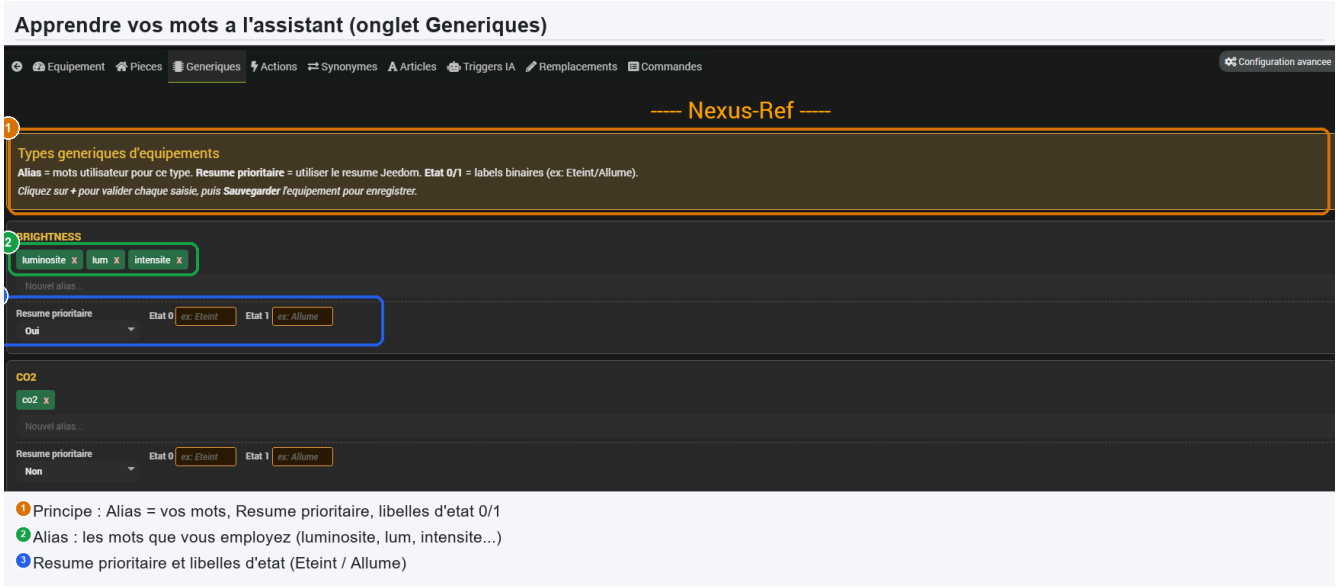


- **Alias** : les mots que vous employez réellement (*luminosité*, *lum*, *intensité*... pour la luminosité).
- **Résumé prioritaire** : utiliser le résumé Jeedom de la pièce ; **libellés d'état 0 / 1** (ex. *Eteint* / *Allumé*) : la façon dont l'état est annoncé.
- Cliquez sur **Ajouter** pour valider chaque saisie, puis sur **Sauvegarder**.

Les autres onglets suivent la même logique : **Pièces** (noms et surnoms de vos pièces), **Synonymes** (un mot standard et ses variantes), **Articles** (petits mots ignorés : le, la, de...), **Actions** (verbes : allumer, éteindre, régler, lire), **Triggers IA** (mots qui envoient directement la question à l'IA), **Remplacements** (corrections automatiques dans les réponses).

## Le détail de chaque onglet du langage

Dans tous ces onglets, une saisie n'est prise en compte qu'après le bouton **Ajouter** de sa ligne (ou la touche **Entrée**), puis enregistrée par **Sauvegarder**. La croix d'une étiquette retire le mot ; le bouton rouge **Supprimer** d'un sous-groupe retire l'élément entier. Ajouter une pièce, un générique ou un synonyme qui existe déjà le remplace par la nouvelle saisie.

**Pièces : Liste des pièces.** Saisissez le nom de la pièce dans **Nouvelle pièce**, tel qu'il apparaît dans Jeedom (objet), puis cliquez sur **Ajouter la pièce**. Chaque pièce a deux listes :

- **Alias** : les autres noms de la pièce (ex. *ext* pour Extérieur).
- **Mots-clés** : les équipements typiques de la pièce (ex. *piscine*, *four*).

La pièce est cherchée dans cet ordre : nom exact, puis alias, puis mots-clés. Les noms de cinq lettres et plus tolèrent les variantes (féminin, pluriel).

**Génériques : Liste des génériques. Nouveau générique** demande le **Type générique** Jeedom (écrit en majuscules, ex. *TEMPERATURE*) et ses **Alias**, séparés par des virgules ; validez par **Ajouter le générique**. Chaque générique affiche ensuite ses **Alias** et une ligne **Options** (**Résumé prioritaire**, **Etat 0**, **Etat 1**), décrites plus haut.

**Actions : Liste des verbes.** Quatre types d'action fixes, chacun avec sa ligne **Verbes** : **cmd_on** (allumer, ouvrir), **cmd_off** (éteindre, fermer), **cmd_slider** (régler de 0 à 100) et

**cmd_info** (lire une valeur). Vous ajoutez ou retirez des verbes ; les quatre types ne se suppriment pas.

**Synonymes : Liste des synonymes. Nouveau synonyme** demande un **Mot standard** et ses **Variantes**, séparées par des virgules ; validez par **Ajouter le synonyme**. Les variantes sont remplacées par le mot standard avant l'analyse. Les accents sont ignorés, mais les pluriels et les féminins doivent être écrits.

**Attention :** pour un équipement, le mot standard doit être un mot présent dans son nom Jeedom, sinon l'assistant ne le retrouve pas. Ex. pour l'équipement *Congel_Frigo_Cuisine*, le mot standard est *frigo* (pas *réfrigérateur*).

**Articles : Liste des articles.** Les petits mots retirés de la question avant l'analyse (à, de, du, le, la, les, un, une...). **Nouveau mot** reçoit un seul mot, sans espace, validé par **Ajouter le mot**. La détection porte sur le mot entier, sans tenir compte des majuscules. Si la liste est vide, l'assistant repart d'une liste d'articles courants.

**Triggers IA : Liste des mots déclencheurs.** Les mots qui envoient la question directement à l'IA, sans analyse locale. **Nouveau mot** reçoit un seul mot, sans espace (ex. *explique*), validé par **Ajouter le mot**. La détection porte sur le mot entier.

**Remplacements : Liste des remplacements.** Les corrections appliquées à la réponse finale. **Nouveau remplacement** demande le **Terme à remplacer** (ex. *degrés Celsius*) et son **Remplacement** (ex. *°C*) ; un remplacement vide supprime le terme. Validez par **Ajouter le remplacement**. Dans la liste, le remplacement d'une ligne se modifie directement, et **Retirer** supprime la ligne.

## Propositions de l'IA (Haiku)

Sous la liste des génériques, ce groupe fait travailler Haiku sur votre base Jeedom. Le groupe n'apparaît pas sur un équipement dont le nom contient « exploitation ».

- **Alias des génériques** : **Proposer des alias** affiche un tableau (type générique, alias proposés, états 0 / 1, alias actuels). Cochez les lignes à garder puis cliquez sur **Appliquer la sélection** : chaque type coché reçoit les alias et les options proposés, **à la place** de ses réglages actuels. Cliquez ensuite sur **Sauvegarder**.
- **Génériques manquants** : **Proposer les génériques manquants** cherche les commandes qui n'ont pas de type générique (seulement les commandes historisées, sauf si **Inclure les commandes non historisées** est coché) et Haiku propose un type pour chacune. Un tableau (plugin, pièce, équipement, commande, type, générique proposé) permet de cocher les lignes retenues ; **Ecrire en base** écrit, après confirmation, ces types génériques directement sur les commandes Jeedom. Cette écriture ne passe pas par **Sauvegarder** : elle est immédiate.

## L'onglet Commandes

L'équipement a trois commandes, masquées sur le Dashboard :


- **Question** (action, message) : pose une question à l'assistant, par exemple depuis un scénario ; la réponse est rendue et écrite dans **Reponse**.

- **Reponse** (info, texte) : la dernière réponse obtenue par la commande **Question**.
- **Rafraichir equipements** (action) : fait relire à l'assistant la liste de vos équipements.

---

## 5. Le journal NLP : tester la compréhension

L'onglet **Equipement** affiche un journal qui montre, question par question, comment l'assistant a interprété chaque demande. C'est l'outil pour vérifier (et améliorer) sa compréhension sans rien déclencher pour de vrai.

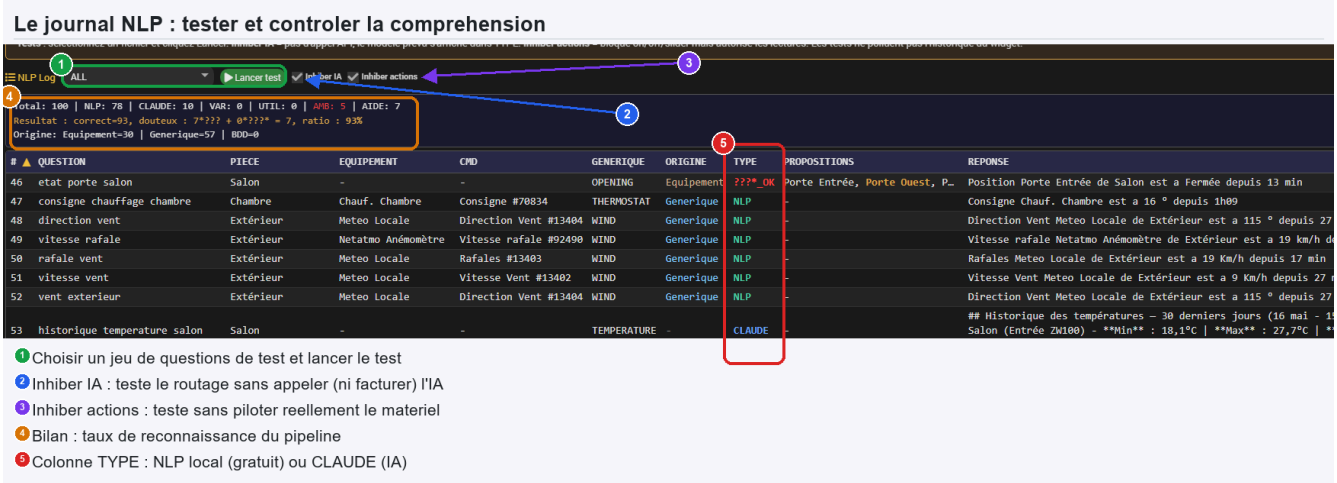



- **Choisir un fichier de questions de test** puis **Lancer le test** rejoue une série de phrases. Les fichiers de questions (test_*.txt) n'existent que sur la station de développement : sans eux, le sélecteur et le bouton sont masqués. Sans « Inhiber les actions », une confirmation est demandée avant de piloter le matériel.
- **Inhiber l'IA** : teste le cheminement **sans appeler** (ni facturer) l'IA ; la colonne Type indique alors quel modèle *aurait* été utilisé.
- **Inhiber les actions** : teste **sans piloter** réellement le matériel (les lectures restent autorisées).
- Le **bilan** au-dessus du tableau compte les questions par type (NLP, CLAUDE, VAR...), les questions douteuses (??? et ???*) et donne le taux de questions traitées.
- La colonne **Type** distingue **NLP** (résolu localement, gratuit) des types **IA_...** (traité par l'IA) ; chaque en-tête du journal porte un « ? » qui explique la colonne.
- Les autres colonnes montrent le cheminement de chaque question : **Pièce** et **Equipement** trouvés, **Commande** ciblée (avec son numéro), **Générique**, **Origine** (par le type générique, par le nom de l'équipement ou par une recherche de secours dans la base), **Propositions** (les candidats en cas d'ambiguïté) et **Réponse**.
- Un clic sur un en-tête trie le tableau sur cette colonne ; **Vider le journal** efface toutes les lignes.
- Les questions de test n'entrent pas dans l'historique du widget.

---

## 6. Réglages de l'IA

Ces réglages sont dans la **configuration du plugin** (bouton Configuration), onglet **Interface**, groupe « Intelligence artificielle ».

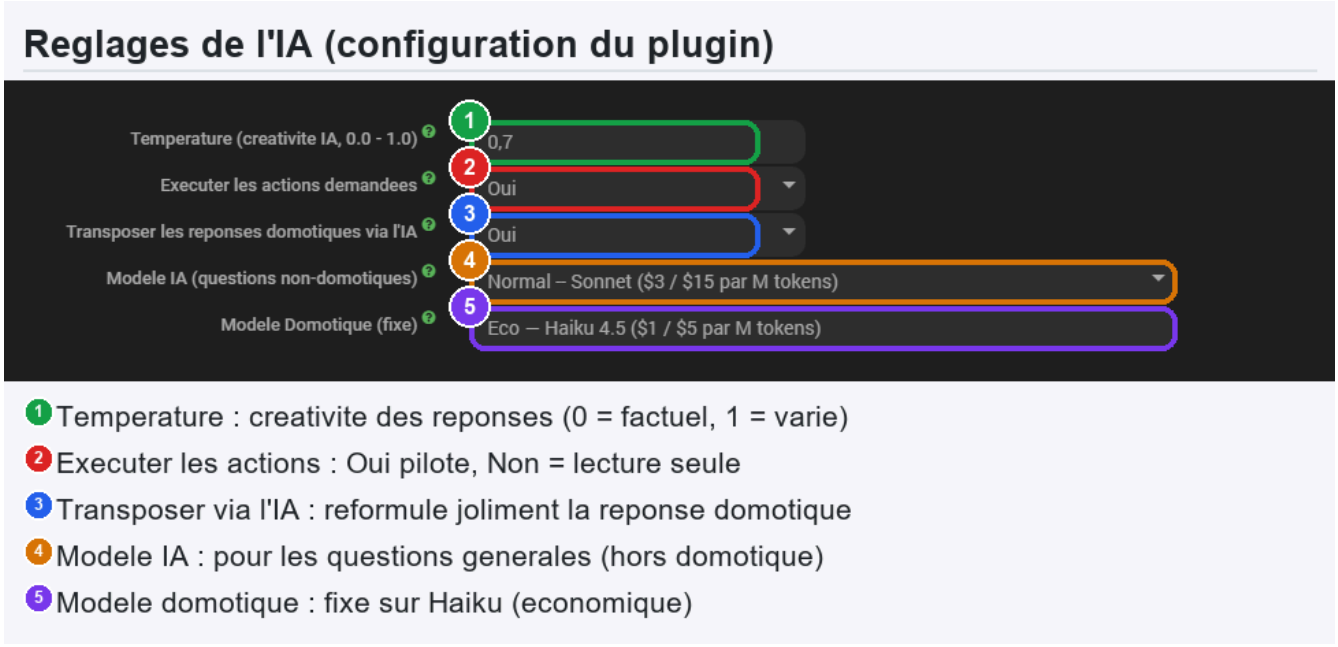


- **Température** : la créativité des réponses, de 0 (constant) à 1 (plus varié).
- **Exécuter les actions** : **Oui**, l'assistant pilote vos équipements ; **Non**, il passe en **lecture seule** (il répond mais n'agit pas), pratique pour tester en sécurité.
- **Enceinte « Sonos »** et **Enceinte « Google Home »** : la commande (action / message) qui lit un texte à voix haute pour chaque sortie vocale, choisie avec le bouton liste. Vide : cette sortie vocale est désactivée.
- **Reformuler les réponses** : **Oui**, Haiku reformule en phrase naturelle la réponse trouvée localement ; **Non**, elle est rendue telle quelle.
- **Modèle domotique** : toujours **Haiku**, le moins cher des modèles Claude. Non modifiable.
- **Modèle généraliste** : le modèle utilisé pour les questions **hors domotique** (Haiku, Sonnet, Opus, GPT-4o mini ou Gemini). Ce choix **ne concerne pas** la domotique.
- **Tokens max** (réponse domotique, réponse généraliste) : plafonnent la longueur des réponses.

L'onglet **Interface** comporte aussi l'**historique des échanges** (nombre d'échanges conservés, nombre envoyé à l'IA comme contexte) et les **tailles** et **couleurs** du widget.

## Historique, tailles et couleurs du widget

**Historique des échanges** :

- **Messages affichés** : nombre maximal d'échanges (question et réponse) conservés dans le widget et sur le serveur ; au-delà, les plus anciens sont supprimés.
- **Echanges envoyés à l'IA** : nombre maximal d'échanges joints à chaque question comme contexte, indépendamment de l'affichage (ex. 50 affichés, 20 envoyés). Moins d'échanges envoyés, moins de coût.
- Les flèches haut / bas rappellent les questions de l'historique affiché : leur nombre suit **Messages affichés**.

**Tailles** : **Police** (texte du widget) et **Boutons** (texte des boutons), de 10 à 20 pixels ; 13 et 12 par défaut.


**Couleurs du widget** : chaque couleur se choisit dans une palette.

- **Principale** : couleur principale du widget.
- **Accent** : boutons OK et micro.
- **Danger** : erreurs et enregistrement vocal en cours.
- **Texte** et **Texte atténué** : texte courant et texte secondaire.
- **Fond général**, **Fond de la saisie**, **Fond des réponses**, **Fond des messages** : les fonds du widget, de la zone de saisie, de la zone de réponse et de la zone des messages.
- **Bordure des messages** : bordure des messages.
- **Liens** et **Liens survolés** : liens, et liens au passage de la souris.
- **Fond de l'aide** et **Barre de l'aide** : fond et barre de la fenêtre d'aide.

---

## 7. Les clés d'accès aux services IA

Dans la configuration du plugin, onglet **Clés API**.

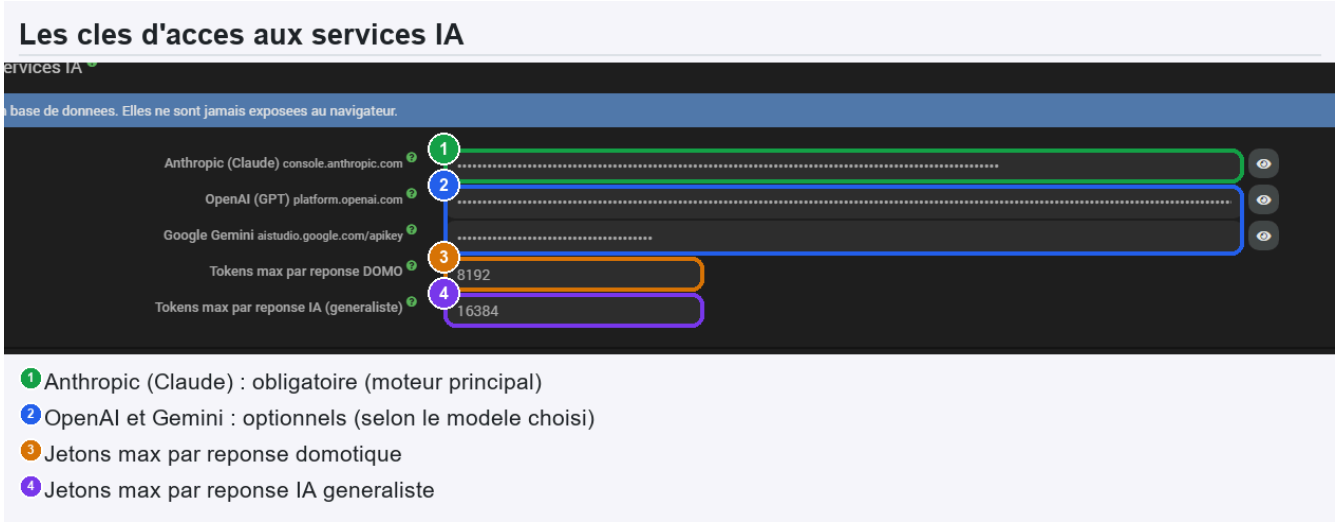


- **Anthropic (Claude)** : nécessaire pour tout ce qui passe par l'IA (et pour la reformulation des réponses) ; sans elle, les demandes résolues localement obtiennent leur réponse, les autres une phrase qui indique la clé à renseigner.
- **OpenAI (GPT)** et **Google Gemini** : **facultatives**, utiles seulement si vous choisissez l'un de ces modèles pour les questions générales.

**Sécurité :** les clés sont **chiffrées en base de données** et le widget ne les reçoit jamais : seule la page de configuration les affiche. Elles y sont masquées ; le bouton en forme d'œil permet de les réafficher au besoin.

---

## 8. Style d'affichage des réponses

Les réponses sont mises en forme (titres, listes, tableaux, code, citations, liens). L'onglet **Style Markdown** de la configuration permet d'ajuster couleurs, tailles et marges de chaque élément (titres H1 à H5, texte, code, citations, listes, tableaux). Ces réglages sont purement esthétiques : ils n'ont aucun effet sur la compréhension ni sur le pilotage.

Chaque élément se règle sur une ligne, ses champs côte à côte ; tailles, marges et retraits sont en pixels.

- **Titres** : pour **H1 -- Principal** à **H5 -- Petit titre**, la **Couleur**, la **Taille** et la **Marge** au-dessus du titre.
- **Texte de base** : la ligne **Texte** règle la **Couleur**, la **Taille** et la **Hauteur ligne %** du texte courant (150 = interligne 1,5).
- **Citations** : la **Couleur texte**, la **Couleur bordure** et la **Largeur bord.** de la bordure gauche, et le **Retrait gauche**.
- **Code** : **Code en ligne** (code au fil du texte : **Couleur texte**, **Couleur fond**, **Taille %** par rapport au texte courant, **Marge int.**) et **Bloc de code** (**Marge**, **Marge int.**, **Rayon bordure** des coins).
- **Listes** : **Couleurs** des **Puces** et des **Numéros** ; **Espacements** : **Retrait**, **Espac. éléments**, **Hauteur ligne** (de 1 à 3) et **Retrait imbr.** des listes imbriquées.
- **Tableaux** : la ligne **Tableau** règle la **Couleur bordure**, le **Fond en-tête** et la **Marge cell.** (marge intérieure des cellules).

---

## 9. Questions fréquentes (FAQ)

**L'assistant peut-il vraiment piloter mes équipements ?** Oui, si **Exécuter les actions** est sur **Oui**. Sur **Non**, il répond mais n'agit pas (lecture seule).

**Pourquoi l'assistant répond-il « Ordre non exécuté par sécurité » ?** Par sécurité, un appareil n'est piloté que par un **ordre simple** : un verbe d'ordre, l'équipement et, pour un réglage, la valeur en fin de phrase (*« allume la lampe du bureau »*, *« règle la consigne du salon à 21 »*, *« s'il te plaît, éteins la lampe du bureau »*). Une question, une négation, une condition, un délai ou deux ordres dans la même phrase ne pilotent rien. S'il y a plusieurs équipements possibles, l'assistant demande lequel ; une valeur hors des limites de la commande est refusée.

**Combien ça coûte ?** Les demandes résolues **localement** sont gratuites. Sinon, la domotique passe par Haiku, le modèle Claude le moins cher. Les questions générales utilisent le modèle que vous avez choisi. Le pied de chaque échange affiche son coût estimé.

**Pourquoi mes demandes domotiques utilisent-elles toujours Haiku ?** La domotique est fixée sur le modèle le moins cher. Changer le **Modèle généraliste** n'affecte que les questions générales.

**Comment poser une question non domotique ?** Commencez votre phrase par **claude** ou **bonjour**.

**Comment obtenir une vue d'ensemble ?** Commencez par **resume** ou **tous** (ex. *« resume l'état des volets »*).

**Le micro ne fonctionne pas.** Les navigateurs n'autorisent le micro que sur une adresse **sécurisée** (https). Sur une adresse http du réseau local, le widget affiche un guide pas à pas, avec des boutons **Copier** : réglage du navigateur (`edge://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure` ou son équivalent `chrome://flags`) pour l'adresse de votre Jeedom, ou accès en

https. Si le micro a été refusé pour le site, réautorisez-le (cadenas de la barre d'adresse). Vérifiez enfin qu'un microphone est branché et actif.

**Je n'entends pas la réponse.** Vérifiez la **sortie vocale** (bouton haut-parleur) : barré (**Off**), rien n'est lu. En mode PC, contrôlez le volume de l'ordinateur. Pour Sonos ou Google Home, un message sous la réponse signale une enceinte non configurée : choisissez sa commande dans la configuration du plugin, onglet **Interface**.

**« Stop le volet » ne fait rien.** Pour un volet, dites **ouvre**, **ferme**, **monte**, **baisse** ou **règle à N** (*« baisse le volet du bureau à moitié »*). Tout autre verbe (stop, arrête, allume, éteins...) est refusé : l'arrêt en cours de course n'est pas géré, et la demande est refusée plutôt que de déplacer le volet.

**Pourquoi pas de « oui » ou « non » ?** L'assistant répond oui ou non à une question fermée sur UN équipement (*« la porte d'entrée est fermée ? »*). Au pluriel (*« les lampes du salon sont allumées ? »*), il donne l'état d'un équipement sans conclure ; pour un décompte, demandez *« combien de lampes allumées salon »*. Il ne lit aucune serrure : *« fermée à clé ? »* donne seulement l'état de la porte.

**L'assistant me demande « Dans quelle pièce ? ».** Votre demande ne précisait pas la pièce. Reformulez-la avec la pièce (ex. *« température salon »*).

**Il ne comprend pas le nom d'un équipement.** Ajoutez un **alias** ou un **synonyme** dans les onglets du langage.

**Comment effacer l'historique ?** Dans la fenêtre agrandie : **Dernier** (dernier échange) ou **Tout** (tout l'historique).

**Mes clés API sont-elles en sécurité ?** Elles sont chiffrées en base de données et le widget ne les reçoit jamais ; seule la page de configuration du plugin les affiche.

**Un bandeau « Modèle IA obsolète » s'affiche.** Un fournisseur a retiré l'identifiant d'un modèle. Le bandeau disparaît dès qu'une requête réussit à nouveau ; sinon, mettez à jour le plugin.

**Quelle différence entre le widget et la fenêtre agrandie ?** Le widget est compact (dernière réponse) ; la fenêtre agrandie garde tout l'historique et offre les outils de gestion.

---

## 10. Points d'attention

- **La domotique utilise toujours Haiku.** Le réglage *Modèle généraliste* ne change que les questions générales.
- **Lecture seule possible.** *Exécuter les actions = Non* permet de tester l'assistant sans rien déclencher sur votre installation.
- **Réseau local.** L'assistant est pensé pour un usage sur votre réseau domestique.
- **Réponses IA dans le widget.** Le petit widget tronque les longues réponses de l'IA et ouvre la fenêtre agrandie : la réponse complète s'y trouve.
- **mgDomo requis.** Le plugin s'appuie sur le socle mgDomo ; il doit être présent.
- **Personnalisation progressive.** Plus vous renseignez pièces, alias et synonymes, plus la compréhension locale (gratuite) est efficace, et moins vous sollicitez l'IA.