SoundSFXPaste

Manual de utilizare

Panou gratuit de efecte sonore pentru DaVinci Resolve Studio pe Mac

Versiunea 0.2.0 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/
Dumitru Cristinel Gordas (GDC) · MIT

Cuprins

1. Ce rezolvă și primul exercițiu (5 minute) 3

2. Instalare și cerințe 4

3. Interfața, pe scurt 4

4. Foldere, căutare, forme de undă și ascultare 5

5. Favorite, Recente, limbă și „ține deasupra” 7

6. Plasarea: pista, cursorul, un cadru exact 8

7. Scurtarea unui sunet (Taie…) 10

8. Înlocuirea unui sunet (Înlocuire) 11

9. Markere și etichete (Gestionare markere) 13

10. Umplere aleatorie (Random Fill) 14

11. Asociere rapidă (Rapid Mapping) 16

12. Probleme întâlnite și soluții 19

13. Actualizare și dezinstalare 19

14. Compatibilitate și limite cunoscute 20

15. Tutoriale video 20

16. Licență, credite și note ale terților 20

1. Ce rezolvă și primul exercițiu (5 minute)

SoundSFXPaste este un panou pentru DaVinci Resolve Studio în care ai biblioteca ta de efecte sonore la îndemână: cauți, asculți forma de undă și plasezi sunetul direct pe pista audio, la cursor, fără să tragi fișiere din Finder și fără să cauți în Media Pool. Panoul stă lângă timeline (se poate ține deasupra) și vorbește cu Resolve printr-un mic proces local.


Pe lângă plasarea simplă, panoul face patru lucruri pe care le faci des la sonorizare: scurtează un sunet înainte de plasare, înlocuiește sunete deja puse, gestionează markerele (nume, etichete) și completează markerele cu sunete, aleatoriu sau unul câte unul.

Exercițiul de 5 minute


Folosește folderul demo **demo-audio** din depozitul proiectului (demo-audio pe GitHub: șase sunete sintetice, libere de drepturi; descarcă-l pe Mac) și un timeline cu două clipuri video unul după altul și cel puțin o pistă audio. Scopul: un „whoosh” de 1,4 s exact pe tăietura dintre cele două clipuri. În exemplu tăietura e la 01:00:05:00; la tine poate fi la alt timecode: pune cursorul pe tăietura ta (în Resolve, săgețile sus/jos sar între tăieturi).

1. În Resolve: **Workspace › Workflow Integrations › SoundSFXPaste**. Apare fereastra panoului.
2. Apasă **Adaugă folder** (+ din **Bibliotecă**) și alege folderul **demo-audio**. Apar șase carduri cu forme de undă.
3. Scrie „whoosh” în câmpul **Caută sunete** și apasă pe cardul **Whoosh Soft**.
4. În Resolve, mută cursorul (playhead) pe tăietură: **01:00:05:00**.
5. În panou, la **Pistă** lasă **A1** și apasă **Plasează**.
6. Verifică: mesajul verde de jos și un clip nou pe A1, începând la 01:00:05:00.

Dacă nu apare mesajul verde: citește mesajul roșu din bara de jos (de exemplu pistă ocupată sau Resolve neconectat); nu s-a scris nimic în timeline. Soluțiile sunt în capitolul 12.

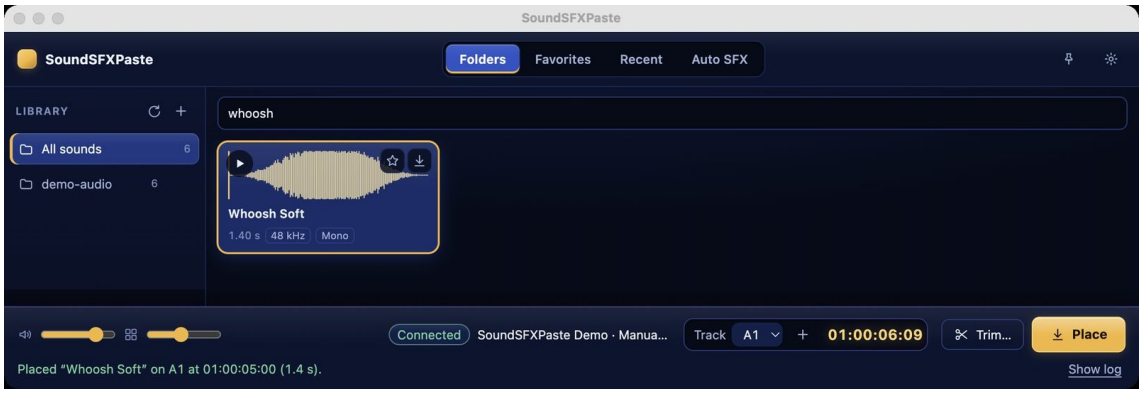

*După **Plasează**: mesajul de confirmare și cursorul sărit la finalul clipului. (captură cu interfața în engleză)*

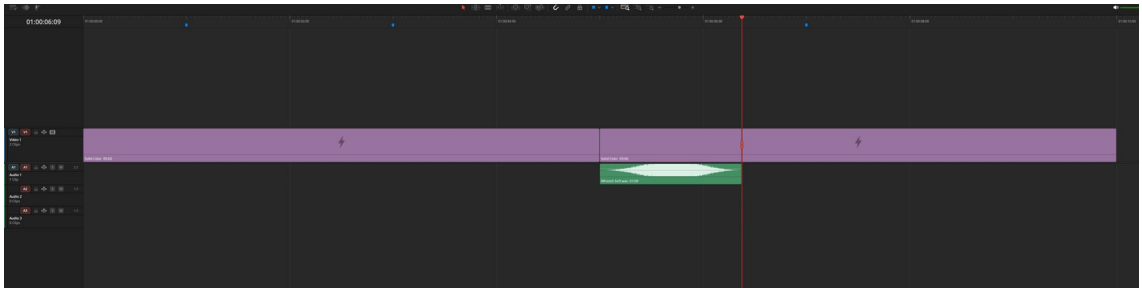

Timeline-ul: clipul „Whoosh Soft” pe A1, începând exact la tăietura video.

Dacă ai greșit: în Resolve apasă **Cmd+Z** (o plasare = un pas de anulare) sau selectează clipul și șterge-l. Panoul nu atinge fișierul sursă.

2. Instalare și cerințe


Pachetul oficial este un **SoundSFXPaste-0.2.0.pkg** semnat, de pe pagina proiectului sau din ultimul release de pe GitHub. Descarcă-l, deschide-l cu dublu-clic și urmează instalatorul (acceptă licența; macOS cere parola ta, pentru că panoul se instalează în folderul comun al pluginurilor Resolve).

```
/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/Workflow Integration Plugins/SoundSFXPaste
```

DaVinci Resolve Studio	Obligatoriu. Panourile Workflow Integration nu rulează în versiunea gratuită. Verificat cu Resolve Studio 21.2.
Python 3 (3.8 sau mai nou)	Obligatoriu pentru procesul local care vorbește cu Resolve. Instalează-l de pe python.org dacă lipsește; vezi capitolul Probleme.
Scripting extern: Local	În Resolve: Preferences › General › External scripting using: **Local**.
Timeline fără drop-frame	Plasarea e refuzată pe timeline-uri drop-frame (vezi Probleme).

Verificarea dependențelor


Deschide **Setări** (roata din colțul de sus) și apasă **Verificare & dependențe**. Panoul listează Python 3, modulul de scripting Resolve, Resolve, proiectul deschis, timeline-ul activ și rata de cadre, fiecare cu bulină verde sau roșie și, la roșu, cu pasul de reparare. După ce repari ceva, apasă **Verifică din nou**.

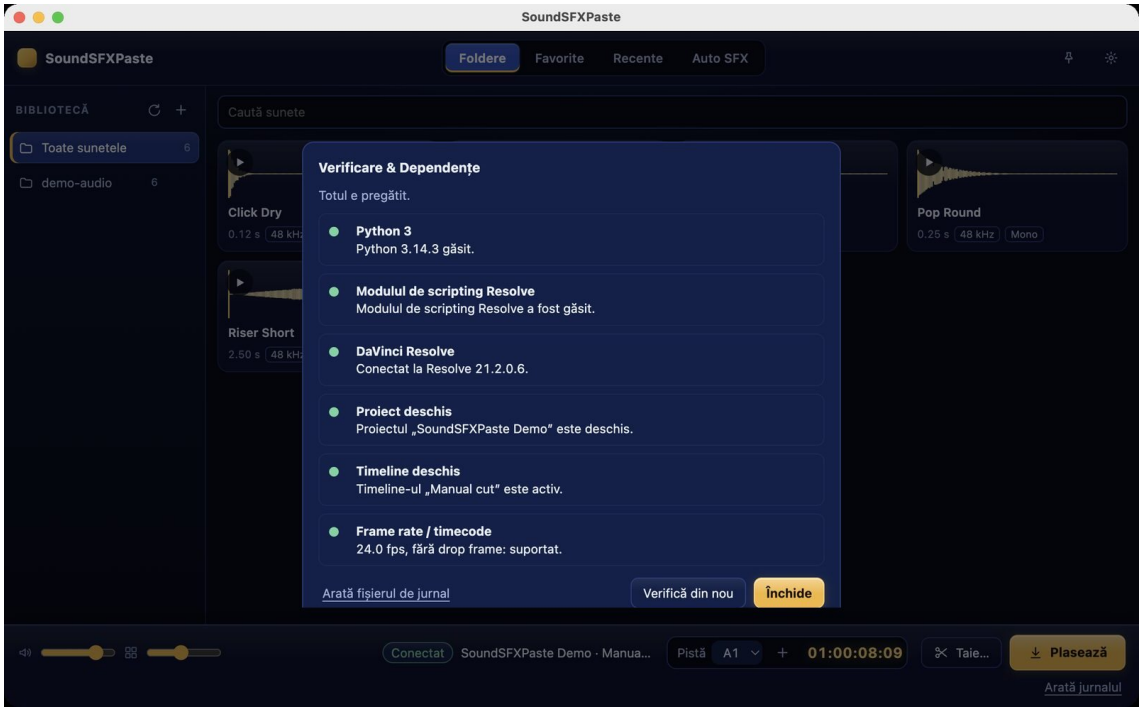

Verificare & dependențe: totul verde înseamnă că placarea va funcționa.

3. Interfața, pe scurt

Deschide panoul din **Workspace › Workflow Integrations › SoundSFXPaste**. Pe lângă cele patru file, are bara de jos cu tot ce ține de destinație.

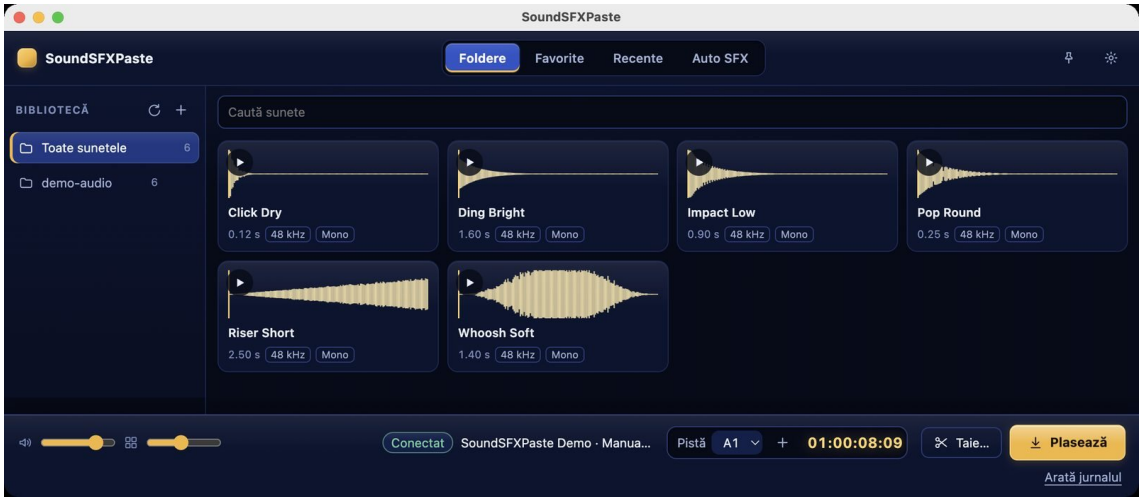

Panoul cu biblioteca demo încărcată. Sus: filele; stânga: biblioteca; jos: volum, densitate, pistă, cursor, **Taie…** *și* **Plasează**.

Foldere	Toate sunetele din folderele tale, cu căutare și forme de undă.
Favorite / Recente	Sunetele marcate cu stea și ultimele plasate.
Auto SFX	Patru rute: **Random Fill**, **Înlocuire**, **Gestionare markere**, **Rapid Mapping**.
Ține deasupra	Butonul cu pin din colțul de sus ține panoul deasupra ferestrei Resolve.
Pistă și cursor	Pista țintă (A1, A2…), butonul + (**Adaugă pistă**) și, cu galben, timecode-ul cursorului Resolve: acolo cade sunetul.
Taie… / Plasează	Scurtează înainte de plasare; plasează sunetul ales la cursor.

4. Foldere, căutare, forme de undă și ascultare

Adăugarea și scoaterea folderelor

Adaugă folder alege un folder; panoul îl citește recursiv (ignoră folderele ascunse) și arată sunetele în **Toate sunetele**. Fiecare folder apare în coloana **Bibliotecă**, cu numărul de sunete; cu butonul de scoatere (**Scoate folderul din bibliotecă**) îl ștergi din bibliotecă, fără să atingi fișierele. **Reîmprospătează** recitește folderele după ce adaugi fișiere noi.

► Adaugă biblioteca ta

Obiectiv	Încarci folderul demo-audio (6 sunete) ca să lucrezi cu el în restul manualului.
Unde apeși	În panou, în coloana **Bibliotecă**, apasă + (**Adaugă folder**); în fereastra Finder alege folderul demo-audio.
Ce trebuie să apară	Folderul apare în **Bibliotecă** cu cifra 6, iar în **Toate sunetele** vezi șase carduri cu forme de undă (Click Dry, Ding Bright, Impact Low, Pop Round, Riser Short, Whoosh Soft).
Cum anulezi	Apasă butonul de scoatere (**Scoate folderul din bibliotecă**) de lângă folder; fișierele de pe disc nu se șterg.
Dacă nu merge	Dacă lista rămâne goală sau apare „Niciun sunet găsit.”: folderul ales nu conține sunete (WAV, AIFF, MP3, FLAC, M4A) sau l-ai ales pe cel greșit; scoate-l și adaugă-l din nou, apoi apasă **Reîmprospătează**.

► Tutorial 1 — Deschide panoul și adaugă un folder de sunete

Vezi clipul: https://gordas.dev/soundsfxpaste/#clip-1 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/video/01-deschide-panoul-si-adauga-un-folder-de-sunete.mp4

Ce obții. Panoul SoundSFXPaste deschis în Resolve și o bibliotecă de sunete încărcată în el.

Pregătește

- DaVinci Resolve Studio pornit, cu un proiect și un timeline deschise.
- Folderul demo-audio din repo (6 sunete): https://github.com/gordasgdc/soundsfxpaste/tree/main/demo-audio

Pași

1. În Resolve alege Workspace › Workflow Integrations › SoundSFXPaste.
2. Așteaptă fereastra panoului; în bara de jos trebuie să apară „Conectat”.
3. În coloana **Bibliotecă** apasă + (**Adaugă folder**).
4. În fereastra Finder alege folderul demo-audio și confirmă.
5. Deschide **Toate sunetele** și privește cardurile.

Ce trebuie să vezi în Resolve


- Folderul apare în **Bibliotecă** cu cifra 6, iar **Toate sunetele** arată șase carduri cu forme de undă.

Exemplu din clip. Cele șase carduri din clip: Click Dry, Ding Bright, Impact Low, Pop Round, Riser Short, Whoosh Soft.

Dacă rezultatul diferă. Panoul nu apare: verifică Resolve Studio (versiunea gratuită nu rulează panouri) și repetă meniul. Indicatorul arată „Neconectat”: deschide un proiect și un timeline în Resolve. Folderul nu apare: apasă **Reîmprospătează** sau adaugă-l din nou; fișierele de pe disc nu se șterg niciodată când scoți un folder.

Căutare

Câmpul **Caută sunete** filtrează pe măsură ce scrii, după numele fișierului. Dacă nu găsești nimic apare „Niciun sunet găsit.”. Șterge textul ca să vezi din nou toate sunetele.

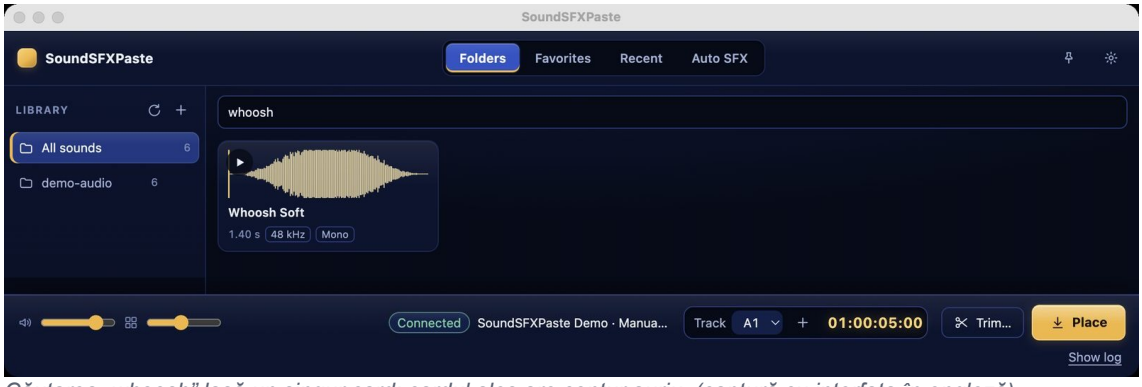

Căutarea „whoosh” lasă un singur card; cardul ales are contur auriu. (captură cu interfața în engleză)

Forma de undă, ascultare și volum

Fiecare card arată forma de undă, durata, frecvența de eșantionare și canalele. Butonul ► din colțul cardului (**Ascultă**) redă sunetul în panou, cu volumul reglat din bara de jos (**Volum audiție**); apasă din nou ca să oprești. Fiind o audiție locală, sunetul iese pe ieșirea audio a Mac-ului, nu din Resolve. Cu **Audiție la trecerea mouse-ului** din **Setări**, sunetul începe să se audă când ții cursorul mouse-ului pe card. Al doilea cursor din bara de jos (**Densitate grilă**) mărește sau micșorează cardurile.


► Ascultă înainte să alegi

Obiectiv	Ascultă Whoosh Soft și Ding Bright și decide care se potrivește.
Unde apeși	Apasă ► pe fiecare card (în colțul din stânga sus al cardului).
Ce trebuie să apară	Butonul ► devine **Oprește** cât timp sună; sunetul se aude pe ieșirea Mac-ului, iar în timeline nu se schimbă nimic.
Cum anulezi	Apasă din nou ► sau alege alt sunet; audiția nu modifică nimic.
Dacă nu merge	Dacă nu auzi nimic: verifică volumul din bara de jos (**Volum audiție**) și ieșirea audio a Mac-ului. Un fișier care nu se poate decoda arată „Fișierul nu a putut fi decodat pentru previzualizare.”.


Greutatea o ține cache-ul formelor de undă: **Golește cache-ul formelor de undă** din **Setări** îl golește. Un fișier care nu se poate decoda arată „Fișierul nu a putut fi decodat pentru previzualizare.”.

5. Favorite, Recente, limbă și „ține deasupra”

Steaua de pe card (**Favorit**) mută sunetul în fila **Favorite**; apasă din nou ca să-l scoți. Fila **Recente** păstrează sunetele pe care le-ai plasat, cele mai noi primele. Ambele liste se păstrează între sesiuni.

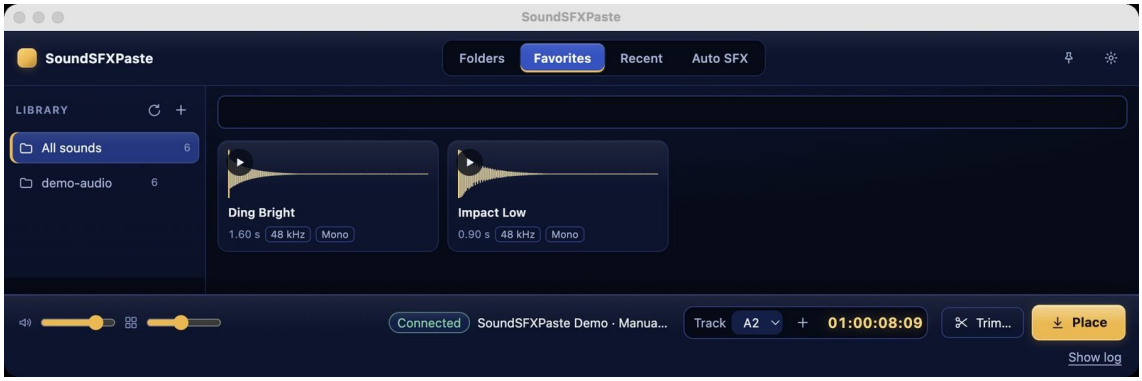


*Fila **Favorite** cu două sunete marcate. (captură cu interfața în engleză)*

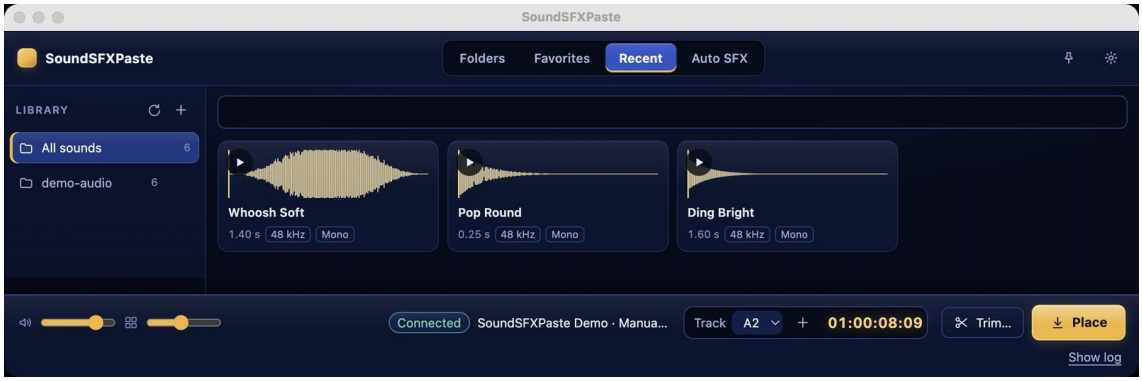

*Fila **Recente**: ultimele sunete plasate. (captură cu interfața în engleză)*

Limba panoului

În **Setări**, la **Limbă**, alegi română, engleză sau spaniolă. Schimbarea se aplică imediat; mesajele deja afișate rămân în limba în care au apărut.

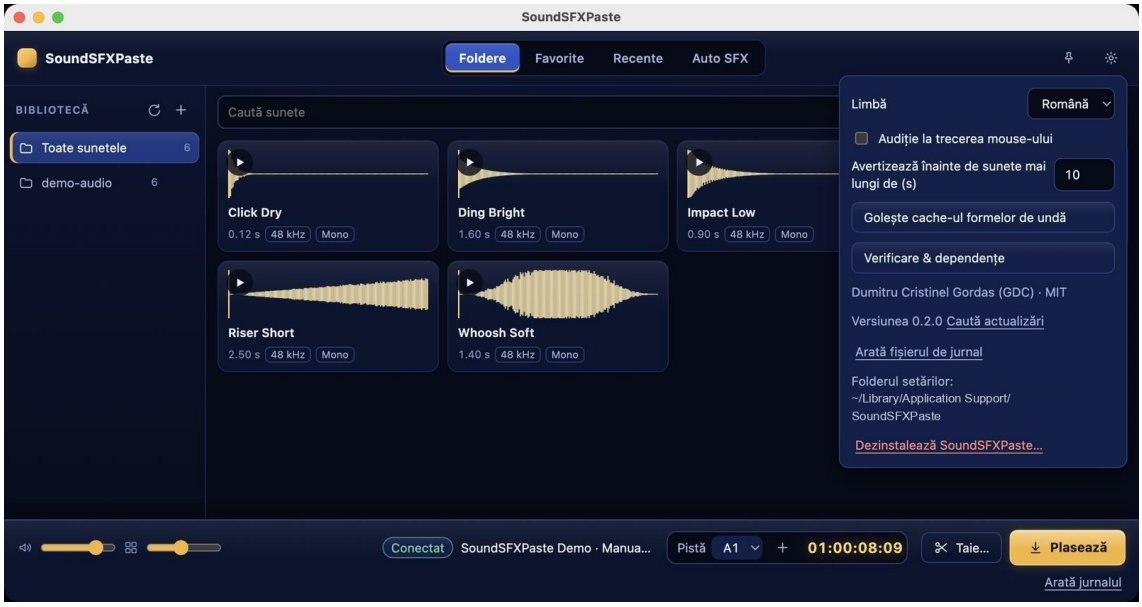

Setări: limbă, previzualizare la hover, avertizare la sunete lungi, golire cache, verificare dependențe, versiune și dezinstalare.

Ține deasupra

Butonul cu pin (**Ține deasupra**) ține panoul deasupra ferestrei Resolve, ca să nu dispară când dai clic în timeline. Apasă-l din nou ca să-l eliberezi. Setarea se păstrează.

6. Plasarea: pista, cursorul, un cadru exact

Sunetul cade pe pista aleasă la **Pistă**, la poziția cursorului Resolve (timecode-ul galben din bara de jos). Ordinea e mereu aceeași: alegi sunetul, alegi pista, pui cursorul unde vrei și apeși **Plasează** (sau butonul **Plasează la cursor** de pe card).

Alegerea pistei

Meniul **Pistă** listează pistele audio ale timeline-ului; pistele blocate sunt marcate (**blocată**). **Adaugă pistă** (butonul +) adaugă o pistă nouă. Dacă pista aleasă are deja un clip în acel loc, plasarea e refuzată, nu suprapusă (vezi Probleme).

Poziția: cursor sau cadru exact

Poziția este cursorul Resolve. Pentru un cadru exact, scrie timecode-ul în Resolve (câmpul de timecode al timeline-ului) sau mută cursorul cu săgețile, apoi verifică în panou valoarea galbenă înainte de **Plasează**. După plasare, cursorul sare la finalul clipului nou, ca să poți lipi sunetele unul după altul.

► Un „whoosh” exact pe o tăietură

Obiectiv	Whoosh Soft (1,4 s) pe A1, începând la tăietura video 01:00:05:00.
Unde apeși	Selectează cardul Whoosh Soft; în Resolve pune cursorul pe 01:00:05:00; în panou verifică **Pistă** = A1; apasă **Plasează**.
Ce trebuie să apară	Mesaj verde „Whoosh Soft” plasat pe A1 la 01:00:05:00 (1,4 s); clip nou pe A1; cursorul sare la 01:00:06:09 (33 de cadre la 24 fps).
Cum anulezi	Cmd+Z în Resolve, sau șterge clipul. Dacă l-ai pus pe pista greșită, anulează și repetă cu altă pistă.
Dacă nu merge	Dacă apare un mesaj roșu (pistă ocupată, Resolve neconectat, timeline drop-frame), nu s-a scris nimic: vezi capitolul 12. Dacă timecode-ul galben nu e cel dorit, mută cursorul în Resolve și apasă din nou **Plasează**.

► Tutorial 2 — Caută, ascultă și plasează un sunet la cursor

Vezi clipul: https://gordas.dev/soundsfxpaste/#clip-2 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/video/02-cauta-asculta-si-plaseaza-un-sunet-la-cursor.mp4

Ce obții. Un sunet găsit prin căutare, ascultat și pus pe timeline exact unde e cursorul.

Pregătește

- Biblioteca demo încărcată (tutorialul 1).
- Un timeline cu pistă audio A1 liberă și cursorul Resolve pe 01:00:05:00 (tăietura video).

Pași

1. În Resolve pune cursorul pe 01:00:05:00.
2. În panou, în **Caută sunete**, scrie „whoosh”; rămâne un singur card.
3. Apasă ► pe card (**Ascultă**); butonul devine **Oprește** cât timp sună. Nu se schimbă nimic în timeline.
4. Apasă pe card ca să-l alegi (contur auriu).
5. În bara de jos verifică **Pistă** = A1 și timecode-ul galben 01:00:05:00.
6. Apasă **Plasează**.

Ce trebuie să vezi în Resolve

- Mesaj verde „Whoosh Soft” plasat pe A1 la 01:00:05:00 (1,4 s); un clip nou pe A1; cursorul sare la 01:00:06:09, la capătul clipului.

Exemplu din clip. Whoosh Soft (1,4 s) pe A1, începând chiar la tăietura video de la 01:00:05:00.


Dacă rezultatul diferă. Cmd+Z în Resolve sau șterge clipul. Plasarea e refuzată (pista are deja un clip acolo): alege altă pistă sau apasă **Adaugă pistă** și repetă. Sunetul e prea lung: panoul cere o a doua apăsare pe **Plasează** ca să confirmi.

Plasare verificată, nu presupusă

Panoul planifică plasarea, o scrie în Resolve și o **verifică** după scriere; dacă rezultatul diferă de plan, anulează și arată o eroare (Resolve l-a plasat altfel decât planul. Verifică timeline-ul.). Un sunet mai lung decât limita din **Avertizează înainte de sunete mai lungi de (s)** cere o a doua apăsare pe **Plasează** ca să confirmi. Trasul unui card direct în timeline este în cod, dar **nu este verificat** în această versiune: folosește butoanele.

7. Scurtarea unui sunet (Taie…)

Taie… deschide „Taie înainte de plasare”: forma de undă a sunetului ales, cu intervalul de păstrat. Intervalul are două capete și la început cuprinde tot sunetul: un clic sau o tragere pe undă mută capătul cel mai apropiat de locul unde ai apăsat. Doar porțiunea dintre capete ajunge pe timeline; fișierul rămâne neatins. Sub undă vezi intervalul în secunde.

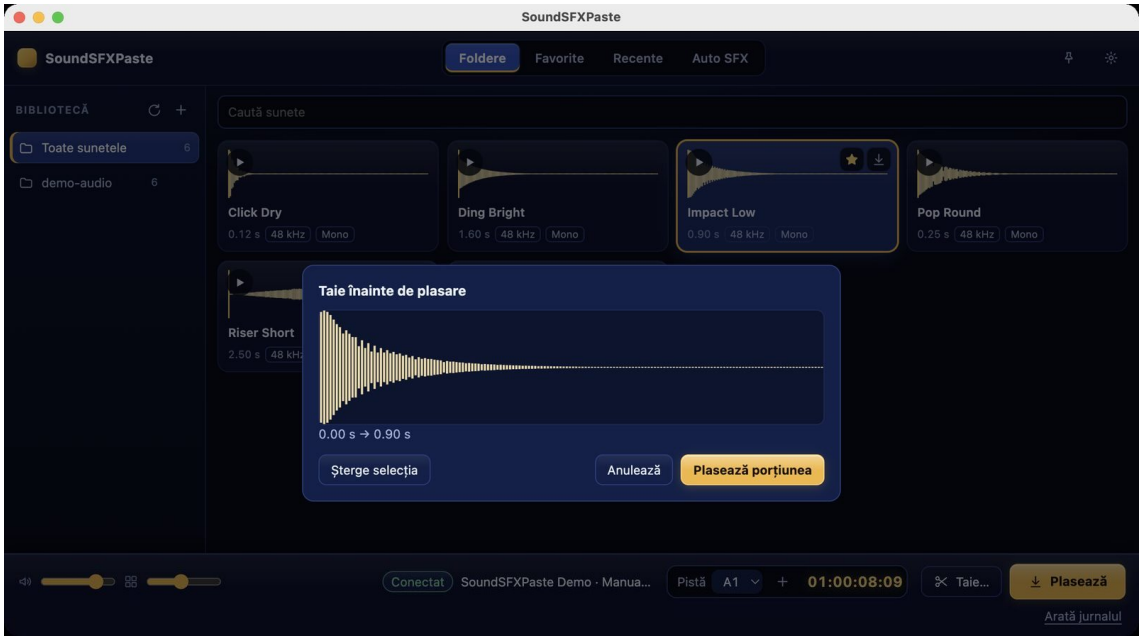

Dialogul de scurtare: forma de undă și, sub ea, intervalul ales.

► Doar mijlocul unui „riser”

Obiectiv	Din Riser Short (2,5 s) pui pe timeline doar secunda dintre 0,8 s și 1,8 s, la 01:00:03:00 pe A1.
Unde apeși	Selectează Riser Short; cursorul Resolve pe 01:00:03:00; apasă **Taie…**; apasă pe undă la 0,8 s (mută începutul), apoi pe undă la 1,8 s (mută sfârșitul); verifică sub undă „0.80 s → 1.80 s”; apasă **Plasează porțiunea**.
Ce trebuie să apară	Sub undă: „0.80 s → 1.80 s”. După **Plasează porțiunea**, un clip de 1 s (24 de cadre la 24 fps) pe A1, la 01:00:03:00; cursorul sare la capătul lui.
Cum anulezi	**Șterge selecția** șterge intervalul ca să tragi altul; **Anulează** (sau Esc) închide fără să plaseze; după plasare, Cmd+Z în Resolve.
Dacă nu merge	Dacă numerele de sub undă nu sunt cele dorite, apasă din nou pe undă lângă capătul de corectat sau folosește **Șterge selecția**. Dacă **Plasează porțiunea** nu plasează nimic, verifică indicatorul „Conectat” și mesajul din bara de jos.

► Tutorial 3 — Scurtează un sunet

Vezi clipul: https://gordas.dev/soundsfxpaste/#clip-3 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/video/03-scurteaza-un-sunet.mp4

Ce obții. Din Riser Short (2,5 s) pui pe timeline doar secunda dintre 0,80 s și 1,80 s.

Pregătește

- Biblioteca demo încărcată și o pistă A1 liberă.
- Cursorul Resolve pe 01:00:03:00.

Pași

1. Alege cardul Riser Short.
2. Apasă **Taie…**; se deschide „Taie înainte de plasare” cu unda sunetului.
3. Primul click: pe undă, la 0,80 s (aproximativ o treime din lățime). Se mută începutul intervalului.
4. Al doilea click: pe undă, la 1,80 s (aproximativ trei sferturi). Se mută sfârșitul.
5. Citește sub undă „0.80 s → 1.80 s”; porțiunea aleasă e luminată.
6. Apasă **Plasează porțiunea**.

Ce trebuie să vezi în Resolve

- Un clip de 1 s (24 de cadre la 24 fps) pe A1, la 01:00:03:00; mesaj verde „Riser Short” plasat pe A1 la 01:00:03:00 (1,0 s); cursorul sare la capătul clipului.

Exemplu din clip. În clip: două clicuri (0,80 s și 1,80 s), numerele „0.80 s → 1.80 s” sub undă, apoi o secundă din riser pe A1.


Dacă rezultatul diferă. Un click mută capătul cel mai apropiat, nu creează un interval nou. Numerele sunt altele: apasă **Șterge selecția** și repetă cele două clicuri. **Anulează** (sau Esc) închide fără să plaseze. După plasare, Cmd+Z în Resolve.

Verifică întotdeauna numerele de sub undă înainte de **Plasează porțiunea**: ele sunt intervalul care se va plasa. Un clic mută capătul cel mai apropiat, nu creează un interval nou; dacă te încurci, **Șterge selecția** readuce tot sunetul.

8. Înlocuirea unui sunet (Înlocuire)

Ruta **Înlocuire** din **Auto SFX** schimbă clipuri deja puse cu sunetul ales în bibliotecă, păstrând poziția. Alegi mai întâi sunetul nou (fila **Foldere**), apoi intri în **Auto SFX** › **Înlocuire**. La **Țintă** alegi ce se înlocuiește: **Clipurile selectate** (clipurile selectate în Resolve) sau **Clipul de sub cursor**. Bifa **Păstrează durata întreagă a sunetului nou** păstrează durata întreagă a sunetului nou, în loc de durata clipului vechi.

Apasă mereu mai întâi **Previzualizare**: tabelul arată ce clip se înlocuiește, pe ce pistă, la ce timecode și cu ce durată, cu „OK” sau motivul refuzului. Abia apoi apeși **Înlocuiește**.

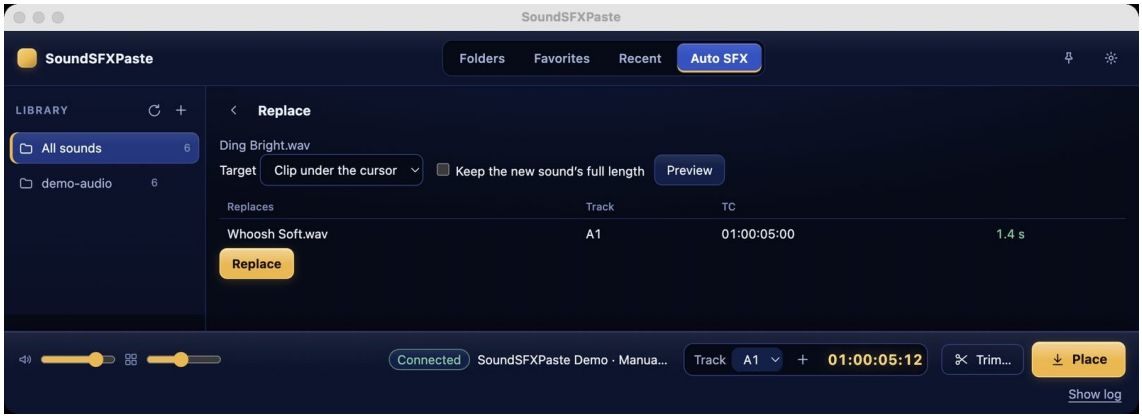

Previzualizarea: Whoosh Soft de pe A1 la 01:00:05:00 va fi înlocuit. (captură cu interfața în engleză)

► Schimbă un sunet păstrând poziția

Obiectiv	Înlocuiești Whoosh Soft de la tăietură cu Ding Bright, pe aceeași pistă și la același timecode.
Unde apeși	Pune cursorul Resolve pe clip (de ex. 01:00:05:12); în **Foldere** alege Ding Bright; în **Auto SFX** › **Înlocuire** setează **Țintă** = **Clipul de sub cursor**; apasă **Previzualizare**, citește tabelul, apoi **Înlocuiește**.
Ce trebuie să apară	Mesajul „1 clip(uri) înlocuite.”; pe A1, la 01:00:05:00, clipul se numește acum Ding Bright.
Cum anulezi	Cmd+Z în Resolve readuce clipul vechi. Dacă tabelul de previzualizare nu e cel dorit, nu apăsa **Înlocuiește**: schimbă **Țintă** sau mută cursorul.
Dacă nu merge	Dacă tabelul spune „Niciun clip de înlocuit: selectează clipuri în Resolve sau pune cursorul peste unul.”: selectează clipul în Resolve sau pune cursorul peste el, apoi apasă din nou **Previzualizare**.

► Tutorial 4 — Înlocuiește un sunet în timeline

Vezi clipul: https://gordas.dev/soundsfxpaste/#clip-4 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/video/04-inlocuieste-un-sunet-in-timeline.mp4

Ce obții. Un clip din timeline înlocuit cu alt sunet, pe aceeași pistă și la același timecode.

Pregătește

- Pe A1 un clip Whoosh Soft la 01:00:05:00 (tutorialul 2).
- Cursorul Resolve pus pe clip, de exemplu 01:00:05:12.

Pași


1. În **Foldere** alege cardul Ding Bright (sunetul nou).
2. Deschide **Auto SFX** › **Înlocuire**.
3. La **Țintă** alege **Clipul de sub cursor**.
4. Apasă **Previzualizare** și citește tabelul: ce clip e înlocuit și cu ce.
5. Dacă e cel dorit, apasă **Înlocuiește**.

Ce trebuie să vezi în Resolve


- Mesajul „1 clip(uri) înlocuite.”; pe A1, la 01:00:05:00, clipul se numește acum Ding Bright.

Exemplu din clip. În clip, Whoosh Soft de la tăietură devine Ding Bright, fără să se miște de pe poziție.

Dacă rezultatul diferă. Cmd+Z în Resolve readuce clipul vechi. Tabelul de previzualizare nu e cel dorit: nu apăsa **Înlocuiește**; schimbă **Țintă** sau mută cursorul. Mesaj „Niciun clip de înlocuit: selectează clipuri în Resolve sau pune cursorul peste unul.”: pune cursorul peste un clip sau selectează clipuri în Resolve.

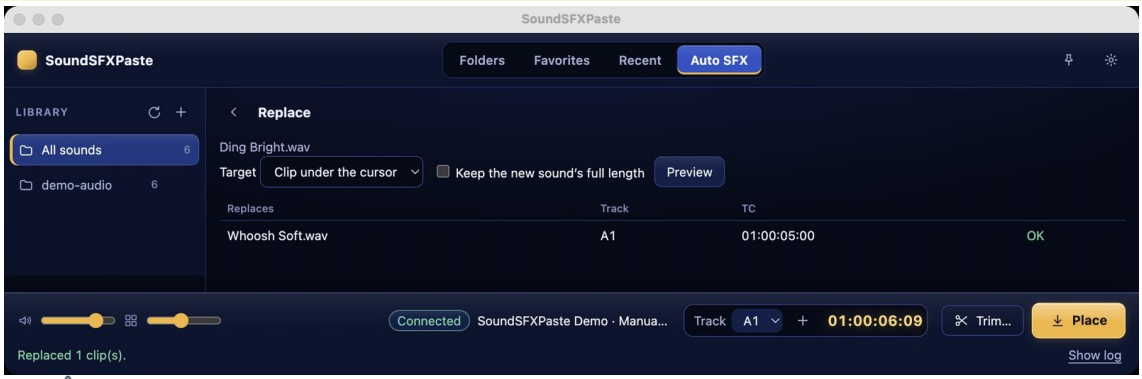


După **Înlocuiește**, *tabelul rămâne și mesajul confirmă. (captură cu interfața în engleză)*

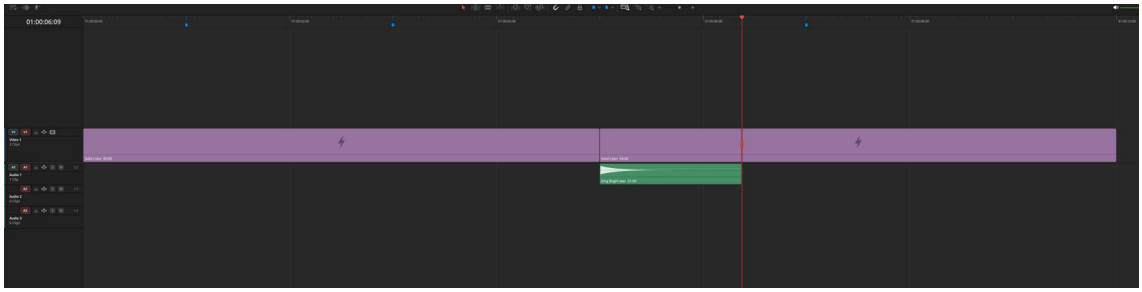

Timeline-ul: clipul înlocuit, în același loc.

9. Markere și etichete (Gestionare markere)

Gestionare markere listează markerele timeline-ului cu timecode, nume și etichete. Câmpul **Numele markerului** redenumește markerul (se salvează când părăsești câmpul), iar în **Etichete** scrii o etichetă și apeși Enter (**Adaugă etichetă**); fiecare etichetă apare ca o bulă cu × pentru ștergere. Coșul de pe rând șterge markerul (**Șterge markerul**); **Șterge toate markerele** le șterge pe toate, după o confirmare (Da, șterge tot). Cu butonul de reîncărcare din colț recitești markerele.

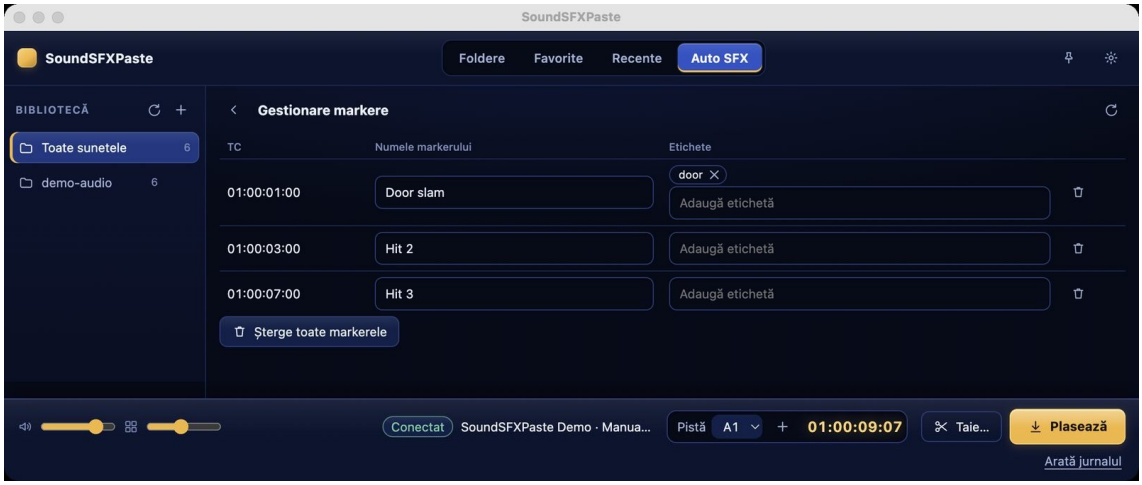

Markerele timeline-ului: primul redenumit „Door slam” și etichetat „door”.

► Pregătește markerele înainte de umplere

Obiectiv	Pe un timeline cu trei markere (Hit 1/2/3 la 01:00:01:00, 01:00:03:00, 01:00:07:00) dai primului un nume clar și o etichetă.
Unde apeși	**Auto SFX** › **Gestionare markere**; la primul rând scrie „Door slam” în **Numele markerului** și apasă Tab; în **Etichete** scrie „door” și apasă Enter.
Ce trebuie să apară	Mesajul „Markere actualizate.”; rândul arată noul nume și bula „door”; markerul din timeline are numele nou.
Cum anulezi	Rescrie numele, sau apasă × pe etichetă. Ștergerea unui marker nu se anulează din panou: folosește Cmd+Z în Resolve imediat după.
Dacă nu merge	Dacă lista spune „Nu există markere pe acest timeline.”: adaugă markere în Resolve (tasta M, cu cursorul pe locul dorit), apoi apasă butonul de reîncărcare din colț.

► Tutorial 5 — Folosește markere și etichete

Vezi clipul: https://gordas.dev/soundsfxpaste/#clip-5 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/video/05-foloseste-markere-si-etichete.mp4

Ce obții. Markerele timeline-ului primesc nume clare și etichete, direct din panou.

Pregătește

- Un timeline cu trei markere (Hit 1, Hit 2, Hit 3 la 01:00:01:00, 01:00:03:00, 01:00:07:00).

Pași

1. Deschide **Auto SFX** › **Gestionare markere**.
2. La primul rând, în **Numele markerului**, scrie „Door slam” și apasă Tab.
3. În **Etichete** scrie „door” și apasă Enter.
4. Privește rândul și markerul din timeline.

Ce trebuie să vezi în Resolve


- Mesajul „Markere actualizate.”; rândul arată noul nume și bula „door”; markerul din timeline are numele nou.

Exemplu din clip. În clip, Hit 1 devine „Door slam” cu eticheta „door”, gata de umplut cu un sunet potrivit.

Dacă rezultatul diferă. Rescrie numele sau apasă × pe etichetă. Ștergerea unui marker nu se anulează din panou: folosește Cmd+Z în Resolve imediat după. „Nu există markere pe acest timeline.”: adaugă markere în timeline.

10. Umplere aleatorie (Random Fill)

Random Fill pune pe fiecare marker al timeline-ului câte un sunet scurt ales la întâmplare. **Alege din** stabilește sursa (**Folderul curent** sau **Favorite**); **Lungime maximă (s)** elimină sunetele mai lungi decât limita. **Planifică** arată planul fără să scrie nimic; **Amestecă din nou** trage alte sunete; **Aplică 3 sunete** scrie planul pe pista aleasă în bara de jos.

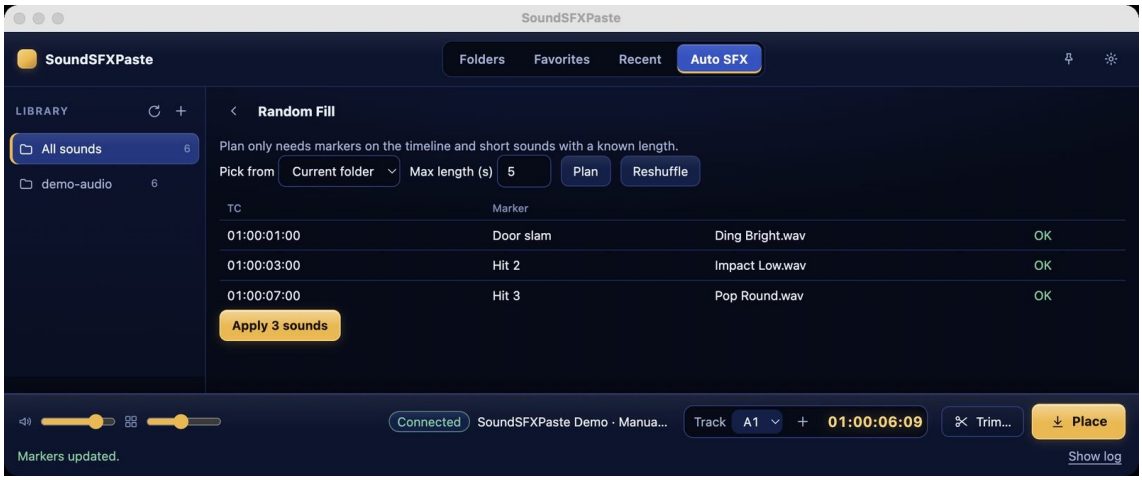

Planul: trei markere, trei sunete, toate „OK”. (captură cu interfața în engleză)

► Completează trei markere dintr-un foc

Obiectiv	Un sunet scurt (maxim 5 s) pe fiecare dintre cele trei markere, pe A1.
Unde apeși	Pista A1 în bara de jos; **Auto SFX** › **Random Fill**; **Alege din** = **Folderul curent**; **Lungime maximă (s)** = 5; apasă **Planifică**; dacă nu-ți place, **Amestecă din nou**; apoi **Aplică 3 sunete**.
Ce trebuie să apară	Mesajul „Filled 3 markers on A1” (în limba panoului) și trei clipuri pe A1, câte unul la fiecare marker.
Cum anulezi	Cmd+Z de trei ori în Resolve (un pas per clip) sau selectează cele trei clipuri și șterge-le. Alt rezultat se obține cu **Amestecă din nou** înainte de aplicare.
Dacă nu merge	Dacă planul e gol: „Nu există markere pe acest timeline.” sau „Niciun sunet din sursă nu e destul de scurt (sau durata nu e încă cunoscută).”. Adaugă markere în timeline sau mărește **Lungime maximă (s)**, apoi apasă din nou **Planifică**. Un rând cu motiv în loc de „OK” înseamnă că acel marker nu se poate umple (de exemplu pistă ocupată): alege altă pistă.

► Tutorial 6 — Completează markerele cu sunete aleatorii

Vezi clipul: https://gordas.dev/soundsfxpaste/#clip-6 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/video/06-completeaza-markerele-cu-sunete-aleatorii.mp4

Ce obții. Un sunet scurt, ales la întâmplare, pe fiecare marker, într-o singură aplicare.

Pregătește

- Timeline-ul cu cele trei markere și biblioteca demo.
- Pista A1 liberă la poziția markerelor.

Pași


1. În bara de jos alege **Pistă** = A1.
2. Deschide **Auto SFX** › **Random Fill**.
3. Setează **Alege din** = **Folderul curent** și **Lungime maximă (s)** = 5.
4. Apasă **Planifică** și citește planul (ce sunet merge pe ce marker).
5. Nu-ți place? Apasă **Amestecă din nou** până când te mulțumește.
6. Apasă **Aplică 3 sunete**.

Ce trebuie să vezi în Resolve


- Mesajul „3 markere umplute pe A1.” și trei clipuri pe A1, câte unul la fiecare marker. Planul rămâne vizibil.

Exemplu din clip. În clip: cele trei markere Hit primesc fiecare un sunet scurt din folderul demo.

Dacă rezultatul diferă. Cmd+Z de trei ori în Resolve (un pas per clip) sau selectează cele trei clipuri și șterge-le. Planul e gol: „Nu există markere pe acest timeline.” sau „Niciun sunet din sursă nu e destul de scurt (sau durata nu e încă cunoscută).”; adaugă markere sau mărește **Lungime maximă (s)** și apasă din nou **Planifică**.

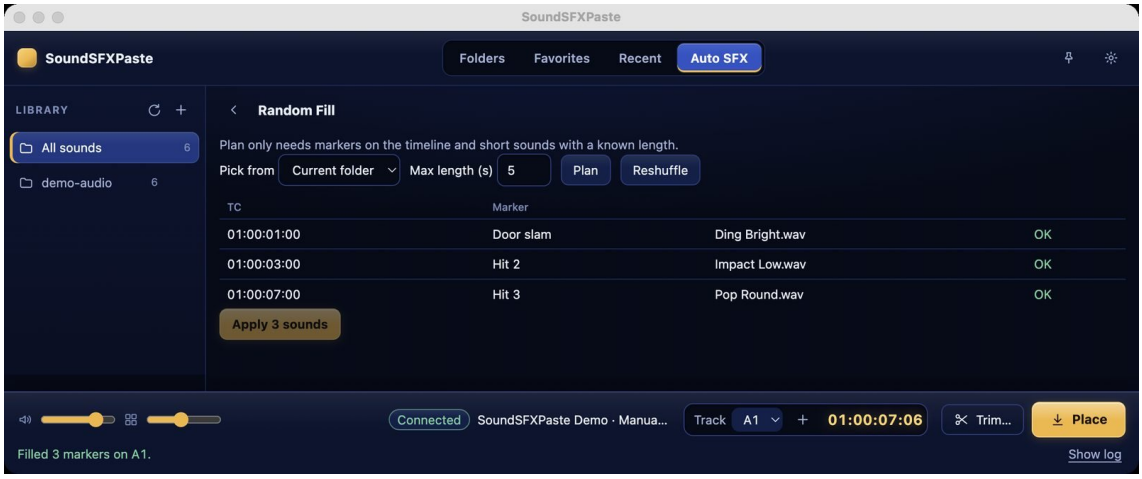

După aplicare, planul rămâne vizibil. (captură cu interfața în engleză)

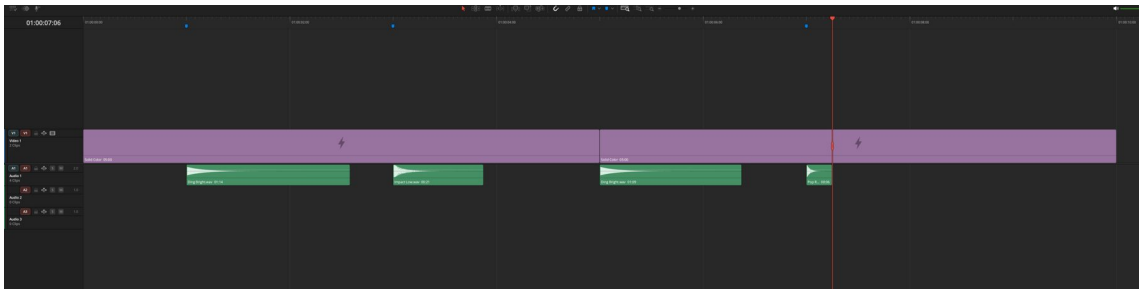


Timeline-ul: câte un clip la fiecare marker.

Cu **Lungime maximă (s)** mic și markere dese, verifică întâi **Planifică**: „Niciun sunet din sursă nu e destul de scurt (sau durata nu e încă cunoscută).” înseamnă că nu există sunete suficient de scurte în sursa aleasă.

11. Asociere rapidă (Rapid Mapping)

Rapid Mapping trece prin markere unul câte unul: alegi un sunet, el se plasează pe markerul curent, iar cursorul sare la următorul. Apeși **Începe maparea**; bara de sus arată markerul curent („Targeting … (1/3)”) cu butoanele **Înapoi**, **Sari** și **Ieși**. Treci în fila **Foldere**, alegi un card și apeși **Plasează**. La final mesajul „Toate cele 3 markere au fost parcurse.”.

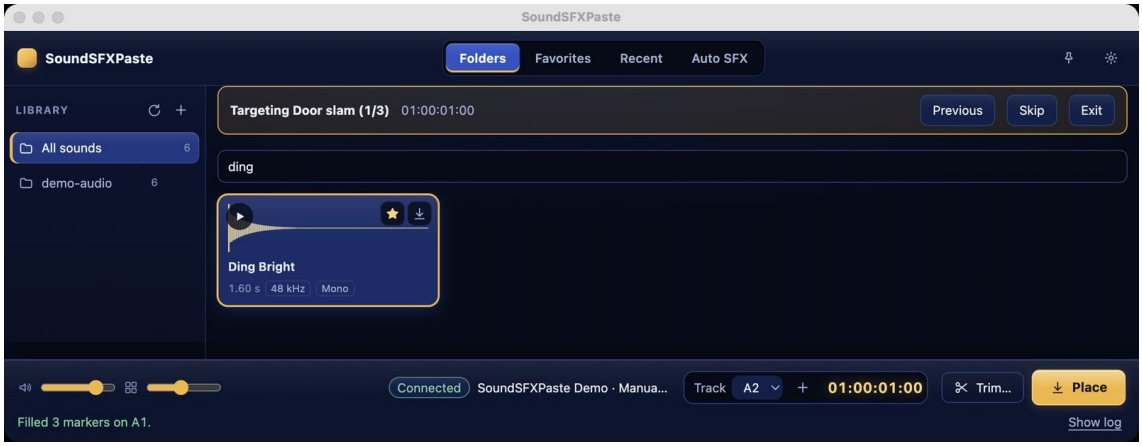

Maparea pornită: țintă „Door slam (1/3)”, la 01:00:01:00. (captură cu interfața în engleză)

► Un sunet pe fiecare marker, la alegere

Obiectiv	Ding Bright pe primul marker, Impact Low pe al doilea, Whoosh Soft pe al treilea, pe pista A2.
Unde apeși	Alege pista A2; **Auto SFX** › **Rapid Mapping** › **Începe maparea**; în **Foldere** apasă un card, apoi **Plasează**; repetă pentru fiecare marker; **Sari** sare peste unul.
Ce trebuie să apară	După fiecare **Plasează**, mesajul „Placed … on A2 at 01:00:01:00”, iar ținta trece la markerul următor; la final „All 3 markers visited”.
Cum anulezi	**Înapoi** revine la markerul anterior pentru a plasa din nou; **Ieși** oprește maparea. Un clip greșit se anulează cu Cmd+Z în Resolve.
Dacă nu merge	Dacă **Începe maparea** nu pornește: „Maparea cere cel puțin un marker.”. Dacă o plasare e refuzată, ținta rămâne pe același marker: schimbă pista sau apasă **Sari**.

► Tutorial 7 — Asociază rapid sunete cu markerele

Vezi clipul: https://gordas.dev/soundsfxpaste/#clip-7 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/video/07-asociaza-rapid-sunete-cu-markerele.mp4

Ce obții. Alegi tu sunetul pentru fiecare marker, pe rând, fără să muți cursorul de mână.

Pregătește

- Timeline-ul cu cele trei markere, biblioteca demo și pista A2 liberă.

Pași


1. Alege pista A2 în bara de jos (**Pistă**).
2. Deschide **Auto SFX** › **Rapid Mapping** și apasă **Începe maparea**.
3. Cursorul sare pe primul marker; bannerul arată ținta („Hit 1 (1/3)”).
4. În **Foldere** apasă cardul Ding Bright (doar îl alege), apoi apasă **Plasează**.
5. Ținta trece la Hit 2: alege Impact Low și apasă **Plasează**; la Hit 3: Whoosh Soft și **Plasează**.
6. Dacă un marker nu are nevoie de sunet, apasă **Sari**.

Ce trebuie să vezi în Resolve


- După fiecare **Plasează**, mesajul „Ding Bright” plasat pe A2 la 01:00:01:00 (timecode-ul markerului) și ținta trece la următorul marker; la final „Toate cele 3 markere au fost parcurse.”.

Exemplu din clip. Ding Bright pe primul marker, Impact Low pe al doilea, Whoosh Soft pe al treilea, toate pe A2.

Dacă rezultatul diferă. Înapoi revine la markerul anterior ca să plasezi din nou; **Ieși** oprește maparea; un clip greșit se anulează cu Cmd+Z în Resolve. „Maparea cere cel puțin un marker.”: adaugă markere. Dacă o plasare e refuzată, ținta rămâne pe același marker: schimbă pista sau apasă **Sari**.

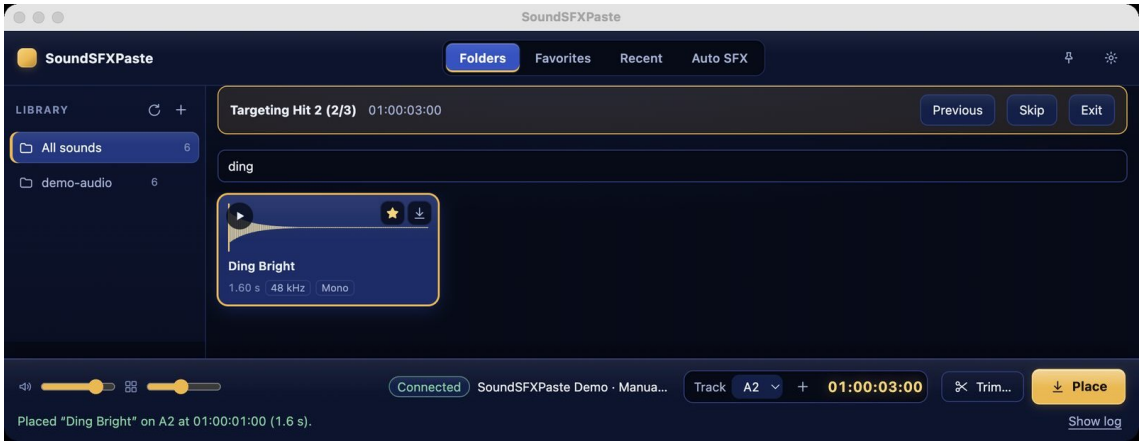

După prima plasare, ținta e „Hit 2 (2/3)". (captură cu interfața în engleză)

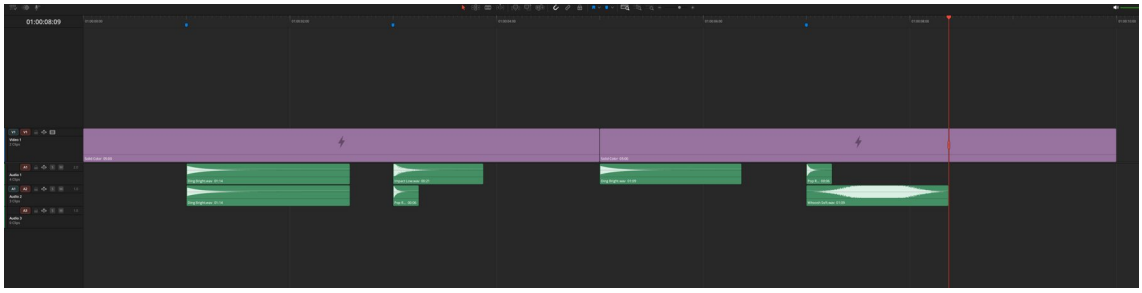

Timeline-ul: sunete pe A2, la markere.

Dacă o plasare e refuzată (pistă ocupată), ținta rămâne pe același marker: schimbă pista sau sari peste.

12. Probleme întâlnite și soluții

Pista ocupată sau blocată	Mesaje: „pista are deja un clip acolo. Alege altă pistă sau altă poziție.” / „pista e blocată. Deblocheaz-o în Resolve.”. Alege altă pistă sau altă poziție, ori deblochează pista în Resolve (lacătul din antetul pistei). Panoul nu suprapune clipuri.
Resolve refuză plasarea	Mesaje: „Resolve nu a plasat sunetul. Verifică pista și poziția din panou, apoi încearcă din nou.” sau „Resolve a refuzat modificarea.”. Verifică pista și poziția din panou, apoi încearcă din nou; dacă se repetă, deschide **Arată fișierul de jurnal** și verifică dacă timeline-ul activ s-a schimbat („proiectul sau timeline-ul activ s-a schimbat. Nu s-a scris nimic.”: nu s-a scris nimic). La „Resolve l-a plasat altfel decât planul. Verifică timeline-ul.” plasarea a fost anulată: verifică timeline-ul.
Panoul nu se conectează	Indicatorul arată „Neconectat” sau apare „DaVinci Resolve nu e accesibil. În Resolve: Preferences › General › External scripting using: Local.”. În Resolve: Preferences › General › External scripting using: **Local**; apoi **Setări** › **Verificare & dependențe** › **Verifică din nou**. Verifică și că ai un proiect și un timeline deschise.
Python nu este găsit	Mesaje: „Procesul ajutător s-a oprit. Este instalat Python 3?” / „Procesul ajutător nu a pornit. Este instalat Python 3?”, iar în **Verificare & dependențe**, Python 3 e roșu. Instalează Python 3 (3.8+) de pe python.org și redeschide panoul. Dacă e instalat într-un loc neobișnuit, scrie „pythonPath” în fișierul de setări (calea e în **Setări**).
Timeline-ul drop-frame e refuzat	Mesaj: „timeline-urile drop-frame nu sunt încă suportate.”. Cu drop-frame, timecode-ul sare numere, iar poziția în cadre nu mai corespunde unui timecode simplu; panoul blochează plasarea ca să nu cadă niciun clip în locul greșit. Folosește un timeline non-drop-frame (de ex. 24 sau 25 fps).
Fișier în afara bibliotecii	„fișierul e în afara folderelor bibliotecii.”: panoul citește doar din folderele adăugate. Adaugă folderul cu **Adaugă folder**.
Bibliotecă goală sau fără rezultate	„Adaugă un folder cu efecte sonore pentru a începe.” înseamnă că nu ai adăugat niciun folder; „Niciun sunet găsit.” înseamnă că filtrul din **Caută sunete** nu găsește nimic. Formate citite: WAV, AIFF, MP3, FLAC, M4A și altele uzuale.

Pentru orice altă eroare, **Arată fișierul de jurnal** (în **Setări**) deschide jurnalul; nu conține conținutul fișierelor audio.

13. Actualizare și dezinstalare

Actualizare

În **Setări**, lângă numărul versiunii, apasă **Caută actualizări**. Rezultatele posibile: „Ești la zi.”, „Versiunea x.y.z este disponibilă.” cu butoanele **Actualizează acum** / **Mai târziu**, sau o eroare de verificare cu motivul. **Actualizează acum** descarcă pachetul, îi verifică semnătura și îl instalează; macOS afișează cererea nativă de parolă de administrator. La final: „Actualizat. Închide și redeschide panoul din Workflow Integrations.”. Închide panoul și deschide-l din nou din Workflow Integrations.

Dezinstalare

În **Setări** apasă **Dezinstalează SoundSFXPaste…**. După confirmare, panoul își șterge folderul, setările, cache-ul și jurnalul; fișierele tale audio nu se ating. Dacă folderul panoului cere permisiuni de administrator, panoul spune că setările au fost șterse, iar folderul se scoate cu parola ta. Poți și manual: închide Resolve și mută folderul de mai jos la Coș.

```
/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/Workflow Integration Plugins/SoundSFXPaste
```

14. Compatibilitate și limite cunoscute

Verificat	DaVinci Resolve Studio 21.2 pe macOS 27 (Apple Silicon); timeline la 24 fps fără drop-frame; plasare, scurtare, înlocuire, markere, umplere aleatorie și asociere rapidă; instalare și actualizare pe canalul oficial.
Neverificat	Tragerea unui card direct în timeline; alte rate de cadre decât 24 fps; instalarea pe un Mac curat, cu fișier în carantină; Windows (etapă separată, încă inexistentă).
Nesuportat	Timeline-uri drop-frame (plasarea e refuzată, vezi Probleme). Versiunea gratuită a Resolve nu încarcă panouri Workflow Integration.

Lungimea unui clip audio se calculează cu rata de cadre a timeline-ului. Panoul este un proiect independent și gratuit; nu este dezvoltat, aprobat sau susținut de Blackmagic Design.

15. Tutoriale video

Seria de clipuri scurte, fără voce și fără text suprapus, filmate cu panoul în română, pe biblioteca demo. Titlurile rămân în română și în celelalte limbi. Clipurile sunt pe pagina proiectului: gordas.dev/soundsfxpaste.

Clip	Titlu	Capitol din manual
1	**„Deschide panoul și adaugă un folder de sunete”**	Capitolele 3–4
2	**„Caută, ascultă și plasează un sunet la cursor”**	Capitolele 4 și 6
3	**„Scurtează un sunet”**	Capitolul 7
4	**„Înlocuiește un sunet în timeline”**	Capitolul 8
5	**„Folosește markere și etichete”**	Capitolul 9
6	**„Completează markerele cu sunete aleatorii”**	Capitolul 10
7	**„Asociază rapid sunete cu markerele”**	Capitolul 11

16. Licență, credite și note ale terților

SoundSFXPaste este software gratuit sub licență MIT. Autor: Dumitru Cristinel Gordas (GDC). Codul sursă: https://github.com/gordasgdc/soundsfxpaste. Sprijinul, dacă îl dorești, se exprimă ca donație voluntară; nu există plată pentru a folosi panoul.

Panoul rulează în fereastra Electron proprie a Resolve (Electron nu se redistribuie în acest pachet). Sunetele din folderul demo-audio sunt sintetizate de proiect și puse în domeniul public (CC0). Mențiunile terților sunt în fișierul NOTICE.md din proiect și în pagina de licență a pachetului: NOTICE.md.

DaVinci Resolve este marca a deținătorului ei; SoundSFXPaste este un proiect independent, fără legătură cu Blackmagic Design.