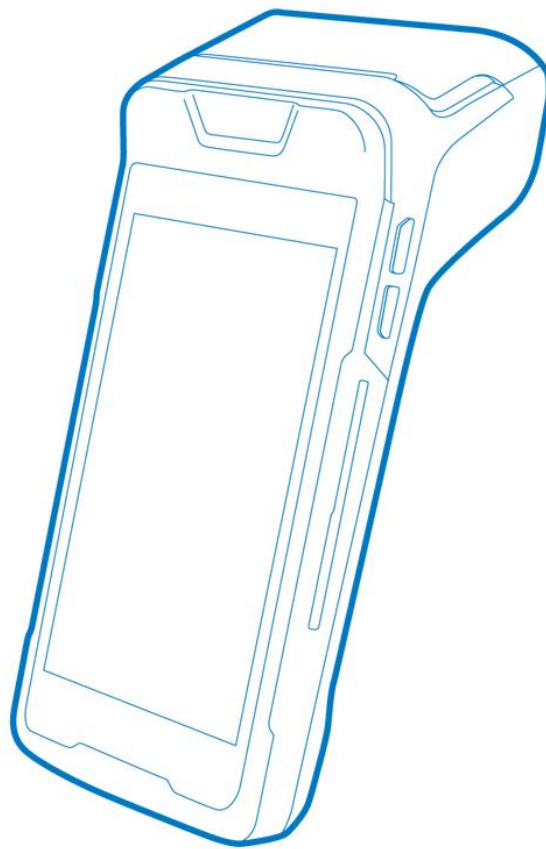


myPOS Carbon Fiscal

myPOS Carbon Fiscal - Протокол за управление в режим фискален принтер.



myPOS Carbon Fiscal

POS Communication Protocol Ver. 1.0
Protocol Specification

Съдържание

Версия на документа	3
Въведение	4
Обща информация за фискалното устройство myPOS Carbon Fiscal	4
Работа с myPOS Carbon Fiscal в режим фискален принтер	4
Комуникационен протокол.	5
Обща информация.....	5
Организация на съобщенията на протокола	5
Формат на съобщенията.....	5
Валидация на съобщенията	6
Функции на протокола.....	6
Спомагателни сервизни команди.....	7
Команди за програмиране/изчитане на параметри	9
Команди за печат на фискални и служебни бонове	16
Команди за генериране и печат на отчети на ФУ.....	38
Кодове за грешки	51
N86 Printer Demo:	52
Продажби	53
Регулярна продажба	54
Продажба с издаване на разширен фискален бон	58
Сторно операции	59
Сторно на продажба с фискален бон	59
Кредитно известие за продажба с Фактура.....	60
Служебно въведени / изведени	61
Дневен отчет (X-отчет).....	61
Дневен финансов отчет (Z-отчет).....	61
Отчет департаменти	61
Дубликат	62
Номера.....	62
Номера фактури.....	62
Запиши номера фактури	62
Отчет ФП по дата	62
Отчет ФП по номер	63
Печат КЛЕН.....	63

Версия на документа

Версия	Подверсия	Създаден/Редактиран от	Дата	Коментар
1	0	СИС Технологии	11.03.2022	Първоначална версия

Въведение

Документът предоставя пълно описание на комуникационния протокол на фискално устройство MyPOS Carbon Fiscal за връзка с външна POS система.

Обща информация за фискалното устройство myPOS Carbon Fiscal

Фискалното устройство myPOS Carbon Fiscal представлява Android базирано мобилно устройство с вградени:

- Фискална памет;
- Терминал за плащане с карти;
- Печатащо устройство;
- Тъч дисплей.

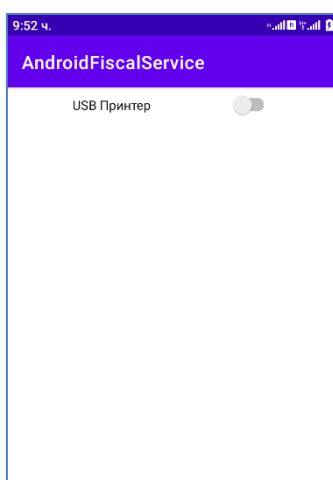
Това позволява myPOS Carbon Fiscal да намира приложение като фискален принтер, управляван от външен софтуер за управление на продажби (СУП) , работещ на персонален компютър, към който ФУ се свързва посредством USB интерфейс.

Работа с myPOS Carbon Fiscal в режим фискален принтер

За да стартирате режим фискален принтер за работа със СУП е необходимо да стартирате приложението AndroidFiscalService като натиснете следната икона от екрана на устройството:



След като се стартира приложението натиснете битона USB Принтер, за да се стартира комуникацията през USB порта за работа с PC.



При повторно натискане на бутона USB Принтер портът ще се затвори и ще бъде прекъсната комуникацията на приложението със свързаното РС.

Комуникационен протокол.

Обща информация

Настоящата глава от документа специфицира комуникационния протокол за връзка между myPOS Carbon Fiscal (наричан за краткост „Carbon Fiscal“ или фискално у-во) и произволен софтуер за управление на продажби (СУП).

Carbon Fiscal използва специален Фискален Android Service, който работи постоянно. Достъпът до всички фискални функции на устройството, както и до платежните функции се осъществява единствено и само чрез този фискален сервиз.

СУП работи върху външна компютърна система. Връзката с Carbon Fiscal се осъществява по USB кабел, като на самото устройство трябва да е активиран режим фискален принтер;

Протоколът за комуникация предоставя съответните команди, необходими на СУП за:

- Пълно регистриране и отчитане във фискалното устройство на продажбите в търговските обекти при стриктно спазване на изискванията на последната редакция на НАРЕДБА Н-18 на МФ;
- Приемане на плащане с банкови карти.

Организация на съобщенията на протокола

Установяването на връзка, както и всяка активност в комуникацията се инициира винаги и само от СУП.

Комуникацията между СУП и Carbon Fiscal се осъществява чрез обмяна на съобщения, формирани по стандарта JSON-RPC 2.0 (<https://www.jsonrpc.org/specification>).

Формат на съобщенията

Съгласно стандарта JSON-RPC 2.0, обменните съобщения биват обекти Заявка (Request Object) и Отговор (Response Object). Обектите имат следната структура:

Request Object:

- **jsonrpc** – задължителен елемент, съдържа стринг, специфициращ конкретната версия на JSON-RPC протокола. Задължително трябва да съдържа стойност „2.0“.
- **method** – задължителен елемент, съдържа стринг с името на заявката, която бива извиквана;
- **params** – незадължителен елемент, даннова структура (Array, Object, String, Int, Number), съдържаща стойности на параметрите, които биват подавани със заявката;

- **id** – задължителен елемент, предствалва идентификатор на съобщението, служещ за идентифициране на получения в последствие отговор.

Response Object:

- **jsonrpc** – задължителен елемент, съдържа стринг, специфициращ конкретната версия на JSON-RPC протокола. Задължително трябва да съдържа стойност „2.0“.
- **result** – задължителен елемент при успешно изпълнение на метода, като с него се връща даннова структура, съдържаща самия резултат от изпълнението. Елементът не присъства, ако при изпълнението на метода е възникнала грешка;
- **error** – задължителен елемент, при възникване на грешка при изпълнението на заявката. Елементът не присъства, ако изпълнението на метода е завършило с успех.

Елементът **error** представлява обект, съдържащ:

- **code** – задължителен елемент, съдържа числова стойност, указваща кода на грешката. **Виж точка „Кодове на грешки“ от настоящото ръководство.**
 - **message** – незадължителен елемент, съдържа стринг, с кратко описание на грешката;
 - **data** – незадължителен елемент, съдържа допълнителна информация относно грешката.
- **id** – задължителен елемент, предствалва идентификатор на съобщението, подаден със заявката.

Валидация на съобщенията

Обменяните съобщения се валидират по следните правила:

- Коректност на структурата – наличие на всички елементи съгласно стандарта JSON-RPC 2.0;
- Валидност на извикваните методи и съответните им параметри – при невалидни стойности, съобщението бива игнорирано, като се връща съответната грешка;

Функции на протокола

Комуникационният протокол за управление на myPOS Carbon Fiscal, предоставя следните групи функции за изпълнение на:

- Програмиране на основни параметри на ФУ;
- Продажби и отчетност на ФУ.

Тези функции се изпълняват чрез подаване на съответни команди от протокола за управление на myPOS Carbon Fiscal, като за целта, производителят на ФУ предоставя специална сервисна програма **N86PrinterDemo** (описана по-долу в настоящия документ).

Следва описание на командите от протокола за управление на myPOS Carbon Fiscal.

ВНИМАНИЕ!

*В следващото описание, в отговора на всяка команда е описан детайлно само елемента **result** (от **Result Object**), връщан при изпълнението на командата. Грешките, които*

могат да се върнат в елемента *error* (от *Result Object*) са описани в точка “Кодове на грешка”.

Спомагателни сервизни команди

Изчитане на серийни номера на ФУ и ФП

Request method – “**ReadFiscalNumbers**”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	Not Applicable			

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“eik”	S	ЕИК на търговеца.
	yes	“eikType”	S	Тип на ЕИК: • „BULSTAT” – за ЮЛ; • „EGN” – за ФЛ; • „LNCH” – за ЧЛ; „SERVICE” – за служебен номер.
	yes	“memoryNumber”	S	Номер на ФУ.
	yes	“deviceNumber”	S	Номер на ФП.
		}		

Пример:

```
{
  "id": 24,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "ReadFiscalNumbers"
}

{
  "result": {
    "deviceNumber": "BN300017",
    "eik": "200510279",
    "eikType": "BULSTAT",
    "memoryNumber": "51300017"
  },
  "id": 24,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Печат на диагностично-информационен бон

Чрез командата се печата специален диагностичен бон, съдържащ данни за състоянието на фискалното устройство:

- Модел, версия на софтуера, номера на ФУ и ФП;
- Състояние – фискализирано или не,
- Фискалната памет – версия и заети блокове;
- КЛЕН – пореден номер, дата на инициализация и сериен номер на картата памет;
- Данни за данъчния терминал;
- Наличие на грешки

Request method – “**PrintInfoReceipt**”:

„params“	Not Applicable			
----------	----------------	--	--	--

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "PrintInfoReceipt"
}

{
  "result": "OK",
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Диагностика

В случай на предупреждения или блокиращи грешки във фискалното устройство (например грешка във ФП), трябва да се направи опит за „изчистване“ чрез командата **Diagnostic**. Тя ще предизвика пълна реинициализация на фискалното устройство и в случай, че причините за грешките са отстранени, то същите ще бъдат „изчистени“ и устройството ще възстанови работоспособността си.

Request method – “Diagnostic”:

„params“	Not Applicable			
----------	----------------	--	--	--

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "Diagnostic"
}

{
  "result": "OK",
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Повторен опит за печат на прекъснат бон поради край на хартия

Request method – “PrintAgain”:

„params“	Not Applicable			
----------	----------------	--	--	--

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "PrintAgain"
}
```

```

    "method": "PrintAgain"
}

{
    "result": "OK",
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Команди за програмиране/изчитане на параметри

Данъчни ставки - Програмиране/Изчитане

ВНИМАНИЕ!

ПРОГРАМИРАНЕ на данъчни ставки на myPOS Carbon Fiscal може да се изпълнява по всяко време, но промените ще станат активни след генериране на ДФО с нулиране.

ВНИМАНИЕ!

Командата за изчитане на данъчни ставки, ще връща последно програмираните стойности, които, обаче може да не са станали активни, ако след последната команда за програмиране не е генериран ДФО с нулиране.

Request method – “WriteVats”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	precision	Int	Брой десетични знаци.
	yes	“vats”	Array	Масив от обекти, подаващ данъчните ставки по съответните данъчни групи.
		[		
		{		
	yes	“vatGroup”	S	Латинска буква от А до Н, съответстващи на д.гр. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З.
	yes	“value”	Float	Стойност на ДДС ставката.
		}		
		]		
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```

{
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "WriteVats",
    "params": {
        "precision": 2,
        "vats": [
            {
                "vatGroup": "A",
                "value": 0
            },
            {
                "vatGroup": "B",
                "value": 20
            }
        ]
    }
}

```

```

        {
            "vatGroup": "C",
            "value": 20
        },
        {
            "vatGroup": "D",
            "value": 9
        }
    ]
}

{
    "result": "OK",
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Request method – “ReadVats”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	Not Applicable			

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	precision	Int	Брой десетични знаци.
	yes	“ vats”	Array	Масив от обекти, съдържащ данъчните ставки по съответните данъчни групи.
		[		
		{		
	yes	“vatGroup”	S	Латинска буква от А до Н, съответстващи на д.гр. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З.
	yes	“value”	Float	Стойност на ДДС ставката.
		}		
		]		
		}		

Пример:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 2,
    "method": "ReadVats"
}

{
    "result": {
        "precision": 2,
        "vats": [
            {
                "value": 0.0,
                "vatGroup": "A"
            },
            {
                "value": 20.0,
                "vatGroup": "B"
            },
            {
                "value": 20.0,
                "vatGroup": "C"
            },
            {
                "value": 9.0,
                "vatGroup": "D"
            }
        ]
    }
}

```

```

    },
    "id": 2,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Департаменти - Програмиране/Изчитане/Изтриване

ВНИМАНИЕ!

ПРОГРАМИРАНЕ на департаменти на myPOS Carbon Fiscal може да се изпълнява по всяко време, но промените ще станат активни след генериране на ДФО с нулиране.

ВНИМАНИЕ!

Командата за изчитане на департаменти, ще връща последно програмираните стойности, които, обаче може да не са станали активни, ако след последната команда за програмиране не е генериран ДФО с нулиране.

В устройството могат да се програмират до 100 департамента.

Request method – “WriteDepartments”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Array	Масив от обекти, подаващ данни за департаментите.
		[		
		{		
	yes	“name”	S	Наименование на департамент.
	yes	“number”	Int	Номер на департамент.
	yes	“vat”	S	Латинска буква от А до Н, съответстващи на д.гр. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З.
		}		
		]		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		“OK”	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```

{
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "WriteDepartments",
    "params": [
        {
            "name": "D1",
            "number": 1,
            "vat": "B"
        }
    ]
}

{
    "result": "OK",
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Request method – “ReadDepartments”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
------	-----------	---------	------	-------------

„params“	Not Applicable		Object	
----------	----------------	--	--------	--

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Array	Масив от обекти, подаващ данни за департаментите.
		[		
		{		
	yes	“name”	S	Наименование на департамент.
	yes	“number”	Int	Номер на департамент.
	yes	“vat”	S	Латинска буква от А до Н, съответстващи на д.гр. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З.
		}		
		]		

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 2,
  "method": "ReadDepartments"
}

{
  "result": [
    {
      "name": "Без департамент",
      "number": 0,
      "vat": "B"
    }
  ],
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Request method – “DeleteDepartment”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes	NN	Int	Номер на департамент от 1 до 99.

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		“OK”	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "DeleteDepartment",
  "params": 1
}

{
  "result": "OK",
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

*Диапазон фактури – Програмиране/Изчитане***Request method – “WriteInvoiceRange”:**

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	“firstNumber”	Int	Начален номер на фактура.

	yes	"LastNumber"	Int	Краен номер на фактура.
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 7,
  "method": "WriteInvoiceRange",
  "params": {
    "firstNumber": 1,
    "lastNumber": 5
  }
}
```

```
{
  "result": "OK",
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Request method – **“ReadInvoiceRange”**:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“currentNumber”	Int	Номер на последната издадена фактура.
	yes	“firstNumber”	Int	Начален номер на фактура.
	yes	“LastNumber”	Int	Краен номер на фактура.
		}		

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 2,
  "method": "ReadInvoiceRange"
}

{
  "result": {
    "currentNumber": 4,
    "firstNumber": 1,
    "lastNumber": 500
  },
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Артикули - Програмиране/Изчитане/Изтриване

Артикулите се програмират и изтриват един по един с отделна заявка, но се четат всички едновременно с една обща заявка.

Request method – **“WriteItem”**:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes			

		{		
	yes	“vat”	S	Данъчна група на артикула. Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
	yes	“name”	S	Наименование на артикул.
	yes	“price”	Float	Цена на артикул.
	yes	“department”	Int	Номер на департамент.
	yes	“plu”	Int	PLU код на артикул.
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 4,
  "method": "WriteItem",
  "params": {
    "vat": "B",
    "name": "art 1",
    "price": 12.5,
    "department": 0,
    "plu": 4324
  }
}

{
  "result": "OK",
  "id": 4,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Request method – “ReadItems”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	Not Applicable			

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Array	
		[		
		{		
	yes	“vat”	S	Данъчна група на артикула. Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
	yes	“name”	S	Наименование на артикул.
	yes	“price”	Float	Цена на артикул.
	yes	“department”	Int	Номер на департамент.
	yes	“plu”	Int	PLU код на артикул.
		}		
		]		

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 7,
  "method": "ReadItems"
}

{
  "result": [
    {
      "department": 0,
      "name": "art 1",
      "plu": 4324,
      "price": 12.5,
      "vat": "B"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
        "department": 1,
        "name": "art 2",
        "plu": 8263,
        "price": 6.5,
        "vat": "D"
    }
],
"id": 7,
"jsonrpc": "2.0"
}

```

Request method – “DeleteItem”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes	NNNN	Int	PLU код на артикула.

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```

{
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "DeleteItem",
    "params": 4324
}

{
    "result": "OK",
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Сверяване на дата и час

Устройството сверява датата и часът автоматично, но при необходимост има възможност за принудително сверяване.

Request method – “AdjustTime”:

„params“	Not Applicable			
----------	----------------	--	--	--

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```

{
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "AdjustTime"
}

{
    "result": "OK",
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Съвет:

Свервяване на часовника при преминаване от лятно към зимно часово време в търговски обекти с денонощен режим на работа:

- Да се генерира Z-отчет в 04:00 часа, като не се правят продажби в продължение на 1 час (до 05:00);
- в 05:00 да се направи сверка на часовника на 04:00, след което нормалната работа на търговския обект може да продължи.

Команди за печат на фискални и служебни бонове

Фискално устройство myPOS Carbon Fiscal, може да изпълнява следните функции свързани с регистрация на продажби и касова наличност, съгласно изискванията на Н-18 на МФ:

- Издаване на фискален бон за продажба на стоки и услуги;
- Издаване Фактура за продажба на стоки и услуги;
- Издаване на Сторно фискален бон, при сторниране на предходна продажба, регистрирана с фискален бон;
- Издаване на Кредитно известие, при сторниране на предходна продажба, регистрирана с Фактура;
- Издаване на Дубликат на ФБ, Сторно ФБ, Фактура и КИ;
- Регистрация на операции за служебно въвеждане\извеждане на касови наличности и печат на съответните служебни бележки;

Издаване на фискален документ за продажба – ФБ, Сторно ФБ, Фактура, КИ

Четерите вида фискални документа се издават, чрез извикване на един и същ метод „PrintReceipt”, като типът на издавания документ се определя от комбинацията от параметри, подавани с метода.

Различните комбинации от параметри, формират различен тип и съдържание на издавания фискален документ.

Request method – “PrintReceipt”:

Data	Mandatory	Members		Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	„beginFiscalReceiptInput“	Object	Обект, подаващ хедъра на документа.
		{		
	yes	“operatorName”	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	“operatorNumber”	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	“cashDesk”	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
	yes	“usn”	S	Уникален номер на продажба, по формата, определен в Н18.
		}		
	Виж колона “Description”	„invoiceData“		Обект, подаващ данни за издаване на разширен фискален бон – Фактура или Кредитно известие. Обектът задължително трябва да присъства при издаване на Фактура или КИ. N86 ще издаде Фактура или Кредитно известие, според това дали този обект се подава с параметър „stornoData“.

				Обектът задължително трябва да е NULL или да не се подава при издаване на Фискален бон или Сторно фискален бон.
		{		
	yes	„city”	S	Наименование на населено място, дължина от 1 до 32.
	yes	“eik”	S	Идентификатор на лицето, за което се издава Фактура, дължина от 9 до 14.
	yes	“address”	S	Адрес на лицето, за което се издава Фактура, дължина от 1 до 32.
	yes	“name”	S	Наименование на лицето, за което се издава Фактура, дължина от 1 до 32.
	no	“vatNumber”	S	ДДС на лицето, за което се издава Фактура, дължина от 0 до 32.
	yes	“eikType”	S	Тип на идентификатор на лицето, за което се издава Фактура: “BULSTAT”; “EGN”; “LNCH” – личен номер на чужденец; “SERVICE” – служебен идентификатор.
		}		
	yes	“items”	Array	Масив от обекти, подаващи данни за редовете в документа – стока, услуга и др. или коментарен ред. За всяка регистрирана продажба на стока, услуга и др. се подава по един обект. За всеки отделен обект се разпечатва отделен ред във фискалния бон. Задължително е да съдържа поне един обект от тип “ITEM” (виж по-долу).
		[		
		{		
	yes ако “type”:”ITEM”	“department”	Int	Номер на департамент от 0 до 99.
	yes ако “type”:”ITEM”	“name”	S	Наименование на стока, услуга и др.
	yes ако “type”:”ITEM”	“vat”	S	ДДС група – латински букви от „А“ до „Н”.
	yes ако “type”:”ITEM”	“price”	Float	Единична цена (≥ 0.01).
	yes ако “type”:”ITEM”	“quantity”	Float	Количество (≥ 0.001).
	yes ако “type”:”PRG_ITEM”	“plu”	Int	PLU код на програмиран артикул – когато се регистрира продажба на програмиран артикул.
	no	“discountValue”	Float	Процент (от 0.01 до 100) или Сума (от 0.01 до quantity*price) на отстъпка. или Процент (>0.01) или Сума (>0.01) на надбавка.
	no	“discountType”	S	Тип (процент или сума) на отстъпката/надбавка: “SurchargeByPercentage”; “DiscountByPercentage”; “SurchargeBySum”; “DiscountBySum”.
	yes	“type”	S	Поле поясняващо съдържанието на реда в документа: - Когато с този ред се регистрира продажба на артикул от СУП, то стойността на полето задължително трябва да бъде “ITEM”; - Когато с този ред се регистрира продажба на програмиран във фискалното устройство артикул, то стойността на полето задължително трябва да бъде “PRG_ITEM”

				Когато с този редът се подава свободен текст, то стойността на полето задължително трябва да бъде "TEXT".
	yes ако "type": "TEXT"	"text"	S	Свободен текст (дължина от 0 до 30), който ще бъде разпечатан като коментарен ред в документа, след съответния артикул.
		}		
		]		
	yes	„payments“	Array	Масив от обекти, подаващи данни за плащанията по документа.
		[		
		{		
	yes	„amount“	Float	Заплатена сума.
	yes	„type“	S	Вид платежно средство (съгласно H18), с което е заплатена посочената в предходното поле сума: "PAYMENT_CASH"; "PAYMENT_CHEQUE"; "PAYMENT_COUPON"; "PAYMENT_EXT_COUPON"; "PAYMENT_PACKAGING"; "PAYMENT_INTERNAL_USAGE"; "PAYMENT_DAMAGE"; "PAYMENT_CARD"; "PAYMENT_BANK"; "PAYMENT_RESERVE1"; "PAYMENT_RESERVE2".
	no	„line1“	S	Свободен текст (дължина от 0 до 30), който ще бъде разпечатан като допълнителен ред в документа, след съответното плащане.
	no	„line2“	S	Свободен текст (дължина от 0 до 30), който ще бъде разпечатан като допълнителен ред в документа, след съответното плащане.
		}		
		]		
	Виж колона "Description"	„stornoData“		Обект, подаващ данни за издаване на Сторно фискален бон или Кредитно известие. Ако обектът присъства като параметър в командата, то myPOS Carbon Fiscal ще издаде Сторно фискален бон или Кредитно известие, според това дали се подава или не едновременно с параметър „invoiceData“.
		{		
	yes	„documentDate“	S	Дата на оригиналния фискален документ, за който се изпълнява сторно операцията (формат "YYYY-MM-DDThh-mm-ss").
	yes	„type“	S	Вид на сторно операцията, според H18: "OPERATOR_ERROR" – Опер. грешка; "ITEM_RETURN" – Връщане/Рекламация; "WRONG_PRICE" – Намаление на данъчната основа.
	yes	„memoryNumber“	S	Номер на фискална памет (дължина от 8 до 8) на оригиналния фискален документ, за който се изпълнява сторно операцията.
	no	„invoiceNumber“	S	Полето е задължително ако се издава Кредитно известие (при сторно операция по Фактура). Съдържа номер на ф-ра на оригиналния фискален документ). Ако това поле е липсва или е NULL, то ще се върне отговор за грешка. Полето не е задължително, ако се изпълнява Сторно по фискален бон. В този случай, ако се подава стойност, то тя се игнорира.
	yes	„receiptNumber“	S	Номер на оригиналния фискален документ (по-голям или равен на 1), за който се изпълнява сторно операцията.

		}		
	no	„textAfterPayment“		Масив от обекти, подаващи данни за печат на коментарни редове след плащанията.
		[		
		{		
	yes	“text”	S	Свободен текст, който ще бъде разпечатан като коментарен ред в документа, след последния ред за плащане.
	yes	“type”	S	Поле поясняващо начина на разпечатване на текста: “TEXT” – за разпечатване като текст; “EAN128” – за разпечатване като баркод.
		}		
		]		
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“invoiceNumber”	Int	Десет цифрен номер на фактура. Ако разпечатания документ не е фактура се връща стойност нула.
		“payments”	Array	Списък на плащанията.
		[		
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
	yes	“key”	S	Вид платежно средство (съгласно Н18), с което е заплатена посочената в предходното поле сума: “PAYMENT_CASH”; “PAYMENT_CHEQUE”; “PAYMENT_COUPON”; “PAYMENT_EXT_COUPON”; “PAYMENT_PACKAGING”; “PAYMENT_INTERNAL_USAGE”; “PAYMENT_DAMAGE”; “PAYMENT_CARD”; “PAYMENT_BANK”; “PAYMENT_RESERVE1”; “PAYMENT_RESERVE2”.
		}		
		]		
	yes	“qrCode”	S	QR на разпечатания фискален документ. Например: “51300017*0000163*2022-03-07*17:11:25*17.82”
		“salesByDepartment”	Array	Суми по департамент.
		[		
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
	yes	“key”	Int	Номер на департамент.
		}		
		]		
		“salesByVat”	Array	Суми по ДДС групи.
		[		
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
	yes	“key”	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		]		
		“salesVat”	Array	Сума на начислен ДДС по ДДС групи.
		[		
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.

	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		]		
		"salesTotal"	Float	Тотал (обща сума) на фискалния документ
	yes	"printResult"	S	"SUCCESS" при успешен печат; "FAULT" при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда "PrintAgain"; "NO PAPER" при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда "PrintAgain."
	yes	"receiptDate"	S	Дата и час на издадения документ (формат "YYYY-MM-DDThh-mm-ss").
	yes	"receiptNumber"	S	Номер на издадения документ.
	yes	"zNumber"	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Следната JSON схема може да се използва като допълнително пояснение на метода "PrintReceipt", както и за тест на JSON заявките за генериране и печат на:

- Фискален бон;
- Фактура;
- Сторно фискален бон;
- Кредитно известие.

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer"
    },
    "jsonrpc": {
      "type": "string"
    },
    "method": {
      "description": "Издаване на фискален бон",
      "type": "string",
      "const": "PrintReceipt"
    },
    "params": {
      "description": "Съдържание на фискалния бон",
      "type": "object",
      "properties": {
        "beginFiscalReceiptInput": {
          "description": "Хедър на фискалния бон",
          "type": "object",
          "properties": {
            "cashDesk": {
              "description": "Номер на касово работно място от 1 до 9999",
              "type": "integer",
              "minimum": 1,
              "maximum": 9999
            },
            "operatorName": {
              "description": "Име на оператор, дължина от 1 до 21",
              "type": "string",
              "minLength": 1,
              "maxLength": 21
            },
            "operatorNumber": {
              "description": "Номер на оператор от 1 до 9999",
              "type": "integer",
              "minimum": 1,
              "maximum": 9999
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "required": [
    "cashDesk",
    "operatorName",
    "operatorNumber"
  ]
}
```

номер на чужденец, SERVICE – служебен номер",

```

    },
    "invoiceData": {
      "description": "Данни на контрагент за издаване на Фактура",
      "type": [
        "object",
        "null"
      ],
    },
    "properties": {
      "address": {
        "description": "Адрес, дължина от 1 до 32",
        "type": "string",
        "minLength": 1,
        "maxLength": 32
      },
      "city": {
        "description": "Наименование на населено място, дължина от 1 до 32",
        "type": "string",
        "minLength": 1,
        "maxLength": 32
      },
      "eik": {
        "description": "Регистрационен номер, дължина от 9 до 14",
        "type": "string",
        "minLength": 9,
        "maxLength": 14
      },
      "eikType": {
        "description": "Тип на регистрационния номер - BULSTAT,EGN,LNCH – личен  
номер на чужденец, SERVICE – служебен номер",
        "type": "string",
        "enum": [
          "BULSTAT",
          "EGN",
          "LNCH",
          "SERVICE"
        ]
      },
      "name": {
        "description": "Име на контрагента, дължина от 1 до 32",
        "type": "string",
        "minLength": 1,
        "maxLength": 32
      },
      "vatNumber": {
        "description": "ДДС номер на контрагента, дължина от 0 до 32",
        "type": "string",
        "minLength": 0,
        "maxLength": 32
      }
    },
    "required": [
      "address",
      "city",
      "eik",
      "eikType",
      "name"
    ]
  },
  "items": {
    "description": "Масив, от данни за печат на ред (артикули, отстъпки, коментарни редове) в бона",
    "type": "array",
    "items": [
      {
        "description": "Обект за регистрация на продажба",
        "type": "object",
        "properties": {
          "department": {
            "description": "Номер на департамент от 0 до 99",
            "type": "integer",
            "minimum": 0,
            "maximum": 99
          },
          "name": {
            "description": "Наименование на стока, услуга",
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "price": {
            "description": "Единична цена >=0.01",
            "type": "number",
            "minimum": 0.01
          },
          "quantity": {
            "description": "Количество >=0.001",
            "type": "number",
            "minimum": 0.001
          },
          "plu": {
            "description": "PLU код на програмиран във  
фискалното у-во артикул",
            "type": "number",
            "minimum": 1
          },
          "vat": {

```

Отстъпката не трябва да надвишава стойността (количество по цена) на артикула",

сума",

30), който ще бъде разпечатан като коментарен ред в документа, след съответния артикул",

артикул или коментарен ред",

едно плащане",

30), който ще бъде разпечатан като първи допълнителен ред в документа, след съответното плащане",

```

        "description": "ДДС група на артикул",
        "type": "string",
        "enum": [
            "A",
            "B",
            "C",
            "D",
            "E",
            "F",
            "G",
            "H"
        ]
    },
    "discountValue": {
        "description": "Отстъпка или надбавка за артикул.",
        "type": "number",
        "minimum": 0.01
    },
    "discountType": {
        "description": "Тип на отстъпката - процент или",
        "type": "string",
        "enum": [
            "DiscountByPercentage",
            "SurchargeByPercentage",
            "DiscountBySum",
            "SurchargeBySum"
        ]
    },
    "text": {
        "description": "Свободен текст (дължина от 0 до",
        "type": "string",
        "minLength": 0,
        "maxLength": 30
    },
    "type": {
        "description": "Поле, определящо, дали реда е",
        "type": "string",
        "enum": [
            "ITEM",
            "PRG_ITEM",
            "TEXT"
        ]
    }
},
"anyOf": [
    {
        "required": [
            "department",
            "name",
            "price",
            "quantity",
            "type",
            "vat"
        ]
    },
    {
        "required": [
            "quantity",
            "type",
            "plu"
        ]
    },
    {
        "required": [
            "text",
            "type"
        ]
    }
]
}
],
"payments": {
    "description": "Масив от данни за плащанията",
    "type": "array",
    "items": [
        {
            "description": "Обект за регистрация на плащане, трябва да се подава поне",
            "type": "object",
            "properties": {
                "amount": {
                    "description": "Сума на плащането",
                    "type": "number",
                    "minimum": 0.01
                },
                "line1": {
                    "description": "Свободен текст (дължина от 0 до",
                    "type": "string",

```

30), който ще бъде разпечатан като втори допълнителен ред в документа, след съответното плащане",

H18)",

изпълнява сторно операцията (формат YYYY-MM-DDThh-mm-ss)",

9][3[01]])(?:(?:[469][11])\-(?:0[1-9][1-2][0-9][30])(?:02\-(?:0[1-9][1-2][0-9][30])|(?:(?:[2468][048][13579][26])))(?:\d{2}(?:0[48][2468][048][13579][26])))(?:02468[048][13579][26])00)\-02\-

по Фактура)",

фискален документ, за който се изпълнява сторно операцията",

изпълнява сторно операцията",

Връщане/Рекламация, Намаление на данъчната основа",

```

        "minLength": 0,
        "maxLength": 30
    },
    "line2": {
        "description": "Свободен текст (дължина от 0 до 30)",
        "type": "string",
        "minLength": 0,
        "maxLength": 30
    },
    "type": {
        "description": "Вид платежно средство (съгласно H18)",
        "type": "string",
        "enum": [
            "PAYMENT_CASH",
            "PAYMENT_CHEQUE",
            "PAYMENT_COUPON",
            "PAYMENT_EXT_COUPON",
            "PAYMENT_PACKAGING",
            "PAYMENT_INTERNAL_USAGE",
            "PAYMENT_DAMAGE",
            "PAYMENT_CARD",
            "PAYMENT_BANK",
            "PAYMENT_RESERVE1",
            "PAYMENT_RESERVE2"
        ]
    }
},
"required": [
    "amount",
    "type"
]
}
}
},
"stornoData": {
    "description": "Данни за Сторно или Кредитно известие",
    "type": {
        "object",
        "null"
    }
},
"properties": {
    "documentDate": {
        "description": "Дата на оригиналния фискален документ, за който се изпълнява сторно операцията (формат YYYY-MM-DDThh-mm-ss)",
        "type": "string",
        "pattern": "^(?:\\d{4})\\-(?:0[1-9][1-2][0-9][30])(?:02\\-(?:0[1-9][1-2][0-9][30])|(?:(?:[2468][048][13579][26])))(?:\\d{2}(?:0[48][2468][048][13579][26])))(?:02468[048][13579][26])00\\-02\\-29)T(\\d{2}(?:[01]\\d{2}[0-3])\\D?(?:[0-5]\\d)\\D?(?:[0-5]\\d)\\D?(\\d{3})?)?$"
    },
    "invoiceNumber": {
        "description": "Номер на Фактура, ако се издава КИ (при сторно операцията по Фактура)",
        "type": "string",
        "minLength": 10,
        "maxLength": 10
    },
    "memoryNumber": {
        "description": "Номер на фискална памет (дължина от 8 до 8) на оригиналния фискален документ, за който се изпълнява сторно операцията",
        "type": "string",
        "minLength": 8,
        "maxLength": 8
    },
    "receiptNumber": {
        "description": "Номер на оригиналния фискален документ, за който се изпълнява сторно операцията",
        "type": "integer",
        "minimum": 1
    }
},
"type": {
    "description": "Вид на сторно операцията, според H18 - Опер.грешка, Връщане/Рекламация, Намаление на данъчната основа",
    "type": "string",
    "enum": [
        "OPERATOR_ERROR",
        "ITEM_RETURN",
        "WRONG_PRICE"
    ]
}
}
},
"required": [
    "documentDate",
    "invoiceNumber",
    "memoryNumber",
    "receiptNumber",
    "type"
]
}
},
"textAfterPayment": {
    "type": "array",
    "items": [

```

```

    "type": "object",
    "properties": {
      "text": {
        "description": "Свободен текст (дължина от 0 до 30), който ще бъде разпечатан като коментарен ред в документа, след последния ред за плащане",
        "type": "string",
        "minLength": 0,
        "maxLength": 30
      },
      "type": {
        "description": "Поле поясняващо начина на разпечатване на текста - като текст или баркод",
        "type": "string",
        "enum": [
          "TEXT",
          "EAN128"
        ]
      }
    },
    "required": [
      "text",
      "type"
    ]
  }
}

},
"required": [
  "beginFiscalReceiptInput",
  "items",
  "payments"
]
}

},
"required": [
  "id",
  "jsonrpc",
  "method",
  "params"
]
}

```

ВНИМАНИЕ!

В случай, че по време на печат на документ свърши хартията на фискалното устройство, след зареждане на нова ролка хартия, трябва да се извика командата **PrintAgain**.

Параметри при издаване на фискален бон за продажба

Издаване на Фискален бон се определя от следното задължително съдържание на параметрите:

- „invoiceData” – задължително трябва **да не се подава** или да се подава като NULL;
- “stornoInput” – задължително трябва **да не се подава** или да се подава като NULL;
- Всички останали параметри, трябва да присъстват или не, според това дали са обявени като задължителни в колона „Mandatory” в таблицата с описанието.

Пример:

```

{
  "id": 8,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "PrintReceipt",
  "params": {
    "beginFiscalReceiptInput": {
      "cashDesk": 1,
      "operatorName": "Оператор 1",
      "operatorNumber": 1
    },
    "invoiceData": null,
    "items": [
      {

```

```

        "department": 0,
        "name": "Кока Кола 2л.",
        "price": 2.4,
        "quantity": 3,
        "type": "ITEM",
        "vat": "B"
    },
    {
        "department": 1,
        "discountType": "DiscountByPercentage",
        "discountValue": 10,
        "name": "Фанта 1.5л.",
        "price": 2.15,
        "quantity": 2,
        "type": "ITEM",
        "vat": "B"
    },
    {
        "department": 2,
        "discountType": "DiscountBySum",
        "discountValue": 2,
        "name": "Спрайт 1л.",
        "price": 1.75,
        "quantity": 5,
        "type": "ITEM",
        "vat": "D"
    },
    {
        "text": "Промоция",
        "type": "TEXT"
    },
    {
        "text": "\"Вземи 5 и спести 2лв.\"\"",
        "type": "TEXT"
    }
],
"payments": [
    {
        "amount": 10,
        "line1": "Чек де Жене",
        "type": "PAYMENT_CHEQUE"
    },
    {
        "amount": 7.82,
        "type": "PAYMENT_CASH"
    }
],
"stornoData": null,
"textAfterPayment": [
    {
        "text": "Вземете 20% отстъпка",
        "type": "TEXT"
    },
    {
        "text": "при следваща покупка",
        "type": "TEXT"
    },
    {
        "text": "като сканирате този",
        "type": "TEXT"
    },
    {
        "text": "баркод:",
        "type": "TEXT"
    },
    {
        "text": "DISCOUNT2",
        "type": "EAN128"
    }
]

```

```

    }
  }
  {
    "result": {
      "invoiceNumber": 0,
      "payments": [
        {
          "amount": 10.0,
          "count": 1,
          "key": "PAYMENT_CHEQUE"
        },
        {
          "amount": 7.82,
          "count": 1,
          "key": "PAYMENT_CASH"
        }
      ],
      "qrCode": "51300015*0000048*2022-03-04*17:48:10*17.82",
      "salesByDepartment": [
        {
          "amount": 6.75,
          "count": 1,
          "key": 2
        },
        {
          "amount": 3.87,
          "count": 1,
          "key": 1
        },
        {
          "amount": 7.2,
          "count": 1,
          "key": 0
        }
      ],
      "salesByVat": [
        {
          "amount": 17.82,
          "count": 3,
          "key": "B"
        }
      ],
      "salesTotal": 17.82,
      "salesVat": [
        {
          "amount": 2.97,
          "count": 3,
          "key": "B"
        }
      ],
      "printResult": "SUCCESS",
      "receiptDate": "2022-03-04T17:48:10",
      "receiptNumber": 48,
      "zNumber": 13
    },
    "id": 8,
    "jsonrpc": "2.0"
  }
}

```

Параметри при издаване на разширен фискален бон ФАКТУРА

Издаване на Фактура се определя от следното задължително съдържание на параметрите:

- „invoiceData” – задължително трябва да се подава заедно с всичките му полета;

- “stornoInput” – задължително трябва **да не се подава** или да се подава като NULL;
- Всички останали параметри, трябва да присъстват или не, според това дали са обявени като задължителни в колона „Mandatory” в таблицата с описанието.

Пример:

```
{
  "id": 7,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "PrintReceipt",
  "params": {
    "beginFiscalReceiptInput": {
      "cashDesk": 1,
      "operatorName": "Оператор 1",
      "operatorNumber": 1
    },
    "invoiceData": {
      "address": "БПБ, Сграда Б1, ет.4",
      "city": "Варна",
      "eik": "200510279",
      "eikType": "BULSTAT",
      "name": "СИС Технологии АД",
      "vatNumber": "BG200510279"
    },
    "items": [
      {
        "department": 0,
        "name": "Кока Кола 2л.",
        "price": 2.4,
        "quantity": 3,
        "type": "ITEM",
        "vat": "B"
      },
      {
        "department": 0,
        "discountType": "DiscountByPercentage",
        "discountValue": 10,
        "name": "Фанта 1.5л.",
        "price": 2.15,
        "quantity": 2,
        "type": "ITEM",
        "vat": "B"
      },
      {
        "department": 0,
        "discountType": "DiscountBySum",
        "discountValue": 2,
        "name": "Спрайт 1л.",
        "price": 1.75,
        "quantity": 5,
        "type": "ITEM",
        "vat": "B"
      },
      {
        "text": "Промоция",
        "type": "TEXT"
      },
      {
        "text": "\"Вземи 5 и спести 2лв.\"\"",
        "type": "TEXT"
      }
    ],
    "payments": [
      {
        "amount": 10,
        "line1": "Чек де Жене",
        "type": "PAYMENT_CHEQUE"
      }
    ]
  }
}
```

```

        {
            "amount": 7.82,
            "type": "PAYMENT_CASH"
        }
    ],
    "stornoData": null,
    "textAfterPayment": [
        {
            "text": "Вземете 20% отстъпка",
            "type": "TEXT"
        },
        {
            "text": "при следваща покупка",
            "type": "TEXT"
        },
        {
            "text": "като сканирате този",
            "type": "TEXT"
        },
        {
            "text": "баркод:",
            "type": "TEXT"
        },
        {
            "text": "DISCOUNT2",
            "type": "EAN128"
        }
    ]
}

{
    "result": {
        "invoiceNumber": 4,
        "payments": [
            {
                "amount": 10.0,
                "count": 1,
                "key": "PAYMENT_CHEQUE"
            },
            {
                "amount": 7.82,
                "count": 1,
                "key": "PAYMENT_CASH"
            }
        ],
        "qrCode": "51300015*0000050*2022-03-04*18:04:22*17.82",
        "salesByDepartment": [
            {
                "amount": 17.82,
                "count": 3,
                "key": 0
            }
        ],
        "salesByVat": [
            {
                "amount": 17.82,
                "count": 3,
                "key": "B"
            }
        ],
        "salesTotal": 17.82,
        "salesVat": [
            {
                "amount": 2.97,
                "count": 3,
                "key": "B"
            }
        ],
        "printResult": "SUCCESS",
    }
}

```

```

        "receiptDate": "2022-03-04T18:04:22",
        "receiptNumber": 50,
        "zNumber": 13
    },
    "id": 7,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Параметри при издаване на СТОРНО фискален бон

Издаване на Сторно фискален бон се определя от следното задължително съдържание на параметрите:

- „invoiceData” – задължително трябва **да не се подава** или да се подава като NULL.
- “stornoInput” – задължително трябва **да се подава**, като съдържанието на неговото полето „invoiceNumber” бива игнорирано;
- Всички останали параметри, трябва да присъстват или не, според това дали са обявени като задължителни в колоната „Mandatory” в таблицата с описанието.

Пример:

```

{
    "id": 11,
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "PrintReceipt",
    "params": {
        "beginFiscalReceiptInput": {
            "cashDesk": 1,
            "operatorName": "Onepanel 1",
            "operatorNumber": 1
        },
        "invoiceData": null,
        "items": [
            {
                "department": 0,
                "name": "Кока Кола 2л.",
                "price": 2.4,
                "quantity": 1,
                "type": "ITEM",
                "vat": "B"
            }
        ],
        "payments": [
            {
                "amount": 2.4,
                "type": "PAYMENT_CASH"
            }
        ],
        "stornoData": {
            "documentDate": "2022-03-04T16:54:18",
            "invoiceNumber": null,
            "memoryNumber": "36612458",
            "receiptNumber": 232,
            "type": "OPERATOR_ERROR"
        }
    }
}

{
    "result": {
        "invoiceNumber": 0,

```

```

    "payments": [
      {
        "amount": 2.4,
        "count": 1,
        "key": "PAYMENT_CASH"
      }
    ],
    "qrCode": "51300015*0000051*2022-03-04*18:07:27*2.40",
    "salesByDepartment": [
      {
        "amount": 2.4,
        "count": 1,
        "key": 0
      }
    ],
    "salesByVat": [
      {
        "amount": 2.4,
        "count": 1,
        "key": "B"
      }
    ],
    "salesTotal": 2.4,
    "salesVat": [
      {
        "amount": 0.4,
        "count": 1,
        "key": "B"
      }
    ],
    "printResult": "SUCCESS",
    "receiptDate": "2022-03-04T18:07:27",
    "receiptNumber": 51,
    "zNumber": 13
  },
  "id": 11,
  "jsonrpc": "2.0"
}

```

Параметри при издаване на фискален бон – КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ

Издаване на Кредитно известие се определя от следното **задължително** съдържание на параметрите:

- „invoiceData” – задължително трябва **да се подава** заедно с всичките му полета.
- “stornoInput” – задължително трябва **да се подава** заедно с всичките му полета
- Всички останали параметри, трябва да присъстват или не, според това дали са обявени като задължителни в колоната „Mandatory” в таблицата с описанието.

Пример:

```

{
  "id": 11,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "PrintReceipt",
  "params": {
    "beginFiscalReceiptInput": {
      "cashDesk": 1,
      "operatorName": "Оператор 1",
      "operatorNumber": 1
    },
    "invoiceData": {
      "address": "БПБ, Сграда Б1, ет.4",

```

```

        "city": "Варна",
        "eik": "200510279",
        "eikType": "BULSTAT",
        "name": "СИС Технологии АД",
        "vatNumber": "BG200510279"
    },
    "items": [
        {
            "department": 0,
            "name": "Кока Кола 2л.",
            "price": 2.4,
            "quantity": 1,
            "type": "ITEM",
            "vat": "B"
        }
    ],
    "payments": [
        {
            "amount": 2.4,
            "type": "PAYMENT_CASH"
        }
    ],
    "stornoData": {
        "documentDate": "2022-03-04T16:54:18",
        "invoiceNumber": "0011223344",
        "memoryNumber": "36612458",
        "receiptNumber": 232,
        "type": "OPERATOR_ERROR"
    }
}

{
    "result": {
        "invoiceNumber": 5,
        "payments": [
            {
                "amount": 2.4,
                "count": 1,
                "key": "PAYMENT_CASH"
            }
        ],
        "qrCode": "51300015*0000052*2022-03-04*18:09:14*2.40",
        "salesByDepartment": [
            {
                "amount": 2.4,
                "count": 1,
                "key": 0
            }
        ],
        "salesByVat": [
            {
                "amount": 2.4,
                "count": 1,
                "key": "B"
            }
        ],
        "salesTotal": 2.4,
        "salesVat": [
            {
                "amount": 0.4,
                "count": 1,
                "key": "B"
            }
        ],
        "printResult": "SUCCESS",
        "receiptDate": "2022-03-04T18:09:14",
        "receiptNumber": 52,
        "zNumber": 13
    },

```

```

    "id": 11,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Печат на бон Дубликат

Request method – “PrintDuplicate”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	Not Applicable			

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		{	Object	
	yes	“printResult”	S	“SUCCESS” при успешен печат; “FAULT” при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”; “NO_PAPER” при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain.”
	yes	“receiptDate”	S	Дата и час на издадения документ (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”).
	yes	“receiptNumber”	S	Номер на издадения документ.
	yes	“zNumber”	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "method": "PrintDuplicate"
}

{
    "result": {
        "printResult": "SUCCESS",
        "receiptDate": "2022-02-01T14:25:16",
        "receiptNumber": 21,
        "zNumber": 3
    },
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Служебно въведени / изведени:

Request method – “CashIn” / “CashOut”

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes	{		
	yes	“operatorName”	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	“operatorNumber”	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	“cashDesk”	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
	yes	“amount”	Float	Сума на операцията, по-голяма или равна на 0.01.
	no	“text”	Array	Масив от обекти, подаващи свободен текст за печат като коментарен ред.
		[		
		{		
	yes	“text”	S	Свободен текст, който ще бъде разпечатан като коментарен ред в документа.

		}		
		}		
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“printResult”	S	“SUCCESS” при успешен печат; “FAULT” при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”; “NO_PAPER” при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain.
	yes	“receiptDate”	S	Дата и час на издадения документ (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”).
	yes	“receiptNumber”	S	Номер на издадения документ.
	yes	“zNumber ”	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 4,
  "method": "CashIn",
  "params": {
    "operatorName": "Onepamop",
    "operatorNumber": 1,
    "cashDesk": 1,
    "amount": 150.52,
    "text": [
      {
        "text": "Произволен текст 1"
      },
      {
        "text": "Произволен текст 2"
      }
    ]
  }
}

{
  "result": {
    "printResult": "SUCCESS",
    "receiptDate": "2022-02-01T14:27:15",
    "receiptNumber": 22,
    "zNumber": 3
  },
  "id": 4,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Изчитане на дневни броячи:

Командата връща пълна информация за натрупаните обороти и брой операции за текущия фискален ден.

Request method – “ReadCurrentDayInfo”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	Not Applicable			

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
		“CashIn”	Object	Служебно въведени.
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
		}		
		“CashOut”	Object	Служебно изведени.
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
		}		
	yes	“currentCash”	Float	Текуща наличност на парични средства в брой.
		“departments”	Array	Списък на департаментите.
		[		
		{		
	yes	“name”	S	Име на департамент.
	yes	“number”	Int	Номер на департамент.
	yes	“vat”	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		}		
	yes	“discount”	Object	Отстъпки.
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
		}		
	yes	“surcharge”	Object	Надценки.
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
		}		
		“payments”	Array	Списък на плащанията.
		[		
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
	yes	“key”	S	Вид платежно средство (съгласно Н18), с което е заплатена посочената в предходното поле сума: "PAYMENT_CASH"; "PAYMENT_CHEQUE"; "PAYMENT_COUPON"; "PAYMENT_EXT_COUPON"; "PAYMENT_PACKAGING"; "PAYMENT_INTERNAL_USAGE"; "PAYMENT_DAMAGE"; "PAYMENT_CARD"; "PAYMENT_BANK"; "PAYMENT_RESERVE1"; "PAYMENT_RESERVE2".
		}		
		}		
		“salesByDepartment”	Array	Продажби по департамент.
		[		
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
	yes	“key”	Int	Номер на департамент.
		}		
		}		
		“salesByVat”	Array	Продажби по ДДС групи.
		[		
		{		

	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		}		
		"salesVat"	Array	Сума на начислен ДДС по ДДС групи.
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		}		
		"stornoSalesByDepartment"	Array	Сторно операции по департамент.
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	Int	Номер на департамент.
		}		
		}		
		"stornoSalesByVat"	Array	Сторно операции по ДДС групи.
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З..
		}		
		}		
		"stornoSalesVat"	Array	Сума на начислен ДДС по ДДС групи
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З..
		}		
		}		
		"storno"	Array	Сторно операции по вид (причина за сторниране).
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Вид на сторно операцията, според H18: "OPERATOR_ERROR" – Опер. грешка; "ITEM_RETURN" – Връщане/Рекламация; "WRONG_PRICE" – Намаление на данъчната основа.
		}		
		}		
	yes	"precision"	Int	Брой десетични знаци.
	yes	"vats"	Array	Масив от обекти, съдържащ данъчните ставки по съответните данъчни групи.
		{		
		{		
	yes	"vatGroup"	S	Латинска буква от А до Н.
	yes	"value"	Float	Стойност на ДДС ставката.
		}		
		}		
		}		
	yes	"zNumber"	Int	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
	yes	"lastDocumentNumber"	Int	Номер на последния разпечатан документ.

		}		
--	--	---	--	--

Пример:

```
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "ReadCurrentDayInfo"
}

{
  "result": {
    "cashIn": {
      "amount": 0.0,
      "count": 0
    },
    "cashOut": {
      "amount": 0.0,
      "count": 0
    },
    "currentCash": 34.3,
    "departments": [
      {
        "name": "Без департамент",
        "number": 0,
        "vat": "B"
      },
      {
        "name": "D1",
        "number": 1,
        "vat": "B"
      },
      {
        "name": "D2",
        "number": 2,
        "vat": "B"
      }
    ],
    "discount": {
      "amount": 12.15,
      "count": 10
    },
    "lastDocumentNumber": 53,
    "payments": [
      {
        "amount": 50.0,
        "count": 5,
        "key": "PAYMENT_CHEQUE"
      },
      {
        "amount": 39.1,
        "count": 5,
        "key": "PAYMENT_CASH"
      }
    ],
    "precision": 2,
    "salesByDepartment": [
      {
        "amount": 20.25,
        "count": 3,
        "key": 2
      },
      {
        "amount": 11.61,
        "count": 3,
        "key": 1
      },
      {
        "amount": 57.24,
        "count": 9,
```

```

        "key": 0
    }
],
"salesByVat": [
    {
        "amount": 89.1,
        "count": 15,
        "key": "B"
    }
],
"salesVat": [
    {
        "amount": 14.85,
        "count": 15,
        "key": "B"
    }
],
"stornoSalesByDepartment": [
    {
        "amount": 4.8,
        "count": 2,
        "key": 0
    }
],
"stornoSalesByVat": [
    {
        "amount": 4.8,
        "count": 2,
        "key": "B"
    }
],
"stornoSalesVat": [
    {
        "amount": 0.8,
        "count": 2,
        "key": "B"
    }
],
"strono": [
    {
        "amount": 4.8,
        "count": 2,
        "key": "OPERATOR_ERROR"
    }
],
"surcharge": {
    "amount": 0.0,
    "count": 0
},
"vats": [
    {
        "value": 0.0,
        "vatGroup": "A"
    },
    {
        "value": 20.0,
        "vatGroup": "B"
    },
    {
        "value": 20.0,
        "vatGroup": "C"
    },
    {
        "value": 9.0,
        "vatGroup": "D"
    }
],
"zNumber": 13
},
"id": 1,

```

```

    "jsonrpc": "2.0"
  }

```

Команди за генериране и печат на отчети на ФУ

Фискално устройство myPOS Carbon Fiscal, може да генерира следните отчети, съгласно изискванията на Н-18 на МФ:

- Генериране и печат на дневен финансов отчет без нулиране (X-отчет);
- Генериране и печат на дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет);
- Изчитане на дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет) по номер на отчет;
- Печат на отчети по департаменти, по оператори, по артикули;
- Печат на отчети от фискална памет;
- Печат и експорт от КЛЕН.

Генериране и печат на ДФО без нулиране (X-отчет)

Request method – “PrintXReport”

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	“operatorName”	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	“operatorNumber”	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	“cashDesk”	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“printResult”	S	“SUCCESS” при успешен печат; “FAULT” при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”; “NO_PAPER” при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain.”
	yes	“receiptDate”	S	Дата и час на издадения документ (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”).
	yes	“receiptNumber”	S	Номер на издадения документ.
	yes	“zNumber”	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 17,
  "method": "PrintXReport",
  "params": {
    "operatorName": "onepamop",
    "operatorNumber": 1,
    "cashDesk": 1
  }
}

{
  "result": {
    "printResult": "SUCCESS",
    "receiptDate": "2022-03-02T14:34:17",
    "receiptNumber": 106,

```

```

    "zNumber": 13
  },
  "id": 17,
  "jsonrpc": "2.0"
}

```

Генериране и печат на ДФО с нулиране (Z-отчет)

Request method – “PrintZReport”

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	“operatorName”	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	“operatorNumber”	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	“cashDesk”	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“printResult”	S	“SUCCESS” при успешен печат; “FAULT” при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”; “NO_PAPER” при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain.
	yes	“receiptDate”	S	Дата и час на издадения документ (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”).
	yes	“receiptNumber”	S	Номер на издадения документ.
	yes	“zNumber”	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 18,
  "method": "PrintZReport",
  "params": {
    "operatorName": "oneпamop",
    "operatorNumber": 1,
    "cashDesk": 1
  }
}

{
  "result": {
    "printResult": "SUCCESS",
    "receiptDate": "2022-03-02T14:36:29",
    "receiptNumber": 107,
    "zNumber": 13
  },
  "id": 18,
  "jsonrpc": "2.0"
}

```

Изчитане на дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет) по номер на отчет

Командата връща пълна информация за натрупаните обороти и брой операции за текущия фискален ден.

Request method – “ReadCurrentDayInfo”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes	NNN	Int	Номер на Z отчет.

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		“CashIn”	Object	Служебно въведени.
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
		}		
		“CashOut”	Object	Служебно изведени.
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
		}		
	yes	“currentCash”	Float	Текуща наличност на парични средства в брой.
		“departments”	Array	Списък на департаментите.
		[		
		{		
	yes	“name”	S	Име на департамент.
	yes	“number”	Int	Номер на департамент.
	yes	“vat”	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		]		
	yes	“discount”	Object	Отстъпки.
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
		}		
	yes	“surcharge”	Object	Надценки.
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
		}		
		“payments”	Array	Списък на плащанията.
		[		
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
	yes	“key”	S	Вид платежно средство (съгласно H18), с което е заплатена посочената в предходното поле сума: "PAYMENT_CASH"; "PAYMENT_CHEQUE"; "PAYMENT_COUPON"; "PAYMENT_EXT_COUPON"; "PAYMENT_PACKAGING"; "PAYMENT_INTERNAL_USAGE"; "PAYMENT_DAMAGE"; "PAYMENT_CARD"; "PAYMENT_BANK"; "PAYMENT_RESERVE1"; "PAYMENT_RESERVE2".
		}		
		]		
		“salesByDepartment”	Array	Продажби по департамент.
		[		
		{		
	yes	“amount”	Float	Сума.
	yes	“count”	Int	Брой.
	yes	“key”	Int	Номер на департамент.
		}		

		}		
		"salesByVat"	Array	Продажби по ДДС групи.
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		}		
		"salesVat"	Array	Сума на начислен ДДС по ДДС групи.
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		}		
		"stornoSalesByDepartment"	Array	Сторно операции по департамент.
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	Int	Номер на департамент.
		}		
		}		
		"stornoSalesByVat"	Array	Сторно операции по ДДС групи.
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З..
		}		
		}		
		"stornoSalesVat"	Array	Сума на начислен ДДС по ДДС групи
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З..
		}		
		}		
		"storno"	Array	Сторно операции по вид (причина за сторниране).
		{		
		{		
	yes	"amount"	Float	Сума.
	yes	"count"	Int	Брой.
	yes	"key"	S	Вид на сторно операцията, според H18: "OPERATOR_ERROR" – Опер. грешка; "ITEM_RETURN" – Връщане/Рекламация; "WRONG_PRICE" – Намаление на данъчната основа.
		}		
		}		
	yes	"precision"	Int	Брой десетични знаци.
	yes	"vats"	Array	Масив от обекти, съдържащ данъчните ставки по съответните данъчни групи.
		{		
		{		
	yes	"vatGroup"	S	Латинска буква от А до Н.
	yes	"value"	Float	Стойност на ДДС ставката.
		}		
		}		

		}		
	yes	"zNumber"	Int	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
	yes	"lastDocumentNumber"	Int	Номер на последния разпечатан документ.
		}		

Пример:

```
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "ReadDayInfo",
  "params": 18
}

{
  "result": {
    "cashIn": {
      "amount": 0.0,
      "count": 0
    },
    "cashOut": {
      "amount": 0.0,
      "count": 0
    },
    "currentCash": 5.82,
    "departments": [
      {
        "name": "D1",
        "number": 1,
        "vat": "B"
      },
      {
        "name": "D1",
        "number": 2,
        "vat": "D"
      }
    ],
    "discount": {
      "amount": 2.43,
      "count": 2
    },
    "lastDocumentNumber": 125,
    "payments": [
      {
        "amount": 7.82,
        "count": 1,
        "key": "PAYMENT_CASH"
      },
      {
        "amount": 10.0,
        "count": 1,
        "key": "PAYMENT_CHEQUE"
      }
    ],
    "precision": 2,
    "salesByDepartment": [
      {
        "amount": 6.75,
        "count": 1,
        "key": 2
      },
      {
        "amount": 11.07,
        "count": 2,
        "key": 1
      }
    ]
  },
}
```

```
"salesByVat": [  
  {  
    "amount": 11.07,  
    "count": 2,  
    "key": "B"  
  },  
  {  
    "amount": 6.75,  
    "count": 1,  
    "key": "D"  
  }  
],  
"salesVat": [  
  {  
    "amount": 1.85,  
    "count": 2,  
    "key": "B"  
  },  
  {  
    "amount": 0.56,  
    "count": 1,  
    "key": "D"  
  }  
],  
"stornoSalesByDepartment": [  
  {  
    "amount": 2.0,  
    "count": 1,  
    "key": 1  
  }  
],  
"stornoSalesByVat": [  
  {  
    "amount": 2.0,  
    "count": 1,  
    "key": "B"  
  }  
],  
"stornoSalesVat": [  
  {  
    "amount": 0.33,  
    "count": 1,  
    "key": "B"  
  }  
],  
"strono": [  
  {  
    "amount": 2.0,  
    "count": 1,  
    "key": "OPERATOR_ERROR"  
  }  
],  
"surcharge": {  
  "amount": 0.0,  
  "count": 0  
},  
"vats": [  
  {  
    "value": 0.0,  
    "vatGroup": "A"  
  },  
  {  
    "value": 20.0,  
    "vatGroup": "B"  
  },  
  {  
    "value": 20.0,  
    "vatGroup": "C"  
  },  
  {  
    "value": 0.0,  
    "vatGroup": "D"  
  }  
]
```

```

        "value": 9.0,
        "vatGroup": "D"
    },
    "zNumber": 18
},
"id": 1,
"jsonrpc": "2.0"
}

```

Печат на отчет по департаменти

Request method – “PrintDepartmentsReport”

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	“operatorName”	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	“operatorNumber”	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	“cashDesk”	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“printResult”	S	“SUCCESS” при успешен печат; “FAULT” при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”; “NO_PAPER” при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain.
	yes	“receiptDate”	S	Дата и час на издадения документ (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”).
	yes	“receiptNumber”	S	Номер на издадения документ.
	yes	“zNumber”	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 26,
    "method": "PrintDepartmentsReport",
    "params": {
        "operatorName": "oneпамор",
        "operatorNumber": 1,
        "cashDesk": 1
    }
}

{
    "result": {
        "printResult": "SUCCESS",
        "receiptDate": "2022-03-02T16:17:11",
        "receiptNumber": 112,
        "zNumber": 14
    },
    "id": 26,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Печат на отчет артикули

Request method – “PrintItemsReport”

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	“operatorName”	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	“operatorNumber”	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	“cashDesk”	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“printResult”	S	“SUCCESS” при успешен печат; “FAULT” при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”; “NO_PAPER” при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”.
	yes	“receiptDate”	S	Дата и час на издадения документ (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”).
	yes	“receiptNumber”	S	Номер на издадения документ.
	yes	“zNumber”	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 7,
  "method": "PrintItemsReport",
  "params": {
    "operatorName": "oneпамоп",
    "operatorNumber": 1,
    "cashDesk": 1
  }
}

{
  "result": {
    "printResult": "SUCCESS",
    "receiptDate": "2022-03-08T10:04:13",
    "receiptNumber": 168,
    "zNumber": 22
  },
  "id": 7,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Печат на отчет по оператори

Командата разпечатва служебен бон с отчет от оператори, когато същия се генерира от СУП. СУП има ангажимента да калкулира сумите на операциите по оператори за текущото нулиране и при нужда да разпечата отчета по оператори, на база калкулираните данни. СУП трябва да генерира JSON заявката във формата описан по-долу. Ако формата не е спазен, фискалното устройство ще откаже да разпечата отчета.

Request method – “PrintOperatorsReport”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	“operatorName”	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	“operatorNumber”	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	“cashDesk”	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
	yes	“data”	Array	Масив от данни за оператора.
	yes	[		
	yes	{		
	yes	“number”	Int	Номер на оператор.
	yes	“name”	S	Име на оператора.
	yes	“cashInAmount”	Float	Сума служебно въведени.
	yes	“cashOutAmount”	Float	Сума служебно изведени.
	yes	“stornoAmount”	Float	Сума на сторно операциите.
	yes	“paymentsAmount”	Array	Масив от плащанията, приети от оператора.
		[		
		{		
	yes	“type”	Int	Вид платежно средство (съгласно H18), с което е заплатена посочената в предходното поле сума: "PAYMENT_CASH"; "PAYMENT_CHEQUE"; "PAYMENT_COUPON"; "PAYMENT_EXT_COUPON"; "PAYMENT_PACKAGING"; "PAYMENT_INTERNAL_USAGE"; "PAYMENT_DAMAGE"; "PAYMENT_CARD"; "PAYMENT_BANK"; "PAYMENT_RESERVE1"; "PAYMENT_RESERVE2".
	yes	“amount”	Float	Сума.
		}		
		]		
		}		
		]		
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“printResult”	S	“SUCCESS” при успешен печат; “FAULT” при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”; “NO_PAPER” при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain.
	yes	“receiptDate”	S	Дата и час на издадения документ (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”).
	yes	“receiptNumber”	S	Номер на издадения документ.
	yes	“zNumber ”	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "PrintOperatorsReport",
  "params": {
    "operatorName": "oneпамоп",
    "operatorNumber": 1,
```

```

    "cashDesk": 1,
    "data": [
      {
        "number": 1,
        "name": "op1",
        "cashInAmount": 13,
        "stornoAmount": 3,
        "cashOutAmount": 16.5,
        "paymentsAmount": [
          {
            "type": "PAYMENT_CASH",
            "amount": 543
          },
          {
            "type": "PAYMENT_CARD",
            "amount": 43
          }
        ]
      },
      {
        "number": 2,
        "name": "op2",
        "cashInAmount": 13,
        "cashOutAmount": 16.5,
        "paymentsAmount": [
          {
            "type": "PAYMENT_CASH",
            "amount": 543
          },
          {
            "type": "PAYMENT_CARD",
            "amount": 43
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

{
  "result": {
    "printResult": "SUCCESS",
    "receiptDate": "2022-03-07T13:26:08",
    "receiptNumber": 131,
    "zNumber": 21
  },
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0"
}

```

Печат на отчет продажби по артикули

Командата разпечатва служебен бон с отчет по артикули, когато същия се генерира от СУП.

СУП има ангажимента да калкулира сумите на операциите по артикули за текущото нулиране и при нужда да разпечата отчет по артикули, на база калкулираните данни. СУП трябва да генерира JSON заявката във формата описан по-долу. Ако формата не е спазен, фискалното устройство ще откаже да разпечата отчета.

Request method – “PrintSellsReport”:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		

	yes	"operatorName"	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	"operatorNumber"	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	"cashDesk"	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
	yes	"sellItems"	Array	Масив от данни за продадените артикули.
	yes	[		
	yes	{		
	yes	"id"	Int	Код на артикул.
	yes	"name"	S	Име на артикул.
	yes	"quantity"	Float	Продадено количество.
	yes	"vat"	S	Данъчна група на артикула. Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		]		
	yes	"stornoItems"	Array	Масив от данни за сторнираните артикули.
	yes	[		
	yes	{		
	yes	"id"	Int	Код на артикул.
	yes	"name"	S	Име на артикул.
	yes	"quantity"	Float	Сторнирано количество.
	yes	"vat"	S	Данъчна група на артикула. Латинска буква от А до Н, съответстваща на д.гр. А, Б... до З.
		}		
		]		
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	"printResult"	S	"SUCCESS" при успешен печат; "FAULT" при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда "PrintAgain"; "NO_PAPER" при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда "PrintAgain."
	yes	"receiptDate"	S	Дата и час на издадения документ (формат "YYYY-MM-DDThh-mm-ss").
	yes	"receiptNumber"	S	Номер на издадения документ.
	yes	"zNumber"	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "PrintSellsReport",
  "params": {
    "operatorName": "onepamop",
    "operatorNumber": 1,
    "cashDesk": 1,
    "sellItems": [
      {
        "id": 15,
        "name": "Артикул 15",
        "quantity": 10,
        "total": 88,
        "vat": "B"
      }
    ],
    "stornoItems": [
      {
        "id": 15,
        "name": "Артикул 15",
```

```

        "quantity": 2,
        "total": 17.6,
        "vat": "B"
    }
}
}
{
    "result": {
        "printResult": "SUCCESS",
        "receiptDate": "2022-03-07T16:57:12",
        "receiptNumber": 162,
        "zNumber": 21
    },
    "id": 1,
    "jsonrpc": "2.0"
}

```

Печат на отчети от фискална памет

Request method – “PrintFiscalReport”

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	“operatorName”	S	Име на оператор, дължина от 1 до 21.
	yes	“operatorNumber”	Int	Номер на оператор от 1 до 9999.
	yes	“cashDesk”	Int	Номер на касово работно място от 1 до 9999.
	yes	“filter”	S	Критерий: “BY_DATE” – по дата; „BY_NUMBER” – по номер.
	yes	“from”	S	От (Начална стойност на критерия): - Дата и час (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”) – при филтър по дата; - Целочислено число – при филтър по номер.
	yes	“to”	S	До (Край на стойност на критерия): - Дата и час (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”) – при филтър по дата; - Целочислено число – при филтър по номер.
		“isExtendet”	Bool	Флаг дали да се печата съкратен (false) или разширен (true) отчет от фискалната памет.
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“			Object	
		{		
	yes	“printResult”	S	“SUCCESS” при успешен печат; “FAULT” при неуспешен печат – трябва да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain”; “NO_PAPER” при край на хартия – трябва да се изведе подходящо съобщение, подканящо да бъде сменена хартията и след потвърждение от потребителя да се направи нов опит за печат с команда “PrintAgain.
	yes	“receiptDate”	S	Дата и час на издадения документ (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”).
	yes	“receiptNumber”	S	Номер на издадения документ.
	yes	“zNumber”	S	Номер на текущата фискална сесия (номер на Z отчет).
		}		

Пример:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 13,
  "method": "PrintFiscalReport",
  "params": {
    "operatorName": "onepamop",
    "operatorNumber": 1,
    "cashDesk": 1,
    "filter": "BY_DATE",
    "from": "2022-01-01T00:00:00",
    "to": "2022-03-01T23:00:00",
    "isExtended": false
  }
}

{
  "result": {
    "printResult": "SUCCESS",
    "receiptDate": "2022-03-02T13:50:49",
    "receiptNumber": 104,
    "zNumber": 13
  },
  "id": 5,
  "jsonrpc": "2.0"
}
```

Печат/Експорт от КЛЕН

Request method – “PrintEJ” / “ExportEJ”

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„params“	yes		Object	
		{		
	yes	“receiptFilter”	S	Филтър по вид белжка: “SELL_RECEIPT” – фискален бон; “Z_RECEIPT” – Z отчет; “X_RECEIPT” – X отчет; “CASH_IN” – сл.въведени; “CASH_OUT” – сл.изведени; “SERVICE_RECEIPT” – служебни бонове; “ALL” – всички.
	yes	“filter”	S	Критерий: “BY_DATE” – по дата; “BY_NUMBER” – по номер на бон; “BY_Z_NUMBER” – по номер на отчет.
	yes	“from”	S	От (Начална стойност на критерия): - Дата и час (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”) – при филтър по дата; - Целочислено число – при филтър по номер на бон или номер на отчет.
	yes	“to”	S	До (Край на стойност на критерия): - Дата и час (формат “YYYY-MM-DDThh-mm-ss”) – при филтър по дата; - Целочислено число – при филтър по номер на бон или номер на отчет.
		}		

Response:

Data	Mandatory	Members	Type	Description
„result“		"OK"	S	Командата е изпълнена успешно.

Пример:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 15,
  "method": "PrintEj",
  "params": {
    "receiptFilter": "ALL",
    "filter": "BY_NUMBER",
    "from": "1",
    "to": "3"
  }
}

{
  "result": "OK",
  "id": 15,
  "jsonrpc": "2.0"
}

```

Кодове за грешки

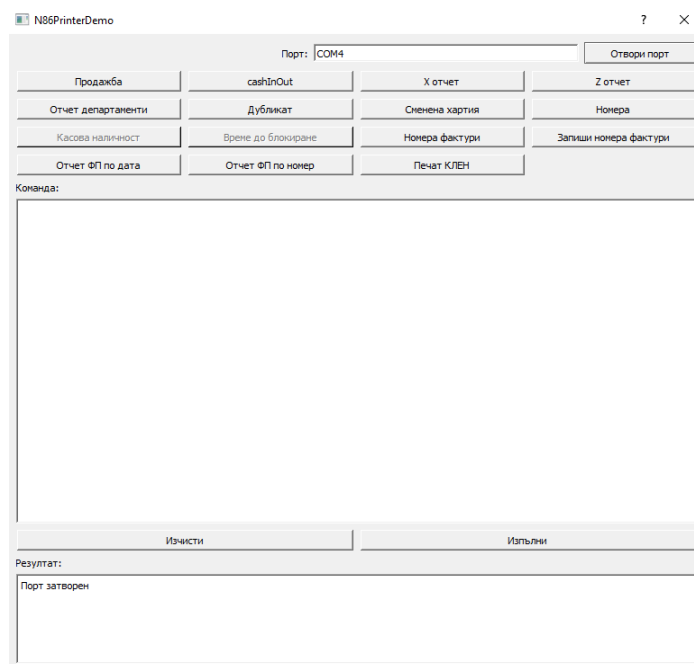
При изпълнението на командите от протокола, фискалното устройство може да върне следните грешки:

Код	Грешка
32600	Грешна заявка
32601	Липсващ метод
32602	Грешни параметри
32603	Вътрешна грешка
32700	Грешка при парсване на JSON заявката
33000	Параметър извън позволения обхват
33001	Грешна последователност при подаване на командите
33002	Изтощена батерия
35000	Грешка при четене на фискална памет
35001	Грешка при запис във фискална памет
35002	Грешка при четене от КЛЕН
35003	Грешка при запис в КЛЕН
35004	Запълнен КЛЕН
35005	Запълнена фискална памет
35006	Устройството не е готово за работа
35200	Грешка при печат
35201	Край на хартия
35202	Няма данни за печат
36000	Грешка при комуникация с НАП
36001	Грешка при свързване към GSM мрежата
36002	Комуникационна грешка
37000	Устройството не е фискализирано
37001	Няма програмирано клише
37002	Грешна фискална памет
37003	Липсващ номер на КЛЕН

37004	Номерът на КЛЕН вече е използван
37005	Номерът на КЛЕН не съответства на записания във фискалната памет
37006	Не е програмиран департамент
37007	Няма отворена фискална сесия
37008	ДДС групата не е програмирана
37009	Устройството не е регистрирано в НАП
37010	Устройството е в състояние на блокада
37001	Непозволено плащане
37012	Непозволено надплащане
37013	Надхвърлен брой картови плащания в един бон
37014	Непозволен дубликат
37015	Несъответствие в данъчните групи
37016	Незавършено плащане
37017	Отворена фискална сесия
37018	Устройството е регистрирано в НАП
37019	Не е програмиран диапазон на фактури
37020	Недостатъчна касова наличност
37021	Ненамерен PLU код на програмиран артикул
37022	Грешка при плащане
37023	Непозволена отстъпка
37024	Грешна SIM карта

N86 Printer Demo:

N86 Printer Demo е сервизна програма, която се използва за управление на myPOS Carbon Fiscal за тестови цели. При стартиране на програмата се зарежда основният екран, който изглежда по следния начин:



Екранът е разделен на три части – област с бутони, които осъществяват определени команди, поле, в което се визуализира кода на конкретната команда и третата част, която визуализира резултата от зададената команда.

Преди да се започне работа е необходимо да се установи връзка между сервизната програма и фискалното устройство. От настройките на РС-то проверете на кой СОМ порт е свързано фискалното устройство и след това въведете номера в полето „Порт“ на сервизната програма. Натиснете бутон „Отвори порт“. В полето резултат ще бъде изписан номера на порта и текста „Порта е отворен“ ако връзката е установена успешно, в противен случай ще се изпише „Грешка“. След като порта е отворен, името на бутона „Отвори порт“ автоматично ще се промени на „Затвори порт“.

Продажби

За да започнете продажба натиснете бутон „Продажба“ от основния екран. Отваря се нов прозорец, в който е необходимо да бъдат зададени всички променливи параметри на продажбата.

Регулярна продажба


1. Като натиснете бутон „Оператор“ се появява нов прозорец, в който може да бъде променен номера на оператора и неговото име.


Внимание! Имайте предвид, че промяната на оператор от бутона не променя автоматично номера на оператора в УНП. Необходимо е да бъде променен ръчно.


2. В полето „Тип документ“ има два радио бутона, които определят как ще бъде документирана продажбата с бон или с фактура.

3. Полето „Операция“ съдържа два радио бутона, които определят типа на операцията – продажба или сторно.


4. В полето УНП се визуализира УНП по подразбиране, което е необходимо да бъде редактирано ръчно. Индивидуалният номер на фискалното устройство и номерът на оператора трябва да бъде актуализирано при започване на работа, а поредният номер на продажбата при всяка нова продажба. Оставете полето празно ако не желаете да се разпечатва УНП на фискалния бон. При операция Сторно полето УНП трябва да бъде актуализирано с УНП от оригиналния бон.
5. Полето „Сума за плащане“ визуализира общата сума на бона. Полето „Платено“ визуализира сумата, която е въведена за платена от клиента.
6. В областта „Продажби:“ се включват бутоните „Добави артикул“,





и 

и поле за

визуализиране на въведените данни в табличен вид. За да добавите артикул натиснете бутон . Визуализира се нов прозорец, в който е необходимо да се въведе следното:

The screenshot shows a 'Dialog' window with the following fields and controls:

- Описание: Text input field.
- Департамент: Radio button (selected) next to a dropdown menu showing '0'.
- ДДС група: Radio button (unselected) next to a dropdown menu showing 'Б'.
- Количество: Spin box with '1,000'.
- Цена: Spin box with '0,00'.
- Надценка: Radio buttons for 'Сума' (selected) and 'Процент' next to a spin box with '0,00'.
- Buttons: 'OK' and 'Cancel' at the bottom right.

- в поле „Описание“ се въвежда името на артикула
- в поле „Департамент“ се въвежда номера на желания департамент. Може да бъде променен със стъпка еденица с натискане на бутоните  в края на реда.
- поле „ДДС група“ е неактивно ако е избран департамент, а ДДС групата по подразбиране е Б. ДДС групата може да бъде променена след като се избере радио бутона ДДС група. Може да бъде избрана от падащото меню, което се визуализира с натискане на бутона  в края на реда.
- в поле „Количество“ се въвежда желаното количество ако е различно от еденица. При желана промяна с еденица може да бъде променено с натискане на бутоните  в края на реда.
- в поле „Цена“ се въвежда единичната цена на артикула. При желана промяна с еденица може да бъде променена с натискане на бутоните  в края на реда.
- Опционално може да бъде въведена отстъпка или надбавка. В областта Надценка са видими два радио бутона – „Сума“ и „Процент“. Изберете „Сума“ ако желаете да бъде дадена надценка в сумарно изражение и „Процент“ ако желаете да бъде дадена надценка в процентно изражение и въведете стойността в съседното поле. При желана промяна на стойността с еденица може да бъде променена с натискане на бутоните  в края на реда. За въвеждане на отстъпка отново се използва полето надценка. Ако желаете въведената стойност да бъде отразена като отстъпка от цената на артикула

въведете минус пред стойността в полето надценка.

След като сте въвели необходимата информация потвърдете с натискане на бутона „ОК“ и в областта „Продажба“ ще бъде въведен запис за въведения артикул, в противен случай натиснете бутона „Cancel“. Въведете всички желани артикули по вече описания начин.


Продажби:						
	Наименование	Департамент	ДДС група	Количество	Ед. цена	Надценка
1	Артикул 1	0		1.00	2.00	2.00

7. С натискане на бутона „Добави текст“ се визуализира прозорец, в който може ръчно да бъде въведен текст. След потвърждаване с бутона „ОК“ този текст ще бъде включен като следващ запис в областта „Продажба“ и ще бъде разпечатан на бона в диеси (#).

Когато сте маркирали ред от областта „Продажба“ можете да го изтриете с натискане на бутона „Изтрий ред“.

Когато сте маркирали ред от областта „Продажба“ можете да го редактирате с натискане на бутона „Редактирай ред“.

8. В областта „Плащания:“ се включват бутоните „Добави плащане“, „Изтрий плащане“ и „Редактирай плащане“ и поле за визуализиране на въведените данни в табличен вид.

За да добавите плащане натиснете бутон . Визуализира се нов прозорец, в който е необходимо да се въведе следното:

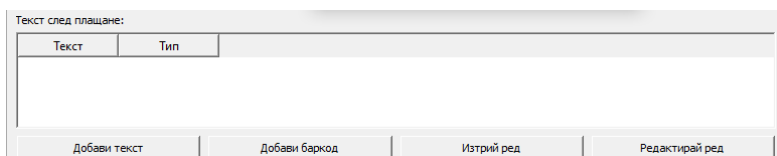
- с натискане на бутона  в поле „Тип“ се визуализира падащото меню, от което трябва да се избере платежното средство, с което ще бъде заплатена сумата по бона.

- в поле „Сума“ трябва да се въведе конкретната сума за това платежно средство.

В полетата „Описание 1“ и „Описание 2“ може да се въвежда свободен текст, който ще бъде разпечатан на бона в диеси (#).

Общата сума по бона може да бъде разплатена с повече от едно платежно средство като се добавят поне две платежни средства по описания начин.

Областта „Текст след плащане“ дава възможност да се въвежда свободен текст или баркод в бона, който ще бъде разпечатан на бона в диеси (#).




Текст	Тип
-------	-----



Добави текст Добави баркод Изтрий ред Редактирай ред

Може да добавите текст като натиснете бутона „Добави текст“. Баркод може да бъде въведен с натискане на бутона „Добави баркод“. И в двата случая се появява прозорец, в който да се въведе желаният текст или баркод. След като бъде маркиран запис може да бъде редактиран като натиснете бутон „Редактирай ред“. След като е маркиран всеки запис може да бъде изтрит с бутона „Изтрий ред“.

След като са въведени необходимите данни натиснете бутона „ОК“ в долния десен ъгъл.



OK Cancel

Програмата ще визуализира началния екран, в който са въведени командите. За изпълнението им натиснете бутона , който се намира след областта „Команда“. За изтриване на въведените команди в тази област натиснете бутона .

В полето „Резултат“ се връща резултат от изпълнените команди.

Грешките също се визуализират в полето „Резултат“.

Фискалното устройство ще разпечата бон за продажба, който изглежда по следния начин:



Продажба с издаване на разширен фискален бон

За генериране на фактура следвайте стъпките:

1. Натиснете бутон „Продажба“ от началния екран.
 2. В появилия се прозорец за тип на документа изберете радио бутона „Фактура“.
- Ще се появи нов прозорец, в който е необходимо да се въведат данните за клиента, получател на фактурата.

Данни за фактура... ? X

Име	
Адрес	
Град	
ЕИК	
ДДС №	

OK Cancel

- В полето „Име“ въведете наименованието на клиента,
- в полето „Адрес“ въведете адреса по регистрация,
- в полето „Град“ въведете града по регистрация,
- в полето „ЕИК“ въведете идентификационния код ако клиентът е фирма или ЕГН ако е физическо лице или чужденец,
- в полето „ДДС №“ въведете ДДС номера на клиента ако има регистрация по ДДС.
- Потвърдете въведените данни с бутона „ОК“.

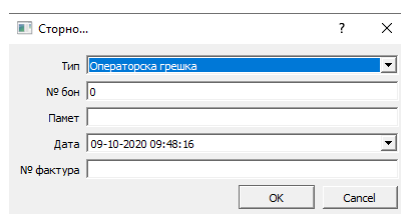
3. От полето операция изберете радио бутона „Продажба“.
4. Редактирайте поредния номер на продажбата.
5. Въведете артикул по вече описания начин.
6. Добавете плащане.
7. Натиснете бутона „ОК“.
8. Натиснете бутона „Изпълни“.

Сторно операции

Сторно на продажба с фискален бон

За генериране на сторно бон следвайте стъпките:

1. Натиснете бутон „Продажба“ от началния екран.
 2. В появилия се прозорец за тип на документа изберете радио бутона „Бон“.
 3. От полето операция изберете радио бутона „Сторно“.
- Ще се появи нов прозорец, в който е необходимо да се въведат причина за сторно операцията и данните от оригиналния бон. Въведете следните данни:



- В полето „Тип“ изберете от падащото меню причина за сторно операцията,
 - В полето „№ на бон“ въведете номера на оригиналния бон,
 - В полето „Памет“ въведете номера на фискалната памет от оригиналния бон,
 - В полето „Дата“ въведете датата и часа от оригиналния бон,
 - В полето „№ на фактура“ се въвежда номерът на фактура ако се осъществява сторно операция по разширен фискален бон, т.е. издаване на кредитно известие.
4. Редактирайте поредния номер на продажбата като въведете този от оригиналния бон.
 5. Въведете артикул по вече описания начин.
 6. Добавете плащане по вече описания начин.
 7. Натиснете бутона „ОК“.
 8. Натиснете бутона „Изпълни“.


Внимание!!! При сторно операция единственото позволено платежно средство е „В брой“. Когато е избрано друго платежно средство програмата връща грешка в полето „Резултат“ от вида: {"error":{"code":-37011,"message":"Непозволен тип плащане."},"id":533,"jsonrpc":"2.0"}

Забележка: Отстъпка не може да се дава за артикул при бонове тип Сторно и КИ. Схемата на НАП за предаване на данни от фискални бонове не позволява начисляване на отстъпки (и надбавки), следователно СУП е отговорен да подаде коректно изчислена крайна цена на артикула при връщане на стока.

Кредитно известие за продажба с Фактура

За генериране на кредитно известие следвайте стъпките:

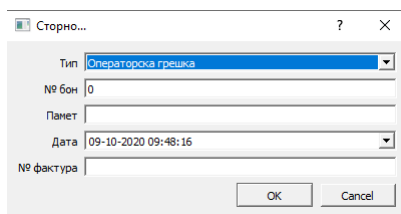
1. Натиснете бутон „Продажба“ от началния екран.
2. В появилия се прозорец за тип на документа изберете радио бутона „Фактура“. Ще се появи нов прозорец, в който е необходимо да се въведат данните за клиента, на който е издадена фактурата.



- В полето „Име“ въведете наименованието на клиента,
- В полето „Адрес“ въведете адреса по регистрация,
- В полето „Град“ въведете града по регистрация,
- В полето „ЕИК“ въведете идентификационния код ако клиентът е фирма или ЕГН ако е физическо лице или чужденец,
- В полето „ДДС №“ въведете ДДС номера на клиента ако има регистрация по ДДС.
- Потвърдете въведените данни с бутона „ОК“.

3. От полето операция изберете радио бутона „Сторно“.

Ще се появи нов прозорец, в който е необходимо да се въведат причина за сторно операцията и данните от оригиналния разширен фискален бон. Въведете следните данни:



- В полето „Тип“ изберете от падащото меню причина за сторно операцията,

- В полето „№ на бон“ въведете номера на оригиналния разширен фискален бон,
 - В полето „Памет“ въведете номера на фискалната памет от оригиналния разширен фискален бон,
 - В полето „Дата“ въведете датата и часа от оригиналния разширен фискален бон,
 - В полето „№ на фактура“ се въвежда номерът на фактурата.
4. Редактирайте поредния номер на продажбата като въведете този от оригиналния разширен фискален бон .
 5. Въведете артикул по вече описания начин.
 6. Добавете плащане.
 7. Натиснете бутона „ОК“.
 8. Натиснете бутона „Изпълни“.

Внимание!!! При сторно операция единственото позволено платежно средство е „В брой“. Когато е избрано друго платежно средство програмата връща грешка в полето „Резултат“ от вида: `{"error":{"code":-37011,"message":"Непозволен тип плащане."},"id":533,"jsonrpc":"2.0"}`


Служебно въведени / изведени

За служебно въвеждане/извеждане на суми натиснете бутон . В полето „Команда“ се визуализира команда за служебно въвеждане на сумата от 10 лева.

За служебно извеждане на сума е необходимо в кода на командата ръчно да се редактира името на командата от „CashIn“ на „CashOut“.

И за двете операции е възможна ръчна промяна на сумата в полето „Команда“.


Дневен отчет (X-отчет)

За генериране на Дневен отчет (X-отчет) натиснете бутона  и след това бутона Изпълни.

Дневен финансов отчет (Z-отчет)

За генериране на Дневен финансов отчет (Z-отчет) натиснете бутона  и след това бутона Изпълни.


Отчет департаменти

За генериране на отчет по Департаменти натиснете бутон  и след това бутона Изпълни.

Дубликат

За разпечатване на бон Дубликат натиснете бутон  и след това бутона Изпълни.


Номера

За изчитане на данните от фискалното устройство натиснете бутон  и след това бутона Изпълни. Резултатът е от следния вид:

```
{"result":{"deviceNumber":"BN300014","eik":"200510279","eikType":"BULSTAT","memoryNumber":"51300014"},"id":1,"jsonrpc":"2.0"}
```

, където BN300014 е идентификационния номер на фискалното устройство, 200510279 идентификатора на фирмата ползвател на устройството, BULSTAT е типа на идентификатора, а 51300014 е номера на фискалната памет.


Номера фактури

Натиснете бутона  и след това бутона Изпълни. Като резултат се връща информация за номера на първата, последната и номера на фактурата, която следва. Резултатът е от следния вид:

```
{"result":{"currentNumber":2,"firstNumber":1,"lastNumber":5},"id":534,"jsonrpc":"2.0"}
```

, където 1 е първата фактура, а 5 е последната от зададения диапазон, а 2 е номерът на последната издадена фактура.


Запиши номера фактури

Натиснете бутона . В полето Команда се визуализират командите за задаване на диапазон за фактури. По подразбиране са зададени за начална фактура 1, а за последна 5 като стойностите могат да бъдат променени ръчно директно в кода. След това натиснете бутона Изпълни. Резултатът е от следния вид:

```
{"result":"OK","id":13,"jsonrpc":"2.0"}
```


, където OK е потвърждение за успешно задаване на диапазона.

Отчет ФП по дата

Натиснете бутон . В полето Команда се визуализират командите за генериране на Съкратен отчет от фискалната памет по дата. По подразбиране са зададени примерни дати и часове, които трябва да бъдат променени ръчно. След промяната им натиснете бутон Изпълни.

За да разпечатате Детайлен отчет от фискалната памет по дата освен датите на последния ред от командите е необходимо да замените думата false с думата true и отново да натиснете бутона Изпълни.

Отчет ФП по номер

Натиснете бутон . В полето Команда се визуализират командите за генериране на Съкратен отчет от фискалната памет по номер. По подразбиране са зададени примерни номера, които трябва да бъдат променени ръчно. След промяната им натиснете бутон Изпълни.

За да разпечатате Детайлен отчет от фискалната памет по номер освен номерата е необходимо да замените думата false с думата true и отново да натиснете бутона Изпълни.

Печат КЛЕН

Натиснете бутон  и според зададените критерии ще се разпечата КЛЕН.