


Admin 後台用戶指南

本指南是 Warehouse Admin 後台（桌面版管理主控台）所有頁面的完整視覺參考：每個頁面顯示甚麼、每個功能做甚麼。所有截圖均以桌面瀏覽器拍攝，並使用示範種子資料（預設語言為繁體中文（香港））。

PDA 操作員畫面請參閱 [PDA 用戶指南](#)；本頁是整個後台的地圖。

登入畫面

開啟後台網址時，管理員會看到 DocPal 登入畫面。

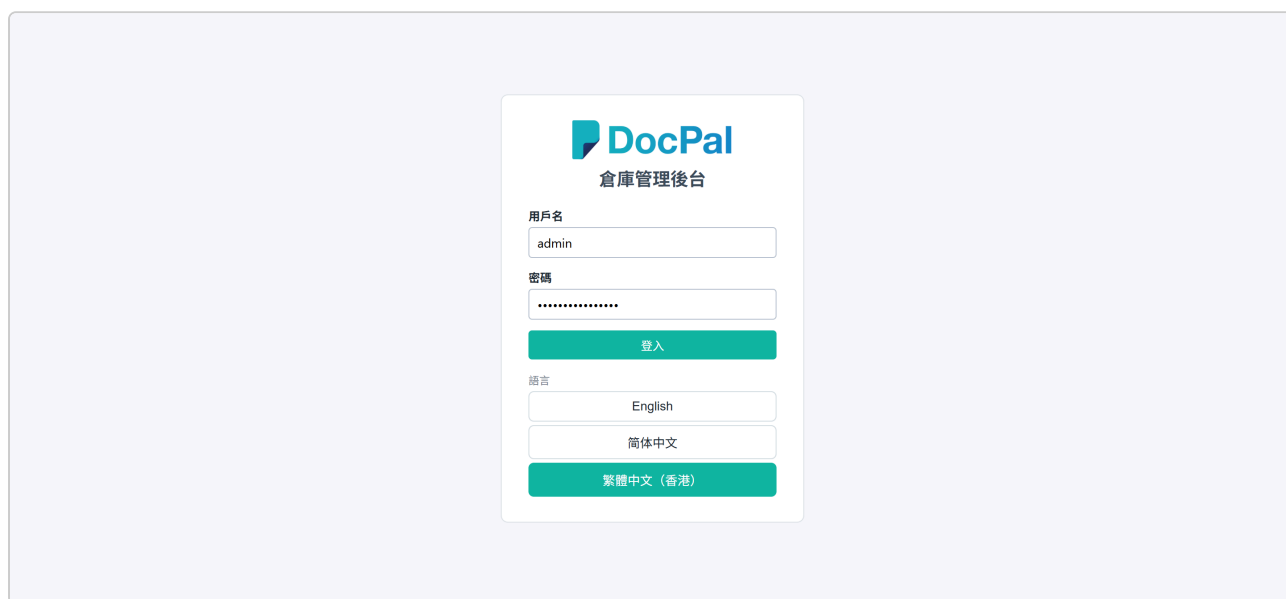


登入畫面

1. 輸入用戶名。
2. 輸入密碼。
3. 點按登入。
4. 登入前可在下方切換語言（English / 简体中文 / 繁體中文（香港））。

只有屬於 admin 群組的用戶才能登入後台。示範種子用戶為 `admin` / `DocPalAdmin2026!`（正式部署前必須更改）。

主頁與版面導覽

登入後，主頁以卡片列出所有功能入口，與左邊側欄的分組相同。

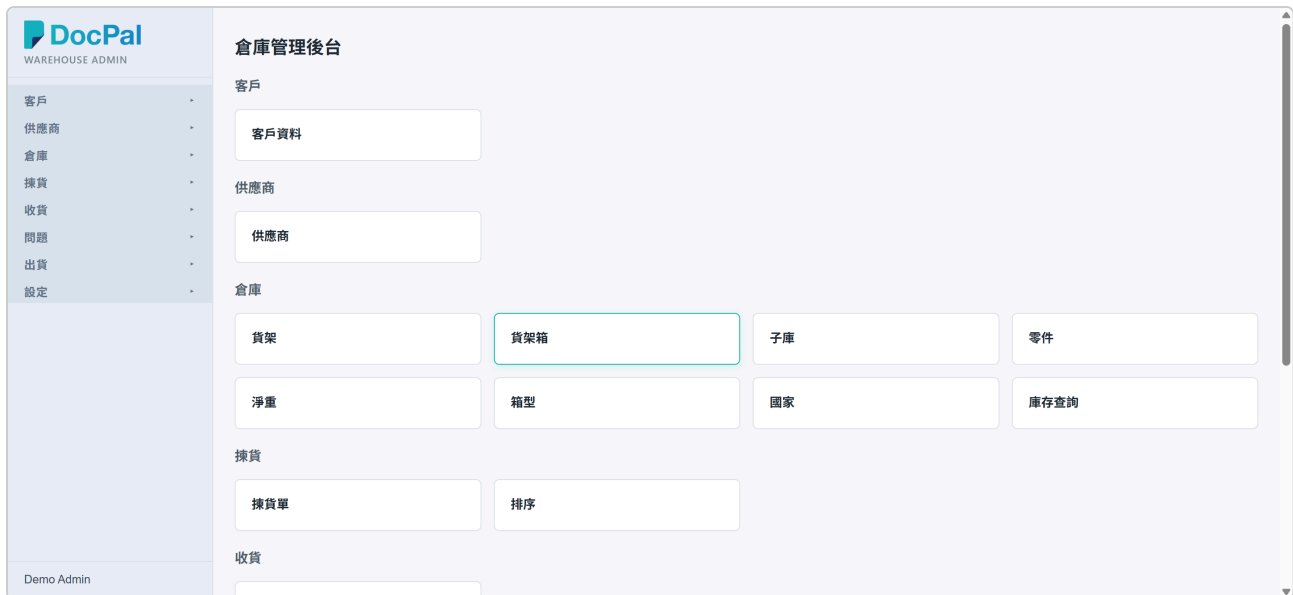


主頁

- **側欄** — 功能分為：客戶、供應商、倉庫、揀貨、收貨、問題、出貨、設定；點按分組可展開 / 收起。
- **主頁卡片** — 與側欄項目一一對應，點按直接進入該頁。
- **左下角用戶名** (圖中「Demo Admin」) — 點按開啟彈出選單：切換語言及**登出**。

客戶

客戶資料

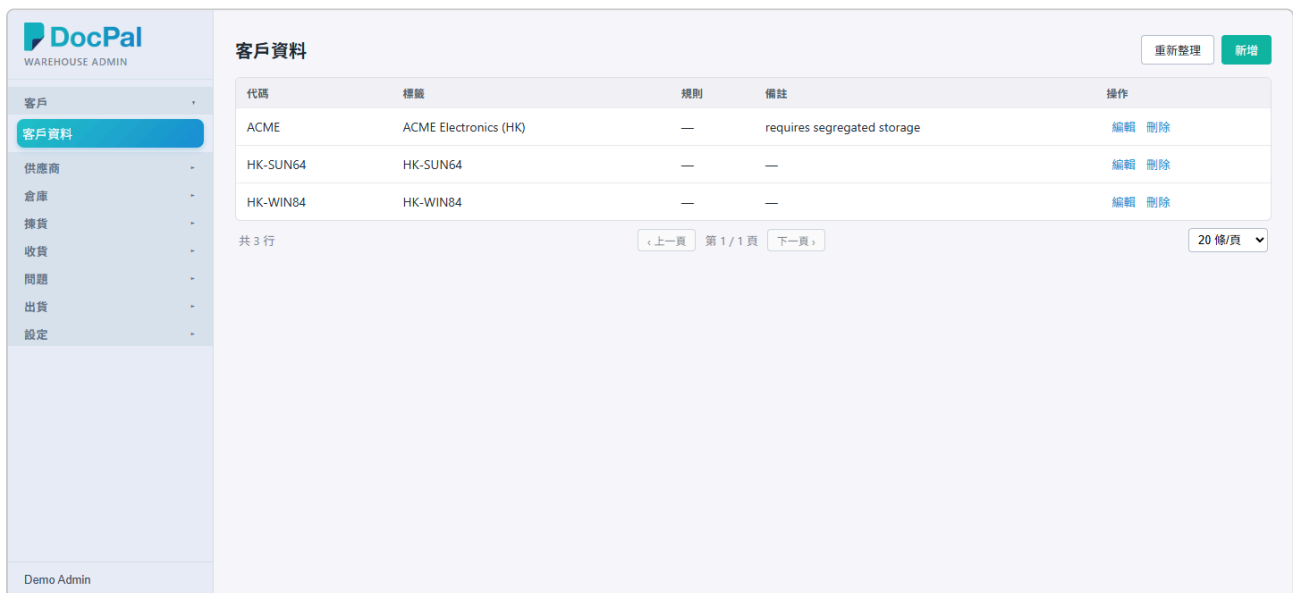

客戶資料

- **客戶主檔**：新增、編輯、刪除客戶資料。
- **rule** 欄位記錄客戶的自訂要求 (例如標籤或文件的特殊規定) 。

供應商

供應商

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

供應商

搜尋供應商...

代碼	名稱	簡稱	操作
KOA	KOA	KOA	編輯資料 編輯 刪除
DAITO	DAITO	DAITO	編輯資料 編輯 刪除
KOA+TCG	KOA+TCG	KOA+TCG	編輯資料 編輯 刪除
IK	IK	IK	編輯資料 編輯 刪除
ECOXRIFA	ECOXRIFA	ECOXRIFA	編輯資料 編輯 刪除
SANYO	SANYO	SANYO	編輯資料 編輯 刪除
ICHAUS	ICHAUS	ICHAUS	編輯資料 編輯 刪除
KIONIX	KIONIX	KIONIX	編輯資料 編輯 刪除
ABLIC	ABLIC	ABLIC	編輯資料 編輯 刪除
YAMAICHI	YAMAICHI	YAMAICHI	編輯資料 編輯 刪除
FIGARO	FIGARO	FIGARO	編輯資料 編輯 刪除
RAGILE	RAGILE	RAGILE	編輯資料 編輯 刪除

重新整理

新增

供應商

- 供應商主檔（與 Oracle AP_SUPPLIERS 同步的鏡像）：新增、編輯、刪除。
- 頂部**搜尋欄**可按關鍵字即時篩選列表。
- 每行的**編輯資料**開啟供應商資料（Supplier profile）對話框 — 編輯 PDA 本地的供應商設定，包括 QR 掃描模板（見下文）。

QR 掃描模板編輯器

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

供應商

搜尋供應商...

代碼	名稱	簡稱	操作
KOA	KOA	KOA	編輯資料 編輯 刪除
DAITO	DAITO	DAITO	編輯資料 編輯 刪除
KOA+TCG	KOA+TCG	KOA+TCG	編輯資料 編輯 刪除
IK	IK	IK	編輯資料 編輯 刪除
ECOXRIFA	ECOXRIFA	ECOXRIFA	編輯資料 編輯 刪除
SANYO	SANYO	SANYO	編輯資料 編輯 刪除
ICHAUS	ICHAUS	ICHAUS	編輯資料 編輯 刪除
KIONIX	KIONIX	KIONIX	編輯資料 編輯 刪除
ABLIC	ABLIC	ABLIC	編輯資料 編輯 刪除
YAMAICHI	YAMAICHI	YAMAICHI	編輯資料 編輯 刪除
FIGARO	FIGARO	FIGARO	編輯資料 編輯 刪除
RAGILE	RAGILE	RAGILE	編輯資料 編輯 刪除

重新整理

新增

Supplier profile — KOA

Name

local display name (optional)

Label code type

Not specified

The kind of barcode printed on this supplier's labels.

Quantity format

KOA style — last digit counts zeros (e.g. 253 → 25,000)

Remark

Scan template

Sample scan

Scan or paste a real label from this supplier, e.g.
:RK73H1JTTD1002F51:14:XL2601A:602:NAME

Use the PDA scanner or copy the raw code from a real label.

Format

☒ Separated by a character

☐ Fixed positions

☐ Advanced (edit pattern directly)

QR 掃描模板編輯器

- 供應商資料對話框內的 **Scan template** 區段，用於教 PDA 解析該供應商標籤的 QR / 條碼內容（此對話框內部維持英文介面）。
- **Sample scan** — 貼上或掃描一個真實標籤內容作為範例。

- **Format** — 選擇解析方式：以分隔字元拆分 (Separated by a character) 、固定位置 (Fixed positions) 或進階 (直接編輯規則) 。
- 為每段內容標記欄位 (料號、數量、日期碼等) 後，下方會即時顯示解析預覽，並可用測試台驗證其他標籤。
- **Quantity format** — 該供應商標籤的數量編碼方式 (例如 KOA 格式：最後一位代表零的個數) 。

倉庫

貨架

DocPal
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

貨架

重新整理

新增

代碼	區域	建立時間	更新時間	操作
A-01-01	A	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
A-01-02	A	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
A-01-03	A	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
A-01-04	A	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
DOCK	DOCK	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
GZ-01-01	GZ	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
GZ-01-02	GZ	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
SZ-01-01	SZ	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
SZ-01-02	SZ	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
W-01-01	W	7/27/2026, 11:33:48 AM	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除

共 10 行

◀ 上一頁

第 1 / 1 頁

下一頁 ▶

20 條/頁

貨架

- 貨架主檔：新增、編輯、刪除貨架 (區域、代碼等) 。

貨架箱

DocPal
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

貨架箱

重新整理

新增

ID	貨架	ORG ID	子庫	狀態	明細數	總數量	建立時間	操作
BOX-H-20	A-01-04	2	STORE1	closed	1	6000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	A-01-01	2	STORE1	closed	1	10000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	A-01-01	2	STORE1	closed	1	5000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	W-01-01	2	WSTORE1	closed	1	3000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	A-01-02	2	STORE1	closed	1	8000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	W-01-01	2	WSTORE1	closed	1	1500	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	A-01-02	2	STORE1	closed	1	4000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	A-01-03	2	STORE1	closed	1	10000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	A-01-03	2	STORE1	closed	1	2000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除
BOX-H-20	A-01-04	2	STORE1	closed	1	5000	7/27/2026, 11:33:48 AM	編輯 刪除

共 10 行

◀ 上一頁

第 1 / 1 頁

下一頁 ▶

20 條/頁

貨架箱

- 列出所有貨架箱：箱號、所屬貨架、ORG / 子庫及狀態。
- 點按箱號開啟箱詳情。

貨架箱詳情

DocPal
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

貨架箱 BOX-H-20

← 返回貨架箱列表

ID
BOX-H-20260701-0001

貨架
A-01-01

ORG ID
2

子庫
STORE1

狀態
closed

建立時間
7/27/2026, 11:33:48 AM

明細數

零件編號	數量	已核對	核對時間
RK73H1JTTD1002F	10000	No	—

貨架箱詳情

- 顯示箱的基本資料及箱內批次（料號、數量、日期碼等）。
- 箱內項目為**唯讀** — 庫存異動只能透過 PDA 流程（上架、揀貨、查貨）進行。

子庫

DocPal
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

子庫

重新整理 新增

庫存按 Org ID + 子庫劃分。同一共享組內的子庫可以互相滿足彼此的揀貨需求。

按 Org / 代碼 / 名稱 / 客戶 / 共享組篩選...

ORG ID	子庫	名稱	客戶	共享組	操作
2	ACME-S1	ACME segregated store	ACME		編輯 刪除
2	DUMMY	Dummy Store	—		編輯 刪除
2	GAMSHENG	VMI Store for SH GAMSHENG	—		編輯 刪除
2	ITSTORE1	Store 1 in Hong Kong for IT Business	—		編輯 刪除
2	OSWF	Stock Written Off	—		編輯 刪除
2	OSWF (HK)	—	—		編輯 刪除
2	STAGING	Staging	—		編輯 刪除
2	STORE1	Store 1	—	HK	編輯 刪除
2	WSTORE1	—	—	HK	編輯 刪除
2	ZTE	Store 1 in Hong Kong w/o Locator for ZTE	—	ZTE	編輯 刪除
5	CHECKING	Store For Return And Special Processing	—		編輯 刪除

子庫

- 子庫（Sub-inventory）主檔：以 ORG + 代碼為群組，客戶專屬倉會標示客戶代碼。
- 每行可直接編輯**共享群組**（share group） — 同一共享群組的子庫可互相供貨給對方的揀貨需求；留空表示只供自己使用。
- 頂部可按關鍵字篩選及排序。

零件

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

零件

搜尋零件...

供應商代碼

供應商代碼	零件編號	WCL 貨號	描述	預設產地	操作
TOKO	#1065CM-1002=P3	TOKO-#1065CM-1002=P3	CHOKE.COIL 8X9MM 1.5A MPQ=1K/R MOQ=1000	—	編輯 刪除
TOKO	#1225AS-H-3R3M=P2	TOKO-#1225AS-H-3R3M=P2	FIXED.IND 3.3UH 20% 3X3.2MM 80 OHM MPQ=2K/R MOQ=2000	—	編輯 刪除
TOKO	#1225AS-H-4R7M=P2	TOKO-#1225AS-H-4R7M=P2	(OBSOLETE) CHANGE TO TOKO-1225AS-H-4R7M=P2	—	編輯 刪除
TOKO	#16RHBP-330K	TOKO-#16RHBP-330K	FIXED.IND 33UH 10% LEAD-FREE 33 OHM MPQ=50/BOX MOQ=10000	—	編輯 刪除
TOKO	#181LY-102J	TOKO+#181LY-102J	FIXED.IND 1MH 5% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?	—	編輯 刪除
TOKO	#181LY-102K	TOKO+#181LY-102K	FIXED.IND 1MH 10% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?	—	編輯 刪除
TOKO	#181LY-103J	TOKO+#181LY-103J	FIXED.IND 10MH 5% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?	—	編輯 刪除
TOKO	#181LY-103K	TOKO+#181LY-103K	FIXED.IND 10MH 10% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?	—	編輯 刪除
TOKO	#181LY-104J	TOKO+#181LY-104J	FIXED.IND 100MH 5% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?	—	編輯 刪除
TOKO	#181LY-104K	TOKO+#181LY-104K	FIXED.IND 100MH 10% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?	—	編輯 刪除
TOKO	#181LY-122J	TOKO+#181LY-122J	FIXED.IND 1.2MH 5% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?	—	編輯 刪除
TOKO	#181LY-122K	TOKO+#181LY-122K	FIXED.IND 1.2MH 10% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?	—	編輯 刪除

零件

- 零件主檔（約十萬筆 Oracle 料號）：伺服器端分頁，頂部可按料號關鍵字搜尋、按供應商篩選，欄位標題可點按排序。
- 新增、編輯、刪除零件（料號為唯一鍵，其他表以此引用）。

淨重

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

淨重公式

搜尋淨重公式...

零件編號	數量	重量	操作
09077950/RMSN32-31A-1.93-P-S-G200	1	17.5	編輯 刪除
09077953	1	20	編輯 刪除
103AT-2(DIA88020)	1	0.09	編輯 刪除
103CT-4	1	0.13	編輯 刪除
103KT1005T-1P	1	0.007	編輯 刪除
103NT-4-R025H41G	1	0.05	編輯 刪除
10D2-15LC	1	2.7	編輯 刪除
15D2-13LC	1	2	編輯 刪除
16D-13	1	2.1	編輯 刪除
1D2-15LCS	1	1.6	編輯 刪除
1N4006	1	0.3	編輯 刪除
1N4007	1	0.3	編輯 刪除

淨重

- 淨重公式表：按料號設定單件淨重，供測量流程計算箱件淨重。

箱型

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

箱型

重新整理

新增

代碼	描述	操作
18 X 11 X 29	—	編輯 刪除
20 X 16 X 20	—	編輯 刪除
21 X 21 X 9	—	編輯 刪除
25 X 22 X 30	—	編輯 刪除
26 X 20 X 20	—	編輯 刪除
26 X 22 X 22	—	編輯 刪除
26.5 X 10 X 34	—	編輯 刪除
26.5 X 10 X 35	—	編輯 刪除
26.5 X 17 X 34	—	編輯 刪除
26.5 X 17 X 35	—	編輯 刪除
28 X 32.5 X 35	—	編輯 刪除
32 X 22 X 30	—	編輯 刪除
32.5 X 28 X 35	—	編輯 刪除

箱型

- 箱型主檔：箱子的尺寸資料，供測量流程選用。

國家

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

國家

代碼	名稱	操作
AT	Austria	編輯 刪除
AU	Australia	編輯 刪除
BE	Belgium	編輯 刪除
BR	Brazil	編輯 刪除
CA	Canada	編輯 刪除
CH	Switzerland	編輯 刪除
CN	China	編輯 刪除
CZ	Czechia	編輯 刪除
DE	Germany	編輯 刪除
DK	Denmark	編輯 刪除
ES	Spain	編輯 刪除
FR	France	編輯 刪除
GB	United Kingdom	編輯 刪除

重新整理

新增

國家

- 國家主檔：目的地國家清單，供測量流程選用。

庫存查詢

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

庫存查詢

全部供應商

RK73B1JTTD181G

搜尋

零件

零件編號	WCL 貨號	描述	現有數量
RK73B1JTTD181G	RK73B1JTTD181G	RES 180 OHM 5% 1/10W 0603	14000

批次

零件編號	DATE CODE	批次號	貨架	箱	ORG / 子庫	總數	已分配	可用
RK73B1JTTD181G	2604	L2604A	A-01-02	BOX-H-20260701-0003	2 / STORE1	8000	0	8000
RK73B1JTTD181G	2606	L2606B	A-01-04	BOX-H-20260701-0008	2 / STORE1	6000	0	6000

庫存查詢

- 唯讀查詢：選擇**供應商**（或全部）及輸入**料號關鍵字**，按**搜尋**。
- **零件**表顯示匹配料號的概要（料號、WCL 貨號、描述、現有數量）。
- **批次**表顯示每個庫存批次：DATE CODE、批次號、貨架、箱、ORG / 子庫、總數、已分配及可用數量。

揀貨

揀貨單

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

揀貨單

排序

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

揀貨單

全部狀態

搜尋單號 / 客戶 / PO / 收貨地

重新整理

調整優先級

#	單號	狀態	客戶	PO 號	收貨地	交貨日期	明細數	已揀 / 總數	鎖定人
1	GZ-26070110	issue	—	—	—	7/20/2026	7	0 / 415000	
2	GZ-26070111	pending	—	—	—	7/20/2026	7	0 / 305000	Demo Operator
3	GZ-26070112	issue	—	—	—	7/20/2026	7	0 / 100000	
4	GZ-26070114	pending	—	—	—	7/20/2026	1	0 / 20000	
5	GZ-26070115	pending	—	—	—	7/20/2026	1	0 / 200000	
6	GZ-26070116	pending	—	—	—	7/20/2026	5	0 / 355000	
7	GZ-26070117	pending	—	—	—	7/20/2026	4	0 / 155000	
8	GZ-26070118	pending	—	—	—	7/20/2026	1	0 / 40000	
9	GZ-26070119	pending	—	—	—	7/20/2026	7	0 / 2105000	
10	GZ-26070120	pending	—	—	—	7/20/2026	7	0 / 565000	
11	GZ-26070121	pending	—	—	—	7/20/2026	7	0 / 1265000	
12	GZ-26070122	pending	—	—	—	7/20/2026	6	0 / 1065000	
13	SZ-26070123	pending	—	—	—	7/20/2026	3	0 / 800000	
14	SZ-26070124	pending	—	—	—	7/20/2026	7	0 / 195000	

揀貨單

- 以**優先順序**（priority_seq）列出揀貨單：單號、客戶、交貨日期、狀態等。
- **狀態篩選** — 全部、pending、issue 等；揀貨員在 PDA 上報問題的單會以 issue 狀態顯示。

- 點按單號開啟揀貨單詳情。

排序

DocPal WAREHOUSE ADMIN 客戶 供應商 倉庫 揀貨 揀貨單 排序 收貨 問題 出貨 設定 Demo Admin	調整揀貨優先級							返回列表	重新整理	儲存順序
	列表頂部的單據優先分配庫存。儲存後將重新排列所有未完成的單據並立即重新執行分配（正在 PDA 上操作的單據保留其分配）。									
	移動	單號	狀態	客戶	交貨日期	已揀 / 總數	鎖定人			
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070111	pending	—	7/20/2026	0 / 305000	Demo Operator			
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070114	pending	—	7/20/2026	0 / 20000				
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070115	pending	—	7/20/2026	0 / 200000				
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070116	pending	—	7/20/2026	0 / 355000				
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070117	pending	—	7/20/2026	0 / 155000				
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070118	pending	—	7/20/2026	0 / 40000				
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070119	pending	—	7/20/2026	0 / 2105000				
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070120	pending	—	7/20/2026	0 / 565000				
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070121	pending	—	7/20/2026	0 / 1265000				
	◀ ▶ ↑ ↓	GZ-26070122	pending	—	7/20/2026	0 / 1065000				
	◀ ▶ ↑ ↓	SZ-26070123	pending	—	7/20/2026	0 / 800000				
	◀ ▶ ↑ ↓	SZ-26070124	pending	—	7/20/2026	0 / 195000				
	◀ ▶ ↑ ↓	SZ-26070125	pending	—	7/20/2026	0 / 260000				

排序

- 拖拉調整揀貨單的優先順序，儲存後系統會按新順序重新分配庫存（排前的單先取貨）。
- 正被揀貨員操作的單（工作鎖定中）不會被重新分配影響。

揀貨單詳情

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

揀貨單

排序

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

揀貨單 GZ-26070111

下載裝箱單

下載 TN

報告問題

返回

狀態

客戶

PO 號

收貨地

pending

—

—

—

ORG / 子庫

交貨日期

140 / STORE1

07 / 20 / 2026

儲存

明細數

零件編號	需求	已分配	已揀	分配	包裝
RK73H1ETTP2002F (KOA*RK73H1ETTP 2002F)	80000	80000	0	80000 × 收貨箱 Y7801	—
RK73H1JTTD1001F (KOA*RK73H1JTTD 1001F)	80000	80000	0	35000 × 收貨箱 Y7791 45000 × 收貨箱 Y7775	—
RK73H1JTTD1003F (KOA*RK73H1JTTD 1003F)	10000	10000	0	10000 × 收貨箱 Y7791	—
RK73H1JTTD1003F (KOA*RK73H1JTTD 1003F)	5000	5000	0	5000 × 收貨箱 Y7790	—
RK73H1JTTD2003F (KOA+RK73H1JTTD 2003F)	10000	10000	0	10000 × 收貨箱 Y7770	—
RK73H1JTTD2702F (KOA*RK73H1JTTD 2702F)	10000	10000	0	10000 × 收貨箱 Y7770	—
RK73H1JTTD3001F (KOA*RK73H1JTTD 3001F)	110000	110000	0	110000 × 收貨箱 Y7775	—

出貨箱

箱 ID	狀態	箱型	淨重 / 毛重 (G)	目的地	包裝
------	----	----	-------------	-----	----

揀貨單詳情

- 頂部顯示狀態、客戶、PO 號、收貨地、ORG / 子庫。
- 交貨日期 — 可直接修改後按儲存（會寫入操作記錄）。
- 明細數 — 每個項目的零件編號、需求、已分配、已揀數量，以及分配來源（哪個收貨箱）及包裝進度。
- 出貨箱 — 此單的運輸箱：箱 ID、狀態、箱型、淨重 / 毛重、目的地及包裝進度。
- 操作記錄 — 頁底的審計日誌（見下文「通用操作說明」）。

- 右上角：報告問題（見下文）；下載裝箱單 / 下載 TN 為佔位按鈕（文件格式待定，暫未開通）。

報告揀貨問題

DocPal WAREHOUSE ADMIN

客戶 供應商 倉庫 揀貨 揀貨單 排序 收貨 問題 出貨 設定

Demo Admin

揀貨單 GZ-26070111

狀態: pending
ORG / 子庫: 140 / STORE1

明細數

零件編號	需求數量	已分配	已揀	分配	包裝
RK73H1ETTP2002F (KOA+RK73H1JTTD1001F)	305000	0	0	80000 × 收貨箱 Y7801	—
RK73H1JTTD1001F (KOA+RK73H1JTTD1003F)	35000	0	0	35000 × 收貨箱 Y7791	—
RK73H1JTTD1003F (KOA+RK73H1JTTD1003F)	45000	0	0	45000 × 收貨箱 Y7775	—
RK73H1JTTD1003F (KOA+RK73H1JTTD1003F)	10000	0	0	10000 × 收貨箱 Y7791	—
RK73H1JTTD1003F (KOA+RK73H1JTTD1003F)	5000	0	0	5000 × 收貨箱 Y7790	—
RK73H1JTTD2003F (KOA+RK73H1JTTD2003F)	10000	0	0	10000 × 收貨箱 Y7770	—
RK73H1JTTD2702F (KOA+RK73H1JTTD 2702F)	10000	10000	0	10000 × 收貨箱 Y7770	—
RK73H1JTTD3001F (KOA+RK73H1JTTD 3001F)	110000	110000	0	110000 × 收貨箱 Y7775	—

出貨箱

箱 ID	狀態	箱型	淨重 / 毛重 (G)	目的地	包裝
------	----	----	-------------	-----	----

報告揀貨問題 — GZ-26070111

問題原因: 庫存不足

實際可用數量: 需求數量: 305000 — 可用數量必須少於需求數量。

備註: 附註:

取消 提交

報告揀貨問題

- 揀貨單詳情的報告問題開啟此對話框（與 PDA 揀貨員上報問題相同效果）：
 - 問題原因 — 例如「庫存不足」。
 - 實際可用數量 — 必須少於需求數量（對話框會顯示需求數量作提示）。
 - 備註及附註 — 補充說明。
- 提交後揀貨單轉為 **issue** 狀態，並從揀貨員的待辦中暫停，直至問題解決。

問題單詳情與解決

DocPal WAREHOUSE ADMIN

客戶 供應商 倉庫 揀貨 揀貨單 排序 收貨 問題 出貨 設定

Demo Admin

揀貨單 GZ-26070110

狀態: issue
客戶: —
ORG / 子庫: 140 / STORE1
PO 號: —
收貨地: —
交貨日期: 07/20/2026

問題

問題原因: cannot_divide
問題數量: 2000
問題包裝規格: 1500
問題備註: 2000

上報時間: 7/27/2026, 2:43:59 PM
上報人: Demo Operator

解決問題

明細數

零件編號	需求	已分配	已揀	分配	包裝
RK73B1JTTD103J (KOA+RK73B1JTTD 103J)	10000	0	0	—	—
RK73B1JTTD104J (KOA+RK73B1JTTD 104J)	35000	0	0	—	—
RK73B1JTTD122J (KOA+RK73B1JTTD 122J)	10000	0	0	—	—
RK73B1JTTD472J (KOA+RK73B1JTTD 472J)	100000	0	0	—	—
RK73B1JTTD472J (KOA+RK73B1JTTD 472J)	25000	0	0	—	—
RK73B2BTTD334J (KOA+RK73B2BTTD 334J)	200000	0	0	—	—

問題單詳情

- 狀態為 **issue** 的揀貨單會在詳情頂部顯示問題區塊：問題原因、問題數量、問題包裝規格、問題備註、問題說明、上報時間及上報人（顯示用戶姓名）。

- 按**解決問題**（可附解決備註）— 揀貨單回到 **pending** 狀態，系統隨即**重新分配庫存**，揀貨員可繼續作業。
- 上報及解決都會記入頁底的**操作記錄**。

收貨

收貨單

DocPal
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

收貨單

問題

出貨

設定

Demo Admin

收貨單

重新整理

全部狀態 搜尋批次號 / 供應商

批次號	狀態	供應商	交貨日期	發票數	明細數	剩餘	待揀貨
210726	pending	—	7/21/2026	107	494	494	0
65878	pending	KOA+TCG	7/15/2026	8	24	24	0
04958184	in_hand	KOA+TCG	7/17/2026	13	232	232	22
04958166	clear	KOA	7/10/2026	1	2	0	0
04958210	pending	DAITO	7/20/2026	1	2	2	0

共 5 行 < 上一頁 第 1 / 1 頁 下一頁 >

20 條/頁

收貨單

- 列出收貨單：批次號、供應商、交貨日期、狀態等。
- 狀態篩選** — 全部、pending、provisional_received、received 等；有待揀貨需求的單會顯示待揀貨標記。
- 點按批次號開啟收貨單詳情。

收貨單詳情

DocPal
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

收貨單

問題

出貨

設定

Demo Admin

收貨單 210726

下載送貨單列表 下載揀貨清單 返回

狀態 pending 供應商 — 交貨日期 07/21/2026 單據 DATE CODE —

按發票號 / 零件編號 / PO 篩選...


發票 GZ-26070112 — Org / 子庫: 2 / STAGING - 7 項

零件編號	PO / 行	應收	已收	已上單	已分配	箱號	DATE CODE	
RK73H1JTTD3902F (KOA+RK73H1JTTD 3902F) 差異: not_found	329063051BBO C	5000	0	0	0	1	—	儲存 確認 取消
RK73H1JTTD5101F (KOA+RK73H1JTTD 5101F)	329063051BBO C	10000	0	0	0	—	—	儲存 標記異常
RK73H2BRTTD1004F (KOA+RK73H2BRTTD 1004F)	329063051BBO C	10000	0	0	0	—	—	儲存 標記異常
RK73H2BTDD1000F (KOA+RK73H2BTDD 1000F)	329063051BBO C	25000	0	0	0	—	—	儲存 標記異常
RK73H2BTDD1002F (KOA+RK73H2BTDD 1002F)	329063051BBO C	5000	0	0	0	—	—	儲存 標記異常
RK73H2BTDD1692F (KOA+RK73H2BTDD 1692F)	329063051BBO C	10000	0	0	0	—	—	儲存 標記異常
RK73H2BTDD2203F	329063051BBO	35000	0	0	0	—	—	儲存 標記異常

收貨單詳情

- 頂部顯示狀態及**單據 DATE CODE**（可修改後按**儲存**）。
- **篩選欄** — 按發票號 / 零件編號 / PO 即時篩選下方項目。
- 每張發票列出其項目：零件編號、數量、箱號、DATE CODE（可逐項修改後按**儲存**）及每項進度。
- 每個項目的操作：
 - **標記異常** — 開啟異常對話框（見下文）。
 - 已標記異常的項目會顯示紅色「**差異：**」註記及原因，並提供：**確認**（已知悉，標記保留作審計記錄）、**取消**（清除該差異）、**移除**（從訂單刪除該項目；若該項目已開始收貨作業會被拒絕）。
- **操作記錄** — 頁底的審計日誌（見下文「通用操作說明」）。
- 右上角：**下載送貨單列表** / **下載揀貨清單** 為佔位按鈕（文件格式待定，暫未開通）。

標記異常

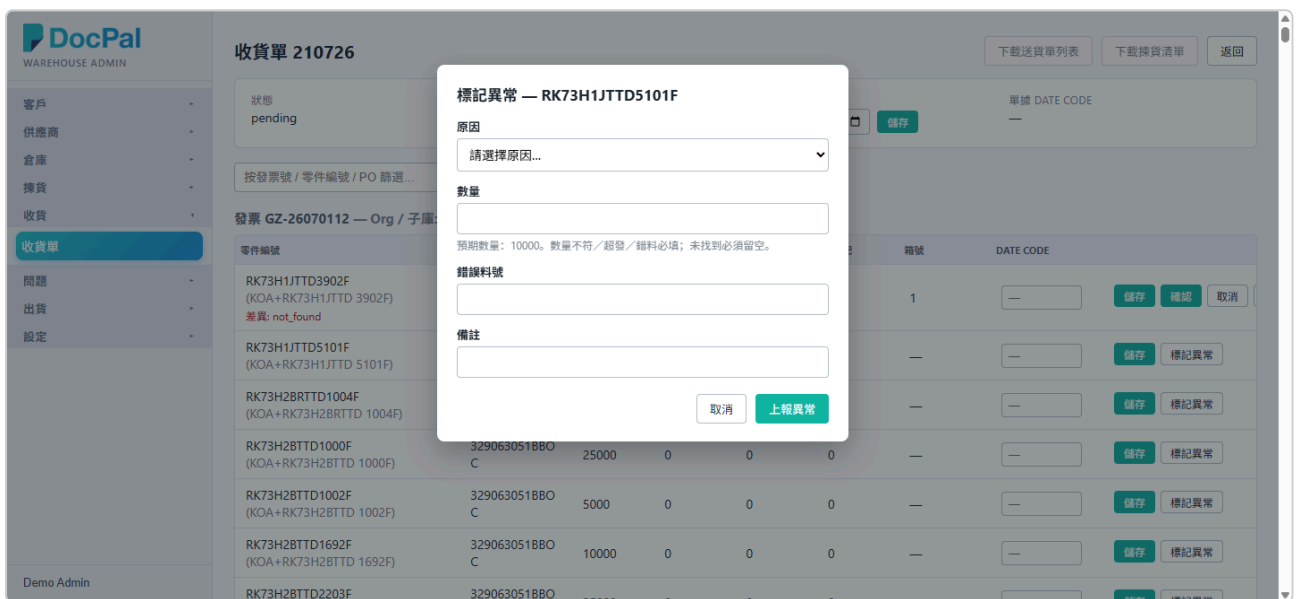

標記異常

- 項目上的**標記異常**開啟此對話框（與 PDA 收貨員匯報問題相同效果）：
 - **原因** — 找不到（not_found）、損壞（damaged）、數量不符（qty_mismatch）、錯誤物料（wrong_part）、超量出貨（over_shipment）、品質拒收（quality_rejection）。
 - **數量** — 數量不符 / 超發 / 錯料時必填；找不到時必須留空（對話框會顯示預期數量作提示）。
 - **錯誤料號** — 原因為錯誤物料時填寫實際收到的料號。
 - **備註** — 補充說明。
- 按**上報異常**提交後，項目會加上差異註記，並出現在「問題 → 收貨問題」頁。

問題

收貨問題（收貨差異）

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

收貨問題

揀貨問題

出貨

設定

Demo Admin

收貨差異

重新整理

操作員收貨時標記的差異項目。「確認」表示已知悉（差異標記會保留作審計記錄）；「取消」則清除該差異。

批次號	發票號	零件編號	供應商	原因	數量	錯誤零件編號	備註	操作
210726	GZ-26070112	RK73H1JTTD3902F	KOA	not_found	—	—	—	確認 取消
65878	65878-01	RN412ESTTE2703F50	KOA+TCG	damaged	—	—	—	確認 取消

共 2 行

「上一頁

第 1 / 1 頁

「下一頁」

20 條/頁

收貨問題

- 跨訂單列出所有**未處理**的收貨差異：批次號、發票號、零件編號、供應商、原因、數量、錯誤零件編號及備註。
- 每行操作：**確認**（已知悉 — 差異標記會保留作審計記錄）；**取消**（清除該差異）。
- 差異的完整歷史（包括已處理的）可在該收貨單詳情頁底的**操作記錄**查看。

揀貨問題

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

收貨問題

揀貨問題

出貨

設定

Demo Admin

揀貨單問題

重新整理

因操作員上報問題而被凍結的單據。請先修正根本原因，再按「解決」將單據恢復為待處理並重新執行分配。

單號	客戶	原因	數量	包裝規格	備註	上報時間	操作
GZ-26070110	—	cannot_divide	—	1500	—	7/27/2026, 2:43:59 PM	解決
GZ-26070112	—	merge	—	—	—	7/27/2026, 2:45:26 PM	解決

共 2 行

「上一頁

第 1 / 1 頁

「下一頁」

20 條/頁

揀貨問題

- 列出所有狀態為 **issue** 的揀貨單及上報的問題資料（原因、數量、上報人、上報時間）。
- 點按單號進入詳情，按**解決問題** — 訂單回到 **pending** 並重新分配庫存。

出貨

出貨單

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

出貨單

設定

Demo Admin

出貨單

重新整理 下載 Shipper

搜尋單號 / 收貨地

單號	收貨地	箱數	完成時間
暫無已完成的出貨單。			

共 0 行

◀ 上一頁 第 1 / 1 頁 下一頁 ▶

20 條/頁 ▼

出貨單

- 列出**已完成測量**的出貨任務：單號、箱號、箱型、重量、目的地等。
- **核取方塊**可多選多張出貨單，供日後下載承運商（shipper）文件之用。
- 示範種子資料沒有已完成的測量任務，所以列表為空 — 需先在 PDA 完成揀貨及測量流程才會出現資料。
- 下載按鈕為佔位功能（承運商文件格式待定，暫未開通）。

設定

用戶

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

用戶

用戶組

組員

Demo Admin

用戶

重新整理 新增

用戶名	密碼	顯示名稱	操作
admin	—	Demo Admin	編輯 刪除
operator	—	Demo Operator	編輯 刪除

共 2 行

◀ 上一頁 第 1 / 1 頁 下一頁 ▶

20 條/頁 ▼

用戶

- 用戶主檔：新增、編輯、刪除用戶（登入名稱、顯示姓名、密碼）。
- 用戶本身沒有角色欄位 — 權限由所屬群組決定。

用戶群組

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

用戶

用戶組

組員

Demo Admin

用戶組

重新整理

新增

代碼	標籤	備註	操作
admin	Administrator	—	編輯 刪除
operator	Operator	—	編輯 刪除

共 2 行

◀ 上一頁

第 1 / 1 頁

下一頁 ▶

20 條/頁 ▼

用戶群組

- 群組主檔：新增、編輯、刪除群組（例如 admin、operator）。
- 只有 **admin** 群組的成員可以登入此後台。

群組成員

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

用戶

用戶組

組員

Demo Admin

組員

重新整理

新增

用戶 ID	組代碼	操作
00000000-0000-4000-8000-000000000001	operator	刪除
00000000-0000-4000-8000-000000000002	admin	刪除
00000000-0000-4000-8000-000000000002	operator	刪除

共 3 行

◀ 上一頁

第 1 / 1 頁

下一頁 ▶

20 條/頁 ▼

群組成員

- 群組與用戶的多對多關係：把用戶加入或移出群組。
- 一個用戶可屬於多個群組。

通用操作說明

- **分頁** — 列表頁底部可切換每頁 20 / 50 / 100 條及上一頁 / 下一頁；零件及淨重頁為伺服器端分頁。
- **排序** — 點按欄位標題可切換升序 / 降序。
- **搜尋 / 篩選** — 列表頂部的搜尋欄即時篩選（供應商、子庫等），或送往伺服器查詢（零件、庫存查詢）。
- **重新整理** — 大部分列表頁右上角有**重新整理**按鈕。
- **錯誤提示** — 操作失敗時頁面會顯示錯誤橫額及原因（例如移除已開始作業的項目會被拒絕）。
- **操作記錄** — 收貨單及揀貨單詳情頁底的審計日誌表：記錄每項改動的時間、操作人（顯示用戶姓名）、動作及內容 — 包括上報問題、解決問題、修改交貨日期、修改 DATE CODE、移除項目等，可用於追查訂單過往是否曾出現問題及如何處理。
- **下載按鈕** — 裝箱單、TN、送貨單列表、揀貨清單及承運商文件均為佔位功能，待文件 Excel 格式確定後才開通。

注意事項

- 後台直接修改主檔及訂單資料，**沒有二次確認以外的安全網** — 刪除及移除操作請謹慎。
- 示範種子密碼（`admin` / `DocPalAdmin2026!`）只供演示，正式部署前必須更改。
- 後台的資料改動（例如解決問題、調整優先順序）會即時反映到 PDA — PDA 列表會在重新聚焦或收到伺服器事件時自動更新。