한결테크 IT 운영 매뉴얼

계정·로그인 처리 매뉴얼

SSO 로그인 오류 · 비밀번호 변경·초기화 · MFA 인증 오류

발행	한결테크 IT 운영팀
작성	김현나
개정일	2026.10.12
버전	Ver 1.1 (관리자용)
문서 ID	ACC-A01 · ACC-A02 · ACC-A03
열람 범위	IT 헬프데스크 · 계정관리(IAM) · 정보보안팀

※ 주의 관리자 전용 · 대외비. 본인 확인 절차, 관리 콘솔 기능, 내부 연락망이 포함되어 있습니다.
임직원 공개 게시판, 사용자용 챗봇 검색 문서에 올리지 않습니다.

※ 본 문서의 회사명, 시스템, 정책 값, 연락처, 화면은 모두 프로젝트용 가상 값입니다.

문서 정보

이 매뉴얼의 구성

문서 ID	매뉴얼	대응하는 사용자 가이드	처리 수준	장
ACC-A01	SSO 계정 처리	ACC-U01 SSO 로그인 오류 대응	L1 (일부 L2)	3 장
ACC-A02	비밀번호 처리	ACC-U02 비밀번호 변경·초기화	L1 (본인 확인 L2)	4 장
ACC-A03	MFA 처리	ACC-U03 MFA 인증 오류 대응	L2	5 장

개정 이력

버전	개정일	내용	작성
Ver 1.0	2026.10.12	통합본 작성	김현나
Ver 1.1	2026.10.12	관리자용 분리, 본인 확인·콘솔 절차 추가	김현나

대상

- IT 헬프데스크 (L1)
- 계정관리 담당 (IAM, L2)
- 정보보안팀 (보안 이관 수신)
- ITssue 운영 담당 (챗봇 기준 관리)

사용자 가이드와의 관계

- 사용자가 **셀프로 하는 절차**는 사용자 가이드(ACC-U)에 있습니다. 이 매뉴얼은 반복하지 않고 절 번호로 참조합니다.
- 이 매뉴얼은 **사용자가 할 수 없는 처리**와 **판단 기준**만 다룹니다.

> ※ **주의** 사용자 문의에 답할 때 이 매뉴얼의 내부 기준(우회 코드, 콘솔 기능, 연락망)을 그대로 전달하지 않습니다.

목차

0 장 개요 4

0-1 역할과 권한 5

0-2 처리 원칙과 금지 사항 6

0-3 공통 처리 흐름 7

1 장 티켓 처리 기준 8

1-1 긴급도 판정과 SLA 9

1-2 챗봇 이관 티켓 읽는 법 10

1-3 티켓 상태와 처리 기록 11

2 장 본인 확인 12

2-1 본인 확인 수준 13

2-2 화상·대면 확인 절차 14

2-3 사회공학 요청 대응 15

3 장 SSO 계정 처리 16

3-1 계정 상태 조회 17

3-2 잠김 해제와 반복 잠김 원인 분석 18

3-3 정지 계정과 장기 휴면 처리 19

3-4 로그인 반복 점검과 다수 사용자 장애 20

4 장 비밀번호 처리 21

4-1 관리자 비밀번호 초기화 22

4-2 초기화 반복 실패와 정책 예외 요청 23

5 장 MFA 처리 24

5-1 MFA 기기 초기화와 번호 변경 25

5-2 휴대폰 분실 처리 순서 26

5-3 MFA 피로 공격·도용 의심 대응 27

5-4 다수 사용자 인증 장애 28

6 장 ITssue 챗봇 운영 기준 29

6-1 챗봇 응대 원칙 30

6-2 이관 조건 총정리 31

6-3 분류 정정과 지식 문서 갱신 32

부록 A 오류 코드와 내부 원인 33

부록 B 작업별 체크리스트 34

부록 C 내부 연락망과 에스컬레이션 35

0 장 개요

문서 ID **공통** · 처리 수준 —

이 장에서 다루는 내용

- 역할과 권한 (L1 · L2 · 정보보안 · 챗봇)
- 처리 원칙과 금지 사항
- 계정·로그인 문의의 공통 처리 흐름

이관·협업 대상

상황	넘길 곳
인프라·네트워크 장애	인프라팀 (Infra 이관)
권한 신청·회수	접근권한 담당
도용·분실·피싱	정보보안팀

0-1 역할과 권한

역할	담당	할 수 있는 처리	할 수 없는 처리
ITssue 챗봇	AI 1차 응대	셀프 절차 안내, 오류 코드 해석, 티켓 생성	계정 상태 변경, 본인 확인, 비밀번호·인증번호 취급
L1	IT 헬프데스크	계정 조회, 잠김 해제, 임시 비밀번호 발급 (본인 확인 L1 이상), 세션 강제 종료	MFA 기기 초기화, 우회 코드 발급, 장기 휴면·정지 계정 활성화
L2	계정관리 담당 (IAM)	MFA 기기 초기화, 우회 코드 발급, 정지·장기 휴면 계정 처리, 일괄 작업	보안 사고 판단 (정보보안 소관)
정보보안	정보보안팀	도용 의심 조사, 강제 잠금, 세션 전체 종료, 로그 보존 지시	—

★ **중요** 콘솔 권한은 역할에 따라 다르게 부여됩니다. L1 계정으로 L2 버튼이 보이지 않으면 정상입니다.
모든 콘솔 작업은 **감사 로그**에 처리자와 티켓 번호가 남습니다. 티켓 번호 없이 작업하지 않습니다.

0-2 처리 원칙과 금지 사항

처리 원칙

① **본인 확인 먼저.** 계정 상태를 바꾸는 모든 작업은 2 장의 본인 확인을 거친 뒤 진행합니다.

② **티켓 기반.** 전화·메신저로 받은 요청도 티켓을 만든 뒤 처리합니다.

③ **셀프 우선.** 사용자가 셀프서비스로 할 수 있는 작업은 대신 하지 않고 안내합니다. (본인 확인 우회 방지)

④ **최소 권한.** 문제를 해결하는 데 필요한 작업만 합니다. 잠김 문의에 비밀번호까지 초기화하지 않습니다.

⑤ **기록.** 처리 내용, 본인 확인 수준, 사용자에게 안내한 내용을 티켓에 남깁니다.

금지 사항

하지 않는 것	이유
비밀번호·인증번호를 묻거나 받기	노출 시 계정 도용
임시 비밀번호를 메일·메신저로 전달	전달 경로 탈취 위험
대리인 요청 처리 (팀장·동료 포함)	사회공학 공격의 주된 수법
사용자 화면을 원격 제어하며 비밀번호 입력	입력 내용 노출
보안 의심 건을 L1 이 단독 종결	사고 은폐·확산 위험

0-3 공통 처리 흐름

단계	하는 일	확인 기준	참고
① 접수	챗봇 이관 티켓 또는 전화 접수 → 티켓 생성	사번, 증상, 오류 코드가 있는가	1-2
② 분류	AI 분류 확인, 틀렸으면 정정	분류 신뢰도 0.7 미만은 반드시 재확인	6-3
③ 긴급도	P1~P4 판정	다수 사용자·보안 의심이면 P1	1-1
④ 보안 판단	도용·분실·피싱 정황 확인	정황이 있으면 즉시 정보보안 이관 후 중단	5-3
⑤ 본인 확인	작업에 맞는 수준으로 확인	2-1 표의 필요 수준	2 장
⑥ 처리	콘솔 작업 또는 셀프 절차 안내	최소 권한 원칙	3~5 장
⑦ 확인	사용자가 실제로 로그인되는지 확인	사용자 응답 또는 로그인 기록	3-1
⑧ 종결	종료 코드, 처리 내용 기록	기록 템플릿 항목을 모두 채웠는가	1-3

TIP ④ 보안 판단은 ⑤ 본인 확인보다 **먼저** 합니다. 도용 의심 계정은 본인 확인 통화 자체가 공격자와 연결될 수 있습니다.

1장 티켓 처리 기준

문서 ID **공통** · 처리 수준 —

이 장에서 다루는 내용

- 긴급도(P1~P4) 판정과 SLA
- ITssue 챗봇이 넘긴 티켓 읽는 법
- 티켓 상태, 종료 코드, 처리 기록 템플릿

이관·협업 대상

상황	넘길 곳
SLA 초과 예상	IT 운영팀장 보고
P1 판정	장애 대응 절차 또는 정보보안팀

1-1 긴급도 판정과 SLA

긴급도	판정 기준	예시	응답 목표	해결 목표
P1 긴급	다수 사용자 동시 장애 / 보안 사고 의심	SSO 전체 로그인 불가, 모르는 인증 알림 승인	15 분	4 시간
P2 높음	개인이지만 업무가 완전히 멈춤 + 셀프 불가	정지 계정, 인증 수단 전무로 로그인 불가	1 시간	1 영업일
P3 보통	셀프 절차 실패, 우회 수단 있음	초기화 2 회 실패, 로그인 화면 반복	4 시간	3 영업일
P4 낮음	문의·안내	정책 문의, 만료 알림 문의	1 영업일	5 영업일

판정 시 주의

- 사용자가 "급하다"고 해도 기준에 맞지 않으면 올리지 않습니다. 반대로 사용자가 담담해도 **보안 정황이 있으면 P1** 입니다.
- 같은 오류 코드 티켓이 **10 분 안에 5 건 이상** 들어오면 개별 처리를 멈추고 3-4 의 다수 사용자 장애 절차로 전환합니다.
- 챗봇이 매긴 긴급도는 참고값입니다. 담당자가 확정합니다.

1-2 챗봇 이관 티켓 읽는 법

항목	확인할 것
요청자 · 본인 인증	챗봇 단계에서 셀프서비스 인증을 했는지. **미완료면 2 장 필수**
AI 분류 · 신뢰도	0.7 미만이면 분류를 다시 판단
이관 사유	어느 이관 조건에 걸렸는지 (6-2 표의 번호)
오류 코드	부록 A 의 내부 원인과 대조
AI 대화 요약	이미 시도한 조치는 다시 안내하지 않음
참조 문서	챗봇이 안내한 사용자 가이드 절

> ※ **주의** 대화 요약에 비밀번호나 인증번호로 보이는 값이 있으면 **노출된 것으로 처리**합니다. 사용자에게 즉시 변경을 안내하고, ITssue 운영 담당에게 마스킹 누락을 알립니다.



[그림 1-1] ITssue 담당자 티켓 화면

1-3 티켓 상태와 처리 기록

상태

상태	의미
접수	배정 전
처리 중	담당자 작업 중
사용자 대기	본인 확인·응답 대기 (48 시간 무응답 시 종결)
L2 이관	계정관리 담당 처리
보안 이관	정보보안팀 처리
종결	처리 완료

종료 코드

코드	의미
R1	셀프 절차 안내로 해결
R2	관리자 작업으로 해결
R3	보안 이관 후 종결
R4	장애 처리로 해결
R9	사용자 무응답

처리 기록 템플릿

항목	작성 예시
증상 / 오류 코드	AUTH-102 반복 잠김
원인	모바일 메일 앱에 이전 비밀번호 저장 (EV-401 1 분 간격 반복)
본인 확인	L1 (등록 휴대폰 SMS)
처리	잠김 해제, 메일 앱 비밀번호 갱신 안내 (ACC-U02 2-3)
사용자 확인	14:10 로그인 성공 확인
분류 정정	없음
종료 코드	R2
문서 개선 제안	2-3 에 메일 앱 설정 화면 추가 필요

2 장 본인 확인

문서 ID **공통** · 처리 수준 **L1 / L2**

이 장에서 다루는 내용

- 본인 확인 수준 (L1 · L2 · L3)과 작업별 필요 수준
- 화상·대면 확인 절차
- 사회공학 요청 대응과 거절 문구

이관·협업 대상

상황	넘길 곳
신분 확인 불가	처리 보류 + 팀장 보고
사칭 의심	정보보안팀

2-1 본인 확인 수준

수준	확인 방법	조건
L1	등록된 휴대폰으로 **확인 문자 발송** → 사용자가 받은 번호를 **콘솔 화면에 직접 입력**하게 함	인사 시스템의 등록 번호가 유효할 때
L2	**화상 또는 대면** 확인: 사원증 + 얼굴 대조 + 인사 시스템 사진	등록 휴대폰을 쓸 수 없을 때, MFA 관련 작업
L3	L2 + **소속 팀장 확인** (팀장이 본인 계정으로 티켓에 승인)	정지 계정 활성화, 6 개월 이상 장기 휴면

작업별 필요 수준

작업	필요 수준	작업	필요 수준
잠김 해제	L1	MFA 기기 초기화	L2
임시 비밀번호 발급	L1	우회 코드 발급	L2 + L2 담당자 승인
세션 강제 종료	불필요 (보안 조치)	180 일 이상 휴면 해제	L2
인증 기기 재등록 링크 발송	L2	정지 계정 활성화	L3

> ★ **중요** 챗봇 단계에서 사용자가 이미 셀프서비스 인증을 통과했다면 L1 을 충족한 것으로 봅니다. 티켓의 "본인 인증 완료" 표시를 확인합니다.

2-2 화상·대면 확인 절차

화상 확인

① **사내 메신저 화상 통화**로만 진행합니다. 사용자가 보낸 외부 링크로는 접속하지 않습니다.

② 사용자에게 **사원증 앞면**을 화면에 비추게 합니다.

③ 사원증 사진, 인사 시스템 사진, 화면 속 얼굴을 대조합니다.

④ 인사 시스템의 **부서·입사 연월**을 사용자에게 질문해 확인합니다. (사원증에 없는 정보)

⑤ 확인 결과를 티켓에 "L2 화상 확인, 확인자, 시각"으로 기록합니다.

대면 확인

- IT 헬프데스크 창구에서 사원증 실물을 확인합니다.
- 사원증이 없으면 신분증 + 인사 시스템 사진으로 대조합니다.

확인 실패 시

- 얼굴이나 정보가 맞지 않으면 처리하지 않고 **보류**합니다.
- 사용자에게는 "확인 절차를 완료하지 못해 처리할 수 없다"고만 안내합니다. 어느 항목이 틀렸는지 알려주지 않습니다.
- 사칭이 의심되면 정보보안팀에 공유합니다.

2-3 사회공학 요청 대응

아래 요청은 **실제 업무처럼 들려도** 처리하지 않습니다. 정중하게 거절하고 정해진 절차로 안내합니다.

요청 유형	예시	대응 문구
긴급성 압박	"임원 보고 5 분 전이에요, 확인 절차 건너뛰어 주세요"	"보안 규정상 본인 확인 없이는 처리할 수 없습니다. 화상 확인은 2~3 분이면 끝납니다."
권위 사칭	"OO 상무님 지시로 연락했습니다. 상무님 비밀번호 초기화해 주세요"	"계정 당사자께서 직접 요청해 주셔야 합니다."
대리 요청	"팀원이 휴가 중인데 메일 확인해야 해서요"	"다른 분 계정은 처리할 수 없습니다. 업무 위임은 그룹웨어 위임 기능을 이용해 주세요."
정보 탐색	"제 계정에 등록된 휴대폰 번호가 뭐였죠?"	"등록 정보는 인사 시스템에서 직접 확인해 주세요."
외부 채널 유도	"개인 메일로 임시 비밀번호 보내 주세요"	"임시 비밀번호는 등록된 휴대폰 문자로만 전달됩니다."

> ※ **주의** 같은 계정에 대해 **하루 2 회 이상** 다른 경로로 비정상 요청이 오면 정보보안팀에 공유합니다.

3 장 SSO 계정 처리

문서 ID **ACC-A01** · 처리 수준 **L1 (일부 L2)**

이 장에서 다루는 내용

- 관리 콘솔에서 계정 상태 조회
- 잠김 해제와 반복 잠김 원인 분석
- 정지 계정(AUTH-105)과 장기 휴면 처리
- 로그인 반복 점검과 다수 사용자 장애 판단


이관·협업 대상

상황	넘길 곳
퇴사·부서이동 계정	접근권한 담당 (퇴사·부서이동 권한 변경)
SSO 서버 장애	인프라팀
해외·심야 실패 기록	정보보안팀
사용자 셀프 절차	ACC-U01 사용자 가이드

3-1 계정 상태 조회

한결 계정관리 콘솔 **https://iam-admin.hangyeol.example** (사내망 전용, 관리자 MFA 필수)에서 사번으로 조회합니다.

상태	의미	처리
ACTIVE	정상	증상이 계속되면 브라우저·기기 쪽 원인 (ACC-U01 1-8)
LOCKED	5 회 실패로 30 분 잠김	3-2
DORMANT	90 일 이상 미로그인	셀프 해제 안내 / 180 일 이상은 3-3
EXPIRED	비밀번호 만료	셀프 변경 안내 (ACC-U02 2-4)
SUSPENDED	휴직·관리자 정지	3-3
DISABLED	퇴사 처리	처리 불가, 접근권한 담당

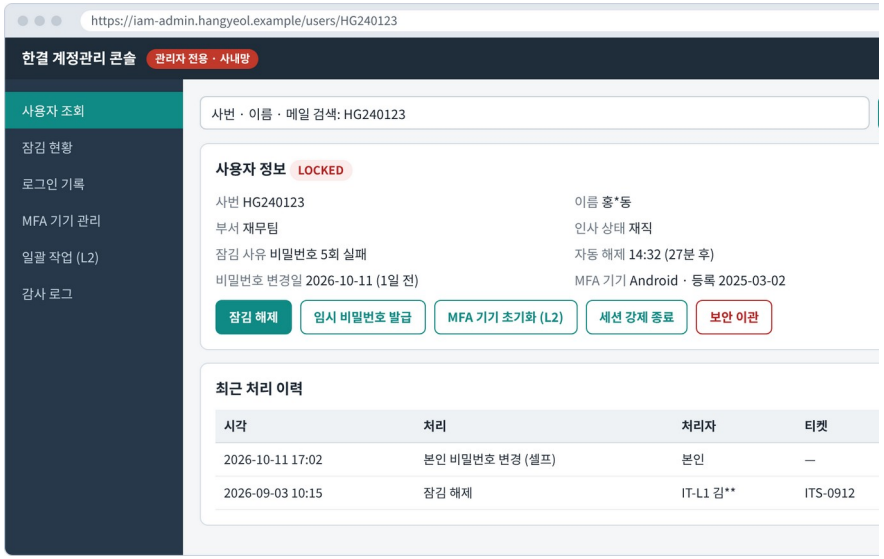

[그림 3-1] 계정관리 콘솔 사용자 상세

> **TIP** "비밀번호 변경일"이 최근이면 반복 잠김의 원인이 **저장된 예전 비밀번호**일 가능성이 큽니다.

3-2 잠김 해제와 반복 잠김 원인 분석

잠김 해제


① 티켓에 본인 확인 L1 이상인지 확인합니다.

② 자동 해제까지 10 분 이내면 기다리도록 안내합니다.

③ [잠김 해제]를 누르고 사용자 로그인 성공을 확인합니다.

반복 잠김: 로그인 실패 기록으로 판단

기록 패턴	판단	처리
같은 클라이언트에서 1 분 간격 반복	저장된 예전 비밀번호	해당 기기 갱신 안내 (ACC-U02 2-3)
사내 IP, 업무 시간, 여러 클라이언트	사용자 입력 실수	셀프 초기화 안내
해외 IP 또는 심야 실패	**외부 대입 공격 의심**	해제하지 않고 정보보안 이관 (P1)
짧은 시간에 여러 계정 동시 잠김	대량 공격 또는 장애	3-4 로 전환

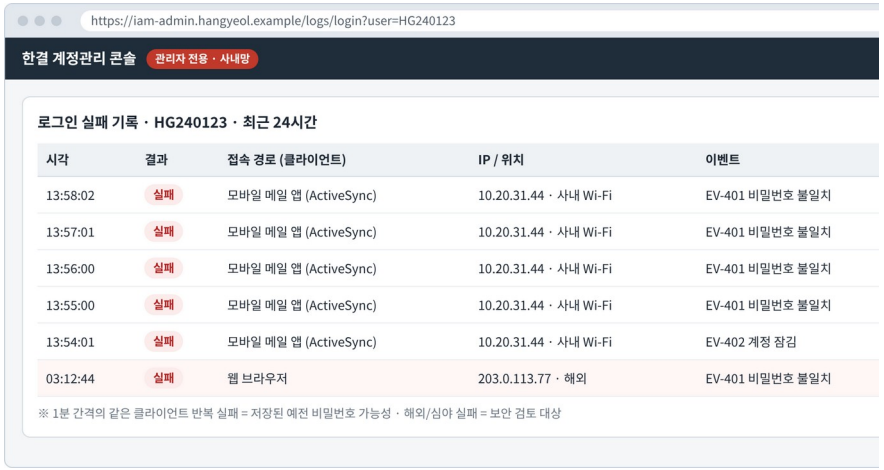

[그림 3-2] 로그인 실패 기록: 위 5 건은 메일 앱 반복, 맨 아래는 해외 IP

3-3 정지 계정과 장기 휴면 처리

사용이 중지된 계정 (AUTH-105, SUSPENDED)

인사 상태	처리	본인 확인
휴직 중	처리하지 않음. 복직 처리 후 인사팀이 활성화 요청	—
복직 완료 (인사 시스템 반영)	L2 가 활성화 → 사용자에게 셀프 비밀번호 초기화 안내	L3
관리자 정지 (보안 사유)	처리하지 않음. 정보보안팀 확인 필요	—
퇴사 (DISABLED)	처리 불가. 재입사라면 신규 계정 절차 (접근권한 담당)	—

180 일 이상 장기 휴면

① 인사 시스템에서 **재직 상태**를 확인합니다. 재직이 아니면 처리하지 않습니다.

② 본인 확인 **L2** 를 진행합니다. (6 개월 이상이면 L3)

③ L2 담당이 휴면을 해제하고 **비밀번호를 만료 상태**로 둡니다. 사용자는 첫 로그인에서 변경해야 합니다.

④ MFA 기기 등록이 오래됐다면 재등록 링크를 함께 발송합니다. (5-1)

> ※ **주의** 휴면 해제 직후 계정은 공격 대상이 되기 쉽습니다. 해제 후 **7 일간** 로그인 기록을 모니터링 대상으로 지정합니다.

3-4 로그인 반복 점검과 다수 사용자 장애

개인 로그인 반복 (ACC-U01 1-8, 1-9 이후)

① 로그인 기록에 **성공 기록이 있는데** 화면이 반복되면 세션·쿠키 문제입니다. 콘솔에서 [세션 강제 종료] 후 재시도를 안내합니다.

② **실패 기록조차 없으면** 요청이 SSO 까지 오지 않는 것입니다. 사용자 PC 의 프록시·보안 프로그램을 확인합니다. (HW·업무 PC 담당 협업)

③ 특정 브라우저 버전에서만 발생하면 부록 C 의 운영 담당에게 공유합니다.

다수 사용자 장애 판단

신호	기준
같은 오류 코드 티켓	10 분 안에 5 건 이상
콘솔 "잠김 현황"	평소의 3 배 이상
특정 부서·지역 집중	같은 층·같은 지사

전환 절차

- 개별 잠김 해제를 **중단**합니다. (공격이라면 해제가 피해를 키움)
- P1 장애 티켓을 만들고 인프라팀·정보보안팀에 동시에 알립니다.
- ITssue 챗봇에 장애 공지 문구를 등록합니다. (6-1)

4 장 비밀번호 처리

문서 ID **ACC-A02** · 처리 수준 **L1 (본인 확인 L2)**

이 장에서 다루는 내용

- 관리자 비밀번호 초기화 (임시 비밀번호 발급)
- 초기화 반복 실패 점검
- 정책 예외 요청 처리

이관·협업 대상

상황	넘길 곳
무단 변경 의심	정보보안팀
피싱 링크 입력	정보보안팀 (피싱 대응)
사용자 셀프 절차	ACC-U02 사용자 가이드

4-1 관리자 비밀번호 초기화

사용자가 셀프 초기화를 **할 수 없을 때만** 진행합니다. (셀프 인증 수단이 없는 경우)

절차

① 본인 확인 **L2** 를 완료합니다. (셀프 인증이 안 되는 상황이므로 L1 불가)

② 인사 시스템의 휴대폰 번호가 **최신인지** 먼저 확인하고, 아니면 사용자에게 변경 신청을 안내합니다.

③ 콘솔에서 [임시 비밀번호 발급]을 누릅니다. 임시 비밀번호는 시스템이 자동 생성합니다. (14자, **24 시간 유효**)

④ 전달은 **등록 휴대폰 문자**로만 합니다. 번호가 아직 반영되지 않았으면 **대면 창구**에서 화면으로 보여 줍니다.

⑤ 첫 로그인 시 **변경이 강제**되는지 확인합니다.

임시 비밀번호 규칙

항목	기준
생성	시스템 자동 (담당자가 정하지 않음)
유효 시간	24 시간, 1 회 로그인
전달	등록 휴대폰 문자 또는 대면
기록	발급 사실만 기록, 값은 기록하지 않음

> ★ 중요 담당자가 임시 비밀번호를 **소리 내어 읽거나 채팅에 붙여 넣지 않습니다.**

4-2 초기화 반복 실패와 정책 예외 요청

초기화 2 회 후에도 로그인 실패 (ACC-U02 이관 조건)

점검	방법	조치
디렉터리 동기화 지연	콘솔 "비밀번호 변경일"이 갱신됐는지 확인	10 분 이상 지연이면 인프라팀에 동기화 확인 요청
다른 시스템의 별도 계정	사용자가 SSO 가 아닌 로컬 계정으로 로그인 중인지	SSO 로그인 경로 안내
정책 거부	감사 로그의 거부 사유 (재사용, 금지어)	사유를 일반화해서 안내 ("최근 사용한 비밀번호")
계정 상태	LOCKED·SUSPENDED 로 바뀌었는지	3-1 상태별 처리

정책 예외 요청

- "만료 주기를 없애 달라", "짧은 비밀번호를 쓰게 해 달라" 같은 요청은 **개인 단위로 예외를 두지 않습니다.**
- 공용·설비 계정처럼 업무상 필요가 있는 경우는 **보안 예외 신청·정책 안내 가이드** (정보보안)로 안내합니다.

> ※ **주의** 사용자가 바꾸지 않았는데 비밀번호가 바뀌었다는 문의는 **비밀번호 처리 대상이 아닙니다.** 즉시 정보보안팀 이관 (P1)

5 장 MFA 처리

문서 ID **ACC-A03** · 처리 수준 **L2**

이 장에서 다루는 내용

- MFA 기기 초기화와 휴대폰 번호 변경
- 휴대폰 분실 처리 순서
- MFA 피로 공격·도용 의심 대응
- 다수 사용자 인증 장애

이관·협업 대상

상황	넘길 곳
휴대폰 분실 신고 접수	정보보안팀
푸시 서비스 장애	인프라팀
사용자 셀프 절차	ACC-U03 사용자 가이드

5-1 MFA 기기 초기화와 번호 변경

기기 초기화 (예전 휴대폰 없음 + 번호 변경)

① 본인 확인 **L2** (화상·대면)를 완료합니다.

② [MFA 기기 관리]에서 기존 기기를 **등록 해제**합니다.

③ [재등록 링크 발송]: 사내 메일로 발송합니다. 메일 접근이 안 되면 다음 단계로 진행합니다.

④ 필요하면 **일회용 우회 코드**를 발급합니다. (8 자리, 12 시간, 1 회, L2 담당 승인)

⑤ 사용자가 새 기기를 등록하면 우회 코드를 **즉시 폐기**합니다.

> ※ **주의** 우회 코드는 **대면 또는 새로 확인된 휴대폰 문자**로만 전달합니다. 화상 통화 중 말로 불러주지 않습니다.



[그림 5-1] MFA 기기 관리와 우회 코드 발급

번호만 바뀐 경우

- 인사 시스템 번호 변경을 먼저 안내합니다. 반영(최대 1 영업일) 후 사용자가 셀프로 처리할 수 있습니다.
- 그 사이 로그인이 꼭 필요하면 위 절차로 우회 코드를 발급합니다.

5-2 휴대폰 분실 처리 순서

분실 처리는 **순서가 중요**합니다. 새 기기 등록보다 기존 기기 차단이 먼저입니다.

순서	담당	작업	완료 확인
①	사용자	정보보안팀에 분실 신고 (계정 도용·장비 분실 신고 가이드)	신고 번호 (SEC-xxxx)
②	정보보안	분실 기기의 MFA 등록 해제, 세션 전체 종료, 최근 로그인 검토	보안 검토 결과
③	L1	분실 이후 **로그인 성공 기록** 확인	없으면 ④ / 있으면 정보보안 재이관
④	L2	본인 확인 L2 후 새 기기 재등록 안내 (필요 시 우회 코드)	새 기기로 로그인 성공
⑤	L1	비밀번호 변경 권고 (분실 기기가 잠겨 있지 않았던 경우)	사용자 변경 확인

★ **중요** 사용자가 "분실 신고는 나중에 하고 새 폰부터 등록해 달라"고 해도 ① **신고 번호가 없으면 ④를 진행하지 않습니다.**

TIP 분실 신고 번호를 티켓에 기록하면 정보보안팀과 같은 건으로 추적할 수 있습니다.

5-3 MFA 피로 공격·도용 의심 대응

사용자가 **요청하지 않은 인증 알림**을 받았거나, 실수로 **승인했다**고 하면 계정 도용으로 보고 대응합니다.

L1 즉시 조치 (5 분 안에)

① 티켓을 **P1** 로 바꾸고 정보보안팀에 전화로 알립니다. (내선 1119)

② 콘솔에서 [세션 강제 종료]를 실행합니다. (본인 확인 불필요한 보안 조치)

③ 사용자에게 셀프 비밀번호 변경을 안내합니다. 이미 승인했다면 정보보안팀 지시에 따라 계정을 **강제 잠금**합니다.

④ 로그인 기록(IP, 위치, 시각)을 캡처해 티켓에 첨부합니다.

하지 않는 것

- MFA 기기 초기화 (공격자가 재등록할 수 있음)
- 잠김 해제
- 사용자에게 공격 경로를 추측해서 설명하기

정보보안팀에 넘길 정보

항목	
사번, 부서	☐
알림 받은 시각·횟수	☐
승인 여부	☐
로그인 기록 캡처	☐
L1 조치 내용과 시각	☐

5-4 다수 사용자 인증 장애

증상	확인	조치
여러 명이 **푸시 알림**을 못 받음	콘솔 "인증 요청 현황"의 푸시 전송 실패율	인프라팀 이관, 챗봇 공지: "앱 인증번호(OTP)로 로그인하세요"
여러 명이 **문자**를 못 받음	문자 발송 서비스 상태	인프라팀 이관, 챗봇 공지: "앱 승인 또는 OTP 를 사용하세요"
여러 명의 **OTP 가 틀림**	인증 서버 시간 동기화 상태	인프라팀 이관 (P1)
특정 기종에서만 실패	실패 기록의 기기 정보	앱 운영 담당에게 공유, 해당 사용자에게 문자 인증 안내

★ **중요** 장애 중에도 **우회 코드를 일괄 발급하지 않습니다.** 대체 인증 수단(OTP, 문자)을 안내하고, 대체 수단이 전부 막힌 경우에만 정보보안팀과 협의합니다.

6 장 ITssue 챗봇 운영 기준

문서 ID **공통** · 처리 수준 **운영 담당**

이 장에서 다루는 내용

- 챗봇 응대 원칙 (해서는 안 되는 것)
- 이관 조건 총정리
- 분류 정정과 지식 문서 갱신

이관·협업 대상

상황	넘길 곳
챗봇 오답·환각	ITssue 운영 담당
사용자 가이드 수정	가이드 작성 담당

6-1 챗봇 응대 원칙

챗봇이 하지 않는 것

- 비밀번호·인증번호·임시 비밀번호를 **묻거나, 받거나, 보여주기**
- 본인 확인 없이 계정 상태를 바꾸기 (챗봇에는 그 권한이 없음)
- 다른 사람 계정에 대한 요청 처리
- "급하다"는 이유로 절차 생략
- 이 관리자 매뉴얼의 내부 기준(우회 코드, 콘솔 기능, 내부 연락망) 안내

챗봇이 반드시 하는 것

- 오류 코드가 없으면 먼저 되묻기
- 사용자 가이드의 절 번호를 근거로 안내
- 보안 정황(모르는 알림, 해외 접속, 분실)이 보이면 즉시 이관

비밀번호가 입력된 경우

① 입력값을 화면과 로그에서 **마스킹**합니다.

② "입력하신 내용은 노출된 것으로 보고 즉시 변경해 주세요"라고 안내합니다.

③ 티켓에 "비밀번호 노출"을 표시합니다.

장애 공지

- 3-4, 5-4 의 다수 사용자 장애 시 공지 문구를 챗봇 첫 응답에 넣습니다.
- 공지 해제는 장애 종결 후 운영 담당이 합니다.

6-2 이관 조건 총정리

번호	구분	조건	이관 대상	긴급도
E1	SSO	사용이 중지된 계정 (AUTH-105)	L1 → 3-3	P2
E2	SSO	잠김·휴면 해제 시 본인 인증 불가, 180 일 이상 휴면	L1 / L2	P3
E3	SSO	쿠키 삭제·시간 동기화 후에도 로그인 반복	L1 → 3-4	P3
E4	비밀번호	본인 인증 수단 모두 사용 불가 / 초기화 2 회 후에도 실패	L1 → 4-1, 4-2	P3
E5	MFA	인증 수단 모두 사용 불가 / 분실 신고 후 새 기기 등록	L2 → 5-1, 5-2	P2
E6	공통	**여러 사용자가 동시에** 로그인·인증 불가	장애 대응 + 인프라팀	P1
E7	공통	본인이 하지 않은 로그인·잠김·비밀번호 변경, 모르는 인증 알림 승인	정보보안팀	P1

티켓 공통 기재 항목: 사번 / 증상과 오류 코드 / 발생 시각 / 사용 기기·브라우저 / 이미 시도한 조치 / 본인 인증 여부 / 이관 조건 번호(E1~E7)

6-3 분류 정정과 지식 문서 갱신

분류 정정

- AI 분류가 틀렸으면 티켓에서 [분류 정정]을 누르고 **올바른 분류와 사유**를 남깁니다.
- 정정 기록은 대시보드의 **분류 정정률**로 집계됩니다.
- 같은 유형의 정정이 주 5 건 이상이면 운영 담당이 분류 기준을 검토합니다.

자주 정정되는 경계

문의	올바른 분류
SSO 는 되는데 그룹웨어만 안 됨	사내 시스템
VPN 연결 전 단계 실패	VPN·네트워크
로그인 후 권한 없음	접근권한
모르는 로그인 알림	정보보안

지식 문서 갱신 요청

① 처리 기록의 "문서 개선 제안"을 월 1 회 모읍니다.

② 사용자 가이드(ACC-U)에 반영할 내용과 이 매뉴얼(ACC-A)에 반영할 내용을 나눕니다.

③ **내부 기준은 사용자 가이드에 넣지 않습니다.**

④ 수정 후 RAG 색인을 다시 만들고 버전을 올립니다.

부록 A 오류 코드와 내부 원인

사용자 코드	내부 이벤트	콘솔 상태	주요 원인	처리 절
AUTH-101	EV-401 비밀번호 불일치	ACTIVE	입력 실수, 저장된 예전 비밀번호, 대입 공격	3-2
AUTH-102	EV-402 계정 잠김	LOCKED	5 회 연속 EV-401	3-2
AUTH-103	EV-403 휴면 차단	DORMANT	90 일 미로그인	3-1, 3-3
AUTH-104	EV-404 만료 차단	EXPIRED	90 일 경과	셀프 (ACC-U02)
AUTH-105	EV-405 정지 계정	SUSPENDED / DISABLED	휴직, 관리자 정지, 퇴사	3-3
AUTH-201	EV-501 MFA 실패	ACTIVE	푸시 미수신, OTP 시간 차이, 문자 미수신	5-1, 5-4
AUTH-202	EV-502 MFA 제한	MFA_HOLD	OTP 3 회 연속 실패 (10 분)	셀프 대기
—	EV-601 세션 강제 종료	ACTIVE	관리자·보안 조치, 중복 로그인	5-3

※ 주의 내부 이벤트 코드(EV-xxx)와 콘솔 상태값은 사용자에게 안내하지 않습니다.

부록 B 작업별 체크리스트

잠김 해제

확인	
보안 정황 없음 (해외·심야 실패 없음)	☐
본인 확인 L1 이상	☐
원인 기기 안내	☐
로그인 성공 확인	☐

임시 비밀번호 발급

확인	
셀프 초기화 불가 사유 확인	☐
본인 확인 L2	☐
등록 휴대폰 최신 여부	☐
문자·대면으로만 전달	☐
첫 로그인 변경 강제 확인	☐

MFA 기기 초기화·우회 코드

확인	
분실이면 신고 번호 있음	☐
분실 이후 로그인 성공 기록 없음	☐
본인 확인 L2	☐
우회 코드 L2 승인	☐
새 기기 등록 후 우회 코드 폐기	☐

도용 의심 (P1)

확인	
정보보안 전화 통보	☐
세션 강제 종료	☐
로그인 기록 캡처 첨부	☐
MFA 초기화·잠김 해제 하지 않음	☐

부록 C 내부 연락망과 에스컬레이션

연락망

담당	연락처	운영 시간
IT 헬프데스크 (L1)	내선 1234	평일 09:00~18:00
계정관리 담당 (L2, IAM)	내선 1240	평일 09:00~18:00
IT 야간 당직	내선 1299	평일 18:00~09:00, 휴일
정보보안팀 온콜	내선 1119	24 시간
인프라팀 (장애)	내선 1300	24 시간
인사팀 (재직 상태 확인)	내선 1500	평일 09:00~18:00
ITssue 운영 담당	내선 1250	평일 09:00~18:00

에스컬레이션 경로

상황	경로
L1 처리 불가	L1 → L2 (티켓 이관)
SLA 초과 예상	담당자 → IT 운영팀장
보안 정황	누구든 → 정보보안팀 직접 (전화 + 티켓)
다수 사용자 장애	L1 → 인프라팀 + 정보보안팀 동시

> ※ **주의** 이 연락망은 **사용자에게 공유하지 않습니다.** 사용자에게는 사용자 가이드의 문의처만 안내합니다.